



PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA MITGERA CATERINA ALBERT AL DISTRICTE DE GRÀCIA

Exp. Núm: 611.2025.015L01
Codi Projecte: PR.2025.0016
Maig 2026

III AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TOM NÚM.03 DE 06

Remodelació Mitgera Jardins Caterina Albert,
Carrer Rosselló 379
Districte de Gràcia, Barcelona

Exp. Núm: 611.2025.015L01
Codi Projecte: PR.2025.0016

lagula 
arquitectes
monistrol 12 - baixos
08012 barcelona

25.13-RMB 

Barcelona 
BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

IMPU
Institut Municipal del Paisatge
Urbà i qualitat de vida

ÍNDEX – CONTINGUT GENERAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE BIM/SA.

TOM NÚM. 01 de 06

I M MEMORIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- MD.1.1 Objecte del projecte
- MD.1.2 Agents del projecte
- MD.1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcial
- MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida
- MD.1.5 Descripció del projecte
- MD.1.6 Base de dades
- MD.1.7 Requisits de l'edifici
 - 1.7.1 Utilització (relatiu a l'ús de l'edifici)
 - 1.7.2 Accessibilitat
 - 1.7.3 Seguretat estructural
 - 1.7.4 Seguretat en cas d'incendi
 - 1.7.5 Seguretat d'utilització i accessibilitat
 - 1.7.6 Salubritat
 - 1.7.7 Protecció contra el soroll
 - 1.7.8 Estalvi d'energia
 - 1.7.9 Criteris de sostenibilitat
 - 1.7.10 Altres exigències
- MD.1.8 Pressupost de d'execució per contracte
- MD.1.9 Declaració d'obra completa

MC 2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

- MC.2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges
- MC.2.12 Afectacions a tercers
- MC.2.13 Moviments de terres / sustentació de l'edifici i adequació del sòl
- MC.2.14 Sistema estructural
- MC.2.15 Sistema d'envolvent i acabats exteriors
- MC.2.16 Sistema de Compartimentació i acabats interiors
- MC.2.17 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

- MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica
- MC.2.21 Espais exteriors de l'edifici

ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

- ME.3.1 Organització de les obres
- ME.3.2 Planificació de les obres
- ME.3.3 Classificació de les obres

MS 4. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL

- MS.4.1 Memòria ambiental
- MS.4.2 Informe d'aplicació de criteris de sostenibilitat
- MS.4.3 Ús de fusta certificada d'explotacions sostenibles
- MS.4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient

MN 5. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

- MN.5.1 Justificació urbanística
- MN.5.2 Habitabilitat (utilització, ús de l'edifici)
- MN.5.3 Accessibilitat
- MN.5.4 Prevenció de riscos laborals
- MN.5.11 Seguretat estructural
- MN.5.12 Seguretat en cas d'incendi
- MN.5.13 Seguretat d'utilització i accessibilitat
- MN.5.14 Salubritat
- MN.5.15 Protecció contra el soroll
- MN.5.16 Estalvi d'energia
- MN.5.21 Ecoeficiència
- MN.5.22 Certificació energètica
- MN.5.23 Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment

TOM NÚM. 02 de 06

II DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

TOM NÚM. 03 de 06

III AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- AP.7.1 Criteris per la formació del pressupost
- AP.7.2 Estructuració de les obres projectades
- AP.7.3 Revisió de preus
- AP.7.11 Amidaments
- AP.7.21 Quadre de preus nº 1
- AP.7.22 Quadre de preus nº 2
- AP.7.23 Justificació de preus
- AP.7.31 Pressupost
- AP.7.32 Resum de pressupost
- AP.7.41 Últim full
- AP.7.42 Pressupost pel coneixement de l'Administració

TOM NÚM. 04 de 06

IV PC PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS

- PC 8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars

TOM NÚM. 05 de 06

V DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DN 9. APLICACIÓ DE NORMATIVA

- DN.9.1 Aixecament topogràfic
- DN.9.2 Estudi Geotècnic
- DN.9.3 Seguretat i salut
- DN.9.4 Eficiència energètica
- DN.9.5 Gestió de residus
- DN.9.6 Pla de control de qualitat
- DN.9.7 Pla d'obres i organització de l'obra
- DN.9.8 Llistat de normativa d'aplicació en el projecte
- DN.9.9 Annexes de càlcul
- DN.9.10 Instruccions d'ús i manteniment
- DN 9.11 Pla de Cales

DM 10. REQUERIMENTS MUNICIPALS

- DM 10.1 Planejament
- DM 10.2 Projecte de patrimoni historicoartístic
- DM 10.3 Topografia i cartografia
- DM 10.4 Projecte d'intervenció arqueològica (PIA)
- DM 10.5 Justificació de proposta arquitectònica
- DM 10.6 Condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals
- DM 10.7 Projecte d'inclusivitat amb mesura de gènere
- DM 10.8 Condicions d'accessibilitat
- DM 10.9 Condicions de protecció contra incendis
- DM 10.10 Projecte d'energies renovables
- DM 10.11 Transport vertical exterior
- DM 10.12 Espai Públic: Enllumenat públic, Espais verds i Elements urbans
- DM 10.13 Cicle de l'aigua/Drenatge i sanejament
- DM 10.14 Infraestructura informàtica i de telecomunicacions
- DM 10.15 Necessitat de contenidors i neteja
- DM 10.16 Estudi de mobilitat
- DM 10.17 Afectació de les obres a l'entorn
- DM 10.18 Pla de Manteniment
- DM 10.19 Llicència Ambiental

DA 11. ALTRA

- DA.11.1 Expropiacions (Gestió urbanística)
- DA.11.2 Estudi de patologies-diagnosi
- DA.11.3 Projecte d'enderroc
- DA.11.4 Afectacions a tercers
- DA.11.5 Pla d'auscultació
- DA.11.6 Projecte de protecció civil
- DA.11.7 Serveis afectats
- DA.11.8 Projectes parcials
- DA.11.9 Projecte d'equipament, mobiliari i senyalètica-inventari
- DA.11.10 Marques comercials
- DA.11.11 Projecte d'espais exteriors

DA.11.12 Projecte de construccions modulars i instal·lacions temporals

DA.11.13 Compliment de projectes fora de terme municipal de Barcelona

TOM NÚM. 06 de 06

AN ANNEXES

ANNEX 1 FITXES DE DADES DEL PROJECTE

A 1.01 Agents del projecte

A 1.02 Relació de documents complementaris i/o projectes parcials

A 1.03 Característiques generals del projecte

A 1.04 Dades del projecte a incloure al natura

A 1.05 Dades econòmiques del projecte

A 1.06 Fitxa urbanística

A 1.07 Dades de contractació connexions de servei

A 1.08. Dades estadístiques generals del projecte (mètriques)

A 1.09 Fitxa consums d'aigua

~~A 1.10 Questionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals~~

A 1.11 Designació coordinador de seguretat i salut en àmbit de projecte

A 1.12 Declaració de integració de seguretat i salut en àmbit de projecte

III AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP.1 AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulu 01 IMPLANTACIÓ OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1 P121-EKRC m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, incloent la gestió documental i el transport d'entrega i recollida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	dies	mesos	Altura		
2	Bastida rampa		548,290	30,00	7,00		115.140,900	C#*D#*E#*F#
3	Bastida pati		128,540	30,00	7,00		26.993,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142.134,300

2 P127-EKR1 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport amb un recorregut total màxim de 20 km i el trasllat d'entrada i sortida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bastida rampa		548,300				548,300	C#*D#*E#*F#
2	Bastida pati		128,540				128,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,840

3 P151H-45R1 m2 Protecció amb malla microperforada tipus mosquitera i lona de PVC per a la recollida d'escombres o líquids, destinada a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció de diàmetre 12 mm, incloent el desmuntatge, així com el transport d'entrega i recollida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bastida rampa		548,290	1,00			548,290	C#*D#*E#*F#
2	Bastida del pati		128,540	1,00			128,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,830

4 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Làmpades		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 PHB3-HZ78 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 P129-H8R0 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Hores per elevació de materials 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

7 P18A-YIR1 u Acta notarial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total	
2	Acta notarial		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PMD4-38R0 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total	
2	Alarma en bastida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P18A-YIRO h Inspeccions prèvies als habitatges abans de l'inici d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total	
2	Entitats		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 P127-EKR0 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ancho	Altura		
2	Estructura per lona corporativa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 P147T-65SB u Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total	
2	Politja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulu 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES
NIVELL 3 01 ENDERROCS

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P214382R1	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Ample	Longitud	Alçada	Unitats		
2	Balconeres façana principal		0,900	0,21	2,20	8,00	3,326	C#*D#*E#*F#
3	Balconeres pati llums		0,700	0,21	1,50	1,00	0,221	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,547	
2	P214T-4RR1	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb recobriment de poliestirè de 3 cm i una xapa metàl.lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà pluvial existent		112,280				112,280	C#*D#*E#*F#
2			163,750				163,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							276,030	
3	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	
4	P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ancho	Altura		
2	Paret de terrassa		5,430				5,430	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,430	
5	P214T-4RQG	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb paret de fàbrica de maó, recobriment de poliestirè de 3 cm i una xapa metàl.lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà pluvial		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
6	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Tall Paviment		2,000	1,00	1,00	4,00	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
7	P2146-DJR0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Paviment pati		2,000	1,00	1,00		2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	P214G-7800	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Tot el pati			6,85	1,05		7,193	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,193	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P221B-ELR0	m3	Excavació de fonament de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		0,600	0,60	0,50	2,00	0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,360	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	03	ESTRUCTURA
NIVELL 3	01	ESTRUCTURA
NIVELL 4	01	METAL.LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P4R0-DYRC	ml	E.01 Estructura primària composta per tubs verticals de perfil circular d'acer galvanitzat de 70 mm de diàmetre					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	Estructura primària		14,090	11,00			154,990	C#*D#*E#*F#
3			19,100	2,00			38,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							193,190	
2	P4R0-DYR2	ml	E.02.01 Estructura secundària composta per tubs horitzontals de perfil circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Quantitat	Plantes			

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

2	Estructura secundària	19,060	1,00	5,00	95,300	C#*D#*E#*F#
3		7,540	2,00	5,00	75,400	C#*D#*E#*F#
4		0,790	8,00	5,00	31,600	C#*D#*E#*F#
5		2,060	2,00	5,00	20,600	C#*D#*E#*F#
6		1,500	4,00	5,00	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT252,900

3	P4Z6-6YR1	ml	E.03 Xapa d'acer galvanitzada en calent, disposada en posició vertical, de 6 mm de gruix, soldada continuament o per punts a l'estructura metàl·lica existent o projectada, per a la fixació posterior de perfils tipus LD, incloent tall a mida, preparació de vores, soldadures, neteja, repàs de protecció anticorrosiva en zones afectades per la soldadura, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Lonitud	Cantidad	Nº Pisos			
2	Estructura secundària		19,060	1,00	5,00		95,300	C#*D#*E#*F#
3			7,540	2,00	5,00		75,400	C#*D#*E#*F#
4			0,790	8,00	5,00		31,600	C#*D#*E#*F#
5			2,060	2,00	5,00		20,600	C#*D#*E#*F#
6			1,500	4,00	5,00		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT252,900

4	P4S8-H8R0	m	E.04 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 80×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	Perfil angular d'acer laminat		7,590	4,00	5,00		151,800	C#*D#*E#*F#
3			1,420	8,00	5,00		56,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT208,600

5	P6A3-FAR0	m2	E.05 Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica electrosoldada, composta per barres d'acer disposades formant una quadrícula de 5×5 cm, amb gruix total del conjunt de 5 cm, destinada a la formació del balcó, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, fixació mitjançant soldadura o ancoratge mecànic a l'estructura metàl·lica, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Reixat paviment balcons		6,130	2,00	5,00		61,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT61,300

6	P9S1-AJR0	m2	E.06 Paviment de xapa metàl·lica texturitzada, formada per xapa d'acer repujada 7x7 paral·lel amb relleu antilliscant tipus punta diamant, de 2,5 mm de gruix, col·locada com a paviment exterior/interior, recolzada sobre religa metàl·lica existent o definida en projecte, incloent: tall a mida, ajust i encaix, fixació mecànica a la religa mitjançant cargols d'acer galvanitzat o inoxidable (segons ambient), remats perimetrals, juntes de dilatació necessàries, peces especials, pèrdues de material, mitjans auxiliars i mà d'obra per al seu correcte muntatge; totalment acabada i en condicions d'ús.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de xapa balcons		6,800	5,00	2,00		68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT68,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

7	P44D-60R0	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.18x0.22 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada	Unitats	Altura		
2	Placa anclatge 180x220		0,180	0,22	62,00		2,455	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,455

8	P44D-60R1	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.125x0.250 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa anclatge 180x220		0,120	0,25	8,00		0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,240

9	P44D-60R3	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.200x0.180 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa anclatge 180x220		0,120	0,25	8,00		0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,240

10	P44D-60R2	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.125x0.25 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantilla metàl·lica 180x220		0,180	0,22	62,00		2,455	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,455

11	PB11-DJR0	m	E.09 Barana galvanitzada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats	Ample	Alçada		
2	Barana		4,000	10,00		2,00	80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT80,000

12	P4S8-H8R1	m	E.10 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 50×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil angular d'acer laminat		10,000	2,00	4,00		80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT80,000

13	P4Z0-61RC	m	E.11 Perfil tubular d'acer galvanitzat, de diàmetre exterior 35 mm, disposat com a element de suport i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura primària vertical mitjançant soldadura o fixació mecànica segons projecte, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil metàl·lic		19,000	4,00			76,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				76,000																												
14	P4M0-L2R1	u	E.12.01 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 100 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ancho</td><td>Altura</td><td>Total</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Entintolament</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total		2	Entintolament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total																												
2	Entintolament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT							2,000																												
15	P4M0-L2R2	u	E.12.02 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 120 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ancho</td><td>Altura</td><td>Total</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Estintolaments</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total		2	Estintolaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura	Total																												
2	Estintolaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT							2,000																												
16	P4M0-L2R0	u	E.12.03 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 140 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ancho</td><td>Altura</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Estintolaments</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura			2	Estintolaments		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1		C	Unitats	Longitud	Ancho	Altura																													
2	Estintolaments		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT							3,000																												
17	P4M0-L2R3	u	E.12.04 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 160 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Estintolaments</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Estintolaments		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	Estintolaments		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT							1,000																												
18	PAZ2-BTRC	m	E.13 Perfil metàl·lic en forma de "U" d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina corredera, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura segons projecte, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											

AMIDAMENTS

1

2

Guia corredissa en façana

C

Longitud

Unitats

Ancho

Altura

7,600

1,00

7,600

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,600

19

P4Z6-6YRC

ml

E.14 Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil metàl·lic		7,600	2,00	4,00		60,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

60,800

20

P4Z6-6YR2

u

E.15 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat, conformada mitjançant xapa plegada o perfil estructural, destinada al suport i ancoratge del perfil metàl·lic en forma de "U" corresponent a la persiana alacantina corredera, fixada a l'estructura existent o projectada mitjançant soldadura o ancoratge mecànic, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent subministrament, tall a mida, conformació, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada i en condicions de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cartel·la metall·lica		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

21

PG3B-E7CS

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió de estructura metal·lica a terres		25,000	1,00			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

22

PGD2-E3E7

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

23

P44C-DP2N

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Area	Pes/vol		
2	Perfil U Tancament		1,000	17,50	3,00	0,79	41,475	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,20	3,00	0,79	7,584	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,92	3,00	0,79	9,290	C#*D#*E#*F#
5			1,000	11,50	3,00	0,79	27,255	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,604

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	03	ESTRUCTURA
NIVELL 3	01	ESTRUCTURA
NIVELL 4	02	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P352-MKRP m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		0,600	0,60	0,40	2,00	0,288	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,288	

2 P3Z3-D52R m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		0,600	0,60		2,00	0,720	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,720	

3 P9G6-123R0 m2 Paviment de formigó sense additius amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			2,000	1,00	1,00		2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
NIVELL 3	01	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P653-8MX3 m2 Envà de plaques de guix laminat, per tapar balconeres durant els treballs en façana,format per estructura senzilla normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada	Unitats	Altura		
2	Balconeres		5,650	3,17	8,00		143,284	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							143,284	

2 P6126-58NY m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 29 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada	Ancho	Altura		
2	Reestructuració muret terrassa		5,000	1,00			5,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
NIVELL 3	02	REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P8K8-BZR2 m C.03 Escopidor amb Peça ceràmica per a escopidors, de 37,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou làmina de polietilè recoberta de feltre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats	Ancho	Altura		
2	Escopidor part superior façana		6,600	1,00			6,600	C#*D##*E##*F#
3			6,800	1,00			6,800	C#*D##*E##*F#
4			6,500	1,00			6,500	C#*D##*E##*F#
5			1,240	2,00			2,480	C#*D##*E##*F#
6	Escopidor terrassa		5,000	1,00			5,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,380	

2 P8K8-BZRC m P.05 Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 15 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escopidor finestres pati de llums		0,650	13,00			8,450	C#*D##*E##*F#
2			0,800	8,00			6,400	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,850	

3 P7CN0-AFR0 m2 Aïllament reflexiu amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	01.06/PA12-83RC 12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600×800 mm, formada per carpinteria de fusta	V	4,000	0,80	0,20		0,640	C#*D##*E##*F#
3	01.06/PA12-83R2 12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×650 mm, formada per carpinteria de fusta	V	5,000	0,65	0,20		0,650	C#*D##*E##*F#
4	01.06/PA12-83R3 12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100×800 mm, formada per carpinteria de fusta	V	1,000	0,80	0,20		0,160	C#*D##*E##*F#
5	01.06/PA12-83R0 12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta	V	2,000	0,90	0,20		0,360	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

6	01.06/PA12-83R1 12FT-06-02	V	6,000	0,90	0,20	1,080	C#*D#*E#*F#
	Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta						
7	01.06/PA12-83R5 12FT-05-00	V	8,000	0,65	0,20	1,040	C#*D#*E#*F#
	Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta						
8	01.06/PA12-8342 12FT-04-02	V	1,000	0,70	0,20	0,140	C#*D#*E#*F#
	Finestra practicable d'una fulla, de 2500×700 mm, formada per carpinteria de fusta						
9	01.06/PA18-83R8 12FT-08-00	V	1,000	0,80	0,20	0,160	C#*D#*E#*F#
	Finestra practicable d'una fulla, de 700×800 mm, formada per carpinteria de fusta						
10	01.06/PA18-83R9 12FT-09-00	V	1,000	0,80	0,20	0,160	C#*D#*E#*F#
	Finestra practicable d'una fulla, de 1020×800 mm, formada per carpinteria de fusta						
11	01.06/PA18-8310 12FT-10-00	V	1,000	0,80	0,20	0,160	C#*D#*E#*F#
	Finestra practicable d'una fulla, de 1000×800 mm, formada per carpinteria de fusta						
TOTAL AMIDAMENT			4,550				

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
NIVELL 3	03	REVESTIMENTS I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	P811-3EP8	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reestructuració muret terrassa		5,000	1,00			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

2	P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reestructuració muret terrassa		5,000	1,00			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

3	P7C22-RC01	m2	Llàmina aïllant tèrmica multicapa, composta per dues làmines d'alumini d'alta reflectivitat i una capa intermèdia de bombolles de polietilè de baixa densitat, per a la millora de l'aïllament tèrmic, amb fixació mitjançant adhesiu o cinta específica d'adhesió, ajustada a les superfícies de suport, amb solapament de juntes segellats amb cinta d'alumini i protecció o remat final segons exigències del projecte, incloent neteja i preparació del suport, subjeccions, remats i solucions d'unió amb elements adjacents, totalment acabada i en condicions d'ús.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal.lacions pati de llums		4,000	4,00			16,000	C#*D#*E#*F#
2			3,320	4,00			13,280	C#*D#*E#*F#
3			2,250	1,00			2,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4			1,200	1,00			1,200	C#*D#*E#*F#
5			0,660	1,00			0,660	C#*D#*E#*F#
6			2,600	1,00			2,600	C#*D#*E#*F#
7			0,250	1,00			0,250	C#*D#*E#*F#
8			4,200	1,00			4,200	C#*D#*E#*F#
9			19,000	3,00			57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	97,440
-----------------	--------

4	P712-DXRC	m2	C.02 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana principal		0,370	6,54	2,00		4,840	C#*D#*E#*F#
2	Pati de llums		0,370	6,66	1,00		2,464	C#*D#*E#*F#
3			0,370	1,27	2,00		0,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,244
-----------------	-------

5	P811-3EQT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Part superior finestres		0,800	10,00			8,000	C#*D#*E#*F#
2			0,650	13,00			8,450	C#*D#*E#*F#
3	Part superior balconeres		0,700	2,00			1,400	C#*D#*E#*F#
4			0,900	4,00			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	21,450
-----------------	--------

6	P81E-61R0	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, destinada al reforç de l'arrebossat a la part superior de la finestra (llinda), col·locada sobre el suport prèviament preparat, perfectament fixada i solapada segons especificacions del fabricant, per a la posterior execució de l'arrebossat, incloent subministrament, col·locació, ajustos, solapaments, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament disposada segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Part superior finestres		0,800	10,00			8,000	C#*D#*E#*F#
2			0,650	13,00			8,450	C#*D#*E#*F#
3	Part superior balconeres		0,700	2,00			1,400	C#*D#*E#*F#
4			0,900	4,00			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	21,450
-----------------	--------

7	P712-DXR2	m2	P.07 Membrana d'impermeabilització bituminosa elastomèrica, d'una capa, per a impermeabilització d'escopidor d'obertures, adherida en calent sobre suport prèviament preparat i imprimit, amb acabat llis i contínua, incloent imprimació del suport, escalfament amb bufador o caldera, solapatges i segells de juntes, protecció de vora, nets de pols i gresol, control de qualitat, proves d'estanquitat i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Impermeabilització escopidor finestres		0,800	0,15	8,00		0,960	C#*D#*E#*F#
2			0,650	0,15	13,00		1,268	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,228
-----------------	-------

8	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintura interior habitatges		7,000	8,00			56,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	25,00			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT156,000

9P815-3FL6m2Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintura interior habitatges		7,000	8,00			56,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	25,00			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT156,000

10P7J8-DPR0mReblert de junt amb cordó cel·lular i segellat de polietilè expandit de 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2	P.10 Cordó Junta SATE			24,68			24,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT24,680

11PA01-0002paPartida alçada a justificar pel reomplert i recrescut de les llindes fins al pla de façana amb maons de 4 cm, segons descripció de partida P.9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

12P7CE1-HIR1m2Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 10 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ancho	Altura		
2	Pati de llums		19,260				19,260	C#*D#*E#*F#
3			103,400				103,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT122,660

13P7CE1-HIR2m2Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 5 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de

AMIDAMENTS

panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		292,000				292,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT292,000

14P9D0-H9D6m2Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Tot el pati			6,85	1,05		7,193	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7,193

Obra01PRESUPUESTO 01
Capítulo05SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1PAVA-I6R0m2P.04 Persiana exterior enrollable de fusta, color gris fabricada artesanalment a mida, amb lames de pi silvestre procedent dels boscos comunals de Soria gestionats sosteniblement. Acabat amb pintura ecològica a l'aigua, sense dissolvents, aplicada per immersió en diverses capes per protegir contra humitat, radiació solar, decoloració i despreniments. Maniobra mitjançant corda nàutica de gran durabilitat, amb color i textura similars al càñamo, resistent a les condicions exteriors. Inclou guies laterals, caixa de protecció, accessoris, ancoratges i ajustos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada	Unitats	Altura		
2	Persianes façana		20,000	3,50	4,00		280,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT280,000

2PB12-I6R0mBARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE ?3,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitat per plan	Plantes		Total	
2	E.09 Barana metal·lica		10,200	2,00	4,00		81,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT81,600

3P18A-YIR2dRevisió diària de l'estat dels puntals metàl·lics utilitzats com a elements provisionals d'apuntalament a l'obra, incloent-hi la comprovació de la verticalitat, la correcta col·locació, l'estat de les rosques i dels passadors, l'estabilitat, el suport sobre base ferma i la correcta distribució de les càrregues. Inclou la inspecció visual per detectar deformacions, corrosió o desperfectes, així com l'ajust o la recol·locació si escau.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dies		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06 FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PA12-83RC u 12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Finestra		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 PA12-83R2 u 12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3 PA12-83R3 u 12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 PA12-83R0 u 12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Tancaments de seguretat i porticons interiors. Fusteria de color blanc per dintre i fora amb proticons interiors de fusta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	2,000
5	PA12-83R1	u	12FT-06-02 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							6,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

6 PA12-83R5 u 12FT-05-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							8,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

7 PA12-8342 u 12FT-04-02 Finestra practicable d'una fulla, de 2500×700 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Conté tancaments de seguretat i porticons interiors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

8 PA18-83R8 u 12FT-08-00 Finestra practicable d'una fulla, de 700×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

9 PA18-83R9 u 12FT-09-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1020×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
10	PA18-8310	u	12FT-10-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segella perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.					
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	07	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	01	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD1E-61RC	ml	Desmuntatge parcial, desplaçament i nova col·locació de baixant general d'evacuació d'aigües grises d'edifici situada en pati de llums, executada amb tub de PVC sanejament, classe SN-4 o equivalent, del diàmetre existent, incloent colzes, derivacions, manguitos, peces especials, juntes elàstiques, suports i ancoratges, connexió amb trams existents, proves d'estanqueïtat, així com retirada del tram afectat, petits retalls, reblerts, rematats i neteja final, totalment acabada i en correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament baixant general d'evacuació		21,530				21,530	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,530	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	07	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	02	XARXES DE GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PFZ1-611Y	u	Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,500	0,33			5,775	C#*D#*E#*F#
2			6,800	0,33	5,00		11,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,995	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	07	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	LLUMINARIA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PHN1-AE1R	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marcadors de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, superficials					
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula					
1	Lluminàries		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	16,000	
2	PG33-E4TU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata					
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula					
1	Cable		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	120,000	
3	PG45-HAJE	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C de 4500 A de poder de curtcircuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió					
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula					
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	8,000	
4	PG2M-3AJO	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula					
1			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	120,000	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítulo	07	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	04	CLIMATITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PPDA-4RRC	ml	Caixa per a futur pas d'instal·lacions de clima, tipus A, de 200x100 mm, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, encastada a l'interior del mur del pati de llums, amb fixació mecànica i/o amb morter, anivellada i aplomada, preparada per a rebre conduccions futures, incloent retall de l'obra, reblerts, rematats i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa de registre		21,530				21,530	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,530	

2	PDN2-61R0	u	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm (s/UNE-EN 1506) per unificació, sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PK1A1Z003	u	Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 09 GESTIÓ DE RESDIDUS
NIVELL 3 01 CLASSIFICACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Obra de fàbrica		14,440				14,440	C#*D#*E#*F#
3	Formigó		9,240				9,240	C#*D#*E#*F#
4	Petris		4,190				4,190	C#*D#*E#*F#
5	Guixos		3,450				3,450	C#*D#*E#*F#
6	Metalls Barrejats		0,630				0,630	C#*D#*E#*F#
7	Fusta		1,600				1,600	C#*D#*E#*F#
8	Plàstic		3,670				3,670	C#*D#*E#*F#
9	Paper i cartró		4,210				4,210	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,430	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 09 GESTIÓ DE RESDIDUS
NIVELL 3 02 TRANSPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P243-DT2J	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					Unitats
2	Enderroc mur obra ceràmica		5,430				5,430	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc envà pluvial		56,400				56,400	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc de construcció auxiliar		19,090				19,090	C#*D#*E#*F#
5	Enderroc de paret de maó		5,510				5,510	C#*D#*E#*F#
6	Arrencada full+bastiment		0,100	1,00	0,80	8,00	0,640	C#*D#*E#*F#
7			0,100	1,10	0,80	3,00	0,264	C#*D#*E#*F#
8			0,100	1,60	0,80	12,00	1,536	C#*D#*E#*F#
9			0,100	1,40	0,80	1,00	0,112	C#*D#*E#*F#
10			0,100	0,70	0,80	1,00	0,056	C#*D#*E#*F#
11	Enderroc Paviment		2,000	0,15			0,300	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					89,338	SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT							89,338	

2 P2R5-DT1B m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					Unitats
2	Enderroc mur obra ceràmica		5,430				5,430	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc envà pluvial		56,400				56,400	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc de construcció auxiliar		19,090				19,090	C#*D#*E#*F#
5	Enderroc de paret de maó		5,510				5,510	C#*D#*E#*F#
6	Arrencada full+bastiment		0,100	1,00	0,80	8,00	0,640	C#*D#*E#*F#
7			0,100	1,10	0,80	3,00	0,264	C#*D#*E#*F#
8			0,100	1,60	0,80	12,00	1,536	C#*D#*E#*F#
9			0,100	1,40	0,80	1,00	0,112	C#*D#*E#*F#
10			0,100	0,70	0,80	1,00	0,056	C#*D#*E#*F#
11	Enderroc Paviment		2,000	0,15			0,300	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					89,338	SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT							89,338	

3 P2R3-HIVZ m3 Transport de terres no contaminadas a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Vol	Longitud	Ample	Esponj		
2			0,360				0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,360	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 09 GESTIÓ DE RESDIDUS
NIVELL 3 03 DEPOSICIÓ CONTROLADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Enderroc mur obra ceràmica		5,280				5,280	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc de paret de maó		5,510				5,510	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc paviment		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,090	

2 P2RA-EU50 m3 Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Enderroc de construcció auxiliar		19,090				19,090	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc envà pluvial		56,400				56,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,490	

3 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Arrencada full+bastiment		0,100	1,00	0,80	8,00	0,640	C#*D#*E#*F#
3			0,100	1,10	0,80	3,00	0,264	C#*D#*E#*F#
4			0,100	1,60	0,80	12,00	1,536	C#*D#*E#*F#
5			0,100	1,40	0,80	1,00	0,112	C#*D#*E#*F#
6			0,100	0,70	0,80	1,00	0,056	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					2,608	SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT							2,608	

4 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.09.02/P2R3-HIVZ Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 2 i fins a 5 k	V	0,360				0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,360	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 10 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PROQ0010	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PR0Q0020	pa	Partida alçada a justificar per coodinació amb comunitats de propietaris i veïns afectats per l'actuació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AP.2 QUADRE DE PREUS Nº1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P121-EKRC	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, incloent la gestió documental i el transport d'entrega i recollida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. (ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	0,17	€
P-2	P127-EKR0	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59	€
P-3	P127-EKR1	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport amb un recorregut total màxim de 20 km i el trasllat d'entrada i sortida. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	27,86	€
P-4	P129-H8R0	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	65,37	€
P-5	P147T-65SB	u	Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	638,95	€
P-6	P151H-45R1	m2	Protecció amb malla microperforada tipus mosquitera i lona de PVC per a la recollida d'escombres o líquids, destinada a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció de diàmetre 12 mm, incloent el desmuntatge, així com el transport d'entrega i recollida. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	12,75	€
P-7	P18A-YIR0	h	Inspeccions prèvies als habitatges abans de l'inici d'obra (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	108,92	€
P-8	P18A-YIR1	u	Acta notarial (MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1.420,90	€
P-9	P18A-YIR2	d	Revisió diària de l'estat dels puntals metàl·lics utilitzats com a elements provisionals d'apuntalament a l'obra, incloent-hi la comprovació de la verticalitat, la correcta col·locació, l'estat de les rosques i dels passadors, l'estabilitat, el suport sobre base ferma i la correcta distribució de les càrregues. Inclou la inspecció visual per detectar deformacions, corrosió o desperfectes, així com l'ajust o la recol·locació si escau. (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	108,93	€
P-10	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	29,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	P214382R1	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	189,04	€
P-12	P2146-DJR0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65	€
P-13	P214G-78OO	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	105,26	€
P-14	P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65	€
P-15	P214T-4RQG	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb paret de fàbrica de maó, recobriment de poliestirè de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	8,90	€
P-16	P214T-4RR1	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb recobriment de poliestirè de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	17,79	€
P-17	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	12,72	€
P-18	P221B-ELR0	m3	Excavació de fonament de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	120,39	€
P-19	P243-DT2J	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	31,80	€
P-20	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	29,65	€
P-21	P2R3-HIVZ	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	4,87	€
P-22	P2R5-DT1B	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 i fins a 20 km (DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	19,25	€
P-23	P2RA-EU5O	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	-57,26	€
P-25	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,74	€
P-26	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	25,95	€
P-27	P352-MKRP	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	315,83	€
P-28	P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,48	€
P-29	P44C-DP2N	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27	€
P-30	P44D-60R0	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.18x0.22 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent. (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	78,32	€
P-31	P44D-60R1	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.125x0.250 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent. (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	85,37	€
P-32	P44D-60R2	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.125x0.25 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	83,20	€
P-33	P44D-60R3	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.200x0.180 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix. (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	83,40	€
P-34	P4M0-L2R0	u	E.12.03 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 140 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.281,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-35	P4M0-L2R1	u	E.12.01 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 100 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.243,82	€
P-36	P4M0-L2R2	u	E.12.02 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 120 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.280,30	€
P-37	P4M0-L2R3	u	E.12.04 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 160 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.567,68	€
P-38	P4R0-DYR2	ml	E.02.01 Estructura secundària composta per tubs horitzontals de perfil circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	60,52	€
P-39	P4R0-DYRC	ml	E.01 Estructura primària composta per tubs verticals de perfil circular d'acer galvanitzat de 70 mm de diàmetre (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	96,22	€
P-40	P4S8-H8R0	m	E.04 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 80×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei. (NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	96,17	€
P-41	P4S8-H8R1	m	E.10 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 50×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	94,90	€
P-42	P4Z0-61RC	m	E.11 Perfil tubular d'acer galvanitzat, de diàmetre exterior 35 mm, disposat com a element de suport i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura primària vertical mitjançant soldadura o fixació mecànica segons projecte, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	37,87	€
P-43	P4Z6-6YR1	ml	E.03 Xapa d'acer galvanitzada en calent, disposada en posició vertical, de 6 mm de gruix, soldada contínuament o per punts a l'estructura metàl·lica existent o projectada, per a la fixació posterior de perfils tipus LD, incloent tall a mida, preparació de vores, soldadures, neteja, repàs de protecció anticorrosiva en zones afectades per la soldadura, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de	35,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			la direcció facultativa. (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-44	P4Z6-6YR2	u	E.15 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat, conformada mitjançant xapa plegada o perfil estructural, destinada al suport i ancoratge del perfil metàl·lic en forma de "U" corresponent a la persiana alacantina corredera, fixada a l'estructura existent o projectada mitjançant soldadura o ancoratge mecànic, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent subministrament, tall a mida, conformació, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada i en condicions de servei. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	12,51	€
P-45	P4Z6-6YRC	ml	E.14 Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei. (DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	19,40	€
P-46	P6126-58NY	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 29 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	108,57	€
P-47	P653-8MX3	m2	Envà de plaques de guix laminat, per tapar balconeres durant els treballs en façana,format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament (QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	47,19	€
P-48	P6A3-FAR0	m2	E.05 Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica electrosoldada, composta per barres d'acer disposades formant una quadrícula de 5x5 cm, amb gruix total del conjunt de 5 cm, destinada a la formació del balcó, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, fixació mitjançant soldadura o ancoratge mecànic a l'estructura metàl·lica, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	63,15	€
P-49	P712-DXR2	m2	P.07 Membrana d'impermeabilització bituminosa elastomèrica, d'una capa, per a impermeabilització d'escopidor d'obertures, adherida en calent sobre suport prèviament preparat i imprimit, amb acabat llis i contínua, incloent imprimació del suport, escalfament amb bufador o caldera, solapatges i segells de juntes, protecció de vora, nets de pols i gresol, control de qualitat, proves d'estanquitat i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús. (TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	30,33	€
P-50	P712-DXRC	m2	C.02 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	31,97	€
P-51	P7C22-RC01	m2	Llàmina aïllant tèrmica multicapa, composta per dues làmines d'alumini d'alta reflectivitat i una capa intermèdia de bombolles de polietilè de baixa densitat, per a la millora de l'aïllament tèrmic, amb fixació mitjançant adhesiu o cinta específica d'adhesió, ajustada a les superfícies de suport, amb solapament de juntes segellats amb cinta d'alumini i protecció o remat final segons exigències del projecte, incloent neteja i preparació del suport, subjeccions, remats i solucions d'unió amb elements adjacents, totalment acabada i en condicions d'ús. (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	41,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-52	P7CE1-HIR1	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 10 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	149,55	€
P-53	P7CE1-HIR2	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 5 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues. (CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	130,32	€
P-54	P7CN0-AFR0	m2	Aïllament reflexiu amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12	€
P-55	P7J8-DPR0	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular i segellat de polietilè expandit de 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,94	€
P-56	P811-3EP8	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	32,95	€
P-57	P811-3EQT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	45,05	€
P-58	P815-3FL6	m2	Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	14,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	P81E-61R0	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, destinada al reforç de l'arrebossat a la part superior de la finestra (llinda), col·locada sobre el suport prèviament preparat, perfectament fixada i solapada segons especificacions del fabricant, per a la posterior execució de l'arrebossat, incloent subministrament, col·locació, ajustos, solapaments, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament disposada segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17 €
P-60	P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-61	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94 €
P-62	P8K8-BZR2	m	C.03 Escopidor amb Peça ceràmica per a escopidors, de 37,5 cm d'amplària, amb trencaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou làmina de polietilè recoberta de feltre. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	57,53 €
P-63	P8K8-BZRC	m	P.05 Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 15 cm d'amplària, amb trencaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	51,32 €
P-64	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,94 €
P-65	P9G6-123R0	m2	Paviment de formigó sense additius amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 15 cm de gruix (TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	35,08 €
P-66	P9S1-AJR0	m2	E.06 Paviment de xapa metàl·lica texturitzada, formada per xapa d'acer repujada 7x7 paral·lel amb relleu antilliscant tipus punta diamant, de 2,5 mm de gruix, col·locada com a paviment exterior/interior, recolzada sobre religa metàl·lica existent o definida en projecte, incloent: tall a mida, ajust i encaix, fixació mecànica a la religa mitjançant cargols d'acer galvanitzat o inoxidable (segons ambient), remats perimetrals, juntes de dilatació necessàries, peces especials, pèrdues de material, mitjans auxiliars i mà d'obra per al seu correcte muntatge; totalment acabada i en condicions d'ús. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	46,25 €
P-67	PA01-0002	pa	Partida alçada a justificar pel reomplert i recrescut de les llindes fins al pla de façana amb maons de 4 cm, segons descripció de partida P.9 (QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	494,88 €
P-68	PA12-8342	u	12FT-04-02 Finestra practicable d'una fulla, de 2500×700 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Conté tancaments de seguretat i porticons interiors. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.832,75 €
P-69	PA12-83R0	u	12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb	3.022,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Tancaments de seguretat i porticons interiors. Fusteria de color blanc per dintre i fora amb proticons interiors de fusta. (TRES MIL VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-70	PA12-83R1	u	12FT-06-02 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Fusteria de color blanc per dintre i fora. (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2.552,01 €
P-71	PA12-83R2	u	12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	626,70 €
P-72	PA12-83R3	u	12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	831,97 €
P-73	PA12-83R5	u	12FT-05-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.853,17 €
P-74	PA12-83RC	u	12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.188,97 €
P-75	PA18-8310	u	12FT-10-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	799,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	PA18-83R8	u	12FT-08-00 Finestra practicable d'una fulla, de 700×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	621,33 €
P-77	PA18-83R9	u	12FT-09-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1020×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	799,83 €
P-78	PAVA-I6R0	m2	P.04 Persiana exterior enrollable de fusta, color gris fabricada artesanalment a mida, amb lames de pi silvestre procedent dels boscos comunals de Soria gestionats sosteniblement. Acabat amb pintura ecològica a l'aigua, sense dissolvents, aplicada per immersió en diverses capes per protegir contra humitat, radiació solar, decoloració i despreniments. Maniobra mitjançant corda nàutica de gran durabilitat, amb color i textura similars al càñamo, resistent a les condicions exteriors. Inclou guies laterals, caixa de protecció, accessoris, ancoratges i ajustos. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	64,72 €
P-79	PAZ2-BTRC	m	E.13 Perfil metàl·lic en forma de “U” d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina corredera, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura segons projecte, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	67,22 €
P-80	PB11-DJR0	m	E.09 Barana galvanitzada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	91,57 €
P-81	PB12-I6R0	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 73,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	177,03 €
P-82	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	39,92 €
P-83	PD1E-61RC	ml	Desmuntatge parcial, desplaçament i nova col·locació de baixant general d'evacuació d'aigües grises d'edifici, situada en pati de llums, executada amb tub de PVC sanejament, classe SN-4 o equivalent, del diàmetre existent, incloent colzes, derivacions, manguitos, peces especials, juntes elàstiques, suports i ancoratges, connexió amb trams existents, proves d'estanqueïtat, així com retirada del tram afectat, petits retalls, reblerts, rematats i neteja final, totalment acabada i en correcte funcionament. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	154,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	PDN2-61R0	u	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm (s/UNE-EN 1506) per unificació, sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior (MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.055,41 €
P-85	PFZ1-611Y	u	Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P-86	PG2M-3AJO	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13 €
P-87	PG33-E4TU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53 €
P-88	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,74 €
P-89	PG45-HAJE	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	376,30 €
P-90	PGD2-E3E7	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	133,30 €
P-91	PHB3-HZ78	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	59,96 €
P-92	PHN1-AE1R	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, superficials (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	407,03 €
P-93	PK1A1Z003	u	Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. (DOTZE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12.524,44 €
P-94	PMD4-38R0	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment (VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	817,54 €
P-95	PPDA-4RRC	ml	Caixa per a futur pas d'instal·lacions de clima, tipus A, de 200x100 mm, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, encastada a l'interior del mur del pati de llums, amb fixació mecànica i/o amb morter, anivellada i aplomada, preparada per a rebre conduccions futures, incloent retall de l'obra, reblerts, rematats i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	147,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/05/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	PROQ0020	pa	Partida alçada a justificar per coordinació amb comunitats de propietaris i veïns afectats per l'actuació (MIL CENT NORANTA EUROS)	1.190,00 €
P-97	PROQ0010	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra. (ONZE MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	11.333,33 €

AP.3 QUADRE DE PREUS Nº2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P121-EKRC	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, incloent la gestió documental i el transport d'entrega i recollida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.	0,17	€
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm	0,14000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-2	P127-EKR0	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	10,59	€
			Altres conceptes	10,59000	€
P-3	P127-EKR1	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport amb un recorregut total màxim de 20 km i el trasllat d'entrada i sortida.	27,86	€
			Altres conceptes	27,86000	€
P-4	P129-H8R0	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	65,37	€
			Altres conceptes	65,37000	€
P-5	P147T-65SB	u	Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud	638,95	€
	B147T-0XLB	u	Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de	536,93000	€
			Altres conceptes	102,02000	€
P-6	P151H-45R1	m2	Protecció amb malla microperforada tipus mosquitera i lona de PVC per a la recollida d'escombres o líquids, destinada a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció de diàmetre 12 mm, incloent el desmuntatge, així com el transport d'entrega i recollida.	12,75	€
	B1518-0M3Y	m2	Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut	4,64400	€
	B1520-0MDU	m	Corda de poliamida de 12 mm de, per a seguretat i salut	0,67000	€
			Altres conceptes	7,43600	€
P-7	P18A-YIR0	h	Inspeccions prèvies als habitatges abans de l'inici d'obra	108,92	€
			Altres conceptes	108,92000	€
P-8	P18A-YIR1	u	Acta notarial	1.420,90	€
			Altres conceptes	1.420,90000	€
P-9	P18A-YIR2	d	Revisió diària de l'estat dels puntals metàl·lics utilitzats com a elements provisionals d'apuntalament a l'obra, incloent-hi la comprovació de la verticalitat, la correcta col·locació, l'estat de les rosques i dels passadors, l'estabilitat, el suport sobre base ferma i la correcta distribució de les càrregues. Inclou la inspecció visual per detectar deformacions, corrosió o desperfectes, així com l'ajust o la recol·locació si escau.	108,93	€
			Sense descomposició	108,93000	€
P-10	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	29,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	29,65000	€
P-11	P214382R1	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	189,04	€
			Altres conceptes	189,04000	€
P-12	P2146-DJR0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals	13,65	€
			Altres conceptes	13,65000	€
P-13	P214G-78O	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	105,26	€
			Altres conceptes	105,26000	€
P-14	P214R-8GW	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió	0,65	€
			Altres conceptes	0,65000	€
P-15	P214T-4RQ	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb paret de fàbrica de maó, recobriment de poliestirirè de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,90	€
			Altres conceptes	8,90000	€
P-16	P214T-4RR1	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb recobriment de poliestirirè de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,79	€
			Altres conceptes	17,79000	€
P-17	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	12,72	€
			Altres conceptes	12,72000	€
P-18	P221B-ELR0	m3	Excavació de fonament de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	120,39	€
			Altres conceptes	120,39000	€
P-19	P243-DT2J	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà	31,80	€
			Altres conceptes	31,80000	€
P-20	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	29,65	€
			Altres conceptes	29,65000	€
P-21	P2R3-HIVZ	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	4,87	€
			Altres conceptes	4,87000	€
P-22	P2R5-DT1B	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 i fins a 20 km	19,25	€
			Altres conceptes	19,25000	€
P-23	P2RA-EU5O	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	36,51	€
	B2RA-28TP	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrej	30,67650	€
			Altres conceptes	5,83350	€
P-24	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-57,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejat	-48,12000	€
			Altres conceptes	-9,14000	€
P-25	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	12,74	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	10,71000	€
			Altres conceptes	2,03000	€
P-26	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	25,95	€
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	21,80800	€
			Altres conceptes	4,14200	€
P-27	P352-MKRP	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	315,83	€
			Altres conceptes	315,83000	€
P-28	P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió	22,48	€
	B067-2A9U	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr	12,91185	€
			Altres conceptes	9,56815	€
P-29	P44C-DP2N	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	3,27	€
	B44Z-0LVY	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	2,01000	€
			Altres conceptes	1,26000	€
P-30	P44D-60R0	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.18x0.22 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.	78,32	€
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	6,64000	€
			Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
			Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	10,56091	€
			Llata de fusta de pi	10,56091	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,02215	€
			Clau acer	0,02215	€
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	4,28000	€
			Altres conceptes	55,06275	€
P-31	P44D-60R1	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.125x0.250 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.	85,37	€
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	4,28000	€
			Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	4,28000	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,02215	€
			Clau acer	0,02215	€
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	4,98000	€
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	4,98000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
			Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	10,56091	€
			Llata de fusta de pi	10,56091	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	63,77275	€
			Altres conceptes	63,77275	€
P-32	P44D-60R2	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.125x0.25 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.	83,20	€
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	3,15400	€
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	3,15400	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
			Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	10,56091	€
			Llata de fusta de pi	10,56091	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,02215	€
			Clau acer	0,02215	€
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	4,28000	€
			Altres conceptes	63,42875	€
P-33	P44D-60R3	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.200x0.180 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.	83,40	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
			Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,75419	€
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	4,28000	€
			Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	4,28000	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	10,56091	€
			Llata de fusta de pi	10,56091	€
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	3,32000	€
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	3,32000	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,02215	€
			Clau acer	0,02215	€
			Altres conceptes	63,46275	€
			Altres conceptes	63,46275	€
P-34	P4M0-L2R0	u	E.12.03 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 140 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.281,71	€
			Altres conceptes	1.281,71000	€
			Altres conceptes	1.281,71000	€
P-35	P4M0-L2R1	u	E.12.01 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 100 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.243,82	€
			Altres conceptes	1.243,82000	€
			Altres conceptes	1.243,82000	€
P-36	P4M0-L2R2	u	E.12.02 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 120 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.280,30	€
			Altres conceptes	1.280,30000	€
			Altres conceptes	1.280,30000	€
P-37	P4M0-L2R3	u	E.12.04 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 160 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.567,68	€
			Altres conceptes	1.567,68000	€
			Altres conceptes	1.567,68000	€
P-38	P4R0-DYR2	ml	E.02.01 Estructura secundària composta per tubs horitzontals de perfil circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre	60,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				60,52000	€
P-39	P4R0-DYRC	ml	E.01 Estructura primària composta per tubs verticals de perfil circular d'acer galvanitzat de 70 mm de diàmetre	96,22	€
Altres conceptes				96,22000	€
P-40	P4S8-H8R0	m	E.04 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 80×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	96,17	€
Altres conceptes				96,17000	€
P-41	P4S8-H8R1	m	E.10 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 50×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	94,90	€
Altres conceptes				94,90000	€
P-42	P4Z0-61RC	m	E.11 Perfil tubular d'acer galvanitzat, de diàmetre exterior 35 mm, disposat com a element de suport i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura primària vertical mitjançant soldadura o fixació mecànica segons projecte, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	37,87	€
B095-12XW				1,20000	€
B091-06VL				1,43472	€
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per				35,23528	€
Altres conceptes					
P-43	P4Z6-6YR1	ml	E.03 Xapa d'acer galvanitzada en calent, disposada en posició vertical, de 6 mm de gruix, soldada continuament o per punts a l'estructura metàl·lica existent o projectada, per a la fixació posterior de perfils tipus LD, incloent tall a mida, preparació de vores, soldadures, neteja, repàs de protecció anticorrosiva en zones afectades per la soldadura, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	35,44	€
Altres conceptes				35,44000	€
P-44	P4Z6-6YR2	u	E.15 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat, conformada mitjançant xapa plegada o perfil estructural, destinada al suport i ancoratge del perfil metàl·lic en forma de "U" corresponent a la persiana alacantina corredera, fixada a l'estructura existent o projectada mitjançant soldadura o ancoratge mecànic, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent subministrament, tall a mida, conformació, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada i en condicions de servei.	12,51	€
Altres conceptes				12,51000	€
P-45	P4Z6-6YRC	ml	E.14 Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	19,40	€
Altres conceptes				19,40000	€
P-46	P6126-58NY	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 29 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	108,57	€
B0F1A-075F				17,64848	€
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-				90,92152	€
Altres conceptes					
P-47	P653-8MX3	m2	Envà de plaques de guix laminat, per tapar balconeres durant els treballs en façana,format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total	47,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament					
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'ampl	3,49850	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	2,04000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,73920	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,00700	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	14,13160	€
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am	1,37655	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,20000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,36800	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
Altres conceptes				18,44375	€
P-48	P6A3-FAR0	m2	E.05 Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica electrosoldada, composta per barres d'acer disposades formant una quadrícula de 5×5 cm, amb gruix total del conjunt de 5 cm, destinada a la formació del balcó, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, fixació mitjançant soldadura o ancoratge mecànic a l'estructura metàl·lica, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	63,15	€
B079-06TC				2,70840	€
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres				60,44160	€
Altres conceptes					
P-49	P712-DXR2	m2	P.07 Membrana d'impermeabilització bituminosa elastomèrica, d'una capa, per a impermeabilització d'escopidor d'obertures, adherida en calent sobre suport prèviament preparat i imprimit, amb acabat llis i continua, incloent imprimació del suport, escalfament amb bufador o caldera, solapatges i segells de juntes, protecció de vora, nets de pols i gresol, control de qualitat, proves d'estanquitat i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.	30,33	€
Altres conceptes				30,33000	€
P-50	P712-DXRC	m2	C.02 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	31,97	€
B712-FGN8				12,24520	€
Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb arma				0,39000	€
B7Z0-13F3				19,33480	€
Emulsió bituminosa, tipusED					
Altres conceptes					
P-51	P7C22-RC0	m2	Llàmina aïllant tèrmica multicapa, composta per dues làmines d'alumini d'alta reflectivitat i una capa intermèdia de bombolles de polietilè de baixa densitat, per a la millora de l'aïllament tèrmic, amb fixació mitjançant adhesiu o cinta específica d'adhesió, ajustada a les superfícies de suport, amb solapament de juntes segellats amb cinta d'alumini i protecció o remat final segons exigències del projecte, incloent neteja i preparació del suport, subjeccions, remats i solucions d'unió amb elements adjacents, totalment acabada i en condicions d'ús.	41,30	€
B7C26-FGWC				9,29414	€
Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, d'1,1 m2·K/W de resistència t				1,59000	€
B7CZ2-0IRG				30,41586	€
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim					
Altres conceptes					
P-52	P7CE1-HIR1	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 10 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat	149,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			=0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcals de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.		
	B8ZA-0PR1	m2	Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=180g/m2	1,39150	€
	B7C26-FGR1	m2	Planxa de fibra de fusta, de 100 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i perm	31,50000	€
	B075-06R0	kg	Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç hidràu.natural NHL 5,1:4,10N/mm2,elab.a obra	9,48000	€
	B7CZ2-0IR1	u	Fixacions mecàniques	3,87000	€
	B885-0ZR1	kg	Estuc de morter de calç rústic	21,94500	€
	B091-WAR1	L	Veladura de calç	2,25250	€
	B055PRR1	m	P.P. Perfils, cantoneres i goterons	1,68000	€
			Altres conceptes	77,43100	€
P-53	P7CE1-HIR2	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 5 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Clase E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcals de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.	130,32	€
	B7CZ2-0IR1	u	Fixacions mecàniques	3,44000	€
	B091-WAR1	L	Veladura de calç	2,25250	€
	B8ZA-0PR1	m2	Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=180g/m2	1,39150	€
	B885-0ZR1	kg	Estuc de morter de calç rústic	21,94500	€
	B055PRR1	m	P.P. Perfils, cantoneres i goterons	1,68000	€
	B075-06R0	kg	Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç hidràu.natural NHL 5,1:4,10N/mm2,elab.a obra	9,48000	€
			Altres conceptes	90,13100	€
P-54	P7CN0-AFR	m2	Aïllament reflexiu amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions mecàniques	24,12	€
	B7CN0-1KPI	m2	Làmina reflexiu d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada pe	15,77400	€
	B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	2,25000	€
			Altres conceptes	6,09600	€
P-55	P7J8-DPR0	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular i segellat de polietilè expandit de 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	32,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	24,48600	€
	B7J2-0GUY	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 10 mm	0,21000	€
			Altres conceptes	8,24400	€
P-56	P811-3EP8	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat	32,95	€
			Altres conceptes	32,95000	€
P-57	P811-3EQT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	45,05	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01847	€
	B811-1ZWU	t	Mortr de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,	7,96858	€
			Altres conceptes	37,06295	€
P-58	P815-3FL6	m2	Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	14,66	€
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13566	€
			Altres conceptes	14,52434	€
P-59	P81E-61R0	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcals, destinada al reforç de l'arrebossat a la part superior de la finestra (llinda), col·locada sobre el suport prèviament preparat, perfectament fixada i solapada segons especificacions del fabricant, per a la posterior execució de l'arrebossat, incloent subministrament, col·locació, ajustos, solapaments, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament disposada segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	8,17	€
			Altres conceptes	8,17000	€
P-60	P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat	4,47	€
	B896-HYJB	kg	Pintura a la calç	0,50551	€
			Altres conceptes	3,96449	€
P-61	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,94	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,80631	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,77419	€
			Altres conceptes	4,35950	€
P-62	P8K8-BZR2	m	C.03 Escopidor amb Peça ceràmica per a escopidors, de 37,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou làmina de polietilè recoberta de feltre.	57,53	€
			Altres conceptes	57,53000	€
P-63	P8K8-BZRC	m	P.05 Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 15 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10	51,32	€
			Altres conceptes	51,32000	€
P-64	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra	31,94	€
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,70800	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,82272	€
			Altres conceptes	30,40928	€
P-65	P9G6-123R0	m2	Paviment de formigó sense additius amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix	35,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06F2-HZBD	m3	Formigó amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	19,52055	€
			Altres conceptes	15,55945	€
P-66	P9S1-AJR0	m2	E.06 Paviment de xapa metàl·lica texturitzada, formada per xapa d'acer repujada 7x7 paral·lel amb relleu antilliscant tipus punta diamant, de 2,5 mm de gruix, col·locada com a paviment exterior/interior, recolzada sobre religa metàl·lica existent o definida en projecte, incloent: tall a mida, ajust i encaix, fixació mecànica a la religa mitjançant cargols d'acer galvanitzat o inoxidable (segons ambient), remats perimetral, juntes de dilatació necessàries, peces especials, pèrdues de material, mitjans auxiliars i mà d'obra per al seu correcte muntatge; totalment acabada i en condicions d'ús.	46,25	€
	B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	6,92000	€
			Altres conceptes	39,33000	€
P-67	PA01-0002	pa	Partida alçada a justificar pel reomplert i recrescut de les llindes fins al pla de façana amb maons de 4 cm, segons descripció de partida P.9	494,88	€
Sense descomposició				494,88000	€
P-68	PA12-8342	u	12FT-04-02 Finestra practicable d'una fulla, de 2500×700 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Conté tancaments de seguretat i porticons interiors.	1.832,75	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	10,26080	€
			Altres conceptes	4,33500	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1.818,15420	€
			Altres conceptes		
P-69	PA12-83R0	u	12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Tancaments de seguretat i porticons interiors. Fusteria de color blanc per dintre i fora amb proticons interiors de fusta.	3.022,75	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,33500	€
			Altres conceptes	10,26080	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3.008,15420	€
			Altres conceptes		
P-70	PA12-83R1	u	12FT-06-02 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Fusteria de color blanc per dintre i fora.	2.552,01	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	10,26080	€
			Altres conceptes	4,33500	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	2.537,41420	€
			Altres conceptes		
P-71	PA12-83R2	u	12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	626,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,04600	€
			Altres conceptes	9,56120	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	613,09280	€
			Altres conceptes		
P-72	PA12-83R3	u	12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	831,97	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,04600	€
			Altres conceptes	9,56120	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	818,36280	€
			Altres conceptes		
P-73	PA12-83R5	u	12FT-05-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	1.853,17	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,04600	€
			Altres conceptes	9,56120	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1.839,56280	€
			Altres conceptes		
P-74	PA12-83RC	u	12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	1.188,97	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,04600	€
			Altres conceptes	9,56120	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1.175,36280	€
			Altres conceptes		
P-75	PA18-8310	u	12FT-10-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	799,83	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,13040	€
			Altres conceptes	2,02300	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	792,67660	€
			Altres conceptes		
P-76	PA18-83R8	u	12FT-08-00 Finestra practicable d'una fulla, de 700×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	621,33	€
	B7JE-OGTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,13040	€
			Altres conceptes		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	2,02300	€
			Altres conceptes	614,17660	€
P-77	PA18-83R9	u	12FT-09-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1020×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	799,83	€
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	2,02300	€
			B7JE-OGT1	5,13040	€
		dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	792,67660	€
			Altres conceptes		
P-78	PAVA-I6R0	m2	P.04 Persiana exterior enrollable de fusta, color gris fabricada artesanalment a mida, amb lames de pi silvestre procedent dels boscos comunals de Soria gestionats sosteniblement. Acabat amb pintura ecològica a l'aigua, sense dissolvents, aplicada per immersió en diverses capes per protegir contra humitat, radiació solar, decoloració i desprendiments. Maniobra mitjançant corda nàutica de gran durabilitat, amb color i textura similars al càñamo, resistent a les condicions exteriors. Inclou guies laterals, caixa de protecció, accessoris, ancoratges i ajustos.	64,72	€
	BAVD-I6V9	m2	Persiana enrollable amb cadeneta, de fusta envernissada, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg	43,00000	€
			Altres conceptes	21,72000	€
P-79	PAZ2-BTRC	m	E.13 Perfil metàl·lic en forma de “U” d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina corredera, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura segons projecte, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	67,22	€
			Altres conceptes	67,22000	€
P-80	PB11-DJR0	m	E.09 Barana galvanitzada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.	91,57	€
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,32000	€
			Altres conceptes	87,25000	€
P-81	PB12-I6R0	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 73,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR.	177,03	€
	BB10-I6TP	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'A	131,14000	€
			Altres conceptes	45,89000	€
P-82	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	39,92	€
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per	29,83000	€
			Altres conceptes	10,09000	€
P-83	PD1E-61RC	ml	Desmuntatge parcial, desplaçament i nova col·locació de baixant general d'evacuació d'aigües grises d'edifici, situada en pati de llums, executada amb tub de PVC sanejament, classe SN-4 o equivalent, del diàmetre existent, incloent colzes, derivacions, manguitos, peces especials, juntes elàstiques, suports i ancoratges, connexió amb trams existents, proves d'estanqueïtat, així com retirada del tram afectat, petits retalls, reblerts, rematats i neteja final, totalment acabada i en correcte funcionament.	154,70	€
			Altres conceptes	154,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-84	PDN2-61R0	u	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm (s/UNE-EN 1506) per unificació, sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior	1.055,41	€
			Altres conceptes	1.055,41000	€
P-85	PFZ1-611Y	u	Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques	200,00	€
	BF42-17XA	m	Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma	146,60460	€
			B0A1-07KZ	2,53000	€
		u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	50,86540	€
			Altres conceptes		
P-86	PG2M-3AJ0	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment	5,13	€
	BG2N-0B45	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11	2,96820	€
			BGWC-09N7	0,32000	€
		u	Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer	1,84180	€
			Altres conceptes		
P-87	PG33-E4TU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata	2,53	€
	BG33-G2RN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, cons	1,43820	€
			Altres conceptes	1,09180	€
P-88	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	17,74	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	3,14160	€
			BGY3-0B2S	0,30000	€
		u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	14,29840	€
			Altres conceptes		
P-89	PG45-HAJE	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió	376,30	€
	BGWD-H4NP	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics-diferencials	0,58000	€
			BG4D-H5RT	299,54000	€
		u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre	76,18000	€
			Altres conceptes		
P-90	PGD2-E3E7	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	133,30	€
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	6,02000	€
			BGD2-06UQ	96,48000	€
		u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,55 m2 de superfície i de 3	30,80000	€
			Altres conceptes		
P-91	PHB3-HZ78	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment	59,96	€
	BHB1-HYXT	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 6	38,92000	€
			Altres conceptes	21,04000	€
P-92	PHN1-AE1R	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, superficials	407,03	€
	BHN1-2GT8	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini,	324,84000	€
			Altres conceptes	82,19000	€
P-93	PK1A1Z003	u	Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut.	12.524,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/05/26 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	12.524,44000	€
P-94	PMD4-38R0	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment	817,54	€
	BMD6-0T9V	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast,	249,63000	€
			Altres conceptes	567,91000	€
P-95	PPDA-4RRC	ml	Caixa per a futur pas d'instal·lacions de clima, tipus A, de 200x100 mm, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, encastada a l'interior del mur del pati de llums, amb fixació mecànica i/o amb morter, anivellada i aplomada, preparada per a rebre conduccions futures, incloent retall de l'obra, reblerts, rematats i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.	147,58	€
			Altres conceptes	147,58000	€
P-96	PROQ0020	pa	Partida alçada a justificar per coordinació amb comunitats de propietaris i veïns afectats per l'actuació	1.190,00	€
			Sense descomposició	1.190,00000	€
P-97	PROQ0010	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.	11.333,33	€
			Sense descomposició	11.333,33000	€

AP.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOY	h	Ajudant paleta	26,12000	€
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	26,12000	€
A01-FEP0	h	Ajudant soldador	26,12000	€
A01-FEP1	h	Ajudant ferrallista	26,12000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	26,12000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,12000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	26,22000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	26,08000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A0140000	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0008	h	Manobre guixaire	24,55000	€
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	24,55000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,41000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	29,42000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	29,42000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,88000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,42000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,90000	€
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	29,42000	€
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	38,84000	€
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	43,38000	€
A0K-002C	h	Tècnic inspector acreditat entitat de control	90,18000	€
A0K-00R0	u	Acta notarial	80,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,31000	€
C153-003G	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	54,93000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	54,68000	€
C154-00R1	h	Camió transp. 7ton gestió de residus	45,45000	€
C15E-0062	h	Dúmpер de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,69000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	203,25000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,47000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,86000	€
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	2,29000	€
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	4,11000	€
C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	1,90000	€
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	10,41000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	2,62000	€
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	25,71000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	26,27000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,43000	€
B055PRR1	m	P.P. Perfils, cantoneres i goterons	4,20000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	170,95000	€
B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18000	€
B067-2A9U	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10	122,97000	€
B06F2-HZBD	m3	Formigó amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	123,94000	€
B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	128,59000	€
B06F2-IPGO	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45	147,59000	€
B075-06R0	kg	Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç hidràu.natural NHL 5,1:4,10N/mm2,elab.a obra	0,79000	€
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,48000	€
B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	25,62000	€
B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	21,40000	€
B091-WAR1	L	Veladura de calç	9,01000	€
B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	0,60000	€
B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	2,53000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	2,20000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	2,25000	€
B0AN-07R1	ml	Perfil metàl·lic rectangular d'acer galvanitzat	3,53000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	0,34000	€
B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	1,73000	€
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,16000	€
B0AP-07R2	ml	Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat en "U"	2,00000	€
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	6,16000	€
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	16,69000	€
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,22000	€
B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,86000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,54000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	479,17000	€
B0D61-12XT	cu	Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	13,18000	€
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	17,42000	€
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,56000	€
B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,43000	€
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000	€
B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,	0,10000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		inclosos tots els elements de senyalització normalitzats		
B147T-0XLB	u	Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud	536,93000	€
B1518-0M3Y	m2	Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut	3,87000	€
B15Z0-0MDU	m	Corda de poliamida de 12 mm de, per a seguretat i salut	0,67000	€
B2RA-28TP	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	180,45000	€
B2RA-28UG	t	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-240,60000	€
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,04000	€
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,71000	€
B44Z-0LVY	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,01000	€
B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,54000	€
B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,71000	€
B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,66000	€
B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,19000	€
B44Z-OMR1	ml	perfil angular de 5 mm de 50x40 mm	6,00000	€
B4R0-0LR1	ml	Estructura primària de tubs verticals de 70 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	80,00000	€
B6A2-0JRC	u	Reixat acer 50x50	6,20000	€
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,82000	€
B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	1,38000	€
B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	1,43000	€
B712-FGN8	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2	10,12000	€
B7C26-FGR1	m2	Planxa de fibra de fusta, de 100 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor d'aigua, calor específic 2100 J/(kg·K), conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.	30,00000	€
B7C26-FGWC	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, d'1,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	8,86000	€
B7CN0-1KPI	m2	Làmina reflexiu d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares	14,34000	€
B7CZ2-0IR1	u	Fixacions mecàniques	0,43000	€
B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	0,75000	€
B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	0,53000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B7J2-0GUY	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 10 mm	0,20000	€
B7J2-0GUZ	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 20 mm	0,30000	€
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,71000	€
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	23,32000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	28,90000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	1,30000	€
B811-1ZWU	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	344,96000	€
B885-0ZR1	kg	Estuc de morter de calç rústic	6,27000	€
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	4,46000	€
B896-HYJB	kg	Pintura a la calç	0,84000	€
B8ZA-0P1Q	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2	4,24000	€
B8ZA-0PR1	m2	Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=180g/m2	1,21000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	5,27000	€
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,18000	€
BAVD-I6V9	m2	Persiana enrotllable amb cadeneta, de fusta envernissada, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2	43,00000	€
BAZ3-2VRC	u	Perfil metàl·lic amb rails	3,85000	€
BB10-I6TP	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 3,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR.	131,14000	€
BB11-QXRC	ml	Barana galvanitzada	55,00000	€
BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	29,83000	€
BF42-17XA	m	Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI 304), per a soldar	47,91000	€
BG2N-0B45	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11	2,91000	€
BG33-G2RN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,41000	€
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	3,08000	€
BG4D-H5RT	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió	299,54000	€
BGD2-06UQ	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,55 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	96,48000	€
BGWC-09N7	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer	0,32000	€
BGWD-H4NP	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics-diferencials	0,58000	€
BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,30000	€
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	6,02000	€
BHB1-HYXT	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K	38,92000	€
BHN1-2GT8	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a encastar	324,84000	€
BMD6-0T9V	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2	249,63000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.:	1,000		212,14000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	25,38000 =	26,64900	
			Subtotal:		26,64900	26,64900	
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,47000 =	1,79075	
			Subtotal:		1,79075	1,79075	
Materials	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	170,95000 =	64,96100	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,62000 =	0,52400	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	26,27000 =	36,25260	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,43000 =	81,70000	
			Subtotal:		183,43760	183,43760	
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,26649	
			COST DIRECTE			212,14384	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			212,14384	

B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.:	1,000		113,44000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,38000 =	25,38000	
			Subtotal:		25,38000	25,38000	
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,47000 =	1,72900	
			Subtotal:		1,72900	1,72900	
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,62000 =	0,52400	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	170,95000 =	42,73750	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	26,27000 =	42,82010	
			Subtotal:		86,08160	86,08160	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,25380
			COST DIRECTE		113,44440		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		113,44440		
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		275,61000		€
			Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra							Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	25,38000	=	26,64900
			Subtotal:				26,64900
Maquinària							26,64900
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,47000	=	1,79075
			Subtotal:				1,79075
Materials							1,79075
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,62000	=	0,52400
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	170,95000	=	34,19000
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,43000	=	172,00000
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	26,27000	=	40,19310
			Subtotal:				246,90710
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,26649
			COST DIRECTE		275,61334		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		275,61334		

B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		143,69000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x 25,38000 =	25,38000	
		Subtotal:		25,38000	25,38000	
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x 2,47000 =	1,72900	
		Subtotal:		1,72900	1,72900	
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x 2,62000 =	0,52400	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x 26,27000 =	38,87960	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450 x 170,95000 =	76,92750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:		116,33110		116,33110
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,25380
			COST DIRECTE		143,69390		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		143,69390		
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		170,37000		€
			Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra							Import
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	24,55000	=	24,55000
			Subtotal:		24,55000		24,55000
Materials							
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	2,62000	=	1,57200
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,18000	=	144,00000
			Subtotal:		145,57200		145,57200
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,24550
			COST DIRECTE		170,36750		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		170,36750		

B0AP-07R0	ml	Xapa acer galvanitzada	Rend.: 1,000		24,00000	€
		COST DIRECTE	20,16807			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,0000			
B0B4-1ER1	ml	Perfil tubular d'acer galvanitzat	Rend.: 1,000		5,00000	€
		COST DIRECTE	4,20168			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,0000			

B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,58000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x 29,42000 =	0,14710	
	A01-FEP0	h	Ajudant soldador	0,005 /R x 26,12000 =	0,13060	
		Subtotal:		0,27770	0,27770	
Materials	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x 1,22000 =	1,28100	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102 x 2,25000 =	0,02295	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:			1,30395
DESPESES AUXILIARS 1,00 %			0,00278
COST DIRECTE			1,58443
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,58443
B4R0-OLR3	ml	Perfil d'acer galvanitzat diàmetre 60 mm	Rend.: 1,000 50,00000 €
COST DIRECTE			42,01681
COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,0000
B712-FGRC	m2	Làmina bituminosa	Rend.: 1,000 11,41000 €
COST DIRECTE			9,58824
COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,4100
B8K6-OLRC	ml	Escopidor de 15 cm	Rend.: 1,000 20,00000 €
COST DIRECTE			16,80672
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,0000
B8K6-2XR3	m	Peça ceràmica 37,5 cm	Rend.: 1,000 25,22000 €
COST DIRECTE			21,19328
COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,2200
BA10-1XR2	u	Balconera de dues fulles 2200x900	Rend.: 1,000 2.500,00000 €
COST DIRECTE			2.100,84034
COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.500,0000
BA10-1XRC	u	Finestra amb tancament de fusta 2500x700	Rend.: 1,000 1.500,00000 €
COST DIRECTE			1.260,50420
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.500,0000
BA11-1WR5	u	Finestra 700x800	Rend.: 1,000 500,00000 €
COST DIRECTE			420,16807
COST EXECUCIÓ MATERIAL			500,0000
BA11-1WR6	u	Finestra 1020x800 mm	Rend.: 1,000 650,00000 €
COST DIRECTE			546,21849
COST EXECUCIÓ MATERIAL			650,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BA11-1WR7	u	Finestra 1000x800 mm	Rend.: 1,000 650,00000 €
COST DIRECTE			546,21849
COST EXECUCIÓ MATERIAL			650,0000
PD18-8DRC	ml	Desplaçament de baixant d'evacuació d'aigües grises	Rend.: 1,000 130,00000 €
COST DIRECTE			109,24370
COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-1	P121-EKRC	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, incloent la gestió documental i el transport d'entrega i recollida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.	Rend.: 1,000	0,17	€
-----	-----------	----	---	--------------	------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	1,400	x 0,10000 =	0,14000
			Subtotal:		0,14000	0,14000
			COST DIRECTE			0,14000
			GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		0,02660
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,16660

P-2	P127-EKR0	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000	10,59	€
-----	-----------	----	---	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 /R x	30,41000 =	2,43280
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,160 /R x	26,12000 =	4,17920
			Subtotal:		6,61200	6,61200
Maquinària						
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,040 /R x	54,68000 =	2,18720
			Subtotal:		2,18720	2,18720

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,09918
			COST DIRECTE		8,89838
			GASTOS INDIRECTOS	19,00 %	1,69069
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,58907

P-3	P127-EKR1	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport amb un recorregut total màxim de 20 km i el trasllat d'entrada i sortida.	Rend.: 1,000	27,86	€
-----	-----------	----	---	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	30,41000 =	4,56150
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	26,12000 =	3,91800
			Subtotal:		8,47950	8,47950
Maquinària						
	C153-003G	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	0,150 /R x	54,93000 =	8,23950
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,120 /R x	54,68000 =	6,56160
			Subtotal:		14,80110	14,80110
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12719	
			COST DIRECTE		23,40779	
			GASTOS INDIRECTOS	19,00 %	4,44748	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,85527	

P-4	P129-H8R0	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	Rend.: 1,000	65,37	€
-----	-----------	---	---	--------------	-------	---

Maquinària			Unitats	Preu	Parcial	Import
	C153-003G	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	1,000 /R x	54,93000 =	54,93000
			Subtotal:		54,93000	54,93000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,36825
				COST DIRECTE			24,91825
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		4,73447
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,65272
P-11	P214382R1	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			189,04 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				6,375 /R x	24,55000 =	156,50625	
				Subtotal:		156,50625	156,50625
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,34759
				COST DIRECTE			158,85384
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		30,18223
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			189,03607
P-12	P2146-DJR0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			13,65 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				0,384 /R x	25,38000 =	9,74592	
				Subtotal:		9,74592	9,74592
Maquinària				0,086 /R x	18,31000 =	1,57466	
				Subtotal:		1,57466	1,57466
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14619
				COST DIRECTE			11,46677
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		2,17869
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,64545
P-13	P214G-7800	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000			105,26 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				1,000 /R x	24,55000 =	24,55000	
				A0J-0029 h	Conservador-restaurador	1,500 /R x	38,84000 = 58,26000
				A0J-002A h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,100 /R x	43,38000 = 4,33800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		87,14800	87,14800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,30722
				COST DIRECTE			88,45522
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		16,80649
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,26171
P-14	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			189,04 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				6,375 /R x	24,55000 =	156,50625	
				Subtotal:		156,50625	156,50625
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,34759
				COST DIRECTE			158,85384
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		30,18223
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			189,03607
P-15	P214T-4RQG	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb paret de fàbrica de maó, recobrint de poliestrirè de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			8,90 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				0,300 /R x	24,55000 =	7,36500	
				Subtotal:		7,36500	7,36500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11048
				COST DIRECTE			7,47548
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		1,42034
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,89582
P-16	P214T-4RR1	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb recobriment de poliestirirè de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		17,79 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x 24,55000 =	14,73000	
				Subtotal:		14,73000	14,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22095
				COST DIRECTE			14,95095
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		2,84068
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,79163
P-17	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.:	1,000		12,72 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x 25,38000 =	7,61400	
				Subtotal:		7,61400	7,61400
Maquinària	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,300	/R x 9,86000 =	2,95800	
				Subtotal:		2,95800	2,95800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11421
				COST DIRECTE			10,68621
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		2,03038
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,71659
P-18	P221B-ELR0	m3	Excavació de fonament de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	Rend.:	1,000		120,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	4,060	/R x 24,55000 =	99,67300	
				Subtotal:		99,67300	99,67300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,49510
				COST DIRECTE			101,16810
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		19,22194
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,39003
P-19	P243-DT2J	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà	Rend.:	1,000		31,80 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària	C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,900	/R x 29,69000 =	26,72100	
				Subtotal:		26,72100	26,72100
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			26,72100
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		5,07699
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,79799
P-20	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	Rend.:	1,000		29,65 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x 24,55000 =	24,55000	
				Subtotal:		24,55000	24,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,36825
				COST DIRECTE			24,91825
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		4,73447
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,65272
P-21	P2R3-HIVZ	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	Rend.:	1,000		4,87 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària	C154-00R1	h	Camió transp. 7ton gestió de residus	0,090	/R x 45,45000 =	4,09050	
				Subtotal:		4,09050	4,09050
				COST DIRECTE			4,09050
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		0,77720
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,86770

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-22	P2R5-DT1B	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000	19,25	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Maquinària			Unitats	Preu	Parcial	Import
	C154-00R1	h	Camió transp. 7ton gestió de residus	0,356 /R x 45,45000 =	16,18020	
Subtotal:					16,18020	16,18020
COST DIRECTE						16,18020
GASTOS INDIRECTOS					19,00 %	3,07424
COST EXECUCIÓ MATERIAL						19,25444

P-23	P2RA-EU50	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	36,51	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28TP	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x 180,45000 =	30,67650	
Subtotal:					30,67650	30,67650
COST DIRECTE						30,67650
GASTOS INDIRECTOS					19,00 %	5,82854
COST EXECUCIÓ MATERIAL						36,50504

P-24	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	-57,26	€
------	-----------	----	--	--------------	--------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200 x -240,60000 =	-48,12000	
Subtotal:					-48,12000	-48,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE				-48,12000
GASTOS INDIRECTOS			19,00 %	-9,14280
COST EXECUCIÓ MATERIAL				-57,26280

P-25	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	12,74	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x 10,71000 =	10,71000	
Subtotal:					10,71000	10,71000
COST DIRECTE						10,71000
GASTOS INDIRECTOS					19,00 %	2,03490
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,74490

P-26	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	25,95	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x 15,04000 =	21,80800	
Subtotal:					21,80800	21,80800
COST DIRECTE						21,80800
GASTOS INDIRECTOS					19,00 %	4,14352
COST EXECUCIÓ MATERIAL						25,95152

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
P310-D51K	kg		Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000				2,36	€	
				Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra										
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	29,42000	=	0,17652		
	A01-FEP0	h	Ajudant soldador	0,008	/R x	26,12000	=	0,20896		
				Subtotal:				0,38548	0,38548	
Materials										
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0051	x	2,25000	=	0,01148		
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,58443	=	1,58443		
				Subtotal:				1,59591	1,59591	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00578	
				COST DIRECTE					1,98717	
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		0,37756	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,36473	
P312-IE95	m3		Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba	Rend.: 1,000				244,89	€	
				Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra										
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200		
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	24,55000	=	9,82000		
				Subtotal:				12,76200	12,76200	
Maquinària										
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,150	/R x	203,25000	=	30,48750		
				Subtotal:				30,48750	30,48750	
Materials										
	B06F2-IPGO	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45	1,100	x	147,59000	=	162,34900		
				Subtotal:				162,34900	162,34900	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,19143	
				COST DIRECTE					205,78993	
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		39,10009	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					244,89002	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-27	P352-MKRP	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	Rend.: 1,000		315,83 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P312-IE95	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba	1,000	x 205,78993 =	205,78993	
	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	30,000	x 1,98717 =	59,61510	
				Subtotal:		265,40503	265,40503
				COST DIRECTE		265,40503	
				GASTOS INDIRECTOS 19,00 %		50,42696	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		315,83199	
P-28	P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió	Rend.: 1,000		22,48 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 24,55000 =	3,68250	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,075	/R x 29,42000 =	2,20650	
				Subtotal:		5,88900	5,88900
Materials							
	B067-2A9U	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10	0,105	x 122,97000 =	12,91185	
				Subtotal:		12,91185	12,91185
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,08834	
				COST DIRECTE		18,88919	
				GASTOS INDIRECTOS 19,00 %		3,58895	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,47813	
	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	Rend.: 1,000		2,75 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,014	/R x	29,42000	=	0,41188
	A0D-0007	h	Manobre	0,014	/R x	24,55000	=	0,34370
			Subtotal:					0,75558
Materials								
	B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,54000	=	1,54000
			Subtotal:					1,54000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			0,01889
			COST DIRECTE					2,31447
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%			0,43975
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,75422
	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				3,90 €
			Unitats			Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,032	/R x	29,90000	=	0,95680
	A01-FEP1	h	Ajudant ferrallista	0,017	/R x	26,12000	=	0,44404
			Subtotal:					1,40084
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,032	/R x	4,11000	=	0,13152
			Subtotal:					0,13152
Materials								
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,71000	=	1,71000
			Subtotal:					1,71000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			0,03502
			COST DIRECTE					3,27738
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%			0,62270
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,90008
	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				6,23 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	29,90000	=	1,49500
	A01-FEP1	h	Ajudant ferrallista	0,050	/R x	26,12000	=	1,30600
			Subtotal:					2,80100
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x	4,11000	=	0,20550
			Subtotal:					0,20550
Materials								
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	2,19000	=	2,19000
			Subtotal:					2,19000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,04202
			COST DIRECTE					5,23852
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%			0,99532
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,23383
P-29	P44C-DP2N	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	Rend.: 1,000				3,27 €
			Unitats			Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,012	/R x	29,90000	=	0,35880
	A01-FEP1	h	Ajudant ferrallista	0,012	/R x	26,12000	=	0,31344
			Subtotal:					0,67224
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,012	/R x	4,11000	=	0,04932
			Subtotal:					0,04932
Materials								
	B44Z-0LVY	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	2,01000	=	2,01000
			Subtotal:					2,01000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,01681
				COST DIRECTE			2,74837
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	0,52219
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,27056
P-30	P44D-60R0	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.18x0.22 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.	Rend.:	1,000		78,32 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x 29,88000 =	7,47000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 24,55000 =	12,27500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x 29,42000 =	14,71000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,250	/R x 29,90000 =	7,47500	
				Subtotal:		41,93000	41,93000
Materials							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01007	x 2,20000 =	0,02215	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,1007	x 17,42000 =	1,75419	
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	4,000	x 1,66000 =	6,64000	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,02204	x 479,17000 =	10,56091	
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	0,200	x 21,40000 =	4,28000	
				Subtotal:		23,25725	23,25725
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,62895
				COST DIRECTE			65,81620
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	12,50508
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,32128
P-31	P44D-60R1	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.125x0.250 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.	Rend.:	1,000		85,37 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x 29,88000 =	7,47000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,500	/R x 29,90000 =	14,95000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x 29,42000 =	14,71000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 24,55000 =	12,27500	
				Subtotal:		49,40500	49,40500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	3,000	x 1,66000 =	4,98000	
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	0,200	x 21,40000 =	4,28000	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01007	x 2,20000 =	0,02215	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,1007	x 17,42000 =	1,75419	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,02204	x 479,17000 =	10,56091	
				Subtotal:		21,59725	21,59725
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,74108
				COST DIRECTE			71,74333
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	13,63123
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,37456
P-32	P44D-60R2	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.125x0.25 m per la col.locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.	Rend.:	1,000		83,20 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x 29,88000 =	7,47000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 24,55000 =	12,27500	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,500	/R x 29,90000 =	14,95000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x 29,42000 =	14,71000	
				Subtotal:		49,40500	49,40500
Materials							
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,900	x 1,66000 =	3,15400	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01007	x 2,20000 =	0,02215	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,1007	x 17,42000 =	1,75419	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,02204	x 479,17000 =	10,56091	
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	0,200	x 21,40000 =	4,28000	
				Subtotal:		19,77125	19,77125
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,74108
				COST DIRECTE			69,91733
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	13,28429
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,20162

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
-----	------	----	------------	------	--	--	--

P-33	P44D-60R3	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.200x0.180 m per la col.locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.	Rend.: 1,000		83,40		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 24,55000 =	12,27500		
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,500	/R x 29,90000 =	14,95000		
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x 29,42000 =	14,71000		
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x 29,88000 =	7,47000		
				Subtotal:		49,40500	49,40500	
Materials								
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01007	x 2,20000 =	0,02215		
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,02204	x 479,17000 =	10,56091		
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,1007	x 17,42000 =	1,75419		
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,000	x 1,66000 =	3,32000		
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	0,200	x 21,40000 =	4,28000		
				Subtotal:		19,93725	19,93725	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,74108	
				COST DIRECTE			70,08333	
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		13,31583	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,39916	

P45G0-L3ZR	m3	Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	Rend.: 1,000		240,53		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	2,052	/R x 24,55000 =	50,37660	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,513	/R x 29,42000 =	15,09246	
				Subtotal:		65,46906	65,46906
Materials							
	B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x 128,59000 =	135,01950	
				Subtotal:		135,01950	135,01950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
-----	------	----	------------	------	--	--	--

				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,63673
				COST DIRECTE			202,12529
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		38,40380
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			240,52909
P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	Rend.: 1,000		15,41		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 24,55000 =	3,68250	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	/R x 29,42000 =	8,82600	
				Subtotal:		12,50850	12,50850
Materials							
	B0D61-12XT	cu	Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	0,00998	x 13,18000 =	0,13154	
				Subtotal:		0,13154	0,13154
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,31271
				COST DIRECTE			12,95275
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		2,46102
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,41378

P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	Rend.: 1,000		63,94		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,720	/R x 26,12000 =	18,80640	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,960	/R x 29,42000 =	28,24320	
				Subtotal:		47,04960	47,04960
Materials							
	B0D70-OCE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495	x 2,56000 =	2,94272	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,02014	x 17,42000 =	0,35084	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,0988	x 2,20000 =	0,21736	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,9998	x 0,54000 =	1,07989	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x 479,17000 =	0,91042	
				Subtotal:		5,50123	5,50123

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	53,72707
			GASTOS INDIRECTOS	19,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,93521

P4F7-4SMU		m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	Rend.: 1,000				1.032,45	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	5,312	/R x	24,55000	=	130,40960	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	13,125	/R x	29,42000	=	386,13750	
				Subtotal:				516,54710	516,54710
Materials									
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	625,900	x	0,43000	=	269,13700	
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,34965	x	212,14384	=	74,17609	
				Subtotal:				343,31309	343,31309
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		7,74821
				COST DIRECTE					867,60840
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		164,84560
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.032,45399

P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	Rend.: 1,000				770,13	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000B	h	Oficial 1a	9,750	/R x	29,42000	=	286,84500	
A0D-0007	h	Manobre	5,850	/R x	24,55000	=	143,61750	
			Subtotal:				430,46250	430,46250
Materials								
B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	401,740	x	0,43000	=	172,74820	
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,231	x	143,69390	=	33,19329	
			Subtotal:				205,94149	205,94149

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	647,16555
			GASTOS INDIRECTOS	19,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	770,12701

P-34	P4M0-L2R0	u	E.12.03 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 140 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	1.281,71	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import

Partides d'obra						
P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	0,504 x	647,16555 =	326,17144	
P45G0-L3Z	m3	Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	0,036 x	202,12529 =	7,27651	
P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,019 x	867,60840 =	16,48456	
P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,360 x	53,72707 =	19,34175	
P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	51,000 x	2,31447 =	118,03797	
P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	4,300 x	5,23852 =	22,52564	
P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	77,000 x	3,27738 =	252,35826	
P214O-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,656 x	158,85384 =	263,06196	
P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	4,000 x	12,95275 =	51,81100	
			Subtotal:		1.077,06909	1.077,06909

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.077,06909
GASTOS INDIRECTOS 19,00 %				204,64313
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.281,71222

P-35	P4M0-L2R1	u	E.12.01 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 100 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	1.243,82	€
------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	4,000	x 5,23852 =	20,95408	
P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	0,504	x 647,16555 =	326,17144	
P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,019	x 867,60840 =	16,48456	
P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,360	x 53,72707 =	19,34175	
P45G0-L3Z	m3	Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	0,036	x 202,12529 =	7,27651	
P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	72,000	x 3,27738 =	235,97136	
P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	45,000	x 2,31447 =	104,15115	
P2140-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,656	x 158,85384 =	263,06196	
P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	4,000	x 12,95275 =	51,81100	
Subtotal:					1.045,22381	1.045,22381

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.045,22381
GASTOS INDIRECTOS 19,00 %				198,59252
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.243,81633

P-36	P4M0-L2R2	u	E.12.02 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 120 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	1.280,30	€
------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
P45G0-L3Z	m3	Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	0,036	x 202,12529 =	7,27651	
P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	0,504	x 647,16555 =	326,17144	
P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	4,000	x 12,95275 =	51,81100	
P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,360	x 53,72707 =	19,34175	
P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,019	x 867,60840 =	16,48456	
P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	75,000	x 3,27738 =	245,80350	
P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	54,000	x 2,31447 =	124,98138	
P2140-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,656	x 158,85384 =	263,06196	
P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	4,000	x 5,23852 =	20,95408	
Subtotal:					1.075,88618	1.075,88618

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.075,88618
GASTOS INDIRECTOS 19,00 %				204,41837
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.280,30455

P-37	P4M0-L2R3	u	E.12.04 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 160 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	1.567,68	€
------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
	P45G0-L3Z	m3	Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	0,036	x 202,12529 =	7,27651
	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	151,200	x 2,31447 =	349,94786
	P2140-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,656	x 158,85384 =	263,06196
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	0,504	x 647,16555 =	326,17144
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,019	x 867,60840 =	16,48456
	P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	4,000	x 12,95275 =	51,81100
	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	4,300	x 5,23852 =	22,52564
	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	79,564	x 3,27738 =	260,76146
	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,360	x 53,72707 =	19,34175
Subtotal:					1.317,38218	1.317,38218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.317,38218
GASTOS INDIRECTOS 19,00 %				250,30261
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.567,68479

P-38	P4R0-DYR2	ml	E.02.01 Estructura secundària composta per tubs horitzontals de perfil circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre	Rend.: 1,000	60,52	€
------	-----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,010 /R x 29,90000 =	0,29900
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010 /R x 29,42000 =	0,29420
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x 24,55000 =	0,24550
Subtotal:				0,83870	0,83870
Materials					
	B4R0-OLR3	ml	Perfil d'acer galvanitzat diàmetre 60 mm	1,000 x 50,00000 =	50,00000
Subtotal:				50,00000	50,00000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,02097
COST DIRECTE					50,85967
GASTOS INDIRECTOS 19,00 %					9,66334
COST EXECUCIÓ MATERIAL					60,52300

P-39	P4R0-DYRC	ml	E.01 Estructura primària composta per tubs verticals de perfil circular d'acer galvanitzat de 70 mm de diàmetre	Rend.: 1,000	96,22	€
------	-----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,010 /R x 29,90000 =	0,29900
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010 /R x 29,42000 =	0,29420
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x 24,55000 =	0,24550
Subtotal:				0,83870	0,83870
Materials					
	B4R0-OLR1	ml	Estructura primària de tubs verticals de 70 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	1,000 x 80,00000 =	80,00000
Subtotal:				80,00000	80,00000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,02097
COST DIRECTE					80,85967
GASTOS INDIRECTOS 19,00 %					15,36334
COST EXECUCIÓ MATERIAL					96,22300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-40	P4S8-H8R0	m	E.04 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 80x40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	Rend.: 1,000	96,17	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 24,55000 =	12,27500	
	A01-FEP1	h	Ajudant ferrallista	1,000	/R x 26,12000 =	26,12000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 29,42000 =	14,71000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,500	/R x 29,90000 =	14,95000	
				Subtotal:		68,05500	68,05500
Maquinària							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,500	/R x 4,11000 =	2,05500	
	B44Z-OMR0	ml	Perfil angular de 80x40x5mm	1,000	x 9,00000 =	9,00000	
				Subtotal:		9,00000	9,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,70138
				COST DIRECTE			80,81138
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		15,35416
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,16554
P-41	P4S8-H8R1	m	E.10 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 50x40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	Rend.: 1,000	94,90	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,000	/R x 29,90000 =	29,90000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 29,42000 =	14,71000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 24,55000 =	12,27500	
	A01-FEP1	h	Ajudant ferrallista	0,500	/R x 26,12000 =	13,06000	
				Subtotal:		69,94500	69,94500
Maquinària							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,500	/R x 4,11000 =	2,05500	
				Subtotal:		2,05500	2,05500
Materials							
	B44Z-OMR1	ml	perfil angular de 5 mm de 50x40 mm	1,000	x 6,00000 =	6,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		6,00000	6,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,74863
				COST DIRECTE			79,74863
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		15,15224
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,90086
P-42	P4Z0-61RC	m	E.11 Perfil tubular d'acer galvanitzat, de diàmetre exterior 35 mm, disposat com a element de suport i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura primària vertical mitjançant soldadura o fixació mecànica segons projecte, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000	37,87	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,250	/R x 29,90000 =	7,47500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x 29,42000 =	7,35500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x 25,38000 =	6,34500	
				Subtotal:		21,17500	21,17500
Maquinària							
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,050	/R x 1,90000 =	0,09500	
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,250	/R x 10,41000 =	2,60250	
				Subtotal:		2,69750	2,69750
Materials							
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,056	x 25,62000 =	1,43472	
	B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	2,000	x 0,60000 =	1,20000	
	B0B4-1ER1	ml	Perfil tubular d'acer galvanitzat	1,000	x 5,00000 =	5,00000	
				Subtotal:		7,63472	7,63472
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31763
				COST DIRECTE			31,82485
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		6,04672
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,87157
P-43	P4Z6-6YR1	ml	E.03 Xapa d'acer galvanitzada en calent, disposada en posició vertical, de 6 mm de gruix, soldada contínuament o per punts a l'estructura metàl·lica existent o projectada, per a la fixació posterior de perfils tipus LD, incloent tall a mida, preparació de vores, soldadures, neteja, repàs de protecció anticorrosiva en zones afectades per la soldadura, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000	35,44	e	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	24,55000	=	2,45500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,010	/R x	29,90000	=	0,29900	
				Subtotal:				5,69600	5,69600
Materials									
	B0AP-07R0	ml	Xapa acer galvanitzada	1,000	x	24,00000	=	24,00000	
				Subtotal:				24,00000	24,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08544
				COST DIRECTE					29,78144
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		5,65847
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					35,43991

P-44	P4Z6-6YR2	u	E.15 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat, conformada mitjançant xapa plegada o perfil estructural, destinada al suport i ancoratge del perfil metàl·lic en forma de "U" corresponent a la persiana alacantina corredera, fixada a l'estructura existent o projectada mitjançant soldadura o ancoratge mecànic, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent subministrament, tall a mida, conformació, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada i en condicions de servei.	Rend.: 1,000	12,51	€
------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	24,55000	=	2,45500	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,100	/R x	29,90000	=	2,99000	
				Subtotal:				8,38700	8,38700
Materials									
	B0AP-07R2	ml	Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat en "U"	1,000	x	2,00000	=	2,00000	
				Subtotal:				2,00000	2,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,12581
				COST DIRECTE					10,51281
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		1,99743
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,51024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-45	P4Z6-6YRC	ml	E.14 Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	Rend.: 1,000				19,40	€
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,150	/R x	29,90000	=	4,48500	
				Subtotal:				12,58050	12,58050
Materials									
	B0AN-07R1	ml	Perfil metàl·lic rectangular d'acer galvanitzat	1,000	x	3,53000	=	3,53000	
				Subtotal:				3,53000	3,53000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,18871	
				COST DIRECTE				16,29921	
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%	3,09685	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,39606	

P-46	P6126-58NY	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 29 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	108,57	€
------	------------	----	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,420	/R x	29,42000	=	41,77640
	A0D-0007	h	Manobre	0,710	/R x	24,55000	=	17,43050
				Subtotal:				59,20690
Materials								
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	63,0303	x	0,28000	=	17,64848
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0468	x	275,61334	=	12,89870
				Subtotal:				30,54718
								30,54718

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,48017
				COST DIRECTE			91,23425
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	17,33451
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,56876
P-47	P653-8MX3	m2	Envà de plaques de guix laminat, per tapar balconeres durant els treballs en façana,format per estructura senzilla normal amb perfil·eria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament	Rend.: 1,000			47,19 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x	26,12000 =	2,22020
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290	/R x	29,42000 =	8,53180
				Subtotal:		10,75200	10,75200
Materials							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,34000 =	2,04000
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	16,69000 =	5,00700
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	6,86000 =	14,13160
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,82000 =	0,38540
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,9975	x	1,38000 =	1,37655
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	2,4465	x	1,43000 =	3,49850
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,05000 =	0,20000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,71000 =	1,36800
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,16000 =	0,73920
				Subtotal:		28,74625	28,74625
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,16128
				COST DIRECTE			39,65953
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	7,53531
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,19484
P-48	P6A3-FAR0	m2	E.05 Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica electrosoldada, composta per barres d'acer disposades formant una quadrícula de 5×5 cm, amb gruix total del conjunt de 5 cm, destinada a la formació del balcó, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, fixació mitjançant soldadura o ancoratge mecànic a l'estructura metàl·lica, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000			63,15 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,450	/R x	29,90000 =	13,45500
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450	/R x	26,12000 =	11,75400
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450	/R x	30,41000 =	13,68450
				Subtotal:		38,89350	38,89350
Maquinària							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,450	/R x	10,41000 =	4,68450
				Subtotal:		4,68450	4,68450
Materials							
	B079-06TC	kg	Mort·er polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,830	x	1,48000 =	2,70840
	B6A2-OJRC	u	Reixat acer 50x50	1,000	x	6,20000 =	6,20000
				Subtotal:		8,90840	8,90840
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,58340
				COST DIRECTE			53,06980
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	10,08326
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,15306
P-49	P712-DXR2	m2	P.07 Membrana d'impermeabilització bituminosa elastomèrica, d'una capa, per a impermeabilització d'escopidor d'obertures, adherida en calent sobre suport prèviament preparat i imprimit, amb acabat llis i contínua, incloent imprimació del suport, escalfament amb bufador o caldera, solapatges i segells de juntes, protecció de vora, nets de pols i gresol, control de qualitat, proves d'estanquitat i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.	Rend.: 1,000			30,33 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	26,12000 =	3,91800
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	29,42000 =	8,82600
				Subtotal:		12,74400	12,74400
Materials							
	B712-FGRC	m2	Làmina bituminosa	1,100	x	11,41000 =	12,55100
				Subtotal:		12,55100	12,55100
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,19116
				COST DIRECTE			25,48616
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	4,84237
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,32853

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-50	P712-DXRC	m2	C.02 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1,000		31,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,330	/R x 29,42000 =	9,70860	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,165	/R x 26,12000 =	4,30980	
				Subtotal:		14,01840	14,01840
Materials							
	B712-FGN8	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2	1,210	x 10,12000 =	12,24520	
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	0,300	x 1,30000 =	0,39000	
				Subtotal:		12,63520	12,63520
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21028
				COST DIRECTE			26,86388
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		5,10414
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,96801

P-51	P7C22-RC01	m2	Llàmina aïllant tèrmica multicapa, composta per dues làmines d'alumini d'alta reflectivitat i una capa intermèdia de bombolles de polietilè de baixa densitat, per a la millora de l'aïllament tèrmic, amb fixació mitjançant adhesiu o cinta específica d'adhesió, ajustada a les superfícies de suport, amb solapament de juntes segellats amb cinta d'alumini i protecció o remat final segons exigències del projecte, incloent neteja i preparació del suport, subjeccions, remats i solucions d'unió amb elements adjacents, totalment acabada i en condicions d'ús.	Rend.: 0,135		41,30	€
------	------------	----	--	--------------	--	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,038	/R x 24,55000 =	6,91037	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,076	/R x 29,42000 =	16,56237	
				Subtotal:		23,47274	23,47274
Materials							
	B7C26-FGW	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, d'1,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,049	x 8,86000 =	9,29414	
	B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	3,000	x 0,53000 =	1,59000	
				Subtotal:		10,88414	10,88414

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35209
				COST DIRECTE			34,70897
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		6,59470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,30368

P-52	P7CE1-HIR1	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 10 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.	Rend.: 1,000		149,55	€
------	------------	----	---	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOY	h	Ajudant paleta	0,950	/R x 26,12000 =	24,81400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,950	/R x 29,42000 =	27,94900	
				Subtotal:		52,76300	52,76300
Materials							
	B055PRR1	m	P.P. Perfils, cantoneres i goterons	0,400	x 4,20000 =	1,68000	
	B091-WAR1	L	Veladura de calç	0,250	x 9,01000 =	2,25250	
	B885-0ZR1	kg	Estuc de morter de calç rústic	3,500	x 6,27000 =	21,94500	
	B075-06R0	kg	Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç hidràu.natural NHL 5,1:4,10N/mm2,elab.a obra	12,000	x 0,79000 =	9,48000	
	B8ZA-0PR1	m2	Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=180g/m2	1,150	x 1,21000 =	1,39150	
	B7C26-FGR	m2	Planxa de fibra de fusta, de 100 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor d'aigua, calor específic 2100 J/(kg·K), conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.	1,050	x 30,00000 =	31,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7CZ2-0IR1	u	Fixacions mecàniques	9,000	x	0,43000	=	3,87000
			Subtotal:					72,11900
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,79145
			COST DIRECTE					125,67345
			GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		23,87795
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					149,55140

P-53	P7CE1-HIR2	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 5 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Clase E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.	Rend.: 1,000		130,32	€
------	------------	----	--	--------------	--	--------	---

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,950	/R x	29,42000	=	27,94900
	A01-FEOY	h	Ajudant paleta	0,950	/R x	26,12000	=	24,81400
			Subtotal:					52,76300
Materials								
	B7CZ2-0IR1	u	Fixacions mecàniques	8,000	x	0,43000	=	3,44000
	B055PRR1	m	P.P. Perfils, cantoneres i goterons	0,400	x	4,20000	=	1,68000
	B885-0ZR1	kg	Estuc de morter de calç rústic	3,500	x	6,27000	=	21,94500
	B8ZA-0PR1	m2	Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=180g/m2	1,150	x	1,21000	=	1,39150
	B075-06R0	kg	Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç hidràu.natural NHL 5,1-4,10N/mm2,elab.a obra	12,000	x	0,79000	=	9,48000
	B091-WAR1	L	Veladura de calç	0,250	x	9,01000	=	2,25250
	B7C26-FGR	m2	Planxa de fibra de fusta, de 100 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor	1,050	x	15,02000	=	15,77100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			d'aigua, calor específic 2100 J/(kg·K), conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.					
			Subtotal:					15,77100
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,79145
			COST DIRECTE					109,51445
			GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		20,80774
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					130,32219

P-54	P7CN0-AFR0	m2	Aïllament reflexiu amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			24,12	€
Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,052	/R x	29,42000	=	1,52984
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,026	/R x	26,12000	=	0,67912
			Subtotal:					2,20896
Materials								
	B7CN0-1KPI	m2	Làmina reflexiu d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares	1,100	x	14,34000	=	15,77400
	B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	3,000	x	0,75000	=	2,25000
			Subtotal:					18,02400
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,03313
			COST DIRECTE					20,26609
			GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		3,85056
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					24,11665

	P7J8-DPFM	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	Rend.: 1,000			33,07	€
Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200
			Subtotal:					2,94200
Materials								
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,050	x	23,32000	=	24,48600
	B7J2-0GUZ	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 20 mm	1,050	x	0,30000	=	0,31500
			Subtotal:					24,80100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04413
				COST DIRECTE			27,78713
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		5,27955
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,06668
P-55	P7J8-DPR0	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular i segellat de polietilè expandit de 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	Rend.: 1,000			32,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	29,42000 =	2,94200	
				Subtotal:		2,94200	2,94200
Materials							
	B7JE-0GT1	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,050 x	23,32000 =	24,48600	
	B7J2-0GUY	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 10 mm	1,050 x	0,20000 =	0,21000	
				Subtotal:		24,69600	24,69600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04413
				COST DIRECTE			27,68213
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		5,25960
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,94173
P-56	P811-3EP8	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat	Rend.: 1,000			32,95 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	29,42000 =	14,71000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,55000 =	7,36500	
				Subtotal:		22,07500	22,07500
Materials							
	B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01836 x	275,61334 =	5,06026	
				Subtotal:		5,06026	5,06026
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,55188
				COST DIRECTE			27,68714
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		5,26056
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,94769

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-57	P811-3EQT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	Rend.: 1,000			45,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,660 /R x	29,42000 =	19,41720	
	A0D-0007	h	Manobre	0,363 /R x	24,55000 =	8,91165	
				Subtotal:		28,32885	28,32885
Maquinària							
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,363 /R x	2,29000 =	0,83127	
				Subtotal:		0,83127	0,83127
Materials							
	B811-1ZWU	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0231 x	344,96000 =	7,96858	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00705 x	2,62000 =	0,01847	
				Subtotal:		7,98705	7,98705
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,70822
				COST DIRECTE			37,85539
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		7,19252
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,04792
P811-3FFT	m2		Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000			39,83 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,396 /R x	24,55000 =	9,72180	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560 /R x	29,42000 =	16,47520	
				Subtotal:		26,19700	26,19700
Materials							
	B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,024 x	275,61334 =	6,61472	
				Subtotal:		6,61472	6,61472
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,65493
				COST DIRECTE			33,46665
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		6,35866
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,82531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-58	P815-3FL6	m2	Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		14,66		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,230	/R x	29,42000 =	6,76660	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,115	/R x	24,55000 =	2,82325	
				Subtotal:			9,58985	9,58985
Materials								
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,17000 =	0,13566	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0138	x	170,36750 =	2,35107	
				Subtotal:			2,48673	2,48673
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,23975
				COST DIRECTE				12,31633
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %		2,34010
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,65643
P-59	P81E-61R0	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, destinada al reforç de l'arrebossat a la part superior de la finestra (llinda), col·locada sobre el suport prèviament preparat, perfectament fixada i solapada segons especificacions del fabricant, per a la posterior execució de l'arrebossat, incloent subministrament, col·locació, ajustos, solapaments, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament disposada segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000		8,17		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Partides d'obra								
	P8Z0-47LO	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2	1,000	x	6,86403 =	6,86403	
				Subtotal:			6,86403	6,86403
				COST DIRECTE				6,86403
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %		1,30417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,16820
P-60	P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat	Rend.: 1,000		4,47		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	29,42000 =	2,94200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
Materials	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	3,20320	
	Subtotal:							3,20320		
	B896-HYJB	kg	Pintura a la calç	0,6018	x	0,84000	=	0,50551		
	Subtotal:							0,50551		
	DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,04805		
	COST DIRECTE							3,75676		
	GASTOS INDIRECTOS						19,00 %	0,71378		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,47054		
	P-61	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000					6,94
			Unitats	Preu		Parcial		Import		
Ma d'obra										
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	3,20320	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200		
Subtotal:							3,20320			
Materials										
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	5,27000	=	0,80631	2,58050	
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	4,46000	=	1,77419		
Subtotal:							2,58050			
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,04805			
COST DIRECTE							5,83175			
GASTOS INDIRECTOS						19,00 %	1,10803			
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,93978			
P-62	P8K8-BZR2	m	C.03 Escopidor amb Peça ceràmica per a escopidors, de 37,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou làmina de polietilè recoberta de feltre.	Rend.: 1,000				57,53	€	
			Unitats	Preu		Parcial		Import		
Ma d'obra										
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	24,55000	=	6,13750	20,84750	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	29,42000	=	14,71000		
Subtotal:							20,84750			
Materials										
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00714	x	275,61334	=	1,96788	27,18788	
	B8K6-2XR3	m	Peça ceràmica 37,5 cm	1,000	x	25,22000	=	25,22000		
Subtotal:							27,18788			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,31271
				COST DIRECTE			48,34809
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	9,18614
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,53423
P-63	P8K8-BZRC	m	P.05 Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 15 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10	Rend.:	1,000		51,32 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 29,42000	= 14,71000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x 24,55000	= 6,13750	
				Subtotal:		20,84750	20,84750
Materials							
	B8K6-0LRC	ml	Escopidor de 15 cm	1,000	x 20,00000	= 20,00000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00714	x 275,61334	= 1,96788	
				Subtotal:		21,96788	21,96788
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,31271
				COST DIRECTE			43,12809
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	8,19434
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,32243
P8Z0-47LO	m2		Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2	Rend.:	1,000		8,17 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x 29,42000	= 1,76520	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x 24,55000	= 0,73650	
				Subtotal:		2,50170	2,50170
Materials							
	B8ZA-0P1Q	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2	1,020	x 4,24000	= 4,32480	
				Subtotal:		4,32480	4,32480
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,03753
				COST DIRECTE			6,86403
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	1,30416
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,16819

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-64	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra	Rend.:	1,000		31,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,563	/R x 29,42000	= 16,56346	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x 24,55000	= 6,13750	
				Subtotal:		22,70096	22,70096
Materials							
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,600	x 1,18000	= 0,70800	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,032	x 25,71000	= 0,82272	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020	x 113,44440	= 2,26889	
				Subtotal:		3,79961	3,79961
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,34051
				COST DIRECTE			26,84108
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	5,09981
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,94089
P-65	P9G6-123R0	m2	Paviment de formigó sense additius amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix	Rend.:	1,000		35,08 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,220	/R x 24,55000	= 5,40100	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x 29,42000	= 4,41300	
				Subtotal:		9,81400	9,81400
Materials							
	B06F2-HZB	m3	Formigó amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,1575	x 123,94000	= 19,52055	
				Subtotal:		19,52055	19,52055
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,14721
				COST DIRECTE			29,48176
				GASTOS INDIRECTOS	19,00	%	5,60153
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,08329

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-66	P9S1-AJR0	m2	E.06 Paviment de xapa metàl·lica texturitzada, formada per xapa d'acer repujada 7x7 paral·lel amb relleu antilliscant tipus punta diamant, de 2,5 mm de gruix, col·locada com a paviment exterior/interior, recolzada sobre religa metàl·lica existent o definida en projecte, incloent: tall a mida, ajust i encaix, fixació mecànica a la religa mitjançant cargols d'acer galvanitzat o inoxidable (segons ambient), remats perimetrals, juntes de dilatació necessàries, peces especials, pèrdues de material, mitjans auxiliars i mà d'obra per al seu correcte muntatge; totalment acabada i en condicions d'ús.	Rend.: 1,000		46,25		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,100	/R x 26,22000 =	2,62200		
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,200	/R x 29,88000 =	5,97600		
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,100	/R x 29,90000 =	2,99000		
				Subtotal:		11,58800	11,58800	
Materials								
	B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000	x 1,73000 =	6,92000		
	B0CH9-0ER	m2	Paviment de xapa texturitzada	1,000	x 20,18000 =	20,18000		
				Subtotal:		20,18000	20,18000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,17382	
				COST DIRECTE			38,86182	
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %	7,38375	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,24557	
P-67	PA01-0002	pa	Partida alçada a justificar pel reomplert i recrescut de les llindes fins al pla de façana amb maons de 4 cm, segons descripció de partida P.9	Rend.: 1,000		494,88		€
				COST DIRECTE			415,86555	
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %	79,01445	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			494,88000	
P-68	PA12-8342	u	12FT-04-02 Finestra practicable d'una fulla, de 2500x700 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Conté tancaments de seguretat i porticons interiors.	Rend.: 1,000		1.832,75		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	26,33000	=	3,94950	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700	/R x	29,94000	=	20,95800	
	Subtotal:							24,90750	24,90750
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	23,32000	=	10,26080	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	28,90000	=	4,33500	
	BA10-1XRC	u	Finestra amb tancament de fusta 2500x700	1,000	x	1.500,00000	=	1.500,00000	
	Subtotal:							1.514,59580	1.514,59580
	DESPESES AUXILIARS						2,50 %		0,62269
	COST DIRECTE								1.540,12599
	GASTOS INDIRECTOS						19,00 %		292,62394
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1.832,74993	
P-69	PA12-83R0	u	12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Tancaments de seguretat i porticons interiors. Fusteria de color blanc per dintre i fora amb proticons interiors de fusta.	Rend.: 1,000		3.022,75			€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	26,33000	=	3,94950	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700	/R x	29,94000	=	20,95800	
				Subtotal:			24,90750	24,90750	
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	23,32000	=	10,26080	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	28,90000	=	4,33500	
	BA10-1XR2	u	Balconera de dues fulles 2200x900	1,000	x	2.500,00000	=	2.500,00000	
				Subtotal:			2.514,59580	2.514,59580	
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,62269	
				COST DIRECTE				2.540,12599	
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %		482,62394	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.022,74993	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-70	PA12-83R1	u	12FT-06-02 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Fusteria de color blanc per dintre i fora.	Rend.: 1,000	2.552,01	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200 /R x	26,33000 =	5,26600	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,800 /R x	29,94000 =	23,95200	
				Subtotal:		29,21800	29,21800
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150 x	28,90000 =	4,33500	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440 x	23,32000 =	10,26080	
	BA10-1XR3	u	Balconera de dues fulles 2200x900	1,000 x	2.100,00000 =	2.100,00000	
				Subtotal:		2.100,00000	2.100,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,73045
				COST DIRECTE			2.144,54425
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		407,46341
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.552,00766
P-71	PA12-83R2	u	12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000	626,70	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700 /R x	29,94000 =	20,95800	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150 /R x	26,33000 =	3,94950	
				Subtotal:		24,90750	24,90750
Materials							
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410 x	23,32000 =	9,56120	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140 x	28,90000 =	4,04600	
	BA10-1YR2	m2	Finestra de 1000x650mm	0,650 x	750,00000 =	487,50000	
				Subtotal:		487,50000	487,50000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,62269
				COST DIRECTE			526,63739
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		100,06110
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			626,69849
P-72	PA12-83R3	u	12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000	831,97	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150 /R x	26,33000 =	3,94950	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700 /R x	29,94000 =	20,95800	
				Subtotal:		24,90750	24,90750
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140 x	28,90000 =	4,04600	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410 x	23,32000 =	9,56120	
	BA10-1YR3	m2	Finestra de fusta 1100x800	0,880 x	750,00000 =	660,00000	
				Subtotal:		660,00000	660,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,62269
				COST DIRECTE			699,13739
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		132,83610
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			831,97349
P-73	PA12-83R5	u	12FT-05-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000	1.853,17	e	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x 26,33000 =	3,94950	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700	/R x 29,94000 =	20,95800	
			Subtotal:			24,90750	24,90750
Materials							
	B7JE-OGTl	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410	x 23,32000 =	9,56120	
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140	x 28,90000 =	4,04600	
	BA10-1YR5	m2	Finestra de fusta 1600x650 mm	1,980	x 766,74000 =	1.518,14520	
			Subtotal:			1.518,14520	1.518,14520
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,62269
			COST DIRECTE				1.557,28259
			GASTOS INDIRECTOS		19,00 %		295,88369
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.853,16628
P-74	PA12-83RC	u	12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000		1.188,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x 26,33000 =	3,94950	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700	/R x 29,94000 =	20,95800	
			Subtotal:			24,90750	24,90750
Materials							
	B7JE-OGTl	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410	x 23,32000 =	9,56120	
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140	x 28,90000 =	4,04600	
	BA10-1YRC	m2	Finestra de fusta 1600x800	1,280	x 750,00000 =	960,00000	
			Subtotal:			960,00000	960,00000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,62269
			COST DIRECTE				999,13739
			GASTOS INDIRECTOS		19,00 %		189,83610
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.188,97349

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
P-75	PA18-8310	u	12FT-10-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000		799,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100	/R x 26,33000 =	2,63300	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x 29,94000 =	11,97600	
			Subtotal:			14,60900	14,60900
Materials							
	B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x 28,90000 =	2,02300	
	B7JE-OGTl	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,220	x 23,32000 =	5,13040	
	BA11-1WR7	u	Finestra 1000x800 mm	1,000	x 650,00000 =	650,00000	
			Subtotal:			657,15340	657,15340
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,36523
			COST DIRECTE				672,12763
			GASTOS INDIRECTOS		19,00 %		127,70425
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				799,83187
P-76	PA18-83R8	u	12FT-08-00 Finestra practicable d'una fulla, de 700×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000		621,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100	/R x 26,33000 =	2,63300	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x 29,94000 =	11,97600	
			Subtotal:			14,60900	14,60900
Materials							
	B7JE-OGTl	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,220	x 23,32000 =	5,13040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	28,90000	= 2,02300
	BA11-1WR5	u	Finestra 700x800	1,000	x	500,00000	= 500,00000
			Subtotal:			507,15340	507,15340
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,36523
			COST DIRECTE				522,12763
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%		99,20425
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				621,33187
P-77	PA18-83R9	u	12FT-09-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1020×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	Rend.: 1,000			799,83 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,94000	= 11,97600
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100	/R x	26,33000	= 2,63300
			Subtotal:			14,60900	14,60900
Materials	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,220	x	23,32000	= 5,13040
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	28,90000	= 2,02300
	BA11-1WR6	u	Finestra 1020x800 mm	1,000	x	650,00000	= 650,00000
			Subtotal:			657,15340	657,15340
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,36523
			COST DIRECTE				672,12763
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%		127,70425
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				799,83187
P-78	PAVA-I6R0	m2	P.04 Persiana exterior enrollable de fusta, color gris fabricada artesanalment a mida, amb lames de pi silvestre procedent dels boscos comunals de Soria gestionats sosteniblement. Acabat amb pintura ecològica a l'aigua, sense dissolvents, aplicada per immersió en diverses capes per protegir contra humitat, radiació solar, decoloració i despreniments. Maniobra mitjançant corda nàutica de gran durabilitat, amb color i textura similars al càñamo, resistent a les condicions exteriors. Inclou guies laterals, caixa de protecció, accessoris, ancoratges i ajustos.	Rend.: 1,000			64,72 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	26,12000	= 5,22400
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	29,42000	= 5,88400
			Subtotal:			11,10800	11,10800
Materials	BAVD-I6V9	m2	Persiana enrollable amb cadeneta, de fusta envernissada, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2	1,000	x	43,00000	= 43,00000
			Subtotal:			43,00000	43,00000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,27770
			COST DIRECTE				54,38570
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%		10,33328
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,71898
P-79	PAZ2-BTRC	m	E.13 Perfil metàl·lic en forma de “U” d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina corredera, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura segons projecte, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000			67,22 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	30,41000	= 18,24600
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,600	/R x	29,90000	= 17,94000
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	26,12000	= 15,67200
			Subtotal:			51,85800	51,85800
Materials	BAZ3-2VRC	u	Perfil metàl·lic amb rails	1,000	x	3,85000	= 3,85000
			Subtotal:			3,85000	3,85000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,77787
			COST DIRECTE				56,48587
			GASTOS INDIRECTOS	19,00	%		10,73232
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				67,21819
P-80	PB11-DJR0	m	E.09 Barana galvanitzada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.	Rend.: 1,000			91,57 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	29,88000	= 11,95200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	26,22000	=	5,24400	
	Subtotal:							17,19600	17,19600
	BB11-QXRC	ml	Barana galvanitzada	1,000	x	55,00000	=	55,00000	
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	x	2,16000	=	4,32000	
	Subtotal:							59,32000	59,32000
	DESPESES AUXILIARS						2,50 %		0,42990
COST DIRECTE								76,94590	
GASTOS INDIRECTOS						19,00 %		14,61972	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								91,56562	

P-81	PB12-I6R0	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 73,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR.	Rend.:	1,000			177,03	€
------	-----------	---	---	--------	-------	--	--	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	26,22000	=	5,24400	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	29,88000	=	11,95200	
				Subtotal:				17,19600	17,19600
Materials									
	BB10-I6TP	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 3,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR.	1,000	x	131,14000	=	131,14000	
				Subtotal:				131,14000	131,14000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,42990
				COST DIRECTE					148,76590
				GASTOS INDIRECTOS		19,00	%		28,26552
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					177,03142

P-82	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	Rend.:	1,000			39,92	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
				Subtotal:				3,68250	3,68250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	29,83000	=	29,83000

P-83	PD1E-61RC	ml	Desmuntatge parcial, desplaçament i nova col·locació de baixant general d'evacuació d'aigües grises d'edifici, situada en pati de llums, executada amb tub de PVC sanejament, classe SN-4 o equivalent, del diàmetre existent, incloent colzes, derivacions, manguitos, peces especials, juntes elàstiques, suports i ancoratges, connexió amb trams existents, proves d'estanqueïtat, així com retirada del tram afectat, petits retalls, reblerts, rematats i neteja final, totalment acabada i en correcte funcionament.	Rend.:	1,000			154,70	€
------	-----------	----	---	--------	-------	--	--	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	PD18-8DRC	ml	Desplaçament de baixant d'evacuació d'aigües grises	1,000	x	130,00000	=	130,00000	
				Subtotal:				130,00000	130,00000
			COST DIRECTE						130,00000
			GASTOS INDIRECTOS			19,00	%		24,70000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						154,70000

P-84	PDN2-61R0	u	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm (s/UNE-EN 1506) per unificació, sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior	Rend.:	1,000			1.055,41	€
------	-----------	---	---	--------	-------	--	--	----------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P2140-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,015	x	158,85384	=	2,38281	
	P7J8-DPFM	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	1,000	x	27,78713	=	27,78713	
	P811-3FFT	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	0,500	x	33,46665	=	16,73333	
	PE421-49R1	m	Conducte circ. alum. flex. D=160mm, munt. superf.	21,000	x	40,00000	=	840,00000	
				Subtotal:				840,00000	840,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
				COST DIRECTE				886,90327		
				GASTOS INDIRECTOS				168,51162		
				19,00 %						
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.055,41489		
P-85	PFZ1-611Y	u	Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				200,00	€	
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,330	/R x	30,41000	=	10,03530		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,330	/R x	26,12000	=	8,61960		
				Subtotal:				18,65490	18,65490	
Materials										
	B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	1,000	x	2,53000	=	2,53000		
	BF42-17XA	m	Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI 304), per a soldar	3,060	x	47,91000	=	146,60460		
				Subtotal:				149,13460	149,13460	
				DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,27982	
				COST DIRECTE				168,06932		
				GASTOS INDIRECTOS				31,93317		
				19,00 %						
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				200,00249		
P-86	PG2M-3AJ0	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment	Rend.: 1,000				5,13	€	
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	26,08000	=	0,52160		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	30,41000	=	0,48656		
				Subtotal:				1,00816	1,00816	
Materials										
	BG2N-0B45	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11	1,020	x	2,91000	=	2,96820		
	BGWC-09N7	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer	1,000	x	0,32000	=	0,32000		
				Subtotal:				3,28820	3,28820	
				DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,01512	
				COST DIRECTE				4,31148		
				GASTOS INDIRECTOS				0,81918		
				19,00 %						
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,13066		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-89	PG45-HAJE	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió	Rend.: 1,000			376,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000 =	5,21600		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x 30,41000 =	10,64350		
				Subtotal:		15,85950	15,85950	
Materials								
	BG4D-H5RT	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió	1,000	x 299,54000 =	299,54000		
	BGWD-H4N	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics-diferencials	1,000	x 0,58000 =	0,58000		
				Subtotal:		300,12000	300,12000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23789	
				COST DIRECTE			316,21739	
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		60,08130	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			376,29870	
P-90	PGD2-E3E7	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	Rend.: 1,000			133,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,166	/R x 26,08000 =	4,32928		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,166	/R x 30,41000 =	5,04806		
				Subtotal:		9,37734	9,37734	
Materials								
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	1,000	x 6,02000 =	6,02000		
	BGD2-06UQ	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,55 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	1,000	x 96,48000 =	96,48000		
				Subtotal:		102,50000	102,50000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14066	
				COST DIRECTE			112,01800	
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		21,28342	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			133,30142	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-91	PHB3-HZ78	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment	Rend.: 1,000			59,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000 =	5,21600		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 30,41000 =	6,08200		
				Subtotal:		11,29800	11,29800	
Materials								
	BHB1-HYXT	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K	1,000	x 38,92000 =	38,92000		
				Subtotal:		38,92000	38,92000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16947	
				COST DIRECTE			50,38747	
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		9,57362	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,96109	
P-92	PHN1-AE1R	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, superficials	Rend.: 1,000			407,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,41000 =	9,12300		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000 =	7,82400		
				Subtotal:		16,94700	16,94700	
Materials								
	BHN1-2GT8	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a encastar	1,000	x 324,84000 =	324,84000		
				Subtotal:		324,84000	324,84000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25421	
				COST DIRECTE			342,04121	
				GASTOS INDIRECTOS	19,00 %		64,98783	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			407,02903	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU							
P-93	PK1A1Z003	u	Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut.	Rend.: 1,000		12.524,44		€			
				COST DIRECTE		10.524,73950					
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %	1.999,70050				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12.524,4400					
P-94	PMD4-38R0	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment	Rend.: 1,000		817,54		€			
				Ma d'obra							
				A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000 =	30,41000	
				A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000 =	26,12000	
				Subtotal:		56,53000		56,53000			
Materials											
	BMD6-0T9V	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2	1,000	x	249,63000 =	249,63000				
	BMD6-0TR1	m	Cablejat i accessoris instal·lació superficial	20,000	x	5,00000 =	100,00000				
	BMD6-0TR2	u	Integració amb càmeres i centre de control	1,000	x	200,00000 =	200,00000				
	BMD6-0TR0	u	Mòdul de connexió i sortida d'alarmes + tamper	1,000	x	80,00000 =	80,00000				
				Subtotal:		380,00000		380,00000			
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,84795				
				COST DIRECTE				687,00795			
				GASTOS INDIRECTOS		19,00 %	130,53151				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				817,53946			
P-95	PPDA-4RRC	ml	Caixa per a futur pas d'instal·lacions de clima, tipus A, de 200x100 mm, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, encastada a l'interior del mur del pati de llums, amb fixació mecànica i/o amb morter, anivellada i aplomada, preparada per a rebre conduccions futures, incloent retall de l'obra, reblerts, rematats i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.	Rend.: 1,000		147,58		€			
				Ma d'obra							
				Unitats		Preu	Parcial	Import			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	26,12000	=	1,82840	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	30,41000	=	2,12870	
	BPD9-12RC	ml	Caixa registre pas instal.lacions	1,000	x	120,00000	=	120,00000	
						Subtotal:		120,00000	120,00000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,05936
			COST DIRECTE						124,01646
			GASTOS INDIRECTOS			19,00	%		23,56313
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						147,57958
P-96	PROQ0020	pa	Partida alçada a justificar per coordinació amb comunitats de propietaris i veïns afectats per l'actuació	Rend.: 1,000				1.190,00	€
			COST DIRECTE						1.000,00000
			GASTOS INDIRECTOS			19,00	%		190,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.190,00000
P-97	PROQ0010	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.	Rend.: 1,000				11.333,33	€
			COST DIRECTE						9.523,80672
			GASTOS INDIRECTOS			19,00	%		1.809,52328
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						11.333,33000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0CH9-0ERC	m2	Paviment de xapa texturizada	20,18000	€
B44Z-OMR0	ml	Perfil angular de 80x40x5mm	9,00000	€
B7C26-FGR2	m2	Planxa de fibra de fusta, de 100 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor d'aigua, calor específic 2100 J/(kg·K), conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.	15,02000	€
BA10-1XR3	u	Balconera de dues fulles 2200x900	2.100,00000	€
BA10-1YR2	m2	Finestra de 1000x650mm	750,00000	€
BA10-1YR3	m2	Finestra de fusta 1100x800	750,00000	€
BA10-1YR5	m2	Finestra de fusta 1600x650 mm	766,74000	€
BA10-1YRC	m2	Finestra de fusta 1600x800	750,00000	€
BMD6-0TR0	u	Mòdul de connexió i sortida d'alarmes + tamper	80,00000	€
BMD6-0TR1	m	Cablejat i accessoris instal.lació superficial	5,00000	€
BMD6-0TR2	u	Integració amb càmeres i centre de control	200,00000	€
BPD9-12RC	ml	Caixa registre pas instal.lacions	120,00000	€
PE421-49R1	m	Conducte circ. alum. flex. D=160mm, munt. superf.	40,00000	€


AP.5 PRESSUPOST

Dades del Pressupost

En el present punt es mostra les criteris dels preus utilitzades per a la elaboració del pressupost de les obres relacionades amb el "Projecte Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i Memòria Ambiental de la remodelació de la Mitgera dels Jardins de Caterina Albert, al Districte de Gràcia, a Barcelona". La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus de referencia de BEDEC, de les característiques següents:

- Data del Banc: 2025-10
- Àmbit de preus: Barcelona
- Àmbit de plecs: Catalunya
- Variació segons el volum d'obra: Edificació (PEM 0,402 M€)
- Tipus de preu: PEM (cost d'execució material) (Cost directe amb 19 % de despeses indirectes)
- Despeses Generals: 13%
- Benefici Industrial: 6%
- Percentatge de despeses indirectes (DI): 19 %

La justificació de preus d'aquests bancs està realitzada amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. Per a l'elaboració del pressupost del present projecte, ha estat necessari crear partides específiques que no es troben recollides dins del Banc de Preus de la Construcció BEDEC. Aquestes partides corresponen a elements singulars de l'actuació que requereixen solucions constructives no estandarditzades o materials amb característiques especials. Els preus d'aquestes partides han estat determinats a partir d'ofertes específiques facilitades per proveïdors i empreses comercials, tot i així s'han justificat adequadament i han estat codificades d'acord amb el codi de família.

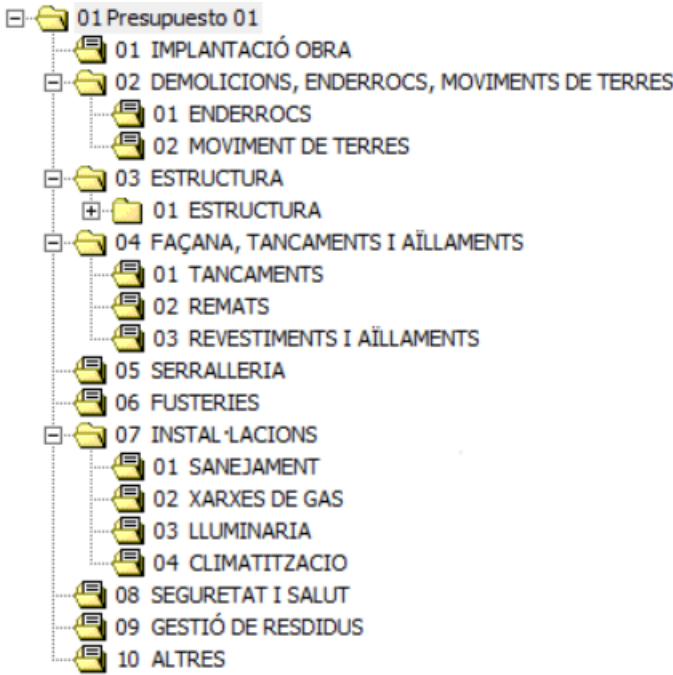

ESTRUCTURA

CAMÍ ORDINAL	DESCRIPCIÓ	IMPORT
01	Presupuesto 01	391.912,13
01.01	IMPLANTACIÓ OBRA	68.258,71
01.02	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES	8.056,46
01.02.01	ENDERROCS	8.013,12
01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	43,34
01.03	ESTRUCTURA	101.535,78
01.03.01	ESTRUCTURA	101.535,78
01.03.01.01	METAL·LICA	101.358,47
01.03.01.02	FONAMENTACIÓ	177,31
01.04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS	76.739,94
01.04.01	TANCAMENTS	7.304,42
01.04.02	REMATS	2.447,02
01.04.03	REVESTIMENTS I AÏLLAMENTS	66.988,50
01.05	SERRALLERIA	33.220,83
01.06	FUSTERIES	48.958,01
01.07	INSTAL·LACIONS	21.404,58
01.07.01	SANEJAMENT	3.330,69
01.07.02	XARXES DE GAS	3.399,00
01.07.03	LLUMINARIA	10.442,08
01.07.04	CLIMATITZACIO	4.232,81
01.08	SEGURETAT I SALUT	12.524,44
01.09	GESTIÓ DE RESIDIDUS	8.690,05
01.09.01	CLASSIFICACIÓ	1.228,40
01.09.02	TRANSPORT	4.562,46
01.09.03	DEPOSICIÓ CONTROLADA	2.899,19
01.10	ALTRES	12.523,33

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 1
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
1 P121-EKRC	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, incloent la gestió documental i el transport d'entrega i recollida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.	0,17	142.134,300	24.162,83	6,17	
2 P127-EKRO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	10,59	10,000	105,90	0,03	
3 P127-EKRI	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport amb un recorregut total màxim de 20 km i el trasllat d'entrada i sortida.	27,86	676,840	18.856,76	4,81	
4 P129-H8RO	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	65,37	165,000	10.786,05	2,75	
5 P147T-65SB	u	Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud	638,95	1,000	638,95	0,16	
6 P151H-45RI	m2	Protecció amb malla microperforada tipus mosquitera i lona de PVC per a la recollida d'escombres o líquids, destinada a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetral, corda de subjecció de diàmetre 12 mm, incloent el desmuntatge, així com el transport d'entrega i recollida.	12,75	676,830	8.629,58	2,20	
7 P18A-YIRO	h	Inspeccions prèvies als habitatges abans de l'inici d'obra	108,92	7,000	762,44	0,19	
8 P18A-YIR1	u	Acta notarial	1.420,90	1,000	1.420,90	0,36	
9 P18A-YIR2	d	Revisió diària de l'estat dels puntals metàl·lics utilitzats com a elements provisionals d'apuntalament a l'obra, incloent-hi la comprovació de la verticalitat, la correcta col·locació, l'estat de les rosques i dels passadors, l'estabilitat, el suport sobre base ferma i la correcta distribució de les càrregues.	108,93	6,000	653,58	0,17	
Inclou la inspecció visual per detectar deformacions, corrosió o desperfectes, així com l'ajust o la recol·locació si escau.							

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 2
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
10 P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	29,65	22,000	652,30	0,17	
11 P214382RI	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	189,04	3,547	670,52	0,17	
12 P2146-DJR0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals	13,65	2,000	27,30	0,01	
13 P214G-7800	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	105,26	7,193	757,14	0,19	
14 P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió	0,65	5,430	3,53	0,00	
15 P214T-4RQG	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb paret de fàbrica de maó, recobrint de poliestrirà de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,90	100,000	890,00	0,23	
16 P214T-4RR1	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb recobrint de poliestrirà de 3 cm i una xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,79	276,030	4.910,57	1,25	
17 P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	12,72	8,000	101,76	0,03	
18 P221B-ELR0	m3	Excavació de fonament de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	120,39	0,360	43,34	0,01	
19 P243-DT2J	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dumper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà	31,80	89,338	2.840,95	0,72	
20 P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	29,65	41,430	1.228,40	0,31	
21 P2R3-HIVZ	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	4,87	0,360	1,75	0,00	
22 P2R5-DT1B	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 i fins a 20 km	19,25	89,338	1.719,76	0,44	
23 P2RA-EU50	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	36,51	75,490	2.756,14	0,70	
24 P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-57,26	2,608	-149,33	-0,04	
25 P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	12,74	0,360	4,59	0,00	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 3
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
26 P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	25,95	11,090	287,79	0,07	
27 P352-MKRP	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	315,83	0,288	90,96	0,02	
28 P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió	22,48	0,720	16,19	0,00	
29 P44C-DP2N	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	3,27	85,604	279,93	0,07	
30 P44D-60R0	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.18x0.22 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.	78,32	2,455	192,28	0,05	
31 P44D-60R1	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.125x0.250 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent.	85,37	0,240	20,49	0,01	
32 P44D-60R2	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.125x0.25 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.	83,20	2,455	204,26	0,05	
33 P44D-60R3	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.200x0.180 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix.	83,40	0,240	20,02	0,01	
34 P4M0-L2R0	u	E.12.03 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 140 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.281,71	3,000	3.845,13	0,98	
35 P4M0-L2R1	u	E.12.01 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 100 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.243,82	2,000	2.487,64	0,63	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 4
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
36 P4M0-L2R2	u	E.12.02 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 120 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.280,30	2,000	2.560,60	0,65	
37 P4M0-L2R3	u	E.12.04 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 160 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.567,68	1,000	1.567,68	0,40	
38 P4R0-DYR2	ml	E.02.01 Estructura secundària composta per tubs horitzontals de perfil circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre	60,52	252,900	15.305,51	3,91	
39 P4R0-DYRC	ml	E.01 Estructura primària composta per tubs verticals de perfil circular d'acer galvanitzat de 70 mm de diàmetre	96,22	193,190	18.588,74	4,74	
40 P4S8-H8R0	m	E.04 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 80x40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	96,17	208,600	20.061,06	5,12	
41 P4S8-H8R1	m	E.10 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 50x40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	94,90	80,000	7.592,00	1,94	
42 P4Z0-61RC	m	E.11 Perfil tubular d'acer galvanitzat de diàmetre exterior 35 mm, disposat com a element de suport i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura primària vertical mitjançant soldadura o fixació mecànica segons projecte, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	37,87	76,000	2.878,12	0,73	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 5
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
43 P4Z6-6YR1	m1	E.03 Xapa d'acer galvanitzada en calent, disposada en posició vertical, de 6 mm de gruix, soldada continuament o per punts a l'estructura metàl·lica existent o projectada, per a la fixació posterior de perfils tipus LD, incloent tall a mida, preparació de vores, soldadures, neteja, repàs de protecció anticorrosiva en zones afectades per la soldadura, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	35,44	252,900	8.962,78	2,29	
44 P4Z6-6YR2	u	E.15 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat, conformada mitjançant xapa plegada o perfil estructural, destinada al suport i ancoratge del perfil metàl·lic en forma de "U" corresponent a la persiana alacantina corredera, fixada a l'estructura existent o projectada mitjançant soldadura o ancoratge mecànic, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent subministrament, tall a mida, conformació, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada i en condicions de servei.	12,51	4,000	50,04	0,01	
45 P4Z6-6YRC	m1	E.14 Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei.	19,40	60,800	1.179,52	0,30	
46 P6126-58NY	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 29 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calc i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	108,57	5,000	542,85	0,14	
47 P653-8MX3	m2	Envà de plaques de guix laminat, per tapar balconeres durant els treballs en façana, format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, i placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament	47,19	143,284	6.761,57	1,73	
48 P6A3-FAR0	m2	E.05 Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica electrosoldada, composta per barres d'acer disposades formant una quadricula de 5x5 cm, amb gruix total del conjunt de 5 cm, destinada a la formació del balcó, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, fixació mitjançant soldadura o ancoratge mecànic a l'estructura metàl·lica, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	63,15	61,300	3.871,10	0,99	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 6
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
49 P712-DXR2	m2	P.07 Membrana d'impermeabilització bituminosa elastomèrica, d'una capa, per a impermeabilització d'escopidor d'obertures, adherida en calent sobre suport prèviament preparat i imprimit, amb acabat llis i continua, incloent imprimació del suport, escalfament amb bufador o caldera, solapatges i segells de juntes, protecció de vora, nets de pols i gresol, control de qualitat, proves d'estanguitat i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.	30,33	2,228	67,58	0,02	
50 P712-DXRC	m2	C.02 Membrana per a impermeabilització de cobertes PE-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	31,97	8,244	263,56	0,07	
51 P7C22-RC01	m2	Llàmina aïllant tèrmica multicapa, composta per dues làmines d'alumini d'alta reflectivitat i una capa intermèdia de bombolles de polietilè de baixa densitat, per a la millora de l'aïllament tèrmic, amb fixació mitjançant adhesiu o cinta específica d'adhesió, ajustada a les superfícies de suport, amb solapament de juntes segellats amb cinta d'alumini i protecció o remat final segons exigències del projecte, incloent neteja i preparació del suport, subjeccions, remats i solucions d'unió amb elements adjacents, totalment acabada i en condicions d'ús.	41,30	97,440	4.024,27	1,03	
52 P7CE1-HIR1	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 10 mm en 4 m amb morter de calc hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Classe E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calc de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calc aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneïtzació cromàtica mitjançant veladura de calc de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.	149,55	122,660	18.343,80	4,68	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 7
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
53 P7CE1-HIR2	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc E-si,30, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 5 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Clase E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antialcalis de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneització cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elàstomera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues.	130,32	292,000	38.053,44	9,71	
54 P7CNO-AFR0	m2	Aïllament reflexiu amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions mecàniques	24,12	4,550	109,75	0,03	
55 P7J8-DPR0	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular i segellat de polietilè expandit de 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	32,94	24,680	812,96	0,21	
56 P811-3EP8	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat	32,95	5,000	164,75	0,04	
57 P811-3EQT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GE), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	45,05	21,450	966,32	0,25	
58 P815-3FL6	m2	Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	14,66	156,000	2.286,96	0,58	
59 P81E-61R0	m2	Malla de fibra de vidre resistent als alcalis, destinada al reforç de l'arrebossat a la part superior de la finestra (llinda), col·locada sobre el suport prèviament preparat, perfectament fixada i solapada segons especificacions del fabricant, per a la posterior execució de l'arrebossat, incloent subministrament, col·locació, ajustos, solapaments, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament disposada segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	8,17	21,450	175,25	0,04	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 8
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
60 P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat	4,47	5,000	22,35	0,01	
61 P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,94	156,000	1.082,64	0,28	
62 P8K8-BZR2	m	C.03 Escopidor amb Peça ceràmica per a escopidors, de 37,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou làmina de polietilè recoberta de feltre.	57,53	27,380	1.575,17	0,40	
63 P8K8-BZRC	m	P.05 Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 15 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10	51,32	14,850	762,10	0,19	
64 P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra	31,94	7,193	229,74	0,06	
65 P9G6-123R0	m2	Paviment de formigó sense additius amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix	35,08	2,000	70,16	0,02	
66 P9S1-AJR0	m2	E.06 Paviment de xapa metàl·lica texturitzada, formada per xapa d'acer repujada Px7 paral·lel amb reileu antilliscant tipus punta diamant, de 2,5 mm de gruix, col·locada com a paviment exterior/interior, recolzada sobre religa metàl·lica existent o definida en projecte, incloent: tall a mida, ajust i encaix, fixació mecànica a la religa mitjançant cargols d'acer galvanitzat o inoxidable (segons ambient), remats perimetrals, juntes de dilatació necessàries, peces especials, pèrdues de material, mitjans auxiliars i mà d'obra per al seu correcte muntatge; totalment acabada i en condicions d'ús.	46,25	68,000	3.145,00	0,80	
67 PA01-0002	pa	Partida alçada a justificar pel reomplert i recrescut de les llindes fins al pla de façana amb maons de 4 cm, segons descripció de partida P.9	494,88	1,000	494,88	0,13	
68 PA12-8342	u	12FT-04-02 Finestra practicable d'una fulla, de 2500x700 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Conté tancaments de seguretat i porticons interiors.	1.832,75	1,000	1.832,75	0,47	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 9
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
69 PA12-83R0	u	12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Tancaments de seguretat i porticons interiors. Fusteria de color blanc per dintre i fora amb proticons interiors de fusta.	3.022,75	2,000	6.045,50	1,54	
70 PA12-83R1	u	12FT-06-02 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Fusteria de color blanc per dintre i fora.	2.552,01	6,000	15.312,06	3,91	
71 PA12-83R2	u	12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000x650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	626,70	5,000	3.133,50	0,80	
72 PA12-83R3	u	12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100x800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	831,97	1,000	831,97	0,21	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 10
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
73 PA12-83R5	u	12FT-05-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	1.853,17	8,000	14.825,36	3,78	
74 PA12-83RC	u	12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600x800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	1.188,97	4,000	4.755,88	1,21	
75 PA18-8310	u	12FT-10-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000x800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	799,83	1,000	799,83	0,20	
76 PA18-83R8	u	12FT-08-00 Finestra practicable d'una fulla, de 700x800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	621,33	1,000	621,33	0,16	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 11
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
77 PA18-83R9	u	12FT-09-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1020x800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, juntes d'estanquitat amb ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernis exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament.	799,83	1,000	799,83	0,20	
78 PAVA-I6R0	m2	P.04 Persiana exterior enrollable de fusta, color gris fabricada artesanalment a mida, amb lames de pi silvestre procedent dels boscos comunals de Soria gestionats sosteniblement. Acabat amb pintura ecològica a l'aigua, sense dissolvents, aplicada per immersió en diverses capes per protegir contra humitat, radiació solar, decoloració i despreniments. Maniobra mitjançant corda nàutica de gran durabilitat, amb color i textura similars al cañamo, resistent a les condicions exteriors. Inclou guies laterals, caixa de protecció, accessoris, ancoratges i ajustos.	64,72	280,000	18.121,60	4,62	
79 PAZ2-BTRC	m	E.13 Perfil metàl·lic en forma de "U" d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina corredera, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura segons projecte, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa.	67,22	7,600	510,87	0,13	
80 PB11-DJRO	m	E.09 Barana galvanitzada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.	91,57	80,000	7.325,60	1,87	
81 PB12-I6R0	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 23,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR.	177,03	81,600	14.445,65	3,69	
82 PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	39,92	16,000	638,72	0,16	
83 PD1E-61RC	m1	Desmuntatge parcial, desplaçament i nova col·locació de baixant general d'evacuació d'aigües grises d'edifici, situada en pati de llums, executada amb tub de PVC sanejament, classe SN-4 o equivalent, del diàmetre existent, incloent colzes, derivacions, manguitos, peces especials, juntes elàstiques, suports i ancoratges, connexió amb trams existents, proves d'estanqueïtat, així com retirada del tram afectat, petits retalls, reblerts, rematats i neteja final, totalment acabada i en correcte funcionament.	154,70	21,530	3.330,69	0,85	
84 PDN2-61R0	u	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm (s/UNE-EN 1506) per unificació, sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior	1.055,41	1,000	1.055,41	0,27	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 12
Màscara: * (Ordenació per codi)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	
85 PFZ1-611Y	u	Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques	200,00	16,995	3.399,00	0,87	
86 PG2M-3AJO	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment	5,13	120,000	615,60	0,16	
87 PG33-E4TU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata	2,53	120,000	303,60	0,08	
88 PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	17,74	25,000	443,50	0,11	
89 PG45-HAJE	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pla, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió	376,30	8,000	3.010,40	0,77	
90 PGD2-E3E7	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	133,30	2,000	266,60	0,07	
91 PHB3-HZ78	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment	59,96	24,000	1.439,04	0,37	
92 PHN1-AE1R	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, superfcials	407,03	16,000	6.512,48	1,66	
93 PK1A1Z003	u	Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut.	12.524,44	1,000	12.524,44	3,20	
94 PMD4-38R0	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antienmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment	817,54	1,000	817,54	0,21	
95 PPDA-4RRC	m1	Caixa per a futur pas d'instal·lacions de clima, tipus A, de 200x100 mm, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, encastada a l'interior del mur del pati de llums, amb fixació mecànica i/o amb morter, anivellada i aplomada, preparada per a rebre conduccions futures, incloent retall de l'obra, reblerts, rematats i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús.	147,58	21,530	3.177,40	0,81	
96 PROQ0020	pa	Partida alçada a justificar per coordinació amb comunitats de propietaris i veïns afectats per l'actuació	1.190,00	1,000	1.190,00	0,30	
97 PROQ0010	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.	11.333,33	1,000	11.333,33	2,89	
TOTAL:					391.912,10	100,00	

PRESSUPOST

Obra	01	Presupuesto 01				
Capitulo	01	IMPLANTACIÓ OBRA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P121-EKRC	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, incloent la gestió documental i el transport d'entrega i recollida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. (P - 1)	0,17	142.134,300	24.162,83
2	P127-EKR1	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica ampliable, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària > 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs d'arriostrament, plataformes de treball d'amplària de 60 cm i 100 cm en acer, amb mènsules d'ampliació, de fàcil muntatge, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport amb un recorregut total màxim de 20 km i el trasllat d'entrada i sortida. (P - 3)	27,86	676,840	18.856,76
3	P151H-45R1	m2	Protecció amb malla microperforada tipus mosquitera i lona de PVC per a la recollida d'escombres o líquids, destinada a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció de diàmetre 12 mm, incloent el desmuntatge, així com el transport d'entrega i recollida. (P - 6)	12,75	676,830	8.629,58
4	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)	39,92	16,000	638,72
5	PHB3-HZ78	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment (P - 91)	59,96	24,000	1.439,04
6	P129-H8R0	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació (P - 4)	65,37	165,000	10.786,05
7	P18A-YIR1	u	Acta notarial (P - 8)	1.420,90	1,000	1.420,90
8	PMD4-38R0	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, de llarg abast, amb 11 cortines amb un abast longitudinal de 20 m i un camp de visió de 86 i 1 cortina central amb un abast de 60 m i un camp de visió de 5°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment (P - 94)	817,54	1,000	817,54
9	P18A-YIR0	h	Inspeccions prèvies als habitatges abans de l'inici d'obra (P - 7)	108,92	7,000	762,44
10	P127-EKR0	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 2)	10,59	10,000	105,90
11	P147T-65SB	u	Polítilja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud (P - 5)	638,95	1,000	638,95
TOTAL	Capitulo	01.01			68.258,71	

PRESSUPOST

Obra	01	Presupuesto 01				
Capitulo	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES				
NIVELL 3	01	ENDERROCS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214382R1	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	189,04	3,547	670,52
2	P214T-4RR1	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb recobriment de poliestirè de 3 cm i una xapa metàl.lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 16)	17,79	276,030	4.910,57
3	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10)	29,65	22,000	652,30
4	P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió (P - 14)	0,65	5,430	3,53
5	P214T-4RQG	m2	Enderroc d'envà pluvial existent amb paret de fàbrica de maó, recobriment de poliestirè de 3 cm i una xapa metàl.lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	8,90	100,000	890,00
6	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 17)	12,72	8,000	101,76
7	P2146-DJR0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals (P - 12)	13,65	2,000	27,30
8	P214G-78OO	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (P - 13)	105,26	7,193	757,14
TOTAL	NIVELL 3	01.02.01			8.013,12	
Obra	01	Presupuesto 01				
Capitulo	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES				
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-ELR0	m3	Excavació de fonament de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 18)	120,39	0,360	43,34
TOTAL	NIVELL 3	01.02.02			43,34	
Obra	01	Presupuesto 01				
Capitulo	03	ESTRUCTURA				
NIVELL 3	01	ESTRUCTURA				
NIVELL 4	01	METAL.LICA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4R0-DYRC	ml	E.01 Estructura primària composta per tubs verticals de perfil circular d'acer galvanitzat de 70 mm de diàmetre (P - 39)	96,22	193,190	18.588,74
2	P4R0-DYR2	ml	E.02.01 Estructura secundària composta per tubs horitzontals de perfil circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre (P - 38)	60,52	252,900	15.305,51
3	P4Z6-6YR1	ml	E.03 Xapa d'acer galvanitzada en calent, disposada en posició vertical, de 6 mm de gruix, soldada contínuament o per punts a l'estructura metàl.lica existent o projectada, per a la fixació posterior de perfils tipus LD, incloent tall a mida, preparació de vores, soldadures, neteja, repàs de protecció anticorrosiva en zones afectades per la soldadura, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària, completament instal·lada	35,44	252,900	8.962,78

PRESSUPOST

			segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P - 43)			
4	P4S8-H8R0	m	E.04 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 80×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei. (P - 40)	96,17	208,600	20.061,06
5	P6A3-FAR0	m2	E.05 Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica electrosoldada, composta per barres d'acer disposades formant una quadrícula de 5×5 cm, amb gruix total del conjunt de 5 cm, destinada a la formació del balcó, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, fixació mitjançant soldadura o ancoratge mecànic a l'estructura metàl·lica, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P - 48)	63,15	61,300	3.871,10
6	P9S1-AJR0	m2	E.06 Paviment de xapa metàl·lica texturitzada, formada per xapa d'acer repujada 7x7 paral·lel amb relleu antilliscant tipus punta diamant, de 2,5 mm de gruix, col·locada com a paviment exterior/interior, recolzada sobre religa metàl·lica existent o definida en projecte, incloent: tall a mida, ajust i encaix, fixació mecànica a la religa mitjançant cargols d'acer galvanitzat o inoxidable (segons ambient), remats perimetrals, juntes de dilatació necessàries, peces especials, pèrdues de material, mitjans auxiliars i mà d'obra per al seu correcte muntatge; totalment acabada i en condicions d'ús. (P - 66)	46,25	68,000	3.145,00
7	P44D-60R0	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.18x0.22 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent. (P - 30)	78,32	2,455	192,28
8	P44D-60R1	m2	E.07 Placa d'anclatge d'acer galvanitzat 0.125x0.250 m fixada a la paret existent de 1,50 cm de gruix i on es soldarà l'estructura secundària. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent. (P - 31)	85,37	0,240	20,49
9	P44D-60R3	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.200x0.180 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix. (P - 33)	83,40	0,240	20,02
10	P44D-60R2	m2	E.08 Plantilla metàl·lica de 0.125x0.25 m per la col·locació de la placa d'anclatge metàl·lica de 5 mm de gruix. (P - 32)	83,20	2,455	204,26
11	PB11-DJR0	m	E.09 Barana galvanitzada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. (P - 80)	91,57	80,000	7.325,60
12	P4S8-H8R1	m	E.10 Perfil angular d'acer laminat, de dimensions 50×40 mm i 5 mm de gruix, qualitat S235JR o equivalent, disposat segons plànols de projecte, incloent tall a mida, ajustos, soldadura o fixació mecànica a l'estructura existent o projectada, elements d'unió, mitjans auxiliars, mà d'obra, petits materials i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei. (P - 41)	94,90	80,000	7.592,00
13	P4Z0-61RC	m	E.11 Perfil tubular d'acer galvanitzat, de diàmetre exterior 35 mm, disposat com a element de suport i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura primària vertical mitjançant soldadura o fixació mecànica segons projecte, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P - 42)	37,87	76,000	2.878,12
14	P4M0-L2R1	u	E.12.01 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 100 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)	1.243,82	2,000	2.487,64

PRESSUPOST

15	P4M0-L2R2	u	E.12.02 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 120 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)	1.280,30	2,000	2.560,60
16	P4M0-L2R0	u	E.12.03 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 140 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)	1.281,71	3,000	3.845,13
17	P4M0-L2R3	u	E.12.04 Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb dos perfil d'acer UPN 160 per a obertures, estructures de S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 37)	1.567,68	1,000	1.567,68
18	PAZ2-BTRC	m	E.13 Perfil metàl·lic en forma de "U" d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina corredera, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura segons projecte, incloent subministrament, tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P - 79)	67,22	7,600	510,87
19	P4Z6-6YRC	ml	E.14 Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, destinat al suport, guia i recolzament de persiana alacantina, fixat a l'estructura existent o projectada mitjançant ancoratge mecànic o soldadura, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent tall a mida, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lat i en condicions de servei. (P - 45)	19,40	60,800	1.179,52
20	P4Z6-6YR2	u	E.15 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat, conformada mitjançant xapa plegada o perfil estructural, destinada al suport i ancoratge del perfil metàl·lic en forma de "U" corresponent a la persiana alacantina corredera, fixada a l'estructura existent o projectada mitjançant soldadura o ancoratge mecànic, segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent subministrament, tall a mida, conformació, ajustos, elements de fixació, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament instal·lada i en condicions de servei. (P - 44)	12,51	4,000	50,04
21	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 88)	17,74	25,000	443,50
22	PGD2-E3E7	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 90)	133,30	2,000	266,60
23	P44C-DP2N	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 29)	3,27	85,604	279,93

TOTAL	NIVELL 4	01.03.01.01	101.358,47
Obra	01	Presupuesto 01	
Capitulo	03	ESTRUCTURA	

PRESSUPOST

NIVELL 3	01	ESTRUCTURA
NIVELL 4	02	FONAMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P352-MKRP	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / xC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 27)	315,83	0,288	90,96
2	P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió (P - 28)	22,48	0,720	16,19
3	P9G6-123R0	m2	Paviment de formigó sense additius amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix (P - 65)	35,08	2,000	70,16

TOTAL	NIVELL 4	01.03.01.02	177,31
-------	----------	-------------	--------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
NIVELL 3	01	TANCAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P653-8MX3	m2	Envà de plaques de guix laminat, per tapar balconeres durant els treballs en façana,format per estructura senzilla normal amb perfil·eria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament (P - 47)	47,19	143,284	6.761,57
2	P6126-58NY	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 29 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 46)	108,57	5,000	542,85

TOTAL	NIVELL 3	01.04.01	7.304,42
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
NIVELL 3	02	REMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P8K8-BZR2	m	C.03 Escopidor amb Peça ceràmica per a escopidors, de 37,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou làmina de polietilè recoberta de feltre. (P - 62)	57,53	27,380	1.575,17
2	P8K8-BZRC	m	P.05 Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 15 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 63)	51,32	14,850	762,10
3	P7CN0-AFR0	m2	Aïllament reflexiu amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 54)	24,12	4,550	109,75

TOTAL	NIVELL 3	01.04.02	2.447,02
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Presupuesto 01
------	----	----------------

PRESSUPOST

Capítulo	04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
NIVELL 3	03	REVESTIMENTS I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EP8	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat (P - 56)	32,95	5,000	164,75
2	P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 60)	4,47	5,000	22,35
3	P7C22-RC01	m2	Llàmina aïllant tèrmica multicapa, composta per dues làmines d'alumini d'alta reflectivitat i una capa intermèdia de bombolles de polietilè de baixa densitat, per a la millora de l'aïllament tèrmic, amb fixació mitjançant adhesiu o cinta específica d'adhesió, ajustada a les superfícies de suport, amb solapament de juntes segellats amb cinta d'alumini i protecció o remat final segons exigències del projecte, incloent neteja i preparació del suport, subjeccions, remats i solucions d'unió amb elements adjacents, totalment acabada i en condicions d'ús. (P - 51)	41,30	97,440	4.024,27
4	P712-DXRC	m2	C.02 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 50)	31,97	8,244	263,56
5	P811-3EQT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 57)	45,05	21,450	966,32
6	P81E-61R0	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, destinada al reforç de l'arrebossat a la part superior de la finestra (llinda), col·locada sobre el suport prèviament preparat, perfectament fixada i solapada segons especificacions del fabricant, per a la posterior execució de l'arrebossat, incloent subministrament, col·locació, ajustos, solapaments, mitjans auxiliars, mà d'obra i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució, completament disposada segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P - 59)	8,17	21,450	175,25
7	P712-DXR2	m2	P.07 Membrana d'impermeabilització bituminosa elastomèrica, d'una capa, per a impermeabilització d'escopidor d'obertures, adherida en calent sobre suport prèviament preparat i imprimit, amb acabat llis i contínua, incloent imprimació del suport, escalfament amb bufador o caldera, solapatges i segells de juntes, protecció de vora, nets de pols i gresol, control de qualitat, proves d'estanquitat i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús. (P - 49)	30,33	2,228	67,58
8	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 61)	6,94	156,000	1.082,64
9	P815-3FL6	m2	Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 58)	14,66	156,000	2.286,96
10	P7J8-DPR0	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular i segellat de polietilè expandit de 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 55)	32,94	24,680	812,96
11	PA01-0002	pa	Partida alçada a justificar pel reomplert i recrescut de les llindes fins al pla de façana amb maons de 4 cm, segons descripció de partida P.9 (P - 67)	494,88	1,000	494,88
12	P7CE1-HIR1	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 10 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Clase E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6	149,55	122,660	18.343,80

PRESSUPOST

			N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcals de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneització cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues. (P - 52)			
13	P7CE1-HIR2	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes sobre suport vertical de mamposteria ceràmica amb sistema sate certificat segons eta 25/1081. El sistema complet garanteix una reacció al foc B-s1,d0, resistència a la càrrega del vent de 1,5 kN i resistència a l'impacte Categoria II. Preparació del suport mitjançant sanejament mecànic i regularització de desnivells superiors a 5 mm en 4 m amb morter de calç hidràulica natural NHL5 per garantir la planimetria. Fixació de panells aïllants de fibres de fusta de capa única de 100 mm d'espessor amb conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, calor específic 2100 J/(kg·K), densitat 110 kg/m3 i reacció al foc Clase E, instal·lats mitjançant encolat amb morter i fixacions mecàniques LTX/EJOT de polipropilè amb rigidesa de plat =0,5 kN/mm i resistència a la càrrega =1,02 kN. Aplicació de capa de regularització armat amb morter de calç de categoria CSIV (>6 N/mm2), adherència =0,5 N/mm2 i absorció d'aigua W2, incorporant malla de fibra de vidre antiàlcals de 4,5x4,5 mm de llum i 160 g/m2. Acabat final amb estuc decoratiu de calç aèria en pasta color a escollir, de categoria a compressió CSIV (10,9 N/mm2) i absorció d'aigua W2 amb permeabilitat al vapor d'aigua µ 12, aplicat manualment amb llana en dues capes. Tancament i homogeneització cromàtica mitjançant veladura de calç de color a escollir, aplicada amb brotxa/paletina canària. Inclou mitjans auxiliars, perfils d'arrencada d'alumini, perfils de cantonada i goterons de PVC amb malla, massilla elastòmera i cinta autoexpansiva perimètrica per a segellat d'entregues. (P - 53)	130,32	292,000	38.053,44
14	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i saneja perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra (P - 64)	31,94	7,193	229,74

TOTAL	NIVELL 3	01.04.03	66.988,50
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	05	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PAVA-I6R0	m2	P.04 Persiana exterior enrollable de fusta, color gris fabricada artesanalment a mida, amb lames de pi silvestre procedent dels boscos comunals de Soria gestionats sosteniblement. Acabat amb pintura ecològica a l'aigua, sense dissolvents, aplicada per immersió en diverses capes per protegir contra humitat, radiació solar, decoloració i despreniments. Maniobra mitjançant corda nàutica de gran durabilitat, amb color i textura similars al càñamo, resistent a les condicions exteriors. Inclou guies laterals, caixa de protecció, accessoris, ancoratges i ajustos. (P - 78)	64,72	280,000	18.121,60
2	PB12-I6R0	m	BARANA METÀL·LICA COMPOSTA PER MONTANTS VERTICALS CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT DE 1CM I VINCULATS ENTRE ELLS PER UN PASSAMÀ DE PERFIL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 73,5CM. LA BARANA TÉ UNA ALTURA DE 1,10M DES DE PAVIMENT EXTERIOR. (P - 81)	177,03	81,600	14.445,65
3	P18A-YIR2	d	Revisió diària de l'estat dels puntals metàl·lics utilitzats com a elements provisionals d'apuntalament a l'obra, incloent-hi la comprovació de la verticalitat, la correcta col·locació, l'estat de les rosques i dels passadors, l'estabilitat, el suport sobre base ferma i la correcta distribució de les càrregues. Inclou la inspecció visual per detectar deformacions, corrosió o desperfectes, així com l'ajust o la	108,93	6,000	653,58

PRESSUPOST

			recol·locació si escau. (P - 9)			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

TOTAL	Capítulo	01.05	33.220,83
-------	----------	-------	-----------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	06	FUSTERIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PA12-83RC	u	12FT-01-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 74)	1.188,97	4,000	4.755,88
2	PA12-83R2	u	12FT-02-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 71)	626,70	5,000	3.133,50
3	PA12-83R3	u	12FT-03-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1100×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 72)	831,97	1,000	831,97
4	PA12-83R0	u	12FT-06-01 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Tancaments de seguretat i porticons interiors. Fusteria de color blanc per dintre i fora amb proticons interiors de fusta. (P - 69)	3.022,75	2,000	6.045,50
5	PA12-83R1	u	12FT-06-02 Balconera practicable de dues fulles, de 2200X900 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Fusteria de color blanc per dintre i fora. (P - 70)	2.552,01	6,000	15.312,06
6	PA12-83R5	u	12FT-05-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1600X650 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment	1.853,17	8,000	14.825,36

PRESSUPOST

instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 73)						
7	PA12-8342	u	12FT-04-02 Finestra practicable d'una fulla, de 2500×700 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. Conté tancaments de seguretat i porticons interiors. (P - 68)	1.832,75	1,000	1.832,75
8	PA18-83R8	u	12FT-08-00 Finestra practicable d'una fulla, de 700×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 76)	621,33	1,000	621,33
9	PA18-83R9	u	12FT-09-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1020×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 77)	799,83	1,000	799,83
10	PA18-8310	u	12FT-10-00 Finestra practicable d'una fulla, de 1000×800 mm, formada per carpinteria de fusta, amb marc i fulla mecanitzats i ensamblats, amb juntes d'estanquitat perimetral, ferratges (frontisses, maneta i tancament) i acabat protector (lasur o vernís exterior/interior segons especificació), envidrament segons projecte (doble vidre o vidre monolític), col·locada sobre obra amb anivellació i aplomat, fixació amb cargols i grapes, segellat perimetral amb silicona o massilla elàstica, escumes i remats, i mitjans auxiliars; totalment instal·lada i en condicions de funcionament. (P - 75)	799,83	1,000	799,83

TOTAL	Capítulo	01.06	48.958,01
Obra	01	Presupuesto 01	
Capítulo	07	INSTAL·LACIONS	
NIVELL 3	01	SANEJAMENT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD1E-61RC	ml	Desmuntatge parcial, desplaçament i nova col·locació de baixant general d'evacuació d'aigües grises d'edifici, situada en pati de llums, executada amb tub de PVC sanejament, classe SN-4 o equivalent, del diàmetre existent, incloent colzes, derivacions, manguitos, peces especials, juntes elàstiques, suports i ancoratges, connexió amb trams existents, proves d'estanqueïtat, així com retirada del tram afectat, petits retalls, reblerts, rematats i neteja final, totalment acabada i en correcte funcionament. (P - 83)	154,70	21,530	3.330,69

TOTAL	NIVELL 3	01.07.01	3.330,69
Obra	01	Presupuesto 01	
Capítulo	07	INSTAL·LACIONS	
NIVELL 3	02	XARXES DE GAS	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFZ1-611Y	u	Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques (P - 85)	200,00	16,995	3.399,00
TOTAL	NIVELL 3	01.07.02			3.399,00	
Obra		01	Presupuesto 01			
Capítulo		07	INSTAL·LACIONS			
NIVELL 3		03	LLUMINARIA			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHN1-AE1R	u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, superficials (P - 92)	407,03	16,000	6.512,48
2	PG33-E4TU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 87)	2,53	120,000	303,60
3	PG45-HAJE	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió (P - 89)	376,30	8,000	3.010,40
4	PG2M-3AJO	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment (P - 86)	5,13	120,000	615,60
TOTAL	NIVELL 3	01.07.03				10.442,08
Obra		01	Presupuesto 01			
Capitulo		07	INSTAL·LACIONS			
NIVELL 3		04	CLIMATITZACIO			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPDA-4RRC	ml	Caixa per a futur pas d'instal·lacions de clima, tipus A, de 200x100 mm, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, encastada a l'interior del mur del pati de llums, amb fixació mecànica i/o amb morter, anivellada i aplomada, preparada per a rebre conduccions futures, incloent retall de l'obra, reblerts, rematats i neteja de la zona de treball, totalment acabada i en condicions d'ús. (P - 95)	147,58	21,530	3.177,40
2	PDN2-61R0	u	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm (s/UNE-EN 1506) per unificació, sense gruixos definits i muntat superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior (P - 84)	1.055,41	1,000	1.055,41

TOTAL	NIVELL 3	01.07.04	4.232,81
Obra	01	Presupuesto 01	
Capítulo	08	SEGURETAT I SALUT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PK1A1Z003	u	Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. (P - 93)	12.524,44	1,000	12.524,44

TOTAL	Capítulo	01.08	12.524,44
-------	----------	-------	-----------

PRESSUPOST

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	09	GESTIÓ DE RESIDIDUS
NIVELL 3	01	CLASSIFICACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 20)	29,65	41,430	1.228,40
---	-----------	----	--	-------	--------	----------

TOTAL	NIVELL 3	01.09.01	1.228,40
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	09	GESTIÓ DE RESIDIDUS
NIVELL 3	02	TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P243-DT2J	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà (P - 19)	31,80	89,338	2.840,95
2	P2R5-DT1B	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 i fins a 20 km (P - 22)	19,25	89,338	1.719,76
3	P2R3-HIVZ	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 21)	4,87	0,360	1,75

TOTAL	NIVELL 3	01.09.02	4.562,46
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	09	GESTIÓ DE RESIDIDUS
NIVELL 3	03	DEPOSICIÓ CONTROLADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 26)	25,95	11,090	287,79
2	P2RA-EU5O	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 23)	36,51	75,490	2.756,14
3	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 24)	-57,26	2,608	-149,33
4	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 25)	12,74	0,360	4,59

TOTAL	NIVELL 3	01.09.03	2.899,19
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Presupuesto 01
Capítulo	10	ALTRES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PROQ0010	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra. (P - 97)	11.333,33	1,000	11.333,33
2	PR0Q0020	pa	Partida alçada a justificar per coordinació amb comunitats de propietaris i veïns afectats per l'actuació (P - 96)	1.190,00	1,000	1.190,00

TOTAL	Capítulo	01.10	12.523,33
-------	----------	-------	-----------

AP.6 RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.01	IMPLANTACIÓ OBRA	68.258,71
Capítulo	01.02	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES	8.056,46
Capítulo	01.03	ESTRUCTURA	101.535,78
Capítulo	01.04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS	76.739,94
Capítulo	01.05	SERRALLERIA	33.220,83
Capítulo	01.06	FUSTERIES	48.958,01
Capítulo	01.07	INSTAL·LACIONS	21.404,58
Capítulo	01.08	SEGURETAT I SALUT	12.524,44
Capítulo	01.09	GESTIÓ DE RESIDIDUS	8.690,05
Capítulo	01.10	ALTRES	12.523,33
Obra	01	Presupuesto 01	391.912,13
			391.912,13
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto 01	391.912,13
			391.912,13

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítulo			%
Capítulo	01.01	IMPLANTACIÓ OBRA	17,42
Capítulo	01.02	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES	2,06
Capítulo	01.03	ESTRUCTURA	25,91
Capítulo	01.04	FAÇANA, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS	19,58
Capítulo	01.05	SERRALLERIA	8,48
Capítulo	01.06	FUSTERIES	12,49
Capítulo	01.07	INSTAL·LACIONS	5,46
Capítulo	01.08	SEGURETAT I SALUT	3,20
Capítulo	01.09	GESTIÓ DE RESDIDUS	2,22
Capítulo	01.10	ALTRES	3,20
Obra	01	Presupuesto 01	100,00
			100,00
NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Presupuesto 01	100,00
			100,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	391.912,13
13 % Despeses generals SOBRE 391.912,13.....	50.948,58
6 % Benefici industrial SOBRE 391.912,13.....	23.514,73

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

466.375,44

21 % IVA SOBRE 466.375,44.....	97.938,84
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

564.314,28

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents seixanta-quatre mil tres-cents catorze euros amb vint-i-vuit cèntims

AP.8 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

ÍNDEX GENERAL

1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 1

1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, el Pressupost d'Execució Material de l'Obra i el Pressupost d'Execució per Contracte ascendeix a les quantitats següents:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA	391.912,13.-€
Costos directes, mà d'obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de mà d'obra.	329.337,92.- €
Despeses Indirectes 19 % sobre 329.337,92 €.....	62.574,21.- €
Despeses Generals (13 %)	50.948,58.- €
Benefici Industrial (6 %)	23.541,73.- €
Subtotal:	466.375,44.- €
I.V.A. (21%) sobre 430.488,73 €.....	97.938,84.- €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L'OBRA AMB IVA.	564.314,28- €
PRESSUPOST EXPROPIACIONS	0,00.- €
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT AMB IVA.....	7.596,96.- €
PRESSUPOST AUSCULTACIÓ.....	0,00.- €
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.....	571.911,24.- €

El pressupost per al coneixement de l'Administració ascendeix a CINC-CENTS SETANTA-UN MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (571.911,24 €)