

Memòria tècnica justificativa de la Gerència de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, S.L.U.

ASSUMPTE: Memòria tècnica justificativa de motivació de la necessitat i la idoneïtat de l'inici d'expedient de contractació menor del "Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del C/Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua."

Exp. 61/2026/SMSQV/CO."

Aquest contracte és regula per la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018.

Contingut

1.	Dades del contracte.....	3
2.	Antecedents.	3
3.	Descripció de l'objecte del contracte.	3
3.1.	Dades Generals i Emplaçament	4
3.2.	Distribució en Planta Baixa	4
3.3.	Distribució en Planta Altell	5
3.4.	Estat de Conservació i Acabats	6
3.5.	Condicionaments i modificacions	14
3.5.1.	Divisió Física de la Nau i de l'Exterior	14
3.5.2.	Independització de Sistemes.....	15
3.5.3.	Actuacions per Parts.....	15
3.5.4.	Actuacions Exteriors.....	16
3.5.5.	Adequació Normativa.....	16
4.	Condicions tècniques.....	17
5.	Documentació a facilitar per Serveis Municipals Sant Quirze SLU	18
6.	Documentació a elaborar pel contractista	18
7.	Fases dels treballs.....	18
8.	Contingut del Projecte executiu.....	18
8.1.	LOTS del projecte.....	18
8.2.	Documents del projecte executiu	19
8.3.	Document núm. 1: MEMÒRIES I ANNEXOS	19
9.	Contingut del document d'informació bàsica....	¡Error! Marcador no definido.

10.	Contingut de la visualització	23
11.	Documentació a lliurar pel contractista.....	23
12.	Recepció dels treballs	23
13.	Tipus de contracte i caràcter de la tramitació de l'expedient.	24
14.	Divisió en lots.	24
15.	Motivació d'insuficiència de mitjans propis.	24
16.	Proposta de procediment.	24
17.	CODI CPV (Vocabulari Comú de contractes Públics).....	24
18.	Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les:	
	Prestacions i serveis del contracte.....	25
19.	Pressupost base de licitació i valor estimat.	25
20.	Finançament i consignació pressupostària.	25
21.	Durada del contracte.	25
22.	Modificació de contracte.	25
23.	Garantia.....	25
24.	Procediment d'adjudicació.....	25
25.	Variants o millores.....	26
26.	Forma de pagament.....	26
27.	Obligacions del contractista.	26
28.	Solvència econòmica i financera.	26
29.	Solvència tècnica o professional.....	26
30.	Obligacions del contractista.	27
31.	Adjudicació del contracte.....	27
32.	Criteris de valoració de les ofertes.	27
33.	Determinació de l'existència de baixes presumptament anormals.....	28
34.	Documentació a presentar.....	29
35.	Responsable del contracte	29
36.	CONCLUSIONS:.....	29
	ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA.....	31
	ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE.	32

1. Dades del contracte.

Tipus de contracte/s: contracte de Serveis.
Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del CARRER Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.
Objecte: L'objecte d'aquest contracte és el Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del CARRER Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.
Pressupostos base de licitació. El pressupost base de licitació del contracte de Serveis és de 14.990,00 euros (sense IVA 21%) i de 18.137,90 euros IVA inclòs.
Procediment: contracte menor contracte menor amb sol·licitud d'ofertes.
Tramitació: Ordinària
Termini de durada del contracte: 1 any.
Possibles prorrogues: NO.
Divisió en Lots: NO
Valor total estimat del contracte. El valor total estimat del contracte és de 14.990,00 euros (sense IVA 21%).

2. Antecedents.

Pel bon funcionament de l'empresa "Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua" és necessari dotar-se, entre d'altres instruments, d'un contracte del Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del Carrer Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

3. Descripció de l'objecte del contracte.

L'objecte del contracte és dotar-se d'un Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del carrer Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren i en aquesta Memòria tècnica justificativa de motivació de la necessitat i la idoneïtat de l'inici d'expedient de contractació menor amb publicitat del Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del carrer Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

3.1. Dades Generals i Emplaçament

Es tracta d'una nau industrial existent, situada al municipi de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), concretament al carrer Rosend Carrasco i Formiguera, número 10. Segons les dades cadastrals, referencia cadastral 4587005DF2948N0001TU, la parcel·la té una superfície total de 933 m², sobre la qual s'assenta una edificació rectangular de 413 m² construïts. L'edificació, de l'any 1985, presenta una configuració en forma de rectangle amb una façana d'aproximadament 30 metres de longitud per un fons de 13,75 metres.


L'accés a la parcel·la es realitza a través d'una tanca perimetral metàl·lica amb dues portes de vehicles i un portal de vianants. Des de l'exterior (vegeu fotografies), s'aprecia un paviment de formigó amb fissures per assentaments i una façana de maó massís.

3.2. Distribució en Planta Baixa

L'accés a l'interior de la nau disposa de tres obertures: dues portes de gran dimensions per a vehicles (una a la façana sud-est i una altra a la nord-est) i una porta de vianants independent a la façana nord-est. La planta baixa, amb un paviment industrial continu de color vermellós, està organitzada en cinc sales principals i una zona de serveis higiènics:

- Sala 1 (Taller Principal): És la sala de major superfície de la nau . Presenta una alçada de sostre notable amb estructura de corretja metàl·lica. Presenta un gran tauler d'anuncis de fusta i diversos pòsters tècnics de la marca Delphi Service (relacionats amb sistemes d'injecció dièsel i components del motor), del seu ús previ com a taller mecànic i reparació. A la paret, hi ha una línia pintada horitzontal en color gris, blau i vermell.
- Sala 2 (Zona de Gestió d'Oli i Compressor): Aquesta estança destaca per la seva funcionalitat tècnica. Disposa d'un banc de treball, una prestatgeria angular amb envasos de productes químics, i equipament fix amb un esmoladora de banc elèctrica i un compressor d'aire amb el seu corresponent dipòsit i mànega d'alimentació penjada. La distribució d'aquesta sala es recolza en paraments verticals amb un sòcol pintat de color gris blavós.
- Sala 3 (Recepció / Oficina): Espai tancat amb divisòries de vidre que permeten la visibilitat. Compta amb equipament d'oficina format per escriptoris amb sobre de vidre i base de mobiliari metàl·lic amb calaixos de color blanc i nansa negra. S'observen cadires d'oficina i una porta d'armari d'aspecte robust, pintada de color gris amb tiradors de crom.
- Sala 4 (Taller): Espai diàfan equipat. S'hi observen taules de treball metàl·liques amb cargols de treball i armaris metàl·lics.

- Sala 5 (Magatzem addicional): Zona d'emmagatzematge auxiliar, amb prestatgeries metàl·liques industrials de diferents altures i profunditats (algunes de pintura blanca, d'altres de color gris). per a components.
- Serveis Higiènics (Bany): Espai compartimentat amb un lavabo amb peu de columna, mirall i termo elèctric penjat de la paret. El recinte compta amb una dotació singular, ja que disposa tant d'un inodor tradicional com d'una placa turca, ambdós en compartiments independents. El revestiment de paret és de rajola blanca tipus "metro" i el paviment és de color vermell.

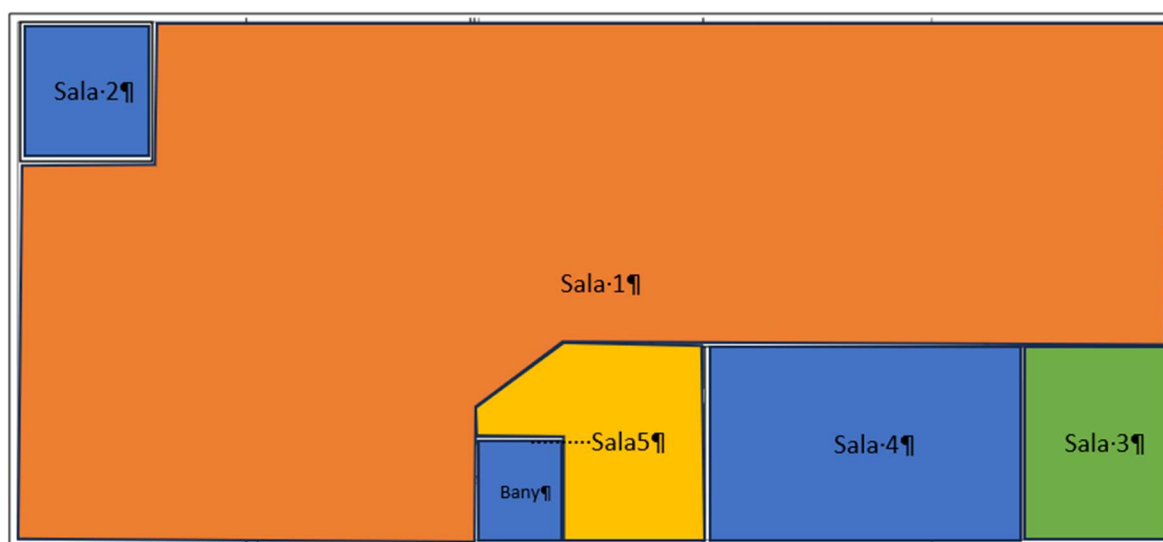


Planta Baixa

3.3. Distribució en Planta Altell

A la planta altell, a la qual s'accedeix mitjançant una escala metàl·lica, es desenvolupa un passadís interior obert sense tancament que sobresurt visualment sobre el magatzem inferior. Aquesta zona es divideix en quatre estances:

- Sala 1 (Sala de Reunions): Espai amb il·luminació natural a través de finestrals que donen a l'exterior. S'aprecien cadires entapissades en tons verd oliva i dos prestatgeries de vidre.
- Sala 2 (Despatx): En aquesta zona superior es localitza també un mòdul de taquilles metàl·liques amb tres portes, de color gris i negre, amb pany i respiradors.
- Sala 3 (Magatzems d'Altell): Habilitada com a zona de reserva d'estocs mitjançant prestatgeries metàl·liques lleugeres i taules de preparació.
- Sala 4 (Magatzems d'Altell): Habilitada com a zona de reserva d'estocs mitjançant prestatgeries metàl·liques lleugeres i taules de preparació.

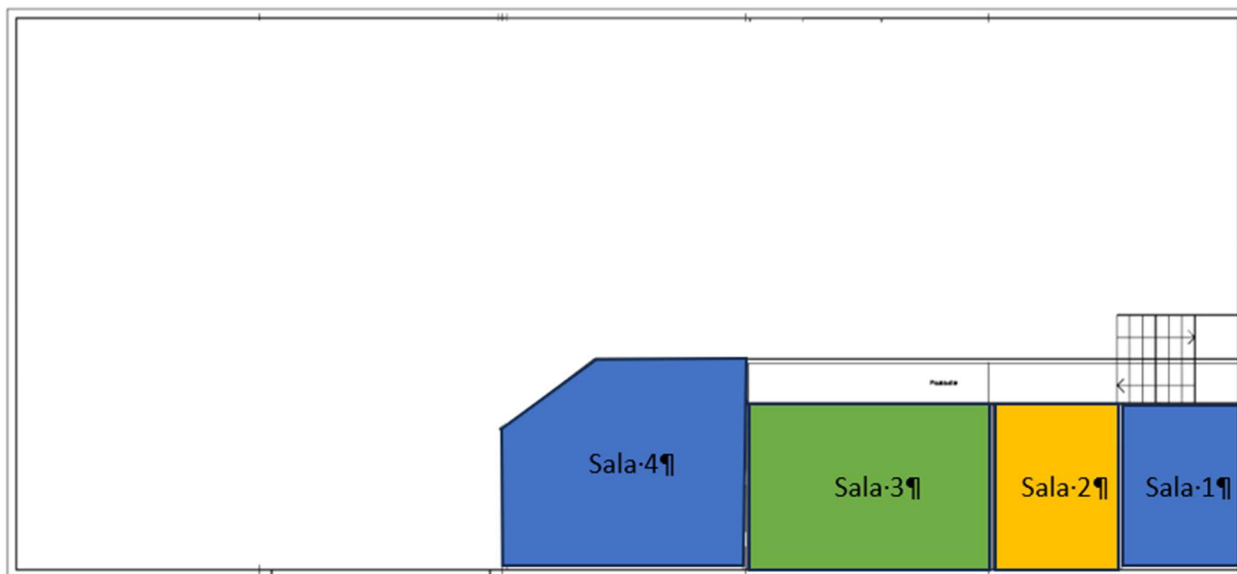

Planta Altell

3.4. Estat de Conservació i Acabats

L'estat de la nau és funcional i en ús, tot i que la imatge general mostra el pas del temps propi d'una construcció de 1985.

- Paviment: Els paviments de les sales de taller són continus de pintura epoxi vermella, amb zones que presenten desgast, aixecaments i taques per ús industrial. A l'altell i a la recepció, el terra és de tipus terratzo gris en grans lloses.
- Sostre i Coberta: El sostre de la nau principal (planta baixa) i de l'altell està resolt amb xapa metàl·lica grecada, visible a simple vista, amb elements de suport i lluminàries elèctriques adossades.
- Tancaments: Els tancaments verticals són de maó ceràmic (protegit exteriorment per un aplacat de maó vist) i a l'interior es combina amb envans de cartró-guix o fàbrica revestida amb pintura blanca i detalls de pintura grisa, vermella i blava a l'estil tècnic d'antigues naus industrials.

*Nota tècnica: Totes les mesures superficials i dimensionals definitives es corroboraran amb l'aixecament topogràfic que s'adjunta per a la redacció del projecte executiu.



A continuació es presenta un reportatge fotogràfic de l'estat actual de la nau.





	
	
Sala 1 Planta Baixa.	
	

	
Sala 2 Planta Baixa.	
	
	
Sala 3 Planta Baixa.	

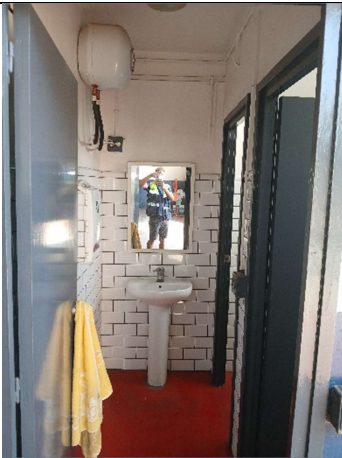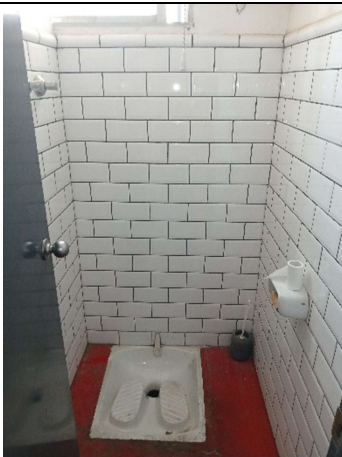

	
Sala 5 Planta Baixa.	
	
	
Banys existents Planta Baixa.	

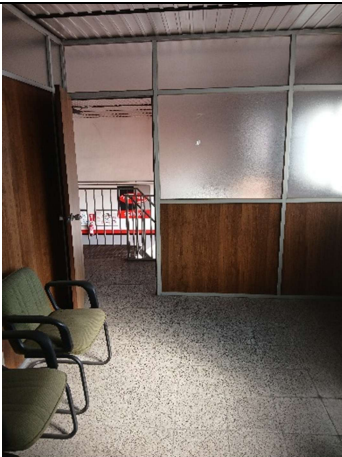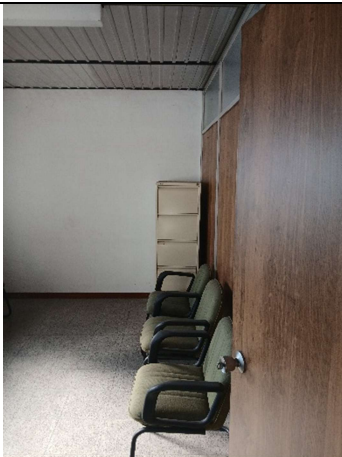	
Passadís Altell	
	
	
Sala 1 Altell	

	
Sala 2 Altell	
	
	
Sala 3 Altell	

	
	
Sala 4 Altell	

3.5. Condicionaments i modificacions

El present apartat descriu les actuacions necessàries per al condicionament integral de la nau industrial, amb l'objectiu d'adaptar-la a la nova activitat projectada. Les obres comprenen la redistribució interior, la independització funcional de les dues meitats de l'edifici, i les adequacions tècniques (climàtiques, lumíniques, elèctriques i de seguretat) de tots els espais.

3.5.1. Divisió Física de la Nau i de l'Exterior

Per al correcte funcionament de l'activitat, es dividirà l'espai interior de la nau en dues unitats funcionals (esquerra i dreta), aprofitant el tancament interior existent de la zona de l'altell.

- Divisió interior: Es durà a terme una compartimentació física mixta, composta per:
 - Un mur de bloc de formigó de 3,50 metres d'alçada.
 - Sobre aquest mur, un tancament complementari de malla metàl·lica de 2,00 metres d'alçada, que completarà la separació fins al sostre o estructura.

- El conjunt disposarà d'una porta per a vianants que permeti la comunicació entre ambdues divisions.
- Divisió exterior (al pati): La separació es prolongarà cap a l'exterior, seguint la mateixa alineació que la divisòria interior, per tal d'independitzar les zones d'ús de cada part de la nau. Aquesta divisió exterior no serà fixa, sinó que es projectarà com a un element desmuntable i reubicable, per tal de garantir la flexibilitat d'ús de l'espai exterior.

3.5.2. Independització de Sistemes

La creació de les dues àrees funcionals comporta la independització dels serveis generals:

- Il·luminació: Es sectoritzarà el quadre elèctric per poder controlar i gestionar de manera independent la il·luminació de cada part de la nau.
- Subministrament elèctric: Es renovarà l'escomesa interior per independitzar la xarxa elèctrica de les dues zones.

3.5.3. Actuacions per Parts

A continuació es detallen les intervencions específiques per a cada meitat de la nau.

- Part Esquerra
 - Introduir una porta de vianants dins de la porta de vehicles.
 - Instal·lació de motorització per a la porta de vehicles.
 - Sectorització de la il·luminació pròpia d'aquesta zona.
- Part Dreta
 - Planta Baixa:
 - Vestuaris i Sala Tècnica: Construcció de vestuaris per a 4 usuaris i d'una sala tècnica per a instal·lacions.
 - Recepció: Condicionament integral de l'espai de recepció, millorant-ne l'accessibilitat i la imatge.
 - Comunicació i Atenció al Públic: Establiment d'un pas de connexió entre la recepció i el taller general, i condicionament d'aquest últim per poder realitzar atencions al públic amb les garanties adequades.
 - Motorització: Instal·lació de motorització per a la porta de vehicles d'aquesta zona.
 - Sectorització: Sectorització de la il·luminació de la planta baixa.
 - Punts de Recàrrega: Instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicle elèctric (wallbox).
 - Zona de Magatzem: Perimetració de la zona de magatzem mitjançant la reubicació de les reixes existents a la nau de la brigada.
 - Separació interior: Execució del mur de bloc i del tancament de malla metàl·lica descrits a l'apartat 2.5.1.

- Planta Altell:
 - Condicionament complet dels espais, adequant-los als seus nous usos mitjançant millores de climatització, il·luminació i dotació de mobiliari:
 - Sala 1: Condicionament com a sala de reunions.
 - Sala 2: Condicionament com a sala de formació / polivalent.
 - Sala 3: Creació d'un despatx diàfan per a diferents llocs de treball.
 - Sala 4: Condicionament integral que inclou una cuina, serveis (banys) i la creació d'una sala independent per a servidors i equipament informàtic.


3.5.4. Actuacions Exteriors

- Retolació: Substitució de la retolació existent de la façana per una de nova, d'acord amb la imatge corporativa de la nova activitat (Serveis Municipals sant Quirze SLU. – SQVaigua).
- Pòrtic: Instal·lació d'un pòrtic d'abassegament de tubs amb protecció solar, ancorat a terra, per a la zona exterior.
- Divisió exterior: Execució de la divisió física de la zona exterior (desmuntable i reubicable), tal com s'ha especificat a l'apartat 2.5.1.


3.5.5. Adequació Normativa

Totes les actuacions descrites es realitzaran garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de:

- Seguretat contra incendis: S'adequaran les instal·lacions (detectors, extintors, senyalització, etc.) per adaptar-les als nous requisits de la nova activitat i a la sectorització de la nau.
- Instal·lacions elèctriques: Es realitzaran les modificacions necessàries al quadre general, a l'escomesa i a la resta de la xarxa elèctrica per garantir la independència de subministrament, la sectorització i la seguretat de les noves instal·lacions (wallbox, il·luminació, climatització, etc.).

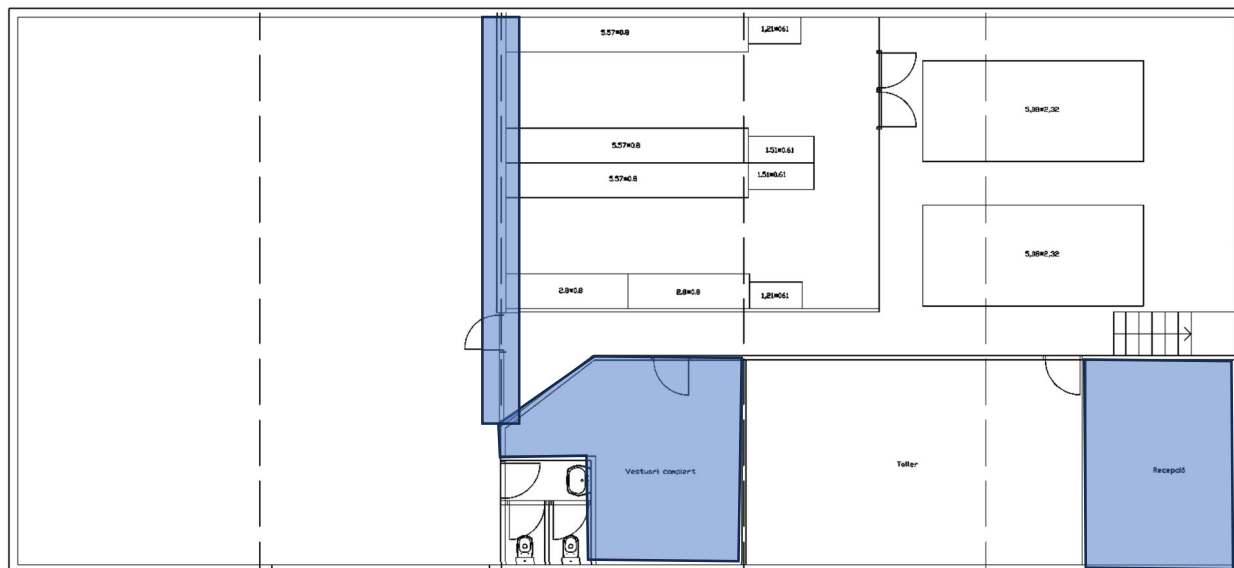

Planta Baixa

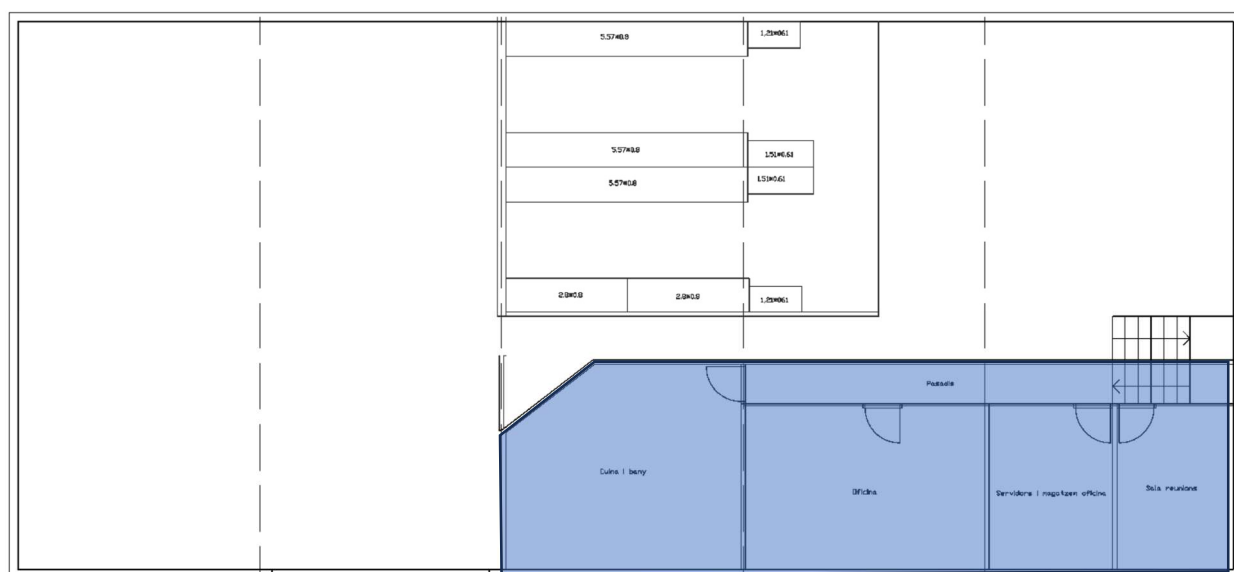

Planta Altell

4. Condicions tècniques

El redactor serà responsable de la redacció i presentació del conjunt de documents i estudis preliminars necessaris que la normativa legal i reglamentària exigeixi per a aquest tipus de projecte.

El projecte presentat serà supervisat pels serveis tècnics de Serveis Municipals Sant Quirze SLU, i pels serveis tècnics municipals prèviament a la seva aprovació.

Els projectes presentats hauran d'estar coberts per una assegurança de Responsabilitat Civil, ja sigui de forma particular pel projecte en qüestió, o bé, una de general per tota l'activitat del Tècnic Projectista. La decisió de Visar o no un projecte dependrà de la voluntat de tècnic redactor.

5. Documentació a facilitar per Serveis Municipals Sant Quirze SLU

Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua facilitarà al contractista:

- Una copia de l'aixecament topogràfic de l'àmbit objecte dels treballs.
- Altra documentació que es consideri necessària per portar a terme els treballs objecte del contracte.

6. Documentació a elaborar pel contractista

El contractista haurà d'elaborar, com a mínim, els següent documents:

- Documents del Projecte executiu.
- Informe sobre les al·legacions rebudes i rectificació dels documents del Projecte, si és el cas, amb les prescripcions que s'acordin basades en els informes dels Serveis tècnics municipals.

7. Fases dels treballs

Els treballs es dividiran en dues fases:

- FASE 1: Elaboració d'un esborrany: 1 mes.
- FASE 2: Projecte executiu.. En el termini de 1 mes.

Els escrits d'al·legacions i els informes dels organismes, presentats durant el termini d'informació pública de l'aprovació inicial del Projecte executiu seran estudiats per l'equip redactor perquè siguin efectuades les modificacions que calguin en els documents (escrits i gràfics) aprovats inicialment. La nova documentació haurà de ser lliurada per aquest en el termini màxim de UN MES per procedir a l'aprovació definitiva del Projecte executiu

8. Contingut del Projecte executiu

El projecte definirà de forma precisa les característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació de la solució concreta adoptada. L'adjudicatari s'obliga a introduir en el seu treball aquelles modificacions que requereixi Serveis Municipals Sant Quirze SLU. i/o l'Ajuntament d'acord amb el procés exposat d'informació pública i verificació tècnica.

8.1. LOTS del projecte

Per la redacció dels projectes les actuacions s'haurien de dividir en LOTS complets amb pressupost a la memòria individualitzat.

A la memòria hauríem d'obtenir el pressupost de cadascun dels lots individualitzats per poder-los licitar de forma separada en funció del recursos econòmics que tinguem.

- Manyeria.
- Metal·listeria.
- Instal·lacions.
- Mobiliari.

Per obtenir l'import final de l'obra al PEM s'aplica un 13% en concepte de Despeses Generals, concepte que engloba la infraestructura assignada a l'obra que no s'imputa directament a les partides i que es troba associada a l'obra d'inici a final de la mateixa, i un 6% de Benefici Industrial així com el 21% del IVA corresponent aplicat al subtotal forma pel PEM amb els percentatges de Despeses Generals i Benefici Industrial.

8.2. Documents del projecte executiu

- Document núm. 1 Memòries i annexes.
- Document núm. 2 Plànols
- Document núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques
- Document núm. 4 Pressupost

Tanmateix el Director del Projecte podrà autoritzar la no redacció dels annexos a la Memòria i els plànols que per cada projecte en concret no es considerin necessaris.

8.3. Document núm. 1: MEMÒRIES I ANNEXOS

Les memòries i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s'adopten, indicant els criteris de tot ordre que s'han de tenir en compte en la redacció del projecte.

0. ÍNDEX

Relació de tots els documents i plànols de que consta el projecte.

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:

Antecedents i objecte del projecte. Es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte, pel que fa al programa i característiques de l'actuació. Es farà referència a la qualificació i classificació dels terrenys i a la normativa d'urbanització.

Estat actual. Es descriuran amb precisió tots aquells elements que conformen i caracteritzen l'objecte del projecte.

S'esmentaran els elements a conservar i es definiran els límits de l'àmbit de manera detallada.

Descripció i justificació de la solució adoptada. Es descriurà la distribució justificant la solució adoptada fent referència explícita, i raonada.

Quadre estadístic. Es farà un quadre resum de les principals magnituds del projecte.

2. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

S'anomenaran i descriuran les diferents obres per realitzar, amb la descripció detallada de cadascuna d'aquestes amb la justificació, en cada cas, de la solució adoptada. També s'anomenaran els serveis afectats i les companyies subministradores, i en l'Annex corresponent es descriurà i justificaran les obres de reposició corresponent.

Previs. Es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tan provisionals com definitives. Es farà una descripció detallada de les instal·lacions i elements de senyalització que siguin necessàries per a dur a terme cada fase de l'obra i es definiran les zones de la mateixa que exigeixen diferents tipus de senyalització. En la descripció s'haurà de fer constar com a mínim la situació i naturalesa dels accessos a l'obra.

Replanteig general de l'obra. Replanteig de rases, fonaments o recalços, pericons, punts de desguàs, ...

Enderrocs. S'especificaran tots aquells elements que per causa de les obres sigui necessari enderrocar, tot fent-ne una descripció. En cas que hi hagi elements que calgui conservar, també s'especificaran.

Paviments. Es descriurà quin paviment s'utilitzarà per a cada reposició de paviment i la seva justificació.

Instal·lacions. S'indicanen la descripció de la xarxa, el sistema emprat, materials i connexió en el seu cas a la xarxa existent.

3 NORMATIVA VIGENT APLICABLE

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d'àmbit Comunitari, Estatal, de la Generalitat de Catalunya, Local, així com les de les diferents companyies de serveis, que s'han tingut presents alhora de redactar el projecte.

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'urbanització. Descriure la relació de les normes d'obligat compliment pel que fa als projectes d'urbanització.

4 SEGURETAT I SALUT

S'indicarà si és un Estudi de Seguretat i Salut ó Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons ho requereixi la normativa vigent, i es relacionaran l'articulat i la llei que ho regula.

5 TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

S'indicarà la durada prevista de l'obra i la garantia.

6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

S'indicarà la classificació del contractista d'acord amb l'article 25 del Reglament General de la Llei de Contractes Públics (RD 1098/2001).

7 EQUIP REDACTOR

S'indicanen tots els tècnics col·laboradors en el projecte.

8 PRESSUPOST GENERAL Ó PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Es detallarà amb números i lletres el pressupost d'execució per Contracta, tot especificant els percentatges que s'apliquen per arribar a aquest pressupost, així com el pressupost General o per Coneixement de l'Administració (quant s'ha d'afegir Control de Qualitat, Serveis Afectats, ...).

9 CONCLUSIONS

Obra completa i acabada en condicions de ser lliurada a l'ús públic general.

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex Accessibilitat: Compliment del Decret 135/95 sobre Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Annex Codi Tècnic: Justificació del Compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

Annex Seguretat estructural: en el cas que la intervenció de rehabilitació el requereixi. Base de càlculs estructurals, accions sísmiques i justificació de càlcul. Accions considerades segons el CTE db-SE Bases de càlcul, hipòtesis de càrrega, coeficients de treball i sistemes de càlcul segons normativa del CTE db-SE.

Annex Seguretat i Salut: Compliment del Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut.

S'inclourà en aquest Annex l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en cas que la normativa vigent ho requereix es redactarà l'Estudi de Seguretat i Salut incloent en aquest Annex la seva Memòria, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost. Cal tenir especial cura amb tenir documentat el compliment de la normativa vigent pels treballs en alçada: RD 2177/2004 sobre equips auxiliars en treballs temporals en altura. En qualsevol cas, es tindrà en compte i s'especificarà com a mesura preventiva d'accidents, el tancament de la totalitat de l'obra de la manera més òptima possible.

Annex Control de Qualitat: Compliment del Decret 375/88. Fitxa indicant quins materials requereixen control de qualitat, i per cada treball, especificar el tipus d'inspecció i d'assaigs a realitzar.

Annex Residus: Compliment Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Annex Programa de treball: Calendari de treball i les previsions d'entrada a l'obra de cada unitat.

Annex Manteniment: Definició dels elements que necessiten un manteniment i es proposa de les pautes a seguir un cop finalitzades les obres i entregades.

Annex Justificació de preus: Dividit en els següents apartats:

- relació de jornals o cost de l'hora de treball dels diversos operaris.
- maquinària que cal utilitzar i deducció de l'hora de treball de les màquines i equips de maquinària.
- cost d'adquisició dels materials d'origen.
- transport.
- cost dels materials a peu d'obra.
- composició de preus.

11.4. Document núm. 2: PLÀNOLS

Inclourà tots els dibuixos necessaris a escala adequada i degudament acotats per al perfecte enteniment i execució de l'obra. Contindran la descripció gràfica de totes les obres del projecte. L'ordre dels plànols serà el que s'estableix a continuació:

- Índex. Relació de tots els plànols que componen el projecte, amb l'escala corresponent.
- Situació i emplaçament. Es situarà l'àmbit d'actuació a escala, dins el terme municipal degudament referenciat segons les bases del Gis. S'indicarà la qualificació urbanística del sòl i les determinacions normatives.
- Planta ordenació del conjunt. Es grafiarà la planta del conjunt. S'ha d'indicar el nord.
- Plànols i d'estat actual, i de serveis existents.
- Planta sobreposada a l'estat actual d'enderrocs i desmuntatges. Es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar o les instal·lacions a desmuntar.
- Plantes distribució de les instal·lacions. Es grafiaran les instal·lacions a realitzar i s'especificaran les superfícies afectades. Es grafiarà també la urbanització de l'entorn on es reflecteixi la relació de l'actuació amb l'entorn.
- Plantes de replanteig. S'acotarà tota la distribució amb un mínim de dues cotes per peça i amb la informació suficient per a poder replantejar.
- Seccions i alçats interiors i exteriors. Es dibuixaran totes els alçats i les seccions necessàries, transversals i longitudinals, indicant la seva orientació, acotades amb els perfils originals, els gruixos constructius previs i rehabilitats, així com detalls de seccions, a escala 1/25 i/o 1/20 i referenciant amb llegenda cadascuna de les capes dels materials tot precisant les seves característiques i prestacions d'acord amb les exigències del CTE i altres normatives sectorials en especial les d'ensenyament de la generalitat aplicables a l'ús concret.
- Fonaments i Estructura. Es grafiarà la planta de fonaments, així com els drenatges i passos de serveis que els afectin, així com l'esquema general, dimensionat, armat i detalls de l'estructura que resulti afectada.
- Detalls constructius. Es faran detalls a l'escala més convenient de qualsevol solució constructiva que il·lustri i aclareixi la seva posada en obra. S'identificarà amb llegenda cadascuna de les capes dels materials tot precisant les seves característiques i prestacions d'acord amb les exigències del CTE i altres normatives sectorials aplicables a l'ús concret.

11.5. Document núm. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Defineix les condicions que han de complir els materials, l'execució, les condicions d'acceptació i el criteri de mesurament i abonament de les unitats d'obra del Projecte. Caldrà redactar-lo per a totes les unitats d'obra que integren el Projecte.

11.6. Document núm. 4: PRESSUPOST

Les partides han d'anar numerades de forma que es puguin identificar de forma inequívoca. Aquesta numeració serà la mateixa per a tots els documents que conformen el pressupost. En general, ha d'estar fet amb un programa Presto, TCQ o compatibles, amb format BC3.

Els documents que conformen el pressupost son:

- Amidaments. S'assenyalaran amb tota claredat les parts de l'obra objecte d'aquests amidaments, que faran referència a dades existents als plànols. També s'inclouran els escandalls previs als mesuraments. Es farà esment escrit a l'element o situació que s'està amidant. En general, no es permeten partides alçades, ni previsions o similars. La descripció de la partida serà detallada. Si cal concretar un producte, cal afegir "o similar".

- Quadre de preus nº1. Preus unitaris de totes les partides, escrits amb nombres i lletres. Aquests preus seran els d'aplicació per a totes les partides executades íntegrament.
- Quadre de preus nº2. Descomposició de tots els preus unitaris del quadre nº 1. Tan sols serà d'aplicació per a unitats d'obra incompleta per replegament o rescissió.
- Justificació de preus. Llistat dels preus unitaris de la mà d'obra, dels materials, maquinària i preus auxiliars aplicats a la descomposició de preus feta al quadre nº2.
- Pressupost parcial. Aplicació a cadascuna de les partides el seu preu unitari. El pressupost tindrà un sumatori parcial per capítols.
- Resum del pressupost. Llista de tots els capítols i subcapítols amb el seu pressupost parcial i el percentatge. Del sumatori d'aquests resulta el Pressupost d'Execució Material. Sobre aquest caldrà aplicar el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial. Així resultarà el Pressupost d'Execució per Contracte. Al PEC caldrà carregar-li el 16 % d'IVA, resultant el Pressupost Global de Contracte per la licitació de l'obra.

9. Contingut de la visualització

L'objectiu de la visualització és donar una imatge del resultat del projecte als ciutadans. És per això que ha de ser representativa de l'actuació, fàcil de comprendre i molt visual. Així, cal que contingui, entre d'altres, vistes en color de l'actuació, comparacions amb superposició de la situació abans del projecte amb la de després, etc.

10. Documentació a lliurar pel contractista

El nombre d'exemplars complets a lliurar per a cada fase dels treballs serà el següent:

- Esborrany: 1 exemplar digital.
- Projecte executiu: 1 exemplar paper, un exemplar digital.

La documentació en suport digital es farà en les següents condicions: els documents de text en arxius Word i els gràfics en arxius DWG, el pressupost en format TCQ, així com còpia dels tres documents en format PDF. S'entregaran un màxim de 2 PDF, un per a la documentació escrita, memòria i quadres i un segon amb els plànols si s'escau. S'haurà de garantir que el contingut dels PDF coincideix amb tota exactitud amb el contingut de la versió impresa, fins i tot amb el nombre de pàgines, tot indicant un número de referència automatitzat, versió o altres mètodes de control documental. A fi d'evitar que les paginacions i salts de pàgina de paràgrafs siguin diferents a les versions digitals i a les impreses, es realitzaran les còpies impreses a partir dels PDF generats i no es crearan els PDF després d'haver imprès el document. Si els PDF resultants tenen un volum superior a 10 Mb, es generarà una segona versió dels PDF sense excloure els originals, anomenant-los PDF per web o transferència telemàtica. Aquesta segona versió seguirà el criteri de mínim nombre de PDF amb un màxim de 10Mb cadascun, podent reduir la qualitat d'impressió, nombre de dpi i profunditat de color per aconseguir la màxima transportabilitat i transferibilitat del document.

11.Recepció dels treballs

Dins del termini d'un mes des de la data de recepció del Projecte aquest es valorarà per mitjà d'un informe emès pels Serveis tècnics de Serveis Municipals sant Quirze SLU. -SQVaigua i per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès sobre la documentació lliurada i l'adequació de la proposta als requeriments i objectius de l'estudi, especificant-ne el termini màxim per a realitzar les rectificacions corresponents, si s'escau.

12. Tipus de contracte i caràcter de la tramitació de l'expedient.

Els tipus de contracte és un contracte de Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del carrer Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

13. Divisió en lots.

L'objecte del contracte NO es divideix en lots ja que la prestació és única i no admet divisió. El fraccionament en lots d'aquesta prestació impedirà la seva correcta execució des del punt de vista tècnic.

14. Motivació d'insuficiència de mitjans propis.

Actualment l'empresa "Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U" no disposa de personal propi que pugui fer aquest tipus de serveis i per tant és imprescindible fer aquest contracte de serveis extern.

15. Proposta de procediment.

Es proposa la tramitació del contracte pel procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes.

16. CODI CPV (Vocabulari Comú de contractes Públics).

Codi CPV:

71200000-0	Serveis d'arquitectura i serveis afins.
71300000-1	Serveis d'enginyeria.
71400000-2	Serveis d'urbanisme i d'arquitectura paisatgística.

17. Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les: Prestacions i serveis del contracte.

L'objecte del contracte és dotar-se d'un Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del carrer Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua

És objecte d'aquest contracte de servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del carrer Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua, d'acord amb el contingut d'aquesta memòria.

18. Pressupost base de licitació i valor estimat.

El pressupost base de licitació del contracte de Serveis és de 14.990,00 euros (sense IVA 21%) i de 18.137,90 euros IVA inclòs.

El valor total estimat del contracte és de 14.990,00 euros (sense IVA 21%).

19. Finançament i consignació pressupostària.

El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte és de 18.137,90 euros inclòs l'IVA, i es farà amb càrrec al pressupost de l'entitat de l'any 2026.

20. Durada del contracte.

El contracte de serveis tindrà una durada màxima d'un any a partir del dia que s'estableixi en l'acord d'adjudicació.

21. Modificació de contracte.

No es preveu la modificació del contracte.

22. Garantia

No s'estableix cap tipus de garantia.

23. Procediment d'adjudicació

El procediment d'adjudicació del contracte de serveis s'efectuarà utilitzant el procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes, i es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s'anunciarà en el perfil de contractant de SQVaigua, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L'expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.

24. Variants o millores

No s'accepten variants.

25. Forma de pagament.

Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua abonarà al contractista adjudicatari el preu resultant de l'adjudicació del contracte en base a factura emesa per l'empresa adjudicatària i conformada pel responsable del servei.

Una vegada iniciada la redacció dels projectes, es facturarà el 20% a compte dels treballs, i una vegada lliurat el projecte executiu i que aquest hagi estat validat pels serveis tècnics de Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua i de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, es presentarà una segona factura del 60% del valor dels treballs realitzats d'acord amb els preu de l'adjudicació del contracte. Una vegada el projecte s'hagi aprovat definitivament el contractista presentarà una tercera i darrera factura del 20% del valor dels treballs realitzats d'acord amb els preu de l'adjudicació del contracte.

Les factures es presentaran en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals. El format electrònic admès és el format e-Factura.

26. Obligacions del contractista.

El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableix aquest informe, i d'acord amb les instruccions que el responsable del contracte doni al contractista per a la seva interpretació.

L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.

27. Solvència econòmica i financera.

Tot i no haver d'acreditar la solvència al tractar-se d'un procediment de contracte menor amb publicitat de tramitació ordinària, els licitadors hauran de disposar de:

- Disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent durant tota l'execució del contracte per un import de 50.000,00 €.
- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l'àmbit d'aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un import igual o superior a 20.000,00 euros (IVA inclòs).

28. Solvència tècnica o professional.

Els licitadors hauran de disposar de la solvència tècnica o professional s'estarà al CPV indicat al punt 7 d'aquest informe.

29. Obligacions del contractista.

El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableix aquesta memòria, i d'acord amb les instruccions que el responsable del contracte doni al contractista per a la seva interpretació.

L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.

Quan per actes o omissions imputables al contractista o persones d'ell dependents es comprometi la bona marxa del contracte, Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua podrà exigir l'adopció de les mesures que estimi necessàries per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del mateix.

30. Adjudicació del contracte.

D'acord amb la llei de contractes del sector públic es tracta d'un contracte menor d'import inferior als 15.000 € (sense IVA).

D'acord amb les Instruccions Internes de contractació de Serveis Municipals Sant Quirze SLU, és un contracte menor superior als 3.000 euros, i cal demanar un mínim de tres ofertes, a tres proveïdors.

Es demanarà oferta a un mínim de tres proveïdors, seguint el procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes, disposant un termini de 3 dies hàbils per a que els licitadors puguin fer la presentació de la seva oferta a través de la Plataforma electrònica e-licita, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la licitació al Perfil del Contractant.

31. Criteris de valoració de les ofertes.

Com a criteris d'adjudicació en aquest contracte es valoraran:

- Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmula, segons el que preveu l'article 145 de la LCSP, la baixa sobre el preu total.

Oferta econòmica: Puntuació màxima 70 punts. Els punts s'atorgaran de forma proporcional segons la fórmula $P_i = 70 \times O_m / O_i$.

Els licitadors hauran de fer una oferta sobre el preu total del Pressupost Base de Licitació (14.990,00 euros) (IVA exclòs); les ofertes hauran de ser iguals o inferiors al Pressupost Base de Licitació i l'oferta que no realitzi cap baixa amb 0 punts, atribuint-se als restants imports la puntuació que resulta de la forma de càlcul establerta.

O_m = Oferta menor en preu de tots els licitadors.

O_i = Oferta del licitador a valorar.

Pi = Puntuació de l'oferta del licitador "i".

- Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor: Puntuació màxima 30 punts. Els punts s'atorgaran analitzant la qualitat d'un projecte de similars característiques als que són objecte del contracte.

En aquests anàlisi de la qualitat d'un projecte de similars característiques es valorarà:

- Claredat en les solucions global adoptades i la seva descripció a la memòria i als plànols del projecte. 10 punts.
- Detall en la definició de les instal·lacions proposades. 10 punts.
- Claredat i precisió en l'elaboració del pressupost del projecte. 10 punts.

Els punts s'atorgaran mitjançant un informe tècnic que valorarà aquests criteris d'adjudicació.

32. Determinació de l'existència de baixes presumptament anormals.

D'acord amb l'article 149 LCSP, i a aquests efectes, s'estableixen els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en que una oferta es considera anormal, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt:

- a) Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment baixa l'oferta quan l'oferta econòmica proposada sigui inferior al pressupost base de licitació en més d'un 20%.
- b) Si concorren dues empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa quan l'oferta econòmica proposada sigui inferior en més d'un 15% a la de l'altra oferta.
- c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa quan l'oferta econòmica proposada sigui inferior en més del 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades.

En cas que es presentessin dues o més empreses d'un mateix grup d'empreses (d'acord amb l'article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d'aplicar el règim d'identificació de les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, aquella que presenti un preu ofert més baix, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

Quan s'identifiqui una proposició presumptament desproporcionada o anormal, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè en el termini no superior a 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació, justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en què s'hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat.

En el procediment s'haurà de sol·licitar l'assessorament tècnic corresponent.

En tot cas, l'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que es comprovi que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d'allò que estableix l'article 201 de la LCSP.

S'entén en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesi o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.

Si l'òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada pel licitador i els informes esmentats a l'apartat anterior, estimés que l'oferta no pot ser completa com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l'haurà d'excloure i acordar l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades.

33. Documentació a presentar.

Per concórrer a la licitació d'aquest contracte caldrà presentar la proposta econòmica d'acord amb l'ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA.

També haurà de presentar un projecte executiu de similars característiques al que és objecte del contracte, en format digital PDF, que consideri adequat per a ser valorat com dins dels Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor.

També caldrà presentar la declaració responsable continguda a l'ANNEX 2.

34. Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte a que es refereix l'article 62 de la LCSP, al Sr. Xavier Ludevid i Massana, Gerent de Serveis Municipals sant Quirze SLU. - SQVaigua, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

35. CONCLUSIONS:

D'acord amb el que s'ha expressat anteriorment, qui ha sotasignat aquesta Memòria tècnica justificativa, considera que cal demanar un mínim de tres ofertes per la tramitació de l'expedient de contractació del Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del C/Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua, seguint el procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes, disposar un termini no inferior a **3** dies hàbils per a que els licitadors puguin fer la presentació de la seva oferta a través de la Plataforma electrònica e-licita, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la licitació al Perfil del Contractant. El

licitadors també hauran de presentar la declaració responsable que s'annexa com a ANNEX 2 emplenada i signada.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura,

Joan Carles Barea López



Cap dels serveis Tècnics de Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U.

ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA.

El/la Sr/Sra, amb residència a, carrer
número, i amb NIF, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s'exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte "Servei d'assistència tècnica per la
redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del C/Rosend Carrasco i
Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua. Exp.
61/2026/SMSQV/CO", en nom propi / en nom i representació de l'empresa,

Es compromet en nom propi / en nom i representació de l'empresa a executar-lo
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, realitzant una proposta de preu total
de (IVA exclòs).

Que per optar a la puntuació del Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor aporta un
projecte redactat de similars característiques als que són objecte del contracte amb el nom
"....."

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.

(lloc i data)

ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE.

El Sr....., amb DNI núm....., actuant en nom i representació de (licitador)..... amb NIF núm., en la seva condició de i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l'adjudicació del contracte "Servei d'assistència tècnica per la redacció del Projecte d'Obres de condicionament de la nau industrial del C/Rosend Carrasco i Formiguera 10 per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua. 61/2026/SQVSLU/CO",

DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que ni el licitador ni els seus administradors i/o representants incorre en cap de les prohibicions per a contractar amb l'administració recollides a l'article 71 de la LCSP.

2. Que el licitador compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència establerts en la memòria que regula el contracte abans esmentat i està en disposició i es compromet a aportar la documentació acreditativa d'aquests extrems, detallada a les clàusules referents a la solvència econòmica i tècnica de la memòria en el termini establert que li atorgui Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua.

3. Que pel que fa a la subcontractació el licitador:

SÍ té prevista la subcontractació de part de les actuacions objecte del contracte i d'acord amb l'article 215 de la LCSP i es compromet a aportar, en cas de ser adjudicatari, el llistat d'empreses subcontractades per aquest contracte indicant la part de la prestació que es subcontractarà i justificant l'aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa, la seva experiència i acreditant que l'empresa/es subcontractades no es troben incurses en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP.

NO té prevista la subcontractació d'aquest contracte.

4. Que les dades afectes de rebre les comunicacions i notificacions derivades del procés de negociació i d'adjudicació s són les següents:

a. Persona de contacte:

b. Adreça electrònica:

c. Telèfon mòbil:

5. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat.

6. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

7. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès .

8. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social.

9. Que el licitador està donat d'alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s'exerceixin activitats subjectes a aquest impost (indicar la possible exempció, en el seu cas).

10. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d'empreses, declara:

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses:

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari)

NO té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses.

11. Que el licitador autoritza Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua, perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

SÍ - NO

12. El licitador (contractista, subcontractista o empreses filials o empreses interposades) no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.

13. Que, en cas que es tracti d'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.

14. Referent al formar part d'un grup empresarial, el licitador declara:

Que el licitador **NO** forma part de cap grup empresarial.

Que el licitador **SI** forma part d'un grup empresarial, però cap de les empreses vinculades participen en aquest procediment.

Que el licitador **SI** forma part d'un grup empresarial, i l'empresa

següent també participa en aquest procediment:

(especificar la raó social i CIF de l'empresa)

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a de

..... de

Signatura