

DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

IDENTIFICADOR: ES L01080689 2025 00000000000000000000000000337667

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

REGISTERED SIGNATURES


PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

I. MEMÒRIA	5
DADES GENERALS	7
1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA.....	7
2. AGENTS DEL PROJECTE.....	9
MEMÒRIA DESCRIPTIVA	10
1. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ DE L'ENTORN	10
2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.....	11
3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ.....	13
PROGRAMA, PRESSUPOST, NORMATIVA I CLASSIFICACIONS.....	17
1. PRESSUPOST DE LICITACIÓ GLOBAL. RESUM D'HONORARIS. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.....	17
II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST	19
III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.....	71



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: ÒFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servel Administracio Electronica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PONS-JULIAN S.L.p. -

I. MEMÒRIA



DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PONS JULIAN, SLP

6

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

DADES GENERALS

1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

Objecte de l'encàrrec: La present memòria valorada té com a objectiu definir els treballs necessaris per a la realització de diferents actuacions en equipaments esportius per tal de millorar les seves instal·lacions esportives.

Aquestes actuacions es separen en dos zones, la primera és la del camp d'esports municipal i la segona en el complex esportiu municipal, concretament en la zona de petanca, de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat.

**Emplacament:**

Camp d'esports municipal


Adreça:	<u>La Plana de Can Esteve</u>	Núm.:	<u>s/n</u>
Municipi:	<u>Cervelló</u>	Codi Postal:	<u>08758</u>
Comarca:	<u>Baix Llobregat</u>	Província:	<u>Barcelona</u>
Referències cadastral:	3436701DF1833N0001LH		



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:


REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

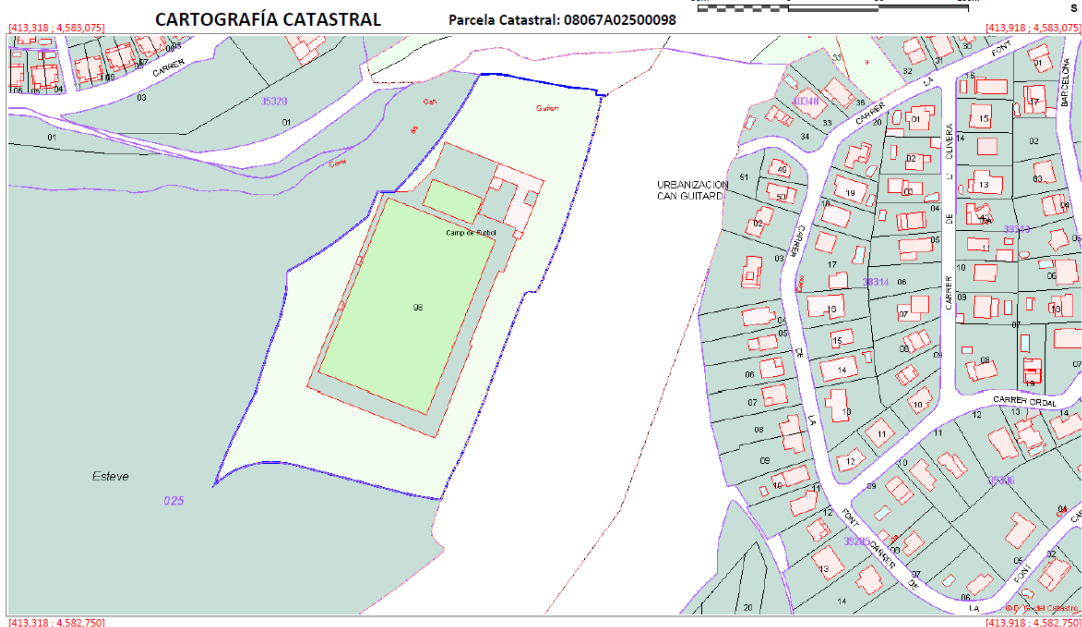

Complex esportiu municipal - Zona petanca:

Adreça:	Avinguda de Catalunya	Núm.:	19-39
Municipi:	Cervelló	Codi Postal:	08758
Comarca:	Baix Llobregat	Província:	Barcelona
Referències cadastral:	08067A025000980000AR		

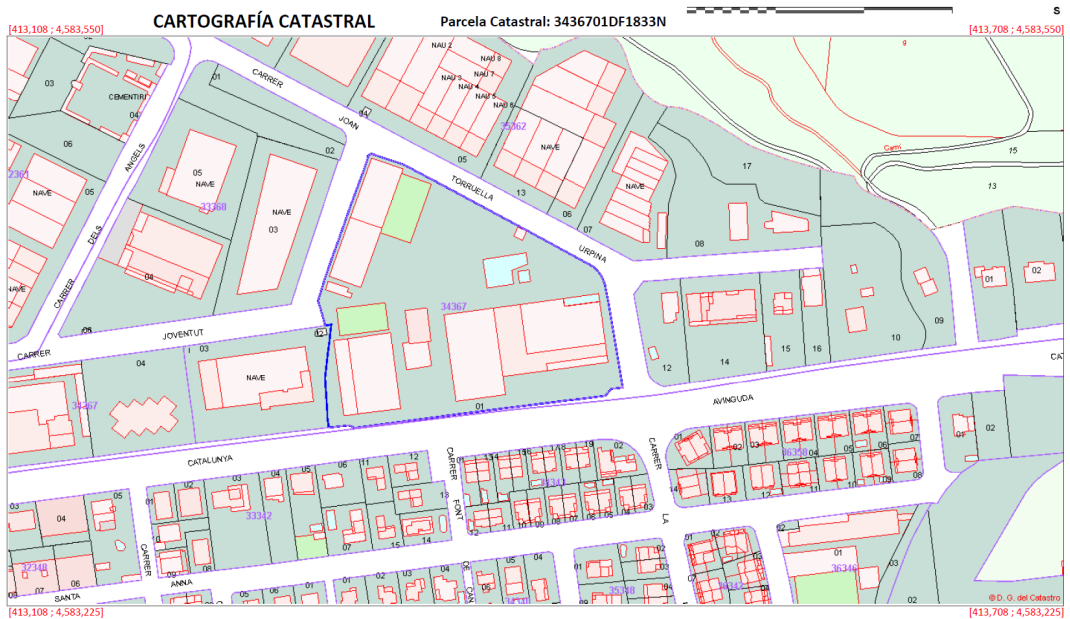

**DOCUMENTS**

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_00000000000000000000000337667

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

2. AGENTS DEL PROJECTE.

Promotor:

Nom.	Ajuntament de Cervelló	CIF.	P0806700A
Adreça.	Carrer Major	Num.	146-148
Població.	Cervelló	Codi Postal.	08758
Comarca	Baix Llobregat	Província	Barcelona

Redactor del projecte:


Arquitecte	PONS JULIAN, SLP	NIF	B64759228
	Representada per Pere Pons i Vendrell	NIF	46.631.724Y
Adreça	Carrer de Misser Rufet	Núm.	10, 2a
Població	Vilafranca del Penedès	Codi Postal	08720
Comarca	Alt Penedès	Província	Barcelona
Correu electrònic	ponsjulian@ponsjulian.com	Telèfon	938 199 427

A Vilafranca del Penedès, Novembre de 2025

PONS-JULIAN S.L.P.

Arquitectura i Urbanisme

representada per Pere Pons Vendrell



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ DE L'ENTORN

El municipi comprèn el poble de Cervelló (nucli), a més de nombroses urbanitzacions, com són Can Castany, Can Guitard Vell, la Costa de la Perdiu, la Granja Garcia, la Torreiveta i el Mas de Can Pi, entre d'altres.

L'objectiu principal de la memòria respon a les necessitats del municipi per a la reforma i millora de les instal·lacions esportives del municipi, en concret les del camp d'esports i les del complex Esportiu.

El **Camp d'Esports** està situat a la plana de Can Esteve, envoltat de l'entorn natural característic de Cervelló. El camp es va inaugurar al febrer del 2003, és un camp amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats i un edifici destinat a vestidors i serveis. L'any 2006 es va posar gespa artificial, i es va aprofitar la reforma per executar un camp de futbol d'iniciació i entrenament (aquesta pista a passat a ser una pista lúdica, i un parell de pistes de petanca que amb el temps han desaparegut. Inicialment acollia només partits i entrenaments de futbol però ara també s'hi fan les competicions de rugbi després de fer les adaptacions corresponents. L'any 2020 es va fer la construcció d'una marquesina per les grades del camp d'esports. La darrera reforma és del mes d'octubre de 2021 amb un nou canvi de la gespa i l'aprovació del projecte per canviar la il·luminació a tecnologia LED.

Però d'igual forma que s'hà anat fent millores en el camp d'esports durant els últims 20 anys des de la seva inauguració, a data d'avui continua essent necessari fer altres actuacions per tal de que les instal·lacions estiguin en òptimes condicions, com són actuacions en l'espai exterior, per exemple la substitució de tancaments perimetrals tant del propi camp com de la zona d'iniciació (camp lúdic) així com la xarxa para pilotes perimetral, el repàs i pintura de banquetes o parets, la necessitat de la instal·lació d'un nou marcador, etc. A més de fer altres actuacions en l'espai interior de l'edifici de vestidors i serveis, concretament en la zona de les dutxes amb la substitució de l'enrajolat tant de parets com del terra ja que hi ha rajoles trencades, la substitució de les dutxes i la instal·lació de l'aigua ja que el seu funcionament és incorrecte, a més del canvi de portes ja que presenten problemes de tèrmits.

En quant el **Complex Esportiu Municipal Ceraqua** està situat entre l'avinguda de Catalunya, el carrer Joan Torruella i Urpina i el carrer de la Joventut en el nucli de Cervelló. Aquest es va inaugurar el novembre de 2005, i disposa d'unes àmplies instal·lacions esportives que inclouen activitats de fitness, una piscina coberta, piscina d'estiu, pistes de tennis, pista poliesportiva, pistes de petanca, pistes de pàdel, skateparc i l'Street Workout, així com el pavelló municipal Xavier Ballber.

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Des de l'Ajuntament es considera que les pistes de petanca estan es desús i per aquest motiu es plantegen la instal·lació d'una pista de joc de 3x3 per jugar a basquet, incrementant la funcionalitat i diversificant l'oferta d'activitats esportives a la zona per tat d'afavorir la paritat i la inclusió de totes les persones, reduint l'àmbit de petanca.


2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

El planejament vigent del municipi de Cervelló és el Pla general d'ordenació urbana, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 25 de juny de 1998 i publicat el 23 d'octubre de 1998, així com les posteriors modificacions on s'inclou el Text Refós de les Normes Urbanístiques del Planejament General, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 15 de juny de 2005 i publicat el 17 d'octubre de 2005.

Camp d'esports

Aquest àmbit està dins de la Modificació Puntual del Pla General de Ordenació en els àmbits afectats per la variant de la CN-340, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 11 de desembre de 2002 i publicat el 21 de febrer de 2003.

L'àmbit d'actuació està 100% classificat com a sòl urbà, dins de la zona de la plana de Can Esteve amb qualificació EP (equipament públic). Segons l'article 105 del text refós els equipaments existents en el moment de l'entrada en vigor del Pla General conservant l'ús existent.

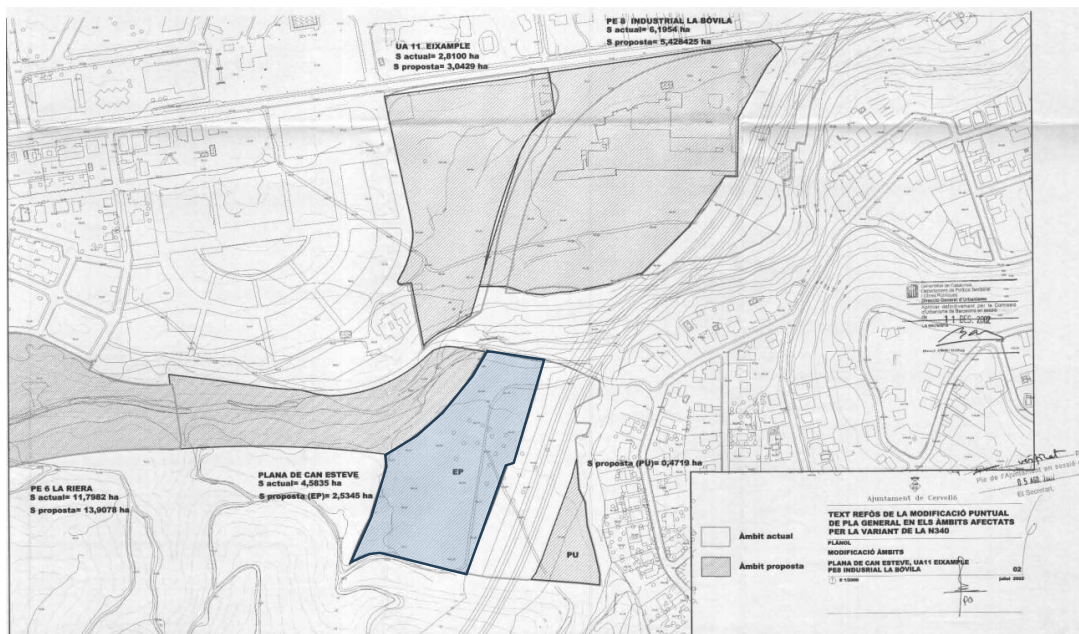




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06


MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ


Complex Esportiu Municipal

En quant el complex esportiu no hi ha hagut cap modificació de l'àmbit respecte el PGO

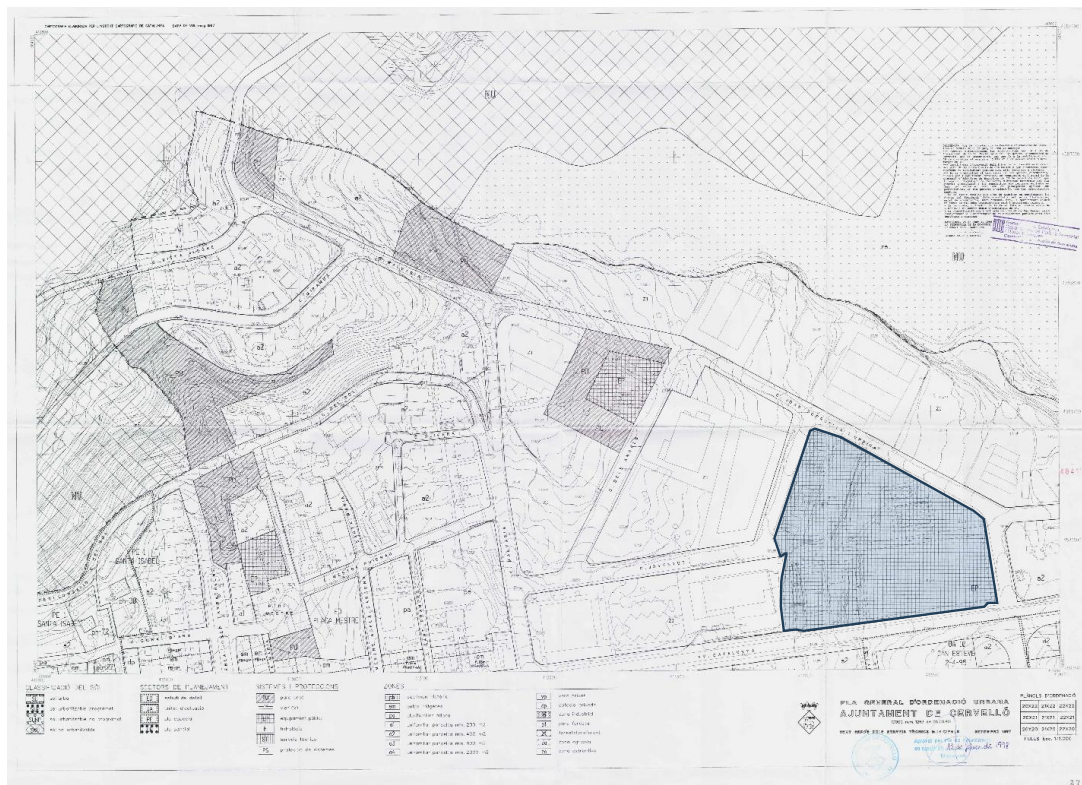

L'ús actual dels dos àmbits és l'esportiu inclòs dins dels usos d'equipaments públics.

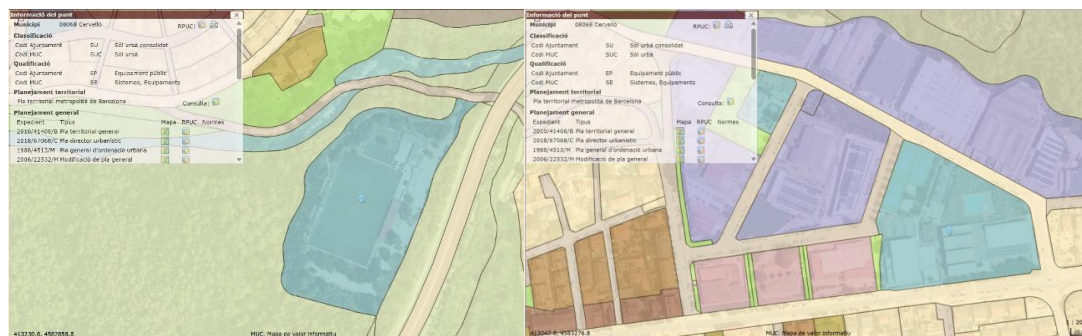



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ


Les obres contingudes en aquesta memòria són actuacions de reforma i millora de la dotació d'instal·lacions esportives públiques que busquen resoldre la millora de la seguretat en la pràctica esportiva tant del públic com del personal, així com a incrementar la funcionalitat, enriquir i diversificar l'oferta d'activitats esportives per afavorir la paritat i la inclusió de totes les persones.

Aquestes actuacions es poden englobar en els següents apartats:

Àmbit d'actuació 1 – Camp municipal d'espots i vestidors

Actuacions de millora de la seguretat


- Actuacions per delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu:
 - **Substitució de la xarxa parapilotes.** Al voltant del camp de futbol, en la zona nord-est hi ha una xarxa parapilotes en mal estat, amb zones on la pilota pot passar per forats i posar en risc als observadors. Per aquest motiu es proposa la seva substitució.
 - **Substitució de la tanca perimetral del camp d'esports.** La tanca actual és una barana simple amb muntants cada 2m amb un passamà superior i un inferior, consta de proteccions en els muntants verticals ja que durant la pràctica esportiva hi han hagut casos de cops, per aquest motiu es proposen dues opcions: o bé eliminar el passamà inferior de la barana per evitar cops amb el cap en caigudes o la seva substitució per una tanca on hi hagi un taulell fenòlic entre muntants verticals.
 - **Substitució tanca perimetral camp iniciació o lúdic (pista lateral).** Es planteja col·locar un tancament metàl·lic ant vandàlic al perímetre del camp petit.
- Actuacions per millorar la xarxa d'aigua calenta i controlar la legionel·losi:
 - **Substitució del sistema de producció d'aigua calenta sanitària dels vestidors.** Es substituirà el sistema actual el qual es troba deteriorat per un format per 12 captadors solars col·locats a la coberta, 1 bomba de calor aerotèrmica de 12 a 16 kW de potencia i 2 acumuladors d'ACS de 750 litres cadascun. Es substituiran els tubs de distribució d'aigua dels vestidors col·locats superficialment, i es col·locaran les noves dutxes amb aixeta temporitzada mural amb sistema de descàrrega automàtic per a la prevenció de legionel·losi.
 - **Substitució de tubs de distribució d'aigua.** Es canviaran tots els tubs col·locats superficialment per tubs nous de coure o equivalent a polietilè reticulat, i aïllament tèrmic pels tubs que distribueixen aigua calenta. Es col·locaran també una xarxa de tubs de retorn de l'aigua calenta als acumuladors.
 - **Substitució de ruixadors i aixeteria de les zones de dutxes.** Es col·locaran nous ruixadors amb ròtula a les zones de dutxes dels quatre vestidors, col·locats amb braç de xuta superficial, i noves aixetes temporitzades murals amb sistema de descàrrega automàtic per a la prevenció de legionel·losi.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

- Actuacions per fixar o substituir revestiments exteriors degradats o trencats:
 - **Reparació dels revestiments de jardineries exteriors.** En l'espai exterior del camp hi ha presents unes jardineres exteriors amb els revestiments degradats. Es planteja reparar-los amb una capa d'arrebossat als perímetres. Posteriorment s'aplicarà dues capes de pintura d'acabat.
 - **Pintat dels cartells de la zona de banquetes.** Els panells dels clubs de la zona de banquetes del camp es pintaran amb dues capes de pintura prèvia capa protectora i segelladora, per a col·locar els nous rètols de "LOCAL" i "VISITANT".

- Actuacions per millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats:
 - **Substitució del marcador.** Es desmuntarà el marcador actual, situat a una cantonada del camp de futbol amb poca visibilitat per a col·locar un de nou al punt mig del lateral llarg oest, millorant així la seva visibilitat i funcionalitat.
- Actuacions per millorar les connexions dels serveis:
 - **Substitució de canons de reg avariats.** Actualment al camp de futbol compta amb 6 canons de regs, 4 situats a les cantonades, i 2 als centre dels laterals llargs. 3 dels canons han deixat de funcionar suposant una mancança de manteniment de la gespa. Es substituiran els 3 canons malmesos instal·lant uns de nous. Es preveu fer la revisió del sistema de funcionament del reg per localitzar altres possibles problemes amb la xarxa que a simple vista no es veegin. Posteriorment es farà la posada n marxa de tot el sistema de reg per comprovar el seu bon funcionament.
 - **Substitució dels canals d'evacuació dels vestidors.** A les zones de dutxes hi ha presents unes canals interceptores deteriorades al llarg de tot el parament on la cota de paviment es més baixa. Es preveu la seva substitució per canals de formigó polímer amb reixa d'acer galvanitzat.
- Actuacions per reparar o millorar els paviments i revestiments:
 - **Substitució de peces d'enrajolat interior de les zones de dutxes malmeses.** L'interior dels vestidors compten actualment amb un revestiment vertical de peces de rajola ceràmiques blanques de 20x20. A les zones de les dutxes algunes d'aquestes peces es troben en mal estat o trencades. Es repicaran les peces i l'element de suport del perímetre de les zones de dutxes i dels envans separadors amb les zones de canviador i se'n col·locaran de nous, amb característiques similars les actuals. També es col·locaran noves peces de coronament d'alumini dels envans separadors.
 - **Substitució del paviment de les zones de dutxes.** A l'interior de les zones de vestidors i de les dutxes hi ha present un paviment ceràmic de peces de 30x30 cm de color gris amb textura. Algunes d'aquestes peces estan deteriorades i trencades dins de les zones de dutxes. Es preveu la substitució total del paviment i del recrescut a les zones d dutxes dels quatre vestidors. Les noves peces tindran característiques i aspectes similars a les existents, de classe 3 antilliscant, i es



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

mantindrà la pendent cap a l'extrem de l'estança per a un bon funcionament de l'evacuació de les aigües.

- **Substitució de les portes i bastiments interiors.** Les portes i els bastiments de l'interior dels vestidors actualment són de fusta i es troben estat deteriorat i algunes amb problemes de tèrmits. Es preveu l'enretirada de tots les portes i elements i es col·locaran nous bastiments i fulls de porta d'alumini per evitar l'aparició de tèrmits novament. Les dimensions de les noves portes seran iguals que les actuals. Per evitar possibles problemes, es col·locaran les portes uns centímetres per damunt de la cota del paviment.
- **Divisió de tancament a la zona de magatzem.** Actualment, l'edifici compta amb una sala de magatzem que inclou una zona d'escriptoris, una zona de neteja, i l'accés a una sala de instal·lacions. Es preveu la instal·lació de mampares modulars de melamina amb parts vidriades per separar l'espai en una zona de pas a la sala d'instal·lacions, una sala de neteja i un despatx.

Actuacions de millora de la funcionalitat

- Actuacions per ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats:
 - **Creació d'una pista de bàsquet 3x3.** En el complex esportiu Ceraqua, entre les pistes de Tennis i el pavelló esportiu cobert hi ha un espai obert de terra que anteriorment s'utilitzava pel club de petanca. Actualment està en desús, i degut al recent creixement d'activitat esportiva de bàsquet i la consegüent demanda d'espais per a la seva pràctica, es vol recuperar aquest espai per construir una pista de bàsquet 3x3 per a entrenaments.
- S'executarà una caixa de paviment per tal de col·locar una sub-base de tot-ú de 20 cm i una base de paviment de formigó reforçat amb fibres HMF-30 de 20 cm de gruix. Sobre la base s'executarà la superfície de joc amb una primera capa de revestiment preparatori d'alta resistència a base de barreja de lletada fina en una emulsió bituminosa d'alta estabilitat, i dues capes de recobriment concentrat a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi aquós en color blau. Es farà també el traçat de les línies de joc amb pintura antilliscant i antienvorronadora. Finalment es col·locarà una cistella fixa de bàsquet antivandàlica encastada en el paviment.

A Vilafranca del Penedès, Novembre de 2025

PONS-JULIAN S.L.P.

Arquitectura i Urbanisme

representada per Pere Pons Vendrell

DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00


PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PONS JULIAN, SLP

16



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

PROGRAMA, PRESSUPOST, NORMATIVA I CLASSIFICACIONS

1. PRESSUPOST DE LICITACIÓ GLOBAL. RESUM D'HONORARIS. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Pressupost de licitació Global.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ 1 - CAMP MUNICIPAL I VESTIDORS

1. Sequretat

- | | |
|---|---------------------|
| 1.1. Pràctica esportiva insegura | |
| 1.1.3. Delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu | 73.778,20 € |
| 1.2. Manca de condicions higièniques | |
| 1.2.2. Millorar la xarxa d'aigua calenta o el reg per prevenir i controlar la legionel·losi | 60.002,23 € |
| 1.6. Tancaments inestables | |
| 1.6.2. Fixar o substituir els revestiments de façana degradats o trencats | 4.970,87 € |
| Total 1. Seguretat | 138.751,30 € |

4. Funcionalitat

- | | |
|--|--------------------|
| 4.1. Oferta esportiva inadequada | |
| 4.1.2. Millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats | 3.881,85 € |
| 4.5. Deficiències constructives | |
| 4.5.2. Millorar les connexions dels serveis | 10.138,89 € |
| 4.5.4. Reparar o millorar els paviments i revestiments | 41.481,87 € |
| Total 4. Funcionalitat | 55.502,61 € |

Total Àmbit d'actuació 1 - Camp municipal i vestidors	194.253,91 €
--	---------------------

ÀMBIT D'ACTUACIÓ 2 - COMPLEX ESPORTIU CERAQUA

4. Funcionalitat

- | | |
|--|--------------------|
| 4.1. Oferta esportiva inadequada | |
| 4.1.1. Ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats | 17.445,77 € |
| Total 4. Funcionalitat | 17.445,77 € |
| Total Àmbit d'actuació 2 - Complex esportiu Ceraqua | 17.445,77 € |

Pressupost d'execució de material (PEM)	211.699,68 €
--	---------------------

DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: ÒFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servel Administracio Electronica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PONS-JULIAN S.L.p. -

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST





DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament
----	---	------------	-----------

Àmbit d'actuació 1 - Camp municipal i vestidors

1. Seguretat

1.1. Pràctica esportiva insegura

1.1.3. Delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu (protectors contra impactes, baranes, tanques i xarxes)

1.1.3.1 M2 Xarxa parapilotes

Instal·lació de xarxa parapilotes a partir de suports d'acer galvanitzat de 6 metres d'alçada i 0,6 m d'empotrament. Postes de 90 mm diàmetre i 2 mm de gruix galvanitzats en fred. Aquesta incorporarà suports ancorats cada 5 metres. Inclòs muntatge de tensors d'acer plastificat de secció total 6 mm. Inclòs distanciadors superiors de secció circular de 50 mm de diàmetre. Inclòs xarxa de nylon de 100x100 x3 mm de gruix. Inclòs daus de fonamentació de 0,6 x 0,6 x 0,7 m de fondària mitjançant formigó HM200

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	180,000		6,000	1.080,000	
				1.080,000	1.080,000

1.1.3.2 M Desmun.barana metàlica,m.man.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Total m : 180,000

1.1.3.3 M Tanca p/esp.públic reixat,h=975 a 1075 mm,muntants metàl.zinc.+pint.,+pletina metàl.

Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, ancorada al suport amb pletina metàl·lica

Total m : 180,000

1.1.3.4 M Tanca perimetral camp petit

Tanca perimetral camp petit

Total m : 90,000

1.1.3.5 U Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

Total u : 1,000

1.1.3.6 U Varis

Varis

Total U : 1,000

1.2. Manca de condicions higièniques

1.2.2. Millorar la xarxa d'aigua calenta o el reg per prevenir i controlar la legionel·losi.

1.2.2.1 U Desmuntatge p/subst.aixeta/fluxor superf.o san.,a/mitj.manuals,càrr.manual

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1	6,000			6,000	
Vestuari 2	6,000			6,000	
Vestuari 3	6,000			6,000	
Vestuari 4	6,000			6,000	



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	
			24,000	24,000
1.2.2.2	U	Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. Per a unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man. Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Total u : 3,000		
1.2.2.3	U	Enderroc dipòs.aigua+tapa,superior a 1500 i fins a 2000 l,fibrocim.,base sup.obra,m.man.,càrr.man.+mecàn. Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 1500 i fins a 2000 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre contenidor o sac corresponent Total u : 1,000		
1.2.2.4	U	Instal·lació solar tèrmica forçada,12captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.escum.poliur.,sup.act.2,00 a 2,25 m2,rend.<=80%,coef.pèrd.<=6W/(m2.°C),col.suport vert.,distància captador-acumulador 15m,estació hidr.control,vàlv.elem.connex.neces. P/instal. Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 12 captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/(m2.°C), col·locat amb suport vertical, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriments d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador Total u : 1,000		
1.2.2.5	U	Bom.cal.aer.air/aig.inverter,p/calefacció/refrigeració/ACS,T240V,Pcalor.12 kW,COP>=4.2,pot.frig.=11 a 15 kW,EER>=4,ACS=200 a 300 l,col. Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada Total u : 1,000	a	16
1.2.2.6	U	Acumulador ACS 750l,cubeta acer esmalt.,aïllam.poliuretà,col. Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat Total u : 2,000		
1.2.2.7	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Uts.	Subtotal
		<i>Tub aigua freda</i>	24 1,500	36,000
			2 1,000	2,000
		<i>Tub aigua calenta</i>	24 1,500	36,000
			2 1,000	2,000
				76,000 76,000
1.2.2.8	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Uts.	Subtotal
		<i>Tub aigua calenta</i>	24 1,500	36,000
			2 1,000	2,000




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS


Nº	U	Descripció	Amidament					
							38,000	38,000
1.2.2.9	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua freda</i>	1	7,700			7,700	
			4	2,700			10,800	
		<i>Tub aigua calenta</i>	1	7,700			7,700	
			4	2,700			10,800	
							37,000	37,000
1.2.2.10	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua calenta</i>	1	7,700			7,700	
			4	2,700			10,800	
							18,500	18,500
1.2.2.11	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua freda</i>	4	2,000			8,000	
		<i>Tub aigua calenta</i>	4	2,000			8,000	
		<i>Tub retorn</i>	2	6,500			13,000	
			2	8,500			17,000	
			1	7,500			7,500	
			1	25,000			25,000	
			1	9,000			9,000	
			2	1,000			2,000	
							89,500	89,500
1.2.2.12	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua calenta</i>	4	2,000			8,000	
							8,000	8,000
1.2.2.13	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar						



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	U	Descripció	Amidament					
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua freda</i>	4	3,000			12,000	
		<i>Tub aigua calenta</i>	4	3,000			12,000	
							24,000	24,000
1.2.2.14	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua calenta</i>	4	3,000			12,000	
							12,000	12,000
1.2.2.15	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua freda</i>	1	8,000			8,000	
		<i>Tub aigua calenta</i>	1	8,000			8,000	
							16,000	16,000
1.2.2.16	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=48mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua calenta</i>		8,000			8,000	
							8,000	8,000
1.2.2.17	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=50mm,g=4,6mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua freda</i>	1	25,000			25,000	
		<i>Tub aigua calenta</i>	1	25,000			25,000	
							50,000	50,000
1.2.2.18	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		<i>Tub aigua calenta</i>	1	25,000			25,000	
							25,000	25,000
1.2.2.19	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=63mm,g=5,8mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

AMIDAMENTS

[illegible]

1.2.2.20 M Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=70mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 5000
1superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 l, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>Tub aigua calenta</i>	1	12,000			12,000	
					12,000	12,000

1.2.2.21 U Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

Total u : 10.000

1.2.2.22 U Aixeta tempor.p/dutx..munt.superf..cromat.antirob., buidatge automàtic,1/2"-1/2"

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, antiroboratori, amb sistema de buidatge automàtic per a prevenció de legionella, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2"

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		6,000			6,000	
Vestuari 2		6,000			6,000	
Vestuari 3		6,000			6,000	
Vestuari 4		6,000			6,000	
					24,000	24,000

1.2.2.23 U Brac dutxa llautó cromat p/ruix..munt.superf..preu mitjà.1/2-1/2-

Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		6,000			6,000	
Vestuari 2		6,000			6,000	
Vestuari 3		6,000			6,000	
Vestuari 4		6,000			6,000	
					24.000	24.000

1.2.21.24 **U** **Ruixador +ròtu..asper.fixa,fix.brac dutxa,llau.crom.,preu mitjà**

Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, de llautó cromat, preu mitjà

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		6,000			6,000	
Vestuari 2		6,000			6,000	



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament					
		Vestuari 3		6,000		6,000		
		Vestuari 4		6,000		6,000		
						24,000	24,000	
1.2.2.25	U	Ajudes						
		Ajudes						
						Total U :	1,000	
1.2.2.26	M3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km						
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Enderroc	1,2	24,000	0,200	0,200	1,152	
			1,2	350,000	0,100	0,100	4,200	
			1,2	2,200	1,500	1,500	5,940	
				20,000			20,000	
							31,292	31,292
1.2.2.27	M3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07						
		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Enderroc	1,2	24,000	0,200	0,200	1,152	
			1,2	350,000	0,100	0,100	4,200	
			1,2	2,200	1,500	1,500	5,940	
				20,000			20,000	
							31,292	31,292
1.2.2.28	U	Seguretat i Salut						
		Seguretat i Salut						
							Total u :	1,000
1.2.2.29	U	Varis						
		Varis						
							Total U :	1,000

1.6. Tancaments inestables

1.6.2. Fixar o substituir els revestiments de façana degradats o trencats.

1.6.2.1	M2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:6,remolinat						
		Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Jardineres		28,000		1,200	33,600	
				30,000		1,200	36,000	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

AMIDAMENTS


[illegible]

4. Funcionalitat

4.1. Oferta esportiva inadequada

4.1.2. Millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats

4.1.2.1	U	Desmuntatge equipament,pes<=2000kg,alç.<=25m,m.man.+mecànic,aplec p/reutilització		
		Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges		
			Total u :	1,000
4.1.2.2	U	Marcador nou		
		Marcador nou		
			Total U :	1,000
4.1.2.3	U	Seguretat i Salut		
		Seguretat i Salut		
			Total u :	1,000
4.1.2.4	U	Varis		




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	U	Descripció	Amidament
		Varis	
			Total U : 1.000

4.5.2. Millorar les connexions dels serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, clavegueram...)

4.5.2.1	U	Desmuntatge de canó de reg averiat a substituir i carrega manual a contenidor						
			Total U :		3,000			
4.5.2.2	U	Instal·lació i subministrament per a substitució de canó de reg TOROTWIN 101 ULTRA o similar.						
			Instal·lació i subministrament per a substitució de canó de reg TOROTWIN 101 ULTRA o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectoria 24º. Inclou boquilla, ajust de caudal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment.					
			Total u :		3,000			
4.5.2.3	U	Revisió sistema funcionament del reg						
			Revisió sistema funcionament del reg					
			Total U :		1,000			
4.5.2.4	U	Connexió de xarxa de reg amb xarxa existent						
			Connexió de xarxa de reg amb xarxa existent					
			Total u :		1,000			
4.5.2.5	U	Posada en marxa de la xarxa de reg						
			Posada en marxa de la xarxa de reg					
			Total U :		1,000			
4.5.2.6	M	Demol.interceptor 35x50cm,paret 15cm maó,solera=15cm,compressor+càrr.mec.						
			Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió					
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1				4,000			4,000	
Vestuari 2				4,000			4,000	
Vestuari 3				4,000			4,000	
Vestuari 4				4,000			4,000	
							16,000	16,000
4.5.2.7	M	Canal form.polímer,a=100mm,h=100 a 130 mm,+perfil lat.,reixa acer galv. Nerva. Cl.C250+tanca solera form. 150mm,parets150mm						
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçada, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix					
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1				4,000			4,000	
Vestuari 2				4,000			4,000	
Vestuari 3				4,000			4,000	
Vestuari 4				4,000			4,000	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament					
							16,000	16,000
4.5.2.8	U	Redistribució xarxa elèctrica i enllumenat interior vestuaris						
		Redistribució xarxa elèctrica i enllumenat interior vestuaris						
							Total U :	1,000
4.5.2.9	M3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km						
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enderroc			1,2	16,000	0,300	0,300	1,728	
				20,000			20,000	
							21,728	21,728
4.5.2.10	M3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07						
		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enderroc			1,2	16,000	0,300	0,300	1,728	
				20,000			20,000	
							21,728	21,728
4.5.2.11	U	Seguretat i Salut						
		Seguretat i Salut						
							Total u :	1,000
4.5.2.12	U	Varis						
		Varis						
							Total U :	1,000


4.5.4. Reparar o millorar els paviments i revestiments

4.5.4.1	M2	Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual						
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1				54,000			54,000	
Vestuari 2				54,000			54,000	
Vestuari 3				23,000			23,000	
Vestuari 4				23,000			23,000	
							154,000	154,000

4.5.4.2	M2	Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual						
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1				54,000			54,000	

PONS JULIAN, SLP

29



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament
		<i>Vestuari 2</i>	54,000
		<i>Vestuari 3</i>	23,000
		<i>Vestuari 4</i>	23,000
			154.000
			154.000

4.5.4.3 M2 Arrencada pavim. Ceràmic,m.man.,càrrega manual

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		9,500			9,500	
Vestuari 2		9,500			9,500	
Vestuari 3		7,500			7,500	
Vestuari 4		7,500			7,500	
					34,000	34,000

4.5.4.4 M2 Arrencada recresc.pavim. Mort.ciment, fins a 5 cm, m.man., càrrega manual

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		9,500			9,500	
Vestuari 2		9,500			9,500	
Vestuari 3		7,500			7,500	
Vestuari 4		7,500			7,500	
					34,000	34,000

4.5.4.5 U Arrencada full+bastim. Porta int.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Total u : 17,000

4.5.4.6 M2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		54,000			54,000	
Vestuari 2		54,000			54,000	
Vestuari 3		23,000			23,000	
Vestuari 4		23,000			23,000	
					154,000	154,000


4.5.4.7 M2 Enrajolat vert.int.,h<= 3 m,Rajola ceràm.prem.s. Esmalt.matrajola de valència,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu mitjà,col.adhesiu cimentós C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària ≤ 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m² grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		54.000			54.000	

PONS JULIAN, SLP

30



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament
		<i>Vestuari 2</i>	54,000
		<i>Vestuari 3</i>	23,000
		<i>Vestuari 4</i>	23,000
			154.000
			154.000

4.5.4.8 M Coron.alumini lacat,g=1,5mm,desenv.=120mm,4 plecs+adh.fix.mec.

Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		8,000			8,000	
Vestuari 2		8,000			8,000	
Vestuari 3		11,000			11,000	
Vestuari 4		11,000			11,000	
					38,000	38,000

4.5.4.9 M2 Recrescudat sup. pavim., g=3cm, mort. ciment 1:6

Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		9,500			9,500	
Vestuari 2		9,500			9,500	
Vestuari 3		7,500			7,500	
Vestuari 4		7,500			7,500	
					34,000	34,000

4.5.4.10 M2 Paviment int.rajola gres extruït esmaltat antillís,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu altadhesiu cimentós C1,beurada CG1


Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup A1/A1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		9,500			9,500	
Vestuari 2		9,500			9,500	
Vestuari 3		7,500			7,500	
Vestuari 4		7,500			7,500	
					34,000	34,000

4.5.4.11 M2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestuari 1		9,500			9,500	
Vestuari 2		9,500			9,500	
Vestuari 3		7,500			7,500	
Vestuari 4		7,500			7,500	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament					
							34,000	34,000
4.5.4.12	U	Bastiment xapa acer plegada i lacada,ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,llum pas=80x205cm						
		Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205 cm						
							Total u :	14,000
4.5.4.13	U	Porta alumini lacat blanc,1bat.,80x210cm,perf.preu sup.,col.						
		Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior						
							Total u :	14,000
4.5.4.14	U	Bastiment xapa acer plegada i lacada,ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,llum pas=60x205cm						
		Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 60 x 205 cm						
							Total u :	3,000
4.5.4.15	U	Porta alumini lacat blanc,1bat.,60x210cm,perf.preu sup.,col.						
		Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior						
							Total u :	3,000
4.5.4.16	M3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km						
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enderroc			1,2	154,000		0,100	18,480	
			1,2	34,000		0,100	4,080	
			1,2	1,900	17,000	0,100	3,876	
				20,000			20,000	
							46,436	46,436
4.5.4.17	M3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07						
		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enderroc			1,2	154,000		0,100	18,480	
			1,2	34,000		0,100	4,080	
			1,2	1,900	17,000	0,100	3,876	
				20,000			20,000	
							46,436	46,436
4.5.4.18	M2	Mampara modular,g=80mm,mixta+melamina,simp. Vidre 3+3mm,preu mitjà,col.						
		Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb simple vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu mitjà, col·locada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sectorització			1	6,600		2,500	16,500	

PONS JULIAN, SLP

32

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament					
			1	2,850	2,500	7,125		
		Resta mòduls porta	-3	0,800	2,100	-5,040		
		*	1	2,000		2,000		
						20,585	20,585	
4.5.4.19	M2	Mòdul porta mixta,bat.1fulla,g=80mm (enrasada a mampara),80x210cm,tauler de partícules aglomerades de fustamelamina+vid.lam,+ferramenta,p/mampara mod.perf.alum.,preu mitjà,col.						
		Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, preu mitjà, col·locat						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			3	0,800		2,100	5,040	
							5,040	5,040
4.5.4.20	U	Seguretat i Salut						
		Seguretat i Salut						
							Total u :	1,000
4.5.4.21	U	Varis						
		Varis						
							Total U :	1,000

Àmbit d'actuació 2 - Complex esportiu Ceraqua

4. Funcionalitat

4.1. Oferta esportiva inadequada

4.1.1. Ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats

4.1.1.1	M3	Excavació a cel obert amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió						
		Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Base pista basquet 3x3	1	16,000	12,000	0,400	76,800	
							76,800	76,800
4.1.1.2	MI	Vorada de formigó						
		Subministre i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud 20 cm d'alçada i 8 cm de gruix, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. Col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l, recalçament lateral i rejuntada amb morter M-5.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Base pista basquet 3x3	2	16,000			32,000	
			2	12,000			24,000	
							56,000	56,000
4.1.1.3	M3	Capa base tot-u art.,estesa+picon.98%PM						



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament					
Capa base de tot-u artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM								
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base pista basquet 3x3			1	16,000	12,000	0,200	38,400	
							38,400	38,400
4.1.1.4	M2	Paviment g=20cm HMF-30/A/F/20/48.5xF4 fibres d'acer,D=1,13 mm,L=48,5 mm,conformades als extrems, grup I, p/formigó, dosif.:25kg/m3,bombeig,vibr.regle vibr.,remol.mec. Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base pista basquet 3x3			1	16,000	12,000		192,000	
							192,000	192,000
4.1.1.5	M2	Aplicació de superfície GreenSet MULTISPORT o equivalent Aplicació de superfície GreenSet MULTISPORT o equivalent a partir dels següents treballs: - PREBASE: Primera capa a partir de revestiment preparatori d'alta resistència a base de una barreja de lletada fina que conté agregats de granulometria controlada en una emulsió bituminosa d'alta estabilitat. - COLOR BASE: Segona capa a partir de recobriment concentrat resistent al desgast a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi acuòs. Capa amb color escollit. - FINISH: Tercera capa a partir de recobriment concentrat resistent al desgast a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi acuòs. Capa amb color escollit. Inclou el traçat de les línies mitjançant pintura especial antienlluernadora i antilliscant de dos terrenys de joc de mini bàsquet amb color groc i de un terreny de joc de futbol sala amb color blanc. Quantitat de producte concentrat aplicada: 2,14 kg/m² El color de la capa final serà Sport Dark Blue per als interiors de les pistes i True Blue per a exteriors de les pistes. Les característiques tècniques de la superfície esportiva seran les següents: - El resultat i/o valor dels test de la resistència al lliscament en humit de la superfície acabada, mitjançant el mètode UNE ENV 12633:2003 annex A, hauran d'obtenir valors entre 70 i 77. - El contingut en Compostos Orgànics Volàtils (COV) de les 3 capes de resina acrílica hauran de ser inferiors a 140 gr/l, segons estableix la directiva 2010/75/EU. - Els productes de la capa superior hauran d'estar sotmesos al test d'envelliment, desgast i resistència a la llum solar i radiació, realitzats en condicions d'acceleració simulades i controlades en laboratori conforme a l'ISO 11341:2004 mitjançant exposició a radiació filtrada d'un llum d'arc xenon, i els resultats hauran de garantir un valor màxim per a un mínim de 500 hores de QSun DE <2. -La resistència al foc de la superfície acabada haurà d'estar realitzats per un laboratori acreditat i els resultats del test hauran de garantir una classificació oficial Euroclass de "A1FL s1" o "A2FL s1" o "BFL s1".	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base pista basquet 3x3			1	16,000	12,000		192,000	
							192,000	192,000
4.1.1.6	Joc	Subministre, muntatge i col.locació de joc de cistella de minibàsquet antivandàlica Joc de cistella fixa antivandàlica per encastar directament al paviment, fabricada segons norma UNE EN 1270:2006. Màstil en tub rodó de diàmetre rodó 127x3 galvanitzat en calent per bany d'immersió per a protegir tant l'interior com l'exterior del tub contra l'òxid i la corrosió. Sortida 1,65 metres, tauler de planxa metàl·lica galvanitzada de 1,2 x 0,9 metres per 4 mm de gruix, cercol reforçat i xarxa de cadena metàl·lica. Inclòs execució de daus de formigó de 0,5 x 0,5 x 0,6 m de fondària per al seu encastament	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Basquet 3x3			1				1,000	
							1,000	1,000
4.1.1.7	U	Seguretat i Salut Seguretat i Salut						
							Total u :	1,000



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament
4.1.1.8	U	Varis	
		Varis	
			Total U : 1,000




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

AMIDAMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament
----	---	------------	-----------



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
----	------	---	------------	-------

1. Seqretat

1.1. Pràctica esportiva insegura

1.1.3. Delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu (protectors contra impactes, baranes, tanques i xarxes)

1.1.3.1 GENATSM01 m2 Xarxa parapilotes

Instal·lació de xarxa parapilotes a partir de suports d'acer galvanitzat de 6 metres d'alçada i 0,6 m d'empotrament. Postes de 90 mm diàmetre i 2 mm de gruix galvanitzats en fred. Aquesta incorporarà suports ancorats cada 5 metres. Inclòs muntatge de tensors d'acer plastificat de secció total 6 mm. Inclòs distanciadors superiors de secció circular de 50 mm de diàmetre. Inclòs xarxa de nylon de 100x100 x3 mm de gruix. Inclòs daus de fonamentació de 0,6 x 0,6 x 0,7 m de fondària mitjançant formigó HM200

0,421 h	Oficial 1a muntador/ferrer	20,610 €	8,68 €
0,422 h	Ajudant muntador/ferrer	17,220 €	7,27 €
0,005 u	Cables i tensors d'acer plastificat i secció 6mm. Inclòs material complementari.	242,266 €	1,21 €
0,013 u	Tornapunts i pals accessoris per les xarxes parapilotes reaprofitades	67,737 €	0,88 €
0,110 kg	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,042 €	0,11 €
1,050 m2	Xarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 100 mm, amb bordó perimetral de 12 mm de diàmetre	2,348 €	2,47 €
0,200 kg	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,293 €	0,86 €
0,064 h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	38,544 €	2,47 €
0,076 h	Màquina especial amb broca de diamant per la perforació de paviments	8,417 €	0,64 €
	3,000 % Costos indirectes	24,590 €	0,74 €

Preu total por m2 .	25,33 €
----------------------------	----------------

1.1.3.2	P214E-MBWW	m	Desmun.barana metàlica,m.man.
---------	------------	---	-------------------------------

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor


0,100 h	Manobre	24,550 €	2,46 €
0,060 h	Manobre especialista	25,380 €	1,52 €
0,200 h	Oficial 1a soldador	29,900 €	5,98 €
0,030 h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,735 €	0,50 €
0,100 h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,390 €	0,84 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,960 €	0,15 €
	3,000 % Costos indirectes	11,450 €	0,34 €

Preu total por m .	11,79 €
---------------------------	----------------

1.1.3.3 P6A7-B67D m Tanca p/esp.públic reixat,h=975 a 1075 mm,muntants metàl.zinc.+pint.,+pletina metàl.

Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, ancorada al suport amb pletina metàl·lica

0,440 h	Ajudant muntador	26,120 €	11,49 €
0,220 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	6,69 €
1,000 m	Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica	134,186 €	134,19 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,180 €	0,27 €
	3,000 % Costos indirectes	152,640 €	4,58 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
Preu total por m .				157,22 €
1.1.3.4	T1	m	Tanca perimetral camp petit	
Tanca perimetral camp petit				
Sense descomposició				145,631 €
3,000 % Costos indirectes				4,37 €
Preu total redondeado por m .				150,00 €
1.1.3.5	SS1	u	Seguretat i Salut	
Seguretat i Salut				
Sense descomposició				1.456,311 €
3,000 % Costos indirectes				43,69 €
Preu total redondeado por u .				1.500,00 €
1.1.3.6	IM1	U	Varis	
Varis				
Sense descomposició				970,874 €
3,000 % Costos indirectes				29,13 €
Preu total redondeado por U .				1.000,00 €
1.2. Manca de condicions higièniques				
1.2.2. Millorar la xarxa d'aigua calenta o el reg per prevenir i controlar la legionel·losi.				
1.2.2.1	P21D0-HBKR	u	Desmuntatge p/subst.aixeta/fluxor superf.o san.,a/mitj.manuals,càrr.manual	
Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
	0,137 h		Ajudant lampista	3,57 €
	0,275 h		Oficial 1a lampista	8,36 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18 €
3,000 % Costos indirectes				0,36 €
Preu total redondeado por u .				12,47 €
1.2.2.2	P21GP-4RVM	u	Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. Per a unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man.	
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor				
	3,960 h		Ajudant lampista	103,28 €
	6,600 h		Manobre	162,03 €
	1,320 h		Oficial 1a lampista	40,14 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,58 €
3,000 % Costos indirectes				9,30 €
Preu total redondeado por u .				319,33 €
1.2.2.3	P21GQ-W8ZF	u	Enderroc dipòs.aigua+tapa,superior a 1500 i fins a 2000 l,fibrocim.,base	

PONS JULIAN, SLP

38

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 1500 i fins a 2000 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre contenidor o sac corresponent	
	3,850 h		Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	27,150 €104,53 €
	3,850 h		Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	32,590 €125,47 €
	0,800 h		Camió grua	68,321 €54,66 €
	3,500 h		Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	2,035 €7,12 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	230,000 €3,45 €
		3,000 %	Costos indirectes	295,230 €8,86 €

Preu total redondeado por u . 304,09 €

1.2.2.4	PEA6-FJYS	u	Instal·lació solar tèrmica forçada,12captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.escum.poliur.,sup.act.2,00 m2,rend.<=80%,coef.pèrd.<=6W/(m2·°C),col.locat amb suport vertical, distància captador-acumulador 15m,estació hidr.control,vàlv.elem.connex.neces. P/instal.		
			Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 12 captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador		
		12,000 u	Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical	867,460 €	10.409,52 €
		36,000 l	Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °C	3,230 €	116,28 €
		1,000 u	Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat	196,010 €	196,01 €
		12,000 u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de, roscat	23,880 €	286,56 €
		1,000 u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat	32,730 €	32,73 €
		15,000 m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,780 €	251,70 €
		35,000 m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	26,120 €	914,20 €
		15,000 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	35,660 €	534,90 €
		35,000 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	39,350 €	1.377,25 €
		15,000 m	Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	27,160 €	407,40 €
		35,000 m	Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	34,550 €	1.209,25 €
		1,000 u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2" G, instal·lat	37,520 €	37,52 €
		2,000 u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4 ", de 25 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment	35,630 €	71,26 €
		24,000 u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ", de 25 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment	18,620 €	446,88 €
		1,000 u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs	267,200 €	267,20 €
		1,000 u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	36,290 €	36,29 €
		1,000 u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	166,450 €	166,45 €
		1,000 u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	37,820 €	37,82 €




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
		1,000 u	Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,8 m³/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada	691,010 € 691,01 €
		3,000 %	Costos indirectes	17.490,230 € 524,71 €
			Preu total redondeado por u .	18.014,94 €
1.2.2.5	PEE0-CRK8	u	Bom.cal.aer.air/aig,inverter,p/calefacció/refrigeració/ACS,T240V,Pcalor.12 kW,COP>=4.2,pot.frig.=11 a 15 kW,EER>=4,ACS=200 a 300 l,col.	a 16
			Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4,2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada	
		8,800 h	Ajudant calefactor	26,080 € 229,50 €
		8,800 h	Oficial 1a calefactor	30,410 € 267,61 €
		1,000 u	Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4,2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat	8.626,747 € 8.626,75 €
		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	497,110 € 7,46 €
		3,000 %	Costos indirectes	9.131,320 € 273,94 €
			Preu total redondeado por u .	9.405,26 €
1.2.2.6	PJA0-62AH	u	Acumulador ACS 750l,cubeta acer esmalt.,aïllam.poliuretà,col.	
			Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat	
		4,950 h	Ajudant lampista	26,080 € 129,10 €
		4,950 h	Oficial 1a lampista	30,410 € 150,53 €
		1,000 u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013	1.452,790 € 1.452,79 €
		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	279,630 € 6,99 €
		3,000 %	Costos indirectes	1.739,410 € 52,18 €
			Preu total redondeado por u .	1.791,59 €
1.2.2.7	PFB6-HPIX	m	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar	
			Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	
		0,022 h	Ajudant muntador	26,120 € 0,57 €
		0,220 h	Oficial 1a muntador	30,410 € 6,69 €
		0,700 u	Abrçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,473 € 0,33 €
		1,010 m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,045 € 1,06 €
		0,150 u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,035 € 0,31 €
		1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,055 € 0,06 €
		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,260 € 0,11 €
		3,000 %	Costos indirectes	9,130 € 0,27 €
			Preu total redondeado por m .	9,40 €
1.2.2.8	PFQ0-IHVN	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mmsuperf.mitjà	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
	0,090 h	Ajudant muntador		26,120 € 2,35 €
	0,090 h	Oficial 1a muntador		30,410 € 2,74 €
	1,020 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1		9,380 € 9,57 €
	1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix		0,130 € 0,13 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		5,090 € 0,08 €
	3,000 %	Costos indirectes		14,870 € 0,45 €

Preu total redondeado por m .	15,32 €
--------------------------------------	----------------

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

0,020 h	Ajudant muntador	26,120 €	0,52 €
0,200 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	6,08 €
0,700 u	Abradora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,480 €	0,34 €
1,010 m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,490 €	1,50 €
0,150 u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,790 €	0,42 €
1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,050 €	0,05 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,600 €	0,10 €
	3,000 % Costos indirectes	9,010 €	0,27 €

Preu total redondeado por m .	9,28 €
--------------------------------------	---------------

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,090 h	Ajudant muntador	26,120 €	2,35 €
0,090 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	2,74 €
1,020 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	10,210 €	10,41 €
1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,130 €	0,13 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,090 €	0,08 €
	3,000 % Costos indirectes	15,710 €	0,47 €

Preu total redondeado por m .	16,18 €
--------------------------------------	----------------


Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

0,030 h	Ajudant muntador	26,120 €	0,78 €
0,300 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	9,12 €
0,700 u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,560 €	0,39 €

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
	1,010 m		Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	2,670 €	2,70 €
	0,150 u		Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,510 €	0,53 €
	1,000 u		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,070 €	0,07 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,900 €	0,15 €
		3,000 %	Costos indirectes	13,740 €	0,41 €
			Preu total redondeado por m .		14,15 €
1.2.2.12	PFQ0-JC08	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà		
	0,100 h		Ajudant muntador	26,120 €	2,61 €
	0,100 h		Oficial 1a muntador	30,410 €	3,04 €
	1,020 m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	12,090 €	12,33 €
	1,000 u		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,130 €	0,13 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,650 €	0,08 €
		3,000 %	Costos indirectes	18,190 €	0,55 €
			Preu total redondeado por m .		18,74 €
1.2.2.13	PFB6-HPJ4	m	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar		
	0,033 h		Ajudant muntador	26,120 €	0,86 €
	0,330 h		Oficial 1a muntador	30,410 €	10,04 €
	0,600 u		Abrçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,836 €	0,50 €
	1,010 m		Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,883 €	3,92 €
	0,150 u		Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	5,368 €	0,81 €
	1,000 u		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,132 €	0,13 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,900 €	0,16 €
		3,000 %	Costos indirectes	16,420 €	0,49 €
			Preu total redondeado por m .		16,91 €
1.2.2.14	PFQ0-JS32	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà		
	0,110 h		Ajudant muntador	26,120 €	2,87 €
	0,110 h		Oficial 1a muntador	30,410 €	3,35 €
	1,020 m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	14,120 €	14,40 €
	1,000 u		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,130 €	0,13 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,220 €	0,09 €
		3,000 %	Costos indirectes	20,840 €	0,63 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
----	------	---	------------	-------

Preu total redondeado por m . 21,47 €

1.2.2.15 PFB6-HPJ6 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retíc.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar

0,033 h	Ajudant muntador	26,120 €	0.86 €
---------	------------------	----------	---------------

0,330 h	Oficial 1a muntador	30.410 €	10.04 €
---------	---------------------	----------	----------------

0,500 u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	1.155 €	0.58 €
---------	--	---------	---------------

1,010 m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	6,358 €	6,42 €
---------	---	---------	---------------

0,150 u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	8,305 €	1,25 €
---------	---	---------	--------

1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,198 €	0,20 €
---------	--	---------	---------------

1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10.900 €	0.16 €
---------	---------------------------------------	----------	--------

3,000 %	Costos indirectes	19,510 €	0.59 €
---------	-------------------	----------	---------------

Preu total redondeado por m .	20,10 €
--------------------------------------	----------------

1.2.2.16 PFQ0-LKTN m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=48mm,g=19mmsuperf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,120 h	Ajudant muntador	26,120 €	3,13 €
---------	------------------	----------	--------

0,120 h	Oficial 1a muntador	30.410 €	3.65 €
---------	---------------------	----------	--------

1,020 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	17,850 €	18,21 €
---------	--	----------	---------

1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,130 €	0,13 €
1,500 u	Despeses auxiliars sobre la unitat d'obra	0,750 €	0,75 €

1,500 %	Despeses auxiliars sobre la ma d'obra	6,780 €	0,10 €
---------	---------------------------------------	---------	--------

3,000 %	Costos indirectes	25.220 €	0.76 €
---------	-------------------	----------	---------------

Preu total redondeado por m .	25,98 €
--------------------------------------	----------------

1.2.2.17 PFB6-HPJ8 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retíc.D=50mm,g=4,6mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar

0,044 h	Ajudant muntador	26.120 €	1.15 €
---------	------------------	----------	---------------

0,440 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	13,38 €
---------	---------------------	----------	----------------

0,500 u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1.562 €	0.78 €
---------	--	---------	---------------

1,010 m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	9,526 €	9,62 €
---------	---	---------	---------------

0,150 u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	11,649 €	1,75 €
---------	--	----------	---------------

1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,297 €	0,30 €
---------	--	---------	---------------

1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14.530 €	0.22 €
---------	---------------------------------------	----------	--------

3,000 %	Costos indirectes	27,200 €	0.82 €
---------	-------------------	----------	---------------

Preu total redondeado por m .	28,02 €
--------------------------------------	----------------

1.2.2.18 PFQ0-MYAV m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=19mmsuperf.mitjà




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
	0,120 h	Ajudant muntador		26,120 € 3,13 €
	0,120 h	Oficial 1a muntador		30,410 € 3,65 €
	1,020 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	19,230 €	19,61 €
	1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,130 €	0,13 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,780 €	0,10 €
	3,000 %	Costos indirectes	26,620 €	0,80 €
		Preu total redondeado por m .		27,42 €
1.2.2.19	PFB6-HPJA	m	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=63mm,g=5,8mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar	
			Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	
	0,055 h	Ajudant muntador	26,120 €	1,44 €
	0,550 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	16,73 €
	0,500 u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	2,420 €	1,21 €
	1,010 m	Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	15,323 €	15,48 €
	0,150 u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	17,336 €	2,60 €
	1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,484 €	0,48 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,170 €	0,27 €
	3,000 %	Costos indirectes	38,210 €	1,15 €
		Preu total redondeado por m .		39,36 €
1.2.2.20	PFQ0-3LOK	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=70mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.mitjà	
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
	0,140 h	Ajudant muntador	26,120 €	3,66 €
	0,140 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	4,26 €
	1,020 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	16,080 €	16,40 €
	1,000 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,130 €	0,13 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,920 €	0,12 €
	3,000 %	Costos indirectes	24,570 €	0,74 €
		Preu total redondeado por m .		25,31 €
1.2.2.21	PN12-DPMC	u	Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.	
			Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	
	0,395 h	Oficial 1a muntador	30,410 €	12,01 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PONS JULIAN, SLP



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
	0,007 h		Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,903 € 0,79 €
	0,179 h		Camió per a transport de 12 t	59,592 € 10,67 €
		3,000 %	Costos indirectes	11,460 € 0,34 €
			Preu total redondeado por m3 .	11,80 €
1.2.2.27	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07	
			Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	
	1,000 t		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	30,796 € 30,80 €
		3,000 %	Costos indirectes	30,800 € 0,92 €
			Preu total redondeado por m3 .	31,72 €
1.2.2.28	SS2	u	Seguretat i Salut	
			Seguretat i Salut	
			Sense descomposició	1.747,573 €
		3,000 %	Costos indirectes	1.747,573 € 52,43 €
			Preu total redondeado por u .	1.800,00 €
1.2.2.29	IM2	U	Varis	
			Varis	
			Sense descomposició	1.165,049 €
		3,000 %	Costos indirectes	1.165,049 € 34,95 €
			Preu total redondeado por U .	1.200,00 €
1.6. Tancaments inestables				
1.6.2. Fixar o substituir els revestiments de façana degradats o trencats.				
1.6.2.1	P811-3F95	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:6,remolinat	
			Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	
	0,365 h		Manobre	24,550 € 8,96 €
	0,664 h		Oficial 1a paleta	29,420 € 19,53 €
	0,027 m3		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	98,640 € 2,66 €
	2,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	28,490 € 0,71 €
		3,000 %	Costos indirectes	31,860 € 0,96 €
			Preu total redondeado por m2 .	32,82 €
1.6.2.2	P89H-4V6Y	m2	Pintat vert. Ext. Ciment,pasta plàstica picar,texturat,imprimació làtex diluït+2acab.	
			Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat	
	0,011 h		Ajudant pintor	26,120 € 0,29 €
	0,111 h		Oficial 1a pintor	29,420 € 3,27 €



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
	1,499 kg		Pasta plàstica de picar	4,006 €	6,00 €
	0,153 kg		Imprimació al làtex	11,166 €	1,71 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,560 €	0,05 €
	3,000 %		Costos indirectes	11,320 €	0,34 €
Preu total redondeado por m2 .					11,66 €

1.6.2.3 P89K-42YR m2 Pintat vert.fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat			
0,022 h	Ajudant pintor	26,120 €	0,57 €
0,220 h	Oficial 1a pintor	29,420 €	6,47 €
0,347 kg	Esmalt sintètic	15,404 €	5,35 €
0,150 l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,735 €	1,16 €
0,153 kg	Segelladora	4,847 €	0,74 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,040 €	0,11 €
	3,000 % Costos indirectes	14,400 €	0,43 €
Preu total redondeado por m2 .			14,83 €

1.6.2.4 SS3 u Seguretat i Salut

Seguretat i Salut				
Sense descomposició				145,631 €
	3,000 %	Costos indirectes	145,631 €	4,37 €
Preu total redondeado por u .				150,00 €

1.6.2.5 IM3 U Varis

Varis				
Sense descomposició				97,087 €
	3,000 %	Costos indirectes	97,087 €	2,91 €
Preu total redondeado por U .				100,00 €

4. Funcionalitat

4.1. Oferta esportiva inadequada

4.1.2. Millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats

4.1.2.1 P21Q0-H8EL u Desmuntatge equipament,pes<=2000kg,alç.<=25m,m.man.+mecànic,aplec p/reutilització

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges			
2,200 h	Manobre	24,550 €	54,01 €
1,000 h	Grua autopropulsada de 60 t	131,438 €	131,44 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	54,010 €	0,81 €
	3,000 % Costos indirectes	186,260 €	5,59 €
Preu total redondeado por u .			191.85 €

4.1.2.2 M1 U Marcador nou




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Marcador nou	
			Sense descomposició	3.398,058 €
			3,000 % Costos indirectes	101,94 €
			Preu total redondeado por U .	3.500,00 €
4.1.2..3	SS7	u	Seguretat i Salut	
			Seguretat i Salut	
			Sense descomposició	106,796 €
			3,000 % Costos indirectes	3,20 €
			Preu total redondeado por u .	110,00 €
4.1.2..4	IM4	U	Varis	
			Varis	
			Sense descomposició	77,670 €
			3,000 % Costos indirectes	2,33 €
			Preu total redondeado por U .	80,00 €
4.5. Deficiències constructives				
4.5.2. Millorar les connexions dels serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, clavegueram...)				
4.5.2.1	R2	U	Desmuntatge de canó de reg averiat a substituir i carrega manual a contenidor	
			Desmuntatge de canó de reg averiat a substituir i carrega manual a contenidor	
			Sense descomposició	145,631 €
			3,000 % Costos indirectes	4,37 €
			Preu total redondeado por U .	150,00 €
4.5.2.2	FJS24251	u	Instal·lació i subministrament per a substitució de canó de reg TOROTWIN 101 ULTRA o similar.	
			Instal·lació i subministrament per a substitució de canó de reg TOROTWIN 101 ULTRA o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectoria 24º. Inclou boquilla, ajust de caudal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment.	
	12,063 h		Ajudant muntador/ferrer	207,72 €
	12,063 h		Oficial 1a muntador/ferrer	248,62 €
	1,500 %		Despeses auxiliars	6,85 €
	1,000 u		Aspersor emergent model RAIN BIRD EAGLE-952 o equivalent amb vàlvula elèctrica incorporada i pressió ajustable	695,61 €
	0,250 m3		Formigó HM-25/P/20/Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	38,04 €
			3,000 % Costos indirectes	35,91 €
			Preu total redondeado por u .	1.232,75 €
4.5.2.3	R1	U	Revisió sistema funcionament del reg	
			Revisió sistema funcionament del reg	
			Sense descomposició	563,107 €
			3,000 % Costos indirectes	16,89 €
			Preu total redondeado por U .	580,00 €
4.5.2.4	R3	u	Connexió de xarxa de reg amb xarxa existent	

PONS JULIAN, SLP

48



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Connexió de xarxa de reg amb xarxa existent	
			Sense descomposició	291,262 €
			3,000 % Costos indirectes	8,74 €
			Preu total redondeado por u .	300,00 €
4.5.2.5	R4	U	Posada en marxa de la xarxa de reg	
			Posada en marxa de la xarxa de reg	
			Sense descomposició	970,874 €
			3,000 % Costos indirectes	29,13 €
			Preu total redondeado por U .	1.000,00 €
4.5.2.6	P21G6-49JZ	m	Demol.interceptor 35x50cm,paret 15cm maó,solera=15cm,compressor+càrr.mec.	
			Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	
	0,229 h		Manobre especialista	5,81 €
	0,104 h		Compressor amb dos martells pneumàtics	1,74 €
	0,029 h		Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	1,80 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09 €
			3,000 % Costos indirectes	0,28 €
			Preu total redondeado por m .	9,72 €
4.5.2.7	PD5B-5XTL	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100 a 130 mm,+perfil lat.,reixa acer galv. Nerva. Cl.C250+tanca solera form. 150mm,parets150mm	
			Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	
	0,462 h		Manobre	11,34 €
	0,308 h		Oficial 1a d'obra pública	9,06 €
	0,114 m3		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	12,53 €
	1,050 m		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	97,80 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,31 €
			3,000 % Costos indirectes	3,93 €
			Preu total redondeado por m .	134,97 €
4.5.2.8	E1	U	Redistribució xarxa elèctrica i enllumenat interior vestuaris	
			Redistribució xarxa elèctrica i enllumenat interior vestuaris	
			Sense descomposició	339,806 €
			3,000 % Costos indirectes	10,19 €
			Preu total redondeado por U .	350,00 €
4.5.2.9	P2R6-4I52	m3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km	
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
	0,007 h		Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,79 €




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
		0,179 h	Camió per a transport de 12 t	59,592 €
		3,000 %	Costos indirectes	11,460 €
			Preu total redondeado por m3 .	11,80 €
4.5.2.10	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07	
			Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	
		1,000 t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	30,796 €
		3,000 %	Costos indirectes	30,800 €
			Preu total redondeado por m3 .	31,72 €
4.5.2.11	SS5	u	Seguretat i Salut	
			Seguretat i Salut	
			Sense descomposició	291,262 €
		3,000 %	Costos indirectes	291,262 €
			Preu total redondeado por u .	300,00 €
4.5.2.12	IM5	U	Varis	
			Varis	
			Sense descomposició	194,175 €
		3,000 %	Costos indirectes	194,175 €
			Preu total redondeado por U .	200,00 €
4.5.4. Reparar o millorar els paviments i revestiments				
4.5.4.1	P2142-4RMM	m2	Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual	
			Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		0,507 h	Manobre	24,550 €
		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,450 €
		3,000 %	Costos indirectes	12,640 €
			Preu total redondeado por m2 .	13,02 €
4.5.4.2	P2142-4RMJ	m2	Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual	
			Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		0,661 h	Manobre	24,550 €
		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,230 €
		3,000 %	Costos indirectes	16,470 €
			Preu total redondeado por m2 .	16,96 €
4.5.4.3	P2143-4RR2	m2	Arrencada pavim. Ceràmic,m.man.,càrrega manual	
			Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		0,331 h	Manobre	24,550 €
				8,13 €

50



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,130 €	0,12 €
		3,000 %	Costos indirectes	8,250 €	0,25 €
			Preu total redondeado por m2 .		8,50 €
4.5.4.4	P2143-4RR9	m2	Arrencada recresc.pavim. Mort.ciment, fins a 5 cm,m.man.,càrrega manual		
			Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
	0,661 h	Manobre		24,550 €	16,23 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		16,230 €	0,24 €
		3,000 %	Costos indirectes	16,470 €	0,49 €
			Preu total redondeado por m2 .		16,96 €
4.5.4.5	P2140-4RRN	u	Arrencada full+bastim. Porta int.,m.man.,càrr.man.		
			Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor		
	0,552 h	Manobre		24,550 €	13,55 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		13,550 €	0,20 €
		3,000 %	Costos indirectes	13,750 €	0,41 €
			Preu total redondeado por u .		14,16 €
4.5.4.6	P811-3F9A	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat		
			Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat		
	0,303 h	Manobre		24,550 €	7,44 €
	0,551 h	Oficial 1a paleta		29,420 €	16,21 €
	0,027 m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		117,330 €	3,17 €
	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		23,650 €	0,59 €
		3,000 %	Costos indirectes	27,410 €	0,82 €
			Preu total redondeado por m2 .		28,23 €
4.5.4.7	P822-3NXZ	m2	Enrajolat vert.int.,h<= 3 m,Rajola ceràm.prem.s. Esmalt.matrajola de valència,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu mitjà,col.adhesiu cimentós C1,beurada CG1		
			Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		
	0,226 h	Manobre		24,550 €	5,55 €
	0,678 h	Oficial 1a col·locador		29,420 €	19,95 €
	0,510 kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,518 €	0,26 €
	4,903 kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		0,408 €	2,00 €
	1,100 m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà		23,114 €	25,43 €
	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		25,500 €	0,64 €
		3,000 %	Costos indirectes	53,830 €	1,61 €
			Preu total redondeado por m2 .		55,44 €
4.5.4.8	P8J8-6YMN	m	Coron.alumini lacat,g=1,5mm,desenv.=120mm,4 plecs+adh.fix.mec.		



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	
	0,083 h	Ajudant muntador		2,17 €
	0,165 h	Oficial 1a muntador		5,02 €
	0,040 cu	Visos, d'acer galvanitzats		0,23 €
	0,103 dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent		2,20 €
	1,100 m	Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament i de 4 plecs		12,04 €
	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		0,11 €
		3,000 % Costos indirectes		0,65 €
Preu total redondeado por m .				22,42 €

Preu total redondeado por m .	22,42 €
--------------------------------------	----------------

4.5.4.9 P93G-57PZ m2 Recrescudat sup. pavim., g=3cm, mort. ciment 1:6

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6				
0,198 h	Manobre		24,550 €	4,86 €
0,088 h	Oficial 1a paleta		29,420 €	2,59 €
0,032 m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		98,640 €	3,16 €
0,011 m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix		1,257 €	0,01 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		7,450 €	0,11 €
		3,000 % Costos indirectes	10,730 €	0,32 €

Preu total redondeado por m2 .	11,05 €
---------------------------------------	----------------

4.5.4.10 P9D5-14QFO m2 Paviment intr.rajola gres extruït esmaltat antilliss.,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu altadhesiu cimentós C1,beurada CG1

	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup A1/A1lla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		
0,265 h	Ajudant col·locador	26,120 €	6,92 €
0,039 h	Manobre	24,550 €	0,96 €
0,661 h	Oficial 1a col·locador	29,420 €	19,45 €
1,425 kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,518 €	0,74 €
7,004 kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,408 €	2,86 €
1,040 m2	Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup A1/A1lla (UNE-EN 14411), preu alt	21,626 €	22,49 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	27,330 €	0,41 €
	3,000 % Costos indirectes	53,830 €	1,61 €

Preu total redondeado por m2 .	55,44 €
---------------------------------------	----------------

4.5.4.11 P89I-4V8R m2 Pint.horitz.quix.pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat		
0,015 h	Ajudant pintor	26,120 €	0,39 €
0,125 h	Oficial 1a pintor	29,420 €	3,68 €
0,398 kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,710 €	1,48 €
0,153 kg	Segelladora	4,847 €	0,74 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,070 €	0,06 €

52



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			3,000 % Costos indirectes	6,350 €
			Preu total redondeado por m2 .	6,54 €
4.5.4.12	PAP1-79FQ	u	Bastiment xapa acer plegada i lacada,ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,llum pas=80x205cm	
			Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205 cm	
	0,442	h	Oficial 1a muntador	30,410 €
				13,44 €
	1,000	u	Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205 cm	98,031 €
				98,03 €
	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,440 €
				0,34 €
			3,000 % Costos indirectes	111,810 €
			Preu total redondeado por u .	115,16 €
4.5.4.13	PAF9-5TCM	u	Porta alumini lacat blanc,1bat.,80x210cm,perf.preu sup.,col.	
			Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior	
	0,120	h	Ajudant muntador	26,120 €
				3,13 €
	0,600	h	Oficial 1a muntador	30,410 €
				18,25 €
	0,310	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,372 €
				6,63 €
	0,100	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,030 €
				2,40 €
	1,680	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu superior	311,540 €
				523,39 €
	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,380 €
				0,53 €
			3,000 % Costos indirectes	554,330 €
			Preu total redondeado por u .	570,96 €
4.5.4.14	PAP1-79FO	u	Bastiment xapa acer plegada i lacada,ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,llum pas=60x205cm	
			Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 60 x 205 cm	
	0,442	h	Oficial 1a muntador	30,410 €
				13,44 €
	1,000	u	Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 60 x 205 cm	94,025 €
				94,03 €
	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,440 €
				0,34 €
			3,000 % Costos indirectes	107,810 €
			Preu total redondeado por u .	111,04 €
4.5.4.15	PAF9-5TCMb	u	Porta alumini lacat blanc,1bat.,60x210cm,perf.preu sup.,col.	
			Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior	
	0,120	h	Ajudant muntador	26,120 €
				3,13 €
	0,600	h	Oficial 1a muntador	30,410 €
				18,25 €
	0,310	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,372 €
				6,63 €
	0,100	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,030 €
				2,40 €
	1,260	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu superior	311,540 €
				392,54 €
	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,380 €
				0,53 €
			3,000 % Costos indirectes	423,480 €
			Preu total redondeado por u .	436,18 €




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_00000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
4.5.4.16	P2R6-4I52	m3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
	0,007 h		Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,903 € 0,79 €
	0,179 h		Camió per a transport de 12 t	59,592 € 10,67 €
		3,000 %	Costos indirectes	11,460 € 0,34 €
Preu total redondeado por m3 .				11,80 €
4.5.4.17	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	
	1,000 t		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	30,796 € 30,80 €
		3,000 %	Costos indirectes	30,800 € 0,92 €
Preu total redondeado por m3 .				31,72 €
4.5.4.18	P660-15U6X	m2	Mampara modular,g=80mm,mixta+melamina,simp. Vidre 3+3mm,preu mitjà,col. Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb simple vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu mitjà, col·locada	
	0,385 h		Ajudant muntador	26,120 € 10,06 €
	0,385 h		Oficial 1a muntador	30,410 € 11,71 €
	1,000 m2		Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb simple vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu mitjà	118,040 € 118,04 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,770 € 0,33 €
		3,000 %	Costos indirectes	140,140 € 4,20 €
Preu total redondeado por m2 .				144,34 €
4.5.4.19	P663-15U9J	m2	Mòdul porta mixta,bat.1fulla,g=80mm (enrasada a mampara),80x210cm,tauler de partícules aglomerades de fustamelamina+vid.lam,+ferramenta,p/mampara mod.perf,alum.,preu mitjà,col. Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, preu mitjà, col·locat	
	0,350 h		Ajudant muntador	26,120 € 9,14 €
	0,350 h		Oficial 1a muntador	30,410 € 10,64 €
	1,000 m2		Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, preu mitjà	230,140 € 230,14 €
	1,500 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,780 € 0,30 €
		3,000 %	Costos indirectes	250,220 € 7,51 €
Preu total redondeado por m2 .				257,73 €
4.5.4.20	SS6	u	Seguretat i Salut Seguretat i Salut	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			Sense descomposició	1.165,049 €
			3,000 % Costos indirectes	1.165,049 €
			Preu total redondeado por u .	1.200,00 €
4.5.4.21	IM6	U	Varis	
			Varis	
			Sense descomposició	776,699 €
			3,000 % Costos indirectes	776,699 €
			Preu total redondeado por U .	800,00 €

4. Funcionalitat

4.1. Oferta esportiva inadequada

4.1.1. Ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats

4.1.1.1	G2216101	m3	Excavació a cel obert amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió		
			Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.		
	0,045 h		Oficial 1a Obra civil	20,010 €	0,90 €
	0,045 h		Manobre	18,430 €	0,83 €
	1,500 %		Despeses auxiliars	1,730 €	0,03 €
	0,030 h		Pala carregadora giratòria de 40 TN	78,531 €	2,36 €
	0,013 h		Camió per a transport de 24 t. TRANSPORT INTERNACIONAL	68,280 €	0,89 €
		3,000 %	Costos indirectes	5,010 €	0,15 €
			Preu total redondeado por m3 .		5,16 €

4.1.1.2	F965A3C5	ml	Vorada de formigó		
			Subministre i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abradió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud 20 cm d'alçada i 8 cm de gruix, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. Col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, recalçament lateral i rejuntada amb morter M-5.		
	0,594	h	Manobre	18,430 €	10,95 €
	0,594	h	Oficial 1a d'obra pública	19,080 €	11,33 €
	1,500	%	Despeses auxiliars	22,280 €	0,33 €
	2,100	u	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abradió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud 20 cm d'alçada i 8 cm de gruix, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.	4,225 €	8,87 €
	0,044	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,556 €	3,24 €
	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	46,929 €	0,09 €
		3,000	% Costos indirectes	34,810 €	1,04 €
			Preu total redondeado por ml .		35,85 €

4.1.1.3	F931201J	m3 Capa base tot-u art.,estesa+picon.98%PM		
		Capa base de tot-u artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM		
	0,243 h	Manobre	18,430 €	4,48 €



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_00000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
	1,500	%	Despeses auxiliars	4,480 €	0,07 €
	2,000	tn	Tot-ú natural / artificial / reciclat de granulometria 0-20 mm	9,901 €	19,80 €
	0,050	m3	Aigua	1,125 €	0,06 €
	0,062	h	Motoanivelladora petita	66,243 €	4,11 €
	0,057	h	Camió cisterna de 8 m3	49,541 €	2,82 €
	0,042	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	72,393 €	3,04 €
	3,000	%	Costos indirectes	34,380 €	1,03 €

Preu total redondeado por m3 . 35,41 €

4.1.1.4 P9G71-145JH m2 Paviment g=20cm HMF-30/A/F/20/48.5/xF4 fibres d'acer,D=1,13 mm,L=48,5 mm,conformades als extrems, grup I, p/formigó, dosif.:25kg/m3,bombeig,vibr.regle vibr.,remol.mec.


Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

0,043 h	Manobre	24,550 €	1,06 €
0,066 h	Manobre especialista	25,380 €	1,68 €
0,017 h	Oficial 1a d'obra pública	29,420 €	0,50 €
0,210 m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	131,532 €	27,62 €
5.000 kg	Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó	1,276 €	6,38 €
0,013 h	Camió amb bomba de formigonar	185,890 €	2,42 €
0,025 h	Regle vibratori	5,886 €	0,15 €
0,010 h	Remolinador mecànic	6,690 €	0,07 €
1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,240 €	0,05 €
	3,000 % Costos indirectes	39,930 €	1,20 €

Preu total redondeado por m2 . 41,13 €

4.1.1.5 E898MHN0 m2 Aplicació de superfície GreenSet MULTISPORT o equivalent

Aplicació de superfície GreenSet MULTISPORT o equivalent a partir dels següents treballs:
- PREBASE: Primera capa a partir de revestiment preparatori d'alta resistència a base de una barreja de lletada fina que conté agregats de granulometria controlada en una emulsió bituminosa d'alta estabilitat.
- COLOR BASE: Segona capa a partir de recobriment concentrat resistent al desgast a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi acuòs. Capa amb color escollit.
- FINISH: Tercera capa a partir de recobriment concentrat resistent al desgast a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi acuòs. Capa amb color escollit.
Inclou el traçat de les línies mitjançant pintura especial antienlluernadora i antiliscant de dos terrenys de joc de mini bàsquet amb color groc i de un terreny de joc de futbol sala amb color blanc. Quantitat de producte concentrat aplicada: 2,14 kg/m² El color de la capa final serà Sport Dark Blue per als interiors de les pistes i True Blue per a exteriors de les pistes.
Les característiques tècniques de la superfície esportiva seran les següents:
- El resultat i/o valor dels test de la resistència al lliscament en humit de la superfície acabada, mitjançant el mètode UNE ENV 12633:2003 annex A, hauran d'obtenir valors entre 70 i 77.
- El contingut en Composts Orgànics Volàtils (COV) de les 3 capes de resina acrílica hauran de ser inferiors a 140 gr/l, segons estableix la directiva 2010/75/EU.
- Els productes de la capa superior hauran d'estar sotmesos al test d'envelliment, desgast i resistència a la llum solar i radiació, realitzats en condicions d'acceleració simulades i controlades en laboratori conforme a l'ISO 11341:2004 mitjançant exposició a radiació filtrada d'un llum d'arc xenon, i els resultats hauran de garantir un valor màxim per a un mínim de 500 hores de QSun DE <2.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
-La resistència al foc de la superfície acabada haurà d'estar realitzats per un laboratori acreditat i els resultats del test hauran de garantir una classificació oficial Euroclass de "A1FL s1" o "A2FL s1" o "BFL s1".				
Sense descomposició				16,785 €
3,000 % Costos indirectes				16,785 €
Preu total redondeado por m2 .				17,29 €
4.1.1.6	FCANASTAB038	joc	Subministre, muntatge i col.locació de joc de cistella de minibàsquet antivandàlica	
Joc de cistella fixa antivandàlica per encastar directament al paviment, fabricada segons norma UNE EN 1270:2006. Màstil en tub rodó de diàmetre rodó 127x3 galvanitzat en calent per bany d'immersió per a protegir tant l'interior com l'exterior del tub contra l'òxid i la corrosió. Sortida 1,65 metres, tauler de planxa metàl·lica galvanitzada de 1,2 x 0,9 metres per 4 mm de gruix, cercol reforçat i xarxa de cadena metàl·lica. Inclòs execució de daus de formigó de 0,5 x 0,5 x 0,6 m de fondària per al seu encastament				
Sense descomposició				1.568,447 €
3,000 % Costos indirectes				1.568,447 €
Preu total redondeado por joc .				1.615,50 €
4.1.1.7	SS4	u	Seguretat i Salut	
Seguretat i Salut				
Sense descomposició				485,437 €
3,000 % Costos indirectes				485,437 €
Preu total redondeado por u .				500,00 €
4.1.1.8	IM7	U	Varis	
Varis				
Sense descomposició				339,806 €
3,000 % Costos indirectes				339,806 €
Preu total redondeado por U .				350,00 €



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº	Codi	U	Descripció	Total
----	------	---	------------	-------



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ


PRESSUPOST

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
Àmbit d'actuació 1 - Camp municipal i vestidors					
1. Seguretat					
1.1. Pràctica esportiva insegura					
1.1.3. Delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu (protectors contra impactes, baranes, tanques i xarxes)					
1.1.3.1	M2	Xarxa parapilotes			
Instal·lació de xarxa parapilotes a partir de suports d'acer galvanitzat de 6 metres d'alçada i 0,6 m d'empotrament. Postes de 90 mm diàmetre i 2 mm de gruix galvanitzats en fred. Aquesta incorporarà suports ancorats cada 5 metres. Inclòs muntatge de tensors d'acer plastificat de secció total 6 mm. Inclòs distanciadors superiors de secció circular de 50 mm de diàmetre. Inclòs xarxa de nylon de 100x100 x3 mm de gruix. Inclòs daus de fonamentació de 0,6 x 0,6 x 0,7 m de fondària mitjançant formigó HM200					
Total m2 :			1.080,000	25,33	27.356,40
1.1.3.2	M	Desmun.barana metàl·lica,m.man.			
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Total m :			180,000	11,79	2.122,20
1.1.3.3	M	Tanca p/esp.públic reixat,h=975 a 1075 mm,muntants metàl.zinc.+pint.,+pletina metàl.			
Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, ancorada al suport amb pletina metàl·lica					
Total m :			180,000	157,22	28.299,60
1.1.3.4	M	Tanca perimetral camp petit			
Tanca perimetral camp petit					
Total m :			90,000	150,00	13.500,00
1.1.3.5	U	Seguretat i Salut			
Seguretat i Salut					
Total u :			1,000	1.500,00	1.500,00
1.1.3.6	U	Varis			
Varis					
Total U :			1,000	1.000,00	1.000,00
Total subcapítol 1.1.1.1.- 1.1.3. Delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu (protectors contra impactes, baranes, tanques i xarxes):					73.778,20
Total subcapítol 1.1. Pràctica esportiva insegura:					73.778,20

1.2. Manca de condicions higièniques

1.2.2. Millorar la xarxa d'aigua calenta o el reg per prevenir i controlar la legionel·losi.

1.2.2.1	U	Desmuntatge p/subst.aixeta/fluxor superf.o san.,a/mitj.manuals,càrr.manual			
Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Total u :			24,000	12,47	299,28
1.2.2.2	U	Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. Per a unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man.			
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Total u :			3,000	319,33	957,99



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	U	Descripció	Preu	Import
1.2.2.3	U	Enderroc dipòs.aigua+ tapa,superior a 1500 i fins a 2000 l,fibrocim.,base sup.obra,m.man.,càrr.man.+mecàn. Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 1500 i fins a 2000 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre contenidor o sac corresponent	Total u :	1,000 304,09 304,09
1.2.2.4	U	Instal·lació solar tèrmica forçada,12captador solar pla,planxa Cu+vidre tremp.,aïllam.escum.poliur.,sup.act.2,00 a 2,25 m2,rend.<=80%,coef.pèrd.<=6W/(m2.°C),col.suport vert.,distància captador-acumulador 15m,estació hidr.control,vàlv.elem.connex.neces. P/instal. Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 12 captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/(m2.°C), col·locat amb suport vertical, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriments d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador	Total u :	1,000 18.014,94 18.014,94
1.2.2.5	U	Bom.cal.aer.air/aig.inverter,p/calefacció/refrigeració/ACS,T240V,Pcalor.12 a 16 kW,COP>=4.2,pot.frig.=11 a 15 kW,EER>=4,ACS=200 a 300 l,col. Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada	Total u :	1,000 9.405,26 9.405,26
1.2.2.6	U	Acumulador ACS 750l,cubeta acer esmalt.,aïllam.poliuretà,col. Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat	Total u :	2,000 1.791,59 3.583,18
1.2.2.7	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.D=16mm,g=1,5mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Total m :	76,000 9,40 714,40
1.2.2.8	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	38,000 15,32 582,16
1.2.2.9	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.D=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Total m :	37,000 9,28 343,36
1.2.2.10	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	18,500 16,18 299,33
1.2.2.11	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premisar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Total m :	89,500 14,15 1.266,43
1.2.2.12	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19mmsuperf.mitjà		

PONS JULIAN, SLP

60




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PRESSUPOST

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	8,000	18,74
					149,92
1.2.2.13	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.c.D=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Total m :	24,000	16,91
					405,84
1.2.2.14	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	12,000	21,47
					257,64
1.2.2.15	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.c.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Total m :	16,000	20,10
					321,60
1.2.2.16	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=48mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	8,000	25,98
					207,84
1.2.2.17	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.c.D=50mm,g=4,6mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Total m :	50,000	28,02
					1.401,00
1.2.2.18	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=19mmsuperf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	25,000	27,42
					685,50
1.2.2.19	M	Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.ret.c.D=63mm,g=5,8mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 amb accessoris per a premsar Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Total m :	27,000	39,36
					1.062,72
1.2.2.20	M	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=70mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Total m :	12,000	25,31
					303,72
1.2.2.21	U	Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	Total u :	10,000	93,98
					939,80
1.2.2.22	U	Aixeta tempor.p/dutx.,munt.superf.,cromat,antirob., buidatge automàtic,1/2"-1/2"			



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06


MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import	
		Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, antiroboratori, amb sistema de buidatge automàtic per a prevenció de legionella, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2"	Total u :	24,000	467,77	11.226,48
1.2.2.23	U	Braç dutxa llautó cromat p/ruix.,munt.superf.,preu mitjà,1/2"-1/2"				
		Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	Total u :	24,000	30,75	738,00
1.2.2.24	U	Ruixador +ròtu.,asper.fixa,fix.braç dutxa,llau.crom.,preu mitjà				
		Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, de llautó cromat, preu mitjà	Total u :	24,000	32,08	769,92
1.2.2.25	U	Ajudes				
		Ajudes	Total U :	1,000	1.400,00	1.400,00
1.2.2.26	M3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km				
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Total m3 :	31,292	11,80	369,25
1.2.2.27	M3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07				
		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Total m3 :	31,292	31,72	992,58
1.2.2.28	U	Seguretat i Salut				
		Seguretat i Salut	Total u :	1,000	1.800,00	1.800,00
1.2.2.29	U	Varis				
		Varis	Total U :	1,000	1.200,00	1.200,00
Total subcapítol 1.2.2. Millorar la xarxa d'aigua calenta o el reg per prevenir i controlar la legionel·losi.:						60.002,23
Total subcapítol 1.2. Manca de condicions higièniques:						60.002,23

1.6.2. Fixar o substituir els revestiments de façana degradats o trencats.

1.6.2.1	M2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:6,remolinat			
		Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:6, remolinat			
		Total m2 :	100,800	32,82	3.308,26
1.6.2.2	M2	Pintat vert. Ext. Ciment,pasta plàstica picar,texturat,imprimació làtex diluït+2acab.			
		Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat			
		Total m2 :	100,800	11,66	1.175,33
1.6.2.3	M2	Pintat vert.fusta,esmal't sint.,1protector+1segelladora+2acab.			

62



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat			
			Total m2 :	16,000	14,83
					237,28
1.6.2.4	U	Seguretat i Salut			
		Seguretat i Salut			
			Total u :	1,000	150,00
					150,00
1.6.2.5	U	Varis			
		Varis			
			Total U :	1,000	100,00
					100,00
Total subcapítol 1.6.2. Fixar o substituir els revestiments de façana degradats o trencats.:					4.970,87
Total subcapítol 1.6. Tancaments inestables:					4.970,87
Total subcapítol 1. Seguretat:					138.751,30

4.1.2. Millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats

4.1.2.1	U	Desmuntatge equipament,pes<=2000kg,alç.<=25m,m.man.+mecànic,aplec p/reutilització			
		Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges			
			Total u :	1,000	191,85
					191,85
4.1.2.2	U	Marcador nou			
		Marcador nou			
			Total U :	1,000	3.500,00
					3.500,00
4.1.2.3	U	Seguretat i Salut			
		Seguretat i Salut			
			Total u :	1,000	110,00
					110,00
4.1.2.4	U	Varis			
		Varis			
			Total U :	1,000	80,00
					80,00
Total subcapítol 4.1.2. Millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats:					3.881,85
Total subcapítol 4.1. Oferta esportiva inadequada:					3.881,85

4.5.2. Millorar les connexions dels serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, clavegueram...)

4.5.2.1	U	Desmuntatge de canó de reg averiat a substituir i carrega manual a contenidor			
		Desmuntatge de canó de reg averiat a substituir i carrega manual a contenidor			
		Total U :	3,000	150,00	450,00
4.5.2.2	U	Instal·lació i subministrament per a substitució de canó de reg TOROTWIN 101 ULTRA o similar.			




DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PRESSUPOST

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Instal·lació i subministrament per a substitució de canó de reg TOROTWIN 101 ULTRA o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria 24º. Inclou boquilla, ajust de caudal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment.	Total u :	3,000	1.232,75
					3.698,25
4.5.2.3	U	Revisió sistema funcionament del reg			
		Revisió sistema funcionament del reg	Total U :	1,000	580,00
					580,00
4.5.2.4	U	Connexió de xarxa de reg amb xarxa existent			
		Connexió de xarxa de reg amb xarxa existent	Total u :	1,000	300,00
					300,00
4.5.2.5	U	Posada en marxa de la xarxa de reg			
		Posada en marxa de la xarxa de reg	Total U :	1,000	1.000,00
					1.000,00
4.5.2.6	M	Demol.interceptor 35x50cm,paret 15cm maó,solera=15cm,compressor+càrr.mec.			
		Demolició d'interceptor de 35 cm de fondària i 50 cm d'amplària de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Total m :	16,000	9,72
					155,52
4.5.2.7	M	Canal form.polímer,a=100mm,h=100 a 130 mm,+perfil lat.,reixa acer galv. Nerva. Cl.C250+tanca solera form. 150mm,parets150mm			
		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	Total m :	16,000	134,97
					2.159,52
4.5.2.8	U	Redistribució xarxa elèctrica i enllumenat interior vestuaris			
		Redistribució xarxa elèctrica i enllumenat interior vestuaris	Total U :	1,000	350,00
					350,00
4.5.2.9	M3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km			
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Total m3 :	21,728	11,80
					256,39
4.5.2.10	M3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07			
		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Total m3 :	21,728	31,72
					689,21
4.5.2.11	U	Seguretat i Salut			
		Seguretat i Salut	Total u :	1,000	300,00
					300,00
4.5.2.12	U	Varis			
		Varis	Total U :	1,000	200,00
					200,00
Total subcapítol 4.5.2. Millorar les connexions dels serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, clavegueram...):					10.138,89



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
4.5.4. Reparar o millorar els paviments i revestiments					
4.5.4.1	M2	Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual			
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Total m2 :			154,000	13,02	2.005,08
4.5.4.2	M2	Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual			
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Total m2 :			154,000	16,96	2.611,84
4.5.4.3	M2	Arrencada pavim. Ceràmic,m.man.,càrrega manual			
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Total m2 :			34,000	8,50	289,00
4.5.4.4	M2	Arrencada recresc.pavim. Mort.ciment, fins a 5 cm,m.man.,càrrega manual			
Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Total m2 :			34,000	16,96	576,64
4.5.4.5	U	Arrencada full+bastim. Porta int.,m.man.,càrr.man.			
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Total u :			17,000	14,16	240,72
4.5.4.6	M2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat			
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat					
Total m2 :			154,000	28,23	4.347,42
4.5.4.7	M2	Enrajolat vert.int.,h<= 3 m,Rajola ceràm.premes. Esmalt.matrajola de valència,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu mitjà,col.adhesiu cimentós C1,beurada CG1			
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
Total m2 :			154,000	55,44	8.537,76
4.5.4.8	M	Coron.alumini lacat,g=1,5mm,desenv.=120mm,4 plecs+adh.fix.mec.			
Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, de 120 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques					
Total m :			38,000	22,42	851,96
4.5.4.9	M2	Recrescudat supo.pavim.,g=3cm,mort.ciment 1:6			
Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6					
Total m2 :			34,000	11,05	375,70
4.5.4.10	M2	Paviment int.rajola gres extruït esmaltat antillís,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu altadhesiu cimentós C1,beurada CG1			
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
Total m2 :			34,000	55,44	1.884,96
4.5.4.11	M2	Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.			
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PRESSUPOST

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import	
			Total m2 :	34,000	6,54	222,36
4.5.4.12	U	Bastiment xapa acer plegada i lacada,ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,llum pas=80x205cm Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205 cm	Total u :	14,000	115,16	1.612,24
4.5.4.13	U	Porta alumini lacat blanc,1bat.,80x210cm,perf.preu sup.,col. Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior	Total u :	14,000	570,96	7.993,44
4.5.4.14	U	Bastiment xapa acer plegada i lacada,ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,llum pas=60x205cm Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 60 x 205 cm	Total u :	3,000	111,04	333,12
4.5.4.15	U	Porta alumini lacat blanc,1bat.,60x210cm,perf.preu sup.,col. Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior	Total u :	3,000	436,18	1.308,54
4.5.4.16	M3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins a 15 km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Total m3 :	46,436	11,80	547,94
4.5.4.17	M3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Total m3 :	46,436	31,72	1.472,95
4.5.4.18	M2	Mampara modular,g=80mm,mixta+melamina,simp. Vidre 3+3mm,preu mitjà,col. Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb simple vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu mitjà, col·locada	Total m2 :	20,585	144,34	2.971,24
4.5.4.19	M2	Mòdul porta mixta,bat.1fulla,g=80mm (enrasada a mampara),80x210cm,tauler de partícules aglomerades de fustamelamina+vid.lam,+ferramenta,p/mampara mod.perf.alum.,preu mitjà,col. Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, preu mitjà, col·locat	Total m2 :	5,040	257,73	1.298,96
4.5.4.20	U	Seguretat i Salut Seguretat i Salut	Total u :	1,000	1.200,00	1.200,00
4.5.4.21	U	Varis Varis	Total U :	1,000	800,00	800,00
Total subcapítol 4.5.4. Reparar o millorar els paviments i revestiments:						41.481,87



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PRESSUPOST

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
Total subcapítol 4.5. Deficiències constructives:					51.620,76
Total subcapítol 4. Funcionalitat:					55.502,61
Parcial Nº 1 Àmbit d'actuació 1 - Camp municipal i vestidors :					194.253,91

Àmbit d'actuació 2 - Complex esportiu Ceraqua

4. Funcionalitat

4.1. Oferta esportiva inadequada

4.1.1. Ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats


4.1.1.1	M3	Excavació a cel obert amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.					
			Total m3 :	76,800	5,16 396,29
4.1.1.2	MI	Vorada de formigó			
Subministre i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud 20 cm d'alçada i 8 cm de gruix, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. Col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, recalçament lateral i rejuntada amb morter M-5.					
			Total ml :	56,000	35,85 2.007,60
4.1.1.3	M3	Capa base tot-u art.,estesa+picon.98%PM			
Capa base de tot-u artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
			Total m3 :	38,400	35,41 1.359,74
4.1.1.4	M2	Paviment g=20cm HMF-30/A/F/20/48.5/xF4 fibres d'acer,D=1,13 mm,L=48,5 mm,conformades als extrems, grup I, p/formigó, dosif.:25kg/m3,bombeig,vibr.regle vibr.,remol.mec.			
Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xF4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic					
			Total m2 :	192,000	41,13 7.896,96
4.1.1.5	M2	Aplicació de superfície GreenSet MULTISPORT o equivalent			
Aplicació de superfície GreenSet MULTISPORT o equivalent a partir dels següents treballs: - PREBASE: Primera capa a partir de revestiment preparatori d'alta resistència a base de una barreja de lletada fina que conté agregats de granulometria controlada en una emulsió bituminosa d'alta estabilitat. - COLOR BASE: Segona capa a partir de recobriment concentrat resistent al desgast a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi acuòs. Capa amb color escollit. - FINISH: Tercera capa a partir de recobriment concentrat resistent al desgast a base de resines acríliques, sorra de sílice, pigments resistents, additius i solvents orgànics en un medi acuòs. Capa amb color escollit. Inclou el traçat de les línies mitjançant pintura especial antienlluernadora i antilliscant de dos terrenys de joc de mini bàsquet amb color groc i de un terreny de joc de futbol sala amb color blanc. Quantitat de producte concentrat aplicada: 2,14 kg/m² El color de la capa final serà Sport Dark Blue per als interiors de les pistes i True Blue per a exteriors de les pistes. Les característiques tècniques de la superfície esportiva seran les següents: - El resultat i/o valor dels test de la resistència al lliscament en humit de la superfície acabada, mitjançant el mètode UNE ENV 12633:2003 annex A, hauran d'obtenir valors entre 70 i 77. - El contingut en Compostos Orgànics Volàtils (COV) de les 3 capes de resina acrílica hauran de ser inferiors a 140 gr/l, segons estableix la directiva 2010/75/EU. - Els productes de la capa superior hauran d'estar sotmesos al test d'envelliment, desgast i resistència a la llum solar i radiació, realitzats en condicions d'acceleració simulades i controlades en laboratori conforme a l'ISO 11341:2004 mitjançant exposició a radiació filtrada d'un llum d'arc xenon, i els resultats hauran de garantir un valor màxim per a un mínim de 500 hores de QSun DE <2.					



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

PRESSUPOST

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
-La resistència al foc de la superfície acabada haurà d'estar realitzats per un laboratori acreditat i els resultats del test hauran de garantir una classificació oficial Euroclass de "A1FL s1" o "A2FL s1" o "BFL s1".					
			Total m2 :	192,000	17,29
					3.319,68
4.1.1.6	Joc	Subministre, muntatge i col.locació de joc de cistella de minibàsquet antivandàlica			
Joc de cistella fixa antivandàlica per encastar directament al paviment, fabricada segons norma UNE EN 1270:2006. Màstil en tub rodó de diàmetre rodó 127x3 galvanitzat en calent per bany d'immersió per a protegir tant l'interior com l'exterior del tub contra l'òxid i la corrosió. Sortida 1,65 metres, tauler de planxa metàl·lica galvanitzada de 1,2 x 0,9 metres per 4 mm de gruix, cercol reforçat i xarxa de cadena metàl·lica. Inclòs execució de daus de formigó de 0,5 x 0,5 x 0,6 m de fondària per al seu encastament					
			Total joc :	1,000	1.615,50
					1.615,50
4.1.1.7	U	Seguretat i Salut			
Seguretat i Salut					
			Total u :	1,000	500,00
					500,00
4.1.1.8	U	Varis			
Varis					
			Total U :	1,000	350,00
					350,00
Total subcapítol 4.1.1. Ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats:					17.445,77
Total subcapítol 4.1. Oferta esportiva inadequada:					17.445,77
Total subcapítol 4. Funcionalitat:					17.445,77
Parcial Nº 2 Àmbit d'actuació 2 - Complex esportiu Ceraqua :					17.445,77



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ 1 - CAMP MUNICIPAL I VESTIDORS

1. Seguretat

- | | |
|---|---------------------|
| 1.1. Pràctica esportiva insegura | |
| 1.1.3. Delimitar i protegir el perímetre de l'espai esportiu | 73.778,20 € |
| 1.2. Manca de condicions higièniques | |
| 1.2.2. Millorar la xarxa d'aigua calenta o el reg per prevenir i controlar la legionel·losi | 60.002,23 € |
| 1.6. Tancaments inestables | |
| 1.6.2. Fixar o substituir els revestiments de façana degradats o trencats | 4.970,87 € |
| Total 1. Seguretat | 138.751,30 € |

4. Funcionalitat

- | | |
|--|--------------------|
| 4.1. Oferta esportiva inadequada | |
| 4.1.2. Millorar la dotació de material esportiu per ampliar o enriquir l'oferta d'activitats | 3.881,85 € |
| 4.5. Deficiències constructives | |
| 4.5.2. Millorar les connexions dels serveis | 10.138,89 € |
| 4.5.4. Reparar o millorar els paviments i revestiments | 41.481,87 € |
| Total 4. Funcionalitat | 55.502,61 € |

Total Àmbit d'actuació 1 - Camp municipal i vestidors	194.253,91 €
--	---------------------

ÀMBIT D'ACTUACIÓ 2 - COMPLEX ESPORTIU CERAQUA

4. Funcionalitat

- | | |
|--|--------------------|
| 4.1. Oferta esportiva inadequada | |
| 4.1.1. Ampliar els espais esportius per augmentar o diversificar l'oferta d'activitats | 17.445,77 € |
| Total 4. Funcionalitat | 17.445,77 € |
| Total Àmbit d'actuació 2 - Complex esportiu Ceraqua | 17.445,77 € |

Pressupost d'execució de material (PEM)	211.699,68 €
--	---------------------

DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: ÒFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

IDENTIFICADOR: ES L01080689 2025 0000000000000000000000000000337667

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servel Administracio Electronica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

Pressupost d'execució de material (PEM)	211.699,68 €
13% de despeses generals	27.520,96 €
6% de benefici industrial	12.701,98 €
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)	251.922,62 €
21% IVA	52.903,75 €
Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA)	304.826,37 €

Ascendeix el pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de TRES-CENTS QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS.

DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: ÒFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

IDENTIFICADOR: ES L01080689 2025 0000000000000000000000000000337667

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servel Administracio Electronica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ

PONS-JULIAN S.L.p. -

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



DOCUMENTS

TIPUS: SOL - Sol·licitud

NOM: MV Zona esportiva Cervelló signat.pdf

UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175

IDENTIFICADOR: ES L01080689 2025 00000000000000000000000000337667

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 2240-4463/2025

REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06

SIGNATURES

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00

PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01

Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS,
A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ


PONS JULIAN, SLP

72

VIATTELEMÀTIC:	L'ESTUDI:	PONS·JULIAN S.L.P. Arquitectura i Urbanisme	PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE CERVELLÓ	REFERÈNCIA:	ESCALA:	DATA:	NOI PLANO:	SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	1	00
	Representat per:	Pere Pons Vendrell				1/50000 1/5000	Novembre 2025				



SITUACIÓ E: 1/50.000

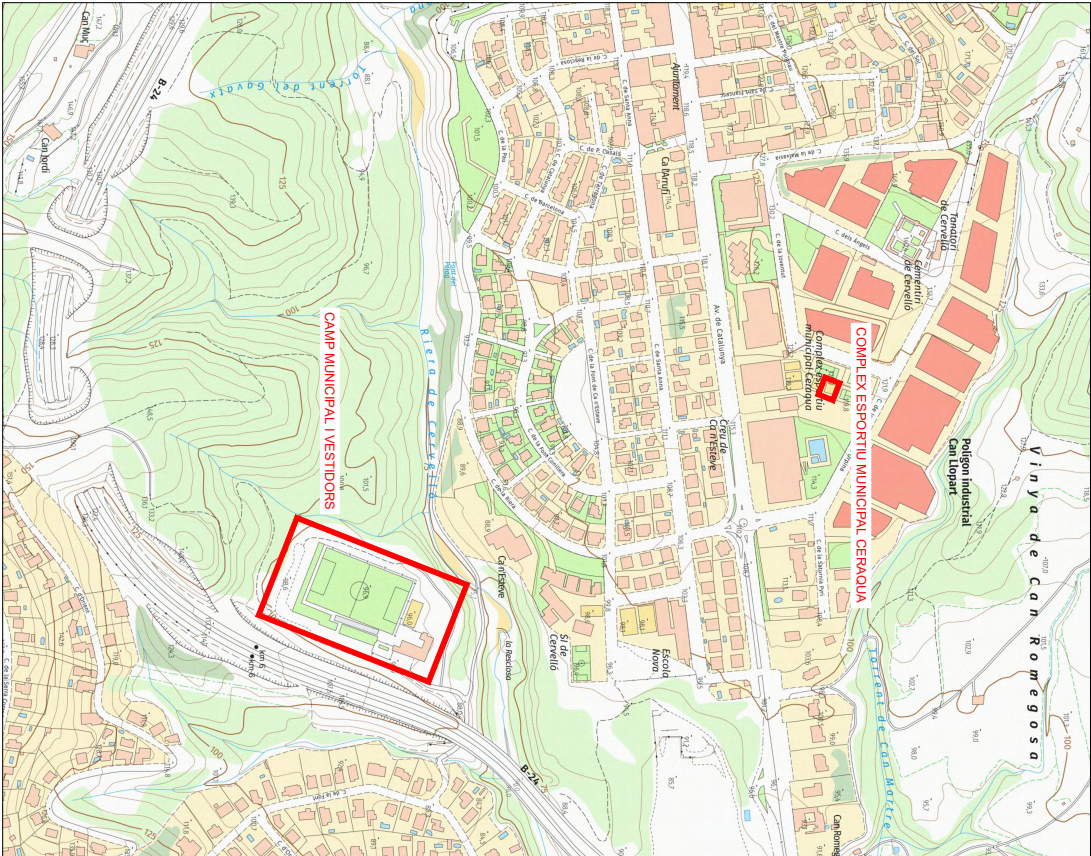

EMPLAÇAMENT E: 1/5000


AMBITES

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA.



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

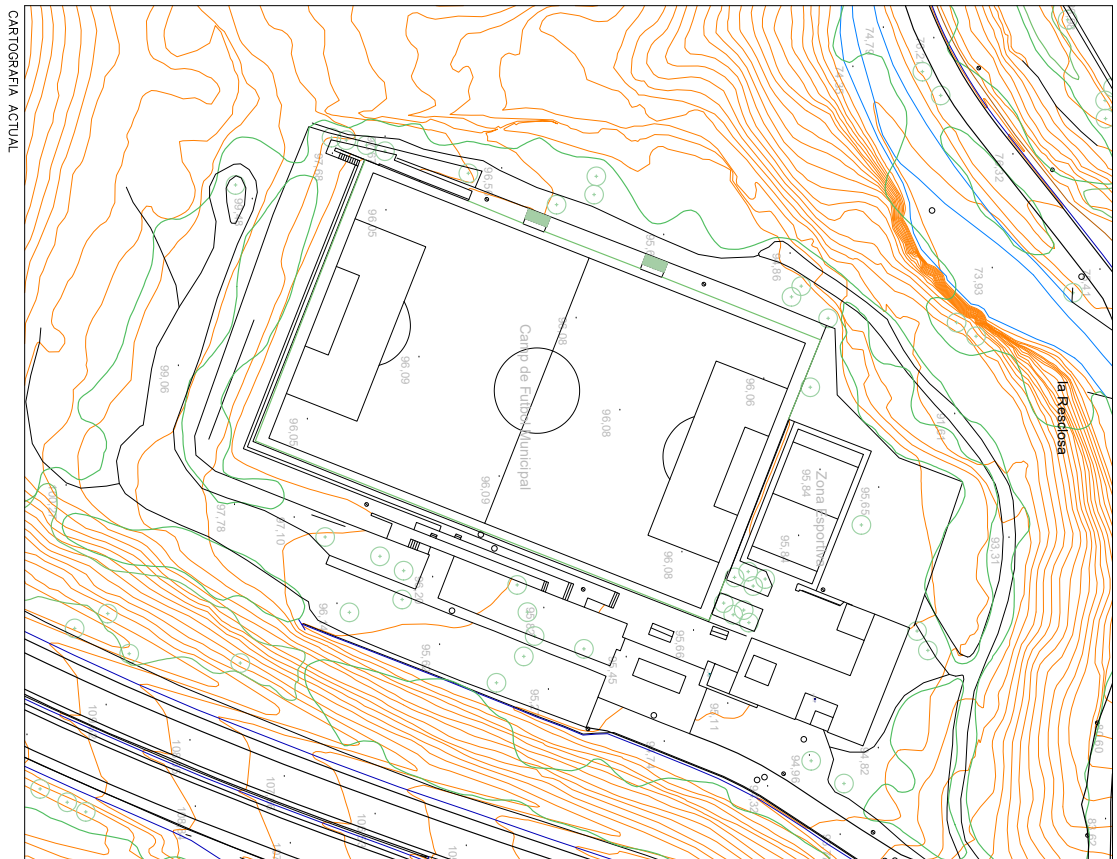

ORTOFOTOMAPA

CARTOGRAFIA ACTUAL

VIATJER/TEMATIC:

L'ESTUDI:

PONS JULIAN S.L.P.
Arquitectura i Urbanisme

Representat per: Pere Pons Vendrell



PROMOTOR: AJUNTAMENT DE
CERVELLÓ

REFERÈNCIA:

ESCALA:

1/1000

DATA: Novembre 2025

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAÇUA.

NOM PLANS: ORTOFOTOMAPA I CARTOGRAFIA ACTUAL CAMP MUNICIPAL I VESTIDORS

NÚMERO PLANO: 01A



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

VIATTELEMÀTIC:

L'ESTUDI:

PONS·JULIAN S.L.P.
Arquitectura i Urbanisme

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE
CERVELLÓ

REFERÈNCIA:

ESCALA:

1/500

DATA:

Novembre 2025

NOM PLÀNIA:

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'AMBIT DEL
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA.
ORTOFOTOMAPA I CARTOGRAFIA ACTUAL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

NÚMERO PLÀNIA:


01B

ORTOFOTOMAPA



--- AMBIT ACTUACIÓ

➤ Presa fotogràfica

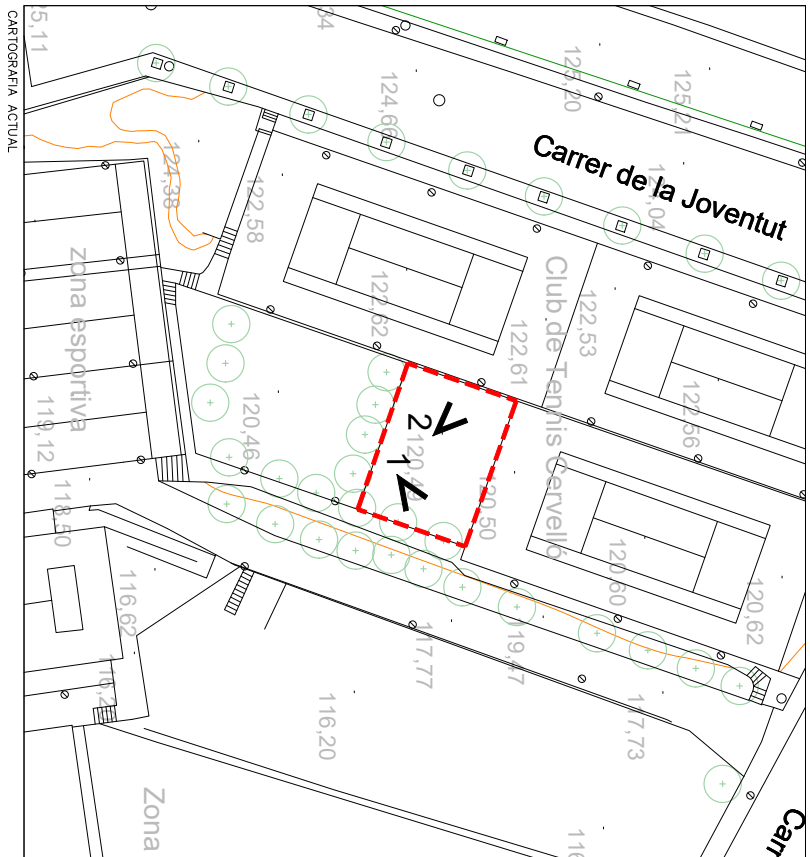



USAT TELEFONIC:	ESTUDI:	PROMOTOR:	REFERENCIA:	ESCALA:	MEMORIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLI-ESPORTIU MUNICIPAL CERATQA.	N	NUMERO PLANOL:
	PONS-JULIAN S.L.P. Arquitectura i Urbanisme	 AUNTAMIENT DE CERVELLO		1/1000			02
Representat per:	Pere Pons Vendrell		*	DATA: Novembre 2025	NON PLANOL: PLANEJAMENT VIGENT		



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06



ACTUACIONS EXTERIORS ZONA ESPORTIVA CAMP DE FUTBOL

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Substitució de la xarxa propilètica perimetral |  | Instal·lació d'un nou marcador electrònic |
|  | Instal·lació d'un element protector tancs perimetral camp de futbol |  | Substitució de 3 boques de reg |
|  | Substitució tancs perimetral camp lúdic |  | Arrebossat i pintat dels porteres |
| | Desmuntatge i retirada del marcador existent | | Pintat banquetes— Local/visitant |

V Presa fotografica

VISAT TELEMÀTIC

PONS-JULIAN S.L.p
Arquitectura i Urbanisme

**PROMOTOR: AJUNTAMENT DE
CERVELLÓ**

REFERÈNCIA

ALA:

1/500

DATA:

Representat per: Pere Pons Vendrell

CAMP MUNICIPAL DESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAUJA.



ACI UACIONS DE MILLORA I CONDICIONAMENI AL CAMP MUNICIPAL

NUMERO PLÁNOL

03



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

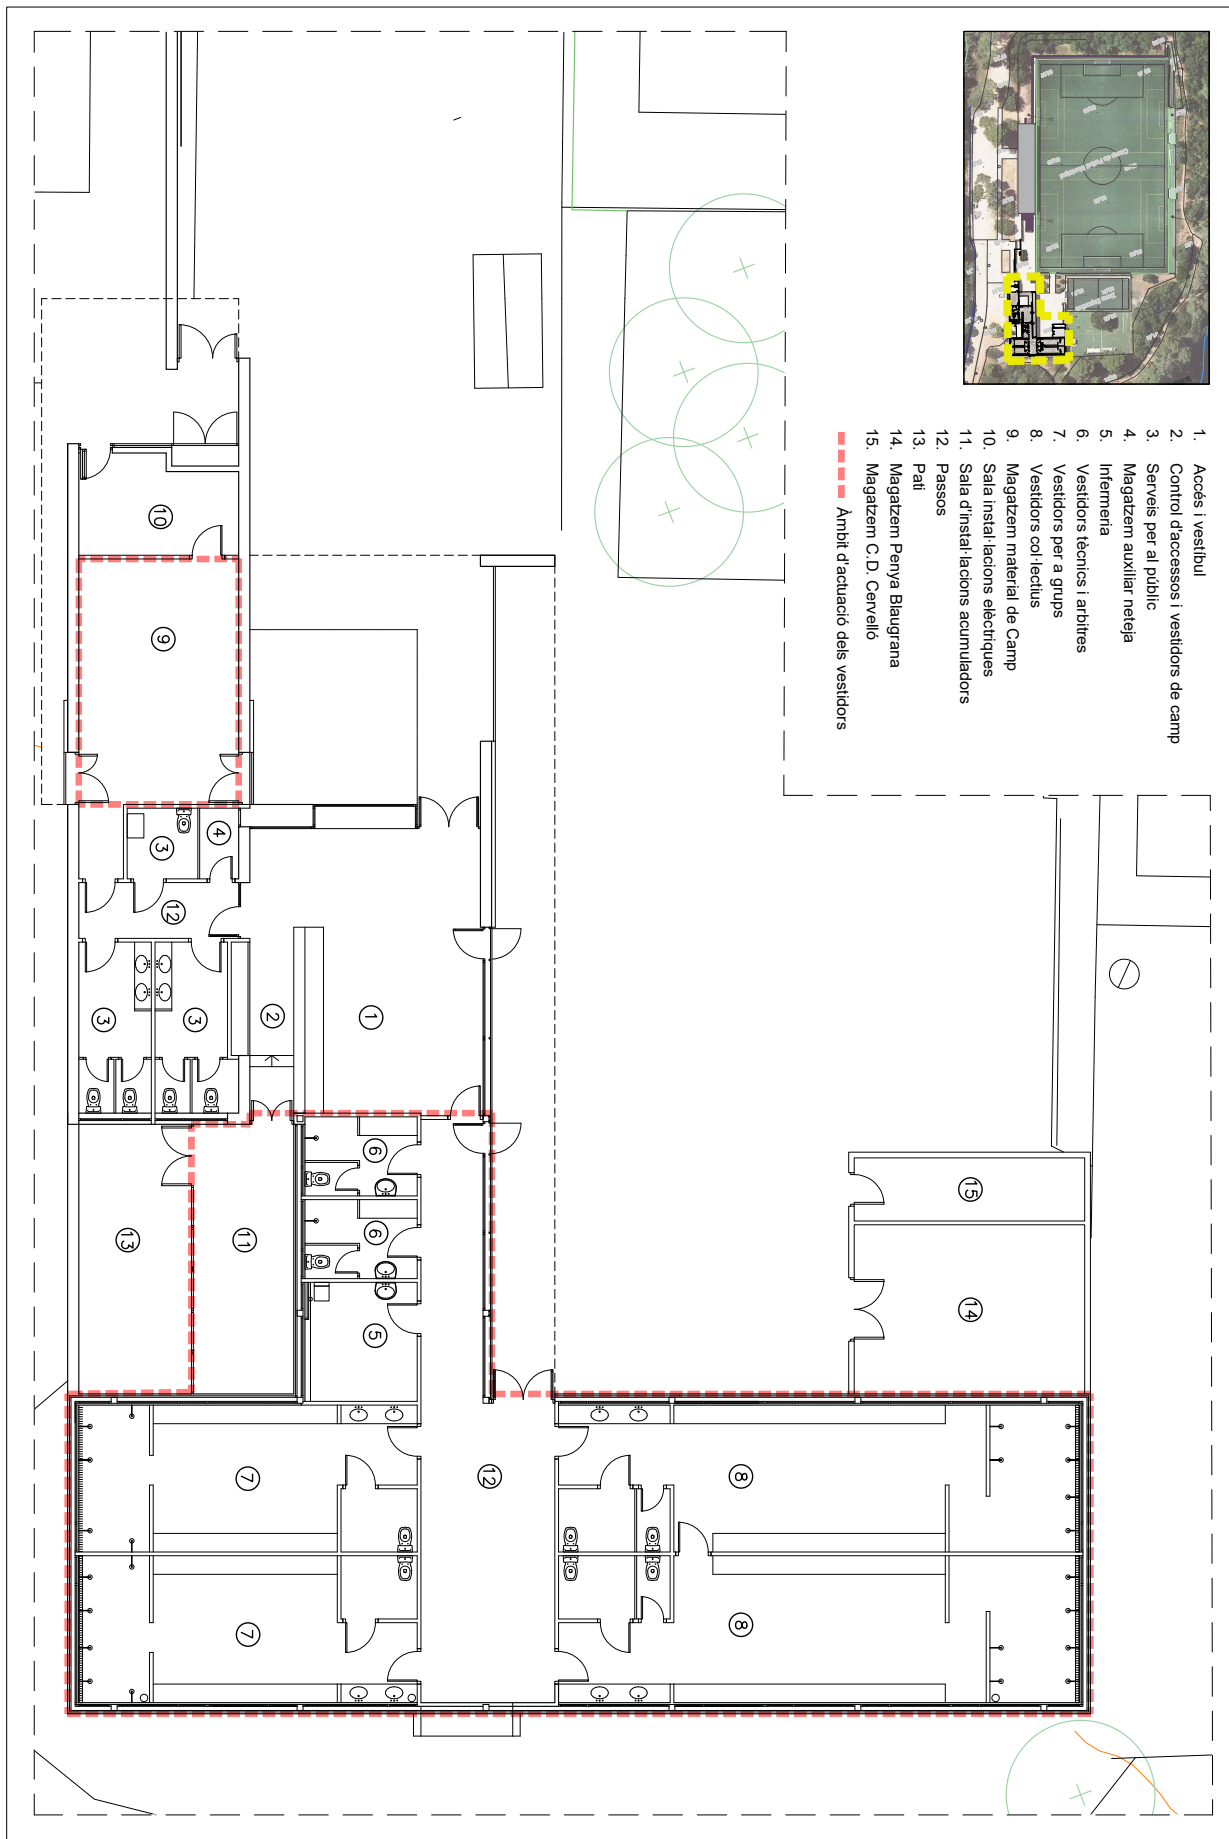



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

VIATJER/TELEFONIC:

L'ESTUDI:

PONS-JULIAN S.L.P.
Arquitectura i Urbanisme

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

REFERÈNCIA:


ESCALA: 0 1 2
1/125

DATA: Novembre 2025

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERÀQUA.




ACTUACIONS VESTIDORS CAMP MUNICIPAL

NÚMERO PLANO: 04B

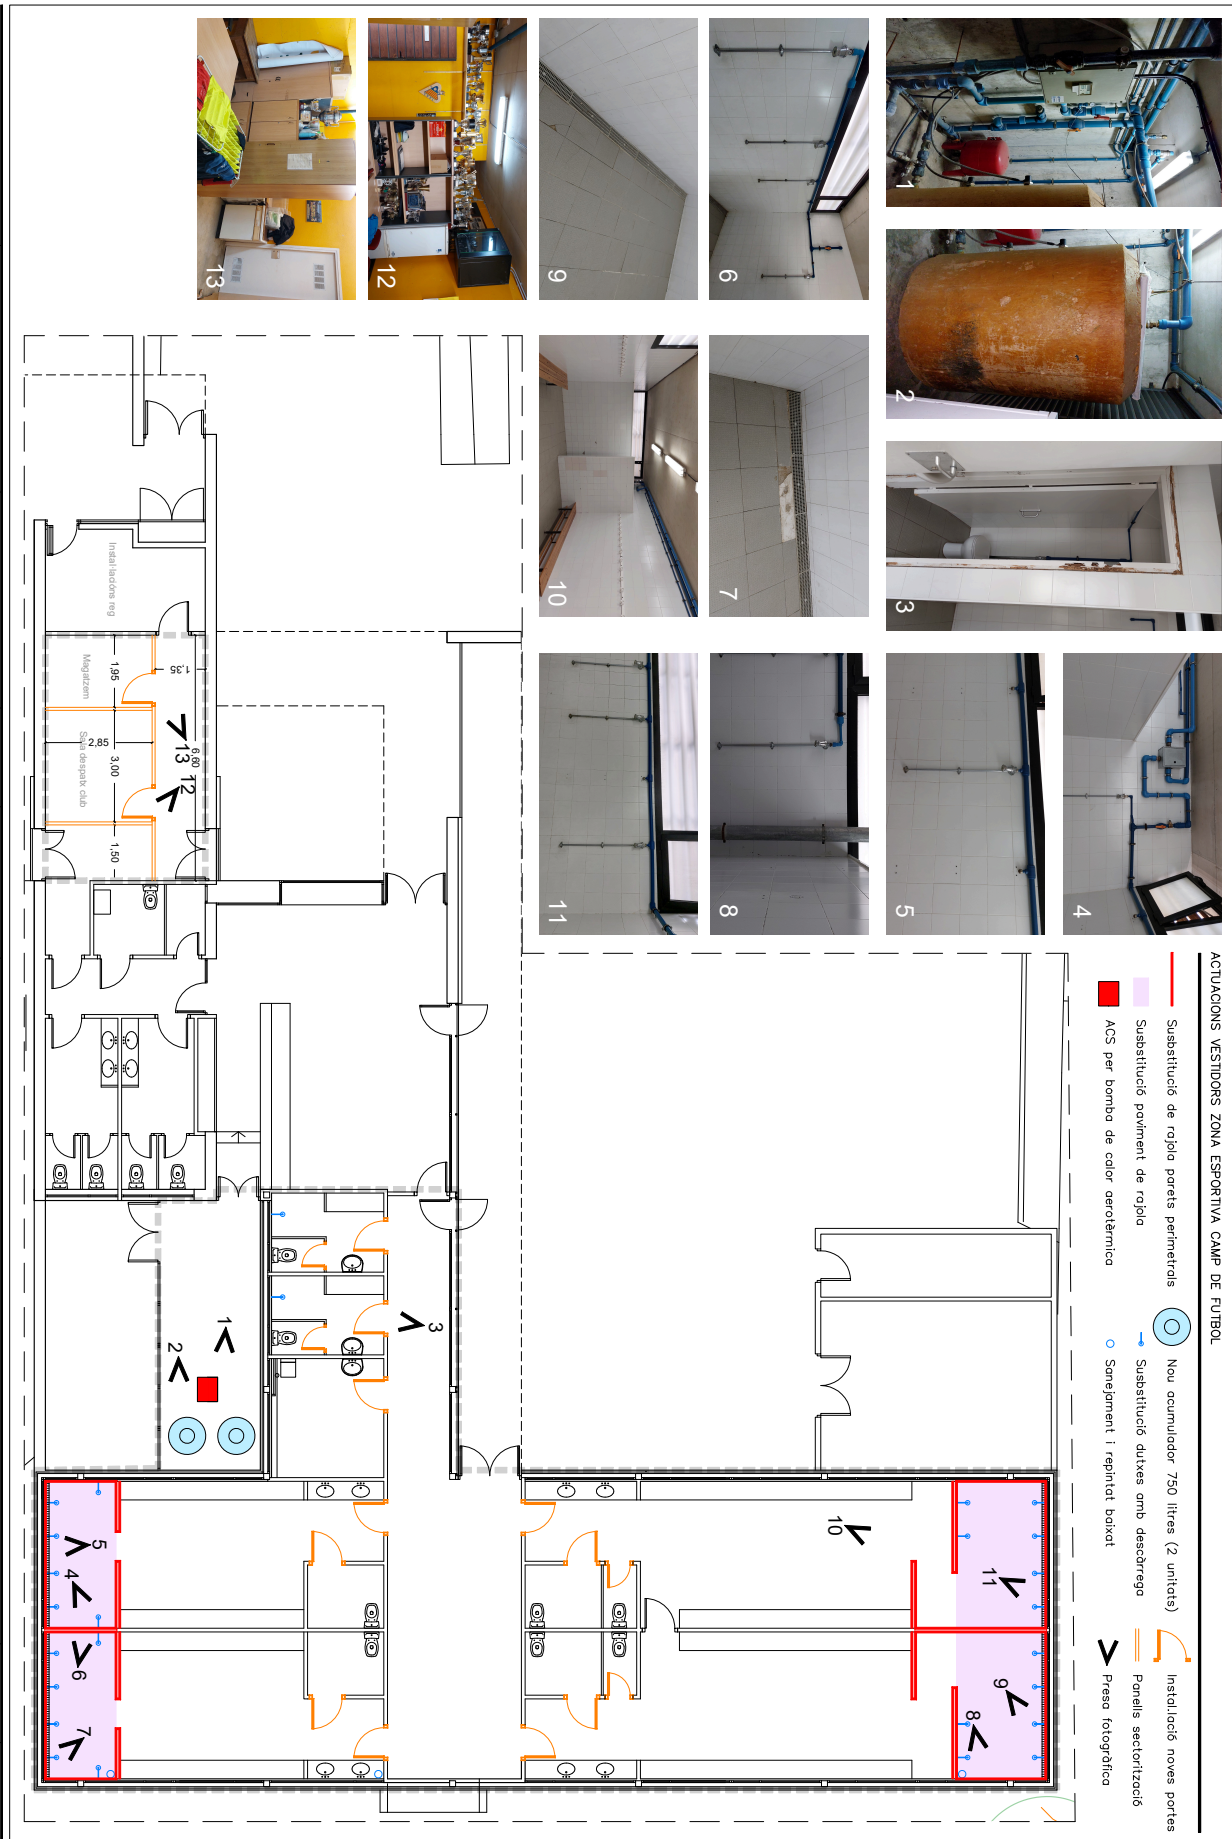



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

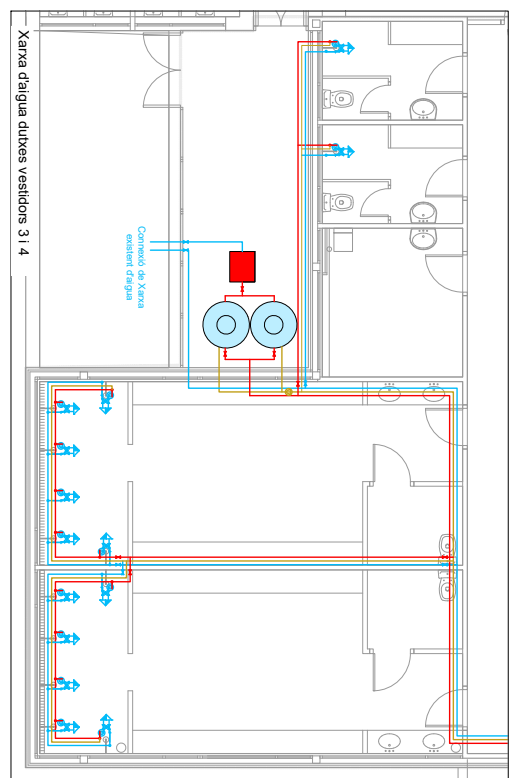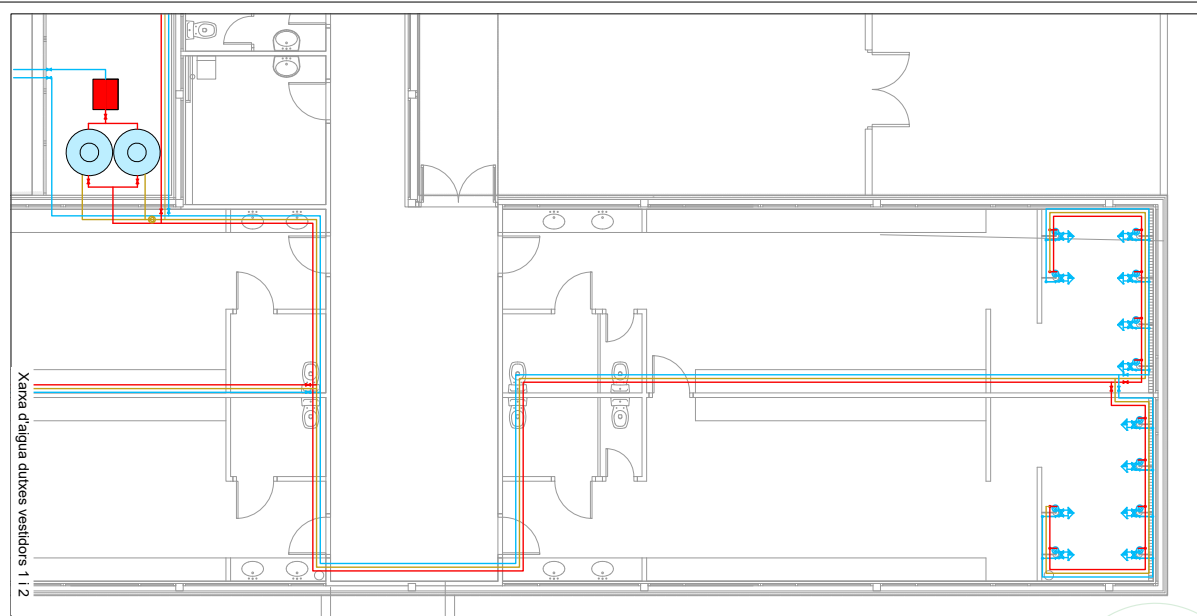

ACS per bomba de calor aerotèrmica de 121,16kW

Non acumulador 750 litres (2 unitats)

Agua freda

Agua calenta sanitària

Retorn

USAT/TELEFONO:	L'ESTUDI:		PONS-JULIAN S.L.P. Arquitectura i Urbanisme	Representat per:	Pere Pons Vendrell
PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE CERVELLO				
REFERENCIA:	ESPAÑA:	-			
	1/125				
	1/40				
	1/100				
DATA:	Novembre 2025				
NOI PLANC:	MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLI-SPORTIU MUNICIPAL CERAQUA.				
ACTUACIONS VESTIDORS CAMP MUNICIPAL. - PROPOSTA XARXA D'AIGUA VESTUARIS					
					
					
					
					
					
					
					
					



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
 PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
 PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
 PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
 Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06



L'ESTUDI:

PONS-JULIAN S.L.p
Arquitectura i Urbanisme

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE
 **CERVELLÓ**

REFERÈNCIA:

ESCALA:


1/50

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAÒUA.

NUMERO PLÀNOL:



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

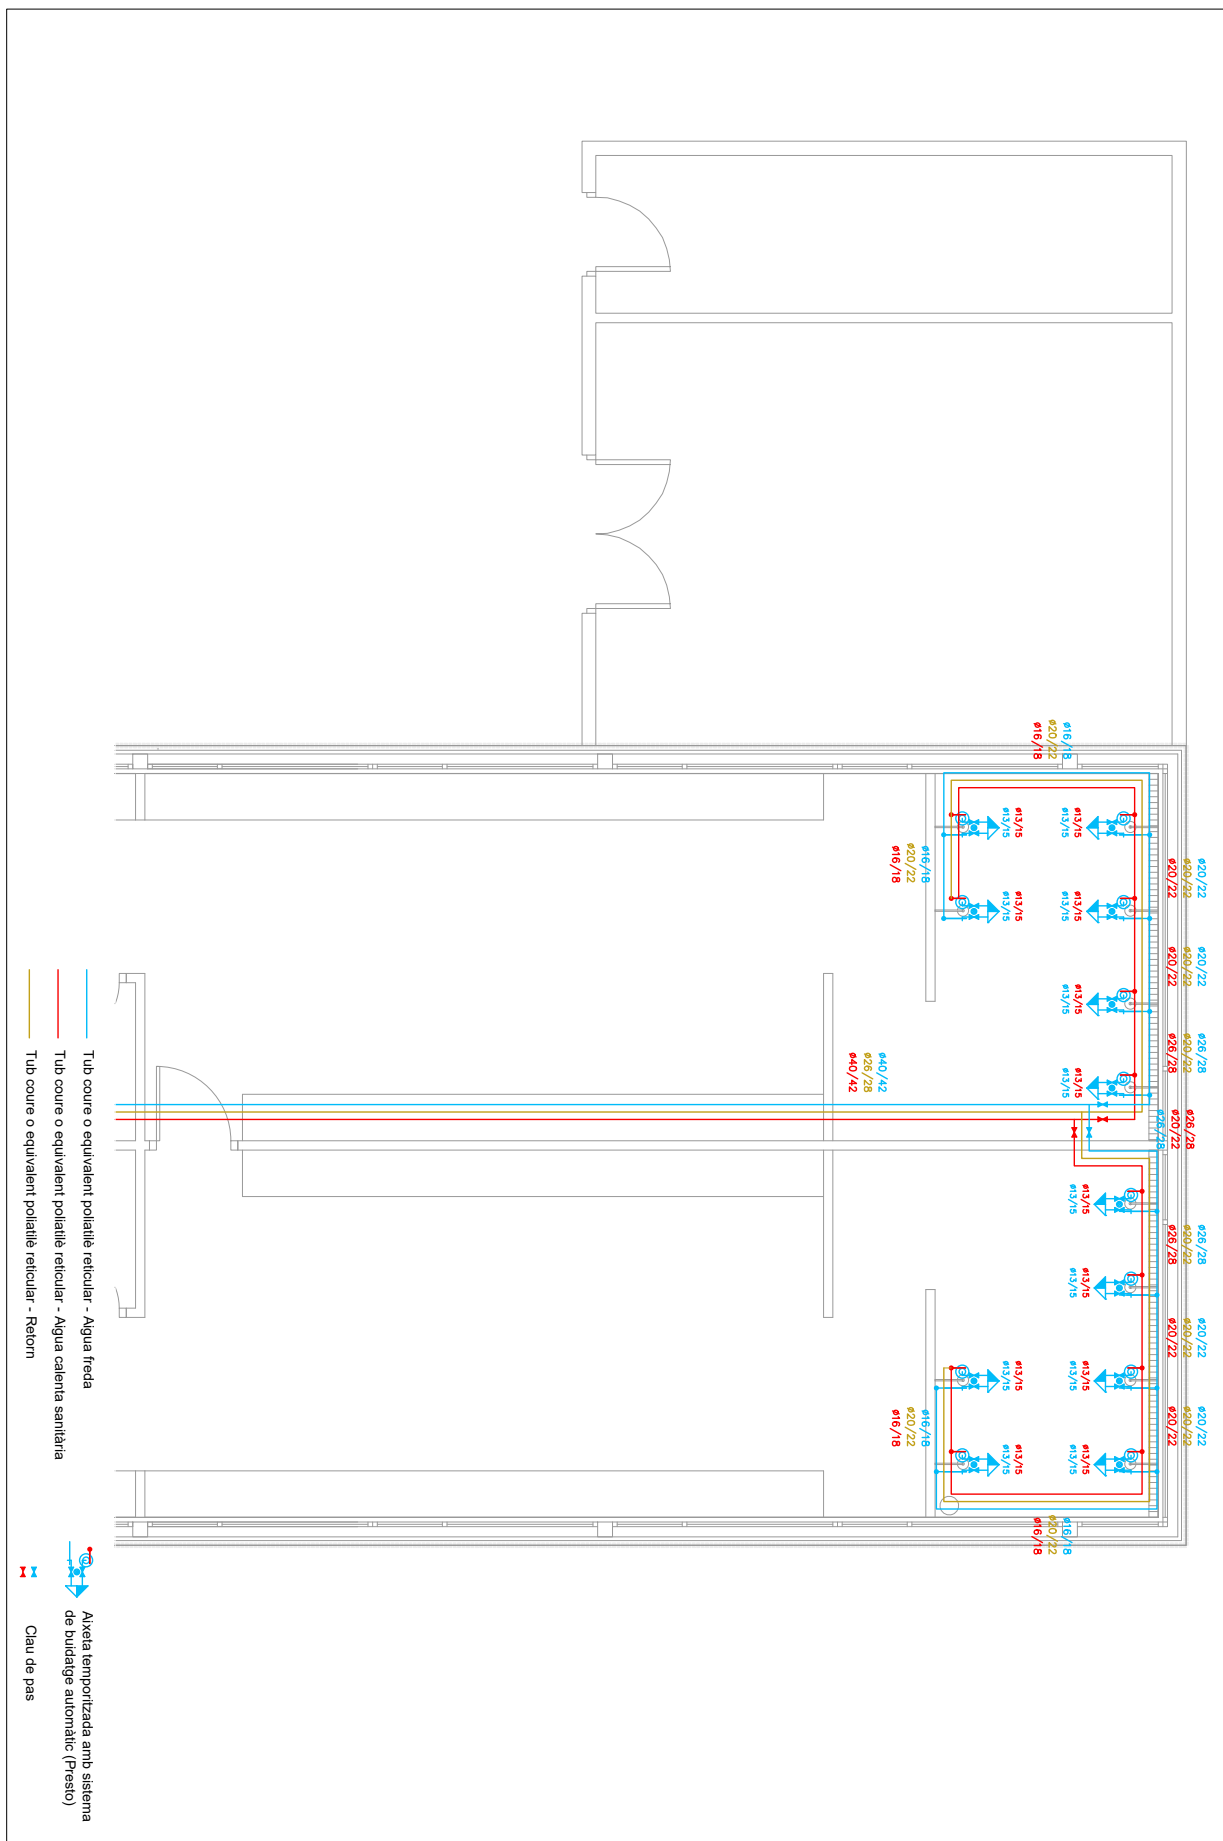



DOCUMENTS
TIPUS: SOL - Sol·licitud
NOM: MV_Zona esportiva Cervelló signat.pdf
UNITAT: OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_00000000000000000000000000337667
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2240-4463/2025
REGISTRE D'ENTRADA: E/12023-2025 - 19/11/2025 10:06
SIGNATURES
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:00
PERE PONS VENDRELL: 19/11/2025 10:01
Servei Administració Electrònica: 19/11/2025 10:06

VIATTELEMÀTIC:

L'ESTUDI:

PONS JULIAN S.L.P.
Arquitectura i Urbanisme

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

REFERÈNCIA:

ESCALA: 1/200

DATA: Novembre 2025

MEMÒRIA VALORADA DE DIFERENTS ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS, A L'ÀMBIT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA.

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL - INSTAL·LACIÓ PISTA 3X3 DE BASQUET

N

05

NÚMERO PLANO:

ORTOFOTOMAPA



--- ÀMBIT ACTUACIÓ

