

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME	EXPEDIENT X2026003578
Codi Segur de Verificació: e59a63d2-68d8-4be6-b755-5fd1f0bcb79d Origen: Administració Identificador document: ES_L01082188_2026_28539853 Data d'impressió: 16/07/2026 12:49:51 Pàgina 1 de 10	SIGNATURES 1.- Marc Vilà Serena (TCAT) (Coordinador d'Obres), 06/07/2026 13:14	

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE DE SANT JOAN DE VILATORRADA

2026/000001/2398 (X2026003578)

SERVEIS TERRITORIALS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE DE SANT JOAN DE VILATORRADA

2026/000001/2398 (X2026003578)

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME	EXPEDIENT X2026003578
Codi Segur de Verificació: e59a63d2-68d8-4be6-b755-5fd1f0bcb79d Origen: Administració Identificador document: ES_L01082188_2026_28539853 Data d'impressió: 16/07/2026 12:49:51 Pàgina 2 de 10	SIGNATURES 1.- Marc Vilà Serena (TCAT) (Coordinador d'Obres), 06/07/2026 13:14	

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE
DE SANT JOAN DE VILATORRADA
2026/000001/2398 (X2026003578)

ÍNDEX

DOCUMENT 1 – MEMÒRIA

- 1.1_ Objecte
- 1.2_ Estat actual
- 1.3_ Justificació de la proposta
- 1.4_ Descripció de les actuacions a realitzar
- 1.5_ Característiques tècniques
- 1.6_ Termini d'execució dels treballs

DOCUMENT 2 – VALORACIÓ ECONÒMICA

- 2.1_ Pressupost desglossat
- 2.2_ Pressupost per a coneixement de l'administració

DOCUMENT 1 – MEMÒRIA

1.1_ Objecte

L'objecte de la present memòria és la definició de les actuacions a realitzar pel canvi de les tanques laterals metàl·liques i xarxes de protecció, en els dos laterals de la pista de l'Espai Jove de Sant Joan de Vilatorrada.

1.2_ Estat actual

Els dos laterals de la Pista de l'Espai Jove, disposen de tanques metàl·liques d'alçada de 2 ml. sobre muret de formigó , i una xarxa de protecció atura pilotes superior de 1,5 metres d'alçada, que serveix de protecció de cara a aturar les pilotes durant els partits esportius que es porten a terme en el camp.

Les tanques i xarxes existents es troben en molt mal estat, de manera que no compleixen la seva funció de retenció i protecció.

Actualment destaca:

- 1* Les tanques metàl·liques actuals es troben completament desfetes en molts punts. En altres ja s'han retirat per evitar danys a persones.
- 2* Les xarxes atura pilotes superiors es troben també en mal estat i cal canviar-les.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME	EXPEDIENT X2026003578
Codi Segur de Verificació: e59a63d2-68d8-4be6-b755-5fd1f0bcb79d Origen: Administració Identificador document: ES_L01082188_2026_28539853 Data d'impressió: 16/07/2026 12:49:51 Pàgina 4 de 10		SIGNATURES 1.- Marc Vilà Serena (TCAT) (Coordinador d'Obres), 06/07/2026 13:14



MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE
DE SANT JOAN DE VILATORRADA
2026/000001/2398 (X2026003578)

1.3_ Justificació de la proposta

La proposta de la present memòria valorada pretén procedir al canvi de les tanques i xarxes existents , per tal de :

- 1* Garantir la seguretat dels usuaris que utilitzin la citada pista.
- 2* Col·locar unes tanques noves amb un sistema que impedeixi el trencament de les mateixes durant el pas del temps, a causa de cops de pilota ó petits actes vandàlics.

1.4_ Descripció de les actuacions a realitzar

Les actuacions previstes són les següents :

- I. Desmuntatge i retirada de les tanques metàl·liques existents en els dos laterals de la pista, així com de les xarxes existents superiors. (S'inclou la retirada de postes d'alçada aproximada 4 metres i tapat de forats dels mateixos)
- II. Subministrament i col·locació de noves tanques metàl·liques segons el model establert, amb postes d'alçada aprox. 4 ml. S'inclou la nova execució de forats en murets existents per a fixació de nous postes.
- III. Subministrament i col·locació de noves xarxes superiors , igual a les existents.

1.5_ Característiques tècniques

Característiques de la tanca a col·locar :

Longitud total = 22,60 m. (Per cada lateral). Total= 45,2 ml.
Alçada nova tanca : 2 metres.
Descripció de la tanca: Tanca de panells , compostos de dos travessers de 40x40x1,5 mm. I dos muntants de 40x30x1,5 mm., i 20 barrots verticals de 30x20x1,5 mm.
Fixacions al postes segons detall de característiques tècniques adjunt.
Tanca plastificada de color blanc.
Postes d'alçada 4 ml. aprox. que permetin la subjecció de la tanca i la xarxa superior atura pilotes.

Característiques de la xarxa a col·locar:

Xarxa de niló de 100x100x 3,5 mm. subjecte als postes amb noves fixacions igual a l'existent.

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE DE SANT JOAN DE VILATORRADA

2026/000001/2398 (X2026003578)

Característiques tècniques de la tanca metàl·lica:



Les feines inclouran tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució i acabat.

La gestió dels residus generats durant l'execució dels treballs anirà a càrrec de l'empresa encarregada de l'execució de les obres.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME	EXPEDIENT X2026003578
Codi Segur de Verificació: e59a63d2-68d8-4be6-b755-5fd1f0bcb79d Origen: Administració Identificador document: ES_L01082188_2026_28539853 Data d'impressió: 16/07/2026 12:49:51 Pàgina 6 de 10	SIGNATURES 1.- Marc Vilà Serena (TCAT) (Coordinador d'Obres), 06/07/2026 13:14	


MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE
DE SANT JOAN DE VILATORRADA
2026/000001/2398 (X2026003578)

S'acompanya la present memòria d'un plànol de la situació i de l'emplaçament:



SITUACIÓ E: 1/2000

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE
DE SANT JOAN DE VILATORRADA
2026/000001/2398 (X2026003578)

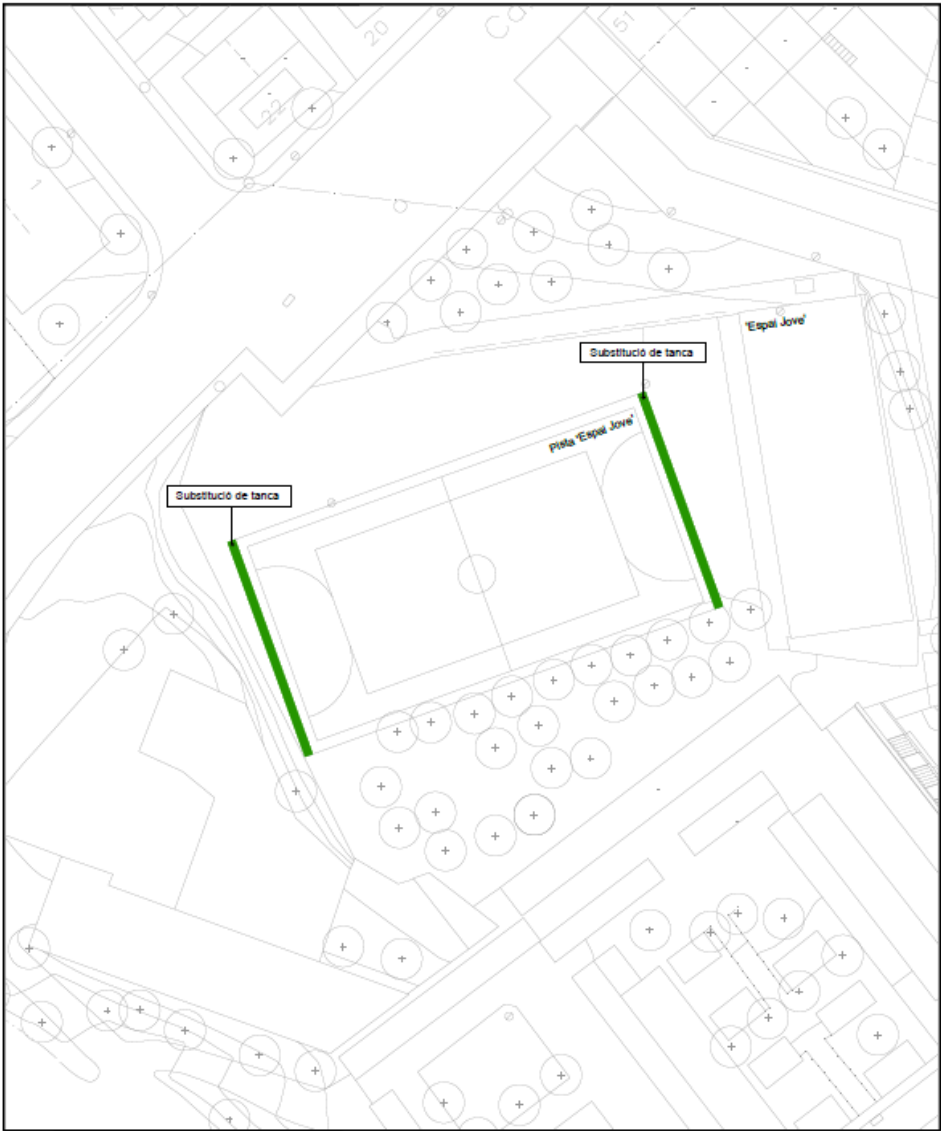

EMPLAÇAMENT E.: 1/500

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME	EXPEDIENT X2026003578
Codi Segur de Verificació: e59a63d2-68d8-4be6-b755-5fd1f0bcb79d Origen: Administració Identificador document: ES_L01082188_2026_28539853 Data d'impressió: 16/07/2026 12:49:51 Pàgina 8 de 10	SIGNATURES 1.- Marc Vilà Serena (TCAT) (Coordinador d'Obres), 06/07/2026 13:14	

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE
DE SANT JOAN DE VILATORRADA
2026/000001/2398 (X2026003578)

1.6_ Termini d'execució dels treballs

L'execució dels treballs es preveu que es pugui executar amb un termini màxim de 15 dies.

Caldrà que els treballs quedin acabats de cara al mes d'octubre 2026.

*Coordinador d'obres de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Signat i datat electrònicament*



MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE DE SANT JOAN DE VILATORRADA

2026/000001/2398 (X2026003578)

DOCUMENT 2 – VALORACIÓ ECONÒMICA

2.1_ Pressupost desglossat

Actuació	PBL
Subministrament i col·locació de tanca damunt muret de formigó, en els laterals de la pista Espai Jove, de 2 metres d'alçada, a base de panells, compostos de dos travessers de 40x40x1,5 mm. I dos muntants de 40x30x1,5 mm., i 20 barrots verticals de 30x20x1,5 mm. Fixacions segons detall de característiques tècniques adjunt. Subministrament i col·locació de nous postes d'alçada aproximada : 4 ml. per a fixació de tanca i xarxa. S'inclou xarxa de niló superior d'1,5 metres d'alçada, i de característiques 100x100x3,50 mm. S'inclou la retirada de postes de 4 metres d'alçada existents, tanca i xarxa existents amb la pertinent gestió de residus. Inclús el tapat de forats ocasionat per la retirada dels postes. Longitud de tanca i xarxa : 22,6 ml. per a cada lateral. Total: 45,2 ml	8.299,45 €
TOTAL PBL	8.299,50 €

MEMÒRIA VALORADA DE L'OBRA DE CANVI DE TANQUES METÀL·LIQUES DE LA PISTA ESPAI JOVE
DE SANT JOAN DE VILATORRADA
2026/000001/2398 (X2026003578)

2.2_ Pressupost per a coneixement de l'administració

A continuació, s'incorpora el resum del pressupost de l'actuació completa:

RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost base de licitació (PBL)	8.299,45 €
IVA 21%	1.742,88 €
Total pressupost base de licitació + IVA (PBL+IVA)	10.042,33 €
Total pressupost per a coneixement de l'administració (PCA)	10.042,33 €

Coordinador d'obres de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Signat i datat electrònicament