

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

Plec de clàusules tècniques per a la contractació del servei de manteniment dels espais naturals del delta del Llobregat que gestiona el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del delta del Llobregat

Títol: Servei Manteniment EENNDL 2026

NÚM. EXPEDIENT: CENDL-2026-14

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: Obert simplificat

TRAMITACIÓ: Ordinària

LICITACIÓ: Electrònica

Regulació no harmonitzada

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present plec de condicions tècniques la contractació del **servei de manteniment dels espais naturals protegits del delta del Llobregat que gestiona el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del delta del Llobregat** (en endavant Consorci).

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei compren les actuacions necessàries per a la conservació, millora i manteniment dels espais naturals, amb l'objectiu de garantir un bon estat ecològic dels hàbitats, la gestió sostenible dels hàbitats i la seguretat i qualitat dels itineraris i equipaments ús públic.

El servei inclou la mà d'obra, maquinària, eines, vehicle i equips de protecció individual (EPI).

El Consorci aportarà els materials necessaris per a la reparació, substitució i instal·lació de tancaments, mobiliari, senyalització i altres elements.

3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

El servei es prestarà als espais naturals protegits del delta del Llobregat gestionats pel Consorci, ja sigui de forma integral o parcial, inclosos a la Xarxa Natura 2000 i catalogats com a Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en base a la Directiva 2009/147/CE i Zones d'Especial Conservació (ZEC) en base a la Directiva 92/43/CEE (ANNEX 1).

Els espais concrets es detallen en l'ANNEX 2 d'aquet plec.

Per a més informació i localització es pot consultar el lloc web dels espais naturals:

http://www.deltallobregat.cat/arxius/presentacio_independents/187188/1/annex/mapawebcompresssed.pdf

4. TASQUES A REALITZAR

A. Condicionament d'hàbitats

- Segues i desbrossaments periòdics de prats, herbassars, canyissars i jonqueres. En el cas dels prats humits i maresmes, les actuacions principals es fan amb tractor, de manera que el manteniment es centrarà en desbrossar determinats sectors o marges ocupats per canyís, canyes, esbarzers o altra vegetació. Es fa 2-3 cops l'any.
- Segues, desbrossaments o escatats d'illes i penínsules de zones inundables. En el cas de les illes i marges dels estanys i basses, l'acció es concreta en l'escatat de la vegetació (arrencat d'arrel) o el desbrossat de tota la vegetació herbàcia. Es fa 2 cops l'any.
- Tractament o intervencions sobre la superfície desbrossada de les illes de la maresma per retardar el creixement de la vegetació i afavorir les condicions de nidificació (transport i estesa de sal o altres mètodes). Es fa 1 cop l'any, abans de la nidificació.
- Retirada de biomassa seca de les pinedes litorals, de capçades d'arbres tombats i esporga de branques mortes que poden comportar risc.
- Manteniment dels sistemes de protecció de les poblacions d'orquídies.
- Segues controlades, amb capçal de fil, de la vegetació que creix en llocs sensibles com els prats amb poblacions d'orquídies. Es fa 2 o 3 cops l'any.

B. Instal·lació i manteniment de tancaments

- Instal·lació, manteniment i reparació dels diferents tancaments existents als espais naturals (tancament amb pals i corda, tanques fixes de fusta, pastors elèctrics, palissada de fusta i tanques metàl·liques).
- Sega periòdica de la vegetació que creix sota el cable dels pastors elèctrics i comprovació del manteniment del corrent elèctric.

C. Manteniment de la xarxa de distribució d'aigua

- Desbrossat de la vegetació aquàtica que creix i s'acumula a la llera i en els marges dels diversos canals.
- Manteniment de les arquetes i comportes de regulació del pas de l'aigua dels canals (desbrossat, neteja i, si cal, petites reparacions).

D. Neteja manual de determinats espais protegits

- Retirada dels residus sòlids que s'acumulen a terra, als marges dels estanys i basses, i entre la vegetació.
- Buidatge de papereres de l'espai natural de les basses de Can Dimoni (Sant Boi de Llobregat). Es fa 1 cop per setmana.
- Neteja de l'espai dunar de les platges de forma manual amb bosses. Aquestes neteges, si son necessàries, es fan preferiblement a la tardor o a l'hivern, època en que no hi ha fauna nidificant i la major part de vegetació està en repòs vegetatiu.

E. Confecció d'elements per a la conservació de la fauna o la nidificació d'ocells

- Construcció i manteniment de petites gàbies fetes amb malla metàl·lica per a la protecció de nius a la sorra.
- Confecció i manteniment de plataformes de canya o altres elements per afavorir la nidificació.
- Fabricació de reclams per atraure ocells als espais naturals o a les zones potencials de nidificació.

F. Manteniment dels itineraris d'ús públic

- Desbrossament o sega dels marges dels camins i accessos als equipaments d'ús públic. Es fa en trams específics, en èpoques de l'any concretes i seguint criteris de conservació estrictes, és per això que el Consorci indicarà
- Esporga de branques d'arbres i arbustos. Es fa en aquells elements que dificulten el pas de visitants i/o vehicles de servei, o bé s'actua en elements amb risc de causar danys.
- Retirada de la vegetació herbàcia tallada del ferm dels camins i es deixarà al marge.
- Retirada la branques i vegetació llenyosa tallada i transport al punt verd corresponent.
- Recollida de residus dels itineraris amb ús públic, si s'escau, i dels espais de treball.

G. Manteniment dels equipaments d'ús públic i la senyalització

- Reparacions i manteniment menors dels equipaments i mobiliari d'ús públic (aguait, pantalles-mirador, torres elevades, àrees d'estada, ponts, tancaments, bancs, papereres...).
- Manteniment del voltant de les zones d'observació (aguait i pantalles mirador) consistent en el desbrossament de la vegetació identificada pel personal del Consorci que dificulta la visibilitat. De forma general, es fa 3 cops l'any fora del període de nidificació. si es requereix actuació puntual dins del període de nidificació, es faria amb tisora
- Reparació, manteniment i/o reposició de la senyalització i suports existents, i instal·lació de senyalització nova, si s'escau.
- Col·locació de cartells informatius i/o normatius.

H. Retirada de vegetació exòtica invasora

- Retirada manual, amb cànecs i pales, de la vegetació exòtica invasora fins arribar a les estructures subterrànies i estolons, en els espais més sensibles com les pinedes litorals i zones ruderalitzades – *es fa al llarg de tot l'any excepte els mesos d'estiu pel risc d'incendi* – i als espais dunars de les platges protegides – *es fa a l'hivern o a l'estiu*). Només en el cas del plomall de la Pampa la retirada consistirà només en tallar les inflorescències abans que madurin.
- Recollida i trasllat al punt verd corresponent de tota la matèria vegetal arrencada. En cap cas es possible escampar la matèria vegetal in situ, per evitar alterar les característiques del sòl ni provocar l'establiment o expansió de llavors.

I. Altres tasques

- Treballs petits de fusteria i paleta, per complementar algunes actuacions definides en aquest apartat.
- A més de les feines recollides en aquest apartat, el Consorci es reserva el dret i la possibilitat d'encarregar a l'empresa adjudicatària la realització d'altres tasques vinculades als objectius establerts de conservació i ús públic dels espais naturals, i que estiguin relacionades amb l'objecte del contracte.

5. MITJANS HUMANS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'equip estarà format per 2 persones, durant tota la jornada laboral. En concret el perfil definit de l'equip és el següent:

- 1 operari/a
- 1 operari/a, que a més actuarà com a responsable de l'equip per garantir la correcta execució dels treballs d'acord de les prescripcions tècniques incloses en aquest Plec i les instruccions específiques indicades pel servei tècnic del Consorci. També és la persona que es coordinarà amb el servei tècnic del Consorci.

Aquesta persona facilitarà un telèfon i un correu electrònic de contacte al servei tècnic del Consorci per establir els canals de comunicació directes entre el Consorci i l'equip durant la jornada que aquest presta el servei. Així mateix s'establirà una reunió periòdica amb el tècnic responsable del contracte.

Per motius de seguretat, durant la realització dels treballs es garantirà en tot moment la presència de 2 treballadors/es i un vehicle.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir en tot moment que el personal que conforma l'equip de treball compleixi amb els requisits següents:

- Formació adequada per desenvolupar quantitativament i qualitativament les tasques definides en l'apartat 4 i d'acord amb les instruccions del servei tècnic del Consorci amb l'objectiu de garantir el desenvolupament del servei amb diligència.
- Capacitat de treball autònom i en equip.
- Comunicació fluïda tant en català com en castellà. En el cas del responsable d'equip, la llengua de relació amb el servei tècnic del Consorci serà prioritàriament el català
- Uniformitat identificable per tal que els/les operaris/àries puguin ser identificades com a equip de treball amb facilitat, tant per la resta de persones que treballen als Espais Naturals, com per al públic visitant.

6. MITJANS MATERIALS I CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'adjudicatari està obligada a aportar el vehicle, la maquinària i les eines de treball, així com els equips de protecció individual (EPI) adequats per a cada tipus de treball. En concret, haurà d'aportar:

▪ **Vehicle**

El vehicle ha de tenir compartiment de càrrega per separat per garantir el transport de les eines i maquinària necessàries en cada moment. El combustible, en cas de ser un vehicle de benzina o gasoil, o la recàrrega de la bateria si es tracta d'un vehicle elèctric, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Aquest haurà d'estar disponible per l'equip de treball durant tota la jornada laboral per garantir els desplaçaments necessaris per a l'execució dels treballs i per donar la possibilitat d'evacuació immediata d'operaris/àries en cas d'accident.

▪ **Maquinària i eines pròpies de jardineria i treballs forestals.**

Maquinària:

Pel que fa a la maquinària, i vist que els treballs es fan en espais naturals protegits amb elevada presència de fauna molt sensible al soroll, es reduirà tant com sigui possible l'ús de motodesbrossadores i motoserres, seguint en tot moment les indicacions del servei tècnic del Consorci. I durant l'època de nidificació (de l'1 de març al 31 de juliol) només es podrà utilitzar maquinària elèctrica, llevat d'actuacions concretes que pugui sol·licitar el servei tècnic del Consorci.

Així mateix, caldrà garantir que l'oli utilitzat per al manteniment i funcionament de la maquinària (en el cas que aquesta no sigui elèctrica) sigui biodegradable, i que els contenidors comptin amb sistema de seguretat que evitin el vessament de l'oli a terra quan calgui la seva reposició.

En concret, la maquinària imprescindible per a l'execució dels treballs és:

- Motodesbrossadores (capçals de fil i ganiveta) de combustió
- Motodesbrossadores (capçals de fil i ganiveta) elèctriques
- Tallabarders (de combustió i elèctrics)
- Motoserra. Pel seu ús puntual, no hi ha inconvenient en que sigui mecànica.
- Motoserra telescòpica (amb perxa)
- Bufadora
- Serra radial petita

Eines:

- Tisores d'esporga de dues mans
- Tisores d'esporga d'una mà
- Tisores d'esporga amb perxa telescòpica
- Serra d'arc
- Xerrac
- Xerrac de perxa
- Aixades, cànecs o xapos (diferents mides de fulla)
- Rasclats
- Pics
- Pales (amb punta i fanga)
- Escombra de jardiner

- Carretó
- Gaveta
- Paletes
- Maceta
- Martell
- Parpalina / escarpa
- Trepant
- Tenalles
- Alicates

▪ Equips de treball individual, EPIs

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l'equip de treball els EPIs més adequats segons les tasques a realitzar.

Els EPIs mínims que des del Consorci es consideren necessaris són:

- Botes de seguretat, guants i ulleres de seguretat
- Botes d'aigua i/o botes amb peto.
- EPI reglamentari per a l'ús de motodesbrossadora i motoserreta.

L'empresa adjudicatària garantirà que el personal mantingui sempre nets i recollits els espais on es trobin, prestant especial atenció a l'estat de les eines, vehicle i altres mitjans utilitzats, i garantirà que es faci la retirada de qualsevol residu un cop acabada la feina.

7. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

S'estableix una durada del contracte d'1 any. L'inici del contracte està previst pel dia 1 de setembre de 2026 i finalitzarà el 31 d'agost de 2027, amb la possibilitat de pròrroga per 1 any més.

8. HORARI I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Jornada: 7 hores al dia, 4 dies a la setmana, en concret dilluns, dimarts, dijous i divendres.

Horari: de 8 a 15h. Es podrà flexibilitzar segons l'època de l'any per evitar riscos derivats de les condicions climàtiques, especialment de la calor.

Els dilluns és el dia en que els espais naturals visitables amb horari d'obertura resten tancats al públic (Espais Naturals del Riu i Espai Natural del Remolar – Filipines), essent, per tant, el dia dedicat a realitzar les tasques de manteniment incompatibles amb l'ús públic.

Les actuacions en altres espais o zones sense un ús públic intensiu o sense ús públic, com són els Reguerons, les platges sense accés a l'ús públic de ca l'Arana, Carrabiners, Semàfor i la Ricarda, la pineda de Can Camins, la pollancreda del Remolar, la maresma del Remolar i la pineda del Remolar i les Basses de Can Dimoni, s'organitzaran la resta de dies de dimarts a divendres.

Es reserven els dimecres per si, previ acord entre les dues parts, cal realitzar alguna tasca extraordinària o bé per si cal recuperar alguna jornada de treball no realitzada a causa de la pluja o per algun altre motiu.

Còmput de jornades anuals aproximat: 200 jornades.

El període de realització del servei queda establert de forma anual, de dilluns a divendres, excepte festius, segons el calendari laboral a Catalunya i local del Prat de Llobregat, on té la seu el Consorci.

El servei tècnic del Consorci definirà una planificació setmanal dels treballs a realitzar, que podrà modificar per atendre incidències o canvi de prioritats. Aquesta planificació, l'enviarà al responsable de l'equip amb antelació, amb la finalitat que pugui organitzar les jornades de feina i les eines i maquinària que pugui necessitar.

Si s'escau, el responsable d'equip, es reunirà amb el personal tècnic del Consorci que correspongui per concretar, definir i rebre indicacions sobre les feines a realitzar in situ.

Els treballs a realitzar, detallats en l'apartat 4 del present plec, sempre es planificaran tenint en compte les consideracions que consten en l'apartat 9.a).

Compatibilitat de l'execució dels treballs amb l'ús públic dels espais.

De forma general, sempre que es treballi amb maquinària en camins i itineraris per on circulin visitants, caldrà senyalitzar degudament les zones de treball, vigilar el pas de la gent a prop dels operaris/àries i realitzar les feines a primera hora del matí.

Si fos necessari, durant la realització de les tasques, es podrà tancar el camí o itinerari, si així s'acorda amb el servei tècnic del Consorci.

9. CONSIDERACIONS AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE EN LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS I CONDICIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS.

Els Espais Naturals Protegits del delta del Llobregat estan emparats per la legislació catalana, estatal i europea. Estan inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural, PEIN (DECRET 328/1992, de 14 de desembre), Zona d'Especial Protecció per a les Aus, ZEPA (ACORD GOV/165/2024, de 23 de juliol), en base a la Directiva Aus (2009/147/CE), inclosos a la Xarxa Natura 2000 (codi ES0000146) i Zones d'Especial Conservació, ZEC (Acord GOV/150/2014) en base a la Directiva Hàbitats (92/43/CEE).

Per aquest motiu, per dur a terme les tasques de que és objecte aquest contracte és obligatori complir els condicionants ambientals generals i específics que defineixi el servei tècnic del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, i que s'exposen a continuació.

a) Consideracions per la realització de tasques de manteniment en període de nidificació.

De forma general, les tasques de manteniment es duren a terme al llarg de tot l'any, segons la planificació setmanal i la periodicitat que estableixi el servei tècnic del Consorci. Durant el període de nidificació (de l'1 de març al 31 de juliol) queden restringides determinades actuacions com:

- Sega i desbrossat de prats humits, herbassars i maresmes
- Sega d'illes i penínsules d'estanys i basses
- Desbrossat de vegetació davant els aguaitos i pantalles-mirador (en cas que sigui necessari només es pot tallar amb tisores les herbes que tapen les finestres).
- Sega i retirada de vegetació exòtica no invasora o invasora d'espais de duna i rera duna
- Esporga d'arbres o arbustos o tala d'arbres afectats per plagues
- Desbrossat dels canals de distribució d'aigua
- Neteja manual dels espais dunars i dels prats, herbassars i maresmes
- Instal·lació de nous tancaments a les zones dunars de platges (palissada o pals-corda).

Durant la temporada de nidificació dels ocells s'haurà d'utilitzar maquinària elèctrica, llevat d'aquells casos que autoritzi el servei tècnic del Consorci, i s'haurà de reduir l'ús de motodesbrossadores i motoserres a l'estrictament necessari.

b) Protecció dels hàbitats i sectors amb vegetació d'interès

Els espais on es durà a terme el manteniment contenen hàbitats i rodals amb vegetació d'interès sensibles al trepig continuat, al moviment de vehicles i a l'abassegament de materials, com ara els hàbitats dunars, les maresmes salines o les zones riques en orquídiades. El servei tècnic del Consorci informará de la situació i delimitará els espais més sensibles per tal que no siguin alterats i, en el cas que s'hagi de fer alguna actuació de manteniment en el seu interior, donará les directrius de com executar-les.

c) Zones d'abassegament de material vegetal

L'abassegament de materials, en cas que sigui necessari i de forma general, s'haurà de fer sempre en espais sense valor natural, com ara esplanades, camins o zones asfaltades. Només puntualment, quan el tipus de feina o l'accés ho requereixin, es podrà deixar material sobre la vegetació natural. En aquest cas el servei tècnic del Consorci definirà la zona concreta i l'abalisarà degudament.

d) Moviment de vehicles

El moviment de vehicles a motor només es pot fer pels camins existents als espais naturals. En el cas que sigui imprescindible que el vehicle hagi de sortir d'aquests camins, el servei tècnic del Consorci determinarà prèviament i sobre el terreny, el punt de sortida i el recorregut exacte a realitzar per minimitzar l'afectació als hàbitats naturals. El vehicle només podrà transitar pel recorregut definit en aquest cas i, si cal, serà delimitat i/o senyalitzat.

e) Moviment d'operaris/àries

El moviment fora dels camins del personal de manteniment s'ha de restringir al mínim necessari per a dur a terme les tasques encarregades.

f) Gestió dels residus vegetals

El residu vegetal generat en les tasques de manteniment d'itineraris, gestió d'hàbitats, retirada de vegetació exòtica i esporga o tala de vegetació llenyosa, tindran una gestió diferent segons la tipologia i espai en concret on s'actui.

- La vegetació herbàcia dels marges de camins i itineraris i de gestió d'hàbitats (canyissars, maresmes, prats humits, herbassars i espais ruderalitzats) que es desbrossi amb capçal de fil o de ganiveta es pot deixar *in situ* sempre que quedi ben triturada.
- La vegetació herbàcia del sotabosc de les pinedes litorals, espais rics en orquídies i espais de preduna, duna i rereduna que s'arrenqui manualment o es desbrossi, s'ha de recollir i portar a punt de gestió de residus vegetals, per no alterar les característiques ecològiques del sòl.
- La vegetació llenyosa generada per l'esporga o tala d'arbres i arbustos s'haurà de recollir i portar al punt de gestió residus vegetals. Com a excepció, en el cas de pins morts dins la pineda, es tallarà i retirarà de l'espai la capçada i el tronc sec es podrà deixar a la pineda, ja sigui dret o tombat. En el cas de pins vius que s'hagin de tallar, la totalitat del pi s'haurà de retirar de la pineda, per evitar l'atracció de la plaga del barrinador del pi (*Tomicus destruens*) que poden provocar els pins verds tallats.
- La vegetació exòtica no es desbrossarà, i caldrà arrencar-la de soca-rel per assegurar la retirada de tots els propàguls. Tota la matèria vegetal generada s'haurà de recollir i portar al punt de gestió de residus vegetals.

En cas que l'empresa adjudicatària decideixi aprofitar qualsevol fracció del residu vegetal generat o donar-li qualsevol altre destinació, ha de demanar prèviament el vist-i-plau al servei tècnic del Consorci, tot fent-se càrrec l'empresa del cost del trasllat i gestió final d'aquest residu.

g) Prevenció d'incendis

En base al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, durant el període d'alt risc d'incendi forestal (15 de juny a 15 de setembre) i als municipis declarats d'alt risc d'incendi (Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat), per a realitzar feines que generin restes vegetals, caldrà una autorització expressa del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya. Aquesta autorització la sol·licitarà el Consorci. L'autorització indicarà els mètodes d'extinció d'incendis necessaris per a la realització de les feines que generen restes vegetals (extintors, dipòsits amb aigua, batefocs, etc.), dels quals haurà de disposar l'equip de treball en tot moment.

A banda del període d'alt risc d'incendi forestal establert, al llarg de tot l'any s'hauran de tenir en compte igualment totes les mesures preventives necessàries per reduir al mínim el risc d'incendi forestal.

h) Prevenció de la contaminació del sòl

Atès que es treballarà en terrenys amb sòls permeables, caldrà prendre les mesures adients que preveu la legislació per evitar el vessament d'olis i combustibles de la maquinària i vehicles que s'utilitzin. En cas d'abocament accidental, caldrà retirar immediatament la terra contaminada i portar-la a abocador controlat. Posteriorment caldrà restaurar el terreny amb el mateix tipus de material existent.

i) Senyalització durant la realització de les feines

Quan es treballi en marges de carreteres i camins amb trànsit de vehicles a motor, bicicletes i vianants, caldrà senyalitzar i abalisar de forma adequada la zona de treball.

10. EXECUCIÓ, SEGUIMENT I CONTROL

El servei tècnic del Consorci facilitarà amb antelació al responsable de l'equip la planificació de feines setmanal perquè aquest pugui planificar i preveure les eines, la maquinària i EPIs necessaris per a l'execució de les tasques assignades i garantir la productivitat esperada.

En cas de no acomplir-se els requeriments materials o personals per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades, el servei tècnic del Consorci pot considerar aquestes jornades nul·les i no contemplar-les en el recompte mensual d'hores a facturar.

Les feines seguiran la planificació marcada, excepte que sorgeixin urgències o imprevistos que obliguin a modificar la programació prevista.

El control de la puntualitat i assistència del personal que presti els serveis objecte del contracte correspondrà al contractista, i el responsable d'equip serà qui garantirà la realització de les hores del seu personal en compliment dels serveis contractats.

El Servei tècnic del Consorci supervisarà els treballs i l'execució del contracte, per tal de garantir la qualitat d'aquests i que no es produeixin impactes evitables en la flora i fauna dels espais protegits.

El servei tècnic del Consorci estarà a disposició permanent de l'equip de treball per a resoldre els dubtes i preguntes que sorgeixin durant l'execució d'aquests.

A finals de cada mes, el servei tècnic del Consorci i l'empresa mitjançant la figura del responsable d'equip avaluaran el grau de realització de les feines previstes en els calendaris setmanals i les causes en cas de no compliment.

11. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

11.1. EN MATÈRIA SOCIAL I LABORAL

L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, en relació al personal i a l'activitat objecte del contracte.

El Consorci podrà exigir a l'empresa la presentació de les relacions d'ingrés de les quotes del règim general de Seguretat Social del personal al seu servei i, trimestralment, la liquidació, oportunament presentada davant l'organisme competent, de la declaració de retencions de l'IRPF.

Les referències als documents administratius de relació i ingrés de quotes a la Seguretat Social i de retencions a l'IRPF s'entenen sense perjudici dels documents addicionals, complementaris o substitutius que es poguessin generar durant la vigència del contracte i que facin referència al compliment de les obligacions laborals i fiscals del contractista en relació als treballadors adscrits a la prestació del servei.

A l'inici del contracte, l'empresa adjudicatària comunicarà la persona designada com a responsable d'equip que actuarà com a responsable del servei i que es coordinarà amb el servei tècnic del Consorci (veure punt 5. MITJANS HUMANS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI).

L'empresa adjudicatària ha de garantir que el personal assignat per a l'execució del contracte disposi de sistemes de comunicació constant entre les persones que el conformen, i que la persona designada com a responsable d'equip faciliti les dades de comunicació directa i personal durant l'horari de realització dels treballs al servei tècnic del Consorci.

La comprovació del treball realitzat, la puntualitat i l'assistència del personal que presti els serveis objecte del contracte correspondrà a l'empresa adjudicatària d'acord amb allò establert.

L'empresa contractada haurà de vetllar per tal que es compleixin totes les normes de seguretat i higiene aplicables en aquest tipus de feines.

11.2. SEGURETAT I SALUT LABORAL

a) Prescripcions

L'empresa adjudicatària haurà de complir estrictament amb allò que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de desenvolupament o complementàries i quantes d'altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit dels serveis a prestar o susceptibles de produir-les.

En compliment del deure de protecció, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l'empresa adjudicatària realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes mesures siguin necessàries per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores, en els termes que estableix la citada Llei 31/1995.

L'empresa adjudicatària planificarà l'acció preventiva en la prestació del servei a partir d'una avaluació de riscos per a la salut i seguretat del seu personal tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquelles que estiguin exposades a riscos especials. La mateixa avaluació haurà de realitzar-se amb ocasió de l'elecció d'equips de treball i del condicionament dels llocs de treball, que s'hauran d'actualitzar quan canviïn les seves característiques i condicions.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals que reculli la totalitat dels serveis a prestar. Aquest pla s'efectuarà de conformitat amb les disposicions de seguretat i salut que regulen la matèria i, per a aquells treballs i serveis als quals pugui no existir regulació específica, s'adaptaran a allò que es disposa per a treballs anàlegs o de similars característiques. El pla esmentat haurà de contenir, com a mínim, una memòria explicativa del mateix, amb descripció gràfica suficient per a la seva comprensió i aplicació.

b) Acció preventiva

L'empresa adjudicatària adoptarà, per a la prestació dels serveis concedits, les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball siguin adequats per al treball que s'hagi de realitzar i convenientment adaptades a tal efecte, de forma que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores que hagin d'utilitzar-les. Tanmateix, l'empresa adjudicatària serà qui haurà de proporcionar al seu personal els EPI's i vetllar pel seu ús efectiu.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de que el seu personal rebi les informacions necessàries en relació amb els riscos per a la seguretat i la salut en la prestació del servei, tant

aquelles que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de treball o funció. Igualment, s'informarà als treballadors i les treballadores de les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicable als riscos del servei i a les mesures a adoptar en situacions d'emergència.

El contractista haurà de garantir que cada treballador/a adscrit/a a la realització del servei objecte del contracte rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, com quan es produeixin canvis en les funcions que realitzin i s'introdueixin noves tecnologies o canvis d'equips de treball.

c) Responsabilitats

L'incompliment per part de l'empresa adjudicatària de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, en el seu cas, a responsabilitats penals i civils pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d'aquest incompliment.

Les responsabilitats administratives que es puguin derivar de la relació contractual, seran compatibles amb les administratives que resultin imposades per l'Autoritat Laboral; així com, amb les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i amb les de recàrrec de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social que puguin ser fixades per l'administració competent.

La comissió de delictes o infraccions administratives qualificades de molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball, comportaran limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració, regint-se aquesta circumstància per allò establert a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP).

11.3. FACTURA

La factura s'haurà de lliurar en format electrònic. (Veure apartats 40 i 41 sobre FACTURACIÓ ELECTRÒNICA del Plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació).

11.4. CONFIDENCIALITAT

L'empresa adjudicatària garantirà l'absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i pren la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb l'objecte del contracte. L'incompliment d'aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part de l'entitat, d'acord amb l'establert a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per efectuar les accions legals que correspongui en defensa dels seus interessos.

11.5. RESPONSABILITAT

L'empresa adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica de la prestació del servei i de les conseqüències que es puguin produir per al Consorci o per a tercers de les omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució del contracte. Així mateix, l'empresa adjudicatària respon directament en relació al Consorci i front a tercers pels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment de llurs obligacions.

L'empresa adjudicatària és la responsable dels danys que es puguin ocasionar a persones, animals i béns privats i públics en el transcurs de l'execució de les feines. S'inclou els danys que es puguin ocasionar en l'exercici de les seves actuacions en el ferm dels camins, mobiliari, equipaments, senyalització, infraestructura o elements funcionals del conjunt de l'espai.

L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de la Generalitat de Catalunya i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en aquest plec, quedant a decisió del servei tècnic del Consorci resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

Sílvia Paneque i Sureda
Presidenta del Consorci

ANNEX 1

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

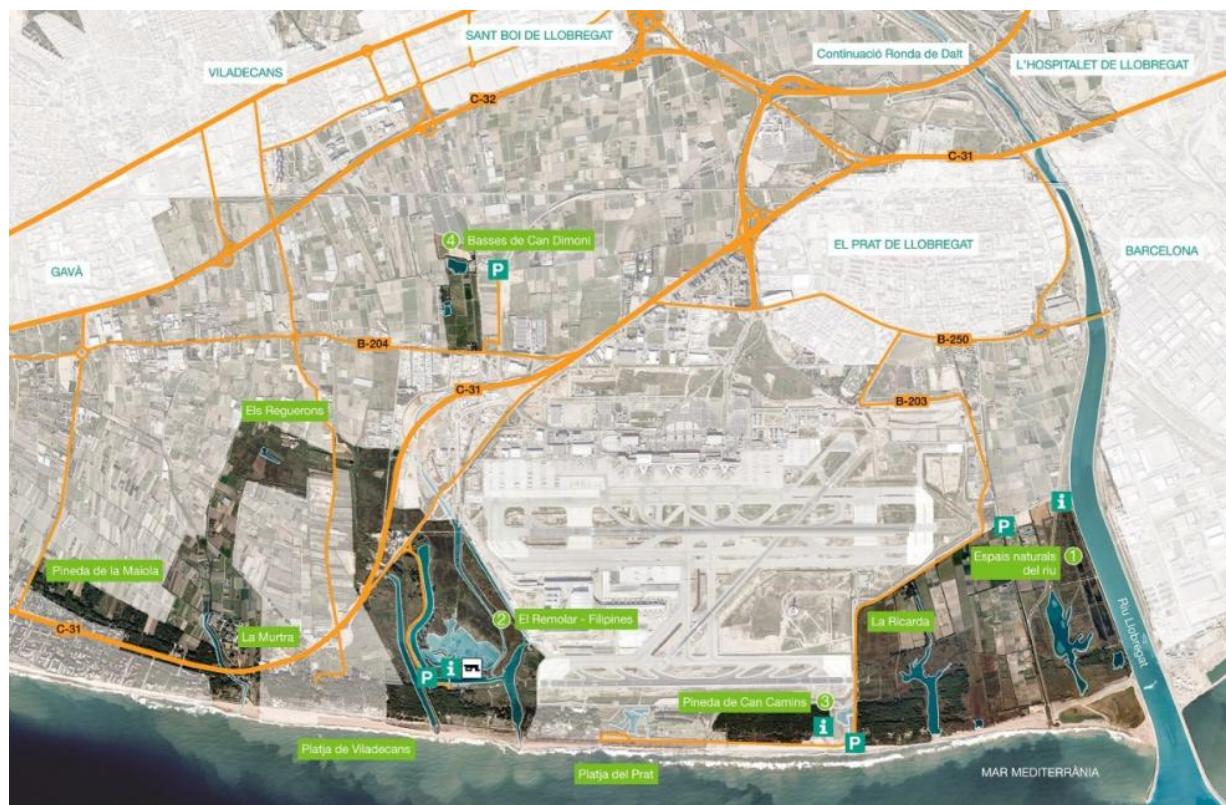


Fig.1: Espais naturals protegits del delta del Llobregat. Podeu descarregar aquest mapa per tenir major definició a:

http://www.deltallobregat.cat/arxius/presentacio_independents/187188/1/annex/mapawebcompressed.pdf

ANNEX 2

DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS NATURALS OBJECTE DEL CONTRACTE

3.1. Espais naturals del Riu - Cal Tet - Ca l'Arana i platja de Ca l'Arana (itineraris 1 i 2)

Superfície: 126 ha

Hàbitats presents: prats humits, canyissars, llacuna, basses, pineda litoral, tram final del Riu, platja amb aiguamolls i comunitats dunars.

Equipaments d'ús públic:

- Miradors elevats de fusta: 3
- Mirador elevat d'obra: 1
- Aguait: 2
- Pantalles mirador: 1
- Passeres de fusta: 2
- Ponts: 2
- Zona d'estada
- Punt informació
- WC
- Senyalització
- Bancs
- tancaments de pal i corda i pantalla canya

Itineraris vianants: 4.450 m longitud



3.2. Camí de la Bunyola i Carrabiners i platges de Carrabiners i la Ricarda (itinerari 3)

Superfície: 13 ha

Hàbitats presents: jonqueres, salobrar i comunitats dunars

Equipaments d'ús públic:

- Miradors elevats de fusta: 1
- Mirador elevat d'obra amb passera fusta: 1
- Edificis obra: 1
- Senyalització
- Bancs
- Tanca metàl·lica fixa en el tram del camí Carrabiners per limitar l'accés a la platja
- Tancament temporal mitjançant tanques metàl·liques durant època de nidificació en el tram de la platja de la Ricarda

Itineraris vianants: 2.200 m longitud



3.3. Bassa de l'Illa

Superfície: 1,8 ha

Hàbitats presents: bassa, canyissar i herbassars

Equipaments d'ús públic:

- Mirador elevat d'obra (torre impulsió): 1
 - Passera elevada de fusta: 1
 - Senyalització
 - Tancaments amb pal i corda
- Itineraris vianants: 170 m longitud



3.4. Pineda de Can Camins

Superfície: 31 ha

Hàbitats presents: pineda litoral i comunitats de reraduna.

Equipaments d'ús públic:

- Senyalització
 - Bancs
 - Tancaments amb pal i corda
- Itineraris vianants: 1.500 m longitud



3.5. Platges de la Roberta i del Remolar-Prat

Superfície: 9,8 ha

Hàbitats presents: comunitats de duna i reraduna.

Equipaments d'ús públic:

- Miradors elevats de fusta: 1
- Senyalització
- Tancaments amb palissada de fusta
- Tancaments amb pal i corda

Itineraris vianants (passeres de fusta platja Roberta): 700 m longitud



3.6. Maresma de les Filipines, braç de la Vidala i Pollancreda

Superfície: 88 ha


Hàbitats presents: prats humits, canyissars, salobrars, llacuna, canals, basses i pineda litoral

Equipaments d'ús públic:

- Miradors elevats de fusta: 1
- Aguait: 3
- Pantalles mirador: 6
- Zona d'estada
- Aparcament
- Senyalització
- Bancs
- Punt informació
- Papereres: 6
- WC
- Tancaments de fusta i amb pal i corda

Itineraris vianants:

- Itinerari interior Maresma: 2.120 m longitud
- Itinerari carretera Vidala: 1.500 m longitud

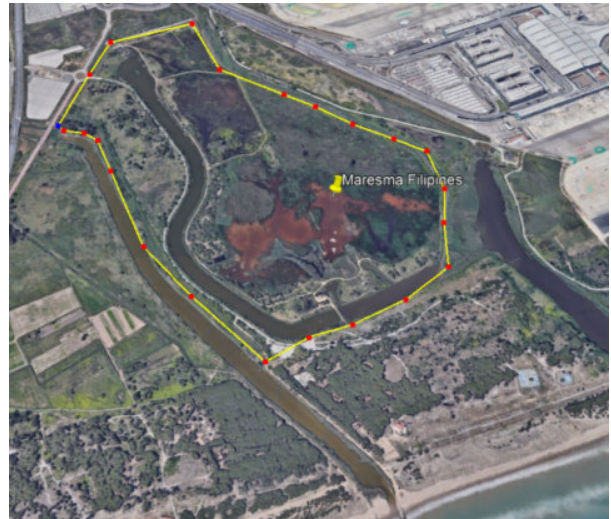

3.7. Tram final de la Riera de Sant Climent i platja del Remolar-Viladecans

Superfície: 8,5 ha

Hàbitats presents: canyissars, llacuna, platja amb comunitats dunars (duna i reraduna).

Equipaments d'ús públic:

- Miradors elevats de fusta: 1
- Senyalització
- Bancs
- Tancaments amb pal i corda
- Tancaments amb palissada

Itineraris vianants: 450 m longitud



3.8. Platges de cal Francès i de la Pineda

Superfície: 6 ha

Hàbitats presents: comunitats dunars (duna i reraduna)

Equipaments d'ús públic:

- Senyalització
- Tancaments amb pal i corda

Itineraris vianants: 240 m longitud
(bungalows a sortida camí del Mar)



3.9. Aiguamoll de la platja de la Murtra

Superfície: 0,5 ha

Hàbitats presents: prats humits, bassa i comunitats dunars.

Equipaments d'ús públic:

- Senyalització
- Tancament amb palissada

Itineraris vianants: no



3.10. Reguerons

Superfície: 27 ha

Hàbitats presents: prats humits, jonqueres, canyissars i bassa

Equipaments d'ús públic:

- Senyalització
- Portes amb tanca metàl·lica

Itineraris vianants: no



3.11. Can Dimoni

Superfície: 5 ha

Hàbitats presents: prats humits, canyissars i basses.

Equipaments d'ús públic:

- Pantalles mirador: 1
- Zona d'estada
- Senyalització
- Bancs, taules i papereres
- Punt informació
- WC
- Tancaments amb pal i corda

Itineraris vianants: 450 m longitud

