


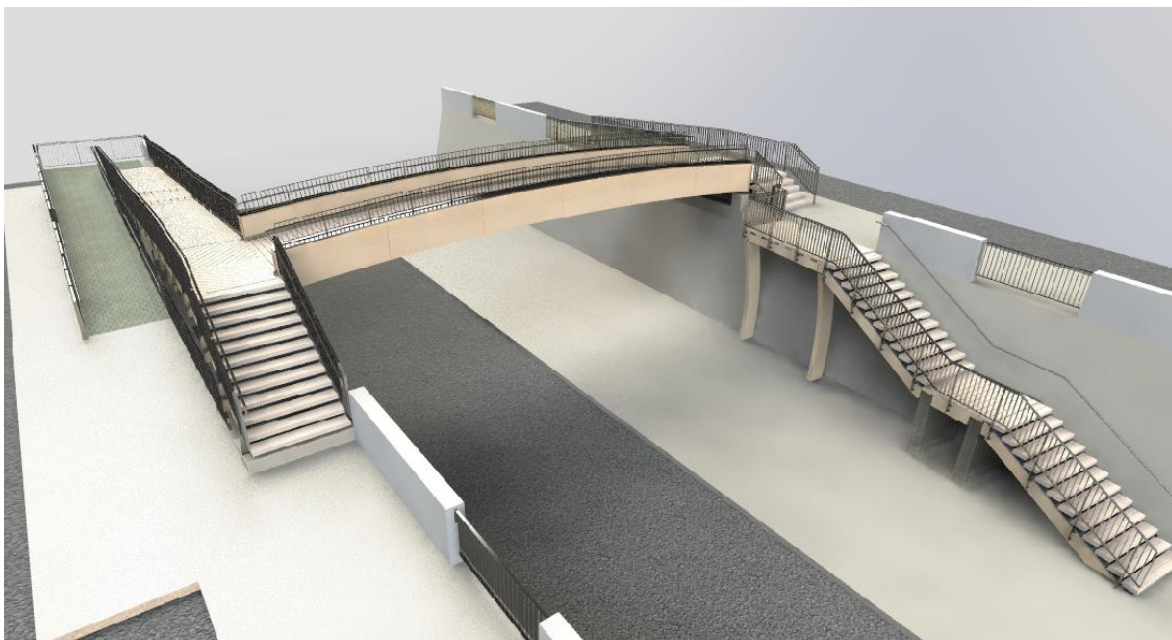

**DOCUMENT NÚMERO
04**

Amidaments,
Pressupost
Quadre de preus
núm 1
Quadre de preus
núm 2
Resum de
Pressupost

Josep Maria Lluís i Rodríguez,
Enginyer Industrial

**PROJECTE CONSTRUCTIU
PASSAREL·LA DE VIANANTS SOBRE
L'Av. DE SANTA BÀRBARA I
URBANITZACIÓ DEL CARRER INOCENCI
SORIANO MONTAGUT I LATERAL Av.
SANTA BÀRBARA**

Promotor



**Ajuntament
d'Ampostà**

Encreuament Avinguda de Catalunya amb Avinguda de Santa Bàrbara
43870 Ampostà

ÍNDEX

Objecte de la modificació de Pressupost

Amidaments

Quadre de Preus número 1

Quadre de Preus número 2

Resum de Pressupost

Pressupost General (Últim Full)

OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

Es modifica el pressupost d'aquest projecte per donar resposta a la situació real de increments de preus generalitzat en el sector de la construcció d'ençà del seu lliurament a l'administració per la seva aprovació.

Aquest increment de preus del projecte anterior es justifica per les raons que aquí s'enumeren:

- En primer lloc degut al període de temps transcorregut des de la seva aprovació i la inflació real a nivell de preus industrials que considera el Índex de Preus industrials que a data d'Abril de 2025 es situa en un 1,9 %
- En segon lloc degut al conflicte bèl·lic entre els Estats Units d'Amèrica i Iran, els preus de la construcció s'han incrementat per la seva sensibilitat amb el preu de la energia, en particular, els preus de l'acer, el formigó i la fusta s'han vist incrementats aproximadament entre un 10 i un 20% segons les fonts, arribant a nivells del 25% per al formigó elaborat en planta

Es presenta per tant, amb l'únic objecte de facilitar la seva licitació, un increment en Preu d'Execució Material, des de el preu original de 227.771,84 € fins als **247.239,09 €** el que significa un increment proper al 8,5% del seu cost inicial, éssent el preu de licitació final amb impostos inclosos de **355.999,57 €**.

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulu	AA	URBANITZACIO
Capítulu	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1 Nord		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2 Sud		2,000	5,500			11,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	19,600			19,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,600

2	K2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1 Nord		1,000	22,500			22,500	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2 Sud		1,000	28,000			28,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	38,000			38,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	27,000			27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,500

3	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres		5,000	4,000	1,300	0,300	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

4	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1 Nord		2,000	4,500	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2 Sud		2,000	4,500	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	19,600	0,500		9,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,800

5	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		13,500	1,200			16,200	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		24,500	1,200			29,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulu	AA	URBANITZACIO

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E225R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		12,500	2,000			25,000	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		24,000	4,000			96,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							121,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
 Capítol AA URBANITZACIO
 Capítol 03 PAVIMENTACIONS URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9361766	m2	Solera de formigó HM-25/P/20/SC2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 8 cm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments asfaltats		127,000				127,000	C#*D#*E#*F#
2			167,000				167,000	C#*D#*E#*F#
3	Paviment peatonals		239,000				239,000	C#*D#*E#*F#
4			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							557,000	

2 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N		127,000	0,040	2,300		11,684	C#*D#*E#*F#
2	S		169,000	0,040	2,300		15,548	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,232	

3 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoaderent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			127,000				127,000	C#*D#*E#*F#
2			169,000				169,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							296,000	

4 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			127,000	1,000	1,000		127,000	C#*D#*E#*F#
2			169,000	1,000	1,000		169,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							296,000	

5 E9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, Classe 3 UNE 41901:2017 EX preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

1	NORD	1,000	31,100	31,100	C#*D#*E#*F#
2		1,000	12,500	12,500	C#*D#*E#*F#
3	SUD+	1,000	207,000	207,000	C#*D#*E#*F#
4		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

250,600

- 6 G965A7DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,200

- 7 G97548EAF36 m Rigola llisa de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 4 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,500			16,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	23,500			23,500	C#*D#*E#*F#
5	SUD		1,000	52,000			52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

110,500

- 8 G965M1CH m Vorada recta de peces de formigó, per a jardineria, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
2	SUD		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

28,000

- 9 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó prefabricat, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,000

- 10 F981MG6F u Capçal de gual de formigó prefabricat de 60x40 cm amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	S		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 11 F97422EA m2 Peça de paviment podotàtil de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color a escollir, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. En les rampes o paviments de fusta, el paviment podotàtil es fresarà directament sobre els elements de fusta del paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INICI RAMPES I ESCALES		10,000	2,000	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
 Capítulo AA URBANITZACIO
 Capítulo 04 FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat baranes existents		4,000	1,000	0,900	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#
2	Peu farola		1,000	0,600	0,600	1,000	0,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

- 2 E32DCB23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat baranes existents		4,000	1,200	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,200	0,250		1,200	C#*D#*E#*F#
3	Muret farola		1,000	1,200	2,000	0,400	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,760

- 3 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat baranes existents		4,000	1,200	135,000	0,300	194,400	C#*D#*E#*F#
2	Farola		1,200	0,400	0,400	125,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,400

- 4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat baranes existents		4,000	1,000	95,000	0,300	114,000	C#*D#*E#*F#
2	Farola		1,000	0,600	0,600	35,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,600

- 5 E32518H1 m3 Formigó per a fonaments i murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/XA1 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

1	Remat baranes existents	4,000	1,000	0,900	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#
2	Farola	1,000	0,600	0,600	0,400	0,144	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,224	
6	1909AJA007	PA	Tall i reconnexió de barana metàl·lica existent a muret de remat de la passarel·la				
AMIDAMENT DIRECTE						155,000	
7	1909AJA009	PA	Partida alçada recrescuda serveis i instal·lacions per nou nivell paviment				
AMIDAMENT DIRECTE						900,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítol AA URBANITZACIO
Capítol 09 ENLLUMENAT URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	1909AJA008	pa	Partida alçada de desmuntatge i muntatge de columna i bàcul situat a la rampa 2, connectada i en funcionament
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítol AA URBANITZACIO
Capítol 10 SENYALITACIO URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GBA31112	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE			27,000
2	FBF11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, quadrada o circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
3	FBF1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat
AMIDAMENT DIRECTE			5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítol AA URBANITZACIO

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

Capítulu11JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FR45562D	u	Subministrament de fraxinus excelsior de perímetre de 30 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE5,000

2	FR3SC0A4	m2	Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
2	SUD		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7,500

3	FRF13190	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT15,000

Obra01PRESUPUESTO 1909AJA
CapítuluAAURBANITZACIO
Capítulu12MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FQ221031	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE2,000

Obra01PRESUPUESTO 1909AJA
CapítuluAAURBANITZACIO
Capítulu13SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE3,000

2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE3,000

3	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE3,000

4	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	75,000
7	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	HBC1H0K1	u	Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo AA URBANITZACIO
Capítulo 14 GESTIÓ DE RESSIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments		97,500	1,300	0,200		25,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,350	
2	E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments		97,500	1,300	0,200		25,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,350	

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo BB PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo 01 TREBALLS PREVIS PASSAREL·LA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K2131223	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments passarel·la actual		2,000	2,500	1,000	1,500	7,500	C#*D#*E##*F#
2	Arrencades escales		2,000	2,000	1,000	0,150	0,600	C#*D#*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,100	

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

2	K2144A00	Kg	Enderroc de estructura metàlica completa, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passarel·la		14,500	100,000			1.450,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.450,000	

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo	02	MOVIMENT DE TERRES PASSAREL·LA I RAMPES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	G2223P21	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		13,800	1,800	0,300		7,452	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		15,100	1,800	0,600		16,308	C#*D#*E#*F#
3	Fonament 1		3,600	2,000	1,300		9,360	C#*D#*E#*F#
4	Fonament 1		3,600	2,000	1,300		9,360	C#*D#*E#*F#
5	Arrencades escales		2,000	1,800	1,000	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
6	Calaix connexio escala 3		1,000	3,200	1,300	0,600	2,496	C#*D#*E#*F#
7	Mur rampes		2,000	1,900	1,800	0,600	4,104	C#*D#*E#*F#
8	Pilars rampa 3		1,000	3,300	1,000	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							53,220	

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo	03	PAVIMENTACIONS PASSAREL·LA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K9QAU010	m2	Tarima de posts de fusta modificada Kebony character de pi silvestre, de 34 mm de gruix i 140 mm d'amplària, mecanitzat antilliscant, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable TERALU180 de Rothoblaas o similar, i acabat amb una protecció per lasur per a paviments exteriors a por obert Cedria lasur plus deck mecanizado de Cedria o similar.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tauler passarel·la		15,000	2,600	1,000		39,000	C#*D#*E#*F#
2	Tauler escales de baixada		3,120	1,600	1,000		4,992	C#*D#*E#*F#
3			1,800	1,800	1,000		3,240	C#*D#*E#*F#
4	Rampa Sud		14,800	1,800	1,000		26,640	C#*D#*E#*F#
5	Plataforma Sud		3,300	1,800	1,000		5,940	C#*D#*E#*F#
6	Escala Sud		12,000	0,450	1,800		9,720	C#*D#*E#*F#
7	Rampa Nord		3,300	1,800	1,000		5,940	C#*D#*E#*F#
8	Escala Nord		4,000	0,450	1,800		3,240	C#*D#*E#*F#
9	Escales baixada		24,000	0,450	1,800		19,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							118,152	

2	E9E1D31H	m2	Paviment de llamborda ceràmica klinker MALPESA CAMEL o similar de 20x10x5 cm, Classe 3 UNE 41901:2017 EX, classe 1a, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

1	Rampa Sud	1,000	12,000	1,000	12,000	C#*D#*E#*F#
2		1,000	2,300	1,000	2,300	C#*D#*E#*F#
3	Rampa Nord	1,000	11,700	1,000	11,700	C#*D#*E#*F#
4		1,000	6,000	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Rampa Nord	1,000	17,000	1,000	17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					49,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo BB PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo 04 FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGO PASSAREL·LA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR3P9182	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAMPA 1		4,300	1,400			6,020	C#*D#*E#*F#
2	RAMPA 2		8,500	1,400			11,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,920	

2	G3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		13,800	1,800	0,100		2,484	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		15,100	1,800	0,100		2,718	C#*D#*E#*F#
3	Fonament 1		3,600	2,000	0,100		0,720	C#*D#*E#*F#
4	Fonament 1		3,600	2,000	0,100		0,720	C#*D#*E#*F#
5	Arrencades escales		2,000	1,800	1,000	0,100	0,360	C#*D#*E#*F#
6	Calaix connexio escala 3		1,000	3,200	1,300	0,100	0,416	C#*D#*E#*F#
7	Mur rampes		2,000	1,900	1,800	0,100	0,684	C#*D#*E#*F#
8	Pilars rampa 3		1,000	3,300	1,000	0,100	0,330	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,432	

3	E32DDA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAMPA 1		2,000	13,800	0,400	1,000	11,040	C##D##E##F#
2			2,000	4,000	1,000	1,000	8,000	C##D##E##F#
3			2,000	1,400	1,000	1,000	2,800	C##D##E##F#
4	ESCALES		4,000	1,800	0,180	1,000	1,296	C##D##E##F#
5	RAMPA 2		2,000	15,050	1,000	0,500	15,050	C##D##E##F#
6			2,000	7,000	1,000		14,000	C##D##E##F#
7			2,000	3,720	0,800		5,952	C##D##E##F#
8			2,000	0,300	0,800		0,480	C##D##E##F#
9			4,000	1,800	1,550		11,160	C##D##E##F#
10			4,000	0,300	1,550		1,860	C##D##E##F#
11	PILASTRA 1		4,000	0,800	0,600		1,920	C##D##E##F#
12	PILASTRA 2		4,000	1,000	2,000		8,000	C##D##E##F#
13	ESCALA CONEXIO		4,000	1,800	1,800		12,960	C##D##E##F#
14			4,000	0,300	1,800		2,160	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT

96,678

- 4 E32DD123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENTS PASSAREL·LA		2,000	3,600	1,300		9,360	C#*D#*E#*F#
2	ARRANC ESCALES INFERIORS		1,000	3,300	0,600		1,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,340

- 5 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAMPA 2		3,720	1,300			4,836	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,836

- 6 E32518H1 m3 Formigó per a fonaments i murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/XA1 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		13,800	1,800	0,250		6,210	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		15,100	1,800	0,500		13,590	C#*D#*E#*F#
3	Fonament 1		3,600	2,000	1,200		8,640	C#*D#*E#*F#
4	Fonament 1		3,600	2,000	1,200		8,640	C#*D#*E#*F#
5	Arrencades escales		2,000	1,800	1,000	0,450	1,620	C#*D#*E#*F#
6	Calaix connexio escala 3		1,000	3,200	1,300	0,500	2,080	C#*D#*E#*F#
7	Mur rampes		2,000	1,900	1,800	0,600	4,104	C#*D#*E#*F#
8	Pilars rampa 3		1,000	3,300	1,000	0,400	1,320	C#*D#*E#*F#
10	RAMPA 1		2,000	13,800	0,400	0,200	2,208	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,400	1,000	0,200	0,280	C#*D#*E#*F#
12	ESCALES		2,000	1,800	1,550	0,200	1,116	C#*D#*E#*F#
13	RAMPA 2		2,000	15,050	1,000	0,200	6,020	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,720	0,800	0,200	0,595	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,800	1,550	0,200	1,116	C#*D#*E#*F#
16	PILASTRA 1		0,450	0,600	0,600		0,162	C#*D#*E#*F#
17	PILASTRA 2		0,450	0,800	2,000		0,720	C#*D#*E#*F#
18	ESCALA CONEXIO		2,000	1,800	1,800	0,200	1,296	C#*D#*E#*F#
19	LLOSA RAMPA 1		0,800	11,600		0,200	1,856	C#*D#*E#*F#
20			0,800	2,900		0,200	0,464	C#*D#*E#*F#
21			0,800	11,600		0,200	1,856	C#*D#*E#*F#
22			0,800	5,900		0,200	0,944	C#*D#*E#*F#
23	LLOSA RAMPA 2		0,800	17,000		0,200	2,720	C#*D#*E#*F#
24			0,800	5,400		0,200	0,864	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

68,421

- 7 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAMPA 1		1,150	73,500	8,300		701,558	C#*D#*E#*F#
2	PILASTRA 1		1,150	71,100	8,300		678,650	C#*D#*E#*F#
3	RAMPA 2		1,150	150,000	8,300		1,431,750	C#*D#*E#*F#
4	BASE ESCALA		2,300	2,850	8,300		54,407	C#*D#*E#*F#
5	PILASTRA2		1,150	85,300	8,300		814,189	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

6	BASE ESCALA CONEXIO	1,150	15,500	8,300	147,948	C#*D#*E#*F#
7	PILASTRES ESCALA CONEXIO	1,150	17,900	8,300	170,856	C#*D#*E#*F#
8	BASE ARANCADA ESCALA	1,150	16,000	8,300	152,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4.152,078

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo	05	ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E43QA130	m3	Biga corba de fusta laminada d'avet GL28h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre pletina de suport d'acer AISI 304, per reforçar amb un 1,2% de material compost de fibres de carboni de 153 GPa de mòdul elàstic i col·locat segons plànols amb un 66% a la zona de tracció i un 33% a la zona de compressió encolat amb resina uretano-acrilato per a exteriors en ranures mecanitzades per deixa enrasat el reforç

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bigues principals		2,000	14,800	0,920	0,200	5,446	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,446

2	E43J5142	m3	Bigueta de fusta laminada d'alèrç GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i col·locada atornillada sobre vigues travesseres, autoclau transparent, fusta apta per instal·lacions en exteriors, amb protecció lasur color natural
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura passarel·la		9,000	2,600	0,240	0,200	1,123	C#*D#*E#*F#
2	Tauler passarel·la		8,000	15,000	0,240	0,060	1,728	C#*D#*E#*F#
3	Escala rampa 1		4,000	1,800	0,300	0,060	0,130	C#*D#*E#*F#
4	Taulers plataforma 1		7,000	1,780	0,240	0,060	0,179	C#*D#*E#*F#
5	Escala rampa 2		12,000	1,800	0,300	0,060	0,389	C#*D#*E#*F#
6	Estructura escala rampa 2		2,000	3,650	0,320	0,160	0,374	C#*D#*E#*F#
7	Estructura plataforma rampa 2		3,000	1,665	0,240	0,160	0,192	C#*D#*E#*F#
8	Tauler plataforma rampa 2		7,000	1,780	0,240	0,060	0,179	C#*D#*E#*F#
9	Estructura rampa 2		6,000	6,500	0,320	0,160	1,997	C#*D#*E#*F#
10			3,000	1,800	0,320	0,160	0,276	C#*D#*E#*F#
11	Pilastres escala baixada (incr. preu corba)		0,485	1,350			0,655	C#*D#*E#*F#
12	Estructura escala de baixada		1,000	1,320			1,320	C#*D#*E#*F#
13	Escales		24,000	1,800	0,300	0,060	0,778	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,320

3	GFDA8988	Kg	Peça de pultrussió de resina de vinilester amb fibra de carboni de alta resistència CT50 -4.0/240 de SGL o similar, de secció segons projecte col·locada sobre viga laminada per incrementar la seva resistència mecànica
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	13,500	0,170	1,650	113,603	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

113,603

4	1909AJA07	ml	Peça de separació acústica Xylofon de Rothoblaas de polietilè d'alta densitat 35 shore col·locada com a separador i absorbidor en el tauler de la passarel·la
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

1	9,000	16,000	0,200	28,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				28,800	

5 E721GCK30000 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 37453 de la serie POLITABER COMBI d'ASFALTOS CHOVA amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, autoadhessiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura passarel·la		9,000	2,600	0,240	1,100	6,178	C#*D#*E#*F#
2	Tauler passarel·la		8,000	14,750	0,240	1,100	31,152	C#*D#*E#*F#
3	Escala rampa 1		3,000	1,600	0,300	1,100	1,584	C#*D#*E#*F#
4	Taulers rampa 1		3,000	3,750	0,240	1,100	2,970	C#*D#*E#*F#
5	Taulers plataforma 1		7,000	1,580	0,240	1,100	2,920	C#*D#*E#*F#
6	Escala rampa 2		12,000	1,580	0,300	1,100	6,257	C#*D#*E#*F#
7	Estructura escala rampa 2		0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	Estructura plataforma rampa 2		2,000	1,465	0,240	1,100	0,774	C#*D#*E#*F#
9			3,000	2,710	0,240	1,100	2,146	C#*D#*E#*F#
10	Tauler plataforma rampa 2		7,000	1,580	0,240	1,100	2,920	C#*D#*E#*F#
11	Estructura rampa 2		6,000	6,600	0,320	1,100	13,939	C#*D#*E#*F#
12			3,000	1,800	0,320	1,100	1,901	C#*D#*E#*F#
13	Escala rampa conexio		2,000	3,750	0,240	1,100	1,980	C#*D#*E#*F#
14			3,000	1,600	0,240	1,100	1,267	C#*D#*E#*F#
15			7,000	1,800	0,240	1,100	3,326	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							79,314	

Obra 01 PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo BB PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo 06 ESTRUCTURA METÀL·LICA I ANCORATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E442512D	kg	Acer AISI304, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat i amb pintura en pols, col·locat a l'obra amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pletina principal		4,000	90,150			360,600	C#*D#*E#*F#
2	Pletina llosa rampa 2		21,000	3,500			73,500	C#*D#*E#*F#
3	Tauler		10,000	5,250			52,500	C#*D#*E#*F#
4			8,000	4,420			35,360	C#*D#*E#*F#
5	Pletina escales rampa 2		2,000	4,550			9,100	C#*D#*E#*F#
6	Pletines escala rampa conexio		1,000	102,500			102,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							633,560	

2 E44B5113 kg Acer AISI 304, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat i pintat en pintura al pols (duplex) amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tornapunts		2,000	34,550			69,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							69,100	

3 1909AJA01 ml Tensor d'acer inoxidable per atirantat de l'estructura de fusta sistema cablejat M16 amb horquilla mes maneguet de tensat, longitud <3m

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

			AMIDAMENT DIRECTE				16,000	
Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA						
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS						
Capítulo	07	ELEMENTS DE PROTECCIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E83KC741	m2	Revestiment de paraments verticals amb perfil tricapa d'alerc de 900 mm d'amplària i 19 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques en acer inoxidable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Revestiment pont		4,000	14,000			56,000	C##D##E##F#
2	Tapes		4,000	0,500	1,500		3,000	C##D##E##F#
3	Carrer		2,000	14,000	1,500		42,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							101,000	
2	KB15U030	m	Tub de Barana d'acer galvanitzat i lacat, de 45.3 mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tauler del pont		4,000	14,750			59,000	C##D##E##F#
2	Rampa 2		4,000	38,150			152,600	C##D##E##F#
3	Rampa 1		4,000	12,800			51,200	C##D##E##F#
4	Nova escala de baixada		2,000	10,500			21,000	C##D##E##F#
5			2,000	14,500			29,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							312,800	
3	E4R11064	kg	Element d'acer S275 galvanitzat UNE 2081 i lacat, per a baranes o estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller, lacat en pols i col·locat a l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 2 muntants		82,000	8,500			697,000	C##D##E##F#
2	Soports esgraons		12,000	14,200			170,400	C##D##E##F#
3	Rampa 1 muntants		23,000	9,500			218,500	C##D##E##F#
4	Baranes passarel·la passamà 6 mm		101,000	26,000			2.626,000	C##D##E##F#
5	Coberta bigues principals 1.5mm		2,000	95,000			190,000	C##D##E##F#
6	Rodapeu 3 mm		2,000	30,000			60,000	C##D##E##F#
7	Antiescalada 3 mm		2,000	30,000			60,000	C##D##E##F#
8	Coberta vigues escala Rampa 2		2,000	11,250			22,500	C##D##E##F#
10	Muntants passarel·la		2,000	15,000	3,500		105,000	C##D##E##F#
11	Baranes passrel·la		2,000	14,000	15,120		423,360	C##D##E##F#
12	Muntants escala		14,000	9,500			133,000	C##D##E##F#
13	Soports esgraons		24,000	14,200			340,800	C##D##E##F#
14	Coberta bigues escala		4,000	11,650			46,600	C##D##E##F#
15	barana 6 mm		13,000	26,000			338,000	C##D##E##F#
16	Sòcol baranes 2 mm		60,000	0,120	8.100,000	0,002	116,640	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5.547,800	
4	PA01BB0701	PA	Partida alçada de reposició i repintat de barana existent, així com ancoratge per mig de peu dret d'acer amb tubular de 80x40x2.5 ancorat al terra amb pletina metàl·lica, fonament i varilla roscada					
			AMIDAMENT DIRECTE				6,000	

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo	09	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E222B232	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió fins arquetes enllumenat existent		25,000	0,400	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

2	F228AP0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió fins arquetes enllumenat existent		25,000	0,400	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

3	GDG3U030	m	Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

4	EG2C1M46	m	Safata aïllant de PVC perforada U23X UNEX o similar, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en forats d'obra
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSAREL·LA		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,000

5	GG123102	u	Caixa de doble aïllament de ABS, de 270x135x170 mm i muntada superficialment
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

6	GG23RD15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

7	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	EDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	1909AJA08	ut	Modificació en quadre elèctric enllumenat públic per inclusió de línia de protecció (magnetotèrmic PIA IIP 10A Corba C, i diferencial IIP 25A 30mA), i connexió a sistema de telegestió existent.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	GG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub		
				AMIDAMENT DIRECTE	125,000
11	W44ATPKLM	u	Llumenera Pixel 2 windows de LEDC4 o equivalent, amb una potència de 3.4 W, 21 lumens, AISI316, tecnologia LED 24VDC 50,000 hores 5 anys de garantia, resistent a ambients marins IP65-IP67 IK10 RF 850° CRI80 de 58 mm de diàmetre encastat al panell de fusta protector de l'estructura de la passarel·la.		
				AMIDAMENT DIRECTE	30,000

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo	10	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	PA01BB1001	pa	ASSAIG PROBETES DE FORMIGO		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
2	PA01BB1002	PA	ASSAIG PROBETES DE COMPOSITE		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	PA01BB1003	PA	assaig de prova de càrrega simplificada d'acord amb projecte, consistent en instal·lació i mesura per mig de diana i estació total topogràfica de la deformació real sota 2 estats de càrrega distints. El primer, un 100% de la càrrega de càlcul ocupant la meitat de la passarel·la, i el segon, un 100 % de la càrrega de càlcul ocupant la totalitat de la longitud de la passarel·la, fins a un total de 14.500 Kg de massa repartida en tota la plataforma, prenent les mesures pertinents per evitar concentracions de càrregues. Preferiblement a realitzar amb aigua o amb saques de grava. La prova s'acompanyarà d'un informe signat per la direcció facultativa, i el director del projecte comprovarà a corelació amb les dades de càlcul del projecte.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL LA I RAMPES D'ACCÈS
Capítulo	13	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812		
				AMIDAMENT DIRECTE	12,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	AMIDAMENT DIRECTE	10,000																					
3	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458	AMIDAMENT DIRECTE	5,000																					
4	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	AMIDAMENT DIRECTE	20,000																					
5	H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb flex i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>3,000</td><td>15,000</td><td></td><td>45,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	3,000	15,000		45,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			1,000	3,000	15,000		45,000	C#*D#*E#*F#																		
TOTAL AMIDAMENT					45,000																					
6	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	120,000																					
7	H15A2020	u	Cinturó portaeines	AMIDAMENT DIRECTE	8,000																					
8	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	AMIDAMENT DIRECTE	4,000																					
9	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	120,000																					
10	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	4,000																					
11	HBC1H0K1	u	Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	4,000																					

Obra	01	PRESUPUESTO 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítulo	14	GESTIÓ DE RESSIDUS PASSAREL·LA

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,4 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passarel·la		14,500	2,500			36,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,250	

2	E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		11,000	1,600	0,400	1,300	9,152	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		26,500	0,500		1,300	17,225	C#*D#*E#*F#
3	Fonament 1		3,600	2,000	1,300	1,300	12,168	C#*D#*E#*F#
4	Fonament 1		3,600	2,000	1,300	1,300	12,168	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,713	

3	E2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments passarel·la actual		3,000	2,500	0,800	0,800	4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,800	

4	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa 1		11,000	1,600	0,400	1,300	9,152	C#*D#*E#*F#
2	Rampa 2		26,500	0,500		1,300	17,225	C#*D#*E#*F#
3	Fonament 1		3,600	2,000	1,300	1,300	12,168	C#*D#*E#*F#
4	Fonament 1		3,600	2,000	1,300	1,300	12,168	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,713	

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulu	AA	URBANITZACIO
Capítulu	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS URBANITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 34)	5,61	81,600	457,78
2 K2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 75)	6,90	115,500	796,95
3 K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 74)	183,03	7,800	1.427,63
4 F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 33)	4,77	39,800	189,85
5 F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)	6,07	45,600	276,79

TOTAL	Capítulu	01.AA.01	3.149,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulu	AA	URBANITZACIO
Capítulu	02	MOVIMENT DE TERRES URBANITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E225R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM (P - 8)	2,60	121,000	314,60

TOTAL	Capítulu	01.AA.02	314,60
--------------	-----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulu	AA	URBANITZACIO
Capítulu	03	PAVIMENTACIONS URBANITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E9361766	m2	Solera de formigó HM-25/P/20/SC2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 8 cm, abocat des de camió (P - 27)	12,72	557,000	7.085,04
2 G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 52)	81,78	27,232	2.227,03
3 G9J13J20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 54)	0,55	296,000	162,80
4 G9J12E60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 53)	1,26	296,000	372,96
5 E9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, Classe 3 UNE 41901:2017 EX preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 28)	38,84	250,600	9.733,30
6 G965A7DH	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),	31,78	10,200	324,16

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

			segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 49)			
7	G97548EAF36	m	Rigola llisa de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 4 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM o similar (P - 51)	15,67	110,500	1.731,54
8	G965M1CH	m	Vorada recta de peces de formigó, per a jardineria, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 50)	26,79	28,000	750,12
9	F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó prefabricat, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 37)	69,97	21,000	1.469,37
10	F981MG6F	u	Capçal de gual de formigó prefabricat de 60x40 cm amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 38)	96,22	10,000	962,20
11	F97422EA	m2	Peça de paviment podotàctil de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color a escollir, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. En les rampes o paviments de fusta , el paviment podotàctil es fresarà directament sobre els elements de fusta del paviment (P - 36)	90,44	8,000	723,52

TOTAL	Capítulo	01.AA.03	25.542,04
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	04	FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ URBANITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 48)	15,08	3,960	59,72
2	E32DCB23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 16)	61,34	11,760	721,36
3	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 15)	2,17	218,400	473,93
4	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 13)	2,13	126,600	269,66
5	E32518H1	m3	Formigó per a fonaments i murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/XA1 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 14)	109,52	1,224	134,05
6	1909AJA007	PA	Tall i reconexió de barana metàl·lica existent a muret de remat de la passarel·la (P - 4)	4,10	155,000	635,50
7	1909AJA009	PA	Partida alçada recrescuda serveis i instal·lacions per nou nivell paviment (P - 6)	1,03	900,000	927,00

TOTAL	Capítulo	01.AA.04	3.221,22
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	09	ENLLUMENAT URBANITZACIO

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 1909AJA008	pa	Partida alçada de desmuntatge i muntatge de columna i bàcul situat a la rampa 2, connectada i en funcionament (P - 5)	700,00	1,000	700,00

TOTAL	Capítulo	01.AA.09			700,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	10	SENYALITACIO URBANITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GBA31112	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 55)	25,67	27,000	693,09
2 FBB11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, quadrada o circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 39)	116,98	5,000	584,90
3 FBBZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat (P - 40)	99,83	5,000	499,15

TOTAL	Capítulo	01.AA.10			1.777,14
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	11	JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR45562D	u	Subministrament de fraxinus excelsior de perímetre de 30 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 45)	147,50	5,000	737,50
2 FR3SC0A4	m2	Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 44)	19,88	7,500	149,10
3 FRF13190	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (P - 46)	9,96	15,000	149,40

TOTAL	Capítulo	01.AA.11			1.036,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	12	MOBILIARI URBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FQ221031	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 42)	222,26	2,000	444,52

TOTAL	Capítulo	01.AA.12			444,52
--------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	13	SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 61)	8,68	3,000	26,04
2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 62)	6,25	3,000	18,75
3	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 63)	15,39	3,000	46,17
4	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 64)	22,68	5,000	113,40
5	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 68)	136,95	1,000	136,95
6	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)	2,93	75,000	219,75
7	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)	68,96	2,000	137,92
8	HBC1H0K1	u	Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)	119,82	4,000	479,28

TOTAL	Capítulo	01.AA.13	1.178,26
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	AA	URBANITZACIO
Capítulo	14	GESTIÓ DE RESSIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)	4,61	25,350	116,86
2	E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 9)	12,97	25,350	328,79

TOTAL	Capítulo	01.AA.14	445,65
--------------	-----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítulo	01	TREBALLS PREVIS PASSAREL·LA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2131223	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 72)	125,09	8,100	1.013,23
2	K2144A00	Kg	Enderroc de estructura metàl·lica completa, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 73)	0,78	1.450,000	1.131,00

TOTAL	Capítulo	01.BB.01	2.144,23
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
------	----	---------------------

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

Capítol	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES PASSAREL·LA I RAMPES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2223P21	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 47)	29,31	53,220	1.559,88

TOTAL	Capítol	01.BB.02			1.559,88
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítol	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítol	03	PAVIMENTACIONS PASSAREL·LA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K9QAU010	m2	Tarima de posts de fusta modificada Kebony caracter de pi silvestre, de 34 mm de gruix i 140 mm d'amplària, mecanitzat antilliscant, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable TERALU180 de Rothoblaas o similar, i acabat amb una protecció per lasur per a paviments exteriors a por obert Cedria lasur plus deck mecanizado de Cedria o similar. (P - 76)	247,71	118,152	29.267,43
2 E9E1D31H	m2	Paviment de llamborda ceràmica klinker MALPESA CAMEL o similar de 20x10x5 cm, Clase 3 UNE 41901:2017 EX, classe 1a, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 29)	50,44	49,000	2.471,56

TOTAL	Capítol	01.BB.03			31.738,99
--------------	----------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítol	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítol	04	FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGO PASSAREL·LA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR3P9182	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 43)	46,98	17,920	841,88
2 G3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 48)	15,08	8,432	127,15
3 E32DDA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 18)	48,27	96,678	4.666,65
4 E32DD123	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 17)	66,32	11,340	752,07
5 E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (P - 23)	56,12	4,836	271,40
6 E32518H1	m3	Formigó per a fonaments i murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/XA1 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 14)	109,52	68,421	7.493,47
7 E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 13)	2,13	4.152,078	8.843,93

TOTAL	Capítol	01.BB.04			22.996,55
--------------	----------------	-----------------	--	--	------------------

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítol	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítol	05	ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E43QA130	m3	Biga corba de fusta laminada d'avet GL28h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre pletina de suport d'acer AISI 304, per reforçar amb un 1,2% de material compòsit de fibres de carboni de 153 GPa de mòdul elàstic i col·locat segons plànols amb un 66% a la zona de tracció i un 33% a la zona de compressió encolat amb resina uretano-acrilato per a exteriors en ranures mecanitzades per deixa enrasat el reforç (P - 20)	3.882,22	5,446	21.142,57
2	E43J5142	m3	Bigueta de fusta laminada d'alerç GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i col·locada atornillada sobre vigues travesseres, autoclau transparent, fusta apta per instal·lacions en exteriors, amb protecció lasur color natural (P - 19)	3.284,39	9,320	30.610,51
3	GFDA8988	Kg	Peça de pultrussió de resina de vinilester amb fibra de carboni de alta resistència CT50 -4.0/240 de SGL o similar, de secció segons projecte col·locada sobre viga laminada per incrementar la seva resistència mecànica (P - 57)	50,49	113,603	5.735,82
4	1909AJA07	ml	Peça de separació acústica Xylofon de Rothoblaas de polietilè d'alta densitat 35 shore col·locada com a separador i absorbidor en el tauler de la passarel·la (P - 2)	38,80	28,800	1.117,44
5	E721GCK30000	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 37453 de la serie POLITABER COMBI d'ASFALTOS CHOVA amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, autoadhesiva. (P - 25)	28,10	79,314	2.228,72

TOTAL	Capítol	01.BB.05	60.835,06
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítol	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítol	06	ESTRUCTURA METÀL·LICA I ANCORATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E442512D	kg	Acer AISI304, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat i amb pintura en pols, col·locat a l'obra amb cargols (P - 21)	8,93	633,560	5.657,69
2	E44B5113	kg	Acer AISI 304, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat i pintat en pintura al pols (duplex) amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 22)	9,46	69,100	653,69
3	1909AJA01	ml	Tensor d'acer inoxidable per atirantat de l'estructura de fusta sistema cablejat M16 amb horquilla mes maneguet de tensat, longitud <3m (P - 1)	256,80	16,000	4.108,80

TOTAL	Capítol	01.BB.06	10.420,18
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítol	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítol	07	ELEMENTS DE PROTECCIÓ

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E83KC741	m2	Revestiment de paraments verticals amb perfil tricapa d'alerg de 900 mm d'amplària i 19 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques en acer inoxidable (P - 26)	78,67	101,000	7.945,67
2 KB15U030	m	Tub de Barana d'acer galvanitzat i lacat, de 45.3 mm (P - 77)	28,56	312,800	8.933,57
3 E4R11064	kg	Element d'acer S275 galvanitzat UNE 2081 i lacat, per a baranes o estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller, lacat en pols i col·locat a l'obra (P - 24)	8,29	5.547,800	45.991,26
4 PA01BB0701	PA	Partida alçada de reposició i repintat de barana existent, així com ancoratge per mig de peu dret d'acer amb tubular de 80x40x2.5 ancorat al terra amb pletina metàl·lica, fonament i varilla roscada (P - 78)	375,00	6,000	2.250,00

TOTAL	Capítulo	01.BB.07	65.120,50
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítulo	09	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E222B232	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 7)	42,46	6,000	254,76
2 F228AP0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 35)	27,21	6,000	163,26
3 GDG3U030	m	Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriments de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 56)	12,48	25,000	312,00
4 EG2C1M46	m	Safata aïllant de PVC perforada U23X UNEX o similar, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en forats d'obra (P - 31)	26,85	15,000	402,75
5 GG123102	u	Caixa de doble aïllament de ABS, de 270x135x170 mm i muntada superficialment (P - 58)	39,31	2,000	78,62
6 GG23RD15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 59)	16,62	6,000	99,72
7 FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 41)	119,73	2,000	239,46
8 EDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)	34,06	2,000	68,12
9 1909AJA08	ut	Modificació en quadre elèctric enllumenat públic per inclusió de línia de protecció (magnetotèrmic PIA IIP 10A Corba C, i diferencial IIP 25A 30mA), i connexió a sistema de telegestió existent. (P - 3)	476,63	1,000	476,63
10 GG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 60)	1,46	125,000	182,50
11 W44ATPKLM	u	Llumenera Pixel 2 windows de LEDC4 o equivalent, amb una potència de 3.4 W, 21 lumens, AISI316, tecnologia LED 24VDC 50,000 hores 5 anys de garantia, resistent a ambients marins IP65-IP67 IK10 RF 850° CRI80 de 58 mm de diàmetre encastat al panell de fusta protector de l'estructura de la passarel·la. (P - 82)	147,32	30,000	4.419,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

TOTAL	Capítulo	01.BB.09	6.697,42
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítulo	10	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA01BB1001	pa	ASSAIG PROBETES DE FORMIGO (P - 79)	189,63	4,000	758,52
2	PA01BB1002	PA	ASSAIG PROBETES DE COMPOSITE (P - 80)	97,38	3,000	292,14
3	PA01BB1003	PA	assaig de prova de càrrega simplificada d'acord amb projecte, consistent en instal·lació i mesura per mig de diana i estació total topogràfica de la deformació real sota 2 estats de càrrega distints. El primer, un 100% de la càrrega de càlcul ocupant la meitat de la passarel·la, i el segon, un 100 % de la càrrega de càlcul ocupant la totalitat de la longitud de la passarel·la, fins a un total de 14.500 Kg de massa repartida en tota la plataforma, prenent les mesures pertinents per evitar concentracions de càrregues. Preferiblement a realitzar amb aigua o amb saques de grava. La prova s'acompanyarà d'un informe signat per la direcció facultativa, i el director del projecte comprovarà a correlació amb les dades de càlcul del projecte. (P - 81)	1.320,00	1,000	1.320,00

TOTAL	Capítulo	01.BB.10	2.370,66
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítulo	13	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 61)	8,68	12,000	104,16
2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 62)	6,25	10,000	62,50
3	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 63)	15,39	5,000	76,95
4	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 64)	22,68	20,000	453,60
5	H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	4,95	45,000	222,75
6	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)	12,53	120,000	1.503,60
7	H15A2020	u	Cinturó portaeines (P - 67)	20,90	8,000	167,20
8	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 68)	136,95	4,000	547,80
9	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)	2,93	120,000	351,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

10	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)	68,96	4,000	275,84
11	HBC1H0K1	u	Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)	119,82	4,000	479,28

TOTAL	Capítulo	01.BB.13	4.245,28
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto 1909AJA
Capítulo	BB	PASSAREL LA I RAMPES D'ACCÉS
Capítulo	14	GESTIÓ DE RESSIDUS PASSAREL LA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,4 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)	10,15	36,250	367,94
2	E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 9)	12,97	50,713	657,75
3	E2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)	8,84	4,800	42,43
4	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)	4,61	50,713	233,79

TOTAL	Capítulo	01.BB.14	1.301,91
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1909AJA01	ml	Tensor d'acer inoxidable per atirantat de l'estructura de fusta sistema cablejat M16 amb horquilla mes maneguet de tensat, longitud <3m (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	256,80	€
P-2	1909AJA07	ml	Peça de separació acústica Xylofon de Rothoblaas de polietilè d'alta densitat 35 shore col·locada com a separador i absorbidor en el tauler de la passarel·la (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	38,80	€
P-3	1909AJA08	ut	Modificació en quadre elèctric enllumenat públic per inclusió de línia de protecció (magnetotèrmic PIA IIP 10A Corba C, i diferencial IIP 25A 30mA), i connexió a sistema de telegestió existent. (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	476,63	€
P-4	1909AJA007	PA	Tall i reconexió de barana metàl·lica existent a muret de remat de la passarel·la (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10	€
P-5	1909AJA008	pa	Partida alçada de desmuntatge i muntatge de columna i bàcul situat a la rampa 2, connectada i en funcionament (SET-CENTS EUROS)	700,00	€
P-6	1909AJA009	PA	Partida alçada recrescuda serveis i instal·lacions per nou nivell paviment (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03	€
P-7	E222B232	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	42,46	€
P-8	E225R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM (DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2,60	€
P-9	E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	12,97	€
P-10	E2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,4 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15	€
P-11	E2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,84	€
P-12	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61	€
P-13	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	E32518H1	m3	Formigó per a fonaments i murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/XA1 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	109,52	€
P-15	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17	€
P-16	E32DCB23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m, per a deixar el formigó vist (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,34	€
P-17	E32DD123	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària ≤ 3 m, per a deixar el formigó vist (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32	€
P-18	E32DDA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m, per a deixar el formigó vist (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27	€
P-19	E43J5142	m3	Bigueta de fusta laminada d'alerç GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i col·locada atornillada sobre vigues travesseres, autoclau transparent, fusta apta per instal·lacions en exteriors, amb protecció lasur color natural (TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3.284,39	€
P-20	E43QA130	m3	Biga corba de fusta laminada d'abet GL28h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre pletina de suport d'acer AISI 304, per reforçar amb un 1,2% de material compost de fibres de carboni de 153 GPa de mòdul elàstic i col·locat segons plànols amb un 66% a la zona de tracció i un 33% a la zona de compressió encolat amb resina uretano-acrilato per a exteriors en ranures mecanitzades per deixar enrasat el reforç (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3.882,22	€
P-21	E442512D	kg	Acer AISI304, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat i amb pintura en pols, col·locat a l'obra amb cargols (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93	€
P-22	E44B5113	kg	Acer AISI 304, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat i pintat en pintura al pols (duplex) amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46	€
P-23	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària ≤ 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	56,12	€
P-24	E4R11064	kg	Element d'acer S275 galvanitzat UNE 2081 i lacat, per a baranes o estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller, lacat en pols i col·locat a l'obra (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29	€
P-25	E721GCK30000	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 37453 de la sèrie POLITABER COMBI d'ASFALTOS CHOVA amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, autoadhesiva. (VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	28,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-26	E83KC741	m2	Revestiment de paraments verticals amb perfil tricapa d'alerc de 900 mm d'amplària i 19 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques en acer inoxidable (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	78,67	€
P-27	E9361766	m2	Solera de formigó HM-25/P/20/SC2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 8 cm, abocat des de camió (DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	12,72	€
P-28	E9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, Clase 3 UNE 41901:2017 EX preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,84	€
P-29	E9E1D31H	m2	Paviment de llamborda ceràmica klinker MALPESA CAMEL o similar de 20x10x5 cm, Clase 3 UNE 41901:2017 EX, classe 1a, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,44	€
P-30	EDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	34,06	€
P-31	EG2C1M46	m	Safata aïllant de PVC perforada U23X UNEX o similar, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en forats d'obra (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	26,85	€
P-32	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07	€
P-33	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77	€
P-34	F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61	€
P-35	F228AP0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	27,21	€
P-36	F97422EA	m2	Peça de paviment podotàctil de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color a escollir, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. En les rampes o paviments de fusta , el paviment podotàctil es fresarà directament sobre els elements de fusta del paviment (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,44	€
P-37	F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó prefabricat, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	69,97	€
P-38	F981MG6F	u	Capçal de gual de formigó prefabricat de 60x40 cm amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	96,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	FBF11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, quadrada o circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	116,98	€
P-40	FBZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	99,83	€
P-41	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT DINO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	119,73	€
P-42	FQ221031	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	222,26	€
P-43	FR3P9182	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	46,98	€
P-44	FR3SC0A4	m2	Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (DINO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88	€
P-45	FR45562D	u	Subministrament de fraxinus excelsior de perímetre de 30 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	147,50	€
P-46	FRF13190	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96	€
P-47	G2223P21	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	29,31	€
P-48	G3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	15,08	€
P-49	G965A7DH	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,78	€
P-50	G965M1CH	m	Vorada recta de peces de formigó, per a jardineria, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	26,79	€
P-51	G97548EAF36	m	Rigola llisa de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 4 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter. Article: ref. HPHUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM o similar (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	15,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-52	G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,78	€
P-53	G9J12E60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ESI), amb dotació 1,2 kg/m2 (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26	€
P-54	G9J13J20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55	€
P-55	GBA31112	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67	€
P-56	GDG3U030	m	Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48	€
P-57	GFDA8988	Kg	Peça de pultrussió de resina de vinilester amb fibra de carboni de alta resistència CT50 -4.0/240 de SGL o similar, de secció segons projecte col·locada sobre viga laminada per incrementar la seva resistència mecànica (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	50,49	€
P-58	GG123102	u	Caixa de doble aïllament de ABS, de 270x135x170 mm i muntada superficialment (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	39,31	€
P-59	GG23RD15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	16,62	€
P-60	GG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46	€
P-61	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68	€
P-62	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25	€
P-63	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	15,39	€
P-64	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,68	€
P-65	H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-66	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53	€
P-67	H15A2020	u	Cinturó portaeines (VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	20,90	€
P-68	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	136,95	€
P-69	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93	€
P-70	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	68,96	€
P-71	HBC1H0K1	u	Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs (CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	119,82	€
P-72	K2131223	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	125,09	€
P-73	K2144A00	Kg	Enderroc de estructura metàl·lica completa, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,78	€
P-74	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	183,03	€
P-75	K2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	6,90	€
P-76	K9QAU010	m2	Tarima de posts de fusta modificada Kebony character de pi silvestre, de 34 mm de gruix i 140 mm d'amplària, mecanitzat antilliscant, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable TERALU180 de Rothoblaas o similar, i acabat amb una protecció per lasur per a paviments exteriors a por obert Cedria lasur plus deck mecanizado de Cedria o similar. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	247,71	€
P-77	KB15U030	m	Tub de Barana d'acer galvanitzat i lacat, de 45.3 mm (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	28,56	€
P-78	PA01BB0701	PA	Partida alçada de reposició i repintat de barana existent, així com ancoratge per mig de peu dret d'acer amb tubular de 80x40x2.5 ancorat al terra amb pletina metàl·lica, fonament i varilla roscada (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	375,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-79	PA01BB1001	pa	ASSAIG PROBETES DE FORMIGO (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	189,63	€
P-80	PA01BB1002	PA	ASSAIG PROBETES DE COMPOSITE (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	97,38	€
P-81	PA01BB1003	PA	assaig de prova de càrrega simplificada d'acord amb projecte, consistent en instal·lació i mesura per mig de diana i estació total topogràfica de la deformació real sota 2 estats de càrrega distints. El primer, un 100% de la càrrega de càlcul ocupant la meitat de la passarel·la, i el segon, un 100 % de la càrrega de càlcul ocupant la totalitat de la longitud de la passarel·la, fins a un total de 14.500 Kg de massa repartida en tota la plataforma, prenent les mesures pertinents per evitar concentracions de càrregues. Preferiblement a realitzar amb aigua o amb saques de grava. La prova s'acompanyarà d'un informe signat per la direcció facultativa, i el director del projecte comprovarà a corelació amb les dades de càlcul del projecte. (MIL TRES-CENTS VINT EUROS)	1.320,00	€
P-82	W44ATPKLM	u	Llumenera Pixel 2 windows de LEDC4 o eequivalent, amb una potència de 3.4 W, 21 lumens, AISI316, tecnologia LED 24VDC 50,000 hores 5 anys de garantia, resistent a ambients marins IP65-IP67 IK10 RF 850° CRI80 de 58 mm de diàmetre encastat al panell de fusta protector de l'estructura de la passarel·la. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	147,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1909AJA01	ml	Tensor d'acer inoxidable per atirantat de l'estructura de fusta sistema cablejat M16 amb horquilla mes maneguet de tensat, longitud <3m	256,80	€
			Sense descomposició	256,80000	€
P-2	1909AJA07	ml	Peça de separació acústica Xylofon de Rothoblaas de polietilè d'alta densitat 35 shore col·locada com a separador i absorbidor en el tauler de la passarel·la	38,80	€
			Sense descomposició	38,80000	€
P-3	1909AJA08	ut	Modificació en quadre elèctric enllumenat públic per inclusió de línia de protecció (magnetotèrmic PIA IIP 10A Corba C, i diferencial IIP 25A 30mA), i connexió a sistema de telegestió existent.	476,63	€
			Sense descomposició	476,63000	€
P-4	1909AJA007	PA	Tall i reconexió de barana metàl·lica existent a muret de remat de la passarel·la	4,10	€
			Sense descomposició	4,10000	€
P-5	1909AJA008	pa	Partida alçada de desmuntatge i muntatge de columna i bàcul situat a la rampa 2, connectada i en funcionament	700,00	€
			Sense descomposició	700,00000	€
P-6	1909AJA009	PA	Partida alçada recrescuda serveis i instal·lacions per nou nivell paviment	1,03	€
			Sense descomposició	1,03000	€
P-7	E222B232	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	42,46	€
			Altres conceptes	42,46000	€
P-8	E225R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM	2,60	€
			Altres conceptes	2,60000	€
P-9	E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	12,97	€
			Altres conceptes	12,97000	€
P-10	E2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,4 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,15	€
	B2RA6680	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,90000	€
			Altres conceptes	0,25000	€
P-11	E2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,84	€
	B2RA71H0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,62750	€
			Altres conceptes	0,21250	€
P-12	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,61	€
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000	€
			Altres conceptes	0,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,13	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00816	€
			Altres conceptes	2,12184	€
P-14	E32518H1	m3	Formigó per a fonaments i murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/XA1 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió	109,52	€
	B065ED0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb	77,92050	€
			Altres conceptes	31,59950	€
P-15	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,17	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00976	€
			Altres conceptes	2,16024	€
P-16	E32DCB23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	61,34	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,15700	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,13750	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,20113	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,67450	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09373	€
			Altres conceptes	57,07614	€
P-17	E32DD123	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	66,32	€
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,78300	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,20113	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67650	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	6,74500	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09373	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,13750	€
			Altres conceptes	55,68314	€
P-18	E32DDA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	48,27	€
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,78300	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,13750	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09373	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	6,74500	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,20113	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67650	€
			Altres conceptes	37,63314	€
P-19	E43J5142	m3	Bigueta de fusta laminada d'alerç GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i col·locada atornillada sobre vigues travesseres, autoclau transparent, fusta apta per instal·lacions en exteriors, amb protecció lasur color natural	3.284,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B43GL410	m3	Element de fusta laminada d'alerç GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament superficial amb lasur	1.950,00000	€
			Altres conceptes	1.334,39000	€
P-20	E43QA130	m3	Biga corba de fusta laminada d'avet GL28h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre pletina de suport d'acer AISI 304, per reforçar amb un 1,2% de material compòsit de fibres de carboni de 153 GPa de mòdul elàstic i col·locat segons plànols amb un 66% a la zona de tracció i un 33% a la zona de compressió encolat amb resina uretano-acrilato per a exteriors en ranures mecanitzades per deixa enrasat el reforç	3.882,22	€
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	16,60000	€
	B43GL310	m3	Element de fusta laminada d'avet GL28h, amb gruix de laminat de secció constant i llargària fins a 15 m, corbada, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, imprimació tratante de Cedria o similar	2.555,00000	€
			Altres conceptes	1.310,62000	€
P-21	E442512D	kg	Acer AISI304, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat i amb pintura en pols, col·locat a l'obra amb cargols	8,93	€
	B44Z50B6	kg	Acer AISI 304, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,95000	€
			Altres conceptes	2,98000	€
P-22	E44B5113	kg	Acer AISI 304, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat i pintat en pintura al pols (duplex) amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	9,46	€
	B44Z5011	kg	Acer AISI 304 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	5,45000	€
			Altres conceptes	4,01000	€
P-23	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	56,12	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,16500	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,13494	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,40590	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,67450	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,14013	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,38600	€
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	8,70550	€
			Altres conceptes	44,50803	€
P-24	E4R11064	kg	Element d'acer S275 galvanitzat UNE 2081 i lacat, per a baranes o estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller, lacat en pols i col·locat a l'obra	8,29	€
	B4R11061	kg	Acer S275 galvanitzat i posteriorment lacat, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	3,55000	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-25	E721GCK30	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G ref. 37453 de la sèrie POLITABER COMBI d'ASFALTOS CHOVA amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, autoadhesiva.	28,10	€
	B712A0XABR	m2	Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color gris, ref. 37453 de la sèrie POLITABER COMBI d'ASFALTOS CHOVA	11,79200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7Z22000BR7	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB, ref. 55025 de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA	0,47100	€
	B09412C0	kg	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	1,30500	€
			Altres conceptes	14,53200	€
P-26	E83KC741	m2	Revestiment de paraments verticals amb perfil tricapa d'alerç de 900 mm d'amplària i 19 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques en acer inoxidable	78,67	€
	B0K6C74V	m	Perfil tricapa alerç de 19 mm de 900 mm d'amplària per a revestiment vertical	43,57500	€
	B0K3C531	m	Rastrell autoclau de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima o panellat	9,78250	€
	B0A616J0	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable	4,64000	€
			Altres conceptes	20,67250	€
P-27	E9361766	m2	Solera de formigó HM-25/P/20/SC2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 8 cm, abocat des de camió	12,72	€
	B065960K	m3	Formigó HM-25/P/20/XC2 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	6,41155	€
			Altres conceptes	6,30845	€
P-28	E9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, Clase 3 UNE 41901:2017 EX preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	38,84	€
	B9E11100	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	9,12900	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32023	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,79204	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00163	€
			Altres conceptes	28,59710	€
P-29	E9E1D31H	m2	Paviment de llamborda ceràmica klinker MALPESA CAMEL o similar de 20x10x5 cm, Clase 3 UNE 41901:2017 EX, classe 1a, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	50,44	€
	B9E1D300	m2	Llamborda klinker Camel de MALPESA o similar 20x10x5 cm	18,10600	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,80070	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,49650	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,79204	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00163	€
			Altres conceptes	30,24313	€
P-30	EDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	34,06	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,13545	€
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	16,45000	€
			Altres conceptes	17,47455	€
P-31	EG2C1M46	m	Safata aïllant de PVC perforada U23X UNEX o similar, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en forats d'obra	26,85	€
	BG2C10M0	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 100x150 mm	12,69900	€
	BG2Z10E0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 150 mm d'amplària	7,54800	€
			Altres conceptes	6,60300	€
P-32	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	6,07000	€
P-33	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,77	€
			Altres conceptes	4,77000	€
P-34	F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,61	€
			Altres conceptes	5,61000	€
P-35	F228AP0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	27,21	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	15,87600	€
			Altres conceptes	11,33400	€
P-36	F97422EA	m2	Peça de paviment podotàctil de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color a escollir, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. En les rampes o paviments de fusta, el paviment podotàctil es fresarà directament sobre els elements de fusta del paviment	90,44	€
	B97422E1	u	Peça podotàctil color a escollir, de 40x40x5 cm, per a rigoles	59,37500	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,16016	€
			Altres conceptes	30,90484	€
P-37	F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó prefabricat, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	69,97	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,28430	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,96750	€
	B9811G6F	m	Peça de formigó prefabricat per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix,	41,87100	€
			Altres conceptes	20,84720	€
P-38	F981MG6F	u	Capçal de gual de formigó prefabricat de 60x40 cm amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	96,22	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,19906	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,06425	€
	B981QG6F	u	Capçal de gual de formigó prefabricat de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça	56,55000	€
			Altres conceptes	34,40669	€
P-39	FBF11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, quadrada o circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	116,98	€
	BBM12502	u	Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	31,55000	€
			Altres conceptes	85,43000	€
P-40	FBFZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat	99,83	€
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	26,35000	€
			Altres conceptes	73,48000	€
P-41	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat	119,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33056	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00163	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	9,11915	€
			Altres conceptes	110,27866	€
P-42	FQ221031	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó	222,26	€
	BQ221030	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada	165,87000	€
			Altres conceptes	56,39000	€
P-43	FR3P9182	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	46,98	€
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	31,84388	€
			Altres conceptes	15,13612	€
P-44	FR3SC0A4	m2	Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	19,88	€
	BR3SC0A1	t	Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3	8,06723	€
			Altres conceptes	11,81277	€
P-45	FR45562D	u	Subministrament de fraxinus excelsior de perímetre de 30 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	147,50	€
	BR45562D	u	Fraxinus Excelsior de perímetre de 30 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	143,90000	€
			Altres conceptes	3,60000	€
P-46	FRF13190	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	9,96	€
	B0111000	m3	Aigua	0,16300	€
			Altres conceptes	9,79700	€
P-47	G2223P21	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	29,31	€
			Altres conceptes	29,31000	€
P-48	G3Z112T1	m2	Capa de neteja i nivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	15,08	€
	B06NLA2B	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	7,53500	€
			Altres conceptes	7,54500	€
P-49	G965A7DH	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	31,78	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,59852	€
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06197	€
	B965A7D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	4,71450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	20,40501 €
P-50	G965M1CH	m	Vorada recta de peces de formigó, per a jardineria, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	26,79 €
	B96511C0	m	Vorada recta de jardineria, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340	5,93250 €
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	6,31194 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06197 €
			Altres conceptes	14,48359 €
P-51	G97548EAF	m	Rigola llisa de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 4 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM o similar	15,67 €
	B97528E1	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 4 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,98000 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00163 €
	B0710150FA3	t	Pasta d'unió amb base ciment per a la col·locació en tancaments o zones humides de maons de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM	1,00800 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,10330 €
			Altres conceptes	12,57707 €
P-52	G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	81,78 €
	B9H11751	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític	52,92000 €
			Altres conceptes	28,86000 €
P-53	G9J12E60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2	1,26 €
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,49200 €
			Altres conceptes	0,76800 €
P-54	G9J13J20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,55 €
	B0552200	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B4 TER	0,24000 €
			Altres conceptes	0,31000 €
P-55	GBA31112	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	25,67 €
	BBA14100	kg	Pintura per a maques vials, dos components, blanca	11,92400 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	2,10528 €
			Altres conceptes	11,64072 €
P-56	GDG3U030	m	Prisma de canalització per a instal·lacions elèctriques format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I	12,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG21RD10	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix	3,36000	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,03705	€
			Altres conceptes	6,08295	€
P-57	GFDA8988	Kg	Peça de pultrussió de resina de vinilester amb fibra de carboni de alta resistència CT50 -4.0/240 de SGL o similar, de secció segons projecte col·locada sobre viga laminada per incrementar la seva resistència mecànica	50,49	€
	BFDA8988	Kg	Adhessiu Crestomper 1150PA adhesive	5,68800	€
	BFDDA890	Kg	Peça de pultrussió de resina de vinilester amb fibra de carboni de alta resistència CT50 -4.0/240 de SGL o similar,	23,62500	€
			Altres conceptes	21,17700	€
P-58	GG123102	u	Caixa de doble aïllament de ABS, de 270x135x170 mm i muntada superficialment	39,31	€
	BGW12000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	6,25000	€
	BG123100	u	Caixa de doble aïllament de ABS, de 135x270x170 mm	18,92000	€
			Altres conceptes	14,14000	€
P-59	GG23RD15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	16,62	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,24000	€
	BG23RD10	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	10,61820	€
			Altres conceptes	5,76180	€
P-60	GG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	1,46	€
	BG319230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC	0,71400	€
			Altres conceptes	0,74600	€
P-61	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	8,68	€
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	8,47000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-62	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	6,25	€
	B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	6,10000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-63	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458	15,39	€
	B1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458	15,01000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-64	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	22,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despenjament ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	22,13000	€
			Altres conceptes	0,55000	€
P-65	H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	4,95	€
	B1Z11215	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut	0,16800	€
	B1Z09F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut	0,53400	€
	B0DZDZ40	m	Fleix, per a seguretat i salut	0,04600	€
			Altres conceptes	4,20200	€
P-66	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	12,53	€
	B1Z0D400	m2	Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut	1,11100	€
	B0DZSM0K	u	Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	0,42000	€
	B1Z0300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut	1,19100	€
			Altres conceptes	9,80800	€
P-67	H15A2020	u	Cinturó portaeines	20,90	€
	B15A0020	u	Cinturó portaeines	20,39000	€
			Altres conceptes	0,51000	€
P-68	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	136,95	€
			Altres conceptes	136,95000	€
P-69	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	2,93	€
	B1Z6211A	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,81000	€
	B1Z6AF0A	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,03900	€
			Altres conceptes	2,08100	€
P-70	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	68,96	€
	BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	42,28000	€
			Altres conceptes	26,68000	€
P-71	HBC1H0K1	u	Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs	119,82	€
	BBC1H0K2	u	Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i salut	99,50000	€
			Altres conceptes	20,32000	€
P-72	K2131223	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	125,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	125,09000	€
P-73	K2144A00	Kg	Enderroc de estructura metàlica completa, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,78	€
			Altres conceptes	0,78000	€
P-74	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	183,03	€
			Altres conceptes	183,03000	€
P-75	K2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,90	€
			Altres conceptes	6,90000	€
P-76	K9QAU010	m2	Tarima de posts de fusta modificada Kebony character de pi silvestre, de 34 mm de gruix i 140 mm d'amplària, mecanitzat antilliscant, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable TERALU180 de Rothoblaas o similar, i acabat amb una protecció per lasur per a paviments exteriors a por obert Cedria lasur plus deck mecanizado de Cedria o similar.	247,71	€
	B0A5C000	u	Viso suport GAP3 Rothoblaas	8,75000	€
	B9QAU010	m2	Post de fusta modificada Kebony Character 34 mm alçada per 140 mm d'amplària	168,00000	€
			Altres conceptes	70,96000	€
P-77	KB15U030	m	Tub de Barana d'acer galvanitzat i lacat, de 45.3 mm	28,56	€
	BB15U030	m	Tub de Barana d'acer S275 amb doble tractament, galvanitzada i lacada en pols color a escollir, formada per passamà de tub de d 45 mm i 3 mm de gruix i muntant amb suports, per a col·locar amb fixacions mecàniques	11,50000	€
			Altres conceptes	17,06000	€
P-78	PA01BB070	PA	Partida alçada de reposició i repintat de barana existent, així com ancoratge per mig de peu dret d'acer amb tubular de 80x40x2.5 ancorat al terra amb pletina metàlica, fonament i varilla roscada	375,00	€
			Sense descomposició	375,00000	€
P-79	PA01BB100	pa	ASSAIG PROBETES DE FORMIGO	189,63	€
			Sense descomposició	189,63000	€
P-80	PA01BB100	PA	ASSAIG PROBETES DE COMPOSITE	97,38	€
			Sense descomposició	97,38000	€
P-81	PA01BB100	PA	assaig de prova de càrrega simplificada d'acord amb projecte, consistent en instal·lació i mesura per mig de diana i estació total topogràfica de la deformació real sota 2 estats de càrrega distints. El primer, un 100% de la càrrega de càlcul ocupant la meitat de la passarel·la, i el segon, un 100 % de la càrrega de càlcul ocupant la totalitat de la longitud de la passarel·la, fins a un total de 14.500 Kg de massa repartida en tota la plataforma, prenent les mesures pertinents per evitar concentracions de càrregues. Preferiblement a realitzar amb aigua o amb saques de grava. La prova s'acompanyarà d'un informe signat per la direcció facultativa, i el director del projecte comprovarà a corelació amb les dades de càlcul del projecte.	1.320,00	€
			Sense descomposició	1.320,00000	€
P-82	W44ATPKL	u	Llumenera Pixel 2 windows de LEDC4 o equivalent, amb una potència de 3.4 W, 21 lumens, AISI316, tecnologia LED 24VDC 50.000 hores 5 anys de garantia, resistent a ambients marins IP65-IP67 IK10 RF 850° CRI80 de 58 mm de diàmetre encastat al panell de fusta protector de l'estructura de la passarel·la.	147,32	€
	W44ATPKITM	u	Llumenera Pixel 2 windows de LEDC4 o equivalent, amb una potència de 3.4 W, 21 lumens, AISI316, tecnologia LED 24VDC 50.000 hores 5 anys de garantia, resistent a ambients marins IP65-IP67 IK10 RF 850° CRI80 de 58 mm de diàmetre encastat al panell de fusta protector de l'estructura de la passarel·la.	91,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/04/26 Pàg.: 11

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			55,82000 €

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítulo			Import
Capítulo	01.AA.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS URBANITZACIO	3.149,00
Capítulo	01.AA.02	MOVIMENT DE TERRES URBANITZACIO	314,60
Capítulo	01.AA.03	PAVIMENTACIONS URBANITZACIO	25.542,04
Capítulo	01.AA.04	FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ URBANITZACIO	3.221,22
Capítulo	01.AA.09	ENLLUMENAT URBANITZACIO	700,00
Capítulo	01.AA.10	SENYALITACIO URBANITZACIO	1.777,14
Capítulo	01.AA.11	JARDINERIA	1.036,00
Capítulo	01.AA.12	MOBILIARI URBA	444,52
Capítulo	01.AA.13	SEGURETAT I SALUT	1.178,26
Capítulo	01.AA.14	GESTIÓ DE RESSIDUS	445,65
Capítulo	01.AA	URBANITZACIO	37.808,43
Capítulo	01.BB.01	TREBALLS PREVIS PASSAREL·LA	2.144,23
Capítulo	01.BB.02	MOVIMENT DE TERRES PASSAREL·LA I RAMPES	1.559,88
Capítulo	01.BB.03	PAVIMENTACIONS PASSAREL·LA	31.738,99
Capítulo	01.BB.04	FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGO PASSAREL·LA	22.996,55
Capítulo	01.BB.05	ESTRUCTURA DE FUSTA	60.835,06
Capítulo	01.BB.06	ESTRUCTURA METÀL·LICA I ANCORATGES	10.420,18
Capítulo	01.BB.07	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	65.120,50
Capítulo	01.BB.09	ENLLUMENAT	6.697,42
Capítulo	01.BB.10	CONTROL DE QUALITAT	2.370,66
Capítulo	01.BB.13	SEGURETAT I SALUT	4.245,28
Capítulo	01.BB.14	GESTIÓ DE RESSIDUS PASSAREL·LA	1.301,91
Capítulo	01.BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS	209.430,66
			247.239,09
NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.AA	URBANITZACIO	37.808,43
Capítulo	01.BB	PASSAREL·LA I RAMPES D'ACCÈS	209.430,66
Obra	01	Presupuesto 1909AJA	247.239,09
			247.239,09
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto 1909AJA	247.239,09
			247.239,09

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	247.239,09
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 247.239,09.....	32.141,08
6 % BNENEFICI INSDUSTRIAL SOBRE 247.239,09.....	14.834,35
Subtotal	294.214,52
21 % IVA SOBRE 294.214,52.....	61.785,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	355.999,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)