

Es consideren com a millores a proposar una part de les activitats identificades amb la clau 2.1.- incloses dins el Pla d'etapes i d'inversions del Pla director d'ús i manteniment del Santuari de Santa Maria de Mur aprovat l'any 2025.

S'adjunta apartat 2.5 del Pla director "Pla d'etapes i d'inversions" amb els següents apartats :

2.5.1. Proposta d'etapes, fases i actuacions, costos i terminis d'execució

2.5.2. Quadre resum d'etapes, fases i actuacions, costos i terminis d'execució

També s'adjunta els plànols NP-01 i NP-02 del Pla director d'ús i manteniment per una millor comprensió dels àmbits.

Les millores corresponen a una part de les contemplades en l'activitat 2.1.- (veure quadre resum 2.5.2., i el seu ordre de prioritats es el següent :

Millora 1.-

Adequació de l'accés a l'interior de l'església des del atri (codi 27 en plànol NP-01) de façana sud, mitjançant rampa d'empostissat de fusta de mateixes característiques i acabats a la fusta del sotacobert, degudament tractada i desmuntable, inclòs la petita part interior que faci possible l'accés a l'interior de l'església amb cadira de rodes.

Es realitzarà sota les indicacions i el disseny que determini la direcció facultativa de l'obra.

Superfície aproximada 8 a 10 m²

Pressupost estimat PEM 12.000 e + IVA

Millora 2.-

Adequació de la zona de serveis (codi 23 en plànol NP-01) per aconseguir :

Una cambra higiènica adaptada remodelant les dos cambres individuals centrals existents, ara destinades a un wc i una dutxa.

Uns rentamans adequats per accedir-hi amb cadira de rodes. Sense el frontal existent que ho impossibilita i amb aixetes i aparells adaptats.



Amb modificació de tota la fusteria, acabats i instal·lacions que siguin necessaris.

Es realitzarà sota les indicacions i el disseny que determini la direcció facultativa de l'obra.

Superfície aproximada 10 a 12 m²

Pressupost estimat PEM 14.000 e + IVA

Millora 1.- Estat actual

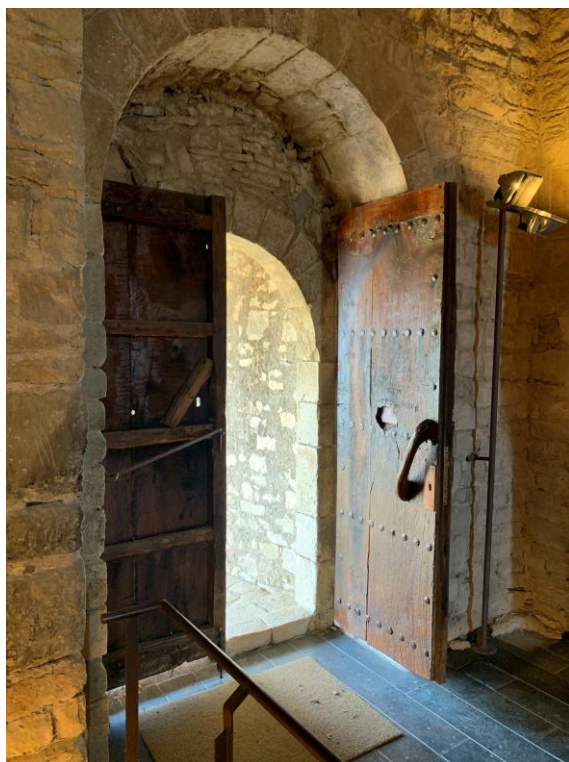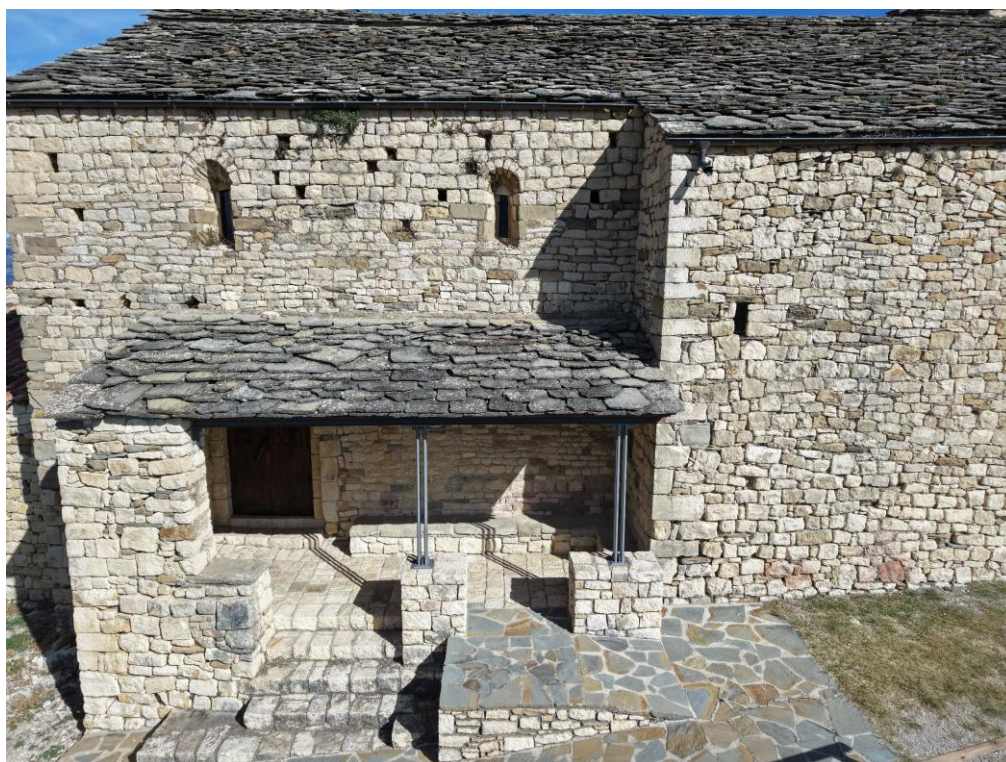

Millora 2.- Estat actual

