

19.- CA LA PEPA



Comença el recorregut construint una arqueta i fent el creuament al costa de l'arqueta de CTTI. Seguim per la cuneta.

Terreny: cuneta + formigó + pista
Longitud tram: 11,38 + 40,00 + 635,34



Marxem per la pista forestal fins arribar a la casa on construïm l'arqueta de final de tram.



NÚM	CASA	L TOTAL	L CUNETA	L PISTA	L FORMIGÓ
19	CA LA PEPA	686,719	40,000	635,339	11,380

LLEGENDA

Disseminats Actuació

SI

Arquetes CTTI

Arquetes projecte

Canalització general

Límit municipal Rubió


▲

■

■

—

▭

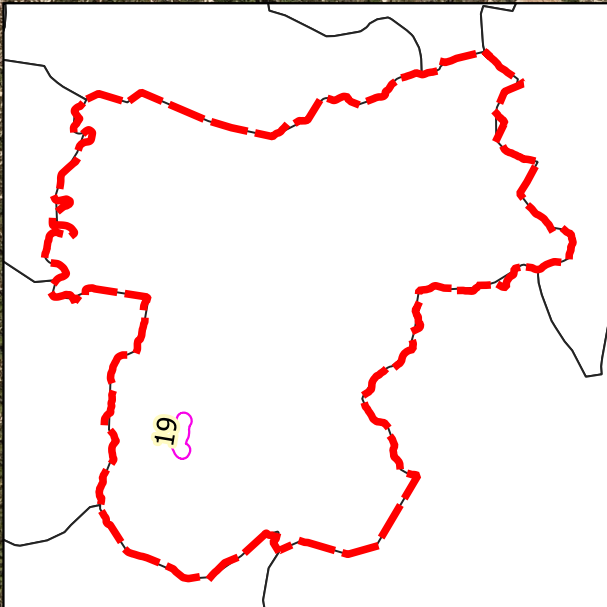

PRESSUPOST

Data: 21/07/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost OB_FO_RUBIO
Capítol	PE	PROJECTE EXECUTIU
Capítol (1)	02	MILLORA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDG4-6SG0	m	Canalització en mini-rasa de dimensions 15x50 cms, en terreny de pista forestal, d'un tub corrugat de 24 mm per a canalització de cable de fibra òptica, amb capa de formigó pobre per a subjecció del tub, col·locació de cinta per avís de servei, reblert de rasa fins a cota de reposició amb formigó i reposició de capa de trànsit amb terres de la pròpia excavació, compactades. Inclou part proporcional d'unions encolades del tub flexible de plàstic corresponents, i també tot el petit material, personal, maquinària auxiliar i gestió dels residus que es generin, si s'escau. (P - 1)	17,86	635,340	11.347,17
2 PDG4-6SG1	m	Canalització en mini-rasa de dimensions 10x50 cms, en terreny de pista amb capa de trànsit de formigó o asfalt, d'un tub corrugat de 24 mm per a canalització de cable de fibra òptica, amb capa de formigó pobre per a subjecció del tub, col·locació de cinta per avís de servei, reblert de rasa fins a cota de reposició amb formigó i reposició de la capa de trànsit amb formigó. Inclou part proporcional d'unions encolades del tub flexible de plàstic corresponents, i també tot el petit material, personal, maquinària auxiliar i gestió dels residus que es generin, si s'escau. (P - 2)	18,69	11,380	212,69
3 PDG4-6SG2	m	Canalització en mini-rasa de dimensions 10x50 cms, en terreny de cuneta amb capa de trànsit de formigó o asfalt, d'un tub corrugat de 24 mm per a canalització de cable de fibra òptica, amb capa de formigó pobre per a subjecció del tub, col·locació de cinta per avís de servei, reblert de rasa fins a cota de reposició amb formigó i reposició de la capa de trànsit amb formigó. Inclou part proporcional d'unions encolades del tub flexible de plàstic corresponents, i també tot el petit material, personal, maquinària auxiliar i gestió dels residus que es generin, si s'escau. (P - 3)	18,53	40,000	741,20
4 PDK4-LP5N	u	Arqueta formada per pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. I bastiment i tapa de fosa dúctil col·locat sobre el bastiment. (P - 4)	292,75	1,000	292,75
TOTAL	Capítol (1)	01.PE.02			12.593,81

PE obra civil per a l'estesa de FO als disseminats del municipi de Rubió

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

	Concepte	Valor %	Import
PEM obra			12.593,81
	PEM acumulat anterior		12.593,81
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL			12.593,81
obra			12.593,81
Despeses Generals		13,00 %	1.637,20
Benefici Industrial		6,00 %	755,63
Seguretat i Salut		2,00 %	251,88
	Suma PEC obra		15.238,52
	IVA	21,00 %	3.200,09
	Subtotal		18.438,61
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)			15.238,52
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS			
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)			18.438,61
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS			
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)			18.438,61
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ			18.438,61

El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de:
QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS