

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 1 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

DILIGÈNCIA

Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026.

La secretària municipal
Rosa M Melero Agea

**MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER LA REPOSICIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS
DEL MUNICIPI, 2026.**

Trams en els carrers:

- 1- Passeig de la Generalitat
- 2- Camí dels Prats
- 3- Carrer Pintor Winthuysen
- 4- Carrer Ponent (pas elevat)
- 5- Passeig Indústria
- 6- Carrer del Puig d'en Colomer
- 7- Carrer Remei
- 8- C. Baldiri Reixach (plataforma elevada i tram)
- 9- Passeig de les saques
- 10- Avda. Països Catalans
- 11- Carrer Jaume Butinyà i carrer Abat Bonitus
- 12- Pius X
- 13- Ronda Monestir
- 14- Carrer Pla de la Coromina
- 15- Crta Vilavenut (pas elevat)
- 16- Carrer de la Cassanya
- 17- Carrer de la Formiga
- 18- Carrer Servites

Núm. Expedient: X2026003882

Àrea d'Urbanisme / Serveis Tècnics
abril 2026

Passeig de la Indústria, 25
17820 - Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.52.11
FAX: 972.57.00.28
correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org



DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 2 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

ÍNDEX

I. MEMÒRIA

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- 1.1.- INFORMACIÓ PRÈVIA
- 1.2.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ
- 1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
- 1.4.- NORMATIVA APLICABLE
- 1.5.- VALOR DEL PEC I PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
- 1.6.- TERMINI D'EXECUCIÓ

2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 3 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

I. MEMÒRIA

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.52.11
FAX: 972.57.00.28
correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 4 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

I. MEMÒRIA

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1.- INFORMACIÓ PRÈVIA

A diversos carrers de la ciutat hi trobem trams on el paviment viari presenta una regularitat inadequada, amb fissures i desintegració de la superfície. Aquests trams necessiten d'una actuació de rehabilitació superficial. Hi trobem també unes parts on el ferm ha esgotat estructuralment, o està a punt d'esgotar, i necessiten d'una rehabilitació estructural.

1.2.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

L'objecte d'aquesta memòria tècnica valorada és descriure i justificar les actuacions necessàries per la reposició dels asfalts malmesos dels trams esmentats amb una mescla bituminosa en calent.

La inversió es justifica per la necessitat de garantir en aquests trams condicions adequades de confort i seguretat en la circulació viària així com per augmentar-ne la durabilitat i la uniformitat.

D'acord amb la instrucció 6.3 IC de rehabilitació de ferms, de la Instrucció de Carreteres, és necessari rehabilitar superficialment un tram d'asfalt quan el paviment està deformat longitudinalment o transversalment, amb una regularitat superficial inadequada, o quan el paviment està esquerdat o en procés de desintegració. Aquestes característiques es donen en els ferms dels trams objecte d'aquesta memòria. La instrucció 6.3 IC estableix també que un dels condicionants que fan necessari una rehabilitació estructural és que el ferm estigui esgotant estructuralment. Trobem flonjalls i signes d'esgotament en els trams esmentats. Trobem també parts del paviment visiblement aixecades degut a l'efecte de les arrels dels arbres.

A l'expedient X2026006994 hi ha continguda la memòria econòmica emesa per aquest Ajuntament en relació a la *Inversió Financerament Sostenible* que es preveu finançar amb la subvenció de la Diputació de Girona.

En aquesta s'hi detalla el següent:

1. **DENOMINACIÓ DE LA INVERSIÓ:** Reposició de l'asfalt a diversos carrers del Municipi de Banyoles 2026.

2. **CAPÍTOL, GRUP DE PROGRAMA I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA** a la qual s'imputa la despesa: 22.15320.61926 IFS 2024 (DIPUTACIÓ) REPOSICIÓ ASFALTS 2026

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 5 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles Àrea d'Urbanisme

3. **PRESSUPOST DE LA INVERSIÓ:** 226.356,19 €

4. **VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓ:** La vida útil s'estima en 15 anys.

En la memòria econòmica, per l'estimació de la vida útil, s'ha tingut en compte el que disposa la Disposició Addicional 16a del TRLRHL, que estableix que les inversions financerament sostenibles han de tenir una vida útil superior a cinc anys, així com atenent els criteris tècnics de durabilitat i manteniment propis de les actuacions en el programa 153 – Vies públiques.

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

1- Passeig de la Generalitat (entre c/ St Mer i c/ Francesc Macià)

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquest passeig, entre el carrer St. Mer i el carrer Francesc Macià.

2- Camí dels Prats

S'actuarà reposant l'asfalt malmès a la cantonada d'aquesta via amb Passeig de la Puda, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

3- Carrer Pintor Winthuysen

S'actuarà reposant l'asfalt malmès a la cantonada d'aquesta via amb Passeig de la Puda, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

4- Carrer Ponent (pas elevat)

Es formarà un pas elevat per a vianants davant el número 33 d'aquest carrer. S'aixecarà la vorada i la vorera a l'altra banda del carrer on es troba l'entrada del pàrquing del número 38 que actualment es troba rebaixada.

5- Passeig Indústria

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquest passeig, entre el tram que va des del pas zebra de la plaça de l'aspirina i el carrer Baldri Reixach, d'acord amb superfície marcada als plànols i determinada a l'estat d'amidaments.

6- Carrer del Puig d'en Colomer

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquest carrer, en el tram superior que porta al mirador i en trams puntuals malmesos al llarg del carrer des del seu inici, d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

7- Carrer Remei

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.52.11
FAX: 972.57.00.28
correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 6 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquest carrer, en trams puntuals entre la carretera de Camós i el carrer de Can sisó, d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

8- Carrer Baldiri Reixach

Es formarà una plataforma elevada en la cruïlla d'aquest carrer amb el carrer Pintor Pigem, per fer accessibles els dos passos de vianants del carrer Pintor Pigem. Es col·locaran 6 nous embornals sifònics per recollir les aigües que baixen per ambdós carrers per evitar que quedin retingudes per la plataforma elevada.

S'actuarà reposant l'asfalt malmès davant el núm.165 d'aquest carrer, d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

9- Passeig de les saques

Es formarà un mur de formigó en massa embegut en el terreny per prevenir que les arrels dels pins existents tornin a aixecar l'asfalt. Es repararà i reposarà l'asfalt malmès previ saneig de les arrels i prèvia formació de caixa de paviment en el tram més deteriorat. Tot d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

10- Avda. Països Catalans (entre c. Masdevall i crta. Camós)

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquesta avinguda en el carril dret sentit baixada, entre el carrer Masdevall i la crta. de Camós, d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

11- Carrer Jaume Butinyà i carrer Abat Bonitus

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquests dos carrers d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

12- Carrer Pius X

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en aquest carrer d'acord amb superfície marcada als plànols i segons estat d'amidaments.

13- Ronda Monestir

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en trams d'aquest carrer, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

14- Carrer Pla de la Coromina

S'actuarà reposant l'asfalt malmès en trams puntuals d'aquest carrer, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

15- Crta Vilavenut (pas elevat)

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 7 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles Àrea d'Urbanisme

S'actuarà formant un pas elevat per vianants en aquesta carretera, seguint l'alineació del pas zebra davant el núm. 37 del carrer Ramils i el camí que creua la zona verda. S'ampliarà la vorera del carril dret sentit baixada per adaptar l'entrega del pas elevat.

16- Carrer de la Cassanya (Can Sabé)

S'actuarà reparant el tram malmès i reposant l'asfalt, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

17- Carrer Formiga

S'actuarà reparant el tram malmès i reposant l'asfalt, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

18- Carrer Servites

S'actuarà reparant el tram malmès i reposant l'asfalt, d'acord amb superfície marcada a plànols i segons estat d'amidaments.

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 8 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles Àrea d'Urbanisme

1.4.- NORMATIVA APLICABLE

Per a l'execució de les obres de reposició de l'asfalt serà d'obligat compliment la següent normativa i documentació de referència:

- Codi Tècnic de l'Edificació.
- Pla d'accessibilitat en la via pública de Banyoles (Revisió nov. 2018)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3)
- Norma 6.1-IC. Seccions de ferm, de la Instrucció de carreteres.
- Norma 6.3-IC. Rehabilitació de fersms, de la Instrucció de carreteres.
- Ordre FOM/891/2004, de l/1 de març, per la qual s'actualitza determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a paviments.
- Decret 209/2023 Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Real Decret 470/2021, Codi Estructural.
- Real Decret 842/2002 sobre el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Normatives tècniques i administratives regionals.
- Normalitzacions Nacional. Normes UNE.
- Llei d'Ordenació de l'Edificació: LOE.
- Normativa de seguretat i salut especificada en l'Estudi bàsic de seguretat i salut
- Llei 7/1994 del 8 de Maig, de protecció ambiental.
- Decret 120/1992 pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsol.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
- Decret 363/2004, de 24 d'Agost pel qual es regula el procediment administratiu per l'aplicació del reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que introdueix la disposició addicional quarta en el Decret Legislatiu 1/2009 Llei reguladora de residus, on estableix l'obligació de determinar, en els projectes de construcció d'obra pública i privada, l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total.
- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
- Norma 8.2-IC de Marques viàries de la Instrucció de carreteres.
- Dossier tècnic de seguretat viària - Marques viàries urbanes, del Servei Català de Trànsit.

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 9 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

1.5.- VALOR DEL PEC

El pressupost d'execució per contracte té un valor de DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (226.351,57 €)

1.6.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs d'execució de l'obra definida en aquest document és previst que s'executin en el termini de 3 mesos.

2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Treballs previs

Es delimitaran les zones de treball i s'impedirà l'accés als vianants. S'haurà de facilitar un pas alternatiu per vianants i vehicles mentre durin els treballs. Els treballs es duran a terme d'acord amb la normativa de seguretat i salut vigent.

Afectació de serveis

La voluntat en l'execució de les obres haurà de ser la de no afectar, en la mesura del possible, cap tipus de subministrament, i si es preveu amb antelació una incidència, s'haurà d'informar a priori a la companyia afectada per a evitar talls de subministrament i minimitzar així les conseqüències en els serveis.

Fresats

Es fresarà el paviment existent d'acord amb superfície marcada a plànols i gruix segons estat d'amidaments.

A cada carrer i d'acord amb els amidaments, s'ha considerat un percentatge determinat de rehabilitació estructural en relació a la totalitat de l'àmbit d'actuació. Aquests percentatges podran variar lleugerament en fase de certificació sempre amb previ acord de la D.F. No s'acceptaran increments en el percentatge de rehabilitació estructural si no s'han acordat prèviament amb la D.F.

El fresat serà amb fresadora de càrrega automàtica i inclourà els talls i les entregues a tapes i reixes amb compressor.

El material resultant del fresat i enderroc es carregarà i transportarà a planta de reciclatge de material asfàltic o a lloc d'ús.

S'escombrarà la superfície fresada.

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 10 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea



Ajuntament de Banyoles Àrea d'Urbanisme

Reg d'adherència

Es ruixarà la superfície fresada amb un reg d'adherència amb emulsió termo-adherent. D'acord amb l'article 531 del PG3, l'emulsió bituminosa podrà ser del tipus C60B3 ADH.

Asfaltatge

De forma general, per la reposició del paviment asfàltic es realitzarà un fresatge de 4 a 6 cm en tot l'àmbit d'actuació. En les zones on l'estat de l'asfalt requereixi només una rehabilitació superficial, es posarà el reg d'adherència i s'asfaltarà amb una capa d'asfalt de trànsit AC16 d'entre 4 i 6 cm, d'acord amb estat d'amidaments. En les parts on el ferm hagi esgotat estructuralment, o estigui en via de fer-ho, es farà un fresat addicional de gruix segons estat d'amidaments, es posarà un reg d'adherència, s'asfaltarà amb una capa d'asfalt base i/o intermèdia AC22, es tornarà a posar reg d'adherència i s'acabarà amb una capa d'asfalt de trànsit AC16.

Hi ha carrers, però, on el sistema constructiu no serà aquest:

-Al camí de Can Sabé, en una part del tram es reforçarà el ferm amb una capa de 20 cm de subbase de Tot-ú compactada al 98% del PM, una capa d'asfalt AC22 de 5 cm i una capa d'acabat de 5 cm amb AC16. En el tram on només s'hagi d'actuar superficialment, es posarà una capa de 6 cm de AC16.

-Al Passeig de les Saques es formarà un mur de formigó en massa embegut al terreny per evitar que les arrels dels grans pins del marge lateral tornin a aixecar l'asfalt. En els trams més malmesos, es formarà una caixa de paviment de 20 cm amb subbase de Tot-ú compactada al 98% del PM, es posarà una capa intermèdia de 10 cm d'asfalt AC22 i una capa d'acabat de 5 cm d'AC16.

D'acord amb la Norma 6.1 IC seccions de ferm, de la Instrucció de Carreteres, s'ha considerat o bé una categoria de trànsit pesat T41, amb una intensitat mitjana diària entre 25 i 50 vehicles pesats, o bé una categoria de trànsit pesat T32, amb una intensitat mitjana diària entre 50 i 100 vehicles pesats o bé una categoria T31, amb una intensitat mitjana diària entre 100 i 200 vehicles pesats.

D'acord amb l'apartat 542 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3), en les categories de trànsit pesat, T31, T32 i T41, el lligant hidrocarbur (betum) a utilitzar pot ser el 50/70. Així, s'utilitzarà una mescla bituminosa en calent continua, tipus AC, amb duresa del betum 50/70. En quan a l'àrid, serà de diàmetre màxim 16 mm en la capa superficial i de 22 mm en la capa intermèdia. En els passos elevats serà de 11 mm. Les característiques de l'àrid, com forma, resistència, etc., aniran d'acord amb l'article 542 del PG3.



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

La textura de la mescla bituminosa serà de tipus “densa” per la capa superficial i “semi-densa” per la capa intermèdia.

Es complirà de forma escrupolosa amb els usos granulomètrics establerts a la taula 542.8 del PG3:

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE MEZCLA ¹⁾		ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm)									
		45	32	22	16	8	4	2	0,500	0,250	0,063
DENSEA	AC16 D			100	90-100	64-79	44-59	31-46	16-27	11-20	4-8
	AC22 D		100	90-100	73-88	55-70		31-46	16-27	11-20	4-8
SEMIDENSEA	AC16 S			100	90-100	60-75	35-50	24-38	11-21	7-15	3-7
	AC22 S		100	90-100	70-88	50-66		24-38	11-21	7-15	3-7
	AC32 S	100	90-100		68-82	48-63		24-38	11-21	7-15	3-7
GRUESA	AC22 G		100	90-100	65-86	40-60		18-32	7-18	4-12	2-5
	AC32 G	100	90-100		58-76	35-54		18-32	7-18	4-12	2-5

Així, les mescles bituminoses seran:

-Per a les rehabilitacions superficials del ferm, s'estendrà i compactarà una capa de gruix segons amidaments, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 D per a capa de trànsit amb àrid granític.

-Per a les rehabilitacions estructurals del ferm, abans de la capa de trànsit, s'estendrà i compactarà una capa intermèdia de gruix segons amidaments, de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN 50/70 S amb àrid calcari.

Les mescles bituminoses compliran amb tots els requisits i paràmetres de qualitat establerts a les normatives vigents, en especial el PPTG per obres de carreteres (PG-3), i comptaran amb el corresponent marcatge CE.

Anivellaments de tapes

S'anivellaran, quan sigui necessari, les tapes de registre circulars o quadrades a la nova rasant, amb adaptació del marc encastat amb morter tècnic d'alta resistència.

Senyalització horitzontal (pintura viària)

De forma general, la senyalització horitzontal viària es reposarà d'acord amb l'existent. Es farà d'acord amb la normativa viària vigent, tenint-se en compte les especificacions del Codi d'Accessibilitat vigent i les del Pla d'accessibilitat de l'ajuntament de Banyoles. Les marques

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 12 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles Àrea d'Urbanisme

viàries hauran de complir els requisits establerts a l'article 700 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres y Ponts (PG3).

Abans de procedir a la senyalització s'haurà d'informar a la D.F. i s'acordarà amb aquesta els detalls de la seva execució.

Es pintaran les marques vials longitudinals contínues i discontinúes per a ús permanent i retro reflectant, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

Es pintaran les línies de retenció i el zebra de passos amb pintura plàstica blanca de dos components, microesferes de vidre i partícules antilliscants.

El zebra d'illetes amb pintura acrílica blanca retro reflectant.

Les senyals de STOP, les fletxes unidireccionals i els símbols CEDIU EL PAS i es pintaran amb pintura plàstica de dos components aplicada en fred, amb microesferes de vidre per la retro reflexió.

Les places d'aparcament de cotxes i motos es pintaran amb pintura acrílica blanca.

Els guals, les línies de limitació d'aparcament i les línies de delimitació de les parades de bus, aniran amb banda de 15 cm amb pintura acrílica groga..

Les zones de càrrega i descàrrega amb línies en zig-zag amb pintura acrílica groga.

Les places d'aparcament i símbols per persones amb mobilitat reduïda es pintaran amb pintura acrílica groga.

Els triangles de 100x70 es pintaran amb pintura plàstica de 2 components, retro reflectant i antilliscant.

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 13 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 14 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L' ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 01 PASSEIG DE LA GENERALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2			48,000	11,600	6,000		3.340,800	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							3.340,800	

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Superficie rehabilit. superficial		48,000	11,600			556,800	C##D##E##F##
3	Superficie rehabilit. estructural (previsió)		10,000	2,000			20,000	C##D##E##F##
4								C##D##E##F##
5								C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							576,800	

3 P9H5-RE01 Tn Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2			48,000	11,600	0,060	2,400	80,179	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							80,179	

4 P9H5-RE02 Tn Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcarí.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	previsió		20,000	2,000	0,060	2,400	5,760	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							5,760	

5 PVAR02 Ut Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

6 PVAR03 PA Reposició de senyalització horitzontal. Inclou,

Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant (20 m2)
Línia de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant (4,5 m2)
Banda de 15 cm amb pintura acrílica groga per guals (24 ml)
Places moto abans passos vianants amb pint. acrílica blanca (3 ut)
Places aparcament bateria amb pint. acrílica blanca (13 uts)

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 15 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 2

Places aparcament mobilitat reduïda amb pint. acrílica groga i pictogr. (2 uts)
Pintura àrea contenidors amb pintura acrílica groga (8 ml)

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

Obra01PRESSUPOST X2026003882
Capítol02CAMÍ DELS PRATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2			5,600	8,000	6,000		268,800	C#*D#*E#*F#
3			6,400	3,700	6,000	0,700	99,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT368,256

2P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			5,600	8,000			44,800	C#*D#*E#*F#
3			6,400	3,700	0,700		16,576	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT61,376

3P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2			5,600	8,000	0,060	2,400	6,451	C#*D#*E#*F#
3			6,400	2,590	0,060	2,400	2,387	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,838

4PVAR02UtCol·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

AMIDAMENT DIRECTE2,000

5PVAR47PAReposició senyalització horitzontal camí dels Prats

Inclou:

-Zebrat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antil·liscant
-Banda 20 cm pint. acrílica blanca per aparcament en línia i carril bici (25 ml aprox)

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en el tram d'actuació

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE1,000

Obra01PRESSUPOST X2026003882
Capítol03CARRER PINTOR WINTHUYSEN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2			8,400	6,550	6,000		330,120	C##D##E##F##
3			5,420	6,250	6,000	0,700	142,275	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT472,395

2P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			8,400	6,550			55,020	C##D##E##F##
3			5,420	6,250			33,875	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT88,895

3P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2			8,400	6,550	0,060	2,400	7,923	C##D##E##F##
3			5,420	6,250	0,060	2,400	4,878	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT12,801

4PVAR02UtCol·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

5PVAR48PAReposició senyalització horitzontal Pintor Winthuysen

Inclou:

-Zebrat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant
-Línia de detenció amb pintura plàstica 2C, reflect i antilliscant
-Senyal de STOP amb pintura plàstica 2c, reflect

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en el tram d'actuació

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 17 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE1,000

Obra01PRESSUPOST X2026003882
Capítol04CARRER PONENT (PAS ELEVAT)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P249L6	ml	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargada					
2			3,400				3,400	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT3,400

2P2DJ48m2Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			3,400	0,650			2,210	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT2,210

3P2R5-DT1Gm3Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponjament		
2			3,400	0,650	0,250	1,300	0,718	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT0,718

4P2RA-EU7Fm3Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponjament		
2			3,400	0,650	0,250	1,300	0,718	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT0,718

5P2241-52SNm2Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			3,400	0,650			2,210	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT2,210

6P967-107MBmlSubministre i col·locació de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 18 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 5

1


2

T

llargada

3,400

EUR



Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 19 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26 Pág.: 6

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	PVAR39	ut	Subministrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de fornigó.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 05 INDÚSTRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes. Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2			61,000	3,900	5,000		1.189,500	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1.189,500
--	--	--	-----------------	-----------

2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.	
---	-----------	----	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			61,000	3,900			237,900	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	237,900
--	--	--	-----------------	---------

3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.	
---	-----------	----	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2			61,000	3,900	0,050	2,400	28,548	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	28,548
--	--	--	-----------------	--------

4	PVAR35	PA	Senyalització horitzontal Pg. Indústria. Inclou: -Línia blanca de 10 cm amb pint. acríl. (61 ml aprox) -Taco de 25x25 cm amb pint. 2C (39 uts aprox) -Línia blava 10 cm acrílica (60 m aprox) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram	
---	--------	----	--	--

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 06 CARRER PUIG D'EN COLOMER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 20 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 7

reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	Tram accés mirador		29,300	7,600	5,000		1.113,400	C##D##E##F##
3		T	àrea					
4	Cercle pàrquing mirador		145,200		5,000		726,000	C##D##E##F##
5	Àrees varies reparació		50,000		5,000		250,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT2.089,400

2P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Tram accés mirador		29,300	7,600			222,680	C##D##E##F##
3		T	àrea					
4	Cercle pàrquing mirador		145,200				145,200	C##D##E##F##
5	Àrees varies reparació		50,000				50,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT417,880

3P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	Tram accés mirador		29,300	7,600	0,050	2,400	26,722	C##D##E##F##
3		T	àrea					
4	Cercle pàrquing mirador		145,200		0,050	2,400	17,424	C##D##E##F##
5	Àrees varies reparació		50,000		0,050	2,400	6,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT50,146

4PVAR21PAReposició senyalització horitzontal carrer Puig d'en Colomer. Inclou:

-Línia continua de 10 cm acrílica blanca (60 ml)

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

Obra01PRESSUPOST X2026003882
Capítol07CARRER REMEI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	Entre crta. Camós i c. Lleida		40,000	2,500	5,000		500,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,500	10,000		75,000	C#*D#*E#*F#
4	Entre c. Pare Claret i c. Lleida		10,000	3,000	5,000		150,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	3,000	10,000		300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.025,000	

2	P9H5-RE01	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	Entre crta. Camós i c. Lleida		40,000	2,500	0,050		5,000	C#*D#*E#*F#
3	Entre c. Pare Claret i c. Lleida		10,000	3,000	0,050		1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

3	P9H5-RE02	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	Entre crta. Camós i c. Lleida		3,000	2,500	0,100	2,400	1,800	C#*D#*E#*F#
3	Entre c. Pare Claret i c. Lleida		10,000	3,000	0,100	2,400	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	


4	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Entre crta. Camós i c. Lleida		40,000	2,500			100,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	Entre c. Pare Claret i c. Lleida		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							167,500	

Obra	01	PRESSUPOST X2026003882
Capítol	08	BALDIRI REIXACH (PLATAFORMA ELEVADA + TRAM)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	Tram Baldiri Reixach							
3	superficial		20,000	6,000	6,000		720,000	C#*D#*E#*F#
4	estructural		20,000	2,000	6,000		240,000	C#*D#*E#*F#

EUR



Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 22 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT960,000

2PVAR40m2Formació d'encaixos per rampes de pas elevat / plataforma elevada amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			2,000	1,500	5,400		16,200	C##D##E##F##
3			2,000	1,500	5,540		16,620	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT32,820

3P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	àrea					
2	Cruïlla Baldiri Reixach / Pintor Pigem							
3	àrea AC11		107,000				107,000	C##D##E##F##
4	àrea AC22		107,000				107,000	C##D##E##F##
6		T	llargada	amplada				
7	Tram Baldiri Reixach							
8	àrea AC22		20,000	6,000			120,000	C##D##E##F##
9	àrea AC16		20,000	6,000			120,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT454,000

4P9H5-RE02TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calçari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	gruix		Densitat		
2	Plataforma elevada Pintor Pigem		107,000	0,070		2,400	17,976	C##D##E##F##
3		T	llargada	amplada	gruix			
4	Tram Baldiri Reixach		20,000	2,000	0,060	2,400	5,760	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT23,736

5P9H5-RE03TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 11 SURF 35/50 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	gruix		Densitat		
2	Plataforma elevada Pintor Pigem		107,000	0,040		2,400	10,272	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT10,272

6P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	TRam Baldiri Reixach		20,000	6,000	0,060	2,400	17,280	C##D##E##F##

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712

Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35

Pàgina 23 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35

2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pág.: 10

			TOTAL AMIDAMENT	17,280
7	PVAR38	ut	Subiminstrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	PVAR39	ut	Subiminstrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	PVAR17	PA	Formació d'embornal sifònic de 75x30 cm amb reixa de fosa i connexió amb xarxa de clavegueram amb tub diàmetre 25cm. Inclou la formació i el reblliment de la rasa, de 7 m de llargària com a màxim, i la reposició de l'asfalt.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
10	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	PVAR37	PA	Reposició de senyalització horitzontal. Inclou, Zebra de passos amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscantant Línia de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant Senyal de STOP amb pintura 2C a màquina, reflect. Triangles 100x70 rampes plataforma I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 09 PASSEIG DE LES SAQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	total àrea		16,000	3,560	5,000		284,800	C##D##E##F#
3	zona saneig		1,600	3,000	10,000		48,000	C##D##E##F#
4			4,800	2,300	10,000		110,400	C##D##E##F#
5			3,900	1,900	10,000		74,100	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							517,300	
2	PVAR42	ml	Formació de muret embegut al terreny com a pantalla anti-arrels, amb formigó en massa HM20, de 30 cm d'amplada i 120 cm de profunditat. Inclou l'excavació de la rasa, la càrrega i el transport de les terres a lloc d'ús o dipòsit autoritzat, incloses les taxes en cas necessari. Inclou el subministre i col·locació del formigó.					

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE16,000

3P2214-AYNTm3Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou l'excavació i càrrega de la capa de 2 cm de gruix del doble tractament superficial existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	zona saneig		1,600	3,000	0,200		0,960	C#*D#*E#*F#
3			4,800	2,300	0,200		2,208	C#*D#*E#*F#
4			3,900	1,900	0,200		1,482	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,650

4P24TRN1m3Transport terres a altra obra o centre de valorització, amb camió de 12T, amb un recorregut de fins a 10 km. Inclou el transport de la capa de 2 cm de DTS existent a centre de valorització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	zona saneig		1,600	3,000	0,200		0,960	C#*D#*E#*F#
3			4,800	2,300	0,200		2,208	C#*D#*E#*F#
4			3,900	1,900	0,200		1,482	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,650

5P2RDE01TnDeposició controlada de residus cànon inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	zona saneig		1,600	3,000	0,200		0,960	C#*D#*E#*F#
3			4,800	2,300	0,200		2,208	C#*D#*E#*F#
4			3,900	1,900	0,200		1,482	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,650

6PVAR41PAExcavació fins a una profunditat màxima de 40 cm, saneig d'arrels existents i reomplert amb material seleccionat d'aportació.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

7P92A-DX86m3Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	zona saneig		1,600	3,000	0,200		0,960	C#*D#*E#*F#
3			4,800	2,300	0,200		2,208	C#*D#*E#*F#
4			3,900	1,900	0,200		1,482	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,650

8P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	total àrea		16,000	3,560	0,050	2,400	6,835	C#*D#*E#*F#

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT6,835

9P9H5-RE02TnSubminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcarí.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	zona saneig		1,600	3,000	0,100	2,400	1,152	C##D##E##F##
3			4,800	2,300	0,100	2,400	2,650	C##D##E##F##
4			3,900	1,900	0,100	2,400	1,778	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT5,580

10P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	total àrea		16,000	3,560			56,960	C##D##E##F##
3	zona saneig		1,600	3,000			4,800	C##D##E##F##
4			4,800	2,300			11,040	C##D##E##F##
5			3,900	1,900			7,410	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT80,210

Obra01PRESSUPOST X2026003882
Capítol10AVDA PAÏSOS CATALANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2			48,000	4,800	5,000		1.152,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT1.152,000

2P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2			48,000	4,800	5,000		1.152,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT1.152,000

3P9H5-RE01TnSubminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2			48,000	4,800	0,050	2,400	27,648	C##D##E##F##

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pág.: 13

			TOTAL AMIDAMENT	27,648
4	PVAR44	PA	Senyalització horitzontal pas elevat crta Vilavenut. Inclou, Triangles del reductor de velocitat amb pint. 2C, reflect	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 11 CARRER JAUME BUTINYÀ - ABAT BONITUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	CARRER JAUME BUTINYÀ							
3	Entre Ronda Monestir i c. dels Estricadors		216,000	7,610	5,000		8.218,800	C##D##E##F##
4	Entrada c. de la Constància		4,150	8,400	5,000		174,300	C##D##E##F##
5	Entre c. dels Estricadors i c. Girona		20,000	7,600	5,000		760,000	C##D##E##F##
6	CARRER ABAT BONITUS							C##D##E##F##
7	Des de c/ Girona fins PPCC		130,000	5,600	4,000		2.912,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT12.065,100

2 P9H5-RE01 Tn Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)	densitat		
2	CARRER JAUME BUTINYÀ							
3	Entre Ronda Monestir i c. dels Estricadors		216,000	7,610	0,050	2,400	197,251	C##D##E##F##
4	Entrada c. de la Constància		4,150	8,400	0,050	2,400	4,183	C##D##E##F##
5	Entre c. dels Estricadors i c. Girona		20,000	7,600	0,050	2,400	18,240	C##D##E##F##
6	CARRER ABAT BONITUS							C##D##E##F##
7	Des de c/ Girona fins PPCC		130,000	5,600	0,050	2,400	87,360	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT307,034

3 P9H5-RE02 Tn Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calçari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	CARRER JAUME BUTINYÀ							
3	10% rehabilitació estructural entre R. Monestir i C. dels Estricadors		21,600	7,610	0,100	2,400	39,450	C##D##E##F##
7								C##D##E##F##

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 27 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 14

15	C#*D#*E#*F#						
TOTAL AMIDAMENT							39,450
4	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	llargada	amplada			
2	CARRER JAUME BUTINYÀ						
3	Rehabil. superficial						
4	Entre Ronda Monestir i c. dels Estricadors		216,000	7,610			1.643,760 C#*D#*E#*F#
5	Entrada c. de la Constància		4,150	8,400			34,860 C#*D#*E#*F#
6	Entre c. dels Estricadors i c. Girona		20,000	7,600			152,000 C#*D#*E#*F#
7	Rehabil. estructural						C#*D#*E#*F#
8	Entre Ronda MOnestir i c. dels Estricadors		21,600	7,610			164,376 C#*D#*E#*F#
9	CARRER ABAT BONITUS						C#*D#*E#*F#
10	Des de c/ Girona fins PPCC		130,000	5,600			728,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.722,996
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.				
AMIDAMENT DIRECTE							4,000
6	PVAR30	PA	Reposició de senyalització horitzontal. Inclou, Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina, reflect. antilliscant (70 m2 aprox) Línies de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina, reflect. antilliscant (9 m2 aprox) Pintat de símbol de STOP amb pintura DC reflect màquina (2 ut) Banda discontinua de 10 cm amb pintura acrílica blanca separació carrils i aparcament en línia (440 m aprox) Banda de 15 cm amb pintura acrílica groga per guals. (70 m aprox) Zebrat d'illetes amb pintura acrílica blanca, reflect. (2 m2 aprox) Zona aparcament càrrega i descàrrega (55 m2 aprox) Plaça aparcament moto amb pint. acrílica blanca (8 uts) Plaça aparcament persona mobilitat reduïda i pict. (1 ut) Emparrillat amb pint. acrílica groga (10 m2 aprox) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en el tram on s'actua.				
AMIDAMENT DIRECTE							1,000

Obra	01	PRESSUPOST X2026003882					
Capítol	12	CARRER PIUS X					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)		

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 28 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 15

2	Reparació superficial	40,000	8,500	5,000	1.700,000	C##D##E##F##
3		15,000	3,700	5,000	277,500	C##D##E##F##
4	Reparació estructural	5,000	2,000	10,000	100,000	C##D##E##F##
5		15,000	3,700	10,000	555,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT2.632,500

2P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Reparació superficial		40,000	8,500			340,000	C##D##E##F##
3			15,000	3,700			55,500	C##D##E##F##
4	Reparació estructural		5,000	2,000			10,000	C##D##E##F##
5			15,000	3,700			55,500	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT461,000

3P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	Reparació superficial		40,000	8,500	0,050	2,400	40,800	C##D##E##F##
3			15,000	3,700	0,050	2,400	6,660	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT47,460

4P9H5-RE02TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	Reparació estructural		5,000	2,000	0,100	2,400	2,400	C##D##E##F##
3			15,000	3,700	0,100	2,400	13,320	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT15,720

5PVAR02UtCol·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

6PVAR43PAReposició senyalització horitzontal carrer PIUS X. Inclou,

Banda de 10 cm amb pint. acrílica blanca (60 ml aprox)
Banda de 15 cm amb pint. acrílica groga (5 ml aprox)
Zebrats de passos amb pint. 2C a màquina reflect i antilliscant (13 m2 aprox)
Línia de detenció de 40 cm, amb pintura 2C, reflect i antilliscant (5 m2 aprox)
Zebrat d'il·letes amb pint. acrílica blanca (3 m2 aprox)
Senyal de CEDIU EL PAS amb pint. 2C a màquina, reflect. (1 ut)

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en el tram d'actuació

AMIDAMENT DIRECTE1,000



SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Azea

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre reixes. Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	reparació superficial		23,000	2,250	5,000		258,750	C#*D#*E#*F#
3			18,000	2,000	5,000		180,000	C#*D#*E#*F#
4			7,500	6,980	5,000		261,750	C#*D#*E#*F#
5			36,000	6,700	5,000		1.206,000	C#*D#*E#*F#
6			6,500	12,350	5,000		401,375	C#*D#*E#*F#
7			50,000	6,000	5,000		1.500,000	C#*D#*E#*F#
8			17,500	6,000	5,000		525,000	C#*D#*E#*F#
9			27,000	6,000	5,000		810,000	C#*D#*E#*F#
10			4,600	8,400	5,000		193,200	C#*D#*E#*F#
11			8,600	3,000	5,000		129,000	C#*D#*E#*F#
12			30,000	6,000	5,000		900,000	C#*D#*E#*F#
13			10,500	6,000	5,000		315,000	C#*D#*E#*F#
14			45,300	6,000	5,000		1.359,000	C#*D#*E#*F#
15			25,000	6,000	5,000		750,000	C#*D#*E#*F#
16			30,000	6,000	5,000		900,000	C#*D#*E#*F#
17			11,000	6,000	5,000		330,000	C#*D#*E#*F#
18	Rehabilitació estructural		23,000	2,250	10,000		517,500	C#*D#*E#*F#
19			7,500	6,980	10,000		523,500	C#*D#*E#*F#
20			50,000	6,000	10,000	0,500	1.500,000	C#*D#*E#*F#
21	previsió		20,000	6,000	10,000		1.200,000	C#*D#*E#*F#

13.760.075

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	reparació superficial		23,000	2,250			51,750	C#*D#*E#*F#
3			18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4			7,500	6,980			52,350	C#*D#*E#*F#
5			36,000	6,700			241,200	C#*D#*E#*F#
6			6,500	12,350			80,275	C#*D#*E#*F#
7			50,000	6,000			300,000	C#*D#*E#*F#
8			17,500	6,000			105,000	C#*D#*E#*F#
9	Rehabilitació estructural		27,000	6,000			162,000	C#*D#*E#*F#
10			4,600	8,400			38,640	C#*D#*E#*F#
11			8,600	3,000			25,800	C#*D#*E#*F#
12			30,000	6,000			180,000	C#*D#*E#*F#
13			10,500	6,000			63,000	C#*D#*E#*F#
14			45,300	6,000			271,800	C#*D#*E#*F#
15			25,000	6,000			150,000	C#*D#*E#*F#
16			30,000	6,000			180,000	C#*D#*E#*F#
17			11,000	6,000			66,000	C#*D#*E#*F#
18			23,000	2,250			51,750	C#*D#*E#*F#
19			7,500	6,980			52,350	C#*D#*E#*F#
20			50,000	6,000		0.500	150,000	C#*D#*E#*F#

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26 Pág.: 17

21	previsió	20,000	6,000	120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				2.377,915	

3 P9H5-RE01 Tn Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	reparació superficial		23,000	2,250	0,050	2,400	6,210	C**D**E**F#
3			18,000	2,000	0,050	2,400	4,320	C**D**E**F#
4			7,500	6,980	0,050	2,400	6,282	C**D**E**F#
5			36,000	6,700	0,050	2,400	28,944	C**D**E**F#
6			6,500	12,350	0,050	2,400	9,633	C**D**E**F#
7			50,000	6,000	0,050	2,400	36,000	C**D**E**F#
8			17,500	6,000	0,050	2,400	12,600	C**D**E**F#
9			27,000	6,000	0,050	2,400	19,440	C**D**E**F#
10			4,600	8,400	0,050	2,400	4,637	C**D**E**F#
11			8,600	3,000	0,050	2,400	3,096	C**D**E**F#
12			30,000	6,000	0,050	2,400	21,600	C**D**E**F#
13			10,500	6,000	0,050	2,400	7,560	C**D**E**F#
14			45,300	6,000	0,050	2,400	32,616	C**D**E**F#
15			25,000	6,000	0,050	2,400	18,000	C**D**E**F#
16			30,000	6,000	0,050	2,400	21,600	C**D**E**F#
17			11,000	6,000	0,050	2,400	7,920	C**D**E**F#
18	Rehabilitació estructural		23,000	2,250	0,100	2,400	12,420	C**D**E**F#
19			7,500	6,980	0,100	2,400	12,564	C**D**E**F#
20			25,000	6,000	0,100	2,400	36,000	C**D**E**F#
21	previsió		20,000	6,000	0,100	2,400	28,800	C**D**E**F#
TOTAL AMIDAMENT				330,242				

4 P9H5-RE02 Tn Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calçari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)	densitat		
2	Rehabilitació estructural		23,000	2,250	0,100	2,400	12,420	C**D**E**F#
3			7,500	6,980	0,100	2,400	12,564	C**D**E**F#
4			25,000	6,000	0,100	2,400	36,000	C**D**E**F#
5	previsió		20,000	6,000	0,100	2,400	28,800	C**D**E**F#
TOTAL AMIDAMENT				89,784				

5 PVAR02 Ut Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	ESTIMACIÓ PROVISIONAL		10,000				10,000	C**D**E**F#
TOTAL AMIDAMENT				10,000				

6 PVAR22 PA Reposició senyalització horitzontal Ronda Monestir. Inclou,

Banda de 10 cm amb pint. acrílica blanca (500 ml aprox)
Banda de 15 cm amb pint. acrílica groga (70 ml aprox)
Zebrats de passos amb pint. 2C a màquina reflect i antilliscant (120 m2 aprox)
Línia de detenció de 40 cm, amb pintura 2C, reflect i antilliscant (24 m2 aprox)

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 18

Zebra d'illetes amb pint. acrílica blanca (5 m2 aprox)
Senyal de STOP amb pint. 2C reflect (3 uts)
Triangle de 100x70 amb pint. 2C, reflect (20 ut aprox)
Places de moto amb pintura acrílica blanca (6 uts aprox)

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en els trams d'actuació

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 14 CARRER PLA DE LA COROMINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix (cm)			
2	Reparació superficial		11,000	4,700	5,000		258,500	C#*D#*E#*F#
3			6,000	1,500	5,000		45,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000	4,600	5,000		414,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000	1,600	5,000		120,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000	2,000	5,000		100,000	C#*D#*E#*F#
7			9,500	4,600	5,000		218,500	C#*D#*E#*F#
8	Reparació estructural		7,200	4,600	8,000		264,960	C#*D#*E#*F#
9			15,000	1,600	8,000		192,000	C#*D#*E#*F#
10			10,000	2,000	8,000		160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.772,960

2 P9HVA02 m2 Extracció i reposició de gual reductor de velocitat, amb mescla bituminosa en calent tipus rodadura, AC16 SURF 50/70 D, inclòs la formació d'encaixos amb el paviment existent.Inclou el fresat del gual existent i el tranport del material de fresat a planta de tractament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			4,000	4,600			18,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,400

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Reparació superficial		11,000	4,700			51,700	C#*D#*E#*F#
3			6,000	1,500			9,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000	4,600			82,800	C#*D#*E#*F#
5			15,000	1,600			24,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7			9,500	4,600			43,700	C#*D#*E#*F#
8	Reparació estructural		7,200	4,600			33,120	C#*D#*E#*F#
9			15,000	1,600			24,000	C#*D#*E#*F#
10			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

EUR

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Azea

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

308.320

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	Reparació superficial		11,000	4,700	0,050		2,585	C#*D#*E#*F#
3			6,000	1,500	0,050		0,450	C#*D#*E#*F#
4			18,000	4,600	0,050		4,140	C#*D#*E#*F#
5			15,000	1,600	0,050		1,200	C#*D#*E#*F#
6			10,000	2,000	0,050		1,000	C#*D#*E#*F#
7			9,500	4,600	0,050		2,185	C#*D#*E#*F#

11.560

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	Reparació estructural		7,200	4,600	0,080		2,650	C#*D#*E#*F#
3			15,000	1,600	0,080		1,920	C#*D#*E#*F#
4			10,000	2,000	0,080		1,600	C#*D#*E#*F#

6,170

2.000

1.000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada					
2			6.000				6.000	C#*D#*E#*F#

6,000

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 33 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea					
2			8,500				8,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,500

3P2R5-DT1Gm3Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	ample	alçada	esponjament		
2	Vorada		6,000	0,150	25,000	1,300	29,250	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície					
4			8,500		0,100	1,300	1,105	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT30,355

4P2RDE01TnDeposició controlada de residus cànon inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	ample	alçada	esponjament		
2	Vorada		6,000	0,150	25,000	1,300	29,250	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície					
4			8,500		0,100	1,300	1,105	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT30,355

5P9E1-DMWMm2Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea					
2			13,500				13,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,500

6P9L1-E97Sm2Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			6,900	7,000			48,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT48,300

7P9HVA01m2Formació de pas de vianants elevat amb mescla bituminosa en calent, tipus rodadura AC11 SURF 50/70 D, amb una capa intermitja tipus AC22 SURF 50/70. inclòs el fresat d'encaixos amb paviment existent, càrrega i transport a planta pel seu reciclatge del material resultant. Inclou la neteja i l'escombrat i l'aplicació del reg d'adherència.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	Pas elevat		1,000	5,400	7,000		37,800	C#*D#*E#*F#
3	rampes		2,000	1,500	7,000		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT58,800

8PVAR17PAFormació d'embornal sifònic de 75x30 cm amb reixa de fosa i connexió amb xarxa de clavegueram amb tub diàmetre 25cm. Inclou la formació i el reblliment de la rasa, de 7 m de llargària com a màxim, i la reposició de EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 34 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 21

l'asfalt.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

9 PVAR02 Ut Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

AMIDAMENT DIRECTE0,000

10 PVAR19 PA Senyalització horitzontal pas elevat crta Vilavenut. Inclou,

Zebra de passos amb pintura 2C a màquina reflect i antilliscant
Línia de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant
Pintat de triangles de 100x70 amb pintura 2C a màquina, reflect. i antilliscant

I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram

AMIDAMENT DIRECTE1,000

11 PVAR38 ut Subinstrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

12 PVAR39 ut Subinstrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 16 CARRER DE LA CASSANYA (CAN SABÉ)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PVAR01	ml	Neteja de les cunetes i/o vorals perimetrals de l'àmbit de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	Camí Can Sabé		2,000	95,000			190,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT190,000

2 P214U-01 m2 Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes. Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LLargada	amplada	gruix (cm)			
2	Camí Can Sabé		95,000	3,800	6,000		2.166,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram carrer de la Cassanya		15,000	3,000	10,000		450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2.616,000

3 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou l'excavació i càrrega de la capa de 2 cm de gruix del doble tractament superficial existent.

EUR



Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 35 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pág.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	Camí Can Sabé		67,000	3,800	0,240		61,104	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,104	

4	PVAR41	PA	Excavació fins a una profunditat màxima de 40 cm, saneig d'arrels existents i reomplert amb material seleccionat d'aportació.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

5	P24TRN1	m3	Transport terres a altra obra o centre de valorització, amb camió de 12T, amb un recorregut de fins a 10 km. Inclou el transport de la capa de 2 cm de DTS existent a centre de valorització.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponj		
2	Camí can sabé		67,000	3,800	0,240	1,200	73,325	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							73,325	

6	P2RDE01	Tn	Deposició controlada de residus cànon inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponj		
2	Camí Can Sabé		67,000	3,800	0,240	1,200	73,325	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							73,325	

7	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Camí Can Sabé		95,000	3,800			361,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							361,000	

8	P92A-DX86	m3	Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	Camí Can Sabé		67,000	3,800	0,200		50,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,920	

9	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LLargada	amplada				
2	Àrea AC16							
3	Camí Can Sabé		95,000	3,800			361,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram carrer de la Cassanya		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
5	Àrea AC22							
6	Camí Can Sabé		37,000	3,800			140,600	C#*D#*E#*F#
7	Tram carrer de la Cassanya		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#

EUR



SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35

2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M. Melero Aza

Pàg.: 23

591.600

21.364

14.980

819.750

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	repar. superficial		20,000	2,500			50,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5	repar. estructural		20,250	2,500			50,625	C#*D#*E#*F#
6			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712

Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35

Pàgina 37 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35

2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT136,625

3P9H5-RE01TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	repar. superficial		20,000	2,500	0,060	2,400	7,200	C##D##E##F#
3			3,000	3,000	0,060	2,400	1,296	C##D##E##F#
4			3,000	3,000	0,060	2,400	1,296	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT9,792

4P9H5-RE02TnSubministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcarí.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	densitat		
2	repar. estructural		20,000	2,500	0,060	2,400	7,200	C##D##E##F#
3			3,000	3,000	0,060	2,400	1,296	C##D##E##F#
4			3,000	3,000	0,060	2,400	1,296	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT9,792

5PVAR02UtCol·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.

AMIDAMENT DIRECTE2,000

6PVAR46PAReposició senyalització horitzontal carrer Servites

Inclou:

-Zebat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant
-Reposició de banda blava 10 cm en tram afectat

I la reposició de qualsevol altra marca viària en el tram d'actuació

AMIDAMENT DIRECTE1,000

Obra01PRESSUPOST X2026003882
Capítol18CARRER SERVITES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 38 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26Pàg.: 25

1		T	Superfície	gruix (cm)				
2	superficial		40,000	6,000		240,000	C#*D#*E#*F#	
3	estructural		40,000	6,000		240,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						480,000		
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície					
2	rehabilit. superficial		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	rehabilit. estructural		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						80,000		
3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície	gruix	densitat			
2	repar. superficial		40,000	0,060	2,400		5,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,760		
4	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície	gruix	densitat			
2	repar. estructural		40,000	0,060	2,400		5,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,760		
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit.					
AMIDAMENT DIRECTE						2,000		
6	PVAR46	PA	Reposició senyalització horitzontal carrer Servites					
Inclou:								
-Zebra de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant								
-Reposició de banda blava 10 cm en tram afectat								
I la reposició de qualsevol altra marca viària en el tram d'actuació								
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
Obra	01	PRESSUPOST X2026003882						
Capítol	19	VARIS						

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26 Pág.: 26

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PVAR04	PA	Imprevistos a justificar en fase de certificació i previ acord amb la D.F.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026003882
Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000SS	PA	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

EUR

REPARACIÓ DE L' ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost X2026003882				
Capítol	01	PASSEIG DE LA GENERALITAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	3.340,800	1.636,99
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	576,800	334,54
3	P9H5-RE01	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	80,179	6.030,26
4	P9H5-RE02	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	5,760	404,41
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	1,000	105,00
6	PVAR03	PA	Reposició de senyalització horitzontal. Inclou, Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscantant (20 m2) Línia de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant (4,5 m2) Banda de 15 cm amb pintura acrílica groga per guals (24 ml) Places moto abans passos vianants amb pint. acrílica blanca (3 ut) Places aparcament bateria amb pint. acrílica blanca (13 uts) Places aparcament mobilitat reduïda amb pint. acrílica groga i pictogr. (2 uts) Pintura àrea contenidors amb pintura acrílica groga (8 ml) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram. (P - 23)	655,00	1,000	655,00
TOTAL	Capítol	01.01			9.166,20	

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	02	CAMÍ DELS PRATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	368,256	180,45
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	61,376	35,60
EUR						

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST			Data: 06/05/26		Pàg.: 2	
3	P9H5-RE01	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	8,838	664,71
4	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	2,000	210,00
5	PVAR47	PA	Reposició senyalització horitzontal camí dels Prats Inclou: -Zebrat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant -Banda 20 cm pint. acrílica blanca per aparcament en línia i carril bici (25 ml aprox) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en el tram d'actuació (P - 42)	250,00	1,000	250,00
TOTAL Capítol			01.02	1.340,76		
Obra			01	Pressupost X2026003882		
Capítol			03	CARRER PINTOR WINTHUYSEN		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	472,395	231,47
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	88,895	51,56
3	P9H5-RE01	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	12,801	962,76
4	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	1,000	105,00
5	PVAR48	PA	Reposició senyalització horitzontal Pintor Winthuysen Inclou: -Zebrat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant -Línia de detenció amb pintura plàstica 2C, reflect i antilliscant -Senyal de STOP amb pintura plàstica 2c, reflect I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en el tram d'actuació (P - 43)	435,00	1,000	435,00
EUR						

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.03	1.785,79
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	04	CARRER PONENT (Pas elevat)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P249L6	ml	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	4,17	3,400	14,18
2	P2DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	4,41	2,210	9,75
3	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	0,718	8,94
4	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	24,06	0,718	17,28
5	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 5)	1,87	2,210	4,13
6	P967-107MB	ml	Subministre i col·locació de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 13)	35,42	3,400	120,43
7	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 11)	32,69	0,221	7,22
8	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 12)	112,35	0,332	37,30
9	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 14)	41,40	2,210	91,49
10	P9HVA01	m2	Formació de pas de vianants elevat amb mescla bituminosa en calent, tipus rodadura AC11 SURF 50/70 D, amb una capa intermitja tipus AC22 SURF 50/70. inclòs el fresat d'encaixos amb paviment existent, càrrega i transport a planta pel seu reciclatge del material resultant. Inclou la neteja i l'escombrat i l'aplicació del reg d'adherència. (P - 15)	52,00	27,000	1.404,00
11	PVAR34	PA	Senyalització horitzontal c. Josep Maria Bohigas. Inclou -Pas zebra amb pintura 2C, reflect. antilliscant (10 m2 aprox) -Línia de detenció amb pintura 2C, reflect, antilliscant. (2 m2 aprox) -Triangles amb pintura 2C, reflect. (5 uts) -Línia gual amb pintura acríl. groga (6 ml aprox) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en el tram d'actuació (P - 30)	275,00	1,000	275,00
12	PVAR38	ut	Subministrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó. (P - 34)	170,00	1,000	170,00
13	PVAR39	ut	Subministrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó. (P - 35)	170,00	1,000	170,00

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26Pàg.: 4

TOTAL	Capítol	01.04	2.329,72
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	05	INDÚSTRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	1.189,500	582,86
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	237,900	137,98
3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	28,548	2.147,10
4	PVAR35	PA	Senyalització horitzontal Pg. Indústria. Inclou: -Línia blanca de 10 cm amb pint. acríl. (61 ml aprox) -Taco de 25x25 cm amb pint. 2C (39 uts aprox) -Línia blava 10 cm acrílica (60 m aprox) I la reposció de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram (P - 31)	210,00	1,000	210,00

TOTAL	Capítol	01.05	3.077,94
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	06	CARRER PUIG D'EN COLOMER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	2.089,400	1.023,81
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	417,880	242,37
3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	50,146	3.771,48
4	PVAR21	PA	Reposició senyalització horitzontal carrer Puig d'en Colomer. Inclou: -Línia continua de 10 cm acrílica blanca (60 ml) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram. (P - 27)	45,00	1,000	45,00

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 5

TOTAL	Capítol	01.06	5.082,66
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	07	CARRER REMEI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	1.025,000	502,25
2	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	6,500	488,87
3	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	9,000	631,89
4	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	167,500	97,15

TOTAL	Capítol	01.07	1.720,16
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	08	BALDIRI REIXACH (Plataforma elevada + tram)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	960,000	470,40
2	PVAR40	m2	Formació d'encaixos per rampes de pas elevat / plataforma elevada amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 36)	10,00	32,820	328,20
3	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	454,000	263,32
4	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	23,736	1.666,50
5	P9H5-RE03	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 11 SURF 35/50 D, àrid granític. (P - 19)	89,21	10,272	916,37
6	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	17,280	1.299,63
7	PVAR38	ut	Subministrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament	170,00	2,000	340,00

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST			Data: 06/05/26		Pàg.: 6	
8	PVAR39	ut	amb dau de formigó. (P - 34) Subinstruments i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó. (P - 35)	170,00	2,000	340,00
9	PVAR17	PA	Formació d'embornal sifònic de 75x30 cm amb reixa de fosa i connexió amb xarxa de clavegueram amb tub diàmetre 25cm. Inclou la formació i el rebliment de la rasa, de 7 m de llargària com a màxim, i la reposició de l'asfalt. (P - 25)	1.200,00	6,000	7.200,00
10	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	1,000	105,00
11	PVAR37	PA	Reposició de senyalització horitzontal. Inclou, Zebra de passos amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant Línia de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant Senyal de STOP amb pintura 2C a màquina, reflect. Triangles 100x70 rampes plataforma I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram. (P - 33)	800,00	1,000	800,00
TOTAL Capítol			01.08	13.729,42		
Obra			01	Pressupost X2026003882		
Capítol			09	PASSEIG DE LES SAQUES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	517,300	253,48
2	PVAR42	ml	Formació de muret embegut al terreny com a pantalla anti-arrels, amb formigó en massa HM20, de 30 cm d'amplada i 120 cm de profunditat. Inclou l'excavació de la rasa, la càrrega i el transport de les terres a lloc d'ús o dipòsit autoritzat, incloses les taxes en cas necessari. Inclou el subministre i col·locació del formigó. (P - 38)	80,00	16,000	1.280,00
3	P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny flux (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou l'excavació i càrrega de la capa de 2 cm de gruix del doble tractament superficial existent. (P - 4)	4,52	4,650	21,02
4	P24TRN1	m3	Transport terres a altra obra o centre de valorització, amb camió de 12T, amb un recorregut de fins a 10 km. Inclou el transport de la capa de 2 cm de DTS existent a centre de valorització. (P - 6)	5,99	4,650	27,85
5	P2RDE01	Tn	Deposició controlada de residus cànon inclòs (P - 7)	11,69	4,650	54,36
6	PVAR41	PA	Excavació fins a una profunditat màxima de 40 cm, saneig d'arrels existents i reomplert amb material seleccionat d'aportació. (P - 37)	60,00	1,000	60,00
7	P92A-DX86	m3	Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	28,16	4,650	130,94
8	P9H5-RE01	Tn	Subinstruments, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	6,835	514,06
9	P9H5-RE02	Tn	Subinstruments, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid	70,21	5,580	391,77
						EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26Pàg.: 7

10	P9L1-E97S	m2	calçari. (P - 18) Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	80,210	46,52
----	-----------	----	--	------	--------	-------

TOTAL	Capítol	01.09	2.780,00
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	10	AVDA PAÍSOS CATALANS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	1.152,000	564,48
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	1.152,000	668,16
3	P9H5-RE01	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	27,648	2.079,41
4	PVAR44	PA	Senyalització horitzontal pas elevat crta Vilavenut. Inclou, Triangles del reductor de velocitat amb pint. 2C, reflect (P - 40)	98,04	1,000	98,04

TOTAL	Capítol	01.10	3.410,09
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	11	CARRER JAUME BUTINYÀ - ABAT BONITUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	12.065,100	5.911,90
2	P9H5-RE01	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	307,034	23.092,03
3	P9H5-RE02	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calçari. (P - 18)	70,21	39,450	2.769,78
4	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	2.722,996	1.579,34
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	4,000	420,00

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26 Pàg.: 8

6	PVAR30	PA	Reposició de senyalització horitzontal. Inclou, Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina, reflect. antil·liscant (70 m2 aprox) Línies de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina, reflect. antil·liscant (9 m2 aprox) Pintat de símbol de STOP amb pintura DC reflect màquina (2 ut) Banda discontinua de 10 cm amb pintura acrílica blanca separació carrils i aparcament en línia (440 m aprox) Banda de 15 cm amb pintura acrílica groga per guals. (70 m aprox) Zebrat d'il·letes amb pintura acrílica blanca, reflect. (2 m2 aprox) Zona aparcament càrrega i descàrrega (55 m2 aprox) Plaça aparcament moto amb pint. acrílica blanca (8 uts) Plaça aparcament persona mobilitat reduïda i pict. (1 ut) Emparrillat amb pint. acrílica groga (10 m2 aprox) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en el tram on s'actua. (P - 29)	1.800,00	1,000	1.800,00
---	--------	----	--	----------	-------	----------

TOTAL	Capítol	01.11	35.573,05
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	12	CARRER PIUS X

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	2.632,500	1.289,93
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	461,000	267,38
3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	47,460	3.569,47
4	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	15,720	1.103,70
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	1,000	105,00
6	PVAR43	PA	Reposició senyalització horitzontal carrer PIUS X. Inclou, Banda de 10 cm amb pint. acrílica blanca (60 ml aprox) Banda de 15 cm amb pint. acrílica groga (5 ml aprox) Zebrats de passos amb pint. 2C a màquina reflect i antil·liscant (13 m2 aprox) Línia de detenció de 40 cm, amb pintura 2C, reflect i antil·liscant (5 m2 aprox) Zebrat d'il·letes amb pint. acrílica blanca (3 m2 aprox) Senyal de CEDIU EL PAS amb pint. 2C a màquina, reflect. (1 ut) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en el tram d'actuació (P - 39)	355,00	1,000	355,00

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26Pàg.: 9

TOTAL	Capítol	01.12	6.690,48
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	13	RONDA MONESTIR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	13.760,075	6.742,44
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	2.377,915	1.379,19
3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	330,242	24.837,50
4	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	89,784	6.303,73
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	10,000	1.050,00
6	PVAR22	PA	Reposició senyalització horitzontal Ronda Monestir. Inclou, Banda de 10 cm amb pint. acrílica blanca (500 ml aprox) Banda de 15 cm amb pint. acrílica groga (70 ml aprox) Zebrats de passos amb pint. 2C a màquina reflect i antilliscant (120 m2 aprox) Línia de detenció de 40 cm, amb pintura 2C, reflect i antilliscant (24 m2 aprox) Zebrat d'illetes amb pint. acrílica blanca (5 m2 aprox) Senyal de STOP amb pint. 2C reflect (3 uts) Triangle de 100x70 amb pint. 2C, reflect (20 ut aprox) Places de moto amb pintura acrílica blanca (6 uts aprox) I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en els trams d'actuació (P - 28)	2.755,00	1,000	2.755,00

TOTAL	Capítol	01.13	43.067,86
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	14	CARRER PLA DE LA COROMINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	1.772,960	868,75

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26 Pàg.: 10

2	P9HVA02	m2	Extracció i reposició de gual reductor de velocitat, amb mescla bituminosa en calent tipus rodadura, AC16 SURF 50/70 D, inclòs la formació d'encaixos amb el paviment existent.Inclou el fresat del gual existent i el tranport del material de fresat a planta de tractament. (P - 16)	60,00	18,400	1.104,00
3	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	308,320	178,83
4	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 S, àrid granític. (P - 17)	75,21	11,560	869,43
5	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	6,170	433,20
6	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	2,000	210,00
7	PVAR36	PA	Senyalització horitzontal c. PLA de la Coromina. Inclou: -Triangles amb pintura 2C, reflect. (5 Uts aprox) I la reposició de qualsevol marca viària en el tram d'actuació (P - 32)	139,00	1,000	139,00

TOTAL	Capítol	01.14	3.803,21
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	15	CRTA VILAVENUT (Pas elevat)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P249L6	ml	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	4,17	6,000	25,02
2	P2DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	4,41	8,500	37,49
3	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	30,355	377,92
4	P2RDE01	Tn	Deposició controlada de residus cànon inclòs (P - 7)	11,69	30,355	354,85
5	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 14)	41,40	13,500	558,90
6	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	48,300	28,01
7	P9HVA01	m2	Formació de pas de vianants elevat amb mescla bituminosa en calent, tipus rodadura AC11 SURF 50/70 D, amb una capa intermitja tipus AC22 SURF 50/70. inclòs el fresat d'encaixos amb paviment existent, càrrega i transport a planta pel seu reciclatge del material resultant. Inclou la neteja i l'escombrat i l'aplicació del reg d'adherència. (P - 15)	52,00	58,800	3.057,60
8	PVAR17	PA	Formació d'embornal sifònic de 75x30 cm amb reixa de fosa i connexió amb xarxa de clavegueram amb tub diàmetre 25cm. Inclou la formació i el reblliment de la rasa, de 7 m de llargària com a màxim, i la reposició de l'asfalt. (P - 25)	1.200,00	1,000	1.200,00
9	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	0,000	0,00

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26 Pàg.: 11

10	PVAR19	PA	Senyalització horitzontal pas elevat crta Vilavenut. Inclou, Zebra de passos amb pintura 2C a màquina reflect i antilliscant Línia de retenció de 40 cm, amb pintura 2C a màquina reflect. i antilliscant Pintat de triangles de 100x70 amb pintura 2C a màquina, reflect. i antilliscant I la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal existent en aquest tram (P - 26)	365,00	1,000	365,00
11	PVAR38	ut	Subministrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó. (P - 34)	170,00	1,000	170,00
12	PVAR39	ut	Subministrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó. (P - 35)	170,00	1,000	170,00

TOTAL	Capítol	01.15	6.344,79
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	16	CARRER DE LA CASSANYA (Can Sabé)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PVAR01	ml	Neteja de les cunetes i/o vorals perimetrals de l'àmbit de l'obra. (P - 21)	2,78	190,000	528,20
2	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	2.616,000	1.281,84
3	P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou l'excavació i càrrega de la capa de 2 cm de gruix del doble tractament superficial existent. (P - 4)	4,52	61,104	276,19
4	PVAR41	PA	Excavació fins a una profunditat màxima de 40 cm, saneig d'arrels existents i reomplert amb material seleccionat d'aportació. (P - 37)	60,00	1,000	60,00
5	P24TRN1	m3	Transport terres a altra obra o centre de valorització, amb camió de 12T, amb un recorregut de fins a 10 km. Inclou el transport de la capa de 2 cm de DTS existent a centre de valorització. (P - 6)	5,99	73,325	439,22
6	P2RDE01	Tn	Deposició controlada de residus cànon inclòs (P - 7)	11,69	73,325	857,17
7	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 5)	1,87	361,000	675,07
8	P92A-DX86	m3	Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	28,16	50,920	1.433,91
9	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	591,600	343,13
10	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	21,364	1.606,79
11	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	14,980	1.051,75

TOTAL	Capítol	01.16	8.553,27
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
------	----	------------------------

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26Pàg.: 12

Capítol		17	CARRER FORMIGA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-01	m2	Fresat mecànic de paviment de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb fresadora d'asfalt de càrrega automàtica. Inclou la part proporcional del fresat amb compressor mecànic en entregues amb tapes de registre i reixes.Inclou la càrrega i transport del material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, així com les taxes en cas necessari. Inclou l'escombrat de la superfície amb escombradora autopropulsada. Inclou la part proporcional de tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa fins a 15 cm de profunditat. (P - 3)	0,49	819,750	401,68
2	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. (P - 20)	0,58	136,625	79,24
3	P9H5-RE01	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70 D, àrid granític. (P - 17)	75,21	9,792	736,46
4	P9H5-RE02	Tn	Subministrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	9,792	687,50
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	2,000	210,00
6	PVAR46	PA	Reposició senyalització horitzontal carrer Servites	150,00	1,000	150,00
Inclou:						
-Zebrat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant						
-Reposició de banda blava 10 cm en tram afectat						
I la reposició de qualsevol altra marca viària en el tram d'actuació						
(P - 41)						

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST

Data: 06/05/26 Pàg.: 13

4	P9H5-RE02	Tn	Subminstrament, estesa i compactació d'una capa de fins a 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus intermitja AC 22 BIN 50/70 S, àrid calcari. (P - 18)	70,21	5,760	404,41
5	PVAR02	Ut	Col·locació i/o adaptació de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, inclòs el marc, amb morter tècnic d'alta resistència. Inclou demolicions prèvies, enretirada de runa amb trasllat a l'abocador i cànon, proteccions amb senyalització i mesures provisionals per pas de trànsit. (P - 22)	105,00	2,000	210,00
6	PVAR46	PA	Reposició senyalització horitzontal carrer Servites	150,00	1,000	150,00
Inclou:						
-Zebrat de pas de vianants amb pintura plàstica 2C, reflect. i antilliscant						
-Reposició de banda blava 10 cm en tram afectat						
I la reposició de qualsevol altra marca viària en el tram d'actuació						
(P - 41)						

TOTAL	Capítol	01.18	1.479,22
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	19	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PVAR04	PA	Imprevistos a justificar en fase de certificació i previ acord amb la D.F. (P - 24)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL	Capítol	01.19	3.000,00
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost X2026003882
Capítol	20	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA000SS	PA	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 44)	2.000,00	1,000	2.000,00

TOTAL	Capítol	01.20	2.000,00
-------	---------	-------	----------

EUR

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/05/26Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	PASSEIG DE LA GENERALITAT	9.166,20
Capítol	01.02	CAMÍ DELS PRATS	1.340,76
Capítol	01.03	CARRER PINTOR WINTHUYSEN	1.785,79
Capítol	01.04	CARRER PONENT (Pas elevat)	2.329,72
Capítol	01.05	INDÚSTRIA	3.077,94
Capítol	01.06	CARRER PUIG D'EN COLOMER	5.082,66
Capítol	01.07	CARRER REMEI	1.720,16
Capítol	01.08	BALDIRI REIXACH (Plataforma elevada + tram)	13.729,42
Capítol	01.09	PASSEIG DE LES SAQUES	2.780,00
Capítol	01.10	AVDA PAÍSOS CATALANS	3.410,09
Capítol	01.11	CARRER JAUME BUTINYÀ - ABAT BONITUS	35.573,05
Capítol	01.12	CARRER PIUS X	6.690,48
Capítol	01.13	RONDA MONESTIR	43.067,86
Capítol	01.14	CARRER PLA DE LA COROMINA	3.803,21
Capítol	01.15	CRTA VILAVENUT (Pas elevat)	6.344,79
Capítol	01.16	CARRER DE LA CASSANYA (Can Sabé)	8.553,27
Capítol	01.17	CARRER FORMIGA	2.264,88
Capítol	01.18	CARRER SERVITES	1.479,22
Capítol	01.19	VARIS	3.000,00
Capítol	01.20	SEGURETAT I SALUT	2.000,00
Obra	01	Pressupost X2026003882	157.199,50
			157.199,50
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost X2026003882	157.199,50
			157.199,50

euros

REPARACIÓ DE L'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	157.199,50
13 % Despeses Generals SOBRE 157.199,50.....	20.435,94
6 % Benefici Industrial SOBRE 157.199,50.....	9.431,97

Subtotal

187.067,41

21 % IVA SOBRE 187.067,41.....

39.284,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€226.351,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)



DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 55 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	




Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 56 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

- 1. Passeig de la Generalitat
- 2. Camí dels Prats
- 3. Carrer Pintor Winthuysen
- 4. Carrer Ponent
- 5. Passeig de la Indústria
- 6. Carrer Puig del Colomer
- 7. Carrer Remei
- 8. Carrer Mossèn Baldri Reixach
- 9. Passeig de les Saques
- 10. Avinguda Països Catalans
- 11. Carrer Jaume Butinyà - Cr Abat Bonitus
- 12. Carrer Pius X
- 13. Ronda Monestir
- 14. Pla de la Coromina
- 15. Carretera Vilavenut
- 16. Carrer de la Cassanya
- 17. Carrer de la Formiga
- 18. Carrer Servites

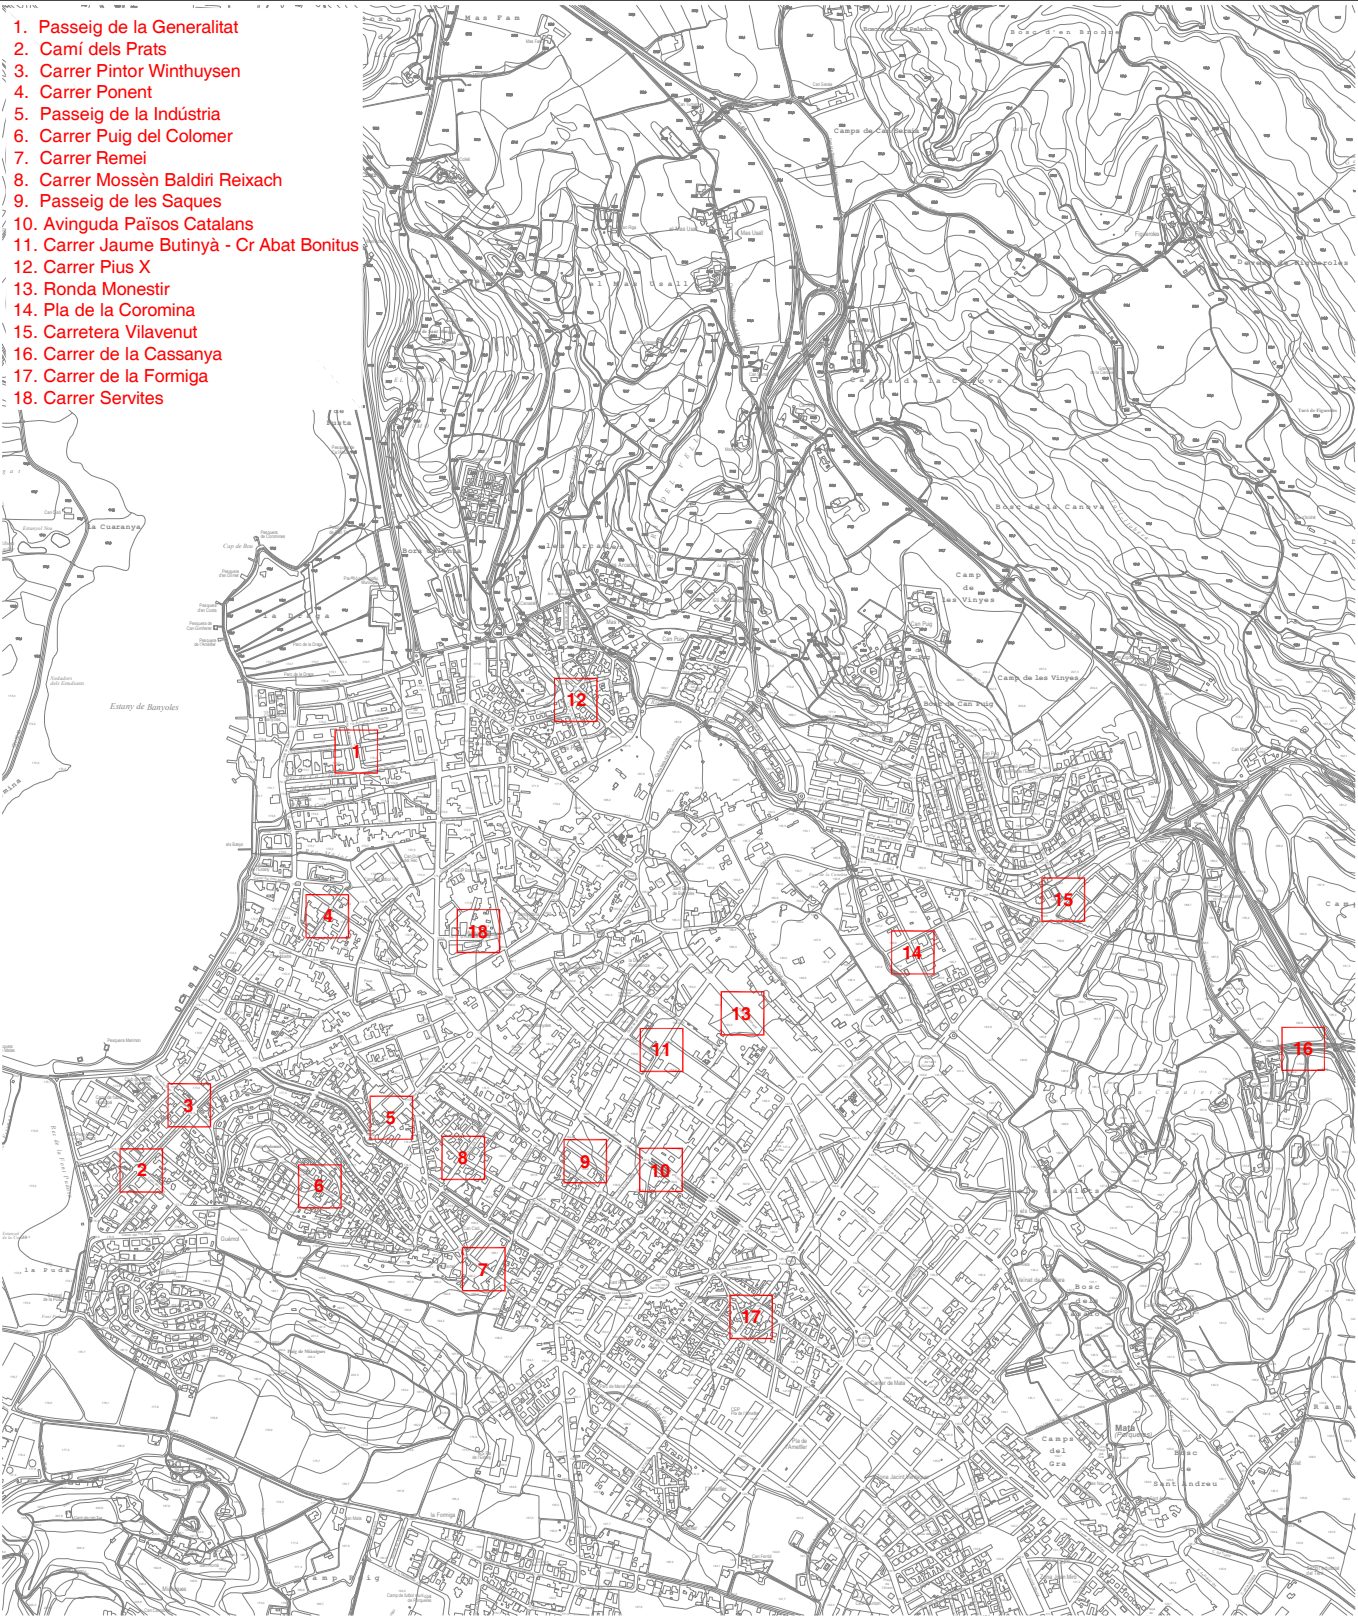

Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

SITUACIÓ

E: A4 1/15000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 57 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

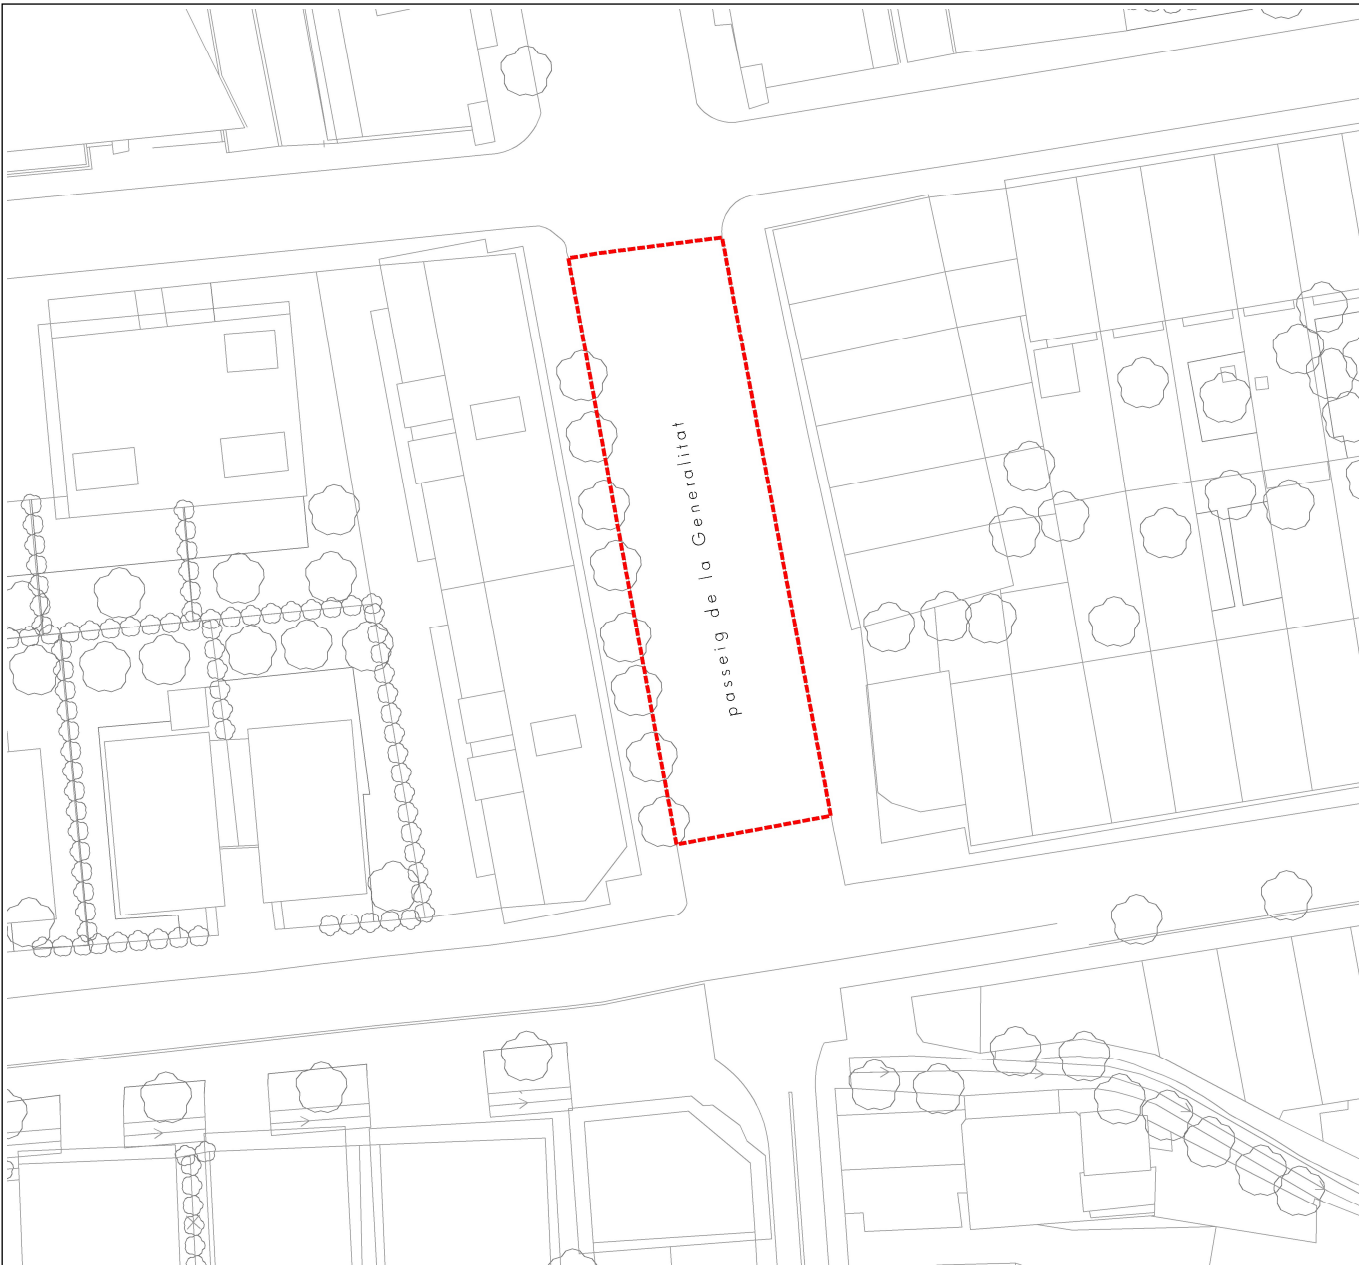

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles



MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

01
PASSEIG DE
LA GENERALITAT

E: A4 1/500

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 58 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

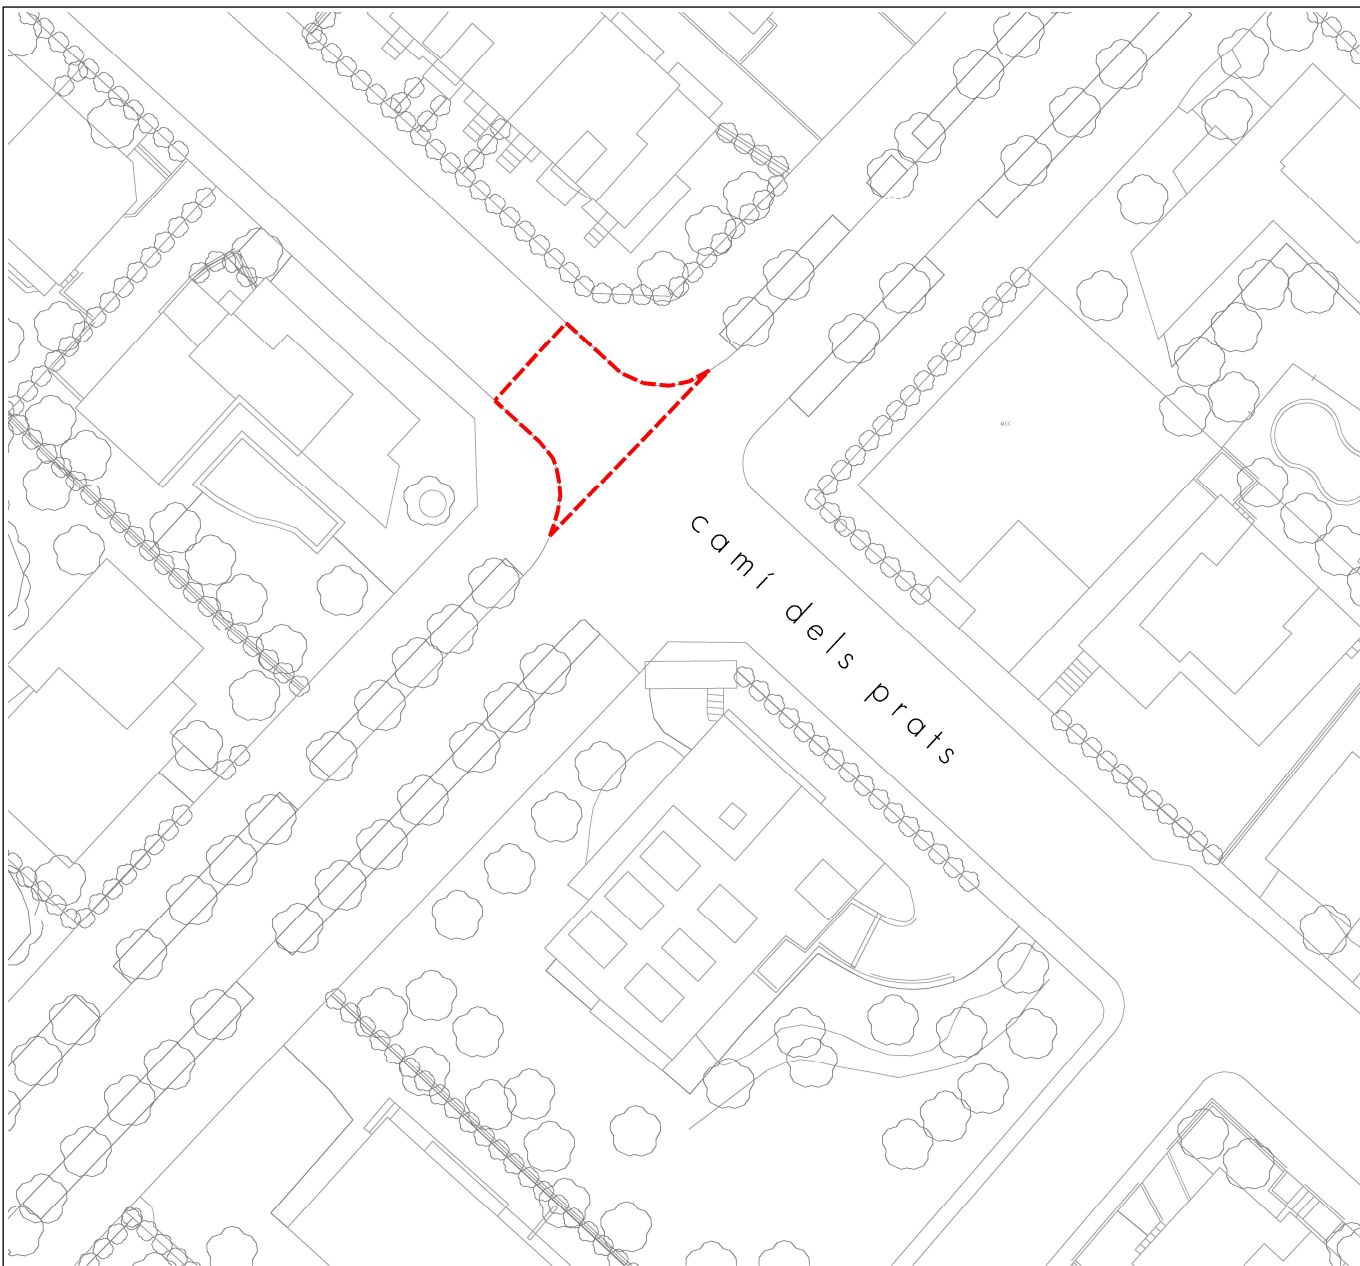

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026


02

CAMÍ DELS PRATS

E: A4 1/500

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 59 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

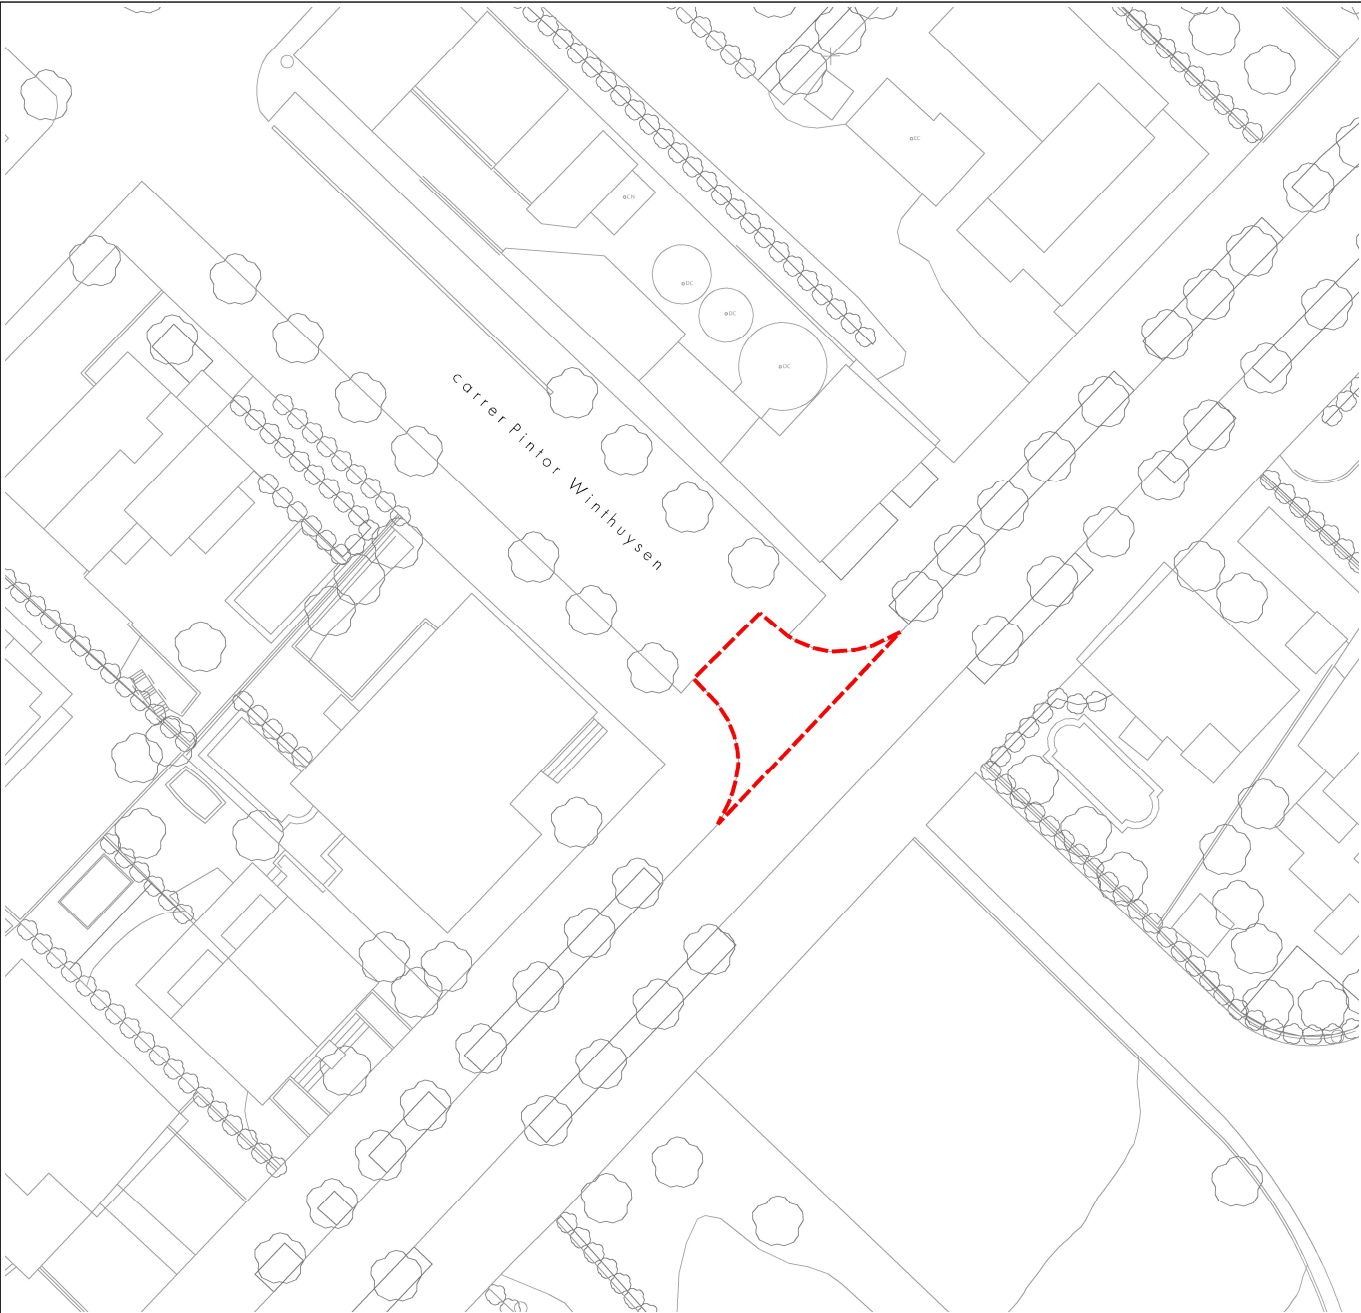

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

03


CARRER PINTOR
WINTHUYSEN

E: A4 1/500

Banyoles, maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 60 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

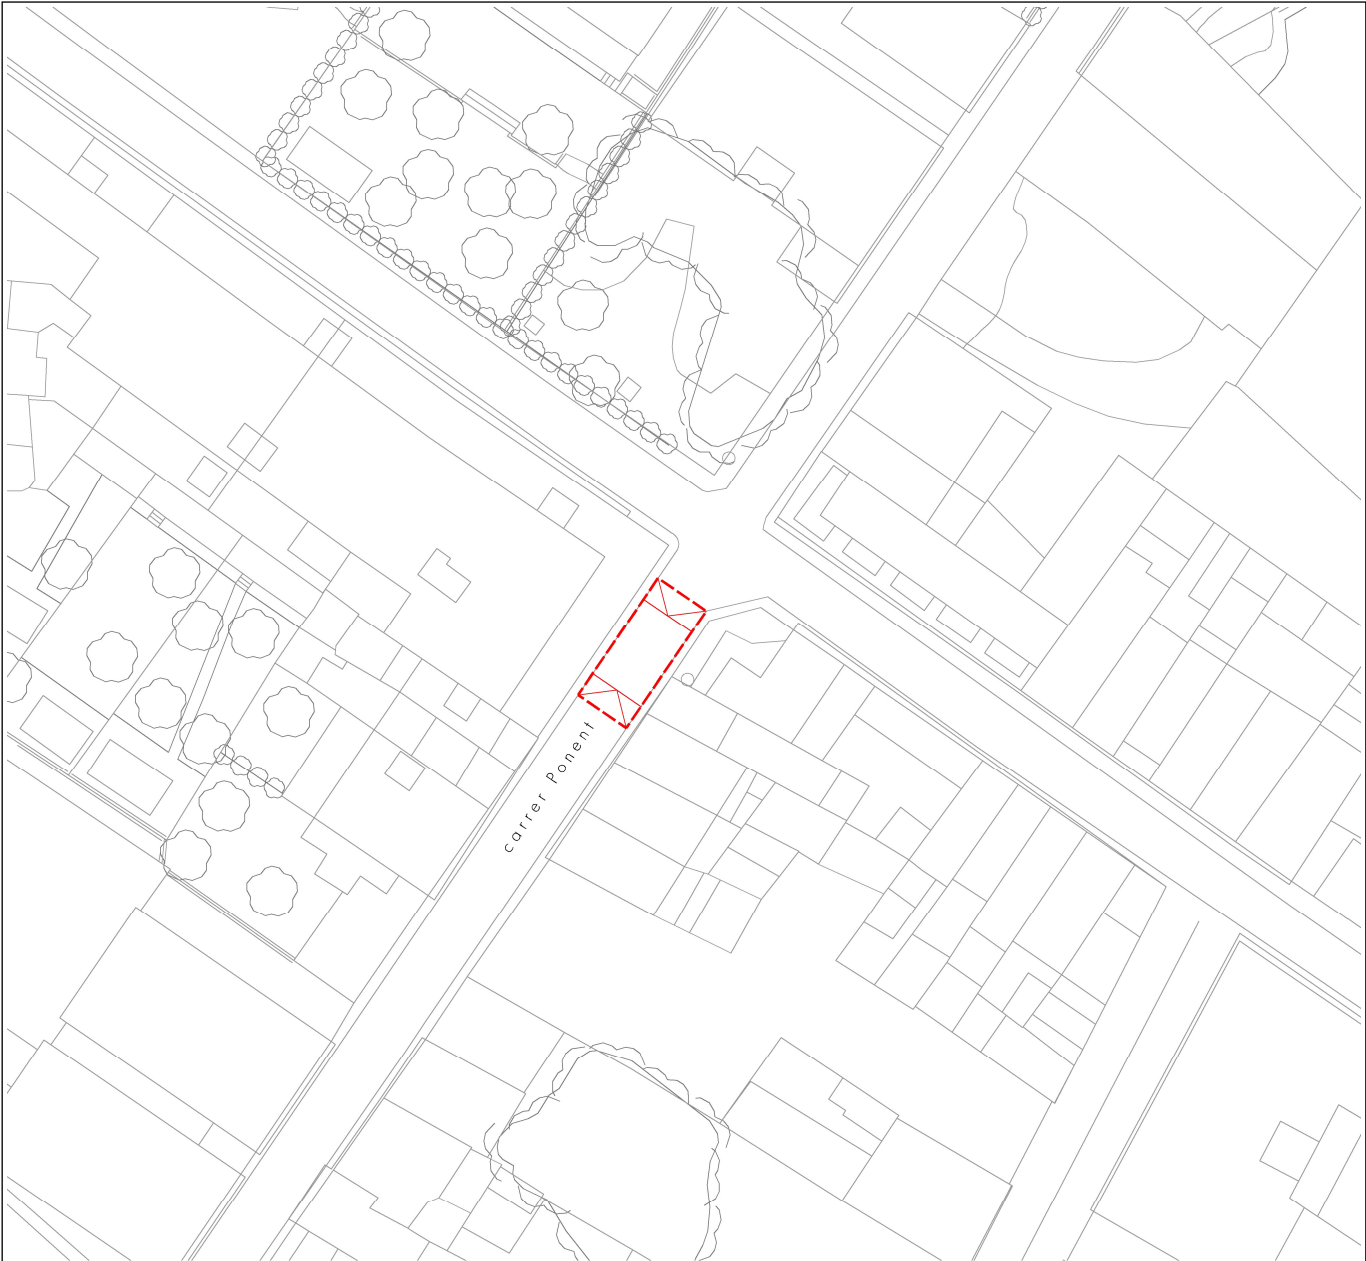

--- àmbit actuació
formació pas elevat



Ajuntament de Banyoles



MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

04
CARRER PONENT

E: A4 1/1000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 61 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

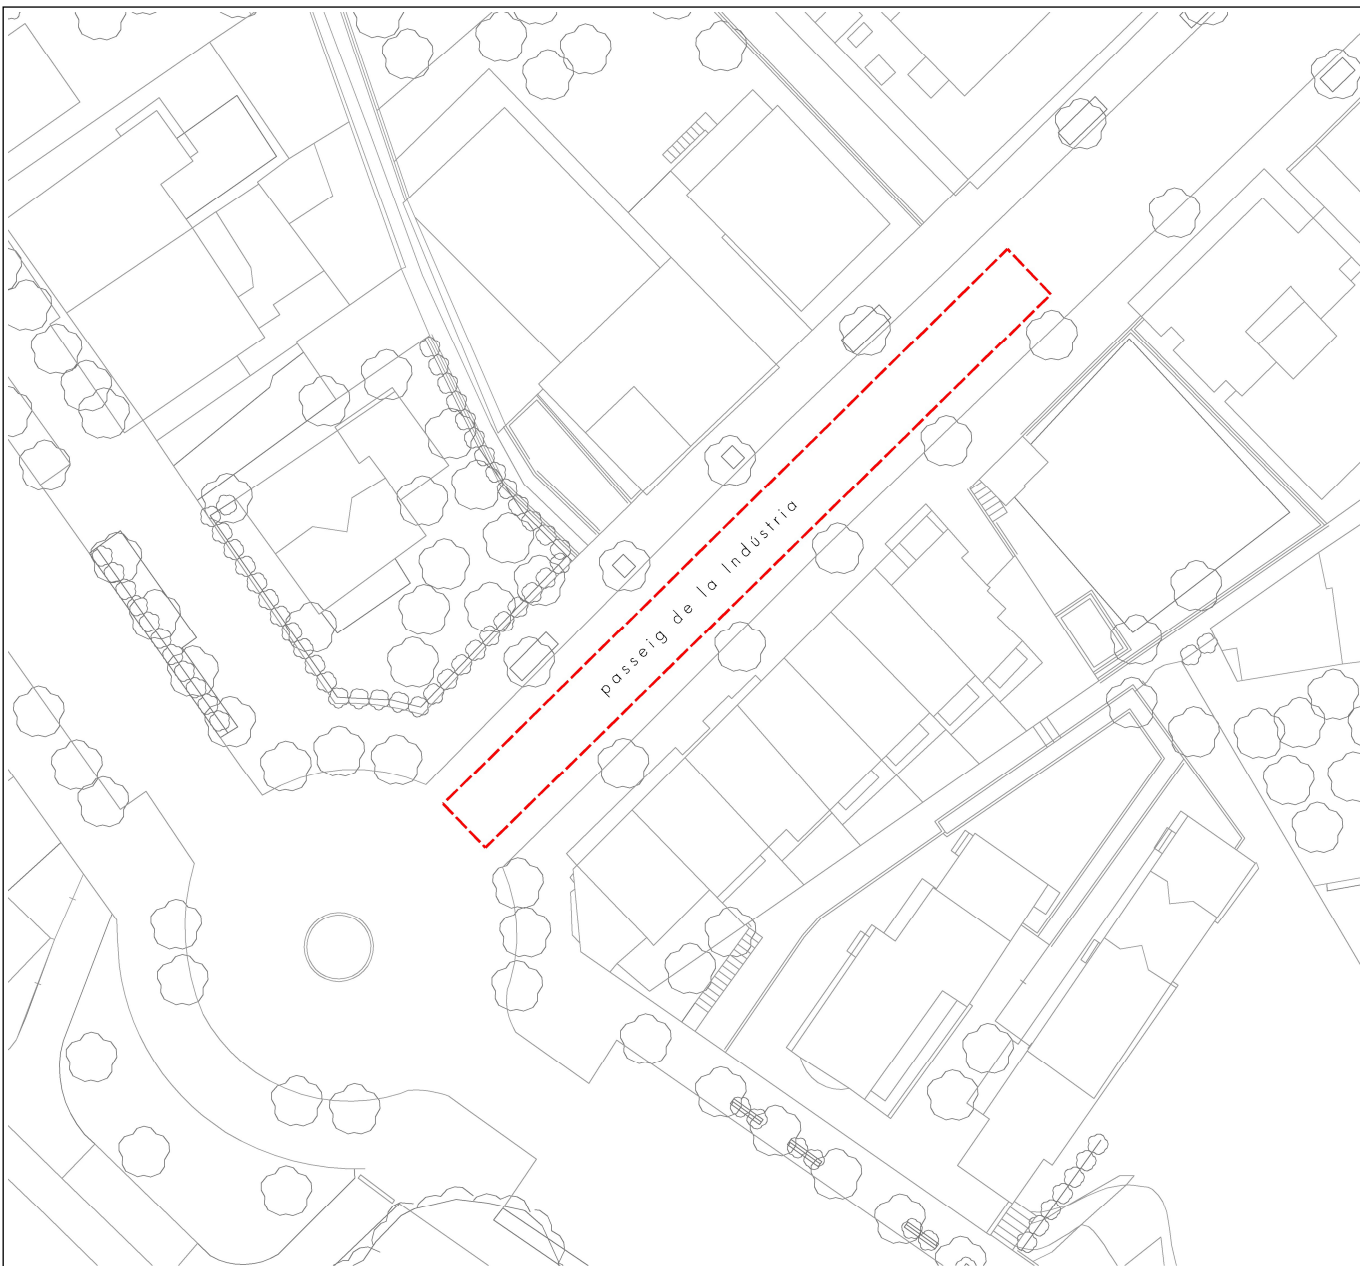

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026


05

PASSEIG DE
LA INDÚSTRIA

E: A4 1/500

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 62 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

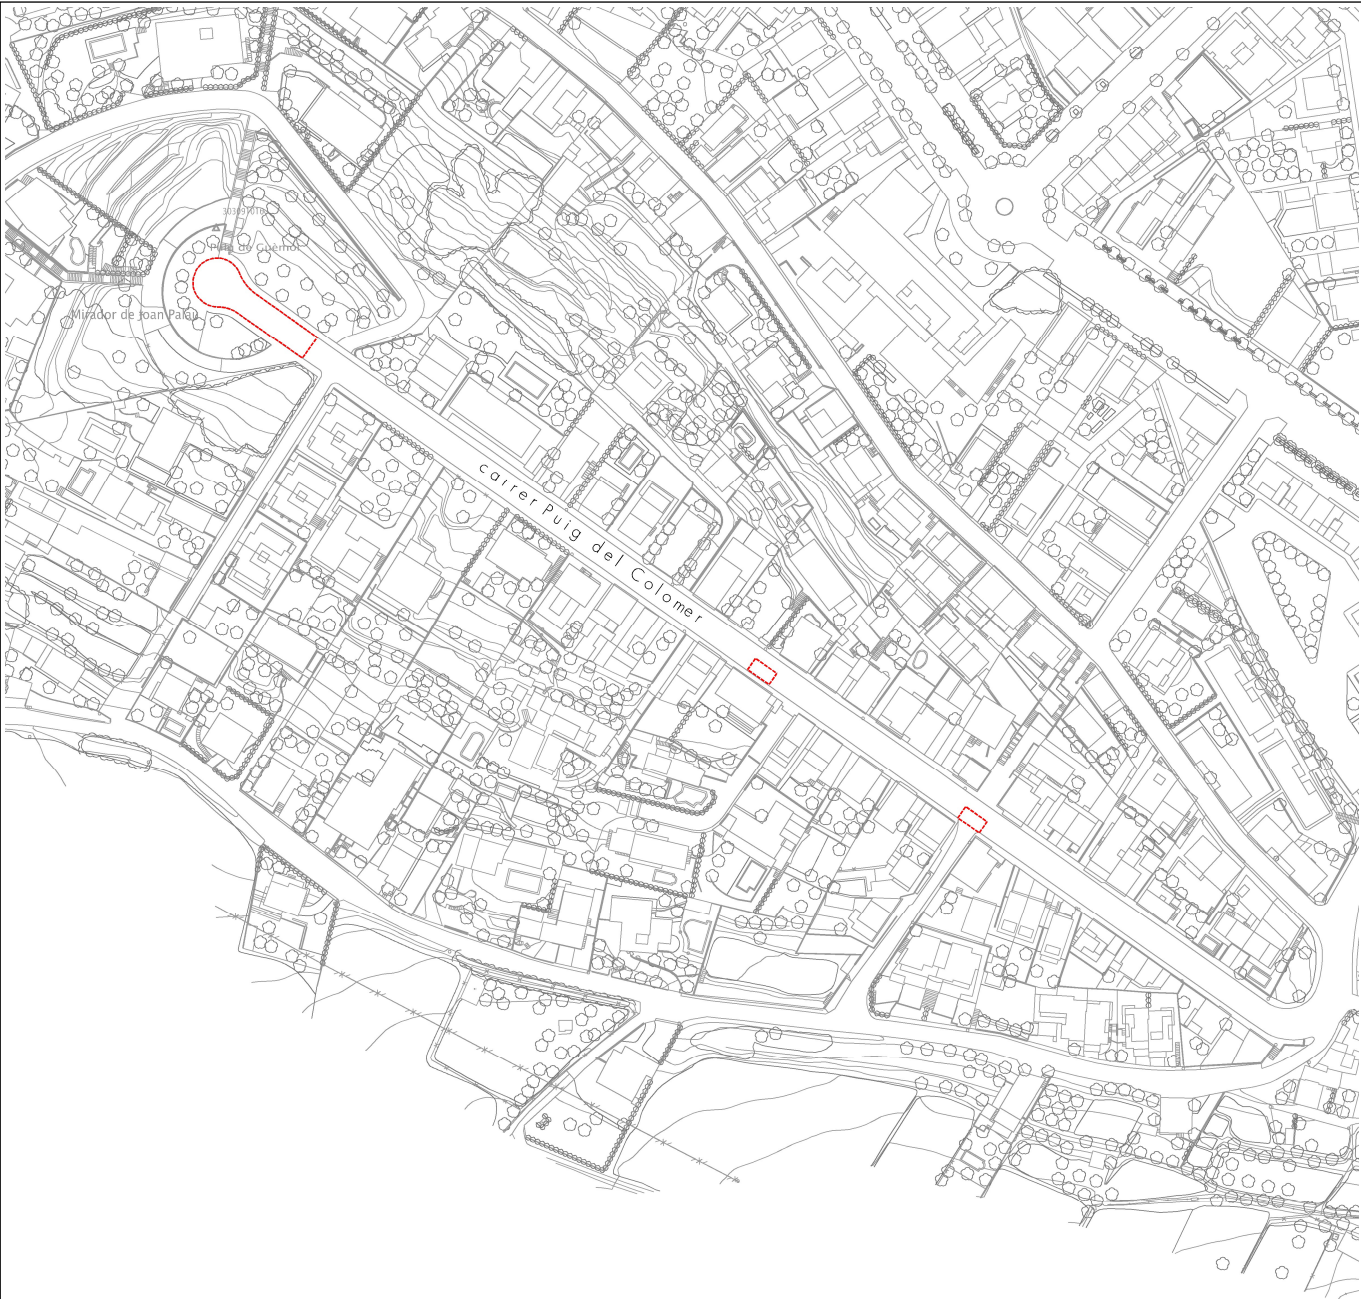

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS
CARRERS DEL MUNICIPI 2026

06
CARRER
PUIG DEL COLOMER

E: A4 1/2000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 63 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

07
CARRER
DEL REMEI

E: A4 1/1000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 64 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

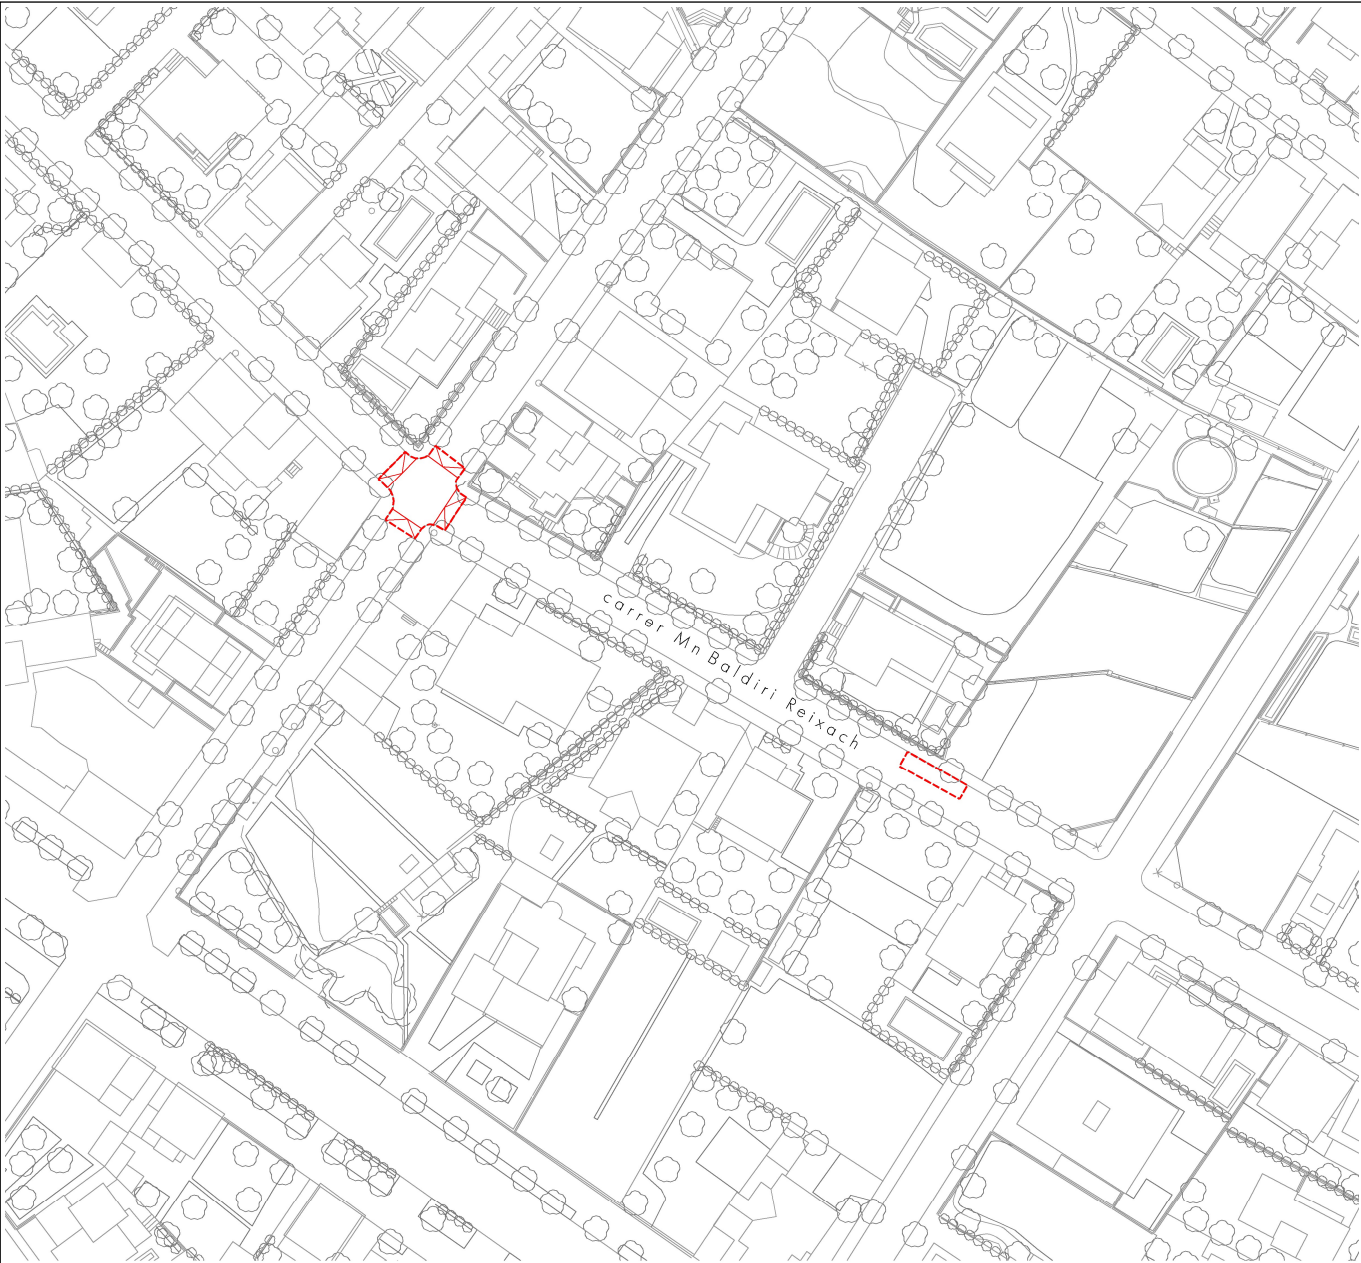

--- àmbit actuació
reposició asfalt i
formació pas elevat



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS
CARRERS DEL MUNICIPI 2026

08



CARRER
MN BALDORI REIXACH

E: A4 1/1000

Banyoles, maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 65 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

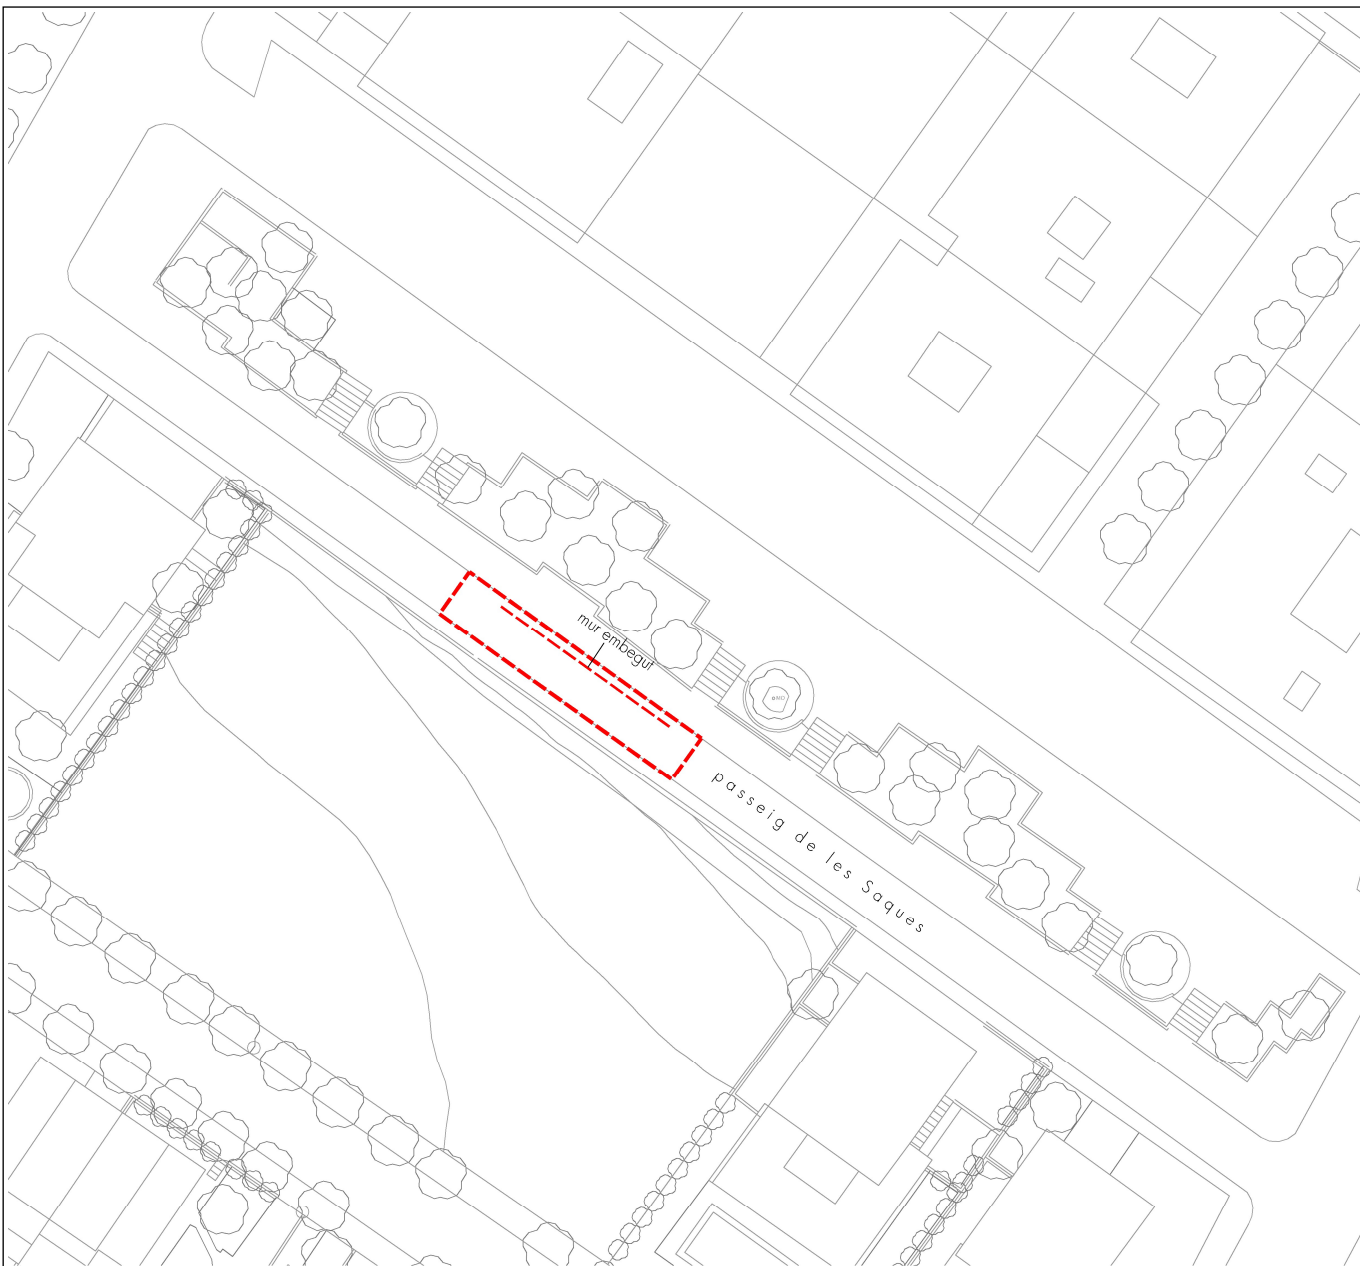

--- àmbit actuació
reposició asfalt
i formació mur embegut terreny
per arrels



Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

09
PASSEIG DE
LES SAQUES

E: A4 1/500

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 66 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

10
AVINGUDA
PAÏSOS CATALANS


E: A4 1/1000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 67 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

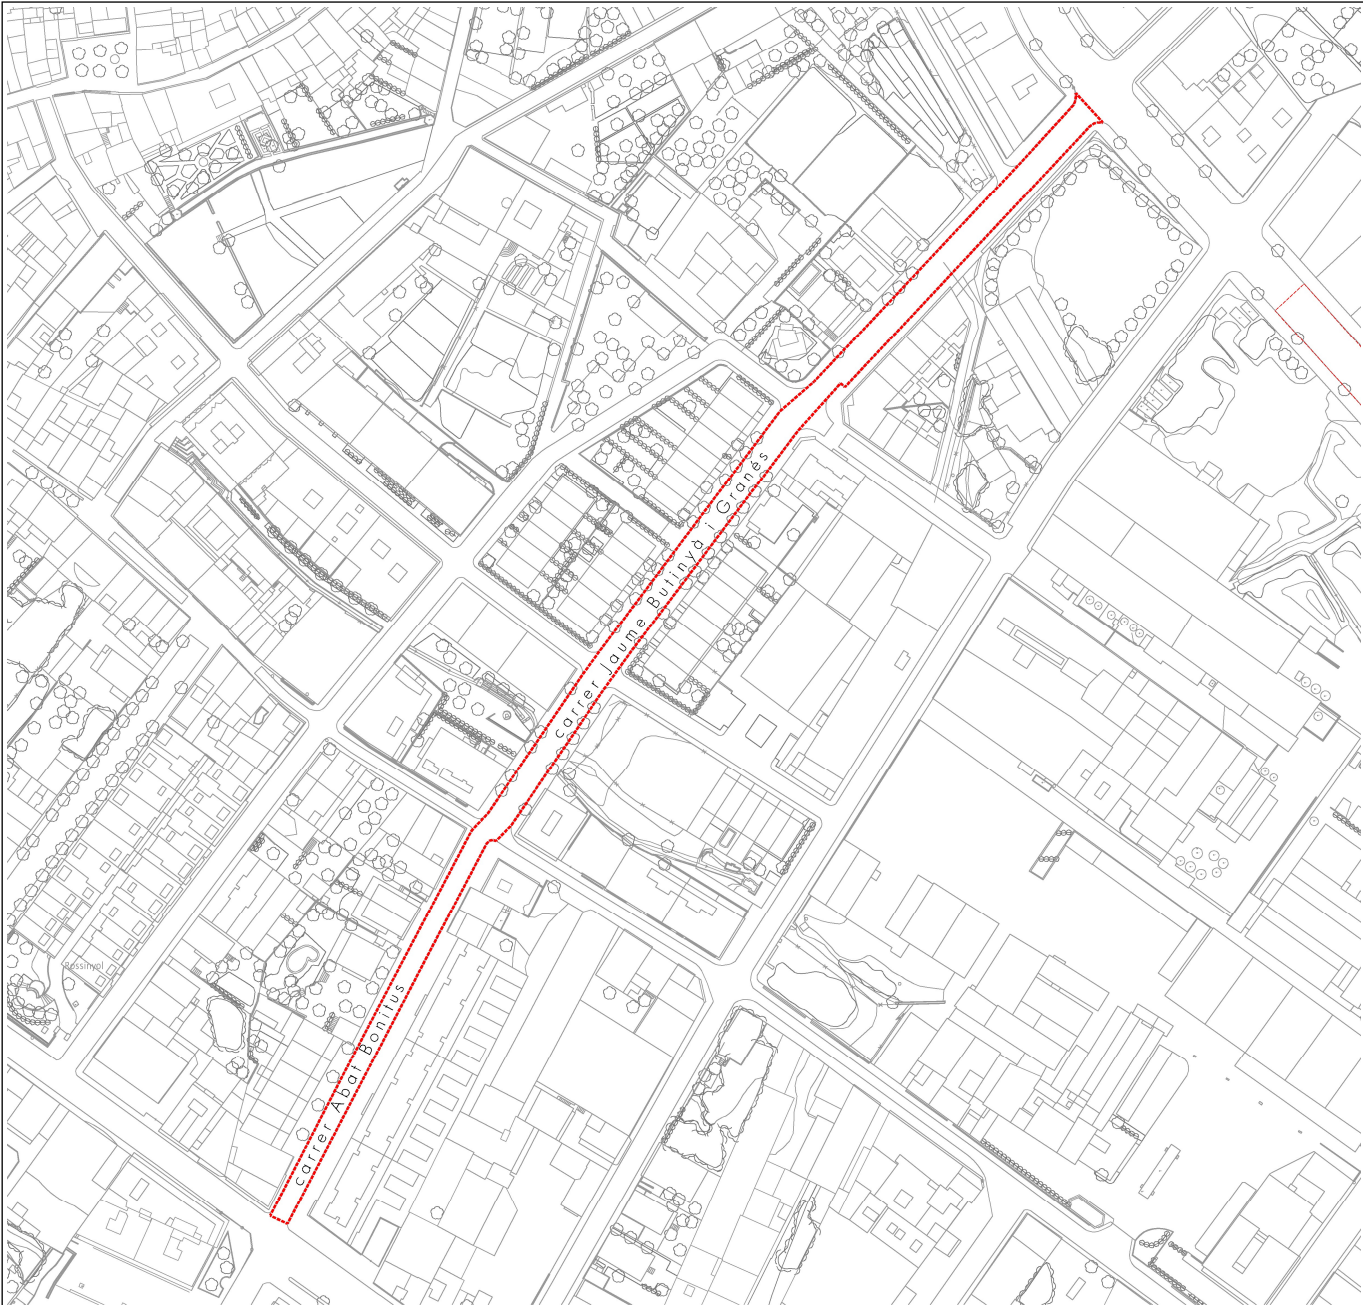

--- àmbit actuació
reposició asphalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

11

CARRERS


JAUME BUTINYÀ I ABAT BONITUS

E: A4 1/2000

Banyoles, maig de 2026

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 68 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

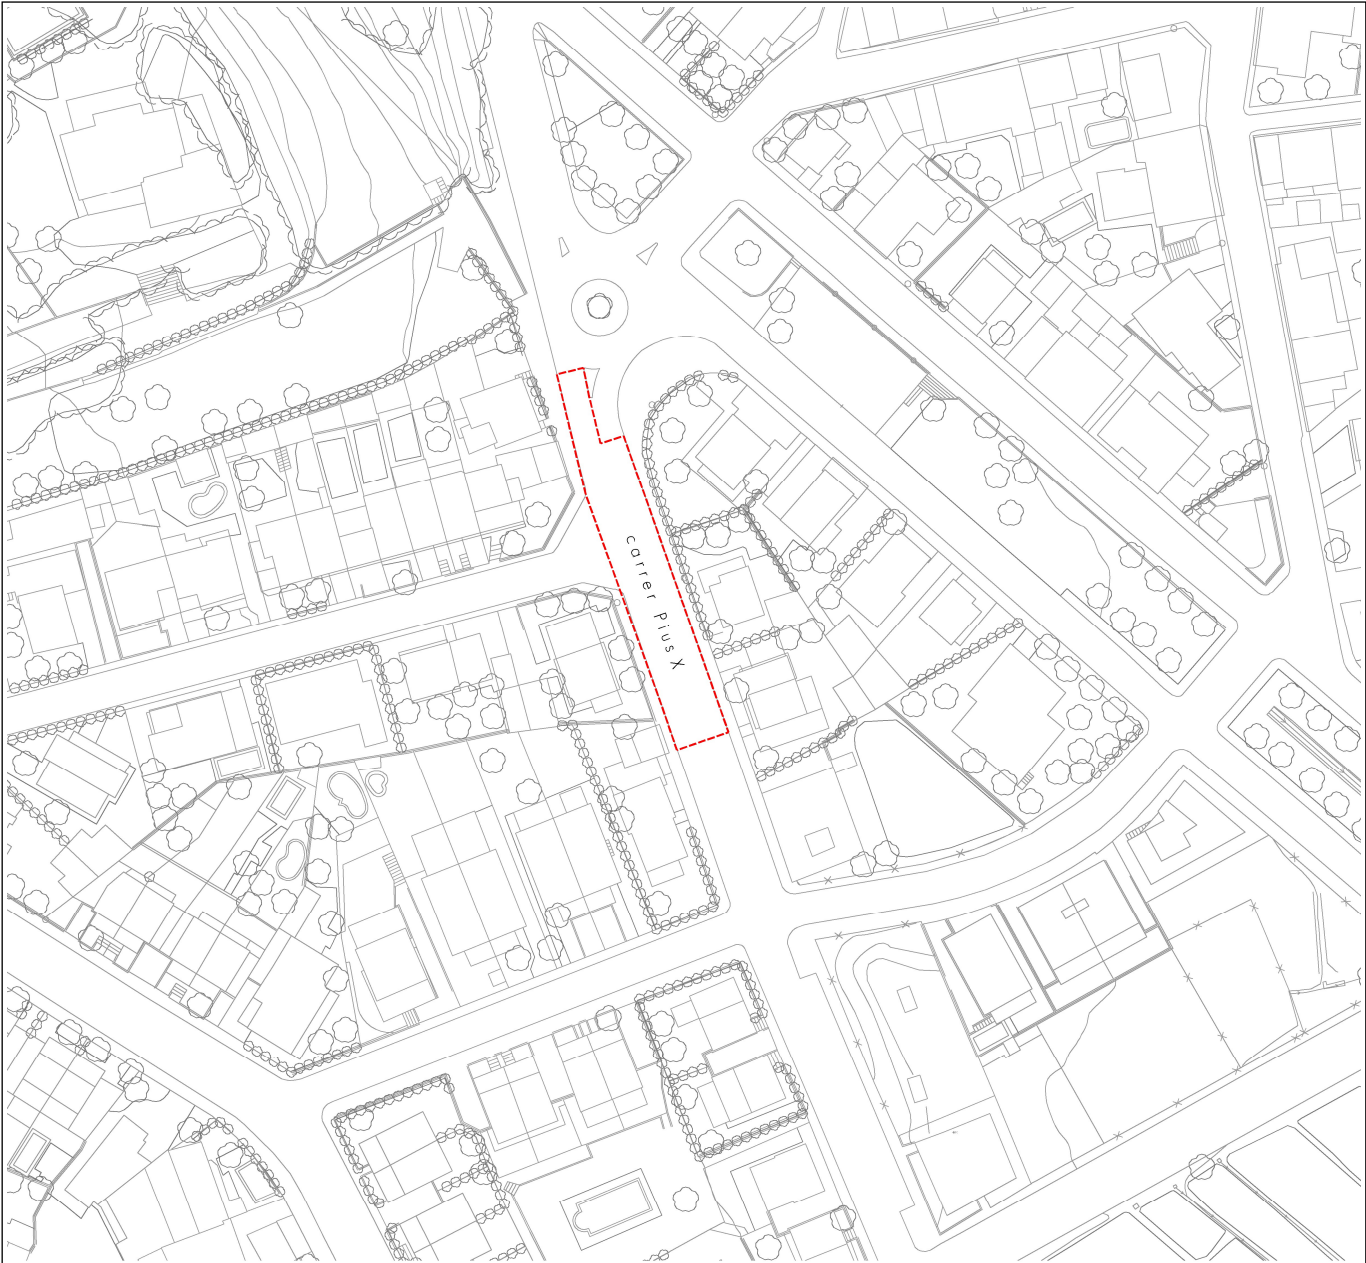

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026


12

CARRER
PIUS X

E: A4 1/1000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 69 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

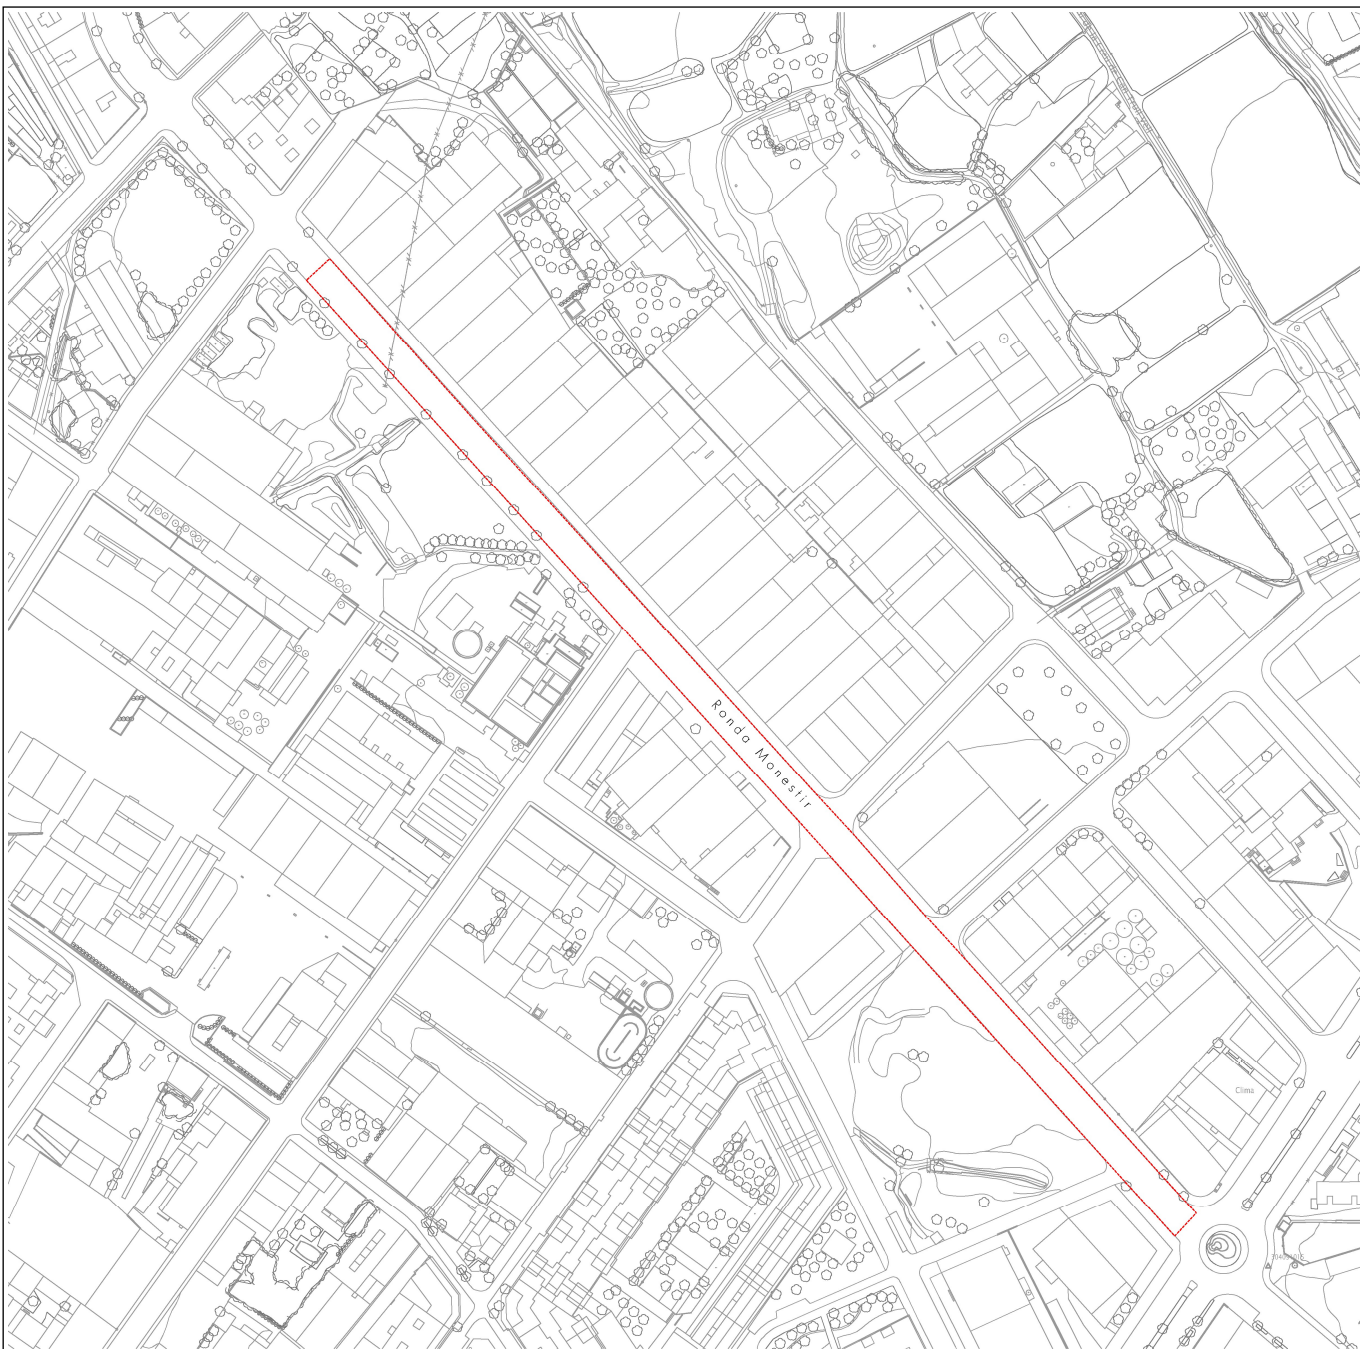

--- àmbit actuació
reposició asfalt
trams puntuals



Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

13
RONDA MONESTIR

E: A4 1/2500

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 70 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

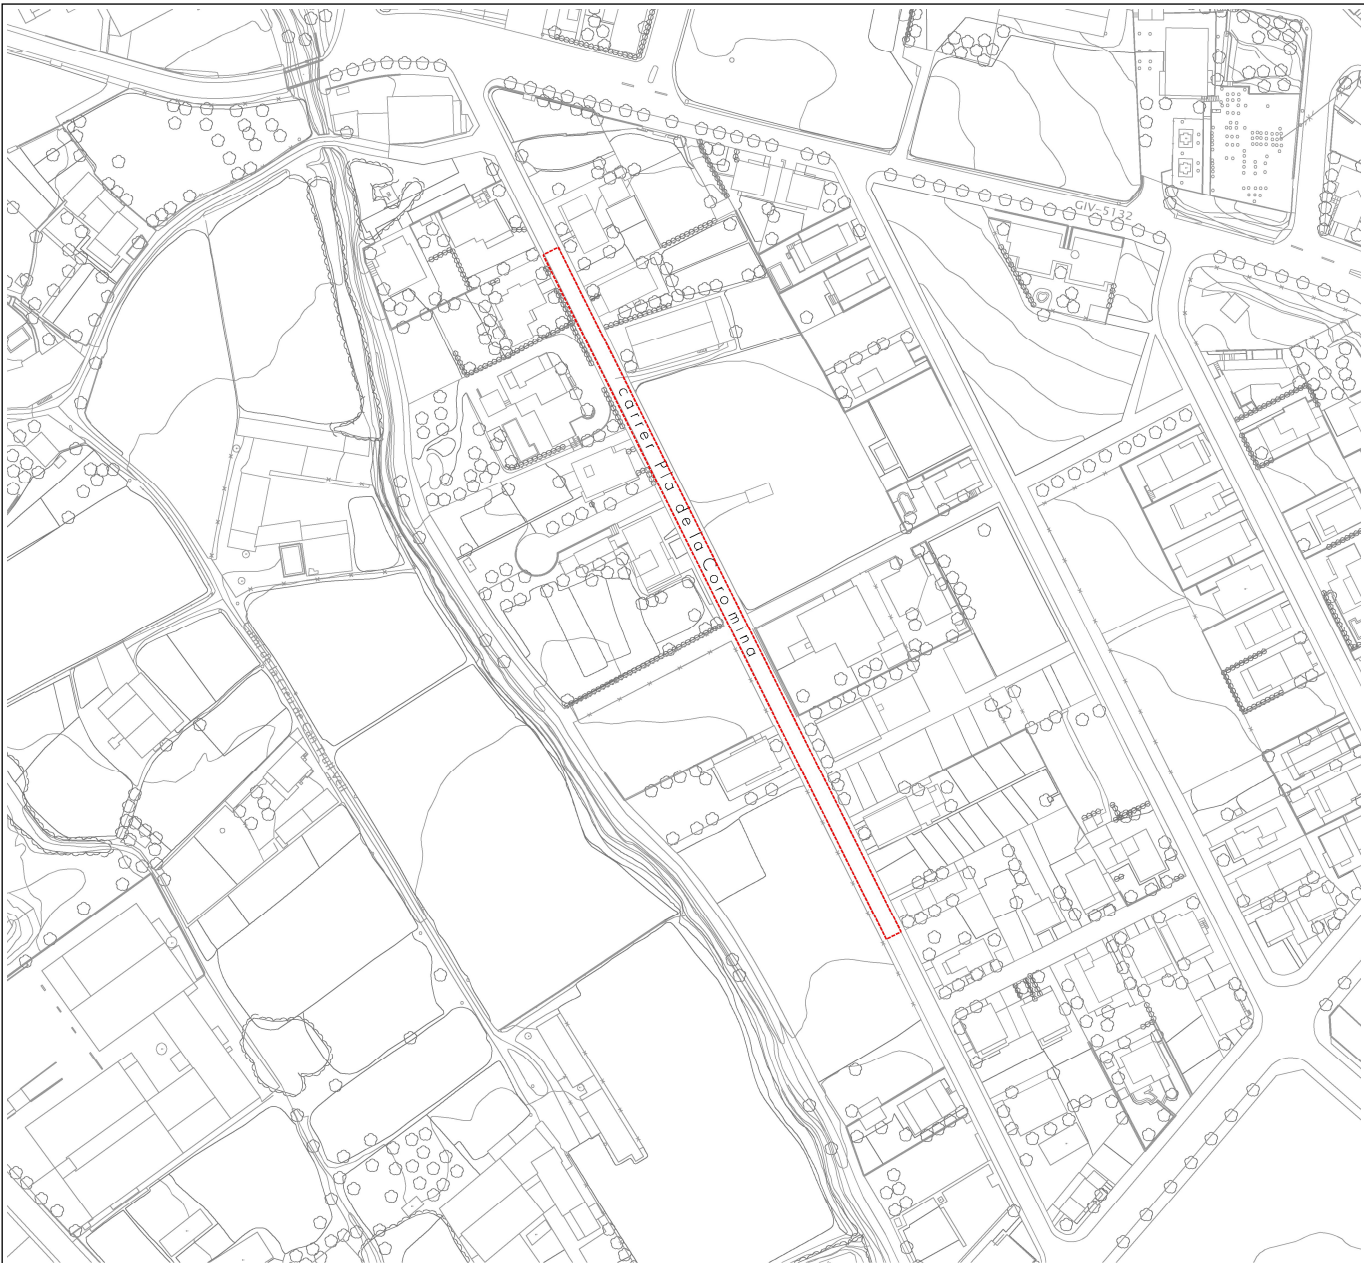

--- àmbit actuació
reposició asfalt
trams puntuals



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS
CARRERS DEL MUNICIPI 2026


14

CARRER
PLA DE LA COROMINA


E: A4 1/2000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 71 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

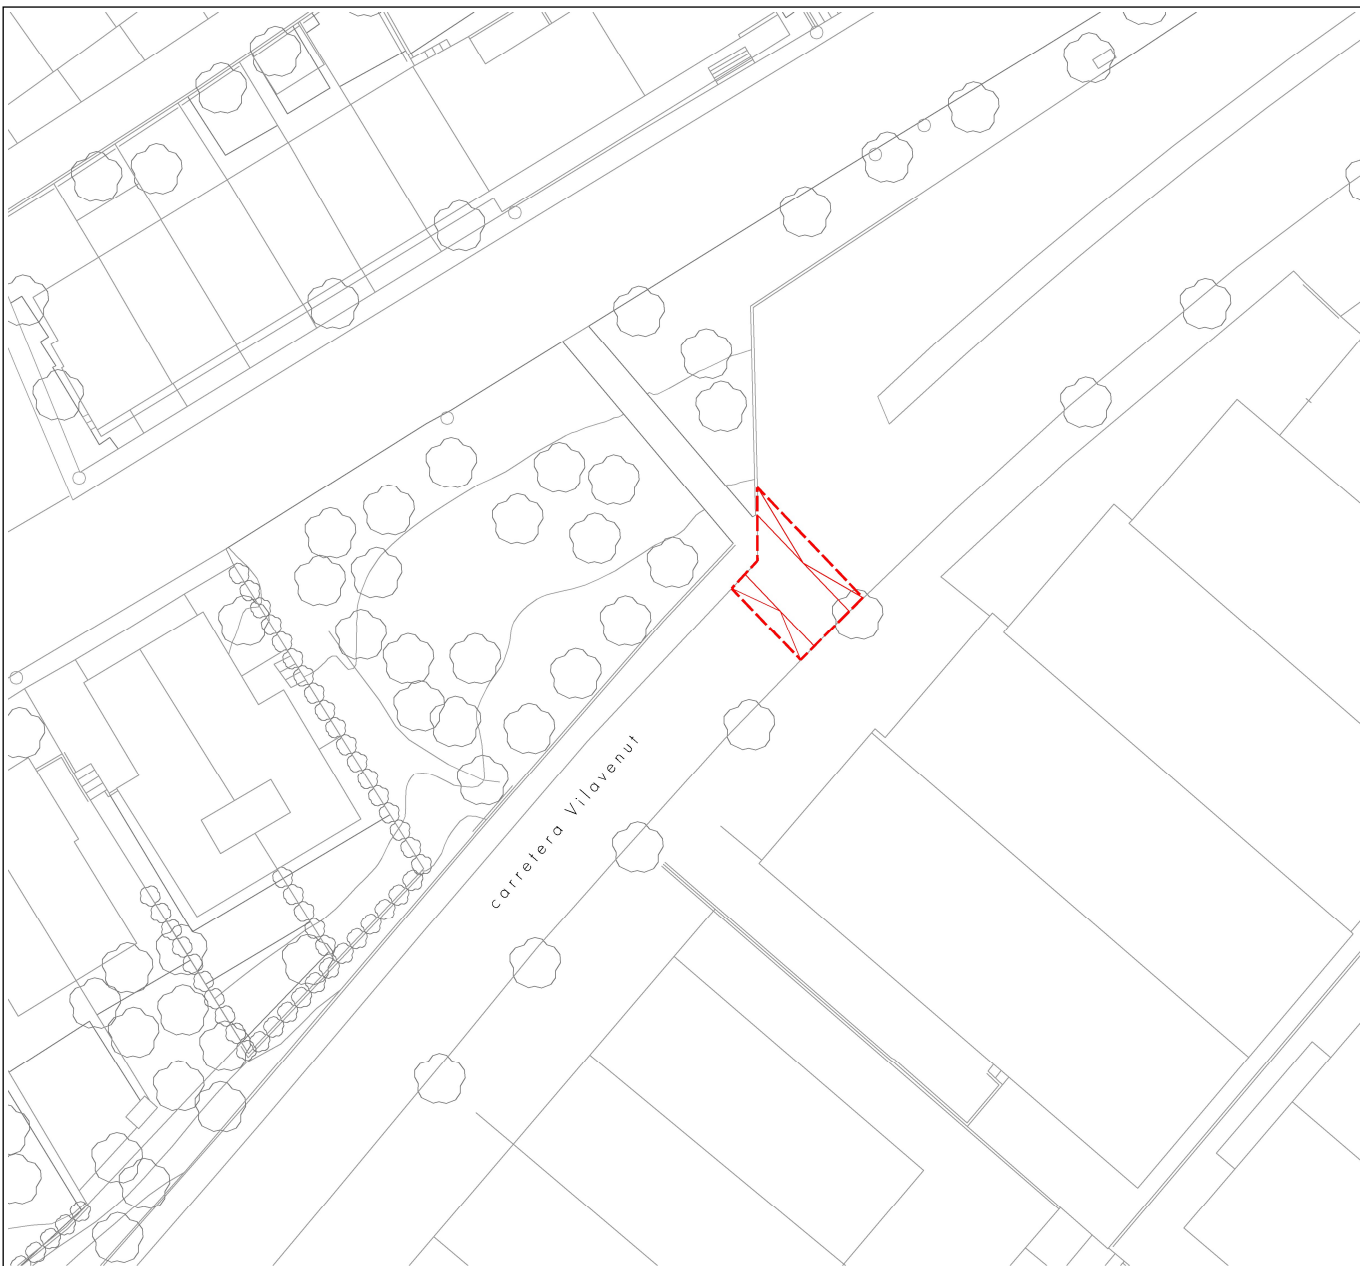

--- àmbit actuació
formació pas elevat





Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

15
CARRETERA VILAVENUT

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 72 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

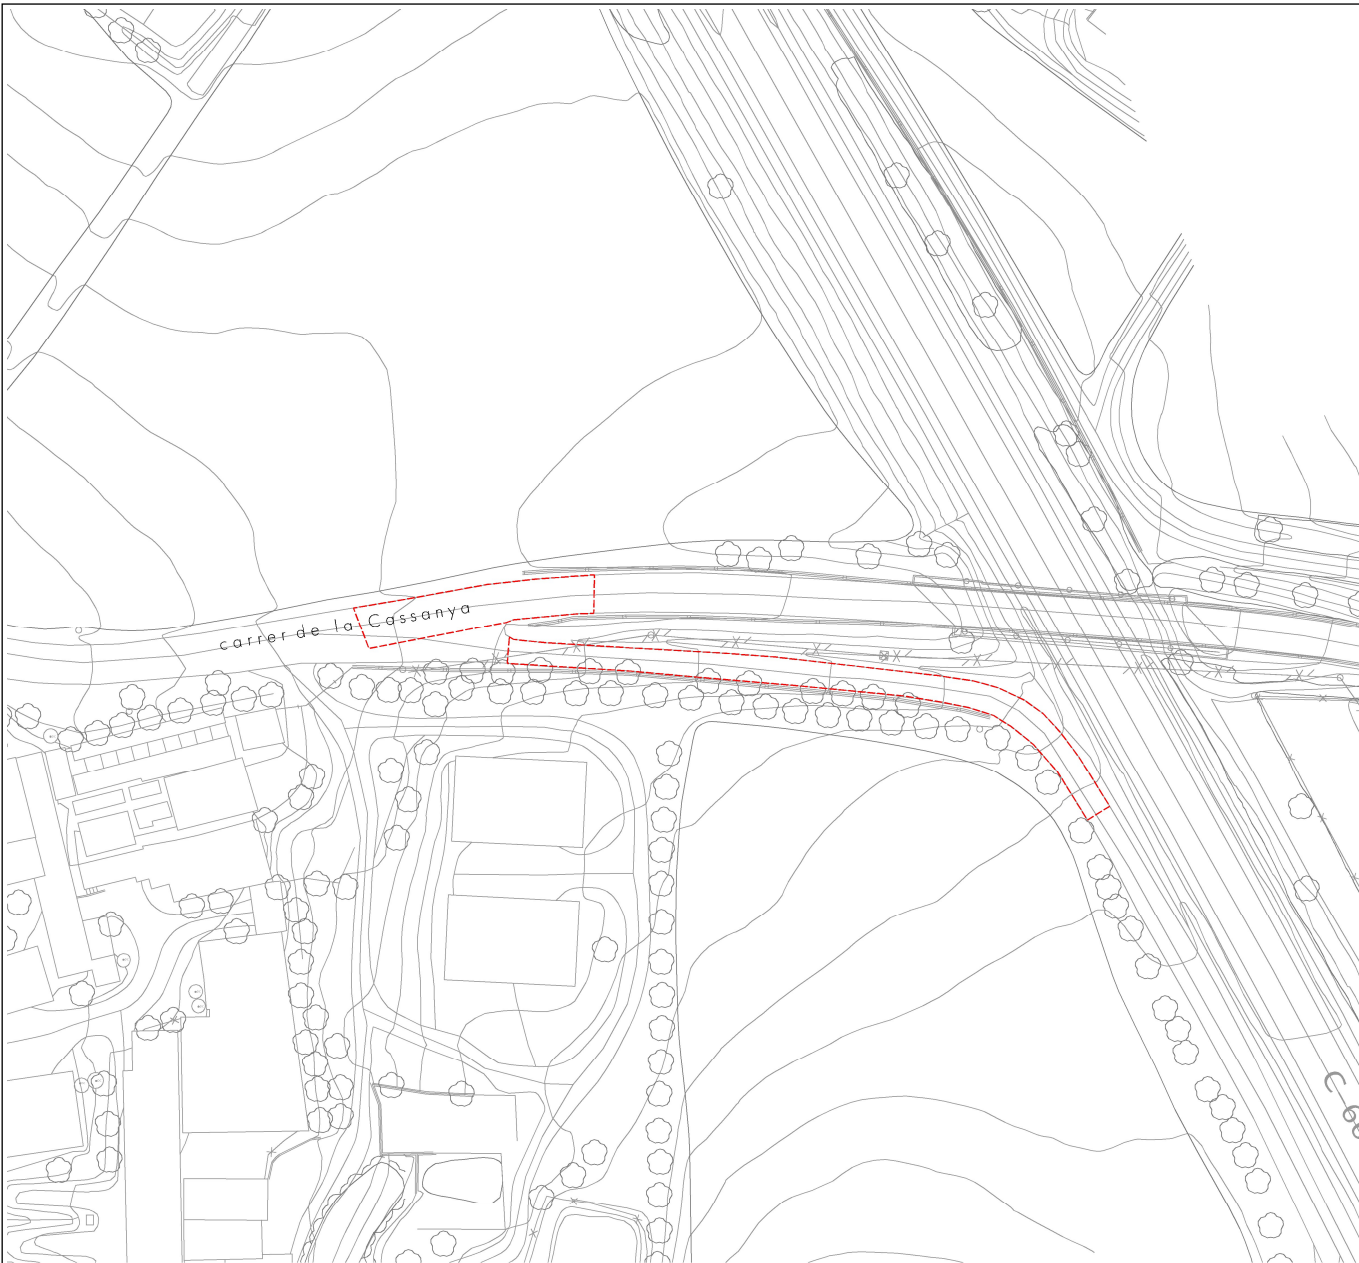

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 2026

16
CARRER DE
LA CASSANYA

E: A4 1/1000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 73 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

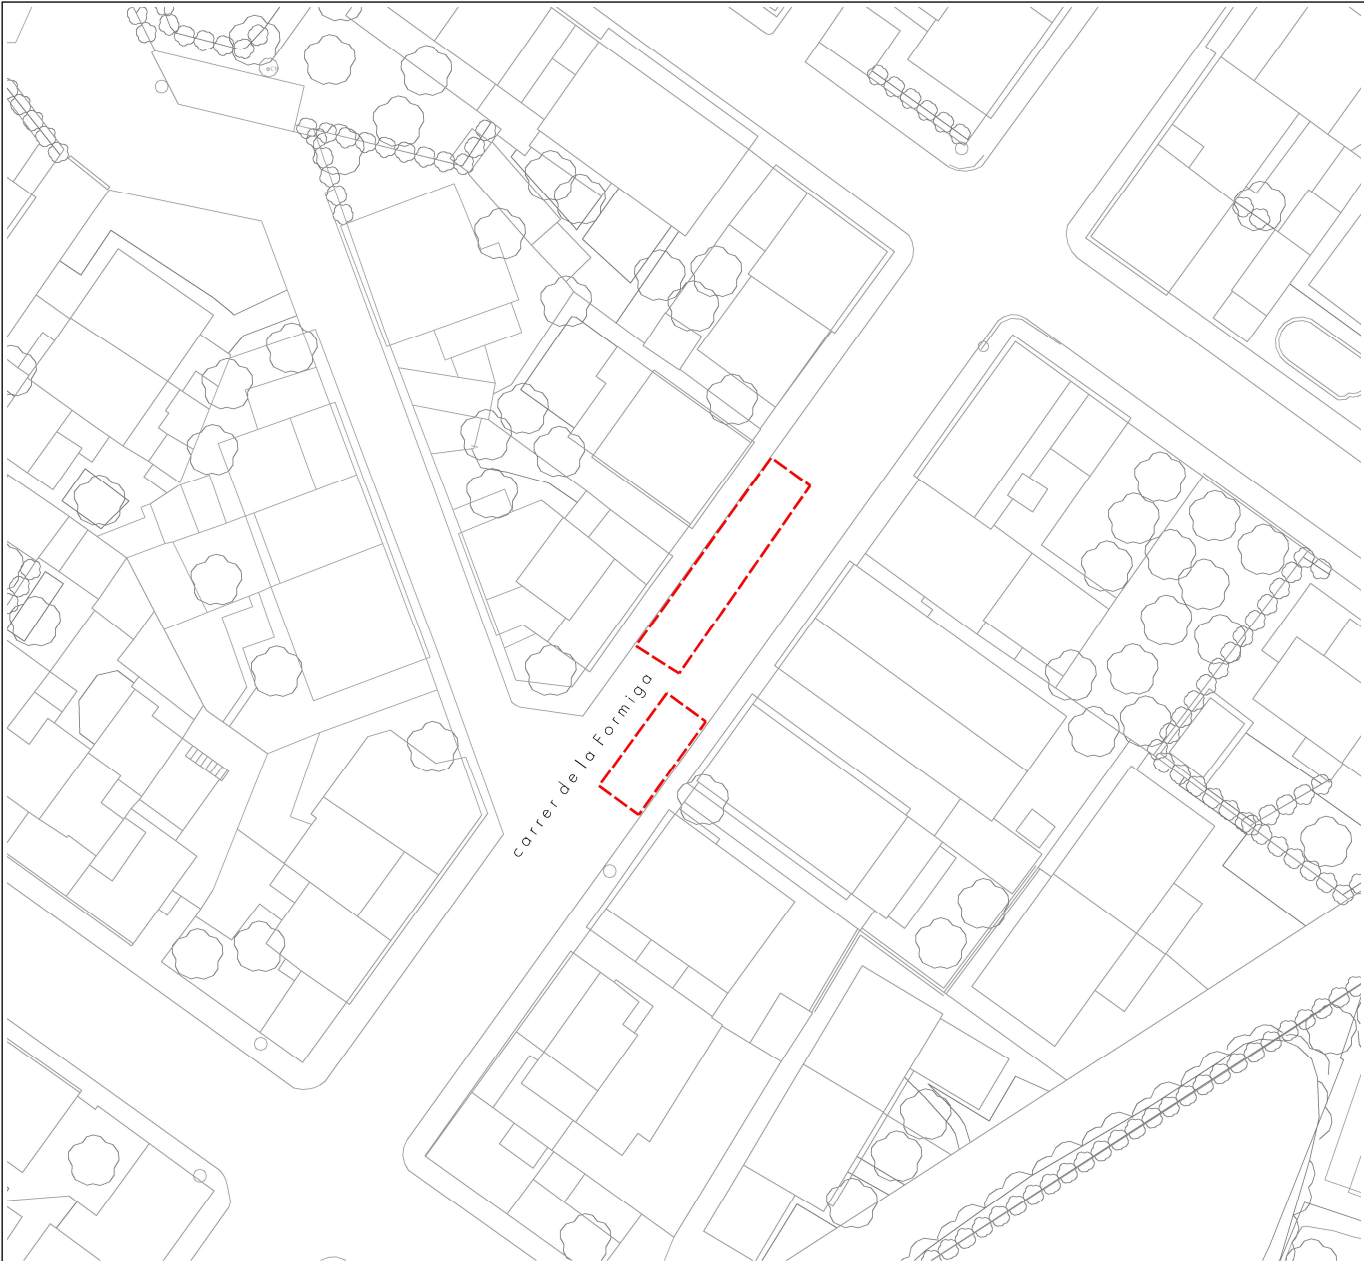

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles


MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS
CARRERS DEL MUNICIPI 2026

17
CARRER DE
LA FORMIGA

E: A4 1/1000

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 74 de 87

SIGNATURES
1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea

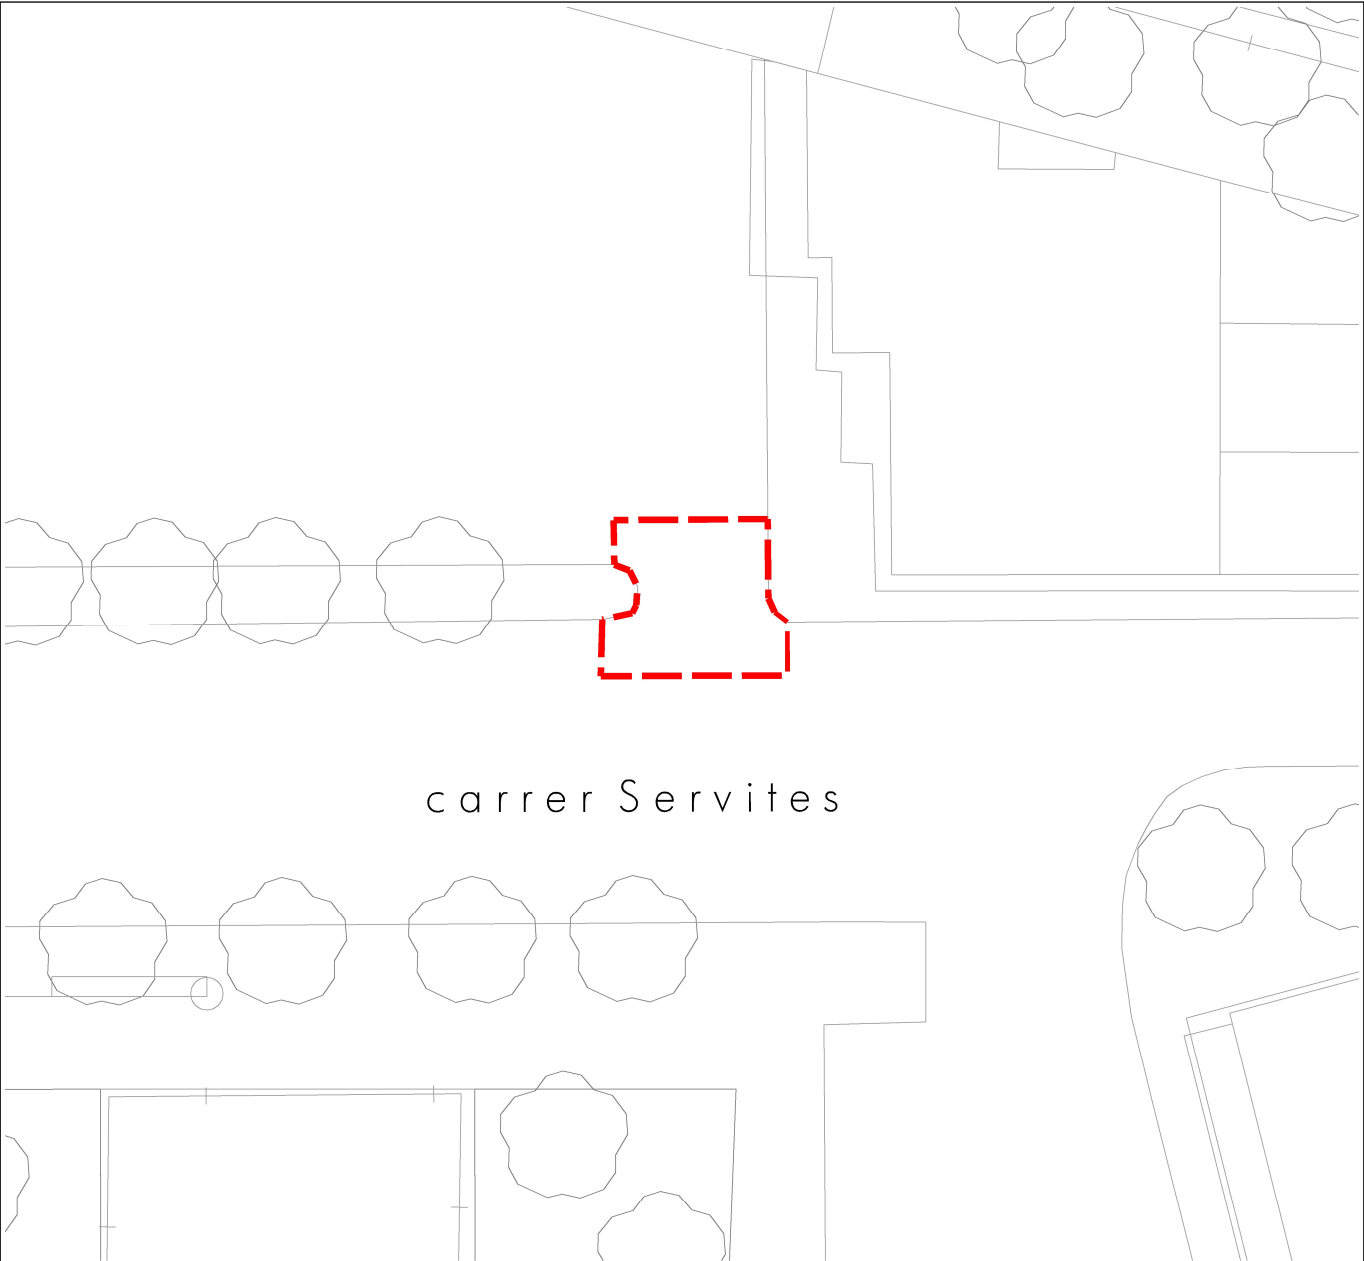

carrer Servites

--- àmbit actuació
reposició asfalt



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT A DIVERSOS
CARRERS DEL MUNICIPI 2026

18
CARRER DELS
SERVITES

E: A4 1/500

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 75 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 76 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX

- 1. OBJECTIU DE L'ESTUDI
- 2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
- 3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
- 4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES
- 5. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS
- 6. MITJANS AUXILIARS
- 7. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ
- 8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR
- 9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
- 10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA
- 11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
- 12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT
- 13. NORMATIVA



DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 77 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



1. OBJECTIU DE L’ESTUDI

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o d’enginyeria civil.

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits que fan necessària la redacció de l’estudi complert:

- El pressupost d’execució per contracte és inferior als 450.759,08€ (75 MPTA)
- Hom preveu que la execució total de les obres tingui una durada d’1 mes i mig.
- El nombre màxim simultani de treballadors no superarà els 15.
- El volum de mà d’obra total serà inferior a 500 dies.

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

La memòria inclou les obres necessàries per a l’actuació de reposició dels asfalts malmesos en trams dels següents carrers de Banyoles :

- 1- Passeig de la Generalitat (entre c/ St Mer i c/ Francesc Macià)
- 2- Camí dels Prats
- 3- Carrer Pintor Winthuysen
- 4- Carrer Ponent (pas elevat)
- 5- Passeig Indústria
- 6- Carrer del Puig d’en Colomer
- 7- Carrer Remei
- 8- C. Pintor Pigem cruïlla amb c. Baldiri Reixach (plataforma elevada)
- 9- Passeig de les saques
- 10- Avda. Països Catalans
- 11- Carrer Jaume Butinyà i carrer Abat Bonitus
- 12- Pius X
- 13- Ronda Monestir
- 14- Carrer Pla de la Coromina
- 15- Crta Vilavenut (pas elevat)
- 16- Carrer de la Cassanya (Can Sabé)
- 17- Carrer de la Formiga

Es reposaran els asfalts malmesos i es formaran passos elevats per a vianants en alguns carrers. En algun tram hi haurà actuació de paletaeria per modificat la cota de vorera.

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 78 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



L'actuació d'asfaltatge consistirà en el fresat de l'àrea a reposar i l'estesa d'una capa superficial, i en algunes zones estructural, de mescla bituminosa en calent.

En algun tram es requerirà l'excavació de caixa de paviment i la col·locació d'una capa d'àrid de sub-base.

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En coherència amb la memòria es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra.

Obres d'urbanització

- Fresadora per paviment amb càrrega automàtica
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
- Corró vibratori autopropulsat
- Escombradora autopropulsada
- Compressor amb martell pneumàtic
- Camions
- Camions formigonera
- Encofrats
- Formigoneres
- Camió-grua
- Retro-excavadora
- Eines manuals

Moviment de terres, excavacions

- Maquinària d'excavació
- Maquinària de moviment de terres
- Camió grua
- Retroexcavadora
- Eines manuals

Acabats i neteja

- Eines manuals

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES

A les obres d'urbanització, excavacions i moviment de terres:

Riscos:

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 79 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines.
- Caigudes del material d'excavació des de la cullera.
- Caigudes de material bituminós des de camió i des d'estenedora.
- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina.
- Circular amb el bolquet aixecat.
- Fallida de frens i direccions en camions.
- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camió basculant.
- Caigudes de la cullera en reparacions.
- Caiguda dins la zona d'excavació.
- Atropellament i col·lisions en l'entrada i sortida de camions.
- Bolcada de les màquines.

Mesures col·lectives de protecció:

- No es permetrà l'accés del personal a la zona d'influència de la maquinària mòbil.
- Talussos adequats per a la prevenció de riscos per petites esllavissades i desplomes.
- Abans d'iniciar l'excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc.
- Formació i conservació d'un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.
- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures.
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.
- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del moviment dels mateixos.
- Cabina amb protecció anti-bolcada.
- El control de trànsit es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format.
- Camions amb cabina protegida.

Mesures individuals de protecció:

- Casc homologat. - Ulleres anti-pols en cas necessari.
- Orelleres anti-soroll.
- Cinturó anti-vibratori pel maquinista.
- Botes de canya alta amb plantilla d'acer i sola de goma.
- Vestits d'aigua per a tot el personal en cas necessari.
- Guants de seguretat
- Quan les temperatures siguin extremes, especialment en les conegudes "onades de calor", valorar la proposta d'horaris diferents que permetin evitar les hores de major insolació.

Per feines d'estructura i paletes en general:

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 80 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGENCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



Riscos:

- Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell
- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell
- Projecció de partícules
- Fiblades amb objectes punxants
- Cops contra objectes
- Ferides per punxament als peu o a les mans
- Ferides per tall als peus o a les mans
- Esquitxos de formigó als ulls
- Dermatitis provocades pel ciment
- Erosions i contusions per manipulació
- Atropellaments per maquinària o vehicles
- Atrapaments per la maquinària
- Cops de calor per temperatures ambient molt altes

Mesures de protecció col·lectives:

- Neteja de la zona de treball.
- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària.
- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines.
- Protecció de forats

Mesures de protecció individuals:

- Casc de seguretat.
- Ulleres front a la projecció de partícules.
- Cinturó de seguretat.
- Guants de cuir de seguretat.
- Botes amb plantilla i puntera d'acer i sola de goma.
- Quan les temperatures siguin extremes, especialment en les conegudes "onades de calor", valorar la proposta d'horaris diferents que permetin evitar les hores de major insolació.

5. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

Senyalització dels riscos

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d'una senyalització adequada. A continuació s'adjunta una relació de les senyals més comuns segons la seva finalitat.

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 81 de 87		SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



Senyalització dels riscos del treball

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la utilització d'una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús d'aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a mode informatiu.

- Advertència risc elèctric
- Banda d'advertència de perill
- Prohibit el pas a vianants.
- Senyal d'ús obligatori del casc.
- Senyal de perill de caigudes.

I totes aquelles senyals necessàries per advertir dels riscos derivats de l'execució dels treballs.

Senyalització vial

Es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal d'advertir del perill als vehicles que circulin per la zona. La senyalització provisional necessària s'haurà d'efectuar d'acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”.

El tipus de senyalització que s'haurà d'utilitzar inclou :

- Senyal triangular de perill d'obres
- Senyal circular de limitació de velocitat
- Cons
- Tanques mòbils.
- Línia de balises lluminoses

I totes aquelles senyals necessàries per advertir dels riscos derivats de la interferència de les obres amb la circulació viària de vehicles i vianants.

6. MITJANS AUXILIARS

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment
- I tots aquells necessaris per advertir correctament del perill existent en l'ús d'eines, màquines i vehicles.

7. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFSSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants.

Riscos:

- Els derivats del trànsit intern de l'obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o atropellament de persones alienes a l'obra.
- Caigudes a diferent nivell

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 82 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Àgea	



- Talls o punxades

Mesures de prevenció:

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres
- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit.
- Senyalització obligatòria d'acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC

8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

Serveis sanitaris i primers auxilis

- Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any.

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.

- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

- Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.
- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència.
- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el treball.

10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA

Abans d'iniciar els treballs s'estudiaran els següents punts:

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 83 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	



- Pla d'abassegament: es determinaran les àrees provisionals on s'emmagatzemaran els materials de manera que no interfereixin en fases posteriors de l'obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat.
- Pla d'ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà mitjans auxiliars per poder contenir els residus (sacs i contenidors); quan s'acabin els treballs s'hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no s'escamparà brutícia pels voltants de l'obra.
- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista.
- Pla d'emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d'emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper).
- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l'obra amb la farmaciola que hi haurà d'haver a peu d'obra, subministrada per la mútua patronal d'accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista.
- La farmaciola s'haurà d'equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó.

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball.

Una vegada realitzat el pla, el constructor, abans de l'inici de les obres, el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball en fase d'execució d'obra, el qual l'aprovarà si s'escau.

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre de treball i empresa.

12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT

L'organització funcional de la seguretat i salut a l'obra serà responsabilitat del contractista, el qual nomenarà un responsable a peu d'obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.

13. NORMATIVA

DOCUMENT Memòria	ÒRGAN SERVEIS TERRITORIALS	EXPEDIENT X2026003882
Codi Segur de Verificació: 6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712 Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35 Pàgina 84 de 87	SIGNATURES 1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35 2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea	

Veure annex

Banyoles, maig de 2026
Àrea d'Urbanisme / Serveis Tècnics





NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE PROTECCIÓN	RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES	R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de juliol de 1990 (BOE: 24/07/90))
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997. RD 665/1997. RD
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

Codi Segur de Verificació:
6fba8b67-319f-4d76-ab57-ca35e7d8ec2a
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170157_2026_3750712
Data d'impressió: 07/07/2026 12:59:35
Pàgina 87 de 87

SIGNATURES

1.- Guillem Delclòs Casas (TCAT) (Tècnic Urbanisme), 17/06/2026 12:35
2.- Segell òrgan de Secretaria. DILIGÈNCIA Per a fer constar que aquesta memòria tècnica valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2026. La secretària municipal Rosa M Melero Agea



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	
CASCOS NO METALICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75