

Expedient 6/2026 - Contractació d'obres del Projecte de les obres de renovació de la urbanització del Carrer del Port a Senet, mitjançant procediment obert simplificat i atorgament de 20 dies per presentar proposicions.

Convocatòria del procediment de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmica més avantatjosa varis criteris d'adjudicació, de les obres següents:

"3. C) Expedient de contractació d'obres del Projecte de les obres de la Plaça Vinyassola

MODEL DE PROPOSICIÓ D'ASPECTES PUNTUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O FÓRMULES MATEMÀTIQUES (SOBRE C)

1.- Identificació del proponent i, en el seu cas, del seu representant.

1.1.- Empresa candidata

Nom i cognoms/raó social:	
CIF:	
Domicili:	
Típus d'empresa: (Forma de personificació/objecte. .)	

1.2.- Dades de la representació (en el seu cas):

Nom i cognoms/raó social:	
CIF:	
Domicili:	
Títol de la represntació:	

1.- Transcripció dels criteris puntuables en aquest apartat.

3.14.- Criteris d'adjudicació i puntuació dels mateixos.

Les obres seran adjudicades al proponent que, havent estat admès, per considerar acreditada la seva capacitat d'obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l'habilitació empresarial o professional necessàries, hagi obtingut una més alta puntuació en l'aplicació a la seva oferta dels criteris següents sobre una puntuació referida a 100 punts:

001 H CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. PUNTUACIÓ DE REFERÈNCIA, DISTRIBUCIÓ GENERAL DE LA PUNTUACIÓ I CRITERIS MÀXIMS EN EL SEU CAS.

L'adjudicació es realitzarà utilitzant criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius així com, també, amb criteris basats en un plantejament que atengui la millor relació cost-eficàcia.

Als efectes de diferenciar el règim de tractament d'acord amb allò establert als articles 145 i 146 de la LCSP, i de verificar el percentatge es diferenciarà entre els criteris l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor respecte als criteris l'avaluació dels quals es despendrà de l'aplicació de fórmules matemàtiques.

L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en què no concorri aquesta circumstància.

En ser el percentatge dels criteris l'avaluació dels quals depèn de judicis de valor menor al 25% respecte a la puntuació total i, en tot cas, menor que la atribuïda als criteris avaluable de forma automàtica, no serà necessària la formació del comitè d'experts establert a la mateixa disposició.

3.14.1.- 001 H 01 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)

No s'especifiquen criteris puntuables sota un judici de valor. En conseqüència NO hi ha sobre B sobre per tals criteris.

3.14.2.- 001 H 02 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN, AUTOMÀTICAMENT, DE FÓRMULES MATEMÀTIQUES (SOBRE C)

3.14.2.1.- Millora 01: Conversió de canal de granit de 80cm d'amplada a canal de granit de 40cm d'amplada (m)

Millora consistent en:

Enderroc i la retirada d'encintat o canal de llambordí granític existent de 80cm d'amplada, incloent el trasllat de runes a l'abocador a qualsevol distància i el cànon d'abocament.

Formació de subbase de formigó en massa tipus HM-25 de 18cm de gruix.

Col·locació de llambordins de granit tallats a cisalla, muntats sobre morter amassat de ciment portland, colcats a topall entre llambordins, amb una amplada de 40cm.

Formació de paviment de formigó de 20cm d'amplada a banda i banda de la nova canal de llambordí, amb formigó amb fibres HMF-30/V-CR/B/20/36/XC4-XF4, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres de vidre anti-crak HP 67/36 entre 10 i 15 kg/m³, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic i/o raspallat segons indicacions de la Direcció Facultativa, inclosa capa de reg amb líquid de curat tipus SIKA Antisol E blanc i reg continu amb aigua i aspersors durant els 7 dies posteriors a la posada en obra.

Inclòs el rebliment de juntes intersticials entre llambordins col·locats, amb morter sec escombrat i regat amb aigua sense pressió, repetint la operació fins a 3 vegades.

Unitats de millora: Indeterminades a ofertar en metres enters: 1m, 2m,, n metres.

Puntuació : Per cada metre linial es puntua en raó d'un punt.

Import de referència de la millora: 100€/m¹ de conversió de canal de llambordí granític de 80cm d'amplada a canal de llambordí granític de 40cm d'amplada.

3.14.2.2.- Millora 02: Portada d'aigua a la nau de la EMD

Millora consistent en:

Estesa de la xarxa d'abastament d'aigua potable municipal fins a la nau de magatzem de la E.M.D. amb canonada de PEAD banda blava PN16 DN25, en una longitud de 30m.

Inclòs el tall amb serra de paviment de mescla bituminosa en calent o formigó a ambdós costats de la rasa.

Inclòs l'excavació de la rasa per al muntatge de la canonada nova a una fondària mínima de 0.80m, inclosa la cinta blava de senyalització d'aigua potable, inclosa la sorra al voltant de la canonada fins a 20cm per sota i

¹ Aquest import de referència és abans d'IVA.

per sobre, inclòs el reblert i compactació de la rasa amb les terres de l'excavació compactades al 98% del PM, inclòs l'acabat de paviment de la rasa amb formigó amb fibres HMF-30/V-CR/B/20/36/XC4-XF4, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres de vidre anti-craak HP 67/36 entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolat mecànic i/o raspallat segons indicacions de la Direcció Facultativa, inclosa capa de reg amb líquid de curat tipus SIKA Antisol E blanc i reg continu amb aigua i aspersors durant els 7 dies posteriors a la posada en obra.


Inclòs pericó d'escomesa de 40x40cm amb tapa de fosa dúctil i clau de pas de bola de 25mm de diàmetre.

Inclosa la formació de passa murs per a l'entrada a la nau de la E.M.D., la fixació i suport de la canonada a la paret fins a una alçada de 1.50m, la fixació i connexió d'una clau de bola de ½" de preu alt amb un terminal automàtic de connexió tipus Gardena.

Unitats de millora: 1 unitat.

Puntuació : Per assolir la millora es puntua en raó de 30 punts.

Import de referència de la millora: 2,400.00€² de portada d'aigua a la nau de la E.M.D. de Senet segons descripció i croquis adjunt.

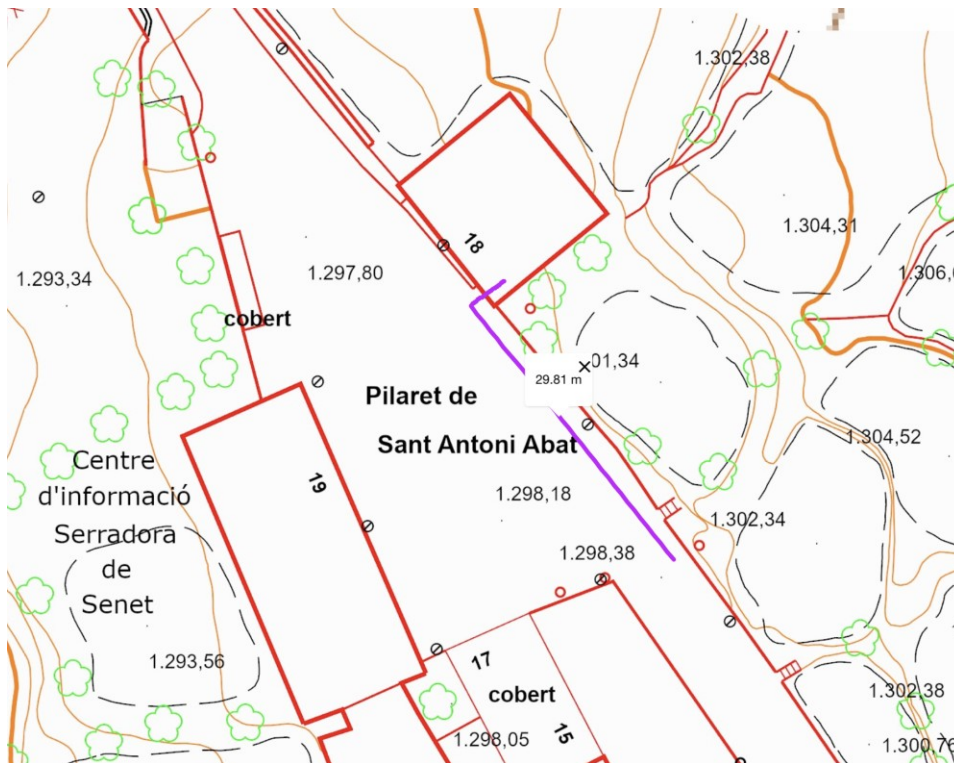

3.14.3.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS.

Seràn exclosos els proponents que, fent ús del compromís de millora en la baixa regulat a l'apartat "001 H 02 01 COMPROMÍS DE MILLORA CONSISTENT EN OFERIR L'EXECUCIÓ DE LA TOTALITAT DEL PROJECTE PER UNA MILLORA EN EL PREU CONCRETADA EN UNA BAIXA PERCENTUAL DEL MATEIX", si es donessin algun dels següents supòsits:

- No s'aplica per no existir cap criteri puntuable sobre la baixa.

L'obra s'adjudicarà a favor del proponent amb major puntuació. Els altres podran romandre en ordre decreixent de puntuació en situació de reserva fins l'inici de les obres.

² Aquest import de referència és abans d'IVA.

3.- Compromisos de milloras.

3.14.2.1.- Millora 01: Conversió de canal de granit de 80cm d'amplada a canal de granit de 40cm d'amplada (m)

Millora consistent en:

Enderroc i la retirada d'encintat o canal de llambordí granític existent de 80cm d'amplada, incloent el trasllat de runes a l'abocador a qualsevol distància i el cànon d'abocament.

Formació de subbase de formigó en massa tipus HM-25 de 18cm de gruix.

Col·locació de llambordins de granit tallats a cisalla, muntats sobre morter amassat de ciment pòrtland, colcats a topall entre llambordins, amb una amplada de 40cm.

Formació de paviment de formigó de 20cm d'amplada a banda i banda de la nova canal de llambordí, amb formigó amb fibres HMF-30/V-CR/B/20/36/XC4-XF4, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres de vidre anti-crak HP 67/36 entre 10 i 15 kg/m³, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic i/o raspallat segons indicacions de la Direcció Facultativa, inclosa capa de reg amb líquid de curat tipus SIKA Antisol E blanc i reg continu amb aigua i aspersors durant els 7 dies posteriors a la posada en obra.

Inclòs el rebliment de juntes intersticials entre llambordins col·locats, amb morter sec escombrat i regat amb aigua sense pressió, repetint la operació fins a 3 vegades.

Unitats de millora: Indeterminades a ofertar en metres enters: 1m, 2m,, n metres.

Puntuació : Per cada metre linial es puntua en raó d'un punt.

Import de referència de la millora: 100€/m³ de conversió de canal de llambordí granític de 80cm d'amplada a canal de llambordí granític de 40cm d'amplada

☐ Atès el criteri 3.14.2.1 abans transcrits, aquest proponent sotasignat, NO fa us d'aquesta possibilitat.

☐ Atès el criteri 3.14.2.1 abans transcrits, aquest proponent sotasignat, **SI** fa us d'aquesta possibilitat i es compromet a dur a terme la prestació definida als paràgrafs anteriors (criteri 3.14.2.1) compromentent-se a realitzar, sense cost per l'EMD de Senet, en raó de conversió de canal de granit de 80cm d'amplada a canal de granit de 40cm d'amplada per un total de METRES.

³ Aquest import de referencia és abans d'IVA.

3.14.2.2.- Millora 02: Portada d'aigua a la nau de la EMD

Millora consistent en:

Estesa de la xarxa d'abastament d'aigua potable municipal fins a la nau de magatzem de la E.M.D. amb canonada de PEAD banda blava PN16 DN25, en una longitud de 30m.

Inclòs el tall amb serra de paviment de mescla bituminosa en calent o formigó a ambdós costats de la rasa.

Inclosa l'excavació de la rasa per al muntatge de la canonada nova a una fondària mínima de 0.80m, inclosa la cinta blava de senyalització d'aigua potable, inclosa la sorra al voltant de la canonada fins a 20cm per sota i per sobre, inclòs el reblert i compactació de la rasa amb les terres de l'excavació compactades al 98% del PM, inclòs l'acabat de paviment de la rasa amb formigó amb fibres HMF-30/V-CR/B/20/36/XC4-XF4, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres de vidre anti-crak HP 67/36 entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic i/o raspallat segons indicacions de la Direcció Facultativa, inclosa capa de reg amb líquid de curat tipus SIKA Antisol E blanc i reg continu amb aigua i aspersors durant els 7 dies posteriors a la posada en obra.

Inclòs pericó d'escomesa de 40x40cm amb tapa de fosa dúctil i clau de pas de bola de 25mm de diàmetre.

Inclosa la formació de passa murs per a l'entrada a la nau de la E.M.D., la fixació i suport de la canonada a la paret fins a una alçada de 1.50m, la fixació i connexió d'una clau de bola de ½" de preu alt amb un terminal automàtic de connexió tipus Gardena.

Unitats de millora: 1 unitat.

Puntuació : Per assolir la millora es puntua en raó de 30 punts.

Import de referència de la millora: 2,400.00€⁴ de portada d'aigua a la nau de la E.M.D. de Senet segons descripció i croquis adjunt.

☐

Atès el criteri 3.14.2.2 abans transcrits, aquest proponent sotasignat, **NO** fa us d'aquesta possibilitat.

☐

Atès el criteri 3.14.2.2 abans transcrits, aquest proponent sotasignat, **SI** fa us d'aquesta possibilitat i es compromet a dur a terme la prestació definida.

I, en prova del meu compromís, presento aquesta proposició que signo a Vilaller, el dia ____ de _____ de 2026.

Signat (digitalment): _____

⁴ Aquest import de referència és abans d'IVA.