



Ajuntament de Granollers
Obres i Projectes

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

C. Sant Josep, 7, 4a planta
Tel. 93 842 66 40
08401 Granollers
obresiprojectes@granollers.cat

NIF P-0809500-B

INFORME TÈCNIC

SUBMINISTRAMENT i MUNTATGE 2ª FASE MOBILIARI
PLANTA 4ª EDIFICI MUNICIPAL SANT JOSEP

Tècnic redactor: Marta Garcia i Cebrian
Referència d'arxiu 1637-MV-26
Granollers, juliol de 2026



INFORME TÈCNIC

1637-MV-26

SUBMINISTRAMENT i MUNTATGE 2a FASE MOBILIARI PLANTA 4ª EDIFICI MUNICIPAL SANT JOSEP

OBJECTE :

A petició de l'Àrea Territorial es realitza aquest Informe Tècnic per el subministrament i muntatge de la 2a fase de substitució del mobiliari a la planta 4ª de l'edifici municipal Sant Josep per la incorporació de tècnics nous als serveis. Es modificarà la distribució del mobiliari amb el desmuntatge i retirada de part del mobiliari existent i el subministrament i muntatge de mobiliari nou.

INTRODUCCIÓ :

A la 4ª planta del edifici municipal del carrer Sant Josep hi ha els Serveis d'Obres i Projectes i Transició Energètica. Amb la incorporació de tècnics nous cal modificar parcialment la distribució de la part diàfana del costat sud de l'oficina.

El mobiliari nou ha de tenir les mateixes característiques que el mobiliari existent a la resta de la planta, pel que fa a dimensions, detalls i colors, per harmonitzar el conjunt.

TREBALLS A REALITZAR:

1. Desmuntatge i retirada de part del mobiliari existent :

- 5 taules de 180x80cm
- 2 taules 160x80 cm
- 5 ales auxiliars
- 10 bucs de calaixos
- 1 separador de 275x120cm
- 8 armaris baixos
- 3 armaris alts
- 3 armaris de mitja alçada
- 1 sobre d'armaris baixos
- 2 armaris alts es traslladaran a l'espai d'impressores
- Càrrega manual sobre camió i deposició a planta de reciclatge autoritzada (taxes incloses)

2. Subministrament i muntatge de nou mobiliari (segons plànol)

- 10 taules 150x80 cm
- 9 calaixeres pedestal
- 1 calaixera amb rodes
- 2 separadors acústics
- 10 safates passacables
- 26 passacables
- 8 armaris baixos amb portes
- 4 armaris baixos amb prestatge
- 6 cadires de treballs
- Alguns recanvis

Veure documentació gràfica



VALORACIÓ ECONÒMICA

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, aplicant les despeses generals, benefici industrial e impostos corresponents, resulta un pressupost d'execució de contracte previst és de 20.140,03 €. VINT MIL CENT QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS (IVA inclòs)

TERMINI DE LLIURAMENT - GARANTIA TREBALLS - CONTROL DE QUALITAT:

Termini de lliurament: Una vegada adjudicat el contracte, el termini de lliurament (subministrament i muntatge) és de 8 setmanes.

Garantia : Es demana una garantia de la instal·lació i materials de 12 mesos.

Control de qualitat :Inclou l'entrega de tota la documentació que certifiqui el material instal·lat.

SEGURETAT I SALUT

Atès de que es tracta d'una obra menor, l'empresa haurà de realitzar la documentació de Gestió Preventiva (Avaluació de Riscos + Planificació de mesures Preventives + Mesures de Emergència (EVP) del centre de treball), designació del Recurs Preventiu o bé del personal assignat per a les tasques de prevenció.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

No es requereix classificació.

Granollers, juliol de 2026

Marta Garcia i Cebrian, arquitecta
Servei d'obres i projectes
Ajuntament de Granollers

INFORME TÈCNIC - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE 2A FASE MOBILIARI 4A PLANTA EDIFICI MUNICIPAL SANT JOSEP

	Ut.	Amidaments		Preu/ut	Total
		Ut.	Total		
Treballs de desmuntatge i retirada mobiliari existent					
Treballs de desmuntatge i retirada de part del mobiliari existent : 5 taules de 180x80cm, 2 taules 160x80 cm, 5 ales auxiliars, 10 bucs de calaixos, 1 biombo separador de 275x120cm, 6 armaris de 80x60x74cm, 2 armaris de 80x45x74 cm, 3 armaris de 90x45x200cm, 2 armaris de 90x45x140, 1 armari de 45x45x140 i 1 sobre de 480x60x3 cm. Càrrega manual sobre camió i deposició a planta de reciclatge autoritzada (taxes incloses)	Pa	1,00	1,00		
			1,00	700,00	700,00 €
Trasllat de 2 armaris					
Desmuntatge, trasllat i muntatge de 2 armaris a l'espai de les impressores	Pa	1,00	1,00		
			1,00	100,00	100,00 €
Taula model Neo de FORMA-5					
Taula model Neo de FORMA-5 (o equivalent) sobre especial 150x80cm excepte 1ut de 140x80cm, melamina de faig amb estructura de 140 metàl·lica amb potes color plata mate. Davantal incorporat a la taula. Gruix del sobre de 2,50cm. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc).	Ut.	10,00	10,00		
			10,00	280,00	2.800,00 €
Calaixera pedestal					
Calaixera pedestal model Neo de FORMA-5 (o equivalent) compost per 4 calaixos, ample 43 cm., alt 70,50cm fons 55cm., fabricat amb melamina de color faig, tiradors de plata mate mateix model existent, amb sobre la calaixera de 43x80x2,50cm melamina de color gris clar. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc).	Ut.	9,00	9,00		
			9,00	300,00	2.700,00 €
Calaixera metàl·lica					
Calaixera metàl·lica amb rodes amb un calaix i 1 calaix arxiu, amplada de 33cm., pintat al foc de color blanc	Ut.	1,00	1,00		
			1,00	215,00	215,00 €
Separador acústic					
Separador acústic FMS75 de FORMA-5 (o equivalent) de 150x35cm, entapissat color gris 21081	Ut.	2,00	2,00		
			2,00	120,00	240,00 €
Muntatge de separador acústic					
Muntatge de separador acústic emmagatzemat FMS75 de FORMA-5 (o equivalent) de 150x35cm, entapissat color gris 21081	Ut.	4,00	4,00		
			4,00	25,00	100,00 €
Safata passacables metàl·lica					
Safata passacables metàl·lica de reixeta amb varilla electrosoldada de D=5 mm. Varilla amb plec i subjecció a tapa amb pletina de xapa de color gris clar. Mateixa longitud que la taula.	Ut.	10,00	10,00		
			10,00	70,00	700,00 €
Passacables rectangular a mobiliari nou					
Passacables rectangular de 24x10 cm metàl·lic de color plata mate amb escombreta lateral, per instal·lació sobre taula de treball i sobre de fusta, inclou forat a la taula en la posició que es defineixi	Ut.	14,00	14,00		
			14,00	75,00	1.050,00 €

Passacables rectangular a taules existents

Passacables rectangular de 24x10 cm metàl·lic de color plata mate amb escombreta lateral, per instal·lació sobre taula de treball i sobre de fusta, inclou forat a la taula en la posició que es defineixi

Ut.	12,00	12,00		
		12,00	100,00	1.200,00 €

Armari baix alçada taula

Armari baix alçada taula model Neo de FORMA-5 (o equivalent) amb portes de 100x42,5x74cm, amb 1 prestatge interior regulable. Estructura de melamina color faig i portes de melamina color gris clar, sobre gris clar de 2,5cm de gruix. Tancament amb clau. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc).

Ut.	1,00	1,00		
		1,00	225,00	225,00 €

Armari baix alçada taula

Armari baix alçada taula model Neo de FORMA-5 (o equivalent) amb portes de 90x42,5x74cm, amb 1 prestatge interior regulable. Estructura de melamina color faig i portes de melamina color gris clar, sobre gris clar de 2,5cm de gruix. Tancament amb clau. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc).

Ut.	5,00	5,00		
		5,00	200,00	1.000,00 €

Armari baix alçada taula

Armari baix alçada taula model Neo de FORMA-5 (o equivalent) amb portes de 80x42,5x74cm, amb 1 prestatge interior regulable. Estructura de melamina color faig i portes de melamina color gris clar, sobre gris clar de 2,5cm de gruix. Tancament amb clau. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc).

Ut.	1,00	1,00		
		1,00	175,00	175,00 €

Armari baix alçada taula

Armari baix alçada taula model Neo de FORMA-5 (o equivalent) amb portes de 45x42,5x74cm, amb 1 prestatge interior regulable. Estructura de melamina color faig i portes de melamina color gris clar, sobre gris clar de 90x42,5x2,5cm amb encaix per ajustar al pilar. Tancament amb clau. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc).

Ut.	1,00	1,00		
		1,00	150,00	150,00 €

Armari baix alçada taula

Armari baix alçada taula model Neo de FORMA-5 (o equivalent) sense portes de 45x42,5x71,5cm, amb 1 prestatge interior regulable. Estructura de melamina color faig sense sobre i col·locat sota sobre dels bucs. Inclou nivelladors a les potes per tenir tota la superfície de treball al mateix nivell (armari+taula+buc). Inclou 2 taulells laterals extra a cada costat, de profunditat menor que el moble per ajustar els 2 bucs i l'armari a l'ample de les 2 taules.

Ut.	4,00	4,00		
		4,00	150,00	600,00 €

Sobre entre armaris baixos

Sobre de fusta de 180x42,5x2,5 cm gris clar unit als armaris amb llistó de fusta o suportat amb pota segons el cas amb encaix rectangular per deixar passar els cables fins a la safata passacables de sota les taules.

Ut.	4,00	4,00		
		4,00	100,00	400,00 €

Tirador armaris i bucs

Substitució de tirador existent pel model escollit per l'oficina

Ut.	15,00	15,00		
		15,00	10,00	150,00 €

Cadira de treball

Cadira de treball, amb respall de malla tècnica, amb braços regulables en alçada i profunditat. Suport lumbar regulable. Base de poliamida negra de 5 radis. Mecanisme sincro amb bloqueig multiposicional. Malla de color negre, seient entapissat color negre

Ut.	6,00	6,00		
		6,00	185,00	1.110,00 €

Subministre i muntatge roda de cadira

Subministre i muntatge de roda de cadira de les mateixes característiques existents

Ut.

12,00

12,00

12,00

10,00

120,00 €

TOTAL.....

13.735,00 €


Pressupost execució de material (PEM)

13.735,00 €

RESUM DE PRESSUPOST


RELACIÓ DE NOU MOBILIARI I TREBALLS INSTAL·LACIÓ	13.735,00 €
TOTAL	13.735,00 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	13.735,00 €
DG13%	1.785,55 €
BI 6%	824,10 €
TOTAL	16.344,65 €
Seguretat i Salut + Control de Qualitat	300,00 €
TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA	16.644,65 €
IVA 21%	3.495,38 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE CONTRACTE (PEC)	20.140,03 €

Granollers, juliol de 2026
Marta Garcia i Cebrian, arquitecta
Servei d'Obres i Projectes Ajuntament de Granollers

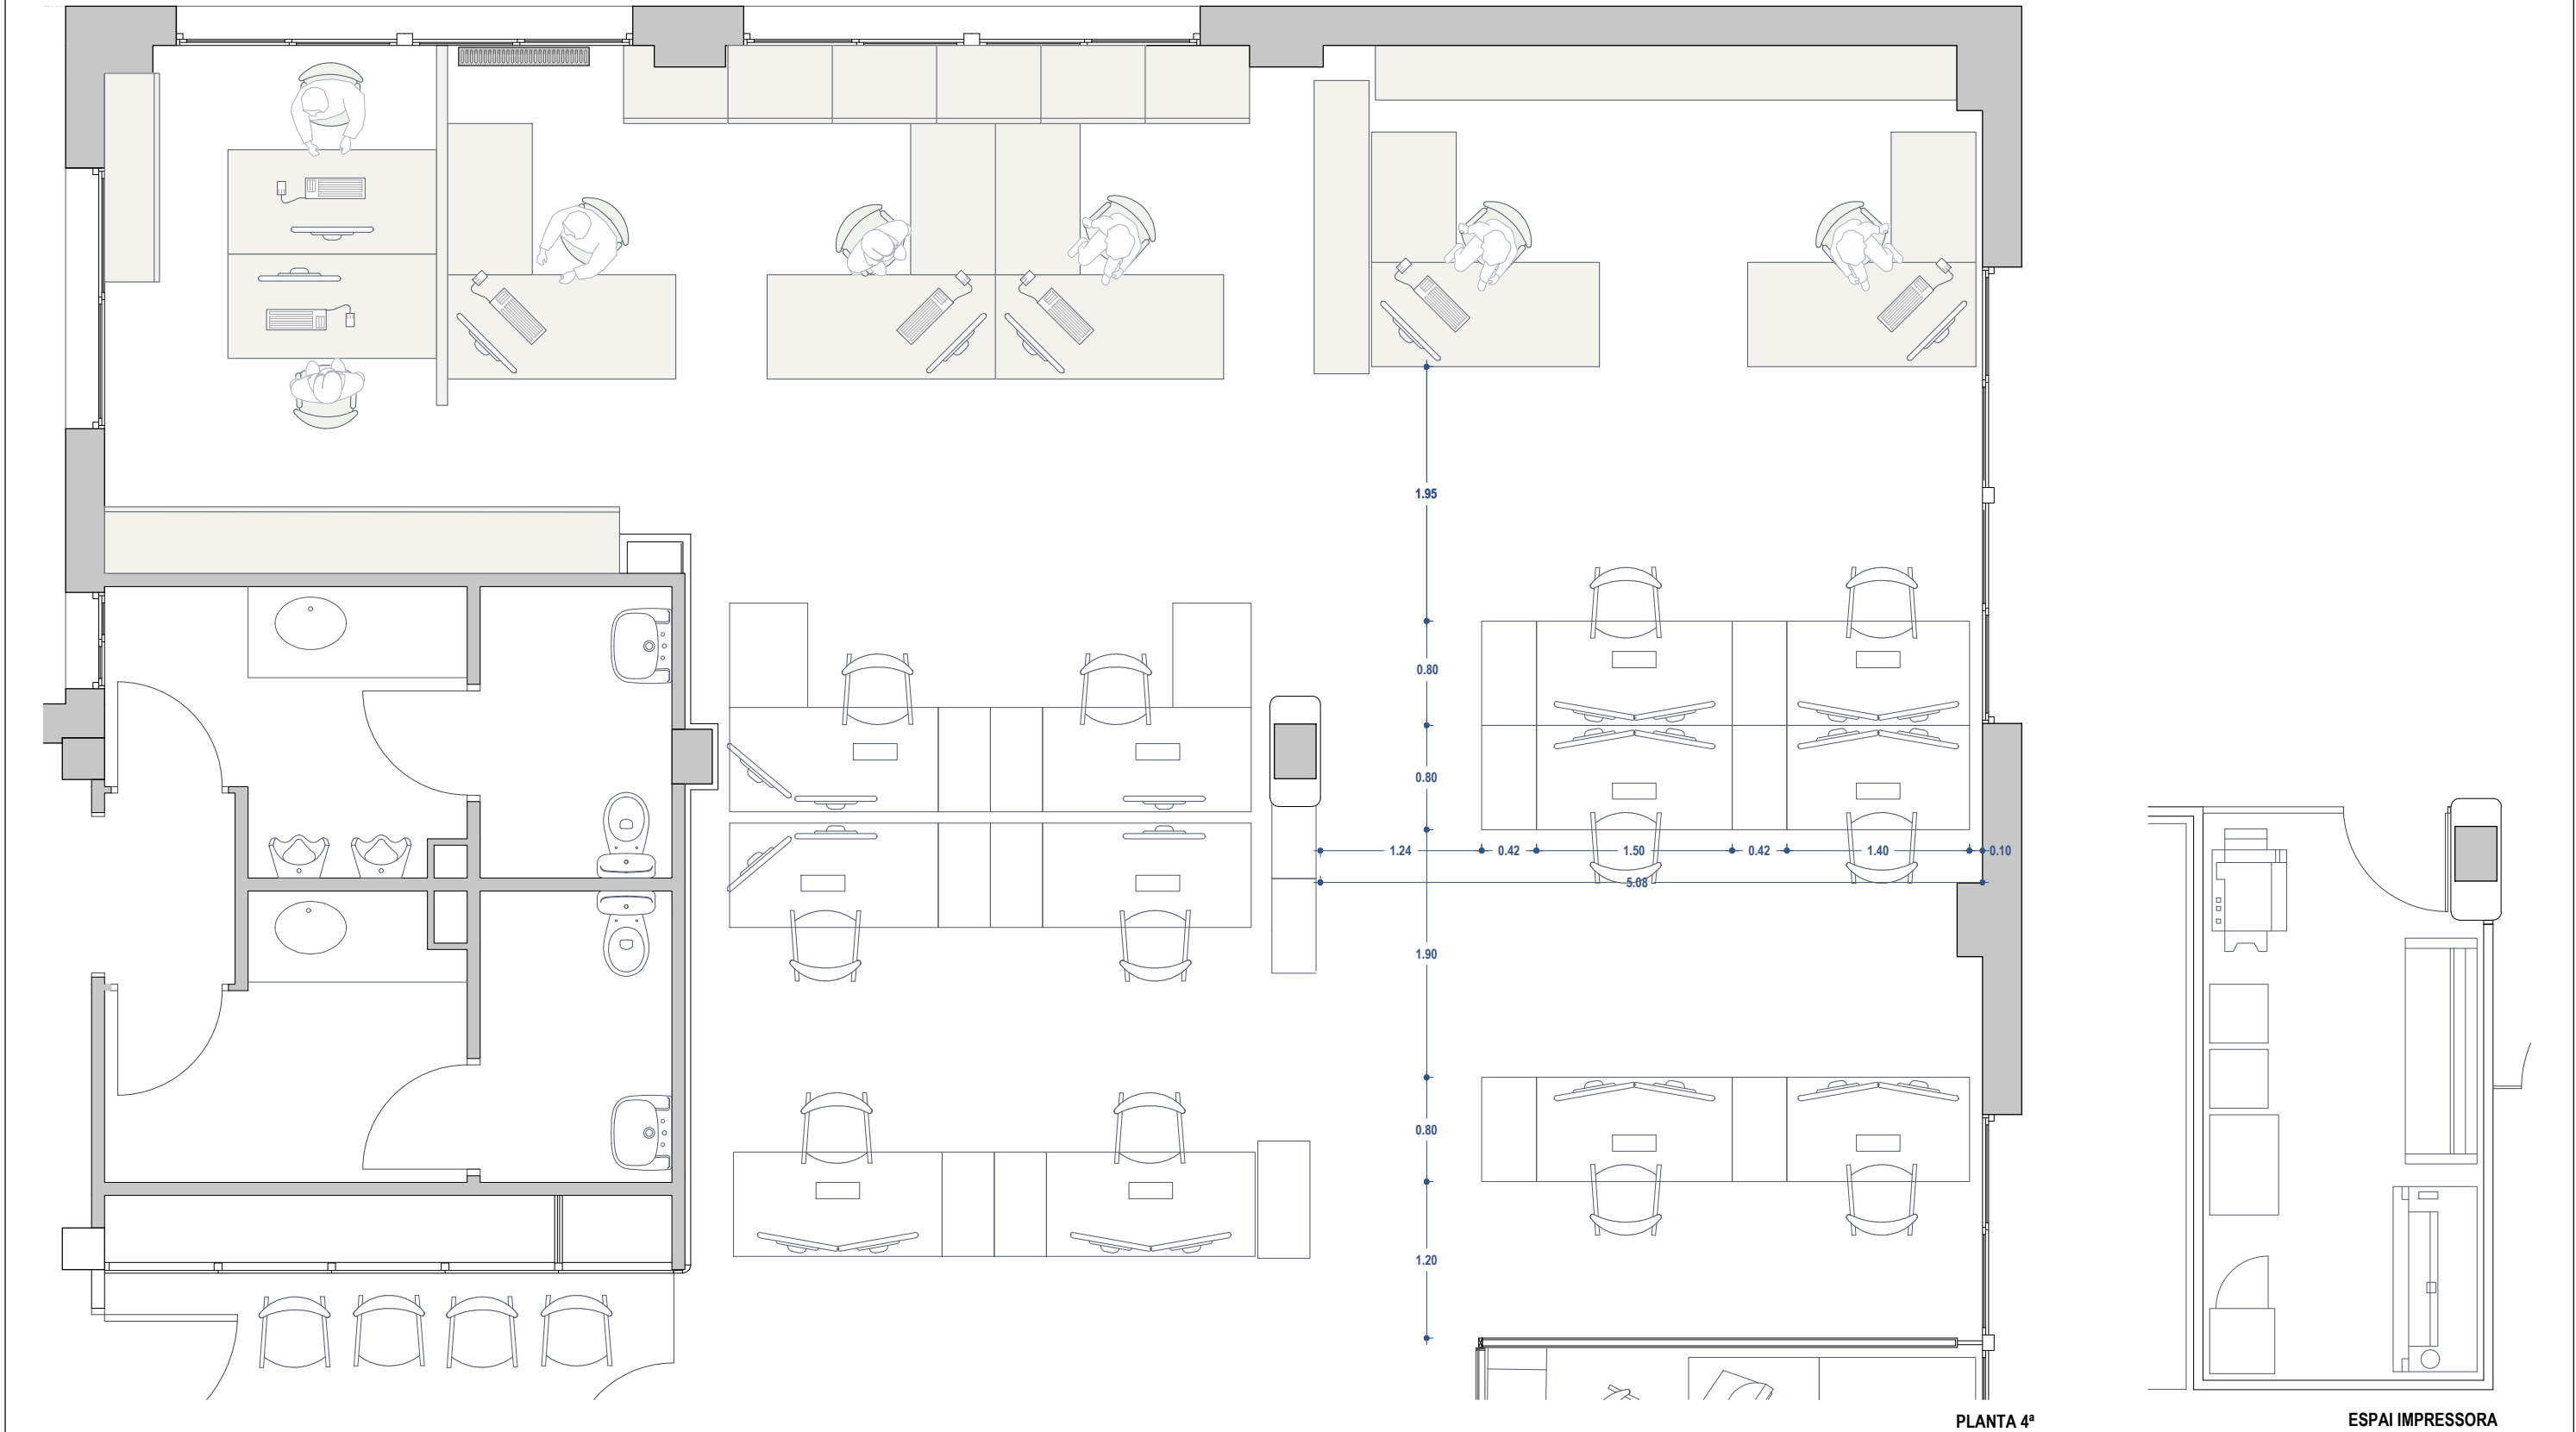


PLANTA 4ª


ESPAI IMPRESSORA

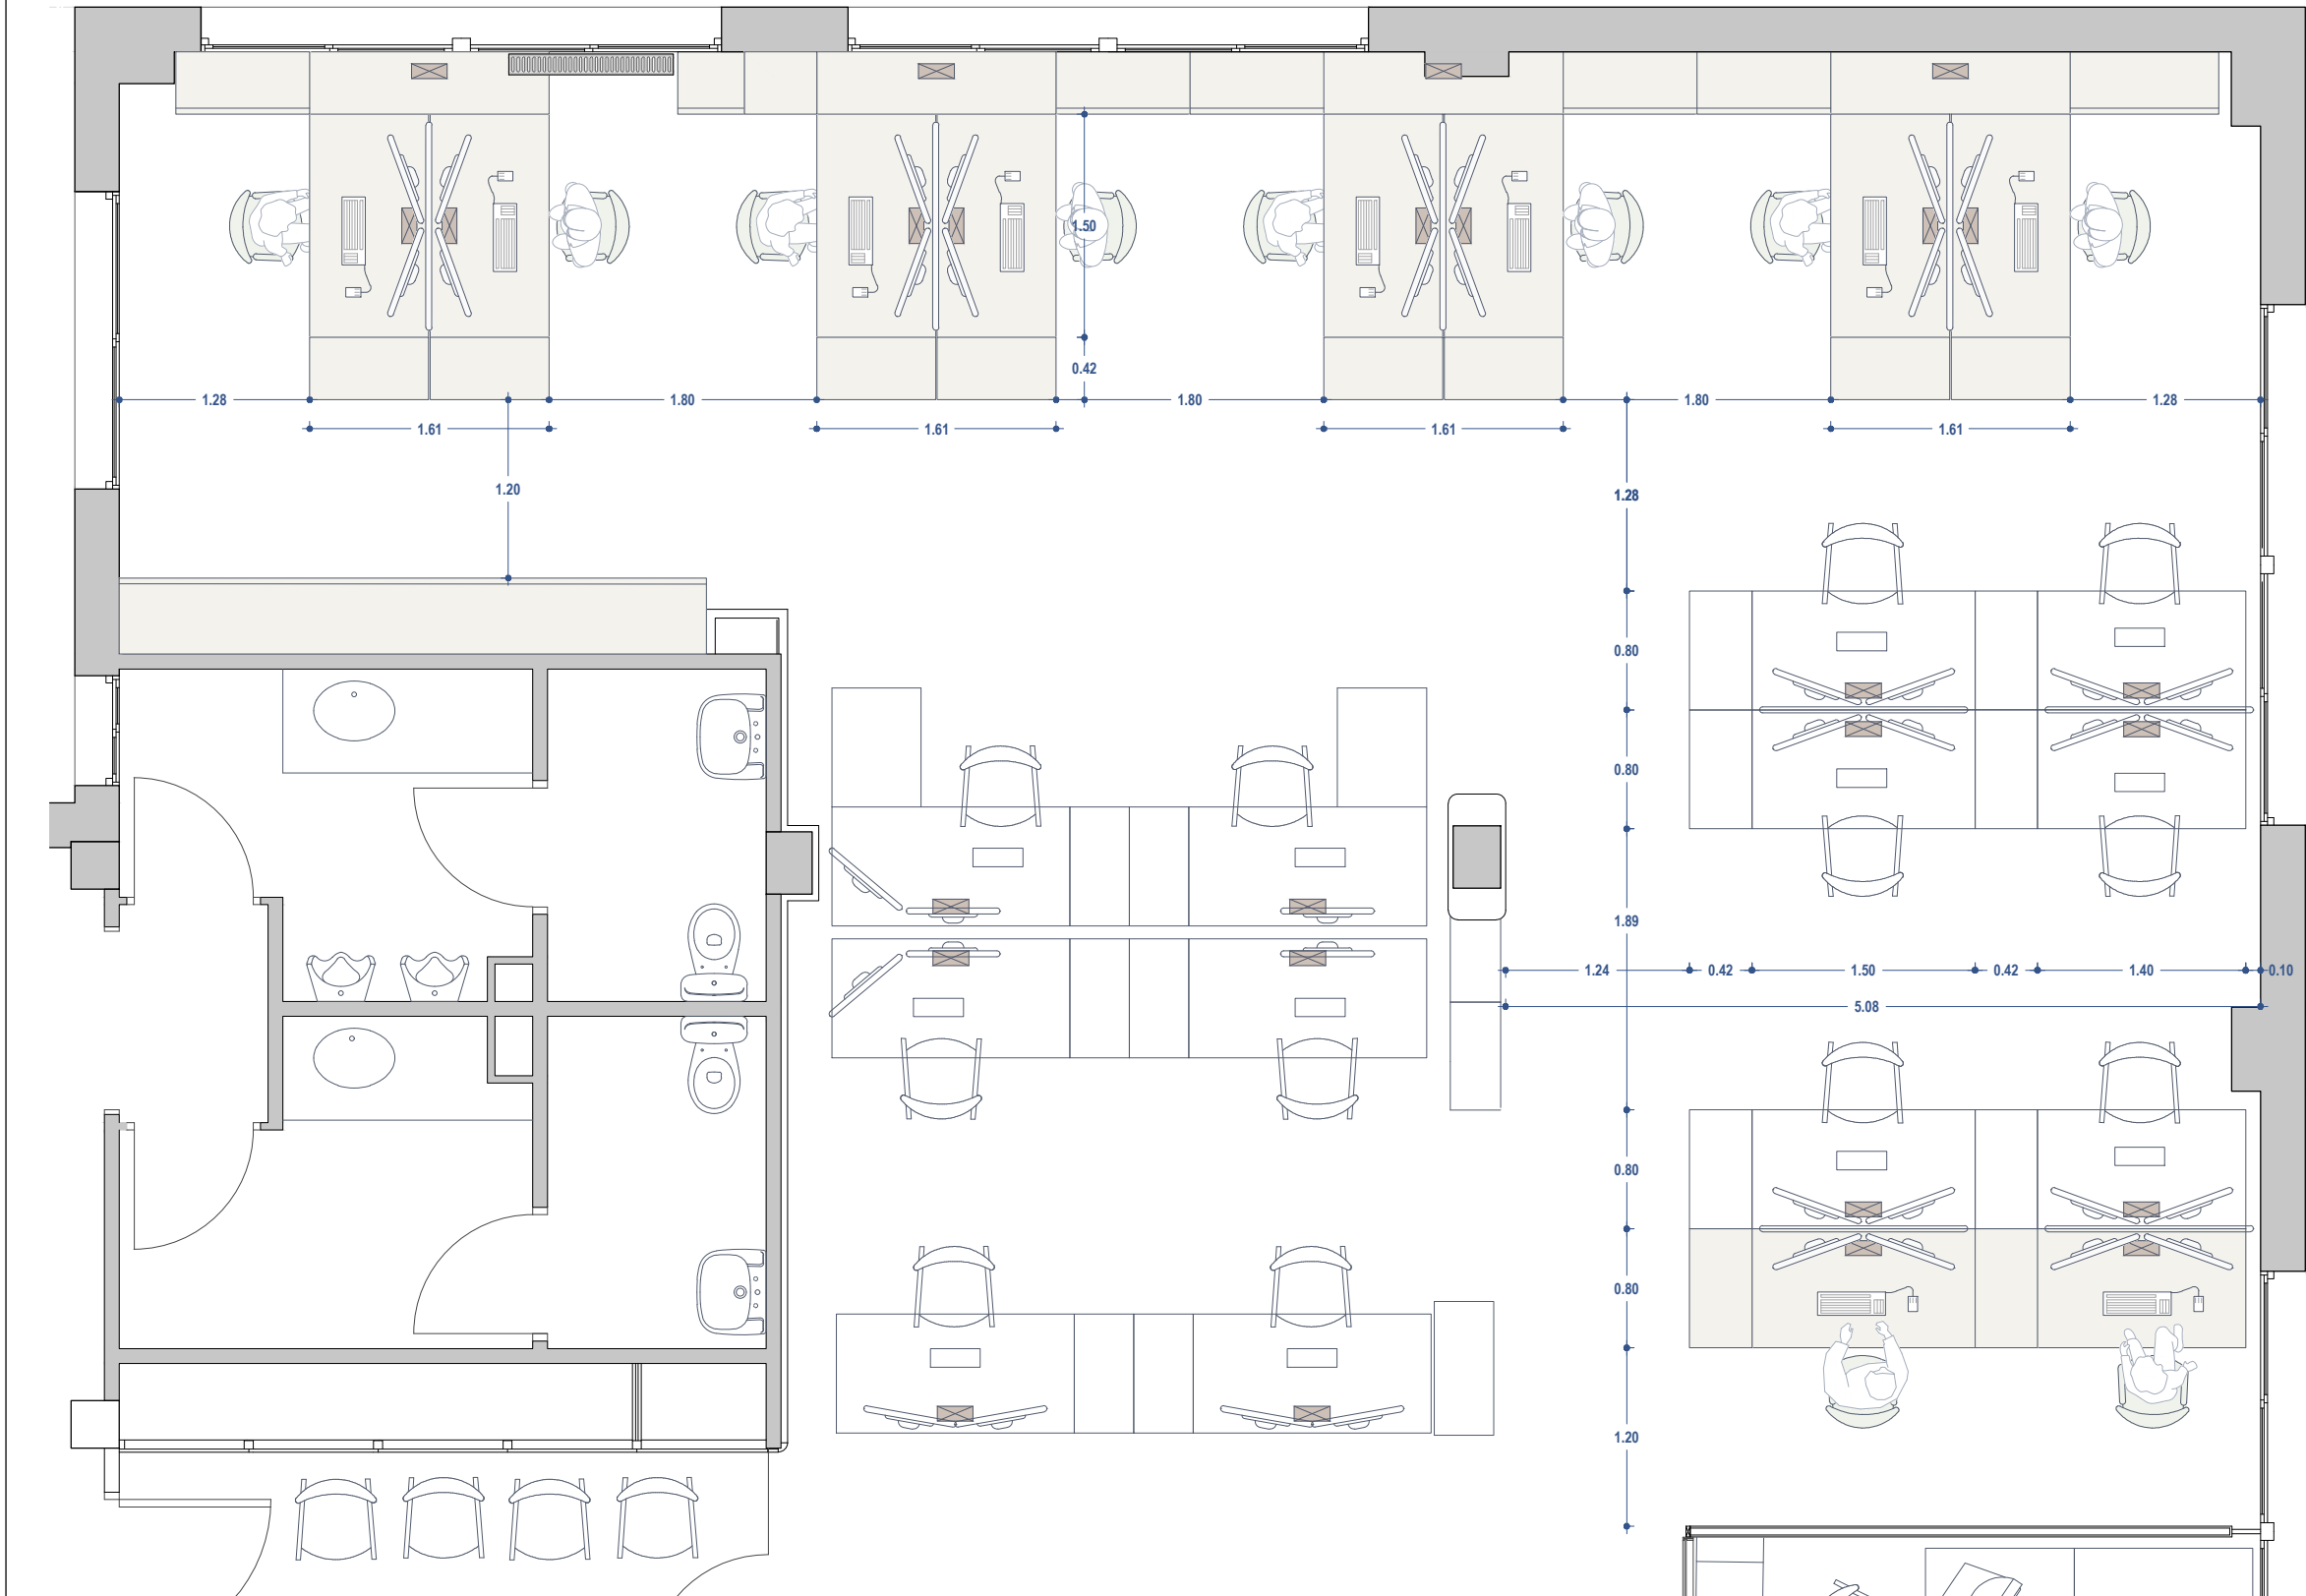

PLANTA 4ª

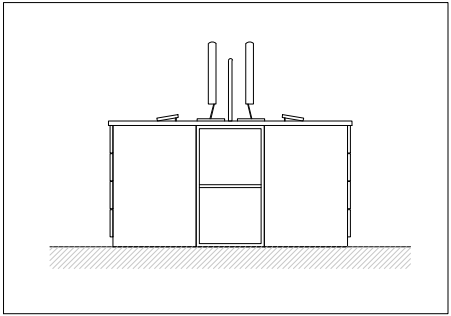

ALÇAT TAULES

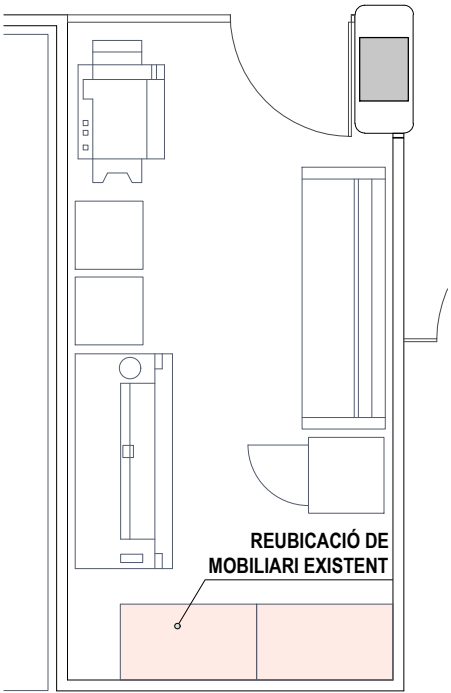

ESPAI IMPRESSORA