



**Projecte de mobiliari i senyalística
del local d'entitats situat al Passeig
Joan de Borbó 44, al districte de
Ciutat Vella de Barcelona.**

Núm. expedient: 601.2025.066

PR.2018.0175

Projecte de mobiliari i senyalística

Juny 2026

- I. M. MEMÒRIA
- II. DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- III. AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
- IV. PC. PLEC DE PRESCRIPCIONS
- V. DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA



Índex

I. M. MEMÒRIA.....	2
MD.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA.....	2
MD.1.1 OBJECTE DEL PROJECTE.....	2
MD.1.2 AGENTS DEL PROJECTE.....	2
MD.1.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O ALTRES PROJECTES.....	2
MD.1.4 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA.....	3
MD.1.4.1 Descripció general de l'immoble i del local.....	3
MD.1.4.2 Fase en la que es preveu implementar el subministrament.....	5
MD.1.4.3 Pressupost d'inversió per al projecte previst per BIMSA.....	5
MD.1.4.4 Marc legal que és d'aplicació.....	5
MD.1.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.....	5
MD.1.5.1 Mobiliari Estàndard (E).....	5
MD.1.5.2 Mobiliari a Mida (M).....	8
MD.1.5.3 Complementos (C).....	9
MD.1.5.3 Audiovisual o Instal·lació tecnològica (A).....	12
MD.1.5.4 Senyalística (S).....	13
MD.1.6 REQUISITS DEL SUBMINISTRAMENT.....	15
MD.1.6.1 Accessibilitat.....	15
MD.1.6.2 Prevenció de riscos laborals.....	15
MD.1.6.3 Seguretat en cas d'incendi.....	16
MD.1.6.4 Estalvi d'energia.....	16
MD.1.6.5 Altres exigències.....	16
MD.1.7 PRESSUPOST.....	17
MD.1.7.1 Pressupost del subministrament.....	17
MD.1.7.2 Pressupost pel coneixement de l'Administració.....	17
MI.2 MEMÒRIA D'IMPLEMENTACIÓ.....	18
MI.2.1 ORGANITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.....	18
MI.2.2 PLANIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.....	19
MS.3 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL.....	20
MN.4 MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA.....	21
MN.4.1 ACCESSIBILITAT.....	21
MN.4.1.1 Condicions funcionals de l'accessibilitat.....	21
MN.4.1.2 Dotació i característiques dels elements accessibles.....	21

MN.4.2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	21
MN.4.3 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI.....	21
MN.4.4 ESTALVI D'ENERGIA.....	21
MN.4.5 ESPECÍFICA.....	21
II. DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.....	23
DG.IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.....	23
III. AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.....	24
AP 6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.....	24
AP.6.1 CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DEL PRESSUPOST.....	24
AP.6.2 AMIDAMENTS DEL SUBMINISTRAMENT.....	25
AP.6.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS.....	26
AP.6.4 QUADRE DE PREUS 1.....	27
AP.6.5 QUADRE DE PREUS 2.....	28
AP.6.6 PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT.....	29
AP.6.7 RESUM DEL PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT.....	30
AP.6.8 ÚLTIM FULL DEL SUBMINISTRAMENT.....	31
AP.6.9 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.....	32
IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES.....	33
PC 7. PLEC DE CONDICIONS.....	33
V. DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.....	34
DN 8. APLICACIÓ DE NORMATIVA.....	34
DN.8.1 SEGURETAT I SALUT.....	34
DN.8.2 GESTIÓ DE RESIDUS.....	34
DN.8.2 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE.....	34
DN.8.3 INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT.....	34
DA 9. ALTRA.....	35
DA.9.1 DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I/O ALTRES PROJECTES.....	35
No s'ha generat cap estudi o informe complementari.....	35
DA.9.2 MARQUES COMERCIALS.....	35
DA.9.3 ANNEX INSTRUCCIÓ TÈCNICA DE CONDICIONS DE PRL I LIPOATRÒFIA.....	36

I. M. MEMÒRIA

MD.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té com a objectiu realitzar una proposta del mobiliari i la senyalística segons el Projecte Executiu lliurat del local situat al Passeig Joan de Borbó 44, al districte de Ciutat Vella per destinar-lo a entitats a Barcelona. Número d'expedient 601.2025.066

MD.1.2 AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:

Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella

C/ Ramalleres, 17, 08001 Barcelona

T 93 402 70 00

BIM/SA – Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CIF: A62320486

Edifici Mediativ _ C/ de Roc Boronat 117, 8a planta, 08018 Barcelona

T 93 303 41 70

Autors del projecte:

2BMFG Arquitectes, S.L.P.

C.I.F.: B-65595308

Plaça Joaquim Pena núm. 8, Planta Baixa, 08017 Barcelona

Telf: 93 418 64 47 Mail: estudi@2bmfg.com

Tècnics redactors del projecte:

Carles Gelpí Arroyo

Àgata Buxadé Fortuny

Ramon Ferrando Rios

Col·laboradors interns:

Lucía Martins

Meritxell Secall

Col·laboradors externs:

Tècnic especialista en Sostenibilitat i Medi Ambient:

2BMFG ARQUITECTES SLP.: Arquitecta, Àgata Buxadé Fortuny

Tècnic especialista en Control de Costos, Planificació d'obra, Processos Constructius i Seguretat I Salut:

FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS SLP : Arquitecte Tècnic i Enginyer d'Edificació, Francesc Xairó Mimó

MD.1.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O ALTRES PROJECTES

Aquest projecte desenvolupa la part de mobiliari i senyalística del projecte executiu:

Projecte

Títol	Projecte executiu de la reforma del local en planta soterrani, planta baixa i planta altell de l'edifici situat al Passeig Joan de Borbó 44, per acollir un local d'entitats, al barri de la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona		
Autor	2Bmfg Arquitectes, S.L.P.		
Data	Gener 2025	Núm. expedient	090.1619.320

Altres documents:

Plec de prescripcions

Títol	Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes de subministrament – versió 1		
Autor	BIMSA, S.A.		
Data	Gener 2024	Núm. de visat	-

Criteris

Títol	Criteris provisionals per a la redacció dels projectes de Mobiliari. V01.231122		
Autor	BIMSA. S.A		

Manual

Títol	Manual Identitat Gràfica Municipal		
Autor	Ajuntament de Barcelona		

Excel

Títol	Programa funcional de Joan de Borbó 44		
Autor	BIMSA, S.A.		

MD.1.4 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

MD.1.4.1 Descripció general de l'immoble i del local

S'extreu la informació del projecte executiu esmentat anteriorment:

El solar on se situa el local, correspon a una illa lineal del barri de la Barceloneta, delimitada pel carrer de Pepe Rubianes, el carrer del Mar, el carrer de l'Almirall Aixada i el Passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona. La parcel·la té una planta rectangular amb façanes al Passeig de Joan de Borbó i al carrer del Mar.

El local a reformar, propietat de l'Ajuntament de Barcelona segons consta al document informatiu de la titularitat de la finca, es localitza a la planta baixa, planta altell i planta soterrani d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres ubicat al Passeig Joan de Borbó número 44, al barri de la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona.

El local objecte de l'actuació, així com els habitatges de l'edifici, tenen l'accés principal pel Passeig Joan de Borbó. La planta baixa del local disposa també amb un accés secundari des del Carrer del Mar.

L'edifici on s'emplaça el local data de l'any 1947. L'edificació és de planta rectangular amb façana principal al Passeig Joan de Borbó i façana posterior al Carrer del Mar.

L'edificació consta de planta baixa, planta altell i planta soterrani, ocupades pel local a adequar, a més de sis plantes pis i una planta àtic amb dos habitatges per replà, resultant un total de 14 habitatges i 1 local.

L'edifici té una alçada aproximada de 28,85m i una superfície total construïda segons dades cadastrals de 2.067,00 m², ocupant en planta una superfície de 243,00 m².

A la part central de l'edifici i entorn a l'escala comunitària es troben tres patis interiors, situats de la planta superior a la planta primera, per garantir la ventilació i la il·luminació dels habitatges.

Durant la redacció d'aquest projecte a la planta soterrani es troba un espai reservat a una estació transformadora i un espai sota l'escala de l'edifici que és el fossat de l'ascensor. Però està previst que quan es pugui realitzar l'obra d'aquest projecte, la ET no es trobi on ara, i estigui situada en planta baixa donant al carrer del Mar. Aquesta substitució no forma part d'aquest projecte i ho realitzen uns altres arquitectes en un altre projecte.

L'estructura vertical de l'edificació és a base de pilars, pilastres, murs de càrrega i murs de contenció de formigó i fàbrica ceràmica. L'estructura horitzontal està formada per forjats unidireccionals de biguetes de formigó armat amb revoltos ceràmics. A la planta altell i a la planta soterrani s'hi troben estructures porticades de formigó armat per a l'estintolament de les parets de càrrega de les plantes superiors i dels paraments dels patis interiors.

Les façanes de l'edifici es caracteritzen per la seva simetria i una marcada austeritat.

A la façana situada al Passeig Joan de Borbó, orientada a oest, destaca la formació d'un sòcol que ocupa la planta baixa i altell de l'edifici, on es situen quatre grans obertures en forma d'arcs, així com, l'accés comunitari de la finca. A la planta primera s'observa tot un seguit de balconeres amb sortida a un balcó corregut balustrat que ocupa tota l'amplada de la façana. A la resta de plantes superiors destaca la planeïtat de la façana amb l'aparició de finestres de les quals destaca únicament un encintat perimetral i un escopidor. La façana es remata superiorment amb una cornisa subjectada sobre permòdols, amb dues terrasses simètriques a nivell de la planta àtic.

La façana situada al carrer del Mar, orientada a est, es troba formada per un cos central amb balconeres i uns balcons amb extrems aixamfranats i dos cossos laterals on es situen les finestres. A la planta baixa i altell destaca la utilització de finestres horitzontals així com la utilització d'una finestra central en forma d'òcul. Aquestes finestres no conserven l'espejament original, ja que d'origen eren grans obertures.

El local objecte de l'actuació té accés directe des de la via pública i es distribueix en planta baixa, planta altell i planta soterrani. La ventilació i il·luminació del local es produeix mitjançant les obertures situades a les façanes principal i posterior, així com, a través de les obertures situades al pati interior central. Els patis

interiors laterals de l'edifici no arriben fins a la planta baixa i altell, quedant interromputs a nivell de planta primera.

La planta altell no formava part de la construcció originària i va ser construïda durant les obres de reforma del local comercial, seguint el projecte de l'arquitecte Jose Antonio Coderch, que es van portar a terme l'any 1953 per convertir-lo en oficines i dispensari del 'Montepio Marítimo Nacional'.

La referència cadastral del local és la següent: 2211902DF3821A0002FQ.

Actualment el local acull diferents entitats del barri i des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha considerat necessari reformar-lo i adequar-lo a les necessitats actuals.

L'actuació general consisteix en l'adequació i reforma general del local de planta baixa, planta altell i planta soterrani del Passeig Joan de Borbó número 44 per acollir un Local d'Entitats del Barri de la Barceloneta.

Els criteris d'intervenció es basen en quatre paràmetres principals:

- L'adequació de la proposta al programa funcional i a les diferents necessitats de les 11 entitats del barri de la Barceloneta que en faran ús.

La nova configuració dels espais permet la convivència dels usos previstos simultàniament, a la vegada que es creen uns espais amb una màxima flexibilitat. Els espais han de ser polivalents per tal que qualsevol usuari en pugui gaudir.
- L'adequació a la normativa vigent.
- La reforma d'un local situat en un edifici i entorn catalogats. L'edifici amb nivell de protecció D (Bé d'Interès Documental) i l'entorn amb un nivell A (Bé cultural d'interès Nacional), ja que es troba dins l'àmbit del Conjunt de l'entorn al Passeig Joan de Borbó 42-43 (Habitatges de la Barceloneta), fan que es plantegi una proposta amb respecte, tant pels valors patrimonials de l'edifici, com pel seu entorn immediat.
- Es proposa retornar a l'origen les dues grans obertures de la façana del carrer del Mar. Aquestes façanes originals queden indoses dins la documentació gràfica de l'Annex 5. "Aixecament planimètric del local" de la Documentació complementària d'aquest projecte.
- D'altra banda, la incorporació de materials durables, sostenibles i reciclables i d'instal·lacions altament eficients, així com, la implantació d'un sistema de gestió integrat, convertiran el local en un espai ecoeficient.

La proposta es basa en la creació d'un nucli central de comunicacions verticals que comunicarà les tres plantes del local i de 3 òculs situats al forjat de planta baixa que permetran l'entrada de llum natural a la planta soterrani. Aquests nous elements aportaran confort ambiental, funcionalitat i ordre a uns espais amb molt poca qualitat ambiental.

Aquesta reforma engloba una sèrie d'actuacions que descriurem a continuació:

- CREACIÓ D'UN NUCLI CENTRAL DE DISTRIBUCIÓ I SERVEIS.
- ENDERROC D'UNA PART DE LA PLANTA ALTELL EXISTENT.
- APROFITAMENT DE LA LLUM SOLAR.
- AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC I INSONORITZACIÓ..
- ACCÉS ADAPTAT A TOTES LES PLANTES.
- ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE NOUS ENVANS PER LA REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS INTERIORS.
- NOVES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT, FONTANERIA, CLIMA, ELÈCTRICITAT I DADES.
- NOUS ACABATS I MOBILIARI.

El programa funcional previst en el projecte executiu per al nou equipament és el d'un **Local d'Entitats de barri**.

L'ús del local en el seu conjunt es considera administratiu, no pública concurrència, donat que només hi podran accedir les entitats proposades per l'Ajuntament.

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES			
		SUPERFÍCIE ÚTIL PROGRAMA FUNCIONAL	SUPERFÍCIE ÚTIL COMPUTABLE PROPOSTA
PLANTA BAIXA			
B.1	Vestíbul - Zona comuna	40,00 m ²	35,84 m ²
B.2	Taller obert	50,00 m ²	30,61 m ²
B.3	Sala polivalent	20,00 m ²	18,14 m ²
B.4	Serveis	-	8,12 m ²
B.5	Pas Instal·lacions	-	2,07 m ²
B.6	Circulacions	-	14,23 m ²
B.7	Neteja	-	3,81 m ²
B.8	Office	-	2,21 m ²
B.9	Magatzem	-	13,02 m ²
B.10	Escala	-	6,33 m ²
B.11	Instal·lacions	-	5,07 m ²
B.12	Magatzem taller	-	4,66 m ²
TOTAL		110,00 m²	144,10 m²
PLANTA SOTERRANI			
S.1	Magatzems	50,00 m ²	9,42 m ²
S.2	Sala magatzem	35,00 m ²	21,37 m ²
S.3	Sala de descans - Jocs	30,00 m ²	49,64 m ²
S.4	Sala de descans – Jocs 2	-	59,98 m ²
S.5	Sala magatzem 2	-	9,42 m ²
S.6	Sala magatzem 3	-	7,47 m ²
S.7	Circulacions	-	8,03 m ²
S.7	Instal·lacions	-	3,90 m ²
S.8	Escala	-	3,12 m ²
TOTAL		115,00 m²	172,35 m²
PLANTA ALTELL			
A.1	Sala 01	18,00 m ²	28,36 m ²
A.2	Sala 02	18,00 m ²	10,31 m ²
A.3	Circulacions	-	35,93 m ²
A.4	Instal·lacions	-	8,61 m ²
A.5	Magatzems	-	2,20 m ²
A.6	Escala	-	3,17 m ²
TOTAL		36,00 m²	88,57 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS PER PLANTES		
	PROGRAMA	PROPOSTA
PLANTA ALTELL	36,00 m ²	88,57 m ²
PLANTA BAIXA	110,00 m ²	144,10 m ²
PLANTA SOTERRANI	115,00 m ²	172,35 m ²
TOTAL	261,00 m²	405,02 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PER PLANTES	
PLANTA ALTELL	120,20 m ²
PLANTA BAIXA	182,92 m ²
PLANTA SOTERRANI	224,57 m ²
TOTAL	527,69 m²

El programa previst en planta soterrani del projecte executiu, en fase de desenvolupament del mobiliari, s'ha vist la necessitat de modificar-lo per indicacions de la propietat.

No disposaran de sales de descans i cal habilitar-ho amb diferents espais d'emmagatzematge per les diferents entitats. En obra caldrà adaptar la distribució a les noves necessitats.

El programa resultant serà el següent:

PLANTA SOTERRANI		
S.1	Sala magatzem 1	24,50 m ²
AS.1	Armari soterrani 1	0,96 m ²
AS.2	Armari soterrani 2	1,04 m ²
AS.3	Armari soterrani 3	0,88 m ²
TS.1	Traster soterrani 1	10,60 m ²
TS.2	Traster soterrani 2	11,04 m ²
TS.3	Traster soterrani 3	2,22 m ²
TS.4	Traster soterrani 4	4,85 m ²
TS.5	Traster soterrani 5	2,22 m ²
TS.6	Traster soterrani 6	8,47 m ²
TS.7	Traster soterrani 7	8,28 m ²
S.2	Sala magatzem 2	32,09 m ²
S.3	Instal·lacions	3,44 m ²
AS.4	Armari soterrani 4	1,85 m ²
AS.5	Armari soterrani 5	1,85 m ²
AS.6	Armari soterrani 6	0,76 m ²
AS.7	Armari soterrani 7	0,77 m ²
TS.8	Traster soterrani 8	3,30 m ²
TS.9	Traster soterrani 9	3,30 m ²
TS.10	Traster soterrani 10	2,22 m ²

TS.11	Traster soterrani 11	4,85 m²
TS.12	Traster soterrani 12	2,22 m²
TS.13	Traster soterrani 13	8,40 m²
TS.14	Traster soterrani 14	8,75 m²
TS.13	Traster soterrani 15	3,39 m²
TS.14	Traster soterrani 16	4,08 m²
S.4	Escala	3,12 m²
S.5	Circulacions	8,03 m²
TOTAL		167,48 m²

MD.1.4.2 Fase en la que es preveu implementar el subministrament

Es preveu implementar el mobiliari un cop acabades les obres del projecte executiu de reforma del local.

MD.1.4.3 Pressupost d'inversió per al projecte previst per BIMSA

El pressupost d'inversió previst per BIMSA pel subministrament de mobiliari és de 270.000€ (PEC iva inclòs).

MD.1.4.4 Marc legal que és d'aplicació

El projecte s'adequa, en el seu àmbit d'actuació, a la normativa que li és aplicable:

- Codi Tècnic de l'Edificació
- RD 486/97 sobre llocs de treball
- RD 488/97 sobre pantalles de visualització de dades

MD.1.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La proposta de mobiliari i senyalística del nou local d'entitats sorgeix del llistat de necessitats indicat per BIMSA i el districte.

El mobiliari s'ha definit tenint en compte les necessitats de llibertat d'ús dels espais de planta baixa i de la necessitat d'emmagatzematge de material divers de les diferents entitats que utilitzaran aquest espai.

El present projecte engloba una sèrie d'actuacions que es descriuen a continuació:

PROJECTE DE MOBILIARI:

El mobiliari proposat ha de ser còmode, ergonòmic, de manteniment senzill, fàcil de netejar i de preu raonable. A més, aquests elements són dissipatius de càrregues electrostàtiques per evitar que els usuaris es puguin carregar elèctricament i afavorir l'aparició de lipoatròfia semicircular.

Atès que es tracta d'un equipament que en planta baixa requereix de certa llibertat d'ús, el mobiliari en una part d'aquest espai serà lleuger i de fàcil emmagatzematge per tal de que es pugui moure pels propis usuaris.

Hi haurà mobiliari estàndard i d'altre fet a mida.

PROJECTE DE SENYALÍSTICA:

Es proposa un sistema de senyals i símbols per tal de guiar i orientar a les persones dintre del local.

S'utilitzarà una tipografia comuna (lletra de pal).

Caldrà utilitzar dos tipus de senyalística, ja que les entitats que utilitzaran els magatzems poden variar o modificar les seves necessitats d'emmagatzematge, per tant caldrà un sistema de senyalística que pugui ser modificat segons usuari. Per això disposarem de senyalística fixe feta amb vinils o elements d'alumini, i senyalística amb uns suports amb elements mòbils per quan calgui ser modificat.

MD.1.5.1 Mobiliari Estàndard (E)

MD.1.5.1.1 ADMINISTRATIU (A)

EAC01. TAMBORET ALT

Ubicació: Planta baixa _ B1. Vestíbul i Zona Comuna.

Unitats: 4ut

Característiques:

- Tamboret alt amb respatllet baix i potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm.
- Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix.
- Seient giratori i sense coixí.
- Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i de 2mm de gruix, cromades o lacades segons model.
- Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model.
- Certificació UNE 16139:2013.

EAC02. CADIRA CONFIDENT AMB BRAÇOS

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona Comuna.

Planta altell _ A2. Sala 02.

Unitats: 11ut

Característiques:

- Cadira amb respatllet alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model.
- Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm. Alçada del respatllet de 80,4-86cm.
- Potes de tub cilíndric d'acer laminat de Ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriments de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant.
- Sense coixí.
- Certificació UNE 16139:2013.

EAC03. CADIRA DE TREBALL

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona Comuna

Planta primera _ A1. Sala 01 i A2. Sala 02.

Unitats: 5ut

Característiques:

- Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm, amplada 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm.

- Bastidor i pistó acabat cromat.
- Butaca giratòria amb respallter alt.
- Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model.
- Alçada del seient regulable amb pistó a gas.
- Seient regulable en profunditat.
- Seient amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre.
- Antiestàtica.
- Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari.
- Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes.
- Rodes adequades per terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999.
- Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340.

EAC04. CADIRA PLEGABLE

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller obert

Unitats: 30ut

Característiques:

- Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc.
- Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46 cm d'alçada. Respatllter d'alçada 75-77,5cm.
- Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm.

EAE01. ESTANTERIA METÀL·LICA

Ubicació: Planta baixa _ B12. Magatzem Taller

Unitats: 1ut

Característiques:

- Estanteries modulars de xapa d'acer.
- Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm.
- Inclou 5 ut de prestatges de xapa de 0,8mm regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235Kg.
- Peus en PVC.

EAE02. ESTANTERIA METÀL·LICA

Ubicació: Planta baixa _ B12. Magatzem Taller

Unitats: 1ut

Característiques:

- Estanteries modulars de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model.
- Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm.
- Inclou 5 ut de prestatges de xapa de 0,8mm regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235Kg.
- Peus en PVC.

EAT01. TAULA RODONA ALTA DE DIÀMETRE 60-70CM

Ubicació: Planta baixa _ B1. Vestíbul i Zona Comuna

Unitats: 2ut

Característiques:

- Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm.
- Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix acabat en color blanc.
- Taullell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm.

EAT02. TAULA RODONA DE DIÀMETRE 120CM

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona Comuna

Unitats: 1ut

Característiques:

- Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm.
- Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix acabat en color blanc.
- Superfície de taullell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm.
- La fusta disposarà de segell FSC/PEFC.

EAT03. TAULA PLEGABLE

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller Obert

Unitats: 8ut

Característiques:

- Taula plegable articulada de dimensions A180 x F74-76 x H74cm.
- Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm.
- Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobrint en pols pintat al forn en color negra.
- Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants.
- La taula plegada té una dimensió de 90x74-76x8cm.
- Resistent a la humitat i als rajos UV.

EAT04. TAULA RECTANGULAR CABLEJADA

Ubicació: Planta primera _ A2. Sala 02

Unitats: 3ut

Característiques:

- Subministrament i muntatge de taula rectangular amb accés a cablejat.
- Dimensions 140 x 80cm i una alçada de 75,4cm.
- Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc.
- Potes i travessers de tub d'acer.
- Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF.
- La fusta disposarà de segell FSC/PEFC.
- Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011.

EAT05. TAULA RODONA DE DIÀMETRE 80-90CM

Ubicació: Planta primera _ A2. Sala 02

Unitats: 1ut

Característiques:

- Subministrament i muntatge de taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electrificada.
- Base circular de ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2mm de gruix acabat en color blanc.
- Superfície de taulell de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF, amb tractament de cantells termofusionats de 2mm.
- La fusta disposarà de segell FSC/PEFC.
- Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011.

MD.1.5.1.2 HIGIENE (W)

EWE01. ARMARI METÀL·LIC DOBLE PORTA

Ubicació: Planta baixa _ B7. Neteja

Unitats: 1ut

Característiques:

- Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi.
- Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada.
- Dimensions A60 x P40-50 x H180cm.

- Inclou tancament amb dues claus.

EWE02. ARMARI METÀL·LIC

Ubicació: Planta baixa _ B7. Neteja

Unitats: 1ut

Característiques:

- Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi.
- Prestatge superior i/o inferior.
- Inclou barra penjar-robes.
- Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm
- Inclou tancament amb clau.

MD.1.5.2 Mobiliari a Mida (M)

MD.1.5.2.1 ADMINISTRATIU (A)

MA01. MOBLE DE RECEPCIÓ

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona Comuna

Unitats: 1ut

Característiques:

- Fabricació i muntatge de moble de recepció a mida amb rodes.
- La taula baixa està formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat marí de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes.
- El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm.
- Potes amb rodes amb frens.
- Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passacables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta.
- Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.

Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

MD.1.5.2.2 EMMAGATZEMATGE (E)

ME01. TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA

Ubicació: Planta segona _ S1. Sala Magatzem i S11. Sala Magatzem

Unitats: 1ut

Característiques:

- Fabricació i muntatge de tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm.
- La distribució dels tancaments verticals generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada.
- Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra.
- Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm.
- La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat.

- Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.

Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

ME02. TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA

Ubicació: Planta segona _ S1. Sala Magatzem i S11. Sala Magatzem

Unitats: 2ut

Característiques:

- Fabricació i muntatge de tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc amb perfils de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm.
- La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada.
- Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra.
- Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm.
- Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada.
- El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat marí de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat marí de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45° per evitar superfícies tallants.
- La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat.
- Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.

Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

MD.1.5.2.3 INTERIOR (I)

MI01. MOBLE OFFICE

Ubicació: Planta segona _ S1. Sala Magatzem i S11. Sala Magatzem

Unitats: 1ut

Característiques:

- Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compostat per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa.
- El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a

definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera.

- El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges.
- Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm.
- S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF.
- El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell.
- L'aigüera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm.
- L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat.

Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

MI02. VINIL / PISSARRA 150X250CM

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller Obert

Unitats: 1ut

Característiques:

- Làmina de vinil blanca (pissarra) adherida a la paret de dimensions 150x250cm.

MI03. VINIL / PISSARRA 200X250CM

Ubicació: Planta primera _ A2. Sala 02

Unitats: 1ut

Característiques:

- Làmina de vinil blanca (pissarra) adherida a la paret de dimensions 200x250cm.

MD.1.5.3 Complements (C)

MD.1.5.3.1 ELECTRODOMÈSTICS (T)

CT01. NEVERA

Ubicació: Planta baixa _ B8. Office

Unitats: 1ut

Característiques:

- Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc.
- Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm.
- Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra.
- Inclou 2 prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix.
- Il·luminació interior Led.
- Categoria E.

CT02. MICROONES

Ubicació: Planta baixa _ B8. Office

Unitats: 1ut

Característiques:

- Microones de capacitat de 20l.
- Potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació.
- Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm.
- Disposa de temporitzador que permet programar el temps de cocció.
- Inclou plat giratori.

CT03. FONT D'AIGUA REFRIGERADA

Ubicació: Planta baixa _ B6. Circulacions

Unitats: 1ut

Característiques:

- Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua.
- Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda.
- Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora.
- Dimensions totals A72 x P36 x H103cm.
- Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un polsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix.
- Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua.

- Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament.

MD.1.5.3.2 BANY (B)

CB01. BARRA ABATIBLE

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 3ut

Característiques:

- Barra de recolzament abatible d'acer inoxidable de gir vertical, acabat setinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix.
- Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu.
- Longitud de 80cm i tub de ø32mm.

CB02. BARRA FIXA

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 1ut

Característiques:

- Barra de recolzament fixa en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret.
- Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud.
- Inclou florons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu.

CB03. CONTENIDOR SANITARI CIRCULAR 20L

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 2ut

Característiques:

- Cubell sanitari circular de 20l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra.
- Tapa amb sistema de tancament suau i silenciós.
- Cubell de ø29cm i alçada 45cm.

CB04. CONTENIDOR HIGIÈNIC FEMENÍ

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 2ut

Característiques:

- Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual.

- Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur.
- Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries.
- Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm.

CB05. DISPENSADOR PAPER PLEGAT

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 2ut

Característiques:

- Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable setinat.
- Dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm
- Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z.
- Tancament superior amb clau.
- Incorpora visor de contingut.
- Boca universal de sortida de paper.

CB06. DISPENSADOR SABÓ

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 2ut

Característiques:

- Dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat setinat.
- Accionament manual amb polsador.
- Penjat a paret.
- Tancament superior amb clau.
- Dipòsit interior de PVC d'alta resistència.
- Incorpora visor de contingut.

MD.1.5.3.3 GANXOS I PENJADORS (G)

CG01. PENJADOR INDIVIDUAL

Ubicació: Planta baixa _ B4. Serveis

Unitats: 4ut

Característiques:

- Penjador unitari de bany d'acer inoxidable.
- Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm.
- Sistema d'ancoratge ocult a paret.
- Inclou els ferratges per penjar-ho a paret.

CG02. PENJADOR DE PEU

Ubicació: Planta primera _ A1. Sala 01 i A2. Sala 02

Unitats: 2ut

Característiques:

- Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc.
- Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral.
- Alçada de 177-190,5cm.

MD.1.5.3.4 ACCESSORIS (M)

CM01. RELLOTGE DE PARET

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona comuna

Unitats: 1ut

Característiques:

- Rellotge de paret, de dimensions ø30-40cm, compostat de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA.

CM02. PARAIGÜER

Ubicació: Planta baixa _ B1. Vestíbul

Unitats: 1ut

Característiques:

- Paraigüer de planxa d'acer amb compartiments.
- Recollidor d'aigua.
- Acabat amb pintura de polièster color blanc.
- Base protectora de ABS negre.
- Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm.

CM03. PAPERERA INDIVIDUAL 11-15L

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona comuna

Planta primera _ A1. Sala 01 i A2. Sala 02

Unitats: 3ut

Característiques:

- Paperera individual de 11-15litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm.
- Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc.
- Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa.

CM04. CUBELLS RECICLATGE 40L

Ubicació: Planta baixa _ B8. Office

Unitats: 1ut

Característiques:

- Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm.
- Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total.
- Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament.
- Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció.

CM05. PAPERERA RECICLATGE 120-165L

Ubicació: Planta baixa _ B1. Zona comuna

Planta primera _ A2. Sala 02

Unitats: 2ut

Característiques:

- Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca.
- Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm
- Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus.
- Anelles d'acer que sostenen les bosses.

CM06. CUBELL CLASSIFICACIÓ RESIDUS 90-100L

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller obert

Unitats: 4ut

Característiques:

- Cubells d'estructura d'acer pintat de color blanc.
- Base de ABS o d'acer.
- Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100l.
- Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus.

MD.1.5.3 Audiovisual o Instal·lació tecnològica (A)

AV01. TELEVISOR SMART TV 55-60"

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller obert

Unitats: 1ut

Característiques:

- Televisor de 55-60" amb pantalla 4K UHD.
- Smart TV i inclou comandament.
- Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm.
- En color negre.
- Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargolar-la al peu de suport.

- Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable.
- Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura.
- Dimensions 854x658x1647cm
- Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament.

AV02. BARRA DE VÍDEO

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller obert

Unitats: 1ut

Característiques:

- Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències.
- Dimensions 70x7x10,5cm
- Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió.
- Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m.
- Bluetooth 4.2
- Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu.
- Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3.0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat.

AV03. PEU SUPORT TELEVISOR

Ubicació: Planta baixa _ B2. Taller obert

Unitats: 1ut

Característiques:

- Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de vídeo de color blanc.
- Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg.
- VESA compatible 100x100 a 600x400mm.
- Alçada regulable entre 1200 i 1500mm.

MD.1.5.4 Senyalística (S)

MD.1.5.4.1 SENYALÍSTICA INTERIOR (I)

SIA01. SIMBOLOGIA EN MATERIAL ACRÍLIC EN ALT RELLEU

Ubicació: Planta baixa
Planta primera
Planta soterrani

Unitats: 12uts

Característiques:

- Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix.
- Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm.
- Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte.
- Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra.
- Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

SIV01. VINIL A TALL COLOR NEGRE

Ubicació: Planta baixa
Planta primera
Planta soterrani

Unitats: 6 uts

Característiques:

- Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació.
- Alçada de les lletres serà de 4cm.
- Tipografia Trade Gothic.
- Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat.
- Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

SIC01. DIRECTORIS

Ubicació: Planta baixa _ B6. Circulacions
Planta primera _ A3. Circulacions
Planta soterrani _ S10. Circulacions

Unitats: 3uts

Característiques:

- Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada.

- Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate.
- Vinil a tall de 5 micres de color negra pel text.
- Braille en vinil en alt relleu de color negre.
- Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals.
- Tipografia Trade Gothic.
- Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini.
- Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte.

SIC02. SUPORT RETOLACIÓ INTERCANVIABLE

Ubicació: Planta soterrani

Unitats: 31 uts

Característiques:

- Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable.
- Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negra mate amb peça transparent mòbil d'acrílic reciclat.
- Disposarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons.
- Braille en vinil en alt relleu de color negre.
- El marc es fixa mecànicament al tancament.
- Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte.

MD.1.5.4.2 SENYALÍSTICA EXTERIOR (X)

SX01. PLACA D'ALUMINI EXTERIOR

Ubicació: Planta baixa _ Façana Joan de Borbó

Unitats: 1ut

Característiques:

- Peça "B" de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana.
- Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc
- Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc

Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte.

SX02. VINIL FAÇANA

Ubicació: Planta baixa _ Façana Joan de Borbó

Unitats: 2uts

Característiques:

- Peça "B" de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge.
- Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc
- Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc

Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte.

MD.1.6 REQUISITS DEL SUBMINISTRAMENT

A continuació es definirà per a cada un dels requisits les exigències que ha de complir la proposta de subministrament, per tal que es doni compliment als llindars previstos per la normativa així com les limitacions d'ús o les exempcions de les prestacions, derivades de les condicions de l'encàrrec o de les necessitats del projecte.

Només s'indicaran les exigències que afectin al mobiliari i complements que formen part d'aquest projecte de subministrament. La configuració arquitectònica de l'espai ja s'ha justificat en el projecte executiu de l'obra.

MD.1.6.1 Accessibilitat

- Normativa aplicable:
- CTE DB-SUA
 - Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023, de 28 de novembre.
 - Llei 13/2024, 30 d'octubre, d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat a Catalunya.
 - Reial decret 1/2013, del 29 de novembre, Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social.
- Exigències:
- Els itineraris accessibles fins qualsevol punt d'origen d'evacuació en espais diàfans no necessita tenir en compte la distribució de mobiliari, ja que aquest pot canviar en el temps.
 - El mobiliari fixe de zones d'atenció al públic inclourà com a mínim un punt d'atenció accessible:
 - o Estarà comunicat mitjançant un itinerari accessible amb l'entrada principal a l'edifici o local.
 - o El seu pla de treball té una amplada de 80cm, com a mínim, i està situat a una alçada de 95cm com a màxim. Disposa d'un espai lliure inferior, com a mínim, de 70(alçada) x 80(amplada) x 50cm (profunditat).
 - Els serveis higiènics accessibles disposaran dels següents elements accessibles:
 - o Disposarà de barres de recolzament, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l'entorn.
 - o Les barres de suport seran de secció circular de diàmetre 30-40mm, separades del parament 45-55mm, de longitud superior a 70cm . Situades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a vàters. Les dues barres a banda i banda de l'inodor estaran separades entre elles 65-70cm.
 - o Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,20m i no inferior a 0,70 m.
 - o Disposa d'un sistema que s'activa amb el pestell o la tanca de privacitat i que informa si el servei està ocupat o lliure, fent servir el vermell pel primer estat i el color verd o blanc per al segon.
 - o Hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones de senyalització en Braille i en caràcters visuals, segons la norma UNE 170002.
 - Informació i senyalització accessible: per tal de facilitar l'accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura de l'edifici, se senyalitzaran els elements següents seguint la taula 2.1 i l'apartat 2.2 del CTE DB-SUA 9.

Elements accessibles	Característiques
Entrades accessibles a l'edifici	Mitjançant SIA
Ascensors accessibles	Mitjançant SIA. Així mateix, comptaran amb indicacions en Braille i aràbic en alt relleu a una alçada entre 80 i 120cm, del número de planta en el brancal dret en sentit sortida de la cabina.
Serveis higiènics accessibles	Mitjançant SIA
Serveis higiènics d'ús general	Amb pictogrames normalitzats de sexe en alt relleu i contrast cromàtic a una alçada entre 80 i 120cm, junt al marc, a la dreta de la porta, en sentit de la entrada.

MD.1.6.2 Prevenció de riscos laborals

- Normativa aplicable:
- Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals
 - Reial decret 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat en les obres de construcció
 - RD 486/97 del 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
 - IT1 PSSL-04, Instrucció tècnica de seguretat i salut laboral sobre l'assessorament sobre condicions materials i ambientals en els projectes d'obra nova, de l'Ajuntament de Barcelona.
 - IT2-PSSL-04, Instrucció tècnica de seguretat i salut laboral sobre la lipoatròfia semicircular de l'Ajuntament de Barcelona.
- Exigències:
- Per evitar riscos de lipoatròfia semicircular:
 - o Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície de contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims.
 - o Evitar disseny de llocs de treball i distribució d'equips i eines que impliquin contacte de parts del cos amb vores de taula. Cal tenir present no només les tasques habituals del lloc de treball, sinó també les derivades de manteniment i, sobre tot, la neteja.
 - o Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica. És important que el mobiliari en general i la cadira en particular siguin dissipatius, donat que si es porta calçat aïllant la persona no descarrega l'electricitat estàtica que pugui acumular, tot i que el paviment sigui dissipatiu.
 - o En cas d'existència de mobiliari (taules, armaris, arxivadors, ...) i/o elements comuns (portes, baranes,...) amb parts metàl·liques susceptibles d'acumular electricitat estàtica que pugui afectar als treballadors/ores s'haurà de:
 - evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les parts metàl·liques, millorant l'aïllament elèctric del cablejat respecte de l'estructura metàl·lica.
 - Totes les parts metàl·liques, tant del mobiliari com d'altres elements (equips d'oficina, fotocopiadores, etc.) es connectaran a terra amb una línia individual que connectarà directament a la línia de terra general de la instal·lació elèctrica de l'edifici. En cas d'existència de paviment tècnic, caldrà assegurar la seva conductivitat per evitar l'acumulació d'electricitat estàtica.

- Els espais de treball:
 - o Les dimensions dels llocs de treball hauran de permetre que els treballadors/es realitzin el treball sense riscos per la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables.
 - o les dimensions mínimes seran les següents:
 - 3 m d'alçada des del paviment al sostre. No obstant, en locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l'alçada es pot reduir a 2,50 m.
 - 2 m² de superfície lliure per treballador/a.
 - 10 m³, no ocupats, per treballador/a.
 - L'amplada mínima dels passadissos serà de 1,00 m i la separació mínima entre llocs de treball de 0,80 m.
- A tots els centres de treball s'han d'ubicar 2 espais independents relacionats amb la neteja:
 - o Vestidor pel personal de neteja, amb taquilles, i si és possible amb lavabo, WC i plat de dutxa.
 - o Espai, independent del vestidor, com a petit magatzem per situar els materials i productes de neteja (preveure que els prestatges s'han de subjectar a la paret). La superfície d'aquest ha de permetre ubicar els carretons de neteja (mides aproximades: 1,15x0,55 m en planta i 1,15 m d'alçada). Es recomana preveure 1 carretó per cada 2 plantes o cada 500 m².
 - o Tant el vestidor com l'espai de magatzem han de tenir ventilació/renovació d'aire exterior.
- Sobre disposicions mínimes en matèria de protecció contra incendis, s'ha d'incloure el següent:
 - o Els polsadors d'alarma s'han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura entre 80 cm i 120 cm del terra.
 - o Els extintors d'incendi s'han de situar de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm sobre el terra.
- En obres de nova construcció i/o rehabilitació integral, l'entrada dels treballadors/es al centre es produirà una vegada finalitzades les obres. Les obres s'han de planificar de manera que no afectin als treballadors/es i sempre previ a l'inici d'aquestes. Si no és possible garantir les condicions ambientals, materials i de seguretat dels treballadors/es, s'hauran d'executar en absència d'aquests.

MD.1.6.3 Seguretat en cas d'incendi

Normativa aplicable:

- Codi tècnic de l'edificació (CTE) – DB SI (Seguretat en cas d'incendi)
- RD 513/2017 reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
- RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Exigències:

- Per a evitar la propagació interior del foc (DB-SI1), els revestiments que superin més de un 5% de les superfícies totals dels conjunt de les parets, dels sostres o dels paviments, tindran la següent classe de reacció al foc:

Situación del elemento	Revestimientos ⁽¹⁾	
	De techos y paredes ⁽²⁾⁽³⁾	De suelos ⁽²⁾
Zonas ocupables ⁽⁴⁾	C-s2,d0	E _{FL}

MD.1.6.4 Estalvi d'energia

No s'escau.

MD.1.6.5 Altres exigències

- Criteris relatius a la sostenibilitat i medi ambient:

D'acord a la Instrucció tècnica d'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, tots els elements de fusta disposaran de garantia de procedència d'explotacions forestals sostenibles, la qual cosa haurà de ser acreditada en obra pels segells i certificacions que els han d'acompanyar (FSC, PEFC o equivalents).

- Durant la manipulació i muntatge del mobiliari, s'ha de protegir adequadament els elements arquitectònics existents (com paviments, parets, finestres, portes, etc...) per a evitar danys, ratllades o alteracions. Això es pot fer mitjançant l'ús de cobertors, protectors de cantonada, làmines plàstiques o panells de protecció.

Les façanes exteriors, finestres o elements decoratius han d'estar protegits per a evitar danys a causa de la manipulació o el transport de materials o mobiliari.

S'ha de garantir la protecció de les instal·lacions tècniques existents (climatització, ventilació, electricitat, lampisteria) durant el transport i muntatge del mobiliari, evitant danys per impactes o obstruccions.

MD.1.7 PRESSUPOST

Els criteris per a la formació del pressupost estan indicats en l'apartat AP.6.1.CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DEL PRESSUPOST.

MD.1.7.1 Pressupost del subministrament

Elements de catàleg	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE	29.348,79 €
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – IVA 21%	6.163,25 €
PRESSUPOST DE CONTRACTE – PEC AMB IVA	35.512,04 €

Elements amb fabricació a mida	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE	67.006,99 €
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – IVA 21%	14.071,47 €
PRESSUPOST DE CONTRACTE – PEC AMB IVA	81.078,46 €

MD.1.7.2 Pressupost pel coneixement de l'Administració

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ			
	Concepte	Valor %	Import
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE			
	Mobiliari Estàndard, Complements i Audiovisuals		29.348,79
	Mobiliari a mida i Senyalètica		67.006,99
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE			96.355,78
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE + IVA			
	Mobiliari Estàndard i Complements		29.348,79
	IVA	21 %	6.163,25
	PEC+IVA		35.512,04
	Mobiliari a mida i Senyalètica		67.006,99
	IVA	21 %	14.071,47
	PEC+IVA		81.078,46
	TOTAL	PEC+IVA	116.590,50

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 96.355,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de :
NORANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 116.590,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de :
CENT SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 116.590,50

Aquest pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de :
CENT SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS

Barcelona, 17 de juny de 2026.

L'ARQUITECTE

Carles Gelpí i Arroyo

En representació de 2BMFG ARQUITECTES SLP.

MI.2 MEMÒRIA D'IMPLEMENTACIÓ

MI.2.1 ORGANITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El muntatge del mobiliari es farà un cop les obres del local estiguin acabades.

Coordinació:

- Es definirà un calendari detallat que especifica les àrees de treball i els terminis per a cada equip. El mobiliari a mida s'instal·larà abans que el mobiliari estàndard per tenir prou espai per poder treballar.
- S'establirà una comunicació fluida i constant entre els responsables de cada àrea de mobiliari/senyalística.
- Es protegiran adequadament els elements ja instal·lats.

Organització del subministrament:

- L'accés de material es farà a través de planta baixa i per accedir a planta altell o soterrani es farà per l'escala o si es pot per l'ascensor.
- El material vindrà muntat en mides que permetin passar per les amplades de pas de les portes i de l'escala.

Plànols de replanteig:

S'han elaborat els plànols de replanteig dels elements de subministrament de mobiliari fet a mida. Veure documentació gràfica DG.5.3 Definició del Subministrament.


Barcelona, 17 de juny de 2026.

L'ARQUITECTE

Carles Gelpí i Arroyo

En representació de 2BMFG ARQUITECTES SLP.

MI.2.2 PLANIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

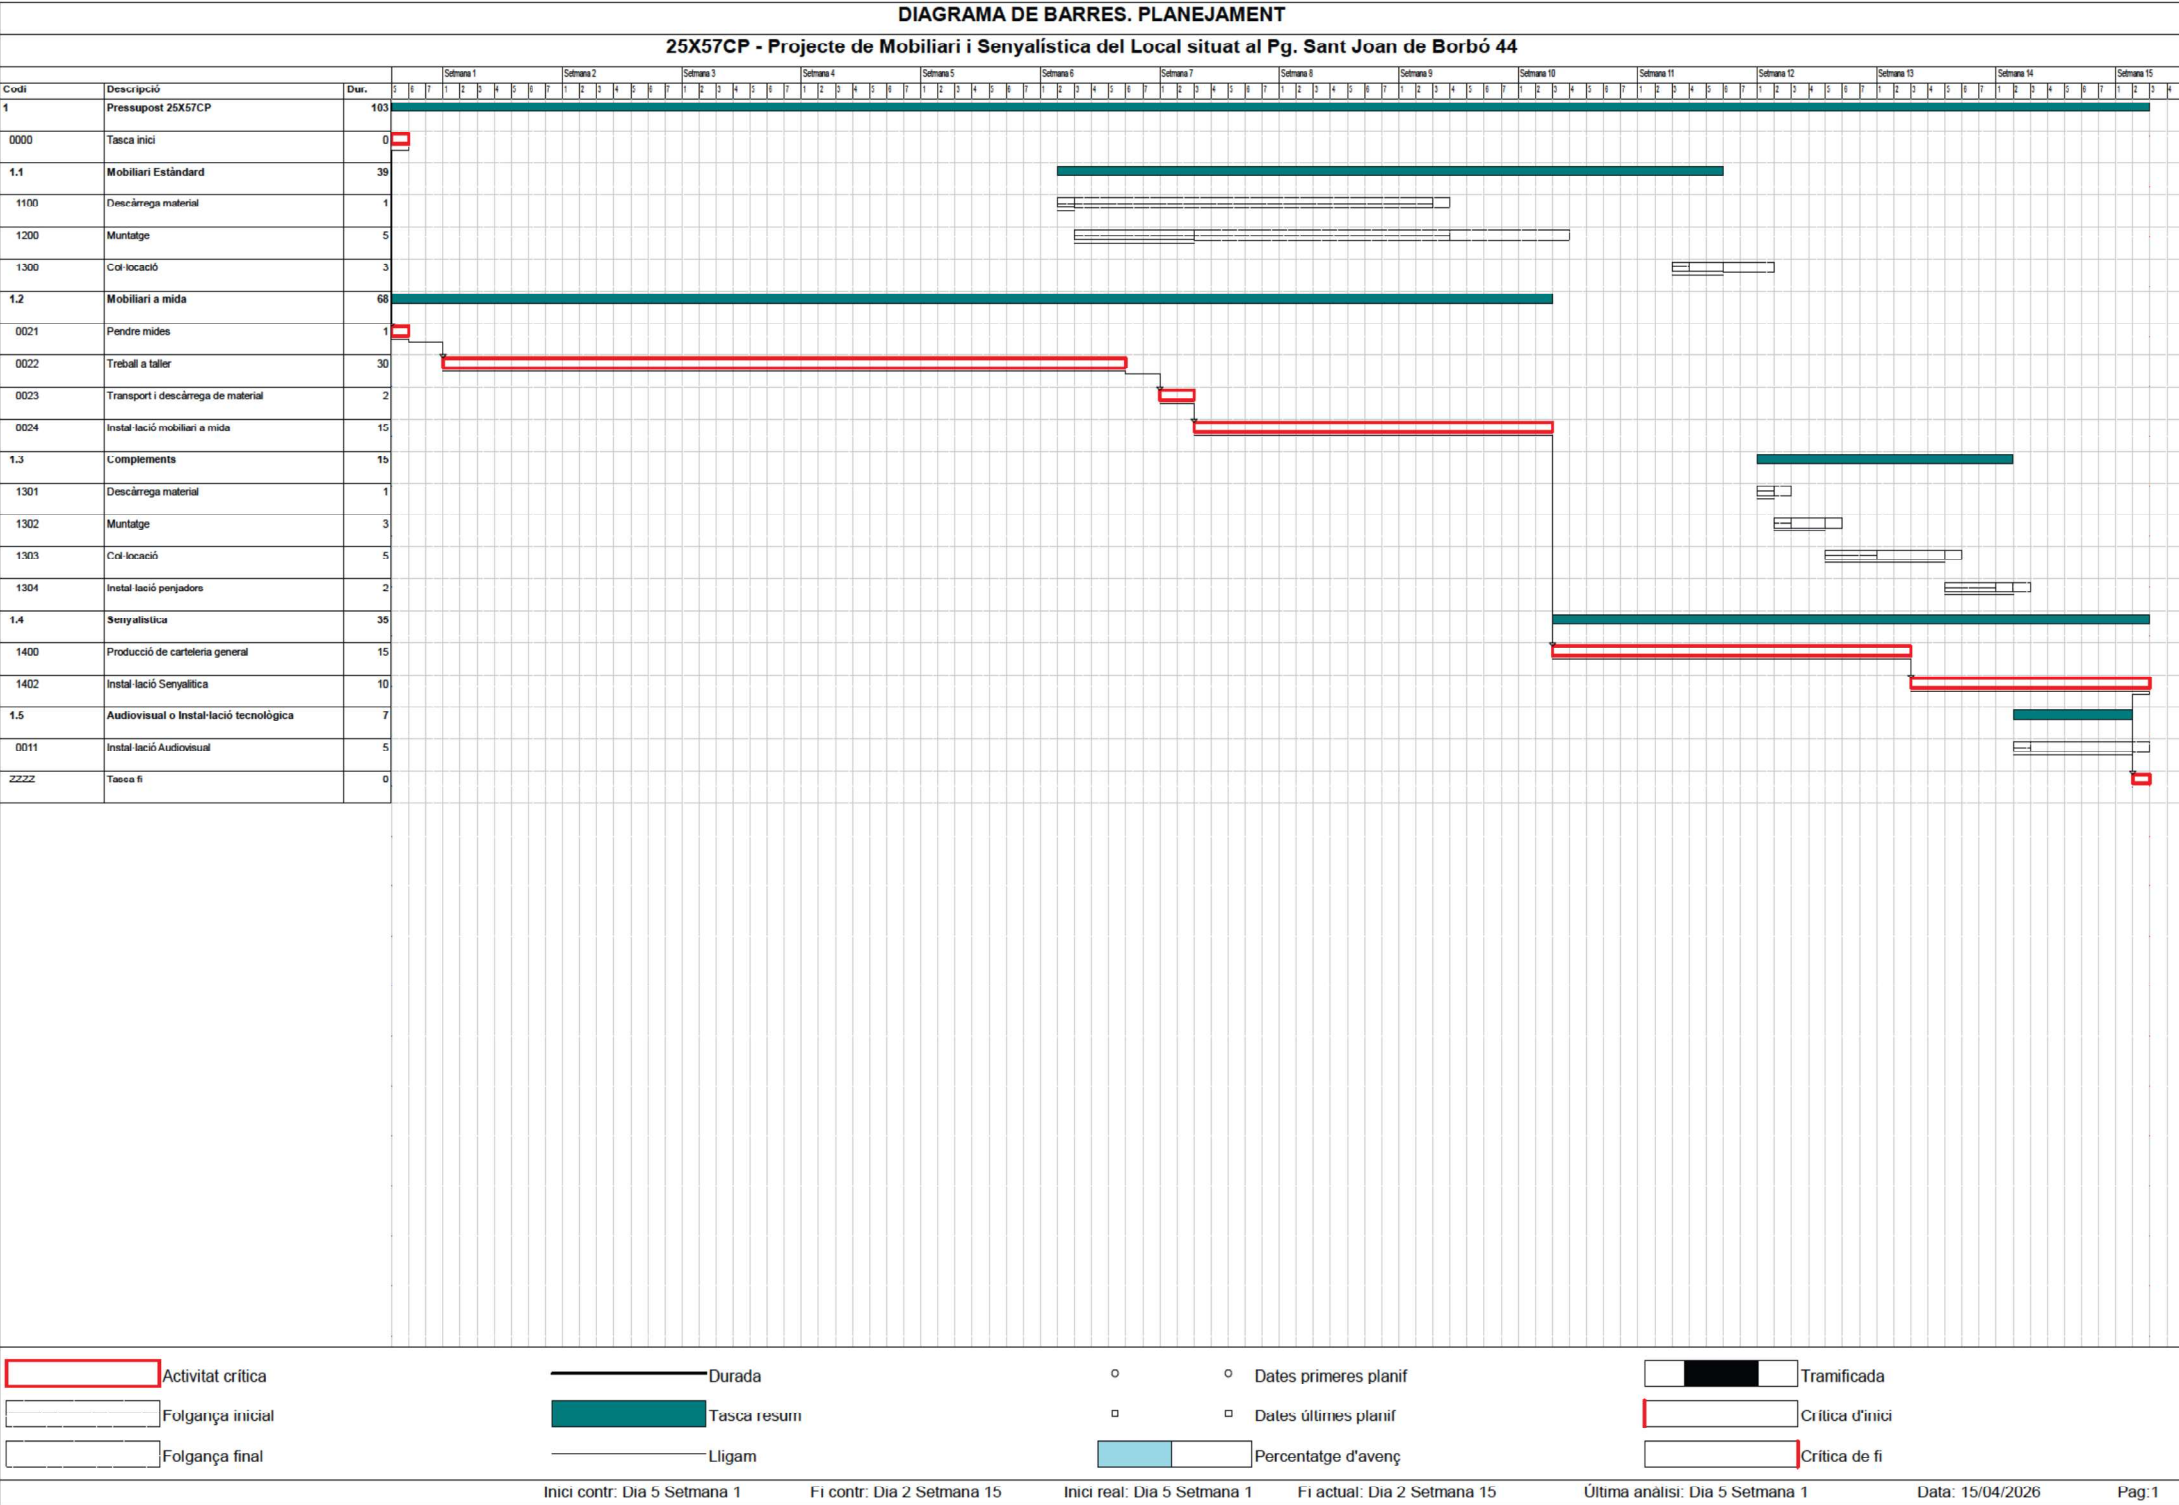TramificadaCrítica d'iniciCrítica de fi

Inici contr: Dia 5 Setmana 1

Fi contr: Dia 2 Setmana 15


Inici real: Dia 5 Setmana 1

Fi actual: Dia 2 Setmana 15

Última anàlisi: Dia 5 Setmana 1

Data: 15/04/2026

Pag:1

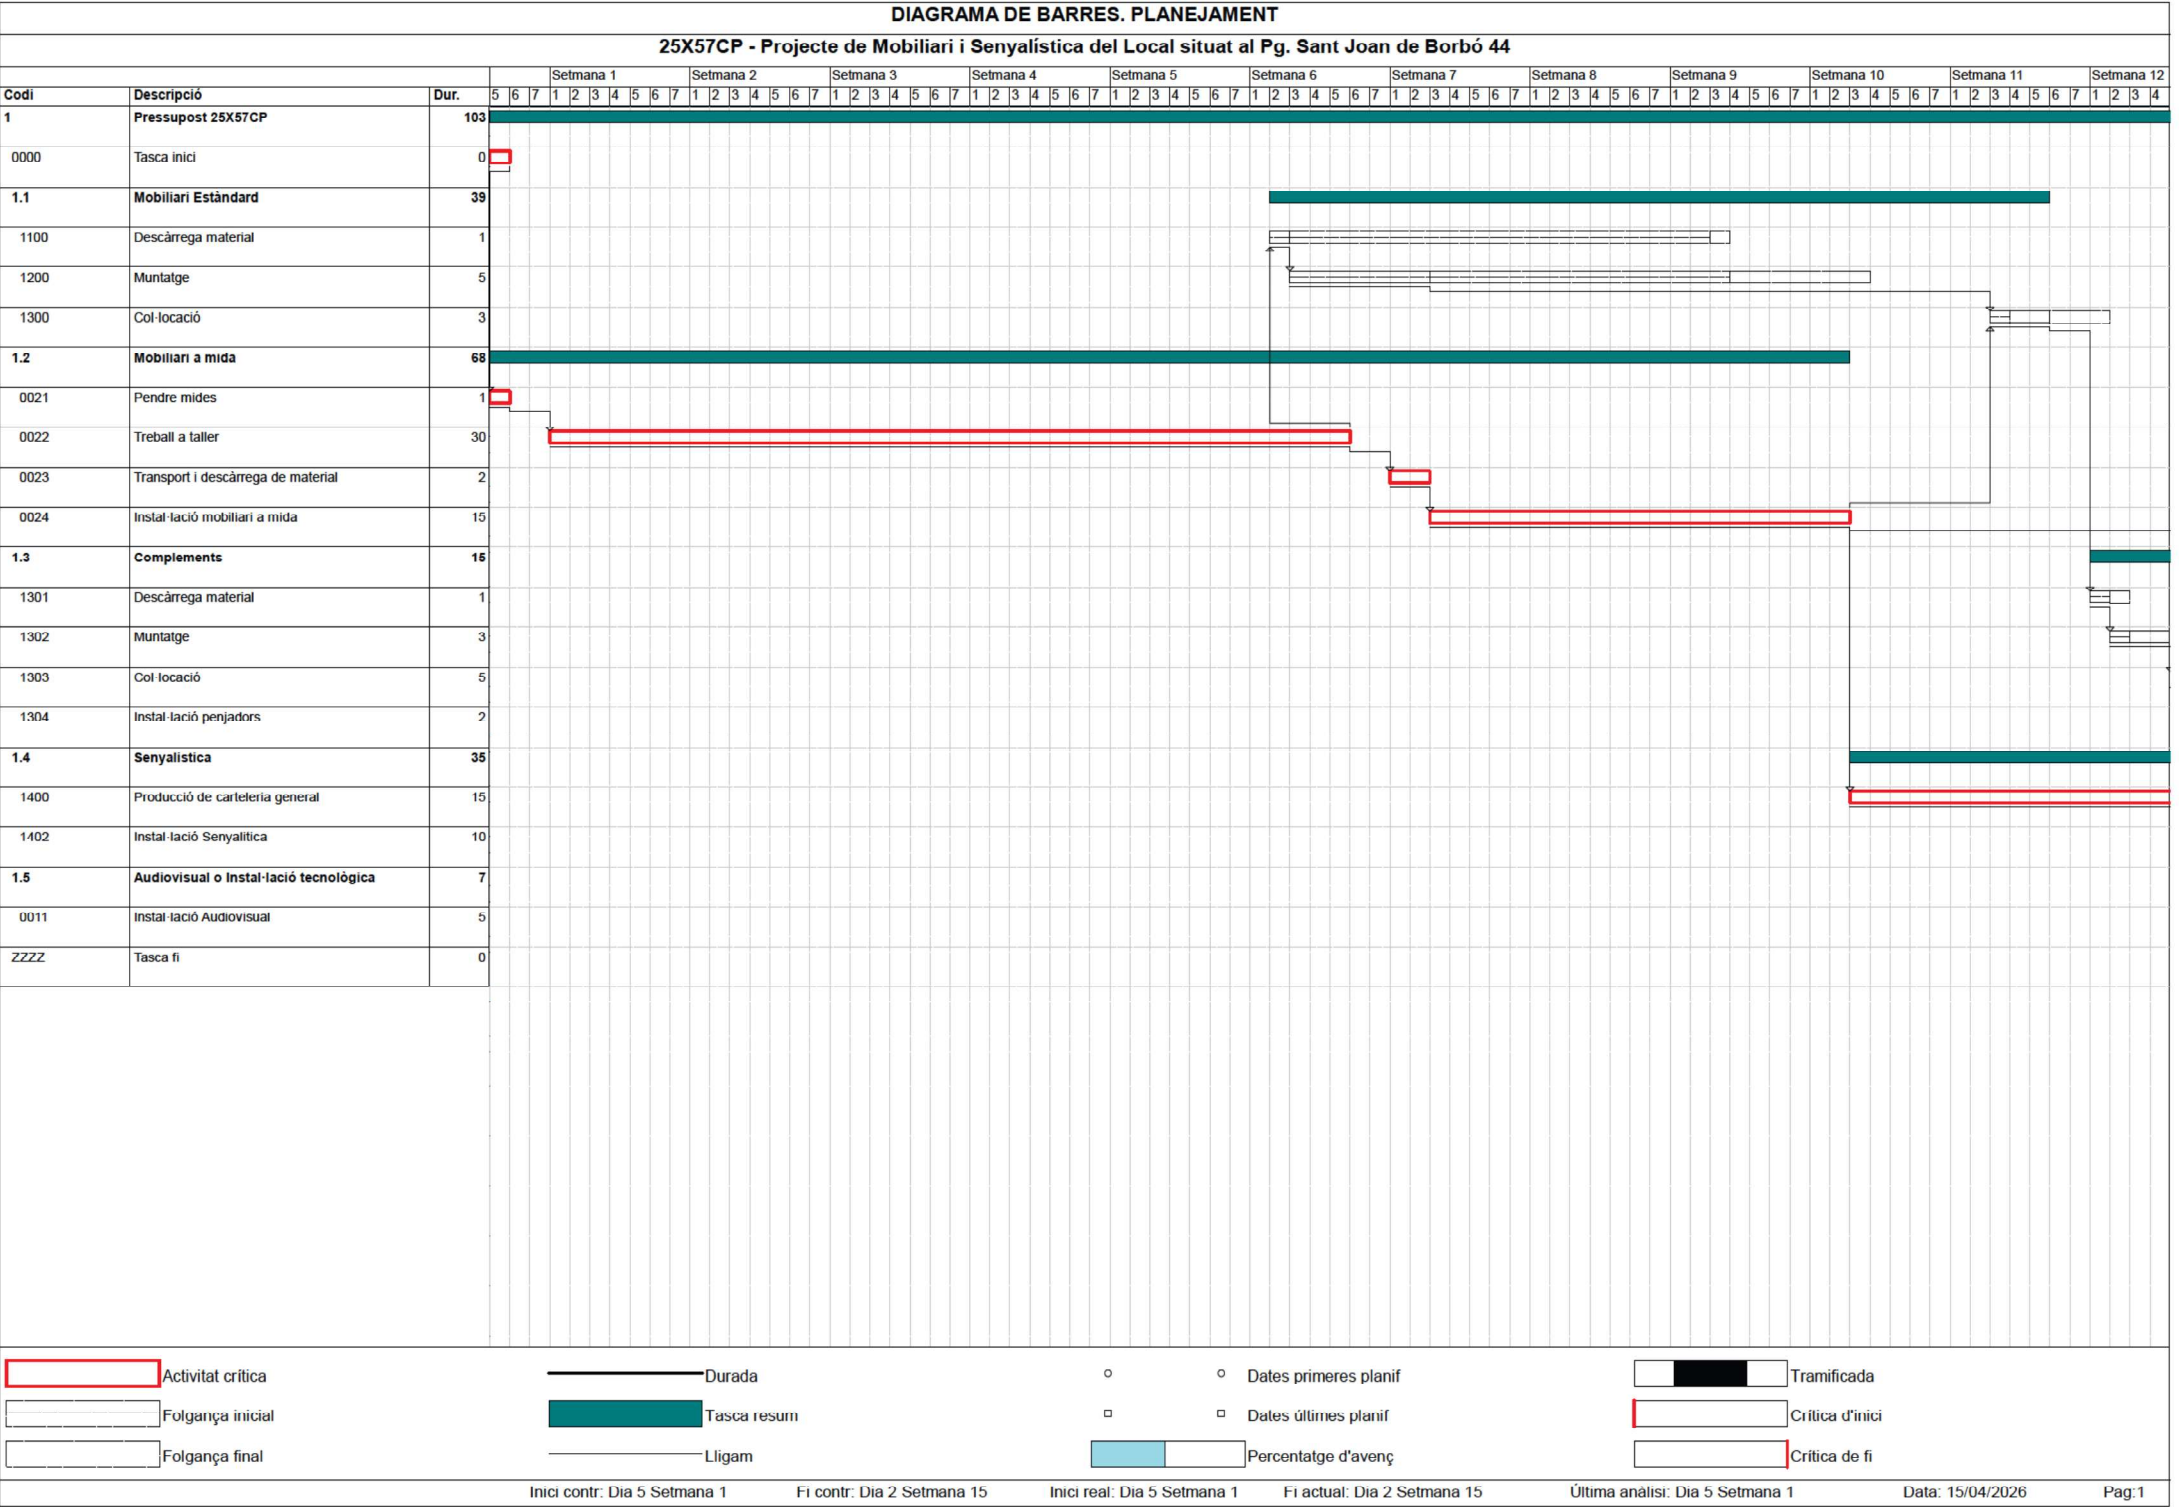TramificadaCrítica d'iniciCrítica de fi

Inici contr: Dia 5 Setmana 1

Fi contr: Dia 2 Setmana 15


Inici real: Dia 5 Setmana 1

Fi actual: Dia 2 Setmana 15

Última anàlisi: Dia 5 Setmana 1

Data: 15/04/2026

Pag:1

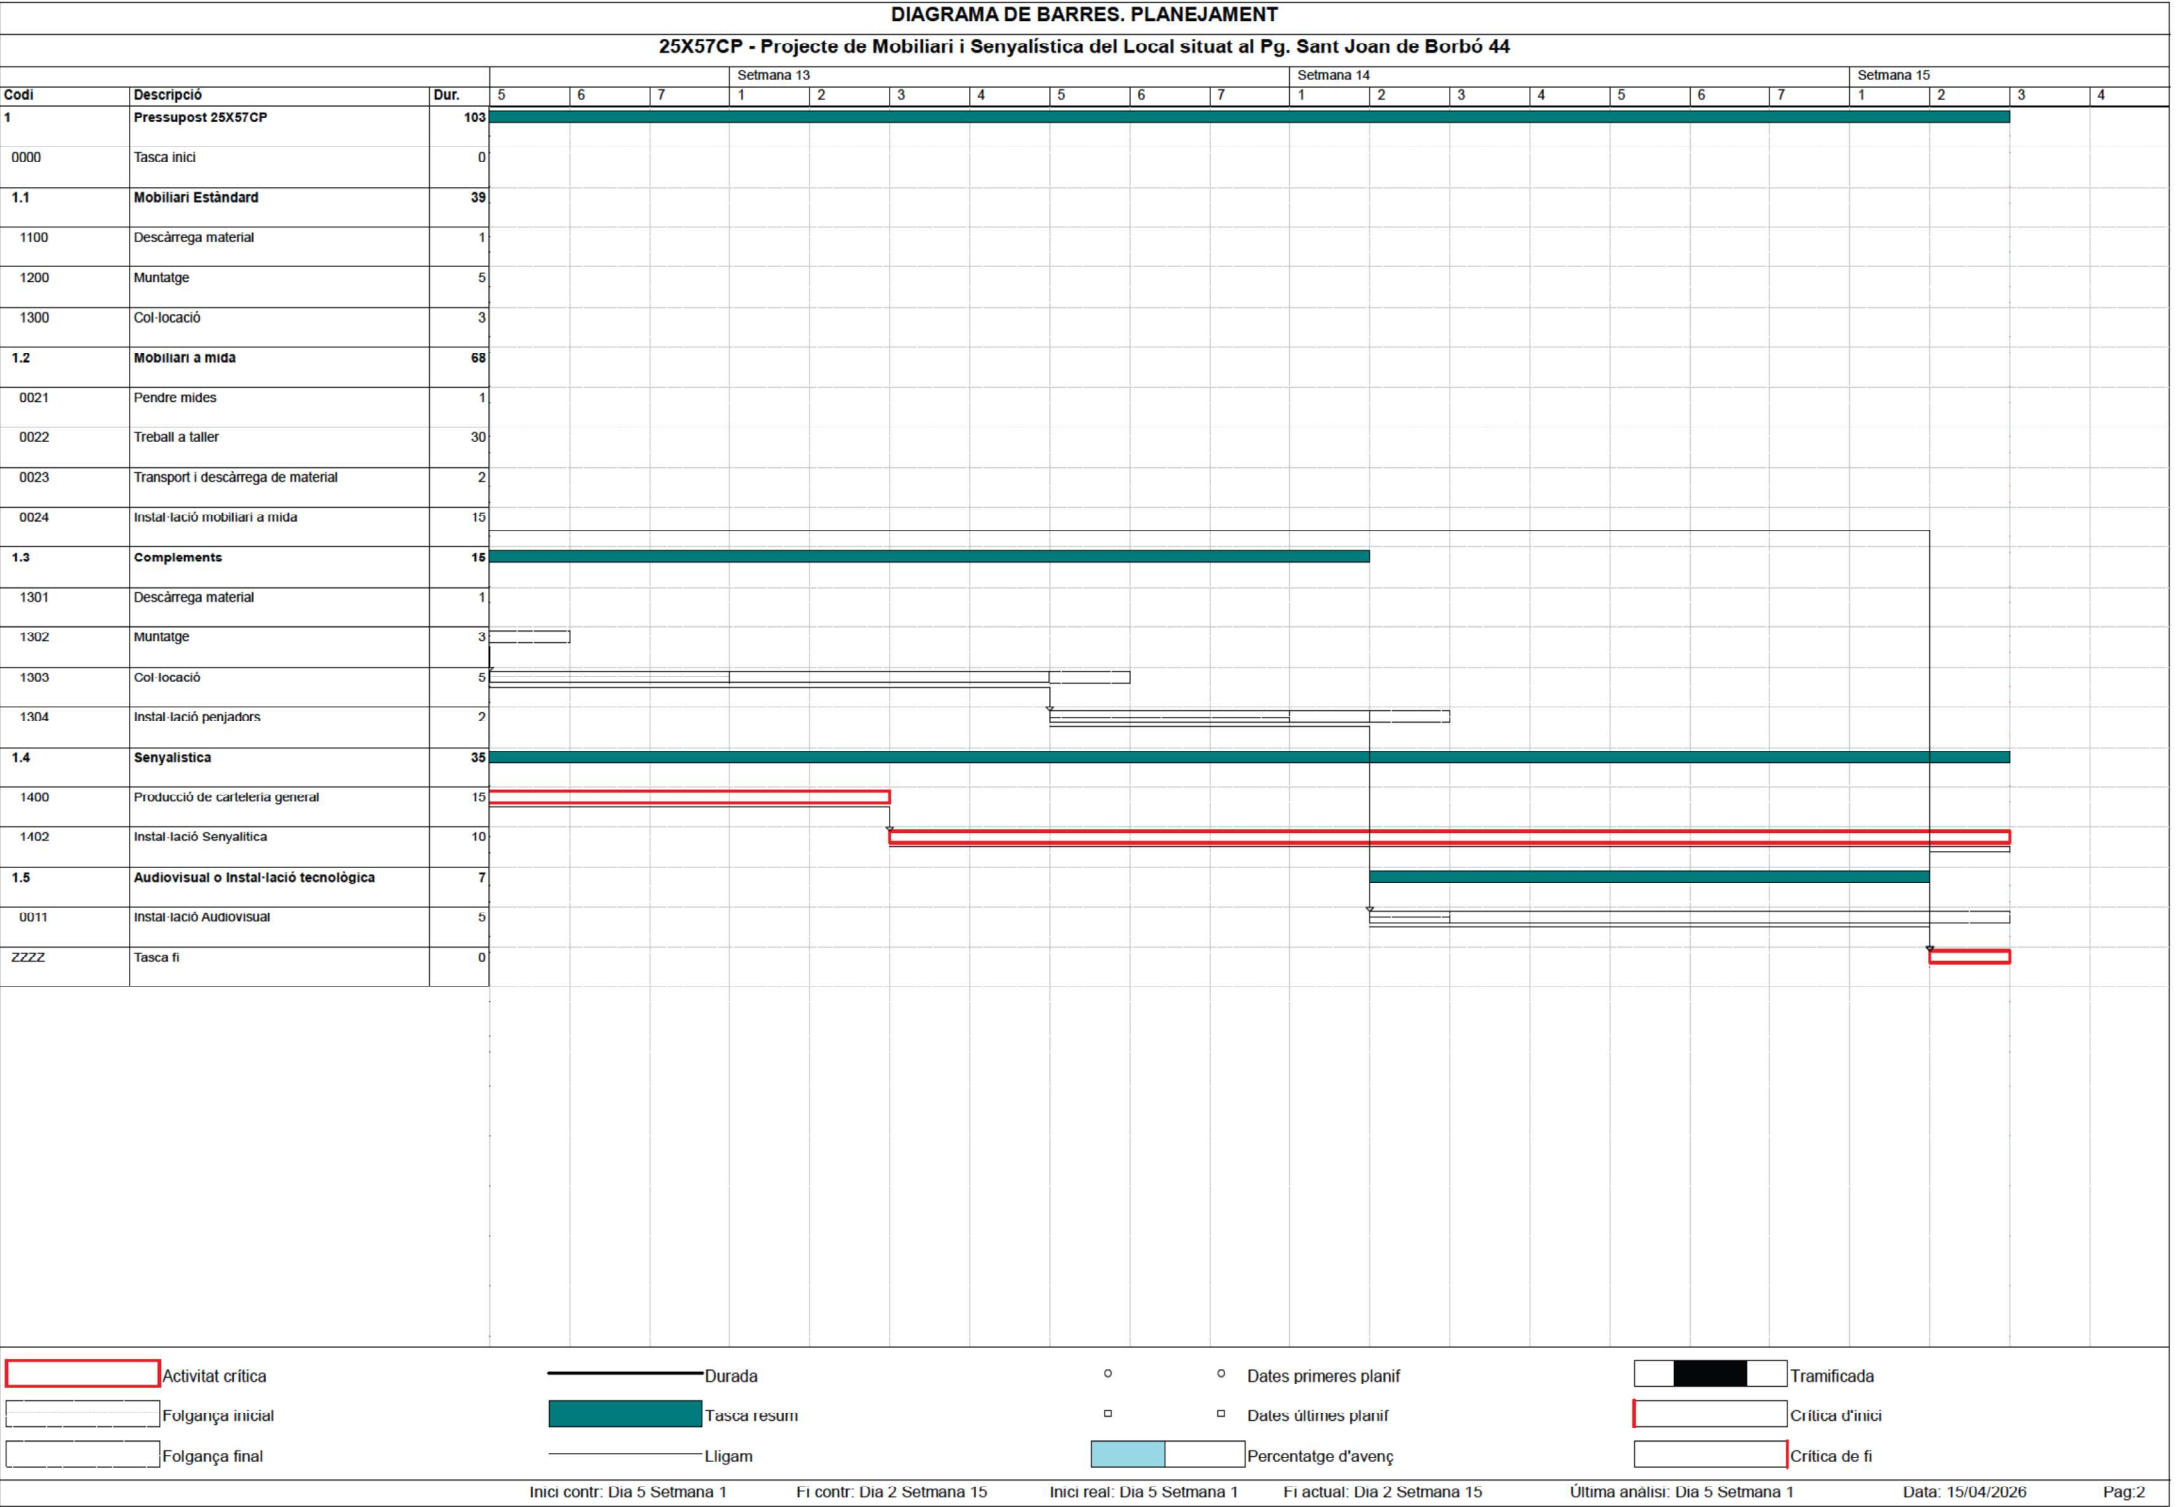TramificadaCrítica d'iniciCrítica de fi

Inici contr: Dia 5 Setmana 1

Fi contr: Dia 2 Setmana 15

Inici real: Dia 5 Setmana 1

Fi actual: Dia 2 Setmana 15


Última anàlisi: Dia 5 Setmana 1

Data: 15/04/2026

Pag:2


HISTOGRAMA DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS ACUMULAT

Data: 15/04/26

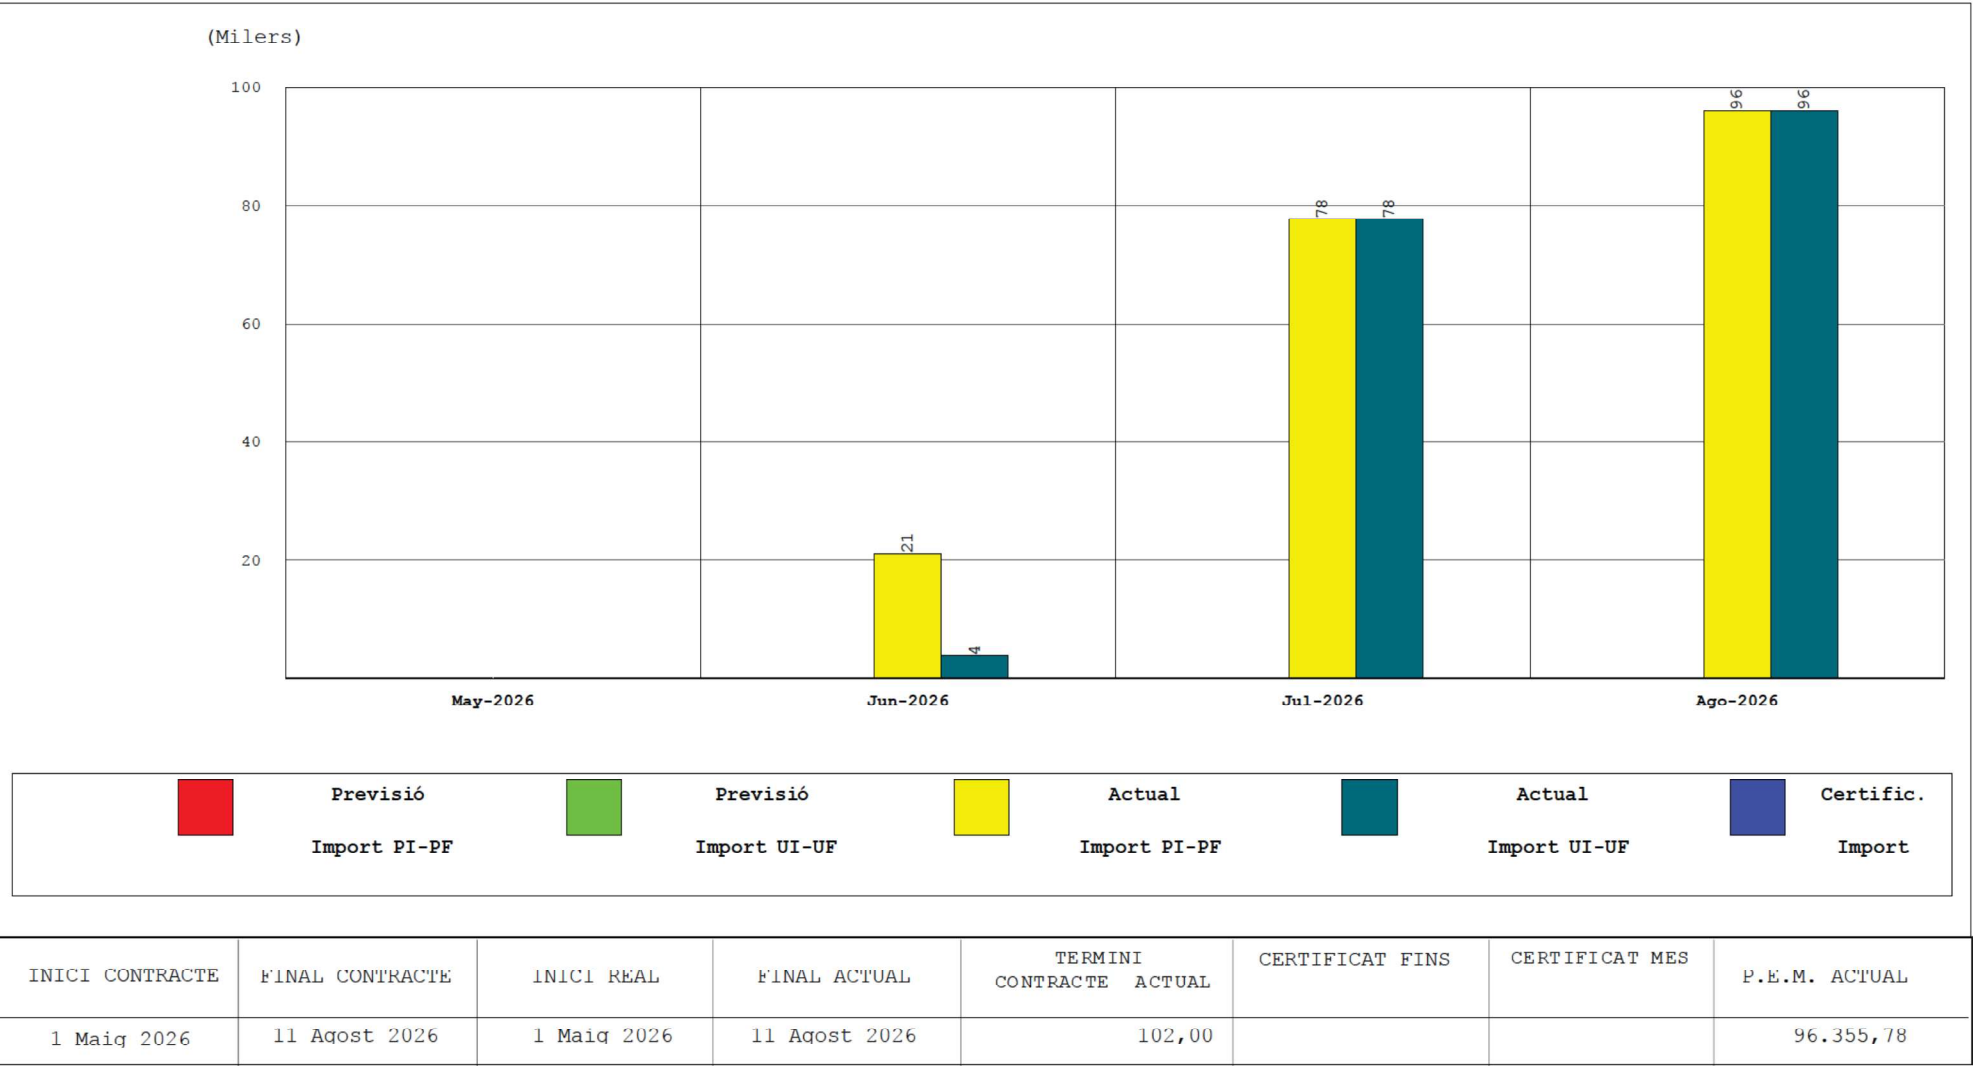

FUS DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data: 15/04/26

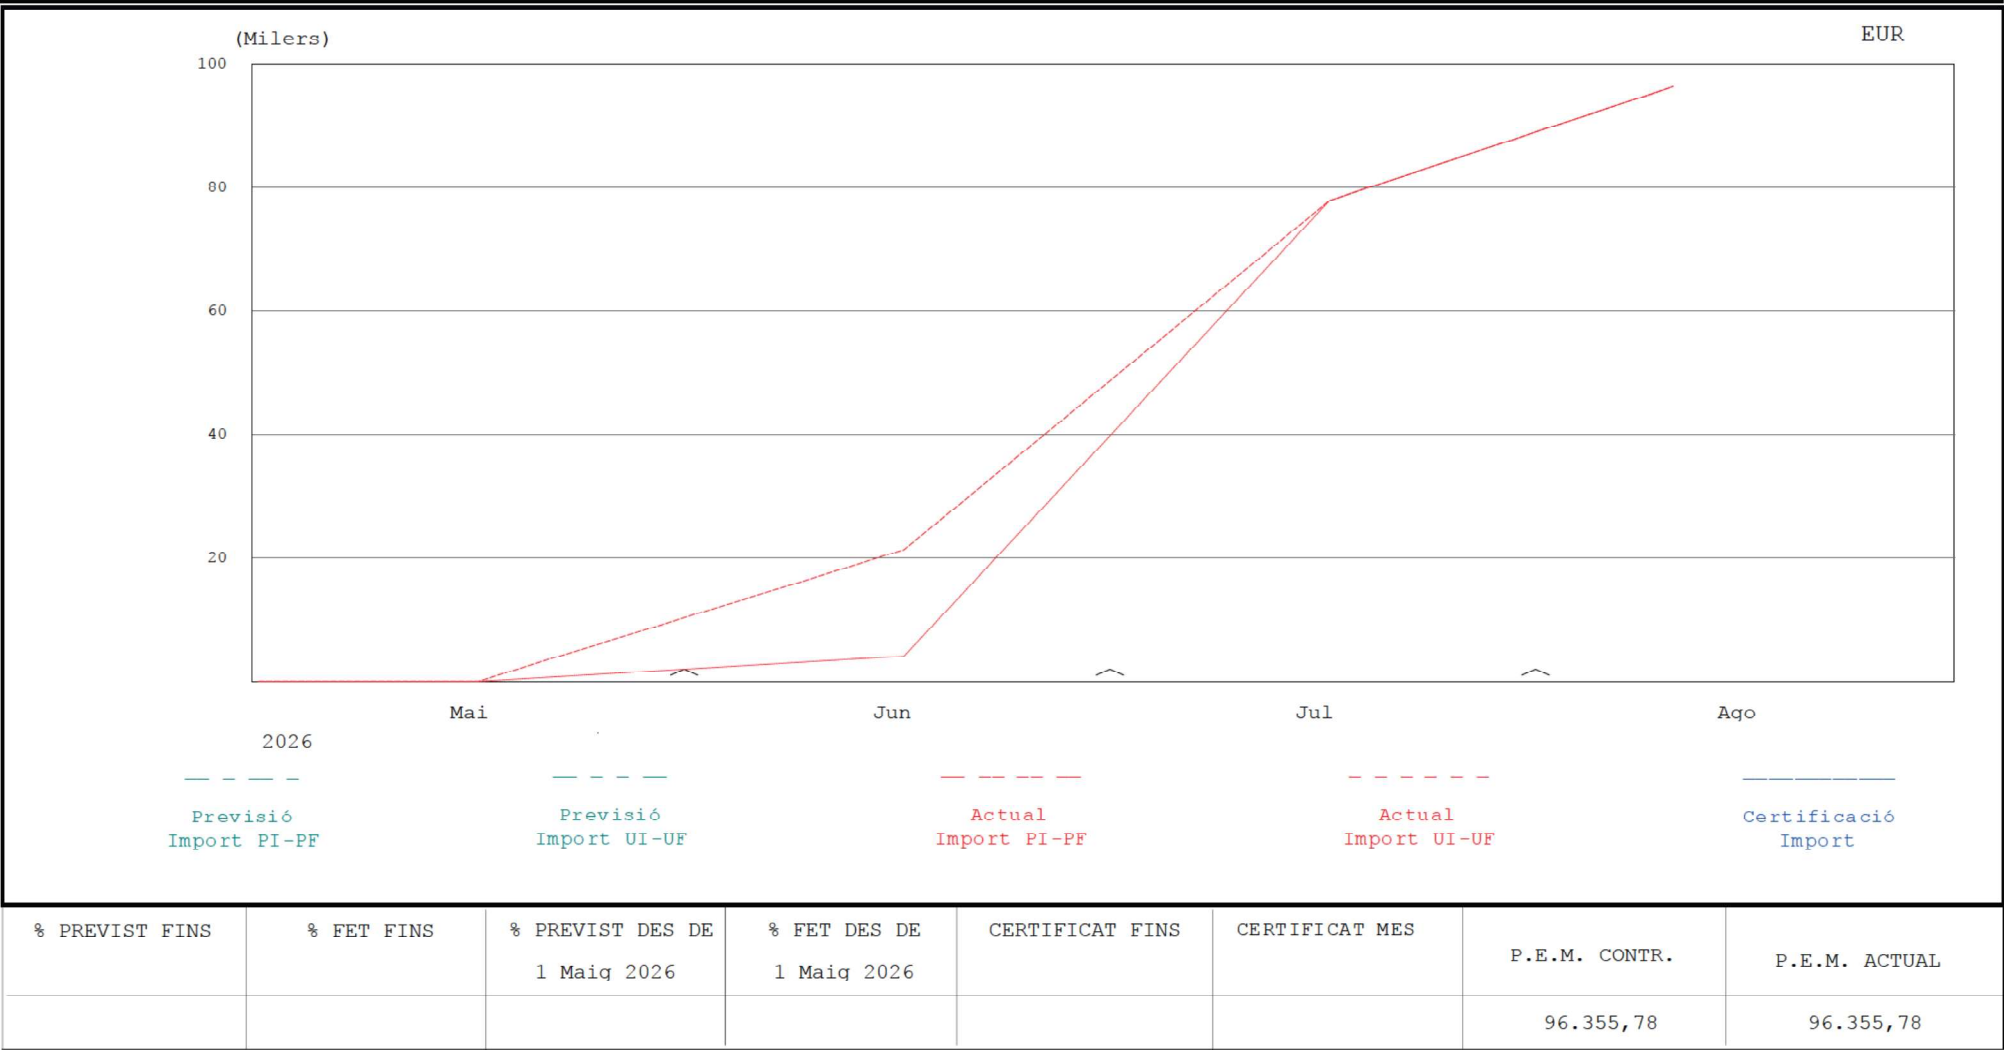

1. ANÀLISI DE COHERÈNCIA DEL PLA DE TREBALLS

1.1 Comprovacions generals

Comprovació	Resultat
Anàlisi temporal	S
Anàlisi econòmica (assignació 100% pressupost)	S
Calendari de treball amb dies festius	S
Esquema de certificacions dia 15	N
Data anàlisi	01/05/2026
Estat	Planejament

1.2 Comprovacions de condicionants de tasques

1.2.2 Lligams únicament amb l'inici d'obra

Tipus	Durada (dies)	Codi succ.	Desc. succ.
FI	0	21	Pendre mides

1.2.4 Lligams únicament amb el final de l'obra

Tipus	Durada (dies)	Codi pred.	Desc. pred.
FI	0	1402	Instal·lació Senyalítica
FI	0	0011	Instal·lació Audiovisual

1.3 Comprovacions de lligams

1.3.1 Lligams amb durada negativa

Codi pred.	Desc. pred.	Tipus	Durada (dies)	Codi succ.	Desc. succ.
0022	Treball a taller	FI	-4	1100	Descàrrega material

1.4 Calendaris

Codi	Descripció	Festius
1	Calendari genèric 25X57CP	
		- Tots els dissabtes
		- Tots els diumenges

1.5 Associació pressupostària (tasques sense associació econòmica)

Codi	Descripció
0	Tasca Inici
ZZZZ	Tasca fi
1100	Descàrrega material
1300	Col·locació
21	Pendre mides
22	Treball a taller
23	Transport i descàrrega de material
1301	Descàrrega material
1302	Muntatge
1400	Producció de carteleria general

	Previsions inicials minimes	
	Per periode	Acumulada
del 01/05/2026 fins al 17/05/2026	0,00	0,00
del 18/05/2026 fins al 17/06/2026	4.042,14	4.042.14
del 18/06/2026 fins al 17/07/2026	73.885,20	77.927.34
del 18/07/2026 fins al 11/08/2026	18.428,44	96.355,78

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:15/04/26

Pag.: 1

Estat: Planejament

Data inici:01/05/2026

Data fi:11/08/2026

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Instal·lació Audiovisual	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.967,62	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Pendre mides	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	Treball a taller	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	Transport i descàrrega de material	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Instal·lació mobiliari a mida	PI-PF	0,00	0,00	4.042,14	4.042,14	56.589,90	60.632,04
	60.632,04	UI-UF	0,00	0,00	4.042,14	4.042,14	56.589,90	60.632,04
1100	Descàrrega material	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Muntatge	PI-PF	0,00	0,00	17.295,30	17.295,30	0,00	17.295,30
	17.295,30	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	17.295,30	17.295,30
1300	Col·locació	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Descàrrega material	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Muntatge	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Col·locació	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.029,31	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Instal·lació penjadors	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.056,56	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Producció de carteleria general	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Instal·lació Senyalítica	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.374,95	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	96.355,78	PI-PF	0,00	0,00	21.337,44	21.337,44	56.589,90	77.927,34
		UI-UF	0,00	0,00	4.042,14	4.042,14	73.885,20	77.927,34

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:15/04/26

Pag.: 2

Estat: Planejament

Data inici:01/05/2026

Data fi:11/08/2026

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
0011	Instal·lació Audiovisual	PI-PF	2.967,62	2.967,62				
	2.967,62	UI-UF	2.967,62	2.967,62				
0021	Pendre mides	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
0022	Treball a taller	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
0023	Transport i descàrrega de material	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
0024	Instal·lació mobiliari a mida	PI-PF	0,00	60.632,04				
	60.632,04	UI-UF	0,00	60.632,04				
1100	Descàrrega material	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
1200	Muntatge	PI-PF	0,00	17.295,30				
	17.295,30	UI-UF	0,00	17.295,30				
1300	Col·locació	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
1301	Descàrrega material	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
1302	Muntatge	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
1303	Col·locació	PI-PF	4.029,31	4.029,31				
	4.029,31	UI-UF	4.029,31	4.029,31				
1304	Instal·lació penjadors	PI-PF	5.056,56	5.056,56				
	5.056,56	UI-UF	5.056,56	5.056,56				
1400	Producció de carteleria general	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
1402	Instal·lació Senyalítica	PI-PF	6.374,95	6.374,95				
	6.374,95	UI-UF	6.374,95	6.374,95				
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
TOTALS	96.355,78	PI-PF	18.428,44	96.355,78				
		UI-UF	18.428,44	96.355,78				

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:15/04/26

Pag.: 3

Estat: Planejament

Data inici:01/05/2026

Data fi:11/08/2026

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
---------------	-------------------------------------	---------	----------	---------	----------	---------	----------

EUR

RESUM DE PREVISIONS I CERTIFICACIONS PER PERIODES

Data:15/04/26

Pàg.: 1

Estat: Planejament

Data inici:01/05/2026

Data fi:11/08/2026

	Previsions contracte		Certificacions				Previsions actuals	
	Periode	Acumulada	Real periode	%	Real acumulada	%	Periode	Acumulada
17/5/2026		PI-PF UI-UF						PI-PF UI-UF
17/6/2026		PI-PF UI-UF					21.337,44 4.042,14	21.337,44 PI-PF 4.042,14 UI-UF
17/7/2026		PI-PF UI-UF					56.589,90 73.885,20	77.927,34 PI-PF 77.927,34 UI-UF
11/8/2026		PI-PF UI-UF					10.420,44 18.428,44	96.355,78 PI-PF 96.355,78 UI-UF

MS.3 MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL

No aplica ja que el pressupost és <450.000 €.

MN.4 MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

MN.4.1 ACCESSIBILITAT

MN.4.1.1 Condicions funcionals de l'accessibilitat

La col·locació del mobiliari no envairà els recorreguts accessibles.

MN.4.1.2 Dotació i característiques dels elements accessibles

Seguint les exigències descrites a l'apartat MD.1.6.1 de la memòria, per tal de complir amb la normativa estatal i autonòmica, es disposarà de:

- Un moble fixe d'atenció al públic amb un espai d'atenció accessible, comunicat a l'itinerari accessible des de l'entrada del local. Disposarà d'un pla de treball d'amplada 80cm, amb una alçada de 78cm, el qual té un espai lliure inferior de 75cm d'alçada, 80cm d'amplada i 65cm de profunditat.
- Els dos serveis higiènics previstos són accessibles i disposaran dels següents complements:
 - o Disposaran de dues barres de suport a banda i banda de l'inodor separatades entre elles 70cm. Seran de secció circular de diàmetre 30mm, separatades del parament 45mm, de longitud superior a 70cm. Situades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a vàters.
 - o El dosificador de sabó, el dispensador de paper i els penjadors estaran col·locats a una alçada entre 70 i 120cm.
 - o Disposi d'un sistema que s'activa amb el pestell o la tanca de privacitat i que informa si el servei està ocupat o lliure, fent servir el vermell pel primer estat i el color verd o blanc per al segon.
 - o Hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones de senyalització en Braille i en caràcters visuals, segons la norma UNE 170002,
- Els extintors estaran col·locats en una alçada entre 80 i 120cm des del paviment.
- Senyalística:
 - o Els vinils disposaran de text en pal i a sota en escriptura Braille.

MN.4.2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Seguint les exigències descrites a l'apartat MD.1.6.2 de la memòria, per tal de complir amb la normativa estatal i autonòmica:

- Es garantirà l'adequació a les característiques dels llocs de treball per tal que els treballadors puguin executar la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar (separació entre els elements materials existents al lloc de treball, amplades, condicions de capacitat d'evacuació, recorreguts, alternatives,...), donant compliment a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
 - o Per tal d'evitar riscos de lipoatròfia semicircular els cantells o vores de les taules són amples sense cantells vius ni prims.
 - o Les cadires de treball són dissipatives.
 - o Els mobles, equips d'oficina i fotocopiadores estaran connectats a la línia de terra.
- Espais de neteja:

- o Per les dimensions del local no es disposa d'un vestidor i un magatzem separats, però es disposa de dos armaris diferents. També hi cap un carretó de mides 1,15x0,55m.
- Els extintors d'incendi s'han de situar de manera que la part superior de l'extintor quedi situada a 120 cm sobre el terra.
- El mobiliari:
 - o En el mobiliari EAT04, EAT05 i MA01, caldrà garantir que la instal·lació elèctrica no té afectació sobre l'estructura metàl·lica dels elements, millorant l'aïllament elèctric del cablejat respecte de l'estructura metàl·lica i connectant aquesta a la presa de terra de protecció del circuit elèctric.
 - o Tots els prestatges, armaris i altres elements per a l'emmagatzematge de material s'hauran d'ancorar a la paret contra la qual es recolzen o al terra per evitar el risc de bolcar sobre les persones que en facin ús.

MN.4.3 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

Seguint les exigències descrites a l'apartat MD.1.6.3 de la memòria, per tal de complir amb la normativa estatal i autonòmica:

- Els armaris de fusta que revesteixen les parets del soterrani, com superen el 5% de les superfícies totals de les parets, tindran una reacció al foc C-s2,d0.

MN.4.4 ESTALVI D'ENERGIA

No s'escau. No hi ha cap normativa o legislació que especifiqui la classificació energètica dels electrodomèstics que s'utilitzen en equipament públic.

MN.4.5 ESPECÍFICA

UNE EN 527-1:2011 "Mobiliari d'oficina. Taules de treball i escriptoris"

UNE EN 1335-1:2021 "Mobiliari d'oficina. Cadires d'oficina"

UNE-EN 1729-1 i 1729-2 "Dimensions funcionals i requisits de seguretat per mobiliari per centres educatius".

UNE-EN 16121:2024 "Mobiliari d'emmagatzematge d'ús no domèstic"

UNE-EN 16139 "Requisits generals de resistència, durabilitat i seguretat per a seients d'ús no domèstic".

UNE- EN-15372 "Taules per a ús no domèstic"

UNE 1021-1 i 1021-2 "Resistència a la ignició de seients i respallers tèxtils i espumes".

Recomanacions del CTE DB SI "Comportament al foc del mobiliari"

UNE EN ISO 26800 /9241-5 – principis d'ergonomia aplicables al disseny.

UNE EN 61340 – "Protecció d'equips enfront electroestàtica".

Certificació FSC o PEFC. – Origen sostenible de la fusta.

Declaració CE de conformitat del fabricant.

Segells de qualitat dels fabricants.

UNE-EN ISO 9001 – "sistema de gestió de la qualitat"

UNE-EN ISO 14001 – “sistema de gestió ambiental.

UNE-EN ISO 14006 – “Ecodisseny. Directrius per integrar-lo en el sistema de gestió ambiental”

Per mobiliari fet a mida.

UNE-EN 14322 – “taulers amb recobrint melamínic”

UNE-EN 13986 – “Reacció al foc i contingut de formaldehid, per a taulells de fusta”

II. DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG.IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG.5

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Índex documentació gràfica

DG.5.1 Descripció de l'Edifici

DG.5.1.1 Situació i emplaçament

DG.5.1.1.F01 Situació i emplaçament

DG.5.1.2 Ordenació de l'Edifici

DG.5.1.2.F01 Planta baixa.

DG.5.1.2.F02 Planta altell i planta soterrani.

DG.5.1.2.F03 Seccions ST1, ST2, ST3

DG.5.1.2.F04 Seccions SL1, SL2, SL3

DG.5.1.2.F05 Façanes

DG.5.2 Descripció del projecte de Subministrament

DG.5.2.1.F01 Planta Baixa mobiliari

DG.5.2.1.F02 Planta primera mobiliari i soterrani

DG.5.2.1.F03 Detall Cambres higièniques

DG.5.2.2.F01 Planta baixa senyalística

DG.5.2.2.F02 Planta primera senyalística i soterrani

DG.5.3 Definició del Subministrament

DG.5.3.1 Mobiliari Estàndard (E)

DG.5.3.1.1 Mobiliari Estàndard Administratiu (EA)

DG.5.3.1.2 Mobiliari Estàndard Higiene (EW)

DG.5.3.2 Mobiliari a Mida (M)

DG.5.3.2.1 Mobiliari a Mida Administratiu (MA)

DG.5.3.2.2.F01 Mobiliari a Mida Emmagatzematge (ME)

DG.5.3.2.2.F02 Mobiliari a Mida Emmagatzematge (ME)

DG.5.3.2.3 Mobiliari a Mida Interior (MI)

DG.5.3.3 Complementes (C)

DG.5.3.3.1 Complementes Electrodomèstics (CT)

DG.5.3.3.2 Complementes Bany (CB)

DG.5.3.3.3 Complementes Ganxos / Penjadors (CG)

DG.5.3.3.4 Complementes Accessoris (CM)


DG.5.3.4 Audiovisuals (A)


DG.5.3.5 Senyalística (S)

SITUACIÓ - ORTOFOTOMAPA 1/10.000 DIN A1 1/20.000 DIN A3



EMPLAÇAMENT 1/500 DIN A1 1/1000 DIN A3

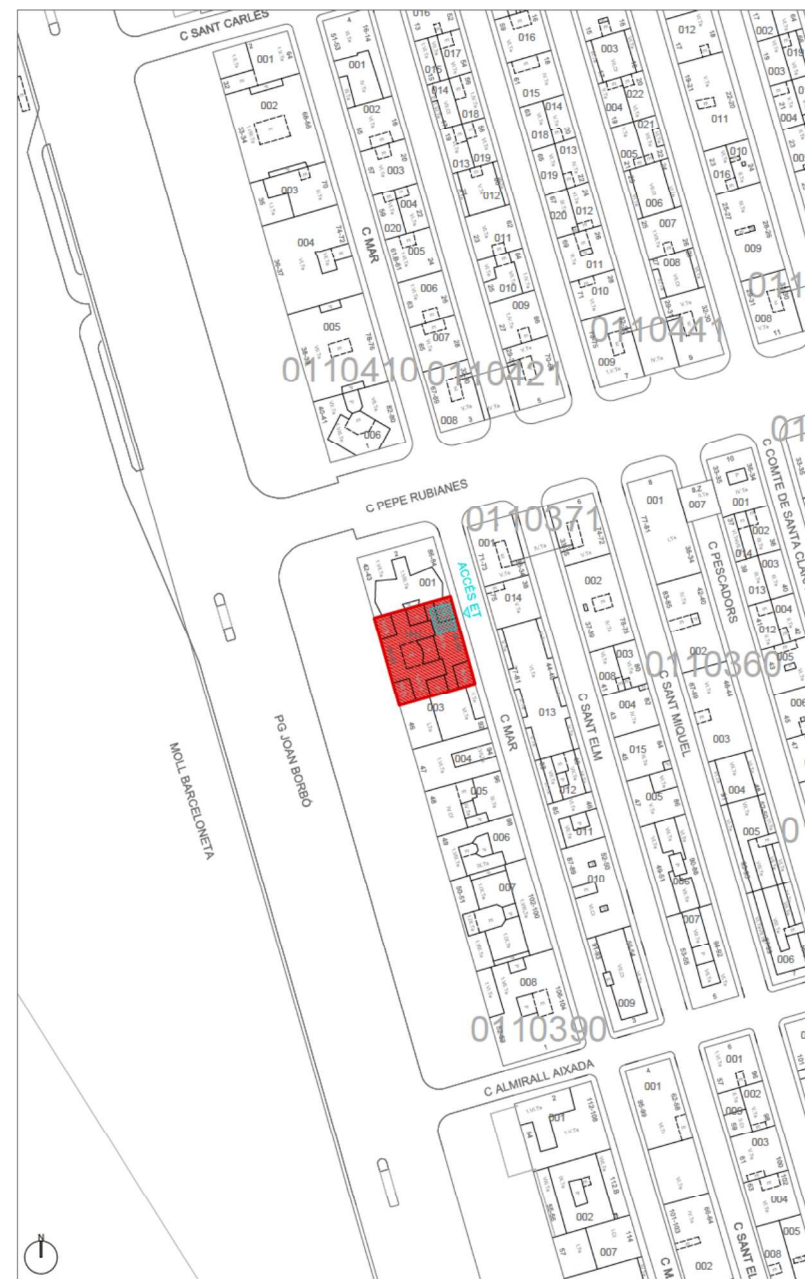

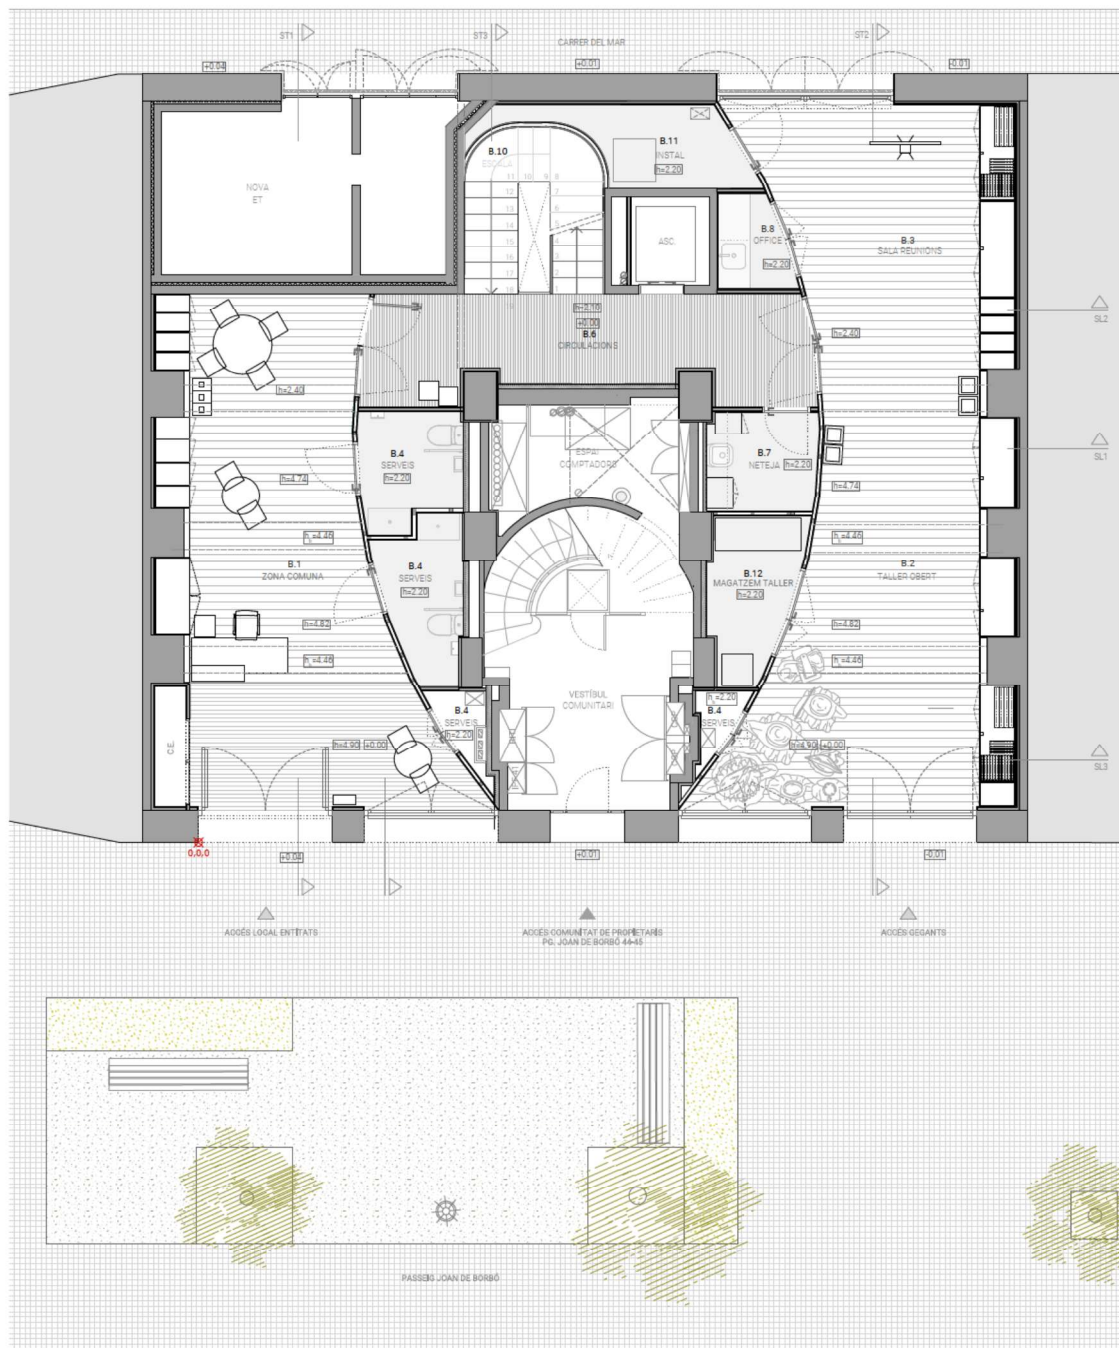

PLANTA BAIXA - cota +0.00

QUADRE DE SUPERFÍCIES [m²].


PLANTA BAIXA

Funció	PROG. [m²]	ÚTIL [m²]
B.1 ZONA COMUNA	40.00 m²	35.84 m²
B.2 TALLER OBERT	50.00 m²	30.61 m²
B.3 SALA REUNIONS	20.00 m²	18.14 m²
B.4 SERVEIS	. m²	8.12 m²
B.5 PAS INSTAL·LACIONS	. m²	2.07 m²
B.6 CIRCULACIONS	. m²	15.29 m²
B.7 NETEJA	. m²	3.81 m²
B.8 OFFICE	. m²	2.21 m²
B.9 MAGATZEM	. m²	
B.10 ESCALA	. m²	6.36 m²
B.11 INSTAL·LACIONS	. m²	5.07 m²
B.12 MAGATZEM TALLER	. m²	4.66 m²


SUP. ÚTIL TOTAL 110.00 m² 144.10 m²

SUP. CONSTRUÏDA 182.92 m²


h= alçada lliure
H= alçada lliure mitjana
+0.00 cota paviment

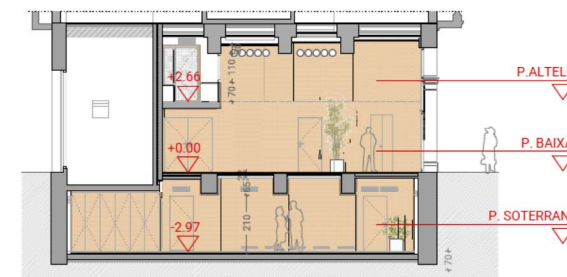

La construcció de l'Estació Transformadora no és objecte del present projecte, ja que forma part d'un altre projecte independent. En el moment que s'executi l'obra del local d'entitats objecte del present projecte, l'Estació Transformadora ja hauria d'estar construïda.

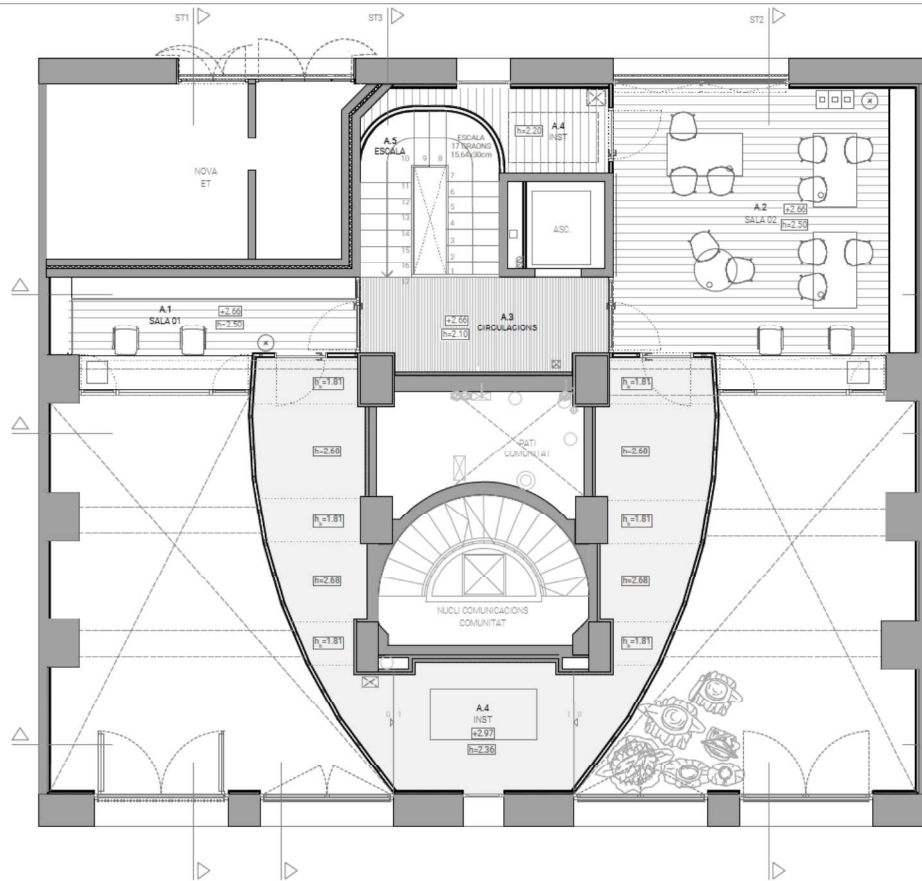

PLANTA ALTELL - cota +2.66

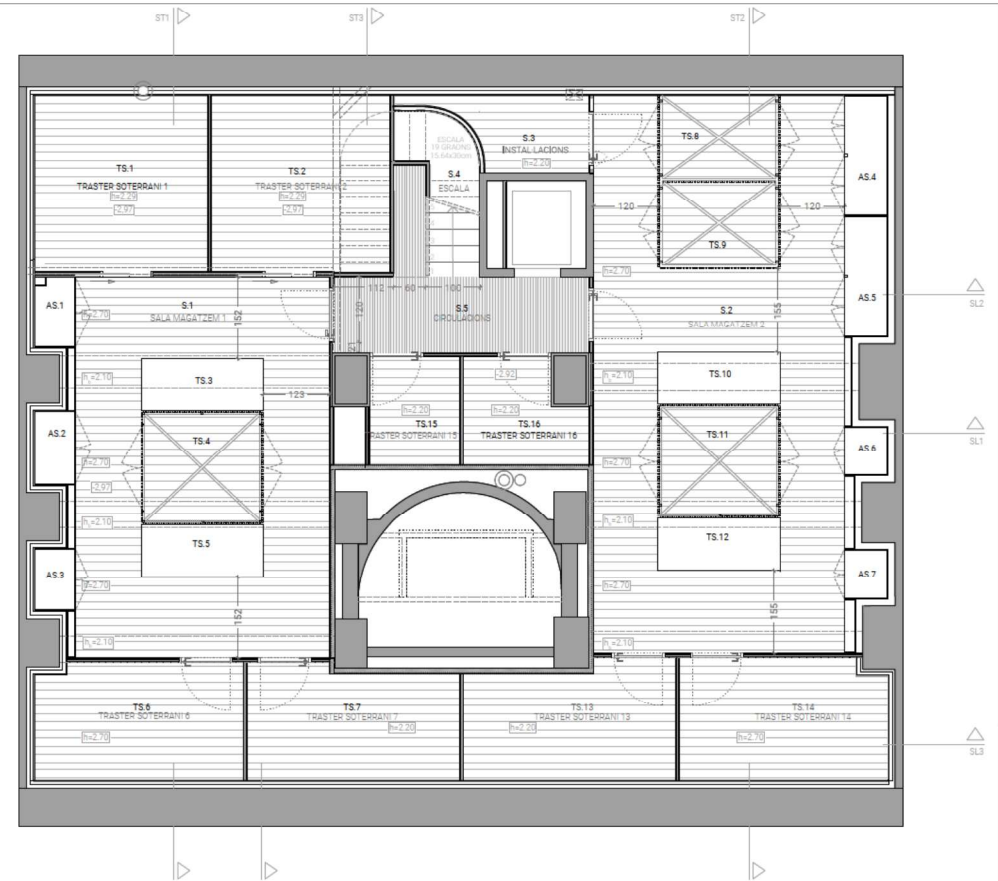

P. SOTERRANI - cota -2.97

QUADRE DE SUPERFÍCIES [m²].

PI. ANTA AL TFI I

Funció	PROG.[m²]	ÚTIL [m²]
A.1 SALA 01	18.00 m²	28.36 m²
A.2 SALA 02	18.00 m²	10.31 m²
A.3 CIRCULACIONS	. m²	35.93 m²
A.4 INSTAL·LACIONS	. m²	8.61 m²
A.5 ESCALA	. m²	3.17 m²
	. m²	2.20 m²
SUP. ÚTIL TOTAL	36.00 m²	88.57 m²
SUP. CONSTRUÏDA		120.20 m²

PI. ANTA SOTERRANI

Funció	ÚTIL [m²]	Funció	ÚTIL [m²]	Funció	ÚTIL [m²]
S.1 SALA MAGATZEM 1	24.50 m²	AS.7 ARMARI SOTERRANI 7	0.77 m²		
AS.1 ARMARI SOTERRANI 1	0.96 m²	TS.8 TRASTER SOTERRANI 8	3.30 m²		
AS.2 ARMARI SOTERRANI 2	1.04 m²	TS.9 TRASTER SOTERRANI 9	3.30 m²		
AS.3 ARMARI SOTERRANI 3	0.88 m²	TS.10 TRASTER SOTERRANI 10	2.22 m²		
TS.1 TRASTER SOTERRANI 1	10.60 m²	TS.11 TRASTER SOTERRANI 11	4.85 m²		
TS.2 TRASTER SOTERRANI 2	11.04 m²	TS.12 TRASTER SOTERRANI 12	2.22 m²		
TS.3 TRASTER SOTERRANI 3	2.22 m²	TS.13 TRASTER SOTERRANI 13	8.40 m²		
TS.4 TRASTER SOTERRANI 4	4.85 m²	TS.14 TRASTER SOTERRANI 14	8.75 m²		
TS.5 TRASTER SOTERRANI 5	2.22 m²	S.5 CIRCULACIONS	8.06 m²		
TS.6 TRASTER SOTERRANI 6	8.47 m²	TS.15 TRASTER SOTERRANI 15	3.39 m²		
TS.7 TRASTER SOTERRANI 7	8.28 m²	TS.16 TRASTER SOTERRANI 16	4.08 m²		
S.2 SALA MAGATZEM 2	32.09 m²	S.4 ESCALA	3.12 m²		
S.3 INSTAL·LACIONS	3.44 m²				
AS.4 ARMARI SOTERRANI 4	1.85 m²	SUP. ÚTIL TOTAL	167,48 m²		
AS.5 ARMARI SOTERRANI 5	1.85 m²	SUP. CONSTRUÏDA	224.57 m²		
AS.6 ARMARI SOTERRANI 6	0.76 m²				

QUADRE RESUM S. ÚTILS


PLANTA	PROG.[m²]	ÚTILS [m²]
P.ALTELL	36.00 m²	88.57 m²
P.BAIXA	110.00 m²	144.10 m²
P.SOTERRANI	115.00 m²	167.48 m²
TOTAL	261.00 m²	400.15 m²

QUADRE RESUM S. CONSTRUÏDES

PLANTA	CONST [m²]
P.ALTELL	120.20 m²
P.BAIXA	182.92 m²
P.SOTERRANI	224.57 m²
TOTAL	527.69 m²

h= alçada lliure
H= alçada lliure mitjana
+0.00 cota paviment




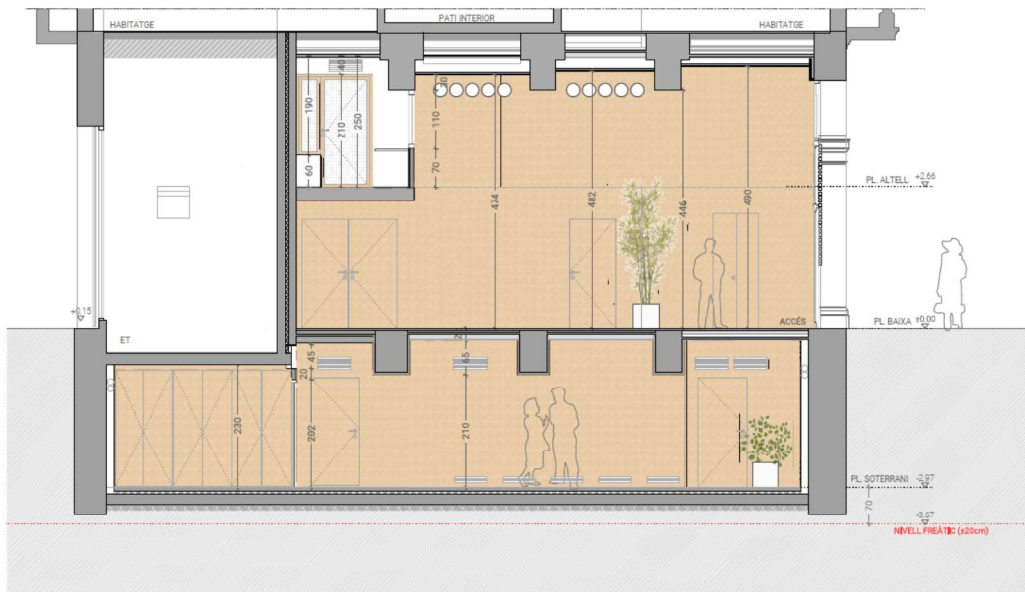

SECCIÓ ST1




SECCIÓ ST3

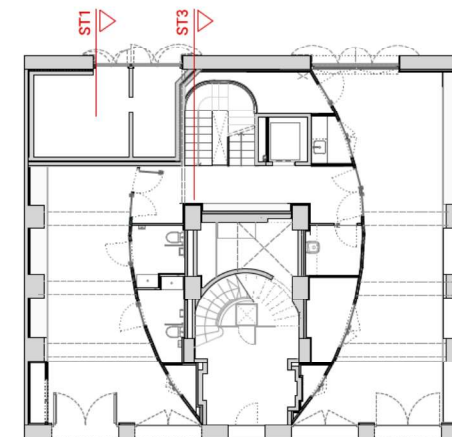

La construcció de l'Estació Transformadora no és objecte del present projecte, ja que forma part d'un altre projecte independent. En el moment que s'executi l'obra del local d'entitats objecte del present projecte, l'Estació Transformadora ja hauria d'estar construïda.




SECCIÓ SL1

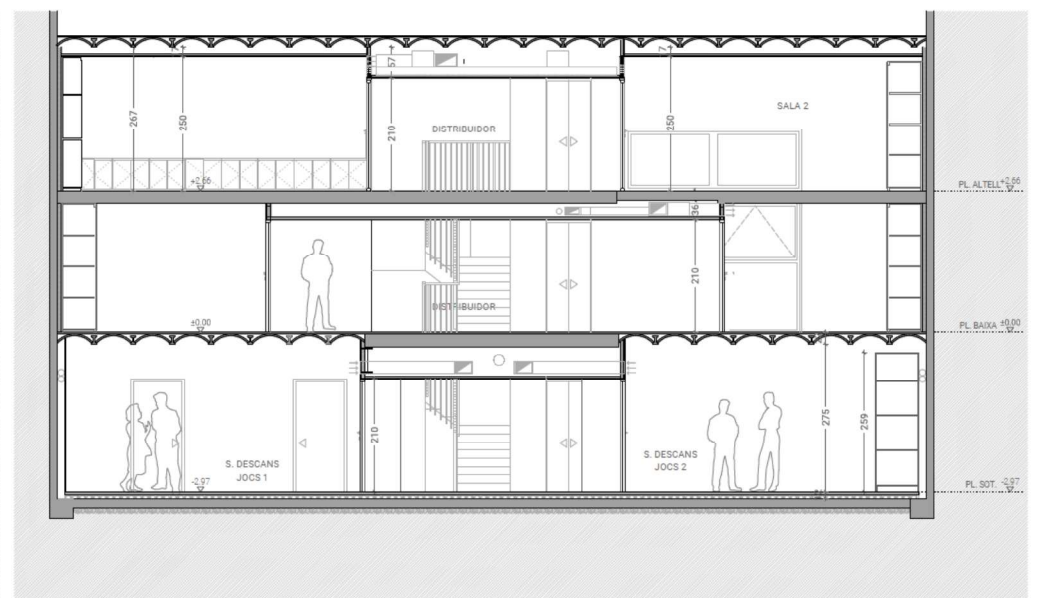

SECCIÓ SL2



SECCIÓ SL3

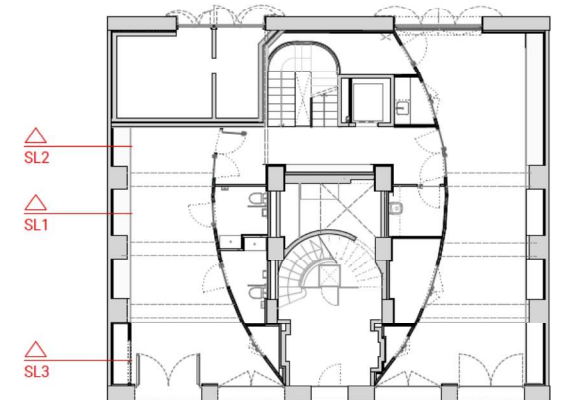





FAÇANA PASSEIG JOAN DE BORBÓ (SUD-OEST) _ PROPOSTA




FAÇANA PASSEIG JOAN DE BORBÓ (SUD-OEST) _ PROPOSTA

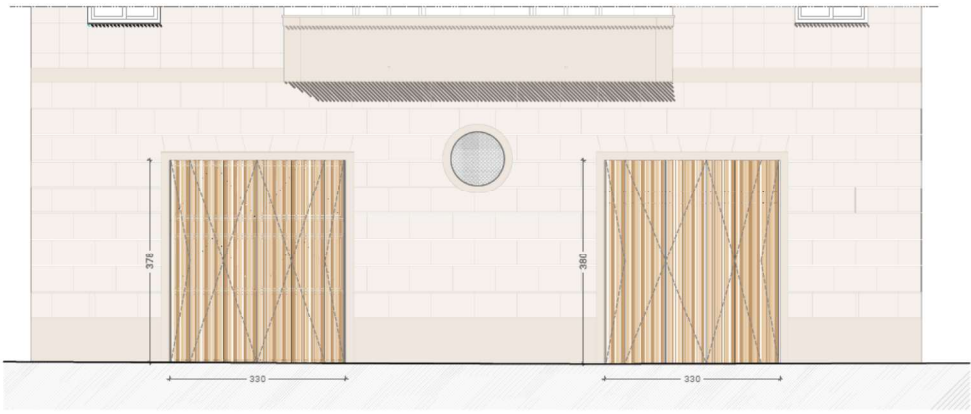

FAÇANA C/ DEL MAR (NORD-EST) _ PROPOSTA

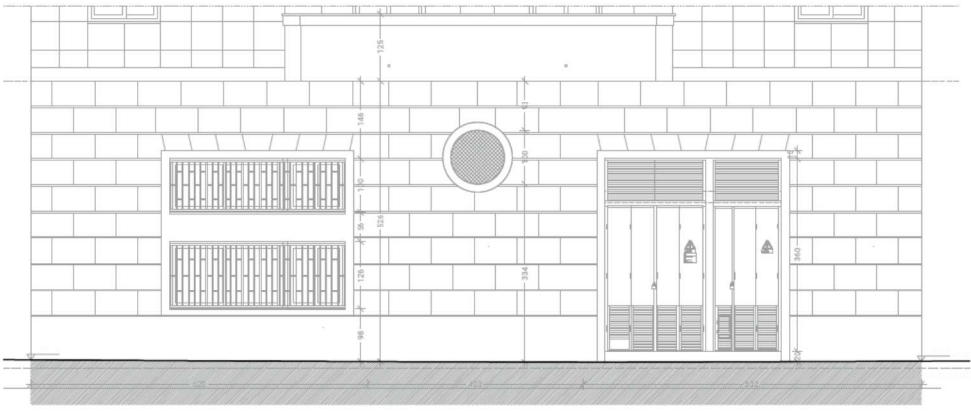

FAÇANA C/ DEL MAR (NORD-EST) _ PROPOSTA



FAÇANA C. DEL MAR






FAÇANA PG. DE BORBÓ



FAÇANA PASSEIG JOAN DE BORBÓ _ ESTAT ACTUAL




FAÇANA PASSEIG JOAN DE BORBÓ _ PROPOSTA

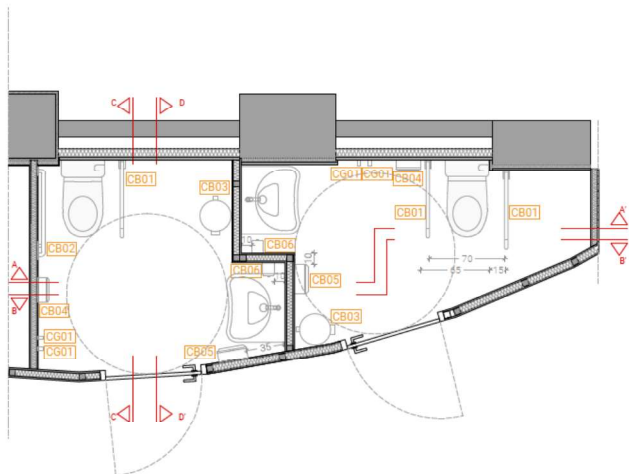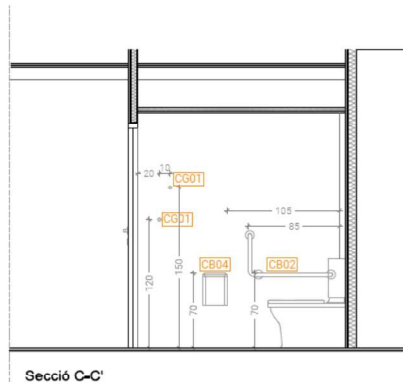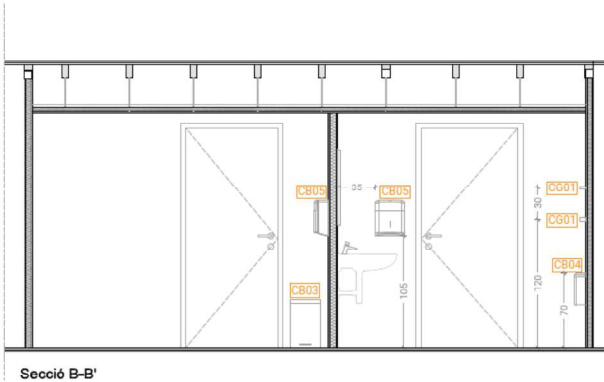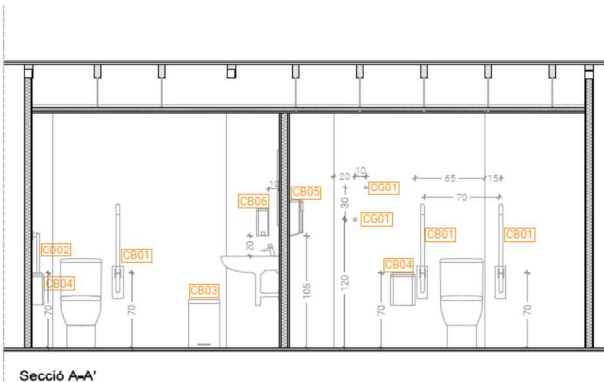

COMPLEMENTIS.		
CT01	NEVERA	1 ut
CT02	MICROONES	1 ut
CT03	FONT D'AIGUA REFRIGERADA	1 ut
CB01	BARRA ABATIBLE	3 ut
CB02	BARRA FIXA	1 ut
CB03	CONTENIDOR SANITARI CIRCULAR 20L	2 ut
CB04	CONTENIDOR HIGIÈNIC FEMENÍ 5-6L	2 ut
CB05	DISPENSADOR PAPER PLEGAT	2 ut
CB06	DISPENSADOR SABÓ	2 ut
CG01	GANXOS I PENJADORS	4 ut
CG02	PENJADOR DE PEU	2 ut
CM01	RELLOTGE DE PARET	1 ut
CM02	PARAIGÜER	1 ut
CM03	PAPERERA INDIVIDUAL 11-15L	3 ut
CM04	CUBELLS RECICLATGE 40L	1 ut
CM05	CUBELL RECICLATGE 120-165L	2 ut
CM06	CUBELL CLASSIFICACIÓ RESIDUS 90-100L	4 ut


LLEGGENDA	
	MOBILIARI ESTÀNDARD
	MOBILIARI A MIDA
	COMPLEMENTIS
	AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA

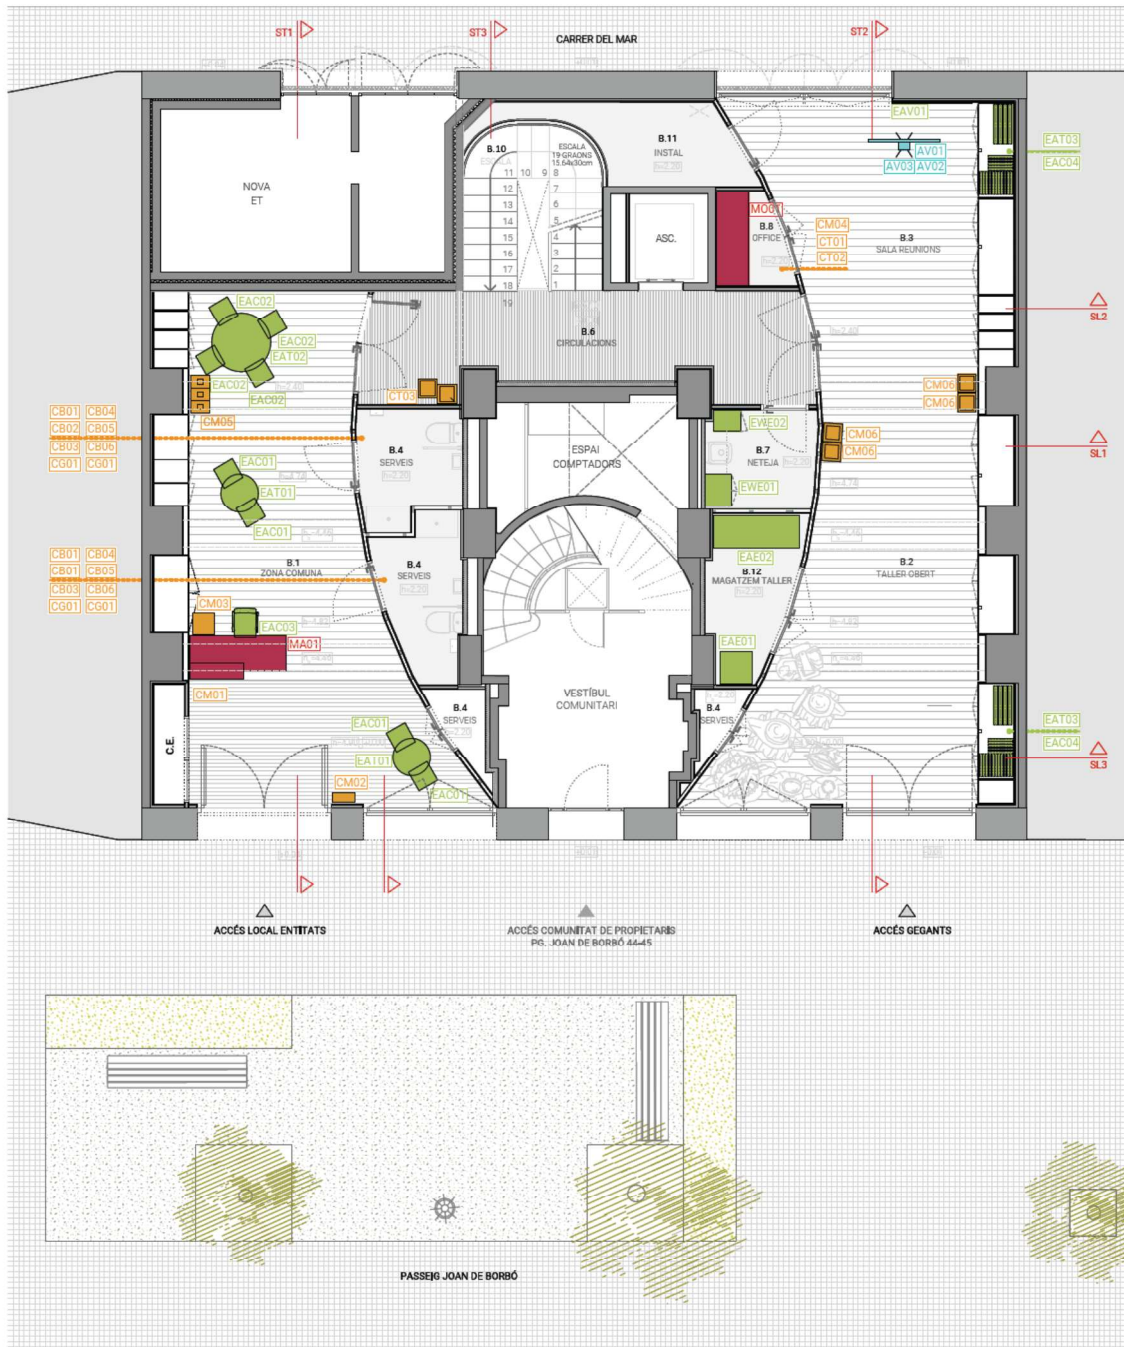


MOBILIARI		
NOM	DESCRIPCIÓ	ESTÀNDARD
EAC01	TAMBORET ALT	4 ut
EAC02	CADIRA CONFIDENT AMB BRAÇOS	15 ut
EAC03	CADIRA DE TREBALL	5 ut
EAC04	CADIRA PLEGABLE	30 ut
EAE01	ESTANTERIA METÀL·LICA	1 ut
EAE02	ESTANTERIA METÀL·LICA	1 ut
EAT01	TAULA RODONA ALTA DE DIÀMETRE 60-70cm	2 ut
EAT02	TAULA RODONA DE DIÀMETRE 120cm	1 ut
EAT03	TAULA PLEGABLE	8 ut
EAT04	TAULA RECTANGULAR CABLEJADA	3 ut
EAT05	TAULA RODONA DE DIÀMETRE 80cm	1 ut
EAV01	VINIL / PISSARRA 150x250cm	1 ut
EAV02	VINIL / PISSARRA 200x250cm	1 ut
EWE01	ARMARI METÀL·LIC DOBLE PORTA	1 ut
EWE02	ARMARI METÀL·LIC	1 ut
		A MIDA
MA01	MOBLE DE RECEPCIÓ	1 ut
MI01	MOBLE OFFICE	1 ut
ME01	TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA	1 ut
ME02	TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA	2 ut


COMPLEMENTS		
CT01	NEVERA	1 ut
CT02	MICROONES	1 ut
CT03	FONT D'AIGUA REFRIGERADA	1 ut
CB01	BARRA ABATIBLE	3 ut
CB02	BARRA FIXA	1 ut
CB03	CONTENIDOR SANITARI CIRCULAR 20L	2 ut
CB04	CONTENIDOR HIGIÈNIC FEMENÍ 5-6L	2 ut
CB05	DISPENSADOR PAPER PLEGAT	2 ut
CB06	DISPENSADOR SABÓ	2 ut
CG01	GANXOS I PENJADORS	4 ut
CG02	PENJADOR DE PEU	2 ut
CM01	RELLOTGE DE PARET	1 ut
CM02	PARAIGÜER	1 ut
CM03	PAPERERA INDIVIDUAL 11-15L	3 ut
CM04	CUBELLS RECICLATGE 40L	1 ut
CM05	CUBELL RECICLATGE 120-165L	2 ut
CM06	CUBELL CLASSIFICACIÓ RESIDUS 90-100L	4 ut
AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA		
AV01	TELEVISOR 60"	1 ut
AV02	BARRA VIDEO	1 ut
AV03	PEU SUPORT TELEVISOR	1 ut

- LLEGENDA
- MOBILIARI ESTÀNDARD
 - MOBILIARI A MIDA
 - COMPLEMENTS
 - AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA

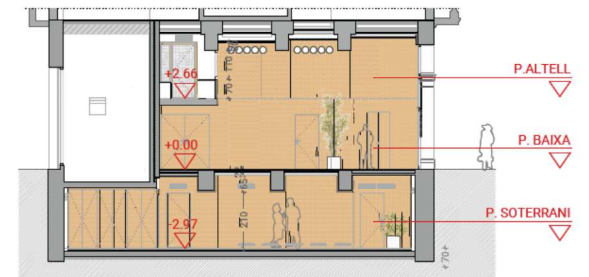

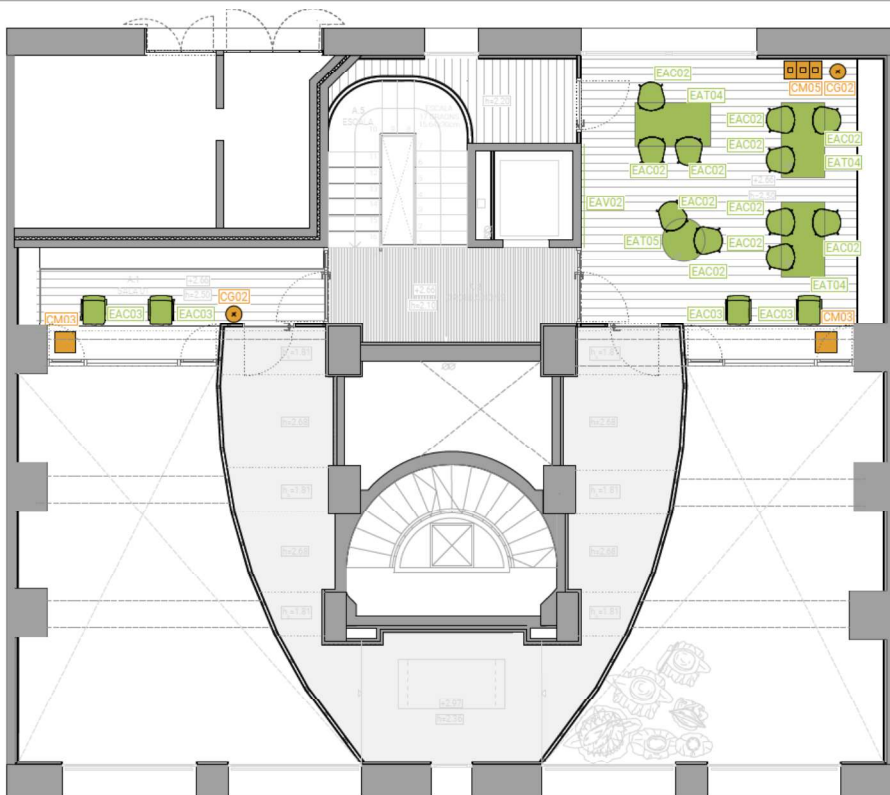

PLANTA ALTELL - cota +2.66

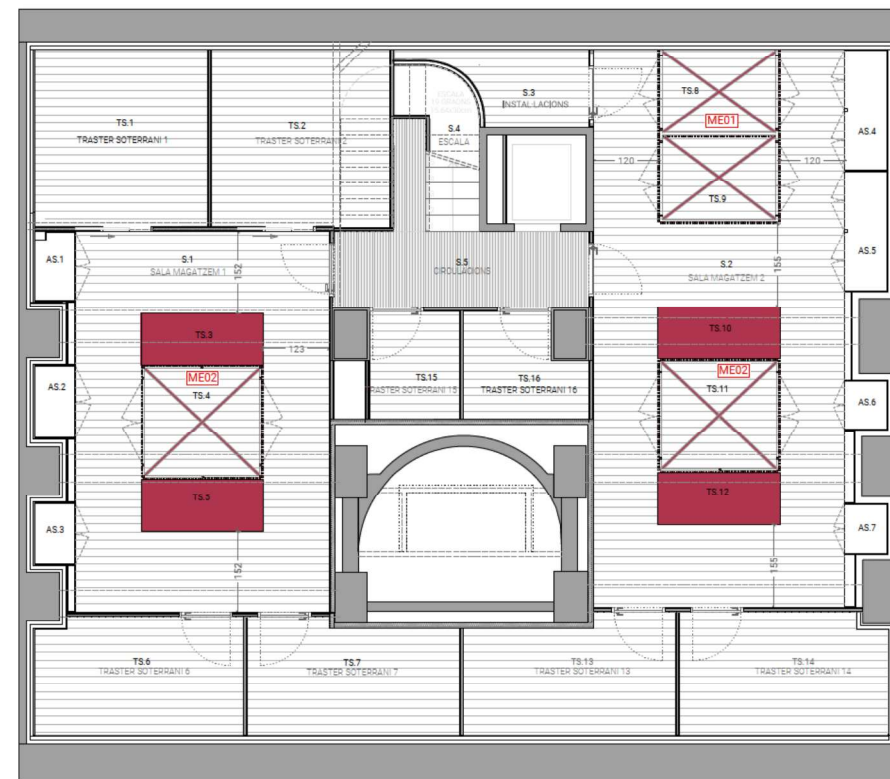

P. SOTERRANI - cota -2.97


MOBILIARI		
NOM	DESCRIPCIÓ	ESTÀNDAR
EAC01	TAMBORET ALT	4 ut
EAC02	CADIRA CONFIDENT AMB BRAÇOS	15 ut
EAC03	CADIRA DE TREBALL	5 ut
EAC04	CADIRA PLEGABLE	30 ut
EAC05	ESTANTERIA METÀL·LICA	1 ut
EAC06	ESTANTERIA METÀL·LICA	1 ut
EAC07	TAULA RODONA ALTA DE DIÀMETRE 60-70cm	2 ut
EAC08	TAULA RODONA DE DIÀMETRE 120cm	1 ut
EAC09	TAULA PLEGABLE	8 ut
EAC10	TAULA RECTANGULAR CABLEJADA	3 ut
EAC11	TAULA RODONA DE DIÀMETRE 80cm	1 ut
EAC12	VINIL / PISSARRA 150x250cm	1 ut
EAC13	VINIL / PISSARRA 200x250cm	1 ut
EAC14	ARMARI METÀL·LIC DOBLE PORTA	1 ut
EAC15	ARMARI METÀL·LIC	1 ut
A MIDA		
MA01	MOBLE DE RECEPCIÓ	1 ut
MI01	MOBLE OFFICE	1 ut
ME01	TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA	1 ut
ME02	TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA	2 ut


COMPLEMENTS	
CT01	NEVERA
CT02	MICROONES
CT03	FONT D'AIGUA REFRIGERADA
CB01	BARRA ABATIBLE
CB02	BARRA FIXA
CB03	CONTENIDOR SANITARI CIRCULAR 20L
CB04	CONTENIDOR HIGIÈNIC FEMENÍ 5-6L
CB05	DISPENSADOR PAPER PLEGAT
CB06	DISPENSADOR SABÓ
CG01	GANXOS I PENJADORS
CG02	PENJADOR DE PEU
CM01	RELLOTGE DE PARET
CM02	PARAIGÜER
CM03	PAPERERA INDIVIDUAL 11-15L
CM04	CUBELLS RECICLATGE 40L
CM05	CUBELL RECICLATGE 120-165L
CM06	CUBELL CLASSIFICACIÓ RESIDUS 90-100L

AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA	
AV01	TELEVISOR 60"
AV02	BARRA VIDEO
AV03	PEU SUPORT TELEVISOR


LLEGGENDA

- MOBILIARI ESTÀNDAR
- MOBILIARI A MIDA
- COMPLEMENTS
- AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA

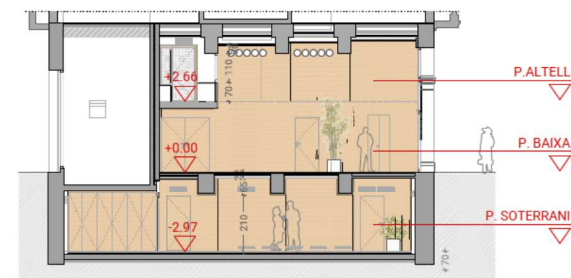

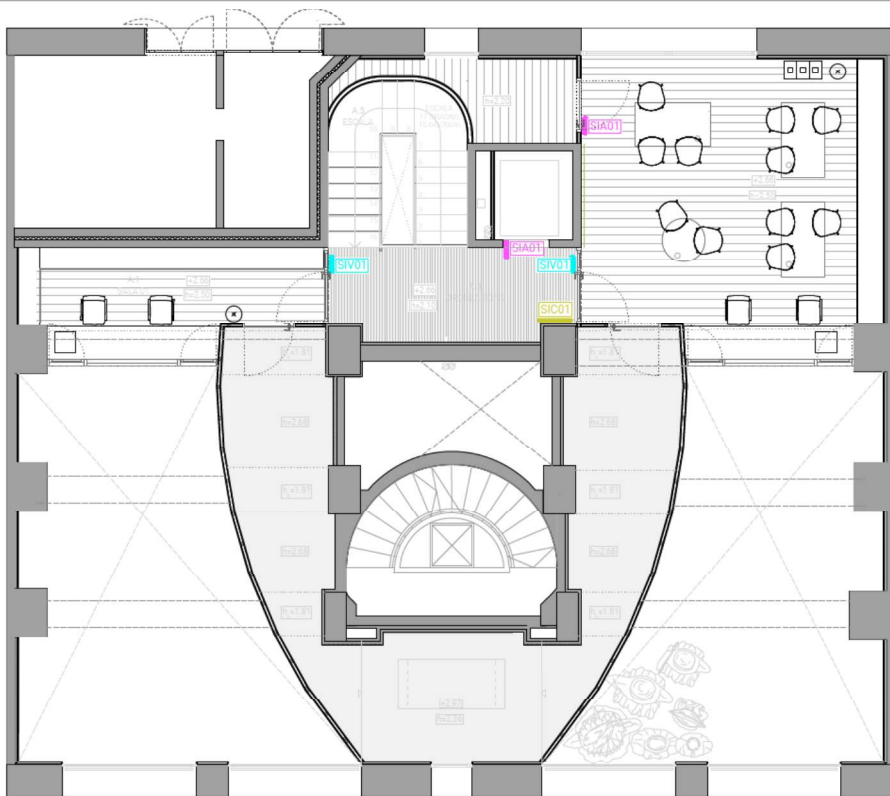


PLANTA ALTELL - cota +2.66

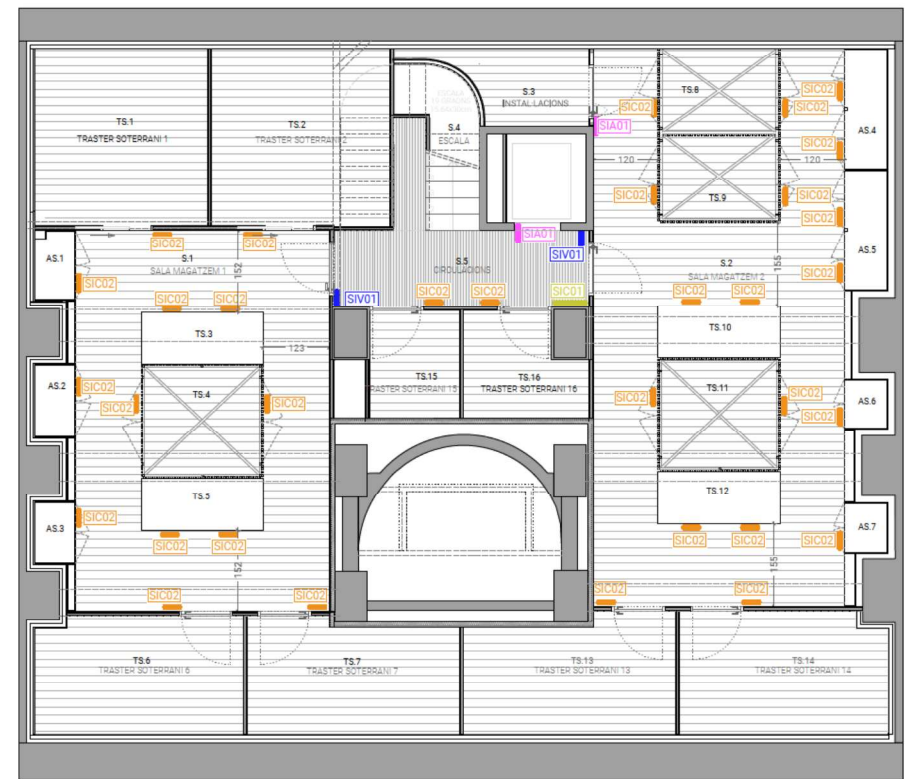

P. SOTERRANI - cota -2.97

SENyalística

SX01 _ PLACA EXTERIOR EQUIPAMENT D'ALUMINI	1 ut
SX02 _ VINIL FAÇANA	2 ut
SIA01 _ SIMBOLOGIA EN MATERIAL ACRÍLIC EN ALT RELLEU	12 ut
SIV01 _ VINIL A TALL COLOR NEGRE	6 ut
SIC01 _ DIRECTORIS	3 ut
SIC02 _ SUPORT RETOLACIÓ INTERCANVIABLE	31 ut

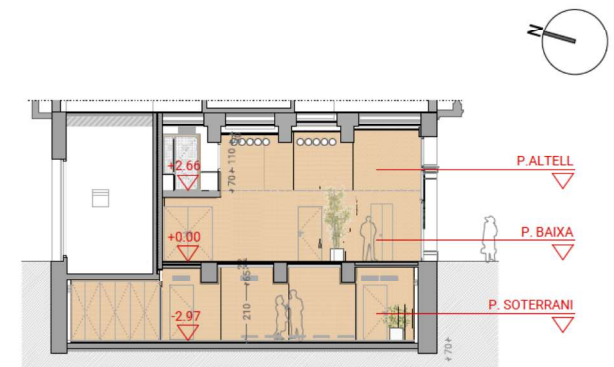

LA TAULA BAIXA ESTÀ FORMADA PER UN SOBRE A UNA FAÇADA DE 77,8CM DE DIMENSIONS 180x65CM, FRONTAL I LATERALS DE FUSTA DE 3 LÀMINES DE CONTRAXAPAT MARI DE 6MM CADASCUNA I ACABAT EN FÓRMICA BLANCA, AMB ESPAI LLUIRE DE MÍNIM 70CM D'ALÇADA I 80CM D'AMPLADA PER L'ACCÉS DE CADIRES DE RODES.

EL MOSTRADOR DE DIMENSIONS A100 X P30 X H60CM, COL·LOCAT AL LATERAL ESQUERRA DE LA TAULA, ESTÀ FORMAT PER UNA ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I COSTELLES DE GRUIX 20MM, ACABAT EN VERNIS MATE, ES COL·LOCARÀ A UNA ALÇADA RESPECTE EL TERRA DE 96,1CM

INCLOU SAFATA INFERIOR METÀL·LICA PENJADA DE LA TAULA PEL CABLEJAT ELÈCTRIC I FORAT EN EL SOBRE AMB TAPA PASSACABLES. INCLOU CANAleta VERTICAL METÀL·LICA PER LA PUJADA DE CABLES, AGAFADA AL LATERAL DE FUSTA

POTES AMB RODES AMB FRENS

ALÇATS MA01

EL MOSTRADOR DE DIMENSIONS A100 X P30 X H60CM, COL·LOCAT AL LATERAL ESQUERRA DE LA TAULA, ESTÀ FORMAT PER UNA ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I COSTELLES DE GRUIX 20MM, ACABAT EN VERNIS MATE, ES COL·LOCARÀ A UNA ALÇADA RESPECTE EL TERRA DE 96,1CM

INCLOU SAFATA INFERIOR METÀL·LICA PENJADA DE LA TAULA PEL CABLEJAT ELÈCTRIC I FORAT EN EL SOBRE AMB TAPA PASSACABLES. INCLOU CANAleta VERTICAL METÀL·LICA PER LA PUJADA DE CABLES, AGAFADA AL LATERAL DE FUSTA

LA TAULA BAIXA ESTÀ FORMADA PER UN SOBRE A UNA FAÇADA DE 77,8CM DE DIMENSIONS 180x65CM, FRONTAL I LATERALS DE FUSTA DE 3 LÀMINES DE CONTRAXAPAT MARI DE 6MM CADASCUNA I ACABAT EN FÓRMICA BLANCA, AMB ESPAI LLUIRE DE MÍNIM 70CM D'ALÇADA I 80CM D'AMPLADA PER L'ACCÉS DE CADIRES DE RODES.

POTES AMB RODES AMB FRENS

CODI: MA01 UNITATS: 1

ELEMENT: Moble de Recepció

DESCRIPCIÓ

Fabricació i muntatge de moble de recepció a mida amb rodes. / La taula baixa està formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180x65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat marí de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. / El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. / Potes amb rodes amb frens. / Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passacables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. / Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació


UBICACIÓ: B.1 Vestíbul i Zona Comuna

LA TAULA BAIXA ESTÀ FORMADA PER UN SOBRE A UNA FAÇADA DE 77,8CM DE DIMENSIONS 180x65CM, FRONTAL I LATERALS DE FUSTA DE 3 LÀMINES DE CONTRAXAPAT MARI DE 6MM CADASCUNA I ACABAT EN FÓRMICA BLANCA, AMB ESPAI LLUIRE DE MÍNIM 70CM D'ALÇADA I 80CM D'AMPLADA PER L'ACCÉS DE CADIRES DE RODES.


EL MOSTRADOR DE DIMENSIONS A100 X P30 X H60CM, COL·LOCAT AL LATERAL ESQUERRA DE LA TAULA, ESTÀ FORMAT PER UNA ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I COSTELLES DE GRUIX 20MM, ACABAT EN VERNIS MATE, ES COL·LOCARÀ A UNA ALÇADA RESPECTE EL TERRA DE 96,1CM

INCLOU SAFATA INFERIOR METÀL·LICA PENJADA DE LA TAULA PEL CABLEJAT ELÈCTRIC I FORAT EN EL SOBRE AMB TAPA PASSACABLES. INCLOU CANAleta VERTICAL METÀL·LICA PER LA PUJADA DE CABLES, AGAFADA AL LATERAL DE FUSTA

PLANTA MA01

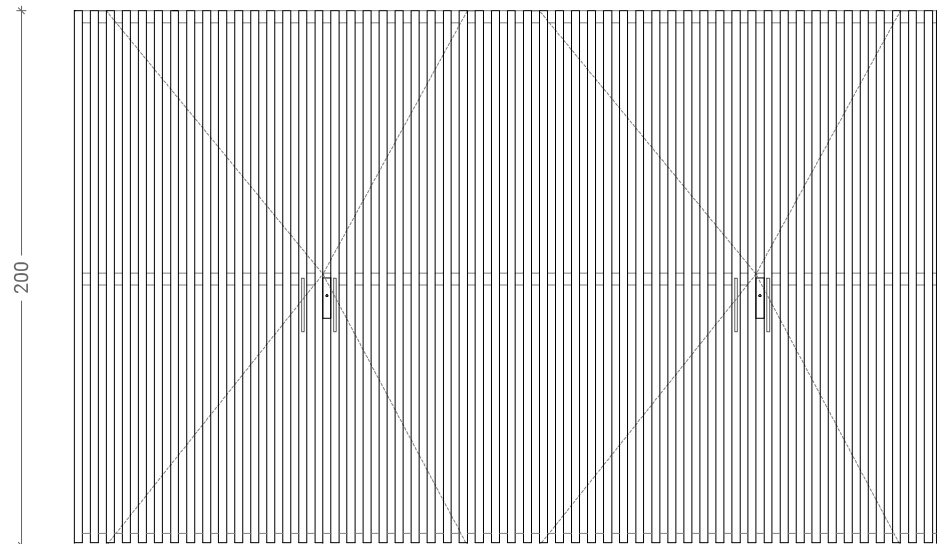

ALÇATS ME01

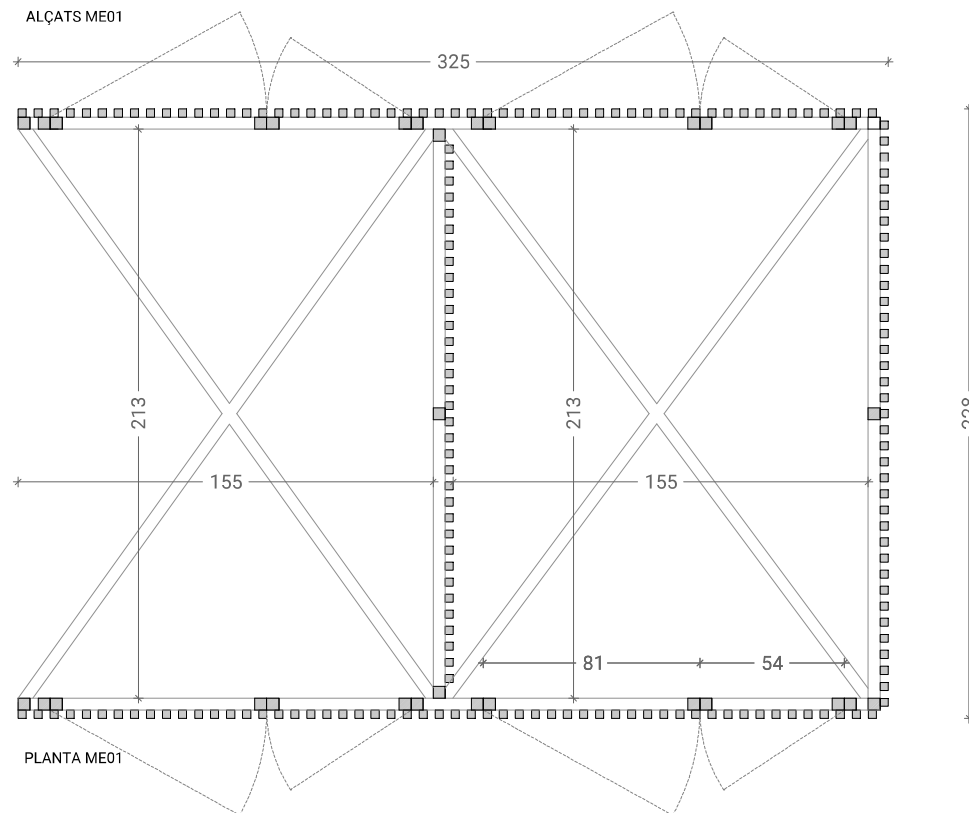

PLANTA ME01

CODI: ME01




UNITATS: 1

ELEMENT: Tancament de llistons de fusta

DESCRIPCIÓ

Fabricació i muntatge de tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc amb perfils de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. / La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. / Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. / Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. / Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. / El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45° per evitar superfícies tallants. / La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. / Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

UBICACIÓ: S.2 Sala Magatzem

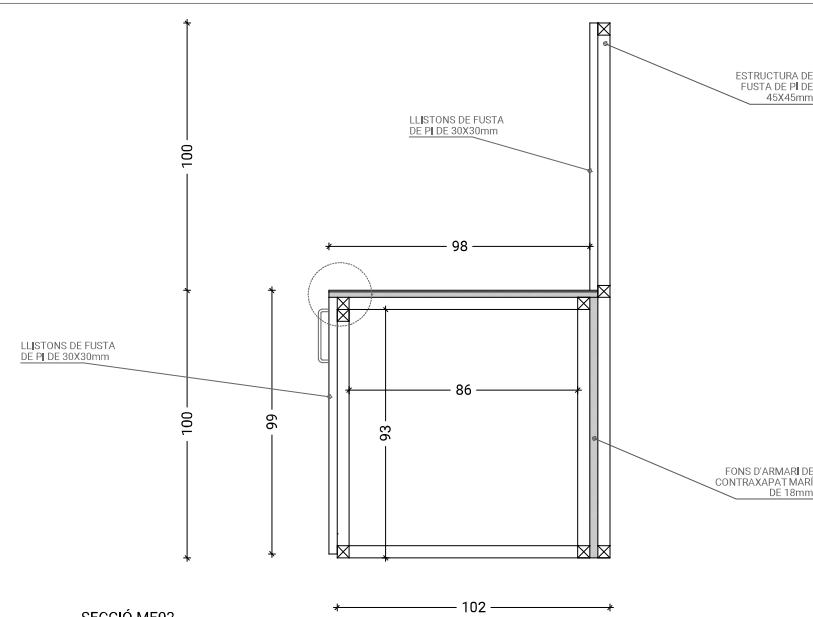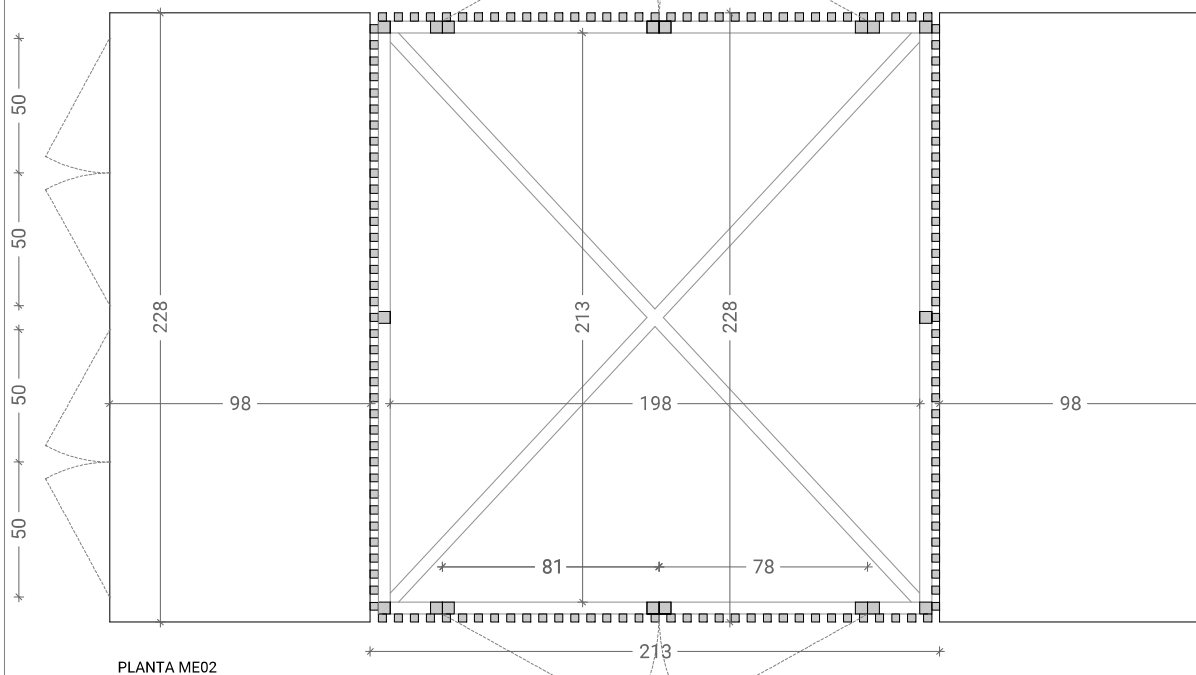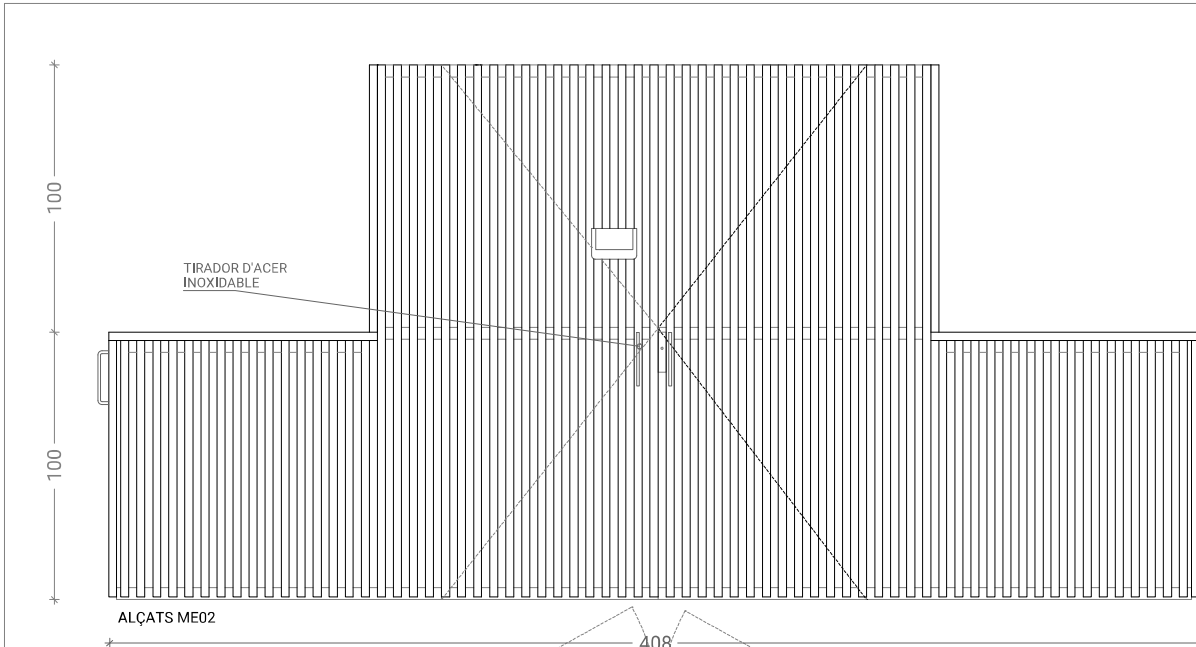

CODI: ME02


UNITATS: 2

ELEMENT: Tancament de llistons de fusta

DESCRIPCIO

Fabricació i muntatge de tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc amb perfils de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. / La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. / Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. / Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable satinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm./ Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. / El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. / La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor satinat. / Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

UB|CAC|Ó: S.2 Sala Magatzem/S.1 Sala Magatzem

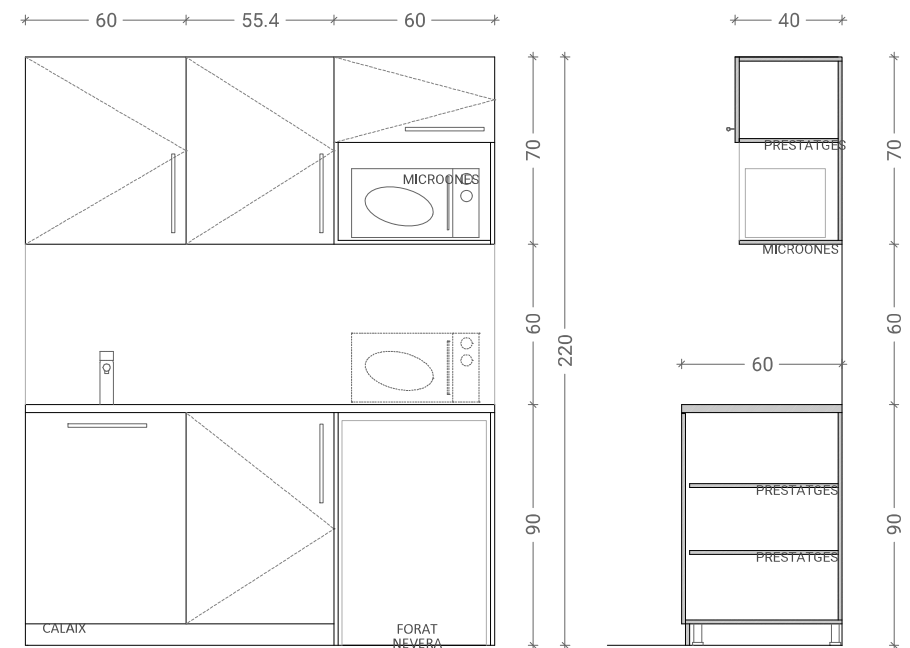

SECCIÓ MI01

PLANTA MI01

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 1... de 13

Codi: EAC01

Unitats: 4

Element: TAMBORET ALT

Descripció:

Tamboret alt amb respatllet baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample de 42 a 45cm, fons 42 a 47cm i alçada de 77 a 78cm. Alçada total de 99-102cm. / Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. / Seient giratori i sene coixí. / Potes còniques de tub d'acer laminat de 14 a 18mm de diàmetre i de 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. / Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. / Certificació UNE 16139:2013.

**Ubicació i quantitat:**

B.1 Vestíbul i Zona Comuna

4

Total: 4



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 2... de 13

Codi: EAC02

Unitats: 15

Element: CADIRA CONFIDENT AMB BRAÇOS

Descripció:

Cadira amb respatllet alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. / Dimensions de seient A44,3-58,2cm x P51,6-54cm x H42,9-47,3cm. Alçada del respatllet de 80,4-86cm. / Potes de tub cilíndric d'acer laminat de Ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriments de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant. / Sense coixí. / Certificació UNE 16139:2013.

**Ubicació i quantitat:**

B.1 Vestíbul i Zona Comuna/A.2 Sala 02

4/11

Total: 15



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 3 de 13

Codi: EAC03 Unitats: 5

Element: CADIRA DE TREBALL

Descripció:

Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5, amplada 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm. / Bastidor i pistó acabat cromat. / Butaca giratòria amb respall alt. / Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. / Alçada del seient regulable amb pistó a gas. / Seient regulable en profunditat. / Seient amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. / Antiestàtica. / Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. / Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. / Rodes adequades per terra dur o parquet, de Ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999. / Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340.



Ubicació i quantitat:

B.1 Vestíbul i Zona Comuna/A.1 Sala 01/A.2 Sala 02

1/2/2

Total: 5



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 4 de 13

Codi: EAC04 Unitats: 30

Element: CADIRA PLEGABLE

Descripció:

Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. / Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respatller d'alçada 75-77,5cm. / Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm.



Ubicació i quantitat:

B.2 Taller obert

30

Total: 30



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 5 de 13

Codi: EAE01 Unitats: 1

Element: ESTANTERIA METÀL·LICA

Descripció:

Estanteries modulars de xapa d'acer. / Dimensions A600-750 x P600-620 x H200cm. / Inclou 5 ut de prestatges de xapa de 0,8mm regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 210-235Kg./ Peus en PVC.



Ubicació i quantitat:

B.12 Magatzem Taller

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 6 de 13

Codi: EAE02 Unitats: 1

Element: ESTANTERIA METÀL·LICA

Descripció:

Estanteries modulars de xapa d'acer. / Dimensions A1400-1628 x P600-620 x H200cm. / Inclou 5 ut de prestatges de xapa de 0,8mm regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 210-235Kg./ Peus en PVC.



Ubicació i quantitat:

B.12 Magatzem Taller

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 7... de 13

Codi: EAT01 Unitats: 2

Element: TAULA RODONA ALTA DE DIÀMETRE 60-70cm

Descripció:

Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm. / Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. / Taulell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir per la DF segons la carta, tractament de cantells termofusionats de 2mm.



Ubicació i quantitat:

B.1 Vestíbul i Zona Comuna

2

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Full 8... de 13

Codi: EAT02 Unitats: 1

Element: TAULA RODONA DE DIÀMETRE 120cm

Descripció:

Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm. / Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lica, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix acabat en color blanc. / Superfície de taulell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. / La fusta disposarà de segell FSC/PEFC.



Ubicació i quantitat:

B.1 Vestíbul i Zona Comuna

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: EAT03 Unitats: 8

Element: TAULA PLEGABLE

Descripció:

Taula plegable articulada de dimensions 180 x 74-76 x H74cm. / Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. / Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriment en pols pintat al forn en color negra. / Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. / La taula plegada té una dimensió de 90x74-76x8cm. / Resistent a la humitat i als rajos UV.



Ubicació i quantitat:

B.2 Taller obert

8

Total: 8



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
 en representació de
 2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
 D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
 DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: EAT04 Unitats: 3

Element: TAULA RECTANGULAR CABLEJADA

Descripció:

Subministrant i muntatge de taula rectangular amb accés a cablejat. / Dimensions 140 x 80cm i una alçada de 75,4cm. / Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. / Potes i travessers en tub d'acer. / Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. / La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. / Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011.



Ubicació i quantitat:

A.2 Sala 02

3

Total: 3



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
 en representació de
 2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
 D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
 DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: EAT05 Unitats: 1

Element: TAULA RODONA DE DIÀMETRE 80-90cm ELECTRIFICADA

Descripció:

Subministrament i muntatge de taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electrificada. / Base circular de Ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2 mm de gruix acabat en color blanc. / Superfície de taulell de partícules bilaminat de 19-25 mm de color a definir per la DF, amb tractament de cantells termofusionats de 2mm. / La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. / Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011



Ubicació i quantitat:

A.2 Sala 02

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: EWE01 Unitats: 1

Element: ARMARI METÀL·LIC DOBLE PORTA

Descripció:

Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. / Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. / Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. / Inclou tancament amb dues claus.



Ubicació i quantitat:

B.7 Neteja

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: W HIGIENE

Full 13 de 13

Codi: EWE02 Unitats: 1

Element: ARMARI METÀL·LIC

Descripció:

Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. / Prestatge superior i/o inferior. / Inclou barra penjar-robes. / Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. / Inclou tancament amb clau.



Ubicació i quantitat:

B.7 Neteja

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: MA01 Unitats: 1

Element: MOBLE DE RECEPCIÓ

Descripció:

Fabricació i muntatge de moble de recepció a mida amb rodes. / La taula baixa està formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180x65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat marí de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. / El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm./ Potes amb rodes amb frens. / Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passacables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta./ Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

Ubicació i quantitat:


B.1 Vestíbul i Zona Comuna

1


Total: 1

PLÀNOL DE DETALL

Escala: 1/25

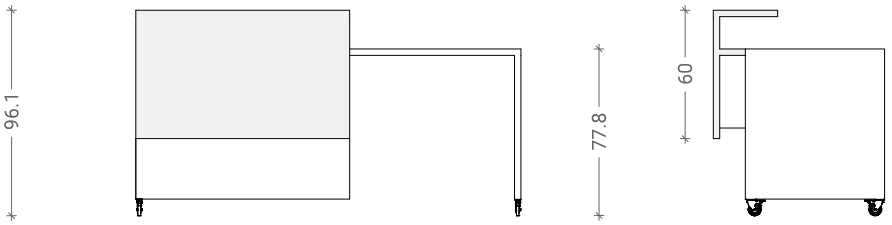

ALÇAT MA01

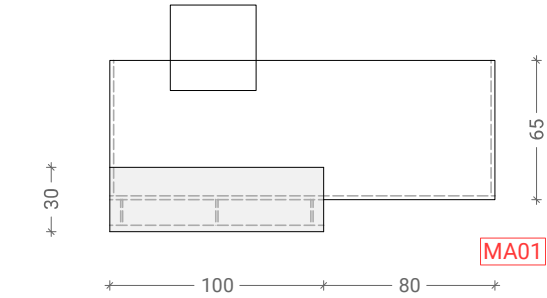

PLANTA MA01
esc. 1:25 DIN A4



Codi: ME01 Unitats: 1

Element: TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA

Descripció:

Fabricació i muntatge de tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. / La distribució dels tancaments verticals generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. / Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. / Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. / La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. / Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

Ubicació i quantitat:


S.2 Sala Magatzem

1


Total: 1

PLÀNOL DE DETALL

Escala: 1/25

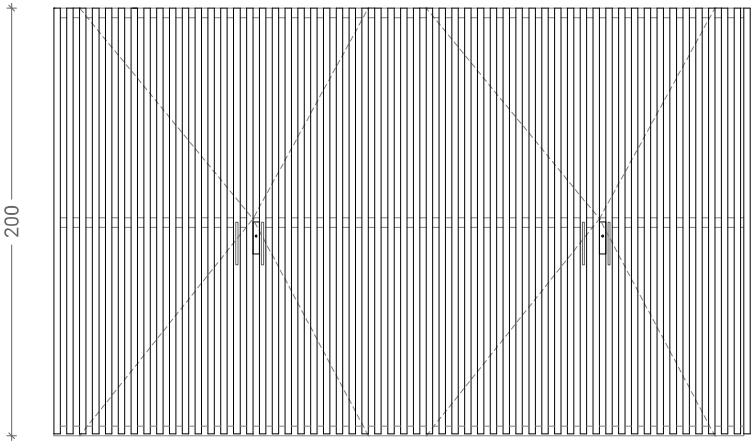

ALÇAT ME01

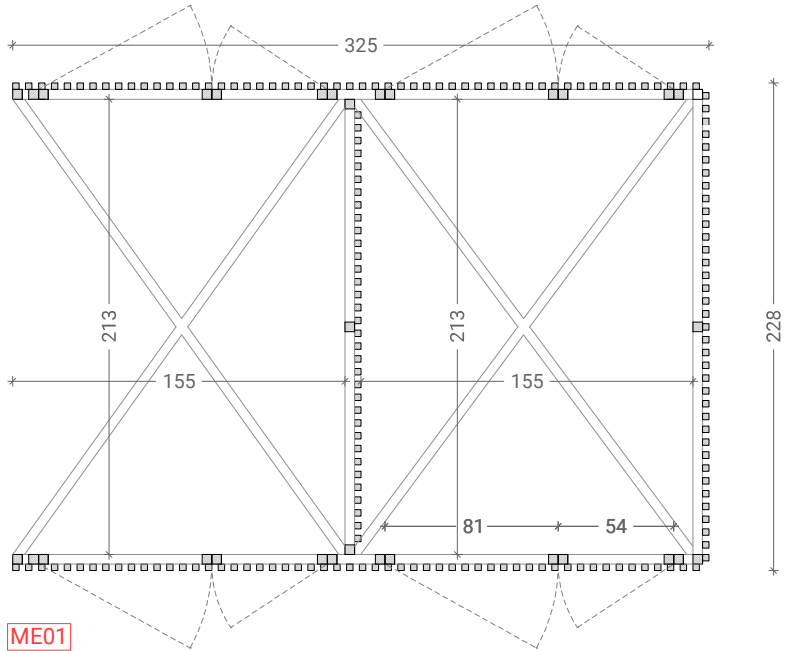

PLANTA ME01
esc. 1:25 DIN A4



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP


PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: ME02 Unitats: 2

Element: TANCAMENT DE LLISTONS DE FUSTA

Descripció:

Fabricació i muntatge de tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc amb perfils de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. / La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. / Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. / Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mes-trejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. / Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. / El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. / La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. / Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

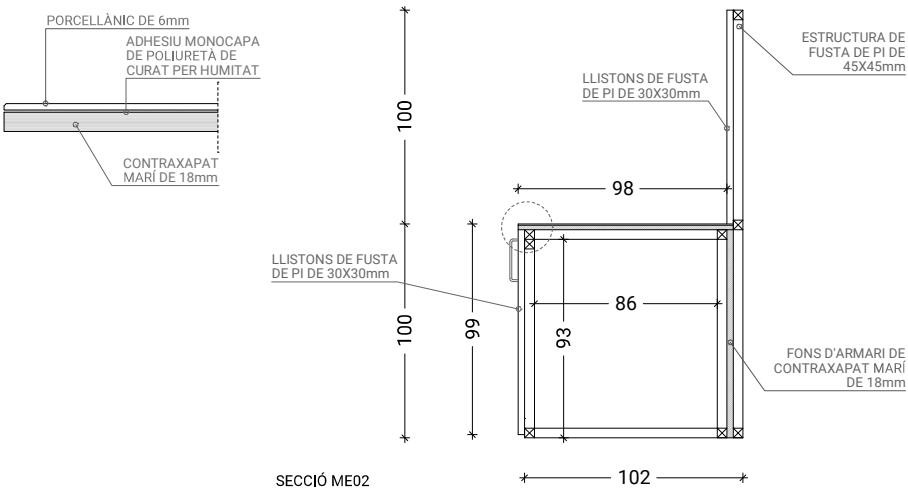

Ubicació i quantitat:


S.2 Sala Magatzem/S.1 Sala Magatzem

1/1


Total: 2

PLÀNOL DE DETALL

Escala: 1/25

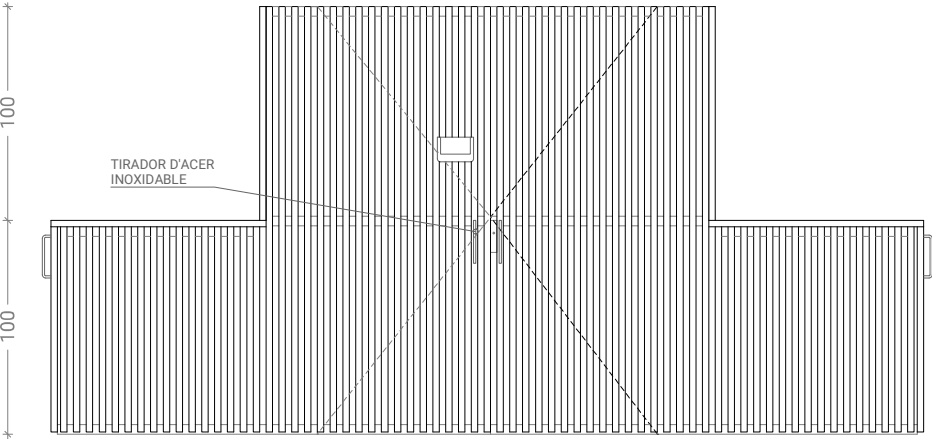


ALÇAT ME02

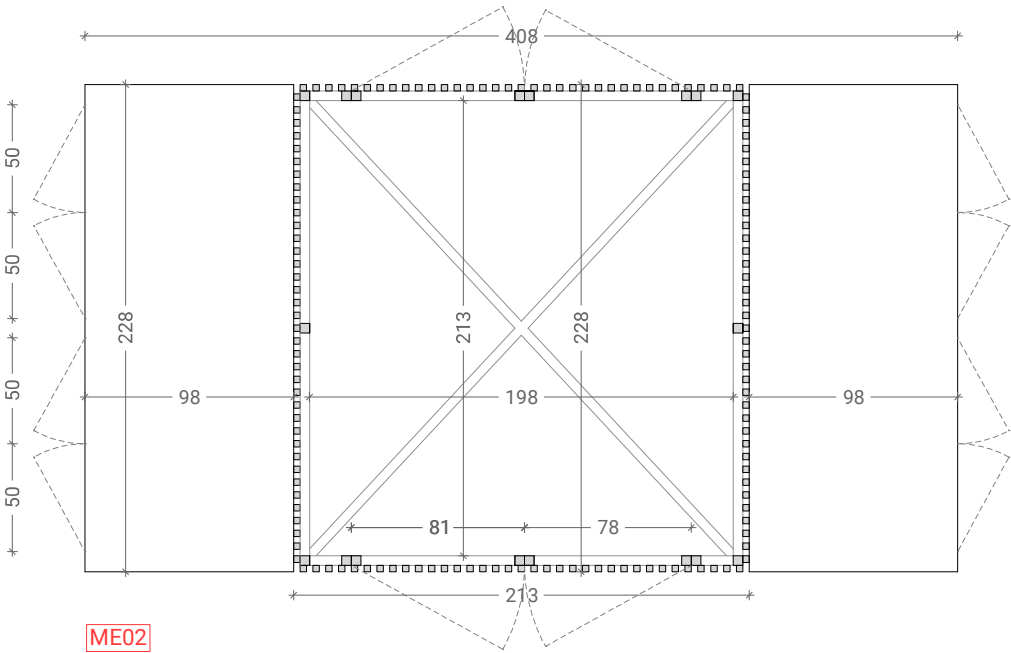

ME02

PLANTA ME02
esc. 1:25 DIN A4



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


Codi: MI01 Unitats: 1

Element: MOBLE D'OFFICE

Descripció:

Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compostat per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contendran una pica, espai per microones i per nevera baixa.

/ El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contendrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. / El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina colors a definir per la DF. Aquest moble contendrà un espai per a microones i forats en cremallera i 4 prestatges. / S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. / Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de Ø1,2mm i de longitud 295mm. / El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. / L'aiguera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. / L'aixeta de l'ofressa serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. / Caldrà realitzar plànols de taller per ser validats per la DF abans de la fabricació.

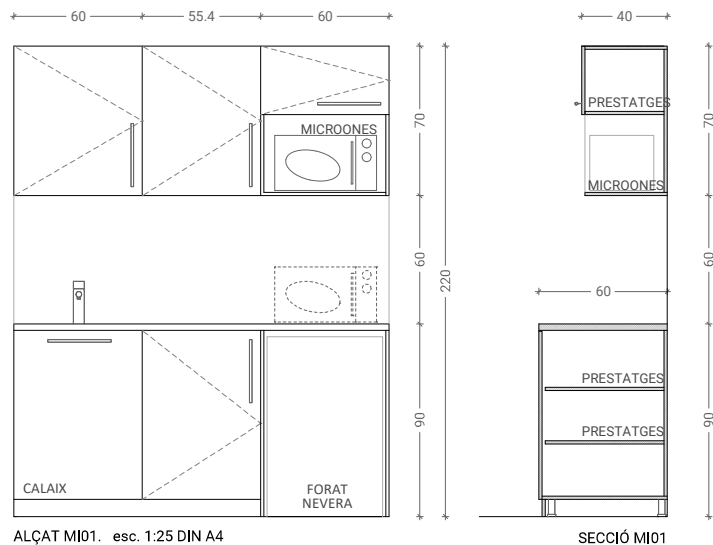


Ubicació i quantitat:


B.8 Office

1


Total: 1

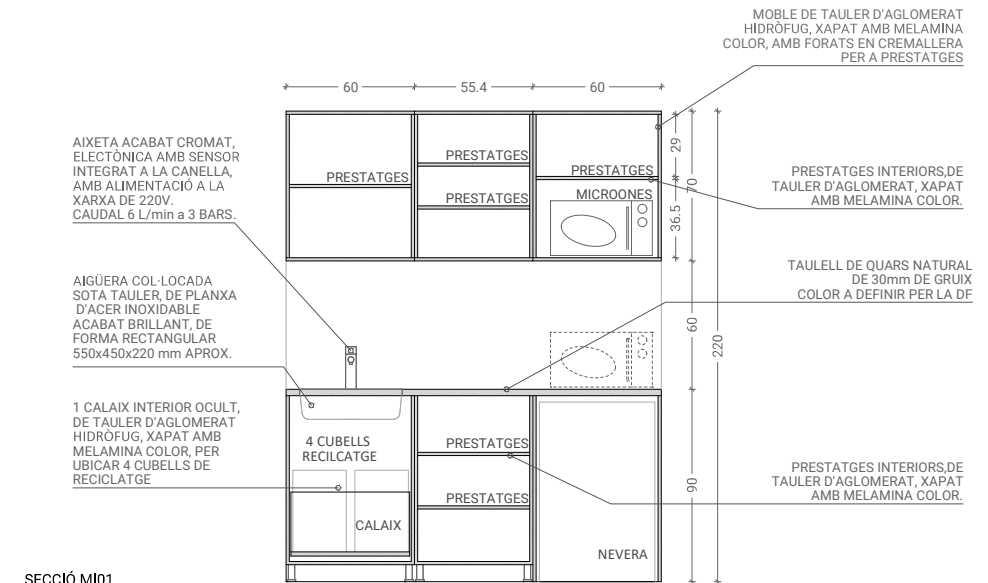

SECCIÓ MI01

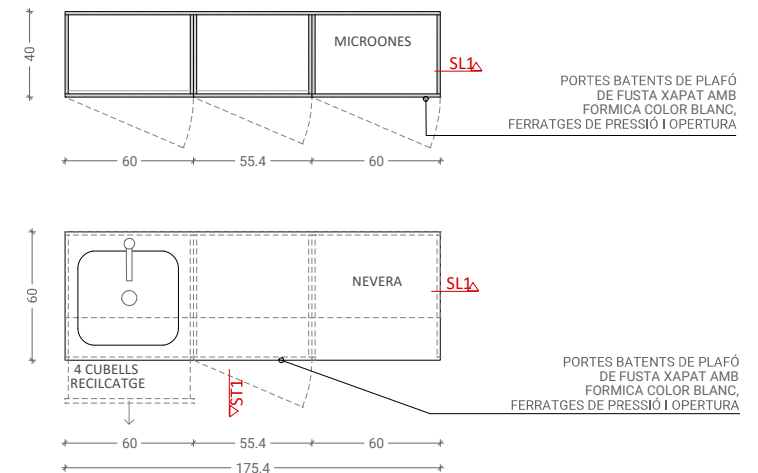

PLANTA MI01
esc. 1:25 DIN A4



DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: M MOBILIARI A MIDA
Subgrup: I INTERIOR

Full 5... de 6...

Codi: MI02 Unitats: 1

Element: VINIL / PISSARRA 150x250cm

Descripció:

Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per paret de dimensions 150x250cm.



Ubicació i quantitat:

B.2 Taller obert

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: M MOBILIARI A MIDA
Subgrup: I INTERIOR

Full 6... de 6...

Codi: MI03 Unitats: 1

Element: VINIL / PISSARRA 200x250cm

Descripció:

Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per paret de dimensions 200x250cm.



Ubicació i quantitat:

A.2 Sala 02

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CT01 Unitats: 1

Element: NEVERA

Descripció:

Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. / Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. / Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. / Inclou 2 prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. / Il·luminació interior Led. / Categoria E.



Ubicació i quantitat:

B.8 Office

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CT02 Unitats: 1

Element: MICROONES

Descripció:

Microones de capacitat de 20l. / Potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. / Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. / Disposa de temporitzador que permet programar el temps de cocció. / Inclou plat giratori.



Ubicació i quantitat:

B.8 Office

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CT03 Unitats: 1

Element: FONT D'AIGUA REFRIGERADA

Descripció:

Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. / Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. / Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. / Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. / Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un pulsador manual, un soritdor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat que acciona l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. / Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. / Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament.



Ubicació i quantitat:

B.6 Circulacions

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CB01 Unitats: 3

Element: BARRA ABATIBLE

Descripció:

Barra de recolzament abatible d'acer inoxidable de gir vertical, acabat setinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. / Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu. / Longitud de 80cm i tub de ø32mm.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

3

Total: 3



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: B BANY

Full 5... de 17

Codi: CB02 Unitats: 1

Element: BARRA FIXA

Descripció:

Barra de recolzament fixa en angle de 90°, amb 3 punts de recolzament a paret. / Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. / Inclou flo-rons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: B BANY

Full 6... de 17

Codi: CB03 Unitats: 2

Element: CONTENIDOR SANITARI DE 20L

Descripció:

Cubell sanitari circular de 20l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra. / Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. / Cubell de ø29cm i alçada 45cm.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

2

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: B BANY

Full 7... de 17

Codi: CB04 Unitats: 2

Element: CONTENIDOR HIGIÈNIC FEMENÍ

Descripció:

Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. / Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. / Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. / Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

2

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: B BANY

Full 8... de 17

Codi: CB05 Unitats: 2

Element: DISPENSADOR DE PAPER PLEGAT

Descripció:

Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable setinat. / Dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. / Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. / Tancament superior amb clau. / Incorpora visor de contingut. / Boca universal de sortida de paper.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

2

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CB06 Unitats: 2

Element: DOSIFICADOR SABÓ

Descripció:

Dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat setinat. / Accionament manual amb polsador. / Penjat a paret. / Tan-cament superior amb clau. / Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. / Incorpora visor de contingut.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

2

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CG01 Unitats: 4

Element: PENJADOR INDIVIDUAL

Descripció:

Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. / Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. / Sistema d'ancoratge ocult a paret. / Inclou els ferratges per penjar-ho a paret.



Ubicació i quantitat:

B.4 Serveis

4

Total: 4



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Grup: C COMPLEMENTS

Subgrup: G GANXOS I PENJADORS

Full 11 de 17

Codi: CG02

Unitats: 2

Element: PENJADOR DE PEU

Descripció:

Penjador de peu amb base rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. / Disposa de penjadors cromats de forma esfèrica o de faig tornejada, en distribució en espiral. / Alçada de 177-190,5cm.

**Ubicació i quantitat:**

A.1 Sala 01/A.2 Sala 02

1/1

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Grup: C COMPLEMENTS

Subgrup: M ACCESSORIS

Full 12 de 17

Codi: CM01

Unitats: 1

Element: RELLOTGE D EPARET

Descripció:

Relloctge de paret, de dimensions ø30-40cm, compostat de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA.

**Ubicació i quantitat:**

B.1 Vestíbul i Zona Comuna

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: M ACCESSORIS

Full 13 de 17

Codi: CM02 Unitats: 1

Element: PARAIGÜER

Descripció:

Paraigüer de planxa d'acer amb compartiments. / Recollidor d'aigua. / Acabat amb pintura de polièster color blanc. / Base protectora de ABS negre. / Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm.



Ubicació i quantitat:

B.1 Vestíbul i Zona Comuna

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: M ACCESSORIS

Full 14 de 17

Codi: CM03 Unitats: 3

Element: PAPERERA INDIVIDUAL 11-15L

Descripció:

Paperera individual de 11-15 litres de capacitat, de secció quadrada o rodona 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. / Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. / Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa.



Ubicació i quantitat:

B.1 Vestíbul i Zona Comuna/A.1 Sala 01/A.2 Sala 02

1/1/1

Total: 3



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Grup: C COMPLEMENTS

Subgrup: M ACCESSORIS

Full 15 de 17

Codi: CM04

Unitats: 1

Element: CUBELLS DE RECICLATGE 30-40L

Descripció:

Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. / Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. / Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. / Inclou tapes per a cada cubell i nances per fàcil extracció.



Ubicació i quantitat:

B.8 Office

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Grup: C COMPLEMENTS

Subgrup: M ACCESSORIS

Full 16 de 17

Codi: CM05

Unitats: 2

Element: PAPERERA DE RECICLATGE 120-165L

Descripció:

Paperera de reciclatge de 120-165L, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca. / Dimensions A56-70 x P26-36 x H75-89cm. / Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. / Anelles d'acer que sostenen les bosses.



Ubicació i quantitat:

B.1 Vestíbul i Zona Comuna/A.2 Sala 02

1/1

Total: 2



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Codi: CM06 Unitats: 4

Element: CUBELL DE CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 90-100l

Descripció:

Cubells d'estructura d'acer pintat de color blanc. / Base de ABS o d'acer. / Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100l. / Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus.



Ubicació i quantitat:

B.2 Taller obert

4

Total: 4

DG 5.3	DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	
Grup: A	AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA	Full 1... de 3...
Subgrup: V	AUDIOVISUALS	

Codi: AV01 Unitats: 1

Element: TELEVISOR SMART TV 55-60"

Descripció:

Televisor de 55-60" amb pantalla 4K UHD. / Smart TV i inclou comandament. / Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. / En color negre. / Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargolar-la al peu de suport.



Ubicació i quantitat:

B.2 Taller obert

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3	DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	
Grup: A	AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA	Full 2... de 3...
Subgrup: V	AUDIOVISUALS	

Codi: AV02 Unitats: 1

Element: BARRA DE VÍDEO

Descripció:

Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències. / Dimensions 70x7x10,5cm. / Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió. / Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m. / Bluetooth 4.2. / Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. / Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3.0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat.



Ubicació i quantitat:

B2. Taller obert

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ i ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: A AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA
Subgrup: V AUDIOVISUALS

Full 3 de 3...

Codi: AV03 Unitats: 1

Element: PEU SUPORT DE TELEVISOR

Descripció:

Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de vídeo de color blanc. / Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. / VESA compatible 100x100 a 600x400mm. / Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. / Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable. / Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. / Dimensions 854x658x1647cm. / Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament.



Ubicació i quantitat:

B.2 Taller obert

1

Total: 1



Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: S VINILS I SENYALITZACIÓ
Subgrup: SE Senyalització Exterior

Codi: SX01 Unitats: 1

Element: PLACA D'ALUMINI EXTERIOR

Descripció:

Peça "B" de 60cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana.
-Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color blanc
-Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color blanc
Caldrà validar el text amb la propietat.

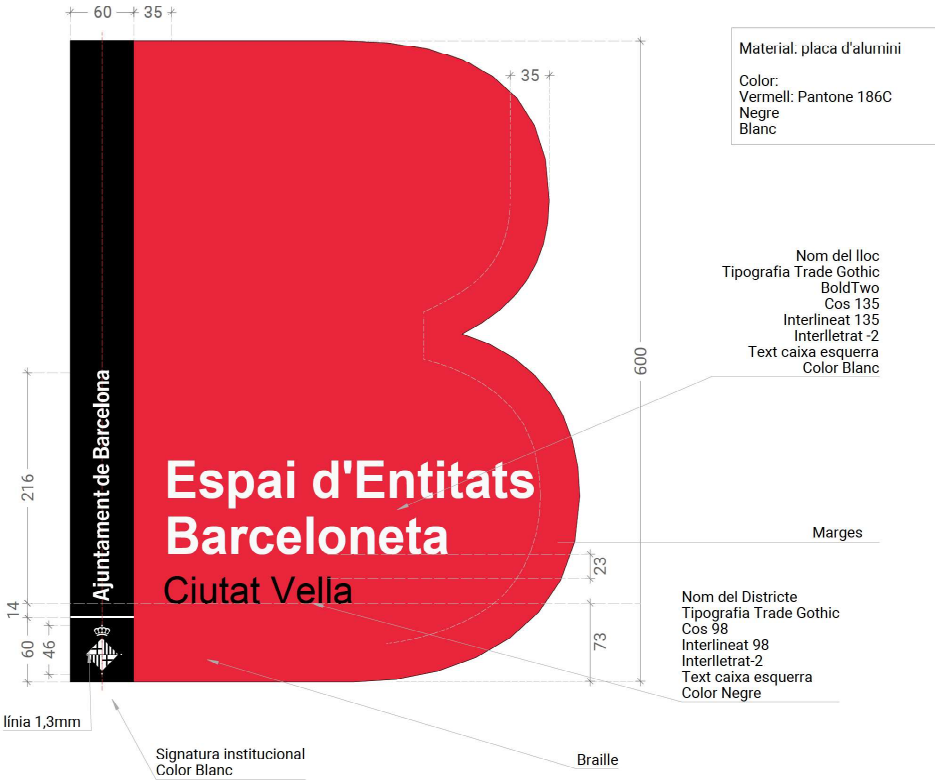

Ubicació i quantitat:

Planta baixa_ Façana Joan de Borbó	1
Total:	1

Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: S VINILS I SENYALITZACIÓ
Subgrup: SE Senyalització Exterior

Codi: SX02 Unitats: 2

Element: VINIL FAÇANA

Descripció:

Peça "B" de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge.
-Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 100. Interlineat 100. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color blanc
-Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 74. Interlineat 74. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color blanc
Caldrà revisar el text amb la propietat.

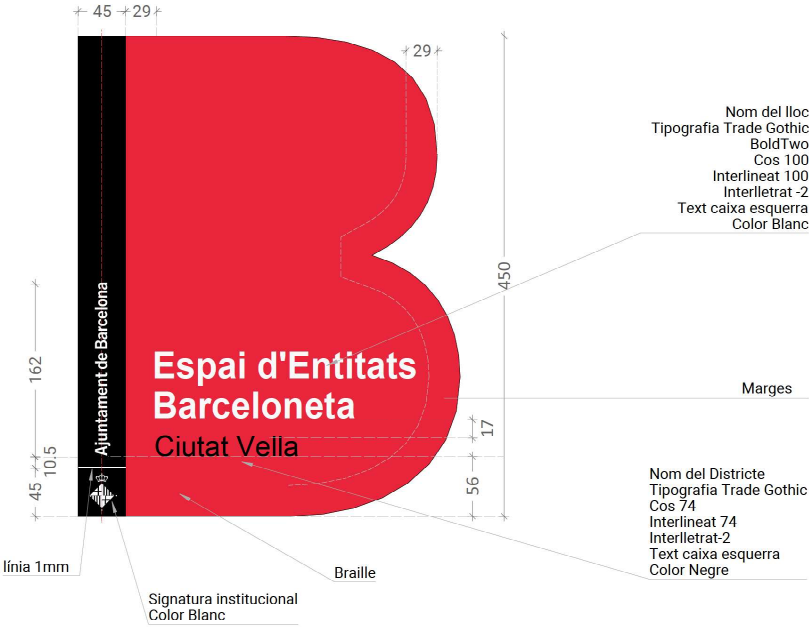

Ubicació i quantitat:

Planta baixa_ Façana Joan de Borbó	1
Planta baixa_ Façana Joan de Borbó	1
Total:	1

Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: S VINILS I SENYALITZACIÓ
Subgrup: SI Senyalització Interior

Codi: SIA1 Unitats: 1

Element: SIMBOLOGIA EN MATERIAL ACRÍLIC EN ALT RELLEU

Descripció:

Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix.
Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm.
Els pictogrames seran de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte.
Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el paviment.
Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

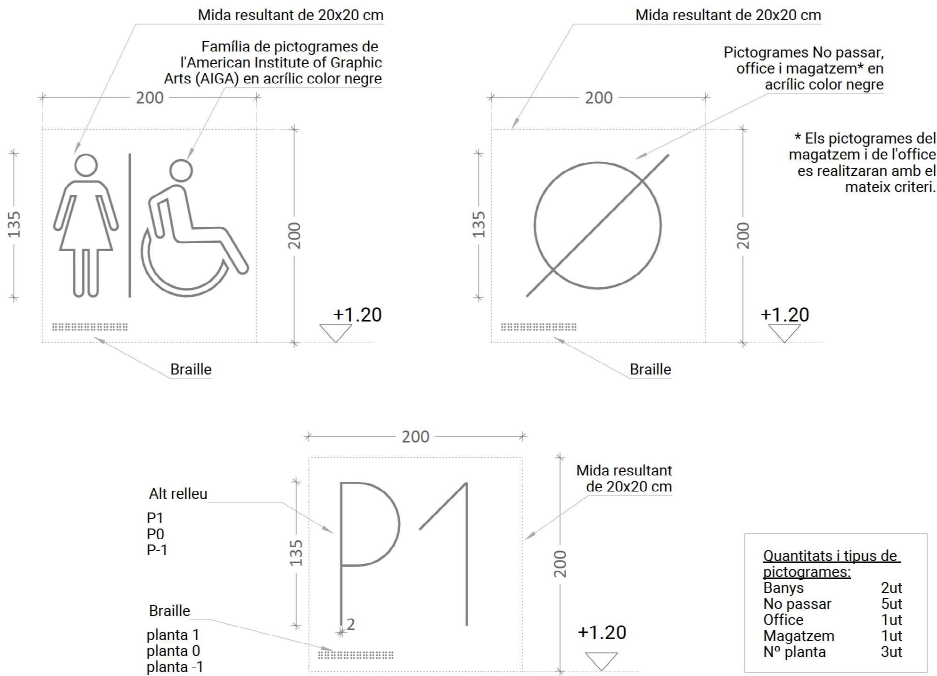

Ubicació i quantitat:

Planta altell	2
Planta baixa	8
Planta soterrani	2
Total:	12

Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP
PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: S VINILS I SENYALITZACIÓ
Subgrup: SI Senyalització Interior

Codi: SIV01 Unitats: 6

Element: VINIL A TALL COLOR NEGRE

Descripció:

Text indicatiu format per lletres de pal en vinil a tall de 5 micres de color negre, i Braille en vinil en alt relleu, adherit a paret o sobre portes segons ubicació.
Alçada de les lletres serà de 4cm.
Tipografia Trade Gothic.
Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat.
Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

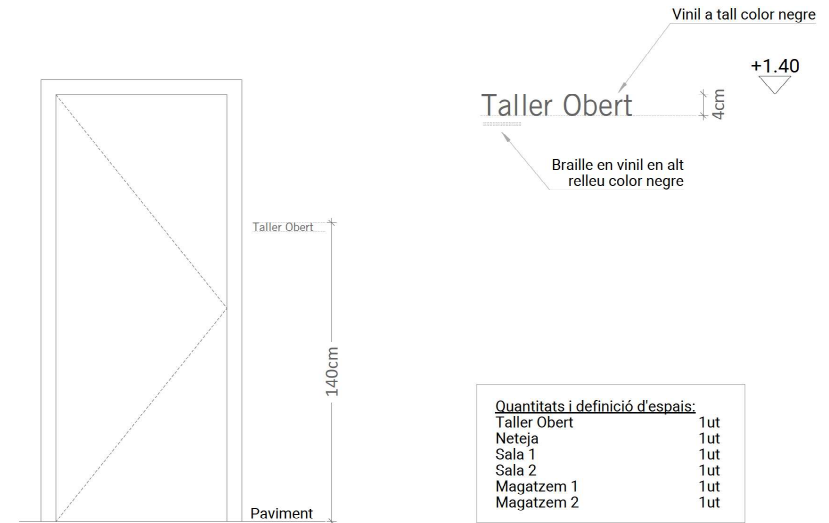

Quantitats i definició d'espais:	
Taller Obert	1ut
Neteja	1ut
Sala 1	1ut
Sala 2	1ut
Magatzem 1	1ut
Magatzem 2	1ut

Ubicació i quantitat:

Planta altell	2
Planta baixa	2
Planta soterrani	2
Total:	6

Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP
PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: S VINILS I SENYALITZACIÓ
Subgrup: SI Senyalització Interior

Codi: SIC01 Unitats: 3

Element: DIRECTORIS

Descripció:

Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada.
Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm de color blanc acabat mate.
Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text.
Braille en vinil en alt relleu de color negre,
Vinil color vermell Pantone 186C i fletxes de color blanc en alt relleu.
Tipografia Trade Gothic.
Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini.
Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

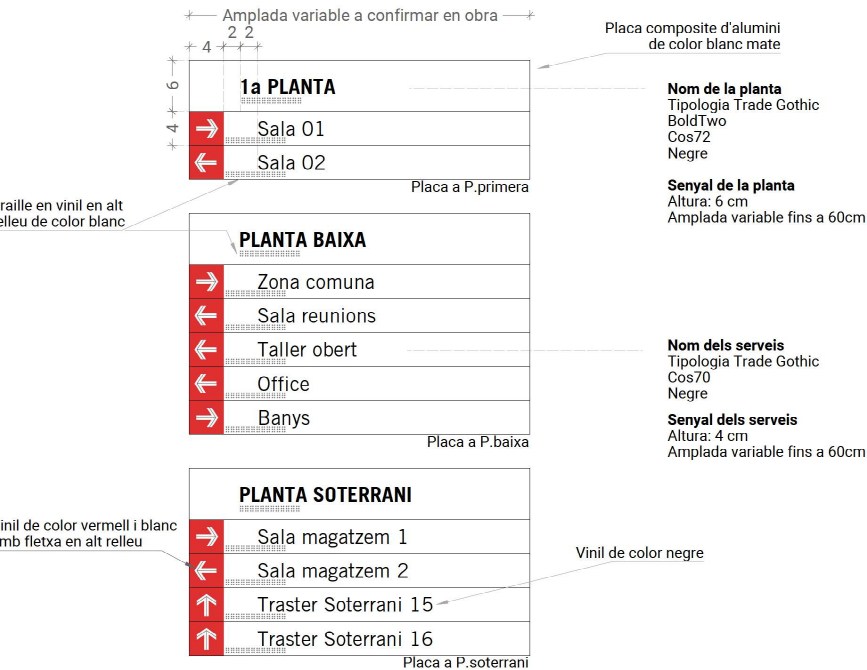

Ubicació i quantitat:

Planta altell	1
Planta baixa	1
Planta soterrani	1
Total:	3

Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA


DG 5.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Grup: S VINILS I SENYALITZACIÓ
Subgrup: SI Senyalització Interior

Codi: SIV01 Unitats: 31

Element: SUPORT RETOLACIÓ INTERCANVIABLE

Descripció:

Suport de 170x115x7,9mm, per retolació intercanviable.
El marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acrílic reciclat.
Disposa de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons.
Braille en vinil en alt relleu de color negre.
El marc es fixa mecànicament al tancament.
Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.

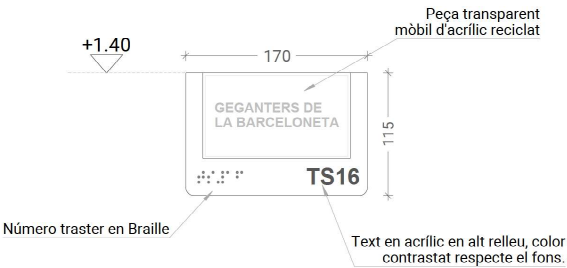

Quantitats i definició d'espais:			
TS.15	1ut	Magatzem 2:	
TS.16	1ut	TS.8	2ut
Magatzem 1:		TS.9	2ut
TS.1	1ut	TS.10	2ut
TS.2	1ut	TS.11	2ut
TS.3	2ut	TS.12	2ut
TS.4	2ut	TS.13	1ut
TS.5	2ut	TS.14	1ut
TS.6	1ut	AS.4	1ut
TS.7	1ut	AS.5	1ut
AS.1	1ut	AS.6	1ut
AS.2	1ut	AS.7	1ut
AS.3	1ut		



Ubicació i quantitat:

Planta soterrani	31
Total:	31

Redactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

III. AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP 6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP.6.1 CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DEL PRESSUPOST

Programa i versió

El software utilitzat per a l'elaboració de la documentació econòmica del present projecte és el TCQ de l'ITeC en la seva versió 6.2.221.

Versió de banc de preus

La versió de banc de preus utilitzada és la de preus de referència BEDEC per a projectes redactats a Catalunya, en un àmbit de preus de Barcelona amb data del banc 2026-01 per a projectes d'Edificació de volum PEM 0,402M d'euros.

PEC

En el mobiliari de catàleg, el càlcul del seu preu ha de ser el preu de venda al públic. El preu inclou els costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element, així com la gestió de residus, la retirada dels embalatges i la neteja de l'espai on s'implementen, deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva. En el preu de cada element ja hi han incorporades les Despeses Generals i el Benefici Industrial. El percentatge de Despeses Generals i Benefici Industrial no queden especificades en el mobiliari de catàleg. S'afegeix previsió una mà d'obra per incloure possibles abassegaments del mobiliari, possibles feines de muntatge in situ i la col·locació en ubicació senyalada segons documentació gràfica i/o les indicacions de la direcció facultativa de l'obra.

Referent al mobiliari fet a mida i/o treballs d'instal·lació o senyalística, per calcular el PEC, en cada partida s'ha inclòs el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial. S'afegeix previsió de mà d'obra especialitzada in situ. El preu inclou els costos de subministrament i col·locació/muntatge de l'element, així com la gestió de residus, la retirada dels embalatges i la neteja de l'espai on s'implementen, deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.

AP.6.2 AMIDAMENTS DEL SUBMINISTRAMENT

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD
Títol 3	01	ADMINISTRATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ77-EAC01	u	Subministrament i col·locació de Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm.Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix, Seient giratori i sense coixí, Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Vestíbul i Zona Comuna	T	u					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	PQ77-EAC02	u	Subministrament i col·locació de Cadira amb respallter alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallter de 80,4-86cm, Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriment de pintura epoxi de 90-100 micres d'essor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antiliscant. Sense coixí. Certificació UNE 16139:2013, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC02
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Zona Comuna	T	u					
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Altell	T	u					
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	PQ77-EAC03	u	Subministrament i col·locació de Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm, Alçada total 93,5-112,5cm, Bastidor i pistó acabat cromat, Butaca giratòria amb respallter alt, Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas, Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari, Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodes adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999, Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Zona Comuna	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1_A1. Sala 01	T	u					
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	P1_A2. Sala 02	T	u					
6			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26

Pàg.: 2

			TOTAL AMIDAMENT	5,000
4	PQ77-EAC04	u	Subministrament i col·locació de Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc, Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada, Respatller d'alçada 75-77,7cm, Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B2. Taller obert	T	u					
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	PB_B3. Sala reunions	T	u					
4			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5	PQ77-EAE01	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer, Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada, Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE01
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B12. Magatzem Taller	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PQ77-EAE02	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada, Cada balda suporta un màxim de 130-235kg, Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE02
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B12. Magatzem Taller	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PQ72-EAT01	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm, Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc, Taulell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Vestíbul i Zona Comuna	T	u					

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26

Pàg.: 3

2

2,000

TOTAL AMDAMENT

2,000

8

PQ72-EAT02

u

Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm, Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc, Superfície de taulell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Codi de referència: EAT02

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Zona comuna	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMDAMENT	1,000

9

PQ72-EAT03

u

Subministrament i col·locació de Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriments en pols pintat en color negra. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada té una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Codi de referència: EAT03

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Zona Comuna	T	u					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMDAMENT	8,000

10

PQ72-EAT04

u

Subministrament i col·locació de Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Taulell d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en altura. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pots, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372. UNE-EN 527-1; UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Codi de referència: EAT04

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1_A2. Sala 02	T	u					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMDAMENT	3,000

11

PQ72-EAT05

u

Subministrament i col·locació de Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electrificada. Base circular de ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, Totalment connectada i provada.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució ,

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1_A2. Sala 02	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD
Títol 3	02	HIGIENE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQU9-EWE01	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B7. Neteja	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PQU9-EWE02	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes. Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb dau. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B7. Neteja	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Títol 3	01	ADMINISTRATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ72-JMA01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat marí de 6mm cadascuna i acabat en fòrnic blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte al terra de 96,1cm. Potes amb rodes amb frens. Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26

Pàg.: 5

de projecte i indicacions de la DF.
Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.
Codi de referència: MA01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1_A2. Sala 02	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25X57CP
Capítol 02 MOBILIARI A MIDA
Títol 3 02 EMMAGATZEMATGE

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PQ72-JME01 u Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra.
Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm.
La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat.
Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.
Codi de referència: ME01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS_S1. Sala Magatzem 1	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PQ72-EME02 u Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm.
Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada.
El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat marí de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat marí de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45° per evitar superfícies tallants.
La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat.
Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26

Pàg.: 6

transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.
Codi de referència: ME02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS_S2. Sala Magatzem 2	T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25X57CP
Capítol 02 MOBILIARI A MIDA
Títol 3 03 INTERIOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PQ72-EMI01 u Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compost per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera.
El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per microones i forats en cremallera i 4 prestatges.
Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm. S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aiguera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aiguera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat.
Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.
Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Codi de referència: MI01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B8. Office	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25X57CP
Capítol 03 COMPLEMENTOS
Títol 3 02 SANITARI

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PQ77-CB01 u Subministrament i col·locació de Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarrotlles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 7

implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB01						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL Fórmula
1	PB_B4, Serveis	T	u			
2			3,000			3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000			
2	PQ77-CB02	u	Subministrament i col·locació de Barra fixe de recolzament en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou llorons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB02			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL Fórmula
1	PB_B4, Serveis	T	u			
2			1,000			1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000			
3	PQ77-CB03	u	Subministrament i col·locació de Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB03			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL Fórmula
1	PB_B4, Serveis	T	u			
2			2,000			2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000			
4	PQ77-CB04	u	Subministrament i col·locació de Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB04			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL Fórmula
1	PB_B4, Serveis	T	u			
2			2,000			2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000			
5	PQ77-CB05	u	Subministrament i col·locació de Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB05			

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B4, Serveis	T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	PQ77-CB06	u	Subministrament i col·locació de Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat, Accionament manual amb polsador, Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB06					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B4, Serveis	T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP						
Capítol	03	COMPLEMENTS						
Títol 3	03	ELECTRODOMÈSTICS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQUI-CT01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led. Categoria E. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B8, Office	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PQU4-CT02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de cocció. Inclou plat giratori. Totalment connectat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B8, Office	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PQU4-CT03	u	Subministrament, col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 9

per omplir gots o ampolles accionat per un pulsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B6. Circulacions	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capítol	03	COMPLEMENTOS
Títol 3	04	ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQZ5-CG01	u	Subministrament i col·locació de Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CG01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B4. Serveis	T	u					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2	PQZ5-CG02	u	Subministrament i col·locació de Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CG02					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1_A1. Sala 01 i A2. Sala 02	T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	PQZ6-CM01	u	Subministrament i col·locació de Rellotge de paret, de dimensions ø30-40cm, compostat de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM01					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Zona Comuna	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	PQZ6-CM02	u	Subministrament i col·locació de Paragüer de planxa d'acer amb compartiments. Recollidor d'aigua. Acabat amb pintura de polièster color blanc, Base protectora de ABS negre, Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM02					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Vestíbul	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	PQZY-CM03	u	Subministrament i col·locació de Paperera individual de 11-15litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM03					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1. Zona Comuna	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1_A1. Sala 01 i A2. Sala 02	T	u					
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

6	PQZY-CM04	u	Subministrament i col·locació de Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota agüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM04					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B8. Office	T	u					
2	inclou 3-4 cubells per u, de partida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	PQZY-CM05	u	Subministrament i col·locació de Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca, Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm. Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 11

indicacions de la DF. Codi de referència: CM05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B1, Zona Comuna	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1_A2, Sala 02	T	u					
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

8

PQ2Y-CM06

u

Subministrament i col·locació de Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc Base de ABS o d'acer, Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100L. Inclou vinils pegatines o tapes de colors per identificar els residus,

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Codi de referència: CM06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B2, Taller Obert	T	u					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capitol	04	SENYALISTICA
Títol 3	01	INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PB92-SIA01	u	Subministrament i col·locació de simbologia en material acrílic en alt relleu. Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, anclat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB+P1+PSoterrani	T	u					
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2	PB92-SIV01	u	Subministrament i col·locació de Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació. Alçada de les lletres 4cm. Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat, Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impresió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIV01						
---	------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS+PB+P1	T	u					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 12

2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							6,000		
3	PB92-SIC01	u	Subministrament i col·locació de Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada, Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text, Braille en vinil en alt relleu de color negre, Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals, Tipografia Trade Gothic, Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC01						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PB_B6, Circulacions	T	u						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
3	P1_A3, Circulacions	T	u						
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
5	PS_S10, Circulacions	T	u						
6			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							3,000		

4	PB92-SIC02	u	Subministrament i col·locació de Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, laca de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acrílic recidat. Disposarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons. Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat, Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC02						
---	------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS	T	u					
2			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	

5	PB92-MI02	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI02						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B2, Taller Obert	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	PB92-MI03	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 13

funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF, Codi de referència: M03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1_A2, Sala 02	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capítol	04	SENYALÍSTICA
Títol 3	02	EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-SSX01	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille, Inclou fixació a pedra de façana, Nom del lloc, Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc, Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF,* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_Façana Joan de Borbó	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PB92-SSX02	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu, Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge, Nom del lloc, Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc, Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF,* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF, Codi de referència: SX02
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_Façana Joan de Borbó	T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 25X57CP
Capítol	05	AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 11/06/26 Pàg.: 14

1 PPA3-AV01 u Subministrament, col·locació i connexió de Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD, Smart TV amb comandament, Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargolar-la al peu de suport, Totalment connectat, configurat i provat, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B2, Taller Obert	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPA3-AV02 u Subministrament, col·locació i connexió de Barra de video amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm, Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m, Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3.0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permet recollir el cablejat deixant-lo enrotllat, Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B2, Taller Obert	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPA3-AV03 u Subministrament i col·locació Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de video de color blanc. Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm. Alçada regulable entre 1200 i 1500mm, Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable, Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura, Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF, Codi de referència: AV03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB_B2, Taller Obert	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AP.6.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	27,23000 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	27,45000 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	27,23000 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	27,19000 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,23000 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	26,46000 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	30,67000 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	31,70000 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	31,21000 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	31,70000 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	31,70000 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	30,67000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	68,50000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB91-MI02	u	Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	280,00000 €
BB91-MI03	u	Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	230,00000 €
BB91-SX02	u	Peça " B " de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge. Nom del lloc. Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	80,08000 €
BB91-SIA01	u	Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Inclou fixació al tancament central de fusta. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01	84,10000 €
BB91-SIC01	u	Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text, Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals. Tipografia Trade Ghotic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	509,42000 €
BB91-SIC02	u	Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acrílic recidat. Diepoçarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons, Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	45,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB91-SIV01	u	Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació, Alçada de les lletres 4cm. Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat. Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impresió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	72,33000 €
BB91-SX01	u	Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana. Nom del lloc. Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	974,96000 €
BPA5-AV01	u	Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD. Smart TV amb comandament. Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cagar-la al peu de suport. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	995,02000 €
BPA5-AV02	u	Barra de video amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm. Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120º d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m. Bluetooth 4,2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2,0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.700,00000 €
BPA5-AV03	u	Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de video de color blanc. Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm. Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable. Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	220,00000 €
BQ75CM03	u	Paperera individual de 11-15litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	225,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ75CM04	u	Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	207,96000 €
BQ75CM05	u	Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca. Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm. Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05	691,74000 €
BQ75CM06	u	Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer. Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100l. Inclou vinils i pegatinas o tapes de colors per identificar els residus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	382,32000 €
BQ75-CB01	u	Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	153,00000 €
BQ75-CB02	u	Barra fixe de recolzament en angle de 90°, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou florons embel·lidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	112,00000 €
BQ75-CB03	u	Contentidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	78,70000 €
BQ75-CB04	u	Contentidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat satinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292cm Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	118,00000 €
BQ75-CB05	u	Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i	78,40000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ75-CB06	u	funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	140,00000 €
BQ75EAC01	u	Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixí. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01	357,00000 €
BQ75EAC02	u	Cadira amb respallter alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallter de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriments de pintura epoxi de 90-100 micres d'essor, amb virolles de polipropilè en negre amb fletre antiliscant. Sense coixí. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	196,00000 €
BQ75EAC03	u	Cadira de treball d'oficina antiestètica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm. Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallter alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas. Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodas adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999, Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03	703,00000 €
BQ75EAC04	u	Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc, Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respal·lter d'alçada 75-77,7cm. Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	99,00000 €
BQ75EAE01	u	Estanteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	526,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ75EAE02	u	Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	728,00000 €
BQU0-EWE01	u	Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	429,64000 €
BQU0-EWE02	u	Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes. Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb clau. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	262,64000 €
BQU4-CT02	u	Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de coccó. Inclou plat giratori. Totalment connectat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02	90,76000 €
BQU4-CT03	u	Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cisne per omplir gots o ampolles accionat per un pulsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2,164,40000 €
BQUF-CT01	u	Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led. Categoria E. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	235,00000 €
BQUKEAT01	u	Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm. Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc. Taulell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i	194,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01	
BQUKEAT02	u	Taula rodona de ø120-125cm i d'alçada 74-75cm. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-114mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	409,00000 €
BQUKEAT03	u	Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriment en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada té una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03	108,25000 €
BQUKEAT04	u	Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT04	612,00000 €
BQUKEAT05	u	Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electricificada. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-114mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	635,00000 €
BQUKEME02	u	Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplituds diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable senyalat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45° per evitar superfícies tallants.	8,723,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQKEMO01	u	La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compost per: un moble alt i un moble baix de fusta amb tauler de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø12mm i de longitud 295mm. S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El tauler de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aiguera anirà col·locada sota tauler i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aiguera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2,677,50000	€
BQKJMA01	u	Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per: - Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat mari de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. - El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. - Potes amb rodes amb frens. - Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	2,370,00000	€
BQKJME01	u	Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra.	6,870,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.		
BQZ5-CG01	u	Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	14,40000	€
BQZ5-CG02	u	Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	347,00000	€
BQZ6-CM02	u	Paraigua de planxa d'acer amb compartiments. Recollidor d'aigua. Acabat amb pintura de polièster color blanc. Base protectora de ABS negre. Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	237,00000	€
BQZ6.CM01	u	Rellotge de paret, de dimensions ø30-40cm, compost de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	236,86000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	PB92-MI02	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI02	Rend.: 1,000	322,12	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,536 /R x	31,70000 =	16,99120	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,900 /R x	27,23000 =	24,50700	
				Subtotal:		41,49820	41,49820
Materials							
	BB91-MI02	u	Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000 x	280,00000 =	280,00000	
				Subtotal:		280,00000	280,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,62247
				COST DIRECTE			322,12067
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			322,12067
P-2	PB92-MI03	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI03	Rend.: 1,000	272,12	€	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,536 /R x	31,70000 =	16,99120	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,900 /R x	27,23000 =	24,50700	
				Subtotal:		41,49820	41,49820
Materials							
	BB91-MI03	u	Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000 x	230,00000 =	230,00000	
				Subtotal:		230,00000	230,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,62247
				COST DIRECTE			272,12067
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			272,12067
P-3	PB92-SIA01	u	Subministrament i col·locació de simbologia en material acrílic en alt relleu. Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01	Rend.: 1,000	86,86	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	27,23000 =	2,72300	
				Subtotal:		2,72300	2,72300
Materials							
	BB91-SIA01	u	Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu	1,000 x	84,10000 =	84,10000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 2mm i Braille, ancolet al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Inclou fixació al tancament central de fusta. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01	
			Subtotal:	84,10000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04085
			COST DIRECTE	86,86385
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	86,86385

P-4	PB92-SIC01	u	Subministrament i col·locació de Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text. Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals. Tipografia Trade Ghotic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC01	Rend.: 1,000	512,18	€
-----	------------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x 27,23000	= 2,72300	
			Subtotal:			2,72300	2,72300
Materials							
	BB91-SIC01	u	Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate.	1,000	x 509,42000	= 509,42000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text. Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals. Tipografia Trade Ghotic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.	
			Subtotal:	509,42000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04085
			COST DIRECTE	512,18385
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	512,18385

P-5	PB92-SIC02	u	Subministrament i col·locació de Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acril·lic reciclat. Disposarà de lletres i números en acril·lic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons. Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC02	Rend.: 1,000	50,53	€
-----	------------	---	--	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 27,23000	= 5,44600	
			Subtotal:			5,44600	5,44600
Materials							
	BB91-SIC02	u	Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acril·lic reciclat. Disposarà de lletres i números en acril·lic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons. Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat.	1,000	x 45,00000	= 45,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Subtotal:	45,0000045,00000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,08169
			COST DIRECTE	50,52769
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,52769

P-6	PB92-SIV01	u	Subministrament i col·locació de Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació, Alçada de les lletres 4cm, Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat. Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impressió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIV01	Rend.: 1,000	80,62	€
-----	------------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x 27,23000	= 8,16900	
			Subtotal:			8,16900	8,16900
Materials	BB91-SIV01	u	Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació, Alçada de les lletres 4cm. Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat. Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impressió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 72,33000	= 72,33000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	72,3300072,33000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,12254
			COST DIRECTE	80,62154
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,62154

P-7	PB92-SSX01	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça '' B '' de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana. Nom del lloc. Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX01	Rend.: 1,000	977,72	€
-----	------------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x 27,23000	= 2,72300	
			Subtotal:			2,72300	2,72300
Materials	BB91-SX01	u	Senyalística exterior formada per una Peça '' B '' de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana. Nom del lloc. Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000	x 974,96000	= 974,96000	
			Subtotal:			974,96000	974,96000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04085
			COST DIRECTE	977,72385
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	977,72385

P-8	PB92-SSX02	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge. Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2, Text caixa esquerra. Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2, Text caixa esquerra. Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX02	Rend.: 1,000	86,99	e
-----	------------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x 27,23000	= 6,80750	
Subtotal:					6,80750	6,80750
Materials						
BB91.SX02	u	Peça "B" de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge. Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135, Interlineat 135, Interletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98, Interlineat 98, Interletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000	x 80,08000	= 80,08000	
Subtotal:					80,08000	80,08000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,10211
			DESPESES INDIRECTES	86,98961
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	86,98961

P-9	PPA3-AV01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD, Smart TV amb comandament. Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm, En color negre, Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargar-la al peu de suport. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV01	Rend.: 1,000	1,018,10	€
-----	-----------	---	---	--------------	----------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 /R x	26,46000 =	13,23000
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,70000 =	9,51000
Subtotal:				22,74000	22,74000
Materials					
BPAS-AV01	u	Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD, Smart TV amb comandament, Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per carregar-la al peu de suport, Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	995,02000 =	995,02000
Subtotal:				995,02000	995,02000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,34110
COST DIRECTE					1,018,10110
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,018,10110

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-10	PPA3-AV02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm. Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió. Inclou 6-8 microfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m, Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2,0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat, Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV02	Rend.: 1,000	1.723,08	€
------	-----------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	31,70000 =	9,51000
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	26,46000 =	13,23000
	Subtotal:						22,74000
Materials							
	BPA5-AV02	u	Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm, Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120º d'angle de visió. Inclou 6-8 microfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2,0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.700,00000 =	1.700,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

		Subtotal:	1,700,00000	1,700,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,34110
		COST DIRECTE		1,723,08110
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,723,08110

P-11	PPA3-AV03	u	Subministrament i col·locació Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de vídeo de color blanc. Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm. Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable. Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV03	Rend.: 1,000	226,44	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 31,70000 =	6,34000
				Subtotal:		6,34000
Materials	BPA5-AV03	u	Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de video de color blanc. Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm. Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable. Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 220,00000 =	220,00000
				Subtotal:		220,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,09510
			COST DIRECTE	226,43510
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	226,43510
P-12	PQ2Y-CM03	u	Subministrament i col·locació de Paperera individual de 11-15litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM03	Rend.: 1,000 226,36 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x 27,23000 = 1,36150
			Subtotal:	1,36150 1,36150
Materials				
	BQ75CM03	u	Paperera individual de 11-15litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000 x 225,00000 = 225,00000
			Subtotal:	225,00000 225,00000
			COST DIRECTE	226,36150
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	226,36150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	PQ2Y-CM04	u	Subministrament i col·locació de Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM04	Rend.: 1,000 209,32 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x 27,23000 = 1,36150
			Subtotal:	1,36150 1,36150
Materials				
	BQ75CM04	u	Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x 207,96000 = 207,96000
			Subtotal:	207,96000 207,96000
			COST DIRECTE	209,32150
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	209,32150

P-14	PQ2Y-CM05	u	Subministrament i col·locació de Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca. Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm. Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació	Rend.: 1,000 693,10 €
------	-----------	---	--	-----------------------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,050 /R x	27,23000 =	1,36150
	Subtotal:			1,36150	1,36150
Materials					
BQ75CM05 u	Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca. Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm, Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus, Anelles d'acer que sostenen les bosses, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05	1,000 x	691,74000 =	691,74000	
		Subtotal:		691,74000	691,74000
		COST DIRECTE			693,10150
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			693,10150

P-15	PQ2Y-CM06	u	Subministrament i col·locació de Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer. Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100L Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM06	Rend.: 1,000	383,68	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,050 /R x	27,23000 =	1,36150
	Subtotal:			1,36150	1,36150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials									
BQ75CM06 u	Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer. Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100L. Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	382,32000 =	382,32000					
		Subtotal:		382,32000	382,32000				
		COST DIRECTE							383,68150
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %						0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL							383,68150

P-16	PQ7Z-EAT01	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm, Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc. Taulerell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01	Rend.: 1,000	211,68	€
------	------------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,300 /R x	27,23000 =	8,16900
	A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,70000 =	9,51000
		Subtotal:		17,67900	17,67900
Materials					
BQJKEAT0 u	Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm, Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc, Taulerell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01	1,000 x	194,00000 =	194,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				194,00000
COST DIRECTE				211,67900
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				211,67900

P-17	PQ72-EAT02	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT02	Rend.: 1,000	426,68	€
------	------------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,70000 =	9,51000
	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	27,23000 =	8,16900
Subtotal:				17,67900	17,67900
Materials					
BQKEAT0	u	Taula rodona de ø120-125cm i d'alçada 74-75cm. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 80-114mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	409,00000 =	409,00000
Subtotal:				409,00000	409,00000
COST DIRECTE					426,67900
DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					426,67900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-18	PQ72-EAT03	u	Subministrament i col·locació de Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriment en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada te una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03	Rend.: 1,000	110,97	€
------	------------	---	--	--------------	--------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	27,23000 =	2,72300
				2,72300	2,72300
Subtotal:				2,72300	2,72300
Materials					
BQKEAT0	u	Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriment en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada te una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03	1,000 x	108,25000 =	108,25000
Subtotal:				108,25000	108,25000
COST DIRECTE					110,97300
DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					110,97300

P-19	PQ72-EAT04	u	Subministrament i col·locació de Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p	Rend.: 1,000	636,02	€
------	------------	---	---	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC, Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Codi de referència: EAT04

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	31,70000 =	6,34000
	A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,70000 =	9,51000
	A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,300 /R x	27,23000 =	8,16900
	Subtotal:			24,01900	24,01900
Materials	BQUKEAT0 u	Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011.	1,000 x	612,00000 =	612,00000
	Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
		Codi de referència: EAT04			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	612,00000	612,00000
COST DIRECTE		636,01900
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		636,01900

-20	PQ72-EAT05	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electricificada. Base circular de ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de tauler de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF. tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	659,02	€
-----	------------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,70000 =	9,51000
	A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	31,70000 =	6,34000
	A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,300 /R x	27,23000 =	8,16900
	Subtotal:			24,01900	24,01900
Materials	BQUKEAT0 u	Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electricificada. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-114mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de tauler de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada.	1,000 x	635,00000 =	635,00000
	Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
		Subtotal:		635,00000	635,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	659,01900
		0,00 %	DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	659,01900

P-21	PQ72-EME02	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plans de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME02	Rend.: 1,000	18,006,91	€
------	------------	---	---	--------------	-----------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	5,680	/R x	30,67000	= 174,20560
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	34,42157	/R x	31,70000	= 1,091,16377
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	81,57782	/R x	31,21000	= 2,546,04376
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	53,875	/R x	27,23000	= 1,467,01625

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,5408 /R x 27,23000 = 14,72598
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	139,14394 /R x 27,45000 = 3,819,50115
			Subtotal:	9,112,65651

Maquinària				
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	2,500 /R x 68,50000 = 171,25000
			Subtotal:	171,25000

Materials							
	BQUKEME0	u	Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplituds diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plans de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	1,000	x	8,723,00000	= 8,723,00000
			Subtotal:	8,723,00000	8,723,00000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				18,006,90651
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,006,90651

PQ72-EM01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compost per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera.	Rend.: 1,000	5.549,40	€
El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm. S'incloï el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la DF, serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aiguera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'incloï el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aiguera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Incloï tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Incloï fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Incloïen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Incloïu tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: MI01					
Unitats		Preu	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	12,21382 /R x 27,23000 = 332,58232
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	10,5656 /R x 31,70000 = 334,92952
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	25,04008 /R x 31,21000 = 781,50090
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,500 /R x 31,70000 = 47,55000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x 31,70000 = 31,70000
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	42,70984 /R x 27,45000 = 1,172,38511

Subtotal: 2,700,64785 2,700,64785

Maquinària				
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	2,500 /R x 68,50000 = 171,25000
Subtotal:				171,25000 171,25000

Materials							
BQUKEM00	u	Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compost per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina , color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera.	1,000	x	2,677,50000	=	2,677,50000
		El moble alt , penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina , colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges.					
		Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm. S'incloï el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F, serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aiguera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'incloï el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aiguera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat.					
		Incloïu tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, incloïu petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.					
		Incloïu fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Incloïen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Incloïu tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			totalment enllestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Subtotal:	2,677,50000 2,677,50000
			COST DIRECTE	5,549,39785
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,549,39785

P-23	PQ72-JMA01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat mari de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. Potes amb rodes amb frens. Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: MA01	Rend.: 1,000	4,842,08	€
------	------------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	9,35219	/R x 31,70000 =	296,46442	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	22,16433	/R x 31,21000 =	691,74874	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	37,80479	/R x 27,45000 =	1,037,74149	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	10,09475	/R x 27,23000 =	274,88004	
			Subtotal:			2,300,83469	2,300,83469
Maquinària							
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	2,500	/R x 68,50000 =	171,25000	
			Subtotal:			171,25000	171,25000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQUKJMA0	u	Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per: - Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat mari de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. - El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. - Potes amb rodes amb frens. - Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	1,000 x 2,370,00000 = 2,370,00000
			Subtotal:	2,370,00000 2,370,00000
			COST DIRECTE	4,842,08469
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,842,08469

P-24	PQ72-JME01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amples diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el	Rend.: 1,000	14,226,74	€
------	------------	---	--	--------------	-----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME01	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	
Subtotal:				6,870,00000 6,870,00000
COST DIRECTE				14,226,73780
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,226,73780
P-25	PQ77-CB01	u	Subministrament i col·locació de Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarolles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB01	Rend.: 1,000 161,37 €
Ma d'obra				
		Unitats	Preu	Parcial
				Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	27,23000 = 8,16900
Subtotal:			8,16900	8,16900
Materials				
BQ75-CB01	u	Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarolles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x 153,00000 = 153,00000	
Subtotal:				153,00000 153,00000
DESPESES AUXILIARS				0,20423
COST DIRECTE				161,37323
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				161,37323

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-26	PQ77-CB02	u	Subministrament i col·locació de Barra fixe de recolzament en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou florons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB02	Rend.: 1,000	120,37	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	27,23000 =	8,16900	
				Subtotal:		8,16900	8,16900
Materials							
	BQ75-CB02	u	Barra fixe de recolzament en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou florons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	112,00000 =	112,00000	
				Subtotal:		112,00000	112,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,20423	
				COST DIRECTE		120,37323	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,37323	
P-27	PQ77-CB03	u	Subministrament i col·locació de Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB03	Rend.: 1,000	81,49	€	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	27,23000 =	2,72300	
				Subtotal:		2,72300	2,72300
Materials							
	BQ75-CB03	u	Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	78,70000 =	78,70000	
				Subtotal:		78,70000	78,70000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,06808	
				COST DIRECTE		81,49108	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,49108	
P-28	PQ77-CB04	u	Subministrament i col·locació de Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB04	Rend.: 1,000	120,79	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	27,23000 =	2,72300	
				Subtotal:		2,72300	2,72300
Materials							
	BQ75-CB04	u	Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292cm Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i	1,000 x	118,00000 =	118,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Subtotal:	118,00000 118,00000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,06808
			COST DIRECTE	120,79108
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	120,79108

P-29	PQ77-CB05	u	Subministrament i col·locació de Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB05	Rend.: 1,000	81,19	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	27,23000 =	2,72300	
			Subtotal:			2,72300	2,72300

Materials							
	BQ75-CB05	u	Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	78,40000 =	78,40000	
			Subtotal:			78,40000	78,40000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %			0,06808	
			COST DIRECTE			81,19108	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,19108	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-30	PQ77-CB06	u	Subministrament i col·locació de Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB06	Rend.: 1,000	142,79	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	27,23000 =	2,72300	
			Subtotal:			2,72300	2,72300

Materials							
	BQ75-CB06	u	Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	140,00000 =	140,00000	
			Subtotal:			140,00000	140,00000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %			0,06808	
			COST DIRECTE			142,79108	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			142,79108	

P-31	PQ77-EAC01	u	Subministrament i col·locació de Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixí. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons	Rend.: 1,000	359,79	€
------	------------	---	--	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,23000	=	2,72300	
				Subtotal:				2,72300	2,72300
Materials									
	BQ75EAC01	u	Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixí. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01	1,000	x	357,00000	=	357,00000	
				Subtotal:				357,00000	357,00000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,06808
				COST DIRECTE					359,79108
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					359,79108
P-32	PQ77-EAC02	u	Subministrament i col·locació de Cadira amb respallter alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallter de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobrint de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant. Sense coixí. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC02	Rend.: 1,000				198,79	e

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,23000	=	2,72300
					Subtotal:			2,72300
Materials								
	BQ75EAC02	u	Cadira amb respallier alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallier de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriment de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant, Sense coixí, Certificació UNE 16139:2013, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	196,00000	=	196,00000
					Subtotal:			196,00000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,06808
				COST DIRECTE				198,79108
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				198,79108
P-33	PQ77-EAC03	u	Subministrament i col·locació de Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm. Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallier alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas. Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodes adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999, Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03	Rend.: 1,000			705,79	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,23000	= 2,72300
				Subtotal:		2,72300	2,72300
Materials							
	BQ75EAC03	u	Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm, Alçada total 93,5-112,5cm, Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallier alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas, Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari, Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes, Rodes adequades per a terra dur o parquet, de 65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999, Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03	1,000	x	703,00000	= 703,00000
				Subtotal:		703,00000	703,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,06808
				COST DIRECTE			705,79108
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			705,79108

P-34	PQ77-EAC04	u	Subministrament i col·locació de Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respatllier d'alçada 75-77,7cm. Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	Rend.: 1,000		101,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,23000	= 2,72300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		2,72300	2,72300
Materials							
	BQ75EAC04	u	Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respatller d'alçada 75-77,7cm, Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	1,000	x	99,00000 =	99,00000
				Subtotal:		99,00000	99,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,06808
				COST DIRECTE			101,79108
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			101,79108

P-35	PQ77-EAE01	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE01	Rend.: 1,000		528,79	€
------	------------	---	---	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,23000 =	2,72300
				Subtotal:		2,72300	2,72300
Materials							
	BQ75EAE01	u	Estanteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	526,00000 =	526,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				526,00000
DESPESES AUXILIARS				0,06808
COST DIRECTE				528,79108
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				528,79108
P-36	PQ77-EAE02	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE02	Rend.: 1,000 730,79 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	0,100 /R x 27,23000 = 2,72300
Materials			Subtotal:	2,72300
BQ75EAE02		u	Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x 728,00000 = 728,00000
Subtotal:				728,00000
DESPESES AUXILIARS				0,06808
COST DIRECTE				730,79108
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				730,79108

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	PQU4-CT02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de cocció. Inclou plat giratori. Totalment connectar i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02	Rend.: 1,000 106,09 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
A01-FEP3		h	Ajudant col·locador	0,200 /R x 27,23000 = 5,44600
A0F-000E		h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x 31,70000 = 9,51000
Materials			Subtotal:	14,95600
BQU4-CT02		u	Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de cocció. Inclou plat giratori. Totalment connectar i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02	1,000 x 90,76000 = 90,76000
Subtotal:				90,76000
DESPESES AUXILIARS				0,37390
COST DIRECTE				106,08990
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,08990

P-38	PQU4-CT03	u	Subministrament, col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un polsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per	Rend.: 1,000 2,185,30 €
------	-----------	---	--	------------------------------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abreuador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retratada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x 31,70000	=	9,51000
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x 27,23000	=	2,72300
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,300	/R x 27,19000	=	8,15700
Subtotal:						20,39000
Materials						
BQU4-CT03	u	Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un pulsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'emballatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 2.164,40000	=	2.164,40000
Subtotal:						2.164,40000
						2.164,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,50975
COST DIRECTE		2.185,29975
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.185,29975

P-39	PQU9-EWE01	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic	Rend.: 1.000	447.09	€
------	------------	---	---	--------------	--------	---

Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altra columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució i gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,400	/R x	27,23000 =	10,89200
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,200	/R x	30,67000 =	6,13400
				Subtotal:		17,02600	17,02600

Materials					
BQUO-EWE	u	Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	429,64000 = 429,64000
			Subtotal:		429,64000 429,64000
DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,42565
COST DIRECTE					447,09165
DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					447,09165

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-40	PQU9-EWE02	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes. Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb clau. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	280,09	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x 30,67000 =	6,13400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x 27,23000 =	10,89200	
				Subtotal:		17,02600	17,02600
Materials							
	BQU0-EWE	u	Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes. Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb clau. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 262,64000 =	262,64000	
				Subtotal:		262,64000	262,64000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,42565
				COST DIRECTE			280,09165
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			280,09165
P-41	PQUI-CT01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led, Categoria E. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	280,92	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 30,67000 =	3,06700	
				Subtotal:		3,06700	3,06700
Materials							
	BQZ5-CG01	u	Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x 27,23000 =	13,61500	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 31,70000 =	15,85000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 30,67000 =	15,33500	
				Subtotal:		44,80000	44,80000
Materials							
	BQUF-CT01	u	Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led, Categoria E. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 235,00000 =	235,00000	
				Subtotal:		235,00000	235,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,12000
				COST DIRECTE			280,92000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			280,92000
P-42	PQZ5-CG01	u	Subministrament i col·locació de Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CG01	Rend.: 1,000	17,51	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 30,67000 =	3,06700	
				Subtotal:		3,06700	3,06700
Materials							
	BQZ5-CG01	u	Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva	1,000	x 14,40000 =	14,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Subtotal:	14,40000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04601
			COST DIRECTE	17,51301
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,51301

P-43	PQZ5-CG02	u	Subministrament i col·locació de Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'emballatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions són de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CG02	Rend.: 1,000	350,11	e
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	30,67000 =	3,06700
			Subtotal	3,06700	3,06700

Materials					
BQZ5-CG02	u	Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc, Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm.	1,000	x	347,00000 = 347,00000
		Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'emballatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.			
			Subtotal:		347,00000
					347,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04601
			COST DIRECTE	350,11301
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	350,11301

P-44	PQZ6-CM01	u	Subministrament i col·locació de Rellojge de paret, de dimensions ø30-40cm, compostat de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM01	Rend.: 1,000	238,42	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000D	h	Oficial	1a col·locador	0,050 /R x	30,67000 =	1,53350	
				Subtotal:		1,53350	1,53350

Materials					
BQZ6.CM01	u	Relloj de paret, de dimensions ø30-40cm, compostat de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalajes. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000	x	236,86000 = 236,86000
				Subtotal:	236,86000 236,86000
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,02300
		COST DIRECTE			238,41650
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			238,41650

P-45	PQZ6-CM02	u	Subministrament i col·locació de Paraigua de planxa d'acer amb compartiments, Recollidor d'aigua, Acabat amb pintura de polièster color blanc, Base protectora de ABS negre. Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de	Rend.: 1,000	238,56	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/26 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM02	
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,050 /R x 30,67000 = 1,53350
			Subtotal:	1,53350 1,53350
Materials	BQZ6-CM02	u	Paraigua de planxa d'acer amb compartiments. Recollidor d'aigua. Acabat amb pintura de polièster color blanc. Base protectora de ABS negre. Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'emballatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	1,000 x 237,00000 = 237,00000
			Subtotal:	237,00000 237,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,02300
			COST DIRECTE	238,55650
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	238,55650

AP.6.4 QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PB92-MI02	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI02 (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	322,12 €
P-2	PB92-MI03	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI03 (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	272,12 €
P-3	PB92-SIA01	u	Subministrament i col·locació de simbologia en material acrílic en alt relleu. Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01 (VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	86,86 €
P-4	PB92-SIC01	u	Subministrament i col·locació de Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text, Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals. Tipografia Trade Ghotic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC01 (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	512,18 €
P-5	PB92-SIC02	u	Subministrament i col·locació de Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acrílic recidat. Disposarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons, Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de	50,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC02 (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-6	PB92-SIV01	u	Subministrament i col·locació de Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació. Alçada de les lletres 4cm. Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat. Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impresió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIV01 (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	80,62 €
P-7	PB92-SSX01	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana. Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX01 (NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	977,72 €
P-8	PB92-SSX02	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge. Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2. Text caixa esquerra. Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX02 (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	86,99 €
P-9	PPA3-AV01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD. Smart TV amb comandament, Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per carregar-la al peu de suport. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV01 (ML DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.018,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	PPA3-AV02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències, Dimensions 70x7x10,5cm, Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2,0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV02 (MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,723,08 €
P-11	PPA3-AV03	u	Subministrament i col·locació Peu de suport de televisior amb prestatge de suport per a barra de vídeo de color blanc. Apte per televisior entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm. Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable, Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV03 (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	226,44 €
P-12	PQ2Y-CM03	u	Subministrament i col·locació de Paperera individual de 11-15 litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM03 (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	226,36 €
P-13	PQ2Y-CM04	u	Subministrament i col·locació de Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM04 (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	209,32 €
P-14	PQ2Y-CM05	u	Subministrament i col·locació de Paperera de reciclatge de 120-165L, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca, Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm, Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la	693,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05 (SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-15	PQ2Y-CM06	u	Subministrament i col·locació de Cubell classificació residus 90-100 L, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer, Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100L. Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM06 (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	383,68 €
P-16	PQ72-EAT01	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm, Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc. Taullell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01 (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	211,68 €
P-17	PQ72-EAT02	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm, Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc. Superfície de taullell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT02 (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	426,68 €
P-18	PQ72-EAT03	u	Subministrament i col·locació de Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriments en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada te una dimensió de 90x74-75x8cm, Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03 (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	110,97 €
P-19	PQ72-EAT04	u	Subministrament i col·locació de Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm, Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc	636,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527-1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT04 (SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-20	PQ72-EAT05	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electrificada, Base circular de ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules laminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	659,02 €
P-21	PQ72-EME02	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45° per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME02 (DIVUIT MIL SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	18,006,91 €
P-22	PQ72-EM01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compostat per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i	5,549,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els amaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm. S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aiguera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aiguera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment entestada, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: MI01 (CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-23	PQ72-JMA01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat mari de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. Potes amb rodes amb frens. Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: MA01 (QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,842,08 €
P-24	PQ72-JME01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o	14,226,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME01 (CATORZE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-25	PQ77-CB01	u	Subministrament i col·locació de Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB01 (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	161,37 €
P-26	PQ77-CB02	u	Subministrament i col·locació de Barra fixe de recolzament en angle de 90°, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou florons embel·lidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB02 (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	120,37 €
P-27	PQ77-CB03	u	Subministrament i col·locació de Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setíntat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios, Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB03 (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	81,49 €
P-28	PQ77-CB04	u	Subministrament i col·locació de Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setíntat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB04 (CENT VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	120,79 €
P-29	PQ77-CB05	u	Subministrament i col·locació de Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB05 (VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	81,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	PQ77-CB06	u	Subministrament i col·locació de Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB06 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	142,79 €
P-31	PQ77-EAC01	u	Subministrament i col·locació de Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixí. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01 (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	359,79 €
P-32	PQ77-EAC02	u	Subministrament i col·locació de Cadira amb respallter alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallter de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriment de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb felle antilliscant. Sense coixí. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC02 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	198,79 €
P-33	PQ77-EAC03	u	Subministrament i col·locació de Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm. Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallter alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas. Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodes adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999. Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03 (SET-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	705,79 €
P-34	PQ77-EAC04	u	Subministrament i col·locació de Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respalter d'alçada 75-77,7cm. Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	101,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Codi de referència: EAC04 (CENT UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-35	PQ77-EAE01	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE01 (CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	528,79 €
P-36	PQ77-EAE02	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE02 (SET-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	730,79 €
P-37	PQU4-CT02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de cocció. Inclou plat giratori. Totalment connectar i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02 (CENT SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	106,09 €
P-38	PQU4-CT03	u	Subministrament, col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos aubeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un pulsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	2.185,30 €
P-39	PQU9-EWE01	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans	447,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-40	PQU9-EWE02	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes. Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb clau. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	280,09 €
P-41	PQUI-CT01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre. 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led. Categoria E, Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	280,92 €
P-42	PQZ5-CG01	u	Subministrament i col·locació de Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CG01 (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	17,51 €
P-43	PQZ5-CG02	u	Subministrament i col·locació de Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validat per la DF. Codi de referència: CG02 (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	350,11 €
P-44	PQZ6-CM01	u	Subministrament i col·locació de Rellotge de paret, de dimensions ø30-40cm, compostat de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validat per la DF. Codi de referència: CM01 (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	238,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/06/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-45	PQZ6-CM02	u	Subministrament i col·locació de Paraigüer de planxa d'acer amb compartiments. Recollidor d'aigua. Acabat amb pintura de polièster color blanc. Base protectora de ABS negre. Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM02 (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	238,56 €

AP.6.5 QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pág.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PB92-MI02	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI02	322,12 €
	BB91-MI02	u	Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	280,00000 €
		Altres conceptes		42,12000 €
P-2	PB92-MI03	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI03	272,12 €
	BB91-MI03	u	Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions de 200x250cm, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	230,00000 €
		Altres conceptes		42,12000 €
P-3	PB92-SIA01	u	Subministrament i col·locació de simbologia en material acrílic en alt relleu. Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01	86,86 €
	BB91-SIA01	u	Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Inclou fixació al tancament central de fusta. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	84,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pág.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Codi de referència: SIA01	
		Altres conceptes		2,76000 €
P-4	PB92-SIC01	u	Subministrament i col·locació de Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text, Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les lletres direccionals. Tipografia Trade Gothic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC01	512,18 €
	BB91-SIC01	u	Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text, Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les lletres direccionals. Tipografia Trade Gothic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	509,42000 €
		Altres conceptes		2,76000 €
P-5	PB92-SIC02	u	Subministrament i col·locació de Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acrílic reciclat. Disposarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons. Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC02	50,53 €
	BB91-SIC02	u	Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable. Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negre mate amb peça transparent mòbil d'acrílic reciclat. Disposarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons. Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	45,00000 €
		Altres conceptes		5,53000 €
P-6	PB92-SIV01	u	Subministrament i col·locació de Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació. Alçada de les lletres 4cm. Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat. Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impresió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris	80,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pag.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIV01	
	BB91-SIV01	u	Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació, Alçada de les lletres 4cm, Tipografia Trade Gothic, Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat, Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impresió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica, Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	72,33000 €
			Altres conceptes	8,29000 €
P-7	PB92-SSX0	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça ‘’ B ‘’ de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana, Nom del lloc, Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc, Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX01	977,72 €
	BB91-SX01	u	Senyalística exterior formada per una Peça ‘’ B ‘’ de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana, Nom del lloc, Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc, Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	974,96000 €
			Altres conceptes	2,76000 €
P-8	PB92-SSX0	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça ‘’ B ‘’ de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge, Nom del lloc, Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc, Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX02	86,99 €
	BB91.SX02	u	Peça ‘’ B ‘’ de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge, Nom del lloc, Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 135. Interlineat 135. Interlletrat -2, Text caixa esquerra, Color Blanc, Nom del districte: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 98. Interlineat 98. Interlletrat -2,	80,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pag.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	
			Altres conceptes	6,91000 €
P-9	PPA3-AV01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD, Smart TV amb comandament. Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargolar-la al peu de suport. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV01	1,018,10 €
	BPA5-AV01	u	Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD, Smart TV amb comandament, Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargolar-la al peu de suport, Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	995,02000 €
			Altres conceptes	23,08000 €
P-10	PPA3-AV02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm. Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120º d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estereo amb un abast entre 3,7-6m, Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permet recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV02	1,723,08 €
	BPA5-AV02	u	Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm. Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120º d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estereo amb un abast entre 3,7-6m. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,700,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				23,08000 €
P-11	PPA3-AV03	u	Subministrament i col·locació Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de vídeo de color blanc. Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm, Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable. Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV03	226,44 €
Altres conceptes				226,44000 €
P-12	PQ2Y-CM03	u	Subministrament i col·locació de Paperera individual de 11-15lítres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM03	226,36 €
	BQ75CM03	u	Paperera individual de 11-15lítres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	225,00000 €
Altres conceptes				1,36000 €
P-13	PQ2Y-CM04	u	Subministrament i col·locació de Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM04	209,32 €
	BQ75CM04	u	Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	207,96000 €
Altres conceptes				1,36000 €
P-14	PQ2Y-CM05	u	Subministrament i col·locació de Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca.	693,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm, Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05	
	BQ75CM05	u	Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca. Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm, Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05	691,74000 €
Altres conceptes				1,36000 €
P-15	PQ2Y-CM06	u	Subministrament i col·locació de Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer. Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100l. Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM06	383,68 €
	BQ75CM06	u	Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer. Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100l. Inclou vinils i pegatines o tapes de colors per identificar els residus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	382,32000 €
Altres conceptes				1,36000 €
P-16	PQ72-EAT0	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm, Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc. Taulell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01	211,68 €
	BQUKEAT01	u	Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm, Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc. Taulell de partícules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01	194,00000 €
Altres conceptes				17,68000 €
P-17	PQ72-EAT0	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc. Superfície de taulell de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport,	426,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT02	
	BQKEAT02	u	Taula rodona de ø120-125cm i d'alçada 74-75cm. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-114mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc, Superfície de tauler de partícules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	409,00000 €
		Altres conceptes		17,68000 €
P-18	PQ72-EAT0	u	Subministrament i col·locació de Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriments en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada té una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03	110,97 €
	BQKEAT03	u	Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobriments en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada té una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03	108,25000 €
		Altres conceptes		2,72000 €
P-19	PQ72-EAT0	u	Subministrament i col·locació de Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC, Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT04	636,02 €
	BQKEAT04	u	Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer	612,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC, Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT04	
		Altres conceptes		24,02000 €
P-20	PQ72-EAT0	u	Subministrament i col·locació de Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electrificada. Base circular de ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de tauler de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC, Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	659,02 €
	BQKEAT05	u	Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electrificada. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-114mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de tauler de partícules bilaminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC, Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	635,00000 €
		Altres conceptes		24,02000 €
P-21	PQ72-EME0	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME02	18,006,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQUKEME02	u	Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm, Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre, En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm, La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada, Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de guix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm, El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	8,723,00000	€
			Altres conceptes	9,283,91000	€
P-22	PQ72-EMI01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compostat per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa, El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm, S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de guix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aigüera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aigüera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment entestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: MI01	5,549,40	€
	BQUKEMO01	u	Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compostat per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble	2,677,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm, S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de guix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aigüera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aigüera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment entestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Altres conceptes	2,871,90000	€
P-23	PQ72-JMA0	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat mari de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de guix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. Potes amb rodes amb frens. Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: MA01	4,842,08	€
	BQUKJMA01	u	Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per: - Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat mari de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. - El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de guix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. - Potes amb rodes amb frens. - Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions	2,370,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	
			Altres conceptes	2,472,08000 €
P-24	PQ72-JME0	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horizontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME01	14,226,74 €
	BQUKJME01	u	Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horizontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilofags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.	6,870,00000 €
			Altres conceptes	7,356,74000 €
P-25	PQ77-CB01	u	Subministrament i col·locació de Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB01	161,37 €
	BQ75-CB01	u	Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	153,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,37000 €
P-26	PQ77-CB02	u	Subministrament i col·locació de Barra fixe de recolzament en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou florons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB02	120,37 €
	BQ75-CB02	u	Barra fixe de recolzament en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou florons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	112,00000 €
			Altres conceptes	8,37000 €
P-27	PQ77-CB03	u	Subministrament i col·locació de Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setintat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB03	81,49 €
	BQ75-CB03	u	Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setintat, accionat amb pedal, recolzat al terra, Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	78,70000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-28	PQ77-CB04	u	Subministrament i col·locació de Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB04	120,79 €
	BQ75-CB04	u	Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292cm Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	118,00000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-29	PQ77-CB05	u	Subministrament i col·locació de Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de	81,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pág.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB05	
	BQ75-CB05	u	Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovalloles de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	78,40000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-30	PQ77-CB06	u	Subministrament i col·locació de Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB06	142,79 €
	BQ75-CB06	u	Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	140,00000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-31	PQ77-EAC0	u	Subministrament i col·locació de Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixi. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01	359,79 €
	BQ75EAC01	u	Tamboret alt amb respallter baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixi. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01	357,00000 €
			Altres conceptes	2,79000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pág.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-32	PQ77-EAC0	u	Subministrament i col·locació de Cadira amb respallter alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallter de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriment de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb felle antiliscant. Sense coixi. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC02	198,79 €
	BQ75EAC02	u	Cadira amb respallter alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallter de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriment de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb felle antiliscant. Sense coixi. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	196,00000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-33	PQ77-EAC0	u	Subministrament i col·locació de Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm, Alçada total 93,5-112,5cm, Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallter alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas. Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodas adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999. Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03	705,79 €
	BQ75EAC03	u	Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm. Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallter alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas. Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodas adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999. Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03	703,00000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-34	PQ77-EAC0	u	Subministrament i col·locació de Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respal·lter d'alçada 75-77,7cm, Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	101,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ75EAC04	u	Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respatller d'alçada 75-77,7cm. Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	99,00000 €
		Altres conceptes		2,79000 €
P-35	PQ77-EAE0	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE01	528,79 €
	BQ75EAE01	u	Estanteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	526,00000 €
		Altres conceptes		2,79000 €
P-36	PQ77-EAE0	u	Subministrament i col·locació d'Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE02	730,79 €
	BQ75EAE02	u	Estanteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	728,00000 €
		Altres conceptes		2,79000 €
P-37	PQU4-CT02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de coccó. Inclou plat giratori. Totalment connectar i provar. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02	106,09 €
	BQU4-CT02	u	Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de coccó. Inclou plat giratori. Totalment connectar i provar.	90,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02	
		Altres conceptes		15,33000 €
P-38	PQU4-CT03	u	Subministrament, col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un polsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.185,30 €
	BQU4-CT03	u	Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un polsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.164,40000 €
		Altres conceptes		20,90000 €
P-39	PQU9-EWE	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	447,09 €
	BQU0-EWE01	u	Armari metàl·lic amb dues portes, acabat amb pintura epoxi. Disposa de dues columnes una d'elles lliure per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	429,64000 €
		Altres conceptes		17,45000 €
P-40	PQU9-EWE	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjat-robes, Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb clau.	280,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pág.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQU0-EWE02	u	Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi. Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes, Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb clau. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució , gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	262,64000 €
			Altres conceptes	17,45000 €
P-41	PQUI-CT01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led, Categoria E, Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	280,92 €
	BQUF-CT01	u	Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-54,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior Led, Categoria E, Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	235,00000 €
			Altres conceptes	45,92000 €
P-42	PQZ5-CG01	u	Subministrament i col·locació de Penjador unitari de bany d'acer inoxidable, Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CG01	17,51 €
	BQZ5-CG01	u	Penjador unitari de bany d'acer inoxidable, Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm, Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	14,40000 €
			Altres conceptes	3,11000 €
P-43	PQZ5-CG02	u	Subministrament i col·locació de Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CG02	350,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pág.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQZ5-CG02	u	Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	347,00000 €
			Altres conceptes	3,11000 €
P-44	PQZ6-CM01	u	Subministrament i col·locació de Rellotge de paret, de dimensions ø30-40cm, compost de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM01	238,42 €
	BQZ6-CM01	u	Rellotge de paret, de dimensions ø30-40cm, compost de fusta i indicadors d'hora, minuter i segons de color contrastat. Inclou bateria 1AA. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	236,86000 €
			Altres conceptes	1,56000 €
P-45	PQZ6-CM02	u	Subministrament i col·locació de Paraiguaer de planxa d'acer amb compartiments, Recollidor d'aigua, Acabat amb pintura de polièster color blanc, Base protectora de ABS negra, Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM02	238,56 €
	BQZ6-CM02	u	Paraiguaer de planxa d'acer amb compartiments, Recollidor d'aigua, Acabat amb pintura de polièster color blanc, Base protectora de ABS negra, Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge.Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.	237,00000 €
			Altres conceptes	1,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/06/26 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

AP.6.6 PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pág.: 1

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capítol	01	Mobiliari Estandard
Títol 3	01	Administratiu

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ77-EAC01	u			
		Subministrament i col·locació de Tamboret alt amb respallier baix i amb potes d'acer, de dimensions de seient d'ample 42-45cm, fons 42-47cm i a una alçada de 77-78cm. Alçada total de 99-102cm. Carcassa de polipropilè de 5mm de gruix. Seient giratori i sense coixí. Potes còniques de tub d'acer laminat de 14-18mm de diàmetre i 2mm de gruix, cromades o lacades segons model. Recolze peus d'acer cromat o lacat segons model. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC01 (P - 31)	359,79	4,000	1,439,16
2	PQ77-EAC02	u			
		Subministrament i col·locació de Cadira amb respallier alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respallier de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobrimet de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant. Sense coixí. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC02 (P - 32)	198,79	15,000	2,981,85
3	PQ77-EAC03	u			
		Subministrament i col·locació de Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions de seient d'alçada 41-51,5cm i amplada de 46cm i profunditat 42-47,5cm. Alçada total 93,5-112,5cm. Bastidor i pistó acabat cromat. Butaca giratòria amb respallier alt. Braços regulables 2D o 4D en alçada i amplada, segons model. Alçada del seient regulable amb pistó a gas. Seient regulable en profunditat i amb goma-escuma de 45-55mm de gruix amb una densitat de 40-50 Kg/m3, entapissada en teixit color negre. Mecanisme per inclinació regulable segons el pes de l'usuari. Base giratòria de cinc radis en alumini polit amb rodes. Rodas adequades per a terra dur o parquet, de ø65mm antiestàtiques que compleixen amb UNE-EN 12529:1999. Certificació UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011, UNE-EN 61340. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC03 (P - 33)	705,79	5,000	3,528,95
4	PQ77-EAC04	u			
		Subministrament i col·locació de Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respatllier d'alçada 75-77,7cm. Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva	101,79	30,000	3,053,70

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pág.: 2

						implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04 (P - 34)			
5	PQ77-EAE01	u				Subministrament i col·locació d'Esterteria modular de xapa d'acer. Dimensions A600-750 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 100-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE01 (P - 35)	528,79	1,000	528,79
6	PQ77-EAE02	u				Subministrament i col·locació d'Esterteria modular de xapa d'acer, d'un mòdul o dos segons model. Dimensions totals A1500-1628 x P600-620 x H1972-2000mm. Inclou 5 prestatges de xapa de 0,8mm de gruix regulables en alçada. Cada balda suporta un màxim de 130-235kg. Peus en PVC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAE02 (P - 36)	730,79	1,000	730,79
7	PQ72-EAT01	u				Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø60-70cm i d'alçada 110cm. Base de columna central d'alumini o d'acer de 60-90mm i 2mm de gruix, acabat en color blanc. Taulerell de particules de 19-25mm de gruix i acabat bilaminat color a escollir de la carta per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT01 (P - 16)	211,68	2,000	423,36
8	PQ72-EAT02	u				Subministrament i col·locació de Taula rodona de ø120cm i d'alçada 74-75cm. Base circular de ø580-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 78-120mm i 1,2-2mm de gruix, acabat en color blanc. Superfície de taulerell de particules bilaminat de 23-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 1-2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT02 (P - 17)	426,68	1,000	426,68
9	PQ72-EAT03	u				Subministrament i col·locació de Taula plegable articulada de dimensions A180cm x F74-76cm x H74cm. Sobre de polietilè d'alta densitat (HDPE) de color blanc de gruix 38-45mm. Les potes seran plegables de tub d'acer ø2,5cm amb recobrimet en pols pintat en color negre. Potes amb bloqueig de seguretat i tacs antilliscants. La taula plegada té una dimensió de 90x74-75x8cm. Resistent a la humitat i als rajos UV. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva	110,97	8,000	887,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 3

			implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT03 (P = 18)			
10	PQ72-EAT04	u	Subministrant i col·locació de Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527-1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrant, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT04 (P = 19)	636,02	3,000	1,908,06
11	PQ72-EAT05	u	Subministrant i col·locació de Taula rodona de Ø80-90cm, de 74-75cm d'alçada, electricada. Base circular de ø600-660mm amb tub de columna central metàl·lic, de 60-120mm i 2mm de gruix acabat en color blanc. Superfície de tauler de partícules b laminat de 19-25mm de color a definir per la DF, tractament de cantells termofusionats de 2mm. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Certificacions UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrant, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. (P = 20)	659,02	1,000	659,02

TOTAL	Titol 3	01.01.01	16.568,12
-------	---------	----------	-----------

Otra	01	Pressupost 25X57CP
Capitol	01	Mobiliari Estándard
Total 3	02	Higiene

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQU9-EWE01	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic amb dues portes,	447,09	1,000	447,09
---	------------	---	--	--------	-------	--------

per poder emmagatzemar escombres i fregones. L'altre columna disposa de 3 o 4 prestatges regulables en alçada. Dimensions A60 x P40-50 x H180cm. Inclou tancament amb dues claus.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)

2	PQU9-EWE02	u	Subministrament i col·locació d'un Armari metàl·lic acabat amb pintura epoxi, Prestatge superior i/o inferior. Inclou barra penjar-robes. Dimensions A38-41,3 x P45-50 x H178-183cm. Inclou tancament amb	280,09	1,000	280,09
---	------------	---	---	--------	-------	--------

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 4

clau.

Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou administrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 40)

TOTAL	Titol 3	01,01,02	727,18
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capítol	02	Mobiliari a mida
Títol 3	01	Administratiu

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQ72-JMA01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Moble de	4.842,08	1,000	4.842,08
---	------------	---	---	----------	-------	----------

Recepció a mida amb rodes. Format per taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat marí de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. Potes amb rodes amb frens.

Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canelata vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta.

Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.

Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació.

Codi de referència: MA01 (P - 23)

TOTAL	Titol 3	01,02,01	4,842,08
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capítol	02	Mobiliari a mida
Títol 3	02	Emmaratzematge

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQ72-JME01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de	14,226,74	1,000	14,226,74
---	------------	---	--	-----------	-------	-----------

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 5

		longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME01 (P - 24)			
2	PQ72-EME02 u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat marí de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat marí de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu.Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME02 (P - 21)	18,006,91	2,000	36,013,82

TOTAL	Títol 3		01.02.02				50.240,56
Obra	01	Pressupost 25X57CP					
Capítol	02	Mobiliari a mida					
Títol 3	03	Interior					
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ72-EM01 u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compostat per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran		5.549,40	1,000	5.549,40	

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 6

		de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els amaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm. S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aiguera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'oficina serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aiguera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida, així com tots mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: MI01 (P - 22)				
TOTAL	Títol 3	01.02.03	5.549,40			
Obra	01	Pressupost 25X57CP				
Capítol	03	Complements				
Títol 3	02	Sanitari				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ77-CB01	u	Subministrament i col·locació de Barra abatible de recolzament d'acer inoxidable de gir vertical, acabat satinat amb platina d'ancoratge a la paret d'acer inoxidable de 3mm de gruix. Inclou sistema de fre, portarotlles i kit anticonductiu. Longitud de 80cm i tub de ø32mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB01 (P - 25)	161,37	3,000	484,11
2	PQ77-CB02	u	Subministrament i col·locació de Barra fixe de recolzament en angle de 90º, amb 3 punts de recolzament a paret. Tub d'acer inoxidable de ø32mm, doblegat en forma de "L" asimètrica amb un costat recte de 700mm i un altre de 375mm de longitud. Inclou llorons embellidors per tapar les fixacions a parets i kit anticonductiu. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans	120,37	1,000	120,37

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 7

3	PQ77-CB03	u	Subministrament i col·locació de Contenidor sanitari circular 20 l d'acer inoxidable acabat setinat, accionat amb pedal, recolzat al terra. Tapa amb sistema de tancament suau i silencios. Dimensions Cubell de ø29cm i alçada 45cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB02 (P - 26)	81,49	2,000	162,98
4	PQ77-CB04	u	Subministrament i col·locació de Contenidor per a la higiene femenina de 3,8-6l de capacitat amb tapa i accionament manual. Paperera d'acer inoxidable acabat setinat, amb arestes polides i arrodonides per un ús segur. Dissenyada per penjar a paret. Inclou les fixacions necessàries. Les dimensions son A185-230 x P89-105 x H250-292mm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB04 (P - 28)	120,79	2,000	241,58
5	PQ77-CB05	u	Subministrament i col·locació de Dispensador de paper en Z d'acer inoxidable satinat i dimensions 27-28,5 x 10-13 x H27-33cm. Capacitat de càrrega de 450-600 tovallotes de paper Z. Tancament superior amb clau. Incorpora visor de contingut. Boca universal de sortida de paper. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB05 (P - 29)	81,19	2,000	162,38
6	PQ77-CB06	u	Subministrament i col·locació de Dispensador dosificador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Accionament manual amb polsador. Penjat a paret. Tancament superior amb clau. Dipòsit interior de PVC d'alta resistència. Incorpora visor de contingut. Inclou les fixacions necessàries. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CB06 (P - 30)	142,79	2,000	285,58

TOTAL	Títol 3	01,03,02	1,457,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capital	03	Complements
Títol 3	03	Electrodomèstics

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQUI-CT01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Nevera petita per sotamoble, amb congelador, de color blanc. Dimensions A50-64,5 x P56-59 x H84-85cm. Opció d'obertura de porta a mà dreta o esquerra. Dos prestatges de vidre, 3 balconeres i un calaix. Il·luminació interior	280,92	1,000	280,92

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 8

2	PQU4-CT02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Microones de lliure instal·lació de capacitat de 20l i potència de 700-800W. Disposa entre 5-6 nivells de potència i programa de descongelació. Dimensions 44-44,6 x 24,3-25,9 x 33,5-35,3cm. Disposa de temporitzador que permet programar el temps de coccio. Inclou plat giratori. Totalment connectar i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CT02 (P - 37)	106,09	1,000	106,09
3	PQU4-CT03	u	Subministrament, col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un polsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 38)	2.185,30	1,000	2.185,30

TOTAL	Títol 3	01,03,03	2,572,31
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capital	03	Complements
Títol 3	04	Accessoris

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQZ5-CG01	u	Subministrament i col·locació de Penjador unitari de bany d'acer inoxidable. Dimensions 49-55mm de fons i ø20-34mm. Sistema d'ancoratge ocult a paret. Inclou els ferratges per penjar-ho a paret. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CG01 (P - 42)	17,51	4,000	70,04
2	PQZ5-CG02	u	Subministrament i col·locació de Penjador de peu amb base d'acer rodona o quadrada de 32,5-36cm i tub d'alumini o acer, segons model, lacat de color blanc. Disposa de 5-10 penjadors cromats de forma esfèrica o de fusta de faig tornejada, en distribució en espiral. Alçada de 177-190,5cm.	350,11	2,000	700,22

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 9

3	PQ26-CM01	u	Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CG02 (P - 43)	238,42	1,000	238,42
4	PQ26-CM02	u	Subministrament i col·locació de Paraigua de planxa d'acer amb compartiments. Recollidor d'aigua. Acabat amb pintura de polièster color blanc. Base protectora de ABS negra. Dimensions A25-42 x P18-25 x H48-50cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM01 (P - 44)	238,56	1,000	238,56
5	PQ2Y-CM03	u	Subministrament i col·locació de Paperera individual de 11-15litres de capacitat, de secció quadrada o rodona de 22-25,5cm i d'alçada 30-32,8cm. - Material d'acer inoxidable o alumini acabat de pintura epoxi o de polièster en color blanc. Inclou anella interna o capçal de color blanc que sosté i ajuda a ocultar la bossa. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. * Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: CM02 (P - 45)	226,36	3,000	679,08
6	PQ2Y-CM04	u	Subministrament i col·locació de Cubells de reciclatge integrats i muntats en l'interior del moble de l'office, sota aigüera, amb amplada lliure de 58cm i alçada lliure de 40cm. Combinació de 3-4 cubells extraïbles de plàstic amb una capacitat entre 30-40L en total. Inclou estructura extraïble, guies i tots els accessoris pel seu funcionament. Inclou tapes per a cada cubell i nanses per fàcil extracció. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM03 (P - 12)	209,32	1,000	209,32
7	PQ2Y-CM05	u	Subministrament i col·locació de Paperera de reciclatge de 120-165l, d'acer de 0,5-1mm de gruix, amb 3 compartiments per separar 3 residus diferents, acabat amb pintura epoxi blanca. Dimensions A56-70 x P26-35 x H75-89cm. Tapa superior amb 3 forats rectangulars i inclou vinils de colors per la diferenciació de residus. Anelles d'acer que sostenen les bosses. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva	693,10	2,000	1,386,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 10

8	PQ2Y-CM06	u	Implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM05 (P - 14)	383,68	4,000	1,534,72
Subministrament i col·locació de Cubell classificació residus 90-100 l, d'estructura d'acer pintat de color blanc. Base de ABS o d'acer. Dimensions A34,9-35 x P34,9-35 x H76-100cm de capacitat 90-100l. Inclou vinil i pegatines o tapes de colors per identificar els residus. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: CM06 (P - 15)						
TOTAL Titol 3				01,03,04		5,056,56
Obra				01	Pressupost 25X57CP	
Capitol				04	Senyalística	
Titol 3				01	Interior	
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-SIA01	u	Subministrament i col·locació de simbologia en material acrílic en alt relleu. Element de material acrílic de 3mm de gruix de color negre, formant pictogrames o números en alt relleu de 2mm i Braille, ancolat al parament vertical de fusta o guix. Mides resultants dins d'un quadrat de 20x20cm. Els pictogrames seran de l'American Institut of Graphic Arts (AIGA) o segons documentació gràfica i detalls de projecte. Es col·locaran a una alçada de 1,20m respecte el terra. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte, així com les especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SIA01 (P - 3)	86,86	12,000	1,042,32
2	PB92-SIV01	u	Subministrament i col·locació de Text indicatiu format per lletres de pal i Braille en vinil a tall de 5micres de color negre, adherit a paret o sobre portes segons ubicació. Alçada de les lletres 4cm. Tipografia Trade Gothic. Retolació segons documentació gràfica que caldrà validar per part de la DF i la propietat. Fixat a diferents superfícies segons ubicació. Impresió de lletres o pictogrames segons documentació gràfica. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIV01 (P - 6)	80,62	6,000	483,72
3	PB92-SIC01	u	Subministrament i col·locació de Directori general de 14-26cm d'alçada i fins a 60cm d'amplada. Panell de placa composite d'alumini amb cantells biselats de 2mm color blanc acabat mate. Vinil a tall de 5 micres de color negre pel text. Braille en vinil en alt relleu de color negre. Vinil a tall de color vermell per les fletxes direccionals. Tipografia Trade Gothic. Fixació oculta a la paret amb pipetes d'alumini. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels	512,18	3,000	1,536,54

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 11

4	PB92-SIC02	u	embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC01 (P - 4)	50,53	31,000	1,566,43
5	PB92-MI02	u	Subministrament i col·locació de Suport de 170 x 115 x 7,9mm, per retolació intercanviable, Marc de conglomerat resistent a la humitat, lacat de color negra mate amb peça transparent mòbil d'acrílic reciclat. Disposarà de lletres i números en acrílic de 3mm de gruix i alt relleu de 2mm, de color contrastat respecte el fons, Braille en vinil en alt relleu de color negre. El marc es fixa mecànicament al tancament. Caldrà realitzar prototip per validar la proposta per part de la DF i la propietat. Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: SIC02 (P - 5)	322,12	1,000	322,12
6	PB92-MI03	u	Subministrament i col·locació de Làmina de vinil (PVC) blanca per a pissarra amb cara autoadhesiva per col·locar adherida a la paret, de dimensions 150x250cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI02 (P - 1)	272,12	1,000	272,12
			Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: MI03 (P - 2)			

TOTAL	Títol 3	01.04.01	5.223,25
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capítol	04	Senyalística
Títol 3	02	Exterior

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-SSX01	u	Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 60 cm d'alumini lacada en vermell Pantone 186C + vinil negre i blanc + Braille. Inclou fixació a pedra de façana. Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels	977,72	1,000	977,72

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 12

2	PB92-SSX02	u	embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX01 (P - 7)	86,99	2,000	173,98
			Subministrament i col·locació de Senyalística exterior formada per una Peça " B " de 45 cm de vinil adhesiu de tall de qualitat i Braille en alt relleu. Fixada sobre vidre o moble, inclou muntatge. Nom del lloc: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 135. Interlineat 135. Interletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc. Nom del districte: Tipografia Trade Gothic. BoldTwo. Cos 98. Interlineat 98. Interletrat -2. Text caixa esquerra, Color Blanc Tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.* Les descripcions son de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Codi de referència: SX02 (P - 8)			

TOTAL	Títol 3	01.04.02	1.151,70
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 25X57CP
Capítol	05	Audiovisual o Instal·lació tecnològica

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA3-AV01	u	Subministrament, col·locació i connexió de Televisor Smart TV 55-60" amb pantalla 4K UHD. Smart TV amb comandament. Dimensions aproximades de 1224-1368 x 715-794 x 6-9cm. En color negre. Inclou muntatge i instal·lació i les peces necessàries per cargolar-la al peu de suport. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV01 (P - 9)	1,018,10	1,000	1,018,10
2	PPA3-AV02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Barra de video amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm. Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2,0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3,0, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Indouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV02 (P - 10)	1,723,08	1,000	1,723,08

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 13

3	PPA3-AV03	u	Subministrament i col·locació Peu de suport de televisor amb prestatge de suport per a barra de vídeo de color blanc. Apte per televisor entre 32 i 65" de fins 45kg. VESA compatible 100x100 a 600x400mm. Alçada regulable entre 1200 i 1500mm. Prestatge de suport per equips i accessoris, d'alçada regulable. Disposa de 4 rodes i de passacables integrats en l'estructura. Dimensions 854x658x1647cm. Inclou tots els accessoris necessaris per deixar-ho preparat pel seu funcionament. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plans de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV03 (P - 11)	226,44	1,000	226,44
TOTAL Capítol			01,05		2.967,62	

AP.6.7 RESUM DEL PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	Administratiu	16.568,12
Títol 3	01.01.02	Higiene	727,18
Capítol	01.01	Mobiliari Estàndard	17.295,30
Títol 3	01.02.01	Administratiu	4.842,08
Títol 3	01.02.02	Emmagatzematge	50.240,56
Títol 3	01.02.03	Interior	5.549,40
Capítol	01.02	Mobiliari a mida	60.632,04
Títol 3	01.03.02	Sanitari	1.457,00
Títol 3	01.03.03	Electrodomèstics	2.572,31
Títol 3	01.03.04	Accessoris	5.056,56
Capítol	01.03	Complements	9.085,87
Títol 3	01.04.01	Interior	5.223,25
Títol 3	01.04.02	Exterior	1.151,70
Capítol	01.04	Senyalistica	6.374,95
			93.388,16
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Mobiliari Estàndard	17.295,30
Capítol	01.02	Mobiliari a mida	60.632,04
Capítol	01.03	Complements	9.085,87
Capítol	01.04	Senyalistica	6.374,95
Capítol	01.05	Audiovisual o Instal·lació tecnològica	2.967,62
Obra	01	Pressupost 25X57CP	96.355,78
			96.355,78
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 25X57CP	96.355,78
			96.355,78

AP.6.8 ÚLTIM FULL DEL SUBMINISTRAMENT

Projecte de Mobiliari i Senyalística del Local situat al Pg. Sant Joan de Borbó 44

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pág.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....			96.355,78
Subtotal			96.355,78
21 % IVA SOBRE 96.355,78.....			20.234,71
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€	116.590,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

AP.6.9 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ			
	Concepte	Valor %	Import
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE			
	Mobiliari Estàndard, Complements i Audiovisuals		29.348,79
	Mobiliari a mida i Senyalètica		67.006,99
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE			96.355,78
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE + IVA			
	Mobiliari Estàndard i Complements		29.348,79
	IVA 21 %		6.163,25
	PEC+IVA		35.512,04
	Mobiliari a mida i Senyalètica		67.006,99
	IVA 21 %		14.071,47
	PEC+IVA		81.078,46
TOTAL PEC+IVA			116.590,50
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)			96.355,78
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de : NORANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS			
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)			116.590,50
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de : CENT SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS			
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ			116.590,50
Aquest pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de : CENT SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS			

IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PC 7. PLEC DE CONDICIONS

B MATERIALS I COMPOSTOS

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR

BB91- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB91-SIA01,BB91-SIV01,BB91-SIC01,BB91-SIC02,BB91-MI02,BB91-MI03,BB91-SX01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonyes o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expressada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU0- ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU0-EWE01,BQU0-EWE02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars

- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobriments.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQUF- NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQUF-CT01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobriments.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BQ MATERIAIS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ MATERIAIS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ5- PENJA-ROBES (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ5-CG01,BQZ5-CG02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.

No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ MATERIAIS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ MATERIAIS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ6- RELLOTGE (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ6-CM02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Relloige d'agulles de 50 cm de diàmetre, amb mecanisme de quars, amb alimentació per piles, amb dígit horaris.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandària, tipus i forma i color han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
Els dígit i les agulles s'han de poder llegir a una distància de 10 metres.
Precisió: 1 s/mes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB92- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB92-SIA01,PB92-SIV01,PB92-SIC01,PB92-SIC02,PB92-MI02,PB92-MI03,PB92-SSX01,PB92-SSX02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
Plaques de senyalització de prohibició i advertència provisionals en zones afectades per obres.
S'ha considerat la següent senyalització:
- Plaques de senyalització.
- Cintes d'abalisament.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
- Desmuntatge o retirada (en cas de senyalització provisional)
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
PLACA SENYALITZACIÓ D'OBRA:
L'objectiu d'aquesta senyalització és delimitar l'àrea de treball per tal d'evitar l'accés de personal no implicat als treballs.
Les mides de la senyal han de ser les necessàries per tal que cridin l'atenció i siguin visibles i comprensibles des de la distància des d'on han de ser observades.
En cas d'amiant, les senyals han de estar col·locades al voltant de l'àrea de treball i han de ser visibles per a les persones de l'entorn exterior a l'àrea afectada i d'acord amb els criteris especificats al Pla de Treball, al RD 396/2006, al RD 363/1995 i al RD 485/1997.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Quan la placa sigui definitiva, el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys al parament ni desperfectes o bonys a la senyal durant la col·locació.
En cas de desmuntatge, tampoc ha de provocar danys apreciables al parament on han estat col·locades.
PLACA FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques, no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
PLACA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CINTA D'ABALISAMENT:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB92- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA

PB92-S PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB92-SIA01,PB92-SIV01,PB92-SIC01,PB92-SIC02,PB92-SSX01,PB92-SSX02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
Plaques de senyalització de prohibició i advertència provisionals en zones afectades per obres.
S'ha considerat la següent senyalització:
- Plaques de senyalització.
- Cintes d'abalisament.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
- Desmuntatge o retirada (en cas de senyalització provisional)
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
PLACA SENYALITZACIÓ D'OBRA:
L'objectiu d'aquesta senyalització és delimitar l'àrea de treball per tal d'evitar l'accés de personal no implicat als treballs.
Les mides de la senyal han de ser les necessàries per tal que cridin l'atenció i siguin visibles i comprensibles des de la distància des d'on han de ser observades.
En cas d'amiant, les senyals han de estar col·locades al voltant de l'àrea de treball i han de ser visibles per a les persones de l'entorn exterior a l'àrea afectada i d'acord amb els criteris especificats al Pla de Treball, al RD 396/2006, al RD 363/1995 i al RD 485/1997.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Quan la placa sigui definitiva, el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys al parament ni desperfectes o bonys a la senyal durant la col·locació.
En cas de desmuntatge, tampoc ha de provocar danys apreciables al parament on han estat col·locades.
PLACA FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques, no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
PLACA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa. L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter. No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CINTA D'ABALISAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PPA INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPA3- MONITOR, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPA3-AV01,PPA3-AV02,PPA3-AV03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació i connexionat de monitor del circuit tancat de televisió.
CONDICIONS GENERALS:
Els controls del monitor (brillantor, contrast, lluminositat, etc.) sols han de ser accessibles al personal tècnic.
Les connexions del cable amb el monitor s'han de fer per mitjà de connectors del tipus BNC.
Ha de quedar instal·lat en els locals definits per la DF.
S'han de connectar a les sortides de la matriu de commutació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales.
UNE-EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales análogas.
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonORIZADO (Control, sincronización y Código de dirección)
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació correcta de càmeres (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
- Proves de funcionament dels equips: - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical

i horitzontal, brillantor. - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visionada) - Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge. - Video reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBA

PQ2 PAPERERES

PQ2Y- COL·LOCACIÓ DE PAPERERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ2Y-CM03,PQ2Y-CM04,PQ2Y-CM05,PQ2Y-CM06.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Anclaratge del suport de la paperera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ7 MOBILIARI

PQ77- SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ77-EAC01,PQ77-EAC02,PQ77-EAC03,PQ77-EAC04,PQ77-EAE01,PQ77-EAE02,PQ77-CB01,PQ77-CB02,PQ77-CB03,PQ77-CB04,PQ77-CB05,PQ77-CB06.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cadires i butaques per a sales de conferències.
S'han considerat els tipus de seients següents:
- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc
- Butaques fixes amb seient, braços i respalller replegables automàticament per gravetat, muntada en barra de suport
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Cadires d'estructura tubular:
- Col·locació de la cadira al seu lloc
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
Butaques fixes amb seient, braços i respalller replegables:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge i fixació de la barra de suport

- Muntatge de la cadira sobre la barra
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES:
La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament.
La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació dispost pel fabricant. Han de quedar aplomades sobre la barra de suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ7 MOBILIARI

PQ77- SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D)

PQ77-E SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ77-EAC01,PQ77-EAC02,PQ77-EAC03,PQ77-EAC04,PQ77-EAE01,PQ77-EAE02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cadires i butaques per a sales de conferències.
S'han considerat els tipus de seients següents:
- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc
- Butaques fixes amb seient, braços i respalller replegables automàticament per gravetat, muntada en barra de suport
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Cadires d'estructura tubular:
- Col·locació de la cadira al seu lloc
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
Butaques fixes amb seient, braços i respalller replegables:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge i fixació de la barra de suport
- Muntatge de la cadira sobre la barra
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES:
La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament.
La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts

previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació dispost pel fabricant. Han de quedar aplomades sobre la barra de suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

PQU4- FORN MICROONES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQU4-CT02;PQU4-CT03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robres
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:
- Col·locació de l'aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'emalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l'aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

PQU9- MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQU9-EWE01;PQU9-EWE02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: $\pm 2\%$
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

PQU9- MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT (D)

PQU9-E MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQU9-EWE01,PQU9-EWE02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

PQUI- NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQUI-CT01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robres
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:
- Col·locació de l'aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'emalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l'aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS

PQZ5- PENJADOR, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQZ5-CG01,PQZ5-CG02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS

PQZ6- RELLOTGES, COL·LOCATS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQZ6-CM01,PQZ6-CM02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Relloige d'agulles de 50 cm de diàmetre, amb mecanisme de quars, alimentat amb piles, amb dígit horaris, col·locat amb fixacions mecàniques.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT

Ha d'estar fixat al suport per tots els punts previstos, amb cargols d'acer inoxidable, i tacs si el suport es de fàbrica.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

V. DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DN 8. APLICACIÓ DE NORMATIVA

DN.8.1 SEGURETAT I SALUT

L'empresa muntadora del mobiliari haurà de fer una acta de coordinació de treballs amb les empreses que estiguin realitzant l'obra.

DN.8.2 GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió de residus del present projecte de mobiliari i senyalística de l'Espai d'Entitats Barceloneta es concep com una part fonamental dins dels criteris de sostenibilitat i responsabilitat ambiental. L'objectiu principal és minimitzar la generació de residus, afavorir la seva reutilització i reciclatge, i garantir-ne la correcta traçabilitat i tractament final, en compliment de la normativa vigent.

1. Tipologies de residus previstos.

En el marc de les actuacions de lliurament, muntatge i posada en servei del mobiliari i equipament, es preveu la generació de les fraccions següents:

- **Residus d'embalatges:** cartró, plàstics, fustes i proteccions provisionals.
- **Residus inerts i restes de muntatge:** petites retallades de materials, cargols, ferratges o elements de fixació no reutilitzats.
- **Residus assimilables a municipals:** paper, envasos lleugers i restes no perilloses generades durant el procés d'instal·lació.
- **Residus especials o perillosos (casuals):** possibles restes d'adhesius, pintures, dissolvents o productes de neteja, que requeriran un tractament específic.

2. Principis de gestió.

La gestió de residus es basarà en els principis de la jerarquia de residus: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització i eliminació controlada.

- **Prevenció:** es prioritzarà l'ús de mobiliari amb embalatges retornables o reciclables i es fomentarà la reducció d'elements de protecció innecessaris.
- **Reutilització:** es procurarà reaprofitar aquells materials d'embalatge o protecció que puguin tenir un segon ús.
- **Reciclatge:** els residus es separaran segons tipologia (cartró, plàstic, fusta, metalls, fracció resta) per lliurar-los a gestors autoritzats.
- **Gestió segura de residus perillosos:** qualsevol fracció amb característiques especials es retirarà mitjançant empreses acreditades i amb el corresponent document de traçabilitat.

3. Emmagatzematge i recollida.

- S'habilitaran punts temporals de recollida selectiva a les zones d'accés principals del local, que permetin una retirada fàcil i ordenada.
- Els residus es mantindran en condicions segures, evitant abocaments, dispersió de pols o acumulacions incontrolades.
- Es realitzarà una recollida periòdica coordinada amb els serveis municipals i els gestors acreditats per evitar saturació d'espais.

4. Compliment normatiu.

La gestió de residus s'adequarà a la legislació vigent, principalment:

- Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
- Decret 152/2017, de gestió de residus de Catalunya.
- Ordenances municipals de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de neteja i gestió de residus.
- Tots els residus retirats es documentaran mitjançant els corresponents fulls de seguiment, assegurant la traçabilitat fins al gestor final.

5. Compromís ambiental

Aquest projecte s'insereix dins d'una estratègia de contractació pública sostenible. En conseqüència, es demanarà als proveïdors que acreditin bones pràctiques ambientals (ISO 14001 o sistemes equivalents), així com l'ús de materials reciclables i amb baixa petjada de carboni. D'aquesta manera, l'Espai d'Entitats Barceloneta no només garanteix el correcte tractament dels residus derivats de la seva posada en marxa, sinó que també contribueix a la sensibilització ambiental i a la construcció d'un entorn urbà més sostenible i respectuós amb les generacions futures.

DN.8.2 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE

Veure capítol MN.4 Memòria compliment de normativa

DN.8.3 INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT

Es facilitaran les fitxes tècniques del mobiliari subministrat per a les instruccions d'ús i manteniment.

DA 9. ALTRA

DA.9.1 DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I/O ALTRES PROJECTES

No s'ha generat cap estudi o informe complementari.

DA.9.2 MARQUES COMERCIALS

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referencia comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Codi: EAC01 Element: TAMBORET ALT

Model 1: ACTIU - Noom SERIE 40 - NM41

Model 2: ENEA - Lottus spin alto - TA00700201

Model 3: VICCARBE Maarten Plastic - VCB-MAAPLBARB



Codi: EAC02 Element: CADIRA CONFIDENT AMB BRAÇOS

Model 1: ACTIU - Noom serie 50 - NM50/2

Model 2: FORMA 5 - Glove - SGL40+02

Model 3: ENEA - Lottus - SI007001101



Codi: EAC03 Element: CADIRA DE TREBALL

Model 1: LUYANDO - Vela esd - 2210-7 ESD

Model 2: BIPLAX - Xana esd - 701321 ESD

Model 3: GUIALMI - K40



Refactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Codi: EAC04 Element: CADIRA PLEGABLE

Model 1: INTACOR - PL20

Model 2: PEDRALI - Enjoy 460

Model 3: VONDOM - Quartz Folding



Codi: EAE01 Element: ESTANTERIA METÀL·LICA

Model 1: MOBILTAC P-21

Model 2: GUIALMI LOC

Model 3: ESMELUX 210 600X600X1972



Codi: EAE02 Element: ESTANTERIA METÀL·LICA

Model 1: MOBILTAC P-21

Model 2: GUIALMI LOC

Model 3: ESMELUX 210 1500X600X1972



Refactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Codi: EAT01 Element: TAULA RODONA ALTA DE DIÀMETRE 60-70cm

Model 1: ACTIU - Tabula 10 - PC300/



Model 2: FAMO - Diversos mesa alta - XM1070



Model 3: LIMOBEL - Lara LAR.011 (acàcia)



Codi: EAT02 Element: TAULA RODONA DE DIÀMETRE 120cm

Model 1: ACTIU - Tabula 30 - PC3750



Model 2: FORMA 5 - Pedestal - FPM71



Model 3: MOBEL LINEA - Tempo 120 - 404.132.---



Codi: EAT03 Element: TAULA PLEGABLE

Model 1: GARBAR - Easy table 180



Model 2: MEDIAWAVE STORE - Silvera



Model 3: CONFORAMA - HDPE



Reactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: A ADMINISTRATIU

Codi: EAT04 Element: TAULA RECTANGULAR CABLEJADA

Model 1: ACTIU - vital H132-T / GX162+GX21 / 40120 / 50720



Model 2: FORMA 5 - Zama Next FZN42/JP/ OP5.1+FVA92+FM405+FVA19+- CVA110



Model 3: LIMOBEL - ECO.006+- NIX.602+B9+188.007.300



Codi: EAT05 Element: TAULA RODONA DE DIÀMETRE 80-90cm ELECTRIFICADA

Model 1: ACTIU - tabula 30 PC3730 2



Model 2: FORMA 5 - Pedestal 90 - FPM70+a- tom amb 1 schuko+USB A + USB C



Model 3: AKABA - Aski 80 - AS04/M + AC083 Atom amb 1 schuko + USB A + USB C



Codi: EWE01 Element: ARMARI METÀL·LIC DOBLE PORTA

Model 1: MAS NEO - Z, Z-1



Model 2: MAS NEO - Z, Z-2



Model 3: SIMON RACK



Reactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup: W HIGIENE

Codi: EWE02 Element: ARMARI METÀL·LIC

Model 1: MAS NEO - MS, 1-MS

Model 2: SIE - 4010

Model 3: SIMON RACK



Codi: Element:

Model 1:

Model 2:

Model 3:

Codi: Element:

Model 1:

Model 2:

Model 3:



Refactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: T ELECTRODOMÈSTICS

Codi: CT01 Element: NEVERA

Model 1: BEKO - TSE 1284N

Model 2: CANDY - CNOQ2S58EW

Model 3: TEKA - RSR 10148



Codi: CT02 Element: MICROONES

Model 1: CECOTEC Proclean 3010

Model 2: ORBEGOZO - MI2115

Model 3: SAIVOD MS 2819w



Codi: CT03 Element: FONT D'AIGUA REFRIGERADA

Model 1: CANALETAS - Genil M-GAPUMV

Model 2: HOLITY - h811_10

Model 3: CANALETAS - M-GAPULV



Refactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: B BANY

Codi: CB01 Element: BARRA ABATIBLE

Model 1: MEDICLINICS - BG0850CS Model 2: EUROSANIC - I5021SSS (C80) Model 3: NOFER - 15051.80.S



Codi: CB02 Element: BARRA FIXA

Model 1: MEDICLINICS - BAI090CS Model 2: JOFEL - AV70400 Model 3: NOFER - 15060.S



Codi: CB03 Element: CONTENIDOR SANITARI DE 20L

Model 1: MEDICLINICS - PP1321CS Model 2: EUROSANIC - H1040SSB Model 3: NOFER - 09100.20.B



DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: B BANY

Codi: CB04 Element: CONTENIDOR HIGIÈNIC FEMENÍ

Model 1: MEDICLINICS - PP0006CS Model 2: NOFER - 09002.S Model 3: ASI - 20852



Codi: CB05 Element: DISPENSADOR DE PAPER PLEGAT

Model 1: MEDICLINICS - DT2106CS Model 2: EUROSANIC - E2010SSS Model 3: NOFER - 04006.S



Codi: CB06 Element: DOSIFICADOR SABÓ

Model 1: MEDICLINICS - DJ0031CS Model 2: SIE - 33VS Model 3: NOFER - 03025.S



Refactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA



Refactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: G GANXOS I PENJADORS

Codi: CG01 Element: PENJADOR INDIVIDUAL

Model 1: MEDICLINICS - A11318CS

Model 2: NOFER - 16873.S

Model 3: EUROSANIC A3036SSS



Codi: CG02 Element: PENJADOR DE PEU

Model 1: SYSTEMTRONIC - Branch Brane

Model 2: MOBLES 114 - Taiga 20.40.50.01

Model 3: MADEDESIGN - Bergamo BRG/10



Codi: CM01 Element: RELLOTGE DE PARET

Model 1: ETSY Naturdeco Design

Model 2: AMAZON

Model 3: ATMOSPHERA - Reloj Ivana



Reactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: M ACCESSORIS

Codi: CM02 Element: PARAIGÜER

Model 1: MOBLES 114 - riga basic -
20.60.20.02

Model 2: SYSTEMTRONIC - Drop out - DRO-
TOLBL Model 3: MAOF - Umbrella - 320



Codi: CM03 Element: PAPERERA INDIVIDUAL 11-15L

Model 1: UNNOM - Mina 02

Model 2: SYSTEMTRONIC - Drop Mini - DRO-
PMIBL Model 3: VILAGRASSA - Fenix - FEN-01-11



Codi: CM04 Element: CUBELLS DE RECICLATGE 30-40L

Model 1: IKEA HÅLLBAR 40L

Model 2: LEROY MERLIN - 95273234

Model 3: EMUCA - SKU8038221



Reactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: C COMPLEMENTS
Subgrup: M ACCESSORIS

Codi: CM05 Element: PAPERERA DE RECICLATGE 120-165L

Model 1: PLANNING SISPLAMO - Recycling Station - 6055/3/BL Model 2: VILAGRASA - Pandora - PN-03 Model 3: SIE-180



Codi: CM06 Element: CUBELL DE CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 90-100L

Model 1: MOBLES 114 - Riga basic reciclaje Model 2: UNNOM - Kai-05 Model 3: MADEDESIGN - Berna BER 03 T



Codi: Element:

Model 1: Model 2: Model 3:

DC ANNEX MARQUES COMERCIAL
Grup: A AUDIOVISUAL O INSTAL·LACIÓ TECNOLÒGICA
Subgrup: V AUDIOVISUALS

Codi: AV01 Element: TELEVISOR SMART TV 55-60"

Model 1: HYUNDAI- HTV6000UV Model 2: LG - 55nano82t6b Model 3: SAMSUNG - Crystal UHD U8075F



Codi: AV02 Element: BARRA DE VÍDEO

Model 1: BOSE - Videobar VB1 Model 2: YEALINK - UVC40 E2 Model 3: POLY - Polycom Studio



Codi: AV03 Element: PEU SUPORT DE TELEVISOR

Model 1: ONKRON - TS1351-W Model 2: EWENT - EW1550 Model 3: MYWALL - HP108WL



2BMFG Arquitectes
Reactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

2BMFG Arquitectes
Reactor: CARLES GELPÍ I ARROYO
en representació de
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL
D'ENTITATS SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 44, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

DA.9.3 ANNEX INSTRUCCIÓ TÈCNICA DE CONDICIONS DE PRL I LIPOATRÒFIA

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 1 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

Elaborat:	Revisat:	Aprovat:
Departament de Prevenció de Riscos Laborals	Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals	Gerència de Recursos Humans i Organització
		
Signatura	Signatura	Signatura
Data: 09/02/18	Data: 09/02/18	Data: 09/02/18

Índex de revisions		
Revisió	Data	Motiu
00	14/10/02	Primera difusió de la instrucció tècnica (elaborada durant el 2002)
01	04/12/07	Difusió de la segona versió actualitzada durant el 2007 i Presentació al Comitè de Seguretat i Salut
02	21/07/14	Tercera revisió (Actualització normativa)
03	27/06/17	Millora continua per auditoria interna. Revisió per Comitè Seguretat i Salut
04	09/02/18	Actualització normativa Real Decret 513/2017

Data:	
Còpia controlada	☐
Còpia no controlada	☐
Còpia anul·lada	☐

Aquest document és d'ús intern de l'Ajuntament de Barcelona i no pot ser reproduït total o parcialment ni pot difondre's a tercers sense l'autorització expressa del Cap del Departament de Prevenció de Riscos Laborals.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 2 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

ÍNDEX

1. CONDICIONS AMBIENTALS
2. CONDICIONS MATERIALS
3. FITXA D'INFORMACIÓ D'OBRES (F1-IT1-PSSL-04)
4. QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS (F2-IT1-PSSL-04)
5. FORMATS
6. ANNEXOS

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 3 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, va elaborar a l'any 2002 un document d'assessorament sobre condicions materials i ambientals en els projectes d'obra nova i reforma dels centres municipals, informant sobre criteris legals i funcionals a tenir en compte a l'hora de la redacció dels projectes d'obra nova i/o de reforma dels centres de treball municipals, prenent com a referència l'anàlisi de les avaluacions de riscos i les visites d'assessorament realitzades.

Donat que s'han detectat nous déficits en el tractament i resolució de les condicions materials i ambientals que qualsevol centre de treball ha de complir i que hi ha hagut canvis a la normativa relacionada amb la Prevenció de Riscos Laborals que pot afectar a l'activitat municipal, hem actualitzat aquest document, tenint en compte que aquests criteris no exclouen l'acompliment de la resta de normatives legalment vigents.

1) CONDICIONS AMBIENTALS

Cal assegurar el compliment del **RD 486/97 sobre llocs de treball** i del **RD 488/97 sobre pantalles de visualització de dades**, respecte a les condicions ambientals:

S'ha d'evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d'aire molestos, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar mitjançant les finestres, llums o envans envidrats. Als llocs de treball tancats s'han de complir, en particular, les següents condicions:

1.1 Temperatura

PARÀMETRE		NIVELL SEGONS R.D. 486/1997	NIVELL SEGONS GUIA TÈCNICA R.D. 486/1997	NIVELL SEGONS GUIA TÈCNICA R.D. 488/1997
Temperatura	Treballs sedentaris (oficines o similars)	17-27	23-26 °C (època estiu)	23-26 °C (època estiu)
			20-24 °C (època hivern)	20-24 °C (època hivern)
	Treballs lleugers	14-25	21-25 °C (època estiu)	-
			16-22 °C (època hivern)	-

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 4 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

D'acord a la "Instrucció d'Alcaldia en relació a l'ús racional i eficient de l'aire condicionat a l'estiu" de 22-07-2005 (Nº resolució: S1/D/2005-03184), la temperatura de confort en interiors a l'estiu no haurà de ser inferior a 24 °C.

1.2 Humitat relativa

Segons el RD 486/97, estarà compresa entre el 30 i el 70 %. En espais on sigui d'aplicació el RD sobre pantalles de visualització de dades, estarà compresa entre el 45 i el 65 %.

La humitat relativa recomanada es del 50 % (límit inferior en locals amb possibilitat d'electricitat estàtica).

Respectar els valors d'humitat relativa és important per evitar no només les molèsties com picor d'ulls i sequedat a la pell, sinó també per a reduir les possibilitats de rebre descàrregues per electricitat estàtica, donat que si augmenta la humitat relativa també ho farà la conductivitat de l'aire.

PARÀMETRE		NIVELL SEGONS R.D. 486/1997	NIVELL SEGONS GUIA TÈCNICA R.D. 486/1997	NIVELL SEGONS GUIA TÈCNICA R.D. 488/1997
Humitat relativa	En general	30-70	-	45-65 %
	Locals on existeixi risc per electricitat estàtica	50-70	-	-

1.3 Corrents d'aire

PARÀMETRE		NIVELL SEGONS R.D. 486/1997	OBSERVACIONS
Velocitat de l'aire	Feines en ambients no calorosos.	<0,25 m/s	Aquests límits no s'aplicaran a les corrents d'aires expressament utilitzades per evitar l'estrès d'exposicions intenses a la calor ni a les corrents d'aire condicionat
	Feines sedentàries en ambients calorosos.	<0,5 m/s	
	Feines no sedentàries en ambients calorosos.	<0,75 m/s	
	Per les corrents d'aire condicionat	Feines sedentàries	<0,25 m/s
		Resta de casos	<0,35 m/s

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 5 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

1.4 Ventilació / renovació mínima d'aire

Sense perjudici del que es disposa en els següents reglaments:

- RD 1618/80 (Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària) per les instal·lacions anteriors al 5 de novembre de 1998.
- RD 1751/98 (RITE: Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis) per les instal·lacions posteriors al 5 de novembre de 1998 i anteriors al 29 de febrer de 2008.
- Real Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

I de les instruccions d'aquests, la renovació mínima d'aire dels locals de treball serà de 30 m³ d'aire net per hora i treballador/a, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m³ d'aire net per hora i treballador/a, en els casos restants, amb la finalitat d'evitar l'ambient viciat i les olors desagradables.

La norma UNE 100-011-91 (Climatització: La ventilació per una qualitat acceptable de l'aire en la climatització dels locals) estableix per oficines un valor mínim d'aire de renovació de 10 litres per segon i ocupant. En la pràctica s'utilitza l'indicador de concentració de CO₂, prenent com a referència el valor de 1000 ppm, com a representativa de la concentració màxima de bioefluents presents.

PARÀMETRE	NIVELL SEGONS GUIA TÈCNICA R.D. 486/1997, UNE 100-011-91 i INSHT (NTP 549)	OBSERVACIONS
CO ₂	<1000 ppm	A partir de 1000 ppm es considera ventilació inadequada.

El sistema de condicionament d'aire emprat, i en particular, la distribució d'aire net (difusors) i recuperació d'aire viciat, hauran d'assegurar una efectiva renovació d'aire del local de treball.

El sistema d'aportació d'aire primari, en els casos que no es pugui ventilar les dependències mitjançant finestres a façana, han de garantir que, independentment del funcionament dels climatitzadors, assegurem l'aportació d'aire de renovació (instal·lació de dos circuits independents).

Cal tenir en compte la situació de la presa d'aire exterior, a l'objecte de no situar-la a prop de fonts contaminants (xemeneies d'extracció de fums, bafs, etc.), així com els tipus de filtres i la previsió de manteniment d'aquests i la neteja periòdica dels conductes de distribució interior.

És important que als projectes es dibuixi en planta la situació dels llocs de treball per tal d'ubicar correctament els difusors de la climatització. En obres de reforma cal realitzar el següent:

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 6 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

- Revisió de la situació de les sortides i recuperadors d'aire quant a la compartimentació de despatxos efectuada per si es pot millorar, amb la reubicació d'aquests, la compensació necessària del sistema d'aire condicionat.
- Revisió de la situació dels termòstats en relació a les zones que afecten per millorar i optimitzar, amb la reubicació d'aquests, la climatització de la sectorització efectuada.

Els lavabos, si no es possible dotar-los de ventilació natural, han de disposar com a mínim, de sistemes d'extracció dinàmica o forçada.

Per altra banda, sempre que es realitzin treballs de pintura, caldrà:

- Disposar de ventilació permanent a través de finestres. En cas que aquesta no sigui suficient o inexistent, es disposarà de extracció forçada.
- Un cop finalitzats els treballs de pintura, s'hauran de canviar els filtres del sistema de climatització.

1.5 Soroll

Les condicions acústiques dels llocs de treball han de permetre una adequada intel·ligibilitat del so, així com el control dels efectes no desitjats, com la reverberació o focalització excessiva. En els casos que la configuració arquitectònica o la disposició dels llocs de treball no permetin eliminar aquests efectes no desitjats, s'han d'utilitzar unitats d'absorció: revestiments acústics per a parets, captadors acústics, panells o pantalles acústiques, etc.

Normativa aplicable:

- El RD 286/2006 sobre protecció dels treballadors front al soroll, concretament a l'article 5, estableix els valors límits d'exposició i els valors d'exposició que donen lloc a una acció, referits als nivells d'exposició diària i als nivells de pic, es fixen en:
 - Valors límits d'exposició: LAeq,d = 87 dB(A) i Lpico = 140 dB (C), respectivament;
 - Valors superiors d'exposició que donen lloc a una acció: LAeq,d = 85 dB(A) i Lpico = 137 dB (C), respectivament;
 - Valors inferiors d'exposició que donen lloc a una acció: LAeq,d = 80 dB(A) i Lpico = 135 dB (C), respectivament.

No obstant, aquest RD només té en consideració la protecció de la funció auditiva i no el confort acústic, necessari en aquelles tasques que requereixen una certa concentració i atenció de forma contínua, com poden ser els treballs d'oficina. En aquests casos, la Nota Tècnica de Prevenció nº 242 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball indica que es pot produir disconfort entre els 55 i 65 dB(A).

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 9 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

- b) Evitar disseny de llocs de treball i distribució d'equips i eines que impliquin contacte de parts del cos amb vores de taula. Cal tenir present no només les tasques habituals del lloc de treball, sinó també les derivades de manteniment i, sobre tot, la neteja.
- c) Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica.

2.3 Lloc de treball de recepció/consergeria

S'ha de tenir especial atenció amb el compliment de les condicions termohigromètriques, sobretot al que fa referència a les corrents d'aire.

Es recomana la instal·lació de doble porta d'accés (vestíbul previ) si la configuració de l'espai ho permet. En cas que no sigui possible, estudiar d'altres solucions: cortina d'aire, cabina tancada, col·locació de mampares, etc.

2.4 Empreses de neteja

A tots els centres de treball s'han d'ubicar 2 espais independents:

- 2.4.1 **Vestidor** pel personal de neteja, amb taquilles, i si és possible amb lavabo, WC i plat de dutxa.
- 2.4.2 Espai, **independent** del vestidor, com a petit magatzem per situar els materials i productes de neteja (preveure que els prestatges s'han de subjectar a la paret).
- La superfície d'aquest ha de permetre ubicar els carretons de neteja (mides aproximades: 1,15x0,55 m en planta i 1,15 m d'alçada).
- Es recomana preveure 1 carretó per cada 2 plantes o cada 500 m².

Tant el vestidor com l'espai de magatzem han de tenir ventilació/renovació d'aire exterior.

2.5 Sistemes de protecció contra incendis

Independentment de l'acompliment de la normativa específica: RD 513/2017, de 22 de maig, pel que s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis; Codi tècnic de l'edificació (DB-SI Seguretat en cas d'incendi) entre d'altres i del RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, cal tenir en compte que s'ha d'incloure el següent:

- 2.5.1 Els polsadors d'alarma s'han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura entre 80 cm i 120 cm del terra.
- Els extintors d'incendi s'han de situar de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm sobre el terra.
- 2.5.2 Senyalització dels equips de protecció contra incendis: extintors, BIE's, etc.
- 2.5.3 Instal·lació de l'enllumenat d'emergència.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 10 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

- 2.5.4 Senyalització de les vies d'evacuació.
- 2.5.5 El sistema de control de climatització i aportació d'aire exterior han de connectar-se amb el sistema d'alarma d'incendi, per tal de que es desconnectin automàticament aquests i evitar l'avivament de les flames i la distribució de fums per la resta de l'immoble.
- 2.5.6 Instal·lació del sistema d'avisador acústic específic per a la comunicació d'evacuació del centre.
- Centres amb menys de 1000 m² construïts: Es podrà utilitzar qualsevol mecanisme, sempre que s'asseguri que aquesta senyal s'escolti a tot el centre.
 - Centres entre 1000 i 2000 m² construïts: Hauran de disposar d'un sistema de sirena manual, associat a una font d'alimentació secundària, que garanteixi la autonomia del sistema durant al menys mitja hora en cas de que falli el sistema general elèctric.
 - Centres de més de 2000 m² construïts: Hauran de disposar d'un sistema de detecció i alarma associat a una central d'incendis. Es disposarà també de polsadors d'emergència que també estaran connectats amb aquesta central d'incendi.

2.6 Ascensors

- 2.6.1 Botonera adaptada a les persones amb disminució: alçada, Braille, etc.
- 2.6.2 Senyalitzar a les portes d'entrada la indicació de prohibició d'utilització de l'ascensor en cas d'emergència (incendis).
- 2.6.3 Als centres de treball educatius o de serveis on puguin accedir o siguin utilitzats per infants, s'ha d'instal·lar botonera amb sistema de clau, per evitar l'ús incontrolat dels nens.

2.7 Escales / Baranes / Passamans

Les baranes seran de materials rígids, tindran una alçada mínima de 90 cm i disposaran d'una protecció que impedeixi el pas o el lliscament per sota de les mateixes o la caiguda d'objectes sobre persones, d'acord al RD 486/1997.

Les baranes s'han de dissenyar de forma que no siguin enfiladisses. En el cas que les escales siguin accessibles al públic s'haurà d'instal·lar barrots verticals, tancar-les completament o fer-les d'obra. La distància entre barrots no serà superior a 12 cm, però si hi ha la possibilitat de que sigui utilitzada per infants, aquesta distància no superarà els 10 cm, d'acord a la Nota Tècnica de Prevenció NTP-404.

Es recomana que l'extrem del passamans no tingui arestes vives, s'han d'utilitzar formes arrodonides.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 7 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

En espais on sigui d'aplicació el RD 488/97 (treball amb pantalles de visualització), per tasques difícils i complexes, no haurien de superar-se els 55 dB(A) de nivell sonor continu equivalent.

- RD 1371/2007, de 19 de octubre, pel que s'aprova el document bàsic "DB-HR Protección frente al ruido" del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

1.6 Il·luminació

La valoració de les condicions d'il·luminació dels llocs de treball es farà tenint en compte el R.D. 486/1997, de 14 d'abril, a on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la seva corresponent Guia Tècnica.

Els nivells mínims d' il·luminació als llocs de treball queden establerts a la següent taula:

Zona o part del lloc de treball (*)	Nivell mínim D'il·luminació
Zones on s'executen tasques amb:	
- Baixes exigències visuals	100
- Exigències visuals moderades	200
- Exigències visuals altes	500
- Exigències visuals molt altes	1000
Àrees o locals d'ús ocasional	50
Àrees o locals d'ús habitual	100
Vies de circulació d'ús ocasional	25
Vies de circulació d'ús habitual	50

(*) El nivell d'il·luminació d'una zona a la que s'executi una feina es mesurarà a l'alçada on es realitzi. En el cas de zones d'ús general a 85 cm del terra i a les vies de circulació a nivell del terra.

Aquest nivell d'il·luminació es duplicaran en les següents circumstàncies:

- A les zones on es puguin produir caigudes, xocs o d'altres accidents, degut a les seves característiques.
- A les zones que pugin presentar risc degut a un error d'apreciació visual durant l'execució de la feina.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 8 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

- Quan el contrast de luminàncies o de color entre l'objecte a visualitzar i el fons sobre el qual es troba, sigui molt dèbil.

Les escales es consideren una zona on es poden produir caigudes o d'altres accidents, i per tant, caldria duplicar els valors indicats de les vies de circulació de la taula anterior:

ESCALES	Nivell mínim D'il·luminació
De circulació d'ús ocasional	50
De circulació d'ús habitual	100

2. CONDICIONS MATERIALS

2.1 Espais de treball / dimensions

Les dimensions dels llocs de treball hauran de permetre que els treballadors/es realitzin el treball sense riscos per la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Les dimensions mínimes seran les següents:

- 3 m d'alçada des del paviment al sostre. No obstant, en locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l'alçada es pot reduir a 2,50 m.
- 2 m² de superfície lliure per treballador/a.
- 10 m³, no ocupats, per treballador/a.
- L'amplada mínima dels passadissos serà de 1,00 m i la separació mínima entre llocs de treball de 0,80 m.

2.2. Espais de treball / mobiliari

D'acord al protocol d'actuació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya presentat en la jornada de 4 de juliol de 2007 dedicada a "Lipoatròfia semicircular: Protocol d'actuació", relatiu a mesures preventives per evitar la lipoatròfia semicircular, cal tenir en compte el següent:

- Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície de contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 11 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

2.8 Paviments

El material utilitzat com a paviment i el grau de poliment, especialment a les zones d'accés als centres i a les rampes per persones amb disminució, han de procurar resistència al lliscament, per evitar risc de caigudes, independentment d'acomplir amb la resta de condicions que estableix el Decret 135/1995, de 24 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, quant a promoció de l'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.

Els fabricants, especialment dels paviments tècnics, han de subministrar certificat conforme el seu producte és ignífug i garanteix la condició de conductivitat, en referència a la no acumulació d'electricitat estàtica.

Els paviments utilitzats en vestidors, lavabos, etc. on existeixin dutxes, han d'ésser antilliscants.

Segons les especificacions del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat pel R.D. 314/2006, de 17 de març, els paviments haurien de complir el següent:

- No s'han d'admetre imperfeccions o irregularitats amb diferència de nivell superior a 6 mm als terres (excepte en zones d'ús restringit).
- Els desnivells que no excedeixen de 50 mm s'han de resoldre amb un pendent inferior al 25 %.
- Les zones interiors per a circulació de persones, les perforacions o els forats del terra han d'estar limitats al pas d'una esfera de diàmetre de 15 mm.
- Les barreres de delimitació han de tenir una alçada mínima de 80 cm.

2.9 Envans, portes i finestres

2.9.1 La porta d'accés als quadres de comandament elèctric han de complir una resistència i/o estabilitat al foc EI-60.

2.9.2 Envans, portes i finestres de vidre: els envans i les finestres exteriors han d'ésser laminats i les portes securitzades. Els envans i portes transparents han de disposar d'una senyalització a l'alçada de la vista.

2.9.3 Els elements de vidre han de ser accessibles per tal de facilitar la neteja, i en cas de no ser possible, s'han d'instal·lar línies de vida, plataformes elevadores o d'altre sistema que garanteixi la seguretat dels treballadors/es.

2.9.4 Als centres de treball educatius o de serveis on puguin accedir o siguin utilitzats per infants, les finestres han de dotar-se d'un mecanisme que no permeti, en situació d'ús normal, una obertura d'amplada superior a 10 cm i que permeti una obertura superior pels treballs de neteja, tenint en compte que el tipus i ubicació de les manetes d'obertura han d'impossibilitar l'accés per part dels infants.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 12 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

2.9.5 Als centres de treball educatius o de serveis on puguin accedir o siguin utilitzats per usuaris i/o infants, els equipaments esportius (tipus porteries de futbol, cistelles de bàsquet, etc.) hauran de complir el següent segons equipaments fixes o mòbils:

2.9.5.1 Equipaments fixes:

- Les característiques de l'ancoratge al paviment o altra superfície (façana, etc.) haurà d'assegurar l'impossibilitat de caiguda o bolc.
- Les característiques dels perfils que constitueixen l'equip estaran dissenyats de forma que garanteixin la seguretat dels usuaris en quant a possibles talls, cops, etc.
- Les característiques dels elements de subjecció de xarxes o d'altres tipus (ganxos per xarxes, etc.) estaran dissenyats de forma que no es puguin produir talls o altres tipus de lesions als usuaris.

2.9.5.2 Equipaments mòbils:

- Les característiques dels sistemes antibolc (contrapesos, blocs de formigó, etc.) estaran dissenyats de forma que s'impedeixi la manipulació per part dels usuaris.
- Les característiques dels elements estabilitzadors (perns, etc.) garantirán la seguretat dels usuaris i estaran dissenyats de forma que s'impedeixi la seva manipulació pels mateixos.
- Les característiques dels elements mòbils (rodes, coixinets, etc.) garantirán la seguretat dels usuaris i estaran dissenyats de forma que s'impedeixi la seva manipulació pels mateixos.
- Les característiques dels perfils que constitueixen l'equip estaran dissenyats de forma que garanteixin la seguretat dels usuaris en quant a possibles talls, cops, etc.
- Les característiques dels elements de subjecció de xarxes o d'altres tipus (ganxos per xarxes, etc.) estaran dissenyats de forma que no es puguin produir talls i/o altres tipus de lesions als usuaris.

2.10. Instal·lació elèctrica

2.10.1 Llocs de treball: S'ha d'evitar la existència de cables de corrent, telefonia i/o dades pel paviment. Els cables han d'anar protegits i col·locats amb regletes per evitar caigudes dels treballadors/es.

2.10.2 Les presses de corrent dels centres de treball educatius o de serveis on puguin accedir o siguin utilitzats per infants, amb la finalitat d'evitar el perill de contactes directes, s'han de situar a una alçada mínima de 1,70 m, o bé dotar-les d'un mecanisme de seguretat homologat.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 13 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

2.11 Espais de coberta

2.11.1 Cal preveure escala per accedir a la planta coberta per la realització dels treballs de manteniment: equips de climatització, sala de màquines d'ascensors, paviments, etc. En cas d'existència de desnivells s'han de senyalitzar.

2.11.2 Als perímetres de la planta coberta s'ha de col·locar baranes de seguretat i els elements o mecanismes adients per garantir la seguretat dels treballs de manteniment i neteja (instal·lació de baranes fitxes, mecanismes per fixació d'arnès, etc.).

2.12 Consideracions de seguretat als Centres de Serveis Socials i E.A.I.A.'s

2.12.1 Instal·lació de sistemes d'alarma

Instal·lació de sistema de comunicació directa d'alarma amb d'altres espais del propi centre o de l'equipament (recepció, despatxos d'entrevista, etc.), amb la utilització d'avisadors sonors i lumínics amb quadre de numeració de despatxos.

Els timbres d'alarma es col·locaran sota les taules, fora de la vista dels usuaris i propers al qui l'ha d'accionar.

2.12.2 Control d'accés des de la recepció

L'espai de recepció ha de garantir el control d'accés dels usuaris als diferents espais del centre.

2.12.3 Distribució de mobiliari i materials a emprar en el disseny dels espais de recepció i entrevista

2.12.3.1 Garantia d'intimitat i visibilitat externa

Els espais de treball intern i/o d'entrevista han de garantir la intimitat de l'activitat que es realitza a l'interior (auditiva i visual). Respecte a la visual, és necessari emprar materials que facilitin certa visibilitat per tal de poder donar ajuda en cas necessari.

2.12.3.2 Garantia de sortida ràpida

El disseny i la distribució del mobiliari de recepció i despatxos d'entrevista ha de facilitar la sortida ràpida del recepcionista/professional a d'altres espais del centre. Aquest espai disposaran de doble porta (accés i sortida) per facilitar-ne la sortida del treballador/a.

2.12.3.3 Utilització de materials segurs

Emprar materials "segurs" com vidres laminats, ús preferent de materials no metàl·lics o amb possibilitat de ser usats com objectes contundents i que no puguin ser utilitzats per agressions, protecció de finestres, etc. especialment en les sala/es d'entrevistes.

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 14 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

2.13 Consideracions per evitar electricitat estàtica

Independentment de les mesures que ja s'han indicat en apartats anteriors, tant en relació a la humitat relativa del centre com a l'ús de paviments o al disseny d'espais de treball/mobiliari, als centres susceptibles d'acumular electricitat estàtica caldrà tenir en compte els següents aspectes:

- En cas d'existència de mobiliari (taules, armaris, arxivadors, ...) i/o elements comuns (portes, baranes,...) amb parts metàl·liques susceptibles d'acumular electricitat estàtica que pugui afectar als treballadors/es s'haurà de:
 - Evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les parts metàl·liques, millorant l'aïllament elèctric del cablejat respecte de l'estructura metàl·lica.
 - Totes les parts metàl·liques, tant del mobiliari com d'altres elements (equips d'oficina, fotocopiadores, etc.) es connectaran a terra amb una línia individual que connectarà directament a la línia de terra general de la instal·lació elèctrica de l'edifici.
- En cas d'existència de paviment tècnic, caldrà assegurar la conductivitat d'aquest per a evitar l'acumulació d'electricitat estàtica, tal i com s'especifica a l'apartat 2.8.

2.14 Local de primers auxilis

D'acord amb l'Annex VI del RD 486/1997, els llocs de treball de més de 50 treballadors/es hauran de disposar d'un local destinat als primers auxilis i altres possibles atencions sanitàries. També hauran de disposar el mateix els llocs de treball de més de 25 treballadors/es quan ho determini l'autoritat laboral.

2.14.1 Recursos necessaris

Els locals de primers auxilis disposaran com a mínim:

- Farmaciola, que haurà de contenir desinfectants, i antisèptics autoritzats, gases estèrils, coto hidròfil, vendes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús.
- Llitera.
- Font d'aigua potable.

Els locals de primers auxilis hauran d'estar pròxims als llocs de treball i seran de fàcil accés per les lliteres.

2.14.2 Dimensions del local de primers auxilis

En relació a les dimensions que ha de complir el local de primers auxilis, en la normativa no s'especifica cap dimensió concreta. Encara que en relació a les vies de circulació, l'Annex I. A 5 del RD 486/1997 determina que els llocs de treball han de complir les següents condicions:

- Portes exteriors: amplada mínima de 80 cm.
- Passadissos: amplada mínima 1 m.

Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 15 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

2.14.3 Condicions ambientals dels locals de primers auxilis

D'acord amb el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, els locals de primers auxilis hauran de respondre a l'ús específic i ajustar-se a les condicions establertes per els locals tancats. Per tant, la temperatura estarà compresa entre els 17 i 27°C, la humitat relativa entre el 30 i 70%, el límit de corrent d'aire utilitzant sistemes d'aire condicionat serà de 0,25 m/s i la renovació de l'aire dels locals serà mínima de 30 m³ d'aire net hora/treballador.

2.14.4 Senyalització

El material i locals de primers auxilis hauran d'estar clarament senyalitzats, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, de senyalització de seguretat i salut en el treball i concretament en l'Annex III Senyals en forma de panel, apartat 5 senyals de salvament o socors de la Guia Tècnica de l'INSHT sobre senyalització.



2.15 Altres consideracions

2.15.1 En obres de nova construcció i/o rehabilitació integral, l'entrada dels treballadors/es al centre es produirà una vegada finalitzades les obres.

2.15.2 Les obres de reforma i/o rehabilitació, s'han de planificar de manera que no afectin als treballadors/es i sempre previ a l'inici d'aquestes. Si no és possible garantir les condicions ambientals, materials i de seguretat dels treballadors/es, s'hauran d'executar en absència d'aquests.

2.15.3.- En el que es refereix a qui és el responsable d'adoptar i comunicar les mesures de seguretat en obres de nova construcció, reforma i/o rehabilitació, cal distingir dos tipus d'actuacions:

- a) Actuacions que requereixen projecte i, en aplicació del RD 1627/97 i la seva actualització (RD 604/2006), Estudi de Seguretat i Salut (bàsic o complet) i Pla de Seguretat:

En aquest cas, el responsable d'adoptar i comunicar les mesures de seguretat és el Coordinador de Seguretat i Salut de l'esmentada obra, la figura del qual serà obligatòria sempre que l'executi més d'una empresa.

- b) Actuacions que no requereixen projecte (també és d'aplicació el RD 1627/97 i la seva actualització (RD 604/2006)):

Cal diferenciar 2 casos:

- Si els treballs estan inclosos en els contractes de Coordinació de Seguretat dels diferents Sectors, Districtes i Instituts Mancomunats, l'empresa adjudicatària d'aquest serà el responsable d'adoptar i comunicar les mesures de seguretat.

Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 16 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

- Si els treballs no estan inclosos en els esmentats contractes, la Direcció Facultativa serà la responsable d'adoptar i comunicar les mesures de seguretat.

2.15.4. Sempre que es doni la concurrència de més d'una empresa realitzant activitats dins d'un mateix centre serà d'aplicació la legislació vigent (article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, RD 171/2004 de Coordinació empresarial).

2.15.5. Sempre que en el centre de treball hi hagi personal amb especial sensibilitat i en concret quan s'efectuïn obres al centre, caldrà comunicar-ho al S.P.R.L. per si s'han d'adoptar mesures preventives addicionals.

Més informació:

1. Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

www.mtas.es/insht/legislation/legiina.htm

2. RD 486/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

www.mtas.es/insht/practice/G_lugares.htm

3. RD 488/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb pantalles de visualització.

www.mtas.es/insht/practice/G_pantalla.htm

4. Nota Tècnica de Prevenció 242 "Ergonomia: anàlisi ergonòmic de espais de treball.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_242.pdf

5. NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf

6. Agencia Europea para la Prevención de Riesgos Laborales.

www.es.osha.eu.int

3. FITXA D'INFORMACIÓ D'OBRES (F1-IT1-PSSL-04)

Recordem que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha de tenir **coneixement previ** de l'inici de les obres i/o reformes que de forma directa afectin o puguin afectar a les condicions de treball del personal municipal, per a poder així donar compliment a allò que s'especifica a l'article 16.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en referència als canvis en les condicions de treball i en execució d'allò que estableix l'article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, referit a competències i facultats dels Comitès de Seguretat i Salut.

Aquesta comunicació cal realitzar-la per part de l'àmbit responsable de l'obra en la fase de projecte, per tal de que els tècnics dels Servei de Prevenció donin el suport i l'assessorament en temes de prevenció de

 Ajuntament de Barcelona	INSTRUCCIÓ TÈCNICA		IT1-PSSL-04	
	ASSESSORAMENT SOBRE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES MUNICIPALS		Pàgina 17 de 17	
			Ed. 09/02/18	Rev.04

riscos laborals, i poder incorporar les modificacions, en cas de que n'hi hagin, abans d'iniciar les obres. El mitjà per fer aquesta comunicació és mitjançant el format F1-IT1 PSSL-04. Una vegada es rebí aquest format complimentat el DPRL enviarà còpia als Delegats de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per tal que tinguin constància de la intervenció i en puguin fer, si s'escau, les aportacions pertinents.

4. QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS (F2-IT1-PSSL-04)

L'objecte d'aquest qüestionari és poder oferir una eina de verificació al personal tècnic que intervé en l'elaboració dels projectes i al personal tècnic d'Obres i Manteniment i, per tal que de manera ràpida i senzilla puguin controlar en fase de projecte que s'han tingut en compte totes les condicions exigibles des del punt de vista de prevenció de riscos laborals segons s'estableix en aquesta IT1-PSSL-04.

Sobre aquest qüestionari (F2-IT1-PSSL-04), el personal tècnic del Dept. Prevenció de Riscos Laborals emetrà l'Informe de Prevenció de Riscos Laborals sobre Projecte (F3-IT1-PSSL-04), en el qual es verificarà si en el projecte de l'obra s'han tingut en compte les condicions materials i ambientals bàsiques de prevenció de riscos laborals (recollides a la IT1-PSSL-04). Aquest informe podrà concloure que el qüestionari és:

- A. Favorable sense cap observació tècnica.
- B. Favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra.
- C. Favorable amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte que es presenti a aprovació definitiva.
- D. Desfavorable.

5. FORMATS

- F1-IT1-PSSL-04: Fitxa d'informació d'obres.
- F2-IT1-PSSL-04: Qüestionari de condicions materials i ambientals a tenir en compte en els projectes d'obra nova i reforma dels centres de treball municipals.
- F3-IT1-PSSL-04: Informe de prevenció de riscos laborals sobre projecte.

6. ANNEXOS

No Aplica.

 Ajuntament de Barcelona	FORMAT	F2-IT1-PSSL-04
	QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS	Pàgina 1 de 3
		Rev.04

Objecte:

L'objecte d'aquest qüestionari és poder oferir una eina de verificació als tècnics que intervenen en l'elaboració dels projectes i al personal tècnic d'Obres i Manteniment per tal que de manera ràpida i senzilla puguin controlar en fase de projecte que s'han tingut en compte totes les condicions exigibles des del punt de vista de prevenció de riscos laborals.

CENTRE DE TREBALL:

Espai entitats Barceloneta

DATA REVISIÓ PROJECTE:

6/11/2025

REALIZAT PER:

2BMFG ARQUITECTES

CONDICIONS AMBIENTALS DELS LLOCS DE TREBALL				
QÜESTIONS	SI	NO	NP (No procedeix)	OBSERVACIONS
S'ha considerat les condicions de T°C?			X	És un projecte de mobiliari. No d'instal·lacions.
S'ha considerat les condicions d'humitat relativa?			X	És un projecte de mobiliari. No d'instal·lacions.
S'ha considerat les condicions a complir de velocitat d'aire (corrents d'aire)?			X	És un projecte de mobiliari. No d'instal·lacions.
S'ha considerat les condicions necessàries de renovació d'aire			X	És un projecte de mobiliari. No d'instal·lacions.
S'ha considerat les condicions necessàries de soroll?			X	És un projecte de mobiliari. No d'instal·lacions.
S'ha considerat les condicions d'il·luminació?			X	És un projecte de mobiliari. No d'instal·lacions.

CONDICIONS MATERIALS (LLOC DE TREBALL)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
S'han considerat les condicions de dimensions - superfície dels llocs de treball?			x	Son llocs de treball d'ús esporàdic per diferents usuaris.
S'han considerat les condicions necessàries del mobiliari a instal·lar?	x			
S'han considerat les condicions necessàries del lloc de treball de recepció –		x		El lloc de treball de recepció no estava previst en el projecte d'obra. Ha sigut una petició de l'usuari pel projecte de mobiliari.

 Ajuntament de Barcelona	FORMAT	F2-IT1-PSSL-04
	QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS	Pàgina 2 de 3
		Rev.04

consergeria?				
CONDICIONS MATERIALS (EMPRESSES DE NETEJA)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
Existeix un espai adient per l'ús de vestidor del personal de neteja?	x			Aquest espai forma part de l'espai de neteja.
Existeix un espai adient i independent per l'ús de magatzem de productes de neteja?		x		Només hi ha un únic local de neteja que inclou el magatzem i el vestidor.

CONDICIONS MATERIALS (INSTAL·LACIONS)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en els sistemes de protecció contra incendis?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en els ascensors?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a escales, baranes i passamans?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a paviments?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a envans, portes i finestres?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a instal·lació elèctrica?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a espais de coberta?			x	És un projecte de mobiliari.

CONDICIONS MATERIALS (consideracions de seguretat als Centres de Serveis Socials i EAIA's)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a Instal·lació de sistemes d'alarma?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a control d'accés des de la recepció?			x	És un projecte de mobiliari.
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que			x	És un projecte de mobiliari.

	FORMAT		F2-IT1-PSSL-04
	QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D'OBRA NOVA I REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS		Pàgina 3 de 3
			Rev.04

es refereix a distribució de mobiliari i materials a emprar en el disseny dels espais de recepció i entrevista?				
--	--	--	--	--

CONDICIONS MATERIALS (locals de primers auxilis)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
Existeix un espai adient per local de primers auxilis ?		x		No és un requeriment del programa funcional.

CONDICIONS MATERIALS (consideracions per evitar electricitat estàtica)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
S'han considerat les condicions necessàries des del punt de vista de la P.R.L. en el que es refereix a mesures per a evitar l'acumulació d'electricitat estàtica?	x			

ALTRES CONSIDERACIONS (execució d'obra)				
QÜESTIONS	SI	NO	NP	OBSERVACIONS
S'ha considerat que en obres de nova construcció i/o rehabilitació integral, l' entrada de treballadors/es al centre es produirà una vegada finalitzades les obres?	x			Actualment no es desenvolupa cap activitat.
S'han planificat les obres de reforma i/o rehabilitació de forma que no afectin als treballadors/es i prèviament a l'inici d'aquestes?			x	Actualment no es desenvolupa cap activitat.
S'ha comprovat si hi ha treballadors/es amb especial sensibilitat al centre on s'han d'efectuar obres i s'han adoptat les mesures corresponents?			x	Actualment no es desenvolupa cap activitat.

Barcelona, a 06 de novembre 2025

Signatura: 

Nom i cognoms: CARLES GELPÍ I ARROYO en representació de 2BMFG ARQUITECTES SLP.