



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI A DOS EDIFICIS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

1.- OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte el subministrament i muntatge del següent mobiliari:

- Mobiliari per espais de treball col·laboratiu i offices de planta:
 - 17 unitats taules per office
 - 34 unitats cadira apilable per a office
 - 280 unitats cadira confident 4 radis i rodes
 - 7 unitats tauleta auxiliar rodona amb pota metàl·lica
 - 6 unitats vagó amb divisòria alta i taula
 - 14 unitats butaca 4 potes rectes metàl·liques
 - 52 unitats contenidor de 65 l per reciclatge
 - 52 unitats contenidor de 45 l per reciclatge
 - 76 unitats penja-robes de peu
- Cabines modulars per a sales de reunions petites:
 - 2 unitats cabina modular per a 2 persones
 - 15 unitats cabina modular per a 4 persones

Amb motiu de l'aplicació de l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, s'estan executant projectes de racionalització dels espais a diversos edificis del Departament de Cultura.

En el marc d'aquestes actuacions, cal dotar dos edificis del Departament de Cultura, l'Edifici Raval (ubicat a la plaça de Salvador Seguí, 1-9, Barcelona) i Palau Moja (ubicat al carrer de la Portaferriça, 1-3, Barcelona) dels espais col·laboratius previstos a la normativa, equipant-los amb mobiliari divers, funcional i adaptable que permeti donar resposta als diferents usos previstos (reunions, treball en equip, cocreació i socialització), garanteixi el confort de les persones usuàries i faciliti l'adaptació dels espais a necessitats futures amb el mínim cost possible.

El present plec contempla el subministrament i la instal·lació del mobiliari esmentat en dos edificis del Departament. El subministrament inclourà la col·locació de cada element, totes les feines, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació del mobiliari, és a dir, el transport, la descàrrega, l'accés a l'emplaçament, el desembalatge, el muntatge, la ubicació al lloc previst, la retirada d'embalatges i de restes de materials.

Si alguna de les característiques determina una marca o model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes. Es podran oferir equips o materials amb característiques equivalents i en els quals les prestacions finals tant estètiques com mecàniques com de funcionament, ús i durabilitat siguin les descrites en aquest plec de prescripcions tècniques, els materials també hauran de complir les mateixes prestacions i facilitar el seu manteniment o reposició. En el procés de la valoració tècnica les propostes presentades que segons els serveis tècnics no s'ajustin a les característiques mínimes requerides seran excloses.



El subministrament i muntatge del mobiliari es troba dividit en 2 lots:

Lot 1- Mobiliari per espais de treball col·laboratiu i offices de planta.

Lot 2- Cabines modulars per sales de reunions

2.- TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT

El termini màxim de lliurament i finalització de muntatge de tots els elements que l'integren serà de 30 dies naturals a partir de la data de formalització del contracte amb data límit de finalització el 15 de desembre de 2026.

Llocs de lliurament:

PALAU MOJA

Carrer de la Portaferriça, 1-3
08002 Barcelona

EDIFICI RAVAL

Plaça de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona

3.- REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS

La presentació de l'oferta tècnica ha d'incloure:

Fitxa tècnica del producte amb les següents dades:

- Referència del fabricant: codi amb què el fabricant identifica el producte.
- Marca comercial de l'article.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició de l'article.
- Imatge del producte.
- Mides del producte.
- Certificats i documentació acreditativa del compliment de la normativa aplicable al producte ofert. Quan sigui aplicable, s'aportarà la documentació corresponent al marcatge CE o equivalent que acrediti els requeriments tècnics, de seguretat i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria.

4.- REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació. Els licitadors hauran de presentar, juntament amb l'oferta, la documentació tècnica necessària per acreditar el compliment dels requeriments tècnics específics mínims exigits en aquest apartat.

La documentació haurà d'incloure, si escau, certificats, informes d'assaig o qualsevol altre document oficial que permeti comprovar que la qualitat i les prestacions del producte ofert són iguals o superiors a les requerides. Serà obligatori el lliurament degudament emplenat de l'annex corresponent al lot a què es presenta oferta (Annex 1 i 2) amb les característiques tècniques dels articles oferts, la relació de la documentació informativa justificativa de compliment requisits tècnics i si són aplicables, dels certificats corresponents al marcatge CE o altra documentació acreditativa equivalent que demostrï el compliment dels requeriments tècnics, de qualitat i de seguretat exigits per la normativa vigent en la matèria.




LOT 1

01.01 Taula per a office

Taula de 75 cm d'alçada amb tauler quadrat de 60 x 60 cm i de 19 mm de gruix, xapat en fusta roure natural, base d'acer quadrada i peu central tubular d'acer S-275 de 60 mm de diàmetre pintats en epoxi/polièster color gris-beix equivalent a RAL 1019.

Mides aproximades: 75 x 60 x 60 cm (altura, amplada i fondària)

Imatge del model de referència:




01.02 Cadira apilable office

Cadira amb 4 potes metàl·liques de 16 mm de diàmetre, sense braços. Model de la carcassa estructura llisa de polipropilè i fibra de vidre en una sola peça. El color de l'estructura i el de la carcassa serà gris-beix equivalent a RAL 1019.

Mides aproximades: 82 x 50 x 51 cm (altura, amplada i fondària).

Imatge del model de referència:



01.03 Cadira confident 4 radis i rodes

Cadira amb base de 4 radis amb braç tancat sense reposabraços.

Carcassa de polipropilè de 5 mm, seient encoixinat ergonòmic de densitat aproximada 110kg/m³ i entapissat amb teixit provinent de materials reciclats al 100%, tot en color negre.




Estructura Inferior: carcassa inferior amb suport en alumini injectat, color negre.

El seient haurà de disposar d'un mecanisme d'elevació mitjançant columna de gas que permeti una regulació de l'alçada del seient aproximada d'entre 44 cm i 50 cm.

La base incorporarà 4 rodes silencioses.

Mides aproximades: 81 x 58 x 51 cm (altura sense elevar, amplada i fondària).

Imatge del model de referència:

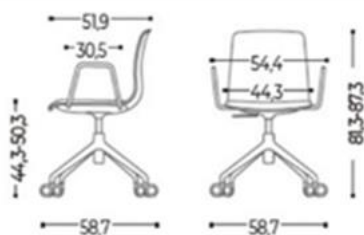


01.04 Tauleta auxiliar rodona amb pota metàl·lica

Tauleta auxiliar amb sobre rodó de melamina 19 mm de gruix i amb cantell de 2 mm de gruix, acabat blanc, estructura i 3 potes d'acer plegat cargolades a la superfície de la taula, tot el conjunt acabat en color blanc i topall de goma antilliscant.

Mides aproximades: 38 x 55 cm (altura, diàmetre).

Imatge del model de referència:



01.05 Vagó amb divisòria alta i taula

Vagó amb estructura formada per perfils d'alumini extrudit, esquadres d'unió i potes vistes fabricades amb alumini injectat, acabada amb pintura epoxi blanca.

Conjunt compost per 2 sofàs baixos de 67 cm de fondària enfrontats, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral, fabricats en escuma d'injecció de 55-60 kg/m³ i entapissats amb teixit ignífug Trevira de color a definir en el moment de l'adjudicació.

Divisòries fonoabsorbents en tauler i escuma de poliuretà, entapissat ignífug Trevira de color a definir en el moment de l'adjudicació.


Taula de 90 x 75 cm ancorada a la divisòria i suport a una pota. Fabricada amb tauler de melamina. La taula ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable, rectangular, d'unes dimensions aproximades de 30 x 12 cm del mateix acabat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent).

El color de l'estructura i la taula serà blanc. El color de l'entapissat del panell fonoabsorbent i dels seients serà a definir en el moment de l'adjudicació.



Mides aproximades: 133 x 234 x 134 cm (altura, amplada i fondària).

Imatge del model de referència:

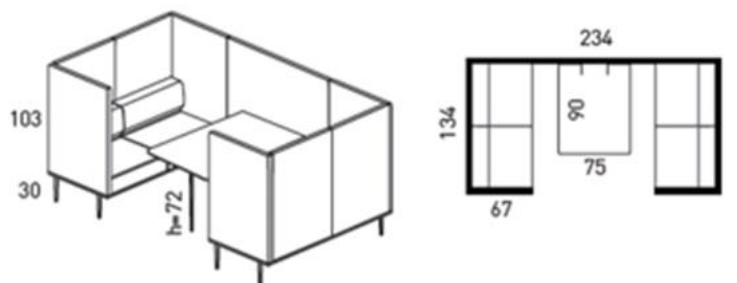


01.06 Butaca 4 potes rectes metàl·liques

Estructura interna d'acer, respatller i seient injectat d'escuma de poliuretà flexible de 80 kg/m³ de densitat. Potes en tub d'acer de 18 mm de diàmetre x 2 mm de gruix, acabades en color blanc.

L'entapissat dels seients serà en teixit València 100% vinil, monocolor i amb costura simple. Color a definir en el moment de l'adjudicació.

Mides aproximades: 82 x 76 x 63 cm (altura, amplada i fondària).

Imatge del model de referència:

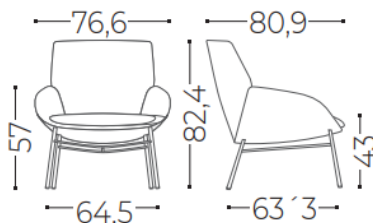

01.07 Contenidor de 65 l per reciclatge

Contenidor de 65 litres, rectangular, sense pedal, fabricat amb planxa d'acer laminat en fred d'1 i 2 mm acabada amb recobriment en pols de resina de polièster termoendurable de color blanc i adhesiu identificador de residu.

Tapa oberta articulada amb frontissa, amb gràfica d'identificació del residu i sistema de cèrcol subjectabosses articulats interior.

Ha de tenir un sistema d'unió per poder formar un únic bloc d'illa de reciclatge amb un contenidor del mateix acabat i 45 l de capacitat.

Mides aproximades: 75 x 25 x 36 cm (altura, amplada i fondària).

Imatge del model de referència:



01.08 Contenidor de 45 l per reciclatge

Contenidor de 45 litres, quadrat, sense pedal, fabricat amb planxa d'acer laminat en fred d'1 i 2 mm acabada amb recobrint en pols de resina de polièster termoendurable de color blanc i adhesiu identificador de residu.

Tapa oberta articulada amb frontissa, amb gràfica d'identificació del residu i sistema de cèrcol subjectabosses articulats interior.

Ha de tenir un sistema d'unió per poder formar un únic bloc d'illa de reciclatge amb un contenidor del mateix acabat i 65 l de capacitat

Mides aproximades: 75 x 25 x 25 cm (altura, amplada i fondària)

Imatge del model de referència:



01.09 Penja-robes de peu

Penja-robes de peu fabricat en tub d'acer de 1,5 mm de gruix, base de 36 cm de diàmetre fabricada en acer de mínim 4 mm i columna de 180-190 cm en tub de 1,5 mm pintat amb pintura epoxi de color blanc per la base i la columna central.

Mínim de 6 penjadors cromats distribuïts uniformement a la meitat superior de la columna.

Mides aproximades: 180-190 x 36 cm (altura, base)

Imatge del model de referència:



LOT 2

02.01 Cabina modular per a 2 persones

1. Flexibilitat de muntatge i materials

El disseny de la cabina haurà de ser constructivament flexible, a través de mòduls prefabricats que en permetin el muntatge i desmuntatge àgil per mitjà de peces mecanitzades.

La cabina s'haurà de superposar a l'espai sense afectar-ne els elements ja existents que el configuren (terra tècnic, paviment tèxtil, fals sostre, etc.).

Estructura de perfils d'alumini extrusionat, revestiment exterior de panell de tauler melamínic i vidre acústic de 4+ 4 mm per la porta, els 2 plafons adjacents i posterior no central.

Acabat interior entapissat amb un plafó central posterior opac que permeti la instal·lació d'un suport de pantalla fins a 43 polzades. Terra acabat en moqueta

2. Portes

Les portes han de complir les condicions següents:

Han de tenir una altura de pas $\geq 2,00$ m.

Constaran d'una sola fulla d'obertura. Han de tenir una amplada lliure de pas $\geq 0,80$ m, mesurada amb la porta en la posició de major obertura, ja sigui batent o corredissa.

Els mecanismes d'obertura i tancament s'han de situar a una alçada entre 0,80 m i 1,20 m. Han de ser de fàcil accionament, de pressió o palanca, que no requereixin el gir del canell i siguin manipulables amb una sola mà, o automàtics. No poden reduir l'amplada mínima lliure de pas indicada al punt anterior. Han de disposar de frontissa per sistema d'autotancament silencios.

3. Ventilació

Per tal de garantir la salubritat de l'aire interior, la cabina ha de permetre, quan estigui ocupada, una renovació d'aire mínima de 90 m³/h.



La ventilació serà regulable.

4. Il·luminació

Els nivells d'il·luminació sobre la superfície de la taula hauran de ser d'un mínim de 500 lux. La temperatura dels llums haurà de ser entre 3000 i 4500K.

5. Aïllament acústic

La cabina ha de garantir un aïllament acústic suficient que permeti mantenir reunions a l'interior sense destorbar l'ambient de treball de l'exterior i viceversa. Amb aquesta finalitat, caldrà d'acreditar un índex global de reducció acústica mínim de 28 dB(A), mitjançant assaig realitzat per laboratori acreditat conforme a la norma ISO 23351-1 o norma equivalent vigent.

6. Resistència al foc

Els elements constructius que conformen els revestiments (sostres i parets) de la cabina han de garantir el compliment de les condicions de reacció al foc que s'estableixen per normativa per espais ocupables. Segons el Codi tècnic de l'Edificació, DB-SI, Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, hauran de complir les condicions establertes a la taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius: C-s2, d0.

7. Capacitat i dimensions

La cabina haurà de permetre'n l'ús simultani per part de 2 usuaris, garantir-ne el confort i l'entrada i sortida en tot moment.

La cabina haurà de tenir un volum dins els següents paràmetres:

- Alçada màxima exterior	2,25 m
- Alçada lliure mínima interior	2,05 m
- Superfície útil mínima interior	1,70 m ²
- Superfície construïda màxima	2,50 m ²
- Dimensió màxima exterior paret lateral d'entrada-porta	2,20 m
- Dimensió màxima exterior paret lateral fondària	1,15 m

8. Sistemes d'instal·lacions

Els sistemes d'instal·lacions de les cabines hauran de complir els següents requeriments:

8.1 Sistema de ventilació forçada

La cabina haurà de comptar amb un sistema de ventilació forçada que en possibiliti el control manual i la possibilitat d'augmentar-ne o baixar-ne la intensitat a través d'un pulsador.

8.2 Detector de presència

La cabina haurà de disposar de detector de presència que activi la il·luminació i la ventilació en cas de detectar presència dins de la cabina, i aturar-les en cas de detectar que aquesta no està ocupada.



8.3 Sistema d'il·luminació

La cabina haurà de comptar amb un sistema d'il·luminació que compleixi amb els nivells mínims establerts al punt 4 d'aquest mateix apartat.

Les lluminàries que incorpori la cabina hauran de ser dimeritzables, de manera que es permeti regular la intensitat del flux lluminós.

8.4 Endolls elèctrics

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb les següents preses:

- 1 endoll a paret, darrere pantalla.
- 1 endoll a paret, sota pantalla i accessible des de la taula.

8.5 Xarxa de dades

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb els següents punts de dades:

- 1 LAN a paret, sota pantalla i accessible des de la taula

8.6 USB

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb les següents preses USB:

- 1 USB A a paret, sota pantalla i accessible des de la taula
- 1 USB C a paret, sota pantalla i accessible des de la taula

8.7 Audiovisuals

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb 1 presa HDMI a paret, sota pantalla i accessible des de la taula.

9. Equipament

9.1 Taula

La cabina haurà d'anar equipada amb una taula annexa al plafó opac central, sota la pantalla.

La taula tindrà forma rectangular de mides aproximades 75 x 68 x 60 cm (altura, amplada i fondària) ancorada a plafó i amb una pota central. Fabricada amb tauler de melamina blanc.


9.2 Suport per a pantalla

La cabina haurà d'anar equipada amb suport per a pantalles (les pantalles no formen part d'interfície VESA (Video Electronics Standards Association), preparada per a instal·lar pantalles de fins a un màxim de 43" i 12 kg de pes. La pantalla no forma part del subministrament objecte d'aquesta licitació.

Les cadires necessàries per a l'ús de les cabines no formen part del subministrament objecte d'aquest lot.

Mides exteriors aproximades cabina: 221 x 205 x 105 cm (altura, amplada i fondària)

Imatge de referència:

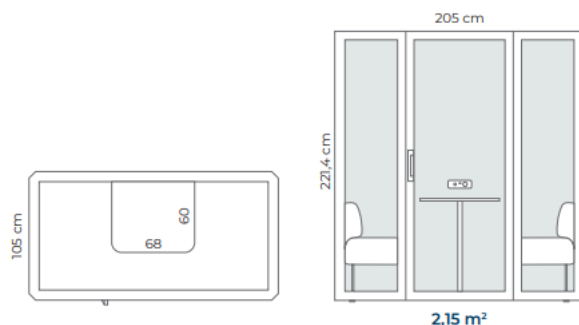

02.02 Cabina modular per a 4 persones

1. Flexibilitat de muntatge i materials

El disseny de la cabina haurà de ser constructivament flexible, a través de mòduls prefabricats que en permetin el muntatge i desmuntatge àgil per mitjà de peces mecanitzades.

La cabina s'haurà de superposar a l'espai sense afectar-ne els elements ja existents que el configuren (terra tècnic, paviment tèxtil, fals sostre, etc.).

Estructura de perfils d'alumini extrusionat, revestiment exterior de panell de tauler melamínic i vidre acústic de 4+ 4 mm per la porta, els 2 plafons adjacents i posterior no central.

Acabat interior entapissat amb un plafó central posterior opac que permeti la instal·lació d'un suport de pantalla fins a 43 polzades. Terra acabat en moqueta.

2. Portes

Les portes han de complir les condicions següents:

Han de tenir una altura de pas $\geq 2,00$ m.

Constaran d'una sola fulla d'obertura. Han de tenir una amplada lliure de pas $\geq 0,80$ m, mesurada amb la porta en la posició de major obertura, ja sigui batent o corredissa.

Els mecanismes d'obertura i tancament s'han de situar a una alçada entre 0,80 m i 1,20 m. Han de ser de fàcil accionament, de pressió o palanca, que no requereixin el gir del canell i siguin manipulables amb una sola mà, o automàtics. No poden reduir l'amplada mínima lliure de pas indicada al punt anterior. Han de disposar de frontissa per sistema d'autotancament silenciosos.

3. Ventilació

Per tal de garantir la salubritat de l'aire interior, la cabina ha de permetre, quan estigui ocupada, una renovació d'aire mínima de 180 m³/h.

La ventilació serà regulable.

4. Il·luminació

Els nivells d'il·luminació sobre la superfície de la taula hauran de ser d'un mínim de 500 lux. La temperatura dels llums haurà de ser entre 3000 i 4500K.

5. Aïllament acústic

La cabina ha de garantir un aïllament acústic suficient que permeti mantenir reunions a



l'interior sense destorbar l'ambient de treball de l'exterior i viceversa. Amb aquesta finalitat, caldrà d'acreditar un índex global de reducció acústica mínim de 28 dB(A), mitjançant assaig realitzat per laboratori acreditat conforme a la norma ISO 23351-1 o norma equivalent vigent.

6. Resistència al foc

Els elements constructius que conformen els revestiments (sostres i parets) de la cabina han de garantir el compliment de les condicions de reacció al foc que s'estableixen per normativa per espais ocupables. Segons el Codi tècnic de l'Edificació, DB-SI, Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, hauran de complir les condicions establertes a la taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius: C-s2, d0.

7. Capacitat i dimensions

La cabina haurà de permetre'n l'ús simultani per part de 4 usuaris, garantir-ne el confort i l'entrada i sortida en tot moment.

La cabina haurà de mantenir el seu volum dins els següents paràmetres:

- Alçada màxima exterior	2,25 m
- Alçada lliure mínima interior	2,05 m
- Superfície útil mínima interior	3,40 m ²
- Superfície construïda màxima	4,50 m ²
- Dimensió màxima paret lateral d'entrada	2,20 m
- Dimensió màxima paret lateral fondària	2,10 m

8. Sistemes d'instal·lacions

Els sistemes d'instal·lacions de les cabines hauran de complir els següents requeriments:

8.1 Sistema de ventilació forçada

La cabina haurà de comptar amb un sistema de ventilació forçada que en possibiliti el control manual i la possibilitat d'augmentar-ne o baixar-ne la intensitat a través d'un polsador.

8.2 Detector de presència

La cabina haurà de disposar de detector de presència que activi la il·luminació i la ventilació en cas de detectar presència dins de la cabina, i aturar-les en cas de detectar que aquesta no està ocupada.

8.3 Sistema d'il·luminació

La cabina haurà de comptar amb un sistema d'il·luminació que compleixi amb els nivells mínims establerts al punt 4 d'aquest mateix apartat.

Les lluminàries que incorpori la cabina hauran de ser dimeritzables, de manera que es permeti regular la intensitat del flux lluminós.

8.4 Endolls elèctrics

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb les següents preses:

- 1 endoll a paret, darrere pantalla.
- 1 endoll a paret, sota pantalla i accessible des de la taula.

8.5 Xarxa de dades

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb els següents punts de dades:



- 1 LAN a paret, sota pantalla i accessible des de la taula

8.6 USB

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb les següents preses USB:

- 1 USB A a paret, sota pantalla i accessible des de la taula
- 1 USB C a paret, sota pantalla i accessible des de la taula

8.7 Audiovisuals

La cabina anirà equipada, com a mínim, amb 1 presa HDMI A a paret, sota pantalla i accessible des de la taula.

9. Equipament

9.1. Taula

La cabina haurà d'anar equipada amb una taula annexa al plafó opac central, sota la pantalla.

La taula tindrà forma rectangular de mides aproximades 75 x 68 x 120 cm (altura, amplada i fondària) ancorada a plafó i amb una pota central. Fabricada amb tauler de melamina blanc.


9.2 Suport per a pantalla

La cabina haurà d'anar equipada amb suport per a pantalles d'interfície VESA (Video Electronics Standards Association), preparada per a instal·lar pantalles de fins a un màxim de 43" i 12 kg de pes. La pantalla no forma part del subministrament objecte d'aquesta licitació.

Les cadires necessàries per a l'ús de les cabines no formen part del subministrament objecte d'aquest lot.

Mides exteriors aproximades cabina: 221 x 205 x 194 cm (altura, amplada i fondària)

Imatge de referència:

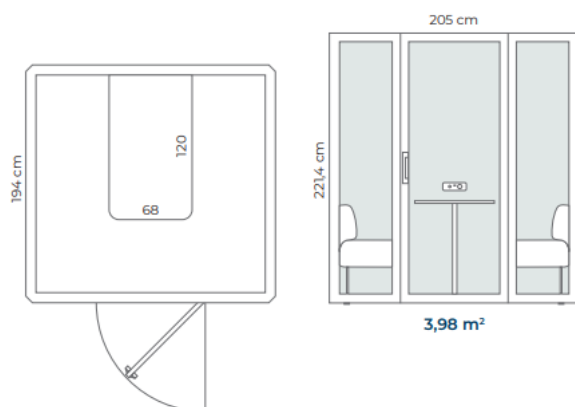

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

Es valora el cost del subministrament i muntatge de mobiliari a dos edificis del Departament de Cultura.



CODI	LOT-1 Mobiliari per espais col·laboratius i offices de planta			
	Unitats	Article		Total sense IVA
01.01	17	TAULA PER A OFFICE		4.671,60 €
01.02	34	CADIRA APILABLE PER A OFFICE		3.204,50 €
01.03	280	CADIRA CONFIDENT 4 RADIS I RODES		66.080,00 €
01.04	7	TAULETA AUXILIAR RODONA AMB POTA METÀL·LICA		448,00 €
01.05	6	VAGÓ AMB DIVISÒRIA ALTA I TAULA		25.050,00 €
01.06	14	BUTACA 4 POTES RECTES METÀL·LIQUES		6.581,40 €
01.07	52	CONTENIDOR DE 65 L PER RECICLATGE		13.156,00 €
01.08	52	CONTENIDOR DE 45 L PER RECICLATGE		9.235,20 €
01.09	76	PENJA-ROBES DE PEU		8.025,60 €
Total Lot 1				136.452,30 €
CODI	LOT 2 -Cabines modulars -sales reunions			
	Unitats	Article		Total sense IVA
02.1	2	CABINA MODULAR PER 2 PERSONES		23.853,00 €
02.2	15	CABINA MODULAR PER 4 PERSONES		248.672,85 €
Total Lot 2				272.525,85 €
Subtotal				408.978,15 €
IVA 21%				85.885,41 €
Total IVA inclòs				494.863,56 €

6.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

- El contractista serà responsable dels deures de guarda i emmagatzematge dels béns objecte de la prestació fins el moment del seu lliurament.
- El contractista designarà un responsable del subministrament que serà l'interlocutor únic i tindrà poders suficients per a la gestió de l'execució del contracte.
- El contractista haurà de complir les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, garantint la seguretat i la salut durant tota l'execució dels treballs. Amb caràcter previ a l'inici del subministrament i del muntatge, haurà d'aportar la documentació preventiva requerida per l'entitat contractant i aquella necessària per acreditar el compliment de les seves obligacions en aquesta matèria.
- El contractista haurà d'aportar manuals en què es detallin totes les instruccions necessàries per al funcionament, manteniment, neteja, intervencions a realitzar i freqüència.
- Un cop subministrat el mobiliari, el contractista aportarà un llistat en suport digital amb tots els subministraments, indicant la seva referència, la marca, el model, el proveïdor i les dades de contacte per facilitar la reposició, si s'escau.
- El contractista s'obliga a resoldre incidències i reparacions en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de la comunicació per part de la Subdirecció d'Obres i Serveis del Departament de Cultura. Aquesta es farà sempre per un mitjà on quedi constància de la data i hora de la comunicació al licitador, la qual podrà fer-se via correu electrònic.



- Tot el mobiliari presentat ha d'estar catalogat i el licitador haurà d'acreditar la disponibilitat de recanvis totals o parcials durant un període mínim de 5 anys.

7.- TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA

L'empresa licitadora es comprometrà a oferir una garantia tècnica sobre els articles oferts no inferior a 24 mesos a partir de la seva data d'entrega.

En cas que l'empresa porti en la seva proposta una millora sobre el termini de garantia tècnica aquest passarà a ser el nou termini obligatori

8.- ACTA DE RECEPCIÓ

Un cop l'adjudicatari lliuri i instal·li el mobiliari, la persona responsable de la Subdirecció d'Obres i Serveis del Departament de Cultura designada a tal efecte aixecarà l'Acta de la recepció, la qual haurà d'anar signada per ambdues parts. En cas que es detecti que el material resulta defectuós o que no s'ajusta a les característiques del contracte, l'adjudicatari tindrà un termini màxim de 10 dies des que es detecti la irregularitat, sigui de la naturalesa que sigui, per esmenar-la, sense cap càrrec addicional.

Xavier Colomer Leon
Cap del Servei d'Obres