

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER AL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DELS MURS DE L'EXPOSICIÓ "PICASSO I L'ARQUITECTURA" DEL MUSEU PICASSO DE BARCELONA

Referència: Exposició "*Picasso i l'arquitectura*"

Lloc: Museu Picasso de Barcelona. Montcada, 15-23, 08003 Barcelona

Dates d'exposició: Del 19 de novembre de 2026 al 7 de març de 2027

1) REQUERIMENTS BÀSICS

- **Data d'inici del muntatge dels murs:** el 13 d'octubre de 2026 . Els murs s'han de produir a partir de l'endemà de la formalització del contracte per tal que el muntatge al Museu es pugui iniciar el 13 d'octubre de 2026.

- **Data de finalització del muntatge dels murs:** 15 d'octubre de 2026

- Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aproximadament 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Els mobles 1, 2, 6, 7 i 9 inclouen una vitrina incorporada a l'estructura, segons les indicacions de l'annex i del present plec.

- **Responsable del servei:** L'empresa adjudicatària designarà un responsable del servei que serà l'interlocutor de la coordinadora d'exposicions del Museu Picasso de Barcelona.

- **Jornades:** Es marcaran segons la planificació acordada per ambdues parts, segons les necessitats de calendari del museu establertes en aquest document i de l'empresa adjudicatària per garantir l'execució de les feines en el calendari previst. Són necessaris 4 tècnics/ques en 3 jornades laborals de 8 hores.

- **Facturació:** L'empresa facturarà el 100% de l'import al Museu Picasso de Barcelona en data de finalització del muntatge dels murs.

- **Criteris ambientals:** És d'aplicació a l'execució del contracte la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, derivada del Decret d'Alcaldia sobre Contractació Pública Responsable amb Criteris Socials i Ambientals de 20 de novembre de 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101796/3/Instruccio_Criteris_Sostenibilitat.pdf.pdf

- **Gestió de residus:** En la present licitació s'inclou la retirada i gestió segregada dels residus i deixalles que s'originin amb motiu del muntatge.

- i) Deixar l'espai net tant d'embalatges (caixes de cartró, embalatge de protecció, plàstics...) com de la resta de residus generats en la instal·lació (peces, cables, etc.).
- ii) Recollir separatament i dipositar adequadament els residus de cadascuna de les fraccions objecte de recollida selectiva urbana: paper/cartró, envasos i embalatges, vidre i matèria orgànica, si escau.

- iii) Recollir separatament i garantir la gestió correcta (lliurar a gestors autoritzats o dur al punt verd) dels residus especials o propis de la instal·lació: cables i aparells elèctrics i electrònics (RAEE), aerosols i esprais, restes de pintures i altres productes químics, bombetes i fluorescents, runa, etc.

Un cop fet el muntatge, l'adjudicatari haurà de presentar l'informe de gestió corresponent, el qual adjuntarà els documents acreditatius de la gestió efectuada (comprovant del lliurament al punt verd municipal i /o fulls d'acceptació de gestors autoritzats).

2) TREBALLS A REALITZAR

2.1 Subministrament i muntatge dels elements constructius

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i muntar:
Nou estructures de mides variables– entramat de costelles amb aglomerat ignífug i DM ignífug de 19 mm per l'exterior, segons indicacions del document annex I.

La fusta utilitzada haurà de tenir garanties de gestió forestal sostenible (certificació FSC, PEFC o equivalents) i en cas de fustes tropicals, garanties de legalitat. Tant els elements de fusta com els derivats hauran de ser tractats i certificats amb productes antiparasitaris. Els taulers dels mòduls tipus parament D, E, F reflectits a l'Annex 1 hauran de complir amb la classificació de reacció al foc B-s1, d0 (sala A) segons UNE-EN 13501.

Les pintures i materials similars hauran de ser lliures de dissolvents orgànics i si és possible hauran de ser ecològiques i/o amb altres propietats ambientalment positives acreditables mitjançant certificacions ecològiques (ecoetiquetes tipus o equivalent). Les estructures de ferro hauran de ser pintades sempre al foc. S'hauran d'evitar productes que continguin substàncies perilloses per a l'entorn, per a les persones o per a la conservació preventiva dels materials que s'exhibeixin (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC).

2.1. Calendari de muntatge:

- Data d'inici del muntatge dels murs a construir: el 13 d'octubre de 2026
- Data de finalització del muntatge dels murs a construir: 15 d'octubre de 2026.

Calendari de treball:

13 - 15 d'octubre de 2026 – treballs a la primera planta del Palau Finestres:

- Muntatge de nou estructures de diferents mides segons annex I.

Aquest calendari pot ser susceptible de variació per una possible ampliació del període expositiu o per necessitats del Museu.

3) CONDICIONS GENERALS:

3.1. Condicions d'ús de l'espai

Tots aquells processos de fabricació dels elements necessaris per a la construcció dels murs s'han de realitzar als tallers i dependències de l'empresa adjudicatària.

El contractista haurà d'establir les mesures de protecció necessàries per evitar qualsevol deteriorament dels elements preexistents a l'espai expositiu com terres, sostres, cortines, elements de mobiliari, objectes patrimonials, objectes de seguretat, instal·lacions o qualsevol altre element de la sala. Així com també haurà de prendre les mesures necessàries de protecció dels accessos a les sales d'exposicions i muntacàrregues.

En cas de produir-se un desperfecte, l'adjudicatari serà l'encarregat d'assumir el cost de la seva reparació. En cas que aquesta reparació sigui impossible assumirà el cost de totes les actuacions necessàries per tal d'eliminar el desperfecte, encara que impliquin una intervenció més àmplia de l'element deteriorat.

L'adjudicatari es compromet a protegir el terra durant tot el procés d'entrega i retirada per evitar danys i desperfecte.

En tot cas, l'adjudicatari seguirà les indicacions del personal tècnic del Museu Picasso de Barcelona.

3.2. Retirada de residus i neteja

L'adjudicatari es farà càrrec, tant en la fase de lliurament com en la de retirada dels elements constructius dels murs, de les intervencions necessàries per a la neteja de l'espai així com de la retirada i tractament dels residus generats. Al respecte, l'adjudicatari haurà de complir amb allò establert a l'apartat 5.3.c) de la "Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en les exposicions" de l'Ajuntament de Barcelona.

3.3. Condicions de seguretat

Els treballs objecte del contracte es faran d'acord amb la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, de seguretat i higiene en el treball. L'adjudicatari també es responsabilitzarà del compliment de l'esmentada normativa per part dels equips i empreses que participin en la producció i entrega, ja formin part de l'empresa o en siguin subcontractats directes

3.4. Compliment de les normatives vigents

- Compliment de la instrucció tècnica de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions.
- Compliment de l'ordenança general de seguretat i higiene al treball.

- Compliment de les directrius d'operativa i manteniment especificades en aquest plec.

3.5 Recurs preventiu

Dins de l'equip de muntatge a sales, l'adjudicatari haurà de proveir d'un recurs preventiu adscrit al servei, per aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, atès que cal la presència del recurs preventiu per l'existència de riscos de l'activitat que poden agreujar-se per la concurrència i per la realització d'activitats amb riscos especials.

A més a més, i en compliment del que estableix l'article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, l'execució del contracte també requereix de la següent certificació:

- El recurs preventiu haurà de disposar del nivell bàsic de seguretat i salut laboral amb un mínim de 60 hores.

El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Per garantir el seu compliment es prendran les mesures de Coordinació d'Activitats Empresariales tipificades legalment (RD 171/2004). La FMPB té habilitat un programa propi de gestió de la documentació PRL del personal del contracte que haurà d'estar sempre actualitzat.

3.6 Certificacions

Un mínim d'una persona de l'equip de muntatge a sales (supervisor i operaris qualificats) ha de disposar del certificat de formació corresponent per manipular màquines del tipus plataforma elevadora.

Un mínim d'una persona de l'equip, que pot ser el mateix del punt anterior, ha de disposar del certificat de formació per manipular màquines del tipus toro.

Un membre de l'equip haurà de ser recurs preventiu, disposant del nivell bàsic de seguretat i salut laboral amb un mínim de 60 hores.

3.7 Mitjans tècnics

L'empresa adjudicatària aportarà els materials, equips, màquines, eines, bastides i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de tots els treballs, d'acord amb les indicacions del present plec.

3.8 Ús de material proporcionat pel Museu Picasso de Barcelona

Si en el procés de muntatge o desmuntatge es malmetés algun element de l'exposició que el Museu Picasso de Barcelona hagi indicat que és reutilitzable, el contractista està obligat a reparar-lo i/o subministrar-ne un de nou.


3.9 Seguiment pressupostari i contracte

El seguiment del pressupost es farà en format de full de càlcul.


En cas de donar-se la previsió d'una desviació respecte al cost del servei adjudicat per contracte, l'empresa haurà de notificar-ho per escrit al Museu Picasso de Barcelona explicant i/o justificant-ne el motiu. Només s'efectuarà el servei, prèvia confirmació per escrit del Museu Picasso de Barcelona.

Barcelona, a data de la signatura electrònica


Mariona Tió de Gispert
Cap d'exposicions del Museu Picasso de Barcelona

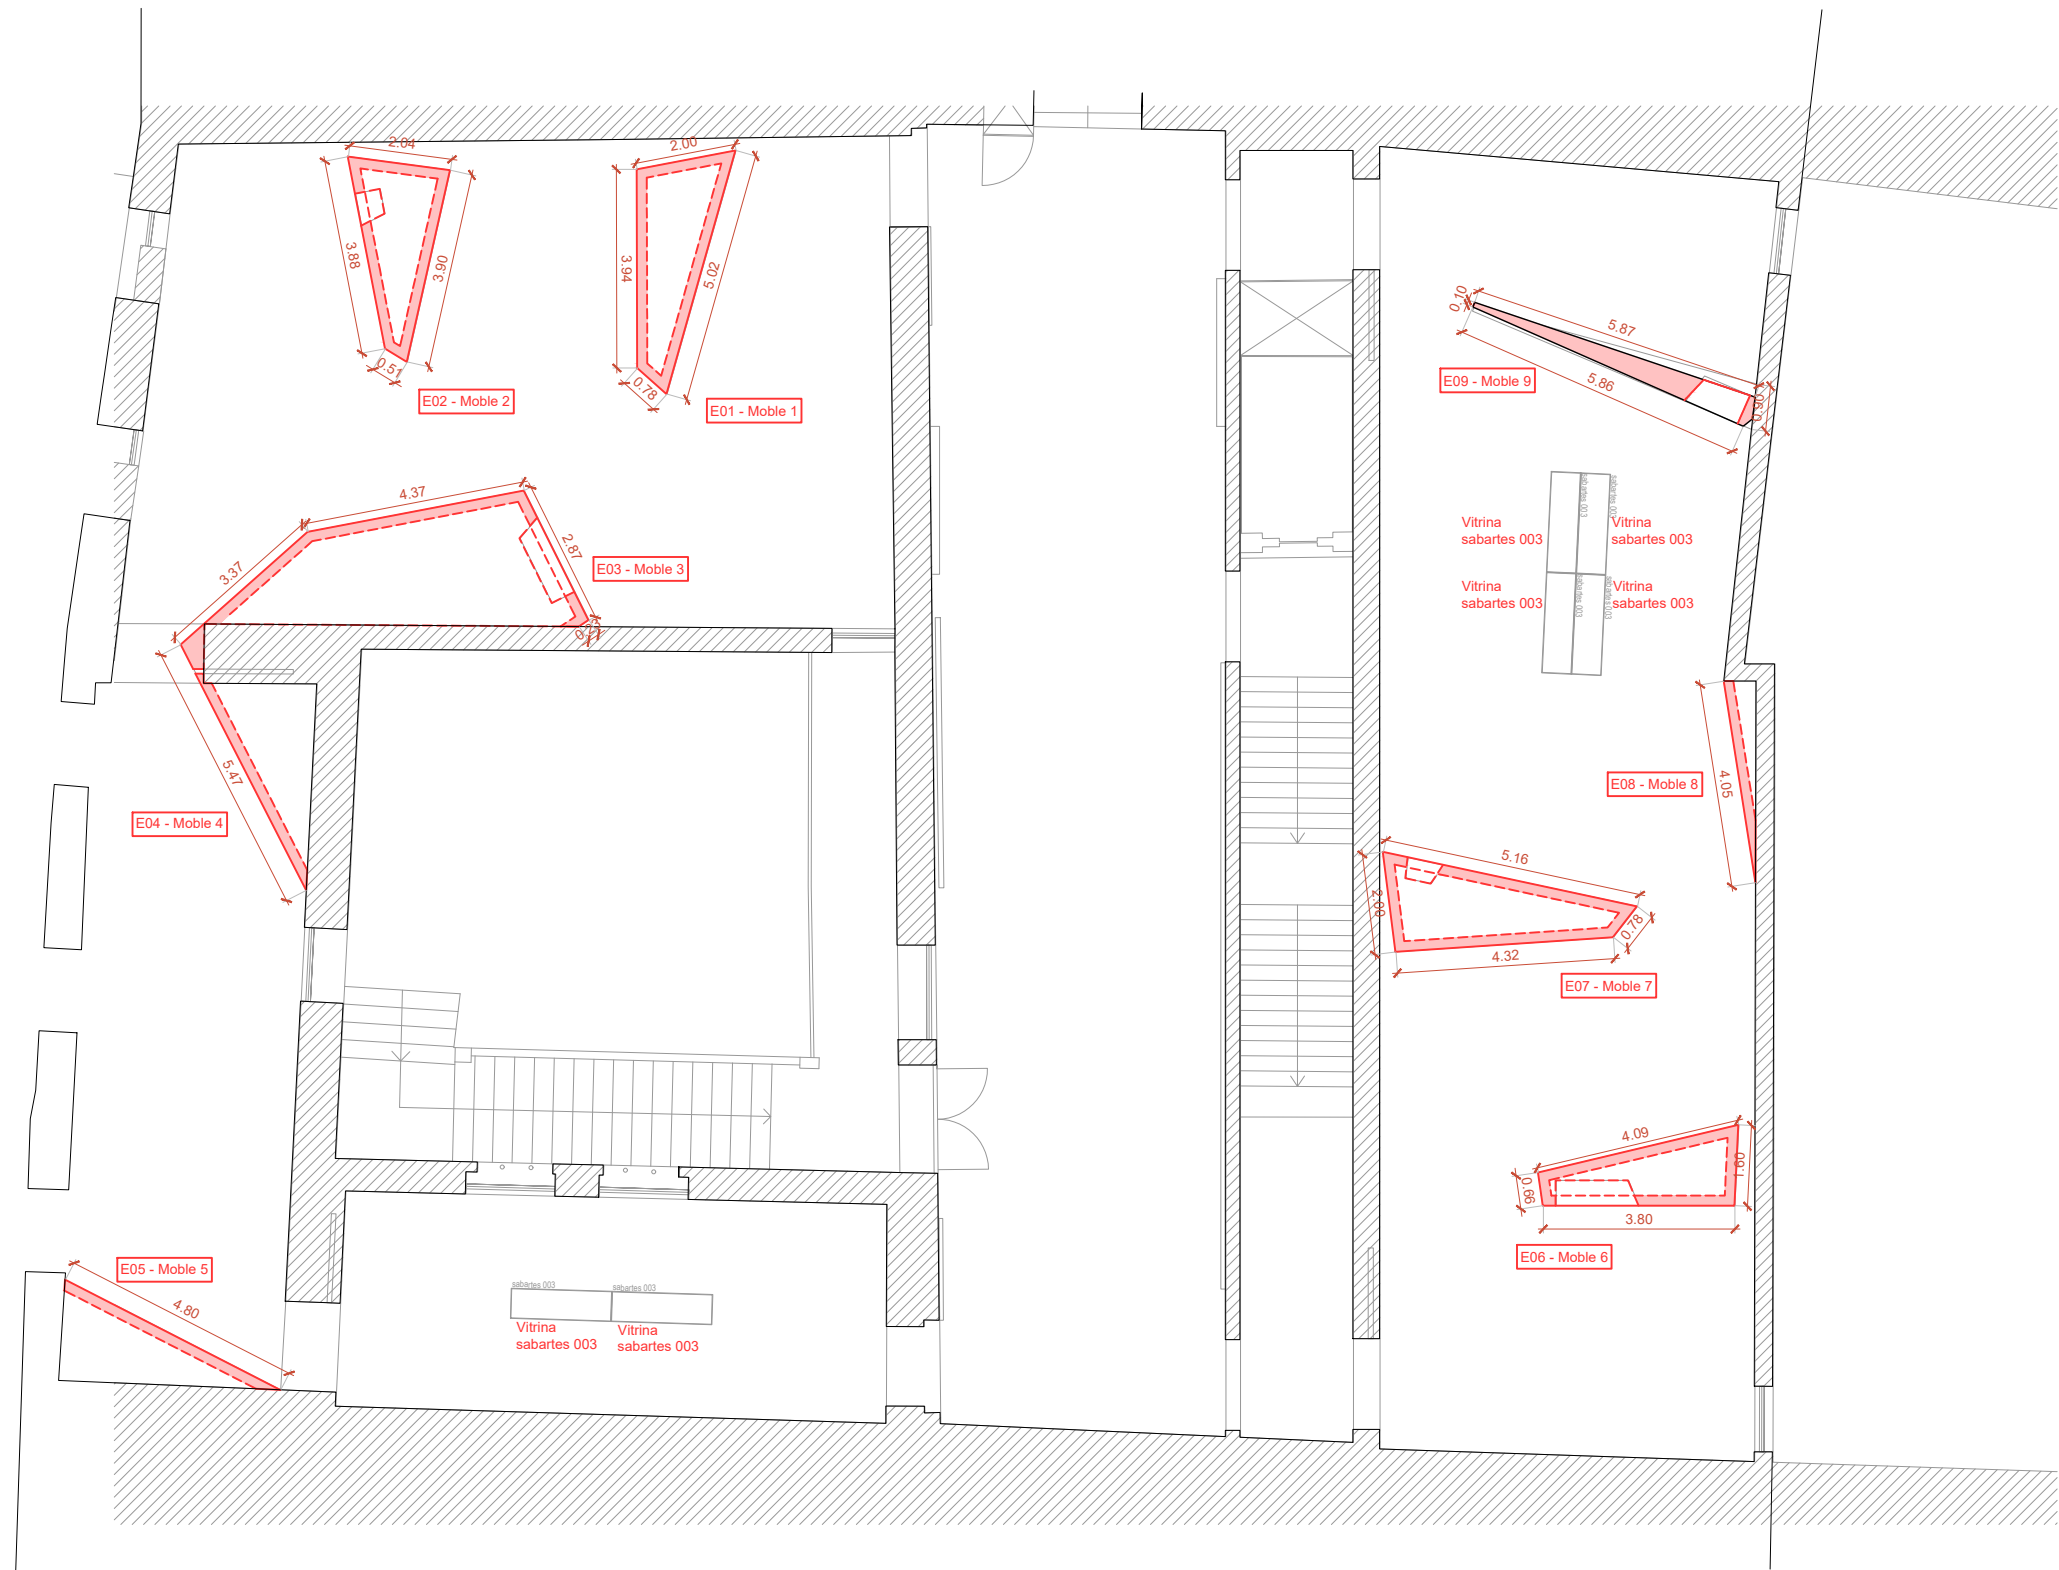

E01 - Moble 1

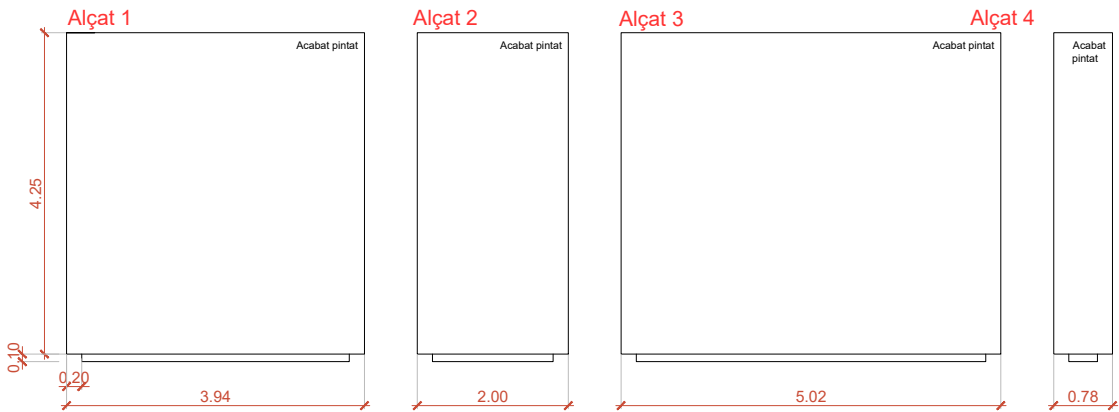


Planta 1

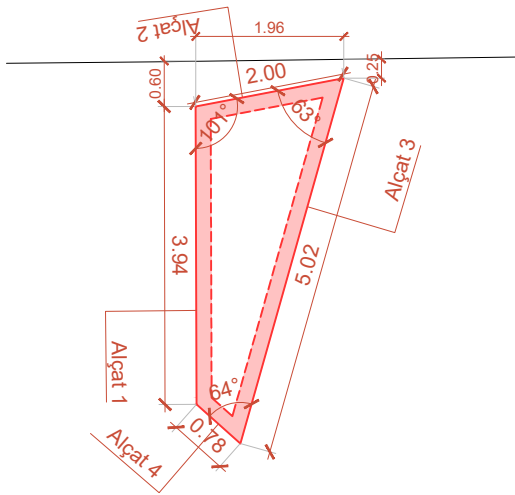

Visualització 1



Axonometria 1

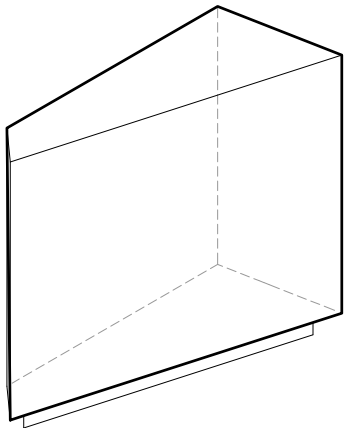

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari.

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Sòcol retranquejat


Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.

4. Preparació per pintar


No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.

5. Muntatge


Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

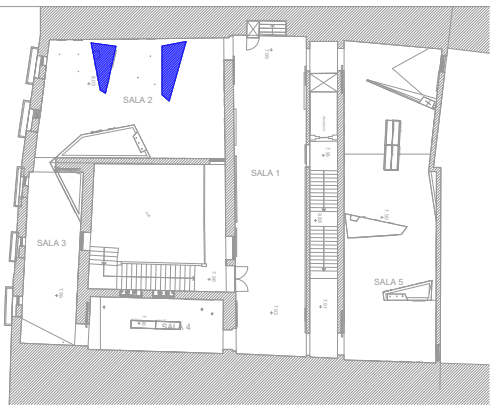


Detall del sòcol retranquejat

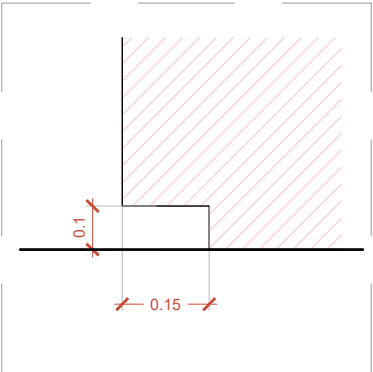


Detall de l'entrega del vidre amb el buc.

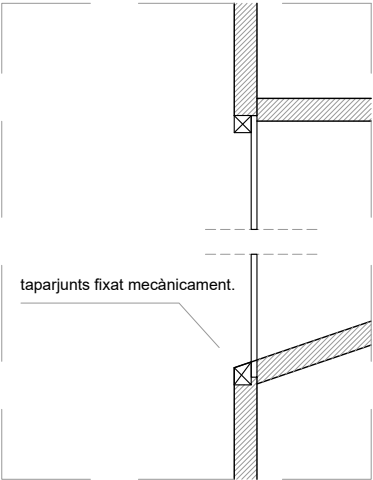


E02 - Moble 2

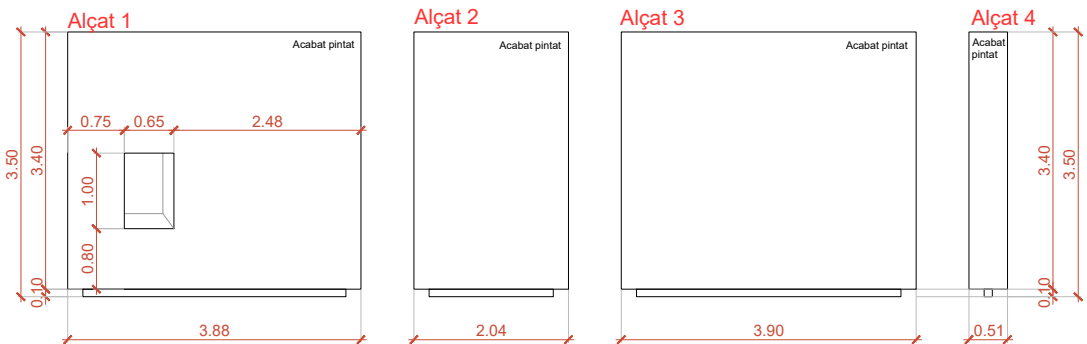


Planta 1

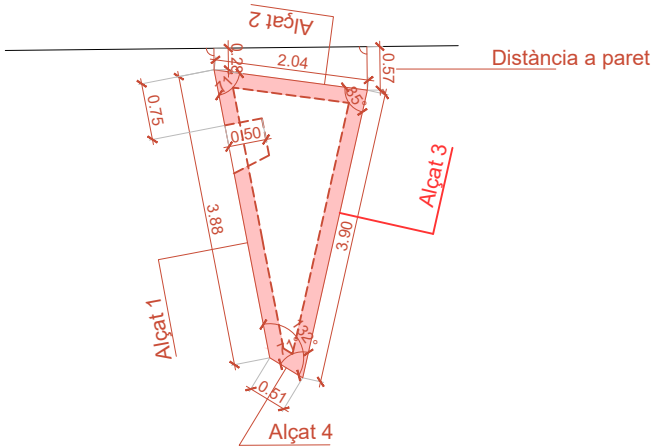

Visualització 1

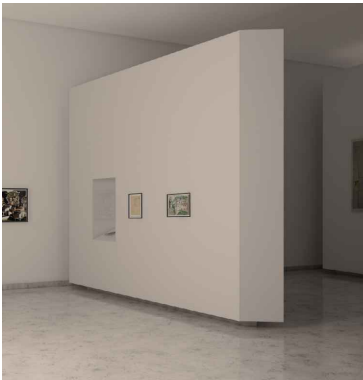

Axonometria 1

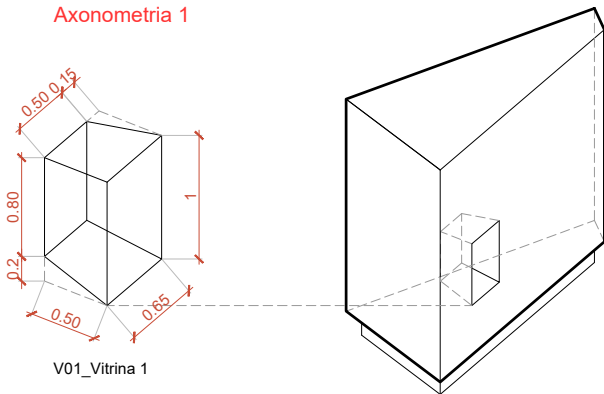

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari..

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Vitrina integrada

Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.

4. Sòcol retranquejat

Execució de sòcol retranquejat de 20 cm d'alçada i 10 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.


5. Preparació per pintar

No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.


6. Muntatge

Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

E03 - Moble 3

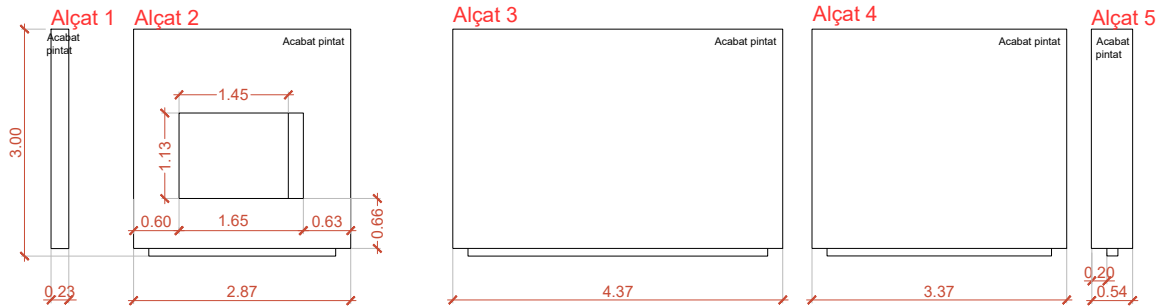

Visualització 1

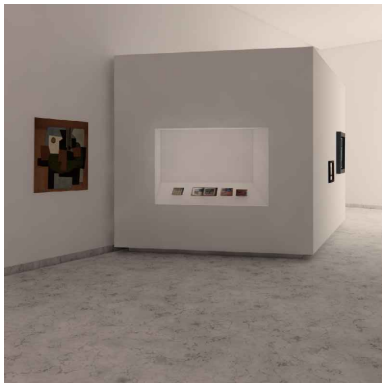

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empallats si és necessari..

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Vitrina integrada

Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.

4. Sòcol retranquejat


Execució de sòcol retranquejat de 20 cm d'alçada i 10 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.

5. Preparació per pintar


No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.

6. Muntatge


Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

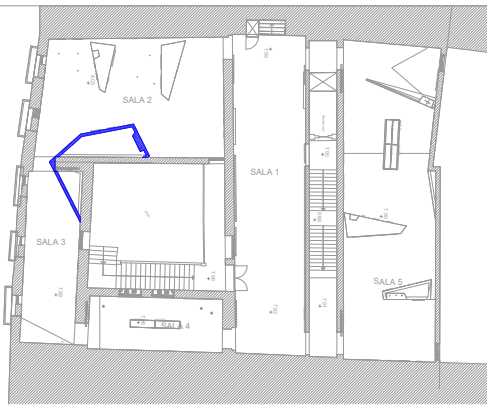


Detall del sòcol retranquejat

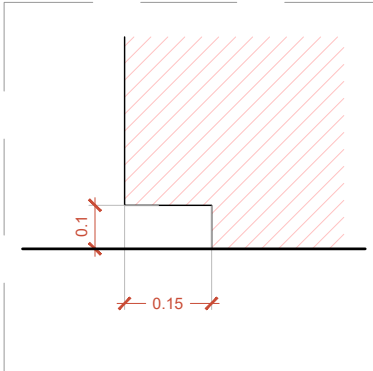


Detall de l'entrega del vidre amb el buc.

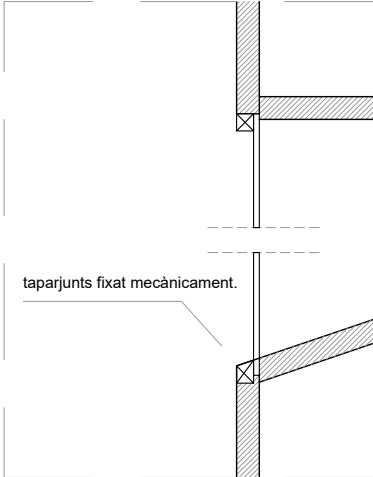

E04 - Moble 4

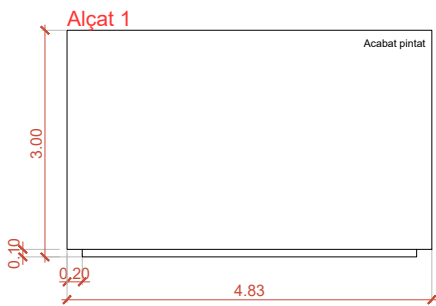

Visualització 1

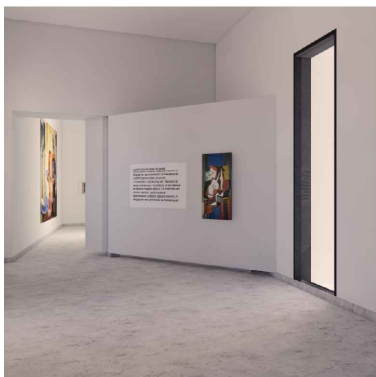

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empallats si és necessari.

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Sòcol retranquejat

Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.


4. Preparació per pintar

No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.


5. Muntatge

Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.


Planta 1

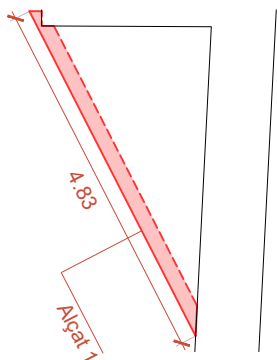


Axonometria 1




E05 - Moble 5

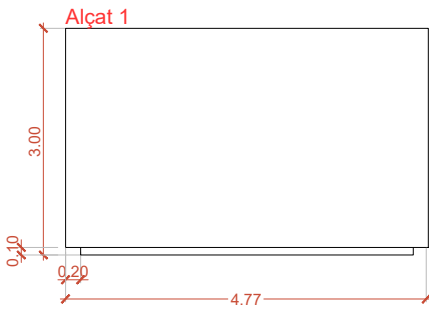


Planta 1

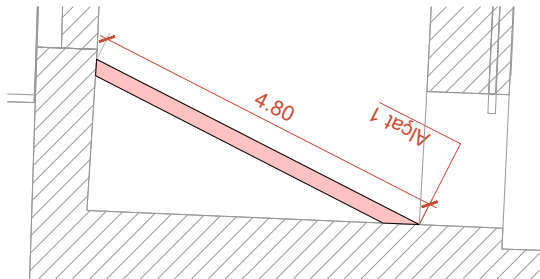


Axonometria 1

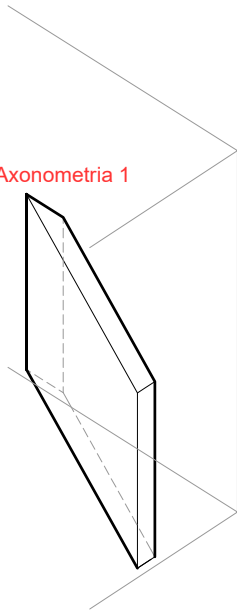


E06 - Moble 6

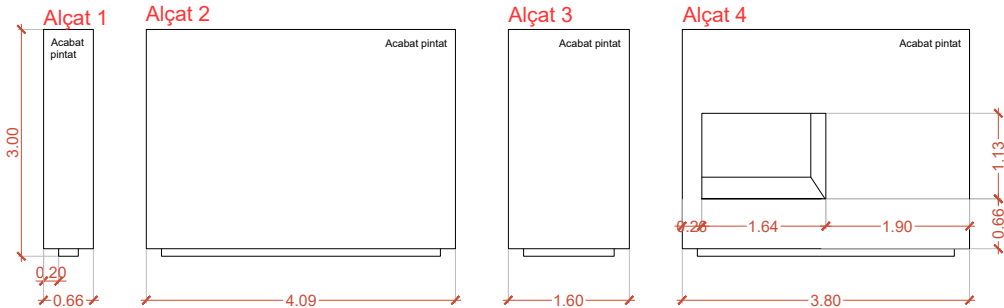


Planta 1

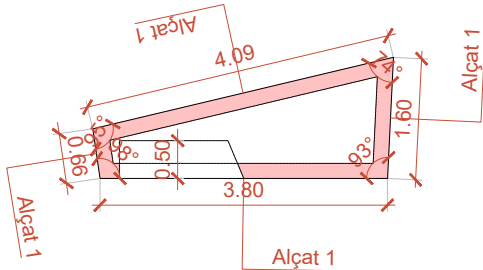

Visualització 1

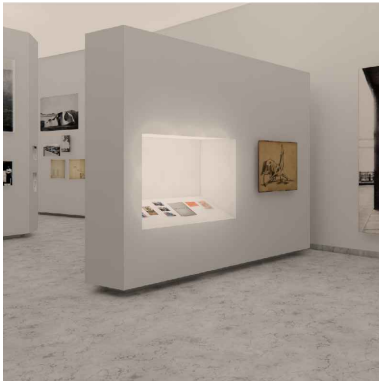

Axonometria 1

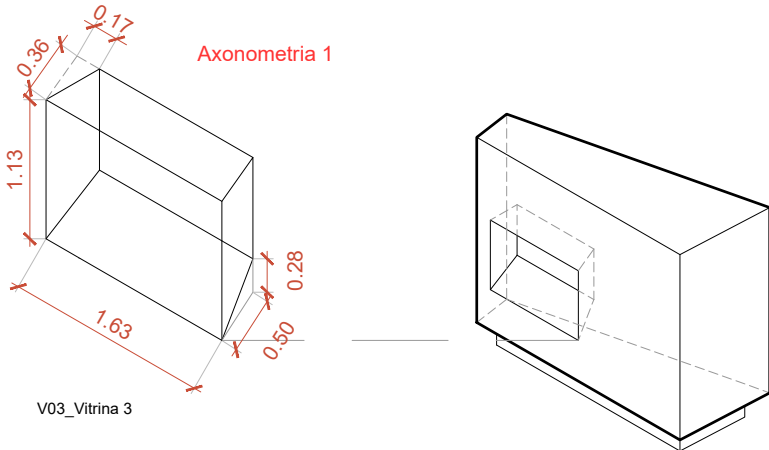

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empallats si és necessari.

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Sòcol retranquejat


Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.

4. Preparació per pintar


No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.

5. Muntatge


Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

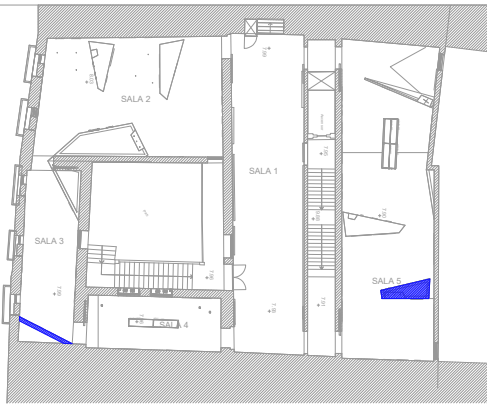

Detall del sòcol retranquejat

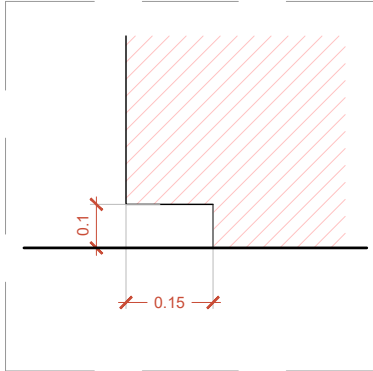

Detall de l'entrega del vidre amb el buc.

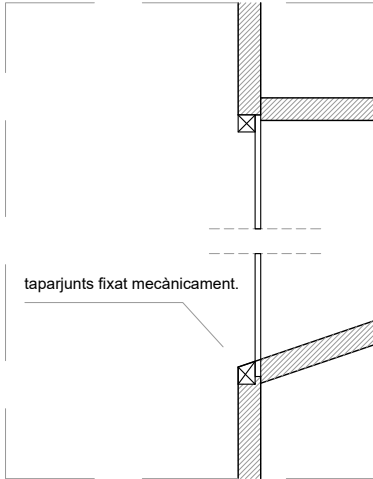

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empallats si és necessari..

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Vitrina integrada

Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.

4. Sòcol retranquejat

Execució de sòcol retranquejat de 20 cm d'alçada i 10 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.


5. Preparació per pintar

No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.


6. Muntatge

Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

E07 - Moble 7

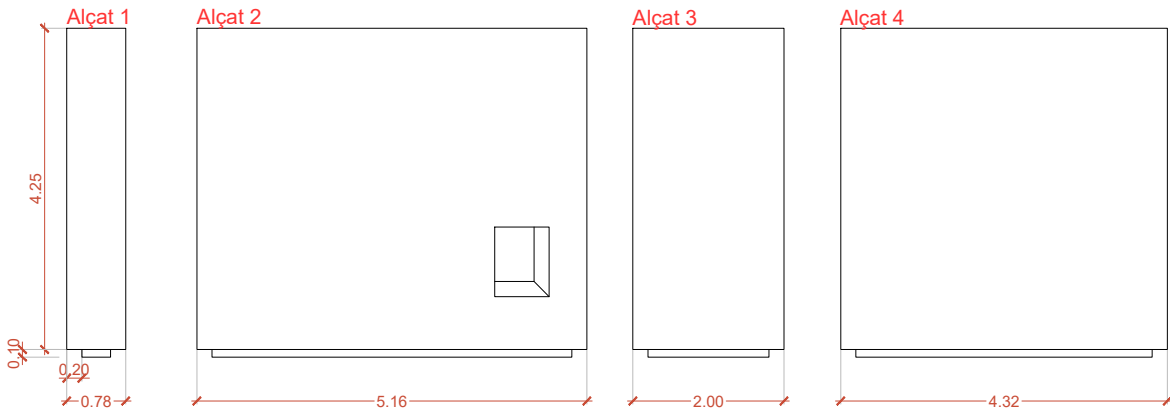


Planta 1

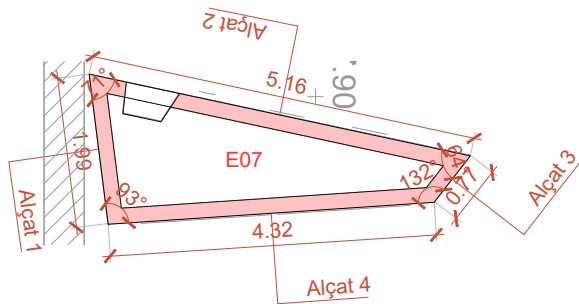

Visualització 1




Axonometria 1

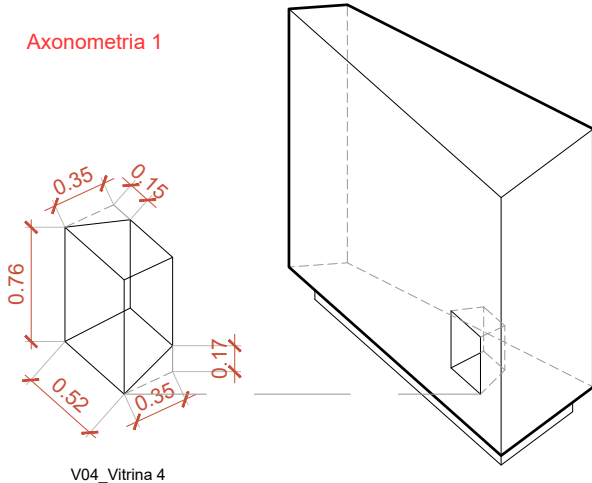

V04_Vitrina 4

Axonometria 1

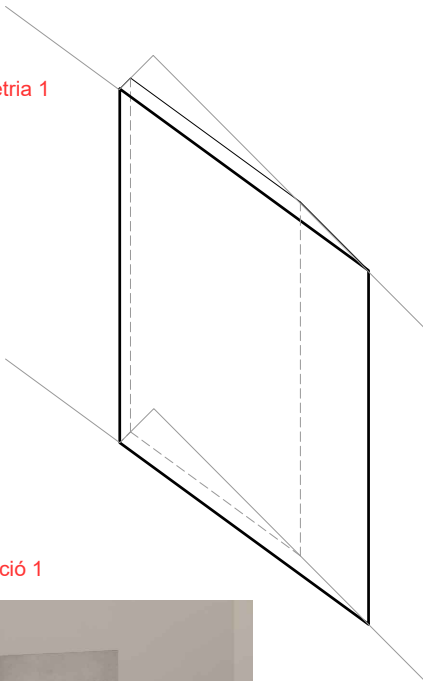

Visualització 1



1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari..

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Vitrina integrada

Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfilera perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.

4. Sòcol retranquejat

Execució de sòcol retranquejat de 20 cm d'alçada i 10 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.

5. Preparació per pintar

No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.

6. Muntatge

Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari.

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Sòcol retranquejat


Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.

4. Preparació per pintar


No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.

5. Muntatge


Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

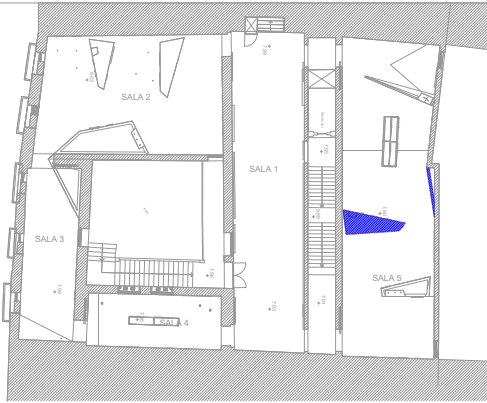


Detall del sòcol retranquejat

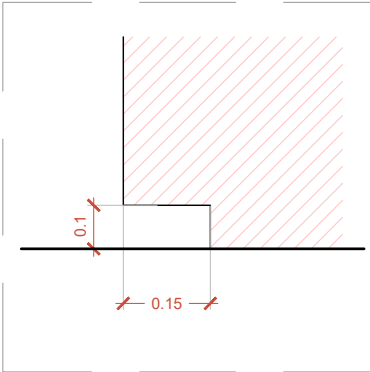


Detall de l'entrega del vidre amb el buc.

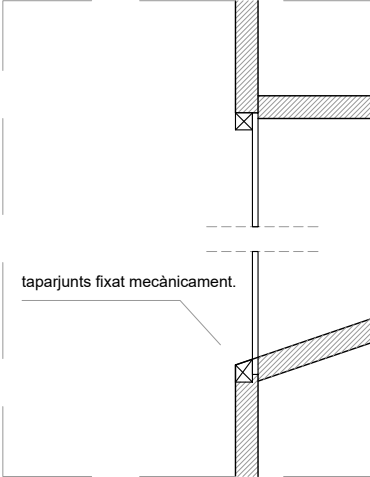


E08 - Moble 8

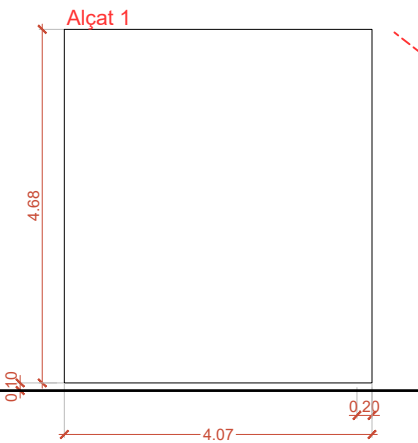


Planta 1

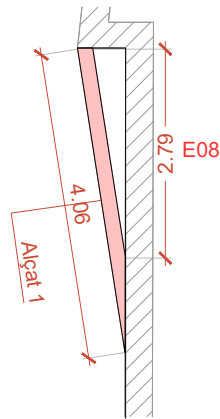


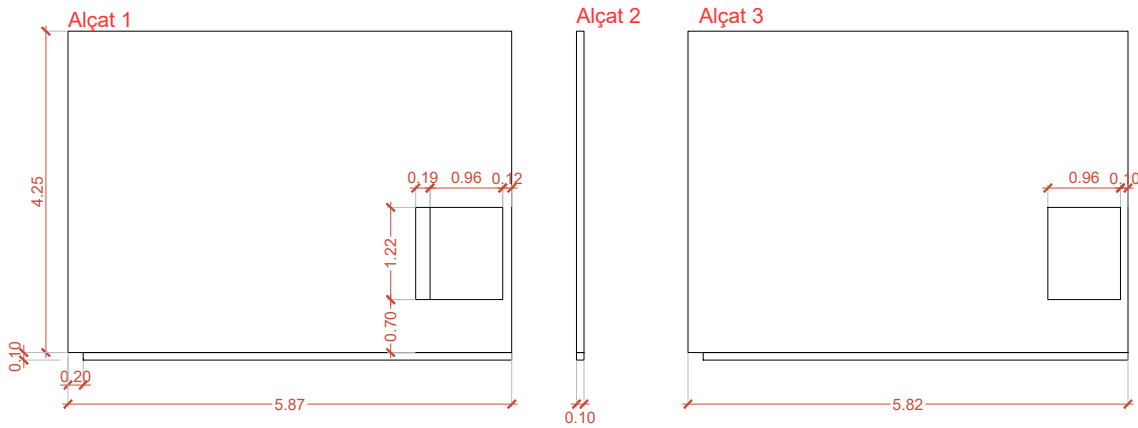


Planta 1

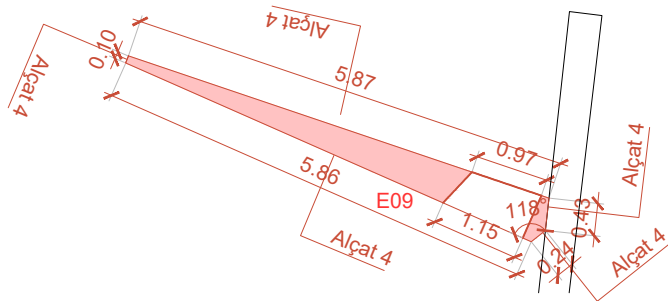

Visualització 1

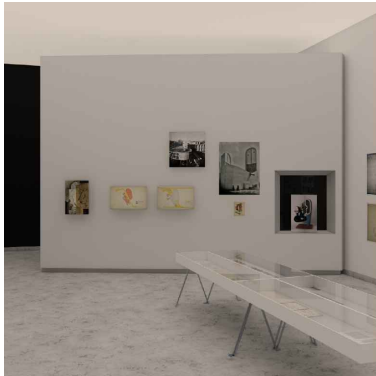

Axonometria 1

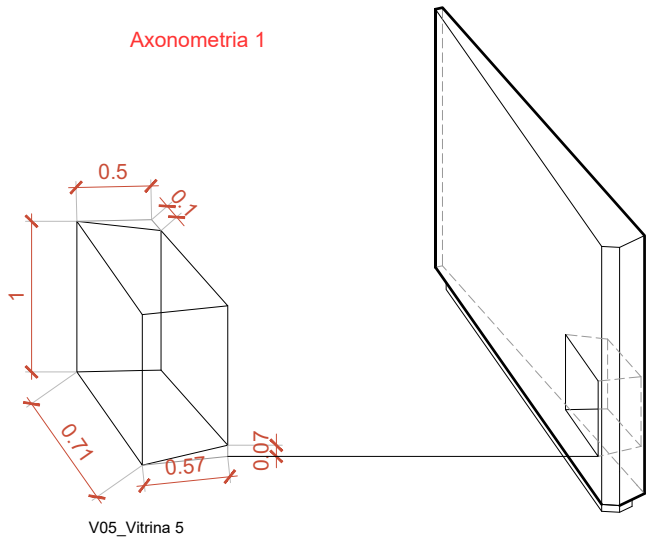

1. Estructura autoportant de fusta

Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments transversers i diagonals disposats cada 50-60 cm, configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empallats si és necessari..

2. Revestiment exterior

Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns.

3. Vitrina integrada

Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.

4. Sòcol retranquejat


Execució de sòcol retranquejat de 20 cm d'alçada i 10 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF.

5. Preparació per pintar


No son objecte d'aquest contracte però a tenir en compte: Preparació superficial mitjançant massillat, polit i imprimació de totes les superfícies de DM, preparat per pintar i empaperar.

6. Muntatge


Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.

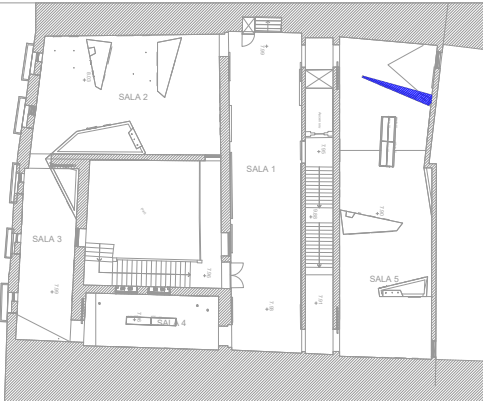

Detall del sòcol retranquejat

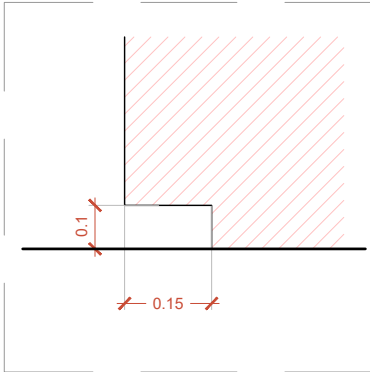


Detall de l'entrega del vidre amb el buc.

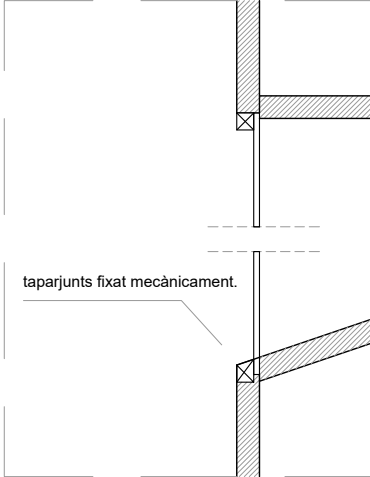


Vidres


V01_Vitrina 1

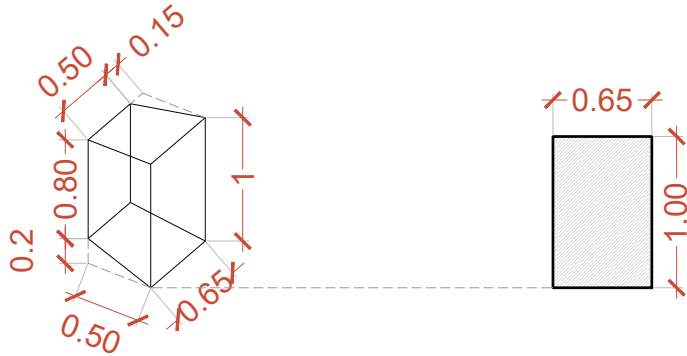


V02_Vitrina 2

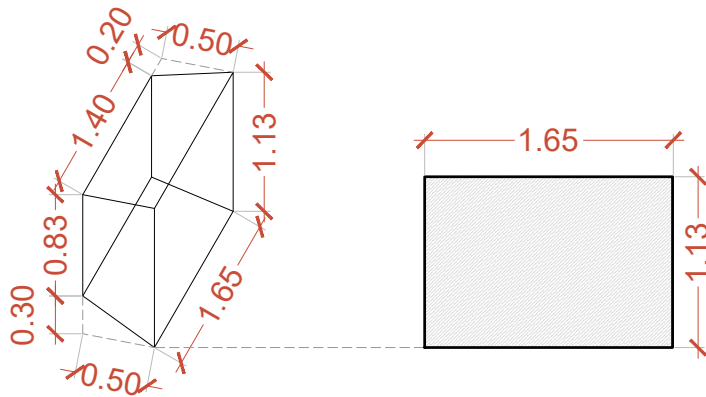

V03_Vitrina 3


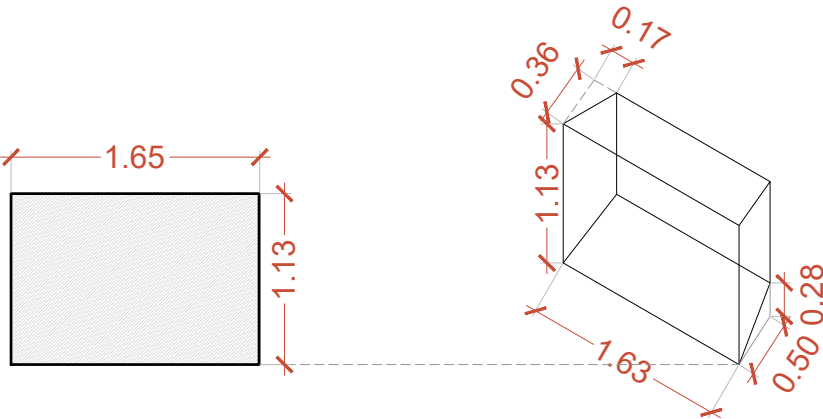




V04_Vitrina 4


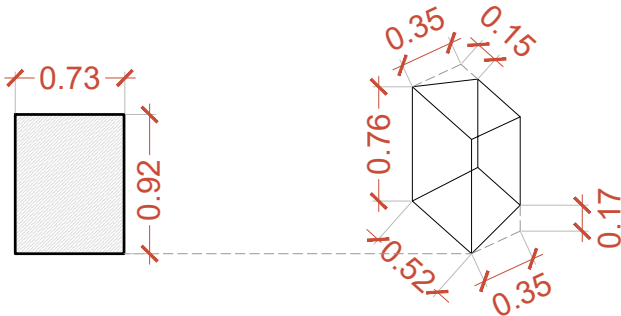




V05_Vitrina 5



NOTA: Vitrina amb tancament de vidre a ambdues cares.


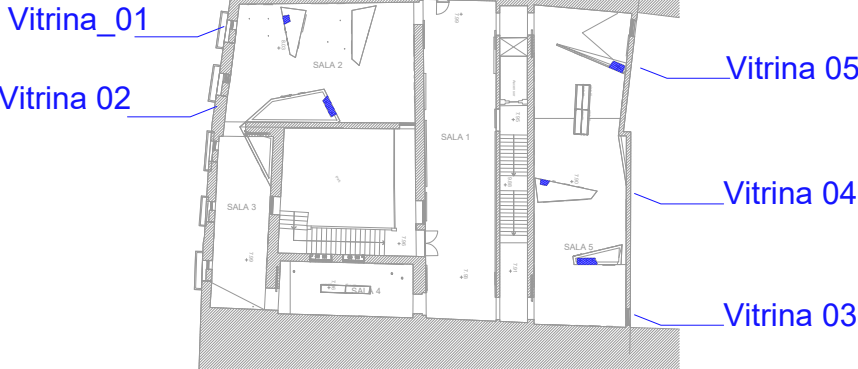
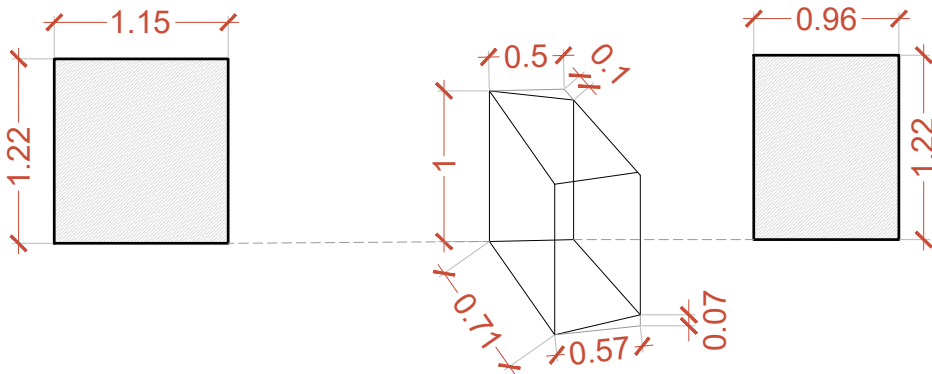





EXPOSICIÓ: Picasso i l'arquitectura					
		UD	€/UD	€total	
MOBLE 1					
	El moble 1 té 11,72 metres lineals i fa 4,25 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	4.500,00	4.500,00	
MOBLE 2					
	El moble 2 té 10,33 metres lineals i fa 3,50 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	4.850,00	4.850,00	

MOBLE 3					
	El moble 3 té 11,21 metres lineals i fa 3 metres d'altura. Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	4.650,00	4.650,00	
MOBLE 4					
	El moble 4 té 4,83 metres lineals i fa més de 3 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	1.500,00	1.500,00	
MOBLE 5					

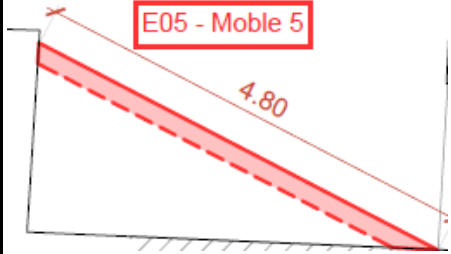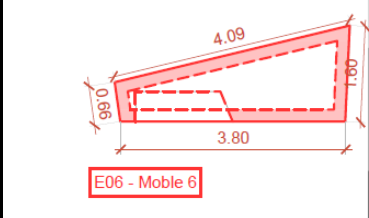	El moble 5 té 4.80 metres lineals i fa 3 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	1.500,00	1.500,00	
MOBLE 6					
	El moble 6 té 10,15 metres lineals i fa 3 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	3.650,00	3.650,00	
MOBLE 7					

	El moble 7 té 12,24 metres lineals i fa 4,25 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	5.400,00	5.400,00	
MOBLE 8					
	El moble 8 té 4,06 metres lineals i fa 4.68 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostraments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	2.000,00	2.000,00	
MOBLE 9					

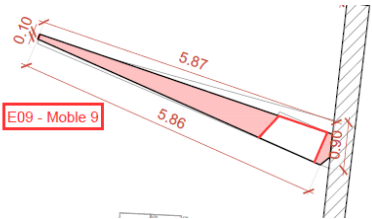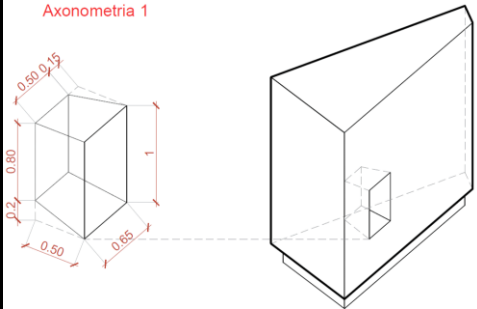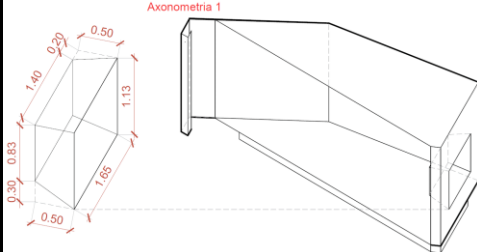	El moble 9 té 12,80 metres lineals i fa 4,25 metres d'altura. 1.Estructura autoportant de fusta Subministrament i muntatge de bastidor autoportant formada per restrells de fusta de pi d'aprox. 50x50mm cada 50cm, amb arriostaments travessers i diagonals disposats cada 50–60 cm , configurant una retícula rígida adaptada a la geometria del moble. Inclou travessers interiors entre cares per garantir-ne l'estabilitat, reforços puntuals, estabilització mitjançant pesos, cargols i tots els elements auxiliars necessaris per al muntatge. Inclou empaltats si és necessari. 2. Revestiment exterior Revestiment complet de l'estructura amb tauler de DM ignífug de 16 mm de gruix, cargolat sobre el bastidor, amb totes les juntes massillades, caps de cargol ocults, arestes polides i preparació completa per a l'acabat pintat. Inclou totes les cares vistes del volum, així com els cantells i retorns. 3. Sòcol retranquejat Execució de sòcol retranquejat de 10 cm d'alçada i 15 cm d'entrament respecte del pla exterior, amb acabat pintat segons DF. 4. Muntatge Transport, muntatge en obra, ajustos finals, estabilització del conjunt, proteccions durant els treballs i neteja final.	1,00	5.120,00	5.120,00	
VITRINES					
VITRINA 01					
	Vitrina integrada Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.	1,00	650,00	650,00	
VITRINA 02					
	Vitrina integrada Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.	1,00	850,00	850,00	

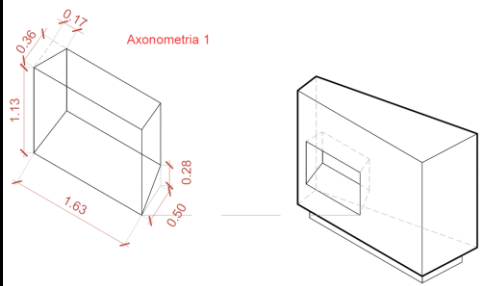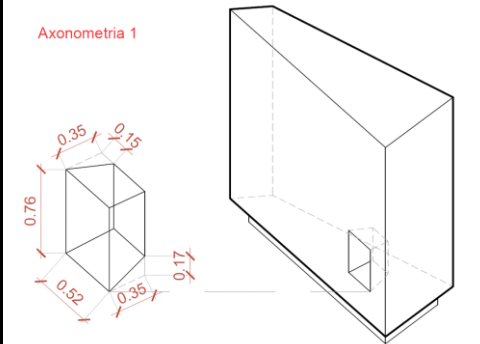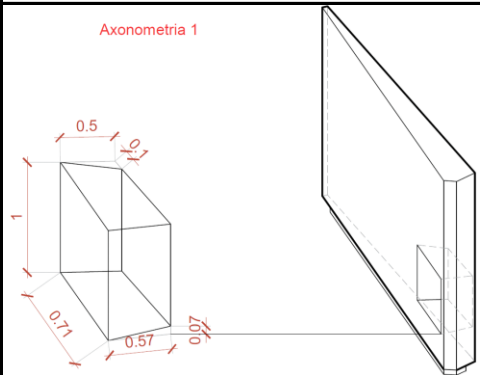VITRINA 03					
	Vitrina integrada Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.	1,00	850,00	850,00	
VITRINA 04					
	Vitrina integrada Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.	1,00	600,00	600,00	
VITRINA 05					
	Vitrina integrada Fabricació de caixa interior integrada dins del volum del moble, formada amb DM ignífug, preparada per allotjar peces expositives. Inclou caixa expositiva, revestiment interior, perfil·leria perimetral d'acer inoxidable per al suport del vidre, vidre laminat de seguretat segons plànols, sistema de fixació ocult i ajust final.	1,00	680,00	680,00	
VIDRES					
VITRINA 1 VITRINA 2 VITRINA 3 VITRINA 4 VITRINA 5	VITRINA 1 Vidres vitrina integrada Mides: 0,65 cm x 1 m	1,00	48,29	48,29	
	VITRINA 2 Vidres vitrina integrada Mides: 1,65 cm x 1,13 cm	1,00	138,52	138,52	
	VITRINA 3 Vidres vitrina integrada Mides: 1,65 x 1,13 cm	1,00	138,52	138,52	
	VITRINA 4 Vidres vitrina integrada Mides: 0,73 x 0,92 cm	1,00	49,9	49,9	

	VITRINA 5 Vidres vitrina integrada Mides: 1,15 x 1,22 cm	1,00	104,21	104,21	
	VITRINA 5 Vidres vitrina integrada Mides: 0,96 x 1,22 cm	1,00	87,02	87,02	
	FABRICACIÓ I SUMINISTRAMENT			21.616,46	
	FEINES DE TALLER			15.750,00	€
	MUNTATGE (3 jornades)			2.688,00	€
					€
			TOTAL (sense IVA)	40.054,46	€
			IVA	8.411,44	€
			Total (IVA inclòs)	48.465,90	€