



**AJUNTAMENT
D'ARTESA DE LLEIDA**
c. del Castell,3 -Tel. 973 167 162
25150 Artesa de Lleida

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Subministrament i instal·lació de cortines exteriors motoritzades al Pavelló Poliesportiu

1. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és el subministrament, muntatge, instal·lació, posada en funcionament d'unes cortines exteriors motoritzades al Pavelló Poliesportiu de l'Ajuntament d'Artesa de Lleida. La instal·lació haurà d'incloure tots els elements necessaris per al correcte funcionament dels sistemes.

2. Abast del subministrament

El contractista haurà de subministrar i instal·lar els elements següents:

2.1 Cortines exteriors motoritzades

Tipologia A

- Quantitat: 6 unitats.
- Dimensions aproximades: 4,95 m x 4,00 m.
- Sistema de protecció exterior amb:
 - Teixit tècnic de filatura de polièster, tipus Polyscreen o equivalent.
 - Caixó protector d'alumini.
 - Guies laterals o sistema equivalent de fixació.
 - Accionament motoritzat.

Tipologia B

- Quantitat: 14 unitats.
- Dimensions aproximades: 4,70 m x 4,00 m.
- Sistema de protecció exterior amb:
 - Teixit tècnic de filatura de polièster, tipus Polyscreen o equivalent
 - Caixó protector d'alumini.
 - Guies laterals o sistema equivalent de fixació.
 - Accionament motoritzat.

2.2 Sistema de control

- 6 emissors o comandaments remots compatibles amb els motors instal·lats.
- Sistema radiofreqüència o tecnologia equivalent.

2.3 Instal·lació

Inclou:

- Muntatge complet dels equips.
- Fixacions, cargolera i elements auxiliars.
- Ajustos i regulacions.
- Posada en servei.
- Verificació del correcte funcionament de tots els elements.

3. Característiques tècniques mínimes

3.1 Teixit

El teixit haurà de complir com a mínim:

- Alta resistència als raigs UV. Estabilitat dimensional.
- Filatura de polièster d'alta tenacitat recobert de PVC. Gramatura mínima: 400 g/m².
- Resistència a la intempèrie. Ús exterior. Classe 3 resistència vent UNE-EN13561.
- Color del teixit integrat al cromatisme existent. A escollir per l'Ajuntament.
- Classe de reacció al foc conforme a normativa vigent. Mínim Euroclasse B-s2,d0.

S'acceptaran productes equivalents al teixit Polyscreen sempre que acreditin prestacions iguals o superiors.

3.2 Motors

- Alimentació elèctrica 230 V o equivalent, amb protecció tèrmica integrada.
- Funcionament silenciós.
- Certificació CE i compatibilitat amb comandaments de radiofreqüència.

3.3 Estructura

- Caixó i perfil·leria d'alumini extrusionat, amb tractament anticorrosiu.
- Acabat lacat apte per a ús exterior. Color integrat al cromatisme existent.

4. Condicions d'instal·lació

L'adjudicatari haurà de:

- Realitzar una visita prèvia amb comprovació de mesures 'in situ'.
- Verificar la viabilitat dels ancoratges i protegir els elements existents durant els treballs.
- Adaptar les solucions constructives a les característiques reals de l'edifici.
- Retirar residus i materials sobrants.

5. Documentació tècnica a presentar

L'oferta haurà d'incloure:

- Fitxes tècniques dels productes i certificats CE.
- Característiques del teixit i dels motors.
- Garanties del fabricant, i Pla de treball orientatiu.

6. Garantia

La garantia mínima serà de dos anys sobre la instal·lació. En aquest període, tota reparació o substitució dels elements defectuosos serà sense cost per a l'Ajuntament.

7. Termini d'execució


El termini màxim de subministrament i instal·lació serà de **6 setmanes** des de la formalització del contracte, llevat que l'òrgan de contractació estableixi un altre termini.

Pressupost base de licitació

D'acord amb el pressupost de referència:

- Base imposable: **51.239,67 €**
- IVA (21%): **10.760,33 €**
- Pressupost base de licitació (IVA inclòs): **62.000,00 €**

Ubicació de les cortines exteriors motoritzades al Pavelló Poliesportiu

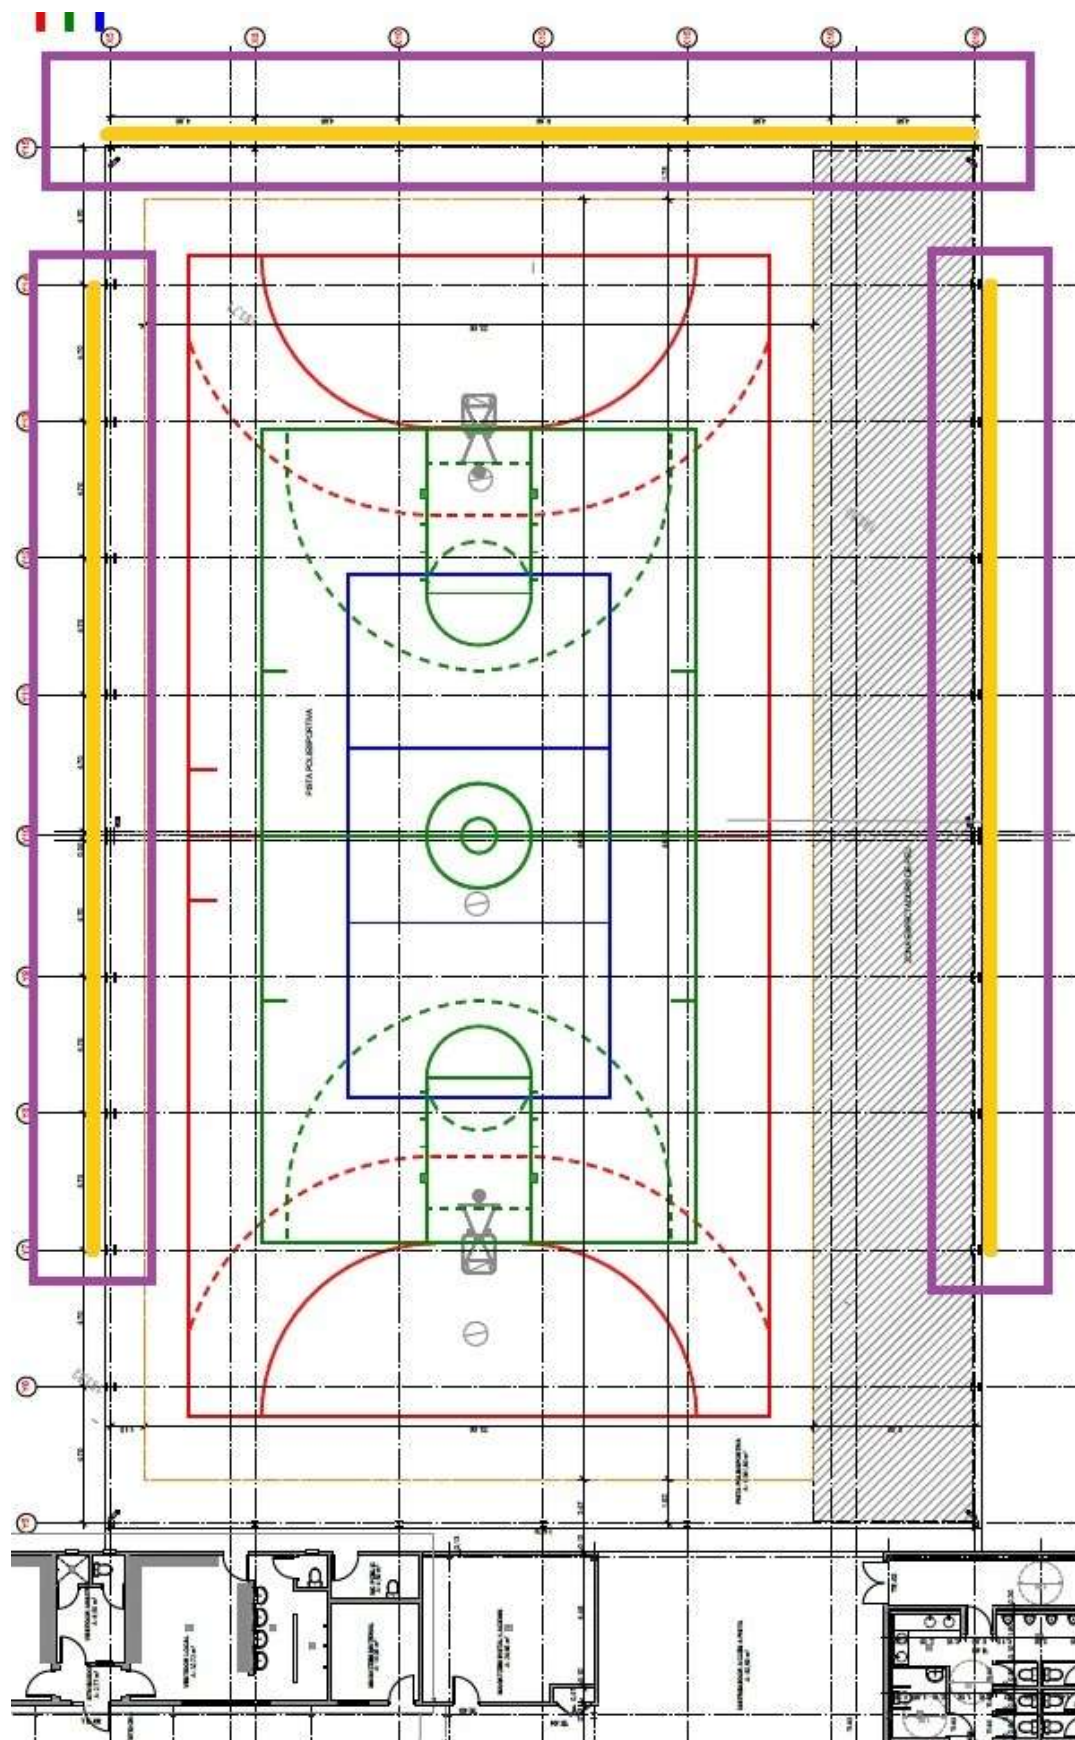

Subministrament i instal·lació de cortines exteriors motoritzades al Pavelló Poliesportiu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAP.	UT	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	TOTAL
1		INSTAL·LACIÓ TENDALS VERTICALS			
1.1	u	Cortina Exterior amb caixó de mides 4.95x4.00m Teixit Polyscreen o equivalent. Accionament Motor.	6,00	2.397,00 €	14.382,00 €
1.2	u	Cortina Exterior amb caixó de mides 4.70x4.00m Teixit Polyscreen o equivalent. Accionament Motor.	14,00	2.334,95 €	32.689,30 €
1.3	u	Emissor tipus Situo 5 Variation RTS 1811610 o equivalent	6,00	147,05 €	882,30 €
1.4	u	Instal·lació Tendals. Ma d'obra.	1,00	3.286,07 €	3.286,07 €
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL					51.239,67 €
IVA 21%					10.760,33 €
PRESSUPOST PER CONTRACTA					62.000,00 €

Artesa de Lleida, juliol de 2026