

Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament i instal·lació d'una tanca, senyalització i dos compactadors per a la deixalleria de Tremp

CONTINGUTS

1. OBJECTE DEL PLEC.....	2
2. ANTECEDENTS.....	2
3. NECESSITAT DEL CONTRACTE.....	3
4. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
5. ABAST I DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI/SUBMINISTRAMENT A CONTRACTAR.....	4
LOT 1: Nova senyalització.....	4
LOT 2: Nova tanca de seguretat.....	5
LOT 3: Compra de 2 compactadors.....	5
6. CONDICIONS.....	6
7. IDIOMA DE RELACIÓ.....	6
8. PERÍODE.....	6
9. VALORACIÓ ECONÒMICA.....	7
10. ANNEX.....	8



1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de prescripcions tècniques es redacta com a complement del plec de clàusules administratives d'aquest mateix concurs, amb l'objectiu de regular i fixar les actuacions que l'adjudicatari es compromet a realitzar al seu càrrec pel preu oferent en el concurs i establir les condicions tècniques que farà falta que les dugui a terme. També té per objectiu fixar la documentació tècnica que s'ha d'incloure en la oferta, així com altres obligacions que han de complir les empreses que es presentin al concurs.

Aquest plec juntament amb el plec de prescripcions economicoadministratives particulars i el plec de clàusules formaran part integrant del contracte.

2. ANTECEDENTS

La deixalleria comarcal de Tremp, disposa d'una superfície útil de 2.050 m² i compta amb les instal·lacions pròpies d'una deixalleria tipus B. S'ha tramitat l'avaluació ambiental de la instal·lació, controls periòdics i de seguiment necessaris i es disposa de número de gestor de residus. La instal·lació inicialment s'emmarcava en un sol nivell la qual cosa dificultava l'abocament de productes pesats dins els contenidors de les diferents fraccions. Amés annexa a la deixalleria s'hi disposa la nau magatzem que allotja els 7 camions i 2 furgonetes del servei de gestió de residus al Pallars Jussà.

L'any 2008 es va instal·lar una premsa per a cartró comercial i envasos i un moll de descàrrega per elevar un espai de la deixalleria i descarregar per gravetat. L'any 2016 es va construir un nou cobert per a l'adaptació de la instal·lació al nou decret de RAAEES. L'any 2018 es realitzen actuacions d'adquisició de rodet compactadora, premsa per a plàstics i petites millores. L'any 2019 es van realitzar actuacions de millora en la tanca perimetral, millora del paviment de les voreres a l'entrada de la deixalleria, pintat de la façana lateral de la deixalleria, actualment amb totxana gris, i ampliació del cobert existent per a RAEES. Així mateix, també la reposició i soterrament de la instal·lació elèctrica d'alimentació a les premses i rodet compactadora. L'any 2023-2024 es van projectar actuacions de construcció d'una bàscula per a vehicles a l'entrada de la instal·lació, amb identificació de matrícules i control automàtic d'entrades i sortides i un sistema de captació solar per generació d'energia.



3. NECESSITAT DEL CONTRACTE

La senyalització existent està molt deteriorada i hi ha contenidors sense identificar els residus que es poden rebre. Es preveu refer els plafons indicatius de l'entrada de la deixalleria i tota la cartellera d'indicació dels residus per a contenidors, en els diferents espais d'aquesta.

La tanca perimetral de la deixalleria està molt deteriorada per actes vandàlics i d'intromissió a la deixalleria fora d'horari. Per tal de millorar la imatge i la seguretat es preveu millorar un tram de 76 ml de tanca metàl·lica de simple torsió.

La deixalleria disposa de dos premses, una per a paper i cartró i una per a envasos, aquestes premsen els residus en contenidors metàl·lics de 23 m³ per al seu transport a gestor. Els contenidors actualment estan molt deteriorats i requereixen la seva substitució.

4. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és la contractació del subministrament i instal·lació d'una nova tanca, nova senyalització i la compra de dos compactadors de residus per a la deixalleria de Trepmp.

Aquest contracte inclou tres actuacions diferents, per això es divideix en els següents lots:

		Pressupost (sense IVA)
LOT 1: Nova senyalització	Nous plafons indicatius de l'entrada de la deixalleria i tota la cartellera d'indicació dels residus per a contenidors i espais	1.200,00 €
LOT 2: Nova tanca de seguretat	Millora d'un tram de 76 metres lineals de tanca metàl·lica de simple torsió	3.600,00 €
LOT 3: Compra de 2 compactadors	Compra de 2 compactadors de 23 m3 de PiC i envasos	39.194,00 €
TOTAL		43.994,00 €



5. ABAST I DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI/SUBMINISTRAMENT A CONTRACTAR

LOT 1: Nova senyalització

1. Nou vinil per sobre de plafó de xapa indicatiu de l'entrada de la deixalleria.
 - Vinil gran entrada
 - Alt 2,14 m
 - Ample 1 m
 - Reposició de vinil, arrencada de l'existent nova impressió del cartell amb il·lustració i col·locació. Fitxer i disseny aportat pel consell. A color.
 - Mesures aproximades pendents de fer una visita in situ.
2. Nou vinil per sobre de plafó de xapa indicatiu a l'entrada de l'oficina.
 - Alt 1,065 m
 - Ample 0,96 m
 - Reposició de vinil, arrencada de l'existent nova impressió del cartell amb il·lustració i col·locació. Fitxer i disseny aportat pel consell. A color.
 - Mesures aproximades pendents de fer una visita in situ.
3. Cartells indicatius de tipus de residus per a contenidors i espais.
 - 28 unitats
 - Mida 42 cm x 30 cm
 - Plafó d'alumini amb la serigrafia del tipus de residus. Inclou, fabricació i col·locació en paret o contenidor mitjançant suport adequat. A color.

En l'annex d'aquest plec s'adjunten els dissenys de mostra de cada un dels cartells. Els dissenys són orientatius i no definitius.

Aquest subministrament inclourà, també:

- Reunions telemàtiques amb l'equip tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà per fer seguiment de l'avanç dels productes finals.
- L'empresa haurà de modificar el material tantes vegades com sigui necessari dins del termini del contracte fins que el Consell Comarcal del Pallars Jussà doni la seva conformitat.
- Tot el material entregat serà imprès només si prèviament ha estat acceptat en format digital per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà.



El termini de lliurament serà de 3 mesos des de la formalització del contracte.


LOT 2: Nova tanca de seguretat

Actualment tot un costat de la deixalleria està perimetrat per un mur de bloc de formigó d'aproximadament 1 m d'alçada i coronat per una tanca metàl·lica de simple torsió d'1,5 m d'alçada, fixada amb suports metàl·lics ancorats al mur. La tanca té una llargada de 76 metres lineals. D'aquests 76 metres totals, en un tros hi ha una xapa és de 0'8 x 1 m de color verd per teulats que es va instal·lar com a mesura d'urgència després de patir actes vandàlics reiterats.

Cal desmuntar la tanca metàl·lica de simple torsió existent deteriorada sobre el mur i col·locar-ne de nova, d'1,5 m d'alçada sobre el mur i suports metàl·lics existents.

Aquest subministrament inclourà, també una visita de camp inicial a la deixalleria de Trep amb l'equip tècnic designat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà per fer una primera valoració de la nova tanca.

El termini de lliurament serà de 3 mesos des de la formalització del contracte.

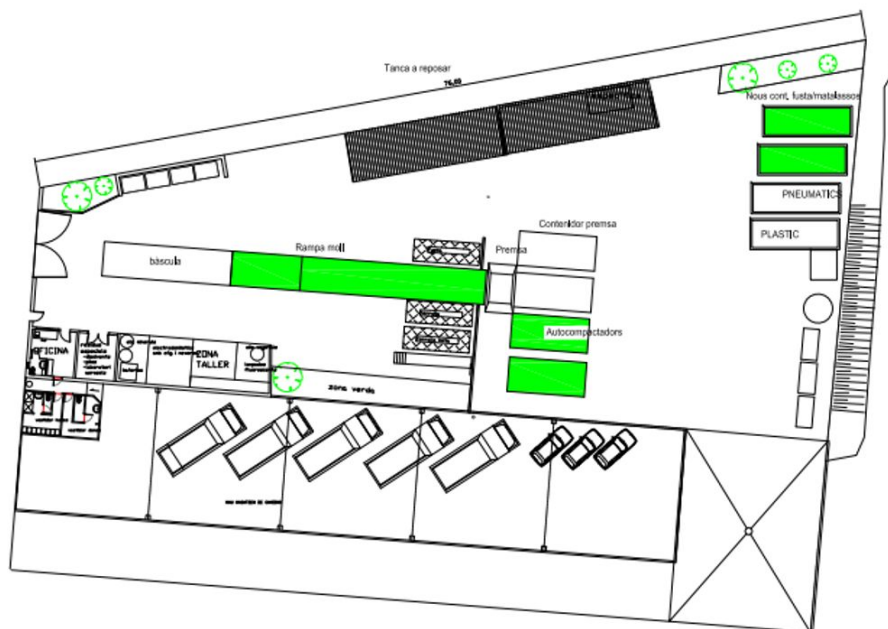

LOT 3: Compra de 2 compactadors

Els compactadors han de tenir les següents característiques aproximadament:

- 2 unitats
- Contenidor per a residus sòlids (PiC i envasos)
- Forma octogonal paral·lela i cònica per facilitar la descàrrega
- Caixa reforçada i construïda amb xapa industrial
- Boca sobredimensionada per l'entrada de contenidors o iglús
- Encaix davanter de la tolva per entrada de la grua
- Grup hidràulic del compactador connectat al camió mitjançant endolls ràpids
- Porta lateral per entrada de voluminosos o restes
- Dues rodes tubulars metàl·liques una a cada extrem del contenidor
- Dimensions aproximades:
 - o Volum: 23 m³
 - o Llargada: 7,2 m
 - o Amplada: 2,10 m
 - o Alçada: 2,45 m
- Xassís autoportant amb sistema de ganxo
- Tanca de seguretat
- Pintat i acabat en color blau pel de paper i cartró i groc pel d'envasos, amb esmalt de poliuretà
- Han d'optimitzar l'ús i la capacitat de descàrrega amb el màxim de compactació del volum del material dipositat.
- Transport, descarrega i muntatge a les instal·lacions de la deixalleria de Trep
- Formació i posada en funcionament de la instal·lació
- Possibilitat d'estirar la grua sobre del compactador

El termini de lliurament serà de 5 mesos des de la formalització del contracte.

6. CONDICIONS

Els licitadors, podrà millorar aquestes condicions, però en cap cas oferir condicions més desfavorables. En cas que les condicions ofertades siguin més desfavorables, el licitador podrà ser exclòs, per no haver complert amb les condicions tècniques del subministrament.



El contractista estarà obligat a posar en coneixement del Consell Comarcal del Pallars Jussà, els telèfons i correu electrònic del representant tècnic, i de l'equip de treball que es destinarà a l'execució del contracte. Si algun membre de l'equip varia, aquest canvi haurà de ser notificat al Consell i la substitució haurà de ser amb un perfil similar o superior sigui per experiència o estudis al substituït.

S'estableix un termini de garantia de com a mínim 2 anys per a tots els equipaments, a partir de la firma de l'acceptació definitiva del subministrament. Aquestes garanties poden ser incrementades com a millora de la oferta presentada.

7. IDIOMA DE RELACIÓ

L'idioma de relació serà el català. Tots els fulls de treball, avisos, mitjans informàtics i informes es faran i es lliuraran en català.

8. PERÍODE

Les actuacions s'iniciaran a partir de l'endemà de la signatura del contracte i seguiran els terminis establerts en el present plec.

9. VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu màxim per a la prestació del subministrament serà el següent:

	PREU	IVA 21%	TOTAL IVA INCLÒS
LOT 1: Nova senyalització	1.200,00 €	252,00 €	1.452,00 €
LOT 2: Nova tanca de seguretat	3.600,00 €	756,00 €	4.356,00 €
LOT 3: Compra de 2 compactadors	39.194,00 €	8.230,74 €	47.424,74 €
TOTAL	43.994,00 €	9.238,74 €	53.232,74 €

El total del pressupost total s'eleva a la quantitat de "CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (53.232,74 €)" IVA inclòs.



Serveis Tècnics Consell Comarcal del Pallars Jussà
Trem, a data de signatura electrònica



10. ANNEX



Vinil per sobre de plafó de xapa indicatiu de l'entrada de la deixalleria





Horari:

De dilluns a divendres: 8h a 14h

Divendres: 16h a 18h

Dissabte: 9h a 13h

Vinil per sobre de plafó de xapa indicatiu a l'entrada de l'oficina



Residus especials



Residus valoritzables




Cartells indicatius de tipus de residus per a contenidors i espais



Oli vegetal



Oli mineral




**Càpsules
de cafè**



Filtres d'oli



Pintura




**Productes
químics**



Aerosol




Extintor




**Piles i
bateries**






**Fluorescents
i bombetes**



Caracterització



**Taller de
reutilització**



Matalassos



Fusta



Resta




Pneumàtics



Roba



Ferralla



Vidre pla



**Aparells elèctrics
i electrònics**



**Petites
aparells**

Dimensió inferior a 50 cm






**Aparells d'informàtica
i telecomunicacions**

Dimensió inferior a 50 cm



**Grans
aparells**

Dimensió superior a 50 cm



**Runa
i altres**

