

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT I CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, SITUAT A L'AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA.

LOT 01. Mobiliari estàndard – LOT 02. Mobiliari a mida i senyalística.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

Lot 1: Mobiliari estàndard

OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació mobiliari i senyalètica per a la rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado, situat a l'avinguda de Pedralbes 46-48, al barri de Pedralbes, al districte de les Corts, a Barcelona. LOT 01. Mobiliari estàndard.

1. **DURADA DEL CONTRACTE:** La duració màxima s'estableix en 12 setmanes (3 mesos) segons el termini establert a la memòria valorada: "PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS". La duració mínima s'estableix en 10 setmanes.

2. **PRESSUPOST DE LICITACIÓ:** el pressupost del subministrament i col·locació és:

MOBILIARI ESTÀNDARD – LOT 01

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 35.984,42 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 7.556,73 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 43.541,15 € IVA inclòs**

3. **VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE – LOT 01:** El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 43.181,30 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	35.984,42 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	7.196,88 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	43.181,30 euro
------------------------------------	----------------

4. **CRITERIS DE SOLVÈNCIA:** Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació mobiliari i senyalètica per a la rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado, situat a l'avinguda de Pedralbes 46-48, al barri de Pedralbes, al districte de les Corts, a Barcelona. LOT 01. Mobiliari estàndard**, i que el seu valor estimat és **43.181,30 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:

- Solvència tècnica o professional:

- S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació**), amb pressupost no inferior a **21.590,65 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
- S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
- Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.

- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **30.226,91 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

5. **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:**

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 4 (obert simplificat)** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

6. **MODIFICATS:**

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.

- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar nous element no previstos inicialment.
- D. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- E. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- F. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

7. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ:

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Aquesta licitació engloba els treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari, de catàleg i fet a mida, de la rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado de Barcelona.
- Abans d'iniciar els treballs, aquests s'hauran de coordinar i validar per part de la Direcció Facultativa, per tenir coneixement de les possibles afectacions, i per comprovar realment la viabilitat tècnica, organitzativa i de coordinació de qualsevol tasca.
- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i senyalètica es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i senyalètica s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega/descàrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.
- Durant l'execució del treballs de subministrament i col·locació objecte d'aquesta licitació s'haurà de garantir que no es produeixin afeccions directes a l'entorn així com es garantirà l'ordre i la neteja.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari i senyalètica serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació; i que com a màxim serà d'un termini de 12 setmanes. Inclou muntatge, Inclou muntatge i acabats..
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.

- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa.
- S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.
- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari i senyalètica dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i senyalètica a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Lot 2: Mobiliari a mida i senyalística

OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació mobiliari i senyalètica per a la rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado, situat a l'avinguda de Pedralbes 46-48, al barri de Pedralbes, al districte de les Corts, a Barcelona. LOT 02. Mobiliari a mida i senyalística.

1. DURADA DEL CONTRACTE: La duració màxima s'estableix en 12 setmanes (3 mesos) segons el termini establert a la memòria valorada: "PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS". La duració mínima s'estableix en 10 setmanes.

2. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

MOBILIARI A MIDA I SENYALÍSTICA – LOT 02

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 46.114,12 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 9.683,97 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 55.798,09 € IVA inclòs**

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE – LOT 02: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 55.336,94 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	46.114,12 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	9.222,82 € euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	55.336,94 € euro
------------------------------------	------------------

4. **CRITERIS DE SOLVÈNCIA:** Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació mobiliari i senyalètica per a la rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado, situat a l'avinguda de Pedralbes 46-48, al barri de Pedralbes, al districte de les Corts, a Barcelona. LOT 02. Mobiliari a mida i senyalística**, i que el seu valor estimat és **55.336,94 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:

- Solvència tècnica o professional:

- S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació**), amb pressupost no inferior a **27.668,47 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
- S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
- Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.

- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **38.735,86 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

5. **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:**

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 4 (obert simplificat)** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

6. **MODIFICATS:**

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- G. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.

- H. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- I. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar nous element no previstos inicialment.
- J. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- K. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- L. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

7. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ:

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Aquesta licitació engloba els treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari, de catàleg i fet a mida, de la rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado de Barcelona.
- Abans d'iniciar els treballs, aquests s'hauran de coordinar i validar per part de la Direcció Facultativa, per tenir coneixement de les possibles afectacions, i per comprovar realment la viabilitat tècnica, organitzativa i de coordinació de qualsevol tasca.
- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i senyalètica es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i senyalètica s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega/descàrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.
- Durant l'execució dels treballs de subministrament i col·locació objecte d'aquesta licitació s'haurà de garantir que no es produeixin afeccions directes a l'entorn així com es garantirà l'ordre i la neteja.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari i senyalètica serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació; i que com a màxim serà d'un termini de 4 setmanes. Inclou muntatge, Inclou muntatge i acabats..
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.

- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa.
- S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.
- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari i senyalètica dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i senyalètica a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

RESUM DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER LOTS


SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, SITUAT A L'AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA.
LOT 01. Mobiliari estàndard – LOT 02. Mobiliari a mida i senyalística.

		Termini	Import Licitació PBL (exclòs IVA)	Import possible contractació posterior (exclòs IVA)	Possibles modificacions (exclòs IVA)		Valor estimat contracte (exclòs IVA)
					%	€	
Lot 1 Mobiliari estàndard	Subministrament i col·locació de l'equipament esportiu	12 setmanes	35.984,42 €	0,00 €	20%	7.196,88 €	43.181,30 €
Lot 2 Mobiliari a mida i senyalística	Subministrament i col·locació de mobiliari general i senyalística	12 setmanes	46.114,12 €	0,00 €	20%	9.222,82 €	55.336,94 €
TOTAL VEC (Lot 1 i Lot 2)							98.518,24 €
Totals			82.098,54 €	0,00 €		16.419,70 €	98.518,24 €
21% IVA			17.240,69 €	0,00 €		3.448,14 €	20.688,83 €
Totals IVA inclòs			99.339,23 €	0,00 €		19.867,84 €	119.207,07 €

Juan Manuel López Pérez
Coordinador d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

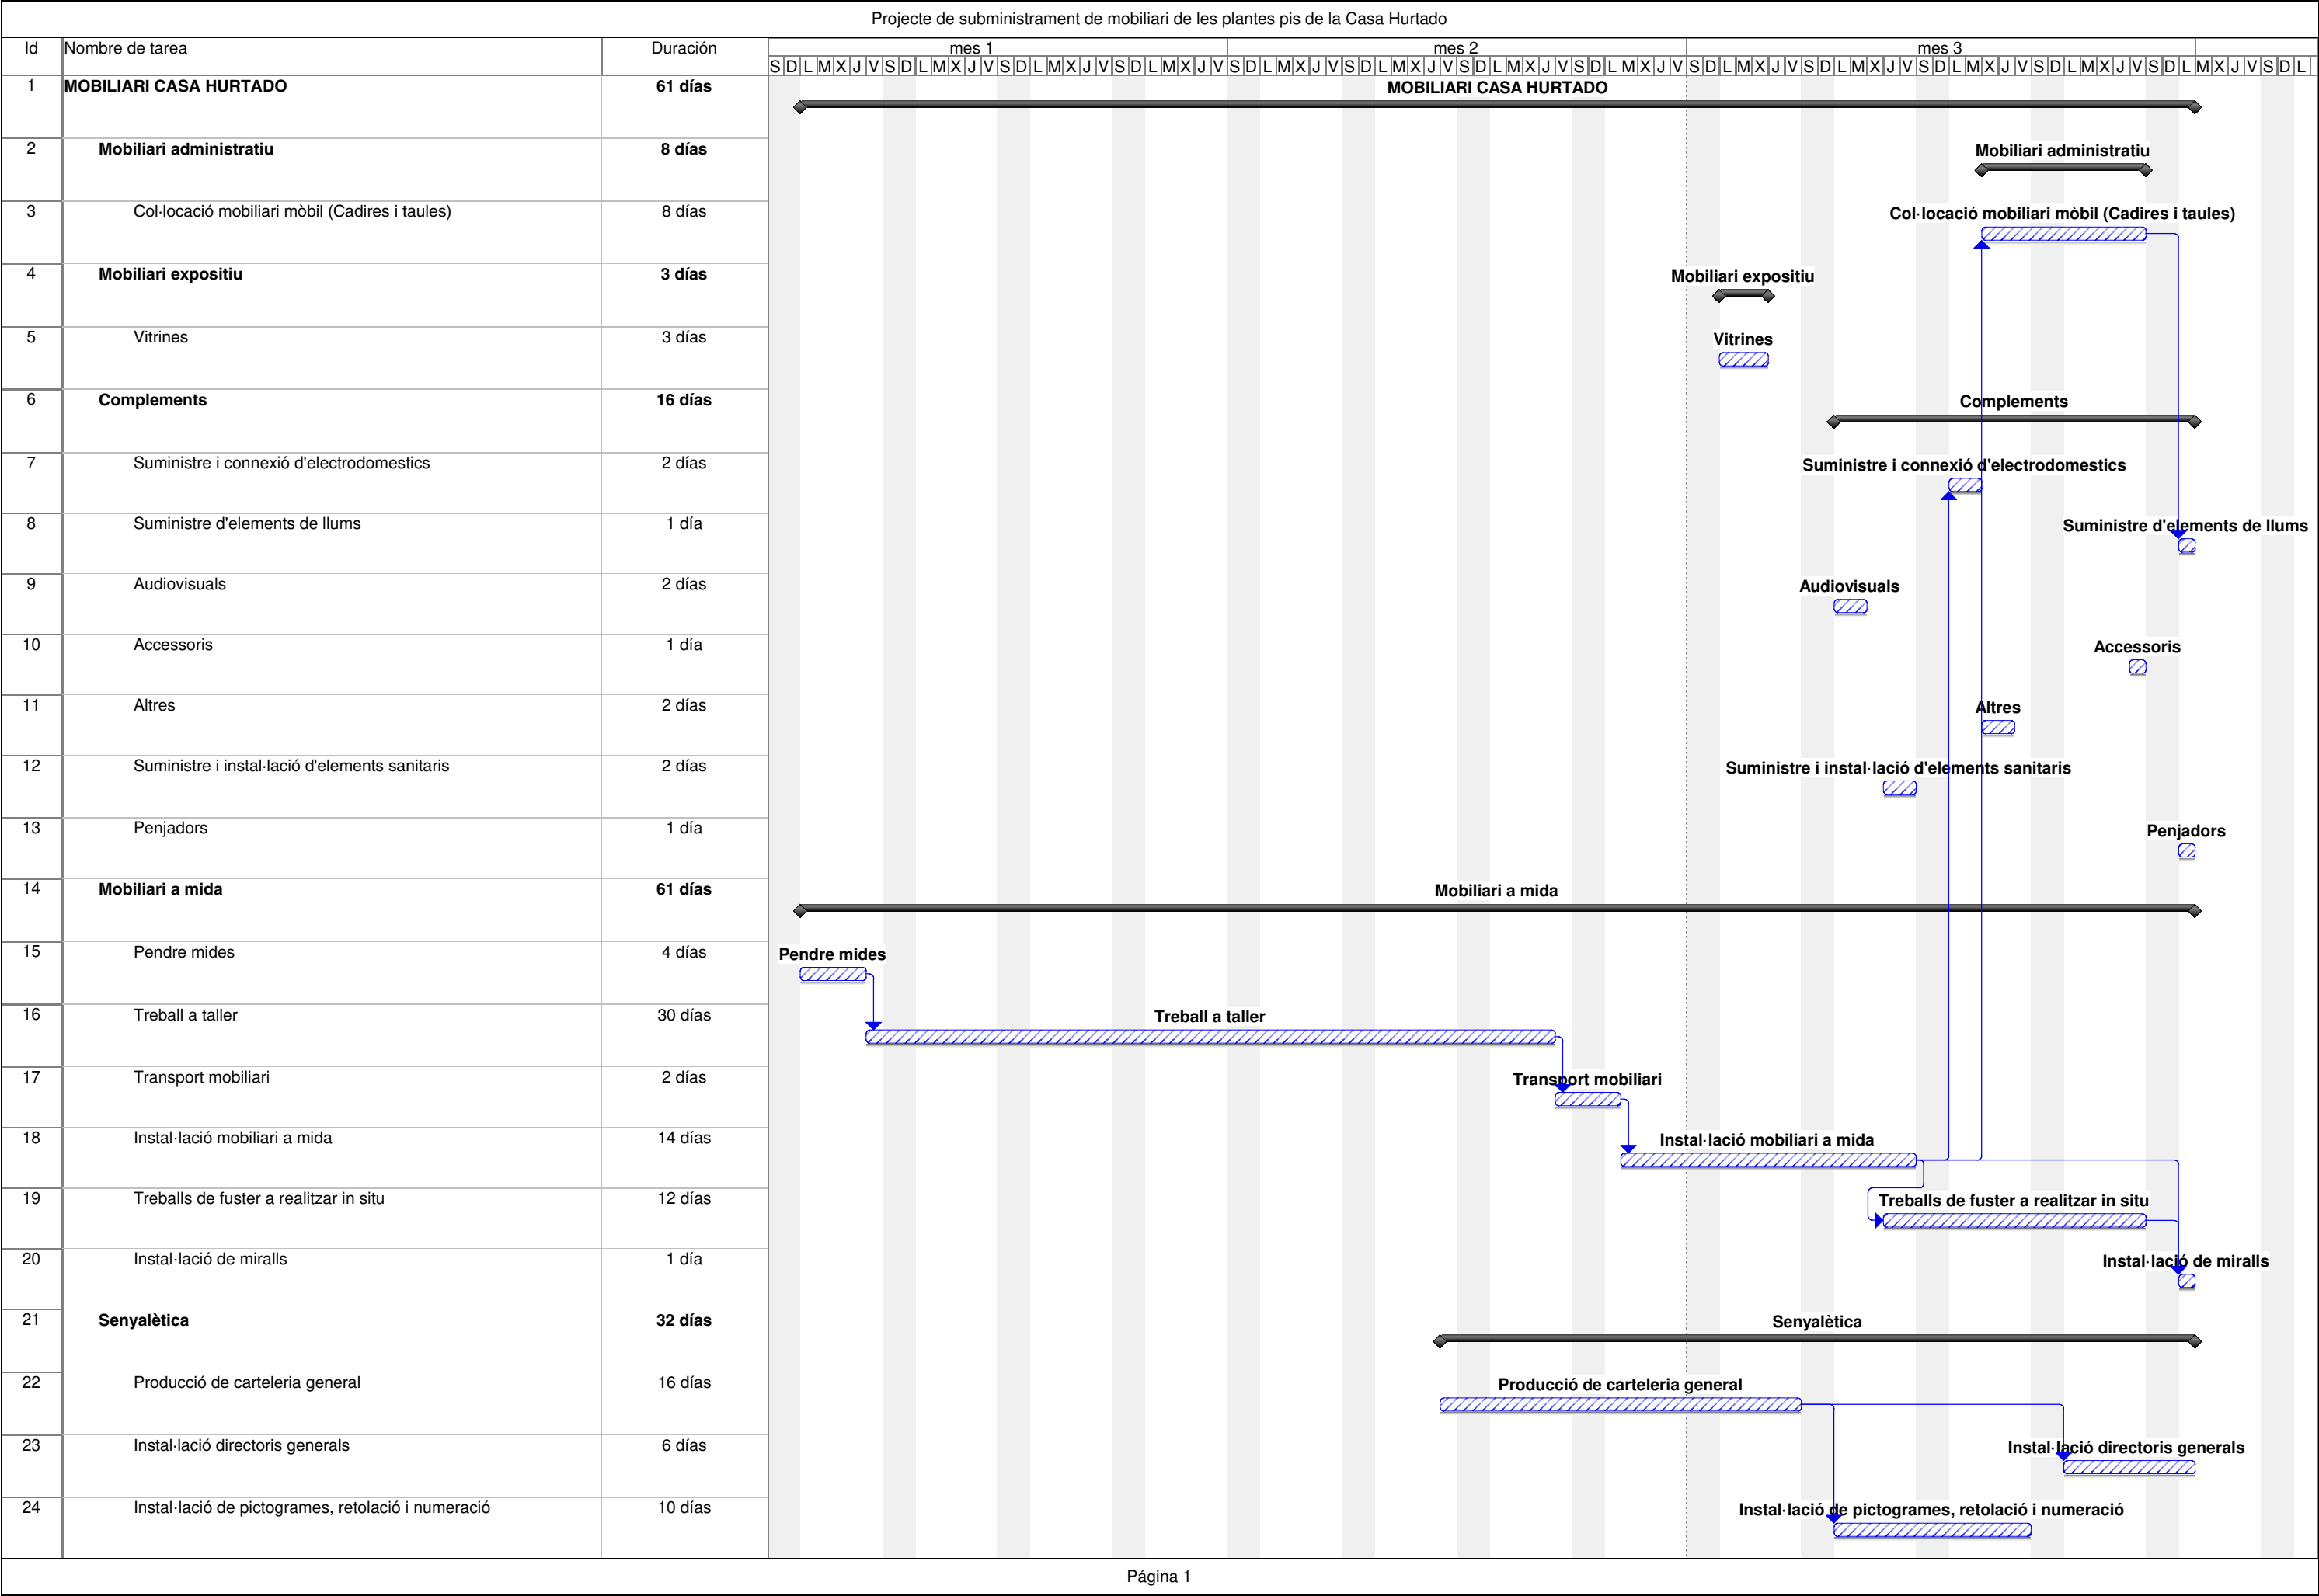

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, SITUAT A L'AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA.
LOT 01. Mobiliari estàndard – LOT 02. Mobiliari a mida i senyalística.

		<u>Termini</u>	<u>Import Licitació PBL (exclòs IVA)</u>	<u>Import possible contractació posterior (exclòs IVA)</u>	<u>Possibles modificacions (exclòs IVA)</u>		<u>Valor estimat contracte (exclòs IVA)</u>
					%	€	
Lot 1 Mobiliari estàndard	<i>Subministrament i col·locació de l'equipament esportiu</i>	12 setmanes	35.984,42 €	0,00 €	20%	7.196,88 €	43.181,30 €
Lot 2 Mobiliari a mida i senyalística	<i>Subministrament i col·locació de mobiliari general i senyalística</i>	12 setmanes	46.114,12 €	0,00 €	20%	9.222,82 €	55.336,94 €
TOTAL VEC (Lot 1 i Lot 2)							98.518,24 €
Totals			82.098,54 €	0,00 €		16.419,70 €	98.518,24 €
21% IVA			17.240,69 €	0,00 €		3.448,14 €	20.688,83 €
Totals IVA inclòs			99.339,23 €	0,00 €		19.867,84 €	119.207,07 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	35.984,42
-------------------------------------	-----------

Subtotal	35.984,42
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 35.984,42.....	7.556,73
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 43.541,15
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	38.751,36
6 % Benefici Industrial SOBRE 38.751,36.....	2.325,08
13 % Despeses generals SOBRE 38.751,36.....	5.037,68
Subtotal	46.114,12
21 % IVA SOBRE 46.114,12.....	9.683,97
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	55.798,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

ANNEX NÚM. 4 MOBILIARI DE CATÀLEG

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 25 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'**Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 25 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades, la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. S'assignarà la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma de coeficient del conjunt de les tres característiques, i la resta de forma proporcional.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques8 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....8 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 9 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12,5 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, SITUAT A L'AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA.

LOT 01. Mobiliari estàndard

ANNEX 9 - lot 1

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	LOCALITZACIÓ	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	01.02.01.001	PQVV-.VI2	u	Subministrant i col·locació de vitrina expositora metàl·lica de dimensions 1800x800 mm i 1050mm d'alçada, formada per estructura de tub d'acer de 35x35 mm acabada amb pintura de color negre, base expositora de color blanc, tancament mitjançant portes corredisses de vidre temperat de 8 mm amb pany incorporat, il·luminació amb 8 focus LED de 4000K i peus regulables. Inclou les sis potes de la taula. Color a definir per la DF. Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: VI02	SI	26,87
2	01.01.01.001	PQ77-.CA4	u	Subministrant i col·locació de cadira plegable amb codi CA01. Estructura i seient fabricats íntegrament en polipropilè reforçat amb fibra de vidre, material d'alta resistència, lleuger i 100% reciclable. Mecanisme de plegat íntegrat al bastidor que permet l'obertura i tancament amb una sola mà. Disseny ergonòmic i apilable fins a 10 unitats. Superfície amb acabat mat, resistent a la humitat i als raigs UV, apta per a ús interior i exterior. Potes de la mateixa peça estructural amb punts de suport antilliscants en elastòmer termoplàstic per a major estabilitat i protecció del paviment. Dimensions: 46 x 49 x 77 cm (amplada x profunditat x alçada). Pes aproximat 4 kg. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA01	SI	12,65
3	01.03.07.001	PQZ5-.PJ1	u	Subministrant i col·locació de penjador de paret unitari. Codi PJ1. Tipus pom de llautó cromat mat fixat amb un tac i un cargol a suport. Pack de 6 penjadors de paret individuals de fondària de 21-65 mm. Pes de la unitat de 4,2 Kg. De llautó cromat. Se subministra una volandera d'assentament cromada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra Codi de referència: PJ01	SI	8,88
4	01.01.01.006	PQ77-.B01	u	Subministrant i col·locació de butaca entapissada amb estructura de roure massís. Coixins de seient i respall en escuma de poliuretà CMHR recoberta de fibra. Opcionalment, el suport del respall es pot entapissar en un material diferent de l'utilitzat per al seient i el respall. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: B01	SI	7,68
5	01.01.01.005	PQ77-.CA5	u	Subministrant i col·locació de cadira operativa amb braços. Codi CA05. Base d'alumini polit de cinc radis amb rodes conductives giratòries 360° de Ø 65 mm amb sistema d'autofrenada. Seient i respall regulables en alçada i profunditat, tensió de basculació regulable, bloqueig de respall en posició avançada i bloqueig multiposicions del respall. Braços d'alumini polit i recolzament de polipropilè regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincroi. Seient entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de fusta laminada i escuma flexible de poliuretà de 40kg/m³ de densitats i 30 mm de gruix. Respatller entapissat amb tela antiestàtica sobre interior de poliamida reforçada i espuma flexible de poliuretà de 30kg/m. Carcassa posterior vista de polipropilè en color negre. Les diferents parts de la cadira estan interconnectades per un cablejat que afavoreix la dissipació de les càrregues electroestàtiques 26% de material en pes reciclat. Reciclable en un 94% en pes, amb embalatge 100% reciclable. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA05	SI	6,79
6	01.03.01.001	PQ82-.24L	u	Subministrant, col·locació i connexió de rentavaixelles totalment integrable, preparat per a la seva instal·lació en moble de cuina a mida. Dimensions generals 815 x 598 x 550 mm.. Capacitat mínima de 13 serveis, cistella superior regulable en alçada, programes Eco, Automàtic i Intensiu, inici diferit i sistema de protecció contra fuites. Funcionament silenció, amb un nivell sonor màxim de 44 dB(A). Classe energètica B o superior. Inclou instal·lació del producte en el moble íntegrat. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: EL01	SI	6,37
7	01.03.05.002	PQU0-.PR2	u	Subministrant i col·locació de prestatgeria modular metàl·lica de 80-100cm de longitud, 220cm d'alt i 60-80cm de fons aproximadament, composta per prestatges amb límit posterior (regulables cada 25 mm en alçada) realitzats amb xapa de gruix entre 0,7 i 1 mm. L'estructura metàl·lica esta composta per uns panells laterals ranurats, on es fixen les lleixes i estan realitzats amb xapa galvanitzada, de gruix entre 0,7 i 1mm. L'estructura es reforça mitjançant un sistema de travat longitudinal i mitjançant un panell de fons i disposa de tacs regulables per la seva anivellació. Disposa de 6 lleixes realitzades amb xapa, gruix entre 0,7 i 1 mm amb 5 espais intermitjos, amb una capacitat de càrrega per mòdul de prestatgeria de 750kg aproximadament. Tot el conjunt està acabat pintat amb pintura Epoxy-Poliester. Color a definir per la DF. Tot segons projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: PR01	SI	4,95

				Subministrament i col·locació de cadira de reunions amb respallter baix i reposabraços. Alçada de 81-84,4 cm, alçada seient de 42,9-47,3 cm, amplada 51-58,5 cm i pes 4-5 Kg. Respatller format per una carcassa monocasc de polipropilè amb fibra de vidre i gruix variable de 5-8 mm. Reposabraços de polipropilè fixat a l'estructuraca. La base de la cadira està formada per una estructura de 4 potes de tub d'acer de 1,5-2,5 mm, pintat amb pintura epoxy. Inclou protecció del terra amb taps de PP. Acabat negre color a definir per la DF. Apilable en 4-8 unitats sense carro. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatge, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA04	SI		4,91
8	01.01.01.004	PQ77- ZX7	u				
				Subministrament i col·locació de paperera de reciclatge. Estructura de xapa d'acer 0,8mm de gruix i acabat amb pintura epoxi en pols de 80 mires 30% mat, texturada en color blanc Ral 9002. Capacitat per a 40-60L reciclatge. Amplada de 24-30 cm, profunditat de 24-30 cm i altura de 49-59 cm. Pes 8-10 kg. A l'interior hi ha dos elements cilíndrics que permeten l'abatiment de la tapa i la nansa. Tapa situada a la part superior de xapa d'acer d'1,2 mm de gruix, amb un tractament de cataforesis i acabat pintat de les mateixes característiques, en color blanc. La tapa cobreix visualment l'interior i permet l'entrada de residus per un forat quadrat de 120-140 x 120-140 mm. Base en ABS color negre, amb nervi rigiditat i topalls de goma antiliscants.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref de projecte: PA01	SI		4,51
9	01.03.04.001	PQ22- PA2	u				
				Subministrament i col·locació de cadira completament metàl·lica d'alumini lacat amb pols de polièster color a definir per DF. Alçada de 80-81 cm, alçada seient de 45 cm, amplada 55-58 cm, pes 3 Kg. Estructura metàl·lica unitària tubular per el respallter i la base de 4 potes. Sense reposabraços. Cadira apilable apte per interior i exterior. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatge, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: CA03	SI		3,65
10	01.01.01.003	PQ77- C11	u				
				Subministrament i muntatge de taula rectangular electrificada de dimensions 240x114cm i alçada total de 74cm. Estructura metàl·lica de quatre potes amb tub d'acer de 50/50 amb pintura epoxi amb capa de 100mires i sobre tapa en tauler biminada de 25mm d'espesor amb cant termofusonat de 2mm d'espesor, amb acabat de color blanc. Inclou doble viga per dotar la taula de reunions d'una consistència estructural total, tapa de l'element d'electrificació superior realitzat en poliàmid de color blanc polar de mides 24.5x12,5cm, columna metàl·lica vertical per a la baixada i canalització oculta de cablejat a joc, i tres safates inferiors de polipropilè tipus reixeta de color blanc per a la conducció horitzontal de cables sota el sobre. Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA04	SI		3,43
11	01.01.02.004	PQ72- TA4	u				
				Subministrament i col·locació de llum de taula. Làmpara LED de braç articulat. Estructura d'alumini amb base i cap ajustable. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Tot els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: LIJ01	SI		3,16
12	01.03.02.001	PH13- ZBF	u				
				Subministrament i muntatge de taula quadrada electrificada de dimensions 160x162 cm i alçada total de 74 cm. Estructura metàl·lica de quatre potes amb tub d'acer de 50/50 amb pintura epoxi amb capa de 100 mires i sobre de tauler de 19 mm de gruix amb tapa de tauler de partícules biminada de 25mm d'espesor amb cant termofusonat de 2mm, amb acabat de color blanc. Inclou doble viga per dotar la taula de reunions d'una consistència estructural total tapa de l'element d'electrificació superior realitzat en poliàmid de color blanc polar de mides 24.5x12.5 cm, columna metàl·lica vertical per a la baixada i canalització oculta de cablejat a joc, i tres safates inferiors de polipropilè tipus reixeta de color blanc polar per a la conducció horitzontal de cables sota el sobre.Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA07	SI		3,14
13	01.01.02.006	PQ72- TA7	u				
				Subministrament i col·locació de taula d'exterior d'acer galvanitzat i lacat amb pols de poliester de diàmetre 70cm i 74cm d'alçada, color d'acabat khaki. Estructura de peu central format per una columna de tub metàl·lic d'acer o ferro fos, de ø 50 mm i 2 mm de gruix i una base en forma de creu de 53-59 x53- 59 cm. Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Codi de referència: TA02	SI		3,03
14	01.01.02.002	PQ72- TA2	u				
							10

ANNEX 9 - lot 2

NUM.	LOCALITZACIÓ	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	01.02.009	P9Q1-TAR	u	Subministrament i muntatge de tarima de fusta a mida en sala polivalent de planta baixa, de mides generals 372x312 cm amb el frontal corb i d'alçada total 20 cm respecte a la cota del paviment existent. Composta a base d'estructura interior d'entramat de costelles de fusta d'alta densitat de 3 cm de gruix fixades mecànicament, incloent-hi el reforç estructural central per a suport de grans càrregues estàtiques (com piano de cua). Totes les cares exteriors verticals tenen un acabat xapat de fusta d'alta densitat de 1,5 cm de gruix, adaptat geomètricament a la curvatura frontal. La cara superior de la tarima té un acabat de vinil autoprotant amb prestacions acústiques d'alta absorció al soroll d'impacte, de color i textura a definir per la DF. Inclou la formació d'una rampa integrada dins la mateixa peça de moblar de mides 173x60cm, amb pendent adaptada a la normativa d'accessibilitat vigent, estructura reforçada, acabat continu amb la tarima, trobades amb el paviment existent, perfils de rema, fixacions ocultes i resolució dels punts singulars. Inclou la resolució de les trobades amb el terra mitjançant perfil·leria de transició, anivellament, fixacions, segellats elàstics perimetralment, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra segons especificacions de projecte.	SI	22,69
2	01.01.005	PAQ5-ARS	u	Subministrament i col·locació de moble baixa a mida en forma de "L", format per dos trams de dimensions aproximades 380x64 cm i 396x64 cm, amb 40 cm de fondària, executat segons plànols de projecte. El moble està constituït per una estructura modular formada per mòduls de 44x64 cm. Cada mòdul incorpora una prestatgeria interior regulable amb tauler de melamina de 20 mm de gruix, color a definir per la DF, una porta batent independent i una franja fixa superior de 9 cm d'alçada. Totes les cares exteriors vistes estaran acabades amb laminat HPL amb nucli de color, color a definir per la Direcció Facultativa. El mobiliari disposarà de cremalleres laterals encastades per a la regulació de les lleixes i de sistema d'obertura mitjançant tancador de pressió ocult, sense tiradors vists. Incorpora un detall de peça sota el taulell superior de 7cm de altura amb detall de rebaix d'1cm per a generació de junta i detall inferior mitjançant taulell rebaixat per a generació de junta de 1cm sobre l'acabat del paviment. El moble es fixarà mecànicament al mur mitjançant els ancoratges necessaris. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou els ferratges, cremallera interior, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura amb pom complint la normativa d'accessibilitat vigent, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: AR05	SI*	15,09
3	01.02.005	PAQ5-AR6	u	Subministrament i muntatge de moble office de dimensions generals 286x88 cm i 60cm de profunditat, executat amb estructura de fusta laminada de pi de 19 mm de gruix. Les cares exteriors estaran acabades amb laminat HPL amb nucli de color, color i textura a definir per la DF, mentre que les cares interiors tindran acabat de melamina. El conjunt incorpora un taulell de MDF hidròfug de 20 mm de gruix, revestit a la cara superior i als laterals amb capa d'acer inoxidable. El moble es distribueix en quatre mòduls de 60x90cm destinats a espai d'emmagatzematge, un mòdul previst per a la integració d'un rentavaixelles integrat sota taulell i un mòdul terminal de 45x80 cm, resultat amb els mateixos materials i acabats que la resta del conjunt. Un dels mòduls incorpora dos perforació per a previó de tirada dels residus. El mobiliari incorpora un sòcol de 7 cm d'alçada amb detall de rebaix i es recolza sobre potes regulables de PVC. Incorpora un detall de peça sota el taulell superior de 7cm de altura amb detall de rebaix d'1cm per a generació de junta i detall inferior mitjançant taulell rebaixat per a generació de junta de 1cm sobre l'acabat del paviment. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou tiradors rectes d'acer inoxidable, els ferratges, cremallera interior, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura amb pom complint la normativa d'accessibilitat vigent, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: AR06	SI*	13,40
4	01.02.001	PQ52-TL1	u	Subministrament i muntatge de taulell en vestíbul de dimensions aproximades 187x90cm i 72cm d'alçada. Moble compost per estructura de fusta laminada de pi radiata de 19mm de gruix, totes les cares exterior i interior tenen acabat laminat DM laca amb nucli de color a definir per la DF. En la part superior, es disposa d'un taulell amb acabat HPL fòrmica de color a definir per la DF. El moble incorpora passacables central mecanitzat al sobre i una xapa metàl·lica lacaada de 3 mm de gruix per a la fixació de pantalles i equips, així com tots els reforços estructurals necessaris per suportar les càrregues d'ús previstes. Inclou ajustos, segellat de juntes, materials i elements auxiliars, ferratges, cargoleria, accessoris i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada. <i>Ref. de referència: T01</i>	SI*	12,41
5	01.02.010	PQVW-V11	u	Subministrament i col·locació de vitrina expositora de dimensions general de 100x100cm i una alçada de 207cm. Vitrina de metacrilat transparent de 5mm fixada mecànicament mitjançant perfil·leria de metacrilat. La base és de PVCde 19mm, color a definir per la DF. Inclou desmuntables per a manteniment. Tot segons especificacions del projecte. Inclou retrada d'embal·lages deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. <i>Codi de referència: V01</i>	SI*	11,79
6	01.01.004	PAQ5-AR4	u	Subministrament i col·locació de prestatgeria modular, de dimensions generals 318x227cm i 45 cm de fondària, format per estructura vertical i horitzontal modular segons plànols de projecte. Format per una estructura i unes lleixes de fusta laminada de pi de 19mm. Totes les cares exteriors i els prestatges són amb acabat laminat HPL amb nucli de color, color a definir per la DF. El moble es fixa mecànicament al mur. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou els tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. <i>Codi de referència: AR04</i>	SI*	9,91
7	01.01.002	PAQ5-XX2	u	Subministrament i col·locació de moble de fusta amb unes dimensions totals de 120x210cm i una fondària de 60cm. El moble està format per sis mòduls d'emmagatzematge i un mòdul destinat a la col·locar la nevera integrada al moble de 60x153cm. En la part superior del moble es preveu dos mòduls de 54x55cm amb doble porta batent, dos prestatgeria amb espai per emmagatzematge de 54x31cm i un últim prestatge amb una porta batent de 69x55cm. El moble disposa d'un sòcol de 7cm d'alçada amb detall de rebaix i potes de PVC. A l'interior esta format per una estructura i unes lleixes de fusta laminada de pi de 19mm. Totes les cares exteriors són amb acabat laminat HPL amb nucli de color, color a definir per la DF. Els prestatges vists són de HPL i els ocults són de melamina. El moble es fixa mecànicament al mur. Els sistema de tancaments dels armariets són tiradors d'acer inoxidable. Es disposarà d'un sistema de troquetat de cremalleres laterals per graduar lleixes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou el tirador de 15cm, inclou perforació en un prestatge per la ventilació superior de la nevera, els ferratges, cremallera interior, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura amb pom complint la normativa d'accessibilitat vigent, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: AR02	SI*	5,56
8	01.01.001	PAQ5-X12	u	Subministrament i col·locació de moble de fusta amb unes dimensions totals de 115x260cm i una profunditat de 40cm. A l'interior esta format per una estructura i unes lleixes de fusta laminada de pi de 19mm. Formada per dues portes batents de 54x253cm i un sòcol de 7cm d'alçada amb detall de rebaix. Totes les cares exteriors són amb acabat laminat HPL amb nucli de color, color a definir per la DF. Les cares interiors i prestatges són de melamina. El moble es fixa mecànicament al mur. Els sistema de tancaments dels armariets seran tiradors d'acer inoxidable. Es disposarà d'un sistema de troquetat de cremalleres laterals per graduar lleixes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou tirador d'acer inoxidable de 15cm, els ferratges, cremallera interior, frontisses d'acer inoxidable anti-cops i mecanismes d'apertura amb pom complint la normativa d'accessibilitat vigent, pany i elements necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per completa la unitat d'obra pel seu muntatge. Codi de referència: AR01	SI*	4,62
9	01.02.004	PQ52-T01	u	Subministrament i col·locació de taulell de fusta de pi de 304cm de longitud i 45cm d'amplària. Format per taulell de fusta de pi laminada amb acabat HPL amb un gruix de 6cm, color a definir per la DF amb fixacions mecàniques a l'estructura de fusta. Estructura interior formada per perimetre rectangular de fusta de secció de 40x40mm i de costelles de secció quadrada de 40x40mm. Tot acabat HPL amb nucli de color a definir per la DF. A 75cm respecte la cota d'acabat de paviment. S'inclou treballs per la realització de forats passables, elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: TA06	SI*	4,53

(*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT ESPECIAL MENCIÓ A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumará la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.