


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C674195BADCE35DD0F24C225AD3), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats



AJUNTAMENT SUBIRATS

ACTUACIÓ	
SUBIRATS	
TÍTOL	PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEÇ A L'URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS ACTUALITZACIO PREUS 2025

Projecte

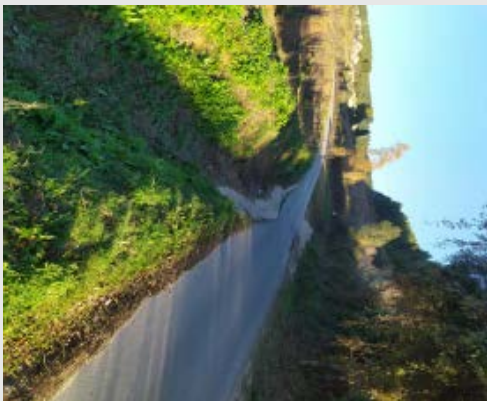


369666165J	Firmado digitalmente por 369666165J
DOMINGO	DOMINGO
MONTSERRAT	MONTSERRAT (R: E62705330)
AT (R: E62705330)	Fecha: 2025.04.08 08:56:16 +02'00'

CONSULTOR	Domingo Monserrat Pitarch
Col·legiat Núm.	10.226
EXEMPLAR NÚM.	1

DATA DE REDACCIÓ	GENER2025
CLAU:	2025-1CRTA

DOCUMENTS
DOC 1. MEMÒRIA
DOC 2. PLÀNOLS
DOC 3. PLEC DE CONDICIONS
DOC 4. PRESSUPOST

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 2 de 63	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats


DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 3 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

MEMÒRIA

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDNG-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEÇ AL 'URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

MEMORIA

- 1.- INTRODUCCIÓ
- 2.- ANTECEDENTS
- 3.- SITUACIÓ ACTUAL
- 4.- OBJECTE DEL PROJECTE
- 5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

- ### 5.1.- TOPOGRAFIA

- 5.3.- MOVIMENT DE TERRES
5.3.1.- DEMOLICIÓ I ENDERROCS
5.3.2.- ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL
5.3.3.- MOVIMENT DE TERRES

- 5.4.-FERMS I PAVIMENTS
6.4.1.- DETERMINACIÓ DEL TRÀNSIT PER CARACTERITZAR EL FERM
6.4.2.- CARACTERITZACIÓ DE L'ESPLANADA
6.4.3.- DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM

- #### 5.4.4.- PAVIMENTACIÓ

- 5.6.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
5.6.1.- ESPANADA I EXCAVABILITAT

- ## 6.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

- ## 8.- EXPROPIACIONES

- ## 9.- ENLLUMENAT


- ## 10.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

- ## 11.- ENJARDINAMENT

- ## 12.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

- ### 13.- SEGRETAT I SALUT

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH	ICCP	NCº	10 226
-----------------------------	------	-----	--------



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

PROJECTE CONSTRUCCIÓ D'UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACCEC A L'URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS. (actualització preus 2025)



MEMORIA

1.- INTRODUCCIÓ

Les obres definides en el present projecte consisteixen en la construcció d'una nova obra de fabrica de 2x2 al camí de accés des de la carretera N-340 a la urbanització la muntanyaeta al terme municipal de Subirats

Les obres esmentades estan situades dins del Terme Municipal de Subirats, comarca de l'alt Penedès.

2.- ANTECEDENTS

Existeix un camí d'accés a la urbanització de la muntanyeta pavimentat, amb un guai inundable, sent se drenatge

3.-SITUACIÓ ACTUAL

Actualment s'ha produït el tall d'accés a la urbanització per la inundació del qual la quantitat de

4.- OBJECOTE DEL PROYECOTE

Aquest projecte té per objecte definir i valorar d'una manera detallada les obres a executar, per a la construcció d'una obra de drenatge que permeti sol ventar l'accés de la urbanització Muntanyeta al terme municipal de Subirats.

5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

La redacció del Projecte Constructiu contempla l'execució d'una obra de drenatge que permeti sol ventar l'accés de la urbanització Muntanyeta al terme municipal de Subirats.

S'ha definit l'ajudada de la rasant del camí per poder encaixar el caixa de 2x2, així com l'adequació de la riera per poder tenir suficient capacitat hidràulica i evitar el efecte pantà.

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH	ICCP	NCº	10 226
-----------------------------	------	-----	--------

5.1.- TOPOGRAFIA

Per a la realització del Projecte s'ha utilitzat topografia a escala 1:1.000 procedent d'un aixecament topogràfic.

Els treballs topogràfics han proporcionat aixecaments taquimètrics del terreny en general i determinats detalls com ara la geometria del camí actual, axis com el de la riera existent.

5.2.- TRAÇAT

Per que fa a l'aplicació de la Norma de Traçat, el Projecte Constructiu que ens ocupa es un Projecte de Millora Local, i s'ha realitzat aplicant els criteris que fixa.

Adopta l'esborany i criteris publicats per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. I la normativa vigent.

- Norma 3 1.1.C

Els canvis del traçat afecten la geometria de la carretera, tant en planta com en alçat, de forma que es transformen les interseccions actuals en una rotonda.

Característiques de disseny

- Tipus de xarxa: Comarcal
- Tipus de carretera: Carretera convencional (1+1)
- Velocitat de projecte: 40 Km/h

5.3.3.- MOVIMENT DE TERRES

5.3.3.1.- DEMOLICIÓ I ENDERROCS

Abans de començar les obres és necessari demolir, alguns elements existents, tal com ferms, paviments, senyals de trànsit, arbres, murs, etc. que es realitzaran seguint les indicacions del Plec de Condicions.

5.3.3.2.- ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIO MONTANYETA DESDE L'AN340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



En primer lloc es realitzarà l'esbrossada del terreny, per posteriorment procedir a l'excavació de la terra vegetal, la qual s'aplegarà per a la seva posterior utilització Seguint sempre les especificacions del Plec de Condicions.

5.3.3.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres es concentra a la zona d'aproximació a l' obra de fabrica amb una longitud aproximada de 50 m, per la qual cosa podem considerar uns volums relativament petits.

El volum total de terres d'excavació és de 114 m³ i el volum total de terraplè és de 740 m³.

Del balanç del moviment de terres es dedueix que seran necessàries terres d'aportació externes al projecte.

Donat que es tracta de terreny no rocós, s'ha adoptat un talús de desmunt de:

2 horitzontal 3 vertical

Tant mateix i motivat per la revegetació, s'adapta un talús de terraplè de:

3 horitzontal 2 vertical

5.4.- FERMS I PAVIMENTS

5.4.1.- DETERMINACIÓ DEL TRÀNSIT PER CARACTERITZAR EL FERM

Als carriis de projecte correspondran una IMDp= 29-50 veh/dia, quantitat que correspon a una categoria de trànsit T42.

5.4.2.- CARACTERITZACIÓ DE L'ESPLANADA

En base als resultats de l'estudi geotècnic, la rotonda es troba sobre roca en les zones on esta en desmunt i en les zones en terraplè es considera un sòl seleccionat d'aportació tipus E-2.

S'haurà d'oplar per disposar una capa de 100 cm de sol seleccionat tipus 2 (segons 6.1-C) sota la capa pròpiament dita de l'aferrat, per tal d'aconseguir una explanada E2.

5.4.3.- DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM

S'han definit un tipus de secció tipus d'accés a la urbanització .

Accés a la urbanització

Segons la norma 6.1-IC "secciones de firmes" s'adapta com a secció (secció 4221):

La secció adoptada és la núm. 4221 de la mateixa instrucció i consta de les capes:

CAPA	TIPUS	GRUIX	DOTACIO
Capa de trànsit	Mescia asfàltica en calent	0,03 m	M-10 (60 Kg/m²)
Reg d'adherència	Emulsió catònica ECR-2-m	-	0,5 Kg/m²
Capa intermèdia	Mescia asfàltica en calent	0	S-20
Reg d'adherència	Emulsió catònica ECR-1	-	0,6 Kg/m²
Capa de Base	Mescia asfàltica en calent	0	G-20
Reg d'emprimació	Emulsió catònica ECI	-	1,25 Kg/m²
Capa de base	Tot-ú artificial	0,25 m	ZA-25

6.5.- DRENATGE I CLAVEGUERAM

Segons les recomanacions del A.C.A la secció mínima per obres de drenatge es un caixó de 2X2 amb una longitud de 30 m i una pendent de--3.62% al pk 0+56


6.6.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

6.6.1.- ESPLANADA I EXCAVABILITAT

Donada la localització puntual del projecte, amb absència d'estructures, etc., els aspectes del terreny que importen son aquells que fan referència a la caracterització de l'esplanada i a l'excavabilitat del terreny.

Per assolir una explanada E2 (en terraplè) serà precis aportar 100 cm de material seleccionat tipus 2 (prèstec) amb CBR > 12 sobre els quals es podrà col·locar els 25 cm de tot-ú artificial previstos per el trànsit T4 de projecte.

DOMINGO MONSERRAT I PITCH - ICCP - NCº - 10 226



El document no requereix signatures. Millançant el codi de

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIO MONTANYA DESDE L'AN340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



També s'ha previst deixar preparats els passos necessaris pe rel pas dels serveis de la urbanització

6.7.- SENYALITZACIÓ

S'indouen en el present Projecte Construtiu tots els elements necessaris per la correcta posada en servei de l'obra objecte d'aquest Projecte Construtiu.

La senyalització que es disposa correspon a la d'una CARRETERA CONVENCIONAL amb característiques de traçat corresponents a una carretera en terreny onduat, amb una velocitat de projecte de 40 km/h.

Les actuacions a desenvolupar a l'àmbit de la senyalització, balisament i defenses de les obres descrites en el present Projecte de Millora són les següents:

- Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials)
- Disposició d'elements de abalsament i defensa.

7.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Les obres s'han planificat de manera que la seva durada sigui de 2 mesos

8.- SERVEIS AFECTATS

Es preveu un a sèrie de canalitzacions sota el terraplè per el pas de serveis de la urbanització montanyeta

9.- EXPROPIACIONS

tots els terrenys que es puguin afectar ja estaran a disposició per la realització de l'obra.

10.- ENLLUMENAT

No es preveu obres d'enllumenat.

11.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

12.- ENJARDINAMENT

No es preveuen obres d'enjardinament.

13.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS(ACTUALITZAT)

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus de ITEC Obra Civil 2025, realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat.

Per a la utilització d'un banc de preus homogeni s'ha decidit contemplar els sobre costos per obres de petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s'aplica a la justificació de preus.

El cost mínim d'indirectes per tot tipus d'obra s'estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes abans esmentats.

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5 % tal com queda reflectit a l'annex de justificació de preus (annex núm.15).

14.- SEURETAT I SALUT

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1977, en el present Projecte (annex núm.11) s'inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix.

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a mil cinc-cents euros amb setanta-dos cèntims (1.500 €), import que queda recollit com a Partida Aïgada al Pressupost d'Execució Material.


15.- PLA D'OBRA


s'ha estimat en 4 mesos el termini d'execució de les obres ..

16.- TITULARITAT I CATÀLEGS

Les obres contemplades en el present projecte, atencen al ajuntament de Subirats.:

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NCº 10 226





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3469177 AEDN6-09NBM-VY3EL FEFEIDE19E354C6741495BADCE5DDDF0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

PROJECTE CONSTRUCCIÓ D'UN OBRA DE DRENAJE AL CAMÍ DE ACCEC A L'URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS. (actualització preus 2025)



Els costos aniran a càrrec de l'Ajuntament de Subirats

17. REVISIÓ DE PREUS

En compliment del Reial Decret 1098/2001 d'octubre de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001), i per tractar-se d'un contracte d'obra en que el termini d'execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus.

18.- PRESSUPOST DE L'OBRA (ACTUALITZAT)

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants resulta el següent Pressupost d'Execució Material del total de l'obra:

- **Presupost d'Execució Material:** 59.3586,50– Euros

Incrementant el valor anterior del total de l'obra amb els percentatges corresponents de Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), així com l'IVA corresponent (21%) s'obté un Pressupost d'Execució per Contracta:

- **Pressupost d'Execució per Contracta de l'Obra:** 85.510,63 - Euros

El Pressupost d'Execució per Contracta ascendeix a la quantitat de VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

19.- PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

el Pressupost per a Coneixement de l'Administració és de **VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS**. (85.510,63 €).

20.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Com l'obra es de un camí municipal, no es demana classificació al contractista.

21.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

El present Projecte es refereix a una obra completa, susceptible d'ésser donada a l'usuari general una vegada executada, reunint tots els documents existents per la Legislació Vigent segons l'article 124 el RD 2/2000 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

22.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROYECTO

Integren el present Projecte de Construcció els següents documents

DOCUMENT NUM. 1.- MEMORIA I ANNEXOS

MEMÓRIA

ANNEXOS

- ANNEX NUM. 1: TRACAT
- ANNEX NUM. 2: MOVIMENT DE TERRES
- ANNEX NUM. 3: FERMS I PAGAMENTS
- ANNEX NUM. 4: DRENATGE
- ANNEX NUM. 5: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- ANNEX NUM. 6: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NUM. 4.- PRESSUPOST

AMIDAMENTS


QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

PRESSUPUESTOS PARCIALES

RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPPOST GENERAL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDNG-09NBM-VV3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DDDF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEÇ AL 'URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualizacio preus 2025)

23.- CONCLUSIONS


Amb el que hem exposat a la present Memòria i als Annexos, així com a la resta dels documents del Projecte, creiem suficientment justificat el mateix, per la qual cosa l'evolem a la consideració de la Superintendència per a la seva aprovació si s'escau.

Sant Sadurní d'Anoia, a Gener de 2025

L'Enginyer autor del Projecte

Domingo Monserrat i Pitarch I.C.C.P

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NCº 10 226



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats


DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

ANNEXES

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 11 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats


DOMINGO MONSERRAT PITARCH ICOP NCº 10 226

ANNEX Nº 1 TRAÇAT

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANYA DESDE LA N.º 410 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 12 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats


DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NC° 10 226

PLANTA

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualització preus 2025)



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 13 de 63		SIGNATURES	
		ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 24691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C67495BADC8E35DD0F24C25A03) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

Fitxero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\ETE									
Título: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\win\etje									
Fecha: 21/07/2020 8:30:33									
.	.ALIN	TIPO	CHOTOIDE		CHOTOIDE		RADIO	Y2	D
			X1 o I1	I1	Y1 o I2	I2			
1		F1	PK1 -->		0.000	0.000	0.000		0.000
			400805.3194	4581770.1313	400812.4788	4581757.3198			
2		F1	0.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	0.000
			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000
3		F1	0.000	0.000	0.000	0.000			
			400821.3965	4581736.5955	400813.9860	4581689.6200	0.000	0.000	0.000
4		F1	0.000	0.000	0.000	-25.000	0.0000	0.000	0.000
			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000
5		F1	0.000	0.000	0.000	0.000			
			400819.2613	4581676.3060	400823.0294	4581672.0355	0.000	0.000	0.000


Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA ROJOVA\WIN\ETE Título: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\ETE Fecha:21/07/2020 8:30:33							
.ALIN	TIPO	P.K.	LONGITUD	X Tang. XC o I	Y Tang. YC o I	AZIMUT	RADIO PARAMETRO
1	RECTA	0.000	13.404	400805.3194 0.0000	4581770.1313 0.0000	167.5584	0.0000
2	CIRC.	13.404	39.963	400811.8563 400759.4817	4581758.4301 4581729.1608	167.5584	60.0000
3	RECTA	53.368	25.103	400818.7488 0.0000	4581719.8112 0.0000	209.9609	0.0000
4	CIRC.	78.471	21.986	400814.8370 400839.5316	4581695.0147 4581691.1190	209.9609	-25.0000
5	RECTA	100.457	3.391	400820.7857 0.0000	4581674.5784 0.0000	153.9734	0.0000
6	RECTA	103.848	0.000	400823.0294 0.0000	4581672.0355 0.0000	153.9734	0.0000

Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
 .RESUMEN: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\ej
 Fecha: 21/07/2020 8:30:33

```

. LONGITUD TOTAL:      103.848
. LONGITUD RECTAS:     41.899 ( 40.35* )
. LONGITUD RECTA MINIMA: 3.391
. LONGITUD RECTA MAXIMA: 25.103
. LONGITUD CLOTOIDES:  0.000 ( 0.00* )
. LONGITUD CURVAS:     61.950 ( 59.65* )
. RADIO MINIMO:        25.000
. RADIO MAXIMO:        60.000
. RADIO MEDIO PONDERADO: 47.578
. CLOTOIDE MAXIMA:     -9999999.000. RADIO ASOCIADO =
. CLOTOIDE MINIMA:     99999999.000. RADIO ASOCIADO =

```



DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pàgina 15 de 63

SIGNATURES

ESTAT


NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26091077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C67195BADC5E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sdi.ra.cat/accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE Titulo: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\ej Fecha: 21/07/2020 8:30:33									
	PK	D	X	Y	AZIMUT	RADIO			
	0.000	0.000	400805.3194	4581770.1313	167.5584	0.000			
	5.000	0.000	400807.7585	4581765.7666	167.5584	0.000			
	10.000	0.000	400810.1976	4581761.4019	167.5584	0.000			
	15.000	0.000	400812.6181	4581757.0270	169.2514	60.000			
	20.000	0.000	400814.7532	4581752.5074	174.5566	60.000			
	25.000	0.000	400816.5047	4581747.8257	179.8617	60.000			
	30.000	0.000	400817.8604	4581743.0146	185.1669	60.000			
	35.000	0.000	400818.8110	4581738.1072	190.4721	60.000			
	40.000	0.000	400819.3497	4581733.1378	195.7772	60.000			
	45.000	0.000	400819.4730	4581728.1408	201.0824	60.000			
	50.000	0.000	400819.1799	4581723.1508	206.3876	60.000			
	55.000	0.000	400818.4944	4581718.1989	209.9609	0.000			
	60.000	0.000	400817.7153	4581713.2600	209.9609	0.000			
	65.000	0.000	400816.9361	4581708.3211	209.9609	0.000			
	70.000	0.000	400816.1570	4581703.3821	209.9609	0.000			
	75.000	0.000	400815.3779	4581698.4432	209.9609	0.000			
	80.000	0.000	400814.6450	4581693.4979	206.0672	-25.000			
	85.000	0.000	400814.6685	4581688.5063	193.3348	-25.000			
	90.000	0.000	400815.6832	4581683.6189	180.6024	-25.000			
	95.000	0.000	400817.6486	4581679.0304	167.8700	-25.000			
	100.000	0.000	400820.4864	4581674.9239	155.1376	-25.000			
	105.000	0.000	400823.7914	4581671.1720	153.9734	0.000			
	110.000	0.000	400827.0995	4581667.4228	153.9734	0.000			

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 16 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERAT I PITARCH ICOP NC 10 226

ALÇAT

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC5E3DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

Nombre del fichero del alzado :D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE				
Fichero: EJE				
Fecha/hora última modificación:19/07/2020 10:05:53				
ALIN.	P.K.	COTA	PENDIENTE%	PARAMETRO
P.K. INICIAL	0.0000			
1 PUNTO	0.0709	301.96768	-7.25000	200.0000
2 VERTICE	26.3582	300.03770		150.0000
3 PUNTO	37.2301	299.99680	-1.25000	200.0000
4 PUNTO	92.6444	299.29350	-5.00000	200.0000
5 PUNTO	110.2504	298.55746	-1.60000	200.0000
6 PUNTO	122.7450	298.42664	-0.65000	
P.K. FINAL	122.7450			


Nombre del fichero del alzado :D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE			
Titulo: EJE			
Fecha/hora última modificación:19/07/2020 10:05:53			
· NR	P.K.	COTA	PENDIENTE%/PARAMETRO
·	P.K. INICIO	301.9728	-7.2500
·	TANGENTE ENTRADA	19.8358	300.5347
·	1. VERTICE	26.7096	300.0364
·	TANGENTE SALIDA	33.5834	300.0105
·	TANGENTE ENTRADA	36.5748	299.9893
·	2. VERTICE	37.2301	299.9868
·	TANGENTE SALIDA	37.8855	299.9886
·	TANGENTE ENTRADA	88.6111	299.3545
·	3. VERTICE	92.3611	299.3077
·	TANGENTE SALIDA	96.1111	299.1202
·	TANGENTE ENTRADA	102.6073	298.7954
·	4. VERTICE	106.0073	298.6254
·	TANGENTE SALIDA	109.4073	298.5710
·	TANGENTE ENTRADA	114.5229	298.4891
·	5. VERTICE	115.4729	298.4739
·	TANGENTE SALIDA	116.4229	298.4677
·	P.K. FINAL	122.7450	298.4266
			-0.6500

Nombre del fichero del alzado :D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE


RESUMEN: EJE

Fecha/hora última modificación:19/07/2020 10:05:53


·	LONGITUD TOTAL:	122.745	91.487	(74.53%)
·	LONGITUD EN PENDIENTE:		31.258	(25.47%)
·	LONGITUD EN ACUERDOS:		2.991	
·	LONGITUD MIN EN PENDIENTE:		50.726	
·	LONGITUD MAX EN PENDIENTE:		19.836	
·	LONGITUD RAMPA CON PEND MAX:			
·	DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES:		9.466	
·	PENDIENTE MINIMA:	0.376		
·	PENDIENTE MAXIMA:	7.250		
·	ACUERDO CONEXO MAXIMO:	200.000		
·	ACUERDO CONEXO MINIMO:	150.000		
·	ACUERDO CONCAVO MAXIMO:	200.000		
·	ACUERDO CONCAVO MINIMO:	200.000		



Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE				Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE			
Titulo: EJE				Titulo: EJE			
Fecha:19/07/2020 10:05:53				Fecha:19/07/2020 10:05:53			
PK	COTA	PENDIENTE	%	PK	COTA	PENDIENTE	%
0.000	301.973	-7.250		105.000	298.690	-3.804	
5.000	301.610	-7.250		110.000	298.561	-1.600	
10.000	301.248	-7.250					
15.000	300.885	-7.250					
* 19.836	300.535	-7.250					
20.000	300.523	-7.168					
25.000	300.227	-4.668					
30.000	300.056	-2.168					
* 33.583	300.011	-0.376					
35.000	300.005	-0.376					
* 36.575	299.999	-0.376					
40.000	299.962	-1.250					
* 37.885	299.989	-1.250					
45.000	299.900	-1.250					
50.000	299.837	-1.250					
55.000	299.775	-1.250					
60.000	299.712	-1.250					
65.000	299.650	-1.250					
70.000	299.587	-1.250					
75.000	299.525	-1.250					
80.000	299.462	-1.250					
85.000	299.400	-1.250					
* 88.611	299.355	-1.250					
90.000	299.332	-1.944					
95.000	299.173	-4.444					
* 96.111	299.120	-5.000					
100.000	298.926	-5.000					
* 102.607	298.795	-5.000					



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 20 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERAT I PITARCH ICOP NCº 10 226


ANNEX Nº 2 MOV DE TERRES

PROJECTE D'CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)



CUBICACION DE TIERRAS											
HOJA:1											
TITULO : torrent1											
SUBSTITUTO: torrent1											
FICHERO *.MM --> d:\pont subirats\montanya rodona\torrent1											
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: torrent1											


VOLUMEN DE TIERRAS (M3)											
PK	DESM-1	DESM-2	DESM-3	DESM-4	RELL-1	RELL-2	RELL-3	RELL-4	TVE		
5.0	101.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	-4.3	104.8	0.9		
	236.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	-13.4	272.7	6.3		
10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.8	23.7	4.5		
	7.6	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	-4.5	5.2	0.9		
15.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	-20.9	24.8	4.5		
	7.6	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	-3.8	4.7	0.9		
20.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	-10.3	18.3	4.4		
	7.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	-0.3	2.7	0.9		
25.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	-1.1	18.0	4.9		
	6.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	-3.0	3.2	0.9		
30.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	-15.0	16.8	4.4		
	5.8	0.0	0.0	0.0	1.0	2.9	-3.0	3.6	0.9		
35.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	-0.7	13.8	4.3		
	6.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	-8.1	0.2	0.8		
40.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	-0.2	9.6	4.3		
	6.9	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.8	-6.1	1.6	0.9		
45.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	-2.2	4.7	4.3		
	7.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	-0.3	0.0	0.8		
50.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	-1.6	0.4	4.1		
	8.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	-0.4	0.1	0.8		
55.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.4	0.3	4.0		
	7.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	-1.6	0.3	0.8		
60.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	-1.6	0.2	3.8		
	7.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	-1.6	0.2	3.8		
65.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.4	0.3	3.7		
	6.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	-1.8	0.3	3.7		
70.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.4	0.0	0.7		
	6.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	-1.9	3.7	3.9		
75.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.4	1.4	0.8		
	5.1	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.7	-2.5	7.3	3.9		
80.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	-0.6	1.5	0.7		
	4.8	0.0	0.0	0.0	1.2	-0.1	-6.5	1.3	0.8		
85.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	-0.1	-2.5	15.5	3.7		
	4.3	0.0	0.0	0.0	1.0	-10.1	-2.2	4.9	0.7		
90.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	-3.9	-2.5	17.2	3.4		
	3.4	0.0	0.0	0.0	1.0	-12.3	-2.5	2.0	0.6		
95.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	-1.0	-0.6	2.9	3.0		
	2.8	0.0	0.0	0.0	1.0	-3.5	-2.9	1.4	0.6		
99.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.3	-0.6	1.6	0.6		
	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	-3.8	-0.6	4.8	0.6		
100.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	-3.8	-0.6	4.8	0.6		
TOTALES	370.8	0.0	0.0	0.0	19.8	-15.7	-135.2	459.7	77.2		
AL ORIGEN											



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 24691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADCE35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

CUBICACION DE TIERRAS												
HOJA:1												
. TITULO :eje												
. SUBTITULO:eje												
. FICHERO *.MM --> d:\pont subirats\montanya rodona\aje												
. NUMERO DEL FICHERO OCUPACION: eje												
.-----T.V.E-----SELECCIONADO-----												
. PR DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. DESM. TERR.												
.-----VOLUMEN (M3)-----												
5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	11.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	8.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.1	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	6.9	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	3.9	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.3	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	929.4	28.9	349.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.-----TOTALES-----												
AL ORIGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	929.4	28.9	349.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 24 de 63	SIGNATURES		ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FEE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NC° 10 226

ANNEX Nº 3 FERMS I PAVIMENTS

PROJECTE D'CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 24691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC5E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NCº 10 226


PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)



La secció adoptada és la núm. 4221 de la mateixa Instrucció i consta de les capes:

CAPA	TIPUSGRUJX	DOTACIÓ	
Capa de trànsit	Mescia asfàltica en calent	0,03 m	M-10 (60 kg/m2)
Reg d'adherència	Emulsió catiònica ECR-2-m	-	0,5 Kg/m2
Capa intermèdia	Mescia asfàltica en calent	0	S-20
Reg d'adherència	Emulsió catiònica ECR-1	-	0,6 Kg/m2
Capa de Base	Mescia asfàltica en calent	0	G-20
Reg d'emprimació	Emulsió catiònica ECI	-	1,25 Kg/m2
Capa de base	Tot-U artificial	0,25	ZA-25

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 26 de 63	SIGNATURES		ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

ANNEX Nº4 DRENATJIE

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJIE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.º40 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 27 de 63	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NC° 10 226

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)

Segons les recomanacions del A.C.A. la secció mínima per obres de drenatge es un caixó de 2X2 amb una longitud de 30 m i una pendent de -3.62% al pk 0+56



Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\CAIXO
Fecha:25/11/2020 9:30:48

DATOS ENTRADA DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN DE LA O.D.T.

KO

DEFINICION DEL EJE DE LA O.D.T. (COORDENADAS X E Y),

ENTRADA	Pto 1 (X,Y) :	400834.224 ,	4581753.921
SALIDA	Pto 2 (X,Y) :	400802.453 ,	4581680.501

GEOMETRIA DE LA O.D.T.

ALTURA DE LA O.D.T. 2.0

ESPEJOR DINTEL O.D.T. 0.3

DEFINICIÓN DE LA BASE DE LA O.D.T.

COTA DE LA O.D.T. 297.600
PENDIENTE DE LA O.D.T. -3.62%

DEFINICIÓN DE LAS ALETAS

```
ANGULOS ENTRADA -> IZQUIERDA: 55 , DERECHA : 8
ANGULOS SALIDA -> IZQUIERDA: 5 , DERECHA : 45
```


.RESULTADOS -> COORDENADAS ODT

	COORENADAS	ODT ->	INTERSECCION EJE	CTRA	(CTRA,	PK,	X,	Y,	Z,	AZIMUT OD,	AZIMUT CTRA
eje.FLR	56.000	400818.339	4581717.211				299.762			226.0000	209.9609

eje.PLR	56.000	400818.339	4581717.211
---------	--------	------------	-------------

LONGITUD DE LA ODT: 29.738 (11.820 / 17.917)

ENTRADA	O.D.T. (x,y,z) ->	400823.033 ,	4581728.059 ,	297.163
SALIDA	O.D.T. (x,y,z) ->	400811.223 ,	4581700.767 ,	296.086

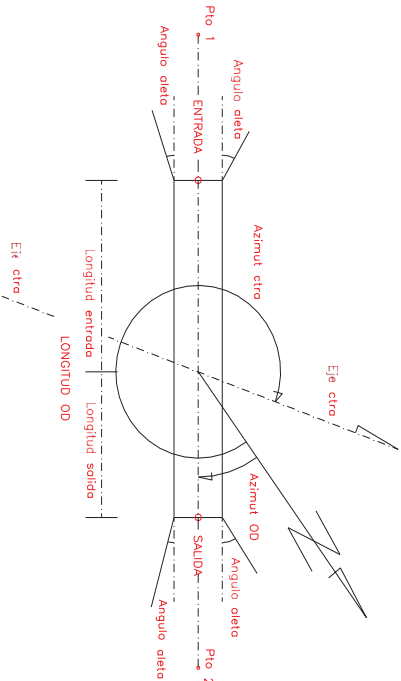

Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\CAIXO
Fecha:25/11/2020 9:30:48

RESULTADOS -> COORDENADAS ALETAS

.PU

[illegible]COORDENADAS
Y

2

LONG, ALBERTA

ENTRADAS


IZQUIERTE

ALETA IZQUIERDA



SALIDA


IZQUIERDA DINTEL	400812.067	4561700.231	298.336
DERECHA DINTEL	400812.199	4561705.511	298.513
ALEFA IZQUIERDA	400808.975	4561685.358	295.519
ALEFA DERECHA	400808.768	4561703.830	296.158
			15.721
			3.821

Las cotas de las aletas se han calculado estrictamente según el talud de la ctre. Por seguridad hay que incrementarlas en 10 o 15 cm.



O Puntos de Definición de la ODT





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NCº 10 226

ANNEX Nº5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTAÑETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualizat)



actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Pàg.: 1

MA DORBA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0D-0007	h	Mandre	23.86000 €
A0E-000A	h	Mandre especialta	24.69000 €
A0F-0008	h	Oficial 1a	28.61000 €
A0F-000S	h	Oficial 1a obra publica	28.61000 €
A0F-000T	h	Oficial 1a palaia	28.61000 €

actualització de preus


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Pàg.: 2

MACQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C131-006G	h	Corro vibrati autopulsat, de 12 a 14 t	76.84000 €
C136-00F4	h	Motomeladora petita	79.25000 €
C136-00F5	h	Motomeladora mitjana	87.61000 €
C138-00KJ	h	Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t	136.90000 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98.69000 €
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	189.77000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102.70000 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54.34000 €
C151-00Z2	h	Camió cisterna de 8 m3	56.52000 €
C151-00S3	h	Camió cisterna de 6 m3	54.90000 €
C152-00S9	h	Camió grua de 5 t	60.90000 €
C154-00GN	h	Camió per a transport de 7 t	42.85000 €
C172-00GJ	h	Camió amb bomba de fregonir	189.25000 €
C173-00GK	h	Corro vibrati per a bormigons i telums autopulsat pneumàtic	66.64000 €
C175-00G4	h	Estenedor per a paviments de mescla bituminosa	56.62000 €
C180-00G6	h	Màquina per a pintar bandes de viat autopulsada	36.70000 €
C20C-00DT	h	Màquina taladradora	4.10000 €
CZ15-00E4	h	Grup elèctric de 20 a 30 kVA	9.75000 €



actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Page: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB01-05NE	m3	Aigua	2,4000
BB02-05OE	m3	Terra aturada	6,3100
BB02-05OF	m3	Terra seleccionada	10,6400
BB02-05OH	m3	Terra vegetal	4,3200
BB02-05NW	m3	Td+ artificial	20,3600
BB02-06FR	m3	Bloc de pedra per a formació d'acollides de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes	14,6200
BB02-06FR	m3	Fornajo per a marmar VA - 30 / F / 10 / XCD amb una quantitat de cement de 300 kg/m3 i rescat aigua cement = 0,55	115,6700
BB08-1KES	t	Massa plàstica de construcció en ciment, per a capes de finalit BRTM, 118 B 5070 amb betum asfàtic de penetració i granulat granític	25,2400
BB0A-05S5	kg	Microestores de vidre per a enrayatges per a marques viàries reforçants en sec, amb humitat i amb pegat	1,3900
BB0A-12XW	kg	Pintura asfàtica de color blanc, per a marques viàries	2,8600
BB0C-05JD	kg	Capitells per a baranes de seguretat flexibles amb lamina reforçada class RA3 a dues cares	2,7700
BB0W-05SH	m	Panell longitudinal d'acer galvanitzat de secció oberta amb per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135121	19,2700
BB0W-05SP	m	Panell longitudinal d'acer galvanitzat de secció plana tapacord per a protecció de motociclistes	15,1700
BB0W-05SQ	u	Support C 120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de longitud amb placa d'ancoratge, per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135122	73,7600
BB0W-05SJ	u	Panell proporcional d'elements de fonsat per a baranes de seguretat flexibles amb sistema de protecció per a motociclistes	9,8100
BB0W-05SZ	u	Separador d'acer galvanitzat per a barana metàl·lica ampla, segons UNE 135122	7,0300
BB0W-05SJ1	u	Pape d'acer galvanitzat per a subjectió del sistema de protecció de motociclistes	6,6700

actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Page: 4

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P2217-5578	m3	Excavació per a rebuix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre cantó	3,90 €
			Rend.: 1,000	
		Unitats	Preu	Parcial
		0,038	/R x 102,70000 =	3,90260
		Subtotal:		3,90260
		COST DIRECTE		3,90260
		DESPESSES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,90260


P-2 P2252-549J m3

		Unites	Pneu	Parcial	Importe
Margarita	C151-0033 h	0.010 /R x	54.90000 =	0.54900	
	C158-0040 h	0.013 /R x	96.66000 =	1.28237	
	C156-0055 h	0.010 /R x	87.61000 =	0.87610	
	C131-0055G h	0.020 /R x	75.84000 =	1.55680	
Materials		Subtotal:		4.24487	4.24487
	BD11-05ME m3	Agua	0.050 x 2.04000 =	0.10200	

Materials

[illegible]

Materials



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DDDF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de

actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-3	B011-05NE	m3	Aigua	0,050	x	2,04000	=	0,10200
	B03E-05OE	m3	Terra adequada	1,200	x	6,31000	=	7,57200
	Subtotal:					7,67400		7,67400
	COST DIRECTE							11,91887
	DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							11,91887	
P-220-HPWP	m2		Nota: 1. esbossos del terreny realitzats amb retroscavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplada o calçada/platàforma única > 7 i <= 12 m d'amplada, sense abdicació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40m2	Rend.: 1,000				3,82
				Unitats	Preu	Parcial		Import
	C13C-00LP	h	Retroscavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,07027	/R x	54,34000	=	3,81847
	Subtotal:					3,81847		3,81847
	COST DIRECTE							3,81847
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,81847	
P-4	P242-DVST	m3	Càrrega amb màlins mecànics i transport de terres no contaminades per a realitzar dies de obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000				7,07
				Unitats	Preu	Parcial		Import
	C13S-00LJ	h	Pala excavadora gràbulia sobre catenes de 3 t a 4 t	0,0089	/R x	180,77000	=	1,24731
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,156	/R x	42,89000	=	5,82760
	Subtotal:					7,07491		7,07491
COST DIRECTE							7,07491	
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,07491	

actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM		CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-6	P2A0-41LU	m3	Subministrament de terra tolerable, procedent d'apreparat	Rend.: 1,000			4,32	€	
					Unitats	Preu	Parcial	Import	
	B03E-05OF	m3	Terra tolerable	1,000	x	4,32000	=	4,32000	
	Subtotal:						4,32000	4,32000	
Materials					COST DIRECTE			4,32000	
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				
					Rend.: 1,000			20,56	
Materials	P2J2-38M2	t	Escultura marítima amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	Rend.: 1,000				€	
					Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025	/R x	28,61000	=	0,71525	
	Subtotal:						0,71525	0,71525	
Maquinària	C13C-00LU	h	Pala carregadora sobre catenars de 18 a 25 t	0,0389	/R x	135,80000	=	5,01102	
					Subtotal:		5,01102	5,01102	
	Materials	B0A0-064R	t	Bloc de pedra per a formació d'esculpeus de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes	1,000	x	14,82000	=	14,82000
						Subtotal:		14,82000	14,82000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01073		
				COST DIRECTE			20,55700		
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					
				Rend.: 1,000				20,55700	

				Unitats	Preu	Parcial	Import
				A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025

				Unitats	Preu	Parcial	Import
				A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025

				Unitats	Preu	Parcial	Import
				A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025

				Unitats	Preu	Parcial	Import
				A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025

				Unitats	Preu	Parcial	Import
				A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025



actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Pàg.: 7

PARTIDES DOBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
C136-00KJ	h	Pala carregadora sobre catenes de 18 a 25 t	0,552 /R x 135,80000 =	75,12466
			Subtotal:	75,12466
				75,12466
Materials				
B040-064R	t	Bloc de pedra per a formació d'escallers de pedra catènia de 800 a 1200 kg de pes	1,540 x 14,82000 =	22,82280
			Subtotal:	22,82280
				22,82280
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,16093
COST DIRECTE				108,83704
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				108,83704

P-8 P4620-21A m3 Formigament per a mur amb formigó per armar HA 30/10/XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua cement <= 0,55, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 14,837 €

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	---------	------	---------	--------

A01-000T h Oficial ja palaia 0,051 /R x 28,61000 = 1,45911

A01-000T h Manobre 0,204 /R x 23,88000 = 4,87152

Subtotal: 6,33063 6,33063

Maquinària C172-003J h Camió amb bomba de burlonar 0,125 /R x 168,25000 = 21,03125

Subtotal: 21,03125 21,03125

Materials B06F-2-00E2 m3 Formigó per armar HA- 30/ F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua cement <= 0,55

1,050 x 115,67000 = 121,45350

Subtotal: 121,45350 121,45350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15827

COST DIRECTE 148,97365

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,97365

P-9 P92A-DXKD m3 Subjecció de faldes artificial, amb entesa i pendent de 18% del PM

Rend.: 1,000 31,122 €

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	---------	------	---------	--------

A01-000T h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400

Maquinària C151-00Z2 h Camió catènia de 8 m3 0,025 /R x 56,52000 = 1,41300

actualització de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/25

Pàg.: 8

PARTIDES DOBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
C136-00FA	h	Motocolladora de pala	0,035 /R x 79,25000 =	2,77375
C131-00G6	h	Coro vibratori autopropulsat de 12 a 14 t	0,030 /R x 76,84000 =	2,30520
			Subtotal:	6,49195
				6,49195
Materials				
B07F-09NW	m3	Trau artificial	1,150 x 20,36000 =	23,41400
B011-09NE	m3	Aigua	0,050 x 2,04000 =	0,10200
			Subtotal:	23,51600
				23,51600
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,01791
COST DIRECTE				31,21986
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,21986

P-10 P916-60DC m2 Paviment de mescla blimnosa discontinua en calent, per a capes de traçat B87M, 118 B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de traçat de 5 cm de gruix

Rend.: 1,000 5,444 €

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	---------	------	---------	--------

A01-000T h Manobre 0,0028 /R x 23,88000 = 0,06686

A01-000S h Oficial ja d'obra pública 0,0014 /R x 28,61000 = 0,04005

Subtotal: 0,10691 0,10691

Maquinària C175-00C4 h Estenedor per a paviments de mescla blimnosa 0,0007 /R x 56,62000 = 0,03953

C131-00G6 h Coro vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0007 /R x 76,84000 = 0,05379

C173-00SK h Coro vibratori per a bimgans i betums autopropulsat pneumatic 0,0007 /R x 68,64000 = 0,04805

Materials B016-11ES t Mescla blimnosa discontinua en calent, per a capes de traçat B87M, 118 B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític

0,069 x 75,24000 = 5,19156

Subtotal: 0,14147 0,14147

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00160

COST DIRECTE 5,44154

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44154

P-11 PA001 u partia alçada de seguretat i salut


Rend.: 1,000 1,350,000 €

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	---------	------	---------	--------

A01-000T h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400


Subtotal: 1,19400 1,19400

Maquinària C151-00Z2 h Camió catènia de 8 m3 0,025 /R x 56,52000 = 1,41300



El document no requereix signatures. Millançant el codi de verificació de preus, es pot comprovar la veracitat de les dades i la integritat del document. El document no requereix signatures. Millançant el codi de verificació de preus, es pot comprovar la veracitat de les dades i la integritat del document.

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 35 de 63	SIGNATURES		ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DDDF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

ANNEX Nº 6 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT
DE L'ADMINISTRACIÓ

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS



PROYECTE CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCED A L'URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)



actualitzado de preus

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

	Concepte	Valor	%	Import
PEM				59.386,50

PEM acumulat anterior

59.386,50

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

59.386,50

DESPESES GENERAL	13,00	%	7.720,25
BENEFICI INDUSTRIAL	6,00	%	3.563,19
			70.669,94
Suma PEC			
IVA	21,00	%	14.840,69
Subtotal			85.510,63

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

70.669,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: SETANTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)


85.510,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS


TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)	85.510,63
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	85.510,63

El pressupost pel coneixement de l'administració del següent econòmic puja a la quantitat de: VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NCº 102280MINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NC



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 37 de 63		SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E364C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITTARCH ICCP NCº 10 2280


DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS




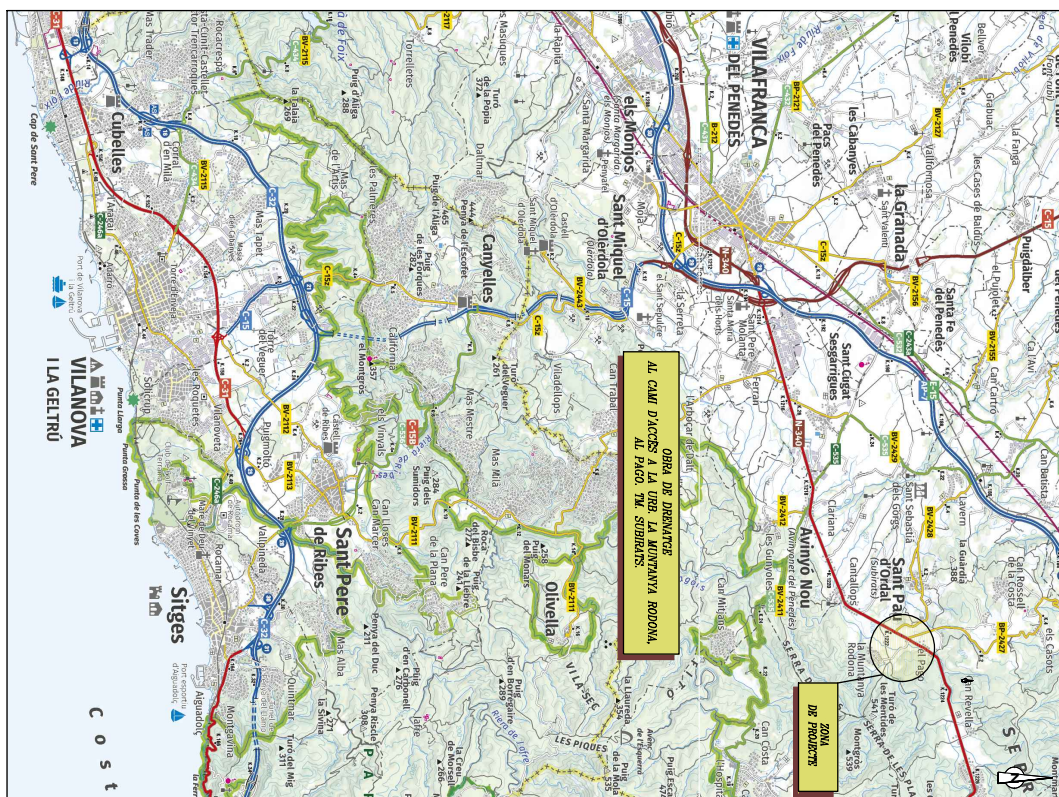


SITUACIÓ
ESCALA 1:50.000

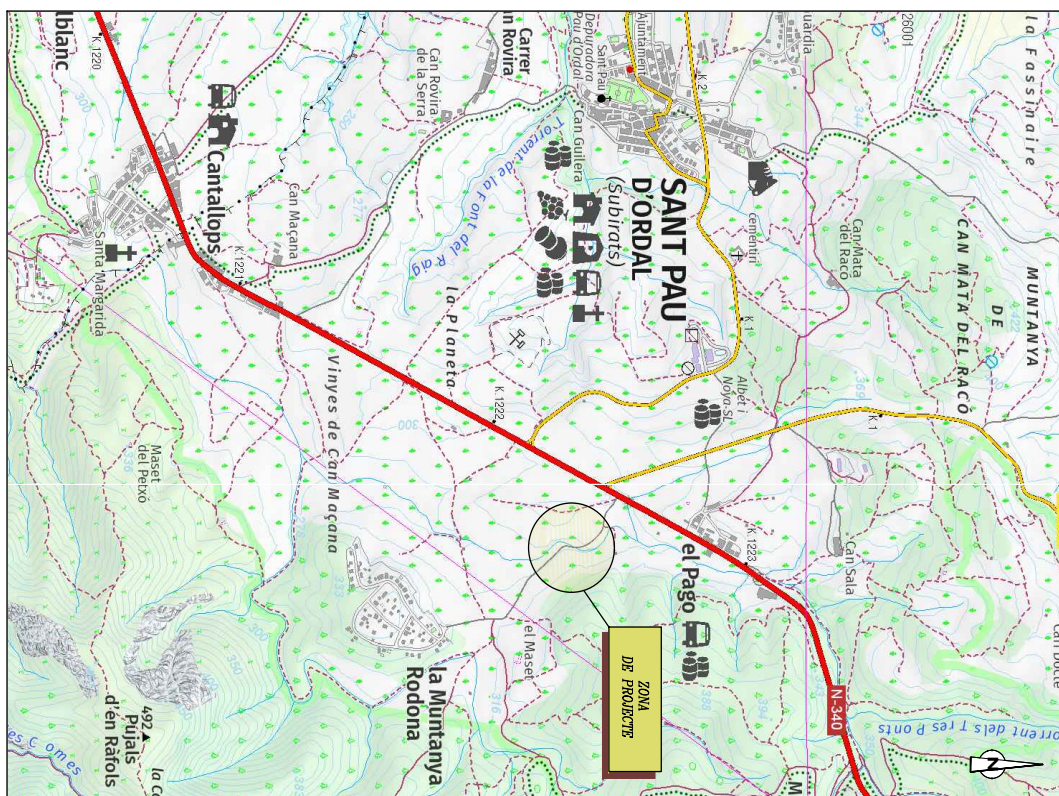


EMPLAÇAMENT
ESCALA 1:10.000





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

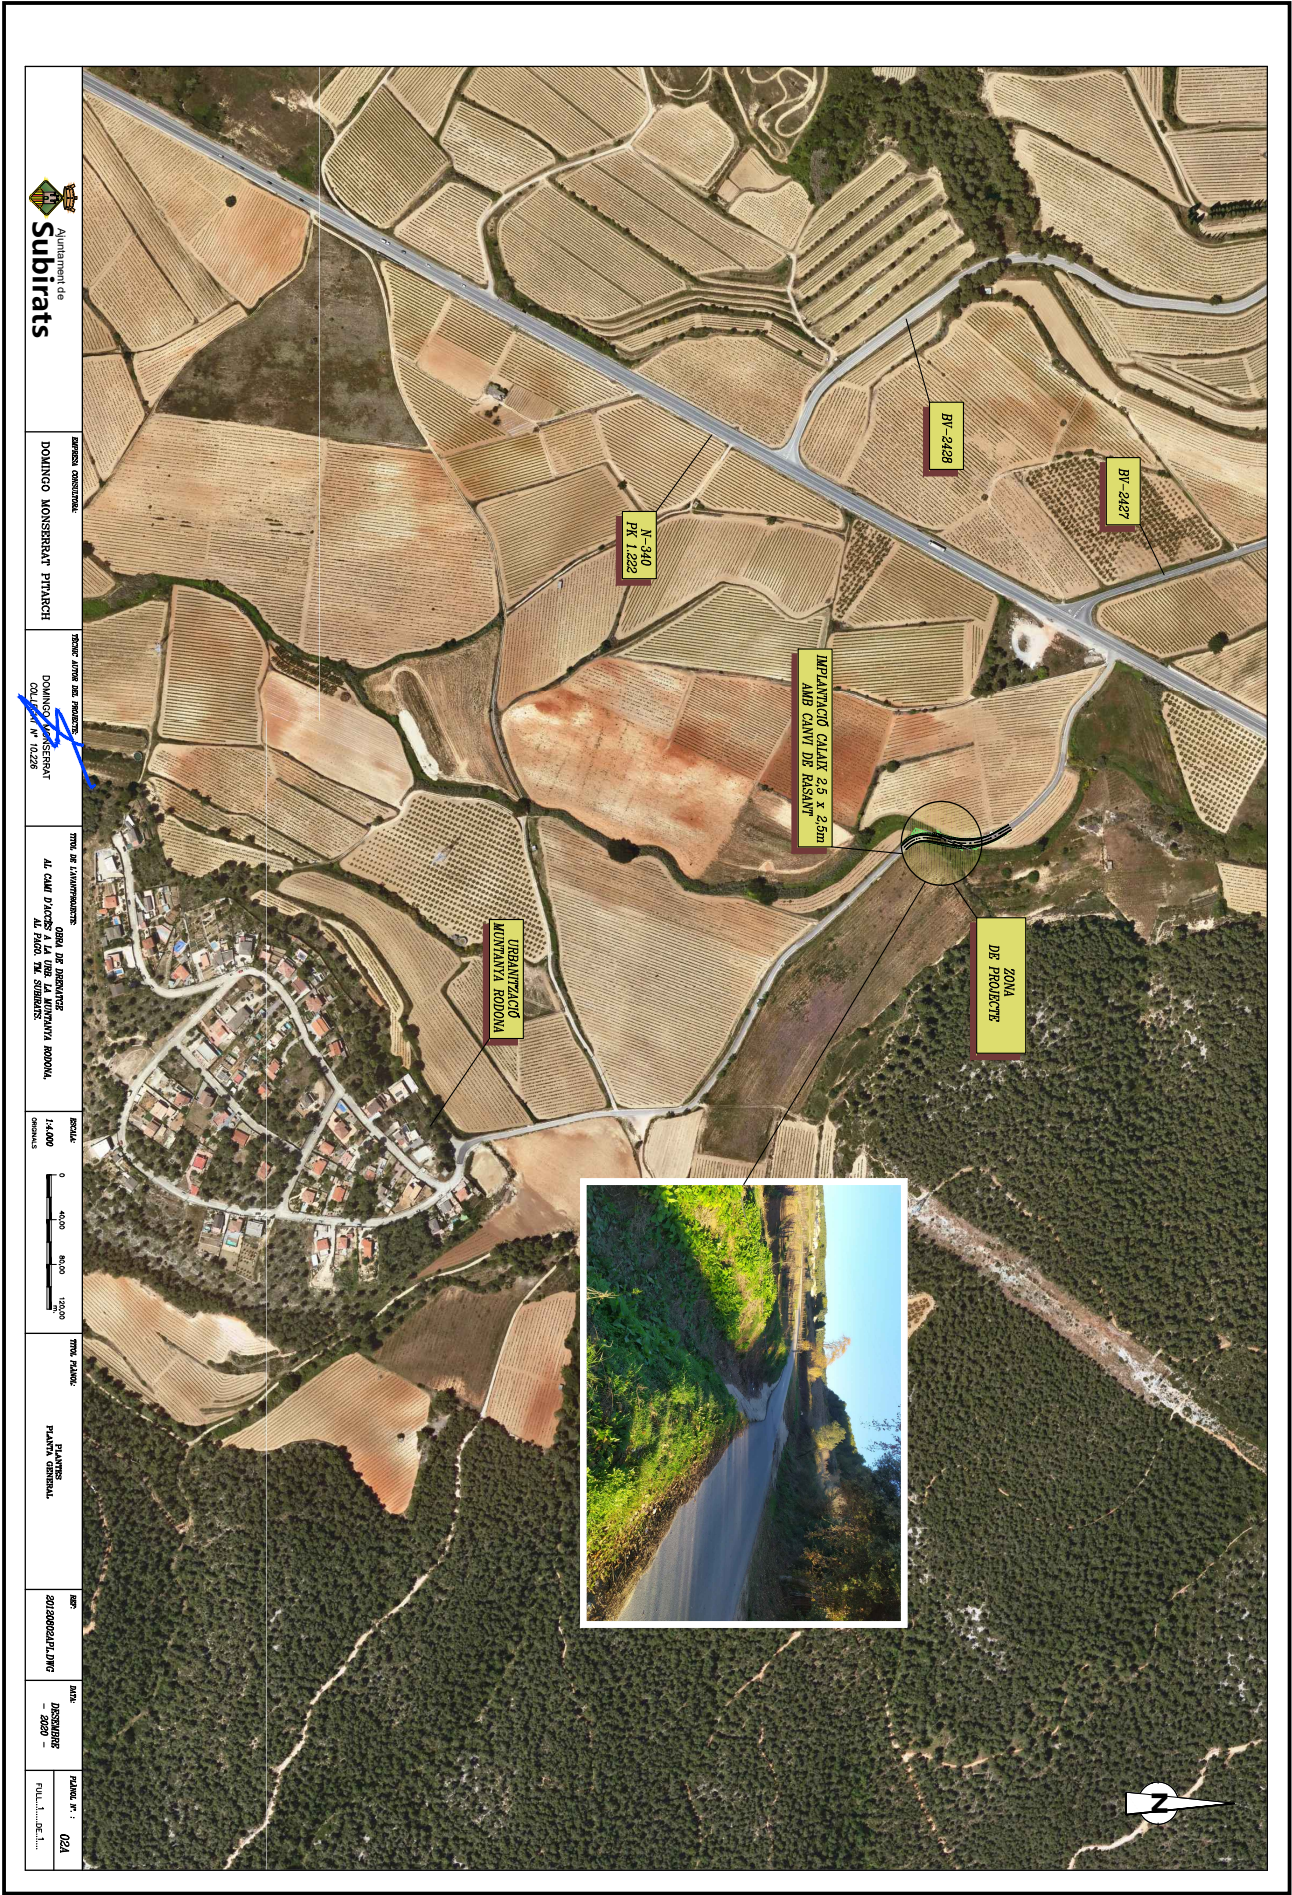





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FEE1DE19E3E4C67195BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo=subirats>

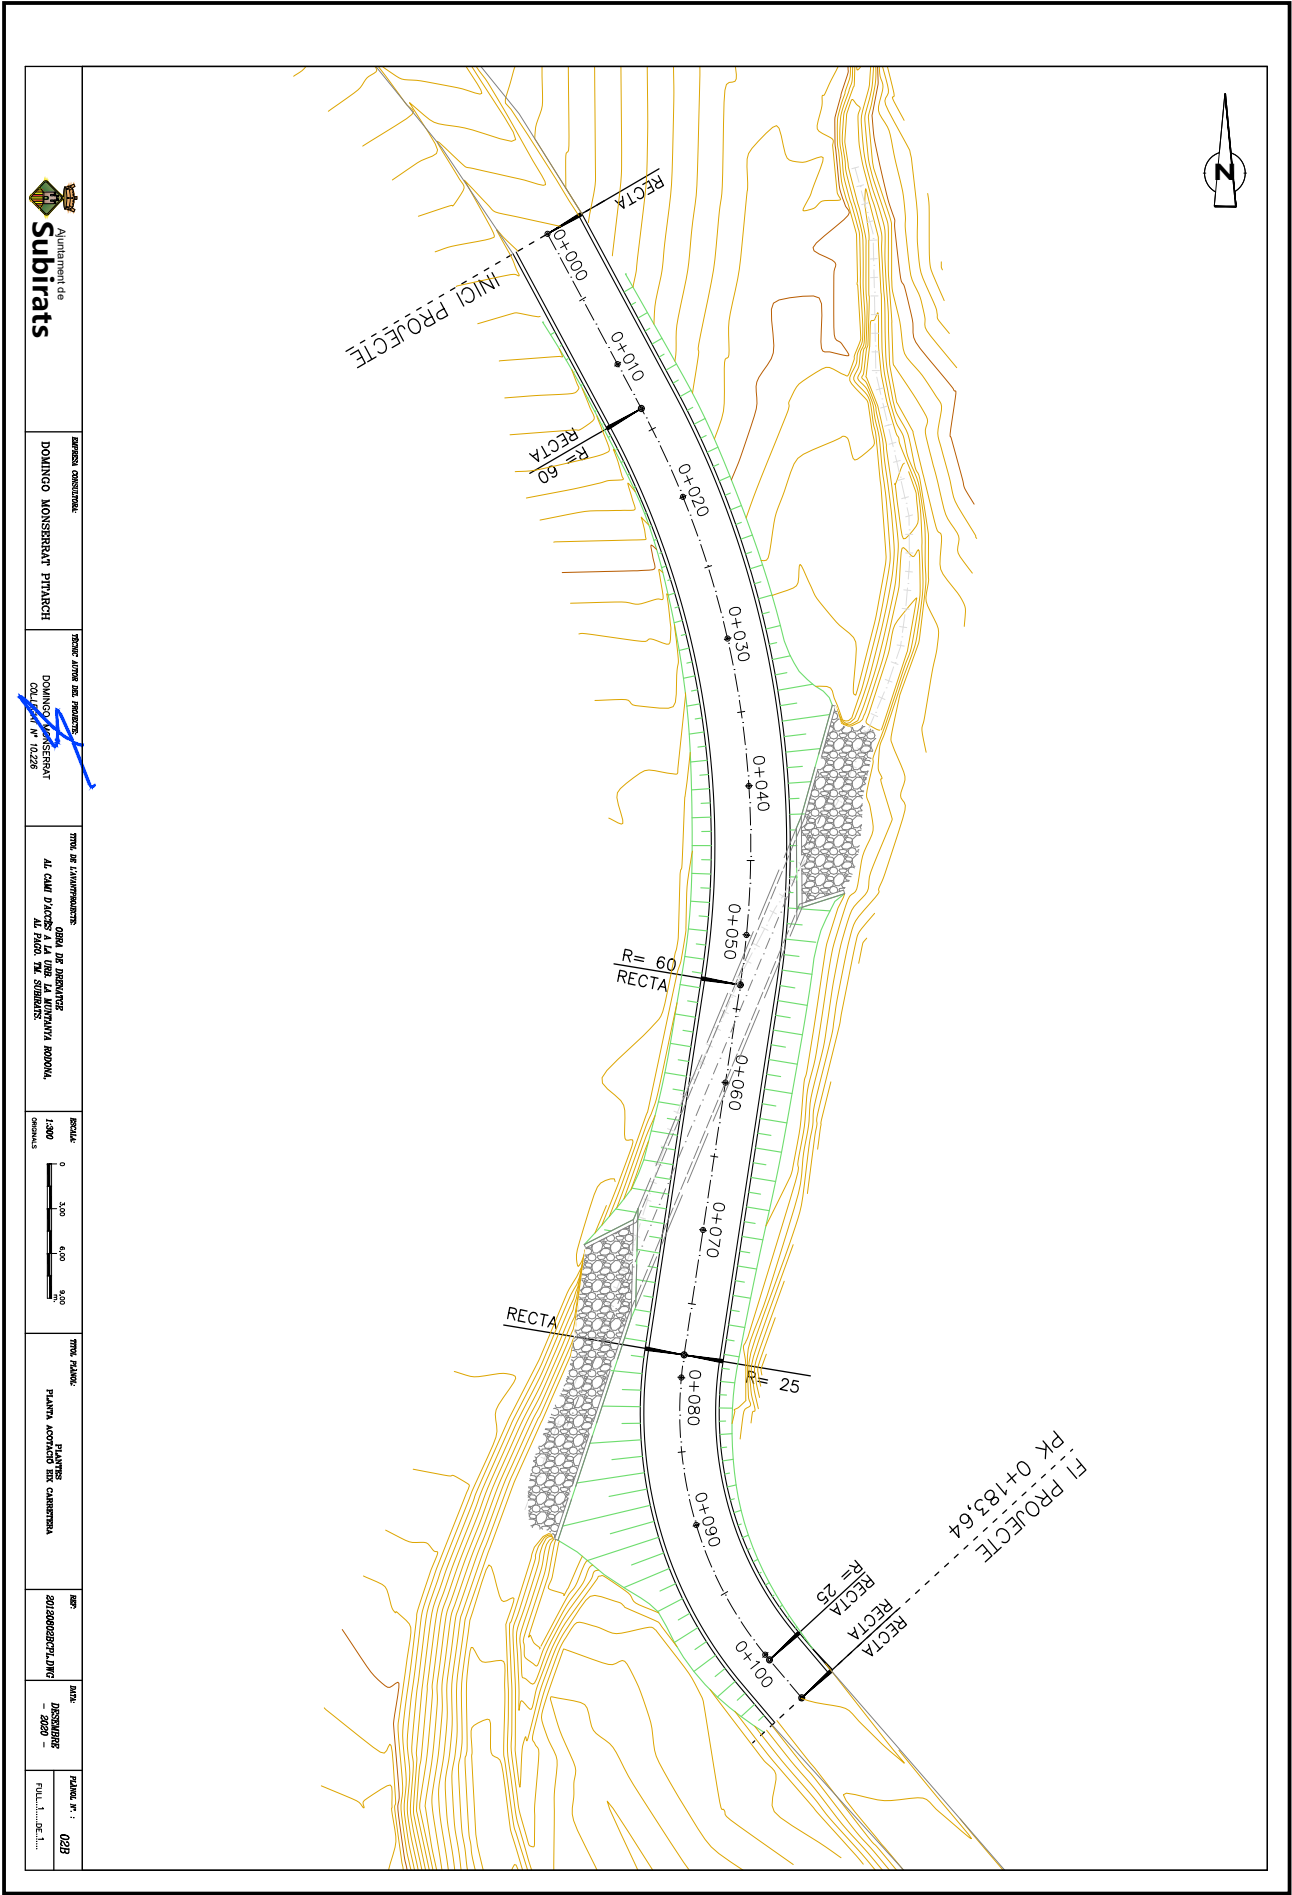





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FEE1DE19E3E4C671495BADC3E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

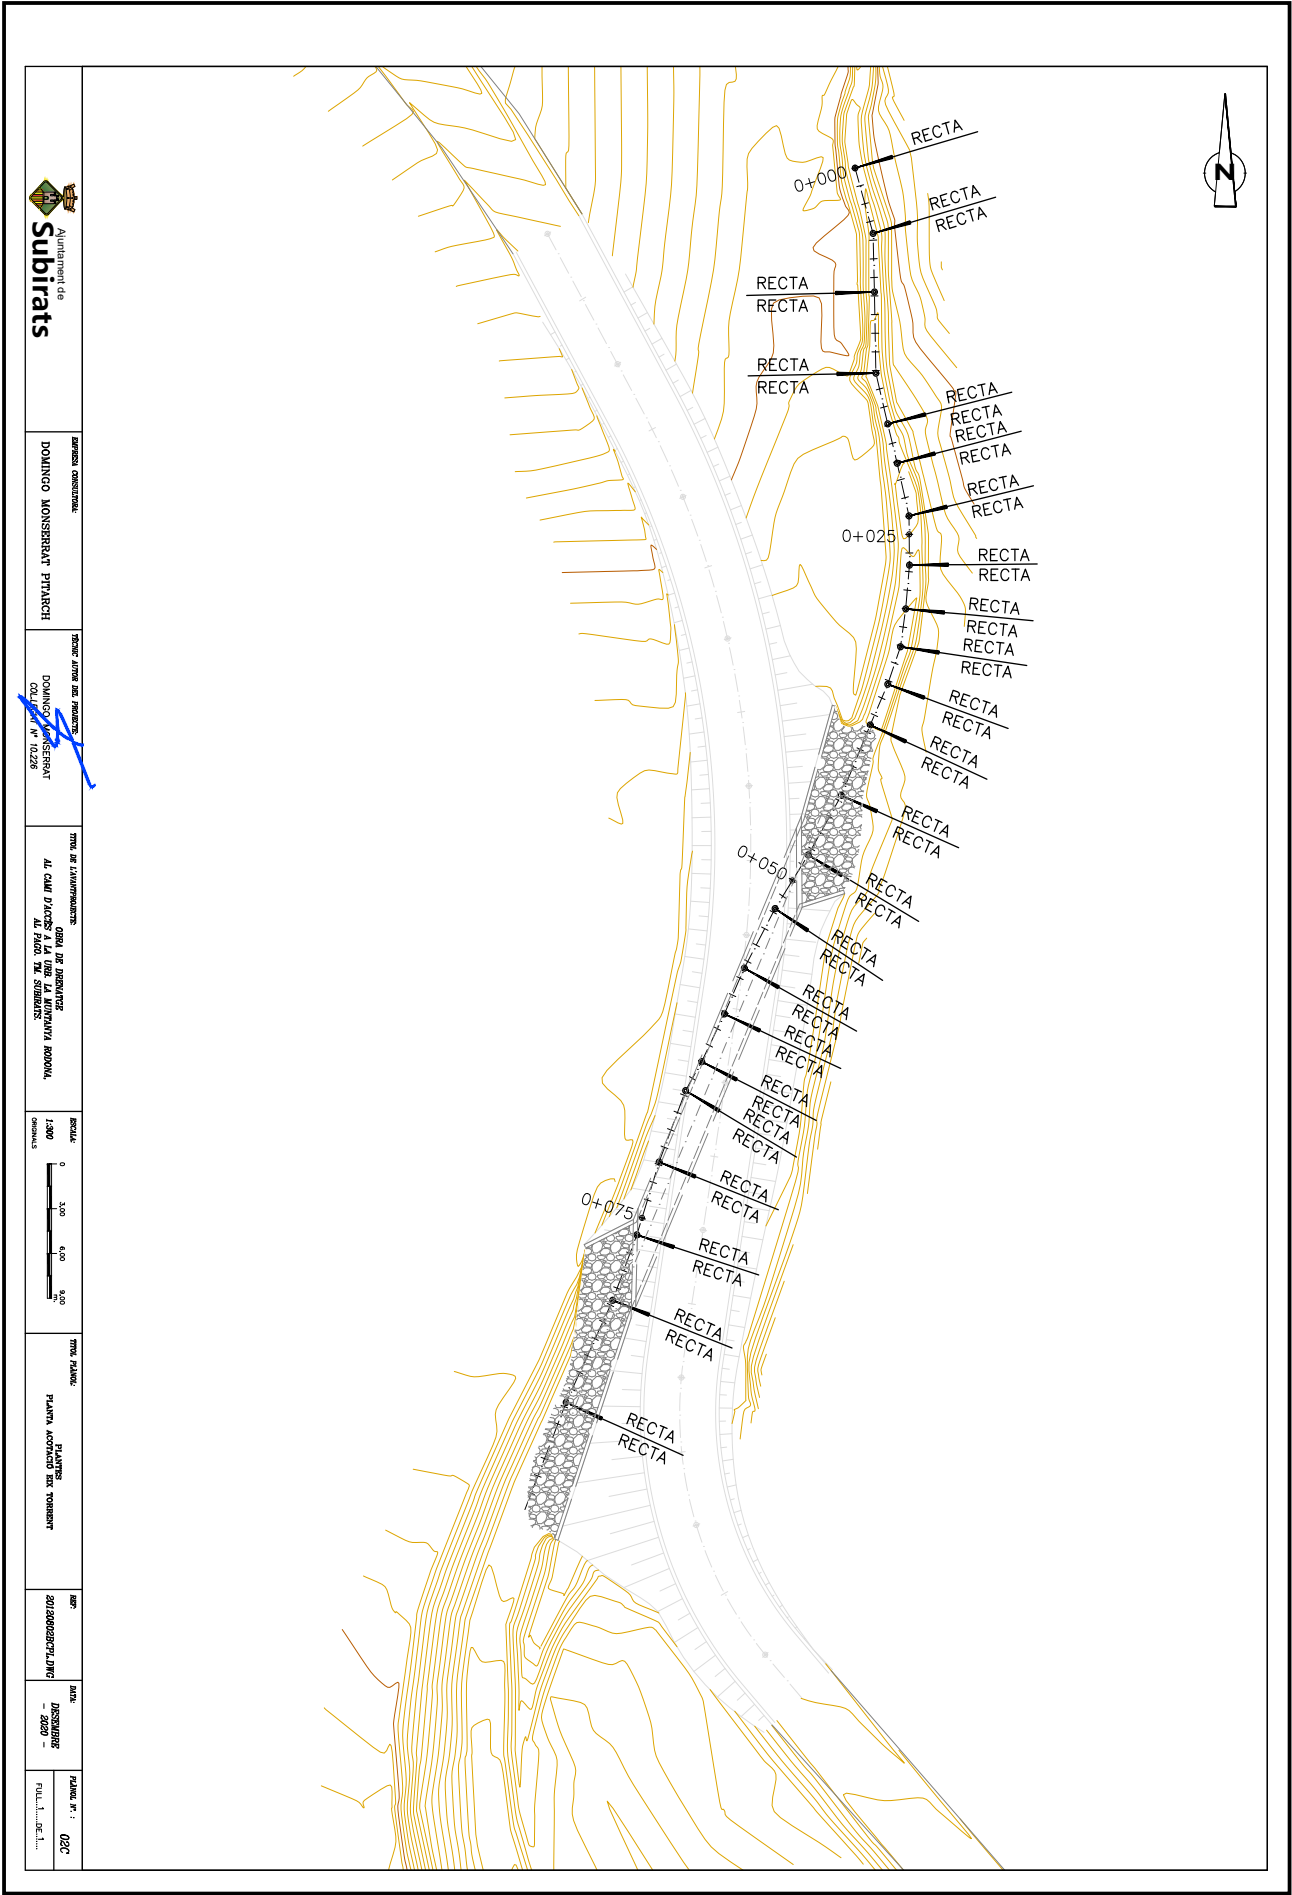





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo=subirats>

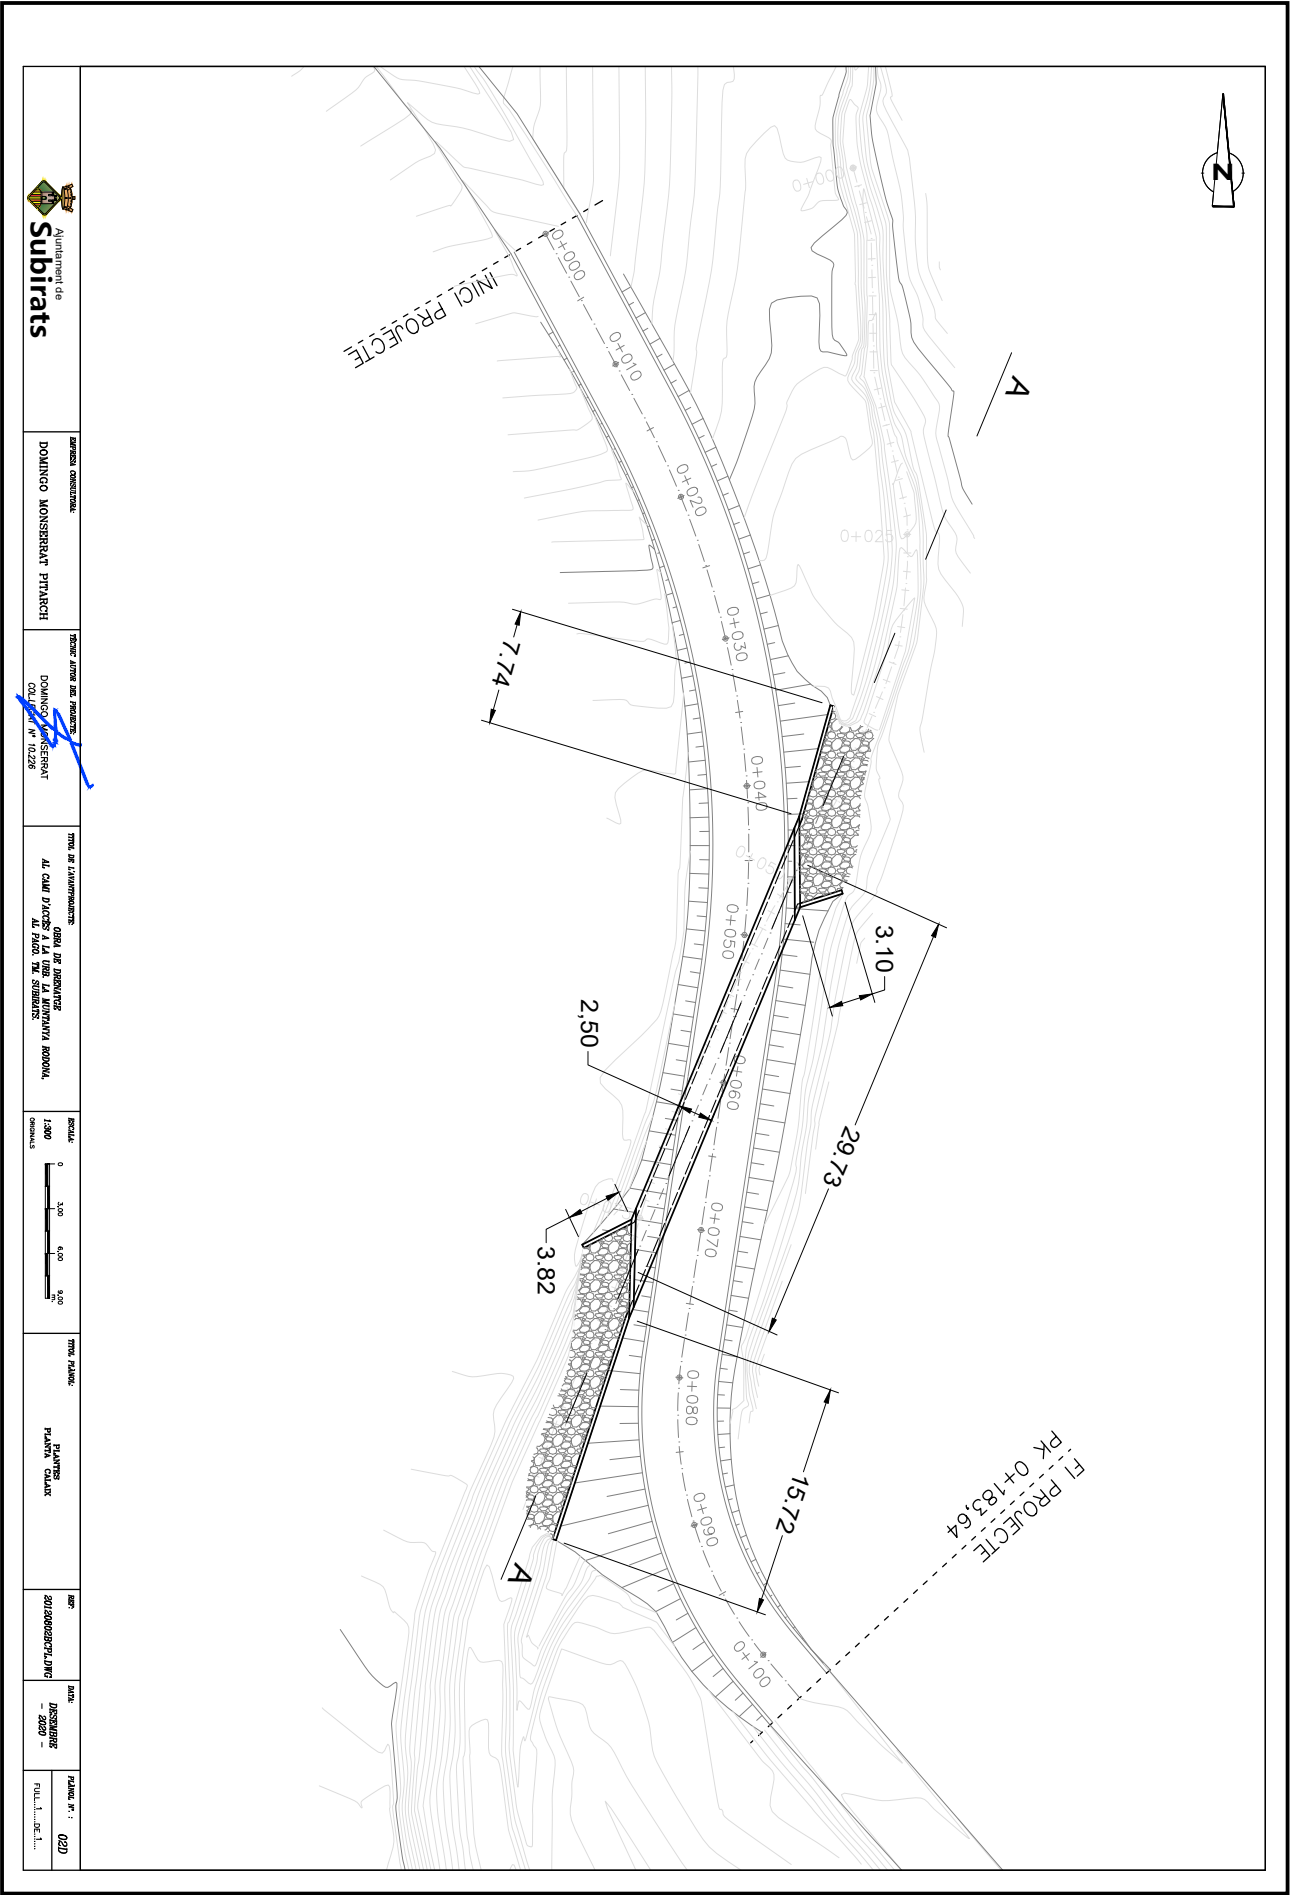




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FEE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

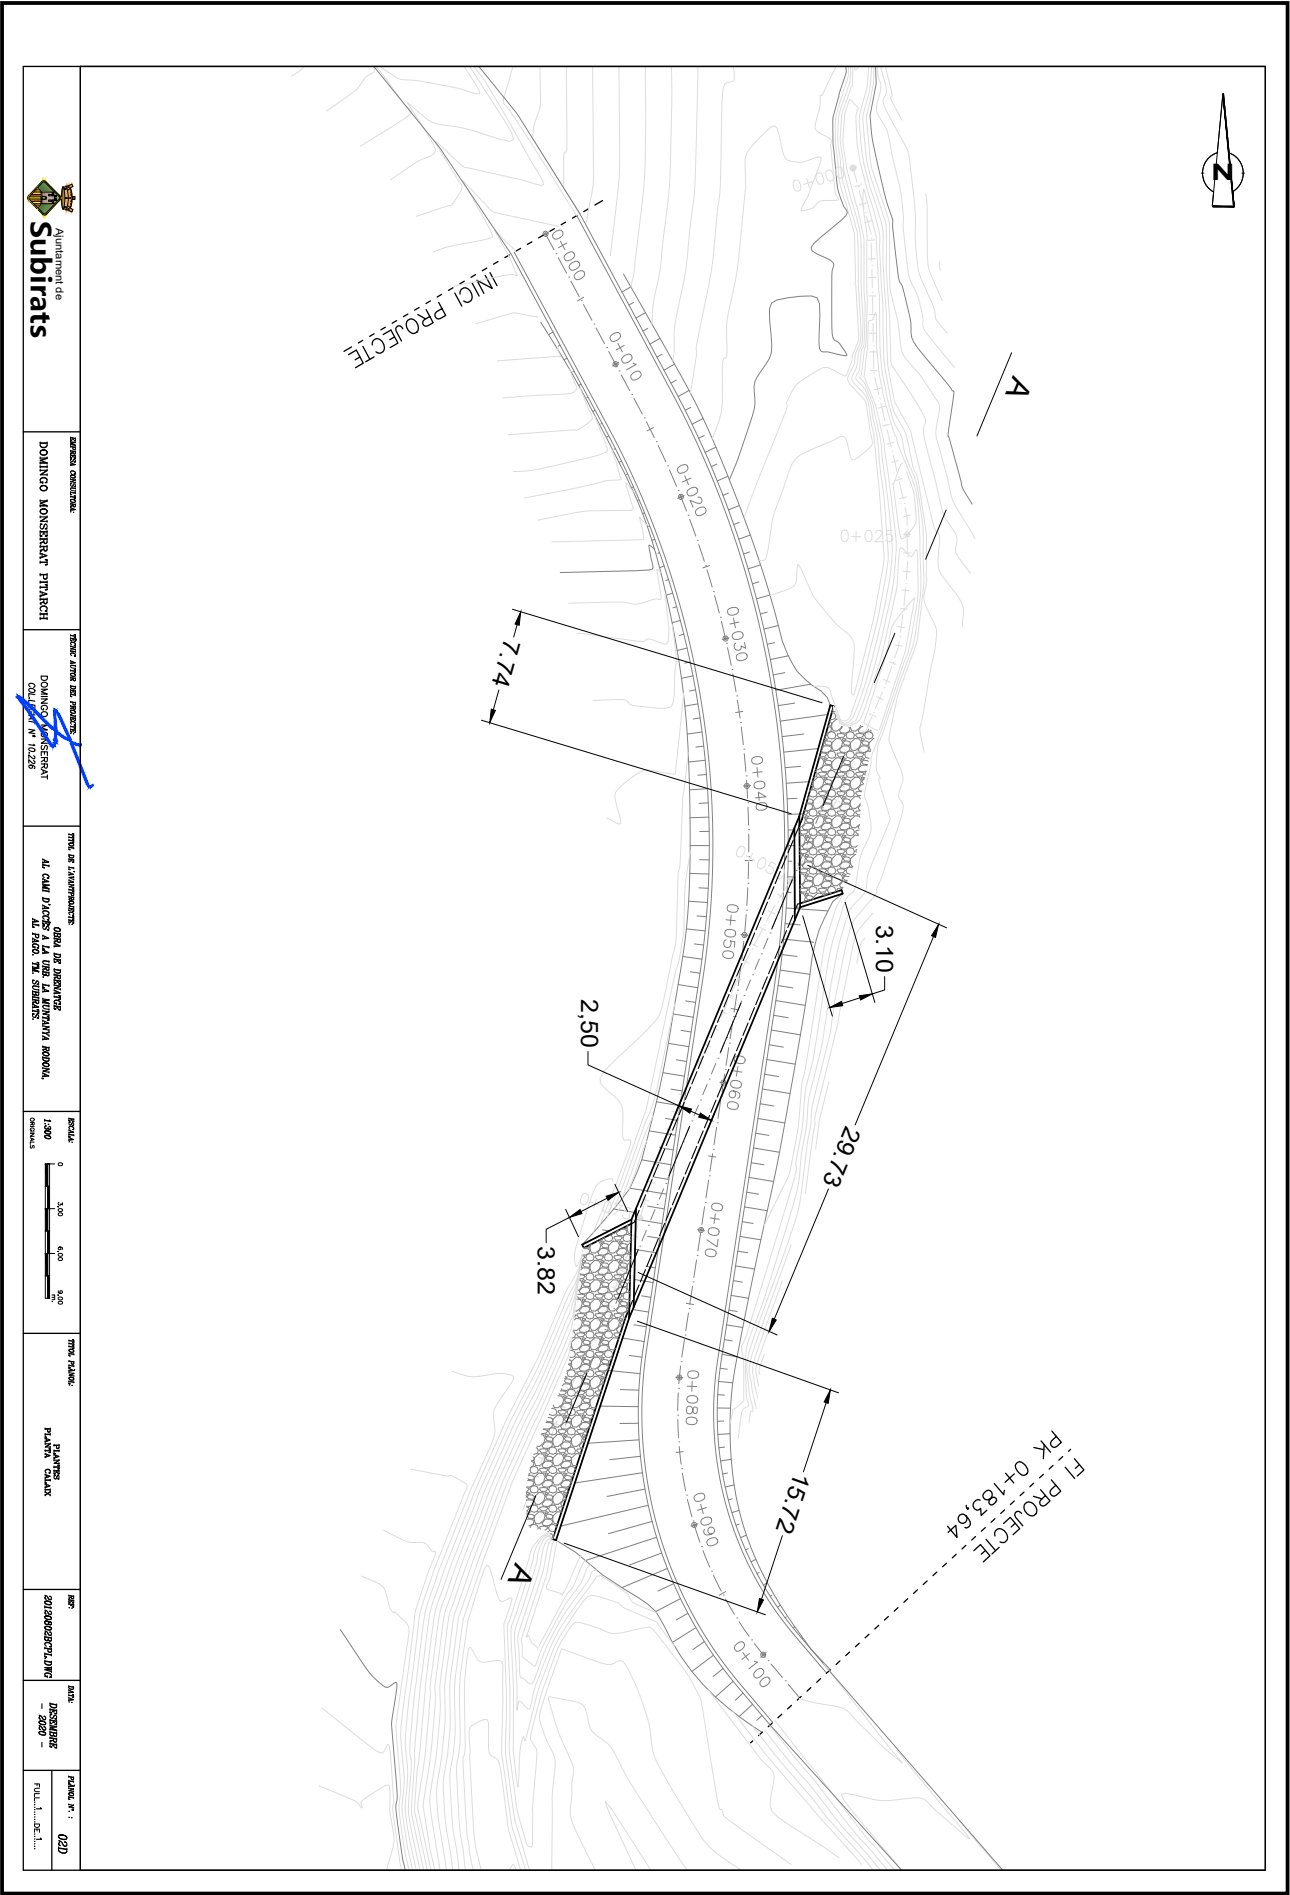




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo=subirats>

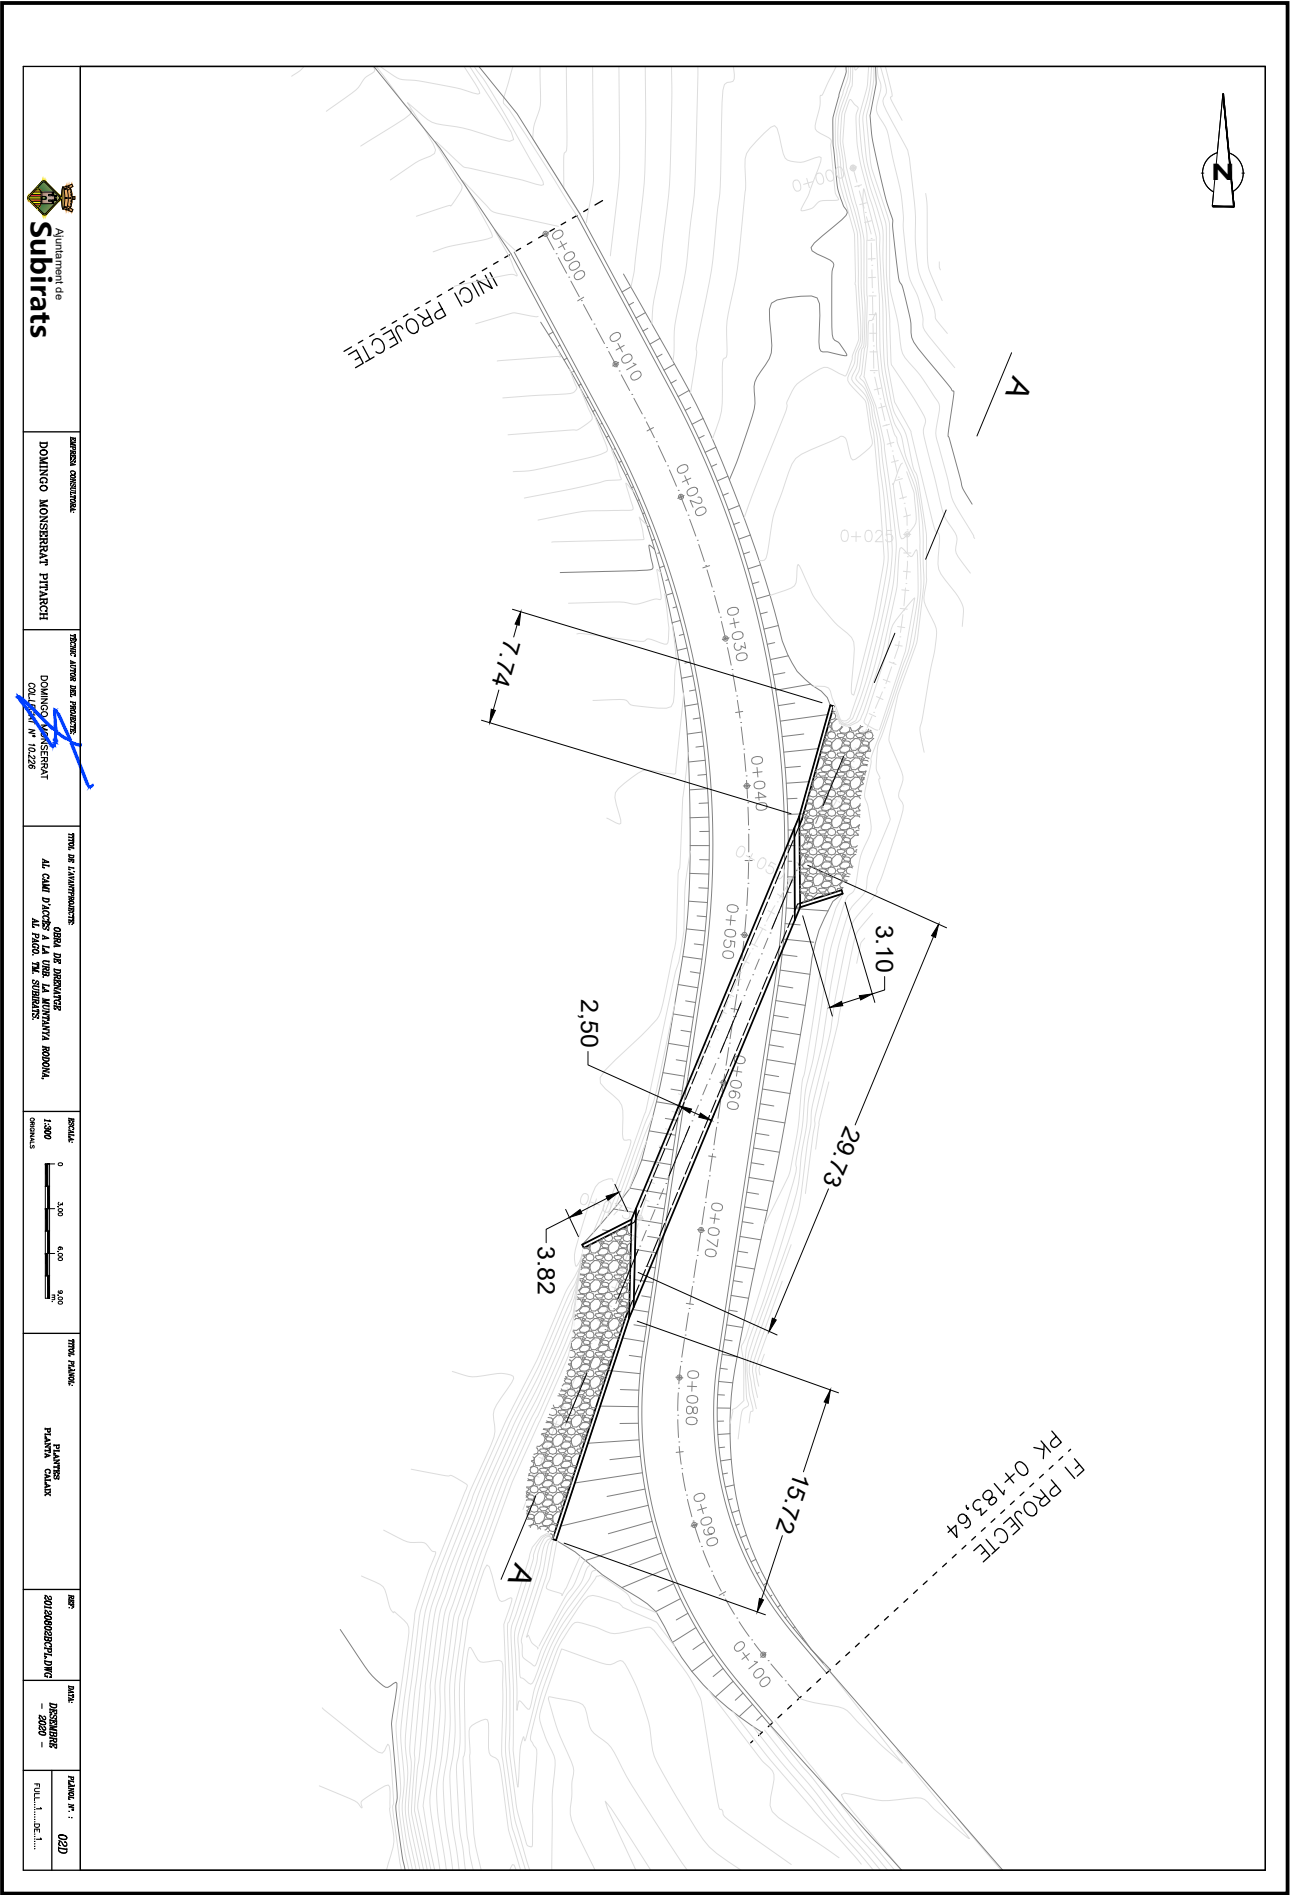





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VV3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

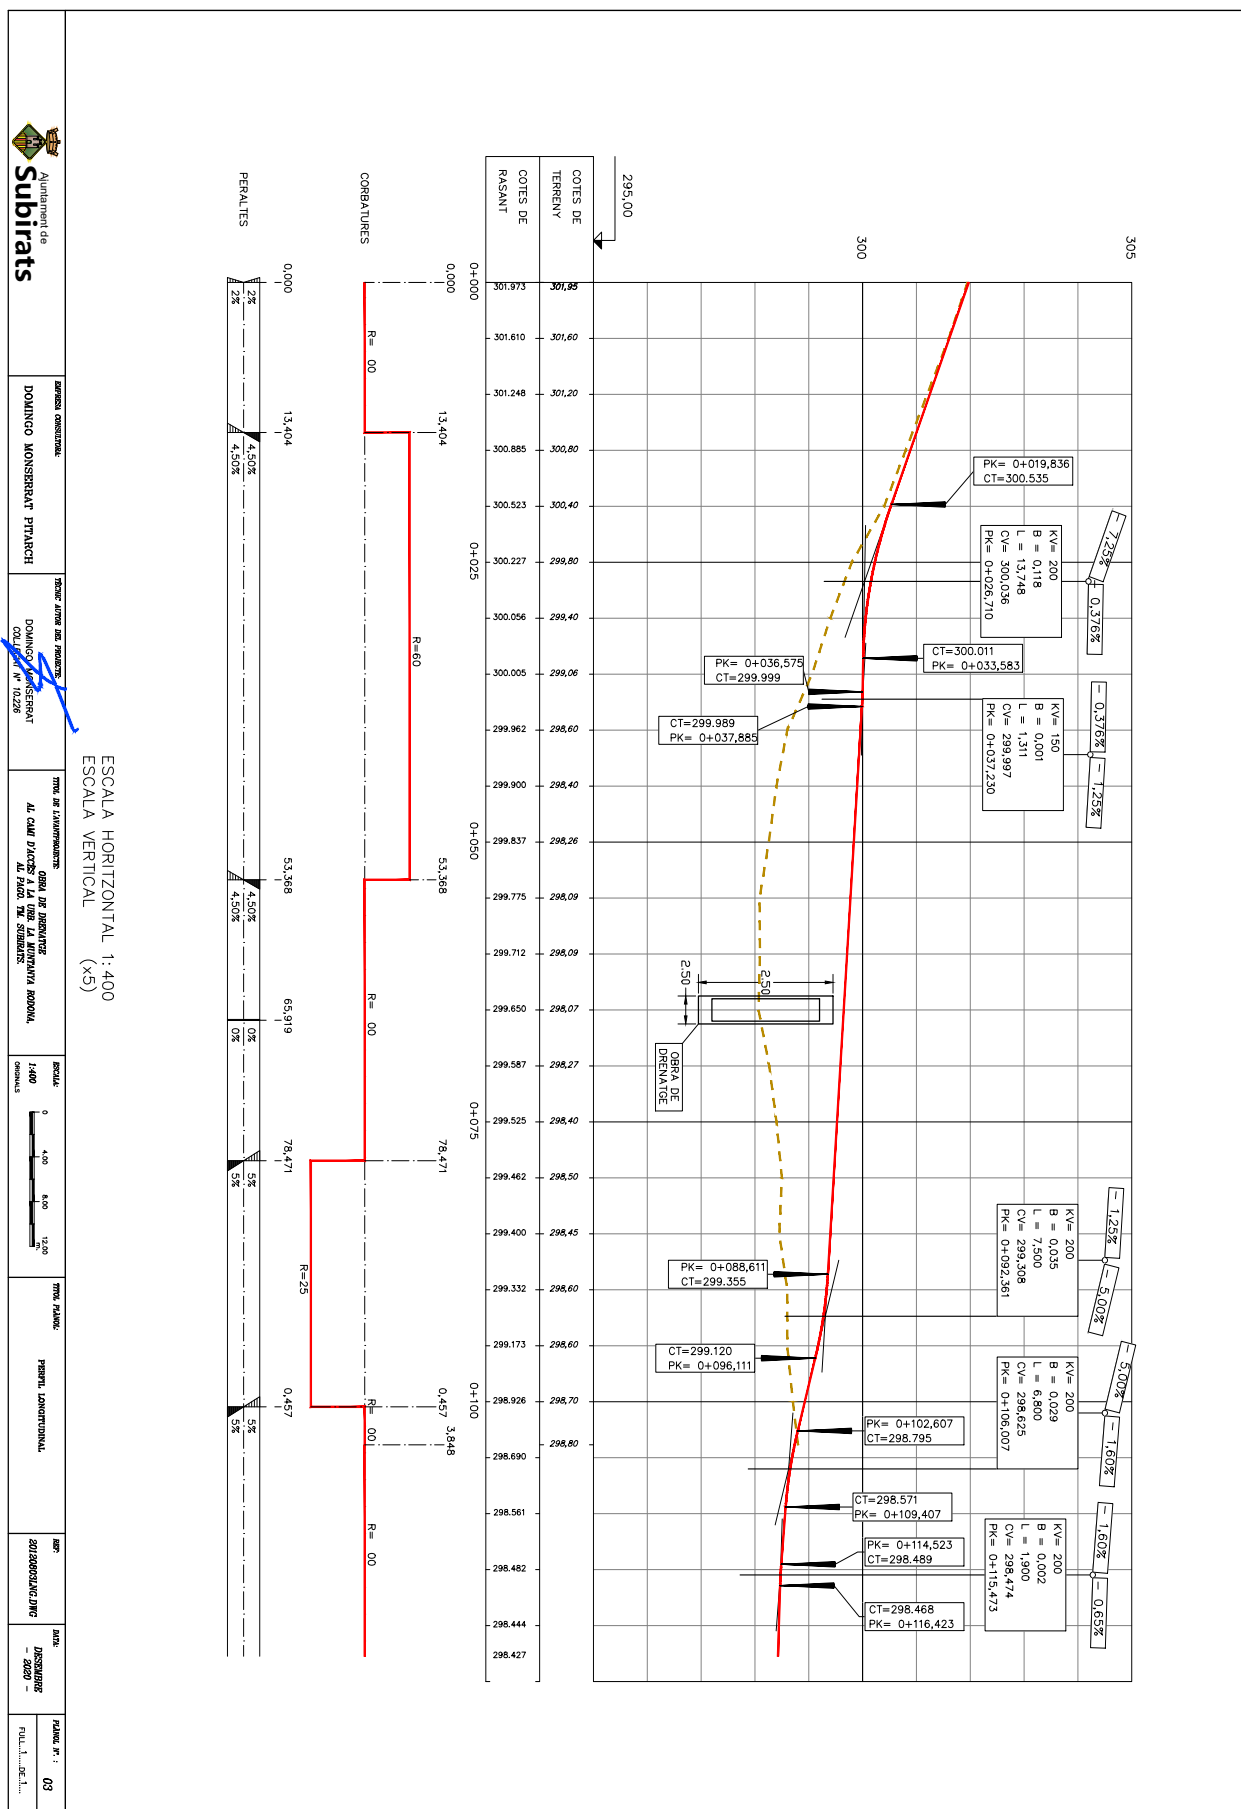


ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 46 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
---	------------	---

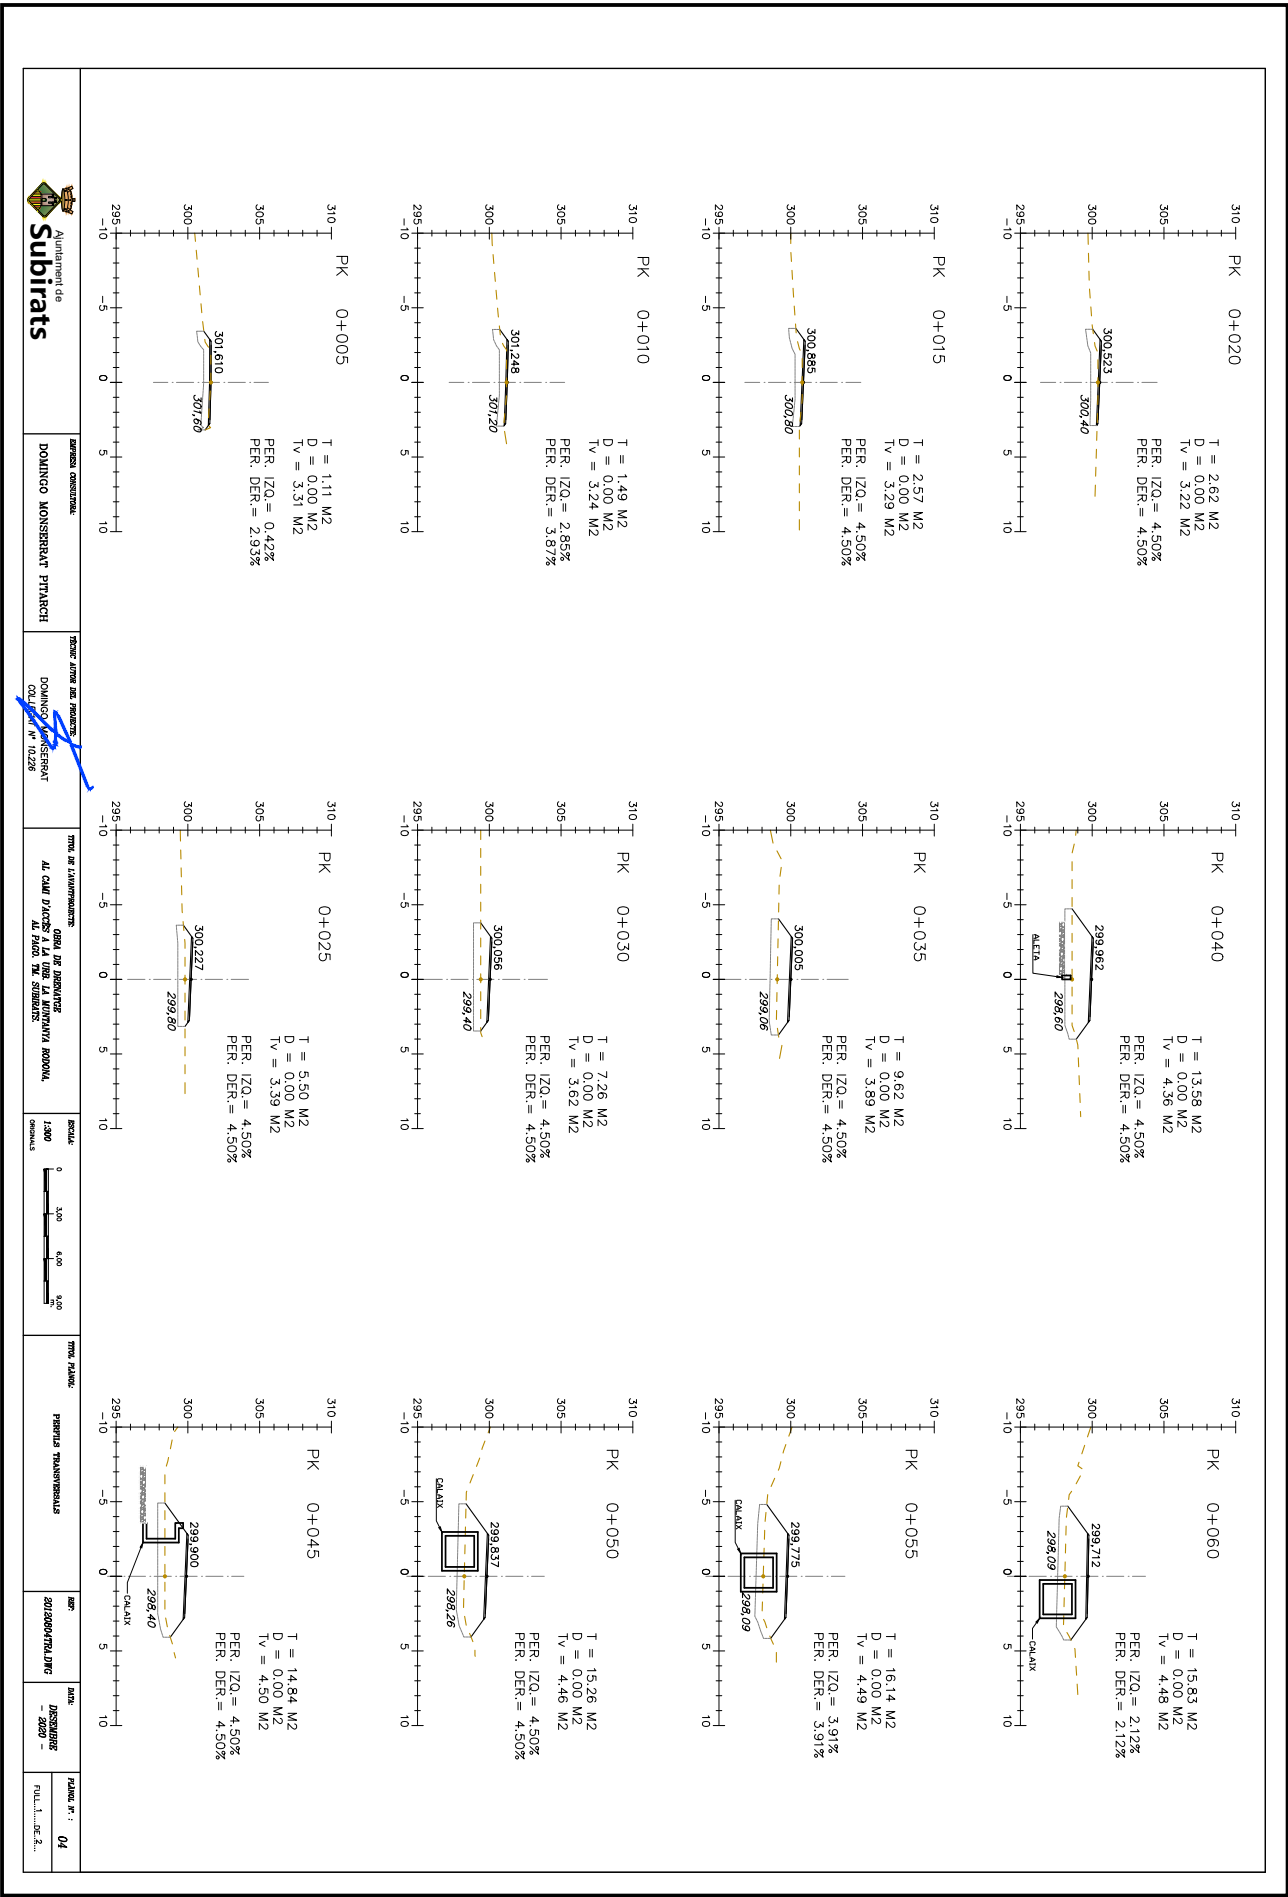






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VV3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

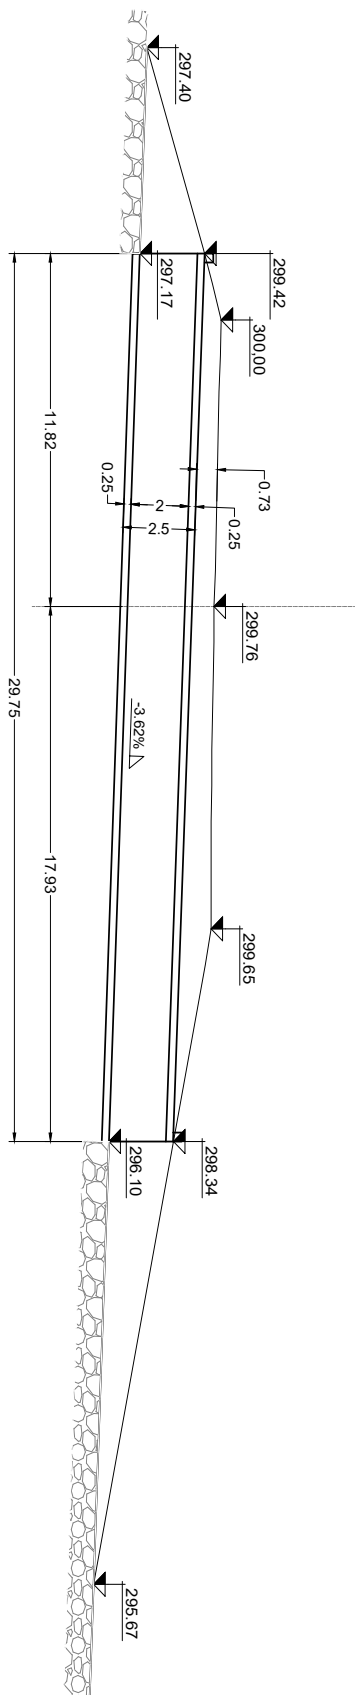


SECCIÓ A-A
PK 0+056

SECCIÓ
TRANSVERSAL

COORDENADES	
PK	0+056
EIX:	X = 400818.339 Y = 458117.211
ENTRADA:	X = 400823.033 Z = 4581228.059 Z = 297.163
SURTIDA:	X = 400811.223 Y = 4581700.767 Z = 296.086
AZIMUT	= 226.0000
LONG. TOTAL	= 29.74

 Ajuntament de Subirats	DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DOMINGO MONSERRAT PITARCH	TECNIC D'ÀREES DE PROTECCIÓ DOMINGO MONSERRAT COL·LEGIAT Nº 10.226	TÍTOL DE L'ALUMNAMENT OBRA DE RECONSTRUCCIÓ AL C/AL DE LA VERA LA MUNTANYA RODONA, AL PARR. DEL SUBIRATS	REGLA: 0 1,50 3,00 4,50 1:150 OROGRAFIA	TÍTOL PLATÓ: OROGRAFIA	IMP: 201270587C.DWG	DATA: 2009-09-01	PLAQUE Nº.: 05 FOL. 1 DE 1
--	---	---	---	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 49 de 63		SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC3E5DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP NC 10 226

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzar)

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 50 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC3E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

PROYECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC AL URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS(actualizat)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0F24C25AD3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

AMIDAMENTS

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACCED. AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS(actualizat)

actualització de preus

AMIDAMENTS

Data: 13/02/25

Pàg.: 1

Obra		01	PRESSUPOST 2025-1					
Capítol		01	MOV DE TERRES					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2201-HRDP	m2	Nedaja i esbrossada del terreny realitzada amb retrocavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplada o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplada, sense afectació per serveis o elements de mobilitat única, en actuacions de més de 40 m2					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1						50,000	250,000	CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							250,000	
2	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1	excavació fiera					45,000	3,000	0,800
TOTAL AMIDAMENT							108,000	CH'D#E#F#
3	P2282-546J	m3	Esmaia i picorrotja de sol adequat de pedra en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant com a vehicle autoprofessat, amb necessitat d'humidificació					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1	andament programa					928,000	2,500	2,500
2						-30,000		
TOTAL AMIDAMENT							740,500	CH'D#E#F#
4	P242-DV5T	m3	Càrrega amb màquines mecàniques i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1						110,000		
TOTAL AMIDAMENT							110,000	CH'D#E#F#
5	P240-4LUN	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'apilació					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1						30,000	3,500	0,150
TOTAL AMIDAMENT							15,750	CH'D#E#F#
6	P4520-421A	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua cement <= 0,55, abocat amb bomba					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1						30,000	3,500	0,150
TOTAL AMIDAMENT							15,750	CH'D#E#F#
7	P924-DX6D	m3	Subsecció de betó unitari, amb sèsties i picorrotja de material a 95% del PM					
Num. Text	Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella	
1						50,000	5,500	0,150
							41,250	CH'D#E#F#
								EUR

actualització de preus


AMIDAMENTS

Data: 13/02/25


Pàg.: 2

		TOTAL AMIDAMENT		41.250				
8	P213-3C5S	m3	Escollera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de ps, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concavada					
Num. Text		Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1			3,110	1,500	1,500	1,000	6,998	CH'D#E#F#
2			7,700	1,500	1,500	1,000	17,325	CH'D#E#F#
3			3,820	1,500	1,500	1,000	8,595	CH'D#E#F#
4			15,720	1,500	1,500		35,370	CH'D#E#F#
			TOTAL AMIDAMENT				68.288	
9		P240-4LUN	m3	Subministrament de terra tolerable, procedent d'apilació				
Num. Text		Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1		andament programa	928,000				928,000	CH'D#E#F#
2			-30,000	2,500	2,500		-187,500	CH'D#E#F#
			TOTAL AMIDAMENT				740.500	
		Obra		01		PRESSUPOST 2025-1		
		Capítol		02		OBRA DE FABRICA		
		NUM.		CODI		UA		DESCRIPCIÓ
		1		ZD9P-PAKS		m		calzo prefabricat 2x2 totalment col·locat
Num. Text		Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1			30,000				30,000	CH'D#E#F#
			TOTAL AMIDAMENT				30.000	
		Obra		01		PRESSUPOST 2025-1		
		Capítol		03		PAVIMENT		
		NUM.		CODI		UA		DESCRIPCIÓ
		1		P2H6-6D0C		m2		Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de l'entall B8T/M, 118 B 50/70 amb beam asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de l'entall de 3 cm de gruix
Num. Text		Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1			100,000	5,000	1,150		575,000	CH'D#E#F#
			TOTAL AMIDAMENT				575.000	
		2		P822-853E		m		Barra de acer inoxidable metàl·lica simple amb sistema de protecció per a indicadors, per a una classe de contorn normal, amb nivell de contorn V2, índex de severitat A, amplitud de rebell V5, deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 13500-2, formada per panells contigus de secció plana trapezoidal sobre barreira amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble on i suport C-120 col·locats amb fraccions mecàniques cada 4 m (BMSVM4/20), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
Num. Text		Tipus	[C]	[P]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1			50,000				50,000	CH'D#E#F#

EUR




El document no requereix signatures. Millançant el codi de verificació de preus



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 24691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

EUR

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 54 de 63		SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

QUADRE DE PREUS No. 1

PROJECTE D'CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)



actualització de preus

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 13/02/25

Page: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPció	PREU
P-1	P217-551T8	m3	Excavació per a rebuix en terreny compacte (SPT >20,50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre carno (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-2	P232-44U	m3	Estesa i promediació de sol adequat de fons, en longituds de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %. PM, utilitzar corro vibratori autopropulsiat. i amb maxel·la d'armecacó (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35 €
P-3	P2201-HDP	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre carno, en entrin una amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplada o calçada/plaforma única > 7 i <= 12 m d'amplada, sense ataccat per serveis o elements de mobilitat una, en indicadors de més de 40 m2 (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P-4	P242-DVST	m3	Càrrega amb palijues mecànics i transport de terres no contaminades per a realitzar dins de l'obra, amb carno de 7, amb un recorregut de fins a 10 km (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07 €
P-5	P240-4LN	m3	Subministrament de llima seleccionada, procedent d'aprocó (DEU EUROS AMB SEXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,64 €
P-6	P240-4LU	m3	Subministrament de terra fideable, procedent d'aprocó (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32 €
P-7	P333-3CS	m3	Escorina amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala (CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	108,84 €
P-8	P4520-2JA	m5	Fornament per a mur, amb fornegs per armae H+ . 30 / F / 10 / XCA, amb una quantitat de cement de 300 kg/m3 i fregat aguat sment <= 0,35, abocat amb tomba (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	148,97 €
P-9	P924-DXBD	m3	Subsees de tot-u-oficial, amb estesa i promediació de matèria a 95% del PM (TRENJA-UN EUROS AMB VINI-DOS CÈNTIMS)	31,22 €
P-10	P946-6DCC	m2	Paivene de mesa d'ummesa discontinua en catell, per a copes de transl B81M, 118 B 5070, amb beina asfàtic de perfilació i granulat granic, per a una capa de litant de 3 cm de gruix (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €
P-11	PA01	u	partida deçada de seguretat i salut (MIL TRES CÈNTIMS CINQUANTA EUROS)	1.350,00 €
P-12	P822-BSGE	m	Barra de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a motociclistes, per a una classe de cotentent normal, amb revul de cotentent N2, index de seguretat A, amplària de l'hebal 15,5, diàmetre d'antica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I, segons UNE 13590-2, formada per partícula continua de sacó plana trapezoidal sobre barana amb separador, amb un perfil longitudinal de sacó doble ora i suport C- 120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSNVA120), col·locada en trans rectes o en corbes de radi qual o superior a 22 m (SEBANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	68,31 €
P-13	P840-DXMS	m	Pinna sobre puntual de marca via longitudinal continua per a la permanet i retroexcavació en sec, amb puntual i amb palij, tipus PRC, de 20 cm d'amplària, amb pinna afidada de cobo blanc i microesfera de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32 €

actualització de preus

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 13/02/25


Pag.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	ZD97PK5	m	gato preferido 1/2 nutrent colocal (MIL CHINOJANTA EUROS)	1.050,00 €
Domingo Monserrat Pitarach I.C.C.P. nº 10226				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FEFEIDE19E354C671495BADCE35DDDD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 56 de 63	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C67495BADC3E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

QUADRE DE PREUS No. 2

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzada)



Codi per a validació: **AEDN6-09NBM-YV3EL**
 Pàgina 57 de 63

Pàgina 57 de 63

NO REQUEREIX SIGNATURES

actualització de preus

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Date: 13/02/25

Page: 1

		PREU	
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
P-1	P2217-5578	m3	Excavació per a rebec en terra compacta (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
			Altres conceptes
		3,90000	€
P-2	P2292-5461	m3	Esqueix i picatge de sol de grau de folra, en terçolades de 25 cm de guix, com a màxim, amb un gruix de 50 % l'hi, utilitzant com a mòduls autoguardats, i amb necessitat d'humidificació
	B011-05ME	m3	Aigua
			Altres conceptes
		0,10200	€
P-3	P2201-14P0	m2	Neteja i estrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i < 5 m d'amplada o catifes/platanilles única > 1 i < 12m d'amplada, sense afecció per serveis o elements de mobilitat vials, en exclusió de més de 40 m2
			Altres conceptes
		3,82	€
P-4	P242-0757	m3	Càrrega amb càrrega mecànica, transport de terres no contaminades per a realitzar obra de folra, amb càrrega de 7 i, amb un recorregut de fins a 10 km
			Altres conceptes
		7,07	€
		7,07000	€
P-5	P240-41L1	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aprofitament
	B00E-050F	m3	Terra seleccionada
			Altres conceptes
		10,64	€
		10,64000	€
P-6	P240-41L1	m3	Subministrament de terra tolerable, procedent d'aprofitament
	B00E-050H	m3	Terra tolerable
			Altres conceptes
		4,32	€
		4,32000	€
		0,00000	€
P-7	P433-3C5S	m3	Escalera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala càrrega, amb la cara exterior orientada
	B004-064R	t	Boc de pedra per a formació d'escaleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes
			Altres conceptes
		108,64	€
		22,82880	€
		86,01720	€
P-8	P4320-421A	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar 14 - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,55, abocat amb bomba
	B00F-210Z	m3	Formigó per armar 14 - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,55
			Altres conceptes
		121,45350	€
		27,51650	€
P-9	P924-0X8D	m3	Subbase de bitumàtica, amb estesa i picatge del material al 55% del PM
	B011-05ME	m3	Aigua
	B00F-05NW	m3	Tol·li artificial
			Altres conceptes
		31,22	€
		0,10200	€
		23,41400	€
		7,70400	€
P-10	P916-6QDC	m2	Paviment de maça bituminosa discontinua en cànter, per a capes de transal B8T11, 11B B 50/70 amb bitumí asfàltic de penetració i granulat gràtic, per a una capa de transal de 3 cm de gruix
	B998-1KES	t	Maça bituminosa discontinua en cànter, per a capes de transal B8T11, 11B B 50/70 amb bitumí asfàltic de penetració i granulat gràtic
			Altres conceptes
		5,19156	€
		0,24844	€
P-11	PA001	u	perícia aturada de seguretat i salut
			Sense descompte
		1,350,000	€
		1,350,00000	€
P-12	PB22-BSGE	m	Barra de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a motociclistes, per a un cèsser de cotxe normal, amb nivell de cotxe 12, índex de severitat A, amplada de treball 16,5, deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I, segons
			Altres conceptes
		68,31	€


actualització de preus

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 13/02/25


Page: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREC
			UNE 53930.2, formada per pantalla continua de secció plana transparent i sobre barana amb perfil longitudinal de PVC reforçat amb fibra de vidre, amb una superfície mínima de 1,20 m² i foradors metàl·lics cada 4 m (BMSMA1200), col·locada en l'arna i sotra o en corbes de radi igual o superior 22 m	
	BBMZ-DJS11	u	Paga d'ore galvanitzat per a aplicació del sistema de protecció de motociclistes	3,36600
	BBMZ-DJSZ	u	Separador d'ore galvanitzat per a barana metàl·lica simple, segons UNE 135122	1,75750
	BBMZ-DJS11	u	Part proporcional d'element de fixació per a baranes de seguretat flexibles amb sistema de protecció per a motociclistes	2,47750
	BBMZ-DJS10	u	Support C-120 d'ore galvanitzat de 700 mm de largaria amb placa d'ancoratge, per a barana de seguretat flexble, segons UNE 135122	18,44000
	BBMZ-DJSHP	m	Perfil longitudinal d'ore galvanitzat de secció plana transparent per a protecció de motociclistes	151,70000
	BBMZ-DJSO	m	Perfil longitudinal d'ore galvanitzat de secció doble ona per a barana de seguretat flexble, segons UNE 135121	19,27000
P-13	BBCC-DJSJD	u	Cablejament per a baranes de seguretat flexibles amb llumina retroil·luminant classe RA3 a dues ondes	0,34625
			Altres conceptes	7,54075
	PBA3-DXNS	m	Perfil sobre paviment de marxa val longitudinal continua per a la permanent i retroil·luminant en sec, amb fundació i amb pilars, tipus P-RK, de 70 cm d'alçada, amb pintura àcida de color blanc i motociclistes de vidre, aplicació metacromàtica i manganès fosforitzat	0,42106
	BBA12WV	kg	Pintura àcida de color blanc, per a marques vias	0,82838
	BBA0-DSD5	kg	Monestres de vidre per a senyalització per a marques vias retroil·luminant en sec, amb fundació i amb pilars	0,71638
			Altres conceptes	
P-14	ZD97PAK5	m	cable preferencial 2x21 trellat amb cobert	1,09000
			Sensar descompòs	1,0500000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 58 de 63	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E364C671495BADC8E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NC° 10 226

PRESSUPOSTOS PARCIAIS

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (arbitrar)



actualització de preus

PRESSUPPOST

Data: 12/02/25

Page: 1

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	Q111	Q112	Q113	Q114	Q115	Q116	Q117	Q118	Q119	Q120	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q126	Q127	Q128	Q129	Q130	Q131	Q132	Q133	Q134	Q135	Q136	Q137	Q138	Q139	Q140	Q141	Q142	Q143	Q144	Q145	Q146	Q147	Q148	Q149	Q150	Q151	Q152	Q153	Q154	Q155	Q156	Q157	Q158	Q159	Q160	Q161	Q162	Q163	Q164	Q165	Q166	Q167	Q168	Q169	Q170	Q171	Q172	Q173	Q174	Q175	Q176	Q177	Q178	Q179	Q180	Q181	Q182	Q183	Q184	Q185	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196	Q197	Q198	Q199	Q200	Q201	Q202	Q203	Q204	Q205	Q206	Q207	Q208	Q209	Q210	Q211	Q212	Q213	Q214	Q215	Q216	Q217	Q218	Q219	Q220	Q221	Q222	Q223	Q224	Q225	Q226	Q227	Q228	Q229	Q230	Q231	Q232	Q233	Q234	Q235	Q236	Q237	Q238	Q239	Q240	Q241	Q242	Q243	Q244	Q245	Q246	Q247	Q248	Q249	Q250	Q251	Q252	Q253	Q254	Q255	Q256	Q257	Q258	Q259	Q260	Q261	Q262	Q263	Q264	Q265	Q266	Q267	Q268	Q269	Q270	Q271	Q272	Q273	Q274	Q275	Q276	Q277	Q278	Q279	Q280	Q281	Q282	Q283	Q284	Q285	Q286	Q287	Q288	Q289	Q290	Q291	Q292	Q293	Q294	Q295	Q296	Q297	Q298	Q299	Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310	Q311	Q312	Q313	Q314	Q315	Q316	Q317	Q318	Q319	Q320	Q321	Q322	Q323	Q324	Q325	Q326	Q327	Q328	Q329	Q330	Q331	Q332	Q333	Q334	Q335	Q336	Q337	Q338	Q339	Q340	Q341	Q342	Q343	Q344	Q345	Q346	Q347	Q348	Q349	Q350	Q351	Q352	Q353	Q354	Q355	Q356	Q357	Q358	Q359	Q360	Q361	Q362	Q363	Q364	Q365	Q366	Q367	Q368	Q369	Q370	Q371	Q372	Q373	Q374	Q375	Q376	Q377	Q378	Q379	Q380	Q381	Q382	Q383	Q384	Q385	Q386	Q387	Q388	Q389	Q390	Q391	Q392	Q393	Q394	Q395	Q396	Q397	Q398	Q399	Q400	Q401	Q402	Q403	Q404	Q405	Q406	Q407	Q408	Q409	Q410	Q411	Q412	Q413	Q414	Q415	Q416	Q417	Q418	Q419	Q420	Q421	Q422	Q423	Q424	Q425	Q426	Q427	Q428	Q429	Q430	Q431	Q432	Q433	Q434	Q435	Q436	Q437	Q438	Q439	Q440	Q441	Q442	Q443	Q444	Q445	Q446	Q447	Q448	Q449	Q450	Q451	Q452	Q453	Q454	Q455	Q456	Q457	Q458	Q459	Q460	Q461	Q462	Q463	Q464	Q465	Q466	Q467	Q468	Q469	Q470	Q471	Q472	Q473	Q474	Q475	Q476	Q477	Q478	Q479	Q480	Q481	Q482	Q483	Q484	Q485	Q486	Q487	Q488	Q489	Q490	Q491	Q492	Q493	Q494	Q495	Q496	Q497	Q498	Q499	Q500	Q501	Q502	Q503	Q504	Q505	Q506	Q507	Q508	Q509	Q510	Q511	Q512	Q513	Q514	Q515	Q516	Q517	Q518	Q519	Q520	Q521	Q522	Q523	Q524	Q525	Q526	Q527	Q528	Q529	Q530	Q531	Q532	Q533	Q534	Q535	Q536	Q537	Q538	Q539	Q540	Q541	Q542	Q543	Q544	Q545	Q546	Q547	Q548	Q549	Q550	Q551	Q552	Q553	Q554	Q555	Q556	Q557	Q558	Q559	Q560	Q561	Q562	Q563	Q564	Q565	Q566	Q567	Q568	Q569	Q570	Q571	Q572	Q573	Q574	Q575	Q576	Q577	Q578	Q579	Q580	Q581	Q582	Q583	Q584	Q585	Q586	Q587	Q588	Q589	Q590	Q591	Q592	Q593	Q594	Q595	Q596	Q597	Q598	Q599	Q600	Q601	Q602	Q603	Q604	Q605	Q606	Q607	Q608	Q609	Q610	Q611	Q612	Q613	Q614	Q615	Q616	Q617	Q618	Q619	Q620	Q621	Q622	Q623	Q624	Q625	Q626	Q627	Q628	Q629	Q630	Q631	Q632	Q633	Q634	Q635	Q636	Q637	Q638	Q639	Q640	Q641	Q642	Q643	Q644	Q645	Q646	Q647	Q648	Q649	Q650	Q651	Q652	Q653	Q654	Q655	Q656	Q657	Q658	Q659	Q660	Q661	Q662	Q663	Q664	Q665	Q666	Q667	Q668	Q669	Q670	Q671	Q672	Q673	Q674	Q675	Q676	Q677	Q678	Q679	Q680	Q681	Q682	Q683	Q684	Q685	Q686	Q687	Q688	Q689	Q690	Q691	Q692	Q693	Q694	Q695	Q696	Q697	Q698	Q699	Q700	Q701	Q702	Q703	Q704	Q705	Q706	Q707	Q708	Q709	Q710	Q711	Q712	Q713	Q714	Q715	Q716	Q717	Q718	Q719	Q720	Q721	Q722	Q723	Q724	Q725	Q726	Q727	Q728	Q729	Q730	Q731	Q732	Q733	Q734	Q735	Q736	Q737	Q738	Q739	Q740	Q741	Q742	Q743	Q744	Q745	Q746	Q747	Q748	Q749	Q750	Q751	Q752	Q753	Q754	Q755	Q756	Q757	Q758	Q759	Q760	Q761	Q762	Q763	Q764	Q765	Q766	Q767	Q768	Q769	Q770	Q771	Q772	Q773	Q774	Q775	Q776	Q777	Q778	Q779	Q780	Q781	Q782	Q783	Q784	Q785	Q786	Q787	Q788	Q789	Q790	Q791	Q792	Q793	Q794	Q795	Q796	Q797	Q798	Q799	Q800	Q801	Q802	Q803	Q804	Q805	Q806	Q807	Q808	Q809	Q810	Q811	Q812	Q813	Q814	Q815	Q816	Q817	Q818	Q819	Q820	Q821	Q822	Q823	Q824	Q825	Q826	Q827	Q828	Q829	Q830	Q831	Q832	Q833	Q834	Q835	Q836	Q837	Q838	Q839	Q840	Q841	Q842	Q843	Q844	Q845	Q846	Q847	Q848	Q849	Q850	Q851	Q852	Q853	Q854	Q855	Q856	Q857	Q858	Q859	Q860	Q861	Q862	Q863	Q864	Q865	Q866	Q867	Q868	Q869	Q870	Q871	Q872	Q873	Q874	Q875	Q876	Q877	Q878	Q879	Q880	Q881	Q882	Q883	Q884	Q885	Q886	Q887	Q888	Q889	Q890	Q891	Q892	Q893	Q894	Q895	Q896	Q897	Q898	Q899	Q900	Q901	Q902	Q903	Q904	Q905	Q906	Q907	Q908	Q909	Q910	Q911	Q912	Q913	Q914	Q915	Q916	Q917	Q918	Q919	Q920	Q921	Q922	Q923	Q924	Q925	Q926	Q927	Q928	Q929	Q930	Q931	Q932	Q933	Q934	Q935	Q936	Q937	Q938	Q939	Q940	Q941	Q942	Q943	Q944	Q945	Q946	Q947	Q948	Q949	Q950	Q951	Q952	Q953	Q954	Q955	Q956	Q957	Q958	Q959	Q960	Q961	Q962	Q963	Q964	Q965	Q966	Q967	Q968	Q969	Q970	Q971	Q972	Q973	Q974	Q975	Q976	Q977	Q978	Q979	Q980	Q981	Q982	Q983	Q984	Q985	Q986	Q987	Q988	Q989	Q990	Q991	Q992	Q993	Q994	Q995	Q996	Q997	Q998	Q999	Q1000
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	Q111	Q112	Q113	Q114	Q115	Q116	Q117	Q118	Q119	Q120	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q126	Q127	Q128	Q129	Q130	Q131	Q132	Q133	Q134	Q135	Q136	Q137	Q138	Q139	Q140	Q141	Q142	Q143	Q144	Q145	Q146	Q147	Q148	Q149	Q150	Q151	Q152	Q153	Q154	Q155	Q156	Q157	Q158	Q159	Q160	Q161	Q162	Q163	Q164	Q165	Q166	Q167	Q168	Q169	Q170	Q171	Q172	Q173	Q174	Q175	Q176	Q177	Q178	Q179	Q180	Q181	Q182	Q183	Q184	Q185	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196	Q197	Q198	Q199	Q200	Q201	Q202	Q203	Q204	Q205	Q206	Q207	Q208	Q209	Q210	Q211	Q212	Q213	Q214	Q215	Q216	Q217	Q218	Q219	Q220	Q221	Q222	Q223	Q224	Q225	Q226	Q227	Q228	Q229	Q230	Q231	Q232	Q233	Q234	Q235	Q236	Q237	Q238	Q239	Q240	Q241	Q242	Q243	Q244	Q245	Q246	Q247	Q248	Q249	Q250	Q251	Q252	Q253	Q254	Q255	Q256	Q257	Q258	Q259	Q260	Q261	Q262	Q263	Q264	Q265	Q266	Q267	Q268	Q269	Q270	Q271	Q272	Q273	Q274	Q275	Q276	Q277	Q278	Q279	Q280	Q281	Q282	Q283	Q284	Q285	Q286	Q287	Q288	Q289	Q290	Q291	Q292	Q293	Q294	Q295	Q296	Q297	Q298	Q299	Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310	Q311	Q312	Q313	Q314	Q315	Q316	Q317	Q318	Q319	Q320	Q321	Q322	Q323	Q324	Q325	Q326	Q327	Q328	Q329	Q330	Q331	Q332	Q333	Q334	Q335	Q336	Q337	Q338	Q339	Q340	Q341	Q342	Q343	Q344	Q345	Q346	Q347	Q348	Q349	Q350	Q351	Q352	Q353	Q354	Q355	Q356	Q357	Q358	Q359	Q360	Q361	Q362	Q363	Q364	Q365	Q366	Q367	Q368	Q369	Q370	Q371	Q372	Q373	Q374	Q375	Q376	Q377	Q378	Q379	Q380	Q381	Q382	Q383	Q384	Q385	Q386	Q387	Q388	Q389	Q390	Q391	Q392	Q393	Q394	Q395	Q396	Q397	Q398	Q399																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


actualització de preus

PRESSUPPOST

Data: 12/02/25

Page: 2

P-RR, de 20 cm diâmetru, amb pînă albă de corb, fără i microsfere de vîrte, aplicată mecanicament polioctoză (P - 13)					
TOTAL		Capitol	0103	6.728,36	
Obra		01	Proiectare 2025-1		
Capital		04	segurati (salu)		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMODAMENT	IMPROV
1	PA001	u	partida ajude de asigurati (salu (P - 11)	1.350,00	1.000
TOTAL			Capitol	0104	1.350,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FEFEIDE19E354C671495BADCE35DDDD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

[illegible]

EUR

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS 2025 firmat.pdf_26042025		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentació: 26/04/2025 7:45:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: AEDN6-09NBM-YV3EL Pàgina 60 de 63		SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC6E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzat)





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-VY3EL FFE1DE19E354C671495BADCE35DD0F24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

actualització de preus

RESUM DE PRESSUPOST

Date: 13/02/25

Page: 1

NIVELL 2 : Capítol

Import


Capitol	0.01	moz de terras	19.806,20
Capitol	0.02	obra de fabrica	31.500,00
Capitol	0.03	parquet	6.728,30
Capitol	0.04	seguradãl salul	1.350,00
Outra	01	Presupost 2025-1	59.386,50

NIVELL 1: Obra

Import

Otra	01	Presupuest 2025-1	59.386,50
			59.386,50

euros




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34691077 AEDN6-09NBM-YV3EL FFE1DE19E3E4C671495BADC5E35DD0DF24C225AD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICOP NCº 10 226

PRESSUPOST GENERAL

PROJECTE D'CONSTRUCCIÓ DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMÍ DE ACOEC AL URBANITZACIÓ MONTANETA DESDE LA N.340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2433) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en: <https://sig.ajuntmty.es/verificadorfirmas/mty>

actualizacio de preus	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	59.386,50
13 % DESPES GENERAL SOBRE 59.386,50.....	7.720,25
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 59.386,50.....	3.563,19
Subtotal	70.669,94
21 % IVA SOBRE 70.669,94.....	14.840,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	85.510,63
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a	
(VUITANTACINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEXANTATRES CÈNTIMS)	
Domingo Monserrat i Planch i C.C.P. nº 10226	