

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS RELATIVES AL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS CAMINS MUNICIPALS PERTANYENTS A LA XARXA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS INDICADA AL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS MUNICIPAL (PPI) DE CERVELLÓ PER L ' ANY 2026



Índex

1. Objecte d'aquest Plec.....	3
2. Prestació dels serveis.....	3
3. Condicions tècniques per a l'execució del servei.....	7
4. Termini d'execució de les obres.....	7
5. Documentació a generar durant l'actuació	7



CONSIDERACIONS GENERALS

1. Objecte d'aquest Plec

Aquest plec tècnic té com a objecte determinar i definir les condicions que regiran el contracte de manteniment dels camins municipals pertanyents a la xarxa de protecció d'incendis indicada al Pla de prevenció d'incendis municipal (PPI) de Cervelló, per a l'any 2026.

2. Prestació dels serveis

El servei es prestarà en els camins proposats per la Comissió local de Seguiment del PPI signada en data 01/07/2026 pertanyents al Pla de Prevenció d'Incendis Municipal de Cervelló per a l'any 2026.

De manera general, les actuacions a realitzar es descriuen a continuació:

- Manteniment de la Franja auxiliar :
 - Tala d'arbres o branques que puguin envair la caixa de trànsit.
 - Desbrossada i/ o tallada de les vores de la plataforma, de com a mínim un metre .
 - Gestió de les restes vegetals : retirar de la voral les restes vegetals generades: els troncs han de ser retirats mentre que les branques amb fulles i restes herbàcies poden ser deixades estasses al sòl sense generar acumulacions sempre i quan hagin estant triturades amb un tamany inferior a 20 cm.
- Manteniment de la Plataforma :
 - Assegurar una amplada de la pista de 4 m d' amplada. Es pot acceptar 3.5 metres, en casos que no sigui possible assolir l' anterior amplada.
 - Adequació de la pista per que compleixi requisits mitjançant maquinaria apropiada per eliminar esborranys, reomplir xaragalls i rectificar peralts si s' escau.
 - Aportació de materials adients en zones que ho requereixin a fi i efecte de millorar l' adhesió del terreny, uniformar el terreny, i completar l 'acabat del ferm utilitzant materials permesos en aquest tipus de vials.
 - Reperfilat o construcció de trenques cunetes i altres elements necessaris per assegurar la correcte evacuació de l'aigua.
 - Compactar amb corró.

Al punt 3 s' amplia informació de com s'han de desenvolupar les actuacions.




Els camins on s'ha d'actuar són:


Proposta d'actuacions per a l'any 2026			
Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament
1	Manteniment de la plataforma i de franja auxiliar de trànsit del camí de la N-340 a Can Cases de Sant Ponç	06	1,95 km
2	Manteniment de la plataforma i de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Penya Roja (Solell de les Rovires)	11	1,98 km
3	Manteniment de la plataforma i de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Riera	15	1,13 km
4	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Boscos de Can Sala	22	2,34 km

A continuació s'adjunta un plànol de la ubicació :


Plànol 1. Camí de Can cases de Sant Ponç fins la N-340. Codi Mapa :6

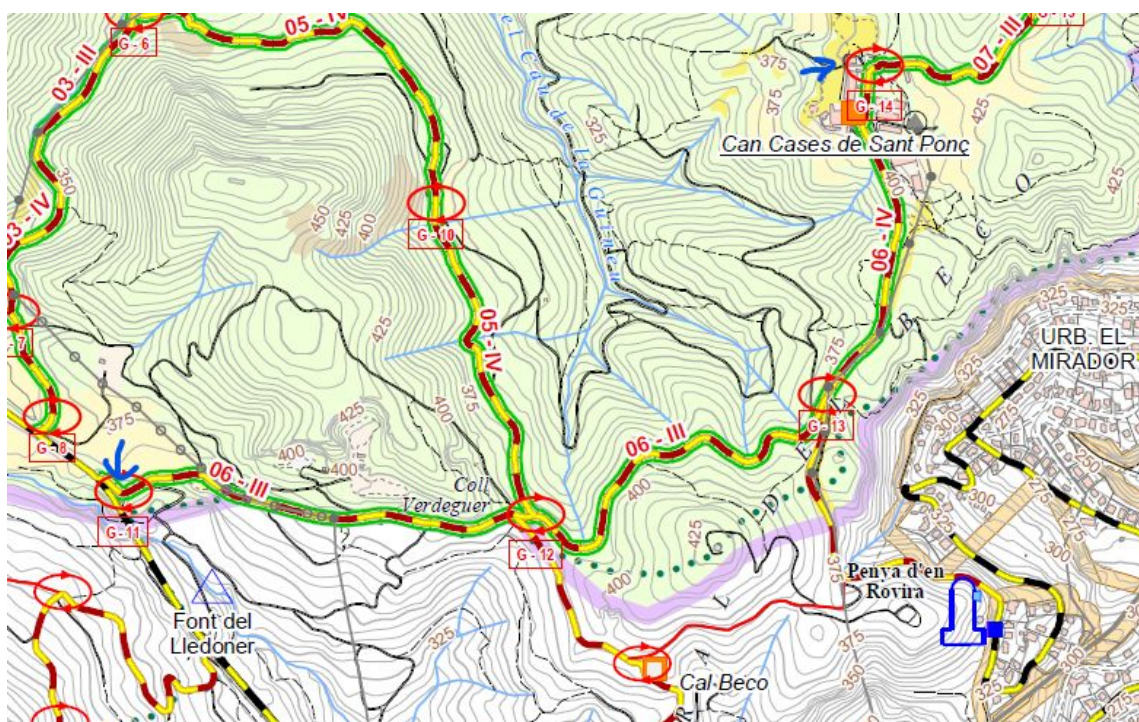

Plànol 2. Camí de la Penya . Codi Mapa. 11.

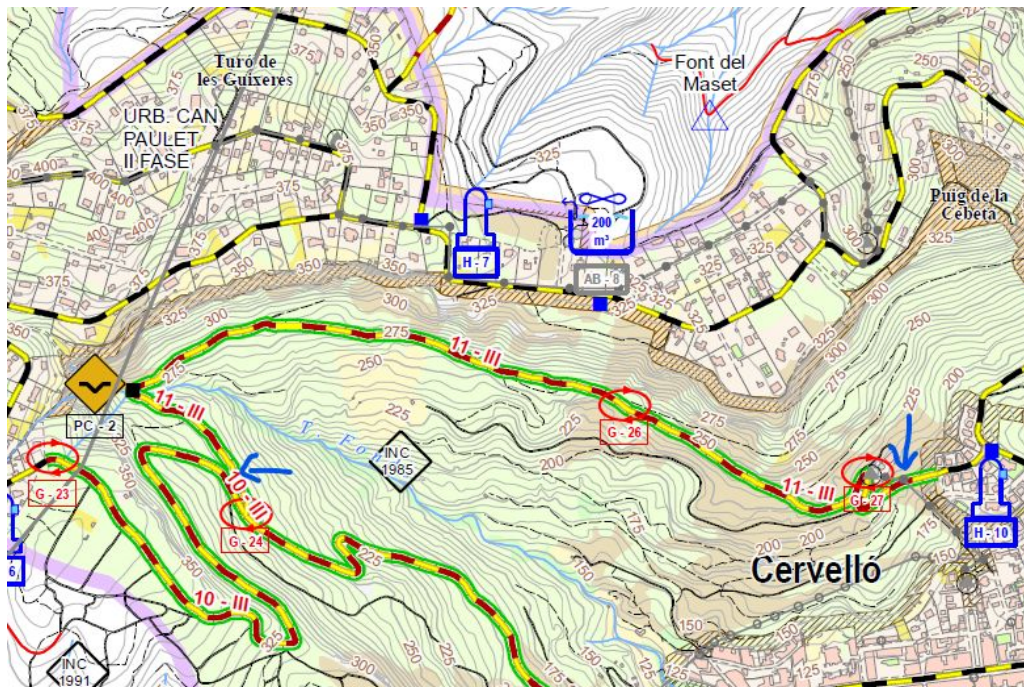


Plànol 3. Camí Can Riera . Codi Mapa. 15.

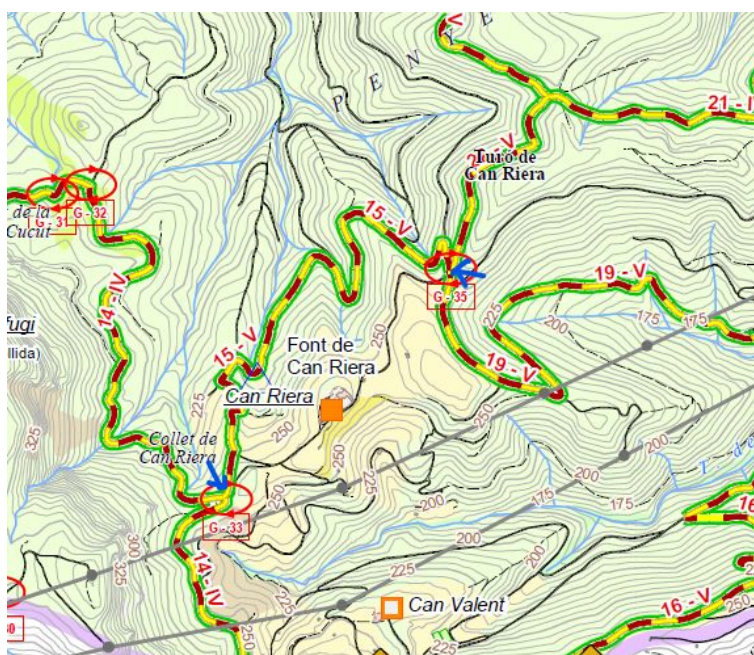

Plànol 4. Camí dels Boscos de Can Sala .Codi Mapa. 22



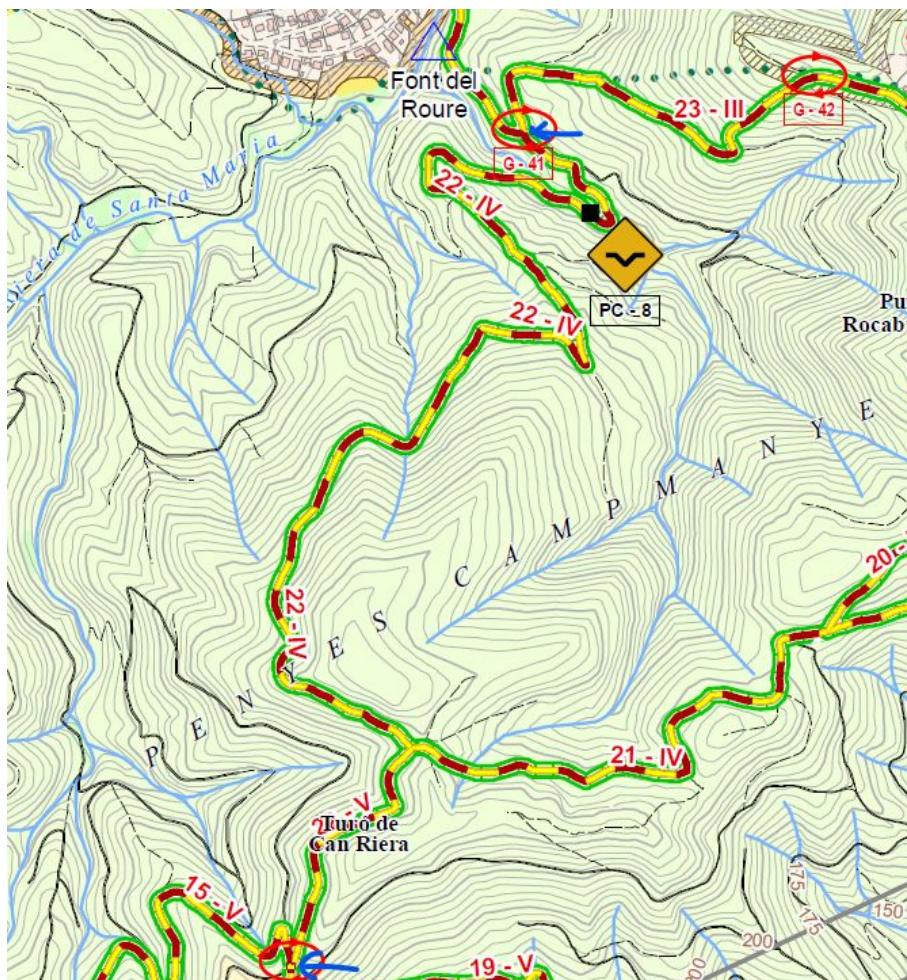

3. Condicions tècniques per a l'execució del Servei

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar del material adient per executar els treballs escrits, així com dels mitjans de protecció personals adients per aquestes feines i tot el necessari per aconseguir l'actual normativa de prevenció d'accidents laborals. El material queda descrit al document *Fitxa 2. Arranjament de pistes forestals*.

Les restes vegetals es tractaran seguint els criteris del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals,

L'empresa contractada serà la responsable de demanar a l'organisme competent autorització i/o comunicació d'activitat amb risc d'incendi forestal mitjançant l'aplicatiu 9PERFOC, disponible a tals efectes. No es podran iniciar les obres sense comptar amb l'autorització en cas d'estar en el període d'aplicació del mateix.

4. Termini d'execució de les obres.

El contractista presentarà una planificació dels treballs al Responsable de contracte que pot ser modificat per aquest, atenent a necessitats organitzatives.

És requisit indispensable que les obres s'hauran d'haver acabat com a molt tard a data 31 de Desembre de 2026



5. Documentació a generar durant les execucions.

S'elaboraran els documents de seguiment de les obres, que consistiran en Acta d'inici i replanteig, actes de seguiment si s'escau i acta de finalització de les obres.

