

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL CONTROL W DEL CPA.

-PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT-

EXPEDIENT NÚM. 26XXMS26

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació del subministrament del condicionament acústic del Control W del Centre de Producció d'Audiovisuals (CPA) de la CCMA, S.A.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I REQUERIMENTS TÈCNICS

El detall de l'equipament a subministrar és el següent:

Descripció	Quantitat
Condicionament acústic de les parets de la zona de control de realització	Aprox. 35 m ²
Condicionament acústic del sostre de la zona de control de realització	Aprox. 51 m ²
Panells d'absorció i separadors de la primera filera de taules, incloent-hi els seus sistemes de suport i fixació	Aprox. 3 m ²
Tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei dels materials oferts	1
Transport i instal·lació	1

Per al tractament acústic de les parets es preveu el subministrament i instal·lació de panells acústics tipus ACUSTISON-50A o equivalents, constituïts per xapa d'acer micro-perforada de 0,5 mm de gruix amb diferents diàmetres de perforació, amb acabat lacat i amb un absorbent interior de llana de roca d'alta densitat.

Per al tractament acústic del sostre es preveu el subministrament i instal·lació de panells suspesos tipus ACUSTIART-100E o equivalent, configurats com a illes acústiques o núvols acústics, amb la finalitat de generar superfícies absorbents que contribueixin a la reducció de la reverberació i a la millora de les condicions acústiques generals de la sala.

La referència als models indicats té caràcter orientatiu i respon a la voluntat de disposar d'elements amb prestacions contrastades, ja implantats en altres controls de realització del CPA, i que, pel seu disseny permeten unes condicions de manteniment i neteja òptimes.

No obstant això, els licitadors podran oferir elements equivalents sempre que acreditin documentalment unes característiques tècniques, funcionals, estètiques i acústiques iguals o superiors a les dels models de referència.

L'ús d'elements de característiques similars als instal·lats en altres controls de realització del CPA permetrà mantenir una homogeneïtat estètica, funcional i de manteniment entre les diferents instal·lacions.

Per a l'elaboració de la proposta tècnica, els licitadors disposaran de la documentació següent:

Annex I. Plànol de la sala objecte de l'actuació.


Annex II. Reportatge fotogràfic de l'espai.

Aquesta documentació té caràcter orientatiu i servirà de base als licitadors per poder quantificar i verificar l'adequació dels materials oferts a l'espai objecte de l'actuació.

Les empreses licitadores hauran d'incloure les característiques tècniques dels materials que constitueixen els panells.

Annex I. Plànol de la sala objecte de l'actuació.

Les mides proporcionades al plànol són aproximades, però suficientment precises per poder fer una valoració de la quantitat de metres quadrats a cobrir.

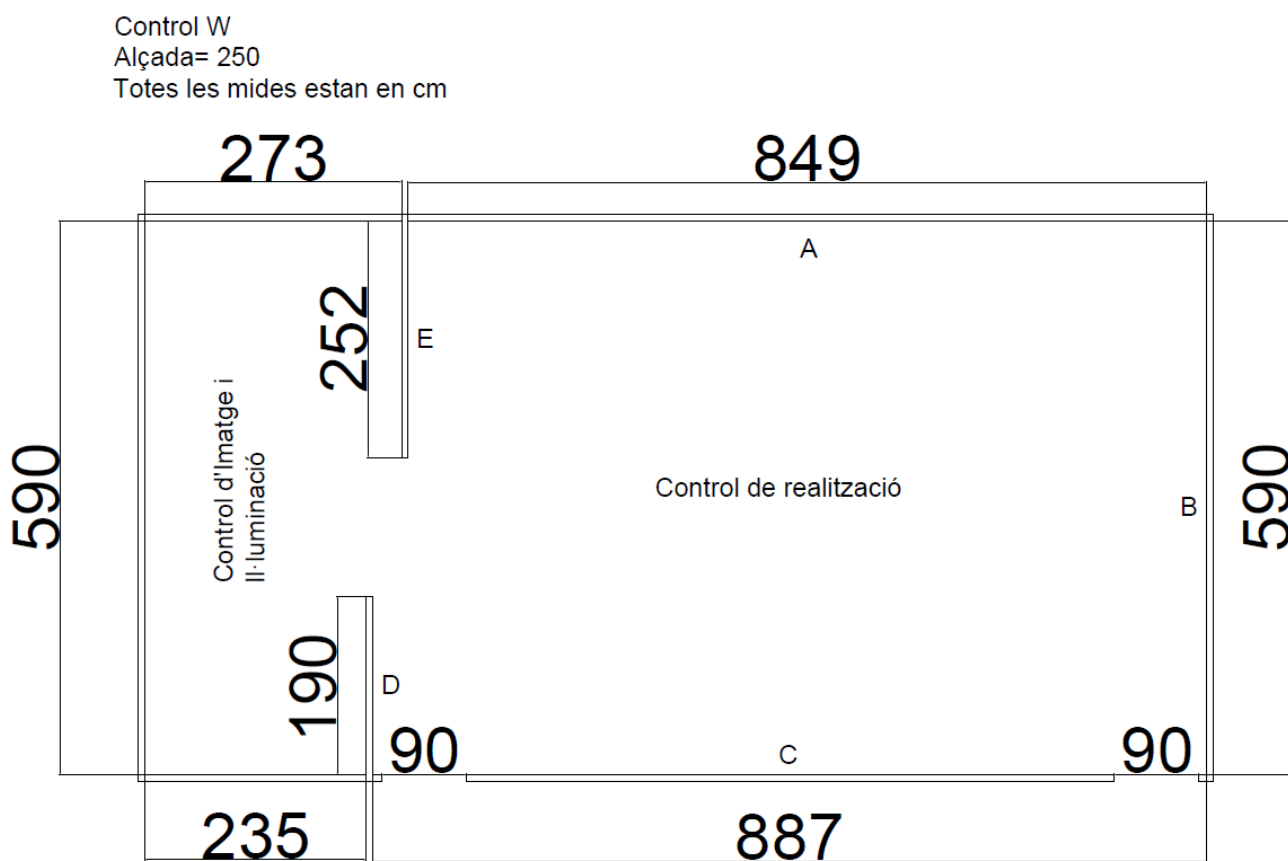

El condicionament acústic es limita a l'àrea del control de realització.

El costat A conté el sistema de monitoratge del control, el qual està gairebé ocupat per un conjunt de monitors que cobreixen una part molt important de la seva superfície.

Al costat C hi ha les dues portes d'entrada, una a cada extrem, amb una amplada de 90 cm cadascuna

Entre les parets D i E hi ha una cortina que separa el control de realització del control d'imatge i il·luminació.

Annex II. Reportatge fotogràfic de l'espai.

A les imatges següents es pot veure la disposició dels espais:

Foto 1: Costat A



Foto 2: Costats A, B i C.

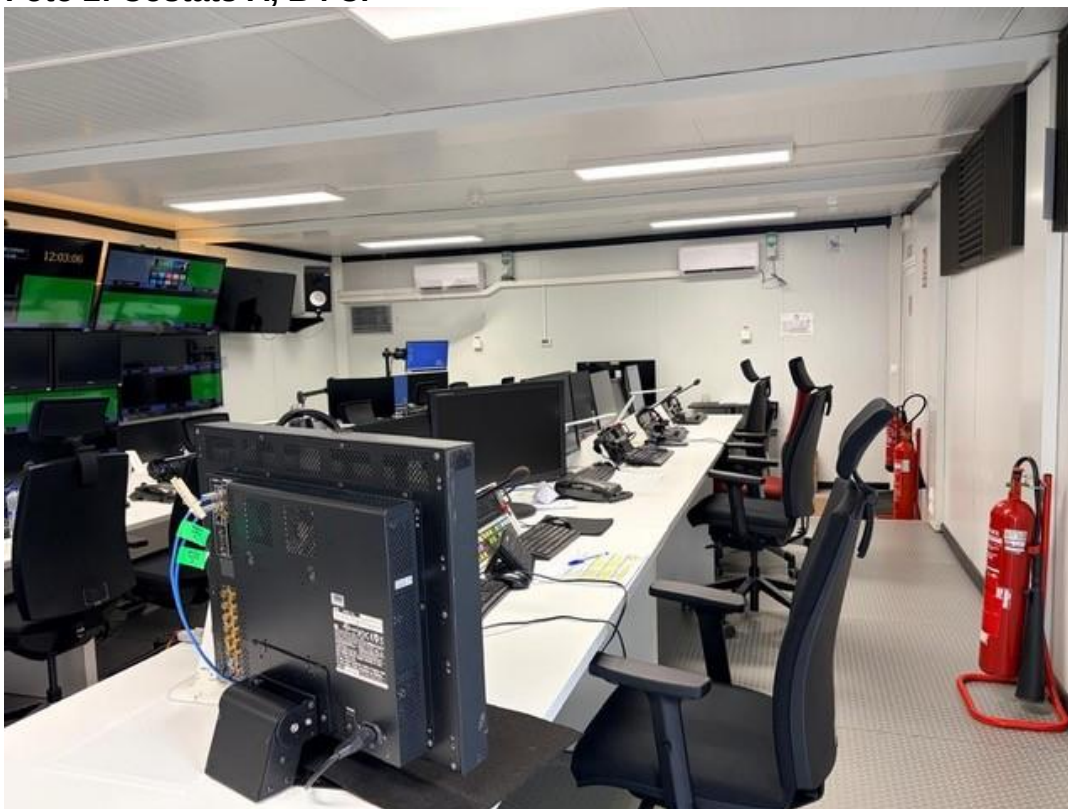


Foto 3: Costats C i D.

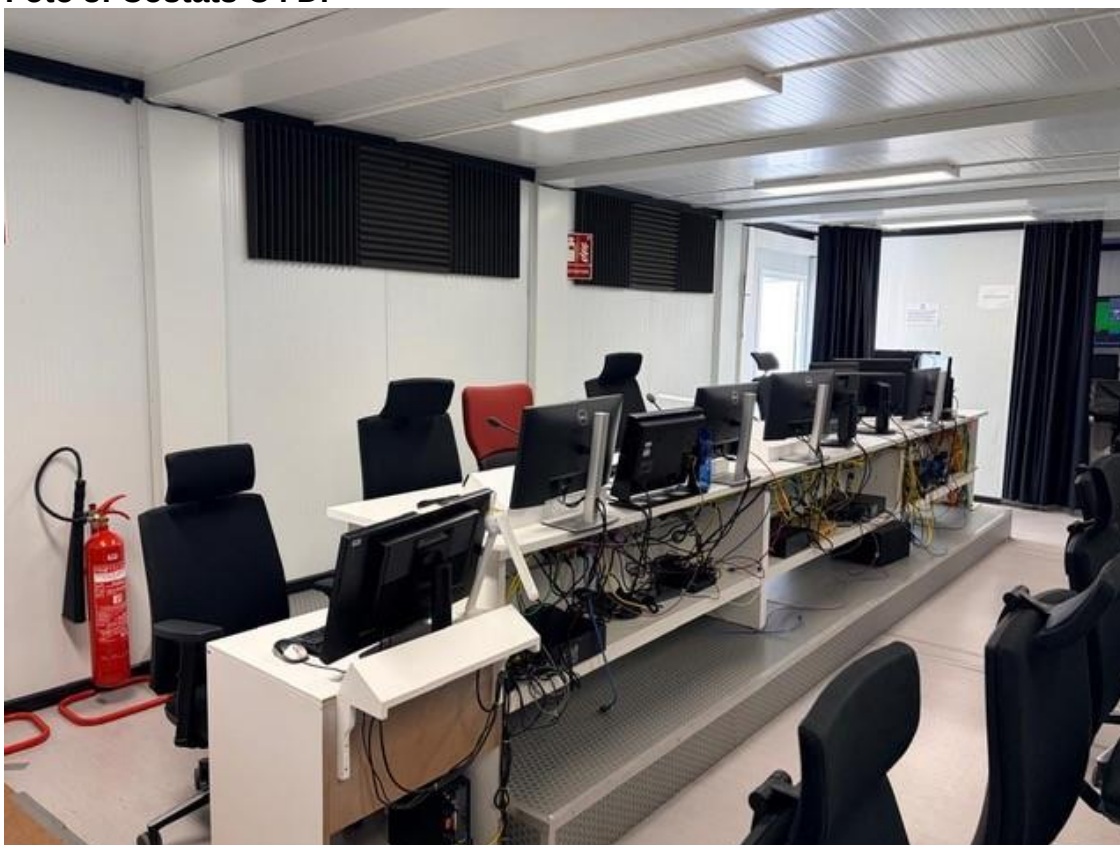


Foto 4: Costats E i A.



Foto 5: Simulació dels panells separadors de la filera de taules.



Pel al muntatge d'aquests panells separadors, s'han de subministrar els components de suport o el sistema de muntatge necessaris per garantir-ne la correcta instal·lació i estabilitat, el cost dels quals s'entendrà inclòs en l'oferta econòmica.

3. REQUERIMENTS OPERATIUS OBLIGATORIS

Tot l'equipament ha de ser nou, lliurat dins del seu embalatge original, no descatalogat, de qualitat professional, i ha de complir els requeriments que s'especifiquen en aquest plec de prescripcions tècniques.

4. GARANTIA I REQUERIMENTS DEL SERVEI POSTVENDA.

El material objecte d'aquesta licitació haurà d'estar cobert per una garantia mínima de dos anys de durada a partir de la recepció del material. Aquesta garantia inclourà el transport, el material i instal·lació.

L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, el transport, la descàrrega, la instal·lació, el muntatge i la posada en servei de tots els elements necessaris per a l'execució completa del projecte, el cost dels quals s'entendrà completament inclòs en el seu preu ofert.

Els treballs s'hauran de realitzar minimitzant l'afectació sobre l'activitat habitual del centre i adaptant-se, quan sigui necessari, als condicionants operatius de la producció audiovisual.

La instal·lació haurà de complir la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que li sigui aplicable.

Un cop finalitzats els treballs, l'empresa adjudicatària retirarà tots els residus, embalatges i materials sobrants, deixant les instal·lacions en perfecte estat de neteja i funcionament.

Els equips i materials instal·lats hauran de disposar de les corresponents garanties del fabricant i de la garantia d'instal·lació de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar la documentació tècnica dels materials subministrats, com ara les fitxes tècniques, les característiques i els certificats de prestacions acústiques que constitueixen els panells, i qualsevol altra documentació acreditativa que sigui aplicable.

La solució implantada haurà d'estar orientada a millorar les condicions d'escolta crítica pròpies d'un control de realització audiovisual, incrementant la intel·ligibilitat de la paraula i reduint els efectes de reverberació i reflexió sonora.

Amb la finalitat de facilitar la preparació de les ofertes, es durà a terme una visita tècnica opcional a les instal·lacions objecte de la contractació.

A tal efecte, les empreses que vulguin visitar les instal·lacions objecte de la contractació, hauran de demanar-ho, per correu electrònic, a l'adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicant a l'assumpte del correu: **“CPO 2609MS04 Petició visita projecte “CONDICIONAMENT ACÚSTIC CONTROL W ”** i detallant nom, cognoms i DNI de la persona o persones que realitzaran la visita.

El termini màxim de petició de visita serà el 18 de setembre del 2026 a les 14:00 hores.

La visita serà el 22 de setembre del 2026 a les 11:00 hores.

Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

La participació en la visita tindrà **caràcter voluntari** i no constituirà un requisit per a la presentació d'ofertes. No obstant això, els licitadors seran responsables de verificar que els elements oferts són compatibles amb les característiques de l'espai i permeten la seva correcta instal·lació.

5. LLOC DE LLIURAMENT

Els articles objecte de subministrament s'hauran de lliurar, de manera habitual al Centre de Recepció de Mercaderies (CRM) a l'adreça següent:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.
Oriol Martorell, 1
08970, Sant Joan Despí, Barcelona

Les despeses d'emmagatzematge, transport i entrega dels articles a subministrar en el lloc convingut, aniran a càrrec del contractista.

6. ACCEPTACIÓ DEL SUBMNISTRAMENT

Es realitzarà l'acceptació del material subministrat, un cop sigui lliurat l'equipament a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Sant Joan Despí, agost del 2026