
**MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS I ARRANJAMENT DE LA CUINA DE L'EQUIPAMENT
MUNICIPAL MENJADOR SOCIAL NAVAS**

maig 2026

ÍNDEX

I. MEMÒRIA

MG. DADES GENERALS

MG.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

- 1.1 Títol del Projecte
- 1.2 Objecte de l'encàrrec
- 1.3 Situació

MG.2 AGENTS DEL PROJECTE

- 2.1 Promotor
- 2.2 Projectista

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

- 1.1 Antecedents
- 1.2 Marc legal. Normativa urbanística
- 1.3 Estat actual
- 1.4 Reportatge fotogràfic

MD.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

- 2.1 Programa funcional
- 2.2 Descripció general del projecte
- 2.3 Relació de superfícies útils
- 2.4 Superfície de l'actuació

MD.3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE L'EDIFICI

- 3.1 Condicions d'accessibilitat
- 3.2 Seguretat en cas d'Incendi. Prestacions
- 3.3 Seguretat d'Utilització i accessibilitat

MD.4 TERMINI D'EXECUCIÓ

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

- 1.1 Enderrocs
- 1.2 Divisòries i trasdossats
- 1.3 Paviments
- 1.4 Cel rasos
- 1.5 Revestiments
- 1.6 Tancaments
- 1.7 Tancaments practicables
- 1.8 Instal·lacions

MN. NORMATIVA APLICABLE

PR. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

II. PLÀNOLS

- A.01 SITUACIÓ · EMPLAÇAMENT
- A.02 ESTAT ACTUAL · PLANTA · SECCIÓ
- A.03 PROPOSTA · PLANTA · SECCIÓ
- A.04 ESTAT ACTUAL · ENDERROCS
- A.05 PROPOSTA · OBRA NOVA · REFERÈNCIES
- A.06 PROPOSTA · PAVIMENTS · CEL RASOS
- A.07 PROPOSTA · REVESTIMENTS
- A.08 PROPOSTA · TANCAMENTS FUSTA · TANCAMENTS METÀL·LICS
- I.01 INSTAL·LACIONS · ENLLUMENAT · ELECTRICITAT
- I.02 INSTAL·LACIONS · LAMPISTERIA · SANEJAMENT · VENTILACIÓ

III. PRESSUPOST

- PR.1 AMIDAMENTS
- PR.2 PRESSUPOST

IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MG. DADES GENERALS

MG.1 OBJECTE DEL PROJECTE

1.1- Títol del projecte

Documentació tècnica per a la reforma dels vestidors, l'arranjament de la cuina i el menjador de l'equipament *Menjador Social Navas*.

1.2- Objecte de l'encàrrec

L'objecte de l'encàrrec és la realització de la documentació tècnica necessària per a la realització de les obres i la direcció de les mateixes.

Concretament l'objecte de l'encàrrec comprèn:

- La redacció del projecte tècnic
- La direcció de les obres
- La redacció de l'estudi de seguretat i salut

1.3- Situació

L'emplaçament de l'equipament és en un local de la planta baixa d'un edifici d'habitatges situat a l'Avinguda Meridiana núm. 238, al districte de Sant Andreu de Barcelona.

La zona d'actuació és a la cuina i els vestidors, al fons del local, que dona façana al carrer del Torrent de la Guineu i al menjador, en la zona intermèdia del local.

La referència cadastral de l'edifici és: 2255301DF3825E0001WS

MG.2 AGENTS DEL PROJECTE

2.1- Promotor

Promotor: Ajuntament de Barcelona
Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Direcció del Projecte: Óscar Marin Fraile
Adreça: Passeig de Sant Joan 75, 8a planta, 08009 Barcelona
Telèfon: 934 132 596

2.2- Projectista

Projectista: **aecinc arquitectes scp**
Lluís Badenas Pràdanos, col·legiat núm.: 22516
Adreça: Carrer Brusi 36, baixos 1a, 08006 Barcelona
Telèfon: 932 413 593
Correu electrònic: lluis@ae5arquitectes.com

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

1.1- Antecedents

El *Menjador Social Navas* és un equipament municipal creat per a donar cobertura temporal a les necessitats bàsiques d'alimentació d'aquelles persones que ho necessiten.

És un equipament que està en funcionament des de fa molts anys i que ha patit diferents actuacions de conservació i manteniment per a adaptar-lo a les diferents necessitats que han aparegut en el transcurs del temps d'activitat.

Per a donar el servei de menjador social, el local disposa d'un menjador situat al mig del local i d'una cuina i els serveis del personal necessaris situats al fons d'aquest. Gairebé la totalitat d'aquests espais situats al fons (cuina, vestidor i magatzems) es troben fora de la projecció de l'edifici d'habitatges, és a dir, més enllà de la profunditat edificada en plantes pis i, per tant, sota coberta. A aquesta coberta s'accedeix des del mateix local, i disposa d'una gran lluernia de plaques ondulades de fibra de vidre, ja molt malmeses, fins al punt que hi ha filtracions d'aigua. Actualment, aquesta lluernia està tapada amb un cel ras continu a nivell del sostre de la cuina, i per tant inutilitzada, però les goteres han arribat a foradar les plaques d'escaiola en algun punt, amb la consegüent pèrdua de salubritat que aquesta patologia ocasiona. La Comunitat de Propietaris de la finca s'ha compromès a solucionar les filtracions i, com la lluernia està inutilitzada, s'ha acordat substituir les plaques de la lluernia per panells sandvitx de xapa lacada i eliminar la ventilació perimetral de la lluernia, d'aquesta manera s'aconseguirà que no hi hagi un salt tèrmic tan gran entre la zona de la cuina i la cambra d'aire existent entre el cel ras i la lluernia.

La cuina està distribuïda en diversos espais: zona de cuina, zona de neteja, magatzems i cambres frigorífiques. tots aquests espais estan units amb un passadís/distribuïdor des del qual també s'accedeix al vestidor i a les cambres higièniques.

La zona de cuina i de neteja, està a un nivell superior que la resta del local, i s'hi pot accedir mitjançant dues rampes situades a banda i banda del passadís/distribuïdor. S'entén que es va elevar el paviment per a poder passar les instal·lacions de sanejament davant la impossibilitat d'actuar en la planta inferior.

La zona del vestidor disposa d'un espai tancat utilitzat pròpiament com a vestidor i de tres cambres higièniques, una amb rentamans, inodor i dutxa, un altre amb rentamans i inodor i una altra amb un plat de dutxa. Hi ha hagut diferents filtracions d'aigua de la coberta ja reparades que han malmès la pintura i el revestiment enguixat en diferents punts.

El vestidor i les cambres higièniques per al personal de l'equipament han quedat obsoletes, i hi ha diversos desperfectes en diferents zones de la cuina que cal arranjar.

Atès que la zona del menjador té una aspecte una mica antiquat, l'Ajuntament sol·licita fer-li una petita "neteja de cara" afegint un jardí japonès sec (biofília artificial) en la zona central amb una barra perimetral i una lluernia artificial al sostre i aplacar la barra de l'office amb tauler estratificat. També demana poder disposar d'endolls (per a la càrrega dels mòbils) en les parets de laterals i dos mobles amb espai en la part inferior per a allotjar els contenidors de residus, tancat amb portes i un taulell amb forats per a la introducció dels residus en els contenidors amb prestatges en la part superior.

El projecte també contempla la col·locació de separadors de greixos en les aigüeres i el rentavaixelles. El subministrament d'aigua descalcificada al forn existent i la instal·lació de climatització (aire condicionat) en la zona de la cuina.

Després d'aquesta actuació es renovarà el mobiliari.

Finalment, els gestors de l'equipament han sol·licitat anul·lar els urinaris existents per a ús general ubicats en la cambra higiènica de la zona d'entrada.

1.2- Marc legal. Normativa urbanística

Les obres objecte d'aquest projecte s'adeqüen a la normativa d'edificació aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i municipal (CTE, habitabilitat, OME..etc).

1.3- Estat actual

El paviment general de local és l'original de terratzo, però el paviment aixecat de la cuina és de rajoles de gres de diferents models, s'entén que perquè s'han fet diferents actuacions, i a més, a les rampes s'han col·locat tires antilliscants adherides i en un tros s'hi ha aplicat un paviment de resines epoxi sobre del terratzo.

Les parets de la zona de la cuina estan enrajolades fins a bigues o sostre amb rajola porcellànica amb peces especials cantoneres de mitja canya en la trobada amb el paviment.

Tots els paraments de la zona del vestidor estan enguixats i pintats, excepte els de les cambres higièniques que estan enrajolats fins al sostre.

En el menjador, els paraments verticals tenen un arrambador de plafons d'HPL amb un remat de fusta, tipus motllura amb el cantell arrodonit.

Els sostres i bigues estan enguixats i pintats, excepte el de la zona de la lluern de la cuina que és un cel ras de plaques d'escaiola, com ja s'ha indicat i en la zona de l'office del menjador, que té un cel ras registrable.

Les portes són de xapa metàl·lica, excepte les de les cambres higièniques petites que són de fusta, totes pintades a l'esmalt.

Totes les cantonades de divisòries verticals, incloent els passos de portes, tenen una protecció de cautxú col·locada mecànicament.

El quadre de distribució de la cuina està en el passadís/distribuïdor.

Totes les instal·lacions són vistes, excepte les que transcorren per dins del cel ras de l'office del menjador.

Hi ha una quantitat important de conductes de climatització, ventilació i extracció de fums que transcorren pels sostres de la cuina i menjador.

Tant els espais, com els acabats i les instal·lacions de la zona del vestidor i de les cambres higièniques estan obsolets i deteriorats, i cal modernitzar-los i adequar-los als estandards i necessitats actuals.

Pel que fa als desperfectes que cal arranjar i corregir, són els següents:

- Part del cel ras continu de plaques d'escaiola malmès per les filtracions d'aigua i la pintura escamada i en part despresa.
- El paviment de rajola de gres de les rampes llisca i les franges antilliscants adherides estan molt malmeses.
- Peces de rajola del paviment trencades en la zona del passadís/distribuïdor.
- Portes de pas metàl·liques molt separades del paviment i obsoletes.
- Proteccions de cautxú de les cantonades de les parets trencades i degradades.
- Peces del paviment de gres trencades.
- Peces cantoneres de l'enrajolat de les parets trencades.
- Paviment de resines sobre el terratzo desgastat.
- Plafons de l'aplatat dels arrambadors malmesos.

1.4- Reportatge fotogràfic




Vista del passadís/distribuïdor des d'ambdós costats



Vista de la zona de cuina




Vista de la zona de neteja

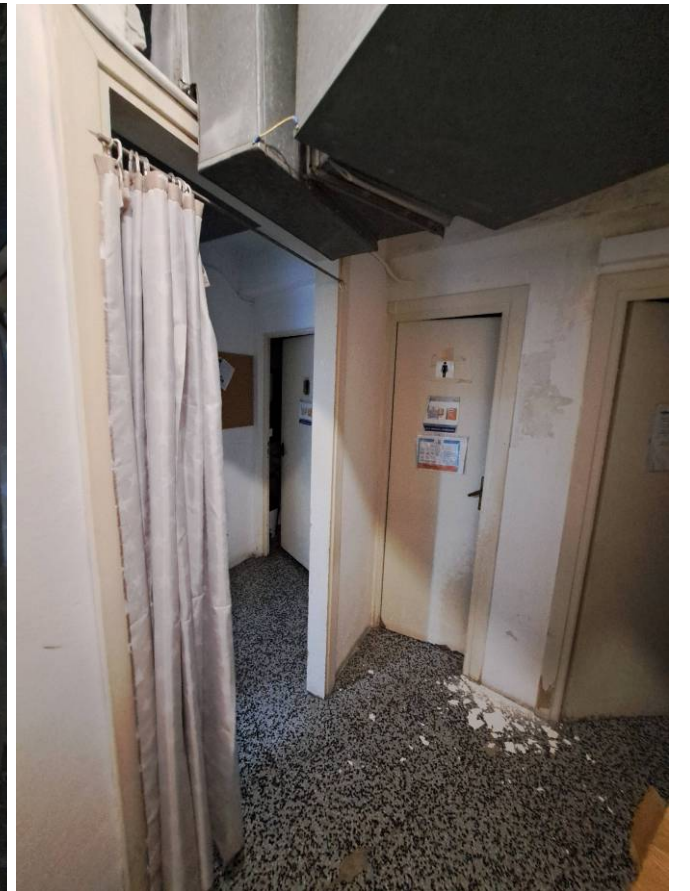


Vistes de la zona d'accés al vestidor i a les cambres higièniques



Vista del vestidor des de dos extrems

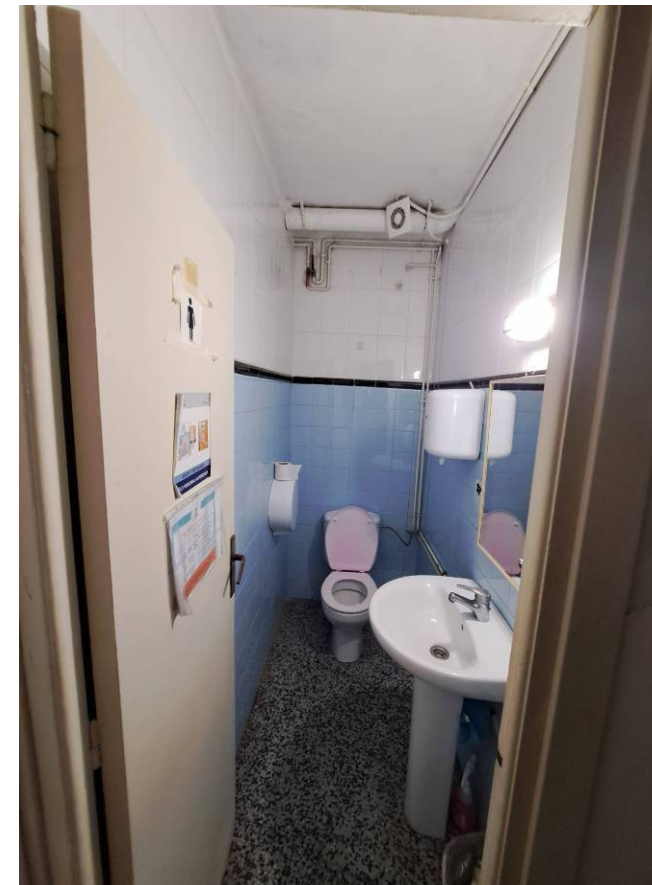

Vistes de dos de les cambres higièniques

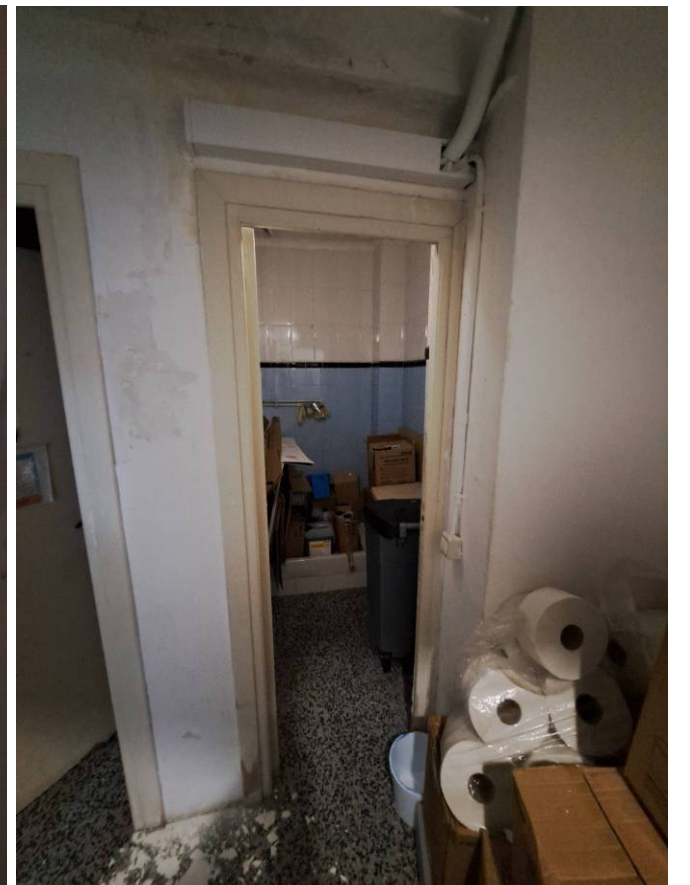



Vista de l'altra cambra higiènica



Vista del passadís amb les cambres frigorífiques



Vista de la part central del menjador

MD.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1- Programa funcional

El programa funcional per a la zona del vestidor i cambres higièniques sol·licitat per l'Ajuntament i corroborat pels gestors de l'equipament, és el següent:

- 1 vestidor per a 7-8 persones i 9-10 armariets per a la roba.
- 1 cambra higiènica.
- 1 cambra de neteja.
- 1 magatzem.
- Jardí japonès sec amb barra perimetral

2.2- Descripció general del projecte

La zona del vestidor i cambres higièniques es redistribueix del tot per a fer un vestidor complet amb dutxa en el mateix espai, i a banda, una cambra higiènica per al personal, una cambra de neteja i un petit magatzem.

En la zona central del menjador, com s'ha indicat anteriorment, es fa un jardí japonès sec (biofilia artificial) en la zona central amb una barra perimetral i una lluern artificial al sostre.

Es col·loca un nou paviment en tot l'àmbit de cuina, zona del vestidor i estances annexes.

Es canvien les portes de la zona de cuina i vestidor, i es col·loquen cantoneres.

Es fa un la instal·lació nova d'enllumenat en el menjador.

Es col·loca una regleta amb endolls a les parets laterals del menjador.

S'enretiren els urinaris, s'anul·len les instal·lacions i es repara el revestiment de rajola.

2.3- Relació de superfícies útils

Les superfícies útils resultants dels espais reformats (zona del vestidor i cambres higièniques) són les següents:

Ref. plànol	Recinte	Superfície
V	Vestidor	7,85 m ²
CD	Cambra Dutxa	3,60 m ²
CH	Cambra Higiènica	4,06 m ²
CN	Cambra Neteja	2,34 m ²
M	Magatzem	2,95 m ²
D	Distribuïdor	5,00 m ²

2.4- Superfície de l'actuació

La superfície d'actuació comptant tots els àmbits (excepte la zona dels urinaris), és la següent:

Superfície actuació: 339 m²

MD.3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE L'EDIFICI

L'actuació és de poca entitat i només hi ha un canvi de distribució en la zona del vestidor/cambres higièniques. En aquests espais nous s'intentarà donar compliment, en el que sigui compatible, amb els requeriments normatius. En qualsevol cas, no s'empitjoren les condicions existents, ans al contrari, en general es milloren.

A continuació es relacionen les condicions a considerar.

3.1 Condicions d'accessibilitat

El disseny de la reforma incorpora les condicions d'accessibilitat establertes al *Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023)* i al *Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DB SUA 9)*, per a edificis d'ús administratiu, en tot allò que és compatible amb la naturalesa de la intervenció.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya

L'actuació modifica la distribució existent creant dos recintes nous: vestidor amb cambra amb dutxa i cambra higiènica completa. No es modifica la superfície d'ús públic existent.

A continuació els articles a aplicar:

Art. 46.

c) Cambres higièniques i vestidors d'ús privat, exclusiu per als treballadors de l'establiment:
c1. Una de cada 10 unitats o fracció ha de ser **practicable**.

Art. 66.

66.4 Les obres d'ampliació o reforma parcial que, d'acord amb els apartats anteriors, no tenen prou entitat per comportar l'adequació completa de tot l'edifici o establiment han de complir les condicions d'accessibilitat i els ajustos raonables que estableix aquest Codi a les zones i els elements afectats per la intervenció.

Art. 15. Annex 3c

15.5. Cambra higiènica practicable

Una cambra higiènica es considera practicable si compleix les condicions dels apartats 15.1 i 15.2 i també les següents:

Disposa d'un espai lliure d'obstacles a tota alçària on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.

Disposa, a un costat de l'inodor, d'un espai de transferència lateral de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de longitud, lliure d'obstacles.

Disposa d'una barra de suport horitzontal al costat de l'inodor en què l'espai de transferència lateral és abatible.

Disposa d'una amplada útil de pas als espais de circulació d'1,00 m com a mínim.

Es pot inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre als espais de gir.

Art. 7. Annex 3f

7.1. Cambra higiènica practicable

Adicionalment a les condicions de l'apartat 15.5 de l'annex 3c:

S'admet que l'espai lliure d'obstacles d'1,50 m de diàmetre, a què fa referència el punt a) de l'apartat 15.5 de l'annex 3c, envaeixi parcialment per sota del rentamans, sempre que tingui una alçària lliure entre 0,00 m i 0,70 m respecte a terra.

S'admet que l'amplada útil de pas a què fa referència el punt d) de l'apartat 15.5 de l'annex 3c sigui de 0,90 m.

Art. 8. Annex 3f

8.1. Vestidor practicable

Un vestidor o emprorador practicable únicament és admissible en les intervencions sobre edificis existents en què, d'acord amb l'annex 3d, és admissible una cambra higiènica practicable o usable. Un vestidor o emprorador es considera practicable quan addicionalment a les condicions de l'apartat 16.1 de l'annex 3c compleix les següents:

Disposa d'un espai lliure interior en què es pot inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre sense que interfereixi amb el mobiliari ni amb l'escombratge de la porta d'accés.

Els espais de circulació interior tenen una amplada mínima de 0,90 m.

Als canvis de direcció l'amplada de pas permet inscriure-hi un cercle d'1,20 m de diàmetre sense que sigui escombrat per l'obertura de cap porta.

Si disposa de dutxes o altres aparells sanitaris, com a mínim una unitat de cada tipus i l'espai on s'ubiquen compleixen les condicions corresponents a una cambra higiènica practicable que indica l'apartat

En general es dona compliment a les condicions que estableixen els punts f), g), h), i), j), k) i l) de l'apartat 16.2 de l'annex 3c, excepte pel que fa a l'accessibilitat de la dutxa, atès que no es pot fer a ras del paviment perquè el local disposa d'un soterrani i, per tant, no es pot fer la xarxa de sanejament per sota del forjat, fet que ho impossibilita.

3.2 Seguretat en cas d'Incendi. Prestacions

El projecte s'ajusta al que s'exposa en la Introducció d'aquest DB, en l'apartat III · Criteris Generals d'Aplicació:

- En tractar-se d'una obra de reforma en que es manté l'ús, només cal aplicar el DB als elements modificats per la reforma. Si s'altera l'ocupació o la seva distribució, s'aplicarà als elements d'evacuació afectats.
- En tot cas, l'aplicació d'aquest DB ha de ser proporcional a l'abast constructiu de l'obra.

Les condicions de seguretat en cas d'incendi compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d'incendi, tenint en compte l'àmbit de la intervenció, ordenats per exigències bàsiques SI:

SI 1 Propagació interior

Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'interior de l'edifici:

A considerar únicament els requeriments sobre els materials dels revestiments. Aquests nous materials hauran de complir amb aquests requeriments mínims:

Sostres i parets:	C-s2,d0
Terres:	EFL

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

Només cal considerar l'enllumenat d'emergència.

Es disposarà l'enllumenat d'emergència al recorregut d'evacuació afectat i es garantiran els nivells d'il·luminació, E, següents:

Recorreguts d'evacuació: E ≥ 1 lux

Es senyalitzarà el recorregut d'evacuació afectat.

3.3 Seguretat d’Utilització i accessibilitat

SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes

Lliscament dels sòls

Al tractar-se d’una cuina d’un equipament públic, el nou paviment haurà de limitar el risc de relliscades d’acord a la seva localització, acomplint amb els següents requisits:

Zona humida amb pendent < 6%:	Classe 2	(cuina i vestidor)
Zona humida amb pendent > 6%:	Classe 3	(rampes cuina)
Zones interiors seques amb pendent < 6%:	Classe 1:	(annexes cuina)

SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat

L'alçada mínima de pas és superior a 2,10 m (zones de circulació d'ús públic d'ús restringit).

L'alçada mínima al pas de portes serà de 2,00 m. No hi ha cap element fix que sobresurti de les parets.

SUA 3 Seguretat enfront el risc d’immobilització en recintes tancats

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte amb sistemes de desbloqueig i es disposarà d’enllumenat controlat des de l’interior.

La força d’obertura de les portes serà inferior a 25N i els panys seran de maneta, aptes per a persones amb mobilitat reduïda.

SUA 4 Seguretat enfront el risc d’il·luminació inadequada

En la zona de circulació afectada es garantirà el nivell mínim de 100 lux.

S’afegirà l'enllumenat d’emergència en el vestidor, la cambra higiènica .

El mateix per a la il·luminació de les senyals de seguretat.

SUA 9 Accessibilitat

Donant compliment al Codi d’Accessibilitat es dona compliment a aquest DB.

MD.4 TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució previst per a l’execució de les obres és de 4 mesos.

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1.1- Enderrocs

S'enretiraran tots els sanitaris de la zona del vestidor i les cambres higièniques, i totes les portes a substituir.

S'enderrocaran els envans i paredons de la zona del vestidor i les cambres higièniques, el cel ras continu de plaques d’escaiola de la zona de la lluern, i els revestiments afectats per l’actuació, incloent les proteccions de cautxú de les cantonades dels paraments i el coronament de fusta de l’arrambador.

També s'enretiraran totes les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat i enllumenat de la zona del vestidor i les cambres higièniques, i les afectades per les obres en la cuina, i l’instal·lació d’enllumenat del menjador.

S'enretirà el mobiliari i l’equipament de la cuina, i s’apilarà per tornar-lo a col·locar un cop realitzades les obres.

Els residus d'enderroc i construcció es portaran a centres de reciclatge i dipòsit autoritzats.

1.2- Divisòries i trasdossats

Les noves divisòries es faran amb envà de plaques de guix laminat amb estructura de 48 mm i placa de 15 mm a cada cara. En les cambres humides, la placa serà hidròfuga.

La paret mitgera de les zones humides (vestidor, cambra de neteja i cambra higiènica) es farà un trasdossat autoportant amb placa de guix laminat hidròfuga sobre estructura de 48 mm per a permetre encastar les noves instal·lacions.

El sòcol del jardí central es farà amb paret d’obra de maó calat pes amb morter de ciment col·locada directament sobre el terratzo.

1.3- Paviments

Es realitzarà un paviment continu de resines multicapa a tota la zona d’actuació. Prèviament es condicionarà el paviment existent enretirant peces trencades i tapant forats i desperfectes. Les trobades amb el paviment de terratzo on no s’actua es farà sense ressalt, rebaixant una mica el terratzo per aconseguir l’anivellament del paviment nou amb l’existent.

La classificació al lliscament del paviment serà de classe 2 (cuina, vestidor i annexes) excepte el de les rampes que serà de classe 3. Tot i que les cambres i passos annexes a la cuina podrien se de classe 1, s’unifica tot a classe 2 (excepte rampes).

La trobada del paviment amb els paraments verticals es farà en mitja canya amb el mateix material, enretirant la peça ceràmica de mitja canya i la primera filada de rajola del parament.

1.4- Cel ras

El cel ras malmès per les filtracions d’aigua de la zona de la lluern s'enderrocarà i es repararà. de plaques de guix laminat amb revestiment vinílic, rentable i amb acció bactericida i fungicida, col·locat amb perfils d’acer galvanitzat lacat. Es col·locarà aïllament tèrmic de llana de roca de 4 cm sobre el cel ras.

Es col·locarà un cel ras registrable de plaques guix laminat 60x60 cm amb revestiment vinílic, rentable i amb acció bactericida i fungicida.

A la zona del jardí, es farà un cel ras amb plaques de guix laminat, amb els tancaments laterals també del mateix material.

1.5- Revestiments

S'enrajolaran amb rajola de gres porcellànic tots els paraments de les zones humides, i els afectats de la zona de la cuina i dels urinaris, prèvia preparació de les superfícies existents.

S'enretiraran les proteccions de cautxú de les cantonades dels paraments i les rajoles afectades, i es prepararan les superfícies per a col·locar cantoneres d’acer inoxidable, de tota l’amplada del cantell i tota l'alçada del parament.

Es farà un repàs dels plafons dels arrambadors i s'enretiraran els malmesos. Es col·locaran noves peces amb el mateix color. El remat també es canviarà per un de llistó rectangular acabat amb estratificat imitació roure.

El sòcol del jardí central i la barra del self service de l'office s'aplacaran amb tauler estratificat imitació roure.

Es sanejaran tots els paraments verticals i horitzontals de pintura despresa, bufada o malmesa i es prepararan per a rebre la nova pintura. A la zona de la cuina es pintarà amb pintura especial alimentària, prèvia emprimació que correspongui. A la resta de paraments s'aplicarà pintura plàstica.

1.6- Tancaments

El tancament del jardí central serà de vidre laminar de seguretat transparent des de la barra fins el cel ras del sostre. Es farà una porta per permetre l'accés a l'interior també de vidre transparent.

1.7- Tancaments practicables

Se substituiran les portes metàl·liques existents, inclòs els bastiments, de la zona de la cuina, per noves portes, també metàl·liques lacades de color blanc.

Les portes noves de la zona de vestidor i cambres higièniques, seran de fusta, tipus bloc acabades amb estratificat tipus HPL de color blanc.

Manetes, escuts i condemnes d'acer inoxidable setinat.

1.8- Instal·lacions

Sanejament

Atès que hi ha una planta soterrani on no es pot actuar, l'urinari i l'abocador s'han col·locat molt a prop dels 2 inodors existents, que tenen sortida vertical. Per tant, s'haurà d'anar a cercar aquesta sortida en un petit tram horitzontal. La resta de la xarxa d'evacuació dels aparells sanitaris, haurà d'anar ha cercar aquesta xarxa. Pel que fa a la dutxa, s'haurà de col·locar a l'alçada necessària sobre el nivell del paviment per a permetre un bon desguàs cap a la xarxa existent.

Tota la instal·lació es farà amb tubs de PVC.

Lampisteria

Com no hi ha augment d'aparells sanitaris, es pot utilitzar la part de xarxa existent que calgui. Aquesta xarxa està feta amb tub de coure, per tant es farà amb el mateix material.

La instal·lació es farà en general pel cel ras i encastada en els envans de guix laminat. Pel cel ras protegida amb tub corrugat del color corresponent i per cel ras amb aïllament tèrmic.

Cada cambra humida disposarà de la corresponent clau de pas, una per a cada circuit d'aigua.

Les aixetes i descàrrega de l'inodor seran de baix consum.

Ventilació

Actualment hi ha un sistema d'extracció d'aire de les cambres higièniques. S'aprofitarà aquest conducte per a connectar els nous extractors de les tres cambres humides. Aquests extractors seran tipus banys encastats en cel ras.

Electricitat i enllumenat

A sobre de l'arrambador, es col·locarà un canal electricada amb endolls tipus i carregadors USB.

L il·luminació del menjador es farà amb enllumenat lineal de plafons led 120x60 cm encadenats, penjats a 2,50 m d'alçada. A l'interior de la vitrina del jardí, es farà una il·luminació zenital col·locant 4 plafons quadrats de 60x60cm i per sota un difusor blanc.

L'enllumenat de les tres cambres humides serà amb downlight led encastat en cel ras. En el vestidor i distribuïdor es col·locaran llumeneres lineals de superfície i en el magatzem plafó led també de superfície. En totes les estances es col·locaran detectors de presència per a activar l'enllumenat, encastats o de superfície.

L'enllumenat d'emergència previst en projecte estarà proveït de font pròpia d'energia i la seva alçada de col·locació serà superior als 2 m. S'ha previst per a garantir un nivell mínim d'il·luminació de 5 lux en el distribuïdor (recorregut d'evacuació) i d'1 lux en la resta.

MN. NORMATIVA APLICABLE

Normativa tècnica general d'Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I PER RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), I LES SEVES CORRECCIONS D'ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008)

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010)

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013)

ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)

ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, DE 14 DE JUNY DE 2022, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d'aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Accessibilitat

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades

Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORIS MODIFICACIONS

Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORIS MODIFICACIONS

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes constructius

CTE DB SUA SEURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades.

Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d'electricitat

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB SUA-4 SEURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d'aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Gestió de residus de construcció i enderroc

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

PR. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

El pressupost estimat per contracte per a la realització dels treballs descrits en aquests projecte és el següent:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM).....	99.143,89 €
13% Depeses generals.....	12.888,71 €
6% Benefici industrial.....	5.948,63 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	117.981,23 €
21% IVA.....	24.776,06 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS.....	142.757,29 €
--	--------------


CENT QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

Aquest pressupost s'ha realitzat amb el banc de preus de l'ITEC BEDEC 2026-01. Àmbit: Barcelona.
Plec: Catalunya. Volum d'obra: Rehabilitació.


Barcelona, 29 maig de 2026

a e c i n c
arquitectes scp

Lluís Badenas Pràdanos
Arquitecte

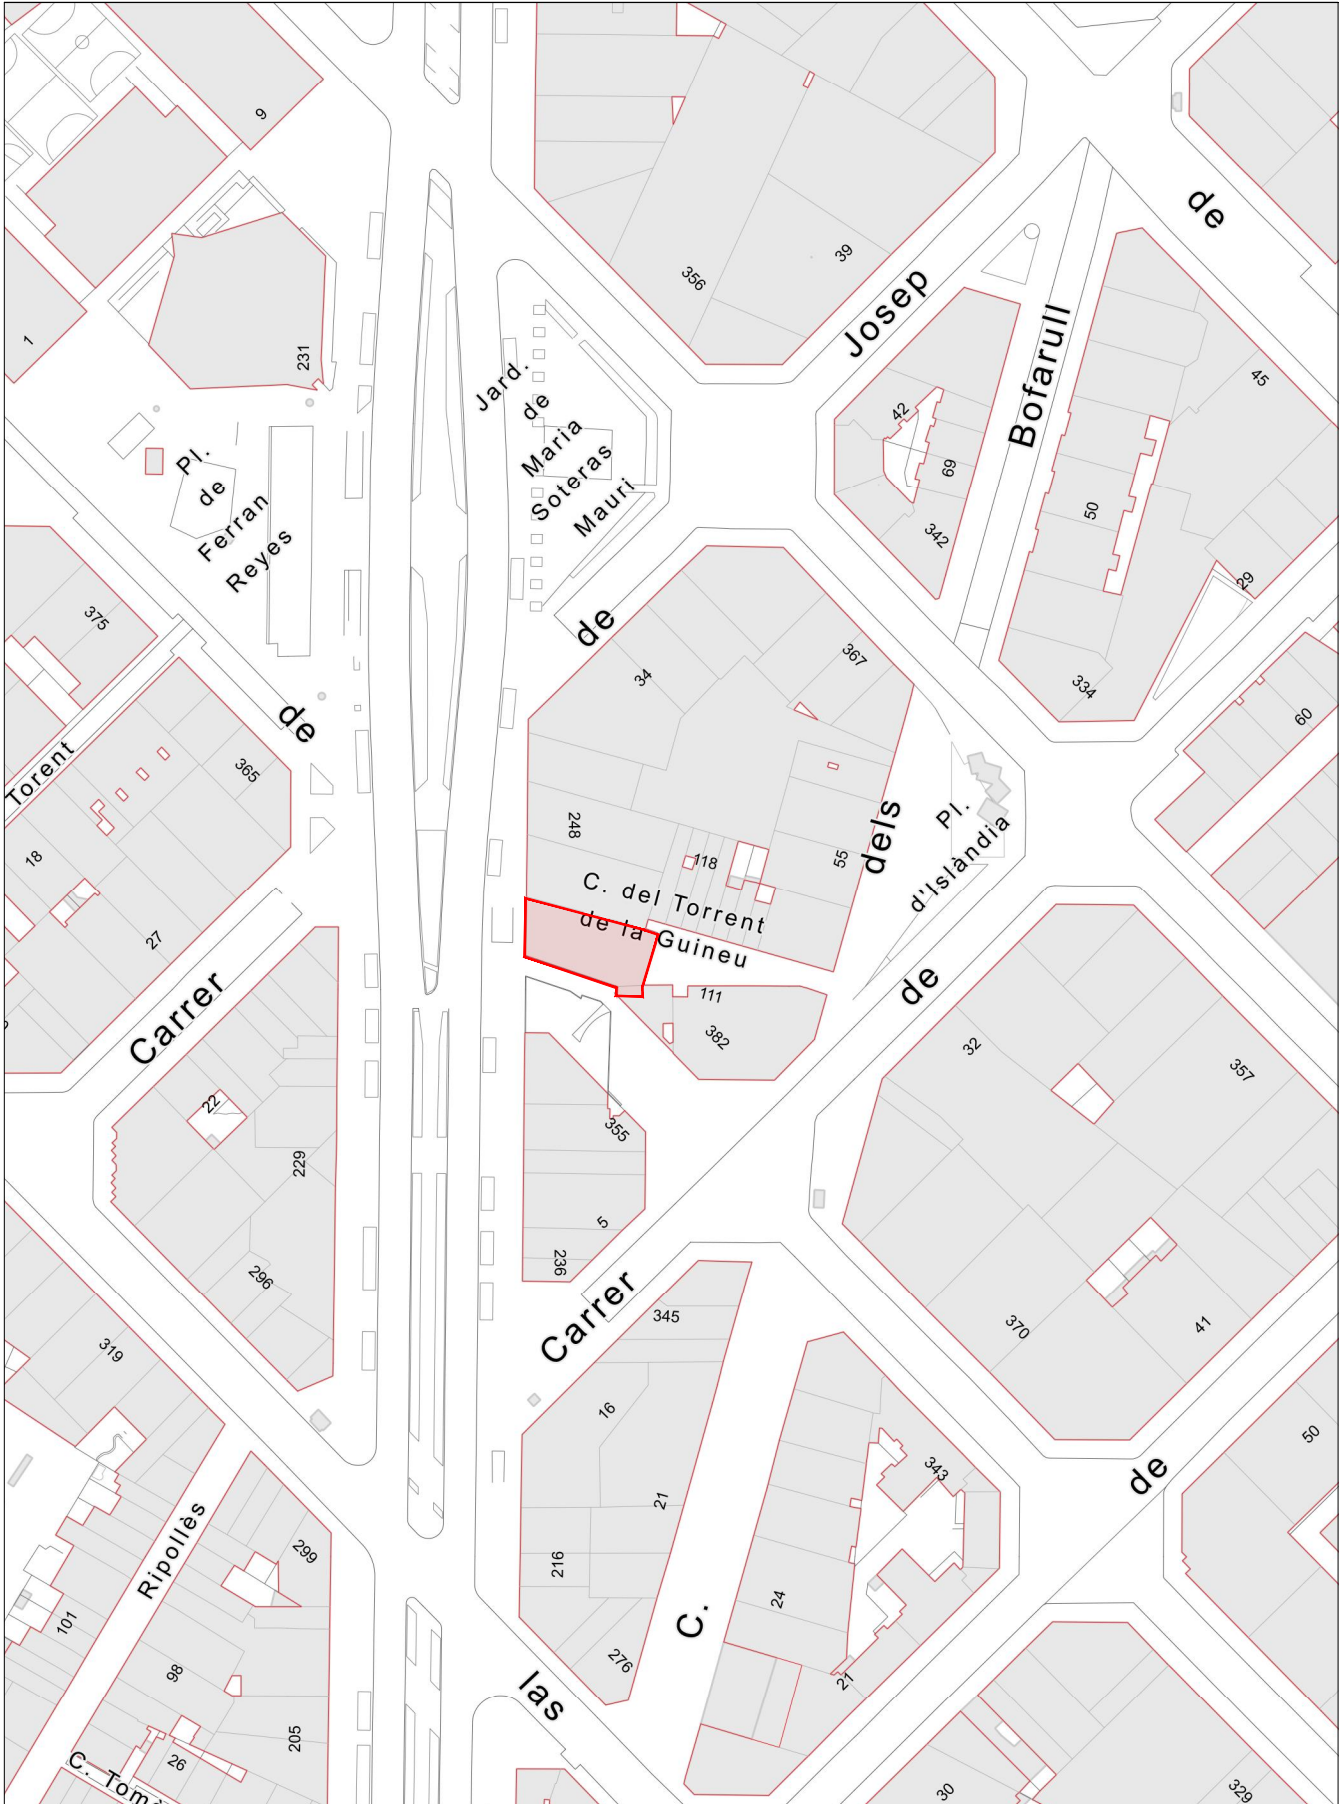


SITUACIÓ

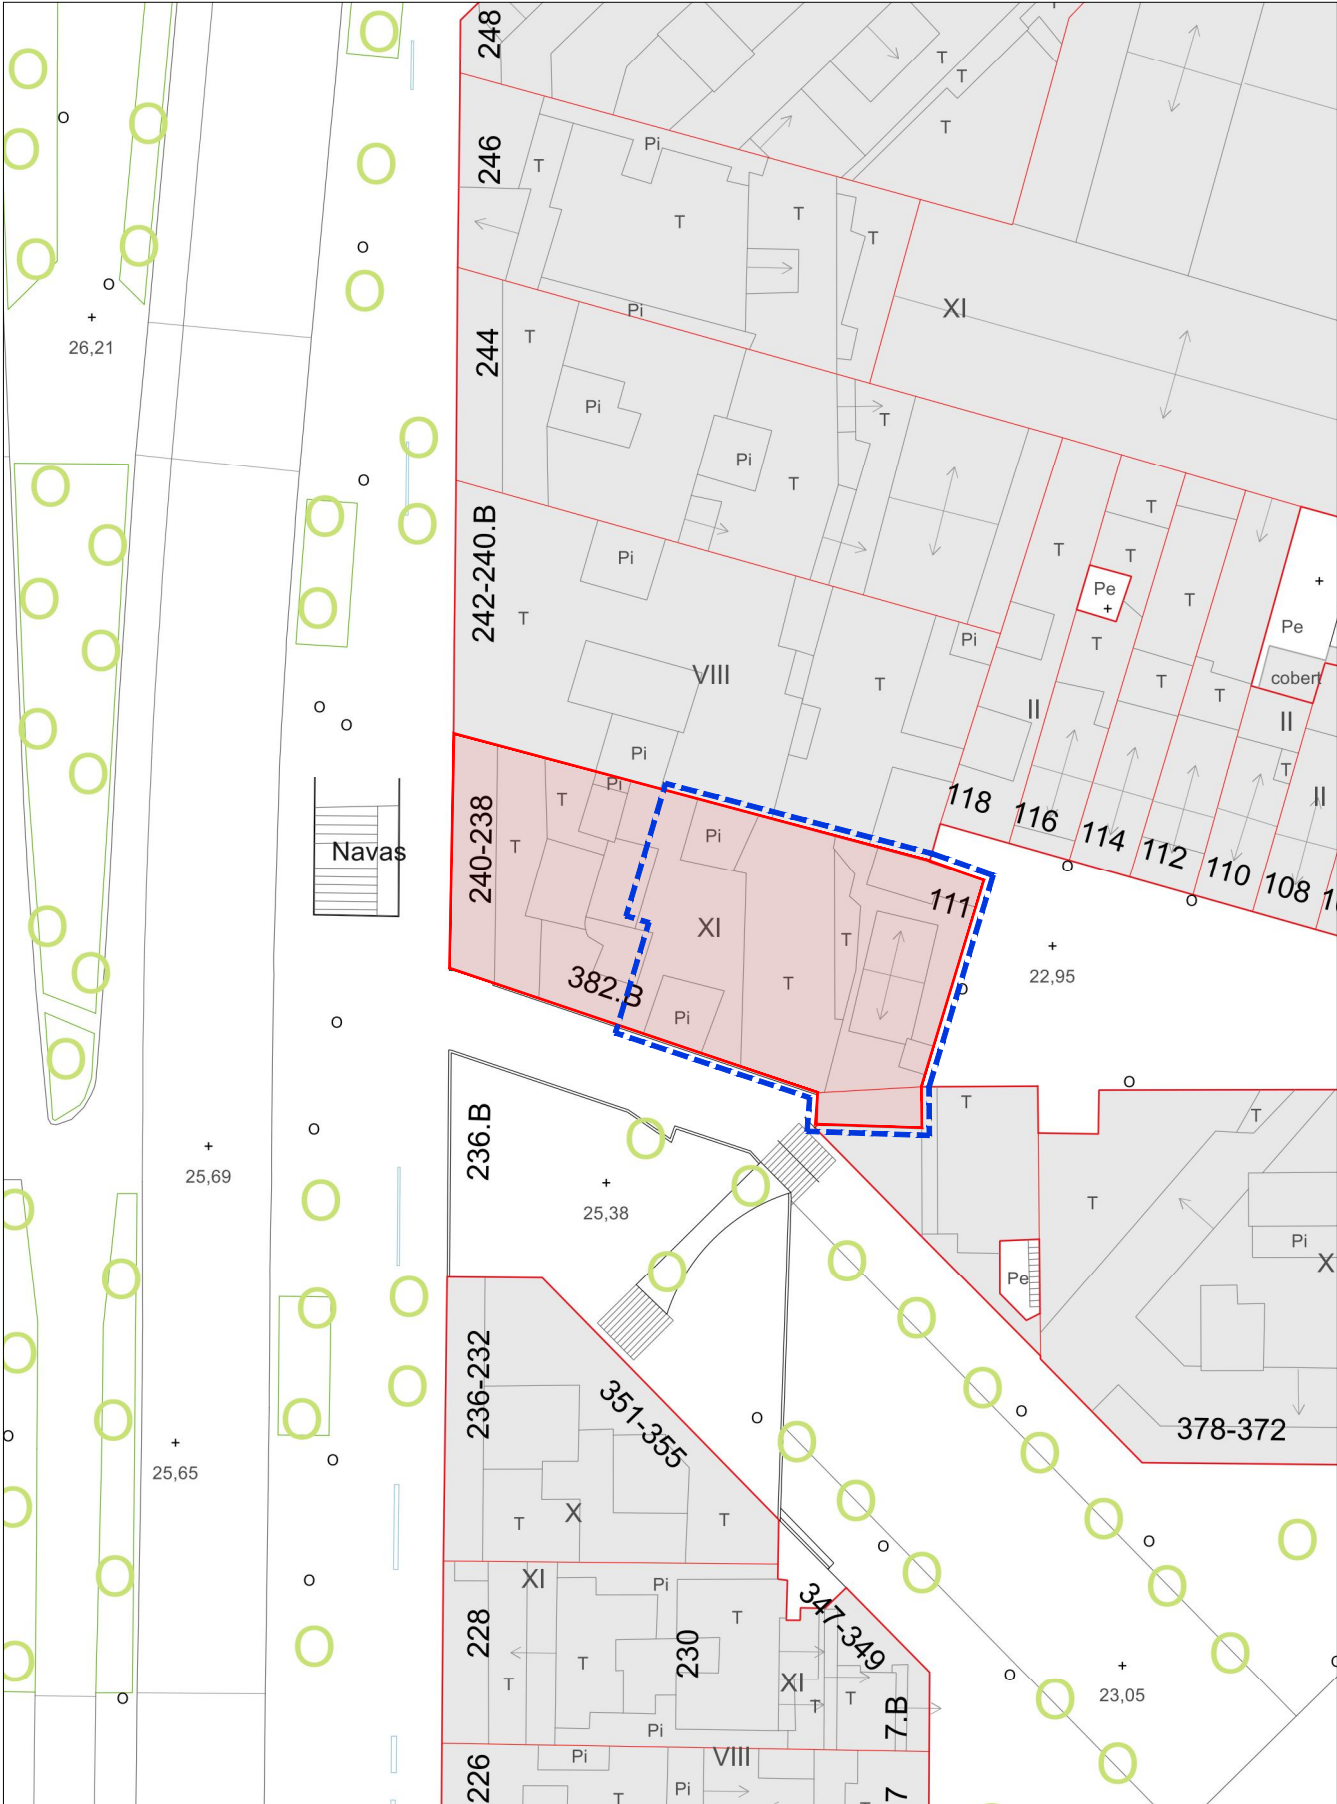


EMPLAÇAMENT



Zona d'actuació

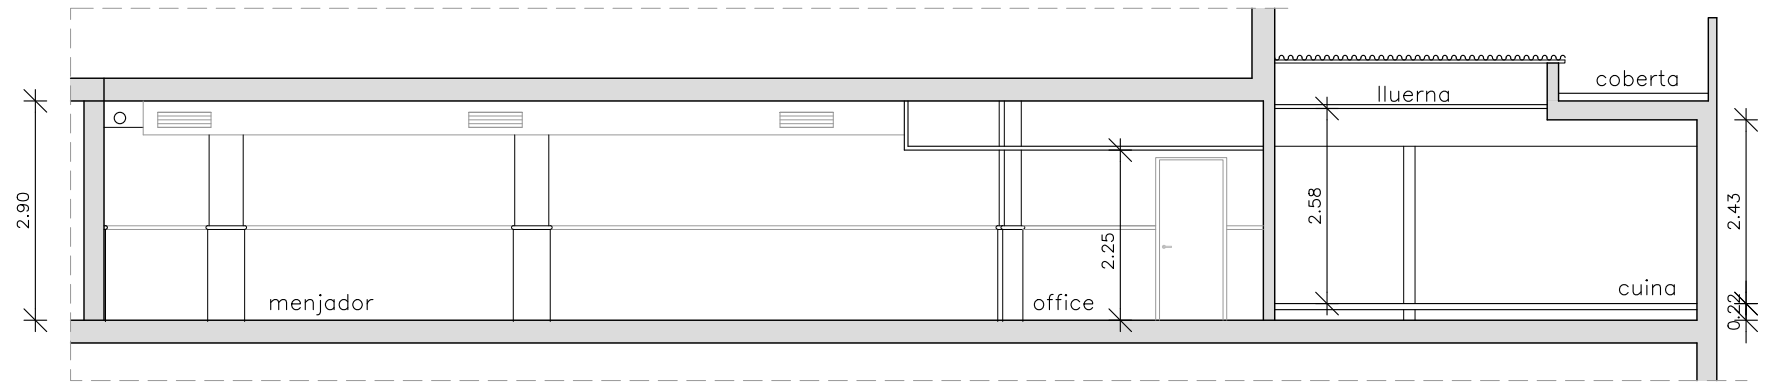


SECCIÓ ESQUEMÀTICA S1

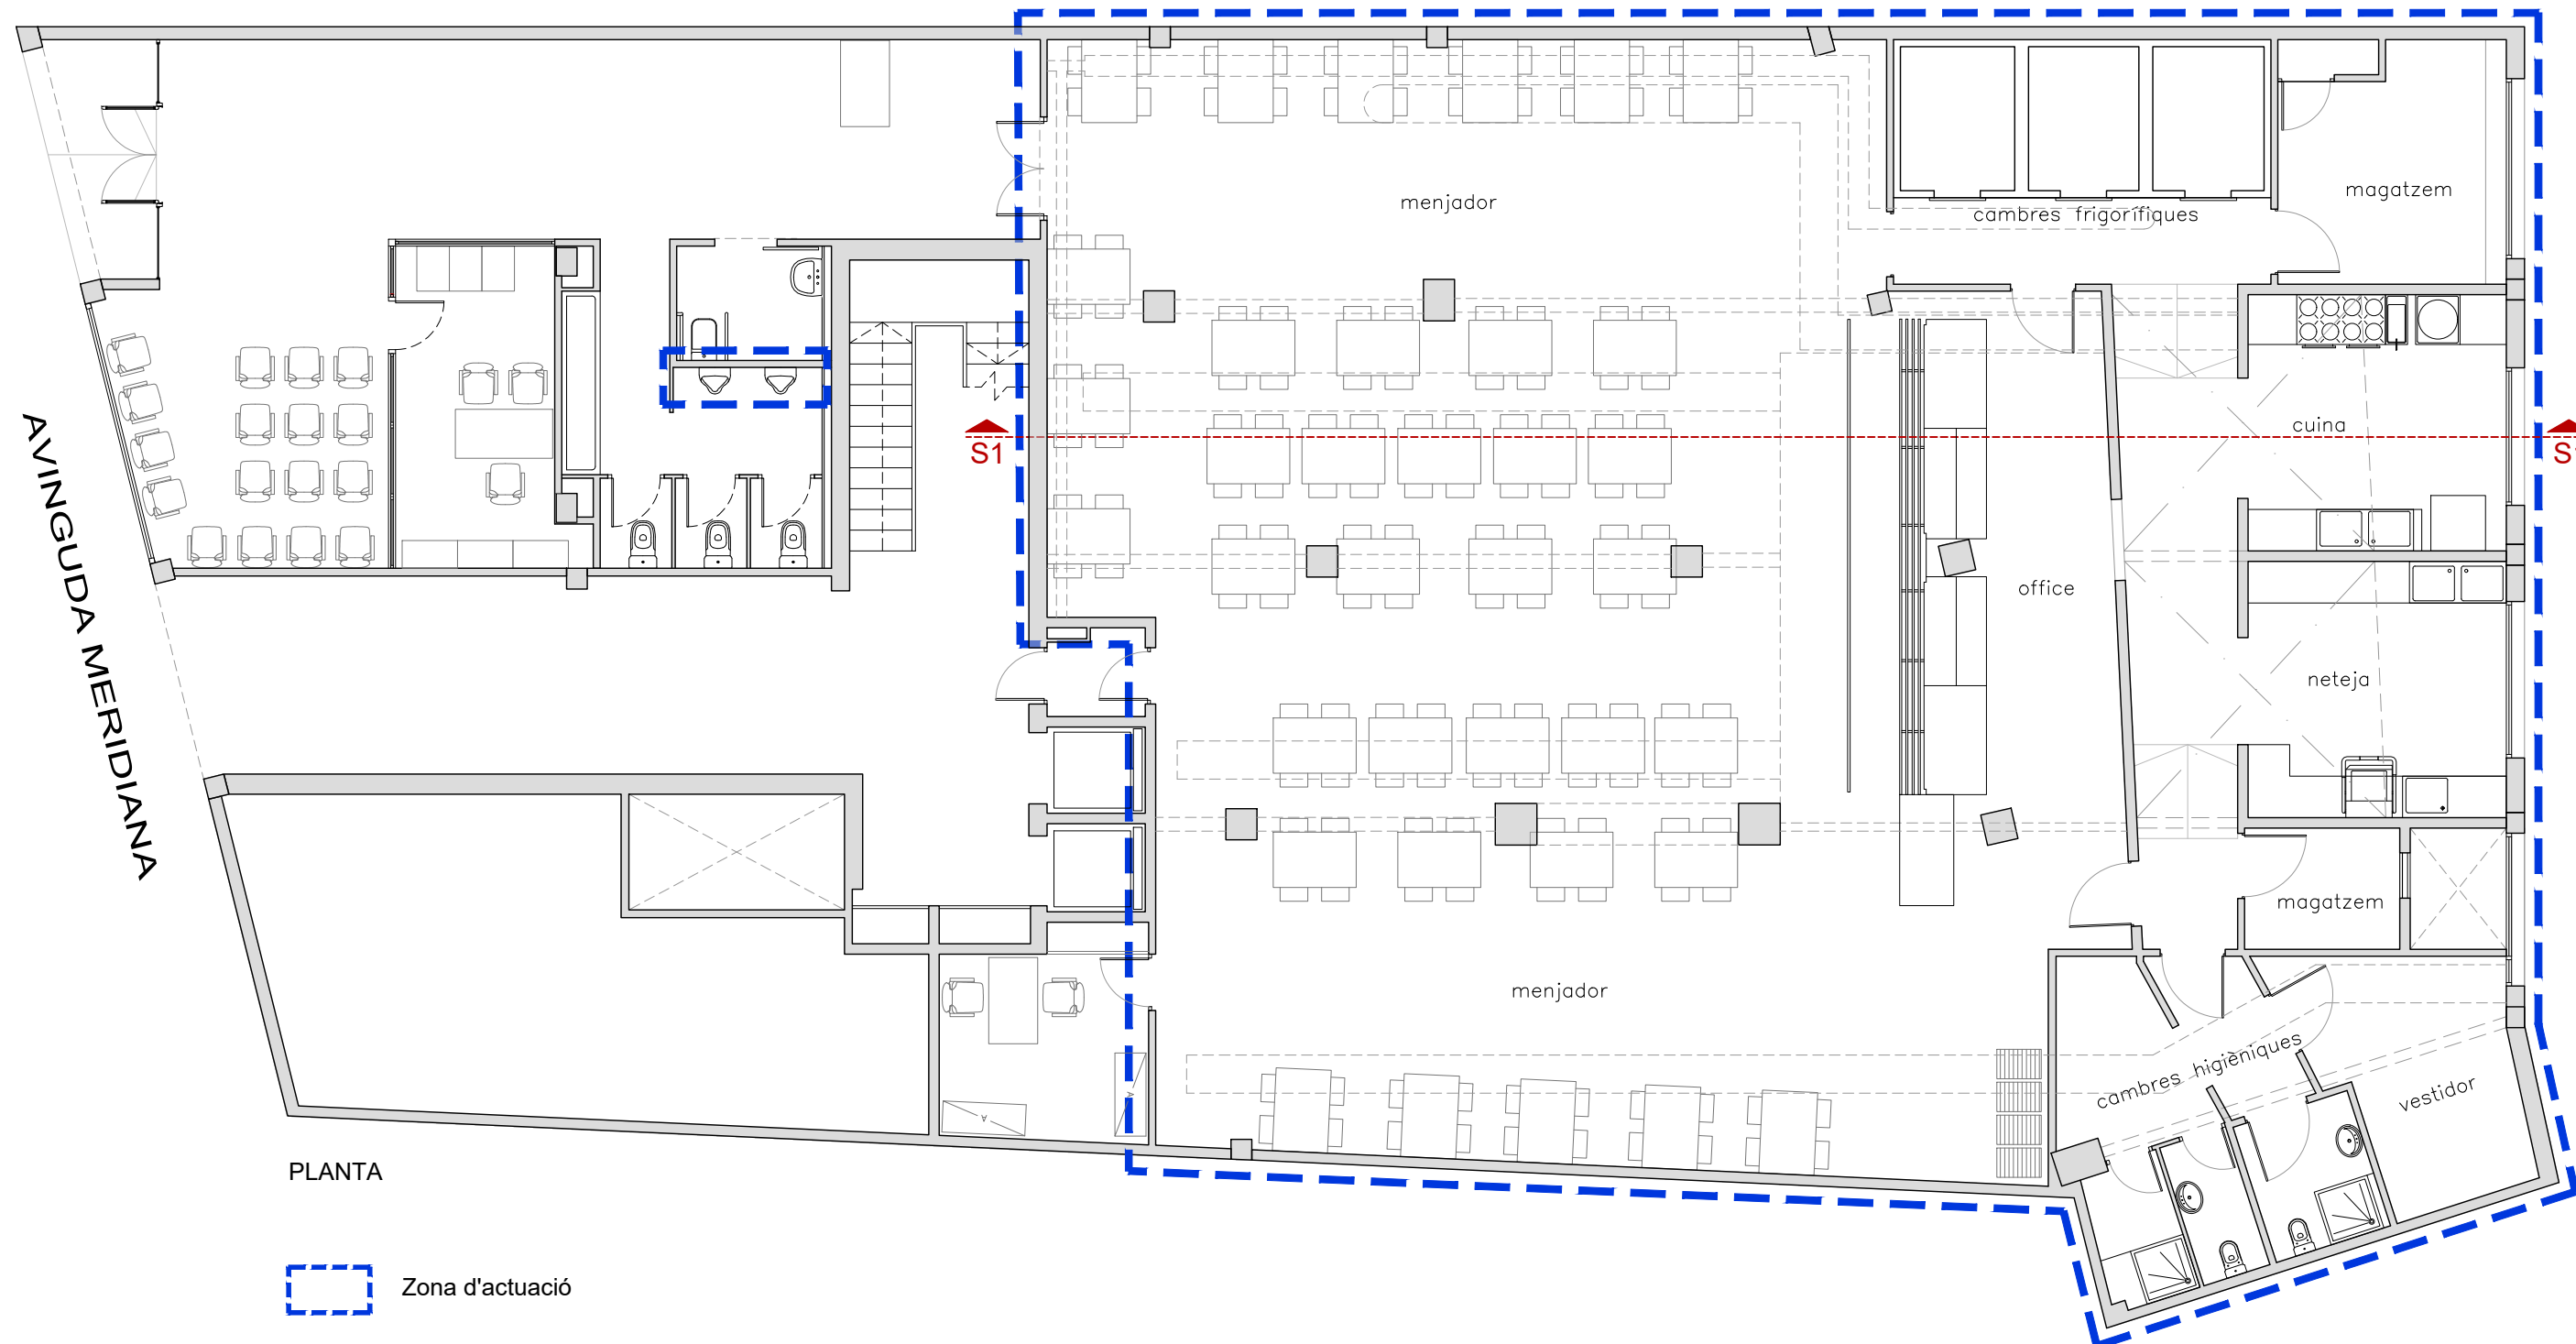


PLANTA

 Zona d'actuació

ÀMBIT MODIFICAT	superfície útil
V Vestidor	7,85 m²
CD Cambra Dutxa	3,60 m²
CH Cambra Higienica	4,06 m²
CN Cambra Neteja	2,34 m²
M Magatzem	2,95 m²
D Distribuïdor	5,00 m²

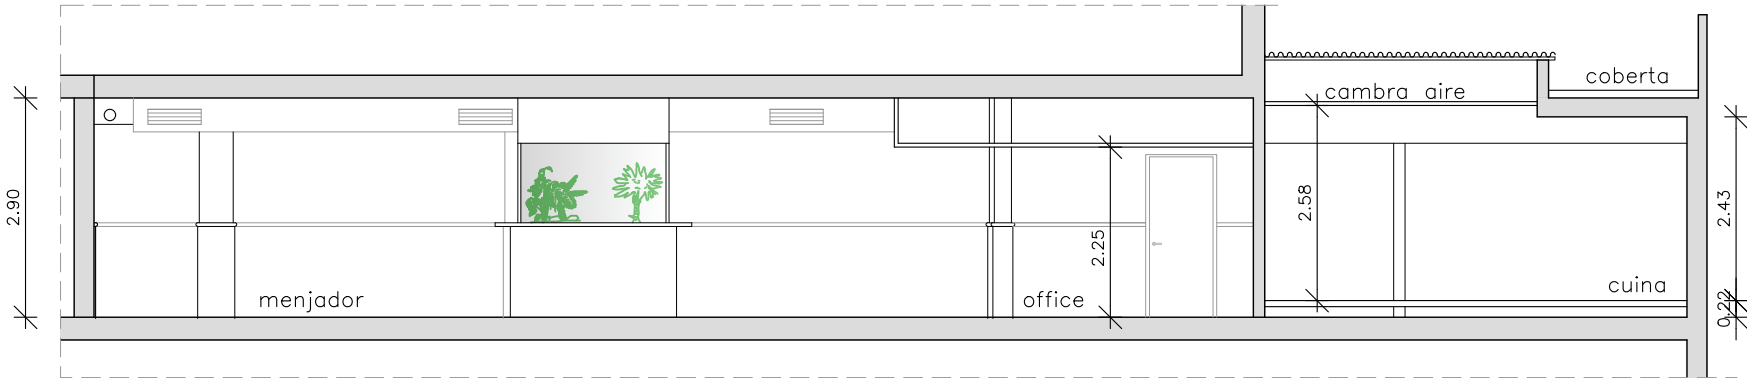

SECCIÓ ESQUEMÀTICA S1

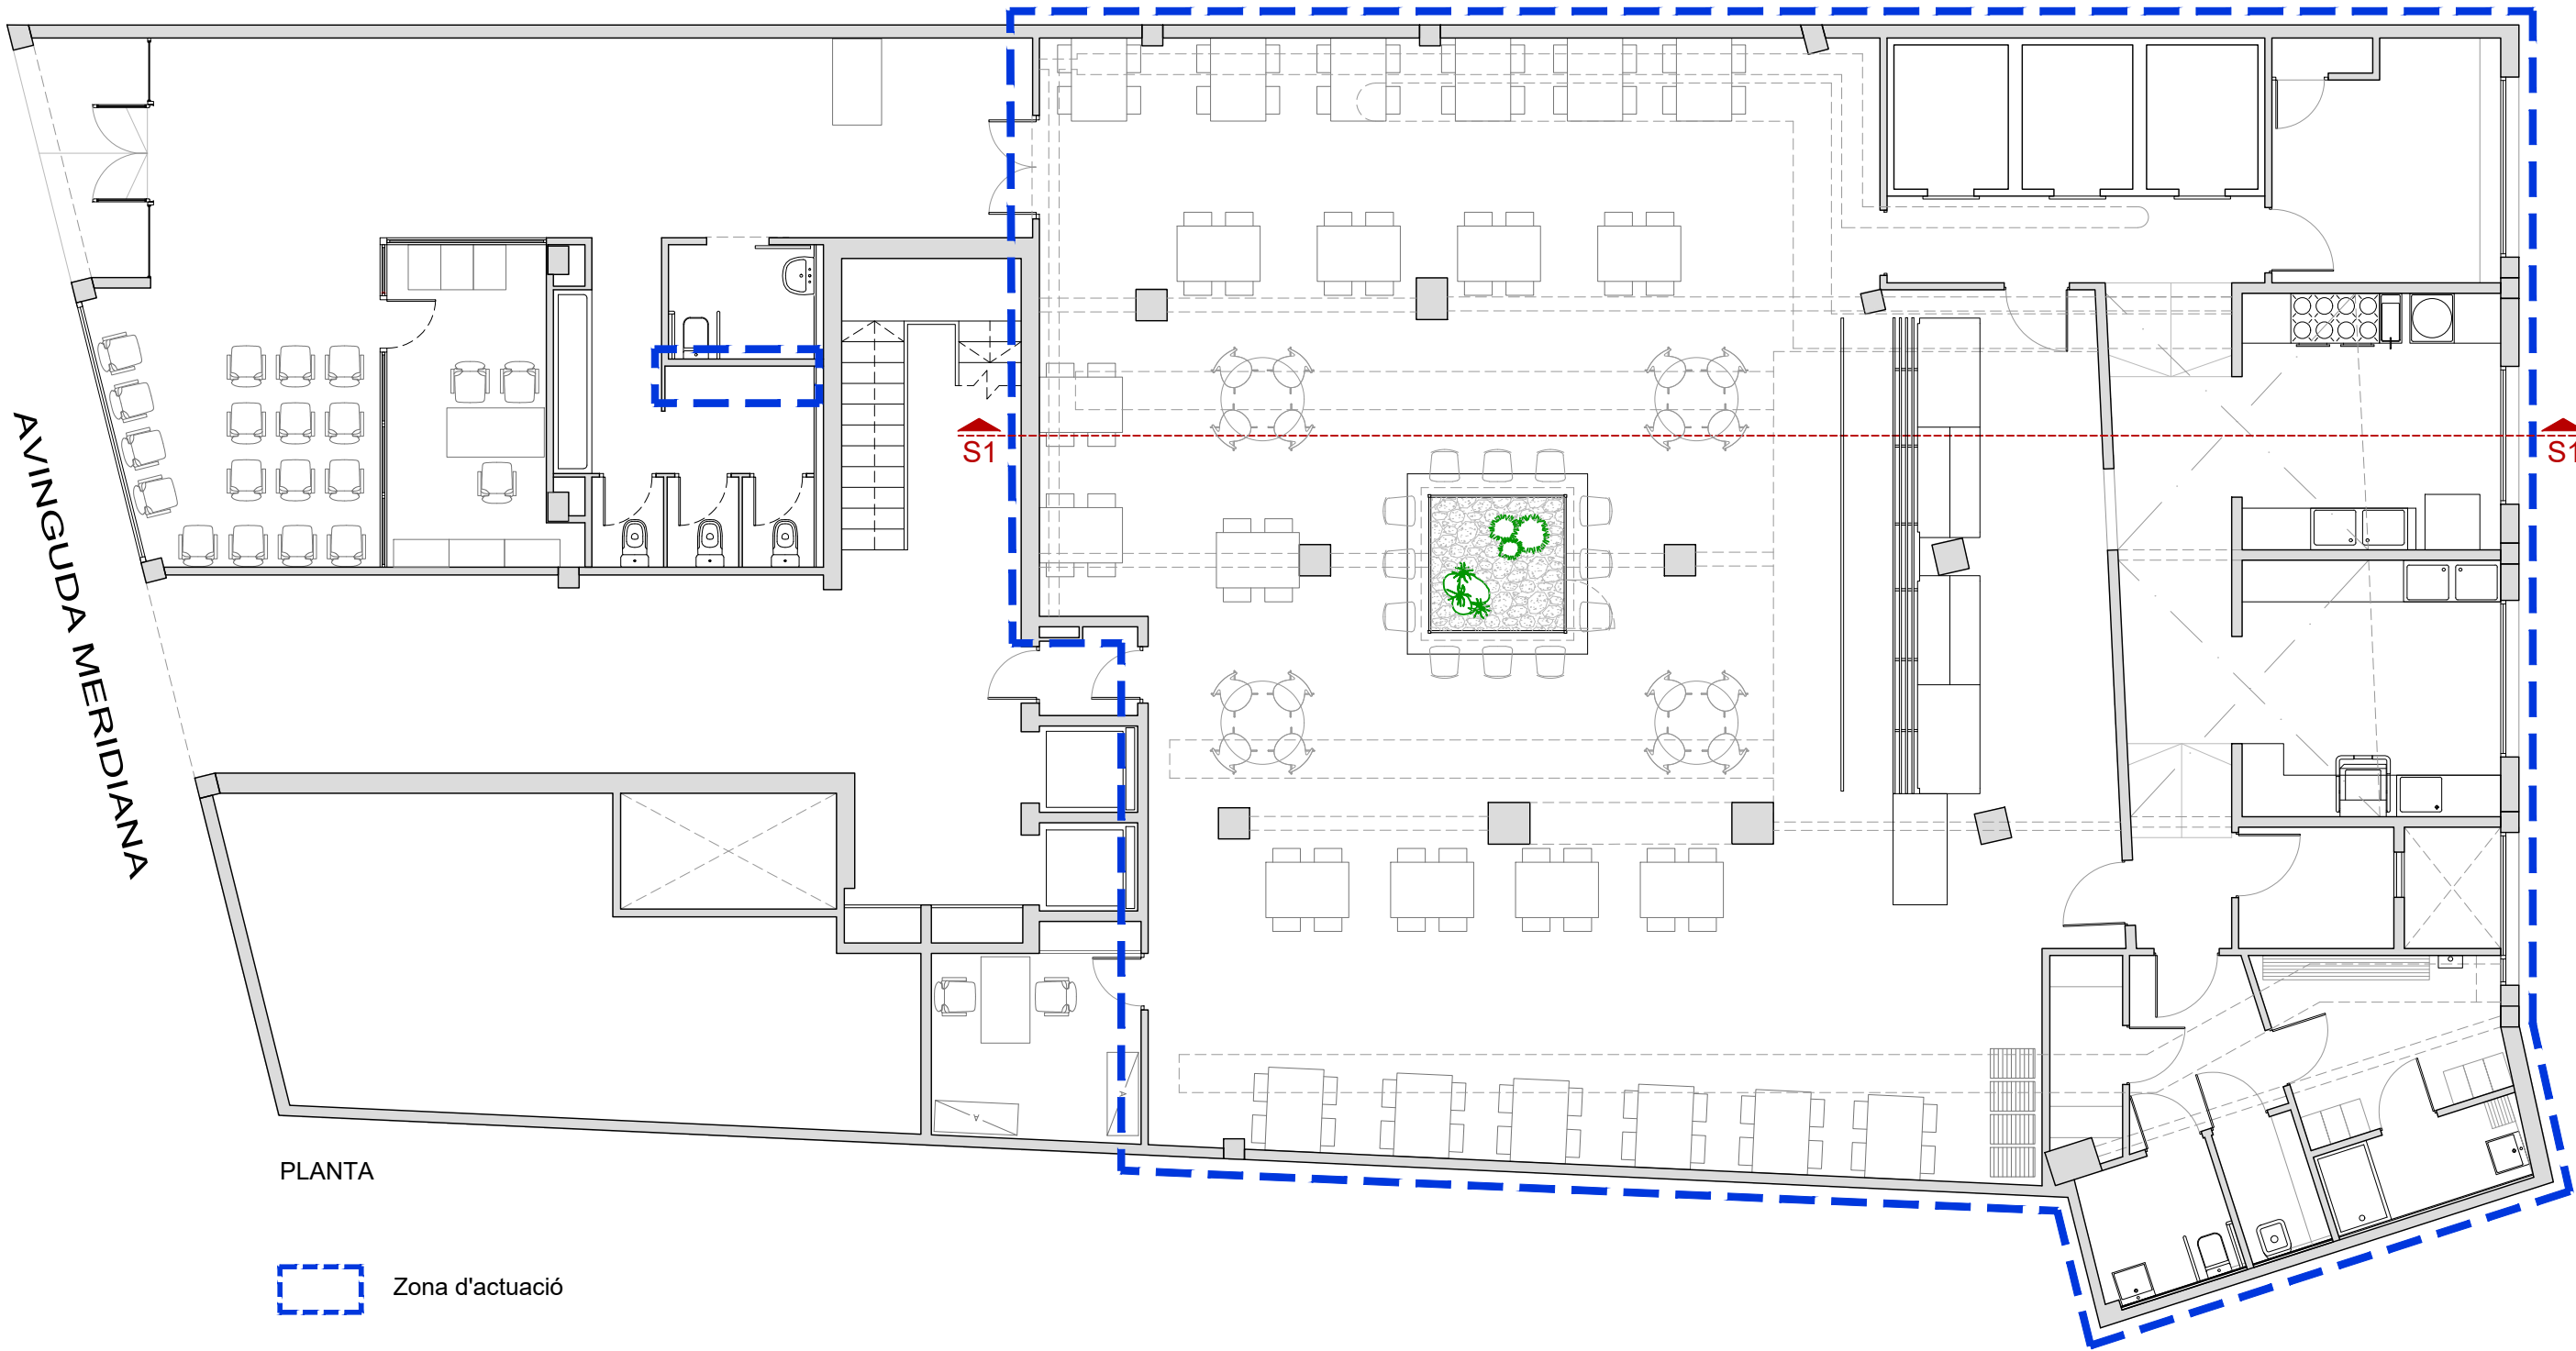

PLANTA

 Zona d'actuació

- Enderroc paret de qualsevol tipus

Enderroc de cel ras continu de plaques d'escaiola

Retirada de sanitaris i instal·lacions

Sanejament de pintura sostres jasseres i parets

Retirada de mitja canya i 1a filada de rajola

Retirada de motllura d'arrambador i peces trencades
- Retirada d'urinaris i anul·lar instal·lacions

Retirada de cantoneres de cautxú i enrajolat


RR

Enderroc d'enrajolat


RP

Retirada de portes i bastiments

Retirada instal·lació d'enllumenat des de caixes derivació

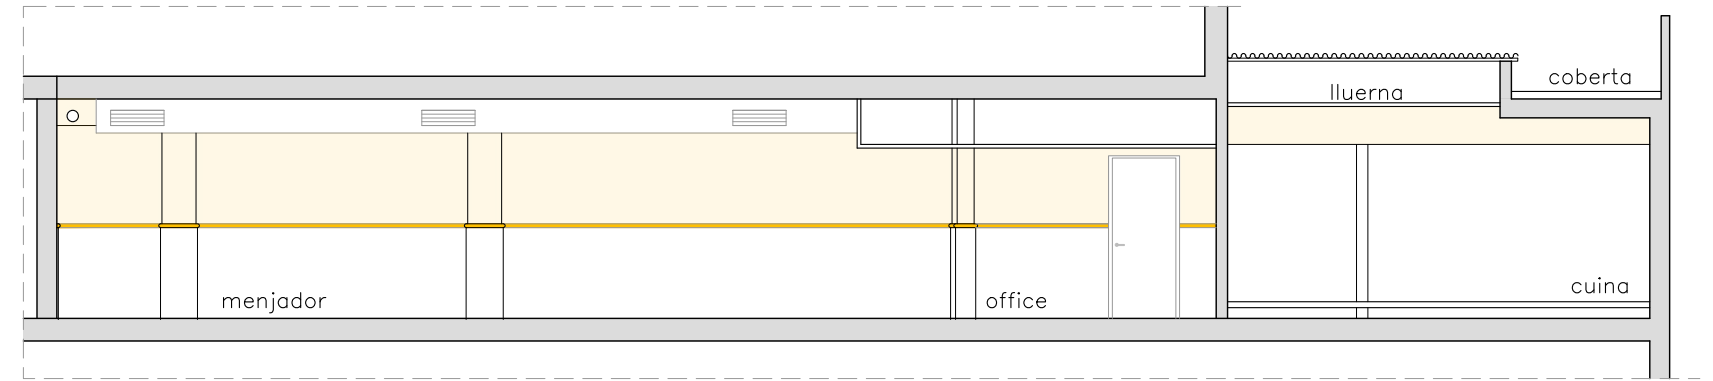


SECCIÓ ESQUEMÀTICA S1

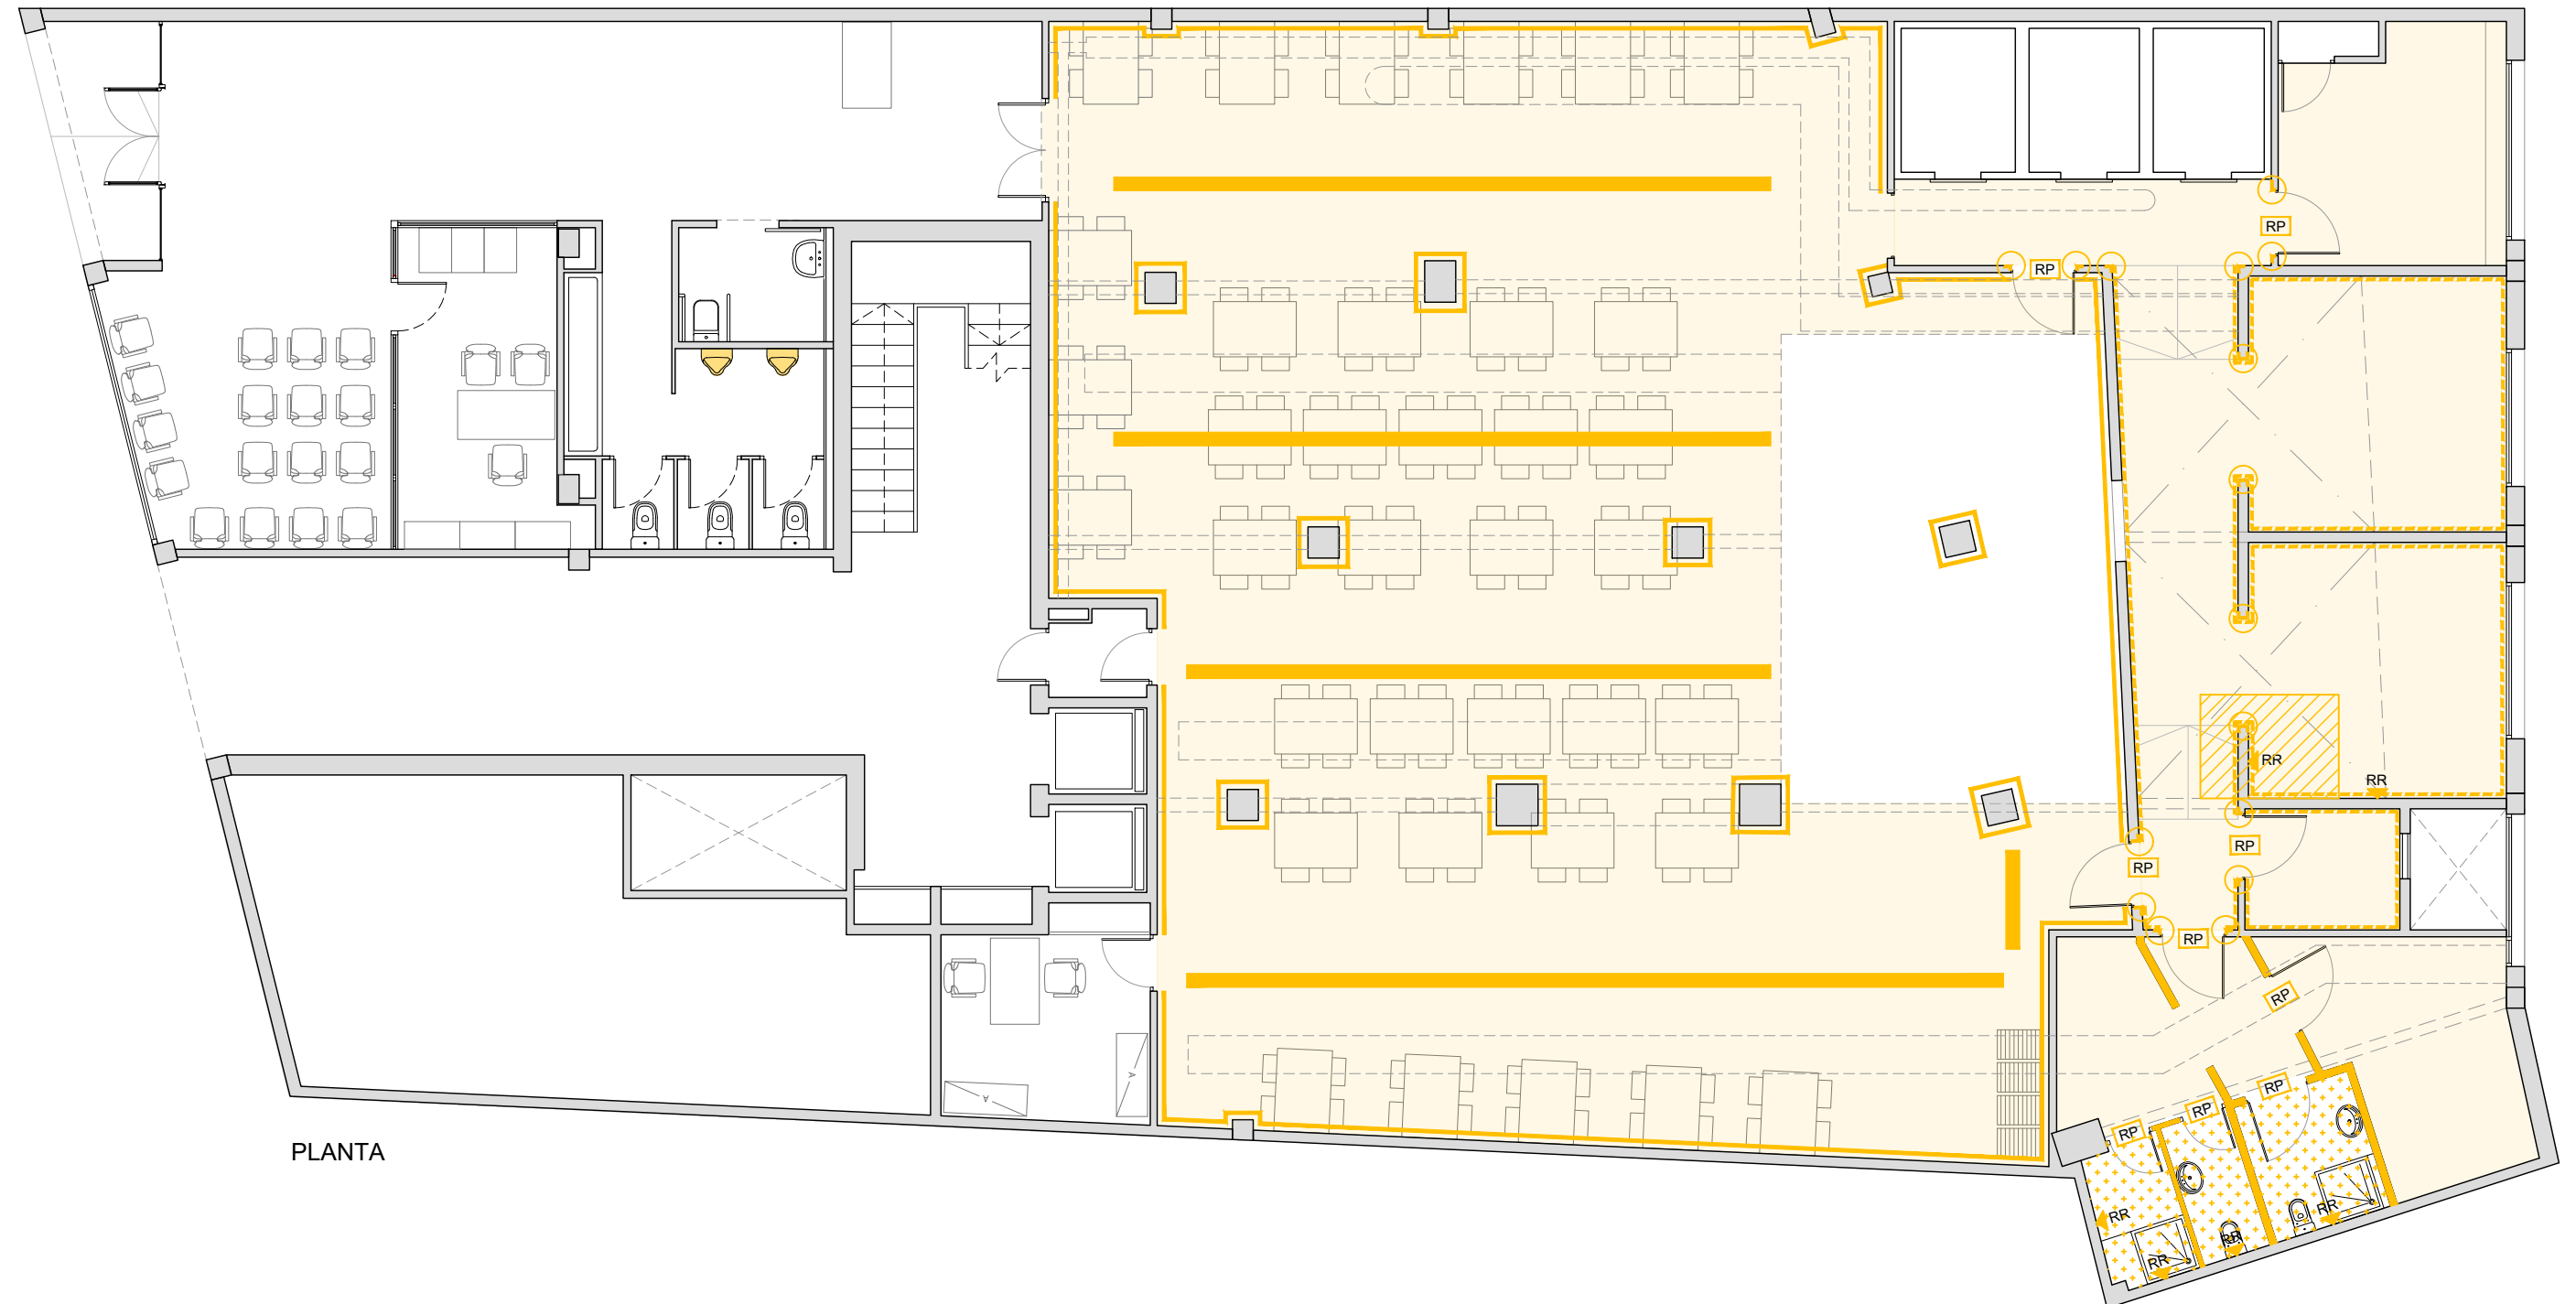

PLANTA

■ existent
■ obra nova

TEXT BLAU: NORMATIVA DECRET HABITABILITAT 209/2023

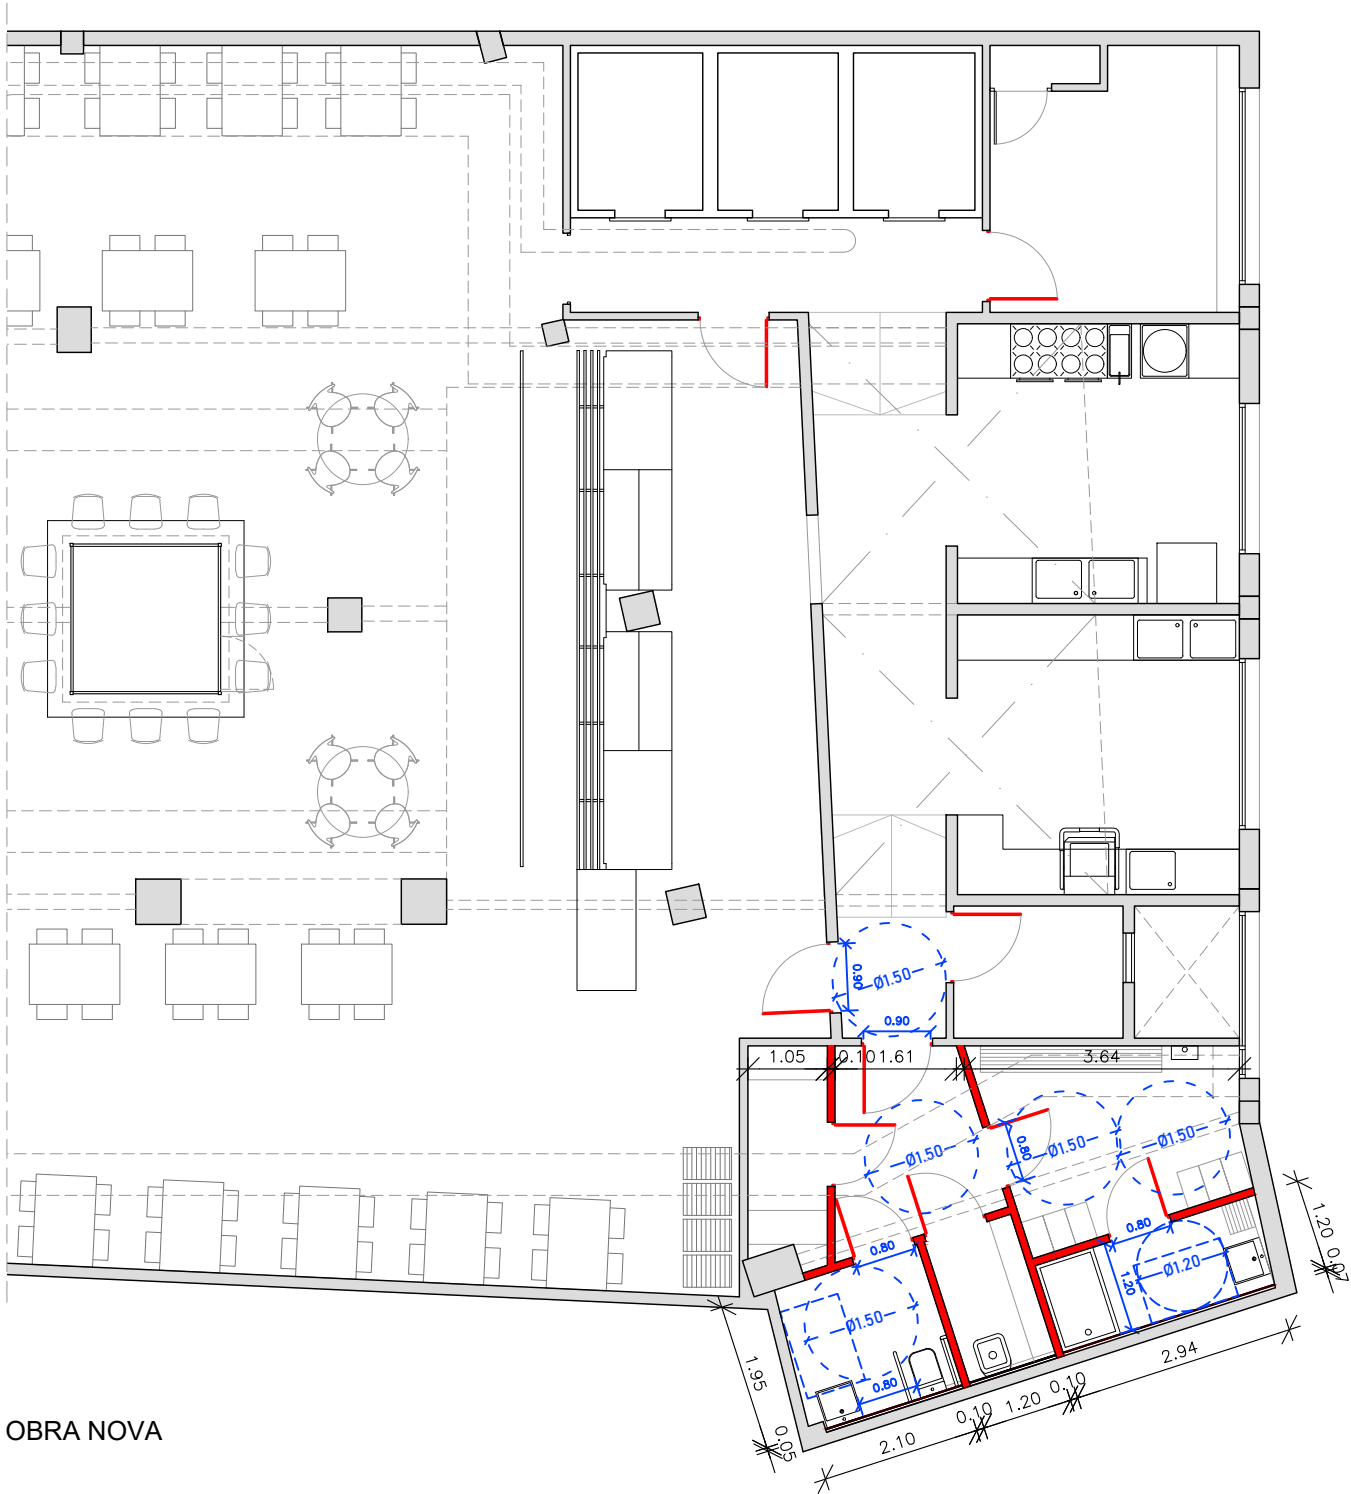


OBRA NOVA

TANCAMENTS INTERIORS

- CV1 Envà de maó foradat de 7 cm
Arrebossat reglejat ambdues cares
- CV2 Envà de maó foradat de 7 cm
Arrebossat reglejat local humit
Enguixat a bona vista cara exterior
- CV3 Envà de maó foradat de 7 cm
Enguixat a bona vista ambdues cares
- T1 Envà de maó foradat de 4 cm
Arrebossat reglejat

TANCAMENTS PRACTICABLES


- P- Tancaments de fusta
- S- Tancaments metàl·lics

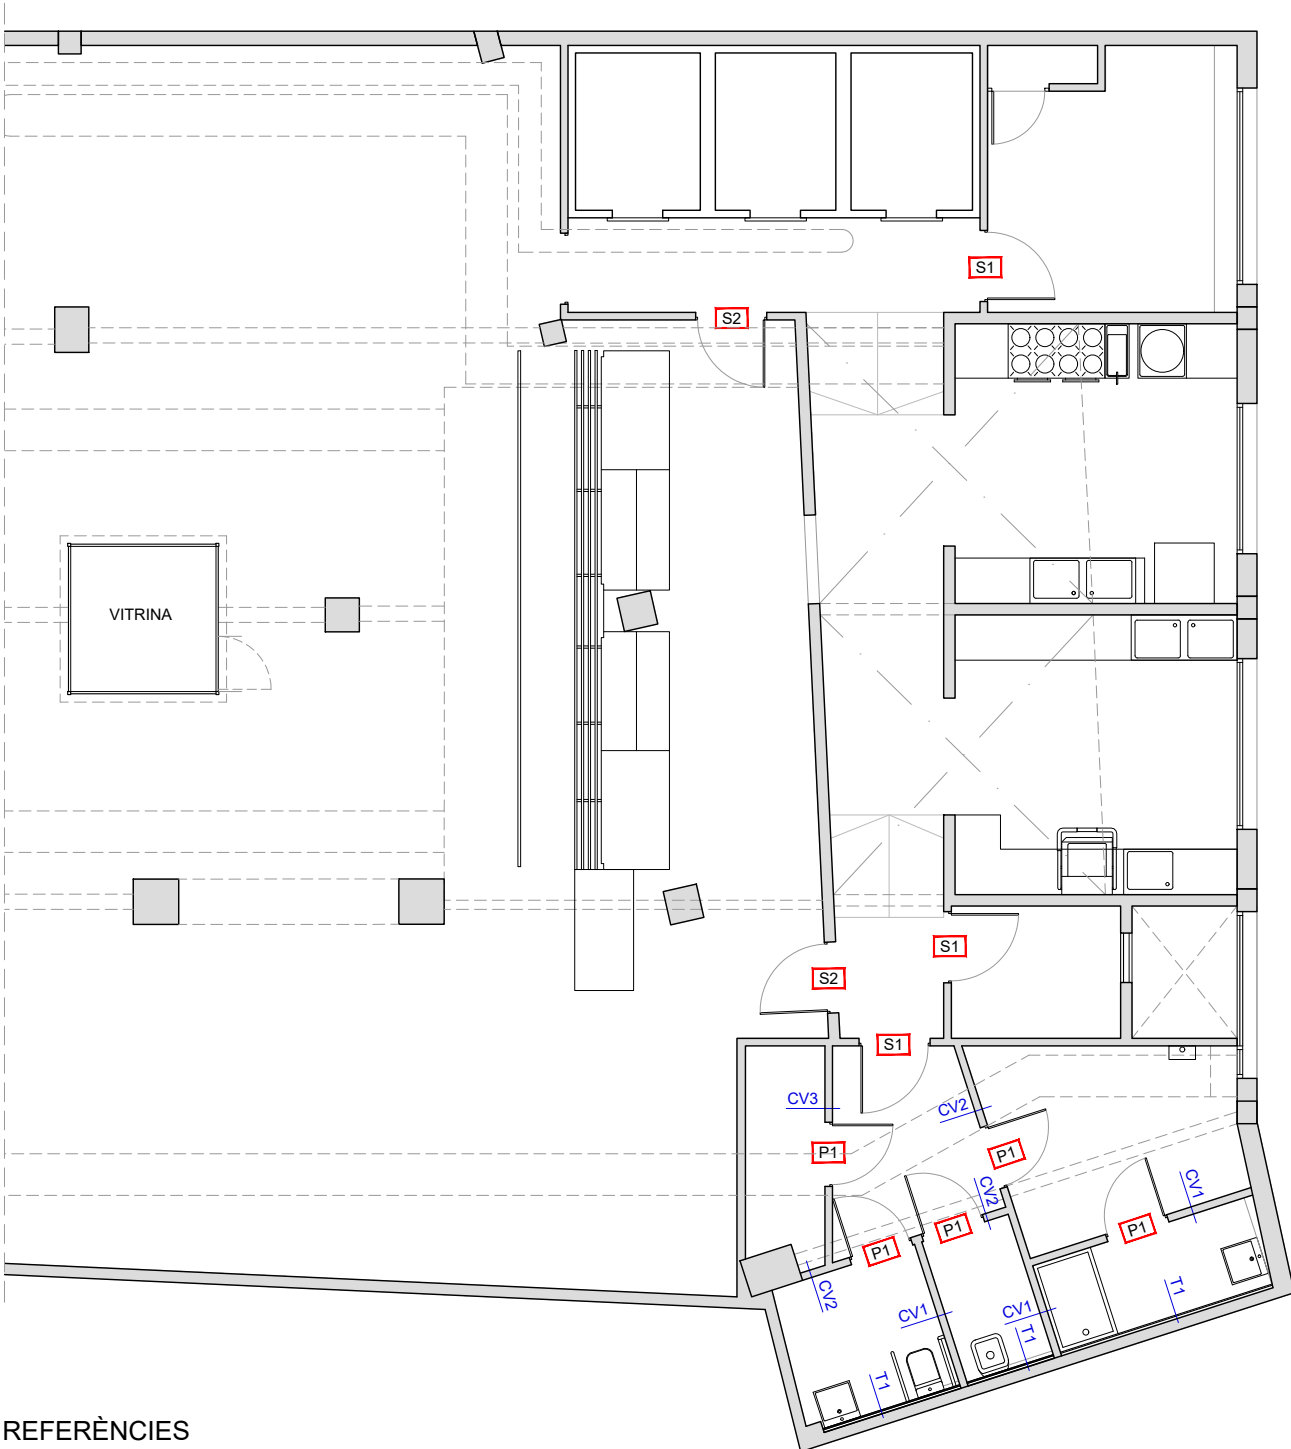

REFERÈNCIES

PAVIMENTS


- Paviment continu de resina epoxi classe C2
- Paviment continu de resina epoxi classe C3
- Sòcol mitja canya

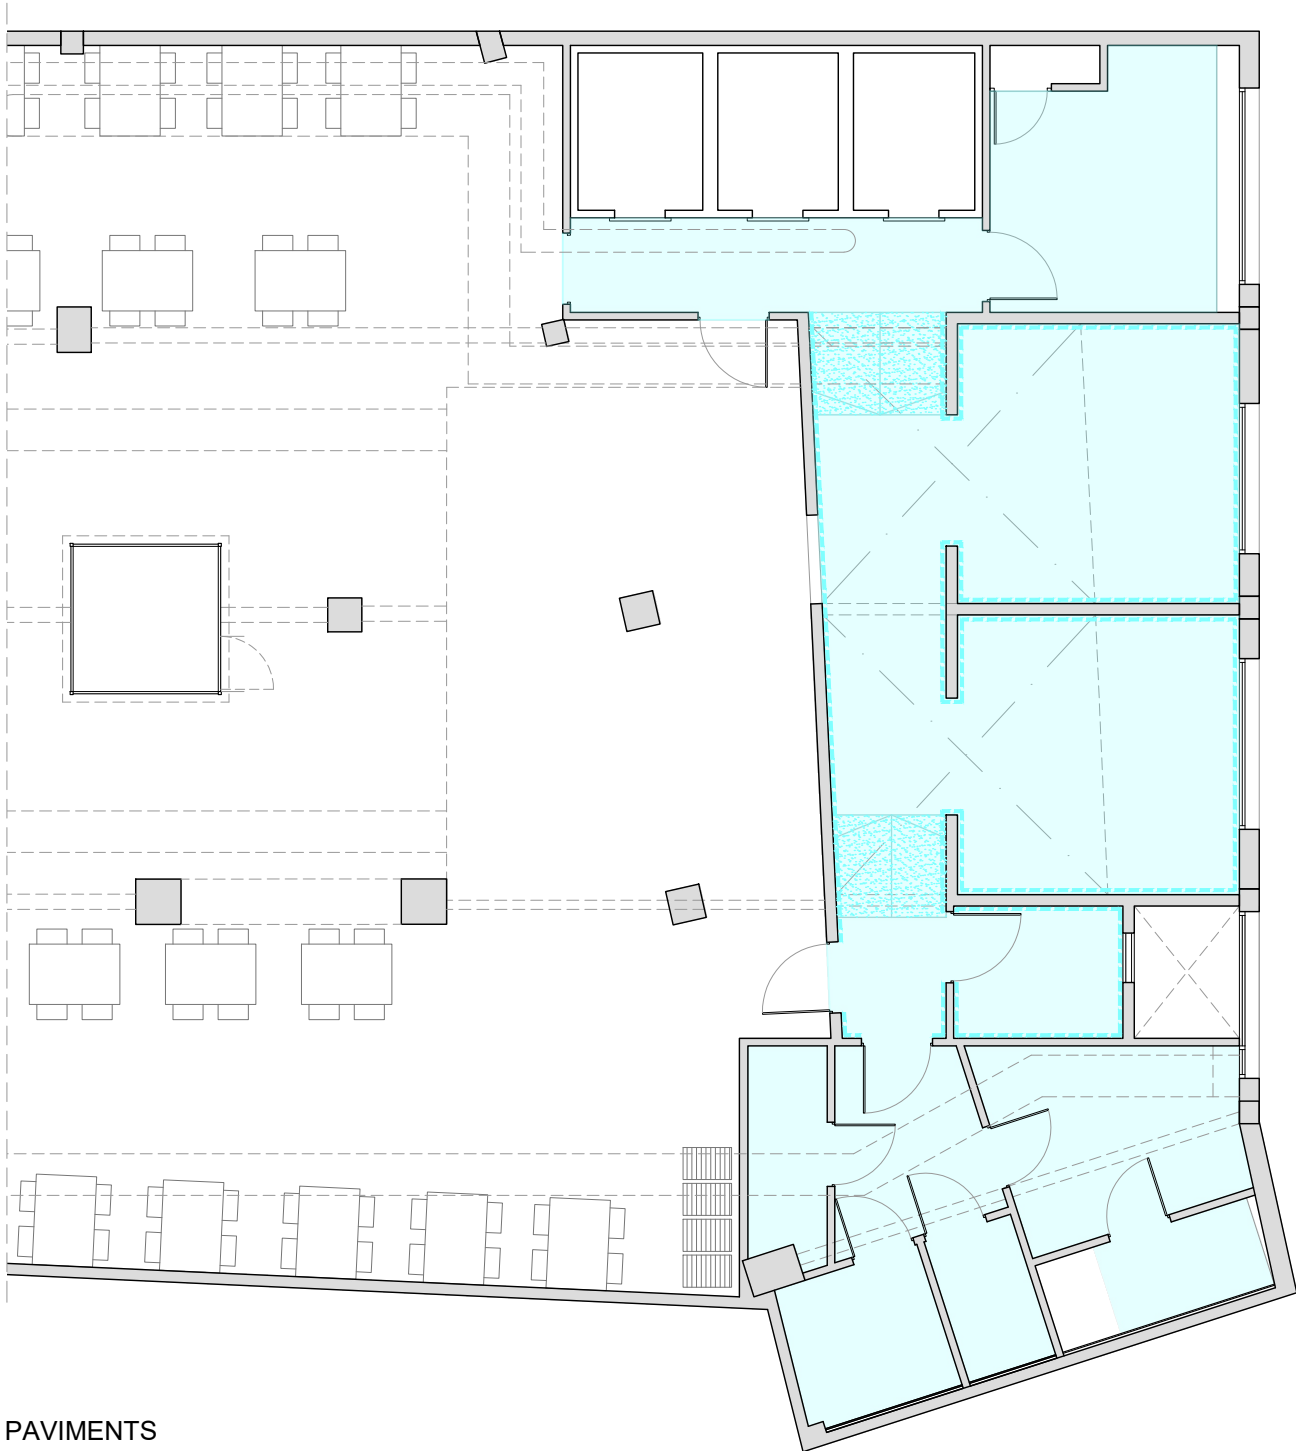

PAVIMENTS

CEL RASOS

- Cel ras de registrable de plaques 60x60cm acabat vinílic, h: 2,40m
- Cel ras de plaques de guix laminat, estructura metàl·lica de 48 mm, h: 2,60m envans perimetrals 60cm amb cantell per anar vist
- Reparació cel ras de placa d'escaiola

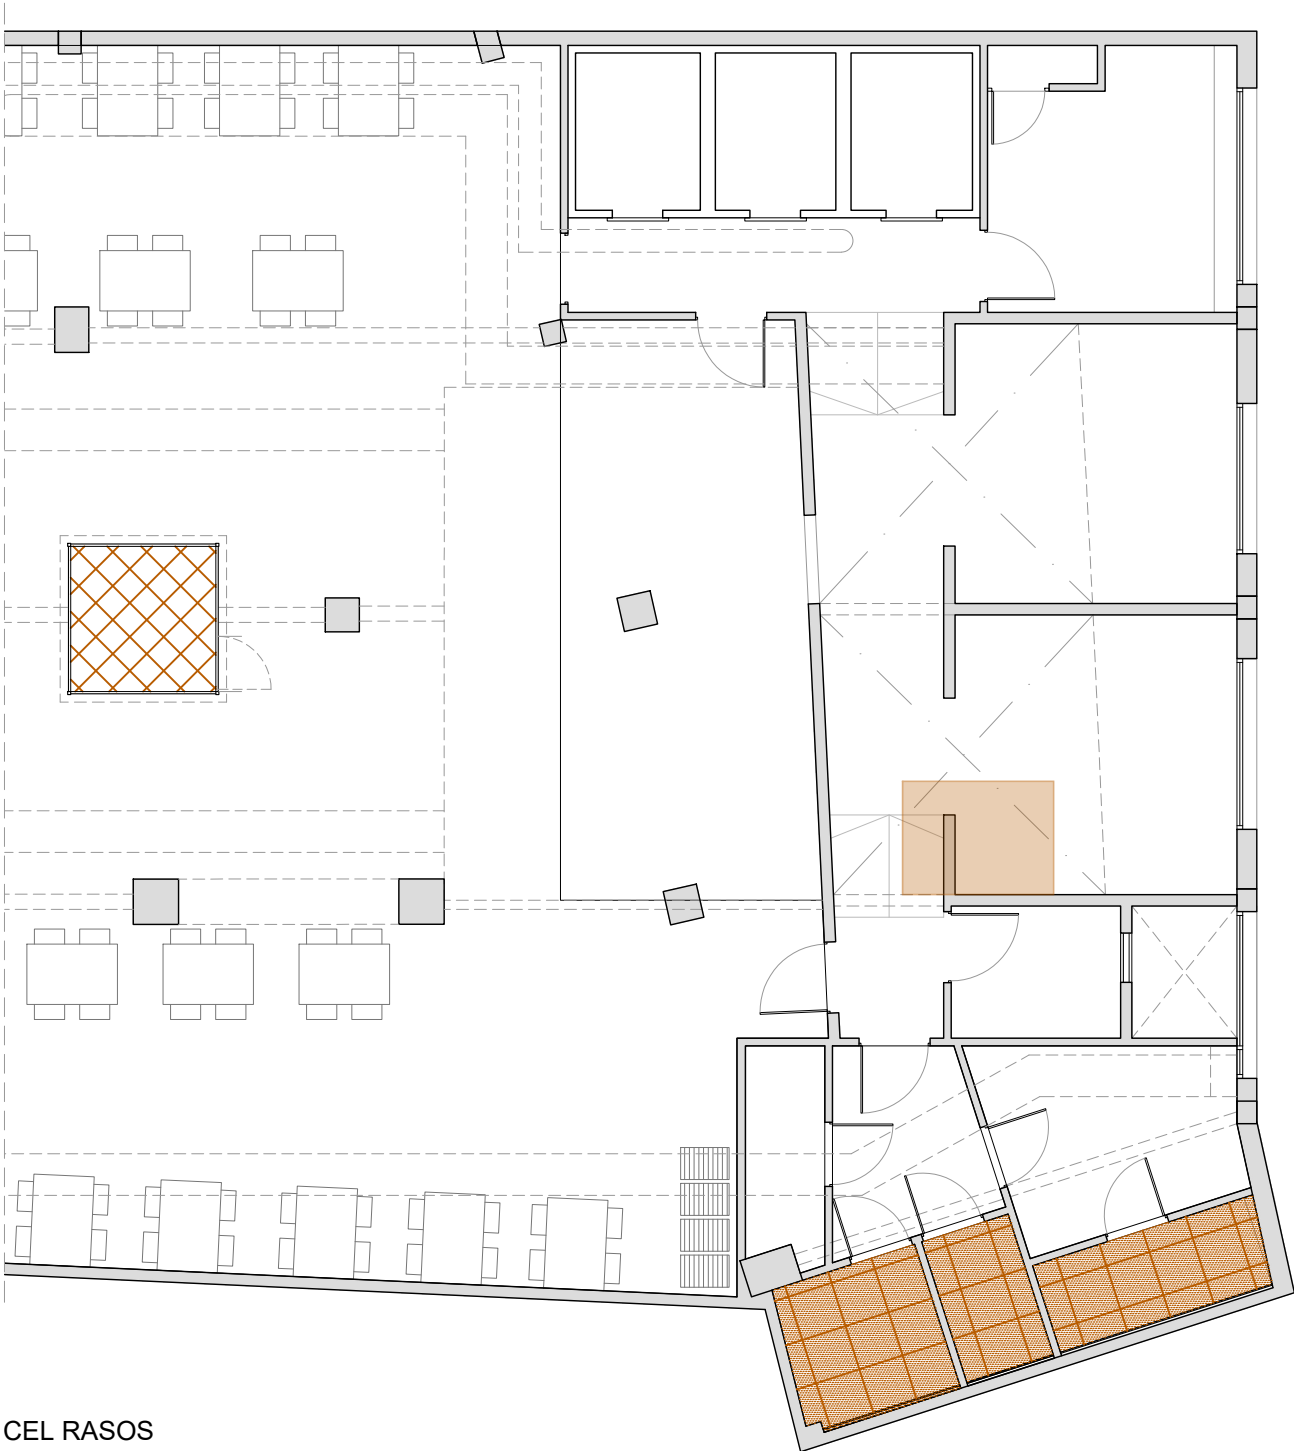


CEL RASOS

REVESTIMENTS

- Pintat de sostres, parets i jàsseres amb pintura plàstica, color blanc
- Pintat de sostres, parets i jàsseres amb pintura alimentària, color blanc
- Coronament arrambador amb llistó d'estratificat acabat roure
Restitució plaques HPL malmeses color crema igual existent
- Revestiment amb estructura de fusta amb tauler estratificat acabat roure
en el frontal de la barra office i en la bancada de la vitrina
- Canterera d'acer inoxidable setinat, h: igual buit obra porta
- Canterera en "U" d'acer inoxidable setinat, h: igual paret
- PR

Parament enrajolat amb peces 20x20cm, color blanc mat
- RR

Restaurar enrajolat amb peces 20x20cm, igual a les existents

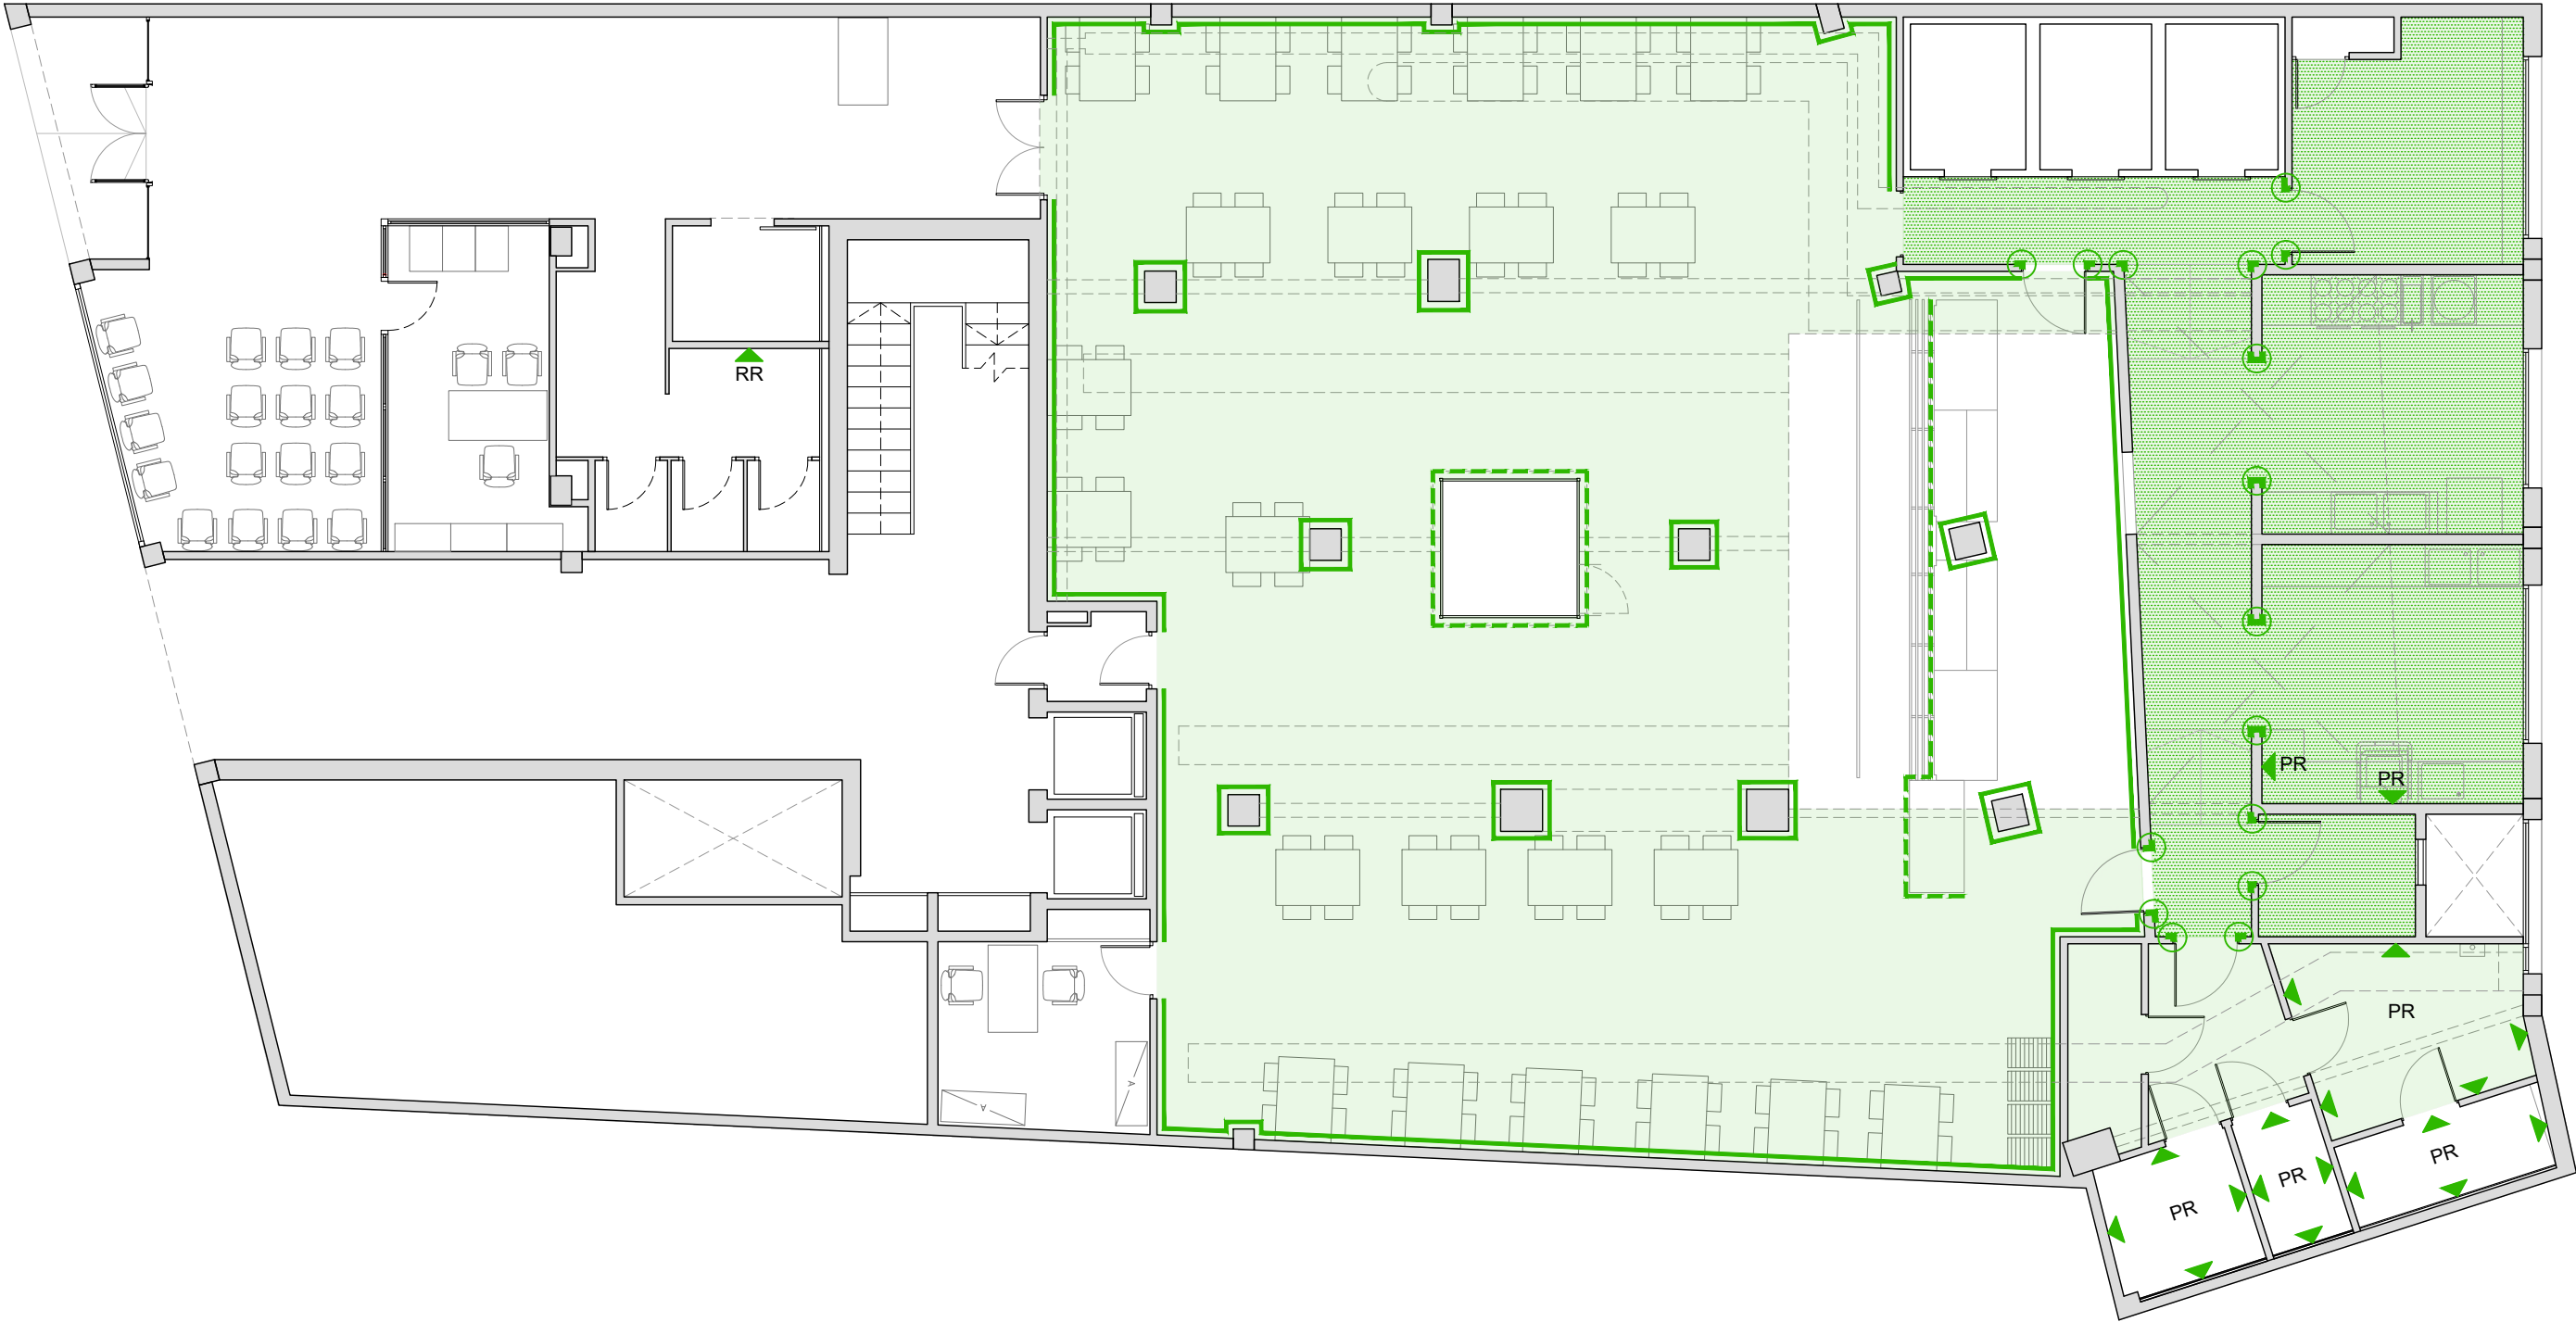

TANCAMENTS DE FUSTA

P1 5 Unitats


Fulla porta de tauler aglomerat hidròfug acabada amb estratificat HPL, gruix 40mm.

Portes tipus block.

Inclou guarniments, bastiment massís, acabats amb estratificat HPL, mecanismes, panys i manetes.

Sentit d'obertura segons planta

Mecanismes, panys i manetes d'acer inoxidable setinat

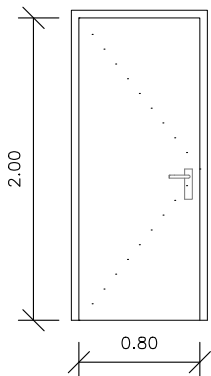

Porta d'una fulla batent, bastiment 10cm
3u amb condemna

TANCAMENTS METÀL·LICS


S1 3 Unitats

Portes metàl·liques lacades en blanc, tipus RF.

Inclou bastiments, mecanismes, panys i manetes.


Sentit d'obertura segons planta

Mecanismes, panys i manetes d'acer inoxidable setinat

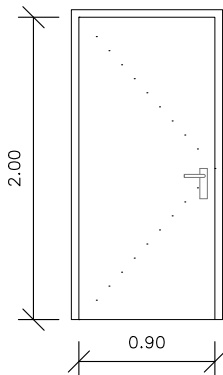

Porta d'una fulla batent

S2 2 Unitats

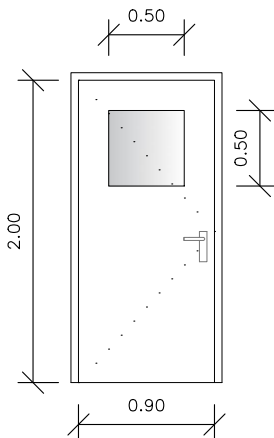

Porta d'una fulla batent
Finestra de vidre transparent

COTES A COMPROVAR A L'OBRA


IL·LUMINACIÓ I ELECTRICITAT

- Llumenera plafó led penjada en cadena, 115x13cm
- Llumenera plafó led de superfície, 60x60 cm
- Llumenera downlight led encastada
- Llumenera downlight led de superfície
- Llumenera lineal led de superfície
- Llumenera d'emergència de superfície
- Llumenera d'emergència circular encastada

- Canal electrificada
- Detector de presència de superfície
- Detector de presència encastat
- Endoll tipus shuko 16A+T + 2 carregadors USB
- Endoll tipus shuko 16A+T
- Endoll tipus shuko 16A+T per a separador de greixos
- Quadre elèctric existent

CLIMATITZACIÓ

- Unitat interior mural (split). Unitat exterior en terrassa/coberta PB

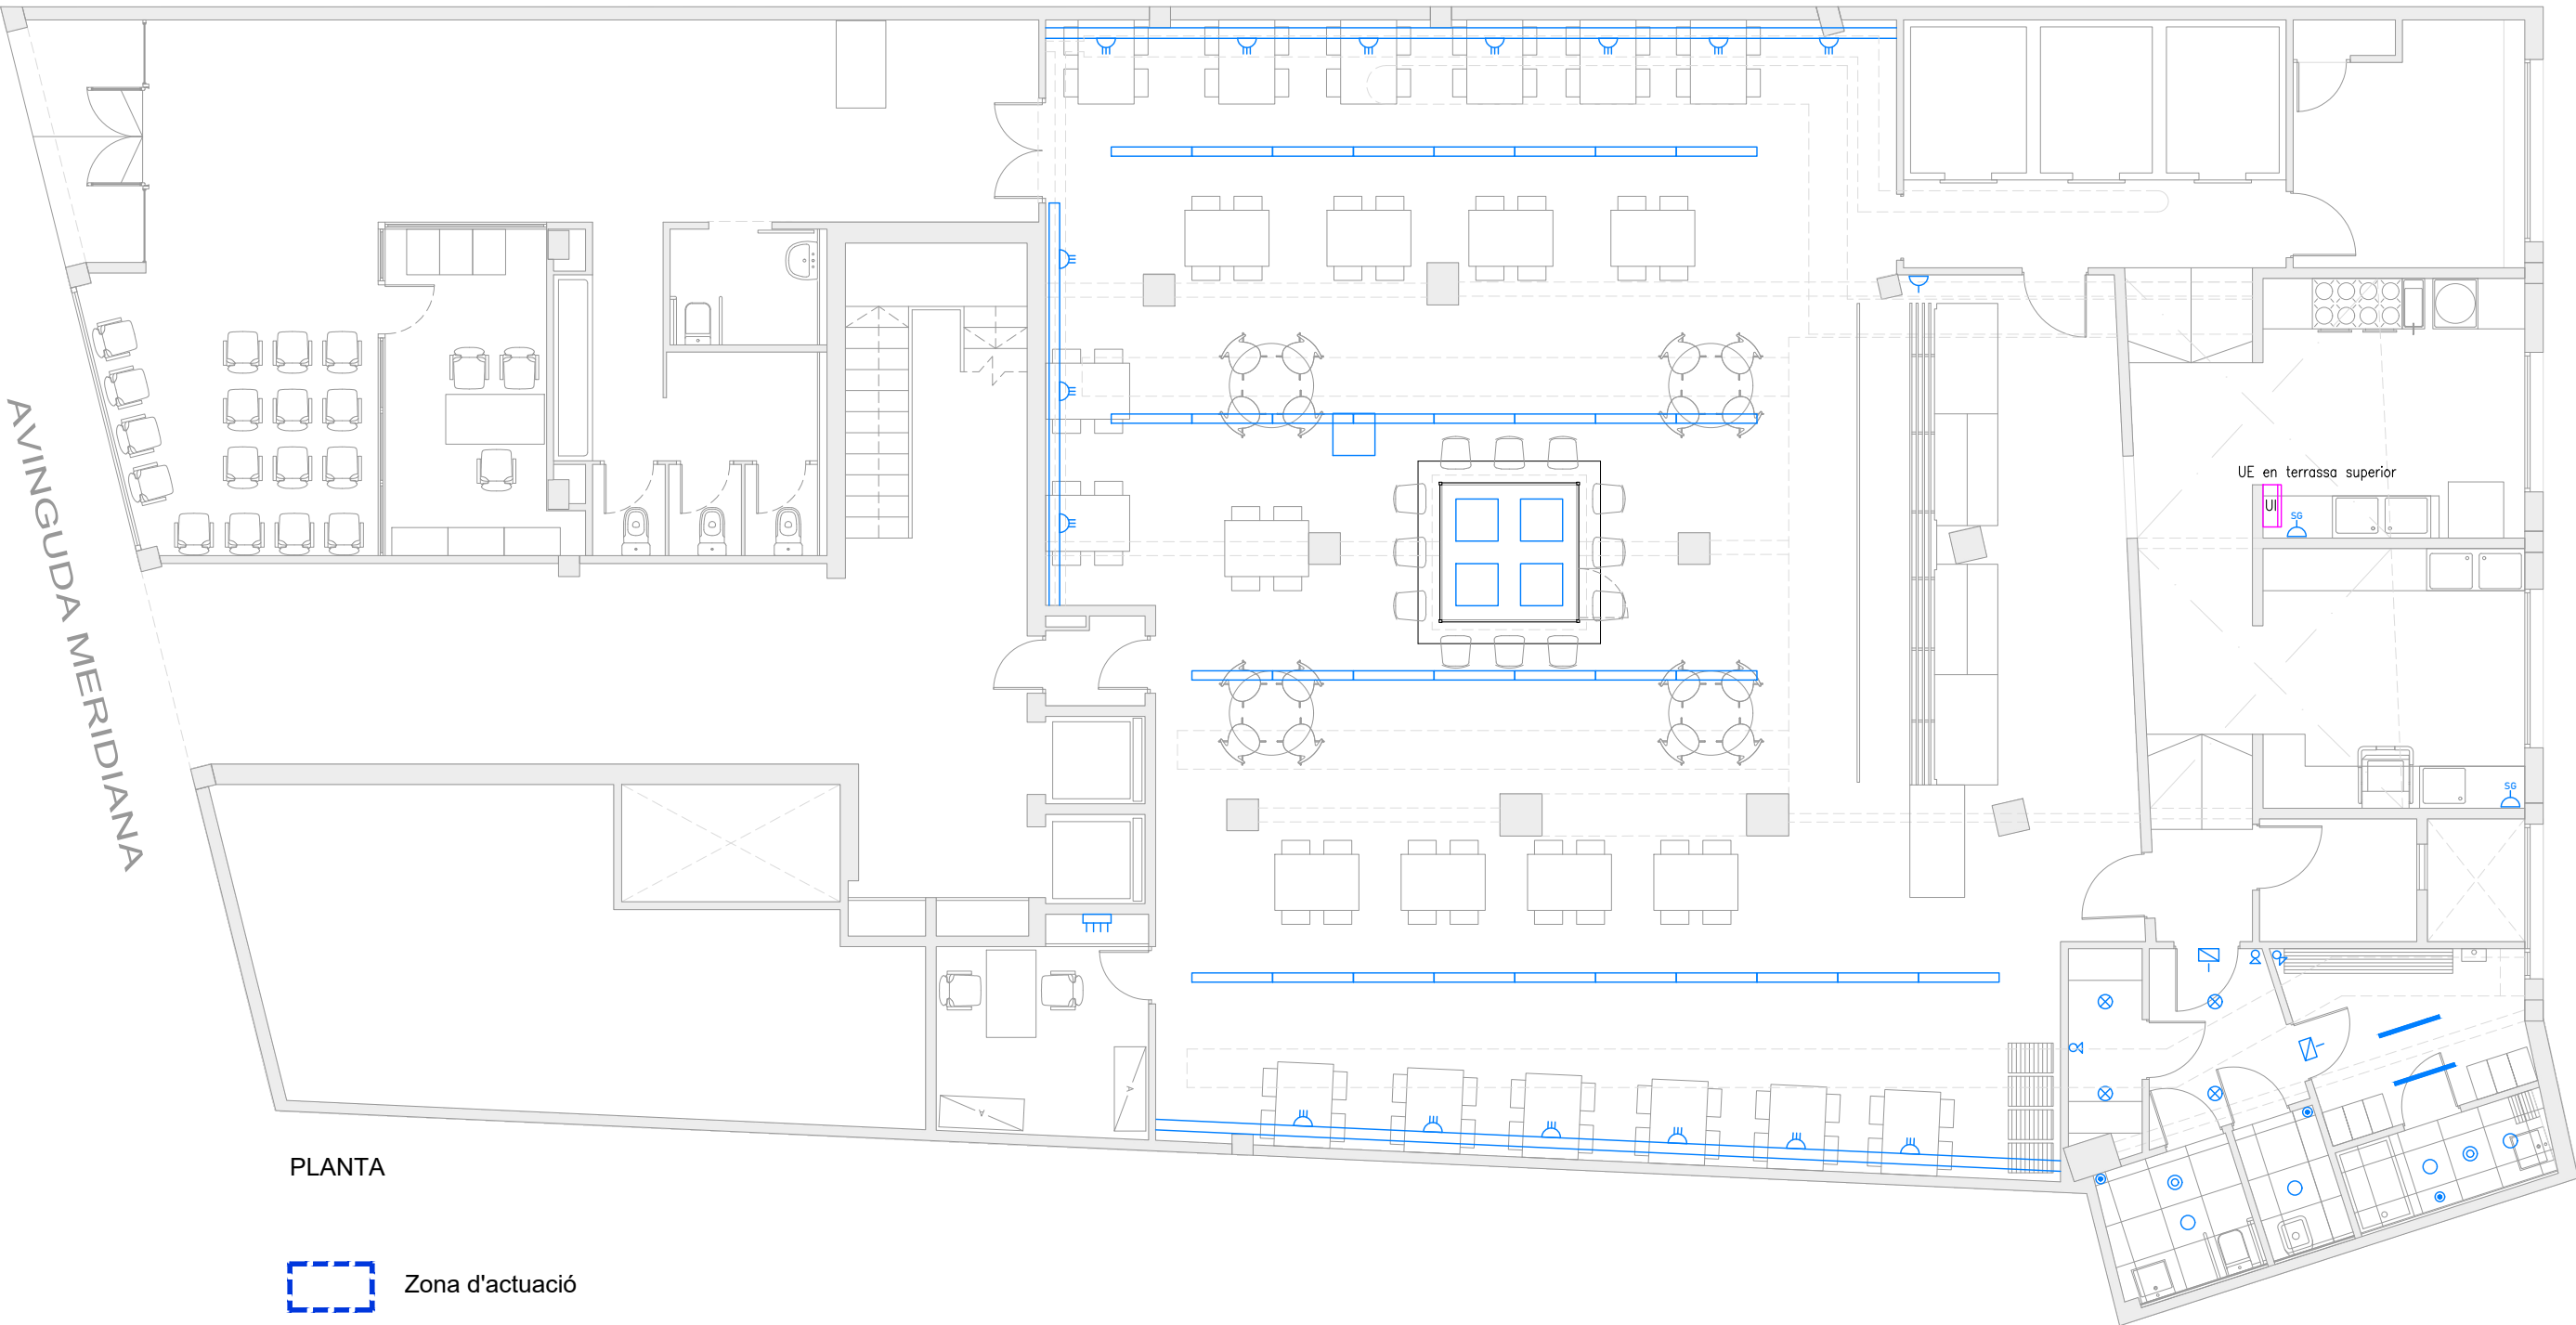

LAMPISTERIA


- Canonada vista aigua freda sanitàària
- Canonada vista aigua calenta sanitàària
- Canonada per cel ras o encastada aigua freda sanitàària
- Canonada per cel ras o encastada aigua calenta sanitàària
- ▲ Punt de subministrament
- ⋈ Clau de pas

SANEJAMENT


- Xarxa sanejament existent
- Canonada sanejament encastada
- ⊙ Bomba condensats self cuba freda
- - - Canonada sanejament en canaleta o cel ras, doble capa16/18
- SG Separador de greixos biològic 756x506x600 mm (comprovar en obra)

VENTILACIÓ

- Tub vertical ventilació existent
- Extractor encastat en cel ras
- Tub ventilació PVC Ø90

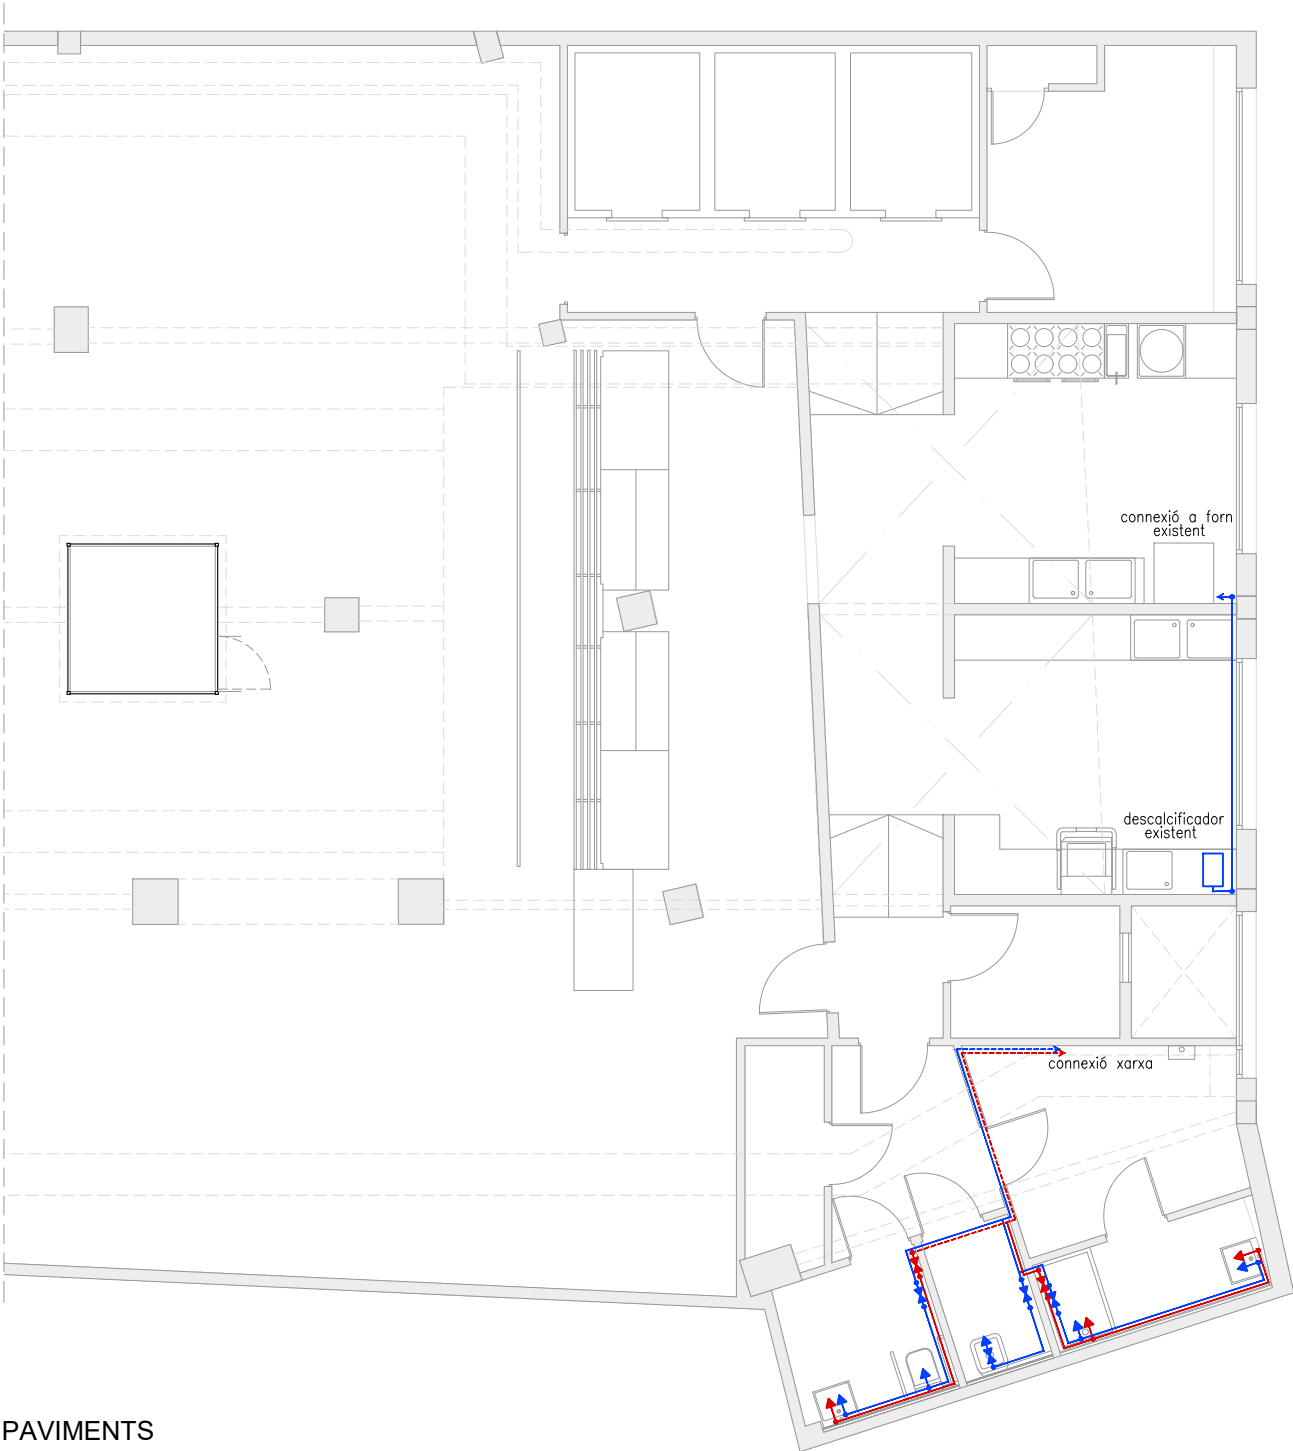

PAVIMENTS

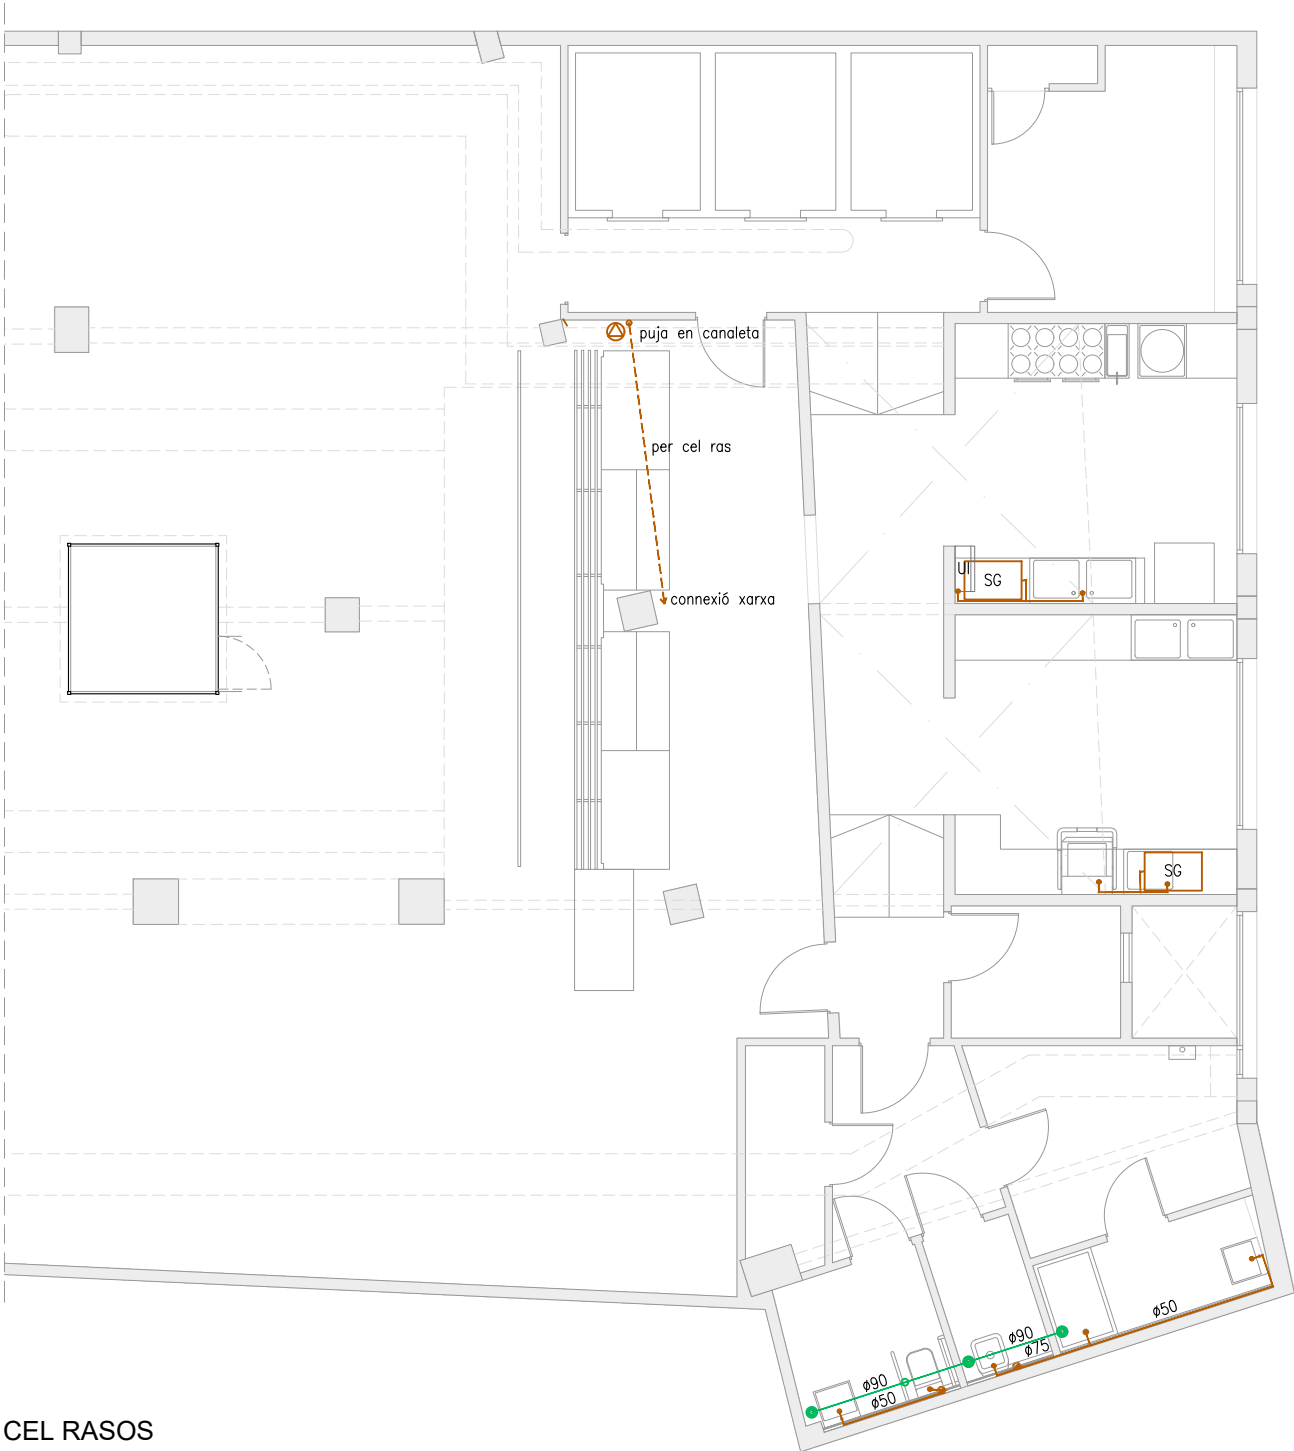

CEL RASOS

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 1

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capitol	01	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredò/envà de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vestidor i cambres higièniques		3,000	2,150		2,600	16,770	C#*D#*E#*F#
3				3,750		2,600	9,750	C#*D#*E#*F#
4				2,750		2,600	7,150	C#*D#*E#*F#
5				2,250		2,600	5,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,520

2	P214I-AKZM	m2	Enderroc per a reparació de cel ras de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona rentat cuina			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplatat d'HPL, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Peces trencades			15,000		1,200	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol de mitja canya de qualsevol tipus i primera filada de rajola, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cuina			26,800			26,800	C#*D#*E#*F#
3				8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
4				6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
5				2,300			2,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 44,250

5	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona rentat cuina			3,750		2,100	7,875	C#*D#*E#*F#
3				1,100		2,100	2,310	C#*D#*E#*F#
4	Uninaris			3,000		1,500	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,685

7	P2143-AE51	m	Arrencada de cantonera de cautxú i peces de rajola ceràmica del cantell i dels laterals, en tota l'alçada (aprox 2 m), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			20,000			1,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8	P2143-AE52	m	Arrencada de motllura de fusta del coronament arrambador, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Menjador			16,150		1,200	19,380	C#*D#*E#*F#
3				4,100		1,200	4,920	C#*D#*E#*F#
4				3,600		1,200	4,320	C#*D#*E#*F#
5				19,700		1,200	23,640	C#*D#*E#*F#
6				1,150		1,200	1,380	C#*D#*E#*F#
7				0,550		1,200	0,660	C#*D#*E#*F#
8			6,000	2,600		1,200	18,720	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,200		1,200	7,680	C#*D#*E#*F#
10				3,050		1,200	3,660	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11				13,000	1,200	15,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				99,960			
9	P21DD-HBK0	u	Desmuntatge de llumeneres de superfície amb làmpades fluorescents i instal·lació vista, en el menjador, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000			
10	P21DD-AE51	u	Desmuntatge d'instal·lació vista d'electricitat i enllumenat en zona vestidors i cambres higièniques, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000			
11	P21DD-AE5	u	Desmuntatge d'instal·lació d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000			
12	P21D0-HBKH	u	Desmuntatge d'aparells sanitaris, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000			
13	P21DD-AE53	u	Desmuntatge d'instal·lació de ventilació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000			
14	P21DD-AE52	u	Desmuntatge d'instal·lació d'evacuació d'aparells sanitaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000			

Obra

01

REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS

Capítol

02

GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1				C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície	
2	Paredò						0,100	39,520	3,952 C#*D#*E#*F#
3	Cel ras						0,100	1,000	0,100 C#*D#*E#*F#
4	HPL						0,050	18,000	0,900 C#*D#*E#*F#
5	Mitja canya						0,050	44,250	2,213 C#*D#*E#*F#
6	Portes				9,000		0,050	2,000	0,900 C#*D#*E#*F#
7	Enrajolat						0,050	14,685	0,734 C#*D#*E#*F#
8	Canteres					30,000	0,050		1,500 C#*D#*E#*F#
9	Motllura					99,960		0,002	0,200 C#*D#*E#*F#
10	Il·luminació							0,500	0,500 C#*D#*E#*F#
11	Aigua							0,100	0,100 C#*D#*E#*F#
12	Sanitaris							0,300	0,300 C#*D#*E#*F#
13	Ventilació							0,010	0,010 C#*D#*E#*F#
14	Evacuació							0,010	0,010 C#*D#*E#*F#
15	Construcció							1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
16	Percentatge "A origen"			P	20,000				2,484 PERORIGEN(G1: G15,C16)
TOTAL AMIDAMENT								14,903	
2	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,						
AMIDAMENT DIRECTE								14,903	

Obra

01

REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS

Capítol

03

DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6126-57W6	m2	Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland, elaborat a l'obra, per a vitrina central. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina central		4,000	2,200		1,200	10,560	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,560

2	P6142-56ZX	m2	Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26Pàg.: 5

2	Vestidor i cambres higièniques	2,000	2,000	2,600	10,400	C#*D#*E#*F#
3			3,100	2,600	8,060	C#*D#*E#*F#
4			2,850	2,600	7,410	C#*D#*E#*F#
5			3,000	2,600	7,800	C#*D#*E#*F#
6			2,900	2,600	7,540	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		41,210				

3 P6142-57B0 m2 Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vestidor i cambres higièniques			1,900		2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
3				1,200		2,600	3,120	C#*D#*E#*F#
4				2,950		2,600	7,670	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		15,730						

4 P5Z10-55YP m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina central		3,000	2,200		1,200	7,920	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		7,920						

5 P5Z25-50UZ m2 Recrescut amb encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort per a vitrina central..
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina central			2,000		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		4,000						

6 P5Z20-FJZZ m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix acabat lliscat.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26Pàg.: 6

2	Vitrina central	2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		4,000			

Obra 01 REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9ZA-AE51	m2	Regularització de la superfície de gres i rebaix amb mitjans mecànics per a obrir el porus i millorar l'adherència, per a la posterior aplicació del paviment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície		
2	Cuina					58,000	58,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona vestidors					31,600	31,600	C#*D#*E#*F#
4						2,400	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		92,000						

2 P9M3-8BVF m2 Paviment continu multicapa de resines de 3-4 mm. de gruix, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, amb àrid de pols de quars per aconseguir una classe de lliscament C2.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície		
2	Cuina					58,000	58,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona vestidors					31,600	31,600	C#*D#*E#*F#
4	Rampes cuina					-4,45	-4,45	C#*D#*E#*F#
5						2,400	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		87,550						

3 P9M3-AE51 m2 Paviment continu multicapa de resines de 3-4 mm. de gruix, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, amb àrid de pols de quars per aconseguir una classe de lliscament C3.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície		
2	Rampes cuina					4,450	4,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		4,450						

4 P9U1-HCHJ m Realització de mitja canya en la trobada del paviment amb els paraments verticals fins a una alçada de 10 cm, amb el mateix material de resines que el paviment
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cuina			31,600			31,600	C#*D#*E#*F#
3				8,350			8,350	C#*D#*E#*F#
4				6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
5				13,100			13,100	C#*D#*E#*F#
6				13,400			13,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,200

Obra 01 REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol 05 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EY4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Envà 7cm		4,000	2,000		2,600	20,800	C#*D#*E#*F#
3				3,100		2,600	8,060	C#*D#*E#*F#
4				2,850		2,600	7,410	C#*D#*E#*F#
5	Envà 4cm			1,900		2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
6				1,200		2,600	3,120	C#*D#*E#*F#
7				2,950		2,600	7,670	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2	P815-3FMX	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				3,100		2,600	8,060	C#*D#*E#*F#
3				2,850		2,600	7,410	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000		2,600	15,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,900		2,600	15,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,150

3	P83EJ-AE51	m	Formació de calaix per a regularització paret lavabo d,1,20 cm d'alçada amb maó foradat senzill. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cambra dutxa vestidor			1,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

4	P822-3NXV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de 20x20 cm grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vestidor i cambres higièniques		4,000	1,950		2,400	18,720	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,200		2,400	5,760	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,100		2,400	10,080	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,200		2,400	5,760	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,950		2,400	14,160	C#*D#*E#*F#
7				3,100		2,600	8,060	C#*D#*E#*F#
8				2,950		2,600	7,670	C#*D#*E#*F#
9				3,650		2,600	9,490	C#*D#*E#*F#
10				1,500		2,600	3,900	C#*D#*E#*F#
11	Urinaris			3,000		1,500	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,100

5	P822-AE50	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular 30x20 cm, amb cantells visellats, igual a les exsaitents, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona rentat cuina			3,750		2,100	7,875	C#*D#*E#*F#
3				1,100		2,100	2,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,185

6	P81B-B3XM	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre enguixat o plaques de guix. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vestidor i cambres higièniques		4,000	1,950		2,400	18,720	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 9

3	2,000	1,200	2,400	5,760 C#*D#*E#*F#
4	2,000	2,100	2,400	10,080 C#*D#*E#*F#
5	2,000	1,200	2,400	5,760 C#*D#*E#*F#
6	2,000	2,950	2,400	14,160 C#*D#*E#*F#
7		3,100	2,600	8,060 C#*D#*E#*F#
8		2,950	2,600	7,670 C#*D#*E#*F#
9		3,650	2,600	9,490 C#*D#*E#*F#
10		1,500	2,600	3,900 C#*D#*E#*F#
11 Urinaris		3,000	1,500	4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT88,100

7P83E7-9KMRm2Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis igual a l'existent i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Peces trencades			15,000		1,200	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT18,000

8P867-AE51m2Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 16 mm de gruix, col·locat adherit.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina		4,000	2,000		1,200	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT9,600

9P867-AE52m2Formació de mampara amb estructura de fusta i revestiment amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 16 mm de gruix, col·locat adherit, per a revestiment de mobles self de l'office.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Office			10,000		1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

10P84D-B0IHm2Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica B segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 10

Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície		
2	Cambra dutxa					3,600	3,600	C#*D#*E#*F#
3	Cambra higiènica					4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
4	Cambra neteja					2,350	2,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,050

11P84B-42BDm2Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona rentat cuina			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

12P846-9JO8m2Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina central			2,000		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

13P846-AE51m2Formació d'evà penjat del sostre (``tabica``) en la vitrina amb plaques de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre, amb el cantell acabat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina central		4,000	2,000		0,600	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,800

14P810-3FKWmFormació d'aresta amb morter de ciment 1:6.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26Pàg.: 11

1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cuina	20,000			2,000	40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					40,000		
15	P860-AE51	m	Cantonera amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate, amb un o dos plecs i de 40 cm de desenvolupament com a màxim, col·locat encolat a obra. Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			16,000			2,000	32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					32,000			

16	P8E3-AE51	m	Coronament d'arrimador amb motllura de fibres de fusta i resines sintètiques acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 20x20 cm aproximadament, col·locat adherit. Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Menjador			16,150		1,200	19,380	C#*D#*E#*F#
3				4,100		1,200	4,920	C#*D#*E#*F#
4				3,600		1,200	4,320	C#*D#*E#*F#
5				19,700		1,200	23,640	C#*D#*E#*F#
6				1,150		1,200	1,380	C#*D#*E#*F#
7				0,550		1,200	0,660	C#*D#*E#*F#
8			6,000	2,600		1,200	18,720	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,200		1,200	7,680	C#*D#*E#*F#
10				3,050		1,200	3,660	C#*D#*E#*F#
11			13,000			1,200	15,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					99,960			

17	P89I-AE51	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura alimentària, amb dues capes d'acabat, prèvia preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície		
2	Cuina					65,000	65,000	C#*D#*E#*F#
3	Jässeres percentatge	P	5,000				3,250	PERORIGEN(G1: G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT					68,250			

18	P89I-AE53	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb dues capes d'acabat prèvia preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la					EUR
----	-----------	----	--	--	--	--	--	-----

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26Pàg.: 12

documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Superfície		
2	menjador					185,000	185,000	C#*D#*E#*F#
3	zona vestidors					16,100	16,100	C#*D#*E#*F#
4	Jàsseres percentatge	P	5,000				10,055	PERORIGEN(G1: G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT							211,155	

19	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
----	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona vestidors		2,000	2,800		2,600	14,560	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,050		2,600	5,460	C#*D#*E#*F#
4				1,000		2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
5				1,600		2,600	4,160	C#*D#*E#*F#
6				2,850		2,600	7,410	C#*D#*E#*F#
7				2,250		2,600	5,850	C#*D#*E#*F#
8				2,400		2,600	6,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					46,280			

20	P89I-AE52	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb dues capes d'acabat, prèvia preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Menjador			12,150		1,700	20,655	C#*D#*E#*F#
3				3,650		1,700	6,205	C#*D#*E#*F#
4				3,100		1,700	5,270	C#*D#*E#*F#
5				9,500		1,700	16,150	C#*D#*E#*F#
6				1,200		1,700	2,040	C#*D#*E#*F#
7				3,450		1,700	5,865	C#*D#*E#*F#
8				12,900		1,700	21,930	C#*D#*E#*F#
9				7,600		1,700	12,920	C#*D#*E#*F#
10				1,600		1,700	2,720	C#*D#*E#*F#
11				8,300		1,700	14,110	C#*D#*E#*F#
12	Pilars		7,000	1,800		1,700	21,420	C#*D#*E#*F#
13				2,100		1,700	3,570	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,400		1,700	8,160	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT				141,015
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS		
Capítol	06	TANCAMENTS PRACTICABLES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PAS2-5R8W	u	Porta tipus tallafocs metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt, col·locada. Incloent bastiment, manetes, condemnes i mecanismes d'acer inoxidable setinat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				3,000
2	PAS2-5RDX	u	Porta tipus tallafocs metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt amb finestreta, col·locada. Incloent bastiment, manetes, condemnes i mecanismes d'acer inoxidable setinat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
3	PAQB-B6OC	u	Porta block d'una fulla de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm com a màxim inclòs, acabat HPL, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes, tapajunts i guarniments de MDF xapat amb estratificat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop amb condema, joc de manetes d'acer inoxidable setinat (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				5,000
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS		
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ D'AGUA I APARELLS SANITÀRIS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PJ11A-7AOR	u	Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
2	PJ11C-3D00	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
3	PJ117-3BQB	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE				2,000
4	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
5	PJ187-3CPJ	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
6	PJ1Z0-A7OH	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
7	PJ21M-FICA	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
8	PJ210-3YJZ	u	Aixeta senzilla per a abocador, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2". Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
9	PJ219-3SFA	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, amb obertura frontal d'aigua freda i lateral per a aigua calenta, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
10	PJ215-3CRY	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
11	PJ211-3E9L	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 15

			AMIDAMENT DIRECTE			5,000																																																																																																				
12	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''.																																																																																																							
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.																																																																																																										
			AMIDAMENT DIRECTE			5,000																																																																																																				
13	PG2N-EUJN	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.																																																																																																							
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>2,400</td><td></td><td></td><td>4,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>30,800</td><td></td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#	3			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#	4			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							30,800																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																		
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																																				
2			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
3			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
4			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
TOTAL AMIDAMENT							30,800																																																																																																			
14	PFQ0-M39S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.																																																																																																							
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>5,200</td><td></td><td></td><td>10,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>3,400</td><td></td><td></td><td>6,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>0,950</td><td></td><td></td><td>1,900</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>0,700</td><td></td><td></td><td>1,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>-30,8</td><td></td><td></td><td>-30,8</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>17,700</td><td></td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2			2,000	5,200			10,400	C#*D#*E#*F#	3			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#	4			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#	5			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#	6			2,000	0,950			1,900	C#*D#*E#*F#	7			2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#	8			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#	9				-30,8			-30,8	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							17,700	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																		
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																																				
2			2,000	5,200			10,400	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
3			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
4			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
5			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
6			2,000	0,950			1,900	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
7			2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
8			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
9				-30,8			-30,8	C#*D#*E#*F#																																																																																																		
TOTAL AMIDAMENT							17,700																																																																																																			
15	PF56-FJHI	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.																																																																																																							
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.																																																																																																										

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 16

3	2,000	3,400	6,800	C#*D#*E#*F#
4	10,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
5	8,000	2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
6	2,000	0,950	1,900	C#*D#*E#*F#
7	2,000	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
8	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
9		4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
10	2,000	3,000	6,000	C#*D#*E#*F#
11		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		59,900
16	PJ211-3E9N	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8 i entrada de 3/8. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
		AMIDAMENT DIRECTE		5,000
17	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
		AMIDAMENT DIRECTE		2,000
18	PD1C-AE52	u	Conexió a xarxa d'AFS i ACS existent, incloent peces especials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
		AMIDAMENT DIRECTE		2,000
19	XPAULL04	PA	Partida alçada a justificar en obra per a modificació de les instal·lacions del mobles self de l'office.	
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol	01	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG28-C0W8	m	Canal d'alumini, d'amplària 70 mm, de fondària 55 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, d'1 tapa per a mecanisme modular, amb 2 compartiments com a màxim, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 17

3			12,900			12,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			18,700				
2	PG6O-77NS	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cambres higièniques			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000					

3	PG6H-CUIQ	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 carregador 2xUSB, amb marc i bastidor, encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Menjador			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			16,000					

4	PG70-78A7	u	Interrupitor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona vestidor			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000					

5	PG70-78AB	u	Interrupitor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu alt, encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cambres higièniques			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000					

6	PG1A-DGOC	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a quatre mòduls i muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE			1,000				
7	PG47-EOH3	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				

AMIDAMENT DIRECTE			4,000				
8	PG2P-6SZN	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba			3,750			3,750	C#*D#*E#*F#
2				2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
3	Zona vestidor		3,000	4,500			13,500	C#*D#*E#*F#
4				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6				4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
7	Menjador			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
8				1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
9				8,100			8,100	C#*D#*E#*F#
10			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
11				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona vestidor		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
13			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
15				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
16				12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
17				5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
18				12,900			12,900	C#*D#*E#*F#
19				-37,75			-37,75	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			70,400				
9	PG33-E4ZM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba			3,750			3,750	C#*D#*E#*F#
2				2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
3	Zona vestidor		3,000	4,500			13,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 19

4		2,000	2,000 C#*D#*E#*F#
5		3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
6		4,500	4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

10	PG33-E4W8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador			4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
2				1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
3				8,100			8,100	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona vestidor		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
10				12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
11				5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
12				12,900			12,900	C#*D#*E#*F#
13	Bomba desguàs			3,750			3,750	C#*D#*E#*F#
14				2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
15	Bomba calor			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
16				16,500			16,500	C#*D#*E#*F#
17				11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
18				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,650

11	PG12-DHH9	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
----	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12	PG2N-EUJN	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona vestidor		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 20

3		3,000	2,000	6,000 C#*D#*E#*F#
4	Bomba		3,750	3,750 C#*D#*E#*F#
5	Zona vestidor	3,000	4,500	13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,750

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PH13-AE52	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x15 cm aproximadament, de 34 W de potència de la llumenera, 4200 lm de flux lluminós, CCT, muntada penjada i encadenada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Menjador		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2	PH23-AE55	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, UGR<19, CCT, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vitrina		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	PH23-AE54	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x10 cm, de 20 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, CCT, UGR<19, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vestidor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PH21-AE53	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Cambres higièniques		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
5	PH11-AE51	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona vestidors		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						4,000		

6	PH57-B385	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cambres higièniques		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						2,000		

7	PH57-B3BS	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Zona vestidors		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						2,000		

8	PH1C-AE5	u	Adaptació de la instal·lació elèctrica d'enllumenat a la situació de les noves lluminàries. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra

01

REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS

Capitol

09

VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEMA-FGZT	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

EUR

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE						3,000
2	PFA7-6ZBZ	m	Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.			

AMIDAMENT DIRECTE						3,500
3	PD1C-AE51	u	Conexió a sortida de ventilació existent amb peça en Y, incloent peces especials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.			

AMIDAMENT DIRECTE						1,000
4	PEG6-5ZRB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, potència calorífica nominal de 4,2 a 4,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col·locada			

AMIDAMENT DIRECTE						1,000
5	PF57-CTF7	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas d'1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				2,000			2,000 C#*D#*E#*F#	
3				9,500			9,500 C#*D#*E#*F#	
4				3,000			3,000 C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						14,500		

6	PG25-AE51	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				2,000			2,000 C#*D#*E#*F#	
3				9,500			9,500 C#*D#*E#*F#	
4				3,000			3,000 C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						14,500		

Obra

01

REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26Pàg.: 23

Capitol	10	SANEJAMENT	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD1C-HBJ2	u	Conexió a baixants existents, incloent peces especials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE2,000

2	PD1A-F124	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				1,100			1,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,100

3	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
3				0,200			0,200	C#*D#*E#*F#
4				1,700			1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,200

4	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				0,200			0,200	C#*D#*E#*F#
3				0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,700

5	PD1A-AE51	m	Desguàs per a bomba amb tub Bio-PP d'evacuació de condensats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				3,750			3,750	C#*D#*E#*F#
3				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,750

6	PNH0-CN9I	u	Bomba drenatge condensats per a self cuba freda. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE1,000

7	PG25-AE51	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE2,500

8	PG25-AZGL	m	Separador de greixos amb sistema biològic de descomposició dels greixos, d'acer inoxidable AISI 304, amb dosificador automàtic, tapa de registre estanca, amb compartimentació prèvia, sistema de ventilació i potes regulables en alçada. 756x506x600mm, a comprovar a l'obra. Inclou la modificació i adaptació de la xarxa de sanejament existent de rentavaixelles i aigüeres, i tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE2,000

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capitol	11	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ54-430M	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, amb 1 cantell polit, col·locat sobre obra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cambra dutxa			1,200	0,500		0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,600

2	PJ40-HA2B	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

				Data: 28/05/26	Pàg.: 25
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	PJ41-HA1R	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	PJ43-HA1G	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	PQZ5-HAAD	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	EQ8AAB09	u	Subministrament i col·locació de barra de cortina de dutxa d'acer inoxidable d'1'20 cm. de longitud. Sistema de col·locació a pressió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	EQ8AALL1	u	Subministrament i col·locació de cortina per a dutxa confeccionada amb teixit 100% polièster hidròfug i impermeable de 150 deniers, amb alta resistència a la bugaderia industrial. Part baixa de la cortina amb fil de plom, amb cinta frunzida i anelles incorporades. Dues peces. Color blanc. Dimensions: L.120 x H. 205 cm. (buit d'obra). Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000

AMIDAMENTS

				Data: 28/05/26	Pàg.: 26
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	EQ8AAB03	u	Subministrament i col·locació de galleda per a brossa amb tapa i pedal d'obertura. Fabricat en acer inoxidable setinat. Capacitat12l. Dimensions: Ø 24,9 cm. H. 39.2 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
12	EQ8AAB08	u	Subministrament i col·locació d'escombreta per a inodor. Fabricat en acer inoxidable setinat. Dimensions: Ø 10 cm. H. 40 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	EJ46U023	u	Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm. de gruix. Col·locació encolat a paret. Dimensions: L. 45 x H. 70 cm. Mesures a comprovar in situ. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
14	EQ8AAB18	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestidor.Estructura tubular d'acer pintat de 50x20 cm i 1.5 mm. de gruix, pintada amb pintura epoxídica color negre mate microtexturitzat. Seient amb tauler fenòlic de 10 mm. ranurat. Peus amb anivelladors. Color seient blanc. Dimensions: L.240 x P.35 x H.43 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	EQ71DV05	u	Subministrament i col·locació d'armari rober per a vestidor amb dos compartiments.Mòdul amb 2compartiments en “L” fabricat amb tauler fenòlic de 10 mm. de gruix estructura i portes i 3 mm. panell posterior amb tiges de ventilació. Portes batents amb pany de cop i clau amb bombí extraïble. Peus regulables en alçada de PVC color negre. 1 prestatge i barra d'alumini. Color blanc. Dimensions: L.60 x P.50 x H.190 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
16	EQ71AE61	u	Subministrament i col·locació de moble amb dos portes per a contenidors de brosa, amb taulell amb 1 forat per a cadascun i a la part superior modul amb 2 prestatges i el sobre. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb estratificat de laminat d'alta pressió i cantell en ABS. Dimensions inferiors: L.120 x P.60 x H.90 cm, i dimensions part superior: L.120 x P.30 x H.110 cm., per a una alçada total de 200 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
17	EQ71AE51	u	Realització de vitrina amb barra de tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 40 mm de gruix, estructura metàl·lica de suport amb tub galvanitzat 40x40mm, tancament de vidre laminat de seguretat de 5x5mm col·locat amb bastiment de fusta de roure, amb finestra batent també de fusta de roure i vidre laminar amb pany amb clau, lluern artificial realitzada amb llistons de fusta i 4 plaques de difusor de metacrilat blanc. Tot muntat sobre	AMIDAMENT DIRECTE	2,000

AMIDAMENTS

Data: 28/05/26

Pàg.: 27

bancada d'obra d'1,20 m d'alçada. Dimensions de la vitrina sobre la bancada 200x200x110 cm.
Inclou tots els treballs, materials i accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capitol 12 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	XPAULL03	u	Retirada de mobiliari i equipament dels espais a pavimentar i recol·locació un cop finalitzades les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAULL02 PA Partida alçada a justificar en obra per a possibles imprevistos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capitol 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	XPAULL01	u	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut, individuals i col·lectives, per la prevenció de riscos laborals durant l'execució d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 1

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS				
Capitol	01	ENDERROCS I DESMUNTATGES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredò/envà de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 17)	20,00	39,520	790,40
2	P214I-AKZM	m2	Enderroc per a reparació de cel ras de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 16)	57,14	1,000	57,14
3	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplatat d'HPL, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 12)	15,43	18,000	277,74
4	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol de mitja canya de qualsevol tipus i primera filada de rajola, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 13)	17,86	44,250	790,31
5	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 10)	31,41	9,000	282,69
6	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 11)	16,43	14,685	241,27
7	P2143-AE51	m	Arrencada de cantonera de cautxú i peces de rajola ceràmica del cantell i dels laterals, en tota l'alçada (aprox 2 m), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 14)	28,57	30,000	857,10
8	P2143-AE52	m	Arrencada de motllura de fusta del coronament arrambador, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 15)	4,29	99,960	428,83
9	P21DD-HBK0	u	Desmuntatge de llumeneres de superfície amb làmpades fluorescents i instal·lació vista, en el menjador, a una alçada de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 23)	768,87	1,000	768,87

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 2

10	P21DD-AE51	u	Desmuntatge d'instal·lació vista d'electricitat i enllumenat en zona vestidors i cambres higièniques, a una alçada de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 20)	128,51	1,000	128,51
11	P21DD-AE5	u	Desmuntatge d'instal·lació d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 19)	187,18	1,000	187,18
12	P21D0-HBKH	u	Desmuntatge d'aparells sanitaris, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 18)	195,62	1,000	195,62
13	P21DD-AE53	u	Desmuntatge d'instal·lació de ventilació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 22)	78,41	1,000	78,41
14	P21DD-AE52	u	Desmuntatge d'instal·lació d'evacuació d'aparells sanitaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 21)	39,74	1,000	39,74

TOTAL	Capítol	01.01	5.123,81
-------	---------	-------	----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS			
Capítol	02	GESTIÓ DE RESIDUS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 24)	30,86	14,903	459,91
2	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 25)	31,90	14,903	475,41

TOTAL	Capítol	01.02	935,32
-------	---------	-------	--------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS			
Capítol	03	DIVISÒRIES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6126-57W6	m2	Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, col·locat amb morter mixt de ciment portland, elaborat a l'obra, per a vitrina central. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.	68,62	10,560	724,63

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 3

		(P - 29)			
2	P6142-56ZX	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 30)	19,89	41,210
3	P6142-57B0	m2	Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 31)	28,51	15,730
4	P5Z10-55YP	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 26)	34,59	7,920
5	P5Z25-50UZ	m2	Recrescut amb encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort per a vitrina central.. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 28)	24,41	4,000
6	P5Z20-FJ2Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix acabat lliscat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 27)	39,88	4,000
TOTAL		Capítol	01.03	2.523,87	
Obra		01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS		
Capítol		04	PAVIMENTS		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9ZA-AE51	m2	Regularització de la superfície de gres i rebaix amb mitjans mecànics per a obrir el porus i millorar l'adherència, per a la posterior aplicació del paviment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 55)	15,75	92,000	1.449,00
2	P9M3-8BVF	m2	Paviment continu multicapa de resines de 3-4 mm. de gruix, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, amb àrid de pols de quars per aconseguir una clase de lliscament C2. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 52)	50,50	87,550	4.421,28
3	P9M3-AE51	m2	Paviment continu multicapa de resines de 3-4 mm. de gruix, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, amb àrid de pols de quars per aconseguir una clase de lliscament C3. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 53)	51,78	4,450	230,42

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 4

4	P9U1-HCHJ	m	Realització de mitja canya en la trobada del paviment amb els paraments verticals fins a una alçada de 10 cm, amb el mateix material de resines que el paviment Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 54)	30,55	73,200	2.236,26
TOTAL			Capítol	01.04	8.336,96	
Obra			01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS		
Capítol			05	REVESTIMENTS		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EY4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 33)	47,25	52,000	2.457,00
2	P815-3FMX	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 34)	9,80	46,150	452,27
3	P83EJ-AE51	m	Formació de calaix per a regularització paret lavabo d,1,20 cm d'alçada amb maó foradat senzill. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 39)	226,58	1,200	271,90
4	P822-3NXV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de 20x20 cm grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 36)	33,51	88,100	2.952,23
5	P822-AE50	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular 30x20 cm, amb cantells visellats, igual a les exsaitents, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 37)	40,05	10,185	407,91
6	P81B-B3XM	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobreenguixat o plaques de guix. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 35)	4,93	88,100	434,33
7	P83E7-9KMR	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis igual a l'existent i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb	107,86	18,000	1.941,48

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 5

			llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 38)			
8	P867-AE51	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 16 mm de gruix, col·locat adherit. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 45)	86,59	9,600	831,26
9	P867-AE52	m2	Formació de mampara amb estructura de fusta i revestiment amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 16 mm de gruix, col·locat adherit, per a revestiment de mobles self de l'office. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 46)	102,75	10,000	1.027,50
10	P84D-B0IH	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica B segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 43)	37,78	10,050	379,69
11	P84B-42BD	m2	Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 42)	22,94	1,000	22,94
12	P846-9JO8	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 40)	39,28	4,000	157,12
13	P846-AE51	m2	Formació d'evà penjat del sostre ("tabica") en la vitrina amb plaques de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre, amb el cantell acabat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 41)	75,02	4,800	360,10
14	P810-3FKW	m	Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 32)	12,48	40,000	499,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 6

15	P860-AE51	m	Canterera amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate, amb un o dos plecs i de 40 cm de desenvolupament com a màxim, col·locat encolat a obra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 44)	47,47	32,000	1.519,04
16	P8E3-AE51	m	Coronament d'arrimador amb motllura de fibres de fusta i resines sintètiques acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 20x20 cm aproximadament, col·locat adherit. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 51)	14,91	99,960	1.490,40
17	P89I-AE51	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura alimentària, amb dues capes d'acabat, prèvia preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 48)	19,91	68,250	1.358,86
18	P89I-AE53	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb dues capes d'acabat prèvia preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 50)	19,21	211,155	4.056,29
19	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 47)	18,10	46,280	837,67
20	P89I-AE52	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb dues capes d'acabat, prèvia preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 49)	17,50	141,015	2.467,76

TOTAL	Capítol	01.05	23.924,95
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	06	TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAS2-5R8W	u	Porta tipus tallafocs metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt, col·locada. Incloent bastiment, manetes, condemnes i mecanismes d'acer inoxidable setinat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 57)	227,33	3,000	681,99
2	PAS2-5RDX	u	Porta tipus tallafocs metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt amb finestreta, col·locada. Incloent bastiment, manetes, condemnes i mecanismes d'acer inoxidable setinat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 58)	338,69	2,000	677,38
3	PAQB-B6OC	u	Porta block d'una fulla de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm com a màxim inclòs, acabat HPL,	788,42	5,000	3.942,10

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 7

amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes, tapajunts i guarniments de MDF xapat amb estratificat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop amb condema, joc de manetes d'acer inoxidable setinat (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 56)						
TOTAL	Capítol	01.06			5.301,47	
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS				
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ D'AGUA I APARELLS SANITÀRIS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ11A-7AOR	u	Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 95)	217,67	1,000	217,67
2	PJ11C-3D00	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 96)	344,72	1,000	344,72
3	PJ117-3BQB	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 94)	126,77	2,000	253,54
4	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 97)	142,61	1,000	142,61
5	PJ187-3CPJ	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 98)	65,36	1,000	65,36
6	PJ1Z0-A7OH	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 99)	141,07	2,000	282,14
7	PJ21M-FICA	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 105)	13,61	1,000	13,61
8	PJ210-3YJZ	u	Aixeta senzilla per a abocador, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2".	48,08	1,000	48,08
EUR						

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 8

Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 100)						
9	PJ219-3SFA	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, amb obertura frontal d'aigua freda i lateral per a aigua calenta, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 104)	143,54	2,000	287,08
10	PJ215-3CRY	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 103)	29,89	1,000	29,89
11	PJ211-3E9L	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 101)	63,11	5,000	315,55
12	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2". Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 106)	17,77	5,000	88,85
13	PG2N-EUJN	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 77)	2,76	30,800	85,01
14	PFQ0-M39S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 71)	7,76	17,700	137,35
15	PF56-FJHI	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 68)	13,59	59,900	814,04
16	PJ211-3E9N	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8 i entrada de 3/8. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 102)	59,44	5,000	297,20
17	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació.	41,16	2,000	82,32
EUR						

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 9

		Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 107)				
18	PD1C-AE52	u	Conexió a xarxa d'AFS i ACS existent, incloent peces especials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 64)	20,60	2,000	41,20
19	XPAULL04	PA	Partida alçada a justificar en obra per a modificació de les instal·lacions del mobles self de l'office. (P - 0)	500,00	1,000	500,00

TOTAL	Capítol	01.07	4.046,22
-------	---------	-------	----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol	01	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG28-C0W8	m	Canal d'alumini, d'amplària 70 mm, de fondària 55 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, d'1 tapa per a mecanisme modular, amb 2 compartiments com a màxim, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 76)	53,85	18,700	1.007,00
2	PG6O-77NS	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 83)	14,40	3,000	43,20
3	PG6H-CUIQ	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 carregador 2xUSB, amb marc i bastidor, encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 82)	66,94	16,000	1.071,04
4	PG70-78A7	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 84)	72,42	3,000	217,26
5	PG70-78AB	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu alt, encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 85)	77,33	3,000	231,99
6	PG1A-DGOC	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a quatre mòduls i muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i	14,35	1,000	14,35

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 10

			escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 73)			
7	PG47-EOH3	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 81)	25,33	4,000	101,32
8	PG2P-6SZN	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 78)	7,65	70,400	538,56
9	PG33-E4ZM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 80)	3,74	29,250	109,40
10	PG33-E4W8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 79)	5,59	117,650	657,66
11	PG12-DHH9	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 72)	12,51	12,000	150,12
12	PG2N-EUJN	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 77)	2,76	37,750	104,19

TOTAL	Subcapítol	01.08.01	4.246,09
-------	------------	----------	----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol	02	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PH13-AE52	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x15 cm aproximadament, de 34 W de potència de la llumenera, 4200 lm de flux il·luminós, CCT, muntada penjada i encadenada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la	272,59	33,000	8.995,47

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 11

			partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 87)			
2	PH23-AE55	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, UGR<19, CCT, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 91)	210,76	4,000	843,04
3	PH23-AE54	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x10 cm, de 20 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, CCT, UGR<19, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 90)	243,64	2,000	487,28
4	PH21-AE53	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 89)	77,45	4,000	309,80
5	PH11-AE51	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 86)	255,60	4,000	1.022,40
6	PH57-B385	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 92)	142,19	2,000	284,38
7	PH57-B3BS	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 93)	127,47	2,000	254,94
8	PH1C-AE5	u	Adaptació de la instal·lació elèctrica d'enllumenat a la situació de les noves lluminàries. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 88)	1.036,46	1,000	1.036,46

TOTAL	Subcapítol	01.08.02	13.233,77
-------	------------	----------	-----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	09	VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEMA-FGZT	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 67)	108,26	3,000	324,78
2	PFA7-6ZBZ	m	Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 70)	105,73	3,500	370,06
3	PD1C-AE51	u	Connexió a sortida de ventilació existent amb peça en Y, incloent peces especials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 63)	41,20	1,000	41,20
4	PEG6-5ZRB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, potència calorífica nominal de 4,2 a 4,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col·locada (P - 66)	1.235,47	1,000	1.235,47
5	PF57-CTF7	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas d'1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 69)	18,16	14,500	263,32
6	PG25-AE51	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 74)	25,87	14,500	375,12

TOTAL	Capítol	01.09	2.609,95
-------	---------	-------	----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD1C-HBJ2	u	Connexió a baixants existents, incloent peces especials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 65)	23,50	2,000	47,00
2	PD1A-F124	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la	26,00	1,100	28,60

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 13

3	PD1A-F122	m	partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 62) Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 61)	23,16	5,200	120,43
4	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 60)	28,11	0,700	19,68
5	PD1A-AE51	m	Desguàs per a bomba amb tub Bio-PP d'evacuació de condensats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 59)	21,39	6,750	144,38
6	PNH0-CN9I	u	Bomba drenatge condensats per a self cuba freda. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 114)	296,71	1,000	296,71
7	PG25-AE51	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 74)	25,87	2,500	64,68
8	PG25-AZGL	m	Separador de greixos amb sistema biològic de descomposició dels greixos, d'acer inoxidable AISI 304, amb dosificador automàtic, tapa de registre estanca, amb compartimentació prèvia, sistema de ventilació i potes regulables en alçada. 756x506x600mm, a comprovar a l'obra. Inclou la modificació i adaptació de la xarxa de sanejament existent de rentavaixelles i aigüeres, i tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 75)	3.293,75	2,000	6.587,50

TOTAL	Capítol	01.10	7.308,98
-------	---------	-------	----------

Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS
Capítol	11	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ54-430M	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, amb 1 cantell polit, col·locat sobre obra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 115)	274,29	0,600	164,57

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 14

2	PJ40-HA2B	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 109)	45,07	2,000	90,14
3	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 108)	45,07	2,000	90,14
4	PJ41-HA1R	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 110)	190,19	2,000	380,38
5	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 111)	108,84	1,000	108,84
6	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 112)	408,28	1,000	408,28
7	PJ43-HA1G	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 113)	86,66	2,000	173,32
8	PQZ5-HAAD	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 116)	13,86	2,000	27,72
9	EQ8AAB09	u	Subministrament i col·locació de barra de cortina de dutxa d'acer inoxidable d'1'20 cm. de longitud. Sistema de col·locació a pressió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 7)	60,41	1,000	60,41
10	EQ8AALL1	u	Subministrament i col·locació de cortina per a dutxa confeccionada amb teixit 100% polièster hidròfug i impermeable de 150 deniers, amb alta resistència a la bugaderia industrial. Part baixa de la cortina amb fil de plom, amb cinta frunzida i anelles incorporades. Dues peces. Color blanc. Dimensions: L.120 x H. 205 cm. (buit d'obra). Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 9)	74,50	1,000	74,50
11	EQ8AAB03	u	Subministrament i col·locació de galleda per a brossa amb tapa i pedal d'obertura. Fabricat en acer inoxidable setinat. Capacitat12l. Dimensions: Ø 24,9 cm. H. 39.2 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i	69,03	2,000	138,06

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 15

			escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 5)			
12	EQ8AAB08	u	Subministrament i col·locació d'escombreta per a inodor. Fabricat en acer inoxidable setinat. Dimensions: Ø 10 cm. H. 40 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 6)	45,32	1,000	45,32
13	EJ46U023	u	Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm. de gruix. Col·locació encolat a paret. Dimensions: L. 45 x H. 70 cm. Mesures a comprovar in situ. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 1)	41,74	2,000	83,48
14	EQ8AAB18	u	Subministrament i col·locació de banc per a vestidor.Estructura tubular d'acer pintat de 50x20 cm i 1.5 mm. de gruix, pintada amb pintura epoxídica color negre mate microtexturitzat. Seient amb tauler fenòlic de 10 mm. ranurat. Peus amb anivelladors. Color seient blanc. Dimensions: L.240 x P.35 x H.43 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 8)	531,03	1,000	531,03
15	EQ71DV05	u	Subministrament i col·locació d'armari rober per a vestidor amb dos compartiments.Mòdul amb 2compartiments en "L" fabricat amb tauler fenòlic de 10 mm. de gruix estructura i portes i 3 mm. panell posterior amb tiges de ventilació. Portes batents amb pany de cop i clau amb bombí extraïble. Peus regulables en alçada de PVC color negre. 1 prestatge i barra d'alumini. Color blanc. Dimensions: L.60 x P.50 x H.190 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 4)	319,83	6,000	1.918,98
16	EQ71AE61	u	Subministrament i col·locació de moble amb dos portes per a contenidors de brosa, amb taulell amb 1 forat per a cadascun i a la part superior modul amb 2 prestatges i el sobre. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb estratificat de laminat d'alta pressió i cantell en ABS. Dimensions inferiors: L.120 x P.60 x H.90 cm, i dimensions part superior: L.120 x P.30 x H.110 cm., per a una alçada total de 200 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 3)	1.881,99	2,000	3.763,98
17	EQ71AE51	u	Realització de vitrina amb barra de tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb xapa de laminat de resines (estratificat) imitació de fusta de roure, de 40 mm de gruix, estructura metàl·lica de suport amb tub galvanitzat 40x40mm, tancament de vidre laminat de seguretat de 5x5mm col·locat amb bastiment de fusta de roure, amb finestra batent també de fusta de roure i vidre laminar amb pany amb clau, lluerns artificials realitzada amb llistons de fusta i 4 plaques de difusor de metacrilat blanc. Tot muntat sobre bancada d'obra d'1,20 m d'alçada. Dimensions de la vitrina sobre la bancada 200x200x110 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 2)	11.693,35	1,000	11.693,35
TOTAL Capítol			01.11	19.752,50		

Obra 01 REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/05/26

Pàg.: 16

Capítol		12	VARIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAULL03	u	Retirada de mobiliari i equipament dels espais a pavimentar i recol·locació un cop finalitzades les obres. (P - 0)	750,00	1,000	750,00
2	XPAULL02	PA	Partida alçada a justificar en obra per a possibles imprevistos. (P - 0)	500,00	1,000	500,00
TOTAL Capítol		01.12		1.250,00		
Obra		01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS			
Capítol		13	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAULL01	u	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut, individuals i col·lectives, per la prevenció de riscos laborals durant l'execució d'obra. (P - 0)	550,00	1,000	550,00
TOTAL Capítol		01.13		550,00		

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/05/26Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			%
Subcapítol	01.08.01	ELECTRICITAT	4,28
Subcapítol	01.08.02	ENLLUMENAT	13,35
Capítol	01.08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	17,63
			17,63
NIVELL 2: Capítol			%
Capítol	01.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	5,17
Capítol	01.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,94
Capítol	01.03	DIVISÒRIES	2,55
Capítol	01.04	PAVIMENTS	8,41
Capítol	01.05	REVESTIMENTS	24,13
Capítol	01.06	TANCAMENTS PRACTICABLES	5,35
Capítol	01.07	INSTAL·LACIÓ D'AGUA I APARELLS SANITÀRIS	4,08
Capítol	01.08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	17,63
Capítol	01.09	VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	2,63
Capítol	01.10	SANEJAMENT	7,37
Capítol	01.11	EQUIPAMENT	19,92
Capítol	01.12	VARIS	1,26
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT	0,55
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS	100,00
			100,00
NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS	100,00
			100,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/05/26Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.08.01	ELECTRICITAT	4.246,09
Subcapítol	01.08.02	ENLLUMENAT	13.233,77
Capítol	01.08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	17.479,86
			17.479,86
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	5.123,81
Capítol	01.02	GESTIÓ DE RESIDUS	935,32
Capítol	01.03	DIVISÒRIES	2.523,87
Capítol	01.04	PAVIMENTS	8.336,96
Capítol	01.05	REVESTIMENTS	23.924,95
Capítol	01.06	TANCAMENTS PRACTICABLES	5.301,47
Capítol	01.07	INSTAL·LACIÓ D'AGUA I APARELLS SANITÀRIS	4.046,22
Capítol	01.08	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	17.479,86
Capítol	01.09	VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	2.609,95
Capítol	01.10	SANEJAMENT	7.308,98
Capítol	01.11	EQUIPAMENT	19.752,50
Capítol	01.12	VARIS	1.250,00
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT	550,00
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS	99.143,89
			99.143,89
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	REFORMA MENJADOR SOCIAL NAVAS	99.143,89
			99.143,89

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		99.143,89	
13 % Despeses Generals SOBRE 99.143,89.....		12.888,71	
6 % Benefici Industrial SOBRE 99.143,89.....		5.948,63	
	Subtotal	117.981,23	
21 % IVA SOBRE 117.981,23.....		24.776,06	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	142.757,29	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

Lluís Badenas Pràdanos

IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:
Reforma dels vestidors, arranament de la cuina i el menjador de l’equipament <i>Menjador Social Navas</i>
Emplaçament:
Avinguda Meridiana núm. 238
Superfície construïda:
339 m²
Promotor:
Ajuntament de Barcelona, Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Arquitecte autor del Projecte d'execució:
Lluís Badenas Pràdanos
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Lluís Badenas Pràdanos

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia:
No aplica
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
No aplica
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
No aplica
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
No aplica
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
No aplica

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en règim d'autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que treballa a

l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que treballen a l'obra han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.
- Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- [Altres](#)

Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
- [Altres](#)

Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

Instal·lacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

- Instal·lació de serveis sanitaris
- Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitat suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a terceres persones

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

Veure Annex



Normativa de Seguretat i Salut

Setembre 2025

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE (DOCE: 26/08/1992)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997 (BOE 25/10/1997) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995 (BOE: 10/11/1995)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003 (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997 (BOE: 31/01/1997)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/05/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004 (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997 (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	RD 486/1997 (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	RD 1109/2007 (BOE 25/08/2007)
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/03/2010)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604/2006 (BOE 29/05/2006)
RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.	R. 6 de septiembre de 2023 (BOE 23/09/2023)



Normativa de Seguretat i Salut

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997 (BOE: 23/04/1997)
REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES	RD 1029/2022 (BOE: 21/12/2022)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997 (BOE: 24/05/1997)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O REPROTÓXICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997 (BOE: 12/06/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997 (BOE: 07/08/1997)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/2001)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1952)
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES	R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 d'agost de 1970 Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 05/09/1970)
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/1987)



Normativa de Seguretat i Salut

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003 (BOE: 17/07/2003)	
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/1971)	
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (BOE: 27/01/1998)	(DOGC:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL		
CASCOS NO METALICOS	Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 (BOE: 30/12/1974)	
PROTECTORES AUDITIVOS	N.R. MT-2 (BOE: 01/09/1975)	
PANTALLAS PARA SOLDADORES	N.R. MT-3 (BOE: 02/09/1975)	
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	N.R. MT-4 (BOE: 03/09/1975)	
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	N.R. MT-6 (BOE: 05/09/1975)	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	N.R. MT-7 (BOE: 06/09/1975)	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	N.R. MT-8 (BOE: 08/09/1975)	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	N.R. MT-9 (BOE: 09/09/1975)	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	N.R. MT-10 (BOE: 10/09/1975)	

Nota:

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o correccions d'errates.