

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 1 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOVES FIGURES D'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A L'ÀMBIT DE L'AVINGUDA DE JAUME I, AVINGUDA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT I PLAÇA DE LLEVANT DEL MUNICIPI DE ROSES.

1. INTRODUCCIÓ

L'empresa municipal MP Serveis Municipals de Roses, SA (Rosersa) efectua el muntatge i desmuntatge de l'enllumenat decoratiu de Nadal, segons l'apartat F, article 2.5 de les condicions reguladores previstes per l'any 2026. En els punts 3 i 4 d'aquest apartat s'especifica:

- El servei inclou l'aprovisionament del material de reposició.
- El servei no inclou el lloguer dels llums de Nadal.

És voluntat municipal millorar l'enllumenat ornamental nadalenc en l'àmbit de l'Avinguda de Jaume I, Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i Plaça de Llevant, pel que es considera l'opció de realitzar un muntatge lineal tipus "cortines" al llarg de l'Avinguda de Jaume I així com la col·locació d'una estructura espiral de llums als fanals de l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i finalment un floc de neu 3D a la Plaça de Llevant. També es contempla la opció de posar una figura 3D de motius mariners similar a la gamba de l'any passat, en un lloc emblemàtic del municipi.

Es considera convenient realitzar un subministrament de diverses figures que complementin el conjunt actual d'estoc que disposa l'ajuntament, així com una primera instal·lació més completa d'enllumenats ornamentals singulars i de molta presència a l'espai públic, aprofitant la tecnologia de les microbombetes de leds amb l'objectiu de reduir el temps de muntatge així com millorar l'eficiència energètica d'aquest tipus d'instal·lacions.

2. OBJECTE

L'objecte del present plec és el d'establir les prescripcions tècniques que han de regir el contracte de subministrament, muntatge i manteniment inicial d'un nou enllumenat ornamental de tipus cortinatge al llarg dels 240 m de l'Avinguda de Jaume I, decoració de 5 fanals de



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 2 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat amb una estructura en espiral, i la decoració de la Plaça de Llevant amb un floc de neu 3D i fil lluminós al voltant de 4 arbres. Així mateix també es preveu el subministrament, muntatge i manteniment inicial de 2 figures complementàries a situar en d'altres indrets del municipi, el desmuntatge de les quals es realitzarà per part de Rosersa.

A continuació s'adjunta taula resum de les prestacions que s'han de satisfer amb el contracte previst:

UNITATS	DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA DE LA FIGURA	MODALITAT
62	Cortines retroil·luminades amb mòduls de 9 m de costat sobre estructura desmuntable, en 240 m de l'Avinguda de Jaume I (descripció 3.1.)	Subministrament, muntatge i manteniment
5	Figura d'espiral de 3 m d'alçada, a l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat (descripció 3.2.)	Subministrament, muntatge i manteniment
1	Figura de floc de neu 3D de 4 m de costats, a la Plaça de Llevant (descripció 3.3.)	Subministrament, muntatge i manteniment
16	Garlanda lluminosa de 12 m de llargada per connectar en sèrie per folrar 4 arbres a la Plaça de Llevant (descripció 3.5.)	Subministrament, muntatge i manteniment
2	Figura de calamar 3D de 1,80 m d'alçada (descripció 3.4.)	Subministrament, muntatge i manteniment

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS

Totes les instal·lacions compreses en el present contracte hauran de ser dissenyades i executades d'acord amb els requeriments establerts i que li siguin d'aplicació, tant en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), com en el Reial Decret



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 3 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279, de 19.11.2008). En particular, per tal de garantir l'eficiència energètica de la instal·lació, i d'acord amb el que estableix el Reglament d'Eficiència Energètica per a períodes de funcionament de la mateixa superiors a les 200 hores, la potència màxima instal·lada de l'enllumenat nadalenc per unitat de superfície no serà superior a 6 W/m².

S'haurà d'acreditar la capacitat resistent de cadascun dels elements que conformen les estructures d'alumini així com les comprovacions de E.L.S; tant per accions com per a la resistència dels materials s'han de considerar els valors dels coeficients de seguretat adequats, així com tenir en compte la zona geogràfica en la velocitat de l'aire de com a mínim 100 km/hora.

El material s'haurà d'instal·lar en les ubicacions definides al plànol de l'annex 1. La col·locació inclou tots els materials i elements de fixació i subjecció necessaris, incloses la col·locació de línies elèctriques provisionals i les proves i legalitzacions de les instal·lacions.

A continuació es defineixen tots els conjunts i elements que componen la totalitat dels béns a subministrar dins el servei previst:





Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

3.1. Cortinatge amb estructura de suport

- 62 ut Cortina de tul ignífug 100% polièster de 75 cm d'alçada amb fil lluminós a la part inferior de 13 mm de diàmetre, suportat per cable d'acer i de 9 m d'amplada, de 2,7 kg de pes. Il·luminació amb microbombetes de LED d'alta lluminositat i baix consum, de potència 3,5 W/m units entre si, formant «tape light» mitjançant un protector de goma amb característiques tècniques aptes per instal·lacions a exteriors IP67, de 9 m de longitud i 60 LEDs per metre lineal, amb un consum màxim de 32 W. Adaptat a tensió de xarxa 220-240 V/50 Hz. Color blau i blanc càlid.



L'estructura de suport tindrà les següents especificacions tècniques mínimes:

- Fonament més suport de tub: 3 ut
- Alçada total (amb bases): 9 m
- Placa inox 35x35 cm d'ancoratge: 34 ut
- Distància coberta (9 m amplada): 240 m
- Cable transversal d'acer de suport: 12 x 15 m

Les cortines estaran separades cada 4 m i els tensors seran bàsicament un entramat de cables d'acer suportats per 12 punts de suport transversal amb els ancoratges de pletina de façana a façana en tota l'amplada de l'Avinguda de Jaume I, excepte en els lloc on no hi ha façana disponible, on s'hi col·locaran suports tipus pal de 9 m d'alçada. Es disposaran un total de 3 suports de tub cilíndric d'acer galvanitzat de DN.150x4 mm collat sobre el paviment existent mitjançant platines soldades i cargoleria subministrada pel conjunt. A la punta es disposaran aïlladors de nylon i argolla soldada de lligat. Els detalls d'aquesta instal·lació de suports desmuntables i el mallat de tensors de les cortines lluminoses es troben definits al plànol de l'annex 2.





Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

3.2. Figura d'espiral de 3 m d'alçada

- 5 ut Estructura 3D en forma d'espiral fabricada amb alumini lleuger corbat de 1 m d'amplada i 3 m d'alçada, de 12,70 kg de pes màxim. Il·luminació amb cordons de LED d'alta lluminositat i baix consum, de potència 0,03-0,08 W/ut units entre si, formant un cordó o garlanda mitjançant un cable de goma amb característiques tècniques aptes per instal·lacions a exteriors: IP67, H03RN-F, 1x1,5 mm², de 12 m de longitud i 180 LEDs per cordó, mínim 15 LEDs per metre lineal i una distància de 6,6 cm entre LED. El fil lluminós serà de 13 mm de diàmetre amb microbombetes de LED d'alta lluminositat i baix consum, de potència entre 1,4 i 2,4 W/m. Conjunt amb grau IP67 i amb un consum màxim de 330 W. Adaptat a tensió de xarxa 220-240 V/50 Hz.



3.3. Figura de flocc de neu 3D de 4 m d'alçada

- 1 ut Estructura 3D en forma de de flocc de neu fabricada amb alumini lleuger de 4,40 m d'amplada i 4 m d'alçada, de 123 kg de pes màxim. Il·luminació amb cordons de LED d'alta lluminositat i baix consum, de potència 0,03-0,08 W/ut units entre si, formant un cordó o garlanda mitjançant un cable de goma amb característiques tècniques aptes per instal·lacions a exteriors: IP67, H03RN-F, 1x1,5 mm², de 12 m de longitud i 180 LEDs per cordó, mínim 15 LEDs per metre lineal i una distància de 6,6 cm entre LED. El fil lluminós serà de 13 mm de diàmetre amb microbombetes de LED d'alta lluminositat i baix consum, i amb un mínim 36 LEDs per cada metre lineal i potència entre 1,4 i 2,4 W/m. Conjunt amb grau IP67 i amb un consum màxim de 320 W. Inclòs *driver* de sortida a 24 V CC.






Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics


3.4. Garlanda lluminosa de 12 m de llargada

- 16 ut Garlanda lluminosa de 12 m de llargada per connectar en sèrie 4 unitats per folrar el tronc d'un arbre. Il·luminació amb cordons de LED d'alta lluminositat i baix consum, de potència 0,03-0,08 W/ut units entre si, formant un cordó o garlanda mitjançant un cable de goma amb característiques tècniques aptes per instal·lacions a exteriors: IP67, H03RN-F, 1x1,5 mm², de 12 m de longitud i 180 LEDs per cordó. Mínim 15 LEDs per metre lineal i inclusió de làmpades flash, amb un consum màxim de 15 W. Adaptat a tensió de xarxa 220-240 V/50 Hz.

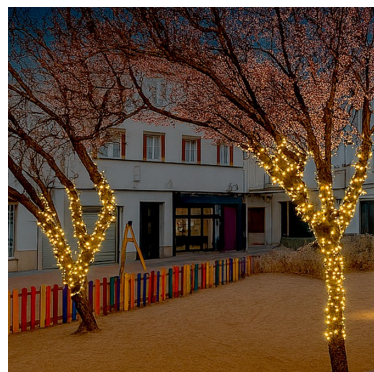

3.5. Figura de calamar 3D de 1,8 m d'alçada

- 2 ut Estructura 3D fabricada amb perfils tancats d'alumini lleuger i vimet o similar, de 1,55 m d'amplada i 1,80 m d'alçada, de 80 kg de pes màxim, realitzat amb material reciclable com a mínim en un 50% del total.
El fil lluminós serà de color blanc pur (120 Lm/W), de 1,35x0,65 cm de diàmetre i amb un mínim 120 LEDs per cada metre lineal amb una distància de 16,6 mm entre LED, amb un consum màxim de 52 W. Inclòs driver de sortida a 24 V CC.

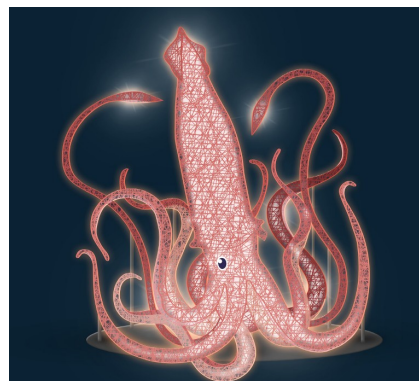

4. CONDICIONS D'ENTREGA

Les operacions de muntatge i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Local, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui, així com si també són previsibles alteracions del trànsit o els



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 7 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

possibles talls de carrer s'han de notificar amb una antelació mínima de 72 h abans de l'actuació.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de totes les tasques necessàries per a la connexió de les llums a la xarxa de subministrament elèctric, ja sigui mitjançant quadres elèctrics o bé a la seva connexió a les instal·lacions d'enllumenat públic existents, d'acord amb les indicacions donades pels serveis tècnics municipals en coordinació amb l'empresa ROSERSA, com a prestatària dels serveis de manteniment de l'enllumenat públic de Roses. Això inclou les estructures de sosteniment dels elements decoratius, el conductor elèctric d'escomesa fins als punts de connexió, cables fiadors, tirants de subjecció i, en general, tots els elements de sosteniment necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament.

Les instal·lacions deixaran lliure, com a mínim una alçada de 4,75 m sobre el nivell de paviment de calçada. La instal·lació elèctrica serà efectuada per un instal·lador autoritzat i homologat en baixa tensió.

Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecàrregues i curtcircuits. L'interruptor magnetotèrmic general i els secundaris seran de tall omnipolar. En cas que l'indret on es connecti la instal·lació no disposi d'una presa de terra adequada, s'instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·lics, estructures metàl·liques i receptors. Els conductors d'escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors amb aïllament de 1000 V. Aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic. Qualsevol tensor, cable o element de sosteniment estarà sempre dotat dels corresponents aïlladors.

Totes les caixes de connexió, equipament elèctric, cables i connectors a utilitzar seran aptes per a ús en exteriors. Els cordons tindran un grau de protecció IP67 igual que els seus connectors. La tensió nominal per defecte serà de 230 V en corrent alterna.

Caldrà la presència d'un responsable per a realitzar l'acte de l'encesa de l'enllumenat de Nadal el dia i l'hora acordada per l'Ajuntament de Roses, que es preveu pel dia 27 de novembre de 2026, en cas que els terminis de la contractació no s'endarrerixin, i en tot cas pel dia 4 de desembre com a màxim.

Per tal de garantir el correcte funcionament de l'enllumenat instal·lat, caldrà realitzar les reparacions necessàries i el manteniment que sigui convenient durant tot el període del contracte, que es fixa en 10 dies naturals posteriors a l'acte de l'encesa. L'adjudicatari haurà



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 8 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

de reparar les avaries que es produeixin. L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i els materials necessaris per a procedir a la reparació i/o substitució dels elements instal·lats, en un termini màxim de 3 dies des de la notificació realitzada.

Un cop validat que tota la instal·lació estigui en correcte estat de funcionament i no es detectin defectes en els béns subministrats, es procedirà a realitzar l'acta de comprovació material del servei realitzat i es presentarà la corresponent factura per l'import total dels treballs en la data màxima del 15 desembre de 2025.

7. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MITJANS NECESSARIS

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament l'avaluació de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats. L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament.

L'adjudicatari disposarà del personal necessari i qualificat per a realitzar les tasques de subministrament, instal·lació i manteniment inicial d'aquest enllumenat de Nadal, i designarà per escrit una persona responsable de la direcció i del funcionament del servei i de la coordinació amb el responsable del contracte, que serà l'interlocutor/a amb l'Ajuntament de Roses a efectes d'informació i coordinació tècnica. El seu cost s'entendrà inclòs en la oferta de l'adjudicatari.

L'adjudicatari disposarà, al seu càrrec, dels vehicles, sistemes d'elevació, eines i de tots aquells elements necessaris per a la correcta execució del contracte d'acord amb les determinacions del present plec.

5. CARÀCTER DEL SERVEI

Es tracta d'un contracte mixt de subministrament i instal·lació, però atès el caràcter de subministrament de la prestació principal que es pot estimar en un 63% del valor del conjunt, es realitzarà com un contracte de subministrament, d'acord amb els articles 16 i 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 9 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

6. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

El termini de subministrament i instal·lació serà com a màxim de 20 dies naturals a partir de l'adjudicació. L'empresa adjudicatària realitzarà els treballs d'instal·lació i muntatge del material a la via pública entre els dies 20 de novembre i 4 de desembre de 2026, data màxima que ha d'estar finalitzada i connectada al subministrament elèctric seguint les indicacions que determinin els serveis tècnics municipals.

7. GARANTIA

Tots els elements subministrats dins aquest contracte tindrà una garantia mínima de 2 anys contra defectes de fabricació.

8. PREU MÀXIM

El preu màxim que ha de servir de base per a la licitació del subministrament i instal·lació complerta dels elements definits en aquest plec serà de 120.998,79 € (IVA inclòs).

Amb caràcter orientatiu s'adjunta el pressupost de cada un dels preus unitaris, i dels quals el licitador haurà de fer-ne la seva proposta conjunta que compon la licitació. Les valoracions indicades en el pressupost es consideren preus tancats per realitzar la unitat completament. Indicar que en el preus unitaris queden inclosos els mitjans auxiliars i despeses indirectes, despeses generals i benefici industrial i la part proporcional del control de qualitat i de la seguretat i salut.



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



UT	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
Ut	Subministrament de «cortina» lluminosa blaves i blanques	345 €	62	21.390 €
Ut	Instal·lació de «cortina» amb línia de 2x4 mm2 i part proporcional de consumibles, connectors ràpids, quadre i butlletí elèctric d'instal·lació.	227 €	62	14.074 €
Ut	Subministrament de cable d'acer per estructura de suport amb una altura mínima de 7 m, amplada de 15 m i una llargada de 240 m, incloent 3 suports de 9 m i 27 plaques inox per encastar a façana	8.000 €	1	8.000 €
Ut	Instal·lació fixa d'estructura suport de 240 m	20.000 €	1	20.000 €
Ut	Subministrament figura d'espiral de 3 m d'alçada	1.600 €	5	8.000 €
Ut	Instal·lació d'espiral lluminosa sobre fanal i part proporcional de consumibles, quadre i butlletí elèctric d'instal·lació.	277 €	5	1.385 €
Ut	Subministrament de figura Floc de neu	10.400 €	1	10.400 €
Ut	Instal·lació de figura Floc de neu	650 €	1	650 €
Ut	Subministrament i instal·lació de cordons 12 m càlid + flash	87,50 €	16	1.400 €
Ut	Subministrament de figura Calamar	6.900 €	2	13.800 €
Ut	Instal·lació de figura Calamar	450 €	2	900 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE				99.999,00 €
21% IVA				20.999,79 €
TOTAL PRESSUPOST DEL CONTRACTE				120.998,79 €

9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR PER A LA LICITACIÓ.



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació:
3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652
Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00
Pàgina 11 de 15

SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

Amb l'objectiu de poder comprovar que les figures ofertades pels licitadors s'ajusta a les característiques tècniques establertes al present plec, cada licitador haurà de presentar en el sobre de documentació tècnica, la següent:

- Fitxa de característiques tècniques dels materials.
- Certificat de producció dels materials.
- Projecte d'instal·lació i de seguretat estructural, signat per tècnic competent.
- Qualsevol altra documentació que el licitador consideri d'interès per la comprovació del seu producte.

Examinada la documentació tècnica presentada pel licitador, l'òrgan de contractació procedirà a l'exclusió de tota proposta que no s'ajusti a les característiques tècniques i de disseny que estableixen el present plec.

Roses, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



DOCUMENT PLEC CLAUSULES	ÒRGAN ALCALDIA I SERVEIS GENERALS	REFERÈNCIA GENE2026008093
Codi Segur de Verificació: 3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652 Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00 Pàgina 12 de 15	SIGNATURES 1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026	




Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

ANNEX 1



SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026

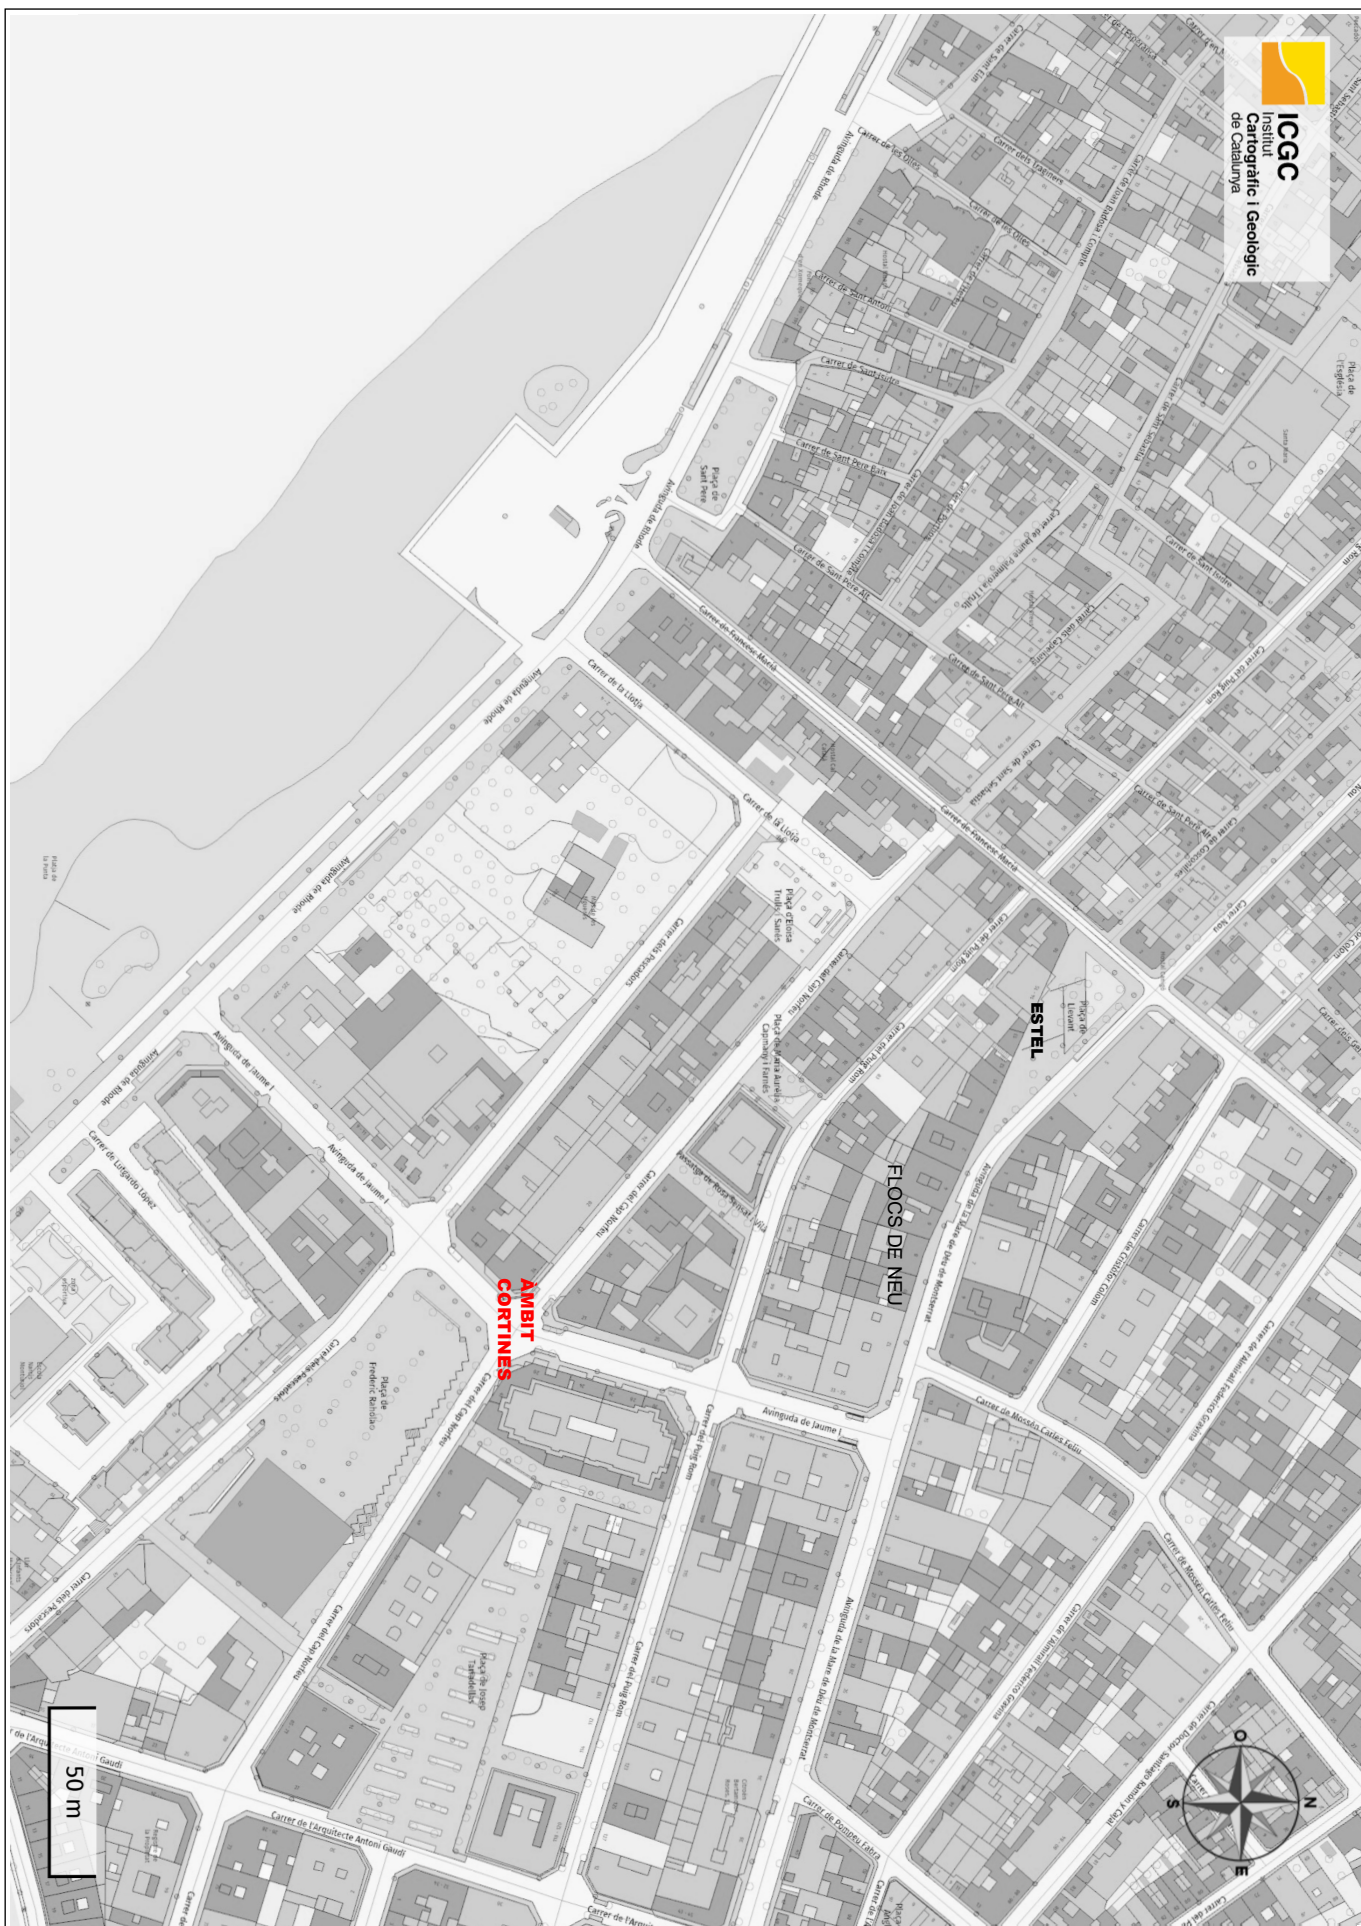

DOCUMENT PLEC CLAUSULES	ÒRGAN ALCALDIA I SERVEIS GENERALS	REFERÈNCIA GENE2026008093
Codi Segur de Verificació: 3ebef849-82af-4e5e-9adb-5fe27932d72d Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171523_2026_55809652 Data d'impressió: 21/09/2026 11:03:00 Pàgina 14 de 15	SIGNATURES 1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026	



Ajuntament de Roses
Infraestructures
i Serveis Públics

ANNEX 2



SIGNATURES
1.- Cap del departament de Via pública i Serveis urbans - 15/09/2026

