



AJUNTAMENT DE GOLMÉS
(El Pla d'Urgell)

MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ARARNJAMENT DELS SERVEIS HIGIÈNICS DE PLANTA PRIMERA I PLANTA SEGONA ESCOLA FRANCESC ARENES DE GOLMÉS

Lloc : Carrer Raval, 63 - 25241- Golmés

Promou Ajuntament de Golmés

Serveis Tècnics Municipals

Juny 2026



INDEX

1. DADES GENERALS

2. CONDICIONANTS

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

4. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

5. COMPLIMENT ENDERROC I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

6. RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

7. PRESSUPOST

8. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS

9. FITXA DE RESIDUS

10. AMIDAMENTS I PRESSUPOTS

11. PLANOLS



1. DADES GENERALS

Actuació: Arranjament de les cambres higièniques de planta baixa i planta primera de l'Escola Pública Francesc Arenes

Adreça de l'obra: carrer Raval, 63 – Golmés, planta, serveis planta baixa i planta primera.

Propietat: Ajuntament de Golmés amb NIF-P2512800J. Adreça Carrer Portal numero 2 – 25241 - Golmés.

Termini d'execució de les obres 3 mesos.

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

L'actuació prevista consisteix en la reforma integral dels serveis higiènics situats a la planta baixa i a la planta primera de l'edifici. Les obres comprendran la renovació completa dels acabats, les instal·lacions, els aparells sanitaris i la resta d'elements que conformen aquests espais.

2.1.1. Enderrocs

- Enderroc dels falsos sostres, paviments, revestiments de parets, envans, fusteria i instal·lacions existents.
- Retirada de totes les instal·lacions existents de fontaneria, sanejament i electricitat.
- Desmuntatge de la fusteria interior i exterior afectada per les obres.
- Càrrega, transport i gestió dels materials procedents dels enderroc i desmuntatges fins a un gestor de residus autoritzat, d'acord amb la normativa vigent.

2.1.2. Divisòries interiors

Les noves divisions interiors entre els diferents serveis es construiran mitjançant envans ceràmics de 7 cm de gruix.

Les cabines dels vàters es realitzaran amb panells fenòlics, amb acabat i color a definir per la Direcció Facultativa o la propietat.

2.1.3. Parets

Les parets es revestiran amb rajola de gres porcellànic de color blanc mat, de format aproximat 20 x 20 cm, col·locada amb adhesiu adequat.

2.1.4. Sostres

Es col·locarà un fals sostre continu format per plaques de cartró-guix hidròfugues, adequades per a locals humits, sobre estructura metàl·lica galvanitzada.

2.1.5. Paviments

Es col·locarà un paviment de gres porcellànic antilliscant amb classificació C3, de gran format, adequat per a zones humides i d'ús públic.



2.1.6. Fusteria interior

Es preveu la substitució de tota la fusteria interior, mitjançant portes de DM acabades amb melamina. Els ferratges seran d'acer inoxidable.

2.1.7. Fusteria exterior

Se substituirà la fusteria exterior per una de nova d'alumini lacat, amb color similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic i sistema de microventilació. La finestra disposarà d'una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 34 × 105 cm, equipada amb doble vidre 4+4/16/4+4, amb una transmitància tèrmica màxima d'1,1 W/m²K i un factor solar g de 0,62.

2.1.8. Aparells sanitaris

Es preveu la instal·lació dels següents aparells sanitaris:

- Inodors de porcellana vitrificada de color blanc, amb sortida vertical o horitzontal segons les necessitats de la instal·lació, equipats amb seient, tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega incorporats, col·locats sobre el paviment i connectats a la xarxa de sanejament.
- Lavabo col·lectiu de gres vitrificat de color blanc, d'una amplada aproximada entre 120 i 150 cm, muntat sobre suports murals.

2.1.9. Equipament

Es preveu la instal·lació de:

- Barres de suport en el bany adaptat.
- Miralls.
- Portarotlles de paper higiènic.
- La resta d'accessoris necessaris per al correcte funcionament dels serveis higiènics.

2.1.10. Instal·lacions

Es renovaran completament les instal·lacions de l'àmbit d'actuació, incloent:

- Instal·lació de fontaneria.
- Instal·lació de sanejament (xarxa vertical, horitzontal i soterrada, si escau).
- Instal·lació elèctrica.
- Connexió dels nous aparells sanitaris i dels equips previstos.



3. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

En el present treball s'hauran de tenir en compte, en cas de no estar reflectit en el mateix, allò que es contempla en la normativa següent:

- CTE “CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN”
 - DB-SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”
 - DB-SE-AE “ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”
 - DB-SE-A “ACERO”
 - DB-SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”
 - DB-HS “SALUBRIDAD”
 - DB-HR “PROTECCION FRETE AL RUIDO”
 - DB-SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO”
 - DB-HE “AHORRO DE ENERGIA”
- D201/94 ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
- D209/2023 CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA



4. COMPLIMENT ENDERROC I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

D'acord amb l'article 11 del DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), s'ha d'aplicar **(si procedeix)** l'article 4 del RD 105/2008 de l'1 de febrer, "por el que se regula la producción i gestión de los residuos de construcción i demolición".

D'acord amb el RD 105/2008 es redacta la part de compliment d'enderrocs i gestió de residus:

En quant a les mesures de separació de residus en obra, donat de que es tracta d'una obra amb una generació de residus mínims, es preveu de la utilització d'un container, sense realitzar separació de residus a l'obra o portar a un abocador o gestor autoritzar per la seva gestió.

S'adjunta annex amb fitxa de gestió de residus.



5. RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

L'objectiu d'aquestes condicions mínimes de seguretat i salut és establir durant l'execució d'aquesta obra i segons l'Art. 4^t del RD 1627/1997 de 24 d'octubre, les disposicions de Seguretat i Salut aplicables a les obres de construcció, per a la prevenció de riscos laborals, accidents i/o malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i de les instal·lacions preceptives per a la higiene i benestar dels treballadors.

Té la intenció de donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per tal que porti a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos laborals i sota el control de la Direcció Facultativa.

5.1. Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, s'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són: caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).

Els treballs a realitzar son façana, s'ha de tenir en compte que un dels perills més importants, és la caiguda en alçada. Per tant es prendran les mesures de seguretat necessàries tant a nivell de protecció individual com a col·lectiu.

5.2. Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general tindran prioritat les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).

5.3. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.



- Sustentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

5.4. Equips de protecció individual (EPI)

- Utilització de cures i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi l'arnés de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

5.5. Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).



5.6. Plec de condicions

Per la redacció d'aquestes condicions mínimes s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en l'últim apartat d'aquest plec de condicions i en especial la llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/1997 de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

5.7. Senyalització

En l'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, d'informació i prohibició.

Tota persona que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ abans de l'inici del treball encomanat, el qual serà repetit en un període de 6 mesos, si la durada de l'obra és superior aquest temps.

Es tancaran i delimitaran mitjançant tanques mòbils les zones on s'estigui treballant, instal·lant-se senyals d'abalisament i de preferència de pas de vehicles, si fos el cas.

5.8. Mitjans, equips i sistemes de seguretat

Mitjans de seguretat

Tota la roba de protecció col·lectiva i/o personal tindrà fixat un temps de vida útil, rebutjant-se la seva caducitat; per tant 3 usos vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan no s'especifiqui cap condició d'ús vol dir que la seva amortització sols és per un obra i per tant quan s'utilitzi un element de nou i ja hagi estat utilitzat la condició d'ús representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada necessitarà l'aprovació expressa.

La seguretat dins de la seguretat representa, que per la col·locació de medis de protecció col·lectius, el personal romandrà protegit individualment.

Equips de protecció individual (EPI)

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball, OM 17/05/74, BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologació, seran de la qualitat adequada a la missió encomanada.

Quan la peça s'espatlli, trenqui, deteriori o es faci malbé per qualsevol raó, es reposarà de seguida.

Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)

Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de complir, estimant-se amb un coeficient de seguretat de com a mínim 5 anys.



5.9. Ordenances i reglaments

Lleis i Reials Decrets que cal tenir en compte en matèria de seguretat i salut:

- Real Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, del Ministerio de la Presidencia. **Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.**
- Real Decret 396/2006, de 31 de Març, del Ministerio de la Presidencia. **Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc a exposició d'amiant.**
- Real Decret 604/2006, de 19 de Maig, del Ministerio de la Presidencia. **Modificació del reglament dels serveis de prevenció i de les disposicions mínimes amb seguretat i salut a les obres de construcció.**
- Real Decret 1109/2007, de 24 d'Agost, del Ministerio de la Presidencia. **Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d'Octubre, regulació de la subcontractació en el sector de la construcció.**
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de **Prevenció de riscos laborals.**
- Real Decret 665/1997, de 12 de Maig, del Ministerio de la Presidencia. **Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball.**
- Real Decret 374/2001, de 6 d'Abril, del Ministerio de la Presidencia. **Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.**
- Real Decret 614/2001, de 8 de Juny, del Ministerio de la Presidencia. **Disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant els risc elèctric.**
- Real Decret 171/2004, de 30 de Gener, del Ministerio de la Presidencia. **Desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. En matèria de coordinació de activitats empresarials.**
- Real Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, del Ministerio de la Presidencia. **Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant des riscos que es poden derivar de la exposició a vibració mecànica.**
- Real Decret 286/2006, de 10 de Març, del Ministerio de la Presidencia. **Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.**
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Gener, pel qual s'aprova el **Reglament dels serveis de prevenció.**
- Real Decret 780/1998, de 30 d'Abril, del Ministerio de la Presidencia. **Modificació del reglament dels serveis de prevenció.**
- Real Decret 486/1997, de 14 d'Abril, del Ministerio de la Presidencia. **Seguretat i salut als llocs de treball.**
- Real Decret 487/1997, de 14 d'Abril del Ministerio de la Presidencia. **Manipulació de càrregues.**
- Real Decret 349/2003, de 21 de Març, del Ministerio de la Presidencia. **Modificació del Real Decret 665/1997, de 12 de Maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball i ampliació del seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens.**
- Real Decret 1215/1997, de 18 de Juliol, del Ministerio de la Presidencia. **Utilització equips de treball.**
- Real Decret 2177/2004, de 12 de Novembre, del Ministerio de la Presidencia. **Modificació del Real Decret 1215/1997, de 18 de Juliol, per qual s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per als treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals amb altura.**



- Real Decreto 773/1997, de 30 de Maig, del Ministerio de la Presidencia. **Utilització pels treballadors dels equips de protecció individual.**
- Real Decreto 485/1997, de 14 d'Abril, del Ministerio de la Presidencia. **Senyalització de seguretat i salut en el treball.**
- Llei 32/2006, de 18 d'Octubre, del Ministerio de la Presidencia. **Reguladora de la subcontractacions en el Sector de la Construcció**

6. PRESSUPOST

El cost estimat per les obres PEM és de 45.998,25 € (QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS).

El cost estimat de les obres PEC és de 54.737,92 € (CINQUANTA-QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) + IVA

El cost estimat de les obres PEC amb IVA és de 66.232,88 € (SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) + IVA

Golmés, en la data de la signatura electrònica.



7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

7.1. 3.1 Objecte

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte definir les condicions d'execució de les obres de reforma integral dels serveis higiènics situats a la planta baixa i a la planta primera de l'edifici.

Tots els treballs s'executaran d'acord amb la documentació tècnica presentada, les indicacions de la Direcció Facultativa, la normativa vigent i les regles de la bona pràctica constructiva.

7.2. 3.2 Normativa d'aplicació

Les obres compliran, entre d'altres, la normativa següent:

- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).
- Normativa vigent d'instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües.
- Normativa d'accessibilitat aplicable a Catalunya.
- Normativa de prevenció de riscos laborals.
- Normativa sobre producció i gestió de residus de la construcció.
-

7.3. 3.3 Condicions generals d'execució

L'empresa constructora haurà d'executar les obres amb personal qualificat i amb els mitjans auxiliars necessaris per garantir-ne la correcta execució.

Durant les obres es protegiran els elements existents que no siguin objecte d'intervenció, evitant qualsevol deteriorament.

Qualsevol modificació respecte de la documentació tècnica haurà de ser autoritzada prèviament per la Direcció Facultativa.

Els materials utilitzats seran nous, homologats, amb marcatge CE quan sigui exigible, i compliran les corresponents normes UNE o UNE-EN.

7.4. 3.4 Enderrocs

Els enderrocs es realitzaran de forma controlada, evitant danys als elements estructurals i a les instal·lacions que hagin de conservar-se.

Els residus es classificaran segons la seva naturalesa i es transportaran a un gestor autoritzat.

L'empresa constructora mantindrà les zones de treball netes durant tota l'execució de les obres.

7.5. 3.5 Ram de paleta

Els nous envans ceràmics es construïran perfectament aplomats i alineats.

Els revestiments ceràmics es col·locaran amb adhesiu adequat al suport i al tipus de peça, mantenint una correcta alineació de les juntes i una perfecta planimetria.



El paviment de gres porcellànic antilliscant classe C3 es col·locarà sobre suport degudament preparat, garantint-ne la regularitat i l'adherència.

7.6. 3.6 Falsos sostres

Els falsos sostres es realitzaran amb plaques de cartró-guix hidròfugues sobre estructura metàl·lica galvanitzada.

Les plaques quedaran perfectament alineades i les juntes es tractaran segons les especificacions del fabricant.

7.7. 3.7 Fusteria

La fusteria interior serà de DM acabat amb melamina, amb ferratges d'acer inoxidable.

La fusteria exterior serà d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, equipada amb vidre de doble envidrament segons la memòria tècnica.

La col·locació garantirà l'estanquitat a l'aigua i a l'aire, així com un correcte funcionament dels mecanismes d'obertura.

7.8. 3.8 Instal·lacions

Es renovaran completament les instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat dins de l'àmbit de les obres.

Les canonades quedaran correctament subjectades, protegides i registrables quan sigui necessari.

Abans de la posada en servei s'efectuaran les proves d'estanquitat i funcionament corresponents.

La instal·lació elèctrica complirà les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

7.9. 3.9 Aparells sanitaris i accessoris

Els aparells sanitaris es col·locaran seguint les instruccions dels fabricants i quedaran perfectament anivellats, fixats i connectats.

Les aixetes i mecanismes de descàrrega es comprovaran abans de la recepció de l'obra.

Les barres de suport del bany adaptat es fixaran amb els ancoratges adequats per garantir la resistència mecànica exigible.

7.10. 3.10 Control de qualitat

La Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol material que presenti defectes o que no compleixi les especificacions del projecte.

L'empresa constructora substituirà els materials defectuosos sense cap cost addicional.

Es verificaran especialment:

- La qualitat dels acabats.
- La planimetria dels revestiments i paviments.



- El correcte funcionament de portes i finestres.
- L'estanquitat de les instal·lacions.
- El funcionament dels aparells sanitaris.
- La correcta evacuació de les aigües.

7.11. 3.11 Seguretat i salut

L'empresa constructora adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries per protegir els treballadors, els usuaris de l'edifici i els tercers.

Es complirà la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, utilitzant els equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.

7.12. 3.12 Neteja i recepció de les obres

Un cop finalitzades les obres, es retiraran tots els residus, runes, materials sobrants i mitjans auxiliars.

L'obra es lliurarà completament neta, en perfecte estat de funcionament i preparada per al seu ús.

La recepció dels treballs quedarà condicionada a la conformitat de la Direcció Facultativa.



8. FITXA DE RESIDUS



Identificació de l'Obra:		Arranjament cambres higieniques planta baixa i planta primera Escola Francesc Arenes de Golmés								
Adreça:		Carrer Raval, 63		Municipi/Comarca:		Golmes		Pla d'urgell		
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:						Tipus d'intervenció:		REFORMA		▼

RESIDUS D'EXCAVACIÓ		S'han detectat terres contaminades		Avaluació i característiques dels residus				Codificació, classificació i les vies de gestió del residu			
		no	si	Volum de terres(real) m3	Volum de terres(aparent) m3	Pes de terres(real) Tn	Densitat(real) Tn/m3	CER	CLA	ELIM (D)	VAL (R)
TERRENYS NATURALS	Grava i sorra compacta						2,00	-	-	-	-
	Grava i sorra solta						1,70	-	-	-	-
	Argiles						2,10	-	-	-	-

REBLIMENTS	Terra vegetal						1,70	-	-	-	-
	Terraplè						1,70	-	-	-	-
	Pedraplè						1,80	-	-	-	-

ALTRES	Llots	De perforació						-	-	-	-
		De drenatge						-	-	-	-
	Altres							-	-	-	-

NOTA I: En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el servei tècnic mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

NOTA II: Les terres i llots (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de residus.

RESIDUS D'ENDERROCS		S'ha de fer separació selectiva segons RD105/2008		Separació selectiva prevista pel residu?	On es farà la gestió dels residus			Avaluació i característiques dels residus			Codificació, classificació i les vies de gestió del residu			
Enderroc en rehabilitació i reforma		no	si		Obra	Inst. Tractament	Abocador	Volum real m3	Volum aparent m3	Pes Tn	CER	CLA	ELIM (D)	VAL (R)
sup a enderrocar (m2)														
Formigó	-	-							-		170101	NP	D5	R5
Maons, teules i Material ceràmic	X	-	NO					40,00	66,97	30,23	170102 170103	NP	D5	R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen substàncies perilloses	-	-	NO					20,00	34,05	47,33	170904	NP	D5-D9	R5
Guix	-	-	NO					0,01	0,02	0,01	170802	NP	D5	R5
Metalls	-	X	NO					1,00	1,74	4,49	170407	NP	-	R4
Fusta	X	-	NO					0,10	0,17	0,04	170201	NP	-	R1-R3
Vidre	X	-	NO					0,50	0,82	0,78	170202	NP	D5	R5
Plàstic	X	-	NO					0,10	0,19	0,10	170203	NP	D5	R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - REFORMA OBRA PARCIAL		S'ha de fer separació selectiva segons RD105/2008		Separació selectiva prevista pel residu?	On es farà la gestió dels residus			Avaluació i característiques dels residus			Codificació, classificació i les vies de gestió del residu			
sup construïda (m2)		no	si		Obra	Inst. Tractament	Abocador	Volum real m3	Pes Tn		CER	CLA	ELIM (D)	VAL (R)
sup construïda (m2)	100,00													
Formigó	-	-									170101	NP	D5	R5
Material ceràmic			NO					0,05	0,05		170103	NP	D5	R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen substàncies perilloses	-	-	NO					2,00	0,81		170904	NP	D5-D9	R5
Guix	-	-						0,01	0,00		170802	NP	D5	R5
Metalls	X	-	NO					0,50	0,18		170407	NP	-	R4
Fusta	-	-									170201	NP	-	R1-R3
Vidre	-	-									170202	NP	D5	R5
Plàstic	X	-	NO					0,20	0,03		170203	NP	D5	R5
Paper i cartró	X	-						0,25	0,02		150101	NP	D5	R1-R3
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles	-	-									150110	P	D5-D9-D10	R3-R4-R5

NOTA I: Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA II: La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un gestor de residus extern.



Identificació de l'Obra:	Arranjament cambres higieniques planta baixa i planta primera Escola Francesc Arenes de Gólmés			
Adreça:	Carrer Raval, 63	Municipi/Comarca:	Gòlmes	Pla d'urgell
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:				Tipus d'intervenció: REFORMA

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)				
Tipologia de Residus	Productor	Posseïdor	Codi del gestor	gestor

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)							
Tipologia de Residus		Volum real	m3	Abocador/ Valoritzador		Transport	
		Esponjament	35,00%	€/m3	Total	Total	€/km
TERRENYS NATURALS	Grava i sorra compacta						
	Grava i sorra solta						
	Argiles						
REBLIMENTS	Terra vegetal						
	Terraplè						
	Pedraplè						
ALTRES	Liots	De perforació					
		De drenatge					
	Altres						
VALORACIÓ TOTAL:							

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)										
Tipologia de Residus		Volum real	m3	Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)			Abocador/ Valoritzador		Transport (unitat/m3)	
		Esponjament	35,00%	Obra		Inst. Tractament	€/m3	Total	Total	€/km
Formigó				-		-			-	
Material ceràmic			54,07	-		-	0,04	2,16		
Residus Barrejats que NO contenen substàncies perilloses			29,70	-		-	0,04	1,19		
Guix			0,03	-		-	0,04	0,00		
		Pes	Tn	Obra		Inst. Tractament	€/Tn	Total	Total	€/km
Metalls			4,67	-		-	0,04	0,19		
Fusta			0,04	-		-				
Vidre			0,78	-		-				
Plàstic			0,14	-		-	0,04	0,01		
Paper i cartró			0,02	-		-	0,04	0,00		
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles				-		-			-	
VALORACIÓ TOTAL:			3,54					3,54		

Import DIPÒSIT Gestor de residus Reial Decret 210/2018	Residus d'excavació		Total dipòsit	
	Tn	11 €/Tn	-	C
Import DIPÒSIT Gestor de residus Reial Decret 210/2018	Residus de construcció i d'enderrocs		Total dipòsit	
	84,08 Tn	11 €/Tn	924,83	C

NOTA: Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Aquest dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Classificació del residu

- NP Residus no perillosos
- P Residus perillosos
- DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu

- D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament)
- D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació)
- D3 Injecció en profunditat
- D4 Embassament superficial
- D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats
- D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar
- D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí
- D8 Tractament biològic no especificat
- D9 Tractament fisicoquímic no especificat
- D10 Incineració a la terra
- D11 Incineració al mar
- D12 Emmagatzematge permanent
- D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12)
- D14 Reenvasat previ (D1 a D13)
- D15 Emmagatzematge en espera (D1 a D14)

Vies de valorització dels residus

- R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
- R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
- R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
- R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
- R5 Reciclatge o recuperació d'altres matèries inorgàniques
- R6 Regeneració d'àcids o de bases
- R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
- R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
- R9 Regeneració o un altre nou ús d'olis
- R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l'agricultura o una millora ecològica d'aquests sòls
- R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
- R12 Intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11 i R14. S'hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclosos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge, la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l'assecatge, la fragmentació, el condicionament, el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
- R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R12 i R14 (exclòs l'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
- R14 Preparació per a la reutilització
- R15 Rebliment



9. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 01 BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			7,0007,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			7,000
2	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			5,0005,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5,000
3	P2142-4RMP	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			2,0002,7502,00011,000 C#*D#*E#*F#
2			2,0004,3002,00017,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			28,200
4	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			2,0002,7502,00011,000 C#*D#*E#*F#
2			2,0004,3002,00017,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			28,200
5	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			1,0002,7504,30011,825 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			11,825
6	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			1,0002,7504,30011,825 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			11,825
7	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
Num.	Text	Tipus	[C][D][E][F]TOTAL Fórmula
1			1,0002,8503,60010,260 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 2

2	2,000	2,000	3,600	14,400	C#*D#*E#*F#
3	1,000	1,200	3,600	4,320	C#*D#*E#*F#
4	1,000	1,460	3,600	5,256	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,236**

- 8 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,300			8,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

- 9 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,300	0,400		3,440	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,700	0,400		2,160	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000	0,400		0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,400**

- 10 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,300	0,400	0,800	2,752	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,700	0,400	0,800	1,728	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000	0,400	0,800	0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,120**

- 11 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 12 P21D0-HBKH u Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	BANYS PLANTA BAIXA
Titol 3	02	GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 3

1	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclòs taxes abocador.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrebossats i enrajolats		2,000	2,750	2,000	0,050	0,550	C#*D##*E##*F#
2			2,000	4,300	2,000	0,050	0,860	C#*D##*E##*F#
3	Paviment		1,000	2,750	4,300	0,080	0,946	C#*D##*E##*F#
4	Cel ras		1,000	2,750	4,300	0,080	0,946	C#*D##*E##*F#
5	Envans		1,000	2,850	3,600	0,150	1,539	C#*D##*E##*F#
6			2,000	2,000	3,600	0,150	2,160	C#*D##*E##*F#
7			1,000	1,200	3,600	0,150	0,648	C#*D##*E##*F#
8			1,000	1,460	3,600	0,150	0,788	C#*D##*E##*F#
9	Solera formigó		2,000	4,300	0,400	0,200	0,688	C#*D##*E##*F#
10			2,000	2,700	0,400	0,200	0,432	C#*D##*E##*F#
11			2,000	1,000	0,400	0,200	0,160	C#*D##*E##*F#
12	Terres		2,000	4,300	0,400	0,800	2,752	C#*D##*E##*F#
13			2,000	2,700	0,400	0,800	1,728	C#*D##*E##*F#
14			2,000	1,000	0,400	0,800	0,640	C#*D##*E##*F#
15	Residus construcci		1,000	8,000	1,000	1,000	8,000	C#*D##*E##*F#
16	Subtotal	S					22,837	SUMSUBTOT AL(G1:G15)
17	Esponjament 30 %		1,000	22,840	0,300	1,000	6,852	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,689	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3	03	RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6122-8FOB	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	3,600		3,600	C#*D##*E##*F#
2			1,000	1,300	3,600		4,680	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,280	

2	P930-15UIG	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,300	0,400	0,250	0,860	C#*D##*E##*F#
2			2,000	2,700	0,400	0,250	0,540	C#*D##*E##*F#
3			2,000	1,000	0,400	0,250	0,200	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,600	

3	P811-3EYL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,720	2,500		13,600	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 4

2			2,000	4,300	2,500	21,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						35,100	
4	P93I-I0QZ	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	2,750	4,300	11,825	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						11,825	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3	04	ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P815-3FNC	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	repasos de guix		1,000	1,300	3,000	3,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,720	0,500	2,720	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,290	0,500	4,290	C#*D#*E#*F#
5	**		1,000	5,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,910	
2	P824-3R98	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			2,000	2,720	2,500	13,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,300	2,500	21,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						35,100	
3	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	2,750	4,300	11,825	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						11,825	
4	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d' 2 a 11 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	2,750	4,300	11,825	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						11,825	

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 5

5 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,300	3,000		3,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,720	0,500		2,720	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,290	0,500		4,290	C#*D#*E#*F#
5	repasos		1,000	10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

23,910

6 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,750	4,300		11,825	C#*D#*E#*F#
2	repasos		1,000	10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,825

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 01 BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3 05 FUSTERIES
Títol 4 01 FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 P662-6YA7 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

2 PAQ8-AJ9K u Fulla batent per a porta de 35 mm de gruix, 80.5 d'amplària i 201 cm altura, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades. Amb junta acústica (rivet). El va prear inclou premarc, ferratges, maneta.. Els ferratges seran d'acer inoxidable. L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 01 BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3 05 FUSTERIES
Títol 4 02 FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 EAFA00F1 u F1-34x105 cm amb una fulla oscilo batent
Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 34x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g.

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26 Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	EAFB00F2	u	F2-51x105 cm amb una fulla oscilo bastent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
3	EAFB00F3	u	F3-110x145 cm. amb dues fulles batents i tarja fixa inferior a 1,15 m del terra Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	BANYS PLANTA BAIXA
Titol 3	06	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	EH61Ç052	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització estanca de superfície de DAISALUX o equivalent, model Hydra LD N8, de LED i no permanent. Amb una potència de 8w i un enllumenat efectiu de 400 lux. Segons UNE-20-392-93. Inclòs rótul d'emergència referència RT0110 O RT0112 O RT0107 O RT0108 O RT0121 O RT0122. Inclòs caixa de encastar, làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
2	01.11.02	UD	Ud de suministro y colocación de luminaria lineal LED fijado directamente al techo, de 20W de potencia y 140cm de longitud. 4.000K. Color carcasa: negro. Incluye driver y elementos de fijación.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							3,000																							
3	4J410001	u	Instal·lació de electricitat i il·luminació de cambra higienica. Inclou connexió a posta terra, proteccions, mecanismes i resta d'elements necessaris.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3	06	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	FONTANERIA, SANITARIS I GRIFERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PJ117-3BSD	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 150 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PJ21C-3SHK	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	4J411141	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 3 inodors, no inclou sanitaris.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3	06	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb arena.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,300			8,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 8,600

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 01 BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3 07 EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PQZC-14FJY	u	Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm, col·locat adherit amb massilla de silicona neutra, prèvia aplicació d'imprimació específica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 01 BANYS PLANTA BAIXA
Títol 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E0012501	u	Mesures de protecció de seguretat, necessàries per a l'execució de l'obra completada al Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'obra i d'acord amb la llei de Prevenció de riscos laborals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 02 BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 3 P2142-4RMP m Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,750	2,000		11,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,300	2,000		17,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,200**

- 4 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,750	2,000		11,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,300	2,000		17,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,200**

- 5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,750	4,300		11,825	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,825**

- 6 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,750	4,300		11,825	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,825**

- 7 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,850	3,600		10,260	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	3,600		14,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,200	3,600		4,320	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,460	3,600		5,256	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,236**

- 8 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 9 P21D0-HBKH u Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 10

1	lavabo		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	urinari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
10	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm d'i fins a 350 mm de fondària					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
11	PY02-6151	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm d'i fins a 350 mm de fondària					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3	02	GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclòs taxes abocador.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrebossats i enrajolats		2,000	2,750	2,000	0,050	0,550	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,300	2,000	0,050	0,860	C#*D#*E#*F#
3	Paviment		1,000	2,750	4,300	0,080	0,946	C#*D#*E#*F#
4	Cel ras		1,000	2,750	4,300	0,080	0,946	C#*D#*E#*F#
5	Envans		1,000	2,850	3,600	0,150	1,539	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000	3,600	0,150	2,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,200	3,600	0,150	0,648	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,460	3,600	0,150	0,788	C#*D#*E#*F#
9	Residus construcci		1,000	8,000	1,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					16,437	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	Esponjament 30 %		1,000	22,840	0,300	1,000	6,852	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,289	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3	03	RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P6122-8FOB	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 11

1	1,000	1,800	3,600	6,480	C#*D#*E#*F#
2	1,000	1,800	3,600	6,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,960**

- 2 P811-3EYL m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,720	2,500		13,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,450	2,500		12,250	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,800	2,500		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,850**

- 3 P93I-I0QZ m2 Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,750	4,300		11,825	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,825**

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3	04	ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P815-3FNC	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,720	0,500		2,720	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,450	0,500		2,450	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,800	0,500		3,600	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,850	3,000		5,100	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,800	3,000		10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,670**

- 2 P824-3R98 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,720	2,500		13,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,450	2,500		12,250	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,800	2,500		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,850**

- 3 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,720	2,450		6,664	C#*D#*E#*F#

2			1,000	1,800	1,800	3,240	C#*D#*E##F#
3			1,000	0,850	1,800	1,530	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT						11,434	
4	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d' 2 a 11 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	2,720	2,450	6,664	C#*D#*E##F#
2			1,000	1,800	1,800	3,240	C#*D#*E##F#
3			1,000	0,850	1,800	1,530	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT						11,434	
5	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			2,000	2,720	0,500	2,720	C#*D#*E##F#
2			2,000	2,450	0,500	2,450	C#*D#*E##F#
3			4,000	1,800	0,500	3,600	C#*D#*E##F#
4			2,000	0,850	3,000	5,100	C#*D#*E##F#
5			2,000	1,800	3,000	10,800	C#*D#*E##F#
6	repasos		1,000	10,000	1,000	10,000	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT						34,670	
6	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	2,720	2,450	6,664	C#*D#*E##F#
2			1,000	1,800	1,800	3,240	C#*D#*E##F#
3			1,000	0,850	1,800	1,530	C#*D#*E##F#
4	repasos		1,000	10,000	1,000	10,000	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT						21,434	
Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES					
Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA					
Títol 3	05	FUSTERIES					
Títol 4	01	FUSTERIA INTERIOR					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P662-6YA7	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			2,000			2,000	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
2	PAQ8-AJ9K	u	Fulla batent per a porta de 35 mm de gruix, 80.5 d'amplària i 201 cm altura, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades. Amb junta				
EUR							

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 13

acústica (rivet). El va prear inclou premarc, ferratges, maneta.. Els ferratges seran d'acer inoxidable. L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 3 PAQ8-0001 u Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de e fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable. El preu inclou l'armadura metàl·lica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3	05	FUSTERIES
Títol 4	02	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF00F1	u	F1-34x105 cm amb una fulla oscilobatent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 34x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 2 EAFB00F2 u F2-51x105 cm amb una fulla oscilobatent
Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

- 3 EAF00F3 u F3-110x145 cm. amb dues fulles batents i tarja fixa inferior a 1,15 m del terra
Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 14

Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3	06	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH61Ç052	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització estanca de superfície de DAISALUX o equivalent, model Hydra LD N8, de LED i no permanent. Amb una potència de 8w i un enllumenat efectiu de 400 lux. Segons UNE-20-392-93. Inclòs rótul d'emergència referència RT0110 O RT0112 O RT0107 O RT0108 O RT0121 O RT0122. Inclòs caixa de encastar, làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	01.11.02	UD	Ud de suministro y colocación de luminaria lineal LED fijado directamente al techo, de 20W de potencia y 140cm de longitud. 4.000K. Color carcasa: negro. Incluye driver y elementos de fijación.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3	4J410001	u	Instal·lació de electricitat i il·luminació de cambra higienica. Inclou connexió a posta terra, proteccions, mecanismes i resta d'elements necessaris.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3	06	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	FONTANERIA, SANITARIS I GRIFERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	PJ117-3001	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 120 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PJ117-3BQ8	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
---	------------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ21C-3SHK u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 4J411141 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 3 inodors, no inclou sanitaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 02 BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3 06 INSTAL·LACIONS
Títol 4 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD18-8D52	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	4,300			17,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 02 BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3 07 EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ41-HA1Q	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/06/26

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PQZC-14FJY u Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm, col·locat adherit amb massilla de silicona neutra, prèvia aplicació d'imprimació específica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES_GOLMES
Capítol 02 BANYS PLANTA PRIMERA
Títol 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E0012501	u	Mesures de protecció de seguretat, necessàries per a l'execució de l'obra completada al Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'obra i d'acord amb la llei de Prevenció de riscos laborals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Justificació d'elements

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	25,74 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	15,61 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,61 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	25,70 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,74 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	21,28 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,00 €
A012J000	h	Oficial 1a lampista	22,00 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	22,00 €
A013H000	h	Ajudant electricista	20,19 €
A013J000	h	Ajudant lampista	18,50 €
A013M000	h	Ajudant muntador	18,53 €
A0140000	h	Manobre	18,16 €
A0150000	h	Manobre especialista	18,85 €
A0D-0007	h	Manobre	24,12 €
A0D-0008	h	Manobre guixaire	24,12 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,06 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,03 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	18,11 €
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	29,03 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,01 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,01 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,03 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,03 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	30,31 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	19,01 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	70,70 €
C15E-0062	h	Dúmpet de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	36,87 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,47 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,60 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,32 €
C1R1-00CX	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	27,22 €
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	10,67 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	6,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	2,45 €
B011-05ME	m3	Aigua	2,62 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	25,08 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	23,27 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	166,26 €
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17 €
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,17 €
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,50 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	171,91 €
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14 €
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14 €
B059-06FP	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,73 €
B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	121,54 €
B07E-HY GK	kg	Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C30 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	0,63 €
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	1,00 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	16,38 €
B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,35 €
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,66 €
B0FG2-0GNY	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt	36,93 €
B0FG2-0GPG	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt	20,93 €
B616-1PFJ	u	Peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	62,01 €
B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	126,34 €
B7J1-OSLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,06 €
B7J4-OGSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	35,85 €
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	16,41 €
B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	15,69 €
B7J6-OGSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,62 €
B7JE-OGTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	28,40 €
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,02 €
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,84 €
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,92 €
BAF12675	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	360,00 €
BAQ4-2IA1	u	Hoja batiente para puerta interior de 40 mm de espesor, 80 de anchura y 210 cm altura, de caras lisas de tablero de madera de densidad media macisa, hoja, cantos y marco chapados con HPL roble claro (igual puertas existentes), colocada. Con junta acustica. El precio incluye premaco,	180,00 €
BAS0-0ZFB	u	herrajes, maneta y lave color dorado, con 4 bisagras. Las lalves seran amaestradas a un nivel, una llave individual para cada puerta y una llave maestra que las abra todas	95,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC d'entre 125 i 160 mm	2,43 €
BD1A-1NEE	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	7,91 €
BD7JC180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	3,24 €
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	9,67 €
BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,15 €
BF529300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	6,89 €
BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,98 €
BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,67 €
BFW529B0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	3,13 €
BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,38 €
BFY5A900	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,56 €
BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastrar	2,37 €
BG174132	u	Caixa de derivació rodona plastificada, de 60 mm de diàmetre, amb grau de protecció antihumitat i per a muntar superficialment	21,20 €
BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,26 €
BG241400	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16	4,07 €
BG321120	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	2,63 €
BG61U051	u	Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària, per a encastar en plaques de guix laminat	1,03 €
BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	6,39 €
BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,83 €
BGW17000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rodona	0,45 €
BGW24000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer	0,33 €
BH61Ç101	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització estanca de superfície de DAISALUX o equivalent, model Hydra LD N8, de LED i no permanent. Amb una potència de 8w i un enllumenat efectiu de 400 lux. Segons UNE-20-392-93. Inclòs rótul d'emergència referència RT0110 O RT0112 O RT0107 O RT0108 O RT0121 O RT0122. Inclòs caixa de encastar, làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	84,11 €
BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,69 €
BJ115-0QED	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	157,97 €
BJ115-0QK9	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt	362,20 €
BJ11C-0Q7F	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt	227,07 €
BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	5,49 €
BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	30,60 €
BJ21C-0R8D	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"	84,03 €
BJ2Z4127	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	59,12 €
BJ4Z-H68H	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	20,85 €
BJ4Z-H68R	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	141,83 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ4Z-H68Z	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	400,80 €
BQZC-J1TT	u	Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm	132,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			108,56 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,06000 =	25,06000	
			Subtotal...		25,06000	25,06000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,60000 =	1,82000	
			Subtotal...		1,82000	1,82000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,62000 =	0,52400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	23,27000 =	37,93010	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	171,91000 =	42,97750	
			Subtotal...		81,43160	81,43160
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25060
			COST DIRECTE			108,56220
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,56220
B07K-OLR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000			137,93 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000 /R x	24,12000 =	24,12000	
			Subtotal...		24,12000	24,12000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,600 x	2,62000 =	1,57200	
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000 x	0,14000 =	112,00000	
			Subtotal...		113,57200	113,57200
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,24120
			COST DIRECTE			137,93320
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			137,93320
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			122,56 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	18,85000 =	18,85000	
			Subtotal...		18,85000	18,85000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Maquinària:						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,47000 =	1,72900
Subtotal...						1,72900
						1,72900
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,45000 =	0,49000
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	25,08000 =	38,12160
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	166,26000 =	63,17880
Subtotal...						101,79040
						101,79040
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,18850
COST DIRECTE						122,55790
COST EXECUCIÓ MATERIAL						122,55790

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 1 0

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	EG61U051	u	Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en envà de guix laminat	Rend.: 1,000		2,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,020 /R x	24,00000 =	0,48000	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,020 /R x	20,19000 =	0,40380	
					Subtotal...	0,88380	0,88380
Materials:							
BG61U051	u		Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària, per a encastar en plaques de guix laminat	1,000 x	1,03000 =	1,03000	
					Subtotal...	1,03000	1,03000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01326
					COST DIRECTE		1,92706
					DESPESES INDIRECTES 20,00%		0,38541
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,31247
	FG174132	u	Caixa de derivació rodona de plastificada, de 60 mm de diàmetre, amb grau de protecció antihumitat, muntada superficialment	Rend.: 1,000		32,82 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,150 /R x	24,00000 =	3,60000	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,100 /R x	20,19000 =	2,01900	
					Subtotal...	5,61900	5,61900
Materials:							
BG174132	u		Caixa de derivació rodona plastificada, de 60 mm de diàmetre, amb grau de protecció antihumitat i per a muntar superficialment	1,000 x	21,20000 =	21,20000	
BGW17000	u		Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rodona	1,000 x	0,45000 =	0,45000	
					Subtotal...	21,65000	21,65000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08429
					COST DIRECTE		27,35329
					DESPESES INDIRECTES 20,00%		5,47066
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,82394
	KF5293B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	Rend.: 1,000		19,12 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,180 /R x	22,00000 =	3,96000	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,180 /R x	18,53000 =	3,33540	
					Subtotal...	7,29540	7,29540

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BF529300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	6,89000 =	7,02780	
	BFW529B0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	3,13000 =	0,93900	
	BFY5A900	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,56000 =	0,56000	
						Subtotal...	8,52680	8,52680
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,10943
						COST DIRECTE		15,93163
						DESPESES INDIRECTES	20,00%	3,18633
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,11796
	KF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	Rend.: 1,000				12,59 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	22,00000 =	2,97000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	18,53000 =	2,50155	
						Subtotal...	5,47155	5,47155
	Materials:							
	BF534300	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	3,98000 =	4,05960	
	BFW524B0	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,67000 =	0,50100	
	BFY5A400	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,38000 =	0,38000	
						Subtotal...	4,94060	4,94060
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,08207
						COST DIRECTE		10,49422
						DESPESES INDIRECTES	20,00%	2,09884
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,59307
	KG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	Rend.: 1,000				8,46 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,00000 =	3,60000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,19000 =	1,00950	
						Subtotal...	4,60950	4,60950
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	2,37000 =	2,37000	
						Subtotal...	2,37000	2,37000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,06914
						COST DIRECTE		7,04864
						DESPESES INDIRECTES	20,00%	1,40973
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,45837
	KG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat			Rend.: 1,000		1,28 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,00000 =	0,38400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,19000 =	0,40380	
						Subtotal...	0,78780	0,78780
Materials:	BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,26000 =	0,26520	
						Subtotal...	0,26520	0,26520
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01182
						COST DIRECTE		1,06482
						DESPESES INDIRECTES	20,00%	0,21296
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,27778
	KG241402	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16 i muntat superficialment			Rend.: 1,000		6,34 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,00000 =	0,38400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,19000 =	0,40380	
						Subtotal...	0,78780	0,78780
Materials:	BG241400	m	Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 16	1,020	x	4,07000 =	4,15140	
	BGW24000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer	1,000	x	0,33000 =	0,33000	
						Subtotal...	4,48140	4,48140
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01182
						COST DIRECTE		5,28102
						DESPESES INDIRECTES	20,00%	1,05620

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,33722
KG321124	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1,000			1,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,015 /R x	24,00000 =	0,36000	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,015 /R x	20,19000 =	0,30285	
				Subtotal...		0,66285	0,66285
Materials:							
BG321120	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020 x	0,38000 =	0,38760	
				Subtotal...		0,38760	0,38760
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00994
				COST DIRECTE			1,06039
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		0,21208
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,27247
KG611021	u		Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	Rend.: 1,000			4,23 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,020 /R x	24,00000 =	0,48000	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,020 /R x	20,19000 =	0,40380	
				Subtotal...		0,88380	0,88380
Materials:							
BG611020	u		Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,000 x	2,63000 =	2,63000	
				Subtotal...		2,63000	2,63000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01326
				COST DIRECTE			3,52706
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		0,70541
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,23247
KG621193	u		Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	Rend.: 1,000			15,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,150 /R x	24,00000 =	3,60000	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,133 /R x	20,19000 =	2,68527	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 1 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	6,28527	6,28527
	Materials:						
	BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	6,39000 =	6,39000
					Subtotal...	6,39000	6,39000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09428
					COST DIRECTE		12,76955
					DESPESES INDIRECTES	20,00%	2,55391
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,32346
	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat		Rend.: 1,000		4,67 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030	/R x	24,00000 =	0,72000
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016	/R x	20,19000 =	0,32304
					Subtotal...	1,04304	1,04304
	Materials:						
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	1,000	x	2,83000 =	2,83000
					Subtotal...	2,83000	2,83000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01565
					COST DIRECTE		3,88869
					DESPESES INDIRECTES	20,00%	0,77774
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,66642
	KJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2		Rend.: 1,000		80,67 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	22,00000 =	6,60000
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	18,50000 =	1,38750
					Subtotal...	7,98750	7,98750
	Materials:						
	BJ2Z4127	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	1,000	x	59,12000 =	59,12000
					Subtotal...	59,12000	59,12000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11981
					COST DIRECTE		67,22731
					DESPESES INDIRECTES	20,00%	13,44546
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		80,67278

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	KY011112	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	Rend.: 1,000			9,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,120 /R x	21,28000 =	2,55360	
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x	18,16000 =	4,54000	
					Subtotal...	7,09360	7,09360
	Materials:						
	B0111000	m3	Aigua	0,002 x	2,45000 =	0,00490	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030 x	0,17000 =	0,51510	
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0404 x	0,17000 =	0,00687	
					Subtotal...	0,52687	0,52687
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10640
					COST DIRECTE		7,72687
					DESPESES INDIRECTES 20,00%		1,54537
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,27225
	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000			6,35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	21,28000 =	2,12800	
	A0140000	h	Manobre	0,150 /R x	18,16000 =	2,72400	
					Subtotal...	4,85200	4,85200
	Materials:						
	D0701821	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	122,55790 =	0,36767	
					Subtotal...	0,36767	0,36767
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07278
					COST DIRECTE		5,29245
					DESPESES INDIRECTES 20,00%		1,05849
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,35094
	KY021112	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	Rend.: 1,000			11,45 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	21,28000 =	5,32000	
	A0140000	h	Manobre	0,220 /R x	18,16000 =	3,99520	
					Subtotal...	9,31520	9,31520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 1 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	2,45000 =	0,00245	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x	0,17000 =	0,08585	
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x	0,17000 =	0,00087	
Subtotal...							0,08917	0,08917
DESPESES AUXILIARS 1,50%								0,13973
COST DIRECTE								9,54410
DESPESES INDIRECTES 20,00%								1,90882
COST EXECUCIÓ MATERIAL								11,45292
P6150-8D1M	m2	Envà de gruix 70 mm, de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques			Rend.: 1,000			19,98 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0D-0007	h	Manobre	0,075	/R x	24,12000 =	1,80900	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	29,03000 =	4,35450	
Subtotal...							6,16350	6,16350
Materials:								
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,470	x	0,14000 =	0,20580	
	B059-06FP	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	7,350	x	0,73000 =	5,36550	
	B616-1PFJ	u	Peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,907	x	1,66000 =	4,82562	
Subtotal...							10,39692	10,39692
DESPESES AUXILIARS 1,50%								0,09245
COST DIRECTE								16,65287
DESPESES INDIRECTES 20,00%								3,33057
COST EXECUCIÓ MATERIAL								19,98345
P83EB-9FVM	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada			Rend.: 1,000			14,59 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,035	/R x	25,74000 =	0,90090	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,140	/R x	30,01000 =	4,20140	
Subtotal...							5,10230	5,10230
Materials:								
	B059-06FP	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,520	x	0,73000 =	0,37960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 1 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,66000 =	5,82980	
	B7J1-OSLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995	x	0,06000 =	0,11970	
	B7J6-OGSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,399	x	1,62000 =	0,64638	
						Subtotal...	6,97548	6,97548
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07653
						COST DIRECTE		12,15431
						DESPESES INDIRECTES 20,00%		2,43086
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,58518
P- 1	01.11.02	UD	Ud de suministro y colocación de luminaria lineal LED fijado directamente al techo, de 20W de potencia y 140cm de longitud. 4.000K. Color carcasa: negro. Incluye driver y elementos de fijación.	Rend.: 1,000				186,00 €
P- 4	E0012501	u	Mesures de protecció de seguretat, necessàries per a l'execució de l'obra completada al Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'obra i d'acord amb la llei de Prevenció de riscos laborals	Rend.: 1,000				660,00 €
P- 5	EAF00F1	u	F1-34x105 cm amb una fulla oscilo batent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 34x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .	Rend.: 1,000				460,32 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	22,00000 =	13,20000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	18,53000 =	2,77950	
						Subtotal...	15,97950	15,97950
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120	x	16,41000 =	1,96920	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,360	x	15,69000 =	5,64840	
	BAF12675	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,000	x	360,00000 =	360,00000	
						Subtotal...	367,61760	367,61760

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		383,59710	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		76,71942	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		460,31652	
P- 6	EAF00F3	u	F3-110x145 cm. amb dues fulles batents i tarja fixa inferior a 1,15 m del terra Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .	Rend.: 1,000		892 , 32 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	22,00000 =	13,20000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	18,53000 =	2,77950	
				Subtotal...		15,97950	15,97950
Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120 x	16,41000 =	1,96920	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,360 x	15,69000 =	5,64840	
	BAF12675	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	2,000 x	360,00000 =	720,00000	
				Subtotal...		727,61760	727,61760
				COST DIRECTE		743,59710	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		148,71942	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		892,31652	

P- 7	EAFB00F2	u	F2-51x105 cm amb una fulla oscilo bastent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g .	Rend.: 1,000		676 , 32 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	22,00000 =	13,20000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	18,53000 =	2,77950	
				Subtotal...		15,97950	15,97950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%
				0,09943
				COST DIRECTE
				91,52793
				DESPESES INDIRECTES 20,00%
				18,30559
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				109,83351
P- 9	FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb arena.	Rend.: 1,000
				10,88 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A012M000 h Oficial 1a muntador				0,140 /R x 22,00000 = 3,08000
A013M000 h Ajudant muntador				0,140 /R x 18,53000 = 2,59420
				Subtotal... 5,67420 5,67420
Materials:				
BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3				1,020 x 3,24000 = 3,30480
				Subtotal... 3,30480 3,30480
				DESPESES AUXILIARS 1,50%
				0,08511
				COST DIRECTE
				9,06411
				DESPESES INDIRECTES 20,00%
				1,81282
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				10,87694
P- 10	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000
				29,38 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0D-0007 h Manobre				1,000 /R x 24,12000 = 24,12000
				Subtotal... 24,12000 24,12000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%
				0,36180
				COST DIRECTE
				24,48180
				DESPESES INDIRECTES 20,00%
				4,89636
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				29,37816
P- 11	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000
				14,69 €
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	24,12000 =	12,06000	
				Subtotal...		12,06000	12,06000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18090
				COST DIRECTE			12,24090
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		2,44818
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,68908
P- 12	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			17,63 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,12000 =	14,47200	
				Subtotal...		14,47200	14,47200
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21708
				COST DIRECTE			14,68908
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		2,93782
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,62690
P- 13	P2142-4RMP	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			4,05 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,138 /R x	24,12000 =	3,32856	
				Subtotal...		3,32856	3,32856
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04993
				COST DIRECTE			3,37849
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		0,67570
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,05419
P- 14	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			15,52 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,12000 =	2,41200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x	25,06000 =	7,51800	
				Subtotal...		9,93000	9,93000
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150 /R x	19,01000 =	2,85150	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	2,85150	2,85150
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14895
				COST DIRECTE		12,93045
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		2,58609
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,51654
P- 15	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		8 , 81 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,12000 =	7,23600
				Subtotal...	7,23600	7,23600
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10854
				COST DIRECTE		7,34454
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		1,46891
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,81345
P- 16	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		9 , 40 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	0,320 /R x	24,12000 =	7,71840
				Subtotal...	7,71840	7,71840
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11578
				COST DIRECTE		7,83418
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		1,56684
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,40101
P- 17	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	Rend.: 1,000		2 , 63 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	24,12000 =	0,48240
				Subtotal...	0,48240	0,48240
	Maquinària:					
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0241 /R x	70,70000 =	1,70387
				Subtotal...	1,70387	1,70387
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00724
				COST DIRECTE		2,19351
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		0,43870

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,63221		
P- 18	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,00014,60 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350 /R x 25,06000 =	8,77100	
				Subtotal...	8,77100	8,77100
	Maquinària:					
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,350 /R x 9,32000 =	3,26200	
				Subtotal...	3,26200	3,26200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13157
			COST DIRECTE			12,16457
			DESPESES INDIRECTES	20,00%		2,43291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,59748
P- 19	P21D0-HBKG	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,00035,12 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x 24,12000 =	4,82400	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,800 /R x 30,01000 =	24,00800	
				Subtotal...	28,83200	28,83200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43248
			COST DIRECTE			29,26448
			DESPESES INDIRECTES	20,00%		5,85290
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,11738
P- 20	P21D0-HBKH	u	Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,00032,18 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x 24,12000 =	2,41200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,800 /R x 30,01000 =	24,00800	
				Subtotal...	26,42000	26,42000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,39630
			COST DIRECTE	26,81630
			DESPESES INDIRECTES 20,00%	5,36326
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,17956
P- 21	P221D-DZ34	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000 100 , 62 €
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €
	A0D-0007	h	Manobre	3,425 /R x 24,12000 = 82,61100
			Subtotal...	82,61100 82,61100
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,23917
			COST DIRECTE	83,85016
			DESPESES INDIRECTES 20,00%	16,77003
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	100,62020
P- 22	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclòs taxes abocador.	Rend.: 1,000 54 , 59 €
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €
	A0D-0007	h	Manobre	0,750 /R x 24,12000 = 18,09000
			Subtotal...	18,09000 18,09000
	Maquinària:			
	C1R1-00CX	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x 27,22000 = 27,22000
			Subtotal...	27,22000 27,22000
			DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,18090
			COST DIRECTE	45,49090
			DESPESES INDIRECTES 20,00%	9,09818
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,58908
P- 24	P662-6YA7	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	Rend.: 1,000 466 , 29 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 25	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,420	/R x	25,74000 =	10,81080
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,420	/R x	29,03000 =	12,19260
						Subtotal...	23,00340
							23,00340
	Materials:						
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1,000	x	62,01000 =	62,01000
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	2,400	x	126,34000 =	303,21600
						Subtotal...	365,22600
							365,22600
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34505
				COST DIRECTE			388,57445
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		77,71489
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			466,28934

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	25,74000 =	10,29600
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000 =	11,61200
						Subtotal...	21,90800
							21,90800
	Materials:						
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	16,38000 =	2,94840
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	9,35000 =	9,63050
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,06000 =	0,11340
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,62000 =	0,76545
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	5,02000 =	5,02000
						Subtotal...	18,47775
							18,47775
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,32862
						COST DIRECTE	40,71437
						DESPESES INDIRECTES 20,00%	8,14287
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	48,85724
P- 29	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			7,84 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	26,61000 =	0,39915
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	30,31000 =	3,78875
						Subtotal...	4,18790
							4,18790
	Materials:						
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	3,84000 =	1,52755
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,92000 =	0,75276
						Subtotal...	2,28031
							2,28031
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06282
						COST DIRECTE	6,53103
						DESPESES INDIRECTES 20,00%	1,30621
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,83723
P- 30	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			6,75 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	26,61000 =	0,26610
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	30,31000 =	3,03100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		3,29710	3,29710
Materials:							
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	3,84000 =	1,52755
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,92000 =	0,75276
				Subtotal...		2,28031	2,28031
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04946
				COST DIRECTE			5,62687
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		1,12537
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,75224
P- 31	P930-15UIG	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	Rend.: 1,000			186,10 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,480	/R x	24,12000 =	11,57760
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160	/R x	25,06000 =	4,00960
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160	/R x	29,03000 =	4,64480
				Subtotal...		20,23200	20,23200
Maquinària:							
	C15E-0062	h	Dúmpper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160	/R x	36,87000 =	5,89920
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160	/R x	6,47000 =	1,03520
				Subtotal...		6,93440	6,93440
Materials:							
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	1,050	x	121,54000 =	127,61700
				Subtotal...		127,61700	127,61700
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30348
				COST DIRECTE			155,08688
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		31,01738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			186,10426
P- 32	P93I-I0QZ	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment	Rend.: 1,000			10,79 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,070	/R x	29,03000 =	2,03210
				Subtotal...		2,03210	2,03210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	B07E-HYGK	kg	Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C30 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	11,000	x	0,63000 =	6,93000
						Subtotal...	6,93000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	20,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,79110
P- 33	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d' 2 a 11 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			84 , 70 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240 /R x	25,74000 =	6,17760	
	A0D-0007	h	Manobre	0,035 /R x	24,12000 =	0,84420	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,540 /R x	29,03000 =	15,67620	
						Subtotal...	22,69800
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,50000 =	2,13750
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	1,00000 =	7,00350
	B0FG2-0GNY	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt	1,040	x	36,93000 =	38,40720
						Subtotal...	47,54820
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	20,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,70400
P- 34	PAQ8-0001	u	Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de e fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable. El preu inclou l'armadura metàl·lica.	Rend.: 1,000			483 , 62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							375,62316
P- 36	PD18-8D52	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000			38,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,190 /R x	25,74000 =	4,89060	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	29,03000 =	11,03140	
					Subtotal...	15,92200	15,92200
	Materials:						
	BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC d'entre 125 i 160 mm	0,670 x	2,43000 =	1,62810	
	BD1A-1NEE	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,400 x	7,91000 =	11,07400	
	BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	0,330 x	9,67000 =	3,19110	
	BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1,000 x	0,15000 =	0,15000	
					Subtotal...	16,04320	16,04320
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,23883
					COST DIRECTE		32,20403
					DESPESES INDIRECTES 20,00%		6,44081
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,64484
P- 37	PJ117-3001	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 120 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000			533,54 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	24,12000 =	4,82400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	29,03000 =	14,51500	
					Subtotal...	19,33900	19,33900
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,045 x	28,40000 =	1,27800	
	BJ115-0QK9	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	362,20000 =	362,20000	
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	2,000 x	30,60000 =	61,20000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	108,56220 =	0,11942	
					Subtotal...	424,79742	424,79742

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,48348	
				COST DIRECTE		444,61990	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		88,92398	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		533,54387	
P- 38	PJ117-3BQ8	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000			208 , 34 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R x	25,70000 =	2,57000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	30,01000 =	12,00400	
					Subtotal...	14,57400	14,57400
Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	28,40000 =	0,71000	
	BJ115-0QED	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	157,97000 =	157,97000	
					Subtotal...	158,68000	158,68000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,36435	
				COST DIRECTE		173,61835	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		34,72367	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		208,34202	
P- 39	PJ117-3BSD	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 150 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000			533 , 54 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	24,12000 =	4,82400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	29,03000 =	14,51500	
					Subtotal...	19,33900	19,33900
Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,045 x	28,40000 =	1,27800	
	BJ115-0QK9	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	362,20000 =	362,20000	
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	2,000 x	30,60000 =	61,20000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	108,56220 =	0,11942	
					Subtotal...	424,79742	424,79742

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,48348	
				COST DIRECTE		444,61990	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		88,92398	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		533,54387	
P- 40	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000			331,40 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340 /R x	25,70000 =	8,73800	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250 /R x	30,01000 =	37,51250	
					Subtotal...	46,25050	46,25050
Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x	28,40000 =	0,34080	
	BJ11C-0Q7F	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt	1,000 x	227,07000 =	227,07000	
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245 x	5,49000 =	1,34505	
					Subtotal...	228,75585	228,75585
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,15626	
				COST DIRECTE		276,16261	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		55,23252	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		331,39514	
P- 41	PJ21C-3SHK	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000			120,79 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112 /R x	25,70000 =	2,87840	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450 /R x	30,01000 =	13,50450	
					Subtotal...	16,38290	16,38290
Materials:							
	BJ21C-0R8D	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"	1,000 x	84,03000 =	84,03000	
					Subtotal...	84,03000	84,03000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,24574	
				COST DIRECTE		100,65864	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		20,13173	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,79037	
P- 42	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			33,86 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	29,03000 =	7,25750	
					Subtotal...	7,25750	7,25750
	Materials:						
	BJ4Z-H68H	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	1,000 x	20,85000 =	20,85000	
					Subtotal...	20,85000	20,85000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10886	
				COST DIRECTE		28,21636	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		5,64327	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,85963	
P- 43	PJ41-HA1Q	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			179,04 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	29,03000 =	7,25750	
					Subtotal...	7,25750	7,25750
	Materials:						
	BJ4Z-H68R	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	1,000 x	141,83000 =	141,83000	
					Subtotal...	141,83000	141,83000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10886	
				COST DIRECTE		149,19636	
				DESPESES INDIRECTES 20,00%		29,83927	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		179,03564	
P- 44	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			516,32 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	29,03000 =	29,03000
						Subtotal...	29,03000
							29,03000
	Materials:						
	BJ4Z-H68Z	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	1,000	x	400,80000 =	400,80000
						Subtotal...	400,80000
							400,80000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,43545
						COST DIRECTE	430,26545
						DESPESES INDIRECTES 20,00%	86,05309
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	516,31854
P- 45	PQZC-14FJY	u	Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm, col·locat adherit amb massilla de silicona neutra, prèvia aplicació d'imprimació específica	Rend.: 1,000			178,90 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	25,74000 =	6,43500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,01000 =	7,50250
						Subtotal...	13,93750
							13,93750
	Materials:						
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,010	x	35,85000 =	0,35850
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	28,40000 =	1,98800
	BQZC-J1TT	u	Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm	1,000	x	132,59000 =	132,59000
						Subtotal...	134,93650
							134,93650
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,20906
						COST DIRECTE	149,08306
						DESPESES INDIRECTES 20,00%	29,81661
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	178,89967
P- 46	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm d'i fins a 350 mm de fondària	Rend.: 1,000			43,33 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,06000 =	25,06000
						Subtotal...	25,06000
							25,06000
	Maquinària:						
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1,000	/R x	10,67000 =	10,67000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	10,67000		10,67000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37590
				COST DIRECTE			36,10590
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		7,22118
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,32708
P- 47	PY02-6151	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm d'i fins a 350 mm de fondària	Rend.: 1,000			26,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,600 /R x	25,06000 =	15,03600	
				Subtotal...		15,03600	15,03600
	Maquinària:						
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,600 /R x	10,67000 =	6,40200	
				Subtotal...		6,40200	6,40200
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22554
				COST DIRECTE			21,66354
				DESPESES INDIRECTES	20,00%		4,33271
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,99625

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	4G622110	u	Interruptor de 10 A, encastrat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastrada	Rend.: 1,000			89,15 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	KG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastrada	1,000	x 7,04864 =	7,04864	
	KG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastrat	3,500	x 1,06482 =	3,72687	
	KG321124	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	10,000	x 1,06039 =	10,60390	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/07/26

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 3	4J411141	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 3 inodors, no inclou sanitaris.	Rend.: 1,000			546,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	KF5293B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	8,000	x 15,93163 =	127,45304	
	KF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	7,000	x 10,49422 =	73,45954	
	KJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	3,000	x 67,22731 =	201,68193	
	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	10,000	x 5,29245 =	52,92450	
				Subtotal...		455,51901	455,51901
				COST DIRECTE			455,51901
				DESPESES INDIRECTES 20,00%			91,10380
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			546,62281
P- 23	P6122-8FOB	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares	Rend.: 1,000			49,15 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	P6150-8D1M	m2	Envà de gruix 70 mm, de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques	1,000	x 16,65287 =	16,65287	
	P83EB-9FVM	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additiu estès a tota la superfície amb llana dentada	2,000	x 12,15431 =	24,30862	
				Subtotal...		40,96149	40,96149
				COST DIRECTE			40,96149
				DESPESES INDIRECTES 20,00%			8,19230
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,15379

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	01	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10)	29,38	7,000	205,66
2	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 11)	14,69	5,000	73,45
3	P2142-4RMP	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	4,05	28,200	114,21
4	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	17,63	28,200	497,17
5	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	8,81	11,825	104,18
6	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 16)	9,40	11,825	111,16
7	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 17)	2,63	34,236	90,04
8	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 18)	14,60	16,000	233,60
9	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	15,52	6,400	99,33
10	P221D-DZ34	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 21)	100,62	5,120	515,17
11	P21D0-HBKG	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	35,12	3,000	105,36
12	P21D0-HBKH	u	Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)	32,18	3,000	96,54

TOTAL	Títol 3	01.01.01	2.245,87
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	02	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclòs taxes abocador. (P - 22)	54,59	29,689	1.620,72

TOTAL	Títol 3	01.01.02	1.620,72
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	03	Ram de paleta

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6122-8FOB	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de guix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de guix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares (P - 23)	49,15	8,280	406,96
2	P930-15UIG	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (P - 31)	186,10	1,600	297,76
3	P811-3EYL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 25)	40,59	35,100	1.424,71
4	P93I-I0QZ	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de guix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 32)	10,79	11,825	127,59

TOTAL	Títol 3	01.01.03	2.257,02
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	04	Acabats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P815-3FNC	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 26)	10,65	18,910	201,39
2	P824-3R98	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 27)	53,87	35,100	1.890,84
3	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 28)	48,86	11,825	577,77
4	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d' 2 a 11 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 33)	84,70	11,825	1.001,58
5	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 30)	6,75	23,910	161,39
6	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 29)	7,84	21,825	171,11

TOTAL	Títol 3	01.01.04	4.004,08
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	05	Fusteries
Títol 4	01	Fusteria interior

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P662-6YA7	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenoliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 24)	466,29	3,000	1.398,87
2	PAQ8-AJ9K	u	Fulla batent per a porta de 35 mm de gruix, 80.5 d'amplària i 201 cm altura, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades. Amb junta acústica (rivet). El va prear inclou premarc, ferratges, maneta.. Els ferratges seran d'acer inoxidable. L (P - 35)	375,62	1,000	375,62
TOTAL	Títol 4	01.01.05.01			1.774,49	

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	05	Fusteries
Títol 4	02	Fusteria exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF00F1	u	F1-34x105 cm amb una fulla oscilo batent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 34x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g . (P - 5)	460,32	2,000	920,64
2	EAFB00F2	u	F2-51x105 cm amb una fulla oscilo bastent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g . (P - 7)	676,32	4,000	2.705,28
3	EAF00F3	u	F3-110x145 cm. amb dues fulles batents i tarja fixa inferior a 1,15 m del terra Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1.1W/m2 i factor solar de 0.62 g . (P - 6)	892,32	1,000	892,32

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	06	Instal·lacions
Títol 4	01	Electricitat i il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH61Ç052	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització estanca de superfície de DAISALUX o equivalent, model Hydra LD N8, de LED i no permanent. Amb una potència de 8w i un enllumenat efectiu de 400 lux. Segons UNE-20-392-93. Inclòs ròtül d'emergència referència RT0110 O RT0112 O RT0107 O RT0108 O RT0121 O RT0122. Inclòs caixa de encastar, làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 8)	109,83	2,000	219,66
2	01.11.02	UD	Ud de suministro y colocación de luminaria lineal LED fijado directamente al techo, de 20W de potencia y 140cm de longitud. 4.000K. Color carcasa: negro. Incluye driver y elementos de fijación. (P - 1)	186,00	3,000	558,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 4

3	4J410001	u	Instal·lació de electricitat i il·luminació de cambra higienica. Inclou connexió a posta terra, proteccions, mecanismes i resta d'elements necessaris. (P - 2)	781,66	1,000	781,66
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 4	01.01.06.01	1.559,32
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	06	Instal·lacions
Títol 4	02	Fontaneria, sanitaris i griferia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 40)	331,40	3,000	994,20
2	PJ117-3BSD	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 150 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 39)	533,54	2,000	1.067,08
3	PJ21C-3SHK	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2'' (P - 41)	120,79	6,000	724,74
4	4J411141	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 3 inodors, no inclou sanitaris. (P - 3)	546,62	1,000	546,62

TOTAL	Títol 4	01.01.06.02	3.332,64
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	06	Instal·lacions
Títol 4	03	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb arena. (P - 9)	10,88	8,600	93,57

TOTAL	Títol 4	01.01.06.03	93,57
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Bany planta baixa
Títol 3	07	Equipament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 42)	33,86	3,000	101,58
2	PQZC-14FJY	u	Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm, col·locat adherit amb massilla de silicona neutra, prèvia aplicació d'imprimació específica (P - 45)	178,90	2,000	357,80

TOTAL	Títol 3	01.01.07	459,38
--------------	----------------	-----------------	---------------

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	01	Banyes planta baixa
Títol 3	08	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E0012501	u	Mesures de protecció de seguretat, necessàries per a l'execució de l'obra completada al Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'obra i d'acord amb la llei de Prevenció de riscos laborals (P - 4)	660,00	1,000	660,00

TOTAL	Títol 3	01.01.08	660,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	01	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10)	29,38	7,000	205,66
2 P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 11)	14,69	6,000	88,14
3 P2142-4RMP	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	4,05	28,200	114,21
4 P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	17,63	28,200	497,17
5 P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	8,81	11,825	104,18
6 P2141-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 16)	9,40	11,825	111,16
7 P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 17)	2,63	34,236	90,04
8 P21D0-HBKG	u	Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	35,12	3,000	105,36
9 P21D0-HBKH	u	Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)	32,18	5,000	160,90
10 PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm d'i fins a 350 mm de fondària (P - 46)	43,33	3,000	129,99
11 PY02-6151	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm d'i fins a 350 mm de fondària (P - 47)	26,00	2,000	52,00

TOTAL	Títol 3	01.02.01	1.658,81
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	02	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclòs taxes abocador. (P - 22)	54,59	23,289	1.271,35

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 6

TOTAL	Títol 3	01.02.02	1.271,35
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	03	Ram de paleta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6122-8FOB	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares (P - 23)	49,15	12,960	636,98
2	P811-3EYL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 25)	40,59	43,850	1.779,87
3	P931-IQOZ	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 32)	10,79	11,825	127,59

TOTAL	Títol 3	01.02.03	2.544,44
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	04	Acabats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P815-3FNC	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 26)	10,65	24,670	262,74
2	P824-3R98	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 27)	53,87	43,850	2.362,20
3	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 28)	48,86	11,434	558,67
4	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d' 2 a 11 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 33)	84,70	11,434	968,46
5	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 30)	6,75	34,670	234,02
6	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 29)	7,84	21,434	168,04

TOTAL	Títol 3	01.02.04	4.554,13
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	05	Fusteries
Títol 4	01	Fusteria interior

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P662-6YA7	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 24)	466,29	2,000	932,58
2	PAQ8-AJ9K	u	Fulla batent per a porta de 35 mm de gruix, 80.5 d'amplària i 201 cm altura, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades. Amb junta acústica (rivet). El va prear inclou premarc, ferratges, maneta.. Els ferratges seran d'acer inoxidable. L (P - 35)	375,62	1,000	375,62
3	PAQ8-0001	u	Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de e fusta de densitat mitjana de 5 mm. Fulla semimacisa, cants i marc panelada amb melamina, col·locades; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable. El preu inclu l'armadura metàl·lica.	483,62	1,000	483,62
(P - 34)						

TOTAL	Títol 4	01.02.05.01	1.791,82
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Bany planta primera
Títol 3	05	Fusteries
Títol 4	02	Fusteria exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF00F1	u	F1-34x105 cm amb una fulla oscilo batent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 34x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g . (P - 5)	460,32	2,000	920,64
2	EAFB00F2	u	F2-51x105 cm amb una fulla oscilo bastent Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g . (P - 7)	676,32	4,000	2.705,28
3	EAF00F3	u	F3-110x145 cm. amb dues fulles batents i tarja fixa inferior a 1,15 m del terra Finestra d'alumini lacat (color similar fusteria existent) amb trencamet de pont termic, amb microventilacions, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatnent, per a un buit d'obra de 51x105 cm, vidre 4+4/16/4+4 1,1W/m2 i factor solar de 0,62 g . (P - 6)	892,32	1,000	892,32

TOTAL	Títol 4	01.02.05.02	4.518,24
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Bany planta primera
Títol 3	06	Instal·lacions
Títol 4	01	Electricitat i il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EH61Ç052	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització estanca de superfície de DAISALUX o equivalent, model	109,83	3,000	329,49

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 8

			Hydra LD N8, de LED i no permanent. Amb una potència de 8w i un enllumenat efectiu de 400 lux. Segons UNE-20-392-93. Inclòs ròtul d'emergència referència RT0110 O RT0112 O RT0107 O RT0108 O RT0121 O RT0122. Inclòs caixa de encastar, làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 8)			
2	01.11.02	UD	Ud de suministro y colocación de luminaria lineal LED fijado directamente al techo, de 20W de potencia y 140cm de longitud. 4.000K. Color carcasa: negro. Incluye driver y elementos de fijación. (P - 1)	186,00	4,000	744,00
3	4J410001	u	Instal·lació de electricitat i il·luminació de cambra higienica. Inclou connexió a posta terra, proteccions, mecanismes i resta d'elements necessaris. (P - 2)	781,66	1,000	781,66
TOTAL Títol 4			01.02.06.01			1.855,15

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	06	Instal·lacions
Títol 4	02	Fontaneria, sanitaris i griferia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 40)	331,40	3,000	994,20
2	PJ117-3001	u	Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 120 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 37)	533,54	1,000	533,54
3	PJ117-3BQ8	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 38)	208,34	1,000	208,34
4	PJ21C-3SHK	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2'' (P - 41)	120,79	3,000	362,37
5	4J411141	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 3 inodors, no inclou sanitaris. (P - 3)	546,62	1,000	546,62

TOTAL Títol 4	01.02.06.02	2.645,07
----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	06	Instal·lacions
Títol 4	03	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD18-8D52	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 36)	38,64	21,200	819,17

TOTAL Títol 4	01.02.06.03	819,17
----------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Banyes planta primera
Títol 3	07	Equipament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 9

1	PJ41-HA1Q	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 43)	179,04	1,000	179,04
2	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 44)	516,32	1,000	516,32
3	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 42)	33,86	3,000	101,58
4	PQZC-14FJY	u	Mirall de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat polit especular, de 700x500 mm, col·locat adherit amb massilla de silicona neutra, prèvia aplicació d'imprimació específica (P - 45)	178,90	2,000	357,80

TOTAL	Títol 3	01.02.07	1.154,74
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES
Capítol	02	Bany planta primera
Títol 3	08	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E0012501	u	Mesures de protecció de seguretat, necessàries per a l'execució de l'obra completada al Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'obra i d'acord amb la llei de Prevenció de riscos laborals (P - 4)	660,00	1,000	660,00

TOTAL	Títol 3	01.02.08	660,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Banys planta baixa	22.525,33
Capítol	01.02	Banys planta primera	23.472,92
Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES	45.998,25
			45.998,25

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost ESCOLES_GOLMES	45.998,25
			45.998,25

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	45.998,25
13 % Despeses Generals SOBRE 45.998,25.....	5.979,77
6 % Benefici industrial SOBRE 45.998,25.....	2.759,90
Subtotal	54.737,92
21 % IVA SOBRE 54.737,92.....	11.494,96
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	66.232,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)



10. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL







11. PLÀNOLS





EMPLAÇAMENT

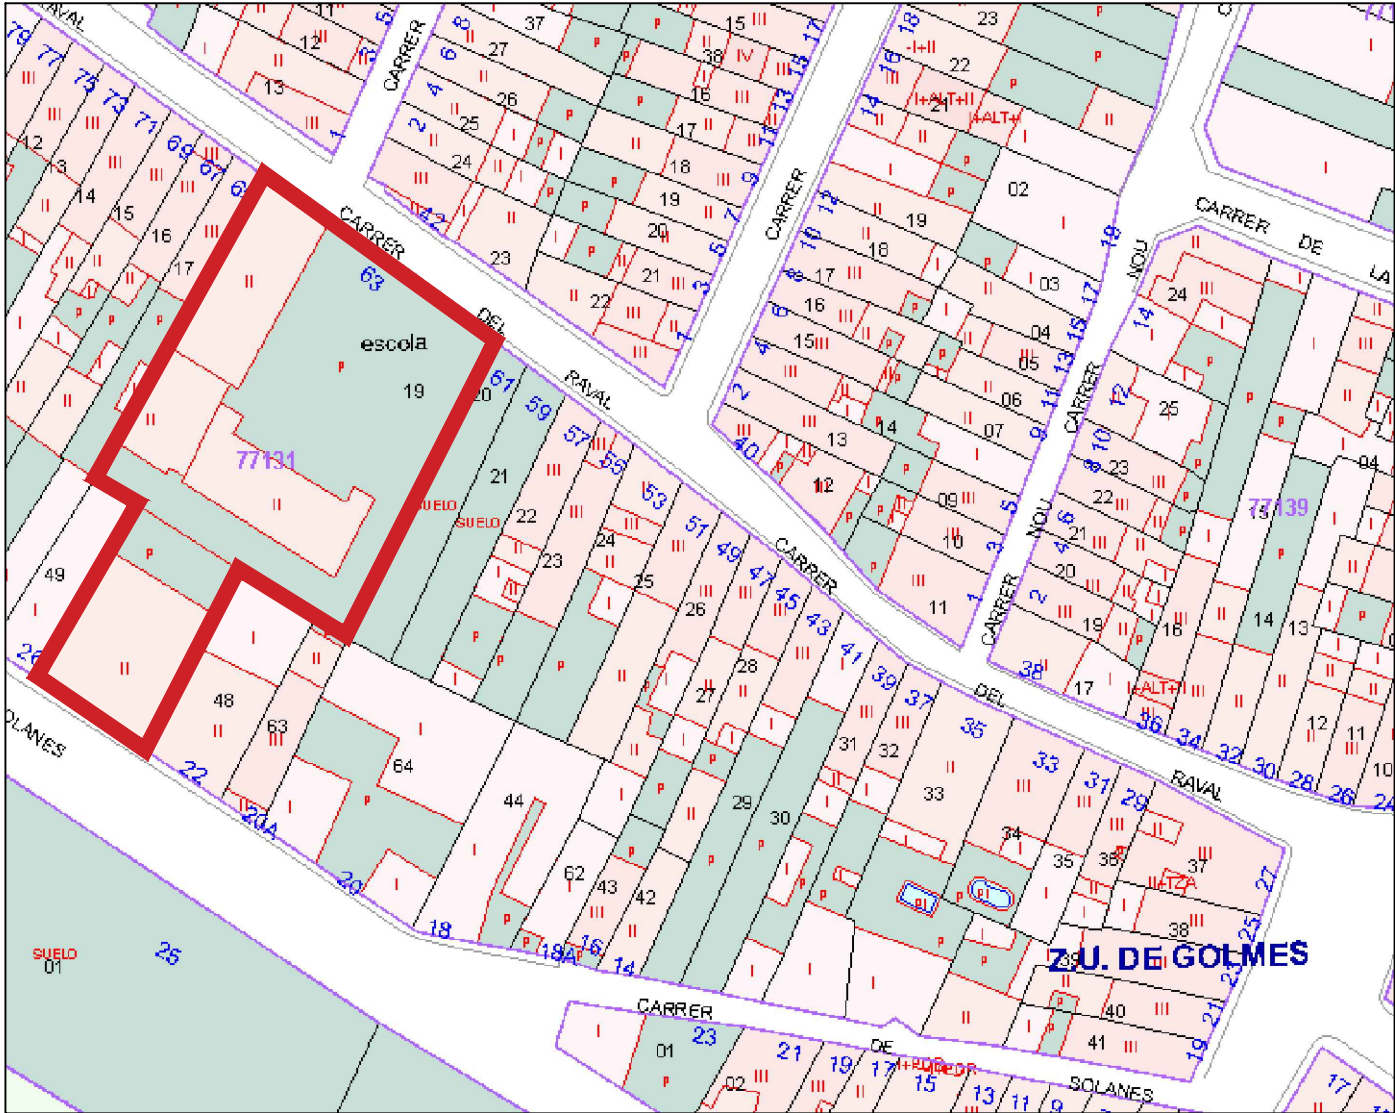



CADASTRE.
REFERÈNCIA CADASTRAL 7713119CG2171S0001RI




ESTAT ACTUAL

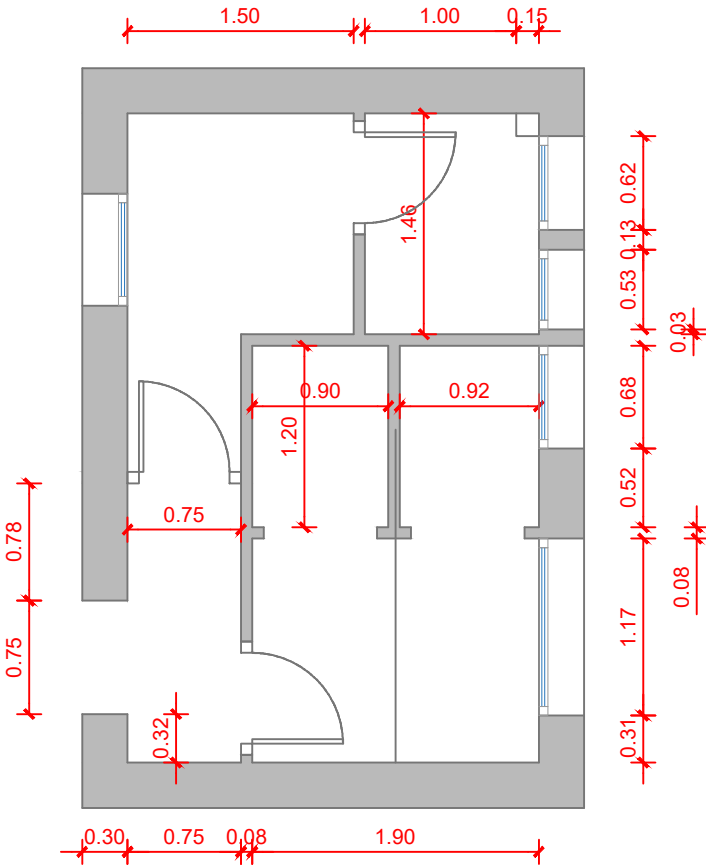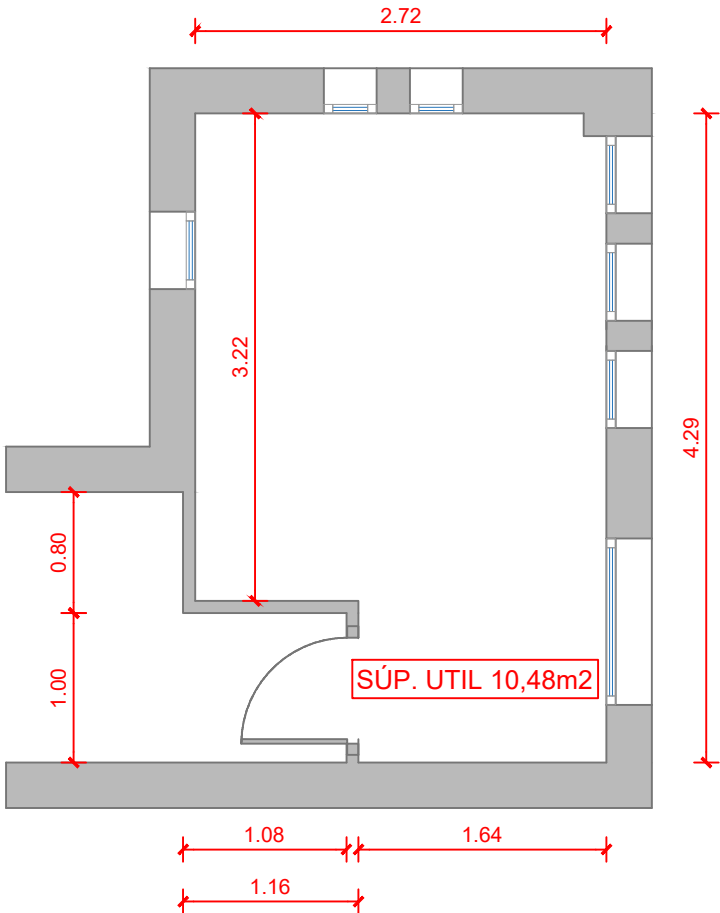


ESTAT REFORMAT

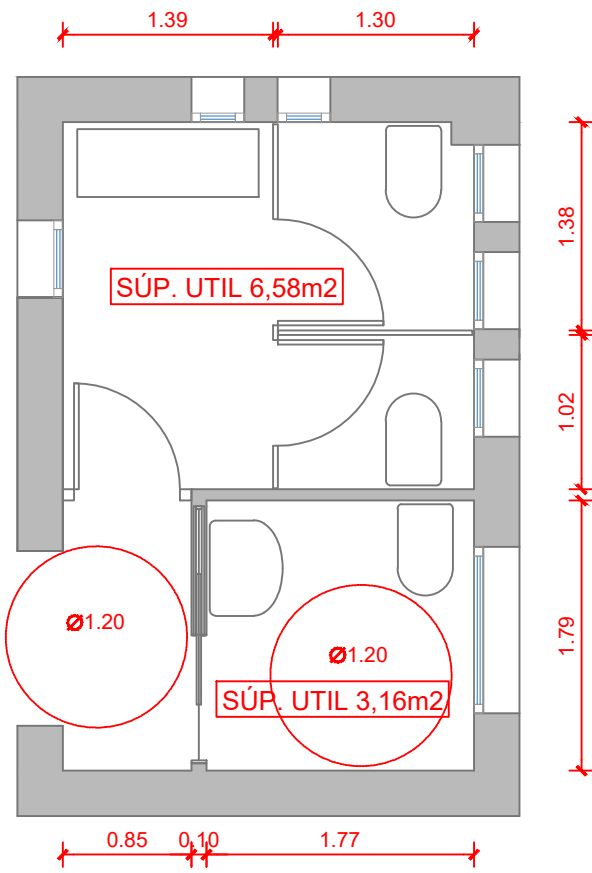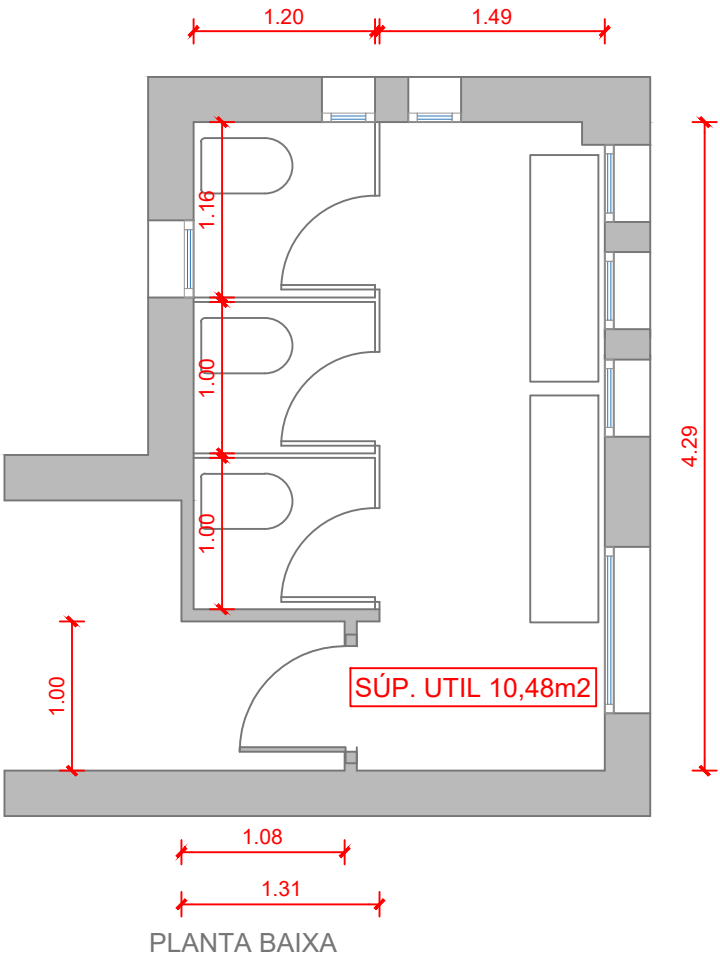

ESTAT ACTUAL
ENDERROCS

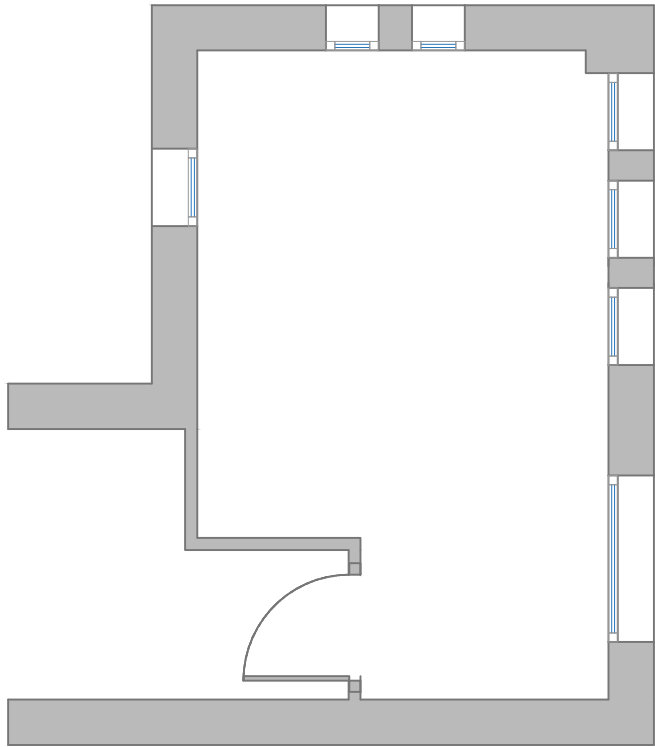

PLANTA BAIXA

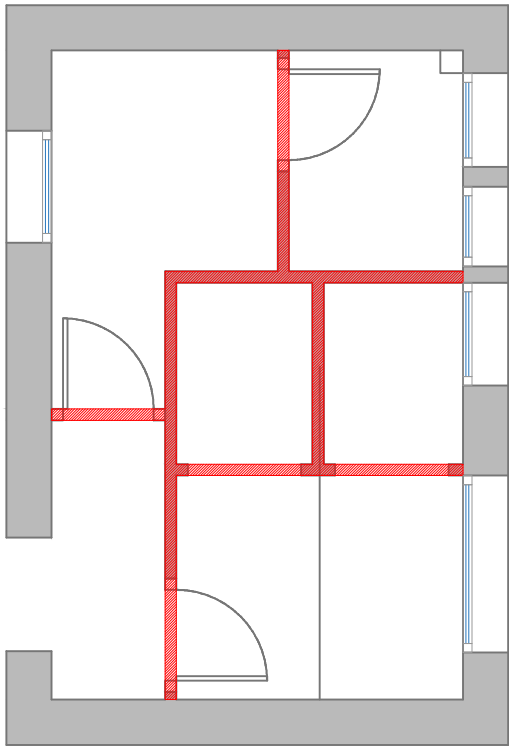

PLANTA 1


LLEGENDA ENDERROCS

Enderroc de particions interiors i obertura de buits.


LLEGENDA OBRES NOVES

Tabiqueria d'obra nova i formació d'escalas.

ESTAT REFORMAT
OBRA NOVA

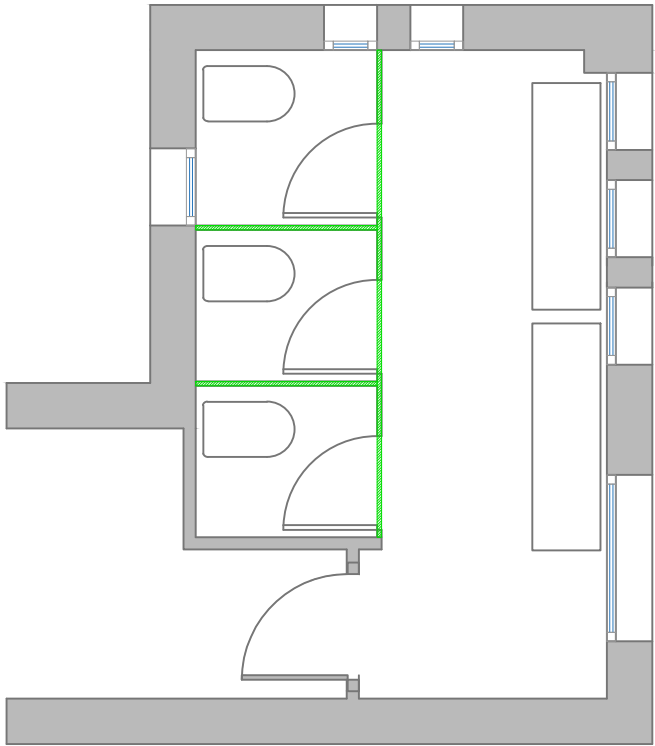


PLANTA BAIXA

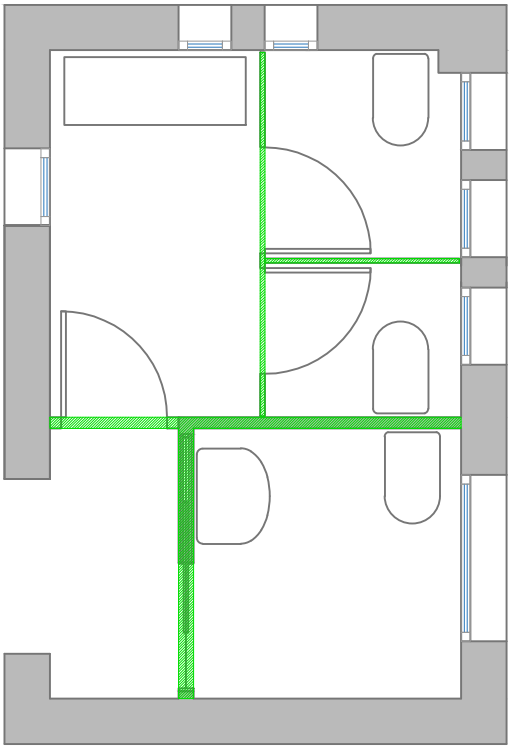


PLANTA 1



INSTAL.LACIO
 ELÈCTRICA

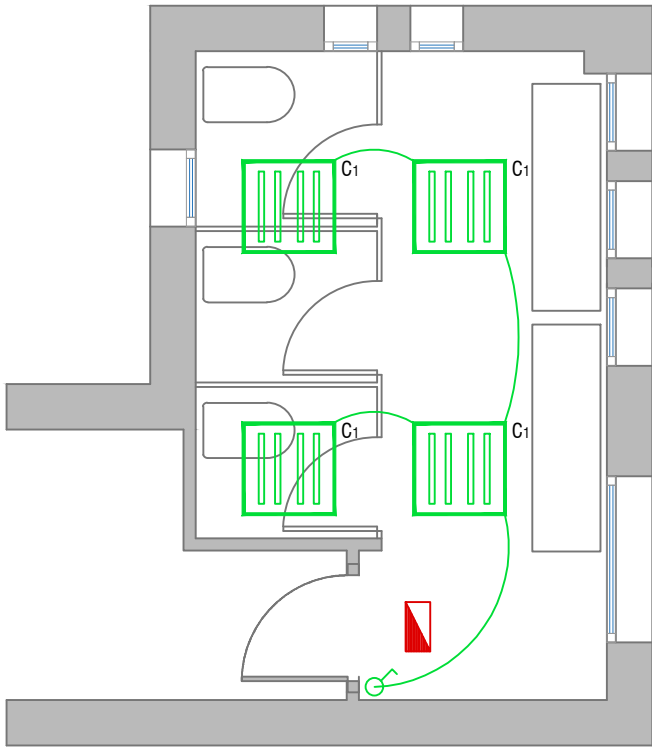

PLANTA BAIXA

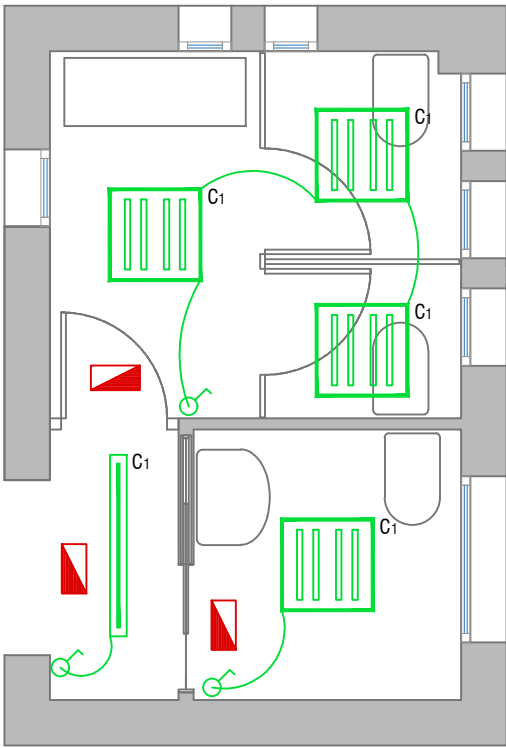


PLANTA 1

LLEGENDA FONTANERIA	
	Clau de pas
	Línia d'aigua freda sanitària (AFS)
	Línia d'aigua calenta sanitària (ACS)
	Alimentació rentamans i bidet
	Alimentació inodor


LLEGENDA ELECTRICITAT	
	Interruptor
	Endoll + T.T.
	Fluorescent de 1x36w
	Panell LED blanc de 60x60 36W

LLEGENDA CONTRAINCENDIS	
	Enllumenat d'emergència Hydra C7

INSSTAL.LACIÓ
 FONTANERIA

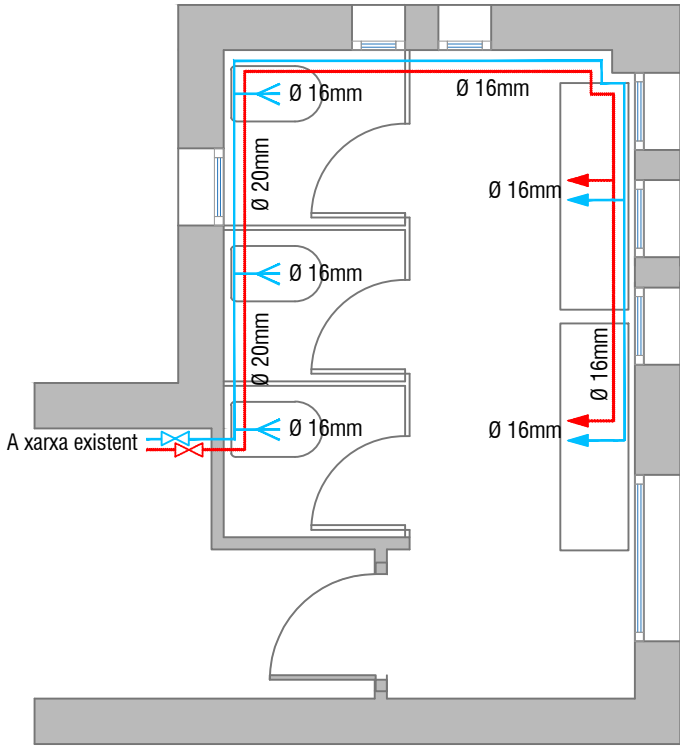

PLANTA BAIXA

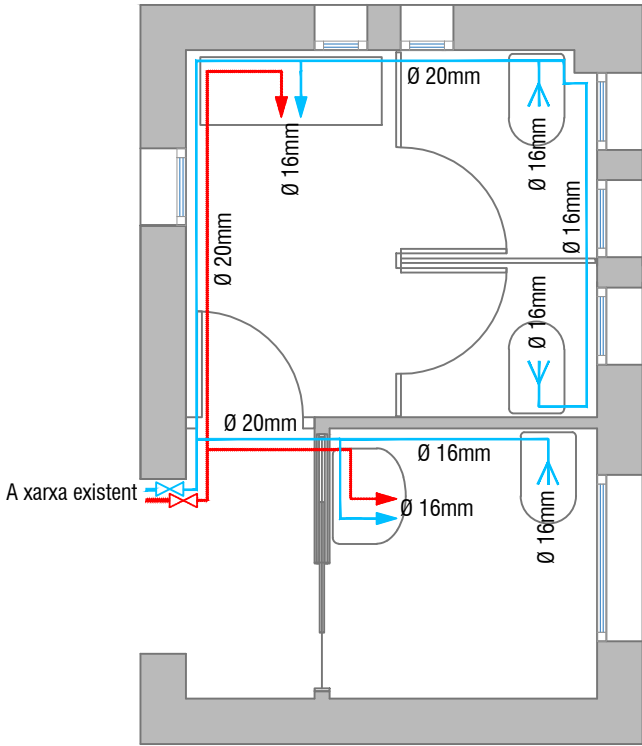

PLANTA 1

