




Ajuntament de Sarrià de Ter

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
LLERES PÚBLIQUES – RIERA D'EN XUNCLA SARRIÀ DE TER**

ÍNDEX

Pàgina

1.- OBJECTE	3
2.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ	3
3.- MODIFICACIONS DE L'ÀMBIT.....	10
4.- ORGANITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DIRECCIÓ	11
4.1.- EXECUCIÓ DE RAMPA D'ACCÉS A LA LLERA PER LA MAQUINÀRIA	11
4.2.- DESBROSSADA	11
4.3.- ELIMINACIÓ DE CANYA (Arundo donax)	11
4.4.- ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES ARBUSTIVES O HERBÀCIES	12
4.5.- ELIMINACIÓ DELS PEUS ARBORIS D'ESPÈCIES INVASORES AMB TRACTAMENT QUÍMIC	12
4.6.- ELIMINACIÓ D'ARBRES DE CREIXEMENT RÀPID	14
4.7.- PODA DE L'ESTRAT ARBUSTIU	14
4.8.- RETIRADA DE CÚMULS DE TRONCS I BRANQUES.....	14
4.9.- RETIRADA SEDIMENTS ESSLAVISSADES OBSTRUCCIONS I LOCALS	15
4.10.- POTENCIACIÓ DE LA VEGETACIÓ AUTOCTONA	15
5.- TERMINI D'EXECUCIÓ	16
6.- CONDICIONS DE LPROCÉS D'EXECUCIÓ	16
6.1.- INJECCIÓ DE PRODUCTE HERBICIDA	16



Ajuntament de Sarrià de Ter

6.2.- TALA D'ARBRES	17
7.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA	17
8.- OMISSIONS	18
9.- PLÀNOL PROPOSTA ACTUACIONS	19
10.- IMATGES	21
11.- PRESSUPOST	25



Ajuntament de Sarrià de Ter

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
LLERES PÚBLIQUES – RIERA D'EN XUNCLA A SARRIÀ DE TER**

1.- OBJECTE

Constitueix l'objecte del contracte la realització dels treballs necessaris per aconseguir el manteniment d'un bon estat de la riera d'en Xuncla que transcorre en tram urbà del T.M. de Sarrià de Ter.

Els esmentats treballs comprenen:

- Retirada i gestió de deixalles, residus i de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la seva excessiva densitat.
- Control de la flora invasora i/o desbrossada general i les tasques de manteniment que poden incloure la revegetació, la plantació i els regs de suport.
- Retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu .

Millora de l'estat de conservació dels hàbitats presents a la Riera Xuncla.

Evitar que diverses espècies exòtiques invasores proliferin i es dispersin.

En aquest plec de clàusules tècniques es mostra la relació de tasques a realitzar així com la valoració econòmica i els criteris de valoració de les ofertes.

2.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LOCALITZACIÓ

Punt inici (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):



X: 484467.7 Y: 4650652.9

Punt final (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):

X: 484865.5 Y: 4650729.7

Longitud del tram fluvial: 555 m

Superfície de la zona d'actuació: 17600 m2.



Plànol(s) general de localització de l'actuació al municipi amb indicació dels punts d'inici i final.



Ajuntament de Sarrià de Ter

La zona proposada d'actuació és el tram de la Riera d'en Xuncla des de 15 metres aigües amunt del Camí del Renoc fins a la seva desembocadura al Ter, un tram d'aproximadament mig quilòmetre (555 metres).

En aquest tram de la Riera d'en Xuncla les ribes es troben poblades per formacions de ribera que corresponen amb el domini de la verneda, de la salzeda i a segona línia de l'albereda i la freixeneda per bé que s'hi troben nombrosos peus provinents de plantacions (plàtans, pollancre i fins i tot eucaliptus) i moltes espècies exòtiques, sovint invasores. Entre aquestes espècies destaquen:

- Ailant (Ailanthus altissima)
- Robínia (Robinia pseudocacacia)
- Negundo (Acer negundo)
- Canya (Arundo donax)
- Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)
- Moreres, eucaliptus, lledoners, ornamentals diverses, ...

Es tracta d'un tram de la Riera d'en Xuncla que discorre pel Polígon Industrial Pla d'en Xuncla. Al tram inicial, als entorns del camí del renoc, aigües amunt del Pont s'hi troba un rodal d'ailant format per peus de grans dimensions i regenerat de diverses mides. Aigües avall del pont es troben retalls d'albereda i verneda barrejats amb les espècies abans esmentades. S'hi troben peus morts tombats que arribaran a la llera i obstaculitzaran el flux preferent d'aigua. Així mateix existeixen peus de grans dimensions que convé aclarir.

La finalitat de l'actuació és la reduir el risc hidrològic, amb retirada de part de la vegetació existent que pot obstaculitzar el flux de l'aigua en les infraestructures existents.

S'hi troben arbres de grans dimensions, alguns d'ells moribunds i que poden causar caigudes i obstruccions importants en aquest torrent i agreujar la inundabilitat de la zona en cas d'avinguda. Les actuacions que es plantegen






Ajuntament de Sarrià de Ter

són de tractament i eliminació de la vegetació exòtica invasora, d'aclarida de peus en les zones amb majors densitats i de retirada dels peus de majors dimensions. També d'actuar aigües amunt del pont i les canalitzacions existents deixant una franja entre 5 i 10 metres desproveïda d'espècies de port arbori que puguin obstaculitzar el flux d'aigua i retenir la matèria vegetal morta i altres materials que desplacen les crescudes.

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Gairebé la totalitat de l'actuació transcorre en sòl urbà

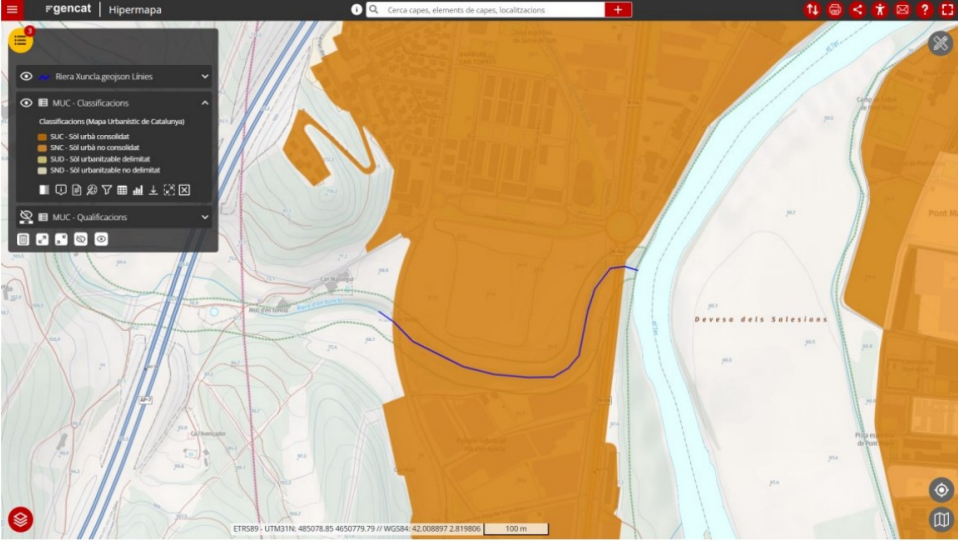


AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://sarriadejer.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Pàgina 6





Ajuntament de Sarrià de Ter

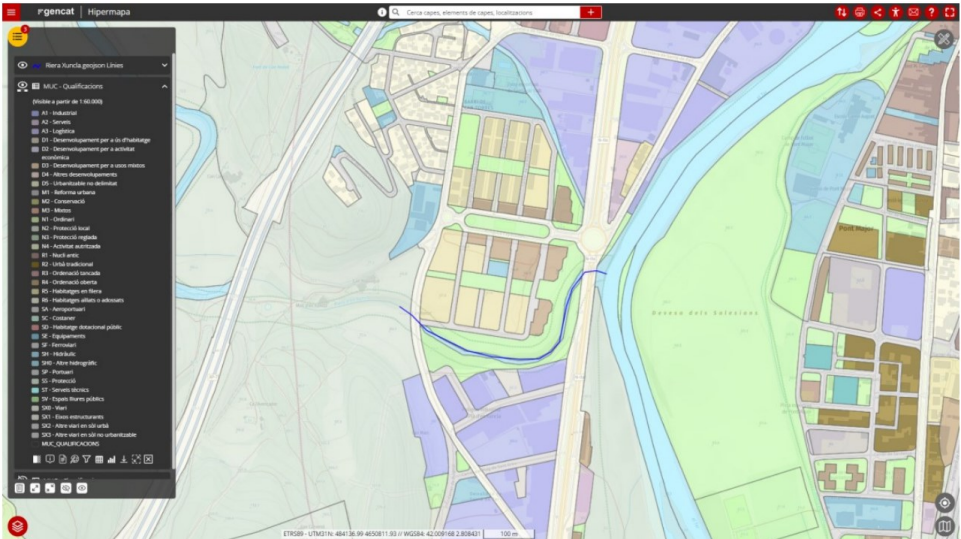


En quant a qualificacions del sòl, el tram circula principalment per espais lliures públics, sistemes viaris: eixos estructurants i sistemes viaris: altre viari en sòl urbà. En el seu inici, uns 15 metres aigües amunt del pont del camí del Renoc, el tram es troba en zona no urbanitzable, protecció local.

RISC INUNDACIÓ


La zona d'actuació està NO està inclosa dins un tram ARPSI (àrea de risc potencial significatiu d'inundació). Ara bé, desemboca al TRI (Tram amb risc potencial o probable d'inundacions) del Ter al seu pas per Girona i Sarrià de Ter que es correspon amb el codi ES100100_100.

Pàgina 7

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://sarriadeter.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Ajuntament de Sarrià de Ter

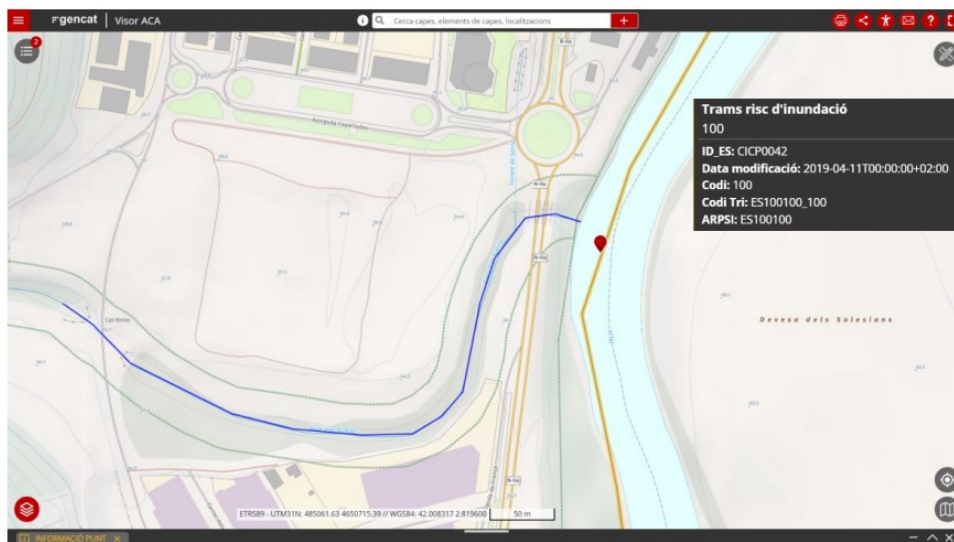

PONTS I/O INFRAESTRUCTURES

En aquest tram de la Riera d'en Xuncla hi ha infraestructures que podrien resultar obstruïdes per vegetació en cas de crescuda important del riu.

Es tracta de les següents infraestructures:

- Pont del camí del Renoc
- Pont de la Riera d'en Xuncla (Carretera NII-a)


Espais amb protecció ambiental:

La totalitat del tram es troba inclosa dins de l'espai natural Rieres de Xuclà i Riudelleques (ES5120023), formant part de Xarxa Natura 2000.

Les rieres de Xuclà i Riudelleques són dos cursos fluvials de la comarca del Gironès que recullen les aigües del Pla de Cartellà i Canet d'Adri (Muntanya de Rocacorba) i les tributen al Ter al costat de Girona. El caràcter mediterrani d'aquests cursos comporta un cabal circulant irregular, molt condicionat per les precipitacions que es produeixen durant les diverses estacions. Els trams alt i mig presenten un bosc de verns ben consolidat on hi ha una bona població de *Barbus meridionalis*.




Ajuntament de Sarrià de Ter

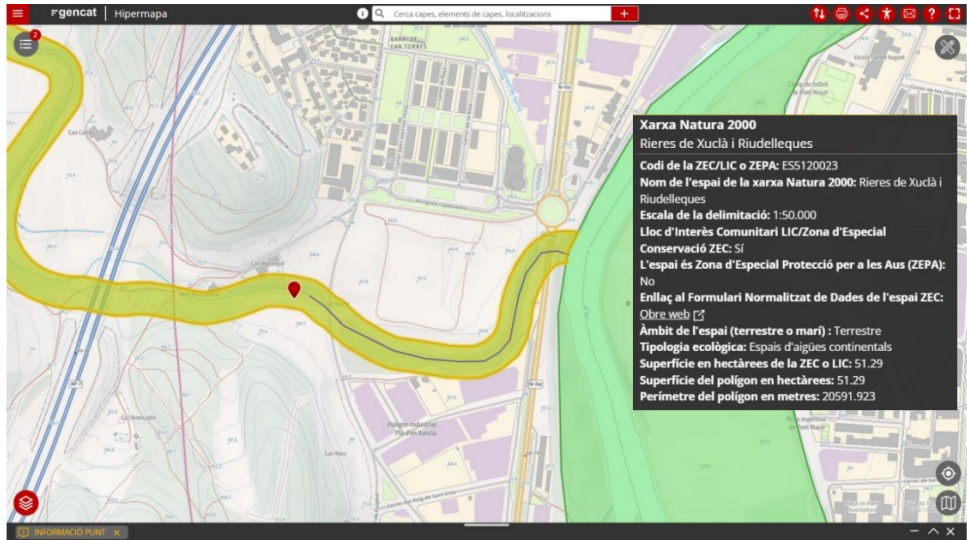


ÀREES D'INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC

L'àmbit d'actuació es troba dins o a prop de dues àrees d'interès Faunístic i Florístic:

- Àrea d'interès per la llúdrega (*Lutra lutra*) com zona de presència confirmada. Codi àrea: 5082.
- Àrea d'interès pel corb marí (*Phalacrocorax carbo*) com a zona de descans o muda. Codi àrea: 17440 i 17296.



Ajuntament de Sarrià de Ter

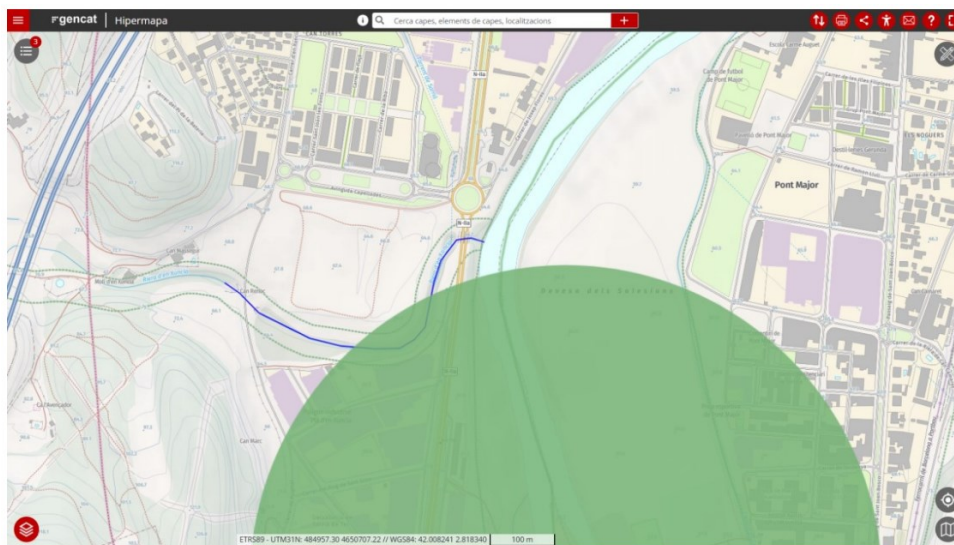

3.- MODIFICACIONS DE L'ÀMBIT

En cas de modificacions seran d'aplicació els mateixos preus unitaris i les revisions que puguin correspondre en aplicació del contracte vigent.

Aquestes modificacions seran assumides pel contractista amb les úniques limitacions que es dedueixin de la directa aplicació de la legislació contractual.

El contractista no tindrà dret a presentar factura, ni a percebre cap quantitat per treballs no realitzats.

En els casos d'impossibilitat material de la realització de treballs programats, per causes de temporals de pluja, altres causes naturals o meteorològiques, o per instruccions directes de l'administració, no es presentarà la factura i en tot cas el contractista podrà percebre l'import corresponent al benefici industrial dels treballs no executats.

Així mateix, per actuacions d'altres administracions a la zona considerada de domini públic hidràulic, s'aplicarà el mateix criteri descrit anteriorment.



Ajuntament de Sarrià de Ter

4.- ORGANITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DIRECCIÓ

En aquest apartat es descriuen les diferents actuacions proposades per al manteniment.

4.1.- EXECUCIÓ DE RAMPA D'ACCÉS A LA LLERA PER LA MAQUINÀRIA

Hi ha alguns accessos existents a ambdues ribes per tal de poder desenvolupar els treballs.

La implementació de la rampa s'ha de fer únicament si és necessària, ubicant-la en l'espai on suposi menor impacte pel conjunt dels treballs. Caldrà retirar-la un cop aquests estiguin acabats.

4.2.- DESBROSSADA

S'estassarà selectivament el matoll present a la superfície d'actuació definida al projecte, no havent de realitzar en aquest treballs en tota la zona susceptible d'actuació, ja que hi ha zones on no és necessari fer una actuació d'aquest tipus.

La intensitat i zones d'actuació es determinen al plànol de treball.

Es contempla uns 3000 m2 repartits dins l'àmbit coincidint amb les actuacions de tractament químic i de tallada selectiva de peus arboris.

Cal evitar actuacions de desbrossada generalitzada de tota la llera i respectar les espècies autòctones presents.

4.3.- ELIMINACIÓ DE CANYA (Arundo donax)

Es vol actuar sobre 4 franges de canya americana disperses a banda i banda de la riera en el tram d'actuació.

Es controlaran les formacions de canya (Arundo donax) i de bambú de la terrassa d'inundació, per a la qual cosa es realitzarà una tala de la part



Ajuntament de Sarrià de Ter

aèria i la posterior aplicació de cobertura biodegradable durant diversos mesos per a l'eliminació de canya i de bambú. Posteriorment es plantaran les superfícies un cop transcorregut el suficient temps com per evitar rebrots de canya i bambú.

Amidaments:

ESPÈCIE	DESCRIPCIÓ	SUPERFÍCIE (m ²)
Riera d'en Xuncla		
Arundo donax	Franja 1 marge esquerra	335
Arundo donax	Franja 2 marge dret	430
Arundo donax	Franja 3 marge dret	70
Arundo donax	Franja 4 marge esquerra	575
TOTAL		1410

4.4.- ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES ARBUSTIVES O HERBÀCIES

No es contempla el tractament d'espècies invasores arbustives o herbàcies. L'actuació de retirada d'aquestes espècies ha d'incloure la gestió del residu generat, tant de la part aèria com del rizoma.

4.5.- ELIMINACIÓ DELS PEUS ARBORIS D'ESPÈCIES INVASORES AMB TRACTAMENT QUÍMIC

S'ha detectat la presència de vegetació arbòria invasora (Ailant, falsa acàcia i negudo) amb un alt poder colonitzador la qual pot anar desplaçant la vegetació autòctona de la zona, amb la conseqüent pèrdua de qualitat ambiental de l'hàbitat, reduint-ne la diversitat ecològica i perjudicant greument a la fauna, poc adaptada a les condicions dels espais fluvials degradats.



Ajuntament de Sarrià de Ter

En aquest sentit s'efectuarà una aplicació per injecció d'herbicides sistèmics i/o tala arreu de tots els exemplars de peus d'arbres d'espècies exòtiques presents a l'àmbit d'actuació.

Caldrà preveure la progressiva eliminació dels peus d'espècies exòtiques invasores incloses al "Catálogo de especies exóticas invasoras", establert pel Real Decreto 1628/2011, de 14 de novembre. A nivell d'espècies cal tenir especial atenció a els ailants (*Ailanthus altissima*). A nivell de peus individuals cal tenir especial atenció als peus femenins d'ailant, els quals s'hauran d'anar eliminant progressivament.

Control d'ailant:

Es tractaran els peus de la planta, mitjançant tractament fitosanitari localitzat, quan aquesta està vegetant, entre els mesos de maig a juny o bé de setembre a octubre. Caldrà esperar uns mesos a tallar-los, si la DT considera que s'han d'eliminar les restes vegetals.

Els treballs de control d'ailant en l'àmbit d'actuació, inclouen treballs previs de desbrossada per a facilitar l'accés als peus a tractar.

El tractament dels ailants es realitzarà seguint el protocol de control químic de l'ailant de la Diputació de Girona, disponible a:

<http://www.ddgi.cat/web/document/3187>

Posteriorment, passats uns mesos del tractament, es revisarà l'àrea tractada per tal d'actuar sobre els rebrots i plançons que restin, i es tallaran els arbres morts i es trossejaran i retiraran de la llera. Caldrà efectuar una repassada dels àmbits intervinguts per a retirar possibles rebrots o plançons apareguts del banc de llavor. Inclou posterior eliminació de restes.

ESPÈCIE	NOM COMÚ	SUPERFÍCIE (m²)	UNITATS
Riera d'en Xuncla			
Falsa acàcia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	575	38
Ailant	<i>Ailanthus altissima</i>	215*	8
Negundo o auró americà	<i>Acer negundo</i>	100	4
TOTAL		890	50



Ajuntament de Sarrià de Ter

Existeixen peus fora de l'àmbit de la llera que caldria també tractar

4.6.- ELIMINACIÓ D'ARBRES DE CREIXEMENT RÀPID

Es contempla l'eliminació de peus d'eucaliptus isolats de grans dimensions i en estat de salut desfavorable, espècie de creixement ràpid al·lòcton. Com també l'aclarida selectiva d'arbres morts o moribunds de diferents espècies pròpies o no de ribera que s'han d'eliminar corresponents a uns 1554 m2 repartits aleatòriament dins l'àmbit d'actuació.

Per altra banda, cal retirar de la llera arbres caiguts de manera natural d'espècies pròpies de ribera com també els peus morts que es detectin dins l'àmbit d'actuació.

ESPECIE	NOM COMÚ	SUPERFÍCIE (m²)	UNITATS
Riera d'en Xuncia			
<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Eucaliptus</i>	280*	16
<i>Varis sp.</i>	<i>Varis sp.</i>	1554	-
TOTAL		1834	16

Existeixen peus fora de l'àmbit de la llera que caldria també tractar.

4.7.-PODA DE L'ESTRAT ARBUSTIU

No es preveu cap actuació al respecte.

4.8.- RETIRADA DE CÚMULS DE TRONCS I BRANQUES

Existeixen dins la llera diversos punts amb acumulacions de troncs i branques que caldria retirar per evitar futures obstruccions. Com també la retirada de residus voluminosos per en els eu entorn (pneumàtic, carro de compra..).

Es netejarà la zona de residus vegetals: brossa, troncs i rabasses arrossegats pel corrent, troncs morts i peus caiguts o a punt de caure.



Ajuntament de Sarrià de Ter

Les restes existents o generades amb els treballs d'estassada selectiva i d'aclarida i/o selecció de tanys i poda, seran eliminades de la llera, per tal d'evitar taps de vegetació quan hi hagi riuades i per evitar també que aquestes restes quedin dins de l'aigua i la deixin sense oxigenació. Les restes vegetals es portaran a dipòsit controlat.

4.9.- RETIRADA SEDIMENTS ESSLAVISSADES OBSTRUCCIONS I LOCALS

No es preveu cap actuació al respecte.

No són subvencionables les despeses destinades a la retirada de sediments de més de 20.000 metres cúbics o les que, malgrat preveure'n un volum inferior, es plantegin de forma reiterada (dues convocatòries consecutives) en un mateix àmbit d'actuació.

4.10.- POTENCIACIÓ DE LA VEGETACIÓ AUTOCTONA

Com que la densitat de la vegetació autòctona és acceptable inicialment no es plantejaria la plantació d'espècies autòctones perquè un cop efectuades les actuacions les formacions resultants constitueixin formacions pròpies del bosc de ribera autòcton.

En cas que l'actuació contempli treballs de plantació ja sigui per afavorir el procés d'estabilització del terreny o per a millorar la qualitat ambiental en espais fàcilment recolonitzables per espècies invasores, és necessari que les plantacions d'espècies arbòries i arbustives es realitzin fora de la llera, de forma que s'integrin en l'espai fluvial i no entorpeixin la funció hidràulica.



Ajuntament de Sarrià de Ter

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini per l'execució de les prestació dels treballs és de dos mesos havent de finalitzar les tasques abans del novembre de 2027.

Els terminis d'execució dels treballs es determinaran segons el calendari establert en les autoritzacions i informes de les autoritats competents.

6.- CONDICIONS DE LPROCÉS D'EXECUCIÓ

6.1.-INJECCIÓ DE PRODUCTE HERBICIDA

S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries.

S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta.

S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles.

S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos.

L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats.

S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús.

En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta.

S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent.

No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració.



Ajuntament de Sarrià de Ter

En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.

6.2.-TALA D'ARBRES

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les actuacions.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

7.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Visitar la zona de les actuacions prèviament a la presentació del pressupost.


Designar un/a responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment del servei.

Disposar del personal i equips, eines i materials necessaris per al correcte desenvolupament del contracte. El personal haurà de ser l'idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. Per acreditar la solvència tècnica i professional, d'acord amb l'article 90 de la LCSP, les empreses licitadores hauran de declarar la relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte.

Respectar les condicions establertes en les autoritzacions i informes de les autoritats competents.

Es prendran mesures per tal d'evitar l'arrossegament de materials per les aigües i es tindrà especial cura per què no puguin arribar al corrent d'aigua productes contaminants, com olis, grasses, combustible, etc. de la maquinaria utilitzada en els treballs, aïllant i netejant la zona al realitzar i acabar els treballs.

DOCUMENT PLICA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026002453
Codi Segur de Verificació: 86875129-f5d2-4247-96ee-cc0217aa16e Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171864_2026_37051800 Data d'impressió: 07/10/2026 14:18:30 Pàgina 18 de 27		SIGNATURES 1.- Jose Maria Rodriguez Ortega (TCAT) (Enginyer), 01/10/2026 13:50



Ajuntament de Sarrià de Ter

Es prohibeix la instal·lació de maquinària i instal·lacions permanents a la llera, cada final de jornada laboral es retiraran tots els materials i maquinària de la llera i de dins l'illa.

Un cop finalitzada l'actuació es procedirà al sanejament, neteja de l'àrea de treball, i es retiraran tots els elements instal·lats per a l'execució de l'obra.

El residus generats seran transportats fora de la zona inundable i es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya en compliment de la normativa vigent a Catalunya en la matèria, el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.


L'empresa licitadora s'encarregarà de gestionar tots els permisos necessaris per a dur a terme els treballs de crema si s'escau.

S'estableixen reunions de treball periòdiques entre l'empresa adjudicatària del contracte (amb els responsables tècnics de l'execució dels treballs) i l'equip tècnic que designi el Consorci del Ter. En les reunions s'establiran les pautes pel correcte desenvolupament dels treballs descrits al PPT i per al seguiment de la qualitat dels resultats obtinguts. En aquestes reunions serà necessària la presència de la persona encarregada de la direcció dels treballs.

8.- OMISSIONS

Les omissions de descripció o detall operatiu en els plecs de condicions reguladors del contracte que siguin necessàries per a dur a terme els treballs objecte del contracte, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos en els termes de bon ofici.


SIGNATURES
1.- Jose Maria Rodriguez Ortega (TCAT) (Enginyer), 01/10/2026 13:50




9.- PLÀNOL PROPOSTA ACTUACIONS



Ortofotomapa general de l'àmbit d'actuació i proposta d'actuacions.



Ajuntament de Sarrià de Ter

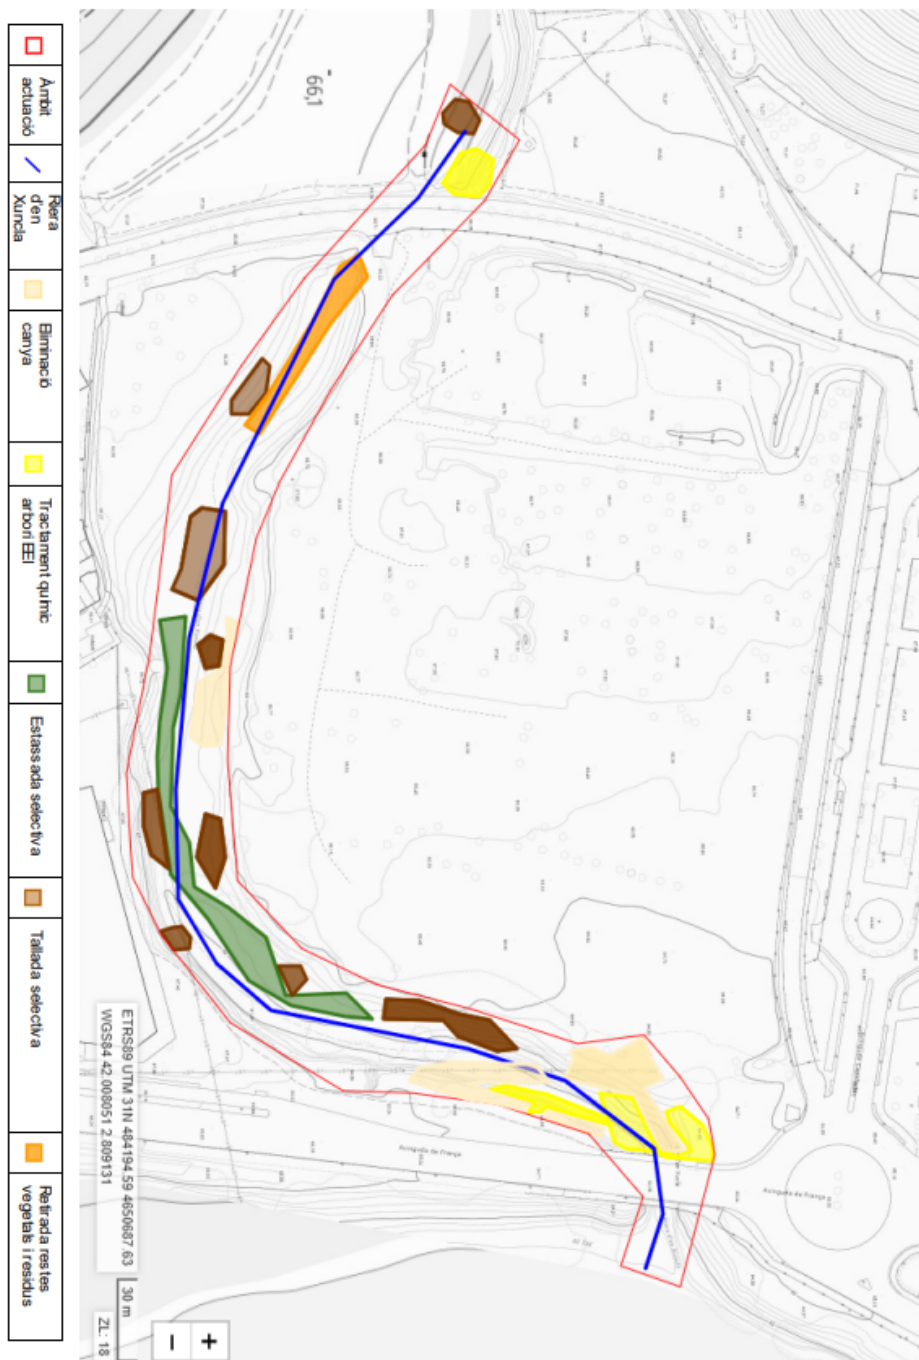



Ajuntament de Sarrià de Ter

10.- IMATGES



Arbre mort en peu




Acumulació troncs i branques



Rodal aillant




Pollancre caigut dins llera



Ajuntament de Sarrià de Ter



Pneumàtic

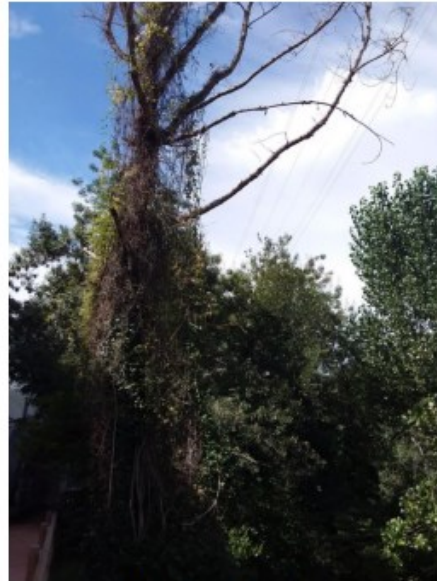

Arbre mort en peu




Arbre mort en peu



Peus morts i robinies

DOCUMENT PLICA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026002453
Codi Segur de Verificació: 86875129-f5d2-4247-96ee-cc0217aa16e Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171864_2026_37051800 Data d'impressió: 07/10/2026 14:18:30 Pàgina 23 de 27	SIGNATURES 1.- Jose Maria Rodriguez Ortega (TCAT) (Enginyer), 01/10/2026 13:50	



Ajuntament de Sarrià de Ter



Franja canya americana



Vista llera




Carro compra dins llera



Canya americana

DOCUMENT PLICA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026002453
Codi Segur de Verificació: 86875129-f5d2-4247-96ee-cce0217aa16e Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171864_2026_37051800 Data d'impressió: 07/10/2026 14:18:30 Pàgina 24 de 27	SIGNATURES 1.- Jose Maria Rodriguez Ortega (TCAT) (Enginyer), 01/10/2026 13:50	



Ajuntament de Sarrià de Ter



Peus morts



Eucaliptus



Eucaliptus



Ailant isolat



Ajuntament de Sarrià de Ter

11.- PRESSUPOST

PRESSUPOST D'ACTUACIÓ DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES						
Tipo- logia	Codi BEDEC	Unitat	Descripció	Preu BEDEC	Amidamen t	Import
CAPÍTOL 1. EXECUCIÓ						
ELIMINACIÓ DE LA CANYA	PREL1-VLEC	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració "in situ" amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades.	11,46 €	-	0,00 €
	PREL1-VLEB	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant transport a instal·lació de gestió de residus.	14,32 €	-	0,00 €
	PREL2-17X2	m2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en primera intervenció.	1,11 €	1410	1.565,10 €
	PREL2-17X3	m2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb retroexcavadora desbrossadora, amb un mínim de dues passades de màquina, en primera intervenció.	0,63 €	-	0,00 €
	PRELZ-17ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax) fins a lloc d'aplec o tractament, dins de la zona d'actuació, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural.	3,79 €	-	0,00 €
DESBROSSADA	PREL2-VLEF	m2	Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserpa.	0,59 €	3.000,00	1.770,00 €
	PREL2-VLEI	m2	Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, zones d'accés amb obstacles per la maquinària.	0,20 €	-	0,00 €
	PREL2-VLEJ	m2	Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb tractor de 85 kW (115 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplitud de treball de 1.5 a 2 m, en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, zones d'accés relativament pla per la maquinària.	0,08 €	-	0,00 €
ACLARIDES I VIALS DE DESGUÀS	PREL3-17ZJ	m2	Aclarida en espai fluvial en actuacions al medi natural, de vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport.	0,44 €	1.554,00	683,76 €
	PREL4-17XE	m2	Tallada arreu en actuacions al medi natural en franges d'amplada d'entre 5 i 7,5 m contigües al curs de l'aigua, amb mitjans mecànics i manuals i retirada de les restes vegetals de vials de desguàs, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport.	1,00 €	-	0,00 €
SEDIMENT S	PRELZ-17ZM	m3	Redistribució de sediments dins la llera, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural.	5,88 €	-	0,00 €
	PRELZ-17ZN	m3	Redistribució de sediments dins la llera i transport dins el tram d'actuació, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural.	9,26 €	-	0,00 €
RAMPA ACCÉS	PRELZ-17ZO	m3	Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, en actuacions al medi natural.	8,82 €	-	0,00 €
CONTROL DEL RIZOMA	PRELG-17WY	m2	Aplicació de cobertura biodegradable i malla de coco de 300 g/m2, fixat al terreny mitjançant rases perimetrals, per control del rizoma, sense eliminació de la canya, en actuacions al medi natural.	5,53 €	-	0,00 €
	PRELG-17WZ	m2	Aplicació de cobertura biodegradable i malla de coco de 300 g/m2, fixat al terreny mitjançant rases perimetrals i recobriments del conjunt amb 7 cm de terres, per control del rizoma, sense eliminació de la canya, en actuacions al medi natural.	9,45 €	1410	13.324,50 €




Ajuntament de Sarrià de Ter

ELIMINACIÓ D'ARBRES	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal.	1,50 €	20	30,00 €
	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal.	4,02 €	30	120,60 €
	PRE9A-I7X7	u	Tallada controlada d'arbre especial d'alçada 6 a 15 m i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals i mecànics, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió grua amb pinça per a transport.	####	16	1.603,36 €
	PRE9A-I7X8	u	Tallada controlada d'arbres especials d'alçada < 6 m i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals i mecànics, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió grua amb pinça per a transport.	64,06 €	-	0,00 €
PLANTACIONS	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en actuacions al medi natural , excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg.	6,32 €	-	0,00 €
	PR64-IAVU	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs.	3,81 €	-	0,00 €
	PRA2-I7VT	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior.	1,73 €	-	0,00 €
PLANTA COMPOSTATGE	P2RA-EU2C	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus.	25,00 €	-	0,00 €
	P2RA-IQFC	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus.	72,00 €	120	8.640,00 €
ALTRES PARTIDES BEDEC				0,00 €	-	0,00 €
				0,00 €	-	0,00 €
				0,00 €	-	0,00 €
SUBTOTAL CAPÍTOL 1 (IVA no inclòs)						27.737,32 €

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://sarriadejer.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Pàgina 26

