



Ajuntament de Bellvís i Els Arcs

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LES CADIRES DEL LA SALA POLIVALENT DEL CASAL CULTURAL

1.- OBJECTE DEL DOCUMENT.

Es redacta aquest document tècnic per descriure les característiques de les cadires a subministrar per la sala polivalent del Casal Cultural.

Es vol equipar la sala polivalent del Casal amb cadires amb confort ergonòmic, seguretat i aïllament acústic.

Aquestes han de mantenir l'espectador còmode durant hores sense interferir en l'espectacle ni en l'evacuació del local.

Es proposa amb aquest document, el tipus de cadires que necessita l'ajuntament per aquest equipament i amb les principals característiques i cost de l'actuació.

Els presents plecs de prescripcions tècniques s'han elaborat prenent com a base i de conformitat amb la memòria valorada redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, el contingut de la qual defineix l'abast, el pressupost i les característiques del subministrament a contractar per l'Ajuntament de Bellvís.

2.- SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL.

L'equipament del casal cultural Sebastià Serrano de Bellvís es troba situat al Carrer Domènec Cardenal, 36 amb referència cadastral 8359114CG1145N0001DZ.

Es volen instal·lar les cadires, a la zona de la sala polivalent, que és on es realitza la majoria d'actes de l'edifici del Casal i amb més capacitat.

Aquesta sala compta amb un escenari, on es realitzen diferents tipus d'actes culturals i socials.

Actualment es fan servir unes cadires plegables de plàstic poc ergonòmiques, ja que no tenen ni la inclinació correcta, ni la comoditat, a part de cert perill per la seva feblesa i facilitat de plegat.





Ajuntament de Bellvís i Els Arcs

La Sala té una capacitat aproximada per 288 persones amb seient, es deixarà un espai per persones amb mobilitat reduïda i per seguretat, necessitant actualment unes 264 cadires.



Vista general de la sala





Ajuntament de Bellvís i Els Arcs



Imatge en ús de la sala (s'observa cadires de plàstic)

3.- PROPOSTA D'ACTUACIÓ

En aquesta actuació es proposa un total de 264 butaques distribuïdes en la sala actual en dos bandes, un passadís central i dos laterals.

Les butaques proposades han d'estar formades per una estructura d'acer, seient totalment entapissat desenfundable, respalller amb tauler de contraxapat de fusta de faig envernissat i braç de fusta massissa de faig envernissat.


La cadira plega el braç juntament amb el plegat del seient, per gravetat, quedant recollida en un espai màxim de 20cm.

El muntatge és en bancades mòbils amb numeració de files.





Ajuntament de Bellvís i Els Arcs

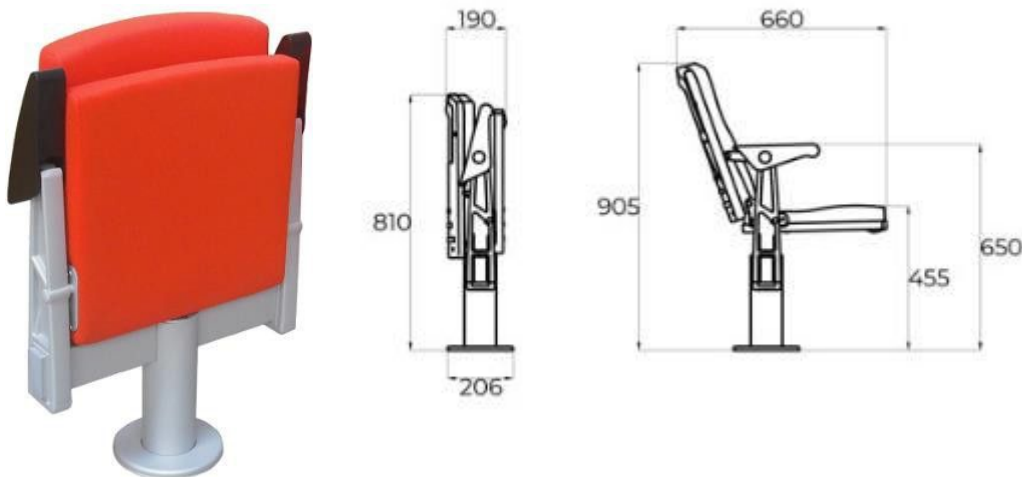

Tipus de cadira a instal·lar, s'haurà de respectar la mesura d'alçada, ja que en un futur es vol emmagatzemar aquestes files de cadires de forma mecanitzada a l'espai de sota l'escenari que ja es va preveure en la seva construcció i cal respectar aquest **màxim d'alçada de 81cm**.

Per tant, es busca un suport lumbar correcte, una escuma d'alta qualitat, visibilitat optimitzada amb alçada del respatl·ler i inclinació correcta, retorn automàtic del seient i fabricada amb materials ignífugs i amb residència al desgast.

Tindrà absorció acústica i mecanismes silenciosos.

Els materials i dissenys proposats seran en base a la normativa vigent, concretament al Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (R.D. 2816/1982 de 27 de agost), i a la Norma Básica de Edificación (R.D. 2177/1996, de 4 d'octubre).





Ajuntament de Bellvís i Els Arcs



Imatge de la vista posterior de les cadires amb acabat de fusta de faig.

També es proposa un carretó metàl·lic per transportar les butaques en grups d'un lloc a l'altre.



Imatge orientativa del carro de transport.

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Les mesures de la sala polivalent del Casal Cultural, és de 257,37m².





Ajuntament de Bellvís I Els Arcs

4.- PRESSUPOST

	EQUIPAMENT SALA	UNITATS	PREU UNITARI	PREU TOTAL
1	Subministrament i muntatge de butaques d'estructura d'acer, seient totalment entapissat desenfundable, color a escollir. Respatller amb tauler de contraxapat de fusta de faig envernissat i braç de fusta massissa de faig envernissat. Cadira plegable, juntament amb el braç per gravetat, quedant recollida en un espai màxim de 20cm. El muntatge és en bancades mòbils amb numeració de files, amb una alçada màxima de 81cm.	264,00	239,65 €	63.267,60€
2	Subministrament i muntatge de carretó metàl·lic per transport de les butaques en grups.	1,00	378,15 €	378,15€
PEM TOTAL			63.645,75 €	

5. RESUM DE PRESSUPOST

El pressupost de les actuacions previstes és de:

Pressupost d'execució material: 63.645,75 €

13% de despeses generals: 8.273,95 €

6% benefici industrial: 3.818,75 €





Ajuntament de Bellvís i Els Arcs

Subtotal: 75.738,45 €

21% d'IVA: 15.905,07 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 91.643,52 €

El pressupost d'execució per contracte puja a **NOURANTA UN MIL SIS-CENTS QUARANTA TRES EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS.**

6. ADREÇA DESTINATÀRIA DEL SUBMINISTRAMENT

Lloc	Adreça	Horari d'entrega (en dies laborables)
Sala Polivalent del Casal Cultural Sebastià Serrano	Carrer Domènec Cardenal, 36-42, Bellvís (25142), Lleida	Variable. Cal avís previ a les oficines de l'Ajuntament de Bellvís i els Arcs.

7. CONDICIONS D'ESPECIAL EXECUCIÓ

3.1. Si el producte lliurat no és de qualitat equivalent, s'entén que el lliurament és defectuós, se'n requerirà la substitució i s'aplicarà la penalitat corresponent per demora, la qual s'ha de computar des de la petició inicial no atesa correctament.

3.2. Tots els materials hauran de ser totalment nous. Així doncs, no s'accepten ofertes que incloguin materials de segona mà. Els articles han de complir totes les disposicions vigents sobre la matèries i de les successives que s'hi publiquin durant el decurs del contracte. En particular, tots els articles hauran de reunir les condicions de seguretat que específicament s'hi estableixin, d'acord amb la legislació vigent.

3.3. El percentatge de rebaixa ofert pel licitador ha de romandre fix i invariable durant la vigència del contracte.





Ajuntament de Bellvís i Els Arcs

3.4. Al preu de licitació hi ha incloses les despeses d'assegurances i també les de lliurament i transport dels béns objecte de subministrament (art. 304.1 de la Llei), fins al lloc de lliurament.

Bellvís, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcalde

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present plec de clàusules tècniques ha estat aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 8 d'octubre de 2026.

Bellvís, a la data de la signatura electrònica.

Secretària - Interventora

