



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Regidoria: Medi ambient

Assumpte: Contracte d'obres per la ampliació de diferents trams de la franja perimetral de Las Colinas (LOT 1) i per la Direcció facultativa de les obres (LOT 2)

Procediment: Contractació d'obres. Obert simplificat abreujat.

Núm. Expedient: 1093/2026

Josep Raventós Rigual, tècnic de medi ambient de l'Ajuntament d'Olivella (Garraf) en compliment de la meua funció formulo el present informe-proposta d'acord amb els següents

1. Objecte

Son objecte del contracte els treballs d'ampliació i tala d'arbrat de diferents trams de la franja de Las Colinas (PPU Las Colinas), segons allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que desenvolupa la Llei 5/2003. (LOT 1)

També són objecte de contractació la direcció d'obra i control de seguretat i salut d'aquests treballs forestals (LOT 2)

2. Necessitat i idoneïtat del contracte.-

El municipi d'Olivella és un municipi catalogat d'alt risc d'incendi forestal pel decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Totes les urbanitzacions d'Olivella i el nucli urbà estan afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. L'ampliació de diferents trams i la baixada de densitat d'arbrat de la franja perimetral de Las Colinas son actuacions cabdals per a la prevenció d'incendis forestals.

3. CODI CPV (vocabulari comú de contractació pública)

LOT 1. Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral

77230000-1 Serveis relacionats amb la silvicultura

77312000-0 Serveis de desbrossada

77211400-6. Serveis de tala d'arbres

LOT 2. Direcció facultativa de les obres. Enginyeria forestal

71300000-1. Serveis d'enginyeria

4. Normativa aplicable.-

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.





- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que desenvolupa la Llei 5/2003.
- Projecte executiu de prevenció d'incendis forestals de Las Colinas (PPU Las Colinas)

5. Insuficiència de mitjans.-

Els treballs forestals per l'execució del present contracte necessiten de mitjans personals amb formació i maquinària especialitzada per la seva correcta realització.

Des de l'Ajuntament d'Olivella no tenim els suficients recursos per abordar els objectius relacionats amb l'objecte del contracte

6. Divisió en lots

L'article 99.3 de la LCSP disposa que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, cal establir la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant la divisió en lots.

La present licitació es divideix en dos lots:

Lot 1: Treballs d'ampliació i tala d'arbrat de diferents trams de la franja de Las Colinas

Lot 2: Direcció d'obra i control de seguretat i salut

7. Procediment.-

Donades les característiques del contracte es considera com procediment més adequat per a la seva adjudicació el de contracte obert simplificat abreujat, garantint que es compleixen els límits màxims quantitatius, inferior de 80.000 € en els contractes d'obres, IVA exclòs.

Es tracte d'un contracte privat, d'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

8. Capacitat d'obrar

El contractista haurà de tenir la capacitat d'obrar, comptar amb habilitació professional necessària per realitzar la prestació i estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

9. Característiques tècniques

LOT 1. Treballs d' ampliació de diferents trams de la franja de Las Colinas i reducció de la densitat de l'arbrat.

Les definides en el Projecte executiu de prevenció d'incendis forestals (PPU Las Colinas), les feines forestals dels trams inclosos en la present memòria del PPU de Las Colinas i en general tot allò que s'especifica i concreta en el present informe-memòria.

En la present memòria es defineixen els trams de la franja a actuar. Es dona la circumstància que la franja es va obrir durant l'any 2014, s'ha efectuat el manteniment, però en alguns trams la densitat de l'arbrat i la mida d'alguns arbres després de 12 anys fa que se'n tingui que fer una extracció. També s'han detectat alguns trams on no s'arriba als 25 m o la franja està desviada d'origen.





Resum de les principals característiques dels treballs:

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm. Ø)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi





Són part del present plec i s'adjunten a l'expedient, els següents documents del PPU de Las Colinas:

1. Memòria
2. Plec de condicions tècniques
3. Estudi bàsic de seguretat i salut
4. Plànols del traçat

Tanmateix, en el present document s'amplia i es precisa els trams i zones verdes a realitzar els treballs forestals del PPU de Las Colinas

a) Àmbit d'actuació.

Trams ampliació/reducció densitat franja Las Colinas

La franja perimetral de Las Colinas va obrir-se l'any 2014, d'ençà s'ha efectuat el manteniment anual des del passat 2018. Transcorregut mes de 10 anys des de l'obertura de la franja perimetral, en alguns trams l'arbrat present ha crescut, en alguns zones cal fer mes aclarida per rebaixar-ne la densitat, especialment també alguns arbres que bé per mida, inclinació... ara poden tenir risc de caiguda i també en algunes zones cal efectuar una ampliació/correcció del recorregut inicial segons PPU o la revisió dels 25 m d'amplada.

TRAM	SUPERFÍCIE (M²)	OBSERVACIONS. TASQUES BÀSIQUES
1	0,1509	Tala puntual arbrat risc caiguda
10	0,4413	Baixar densitat i tala arbrat a menys 5 m via pública
11	0,3979	Obertura
12	0,3015	Baixar densitat i 5 m via pública i parcel·les
13	0,0950	Baixar densitat i 5 m via pública i parcel·les
15	0,0735	Obertura
16	0,7376	Baixar densitat i 5 m via pública i parcel·les.
17	0,2770	Baixar densitat i 5 m via pública i parcel·les
23	0,3989	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
24	0,1191	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
25	0,1912	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
26	0,3451	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
27	0,1956	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
28	0,3854	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
29	0,0799	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
30	0,1500	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
31	0,0690	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
32	0,2688	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
33	0,1929	Baixar densitat i 5 m a parcel·les. Revisar amplada 25 m
40	0,4220	Franja desviada. Obertura segons plànols.
44	0,2694	Baixar densitat
52	0,1426	Baixar densitat i 5 m via pública
56	0,4425	Baixar densitat i 5 m via pública
57	0,5218	Baixar densitat i 5 m via pública





**TOTAL
HA.**

6,67

ZONES VERDES

Codi Illa	Codi Parcel·la	Superfície (ha)
73352	99.1	3,6843
73397	57	0,9075

a) Camp de tir amb arc.


Referència cadastral: 73352

Superfície total a treballar: 3 ha. (la part central correspon al camp de tir, sense actuació)

Feines principals: Baixada densitat i arbrat amb risc caiguda. Desbrossada

Observacions: Cal respectar el circuit de tir amb arc i els elements que en formen part.

Hi ha un filat que exerceix de tanca, cal preservar-lo el màxim possible (en algun tram està lligat a l'arbrat).

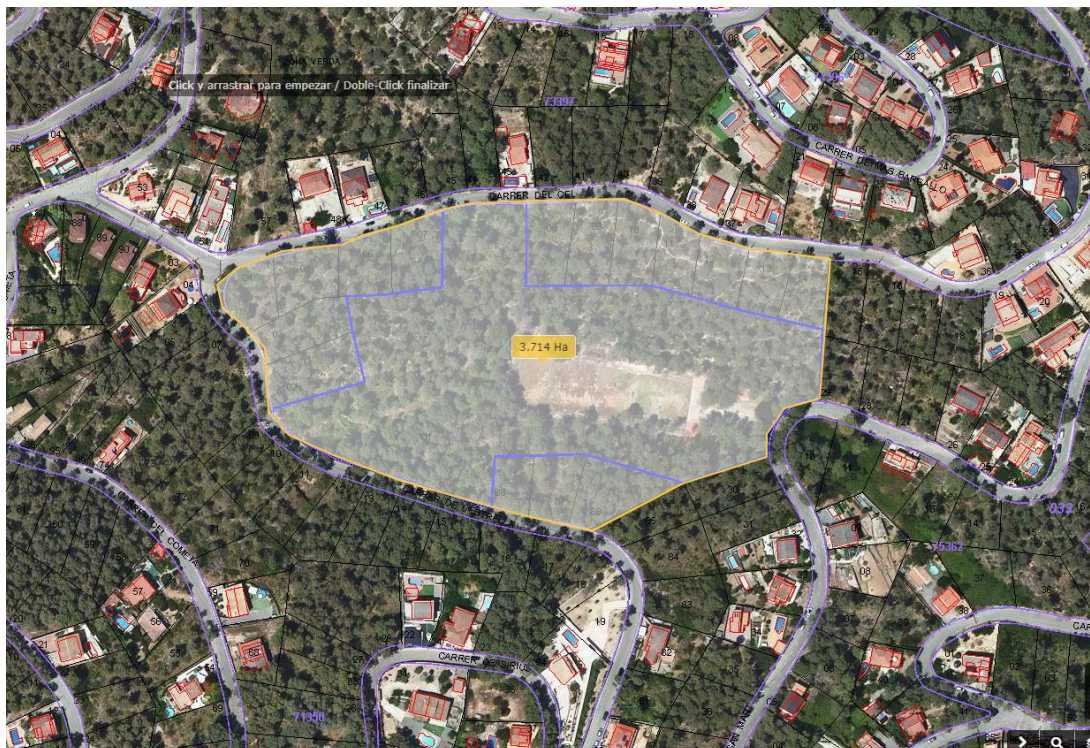

Zona Verda carrer del Cel.


Referència cadastral: 73397 57

Superfície: 0,9075 ha





Feines principals: Desbrossada. Extracció puntual d'arbrat amb risc de caiguda i distància 5 m amb via pública i parcel·les.

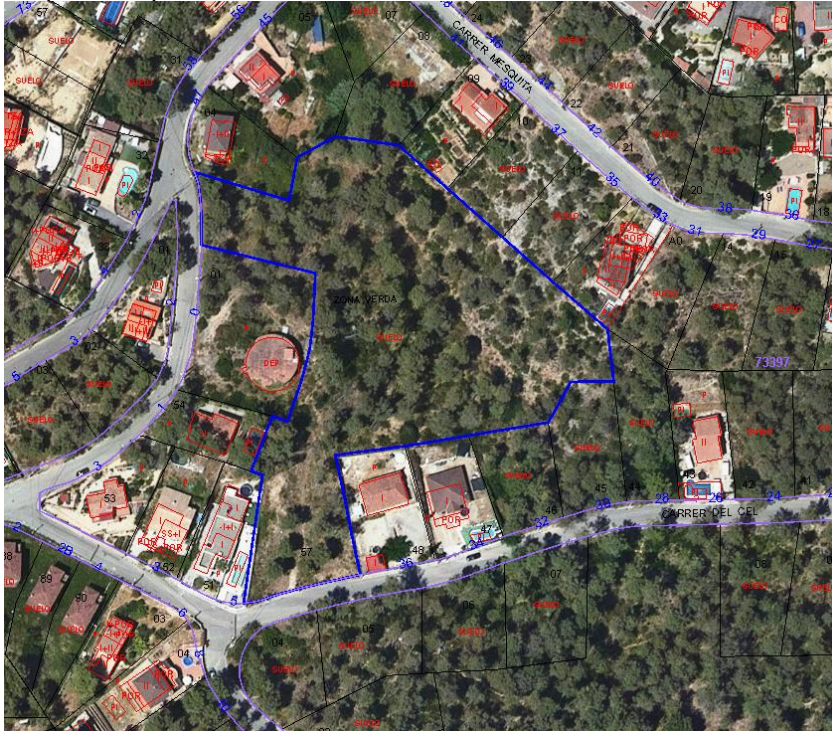

b) Gestió de la fusta

En el PPU s'habiliten carregadors per la fusta extreta i n'especifica les condicions d'apilament. Tot i així, i sempre d'acord amb la direcció d'obra i el tècnic de l'Ajuntament, se'n poden habilitar d'altres mes escaients.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la gestió fusta fins al seu destí final, exceptuant en aquells casos que el propietari dels terrenys afectats decideixi fer-ne la gestió directament. En aquest sentit, serà cada propietari qui decideixi si cedeix completament la gestió de la fusta a l'empresa contractada o n'efectui ells els tràmits. La gestió de la fusta haurà de ser tractada prèviament a l'inici dels treballs forestals en el replantejament de l'obra. La comunicació prèvia amb els propietaris l'efectuarà l'ajuntament directament.

L'acumulació de la fusta en els carregadors no podrà anar més enllà de les dos setmanes un cop finalitzades les obres d'obertura de la franja, passat aquest temps, tota la fusta haurà d'estar retirada dels acumuladors. Un cop retirada la fusta, la zona haurà de quedar amb les branques i restes triturades i estassades a una mida inferior a 20 cm.

En els trams amb pendent i de més difícil accés els troncs s'han de tallar a una mida inferior a 1,20 m i deixar-los en el terreny de forma segura i ben falcats per tal d'evitar rodaments.

c) Mesures d'acabament

Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d'acabament, es destaquen en especial:





- Cal fer la reparació dels danys que s'hagin produït de forma accidental en tanques, fites, senyalitzacions, camins...
- Correcte trituració de les restes vegetals generades. Es tindrà molt en compte la trituració de les restes generades a menys de 20 cm segons normativa i la seva estassada homogènia.
- Correcte fixació dels troncs generats, tallats a mida inferior a 1,20 per tal d'evitar rodaments per tal d'evitar el risc cap als habitatges en les zones en pendent on no es puguin extreure.
- Si s'ha treballat sobre camins, i s'ha retirat o triturat les restes vegetals, cal retirar el total d'estella que hagi quedat sobre el camí.
- Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l'abatiment dels arbres de tala.
- Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres.
- Si han quedat afectats els vials públics per la pròpia dinàmica de les feines, caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la circulació normal de la via.

d) Termini d'execució

El termini d'execució de les obres és de 30 dies a comptar de la data de notificació de l'adjudicació del contracte. En tot cas, els treballs han d'estar finalitzats abans del 15 de desembre de 2026

e) Permisos

Ajuntament

L'Ajuntament serà l'encarregat de tramitar tots els permisos dels trams que transcorren per propietat particular.

En tots aquells trams de la franja de protecció que transcorrin per terrenys de propietat privada, l'ajuntament informará al propietari dels treballs a realitzar d'acord a la Llei 5/2003. En aquest sentit, i en cas de no tenir el permís pertinent del propietari, el contracte quedaria reduït segons la valoració dels trams que no es poguessin executar d'acord al preu establert en els amidaments inclosos en el PPU.

Empresa forestal

- Sol·licitar permís o comunicació d'activitats amb risc d'incendi forestal a la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi.
- Sol·licitar autorització d'aprofitament forestal i/o comunicar un aprofitament amb finalitat comercial. (si s'escau)

f) Senyalització de l'obra

En els projectes executius corresponents, s'incorpora dins l'estudi bàsic de seguretat i salut el procediment a seguir vers la senyalització de les obres.

En tot cas, sempre que els treballs pugin afectar a la via pública, directa o indirectament, s'haurà de senyalitzar per tal de fer visible els treballs, tant per la seguretat dels propis treballadors com pels usuaris de la via pública.





Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l'empresa contractada s'encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb un mínim de 3 dies d'antelació per tal d'evitar l'estacionament durant els dies que durin els treballs en la zona afectada

g) Personal i maquinària

Com a mínim les exigides en els PPU.

h) Responsabilitat

L'empresa adjudicatària serà responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball.

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

i) Seguretat i salut

L'adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.

L'empresa adjudicatària respondrà de la seguretat laboral dels seus treballadors i dels danys a tercers que la feina pogués ocasionar.

D'acord amb el Reial Decret 16/27/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb les posteriors modificacions que s'aprovin d'aquest decret, el contractista ha de tenir un Pla de Seguretat i Salut en el treball

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el lloc de treball. S'haurà de garantir que els treballadors han rebut la formació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La Direcció facultativa de l'obra serà l'encarregada de coordinar el control de la seguretat i salut de l'obra.

L'aprovació del Pla de Seguretat i Salut serà requisit necessari per l'inici dels treballs.

Lot 2. Direcció facultativa de les obres dels treballs forestals d'ampliació i reducció de l'arbrat de diferents trams de de la franja perimetral de Las Colinas i de tots els treballs que conformen el present contracte (lot 1).

Objectius.-





- Garantir que l'execució dels treballs s'adequa a la normativa i el traçat s'ajusta al establert al PPU de Las Colinas i a la present memòria
- Portar el control de la seguretat i salut de l'obra.
- Aportar coneixements i solucions a possibles dubtes en el traçat, arbres perillosos, marcatge de l'obra... que puguin anar sorgint en l'esdevenir normal de les feines.
- En els dos traçats de franja, es tindrà especial cura d'incidir en tot l'arbrat amb la copa a menys de 5 metres tant dels habitatges com a la via pública, així com l'amplada mínima de 25 m.

Documentació tècnica a aportar.-

- Acta comprovació i replanteig de l'obra (inici obra)
- Actes de visita d'obra
- Certificació final d'obra
- Acta de recepció

En el cas de possibles canvis en el traçat final de la franja respecte al PPU, previ acord amb el servei de prevenció d'incendis de la Diputació de Barcelona i el representant de l'Ajuntament, també caldrà aportar la digitalització del traçat final executat.

Entre d'altres, són tasques de la direcció d'obra:

- Replantejament i inici d'obra
- Efectuar el seguiment i control de les obres d'acord amb el PPU i la normativa d'incendis forestals, efectuant el control del pressupost.
- Aclarir qualsevol dubte interpretatiu de l'obra durant l'execució
- Les visites d'obra oportunes, amb les seves actes i fotografies corresponents
- Intervenir en el cas que s'escaigui l'aplicació de preus contradictoris en aparèixer condicionats/elements sobrevinguts que puguin suposar un increment del cost d'obra adjudicat amb la redacció del documents necessaris
- Coordinació de la seguretat i salut laboral conforme l'estudi bàsic de seguretat i salut del PPU.

Visites d'obra mínimes.-

Un mínim de 5 visites d'obra.

10. Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)

LOT 1. Treballs forestals d'ampliació i reducció de l'arbrat de diferents trams franja de Las Colinas i zones verdes.

LOT 2. Direcció d'obra.

Actuació			Lot 1. Treballs forestals.	Lot 2 . Direcció d'obra.	Import total
<i>Trams</i>	<i>franja</i>	<i>Las</i>	56.244,94 €	3.718,67 €	59.963,61 €
<i>Colinas</i>					





Pressupost per lots.

Lot 1. Treballs Forestals.

Total pressupost parcial:	46.483,42 €
IVA (21 %):	9.761,52 €
Total:	56.244,94 €

Lot 2. Direcció d'obra

Total pressupost parcial.-	3.073,28 €
IVA (21 %).-	645,39 €
Total pressupost D.O	3.718,67 €

Valor estimat del contracte.-

Pressupost parcial Lot 1	46.483,42 €
Pressupost parcial Lot 2	3.073,28 €

Valora Estimat Contracte 49.556,70 €

11. Aplicació pressupostària

Hi ha existència de crèdit suficient i adequat a l'aplicació pressupostària B4-1721-2279919. Obertura franges forestals.

Fase despesa i número d'operació: S'inclou l'operació de retenció de crèdit en el expedient

12. Vigència del contracte / termini d'execució

LOT 1.

El termini d'execució de les obres és de 30 dies a comptar de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

Es podrà ampliar aquest termini només amb la justificació de dies pels quals, per culpa de la meteorologia (pluja principalment) no sigui viable treballar. En tot cas, les obres han d'estar finalitzades abans del 15 de desembre de 2026

LOT 2.

La vigència del contracte serà a comptar de la data de notificació de l'adjudicació fins la finalització de la franja perimetral, inclòs l'entrega de tota la documentació requerida i especialment la certificació final d'obra.

Recepció dels treballs i serveis





Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes, es procedirà a la seva certificació final (document a presentar per la Direcció d'Obra).

Si la prestació dels treballs no reuneix les condicions necessàries per procedir a la seva certificació, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal d'esmenar les deficiències observades, determinant un termini per tal d'esmenar-les.

13. Criteris de d'adjudicació

LOT 1. Treballs forestals.

Criteris de valoració de forma automàtica. 100 punts.

- 1- Criteri econòmic. Baixa econòmica, valoració mitjançant formula. Fins a 10 punts
- 2- Ampliació de zones verdes i trams de la franja perimetral. Fins a 90 punts
 - a. Obertura parcel·la municipal C/Talp (15 punts)
 - b. Desbrossada trams 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 franja Las Colinas (25 punts)
 - c. Zona verda servitud de pas entre Arc de Sant Martí – Mesquita (25 punts)
 - d. Zona verda entre Las Colinas i Can Surià. Baixar densitat. (25 punts)

1. Criteris econòmics. Fins a 10 punts.

L'oferta del licitador consistirà en un únic preu, indicant preu i baixa respecte al pressupost de licitació.

Es puntuaran amb 0 punts les ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L'oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d'ofertes tindran una puntuació equivalent a aplicar al valor 10 el coeficient resultant de dividir l'oferta econòmica més baixa per l'oferta del licitador que s'està valorant, de conformitat amb la fórmula següent:

$$P = 10 * (\text{oferta més econòmica} / \text{oferta a valorar}) ^{1/4}$$

2- Ampliació de zones verdes i trams de la franja perimetral. Fins a 90 punts.

Es valora la realització de treballs forestals de diferents trams i/o zones verdes municipals segons la descripció dels treballs a realitzar a cada zona, d'acord a la normativa de prevenció d'incendis forestals.

- a. Treballs d'obertura forestal d'una parcel·la municipal a C/Talp. (15 punts)

Dades parcel·la:

Ubicació: Carrer Talp

M2: 692 m2

Descripció: Obertura forestal, amb vegetació frondosa i algun arbre a talar.








- b. Desbrossada trams 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de la franja perimetral de Las colines. 25 punts.

Descripció feines: Treballs de manteniment sobre la franja oberta i mantinguda anualment (només contempla desbrossada).

Tram	Superfície (ha)
3	0,80
4	0,06
5	0,08
6	1,31
7	0,28
8	0,33
9	0,25
10	0,44
Total	3,55

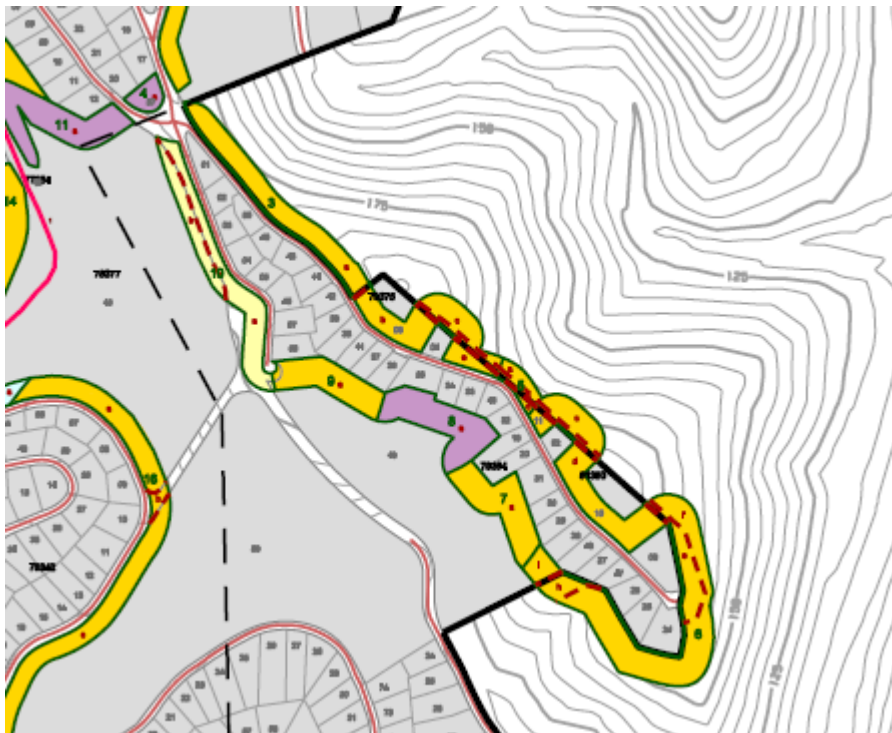

- c. Zona verda servitud de pas. C/Arc de Sant Martí – Mesquita. 25 punts

Ubicació: Entre C/Arc de Sant Martí i C/Mesquita

M2: 4.800 m2

Descripció: Una part obertura forestal, amb vegetació frondosa i algun arbre a talar. Aproximadament unes 2.000 m2 només desbrossada.







Zona

d. Zona verda entre Las colina i can surià.

Ubicació: Entre C/Planeta, C/Geneta i C/Teixó (separa Las Colinas de Can Surià). 25 punts

Ref cad: 67440 01

M2: 4.515 m2

Descripció: Zona verda. Rebaixar densitat d'arbrat, per compliment normativa 5 m vials públics i distància interior entre arbrat (6 m). No és una primera intervenció, però sí cal baixar densitat.





En cas d'empat en les propostes, es donarà preferència en l'adjudicació del contracte a les empreses que tinguin a la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Si tot i així persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig públic, al qual es convidarà a tots els licitadors.

Accés al mapa d'ubicació de les zones incloses als criteris d'adjudicació:

<https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=c588a281a797ad013b3aff8c1e243bcd&3D=false>

LOT 2. Direcció d'obra

Criteris de valoració de forma automàtica. 100 punts.

- A. Criteri econòmic. Fins a 20 punts
- B. Millores addicionals. Visites d'obra. Fins a 80 punts

A. Criteris econòmics. Fins a 20 punts.

- 1- Oferta econòmica.

$$P = 20 * (\text{oferta més econòmica} / \text{oferta a valorar})^{1/4}$$





B. Millores addicionals. Fins a 80 punts

Número de visites d'obra total. Mínim 5. Així, cada visita programada per sobre de les 5, aportarà 20 punts. Fins un màxim de 80 punts.

Així:

- 5 visites – 0 punts
- 6 visites – 20 punts
- 7 visites – 40 punts
- 8 visites – 60 punts
- 9 visites – 80 punts

En cas d'empat en les propostes, es donarà preferència en l'adjudicació del contracte a les empreses que tinguin a la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Si tot i així persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig públic, al qual es convidarà a tots els licitadors.

14. Criteris ambientals.

Els treballs s'efectuen en zones forestals, amb diferents valors ambientals i ecològics, molt pròxims tots ells a zones d'interès natural i espais protegits, en aquest sentit és important respectar diferents mesures i criteris ambientals:

- Respectar la flora i fauna protegida, en especial pel que fa referència a la tortuga mediterrània i al Margalló.
- Efectuar els treballs de desbrossada i estassada de la vegetació amb el compliment de la normativa de treballs forestals, com ara deixar en cas de ser generades, les restes vegetals per sota de 20 cm de llargada, estassades sobre el terreny...
- En casos puntuals on no hi hagi aprofitament forestal per part de l'empresa, es podrà deixar la fusta tallada i apilada el més pròxim possible a la via pública per l'aprofitament veïnal.

Soroll.-

Els treballs transcorren al costat mateix de les urbanitzacions, i per tant, cal tenir especial atenció a no efectuar sorolls amb les desbrossadores i motoserres abans de les 08:00 del matí.

Prevenió de incendis forestals:

Olivella és municipi d'alt risc d'incendi forestal, tot i que els treballs estan projectats per realitzar-se fora de l'època de màxim risc, cal tenir especial atenció a:

- Estar al dia del Pla Alfa. En aquest sentit, el ús de maquinaria o els treballs forestals que puguin suposar risc d'incendi, quedaran suspeses en cas d'activació del nivell III del Pla Alfa. La revisió del nivell del Pla Alfa ha de ser diària abans de començar les feines per part de la pròpia empresa. https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/

15. Lloc i termini de presentació de l'oferta:





Forma de tramitació: ordinària (no subjecta a regulació harmonitzada)

Procediment adjudicació: Obert simplificat abreujat. Contractació mixta (obres i serveis).

Tramitació electrònica

Règim de publicitat: anunci de licitació en el Perfil del contractant.

Termini de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils

Lloc de presentació: únicament a través de presentació telemàtica de la oferta (e-licita, perfil del contractista).

No s'accepten les ofertes presentades per qualsevol altre mitjà.

Els licitadors han de presentar la documentació següent:

- Declaració responsable i oferta de criteris automàtics, d'acord amb l'annex.

Els licitadors poden formular a l'òrgan de contractació els dubtes que tinguin per tal d'elaborar les seves propostes a través del perfil del contractant, en l'apartat de dubtes i respostes. Només es resolen els dubtes a través del perfil del contractant i amb el procediment establert. No es responen particularment preguntes formulades telefònicament o per correu electrònic.

El procediment establert a tal efecte és el següent:

- a.- Els licitadors poden formular les seves preguntes durant el període de preparació de les propostes, a través del perfil del contractant, en l'apartat de dubtes i respostes.
- b.- El termini màxim d'acceptació de les preguntes a tot tardar 1 dia hàbil abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes.

16. Responsable del contracte:

El responsable del contracte serà el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament D'Olivella. Josep Raventós Rigual.

El Responsable del contracte

[document signat electrònicament]

