



AJUNTAMENT D'ALGUAIRE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'OMBRACLE A LA PLAÇA ESGLÉSIA D'ALGUAIRE

ABRIL 2026

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

GLÒRIA ALDAVERT TOMÀS

ÍNDEX


1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. EMPLAÇAMENT
3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
4. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
5. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, CONFORME AL REGLAMENT (CE) NÚM. 213/2008 DE LA COMISSIÓ, PEL QUE S'APROVA EL VOCABLE COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS (CPV)
6. PRESSUPOST


1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present treball respon a la necessitat de l'Ajuntament d'Alguaire de donar compliment a la proposta guanyadora dels processos participatius del 2025, corresponent a l'ombratge de la Plaça Església d'Alguaire, espai públic.

2. EMPLAÇAMENT

L'actuació s'emplaça a la Plaça Església d'Alguaire, corresponent a una zona de vial – espai públic dins de la Clau 1, Zona de Casc Antic, del municipi. Just davant de l'Església de Sant Sadurní.

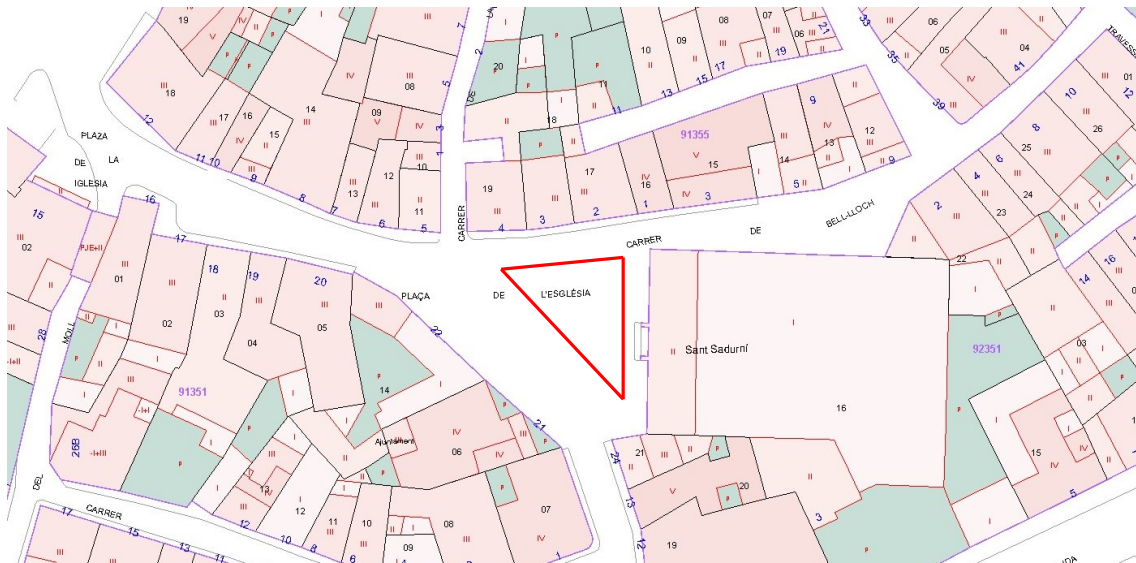

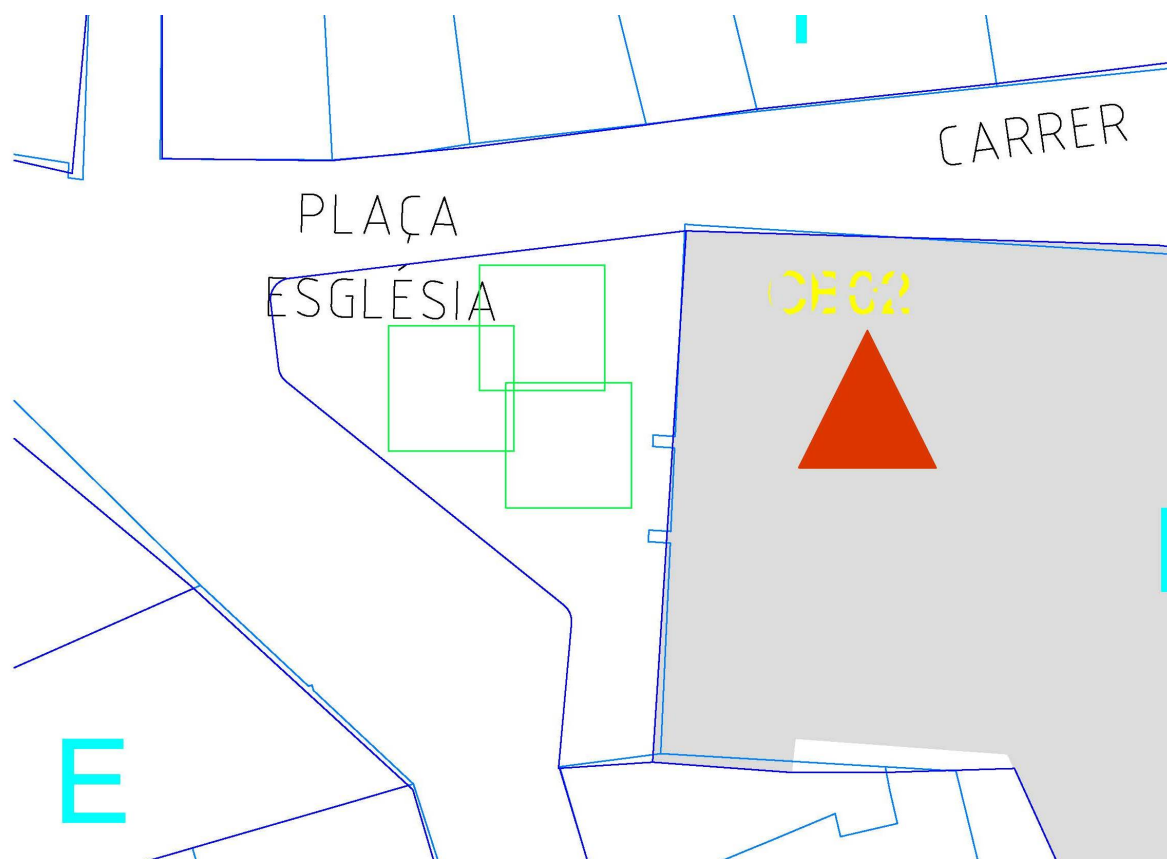

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La proposta correspon a la instal·lació de **3 parasols quadrats de 6,00 x 6,00 m** de lona, amb mànstil central d'alumini, per tal de cobrir una superfície aproximada de 108 m² de la Plaça Església. L'alçada mínima del parasol, obert, serà de 2,40 m.

Cada parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, serà de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un mànstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix mànstil.

La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el mànstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable en la fonamentació corresponent.

La base empotrable, corresponent a la fixació del parasol ha de ser un sistema encastat a paviment que pugui suportar els màxims esforços. En aquest cas la dimensió de la fonamentació correspon a un dau de formigó HA-25 de 0,90 x 0,90 x 0,85 m, per tal de garantir l'estabilitat necessària i evitar succions del vent amb un màxim de 62 – 74 km/h. Es preveu l'entrada de cablejat per la fonamentació, a través d'un tub corrugat de 40 mm de diàmetre, que passa per l'interior de la base.

El parasol disposa d'un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució de les obres s'estima en un total de 2 (dos) mesos des de la data d'adjudicació.

I, termini de garantia de 24 mesos des de la recepció provisional de la instal·lació.

5. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, CONFORME AL REGLAMENT (CE) NÚM. 213/2008 DE LA COMISSIÓ, PEL QUE S'APROVA EL VOCABLE COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS (CPV)

Codi CPV: 39522100-8. Lones, tendals i estors exteriors.

6. PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren als amidaments de la memòria valorada, i tenint en compte la relació de partides que han estat previstes, el pressupost d'execució material de la present memòria és vint mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims (20.468,34 €), IVA no inclòs.

Alguaire, 27 d'abril de 2026

Glòria Aldavert Tomàs
Arquitecta tècnica – Serveis Tècnics Municipals