



AJUNTAMENT D'ALGUAIRE



**SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'OMBRACLE
A LA PLAÇA ESGLÉSIA D'ALGUAIRE**

ABRIL 2026

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

GLÒRIA ALDAVERT TOMÀS

ÍNDEX

MEMÒRIA

Memòria descriptiva

1. Dades Generals
 - Objecte del treball
 - Promotor
 - Autor del treball
 - Emplaçament
2. Descripció del document
 - Descripció bàsica dels sistemes
3. Pressupost

Estat d'amidaments i pressupost

- Amidaments
- Quadre Preus 1
- Quadre Preus 2
- Justificació preus
- Pressupost
- Resum de pressupost
- Últim full

MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA

1. DADES GENERALS

1.1 OBJECTE DEL TREBALL

El present treball respon a la necessitat de l'Ajuntament d'Alguaire de donar compliment a la proposta guanyadora dels processos participatius del 2025, corresponent a l'ombratge de la Plaça Església d'Alguaire, espai públic.

1.2 PROMOTOR


El promotor del present projecte és l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Alguaire, amb CIF P2501600G, i, amb adreça a la plaça església 21 d'Alguaire (25125).

1.3 AUTOR DEL TREBALL

L'autora d'aquest expedient és l'Arquitecta Tècnica, Glòria Aldavert Tomàs, col·legiada núm. 611 del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Lleida, i al servei del mateix Ajuntament com a Tècnica Municipal.

1.4 EMPLAÇAMENT

L'actuació s'emplaça a la Plaça Església d'Alguaire, corresponent a una zona de vial – espai públic dins de la Clau 1, Zona de Casc Antic, del municipi. Just davant de l'Església de Sant Sadurní.

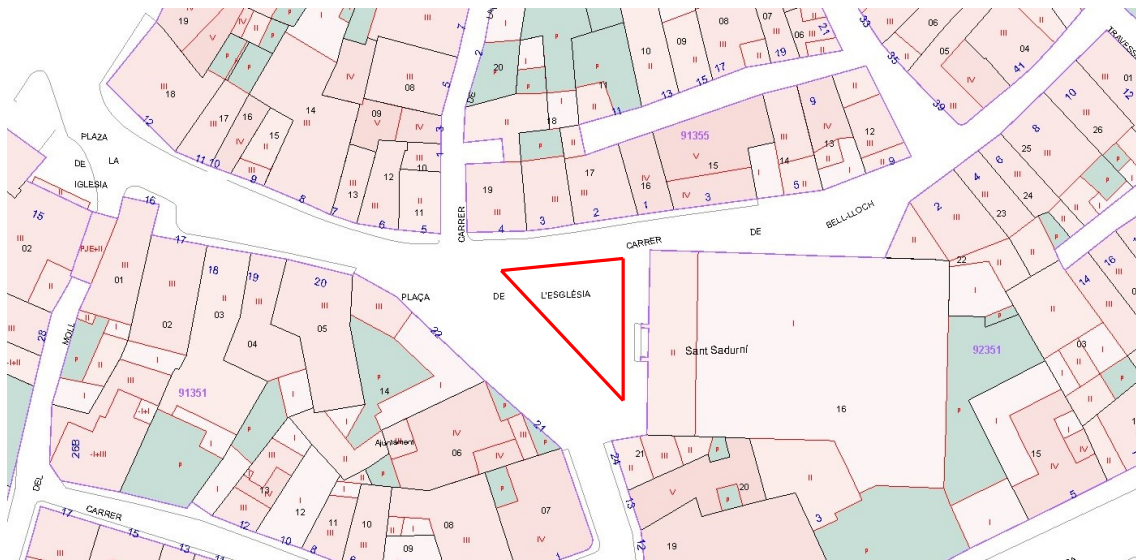

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1 DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES I ACTUACIONS

Equipament

La proposta correspon a la instal·lació de 3 parasols quadrats de 6,00 x 6,00 m de lona, amb mànstil central d'alumini, per tal de cobrir una superfície aproximada de 108 m² de la Plaça Església. L'alçada mínima del parasol, obert, serà de 2,40 m.

Cada parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, serà de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30º a +70º i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un mànstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix mànstil.

La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el mànstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable en la fonamentació corresponent.

La base empotrable, corresponent a la fixació del parasol ha de ser un sistema encastat a paviment que pugui suportar els màxims esforços. En aquest cas la dimensió de la fonamentació correspon a un dau de formigó HA-25 de 0,90 x 0,90 x 0,85 m, per tal de garantir l'estabilitat necessària i evitar succions del vent amb un màxim de 62 – 74 km/h. Es preveu l'entrada de cablejat per la fonamentació, a través d'un tub corrugat de 40 mm de diàmetre, que passa per l'interior de la base.

El parasol disposa d'un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida.

3. PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren als amidaments resultants, i tenint en compte la relació de partides que han estat previstes, el pressupost d'execució material de la present memòria és vint mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims (20.468,34 €), IVA no inclòs.

Alguaire, 27 d'abril de 2026

Glòria Aldavert Tomàs
Arquitecta tècnica – Serveis Tècnics Municipals

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 27/04/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
Capítol 01 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base parasol		3,000	0,900	0,900		2,430	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,430	

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou parasol		3,000	0,900	0,900	0,850	2,066	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,066	

Obra 01 PRESSUPOST PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
Capítol 02 BASE/FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou parasol		3,000	0,900	0,900	0,850	2,066	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,066	

Obra 01 PRESSUPOST PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
Capítol 03 EQUIPAMENT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAVL-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30º a +70º i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent. L'element del parasol incorpora un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida, completament col·locat i integrat al sistema del parasol. La partida inclou el subministrament de tot el material i col·locació amb totes les fixacions mecàniques, elements i perfil·leria auxiliar, per deixar l'element completament instal·lat i en funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parasols		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/04/26

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base parasol. paviment formigó		3,000	0,900	0,900	0,150	0,365	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	35,000				0,128	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 0,493

2	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base parasol. paviment formigó		3,000	0,900	0,900	0,150	0,365	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	35,000				0,128	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 0,493

3	P2R3-HIXL	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	excavació Pou parasol		3,000	0,900	0,900	0,850	2,066	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	35,000				0,723	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 2,789

4	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	excavació Pou parasol		3,000	0,900	0,900	0,850	2,066	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	35,000				0,723	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 2,789

QUADRE DE PREUS I JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/04/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	13,02 €
P-2	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	105,45 €
P-3	P2R3-HIXL	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15 €
P-4	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	28,05 €
P-5	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	18,85 €
P-6	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
P-7	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	119,39 €
P-8	PAVL-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una restitència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, restitència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent. L'element del parasol incorpora un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida, completament col·locat i integrat al sistema del parasol. La partida inclou el subministrament de tot el material i col·locació amb totes les fixacions mecàniques, elements i perfil·leria auxiliar, per deixar l'element completament instal·lat i en funcionament.	5.550,43 €

(CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/04/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P2143-4RQ	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,02	€
			Altres conceptes	13,02000	€
P-2	P221B-EL6	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	105,45	€
			Altres conceptes	105,45000	€
P-3	P2R3-HIXL	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	2,15	€
			Altres conceptes	2,15000	€
P-4	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	28,05	€
			Altres conceptes	28,05000	€
P-5	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	18,85	€
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	18,85000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-6	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	8,50	€
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	8,49600	€
			Altres conceptes	0,00400	€
P-7	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	119,39	€
	B06F1-I5GQ	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,94600	€
			Altres conceptes	8,44400	€
P-8	PAVL-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una restitència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, restitència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent. L'element del parasol incorpora un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida, completament col·locat i integrat al sistema del parasol. La partida inclou el subministrament de tot el material i col·locació amb totes les fixacions mecàniques, elements i perfil·leria auxiliar, per deixar l'element completament instal·lat i en funcionament.	5.550,43	€
	BAVM-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una restitència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, restitència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir	5.220,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfileria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent.	
			Altres conceptes	330,26000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/04/26 Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	27,23000	€
A0D-0007	h	Manobre	25,59000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	26,46000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	30,67000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	30,67000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,80000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	47,77000	€
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	28,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B06F1-I5GQ	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,86000	€
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	13,00000	€
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,31000	€
BAVM-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent.	5.220,17000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		13,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x	26,46000 =	7,93800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	25,59000 =	2,55900	
				Subtotal:		10,49700	10,49700
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150 /R x	15,80000 =	2,37000	
				Subtotal:		2,37000	2,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15746
				COST DIRECTE			13,02446
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,02446
P-2	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	Rend.: 1,000		105,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	4,060 /R x	25,59000 =	103,89540	
				Subtotal:		103,89540	103,89540
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,55843
				COST DIRECTE			105,45383
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,45383
P-3	P2R3-HIXL	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,000		2,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,045 /R x	47,77000 =	2,14965	
				Subtotal:		2,14965	2,14965
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			2,14965
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,14965

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-4	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	Rend.: 1,000		28,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x	28,05000 =	28,05000	
				Subtotal:		28,05000	28,05000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			28,05000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,05000
P-5	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	Rend.: 1,000		18,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	1,450 x	13,00000 =	18,85000	
				Subtotal:		18,85000	18,85000
				COST DIRECTE			18,85000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,85000
P-6	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000		8,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600 x	5,31000 =	8,49600	
				Subtotal:		8,49600	8,49600
				COST DIRECTE			8,49600
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,49600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	Rend.: 1,000		119,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0625 /R x	30,67000 =	1,91688	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	25,59000 =	6,39750	
				Subtotal:		8,31438	8,31438
Materials							
	B06F1-I5GQ	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,100 x	100,86000 =	110,94600	
				Subtotal:		110,94600	110,94600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12472
				COST DIRECTE			119,38510
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,38510
P-8	PAVL-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30º a +70º i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent. L'element del parasol incorpora un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida, completament col·locat i integrat al sistema del parasol. La partida inclou el subministrament de tot el material i col·locació amb totes les fixacions mecàniques, elements i perfil·leria auxiliar, per deixar l'element completament instal·lat i en funcionament.	Rend.: 1,000		5.550,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	5,300 /R x	27,23000 =	144,31900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	5,800	/R x	30,67000	=	177,88600
					Subtotal:			322,20500
								322,20500
Materials								
	BAVM-PG01	u	Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent.	1,000	x	5.220,17000	=	5.220,17000
					Subtotal:			5.220,17000
								5.220,17000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			8,05513
			COST DIRECTE					5.550,43013
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					5.550,43013

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 27/04/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
 Capítol 01 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	13,02	2,430	31,64
2	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 2)	105,45	2,066	217,86
TOTAL			Capítol	01.01		249,50

Obra 01 Pressupost PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
 Capítol 02 BASE/FONAMENTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 7)	119,39	2,066	246,66
TOTAL			Capítol	01.02		246,66

Obra 01 Pressupost PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
 Capítol 03 EQUIPAMENT

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAVL-PG01	u			
		Parasol de 6,00x6,00 m, d'obertura telescòpica, de teixit sauleda VIP-FR o de característiques equivalents, corresponent a polièstre AT 1100 dtex, amb una resistència d'esquinç Urdimbre: 30daN/5cm Trama: 23 daN/5cm, resistència a tracció de Urdimbre: 270 daN/5cm Trama: 230 daN/5cm, acabat lacat per les dues cares, color a definir per la DF, ignífug T2, resistència a la temperatura de -30° a +70° i gruix de 0,48 mm. Disposarà d'un màstil central d'alumini 6060-T6, de mesures aproximades de 105 x 105 mm, color a definir per la propietat. I, amb manivela per accionament al mateix màstil. La resta de perfil·leria del parasol també serà d'alumini 6060-T6, color a definir per la propietat, igual que el màstil central. Cargols d'acer inoxidable AISI 316 (calitat A4). I, canya intermitja amb la base empotrable model 105-2, en la fonamentació corresponent. L'element del parasol incorpora un kit d'il·luminació amb bateries, instal·lat a les barilles, amb il·luminació led calida, completament col·locat i integrat al sistema del parasol. La partida inclou el subministrament de tot el material i col·locació amb totes les fixacions mecàniques, elements i perfil·leria auxiliar, per deixar l'element completament instal·lat i en funcionament.	5.550,43	3,000	16.651,29

(P - 8)

Obra 01 Pressupost PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA
 Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

Data: 27/04/26

Pàg.: 2

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)	28,05	0,493	13,83
2	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 5)	18,85	0,493	9,29
3	P2R3-HIXL	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 3)	2,15	2,789	6,00
4	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 6)	8,50	2,789	23,71
TOTAL	Capítol	01.GR				52,83

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/04/26

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES	249,50
Capítol	01.02	BASE/FONAMENTACIÓ	246,66
Capítol	01.03	EQUIPAMENT	16.651,29
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	52,83
Obra	01	Pressupost PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA	17.200,28
			17.200,28
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PARASOL PLAÇA ESGLÉSIA	17.200,28
			17.200,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	17.200,28
13 % Despeses Generals SOBRE 17.200,28.....	2.236,04
6 % Benefici Industrial SOBRE 17.200,28.....	1.032,02
Subtotal	20.468,34
21 % IVA SOBRE 20.468,34.....	4.298,35
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	24.766,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
