OliverasBoixArquitectes

Bach
ARQUITECTES

PROJECTE

“DE MOBILIARI D’UNA ESCOLA BRESSOL
I UN EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
I L’ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES”

(Nº exp. 055.1619.221)
(PR. 2019.0142)

Setembre 2026

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

Firmado por ***1946** NURIA OLIVERAS (R: ****4582*) el día 23/09/2026 con un certificado emitido por AC

OliverasBoixArquitectes

Bach
ARQUITECTES

ÍNDEX

01. MEMÒRIA
01.1. DADES GENERALS
01.2. INFORMACIÓ PRÈVIA
1.2.1. ANTECEDENTS
1.2.2. OBJECTE DEL PROJECTE
1.2.3. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI
1.2.4. PROGRAMA FUNCIONAL I SUPERFÍCIES

01.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1.3.1. DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI I COMPLEMENTS

02. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

03. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLÀNOLS

04. FITXES DE CARACTERÍSTIQUES
04.1. MOBILIARI I COMPLEMENTS
- Mobiliari estàndard
- Complements estàndard
- Mobiliari i complements infantils

05. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

06. ANNEX INFORMATIU ELEMENTS DESCRITS EN EL PROJECTE

MEMÒRIA 01

DADES GENERALS I AGENTS 01.1

Projecte:
“PROJECTE DE MOBILIARI D’UNA ESCOLA BRESSOL I UN EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES”

Emplaçament:
Passeig Fabra i Puig, 444. Parc Central de Nou Barris, Districte de Nou Barris, Barcelona.

Promotor:
BIM/SA - Ajuntament de Barcelona

Data Encàrrec:
28 de maig de 2021

Data Revisió:
juliol de 2026

Redactors:
UTE Bach Arquitectes - Oliveras Boix Arquitectes
[redacted]
Autors: Jaume Bach Núñez, Eugeni Bach Triadó, Núria Oliveras Boix i Jordi Oliveras Boix
[redacted]

INFORMACIÓ PRÈVIA 01.2

1.2.1. Antecedents

La Masia de Can Carreras, coneguda antigament com Mas Sala, es troba emplaçada dins del Parc Central de Nou Barris al barri de la Guineueta i al límit amb el barri de Can Peguera. L’edificació és de propietat municipal des de l’any 2006.

Actualment s'estan duent a terme les obres de construcció per a la seva transformació en un nou edifici d’equipaments de barri que constarà d’un Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i una Escola Bressol.

Es preveu que quan es realitzi el subministrament objecte del present projecte es disposi dels serveis d’alta.

1.2.2. Objecte del projecte

L'objecte del present projecte és la definició del mobiliari i equipament dels nous equipaments a la Masia de Can Carreres per tal de garantir la seva correcta integració en l'arquitectura i una òptima funcionalitat.

Comprèn els elements de mobiliari i els complements necessaris per a la funcionalitat de l’equipament, necessaris per al desenvolupament de l’activitat que s’hi preveu.

Emplaçament
Passeig Fabra i Puig, 444. Parc Central de Nou Barris, Districte de Nou Barris, Barcelona.

Referència cadastral

0477258DF3807E0001MG

1.2.3. Projectes complementaris i/o altres projectes

El projecte de l’edificació contenidora del subministrament és el:

“Projecte Executiu per a la construcció d’una Escola Bressol Municipal i un Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) a la Masia de Can Carreres, al Parc Central de Nou Barris, al Districte de Nou Barris de Barcelona”

Data: Novembre 2024

Promotor: BIMSA

Projectista:
UTE Bach Arquitectes - Oliveras Boix Arquitectes
[redacted]
Autors: Jaume Bach Núñez, Eugeni Bach Triadó, Núria Oliveras Boix i Jordi Oliveras Boix
[redacted]

1.2.3. Descripció de l’edifici

El projecte de construcció preserva la masia com l'únic volum visible del nou equipament i hi situa el programa complet de l'EAIA. L'Escola Bressol es desenvolupa soterrada, per sota de la masia.
L'accés a l'escola es resol a través d’una nova placeta deprimida a la qual s’accedeix a través d’una rampa. El pati de jocs se situa tangent al llac existent.

La proposta eleva lleugerament la cota del recorregut tangent a la façana principal de la masia per tal de permetre l'accés a peu pla i millorar la connexió amb el passeig Urrutia. Una nova passera de suau pendent que transcorre parcialment per damunt del llac resol el desnivell existent entre el parc i aquest carrer. L'àmbit situat al peu de les grades existents s'estén per damunt la coberta enjardinada de l'escola generant nous espais d’estada.

El resultat és un edifici que s'integra completament en el parc, millorant-ne la connectivitat i al mateix temps garantint la màxima funcionalitat d'ambdós equipaments.

Entorn i accessibilitat
El solar es troba situat entre els barris de La Guineueta i Can Peguera, al Districte de Nou Barris i dins el Parc Central de Nou Barris, prop de la confluència entre el passeigs d’Urrutia i Fabra i Puig. L'accés a l'edificació es produeix a través del parc bé accedint des del Carrer Marie Curie , bé des del passeig d’Urrutia.

Caldrà tenir en compte aquestes condicions en l'organització i planificació dels subministraments.

1.2.4. Programa funcional i superfícies

EAIA

El programa de l'EAIA se situa íntegrament a la masia repartit en dues plantes. L’accés es realitza per la façana sud est a través de la porta principal de la masia. A la PB s'hi situen els usos públics: recepció, sala d'espera i sales d'entrevistes. També l’arxiu i un petit grup de lavabos.
A la P1 s'hi situa l'àrea de treball intern i el despatx de direcció.

L’organització del programa segueix l'esquema tradicional de 3 crugies de l'estructura preexistent. Un nucli de serveis exempt situat a la crugia central acull les dependències que no necessiten llum

natural. La resta de programa gaudeix d'il·luminació i ventilació natural.

Dos cossos longitudinals externs adossats a les façanes nord est i sud oest resolen les circulacions verticals i els recorreguts interns de seguretat. Aquesta configuració permet accedir a qualsevol de les sales d'entrevista de la PB des de l'espai de treball intern sense haver de creuar els espais públics de circulació. Tots els espais d'ús públic i treball intern són adaptats/accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Els equips de producció de les instal·lacions se situen a la franja central del sota coberta, accessibles i amb bona ventilació a través del desnivell original de la coberta.

PLANTA BAIXA (P1 RESPECTE CONJUNT) **/ SUPERFÍCIES ÚTILS**

Codi	Espai	Superfície
19	Accés	4.63 m²
20	Recepció / Seguretat	11.27 m²
21	Sala d'espera	16.78 m²
22	Sanitaris usuaris	8.94 m²
23	Sales d'entrevistes individuals	34.42 m²
24	Sales d'entrevistes famílies	26.44 m²
25	Sala visites biològiques	13.21 m²
26	Arxiu	6.56 m²
27A	Vestidor	2.74 m²
27B	Neteja	3,35 m²
28	Magatzem	5.49 m²
C1	Circulacions públiques	51.88 m²
C2	Circulacions internes	5.33 m²
E1	Nucli comunicacions verticals	30.30 m²
E2	Escala d'ús intern	34.78 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL		**256.11 m²**
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA		**318.60 m²**

PLANTA PRIMERA (P2 RESPECTE CONJUNT) **/ SUPERFÍCIES ÚTILS**

Codi	Espai	Proposta
29	Sala de treball	151.98 m²
30	Sala de reunions	22.74 m²
31	Despatx responsable EAIA	7.98 m²
32	Sala de descans-office	10.03 m²
33	Sanitaris professionals	8.25 m²
E1	Nucli comunicacions verticals	16.54 m²
E2	Escala d'ús intern	4.87 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL		**222.40 m²**
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA		**272.89 m²**

ESCOLA BRESSOL

L'escola bressol, de 6 grups, es desenvolupa soterrada respecte la cota de superfície del parc i en un únic nivell. El projecte proposa l'accés a través d'una nova placeta amb caràcter de placeta amb caràcter d'avantsala, oberta i enjardinada en el perímetre, amb arribada en pendent suau i accessible.

A prop de l'accés, i sota el volum de la masia, se situen el vestíbul principal i els diversos serveis comuns i dependències d'adults: despatx de direcció, guarda cotxets, cuina, bugaderia, menjador adults, vestuari, etc.

A través d'un estratègic gir s'articula el cos de les aules, de manera que totes les aules i estances principals de l'escola donen directament al pati de jocs, ben orientat a sud, en un únic recinte, diàfan i proporcionat.

Un segon pati de menors dimensions i situat a la banda nord, permet la il·luminació natural de la SUM i establir una estratègia de ventilació creuada.

PLANTA SOTERRANI / SUPERFÍCIES ÚTILS

Codi	Espai	Superfície
01	Cuina i rebost	50.08 m²
02	Escombraries	12.53 m²
03	Menjador	24.85 m²
04	Bugaderia	14.00 m²
05	Direcció	17.39 m²
06	Guarda-cotxets	23.24 m²
07	Lavabo adaptat	5.10 m²
08	Magatzem pati	7.83 m²
09	Aula 0/1 anys	38.67 m²
10	Aula 1/2anys	48.77/unitat m²
11	Aula 2/3 anys	55.65/unitat m²
12	Vestuari	20.75 m²
13	Sala professors	29.73 m²
14	Sala usos múltiples	159.30+65.34 m²
15	Taller + Visites	34.86 m²
16	Instal·lacions	88.33 m²
17	Magatzem material escolar	15.50 m²
18	Traster	19.05 m²
19	Lavabo pati	5.56 m²
C1	Circulacions internes	15.36 m²
En	Cancell entrada	26.63 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL		**931.71 m²**
Ja	Pati	260.36 m²
PJa	Pati porxat	120.88 m²
PEn	Entrada porxada	26.94 m²
Pa1	Pati d'il·luminació 1 (computable)	36.36 m²
Pa1	Pati d'il·luminació 2 (computable)	15.61 m²
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA		**1223.64 m²**

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 01.3

El projecte s'ha dissenyat seguint els següents criteris funcionals i de disseny, tenint en compte les orientacions per part dels diversos agents:

- Tècnics de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona
- Tècnics del Consorci d'Educació de Barcelona
- Tècnics del Districte de Nou Barris
- Tècnics de BIMSA

S'ha cercat certa uniformitat en els diversos espais optant per materials i colors neutres que conviuen en harmonia amb els materials predominants a l'edifici que en el cas de l'EAIA és la fusta que constitueix la cara vista dels nous forjats així com els tancaments. En el cas de l'Escola Bressol el color predominant és el blanc i la fusta dels tancaments. En general s'ha optat per elements resistents, robustos, de fàcil manteniment i amb un disseny senzill i auster.

1.3.1. Descripció del mobiliari i complements

EAIA

Comprèn els elements de mobiliari i complements necessaris per a l'activitat del centre. Es correspon amb el capítol 01 del pressupost. Els diversos elements es troben agrupats en 3 subcapítols:

- Mobiliari estàndard (MS i MB)

- Mobiliari a mida (MME)
- Complements estàndard (C)

El futur EAIA de Can Carreres es tracta d'un equipament petit en què cal garantir el màxim aprofitament i flexibilitat dels diversos espais. S'ha cercat doncs la màxima flexibilitat i homogeneïtat en els diversos elements de mobiliari.

Per part de l'Àrea de Drets Socials hi ha la premissa de cercar la màxima uniformitat en el mobiliari de tots els centres d'aquest tipus.

La major part del mobiliari és de tipus estàndard, exceptuant les ales batents dels despatxos d'entrevistes individuals que són a mida per a cada espai. També l'armari prestatgeria situat a la recepció i l'armari encastat del despatx de direcció són elements de mobiliari fet a mida.

Mobiliari estàndard (MS)
Pel que fa al mobiliari estàndard les característiques dels elements principals són les següents:

Taules (MST)
S'han escollit taules amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. L'estructura és de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. L'alçada de les taules és de 74 cm. En general les taules de treball són individuals de 80x140 (MST 11). Les taules inclouen kit d'electrificació amb tapa abatible i safata inferior.

Les que estan de cara al públic són de 80x160 i incorporen faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc (MST 01').

Es preveuen les següents tipologies de taules:

- MST 01, Taula rectangular de 80x160x74
- MST 02, Ala de 60x80x74h
- MST 03, Taula circular de diàm 116 cm
- MST 04, Taula de reunions multilloc 120x450x74h
- MST 07, Taula circular de diàm 100 cm
- MST 08, Tauleta baixa auxiliar
- MST 09, Taula alta circular de diàm 60 cm
- MST 10, Taula rectangular de 80x180x74 amb faldó
- MST 11, Taula rectangular de 80x140x74

Seients (MSS)
S'han escollit cadires amb carcassa monocasc de polipropilè injectat. L'estructura és metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Hi ha diverses versions, totes de la mateixa família, en funció de l'espai on es troben ubicades:

- MSS 01, Cadira apilable amb braços
- MSS 02, Bancada 4 cadires amb braços amb seient entapissat
- MSS 03, Cadira apilable sense braços
- MSS 06, Cadira alta

A banda de les cadires tipus trobem els següents seients:

- MSS 04, Cadira operativa amb braços
- MSS 05, Sofà de dues places
- MSS 07, Butaqueta de polipropilè

Armaris i bucs (MSE)
Són metàl·lics lacats en color blanc RAL 9016, amb portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies. Inclouen tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estan equipats amb prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes. Es preveuen les següents variants:

- MSE 01, Buc de tres calaixos amb rodes
- MSE 02, Armari baix 80x45x70
- MSE 02', Armari baix 80x45x70 amb sobre superior
- MSE 03, Armari alt 80x45x200
- MSE 04, Armari alt 100x45x200
- MSE 08, Moble baix TV

Als plànols de planta apareixen grafiats i codificats els diversos elements de mobiliari previstos en cada espai.

A les Fitxes de característiques apareixen detallades les dimensions i característiques de cadascun d'ells.

Complements estàndard (C)
Als plànols de planta apareixen grafiats i codificats els diversos complements previstos en cada espai.

A les Fitxes de característiques apareixen detallades les dimensions i característiques de cadascun d'ells.

Els complements previstos són els següents:

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 08_Penjadors carpetes interiors armaris
C 09_Unitats connexions elèctriques
C 10_Cables prolongadors xarxa
C 11_TV plana de 65"
C 12_Paperera xapa perforada
C13_Vitrina cartellera
C14_Suport porta triptics
C15_Penjador de paret 4 ganxos
C16_Barra de so
C17_Suro per penjar
C18_TV plana de 43"

CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina

CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x16
CI 05_Armari neteja

CC 02_Microones lliure instal·lació
CC 03_Frigorífic alt sense congelador
CC 04_Coberter calaix
CC 05_Estoretes calaix

Mobiliari a mida (MME)
En el cas dels Mobles a mida les seves característiques es descriuen a les planilles i plànols de detall. Els elements previstos són els següents:

MME 01_Ala batent
MME 02_Armari+prestatgeria
MME 03_Armari despatx

ESCOLA BRESSOL

Comprèn els elements de mobiliari i complements necessaris per a l'activitat del centre. Es correspon amb el capítol 02 del pressupost. Els diversos elements es troben agrupats en 2 subcapítols:

- Mobiliari estàndard (MS, MB) i complements (C, MBC)
- Mobiliari a mida (MMB)

Mobiliari i complements estàndard (MS, C, MB, MBC)

A l'igual que a l'EAIA, s'ha cercat la màxima flexibilitat i homogeneïtat en els diversos elements de mobiliari.

Mobiliari estàndard tipus "oficina" (MST, MSS, MSE)
En el cas dels complements i els elements de mobiliari de tipus "oficina" (cadires, taules, armaris) situats a les dependències d'adults (despatx de direcció, sala de mestres, vestuari, etc.) s'ha tendit a cercar la uniformitat amb el mobiliari de l'EAIA per tal de facilitar les comandes i el subministrament. Són els següents:

Taules (MST)
- MST 01', Taula individual 80x160 amb faldó
- MST 02, Ala de 60x80x74h
- MST 03, Taula circular de diàm 116 cm
- MST 04, Taula multilloc 120x240x74h
- MST 05, Taula multilloc 80x360x74h

Seients (MSS)
- MSS 01, Cadira apilable amb braços
- MSS 03, Cadira apilable sense braços
- MSS 04, Cadira operativa amb braços

Armaris i bucs (MSE)
- MSE 01, Buc de tres calaixos amb rodes
- MSE 05, Armari alt amb portes 80x42x198
- MSE 06, Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors 80x42x198
- MSE 07, Armari baix amb portes 100x43x110

Complements estàndard
S'ha tendit a cercar la uniformitat amb els complements de l'EAIA per tal de facilitar les comandes i el subministrament. Als plànols de planta apareixen grafiats i codificats els diversos complements previstos en cada espai.

A les Fitxes de característiques apareixen detallades les dimensions i característiques de cadascun d'ells.

Els elements previstos són els següents:

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 06_Pissarra blanca portàtil
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 12_Paperera xapa perforada

CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina

CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02_Taquilla 1 porta
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x160

CC 01_Frigorífic sotaencimera integrable

Mobiliari estàndard infantil i complements infantils (MBT, MBS, MBC, MBP)
Per part del Consorci d'Educació de Barcelona hi ha també la premissa de cercar la màxima uniformitat en el mobiliari de totes les escoles bressol de la ciutat. Els elements de mobiliari i complements infantils han de complir amb uns estàndards molt determinats pel que fa a materials, geometria i seguretat per tal de donar resposta a les necessitats específiques dels infants.

En general el material predominant en els mobles i complements de l'Escola Bressol és la fusta, ja sigui massissa de pi o a base de taulers contralaminats de pi, pollancre, o bedoll. Tots els elements estan envernissats amb vernís ecològic a l'aigua i els cantells són arrodonits amb radi 10.

Als plànols de planta apareixen grafiats i codificats els diversos elements de mobiliari i complements per espais.

A les Fitxes de característiques apareixen detallades les dimensions i característiques de cadascun d'ells. En molts casos es fa referència a les normatives específiques que s'han de complir.

Els elements previstos són els següents:

Taules (MBT)
MBT 01_Taula camilla de bedoll
MBT 02_Taula holandesa 220x100x75
MBT 03_Taula quadrada 80x80x41
MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47
MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36
MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41
MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47
MBT 06_Taula rectangular 120x80x47
MBT 07_Taula abatible 150x70x41
MBT 07'_Taula abatible 150x70x47

Seients (MBS)
MBS 01_Cadira de modista
MBS 02_Cadireta tres postures
MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot
MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)
MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes
MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm
MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm

MBS 07_Banc 110x29x27
MBS 08_Butaca de vimet

Complements infantils (MBC)

MBC 01_Barana mòbil de barrots
MBC 02_Calaix amb separació
MBC 03_Calaix mòbil
MBC 04_Cavallet de pintura
MBC 05_Caixa de llum
MBC 06_Taula de llum
MBC 07_Carro per manipular
MBC 08_Marc taula experimentació
MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic
MBC 10_Taulell divisori sense fons
MBC 10'_Taulell divisori
MBC 11_Mirall estàndard 100x80
MBC 12_Barra d'alçar-se
MBC 13_Canviador pikler
MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons
MBC 15_Mirall inclinat pica
MBC 16_Bressol baix
MBC 17_Matalàs bressol
MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol
MBC 19_Coixí
MBC 20_Matalàs de relaxació
MBC 20'_Funda matalàs de relaxació
MBC 21_Matalàs de canvi
MBC 22_Dau de menuts
MBC 23_Cortina dormitori
MBC 24_Moble divisori amb porta
MBC 25_Tarima de joc
MBC 26_Tapa vàter
MBC 27_Matalàs de dormir
MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir
MBC 29_Triangle pikler
MBC 30_Rampa pikler 120
MBC 31_Rampa pikler 160
MBC 32_Mòdul cuineta: cuina
MBC 33_Mòdul cuineta: nevera
MBC 34_Mòdul cuineta: pica
MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta
MBC 36_Mòdul Massana: escala
MBC 37_Mòdul Massana: rampa
MBC 38_Mòdul Massana: tarima
MBC 39_Calaix de disfresses
MBC 40_Mirall tríptic
MBC 41_Mòdul de joc interior
MBC 42_Balancí
MBC 43_Escala tobogan de bedoll
MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables
MBC 45_Conjunt motricitat caminants
MBC 46_Conjunt motricitat lactants
MBC 47_Barra penjar corre-passadissos

Jocs exteriors pati (MBP)

MBP 01_Barana exterior mòbil
MBP 02_Estructura de joc exterior
MBP 03_Túnel grimpador petit
MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala
MBP 05_Taula de sorra
MBP 06_Jardineres de fusta exterior
MBP 07_Sorral sense fons
MBP 08_Lona per a sorral
MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats
MBP 10_Taula de manipulació exterior
MBP 11_Ziga zaga tarimes
MBP 12_Cuineta exterior
MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta

Mobiliari a mida (MMB)

En el cas dels Mobles a mida (MM) les seves característiques es descriuen a les planilles i plànols de detall.
Els elements previstos són els següents:

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors
MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors
MMB 05_Buc sabates 3 m
MMB 06_Buc sabates 4 m
MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles
MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13p)
MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20p)
MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)
MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles (1-2 anys)
MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)
MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2)
MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3)
MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt
MMB 14_Barana exterior lactants

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 02.1

El present Plec de Condicions Generals juntament amb la descripció de les característiques i requeriments dels diversos elements contingudes a les corresponents Fitxes de Característiques i Documentació Gràfica, constitueixen el Plec de Condicions Tècniques del present projecte de mobiliari i equipament que forma part de la documentació contractual en cas de licitació. Té com a finalitat regular l'execució del contracte fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles.

En cas de duplicitat o contradicció, entre el present plec i el Plec de Condicions del contracte elaborat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, com a Poder Adjudicador no administració pública responsable, s'estarà al que determini aquest últim, i sempre d'acord amb la normativa de contractació pública aplicable.

El present projecte consta dels següents documents:
MEMÒRIA
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLÀNOLS
FITXES DE CARACTERÍSTIQUES
AMIDAMENTS I PRESSUPOST
ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS AL PROJECTE

Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al Contracte i que són d'obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades.

En cas de contradicció entre els Plànols, el Pressupost i les Prescripcions Tècniques, preval allò descrit en aquestes darreres, de no ser que la Direcció Facultativa (supervisió del subministrament) opini el contrari. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. La DF podrà establir la primacia de validesa de cada document en cada cas concret.

Durant el transcurs de l'execució del contracte la Direcció Facultativa, com a supervisora del subministrament, aportarà segons el seu criteri els detalls i aclariments que complementin aspectes del projecte. Les seves ordres i instruccions s'incorporaran al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.

Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols que formen el pressupost.

Per a una major claredat en la definició del mobiliari, algunes partides tenen una codificació que correspon a la indicada en els plànols. Caldrà mantenir aquesta codificació en les ofertes.

Els preus de l'oferta s'especificaran per partida.

Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

SOBRE ELS COMPONENTS

Tots els elements hauran d'acomplir necessàriament amb els requeriments i les característiques tècniques, funcionals, materials i estètiques descrites a les Fitxes de Característiques (excloses marques i models).

Tots els equips o productes que pertanyin a un dels grups regulats per directiva europea hauran de tenir marcatge CE. També caldrà garantir que han estat adquirits a través de distribuïdor autoritzat pel fabricant i que per tant gaudeixen de garantia i assistència postvenda en àmbit nacional. Tots hauran de quedar perfectament instal·lats i en correcte funcionament.

Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la. Aquesta documentació comprendrà els següents documents:
a) els documents d'origen, full de subministrament.
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física.
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

SOBRE L'EXECUCIÓ

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.


Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació dels justificants pertinents.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la supervisió del subministrament (DF) abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la DF els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i/o tapisseria abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color, teixit o acabat que la DF estimi necessàries.

El termini d'execució previst és de 12 setmanes, d'acord amb els terminis de fabricació d'alguns dels equips a subministrar.

Barcelona, setembre de 2026

UTE Bach Arquitectes - Oliveras Boix Arquitectes

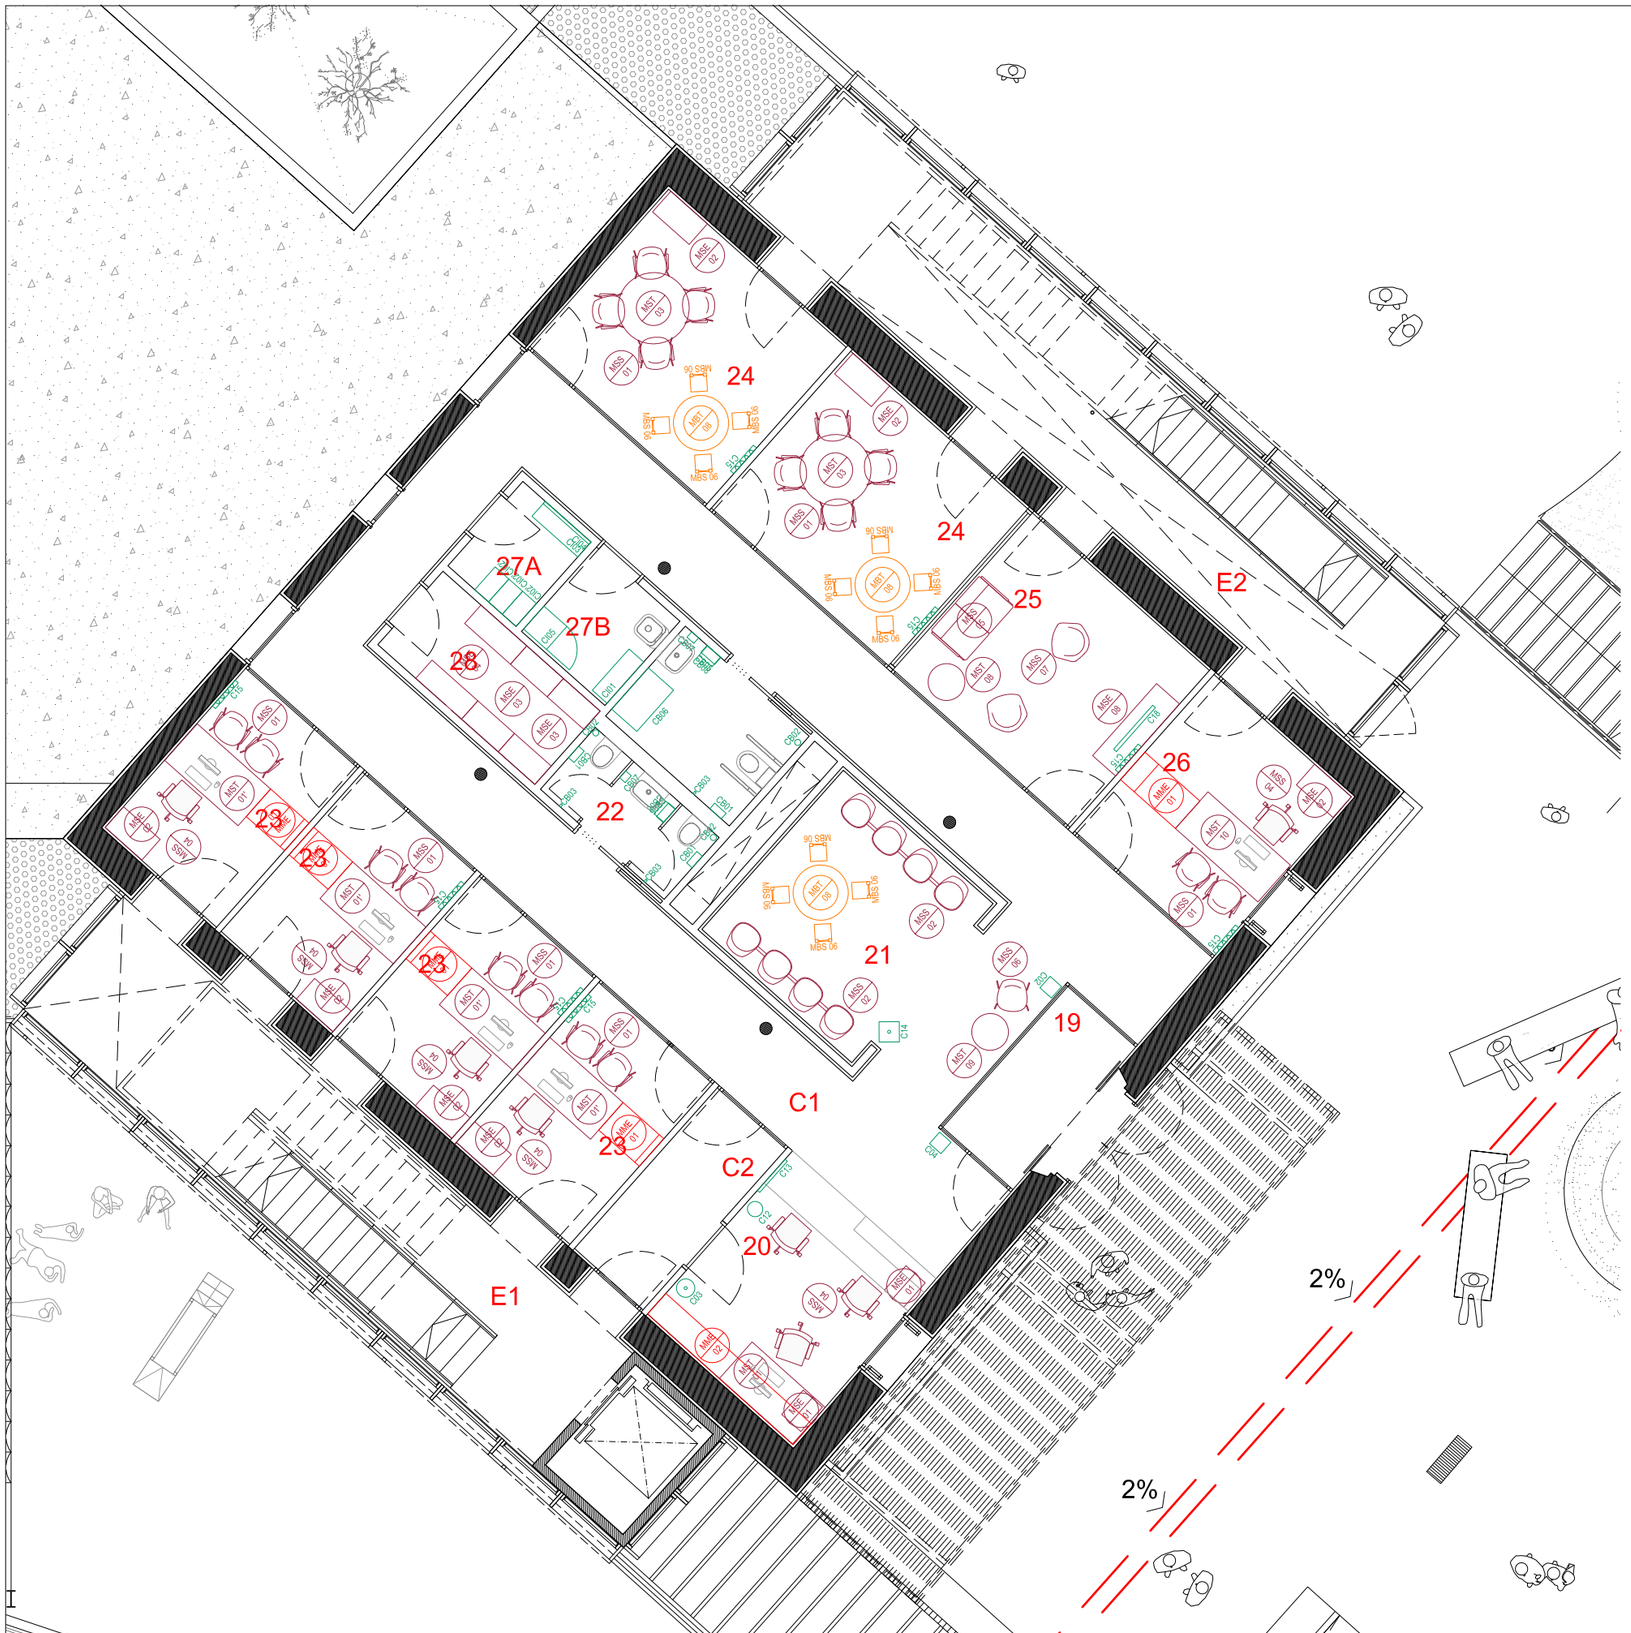

ESTÀNDARD - TAULES

MST 01_Taula 80x160x74h
MST 01'_Taula 80x160x74h amb faldó
MST 02_Ala 60x80x74h
MST 03_Taula circular diàm 116
MST 04_Taula de reunions 120x450x74h
MST 07_Taula circular diàm 90
MST 08_Tauleta baixa auxiliar
MST 09_Tauleta alta
MST 10_Taula 80x180x74h amb faldó
MST 11_Taula 80x140x74h

ESTÀNDARD - EMMAGATZEMATGE

MSE 01_Buc de 3 calaixos amb rodes
MSE 02_Armari baix 80x45x70h
MSE 02'_Armari baix 80x45x70h amb sobre superior
MSE 03_Armari alt arxiu 80x45x200h
MSE 04_Armari alt arxiu 100x45x200h
MSE 08_Moble baix per a TV

ESTÀNDARD - SEIENTS

MSS 01_Cadira apilable amb braços
MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços seient entapissat
MSS 03_Cadira apilable sense braços
MSS 04_Cadira operativa amb braços
MSS 05_Sofa de dues places
MSS 06_Cadira alta
MSS 07_Butaqueta

INFANTIL

MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm

COMPLEMENTS I ELECTRODOMÈSTICS

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 08_Penjadors carpetes interiors armaris
C 09_Unitats connexions elèctriques
C 10_Cables prolongadors xarxa
C 11_TV plana de 65"
C 12_Paperera xapa perforada
C13_Vitrina cartellera
C14_Suport porta triptics
C15_Penjador de paret 4 ganxos
C16_Barra de so
C17_Suro per penjar
C18_TV plana de 43"
CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina
CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x16
CI 05_Armari neteja
CC 02_Microones lliure instal·lació
CC 03_Frigorific alt sense congelador
CC 04_Coberter calaix
CC 05_Estoretes calaix

MOBLES A MIDA

MME 01_Ala batent
MME 02_Armari+prestatgeria
MME 03_Armari despatx

EAIA : PLANTA PRIMERA / SUPERFÍCIES ÚTILS

Codi	Espai	Programa	Poposta
19	Accés	4,50 m²	4.63 m²
20	Recepció / Seguretat	12,50 m²	11.27 m²
21	Sala d'espera	13,50 m²	16.78 m²
22	Sanitaris usuaris	19,50 m²	8.94 m²
23	Sala d'entrevistes individuals	36,40 m²	34.42 m²
24	Sala d'entrevistes famílies	30,00 m²	26.44 m²
25	Sala visites biològiques	15,00 m²	13.21 m²
26	Sala d'entrevistes individuals	15,00 m²	10.34 m²
27A	Vestidor	3,00 m²	2.74 m²
27B	Neteja	3,00 m²	3.35 m²
28	Arxiu	6,00 m²	5.49 m²
C1	Circulacions públiques	-	51.88 m²
C2	Circulacions internes	-	5.33 m²
E1	Nucli comunicacions verticals	-	30.30 m²
E2	Escala d'ús intern	-	34.78 m²
SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL		158.40 m²	259.89 m²
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA			318.60 m²

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA
ORIOL BONET
MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE
UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES
A1
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 0,5 1 2
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTES MOBILIARI
EAIA - PLANTA BAIXA
MOBILIARI I COMPLEMENTS

NOM FITXER CTB:
a3-PLOTWINM_Barch.ctb

NOM FITXER:
DG.0.5.5.2 - Plantes PR.dwg

PLÀNOL NÚM.
01

FULL 01 DE 18



ESTÀNDARD - TAULES

MST 01_Taula 80x160x74h
MST 01'_Taula 80x160x74h amb faldó
MST 02_Ala 60x80x74h
MST 03_Taula circular diàm 116
MST 04_Taula de reunions 120x450x74h
MST 07_Taula circular diàm 90
MST 08_Tauleta baixa auxiliar
MST 09_Tauleta alta
MST 10_Taula 80x180x74h amb faldó
MST 11_Taula 80x140x74h

ESTÀNDARD - EMMAGATZEMATGE

MSE 01_Buc de 3 calaixos amb rodes
MSE 02_Armari baix 80x45x70h
MSE 02'_Armari baix 80x45x70h amb sobre superior
MSE 03_Armari alt arxiu 80x45x200h
MSE 04_Armari alt arxiu 100x45x200h
MSE 08_Moble baix per a TV

ESTÀNDARD - SEIENTS

MSS 01_Cadira apilable amb braços
MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços seient entapissat
MSS 03_Cadira apilable sense braços
MSS 04_Cadira operativa amb braços
MSS 05_Sofa de dues places
MSS 06_Cadira alta
MSS 07_Butaqueta

INFANTIL

MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm

COMPLEMENTS I ELECTRODOMÈSTICS

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 08_Penjadors carpetes interiors armaris
C 09_Unitats connexions elèctriques
C 10_Cables prolongadors xarxa
C 11_TV plana de 65"
C 12_Paperera xapa perforada
C13_Vitrina cartellera
C14_Suport porta triptics
C15_Penjador de paret 4 ganxos
C16_Barra de so
C17_Suro per penjar
C18_TV plana de 43"
CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina
CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x16
CI 05_Armari neteja
CC 02_Microones lliure instal·lació
CC 03_Frigorific alt sense congelador
CC 04_Coberter calaix
CC 05_Estoretes calaix

MOBLES A MIDA

MME 01_Ala batent
MME 02_Armari+prestatgeria
MME 03_Armari despatx

EAIA : PLANTA SEGONA / SUPERFÍCIES ÚTILS

Codi	Espai	Programa	Poposta
29	Sala de treball	150,00 m²	152.24 m²
30	Sala de reunions	32,40 m²	22.74 m²
31	Despatx responsable EAIA	15,00 m²	10.03 m²
32	Sala de descans-office	15,00 m²	7.98 m²
33	Sanitaris professionals	19,50 m²	8.25 m²
E1	Nucli comunicacions verticals	-	16.54 m²
E2	Escala d'ús intern	-	4.87 m²
SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL		231.90 m²	222.66 m²
		0.00	
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA			272.89 m²

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals
BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA
ORIOL BONET
MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE
UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES


ESCALES
A1
A3 1:100
0 0,5 1 2
ORIGINALS A1 GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTES MOBILIARI
EAIA - PLANTA PRIMERA
MOBILIARI I COMPLEMENTS

NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb
NOM FITXER: DG.0.5.2 - Plantes PR.dwg

PLÀNOL NÚM. 02
FULL 02 DE 18

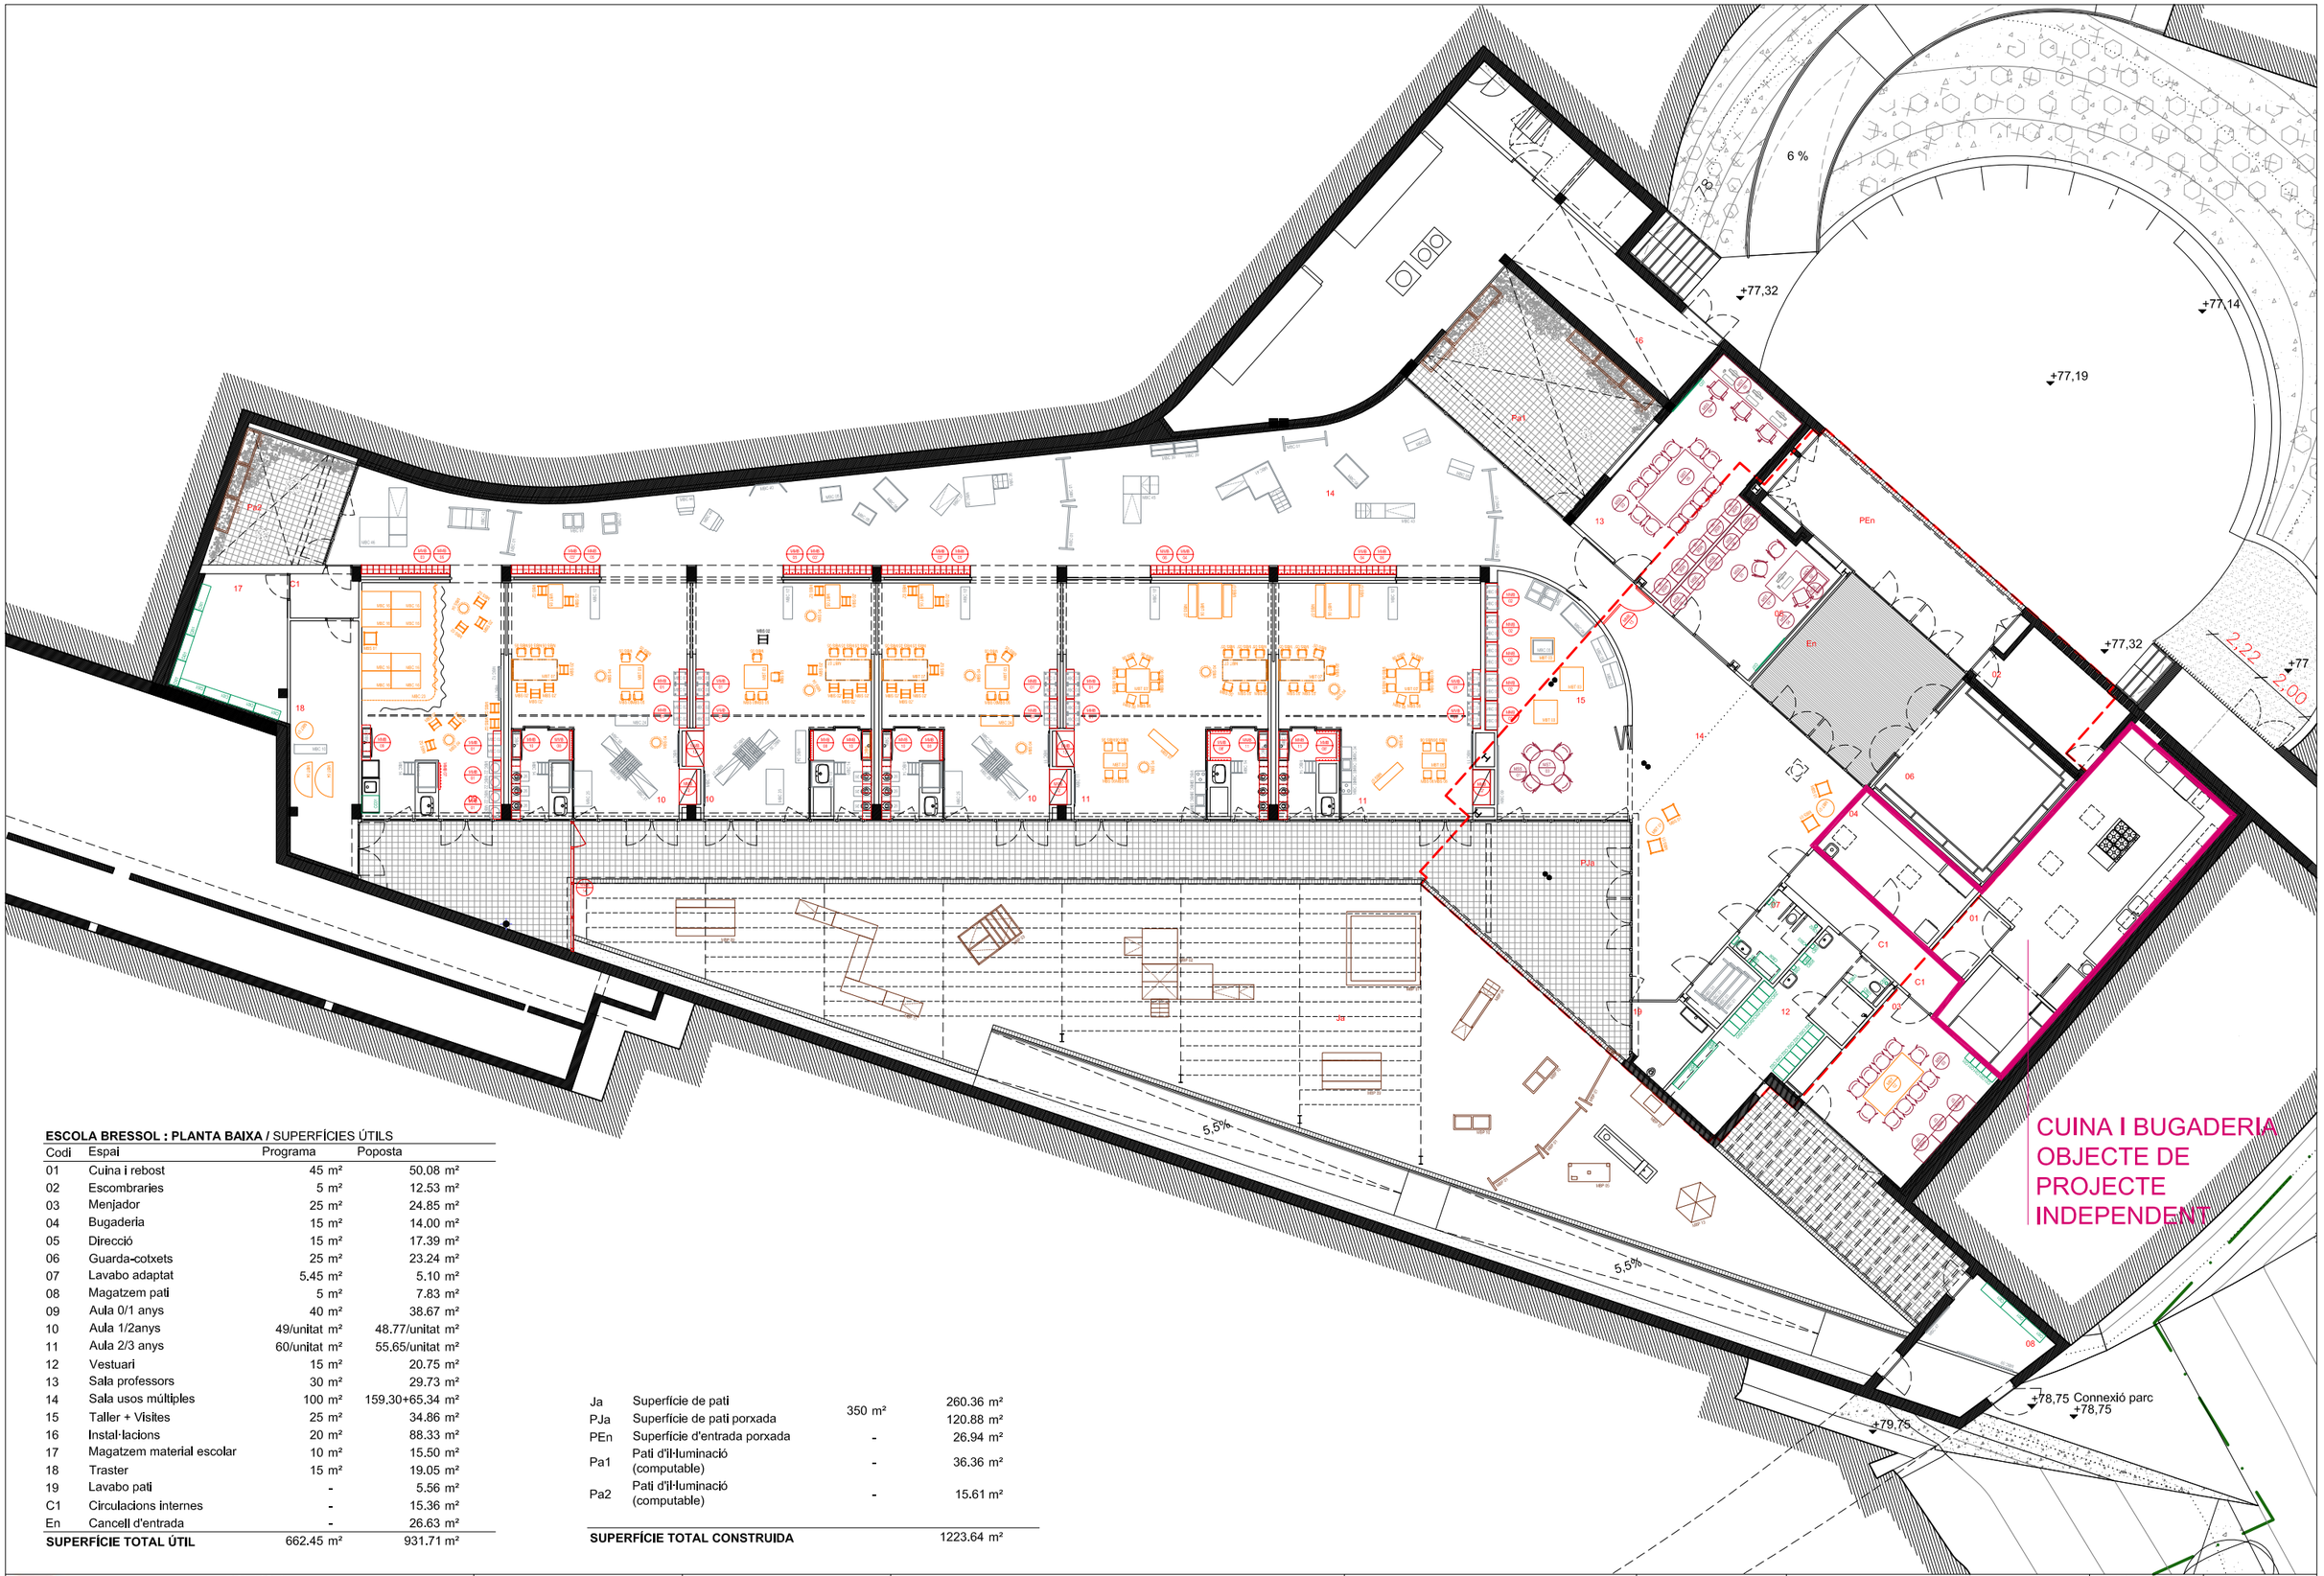

ESCOLA BRESSOL : PLANTA BAIXA / SUPERFÍCIES ÚTILS

Codi	Espai	Programa	Poposta
01	Cuina i rebost	45 m²	50.08 m²
02	Escombraries	5 m²	12.53 m²
03	Menjador	25 m²	24.85 m²
04	Bugaderia	15 m²	14.00 m²
05	Direcció	15 m²	17.39 m²
06	Guarda-cotxets	25 m²	23.24 m²
07	Lavabo adaptat	5.45 m²	5.10 m²
08	Magatzem pati	5 m²	7.83 m²
09	Aula 0/1 anys	40 m²	38.67 m²
10	Aula 1/2anys	49/unitat m²	48.77/unitat m²
11	Aula 2/3 anys	60/unitat m²	55.65/unitat m²
12	Vestuari	15 m²	20.75 m²
13	Sala professors	30 m²	29.73 m²
14	Sala usos múltiples	100 m²	159.30+65.34 m²
15	Taller + Visites	25 m²	34.86 m²
16	Instal·lacions	20 m²	88.33 m²
17	Magatzem material escolar	10 m²	15.50 m²
18	Traster	15 m²	19.05 m²
19	Lavabo pati	-	5.56 m²
C1	Circulacions internes	-	15.36 m²
En	Cancell d'entrada	-	26.63 m²
SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL		662.45 m²	931.71 m²

Ja	Superfície de pati	350 m²	260.36 m²
PJa	Superfície de pati porxada		120.88 m²
PEn	Superfície d'entrada porxada	-	26.94 m²
Pa1	Pati d'il·luminació (computable)	-	36.36 m²
Pa2	Pati d'il·luminació (computable)	-	15.61 m²
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA			1223.64 m²

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA
ORIOL BONET
MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE
UTE BACH ARQUITECTES +
OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES
A1
A3 1:200
ORIGINALS A1
0 1 2 4
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2026


NOM DEL PLÀNOL:
PLANTES MOBILIARI
ESCOLA BRESSOL - PLANTA GENERAL MOBILIARI I COMPLEMENTS

NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb

NOM FITXER: DG.6.5.2 - Plantes PR.dwg

PLÀNOL NÚM. 03

FULL 03 DE 18

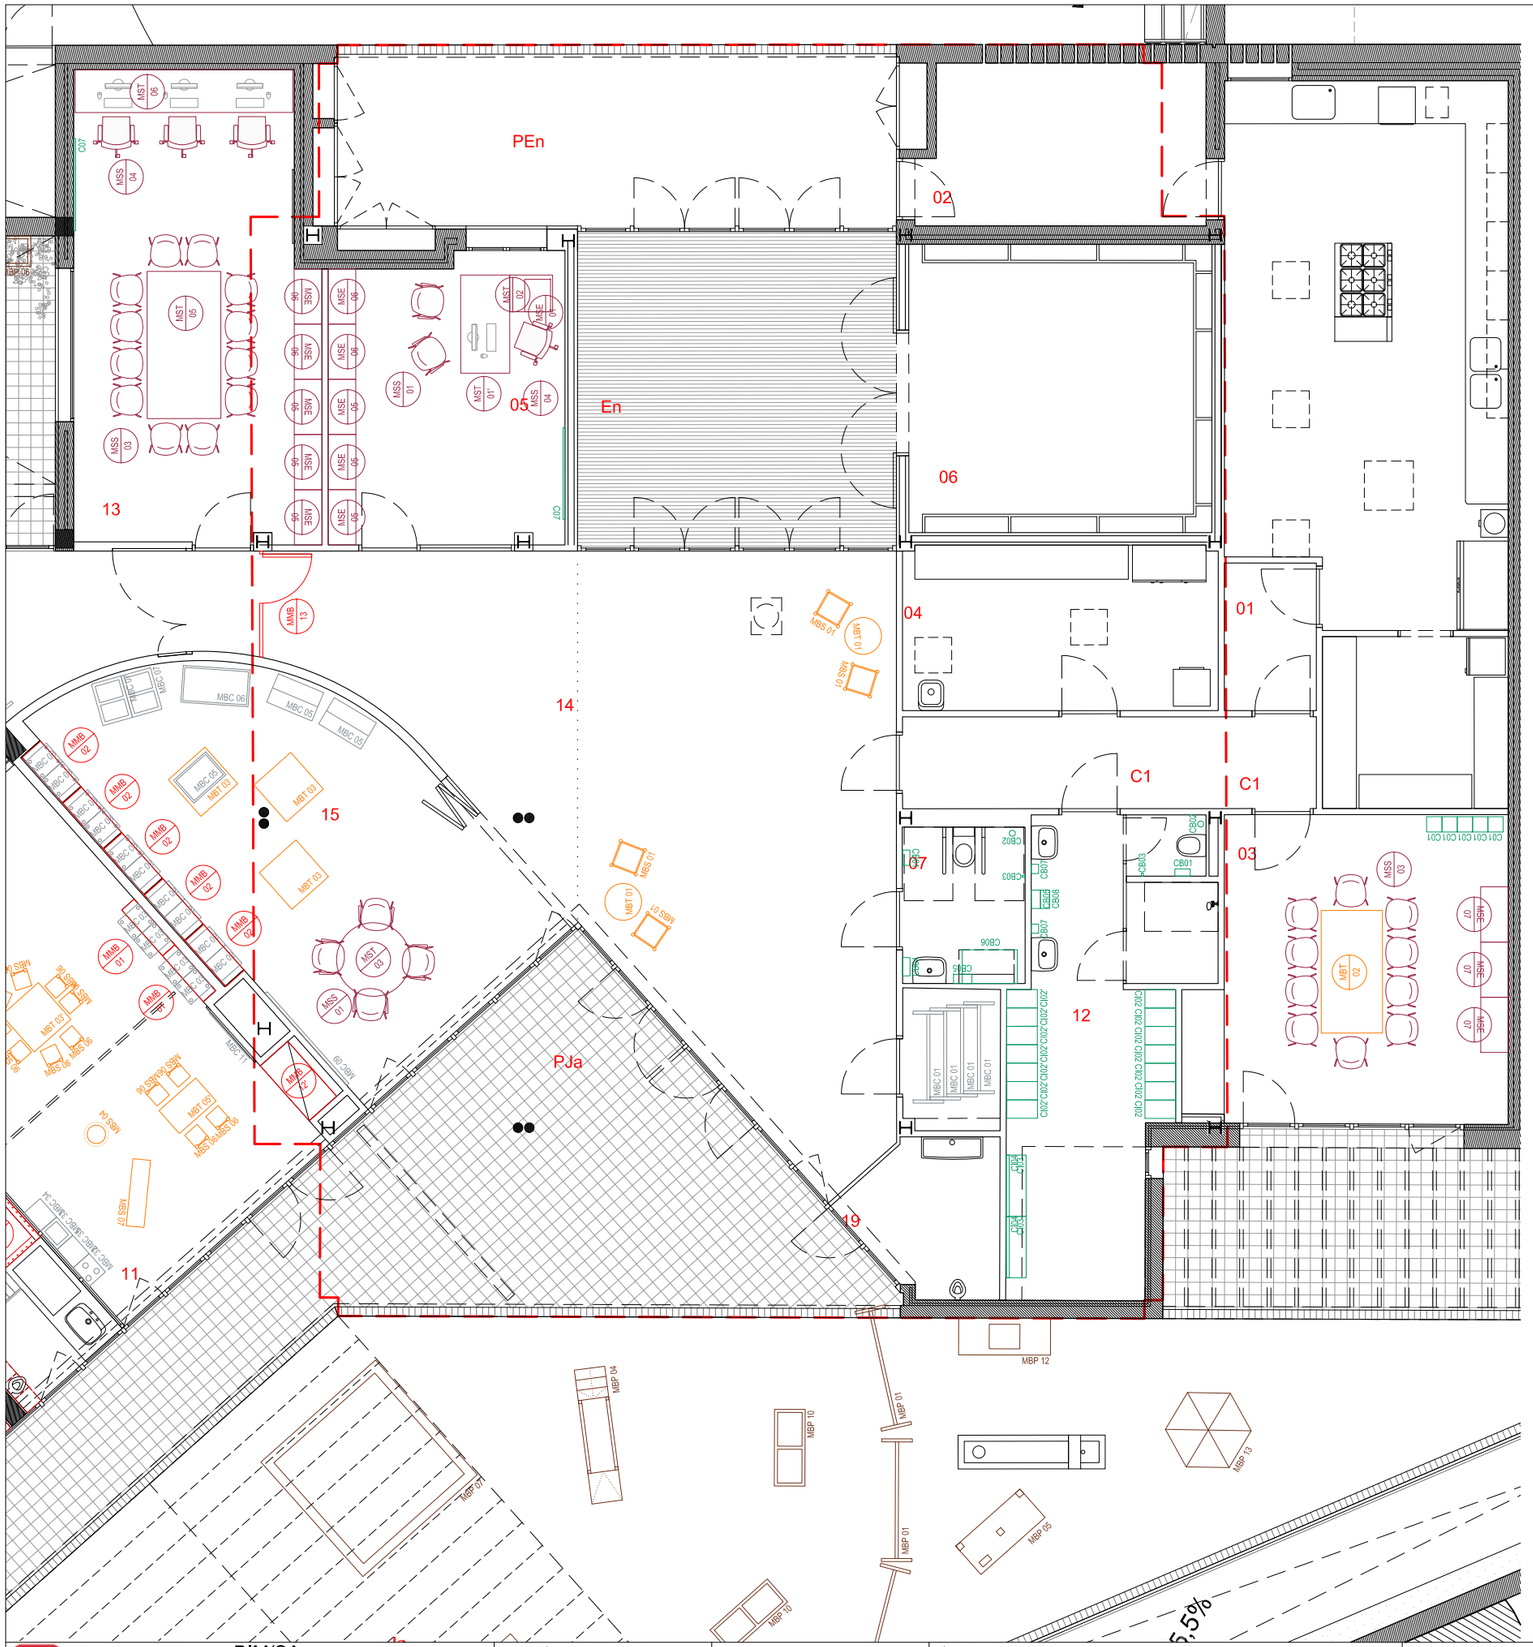

ESTÀNDARD - TAULES

MST 01_Taula 80x160x74h
MST 02_Ala 60x70x74h
MST 03_Taula circular diàm 116
MST 05_Taula 120x240x74h
MST 06_Taula 70x355x74h

ESTÀNDARD - EMMAGATZEMATGE

MSE 01_Buc de 3 calaixos amb rodes
MSE 05_Armari alt amb portes
MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors
MSE 07_Armari baix amb portes

ESTÀNDARD - SEIENTS

MSS 01_Cadira apilable amb braços
MSS 03_Cadira apilable sense braços
MSS 04_Cadira operativa amb braços

COMPLEMENTS I ELECTRODOMÈSTICS

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 06_Pissarra blanca portàtil
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 12_Paperera xapa perforada
CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina
CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02_Taquilla 1 porta
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x160
CC 01_Frigorífic sotaencimera integrable

INFANTIL - TAULES

MBT 01_Taula camilla de bedoll
MBT 02_Taula holandesa 220x100x75
MBT 03_Taula quadrada 80x80x41
MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47
MBT 04_Taula mitja lluna diàm 120x36
MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41
MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47
MBT 06_Taula rectangular 120x80x47
MBT 07_Taula abatible 150x70x41
MBT 07'_Taula abatible 150x70x47

INFANTIL - SEIENTS

MBS 01_Cadira de modista
MBS 02_Cadireta tres postures
MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot
MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)
MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes
MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm
MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm
MBS 07_Banc 110x29x27
MBS 08_Butaca de vimet

INFANTIL - MOBLES A MIDA

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors
MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors
MMB 05_Buc sabates 3 m
MMB 06_Buc sabates 4 m
MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles
MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13p)
MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20p)
MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)
MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles (1-2 anys)
MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)
MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2)
MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3)
MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt
MMB 14_Barana exterior lactants

INFANTIL - COMPLEMENTS

MBC 01_Barana mòbil de barrots
MBC 02_Calaix amb separació
MBC 03_Calaix mòbil
MBC 04_Cavallet de pintura
MBC 05_Caixa de llum
MBC 06_Taula de llum
MBC 07_Carro per manipular
MBC 08_Marc taula experimentació
MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic
MBC 10_Taulell divisori sense fons
MBC 10'_Taulell divisori
MBC 11_Mirall estàndard 100x80
MBC 12_Barra d'alçar-se
MBC 13_Canviador pikler
MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons
MBC 15_Mirall inclinat pica
MBC 16_Bressol baix
MBC 17_Matalàs bressol
MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol
MBC 19_Coixí
MBC 20_Matalàs de relaxació
MBC 20'_Funda matalàs de relaxació
MBC 21_Matalàs de canvi
MBC 22_Dau de menuts
MBC 23_Cortina dormitori
MBC 24_Moble divisori amb porta
MBC 25_Tarima de joc
MBC 26_Tapa vàter
MBC 27_Matalàs de dormir
MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir
MBC 29_Triangle pikler
MBC 30_Rampa pikler 120
MBC 31_Rampa pikler 160
MBC 32_Mòdul cuineta: cuina
MBC 33_Mòdul cuineta: nevera
MBC 34_Mòdul cuineta: pica
MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta
MBC 36_Mòdul Massana: escala
MBC 37_Mòdul Massana: rampa
MBC 38_Mòdul Massana: tarima
MBC 39_Calaix de disfresses
MBC 40_Mirall tríptic
MBC 41_Mòdul de joc interior
MBC 42_Balancí
MBC 43_Escala tobogan de bedoll
MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables
MBC 45_Conjunt motricitat caminants
MBC 46_Conjunt motricitat lactants
MBC 47_Barra penjar corre-passadissos

INFANTIL - JOCS PATI

MBP 01_Barana exterior mòbil
MBP 02_Estructura de joc exterior
MBP 03_Túnel grimpador petit
MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala
MBP 05_Taula de sorra
MBP 06_Jardineres de fusta exterior
MBP 07_Sorral sense fons
MBP 08_Lona per a sorral
MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats
MBP 10_Taula de manipulació exterior
MBP 11_Ziga zaga tarimes
MBP 12_Cuineta exterior
MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA
ORIOL BONET
MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE
UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES
A1
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 0,5 1 2
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2026


NOM DEL PLÀNOL:
PLANTES MOBILIARI
ESCOLA BRESSOL - VESTÍBUL I DEPENDÈNCIES ADULTS
MOBILIARI I COMPLEMENTS

NOM FITXER CTB:
a3-PLOTWINM_Barch.ctb

NOM FITXER:
DG.0.5.2 - Plantes PR.dwg

PLÀNOL NÚM.
04

FULL 04 DE 18

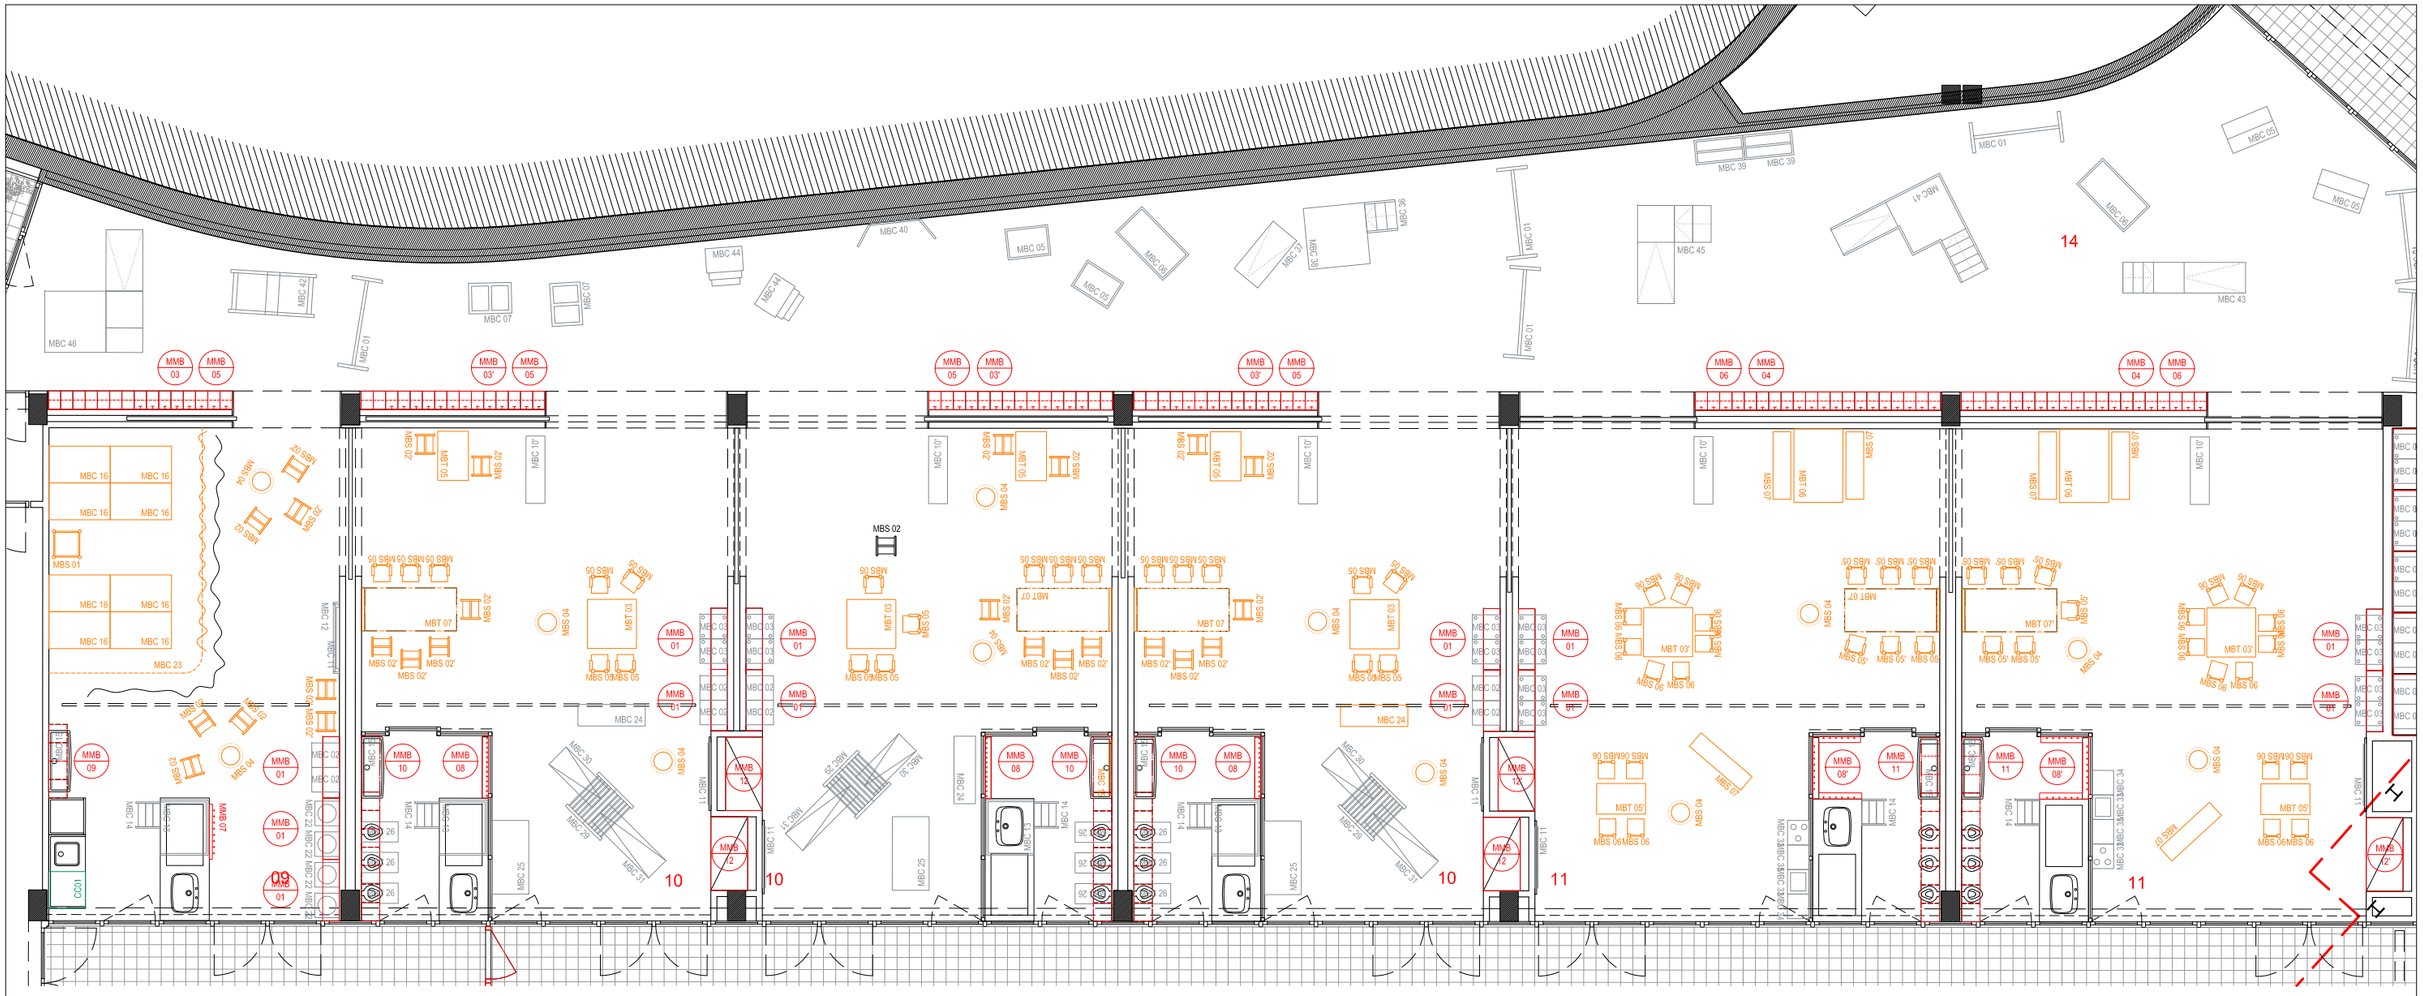

COMPLEMENTS I ELECTRODOMÈSTICS

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 06_Pissarra blanca portàtil
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 12_Paperera xapa perforada
CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina
CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02_Taquilla 1 porta
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x160
CC 01_Frigorific sotaencimera integrable

INFANTIL - TAULES

MBT 01_Taula camilla de bedoll
MBT 02_Taula holandesa 220x100x75
MBT 03_Taula quadrada 80x80x41
MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47
MBT 04_Taula mitja lluna diàm 120x36
MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41
MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47
MBT 06_Taula rectangular 120x80x47
MBT 07_Taula abatible 150x70x41
MBT 07'_Taula abatible 150x70x47

INFANTIL - SEIENTS

MBS 01_Cadira de modista
MBS 02_Cadireta tres postures
MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot
MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)
MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes
MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm
MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm
MBS 07_Banc 110x29x27
MBS 08_Butaca de vimet

INFANTIL - MOBLES A MIDA

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors


INFANTIL - MOBLES A MIDA

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors
MMB 05_Buc sabates 3 m
MMB 06_Buc sabates 4 m
MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles
MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13p)
MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20p)
MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)
MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles (1-2 anys)
MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)
MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2)
MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3)
MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt
MMB 14_Barana exterior lactants

INFANTIL - COMPLEMENTS

MBC 01_Barana mòbil de barrots
MBC 02_Calaix amb separació
MBC 03_Calaix mòbil
MBC 04_Cavallet de pintura
MBC 05_Caixa de llum
MBC 06_Taula de llum
MBC 07_Carro per manipular
MBC 08_Marc taula experimentació
MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic
MBC 10_Taulell divisori sense fons
MBC 10'_Taulell divisori
MBC 11_Mirall estàndard 100x80
MBC 12_Barra d'alçar-se
MBC 13_Canviador pikler
MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons
MBC 15_Mirall inclinat pica
MBC 16_Bressol baix
MBC 17_Matalàs bressol
MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol
MBC 19_Coixí
MBC 20_Matalàs de relaxació
MBC 20'_Funda matalàs de relaxació
MBC 21_Matalàs de canvi
MBC 22_Dau de menuts
MBC 23_Cortina dormitori
MBC 24_Moble divisori amb porta
MBC 25_Tarima de joc
MBC 26_Tapa vàter
MBC 27_Matalàs de dormir
MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir
MBC 29_Triangle pikler
MBC 30_Rampa pikler 120
MBC 31_Rampa pikler 160
MBC 32_Mòdul cuineta: cuina
MBC 33_Mòdul cuineta: nevera
MBC 34_Mòdul cuineta: pica
MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta
MBC 36_Mòdul Massana: escala
MBC 37_Mòdul Massana: rampa
MBC 38_Mòdul Massana: tarima
MBC 39_Calaix de disfresses
MBC 40_Mirall tríptic
MBC 41_Mòdul de joc interior
MBC 42_Balancí
MBC 43_Escala tobogan de bedoll
MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables
MBC 45_Conjunt motricitat caminants
MBC 46_Conjunt motricitat lactants
MBC 47_Barra penjar corre-passadissos

Ajuntament de Barcelona BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA ORIOL BONET MARIA MOLES VERHOEK	AUTOR DEL PROJECTE UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES	ESCALES A1 A3 1:125 ORIGINALS A1 0 1.25 2.5 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2026	NOM DEL PLÀNOL: PLANTES MOBILIARI ESCOLA BRESSOL - SALA USOS MÚLTIPLES (SUM) + AULES MOBILIARI I COMPLEMENTS	NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb NOM FITXER: DG.A.5.2 - Plantes PR.dwg	PLÀNOL NÚM. 05 FULL 05 DE 18

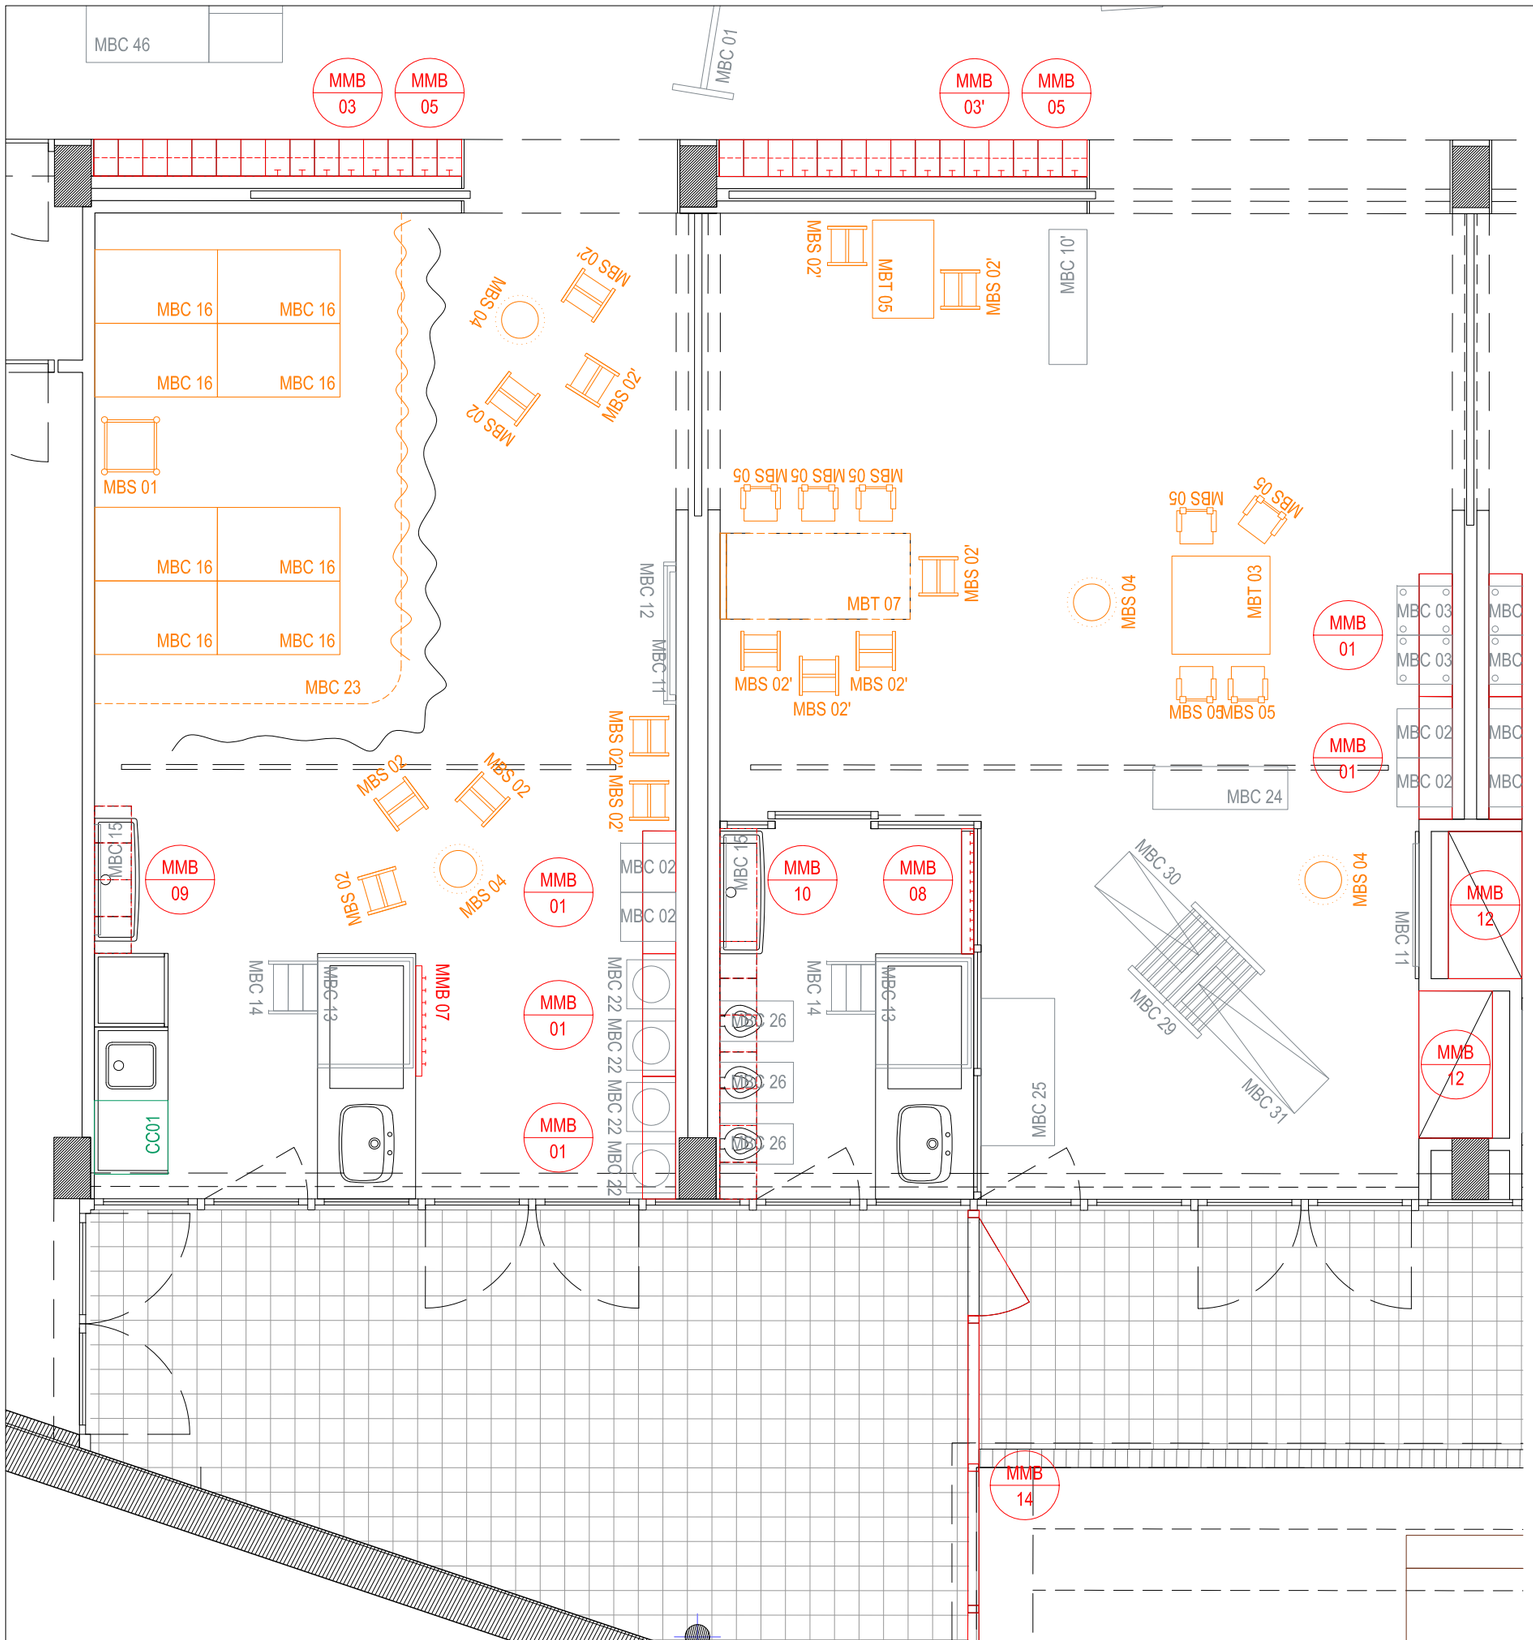

INFANTIL - TAULES

MBT 01_Taula camilla de bedoll
MBT 02_Taula holandesa 220x100x75
MBT 03_Taula quadrada 80x80x41
MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47
MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36
MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41
MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47
MBT 06_Taula rectangular 120x80x47
MBT 07_Taula abatible 150x70x41
MBT 07'_Taula abatible 150x70x47

INFANTIL - SEIENTS

MBS 01_Cadira de modista
MBS 02_Cadireta tres postures
MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot
MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)
MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes
MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm
MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm
MBS 07_Banc 110x29x27
MBS 08_Butaca de vimet

INFANTIL - MOBLES A MIDA

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors
MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors
MMB 05_Buc sabates 3 m
MMB 06_Buc sabates 4 m
MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles
MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13p)
MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20p)
MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)
MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles (1-2 anys)
MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)
MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2)
MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3)
MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt
MMB 14_Barana exterior lactants

INFANTIL - COMPLEMENTS

MBC 01_Barana mòbil de barrots
MBC 02_Calaix amb separació
MBC 03_Calaix mòbil
MBC 04_Cavallet de pintura
MBC 05_Caixa de llum
MBC 06_Taula de llum
MBC 07_Carro per manipular
MBC 08_Marc taula experimentació
MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic
MBC 10_Taulell divisori sense fons
MBC 10'_Taulell divisori
MBC 11_Mirall estàndard 100x80
MBC 12_Barra d'alçar-se
MBC 13_Canviador pikler
MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons
MBC 15_Mirall inclinat pica
MBC 16_Bressol baix
MBC 17_Matalàs bressol
MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol
MBC 19_Coixí
MBC 20_Matalàs de relaxació
MBC 20'_Funda matalàs de relaxació
MBC 21_Matalàs de canvi
MBC 22_Dau de menuts
MBC 23_Cortina dormitori
MBC 24_Moble divisori amb porta
MBC 25_Tarima de joc
MBC 26_Tapa vàter
MBC 27_Matalàs de dormir
MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir
MBC 29_Triangle pikler
MBC 30_Rampa pikler 120
MBC 31_Rampa pikler 160
MBC 32_Mòdul cuineta: cuina
MBC 33_Mòdul cuineta: nevera
MBC 34_Mòdul cuineta: pica
MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta
MBC 36_Mòdul Massana: escala
MBC 37_Mòdul Massana: rampa
MBC 38_Mòdul Massana: tarima
MBC 39_Calaix de disfresses
MBC 40_Mirall tríptic
MBC 41_Mòdul de joc interior
MBC 42_Balanci
MBC 43_Escala tobogan de bedoll
MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables
MBC 45_Conjunt motricitat caminants
MBC 46_Conjunt motricitat lactants
MBC 47_Barra penjar corre-passadissos

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA
ORIOL BONET
MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE
UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES
A1
A3 1:50
ORIGINALS A1
0 0.25 0.5 1
GRÀFIQUES


DATA:
SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTES MOBILIARI
ESCOLA BRESSOL - AULA 0-1 ANYS (1 UT), AULA 1-2 ANYS (3 UT)
MOBILIARI I COMPLEMENTS

NOM FITXER CTB:
a3-PLOTWINM_Barch.ctb

NOM FITXER:
DG.A.S.Z. - Plantes PPE.dwg

PLÀNOL NÚM.
06
FULL 06 DE 18

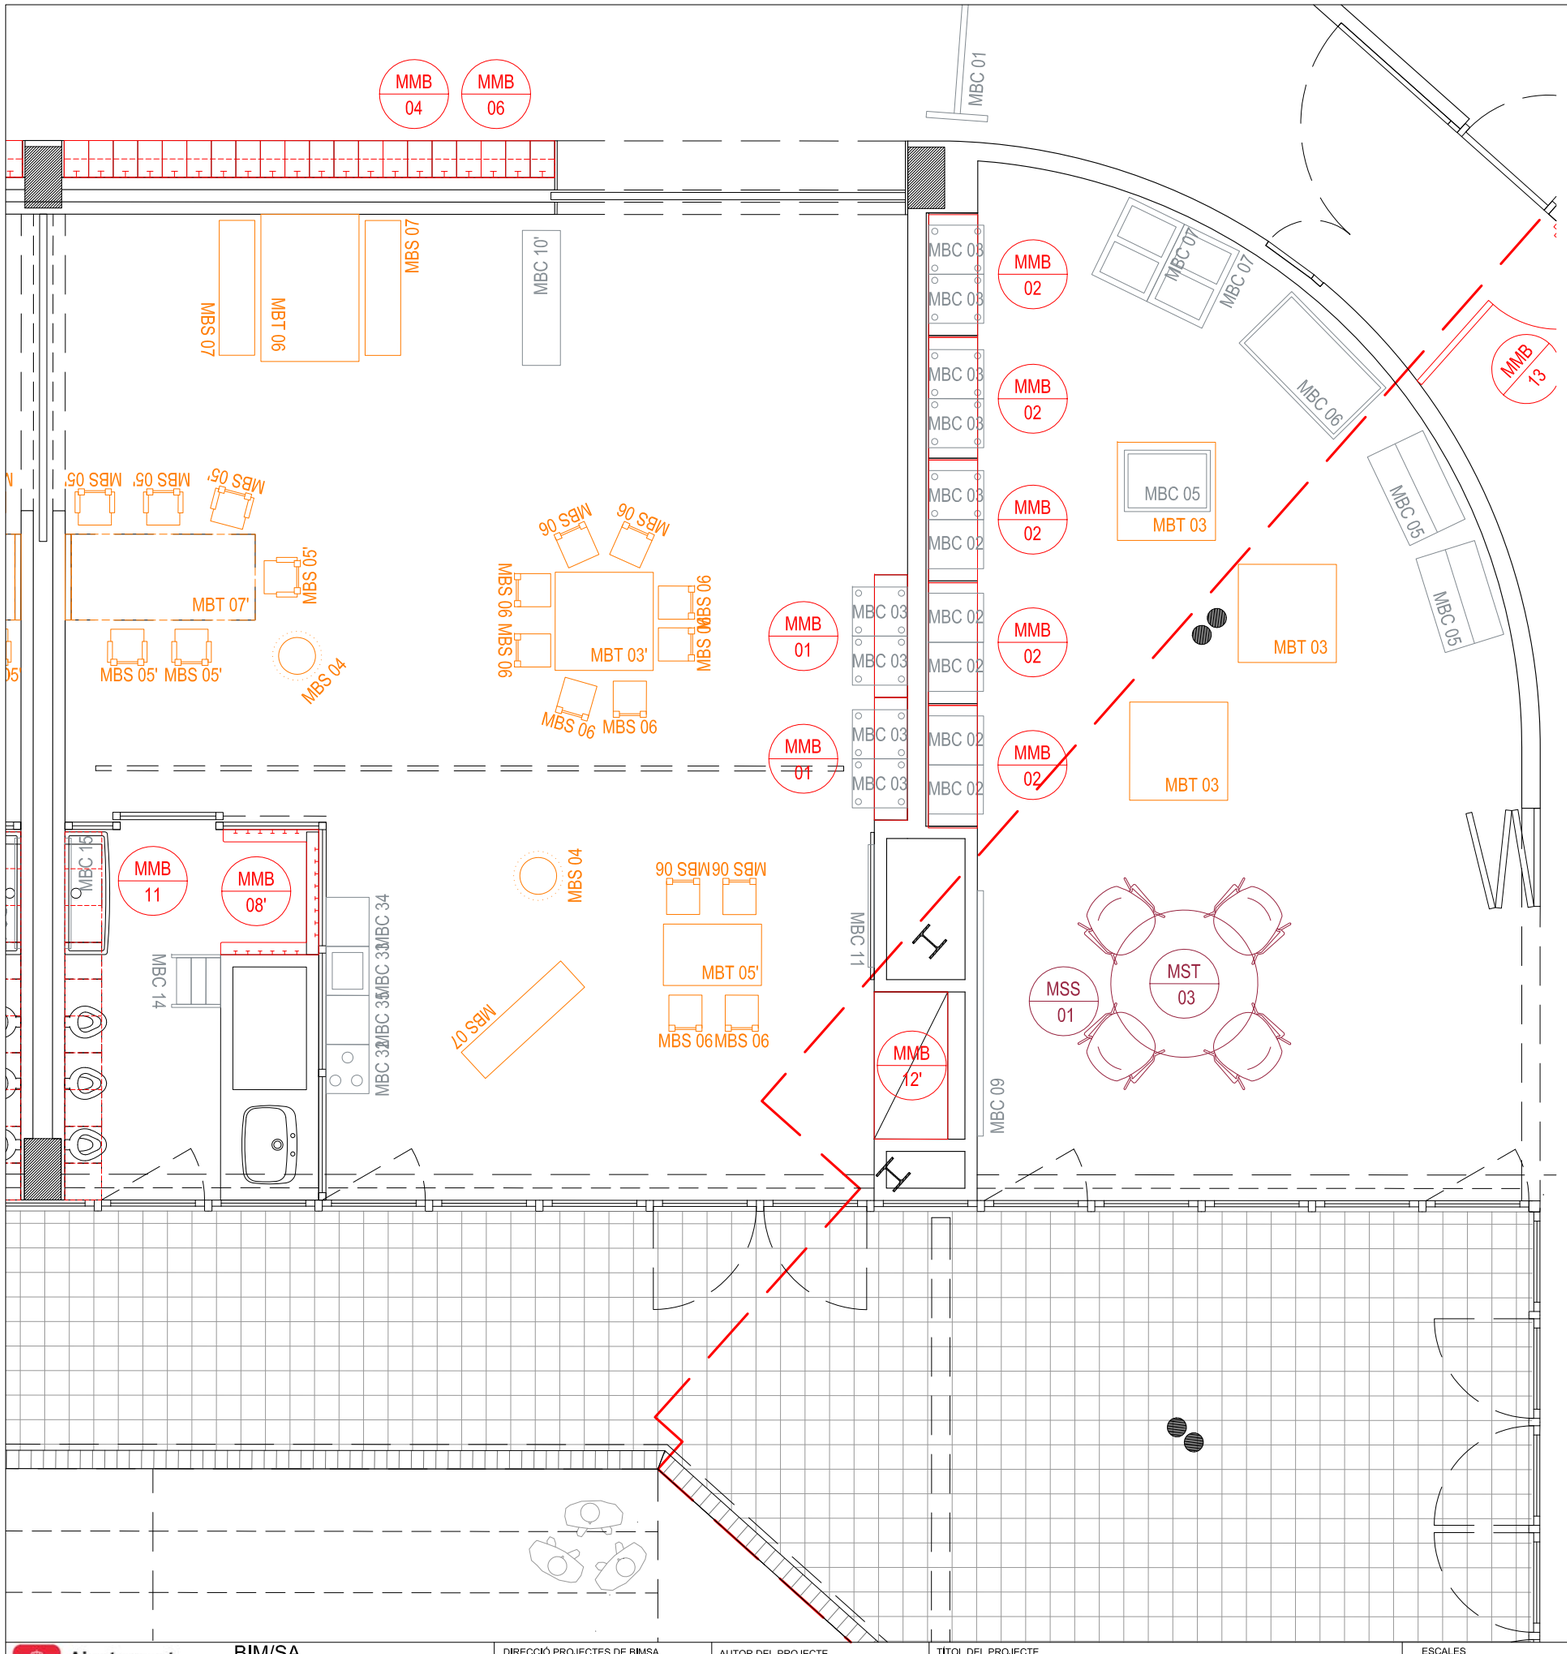

ESTÀNDARD - TAULES

MST 01_Taula 80x160x74h
MST 02_Ala 60x70x74h
MST 03_Taula circular diàm 116
MST 05_Taula 120x240x74h
MST 06_Taula 70x355x74h

ESTÀNDARD - EMMAGATZEMATGE

MSE 01_Buc de 3 calaixos amb rodes
MSE 05_Armari alt amb portes
MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors
MSE 07_Armari baix amb portes

ESTÀNDARD - SEIENTS

MSS 01_Cadira apilable amb braços
MSS 03_Cadira apilable sense braços
MSS 04_Cadira operativa amb braços

INFANTIL - TAULES

MBT 01_Taula camilla de bedoll
MBT 02_Taula holandesa 220x100x75
MBT 03_Taula quadrada 80x80x41
MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47
MBT 04_Taula mitja lluna diàm 120x36
MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41
MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47
MBT 06_Taula rectangular 120x80x47
MBT 07_Taula abatible 150x70x41
MBT 07'_Taula abatible 150x70x47

INFANTIL - SEIENTS

MBS 01_Cadira de modista
MBS 02_Cadireta tres postures
MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot
MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)
MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes
MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm
MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm
MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm
MBS 07_Banc 110x29x27
MBS 08_Butaca de vimet

INFANTIL - MOBLES A MIDA

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors
MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors
MMB 05_Buc sabates 3 m
MMB 06_Buc sabates 4 m
MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles
MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13p)
MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20p)
MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)
MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles (1-2 anys)
MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)
MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2)
MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3)
MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt
MMB 14_Barana exterior lactants

INFANTIL - COMPLEMENTS

MBC 01_Barana mòbil de barrots
MBC 02_Calaix amb separació
MBC 03_Calaix mòbil
MBC 04_Cavallet de pintura
MBC 05_Caixa de llum
MBC 06_Taula de llum
MBC 07_Carro per manipular
MBC 08_Marc taula experimentació
MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic
MBC 10_Taulell divisori sense fons
MBC 10'_Taulell divisori
MBC 11_Mirall estàndard 100x80
MBC 12_Barra d'alçar-se
MBC 13_Canviador pikler
MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons
MBC 15_Mirall inclinat pica
MBC 16_Bressol baix
MBC 17_Matalàs bressol
MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol
MBC 19_Coixí
MBC 20_Matalàs de relaxació
MBC 20'_Funda matalàs de relaxació
MBC 21_Matalàs de canvi
MBC 22_Dau de menuts
MBC 23_Cortina dormitori
MBC 24_Moble divisori amb porta
MBC 25_Tarima de joc
MBC 26_Tapa vàter
MBC 27_Matalàs de dormir
MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir
MBC 29_Triangle pikler
MBC 30_Rampa pikler 120
MBC 31_Rampa pikler 160
MBC 32_Mòdul cuineta: cuina
MBC 33_Mòdul cuineta: nevera
MBC 34_Mòdul cuineta: pica
MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta
MBC 36_Mòdul Massana: escala
MBC 37_Mòdul Massana: rampa
MBC 38_Mòdul Massana: tarima
MBC 39_Calaix de disfresses
MBC 40_Mirall tríptic
MBC 41_Mòdul de joc interior
MBC 42_Balancí
MBC 43_Escala tobogan de bedoll
MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables
MBC 45_Conjunt motricitat caminants
MBC 46_Conjunt motricitat lactants
MBC 47_Barra penjar corre-passadissos

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA
ORIOL BONET
MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE
UTE BACH ARQUITECTES +
OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES
A1
A3 1:50
ORIGINALS A1
0 0.25 0.5 1
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2026


NOM DEL PLÀNOL:
PLANTES MOBILIARI
ESCOLA BRESSOL - AULA 2-3 ANYS (2 UT) , TALLER VISITES
MOBILIARI I COMPLEMENTS


NOM FITXER CTB:
a3-PLOTWINM_Barch.ctb


NOM FITXER:
DG.6.5.2 - Plantes PR.dwg

PLÀNOL NÚM.
07

FULL 07 DE 18

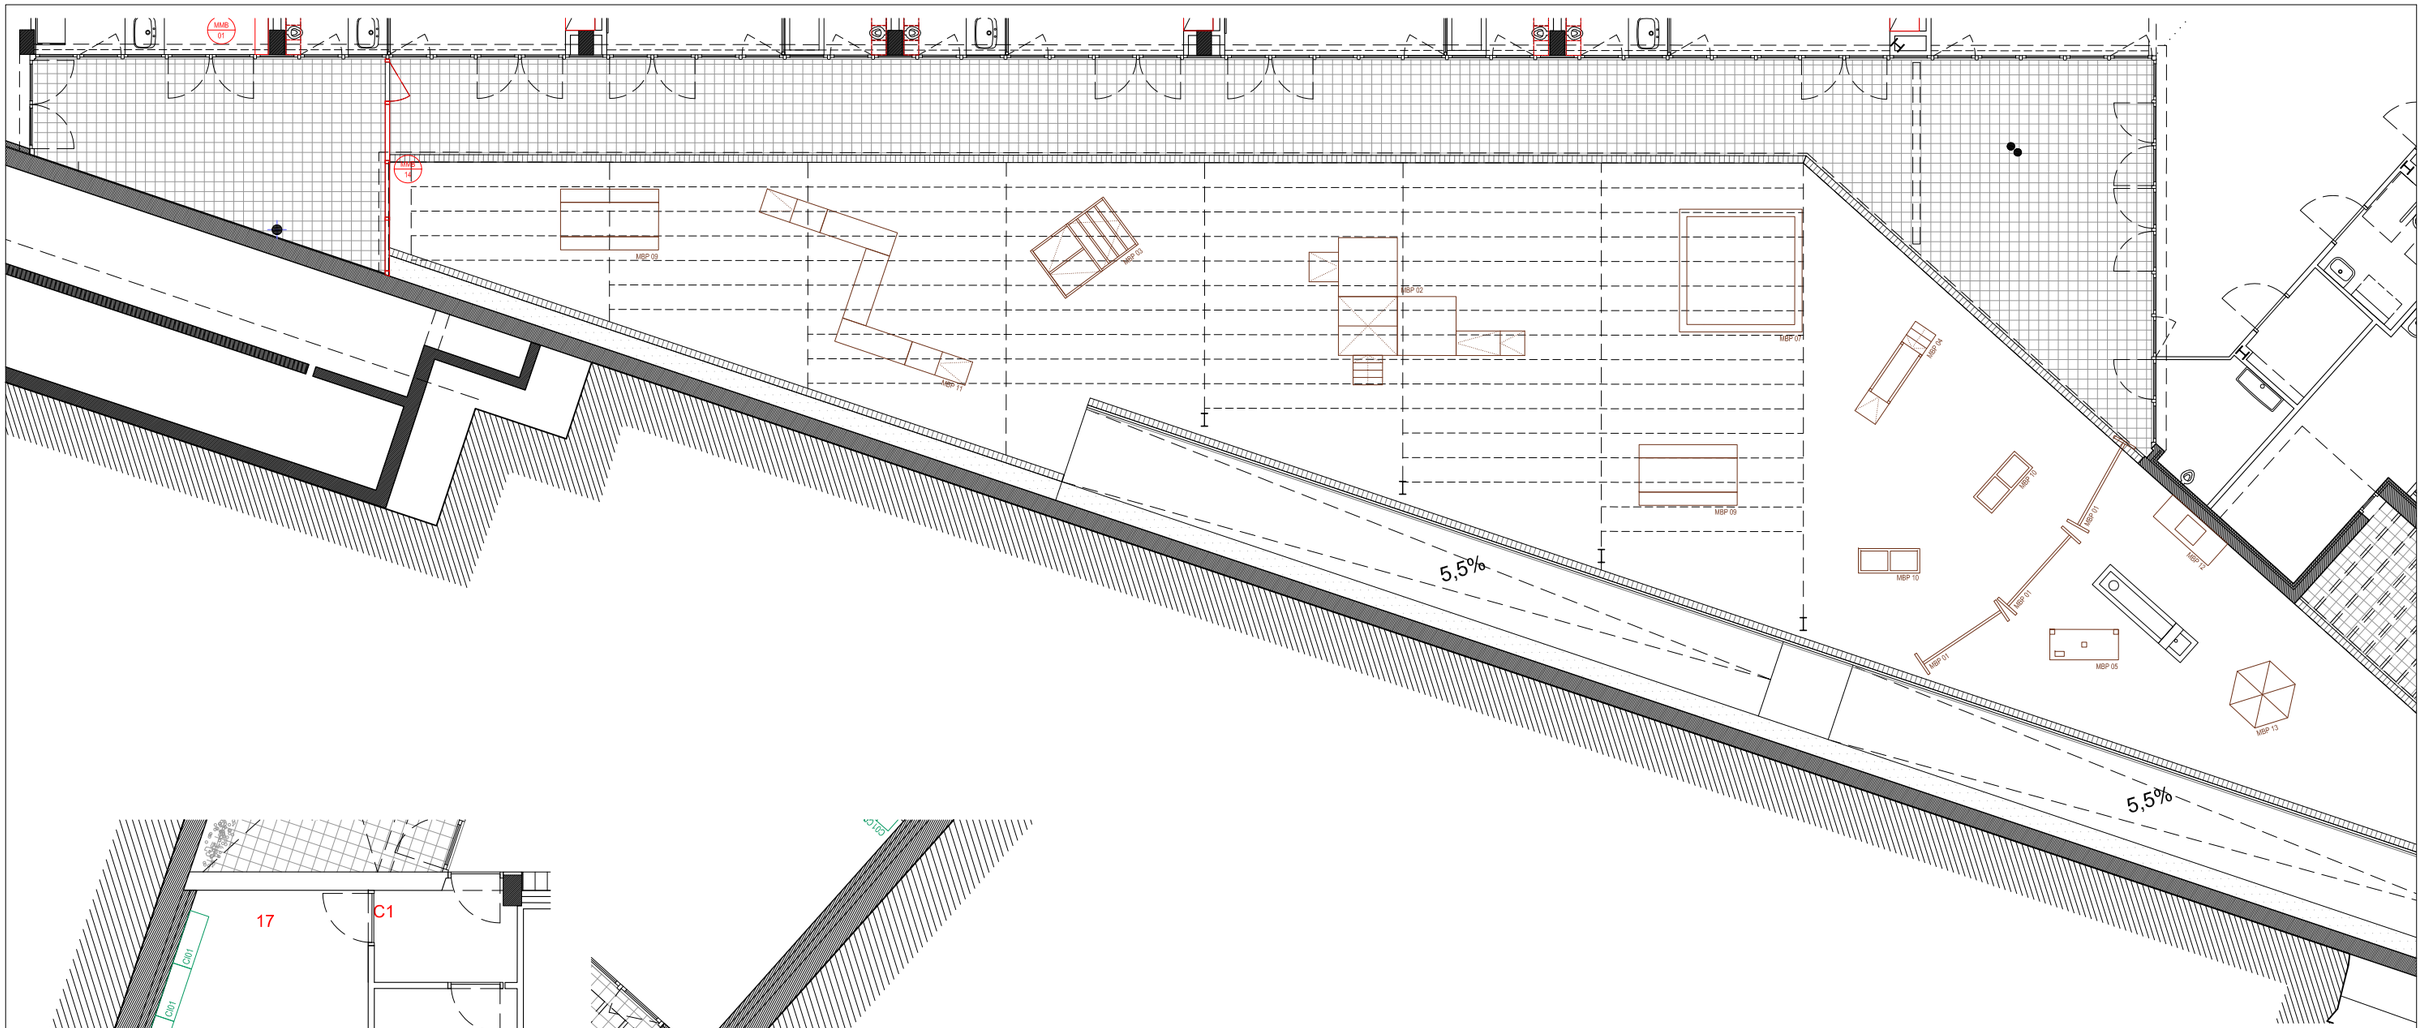

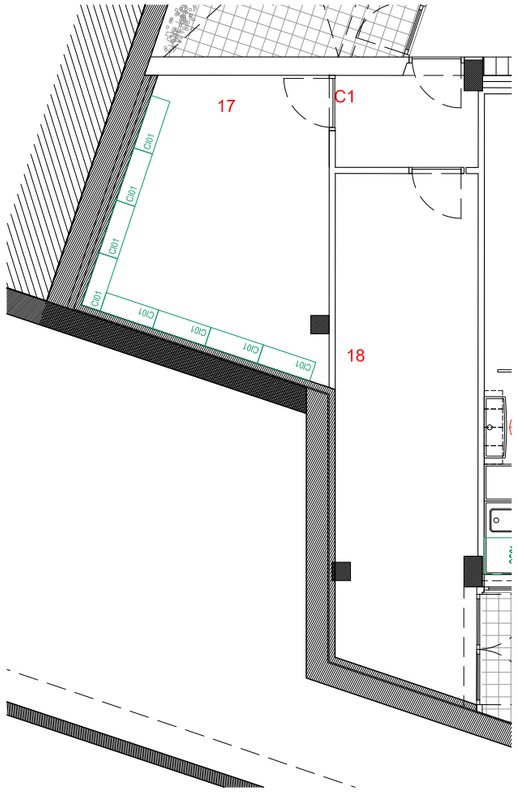

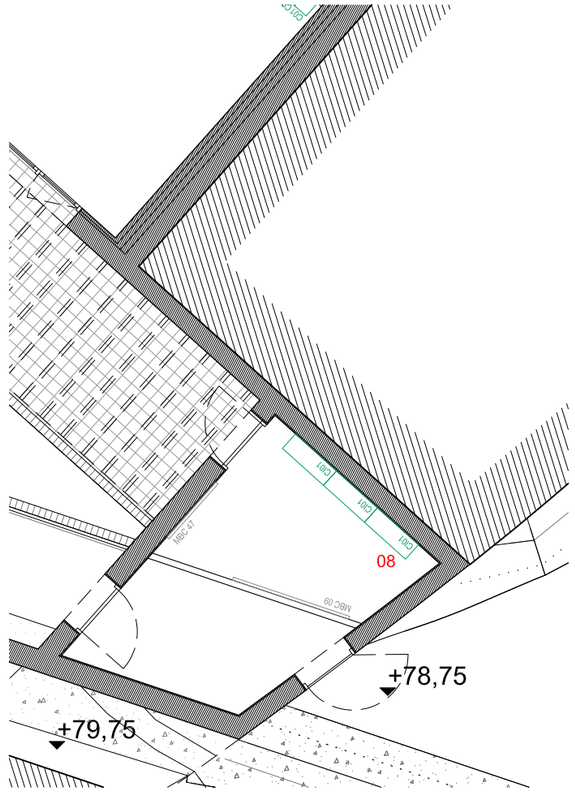

COMPLEMENTS I ELECTRODOMÈSTICS

C 01_Paperera reciclatge
C 02_Paperera 20 lts
C 03_Penja-roba de peu
C 04_Paraigüer
C 05_Topalls portes
C 06_Pissarra blanca portàtil
C 07_Pissarra blanca magnètica 150x100
C 12_Paperera xapa perforada
CB 01_Portarotlles paper WC
CB 02_Escombreta WC
CB 03_Penjador paret
CB 04_Dispensador combinat sabó i paper
CB 05_Paperera mural
CB 06_Canviador bolquers
CB 07_Dispensador sabó
CB 08_Dispensador paper bobina
CI 01_Prestatgeria magatzem 90x32x200h
CI 02_Taquilla 1 porta
CI 02'_Taquilla 2 portes
CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h
CI 04_Penjador de paret 100x50x160
CC 01_Frigorific sotaencimera integrable

INFANTIL - MOBLES A MIDA

MMB 01_Prestatgeria alta aula 84x30x200
MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x200
MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors
MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors
MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors
MMB 05_Buc sabates 3 m
MMB 06_Buc sabates 4 m
MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles
MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13p)
MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20p)
MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)
MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles (1-2 anys)
MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)
MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2)
MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3)
MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt
MMB 14_Barana exterior lactants

INFANTIL - JOCS PATI

MBP 01_Barana exterior mòbil
MBP 02_Estructura de joc exterior
MBP 03_Túnel grimpador petit
MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala
MBP 05_Taula de sorra
MBP 06_Jardineres de fusta exterior
MBP 07_Sorral sense fons
MBP 08_Lona per a sorral
MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats
MBP 10_Taula de manipulació exterior
MBP 11_Ziga zaga tarimes
MBP 12_Cuineta exterior
MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals
BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA: ORIOL BONET, MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE: UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES: A1 1:125 / A3 1:125 — ORIGINALS A1 — GRÀFIQUES 0 1.25 2.5

DATA: SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL: PLANTES MOBILIARI — ESCOLA BRESSOL - PATI I MAGATZEMS MOBILIARI I COMPLEMENTS

NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb

NOM FITXER: DO.A.5.2 - Plantes PR.dwg


PLÀNOL NÚM. 08


FULL 08 DE 18


MME 01


MME 02

MOBLES DE FUSTA





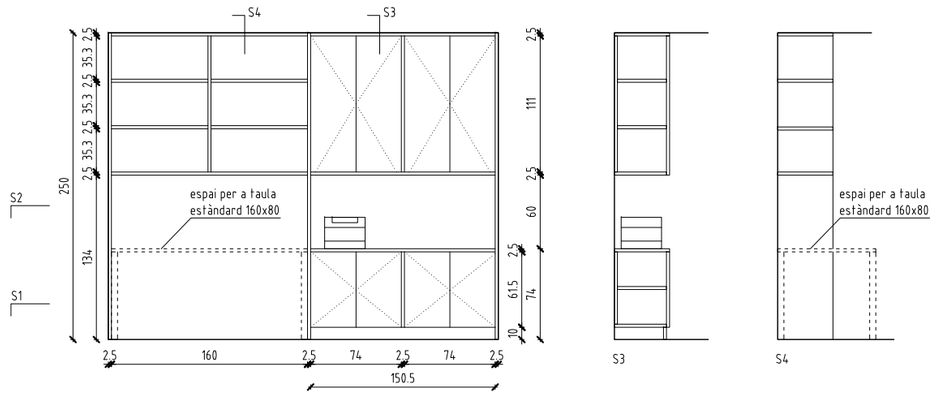

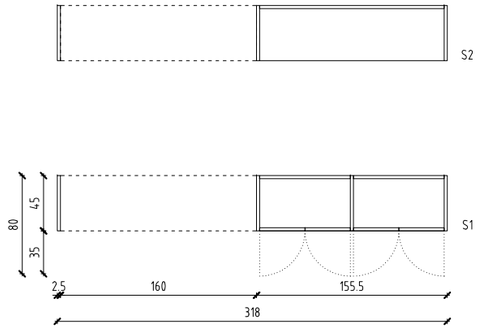

ELEMENT / UBIC.	ALA BATENT DESPATXOS ENTREVISTES (EAIA PB)	ARMARI + PRESTATGERIA (EAIA PB)
UNITATS	5	1
MATERIAL / ACABAT	TAULER MELAMINA 25mm A 2 CARES, CANTEJAT PVC (idèntic color que els sobres de les taules)	PORTES, LATERALS I BALDES VISTES CONTRAPLACAT POLLANCRE 25mm TINTAT I ENVERNISSAT
DIMENSIÓ	80x60 (ample x profunditat)	318x45x210 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	LLISTÓ DE FUSTA DE PI FIXAT A LA PARET	MELAMINA 22mm (estructura interior i baldes interiors)
FERRATGES	FRONTISSA DE PIANO, PEÇA TIPUS L FIXADA A TAULA PER REBRE EL SOBRE, TANCA DE SEGURETAT	ARMARIS AMB CLAU, FRONTISSES TIPUS CASSOLETA
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. Cada ala s'haurà d'ajustar perfectament al pas de cada estança. - La peça metàl·lica de suport fixada a taula MST01, serà lacada en idèntic color a l'estructura de la taula.	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Els armaris aniran equipats amb baldes de melamina (e:22mm) regulables en alçada. - Tots els ferratges seran d'acer inoxidable. - L'espai haurà de permetre encabir-hi una taula estàndard de 160x80 com les de la resta de l'equipament.

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals
BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA: ORIOL BONET, MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE: UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES: A1 / A3 1:50 ORIGINALS A1 — 0 0.25 0.5 1 GRÀFIQUES

DATA: SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL: PLANILLES MOBILIARI EAIA MOBLES A MIDA - MME 01, MME 02

NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb


NOM FITXER: CAN CARRERES_PLANILLA MOBLES A MIDA.dwg


PLÀNOL NÚM. 09

FULL 09 DE 18

MME
03




MOBLES
DE
FUSTA

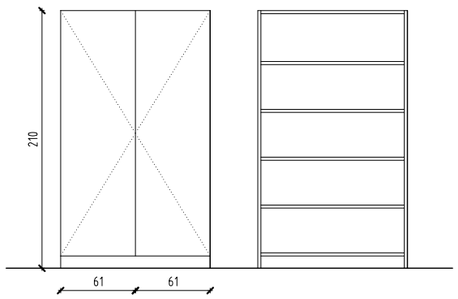



ELEMENT / UBIC.	ARMARI EMCASTAT DESPATX DIRECCIÓ (EAIA P1)
UNITATS	1
MATERIAL / ACABAT	PORTES MELAMINA 22mm CANTEJAT PVC
DIMENSIÓ	122x45x210 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	MELAMINA 22mm (estructura interior i baldes interiors)
FERRATGES	ARMARI AMB CLAU, FRONTISSES TIPUS CASSOLETA
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Els armaris aniran equipats amb baldes de melamina (e:22mm) regulables en alçada. - Tots els ferratges seran d'acer inoxidable.


MOBLES DE FUSTA

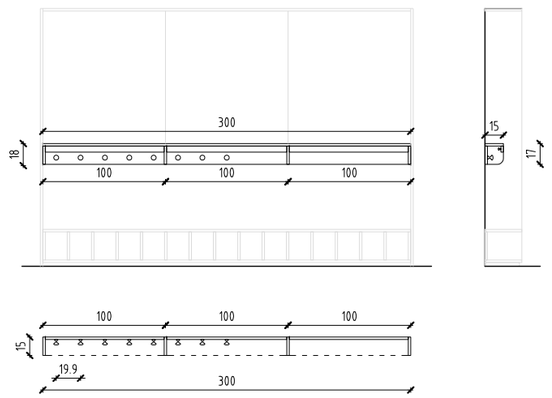
	MMB 01	MMB 02	MMB 03
			
ELEMENT / UBIC.	PRESTATGERIA ALTA, AULES	PRESTATGERIA ALTA, TALLER - VISITES	PENJADOR DOBLE AMB PRESTATGE 3M (8 PENJADORS), AULA 0-1
UNITATS	15	5	1
MATERIAL / ACABAT	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	100x27x210 (ample x profunditat x alçada)	100x40X210 (ample x profunditat x alçada)	300x15X17 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	FUSTA DE PI MASSÍS	FUSTA DE PI MASSÍS	FUSTA DE PI MASSÍS
FERRATGES			
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. - Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. - Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Inclou poms

MMB 03'

MMB 04

MOBLES DE FUSTA

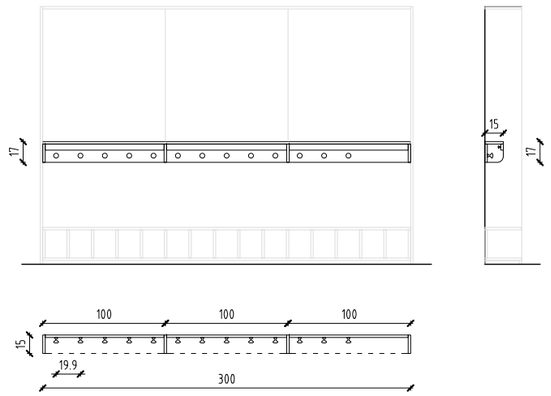

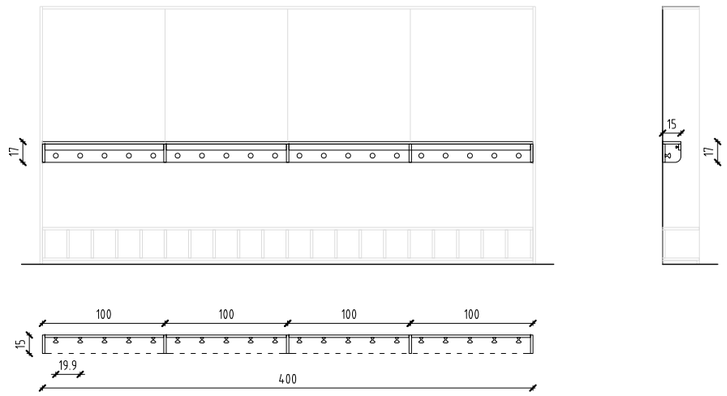



ELEMENT / UBIC.	PENJADOR DOBLE AMB PRESTATGE 3M (13 PENJADORS), AULES 1-2	PENJADOR DOBLE AMB PRESTATGE 4M (20PENJADORS), AULES 2-3
UNITATS	3	3
MATERIAL / ACABAT	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	300x15X17 (ample x profunditat x alçada)	400x15X17 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	FUSTA DE PI MASSÍS	FUSTA DE PI MASSÍS
FERRATGES		
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Inclou poms	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Inclou poms

MMB
05

MMB
06




MOBLES
DE
FUSTA

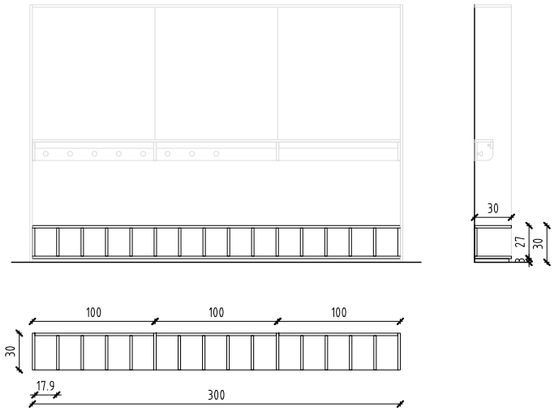

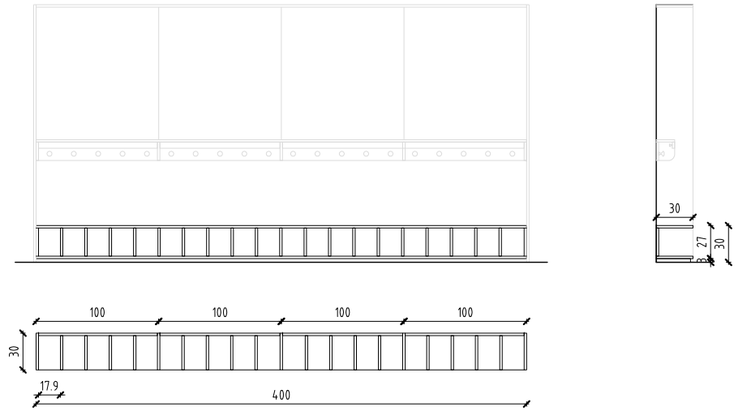

ELEMENT / UBIC.	BUC SABATES 3M (14 CASELLES), AULA 0-1, AULES 1-2	BUC SABATES 4M (20 CASELLES), AULES 2-3
UNITATS	4	3
MATERIAL / ACABAT	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	300x30X30 (ample x profunditat x alçada)	300x30X30 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	FUSTA DE PI MASSÍS	FUSTA DE PI MASSÍS
FERRATGES		
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Inclou poms	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Inclou poms


MOBLES DE FUSTA


	MMB 07	MMB 08	MMB 08'
			
ELEMENT / UBIC.	PENJADOR PETIT PER A BOSSES / TOVALLOLES (8P), AULA 0-1	PENJADOR PRESTATGE PER A GOTS I TOVALLOLES (13P), AULES 1-2	PENJADOR PRESTATGE PER A GOTS I TOVALLOLES (20P), AULES 2-3
UNITATS	1	3	3
MATERIAL / ACABAT	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	FUSTA DE PI MASSÍS ENVERNISSADA AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	90x2x10 (ample x profunditat x alçada)	102x12X17 (ample x profunditat x alçada)	102x80X17 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	FUSTA DE PI MASSÍS	FUSTA DE PI MASSÍS	FUSTA DE PI MASSÍS
FERRATGES			
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits.	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits.	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits.

MMB 09

MMB 10

MOBLES DE FUSTA

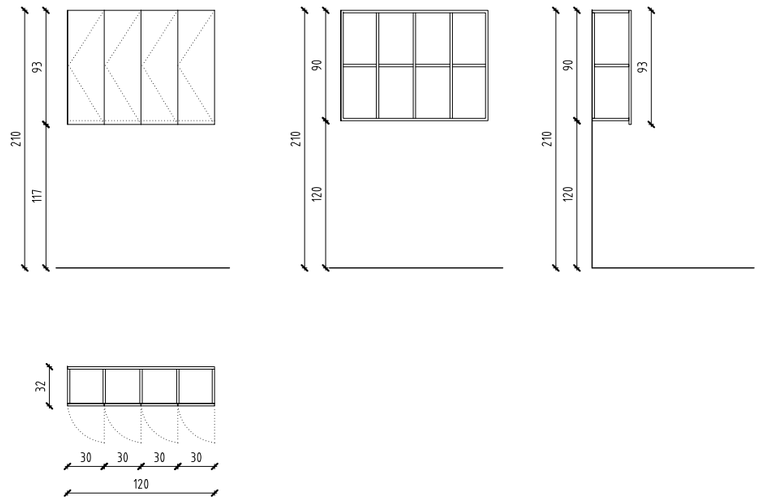

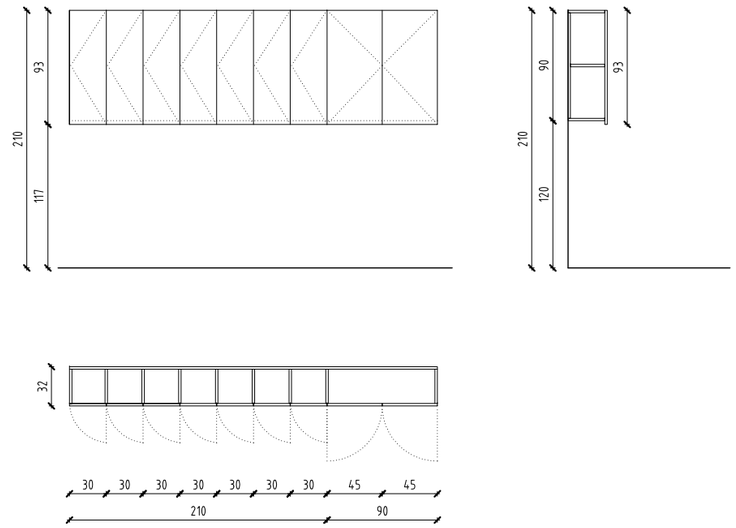

ELEMENT / UBIC.	ARMARI CASELLER 4 PORTES / 8 CASELLES, AULA 0-1	ARMARI CASELLER 7 PORTES / 14 CASELLES + ARMARI LATERAL, AULES 1-2
UNITATS	1	3
MATERIAL / ACABAT	PORTES DE FUSTA DE TAULER DE PI TRICAPA ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	PORTES DE FUSTA DE TAULER DE PI TRICAPA ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	120x30X93 (ample x profunditat x alçada)	300x30X93 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	CONTRAPLACAT DE POLLANCRE AMB APLACAT INTERIOR D'ESTRATIFICAT BLANC	CONTRAPLACAT DE POLLANCRE AMB APLACAT INTERIOR D'ESTRATIFICAT BLANC
FERRATGES	FRONTISSES TIPUS CASSOLETA	
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus pladur caldrà que hi hagi reforços previstos).	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus pladur caldrà que hi hagi reforços previstos).

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals
BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA: ORIOL BONET, MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE: UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES: A1; A3 1:50; ORIGINALS A1; GRÀFIQUES 0 0.25 0.5 1

DATA: SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL: PLANILLES MOBILIARI
ESCOLA BRESSOL
MOBLES A MIDA - MMB 09, MMB 10

NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb


NOM FITXER: CAN CARRERES_PLANILLA MOBLES A MIDA.dwg

PLÀNOL NÚM. 15

FULL 15 DE 18

MMB
11

MOBLES
DE
FUSTA

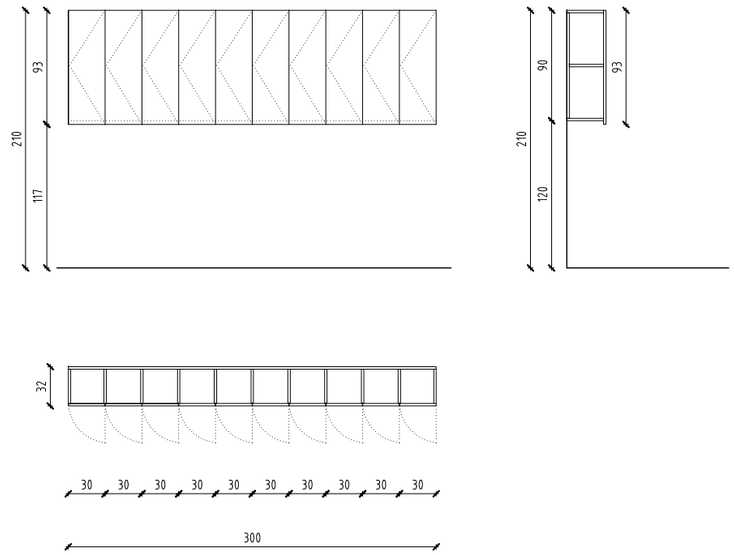



ELEMENT / UBIC.	ARMARI CASELLER 10 PORTES / 20 CASELLES, AULES 2-3
UNITATS	3
MATERIAL / ACABAT	PORTES DE FUSTA DE TAULER DE PI TRICAPA ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	400x30X93 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	CONTRAPLACAT DE POLLANCRE AMB APLACAT INTERIOR D'ESTRATIFICAT BLANC
FERRATGES	
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus pladur caldrà que hi hagi reforços previstos).

MMB
12

MMB
12'

MOBLES
DE
FUSTA

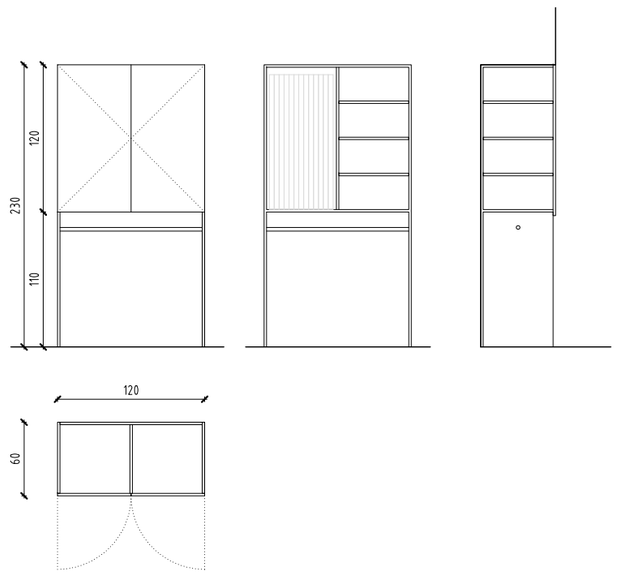

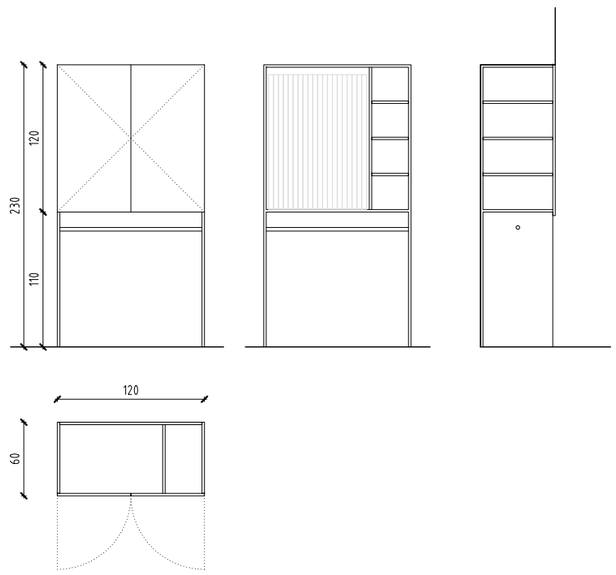



ELEMENT / UBIC.	ARMARI PER MATALASSOSAMB ESPAI INFERIOR, AULES 1-2	ARMARI PER MATALASSOSAMB ESPAI INFERIOR, AULES 2-3
UNITATS	3	3
MATERIAL / ACABAT	PORTES DE FUSTA DE TAULER DE PI TRICAPA ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	PORTES DE FUSTA DE TAULER DE PI TRICAPA ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA
DIMENSIÓ	120x60X230 (ample x profunditat x alçada)	120x60X230 (ample x profunditat x alçada)
ESTRUCTURA	CONTRAPLACAT DE POLLANCRE AMB APLACAT INTERIOR D'ESTRATIFICAT BLANC	CONTRAPLACAT DE POLLANCRE AMB APLACAT INTERIOR D'ESTRATIFICAT BLANC
FERRATGES	FRONTISSES TIPUS CASSOLETA	FRONTISSES TIPUS CASSOLETA
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.- Prestatge superior regulable en alçada	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.- Prestatge superior regulable en alçada

MMB 13

MMB 14

MOBLES DE FUSTA

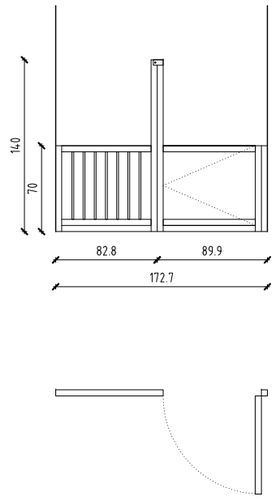

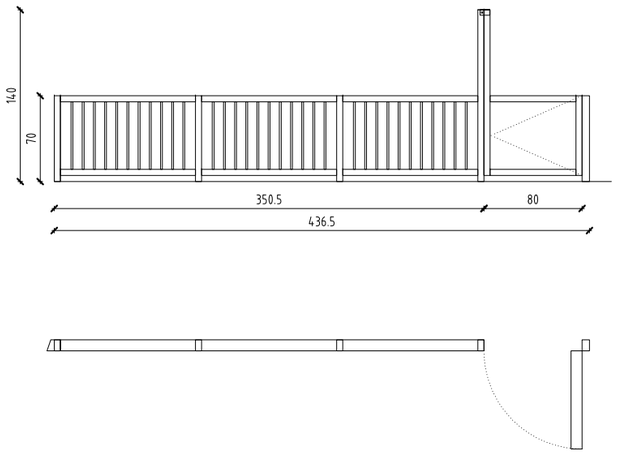

ELEMENT / UBIC.	BARANA FIXA DE PROTECCIÓ I PORTA DE TANCAMENT ALT, VESTÍBUL - SUM	BARANA EXTERIOR LACTANTS, PATI JOCS
UNITATS	1	1
MATERIAL / ACABAT	PI MASSÍS ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA / CONTRAPLACAT DE POLLANCRE	PI MELIS TRACTAT A L'AUTOCLAU AMB OLI BIOLÒGIC PER A EXTERIOR / TAULER FENÒLIC COMPACTE
DIMENSIÓ	173 x 70 (longitud x alçada)	436 x 70 (longitud x alçada)
ESTRUCTURA	PI MASSÍS ENVERNISSAT AMB VERNÍS ECOLÒGIC A L'AIGUA	PI MELIS TRACTAT A L'AUTOCLAU AMB OLI BIOLÒGIC PER A EXTERIOR / TAULER FENÒLIC COMPACTE
FERRATGES	FRONTISSES, TANCA ALTA DE SEGURETAT TIPUS PASSADOR	FRONTISSES, TANCA ALTA DE SEGURETAT TIPUS PASSADOR
OBSERVACIONS	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Instal·lació amb fixacions mecàniques a paviment.	- Totes les mides s'hauran de verificar a l'obra. - Tots els cantells seran arrodonits. - Instal·lació amb fixacions mecàniques a paviment.

Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals
BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals

DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA: ORIOL BONET, MARIA MOLES VERHOEK

AUTOR DEL PROJECTE: UTE BACH ARQUITECTES + OLIVERAS BOIX ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN CARRERES

ESCALES: A1 / A3 1:50 ORIGINALS A1 — 0 0.25 0.5 1 GRÀFIQUES

DATA: SETEMBRE 2026

NOM DEL PLÀNOL: PLANILLES MOBILIARI — ESCOLA BRESSOL MOBLES A MIDA - MMB 13, MMB 14

NOM FITXER CTB: a3-PLOTWINM_Barch.ctb

NOM FITXER: CAN CARRERES_PLANILLA MOBLES A MIDA.dwg

PLÀNOL NÚM. 18

FULL 18 DE 18

FITXES DE CARACTERÍSTIQUES 04

El present apartat conté una descripció detallada dels requeriments tècnics, funcionals, materials i estètics exigits a cadascun dels elements a subministrar.

Aquesta informació es recull en una fitxa de cada element on es descriuen les seves característiques. En alguns casos s'acompanya de gràfics (croquis o fotografies) que amplien aquesta informació, especialment pel que fa a les característiques estètiques i/o materials.

Les dimensions indicades a les fitxes i al pressupost són de referència i es podran admetre lleugeres variacions a validar per la DF.

En el cas del mobiliari a mida, les seves característiques són les que es detallen a les corresponents planilles i plànols de detall. Totes les dimensions són orientatives i s'hauran de verificar amb exactitud a l'obra

La descripció de les característiques i requeriments dels diversos elements contingudes a les Fitxes de Característiques juntament amb el Plec de Condicions Generals i Documentació Gràfica, constitueixen el Plec de Condicions Tècniques del present projecte.

MOBILIARI I COMPLEMENTS 04.1

Comprèn tots els elements de mobiliari i altres complements necessaris per al correcte desenvolupament de l'activitat del centre. S'estructura en 3 apartats:

- Mobiliari estàndard: Comprèn elements de mobiliari (taules, cadires, etc) de tipus oficina i de fabricació estàndard.

- Complements estàndard: Conjunt d'elements de caire funcional necessaris per a l'activitat de format i tipologia diversa (petits complements, accessoris bany, electrodomèstics, etc.)

- Mobiliari i complements infantils: Comprèn els elements de mobiliari (taules, cadires, etc) i complements (jocs, elements de motricitat, caixons, penjadors, etc) de fabricació estàndard però dissenyats i fabricats específicament per a l'ús dels infants.

Tots els equips o productes que pertanyin a un dels grups regulats per directiva europea hauran de disposar del corresponent marcatge CE. També caldrà garantir que han estat adquirits a través de distribuïdor autoritzat pel fabricant a Espanya i que per tant gaudeixen de garantia i assistència postvenda del fabricant en àmbit nacional. Tots els equips hauran de quedar perfectament instal·lats i en correcte funcionament.

Els elements i equips a subministrar hauran de complir amb les característiques descrites a les fitxes següents. Les dimensions indicades a les fitxes i al pressupost són de referència i es podran admetre lleugeres variacions a validar per la DF.

Codi: **MST 01 -** Unitats: **01**

Element

TAULA 80X160X74h

Descripció

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **MST 01' -** Unitats: **7**

Element

TAULA 80X160X74h amb faldó

Descripció

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	4
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	1
Total	6

Codi: **MST 02 -** Unitats: **2**

Element

ALA 60X80X74h

Descripció

Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	1
Total	2

Codi: **MST 03 -** Unitats: **4**

Element

TAULA CIRCULAR DIÀM 116

Descripció

Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	2
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	1
Total	4

Codi: **MST 04 -** Unitats: **1**

Element

TAULA REUNIONS 120X450X74h

Descripció

Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **MST 05 -** Unitats: **1**

Element

TAULA 120X240X74h

Descripció

Taula de 120x240x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MST 06 -** Unitats: **1**

Element

TAULA 80X360X74h

Descripció

Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MST 07 -** Unitats: **1**

Element

TAULA CIRCULAR DIÀM 100

Descripció

Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **MST 08 -** Unitats: **1**

Element

TAULETA BAIXA AUXILIAR

Descripció

Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm color blanc. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MST 09 -** Unitats: **1**


Element

TAULA ALTA CIRCULAR DIÀM 60

Descripció

Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

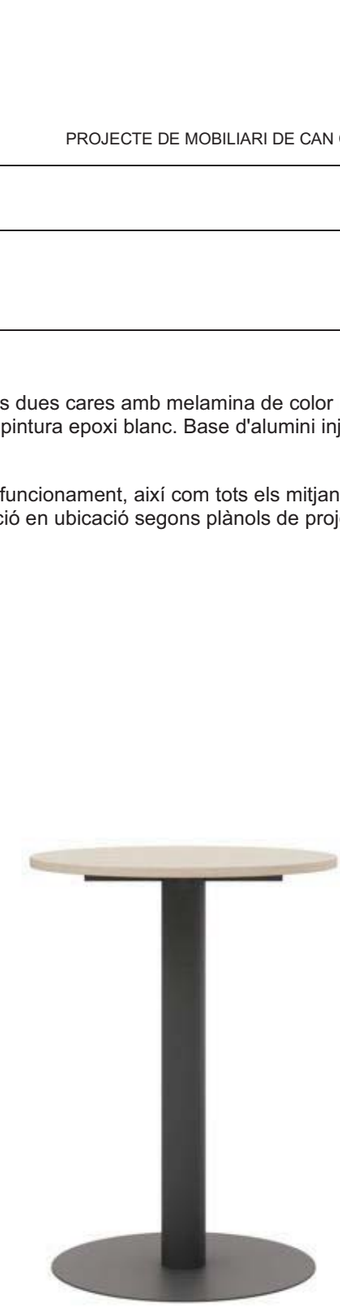

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **MST 10 -** Unitats: **1**

Element

TAULA 80X180X74h amb faldó

Descripció

Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **MST 11 -** Unitats: **28**

Element

TAULA 80X140X74h

Descripció

Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	28
ESCOLA BRESSOL	0
Total	28

Codi: **MSE 01 -** Unitats: **30**

Element

BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES

Descripció

Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	2
EAIA, P1	27
ESCOLA BRESSOL	1
Total	30

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MSE 02 -** Unitats: **14**

Element

ARMARI BAIX 80X45X70

Descripció

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	8
EAIA, P1	6
ESCOLA BRESSOL	0
Total	14

Codi: **MSE 02' -** Unitats: **10**


Element

ARMARI BAIX 80X45X70, AMB SOBRE SUPERIOR

Descripció

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

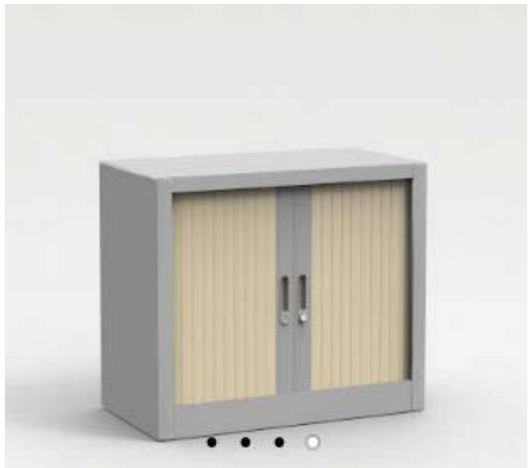



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	
EAIA, P1	10
ESCOLA BRESSOL	0
Total	10

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MSE 03 -** Unitats: **7**

Element

ARMARI ALT 80X45X200

Descripció

Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	4
EAIA, P1	3
ESCOLA BRESSOL	0
Total	7

Codi: **MSE 04 -** Unitats: **2**

Element

ARMARI ALT 100X45X200

Descripció

Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	2
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	2

Codi: **MSE 05 -** Unitats: **6**

Element

ARMARI ALT AMB PORTES 80X42X198

Descripció

Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

Codi: **MSE 06 -** Unitats: **4**

Element

ARMARI ALT AMB PORTES BAIXES I PRESTATGES SUPERIORS 80X42X198

Descripció

Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

Codi: **MSE 07 -** Unitats: **3**


Element

ARMARI BAIX AMB PORTES 100X43X110

Descripció

Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

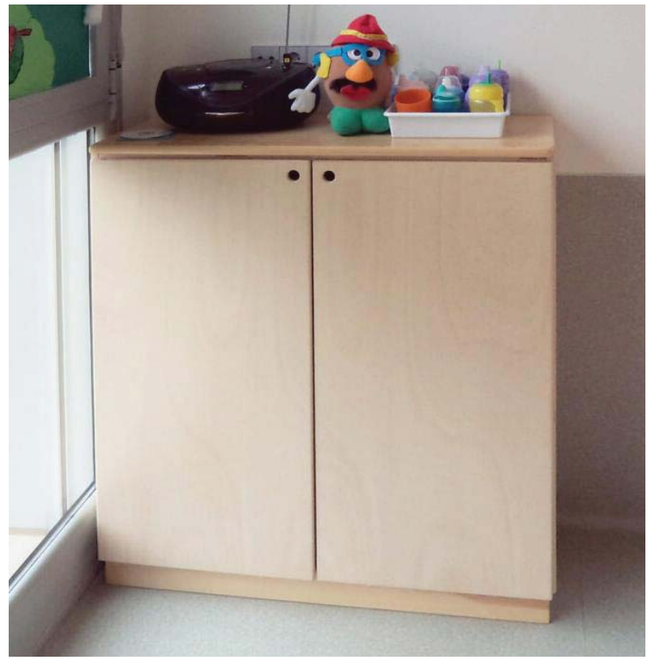

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MSE 08 -** Unitats: **1**

Element

MOBLE BAIX TV

Descripció

Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MSS 01 -** Unitats: **28**


Element

CADIRA APILABLE AMB BRAÇOS


Descripció

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.









Ubicació i quantitat

EAIA, PB	18
EAIA, P1	4
ESCOLA BRESSOL	6
Total	28

Codi: **MSS 02 -** Unitats: **8**


Element

BANCADA 4 CADIRES AMB BRAÇOS SEIENT ENTAPISSAT

Descripció


Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.




Upholstered seat
Asiento tapizado
Placet rembourré et tapissé









Ubicació i quantitat

EAIA, PB	8
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	8

Codi: **MSS 03 -** Unitats: **44**

Element

CADIRA APILABLE SENSE BRAÇOS

Descripció

Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.







Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	22
ESCOLA BRESSOL	22
Total	44

Codi: **MSS 04 -** Unitats: **39**

Element

CADIRA OPERATIVA AMB BRAÇOS

Descripció

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	8
EAIA, P1	27
ESCOLA BRESSOL	4
Total	39

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MSS 05 -** Unitats: **1**

Element

SOFÀ DUES PLACES

Descripció

Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per la DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **MSS 06 -** Unitats: **2**

Element

CADIRA ALTA

Descripció

Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.







Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	22
ESCOLA BRESSOL	22
Total	44

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MSS 07 -** Unitats: **2**

Element

BUTAQUETA POLIPROPILÈ

Descripció

Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	2
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	2

Codi: **C 01 -** Unitats: **10**

Element

PAPERERA RECICLATGE

Descripció

Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	5
ESCOLA BRESSOL	5
Total	10

Codi: **C 02 -** Unitats: **3**


Element

PAPERERA DE 20 LTS

Descripció

Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

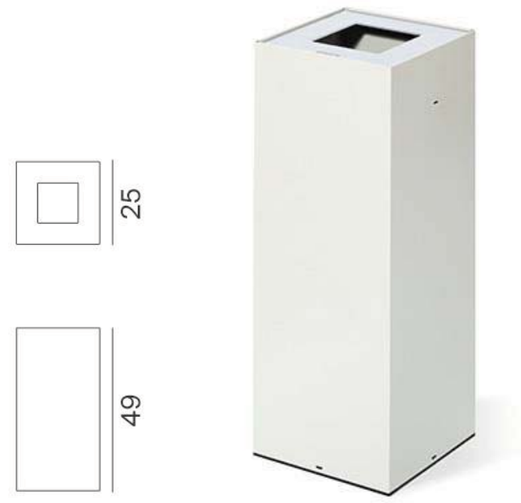

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	0
Total	3

Codi: **C 03 -** Unitats: **7**

Element

PENJA ROBA DE PEU

Descripció

Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	6
ESCOLA BRESSOL	0
Total	7

Codi: **C 04 -** Unitats: **3**

Element

PARAIGÜER

Descripció

Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	0
Total	3

Codi: **C 05 -** Unitats: **27**

Element

TOPALL D'ACER INOXIDABLE SETINAT

Descripció

Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	24
EAIA, P1	3
ESCOLA BRESSOL	0
Total	27

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **C 06 -** Unitats: **1**

Element

PISSARRA BLANCA PORTÀTIL

Descripció

Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **C 07 -** Unitats: **7**


Element

PISSARRA BLANCA MAGNÈTICA DE PARET MODULAR 100x150

Descripció

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

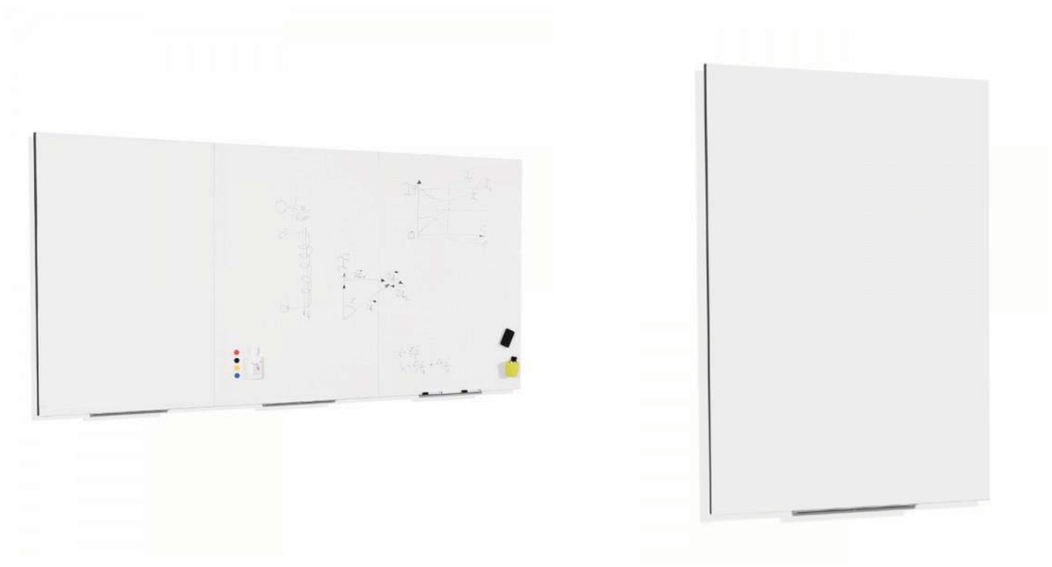

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	4
ESCOLA BRESSOL	3
Total	7

Codi: **C 08 -** Unitats: **96 ml**

Element

GUIA PENJADOR CARPETES

Descripció

Guia penjador per a carpetes per a instal·lar sota balda armari existent (4 penjadors per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	96
ESCOLA BRESSOL	0
Total	96

Codi: **C 09 -** Unitats: **20**

Element

UNITAT DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Descripció

Unitat de connexions amb 6 endolls Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	20
ESCOLA BRESSOL	0
Total	20

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **C 10 -** Unitats: **32**


Element

PROLONGADOR DE CABLE DE XARXA

Descripció

Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	32
ESCOLA BRESSOL	0
Total	32

Codi: **C 11 -** Unitats: **1**

Element

PANTALLA PLANA 65"

Descripció

Pantalla led de 65''. Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **C 12 -** Unitats: **12**

Element

PAPERERA DE XAPA PERFORADA

Descripció

Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	11
ESCOLA BRESSOL	0
Total	12

Codi: **C 13 -** Unitats: **1**

Element

VITRINA CARTELLERA

Descripció

Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **C 14 -** Unitats: **1**

Element

SUPORT PORTA TRIPTICS

Descripció

Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **C 15 -** Unitats: **8**


Element

PENJADOR DE PARET 4 GANXOS

Descripció

Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

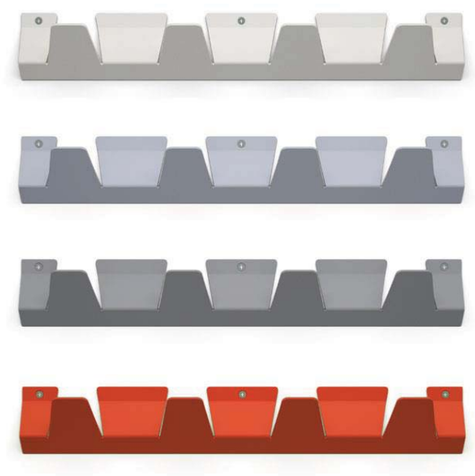

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	8
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	8

Codi: **C 16 -** Unitats: **1**

Element

BARRA DE VIDEO

Descripció

Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **C 17 -** Unitats: **1**

Element

SURO DE PENJAR

Descripció

Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **C 18 -** Unitats: **1**

Element

PANTALLA PLANA 43"

Descripció

Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **CB 01 -** Unitats: **7**

Element

PORTAROTLLES PAPER WC D'ACER INOX SETINAT

Descripció

Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat setinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	3
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	2
Total	7

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CB 02 -** Unitats: **7**

Element

ESCOMBRETA WC D'ACER INOX SETINAT

Descripció

Escombreta d'acer inoxidable acabat setinat ancorada a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	3
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	2
Total	7

Codi: **CB 03 -** Unitats: **4**

Element

PENJADOR D'ACER INOX SETINAT

Descripció

Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	3
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	2
Total	7

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CB 04 -** Unitats: **1**

Element

DISPENSADOR COMBINAT DE PAPER I SABÓ D'ACER INOX SETINAT

Descripció

Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat setinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **CB 05 -** Unitats: **6**

Element

PAPERERA D'ACER INOX SETINAT

Descripció

Paperera rectangular d´acer inoxidable setinat amb capçal i tapa auto-retorn. Capacitat 65 lts i dimensions 670x354x300mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	2
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	2
Total	6

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CB 06 -** Unitats: **2**

Element

CANVIADOR DE BOLQUERS

Descripció

Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	2

Codi: **CB 07 -** Unitats: **6**

Element

DISPENSADOR DE SABÓ

Descripció

Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat setinat. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	2
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	2
Total	6

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CB 08 -** Unitats: **5**

Element

DISPENSADOR DE PAPER DE MANS BOBINA

Descripció

Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	2
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	1
Total	5

Codi: **CI 01 -** Unitats: **13**

Element

PRESTATGERIA AUTOPORTANT MAGATZEM

Descripció

Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	12
Total	13

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CI 02 -** Unitats: **7**

Element

TAQUILLA METÀL·LICA 1 PORTA

Descripció

Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Porta amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	7
Total	7

Codi: **CI 02' -** Unitats: **10**

Element

TAQUILLA METÀL·LICA 2 PORTES

Descripció

Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Porta amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	3
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	7
Total	10

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CI 03 -** Unitats: **3**

Element

BANC VESTUARI AMB REPISA 100X32X48

Descripció

Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	3

Codi: **CI 04 -** Unitats: **3**

Element

PENJADOR DE PARET 100X50X16

Descripció

Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	3

Codi: **CI 05 -** Unitats: **1**

Element

ARMARI DE NETEJA

Descripció

Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	1
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **CC 01 -** Unitats: **1**

Element

FRIGORÍFIC SOTAENCIMERA INTEGRABLE

Descripció

Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **CC 02 -** Unitats: **1**

Element

MICROONES DE LLIURE INSTAL·LACIO

Descripció

Microones de lliure instal·lació, Exterior d’acer inoxidable, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minuts amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d’accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **CC 03 -** Unitats: **1**

Element

FRIGORÍFIC ALT SENSE CONGELADOR

Descripció

Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	1
ESCOLA BRESSOL	0
Total	1

Codi: **CC 04 -** Unitats: **2**


Element

ORGANITZADOR PER A CALAIX DE 60 cm

Descripció

Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

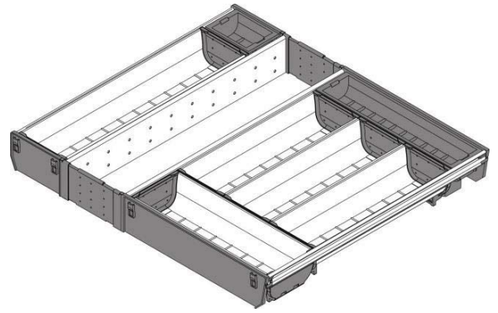



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	2
ESCOLA BRESSOL	0
Total	2

Codi: **CC 05 -** Unitats: **6**

Element

ESTORETA PROTECTORA CALAIX

Descripció

Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	6
ESCOLA BRESSOL	0
Total	6

Codi: **MBT 01 -** Unitats: **3**


Element

TAULA CAMILLA DE BEDOLL

Descripció

Taula camilla de fusta. Estructura de faig amb potes cilíndriques de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBT 02 -** Unitats: **1**

Element

TAULA HOLANDESA 220x100x75

Descripció

Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBT 03 -** Unitats: **6**

Element

TAULA QUADRADA 80x80x41

Descripció

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBT 03' -** Unitats: **3**

Element

TAULA QUADRADA 80x80x47

Descripció

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBT 04 -** Unitats: **2**

Element

TAULA MITJA LLUNA DIÀM120X36

Descripció

Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBT 05 -** Unitats: **3**

Element

TAULA RECTANGULAR PETITA 80X50X41

Descripció

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBT 05' -** Unitats: **3**

Element

TAULA RECTANGULAR PETITA 80X50X47

Descripció

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBT 06 -** Unitats: **3**

Element

TAULA RECTANGULAR 120X80X47

Descripció

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBT 07 -** Unitats: **3**

Element

TAULA ABATIBLE 150X70X41

Descripció

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBT 07' -** Unitats: **3**

Element

TAULA ABATIBLE 150X70X47

Descripció

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBT 08 -** Unitats: **2**

Element

TAULA INFANTIL CIRCULAR DIÀM 100 X 47H

Descripció

Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	2
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	0
Total	2

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBS 01 -** Unitats: **5**

Element

CADIRA DE MODISTA

Descripció

Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	5
Total	5

Codi: **MBS 02 -** Unitats: **4**

Element

CADIRETA TRES POSTURES

Descripció

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBS 02' -** Unitats: **22**

Element

CADIRETA TRES POSTURES AMB PIVOT

Descripció

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	22
Total	22

Codi: **MBS 03 -** Unitats: **22**

Element

RESPATLLER CADIRETA TRES POSTURES (SUPLEMENT)

Descripció

Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	22
Total	22

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBS 04 -** Unitats: **14**

Element

CADIRA BAIXA EDUCADORA AMB RESPATLLER I RODES

Descripció

Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	14
Total	14

Codi: **MBS 05 -** Unitats: **21**

Element

CADIRETA AMB BRAÇOS ALÇADA 22 CM

Descripció

Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	21
Total	21

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBS 05’ -** Unitats: **18**

Element

CADIRETA AMB BRAÇOS ALÇADA 27 CM

Descripció

Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	18
Total	18

Codi: **MBS 06 -** Unitats: **48**

Element

CADIRETA SENSE BRAÇOS ALÇADA 27 CM

Descripció

Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	12
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	36
Total	486

Codi: **MBS 07 -** Unitats: **9**


Element

BANC 110X29X27

Descripció

Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

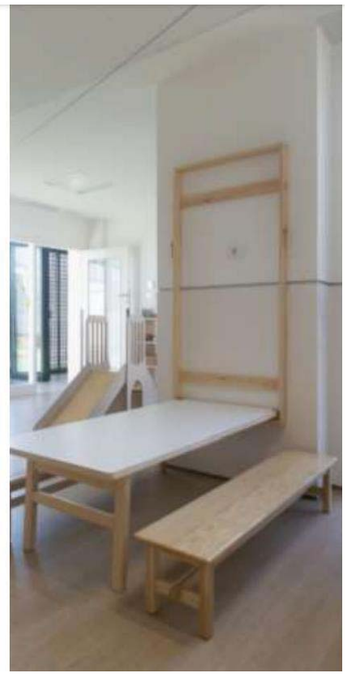

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	9
Total	9

Codi: **MBS 08 -** Unitats: **1**

Element

BUTACA DE VÍMET

Descripció

Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 01 -** Unitats: **10**


Element

BARANA MÒBIL DE BARROTS

Descripció

Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

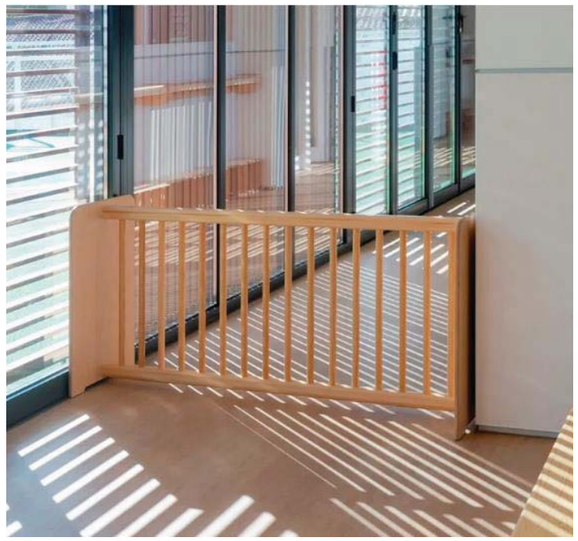

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	10
Total	10

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 02 -** Unitats: **13**

Element

CALAIX AMB SEPARACIÓ

Descripció

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	13
Total	13

Codi: **MBC 03 -** Unitats: **19**

Element

CALAIX MÒBIL

Descripció

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	19
Total	19

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 04 -** Unitats: **4**

Element

CAVALLET DE PINTURA

Descripció

Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

Codi: **MBC 05 -** Unitats: **3**

Element

CAIXA DE LLUM

Descripció

Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 06 -** Unitats: **3**

Element

TAULA DE LLUM

Descripció

Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBC 07 -** Unitats: **4**

Element

CARRO PER MANIPULAR

Descripció

Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 08 -** Unitats: **5**

Element

MARC TAULA EXPERIMENTACIÓ

Descripció

Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	5
Total	5

Codi: **MBC 09 -** Unitats: **6**


Element

PENJADORS BOSSES JOC HEURÍSTIC

Descripció

Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 10 -** Unitats: **1**

Element

TAULELL DIVISORI SENSE FONS

Descripció

Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 10' -** Unitats: **5**

Element

TAULELL DIVISORI

Descripció

Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	5
Total	5

Codi: **MBC 11 -** Unitats: **6**

Element

MIRALL ESTÀNDARD 100X80

Descripció

Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

Codi: **MBC 12 -** Unitats: **1**

Element

BARRA D'ALÇAR-SE

Descripció

Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 13 -** Unitats: **4**


Element

CANVIADOR PIKLER

Descripció

Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

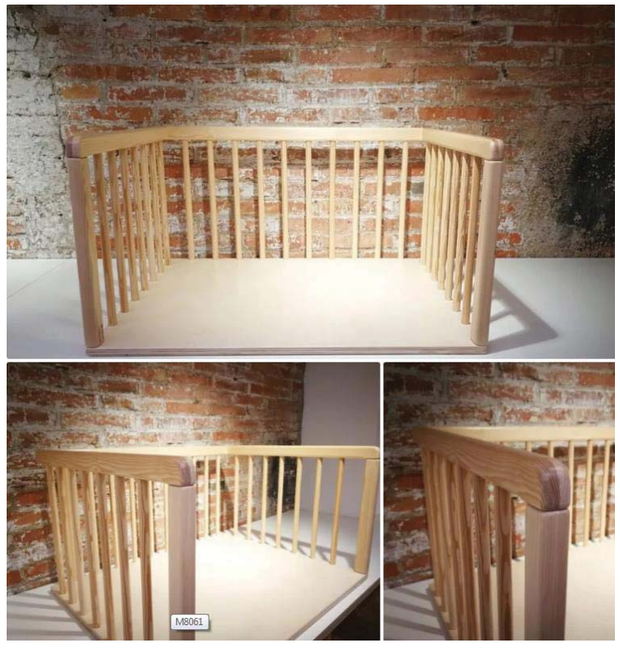

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

Codi: **MBC 14 -** Unitats: **6**

Element

ESCALETA DE CANVI 3 GRAONS

Descripció

Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 15 -** Unitats: **6**

Element

MIRALL INCLINAT PICA

Descripció

Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

Codi: **MBC 16 -** Unitats: **8**

Element

BRESSOL BAIX

Descripció

Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	8
Total	8

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 17 -** Unitats: **8**

Element

MATALÀS BRESSOL

Descripció

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	8
Total	8

Codi: **MBC 18 -** Unitats: **8**

Element

FUNDA DE RUS PER A MATALÀS BRESSOL

Descripció

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	8
Total	8

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 19 -** Unitats: **24**

Element

COIXÍ

Descripció

Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	24
Total	24

Codi: **MBC 20 -** Unitats: **4**

Element

MATALÀS DE RELAXACIÓ

Descripció

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 20' -** Unitats: **4**

Element

FUNDA MATALÀS DE RELAXACIÓ

Descripció

Funda per a matalàs de relaxació de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

Codi: **MBC 21 -** Unitats: **6**

Element

MATALÀS DE CANVI

Descripció

Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	6
Total	6

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 22 -** Unitats: **4**


Element

DAU DE MENUTS

Descripció

Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

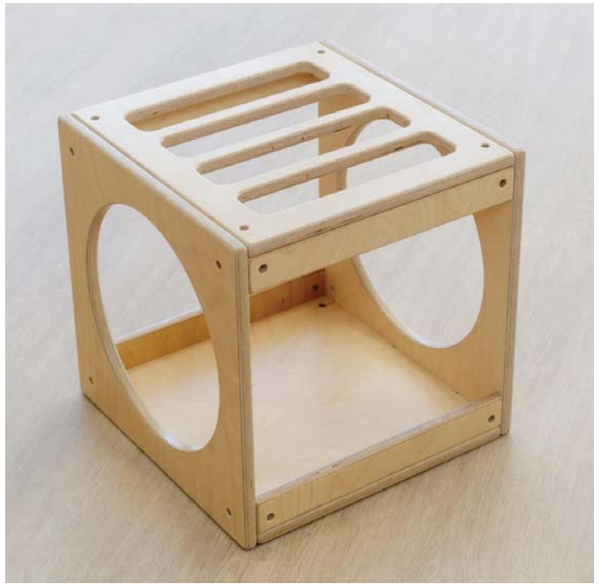

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	4
Total	4

Codi: **MBC 23 -** Unitats: **1**

Element

CORTINA DORMITORI

Descripció

Cortina de cotó de 7,5 m d'amplària per 2m d'alçaria i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 24 -** Unitats: **3**

Element

MOBLE DIVISORI AMB PORTA

Descripció

Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBC 25 -** Unitats: **3**

Element

TARIMA DE JOC

Descripció

Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.








Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 26 -** Unitats: **9**


Element

TAPA VÀTER

Descripció

Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

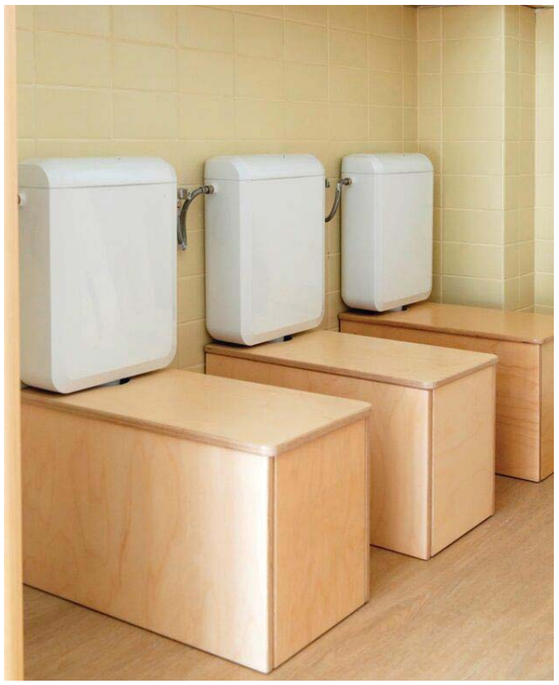

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	9
Total	9

Codi: **MBC 27 -** Unitats: **79**

Element

MATALÀS DE DORMIR

Descripció

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	79
Total	79

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 28 -** Unitats: **79**

Element

FUNDA DE RUS PER A MATALÀS DE DORMIR

Descripció

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	79
Total	79

Codi: **MBC 29 -** Unitats: **3**

Element

TRIANGLE PIKLER

Descripció

Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 30 -** Unitats: **3**

Element

RAMPA PIKLER 120

Descripció

Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

Codi: **MBC 31 -** Unitats: **3**


Element

RAMPA PIKLER 160

Descripció

Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

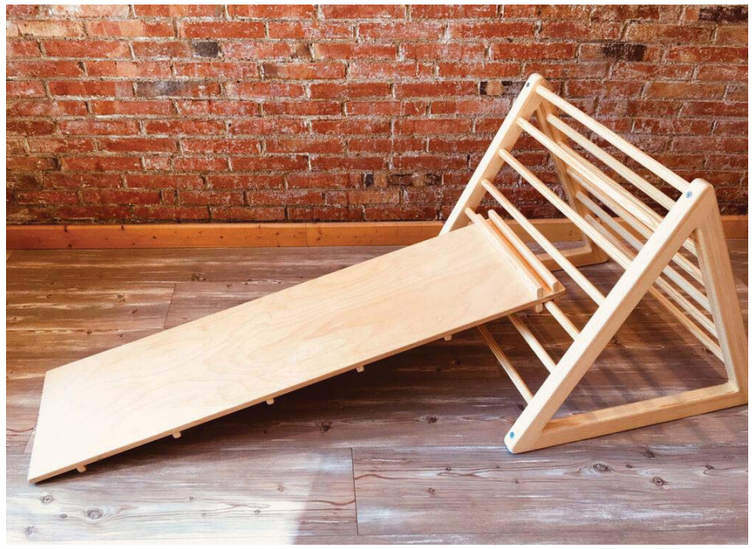

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 32 -** Unitats: **2**

Element

MÒDUL CUINETA: CUINA

Descripció

Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

Codi: **MBC 33 -** Unitats: **2**

Element

MÒDUL CUINETA: NEVERA

Descripció

Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 34 -** Unitats: **2**

Element

MÒDUL CUINETA: PICA

Descripció

Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

Codi: **MBC 35 -** Unitats: **2**

Element

MÒDUL CUINETA: AUXILIAR AMB PORTA

Descripció

Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 36 -** Unitats: **1**


Element

MÒDUL MASSANA: ESCALA

Descripció

Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

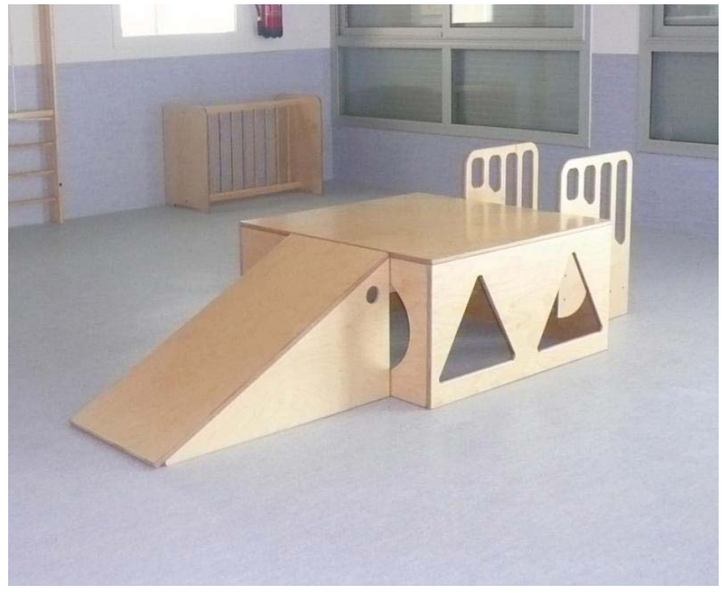

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 37 -** Unitats: **1**


Element

MÒDUL MASSANA: RAMPA

Descripció

Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

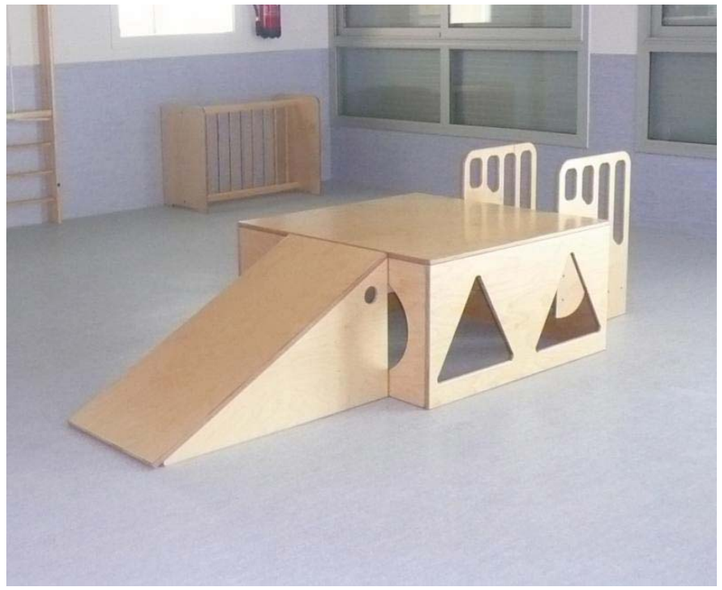

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 38 -** Unitats: **1**

Element

MÒDUL MASSANA: TARIMA

Descripció

Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 39 -** Unitats: **2**

Element

CALAIX DE DISFRESSES

Descripció

Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 40 -** Unitats: **1**

Element

MIRALL TRÍPTIC

Descripció

Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 41 -** Unitats: **1**


Element

MÒDUL DE JOC INTERIOR

Descripció

Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.







Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 42 -** Unitats: **1**

Element

BALANCÍ

Descripció

Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 43 -** Unitats: **1**

Element

ESCALA TOBOGAN DE BEDOLL

Descripció

Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 44 -** Unitats: **2**

Element

CONJUNT DE 3 CALAIXOS APILABLES

Descripció

Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

Codi: **MBC 45 -** Unitats: **1**

Element

CONJUNT MOTRICITAT CAMINANTS

Descripció

Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBC 46 -** Unitats: **1**


Element

CONJUNT MOTRICITAT LACTANTS

Descripció

Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

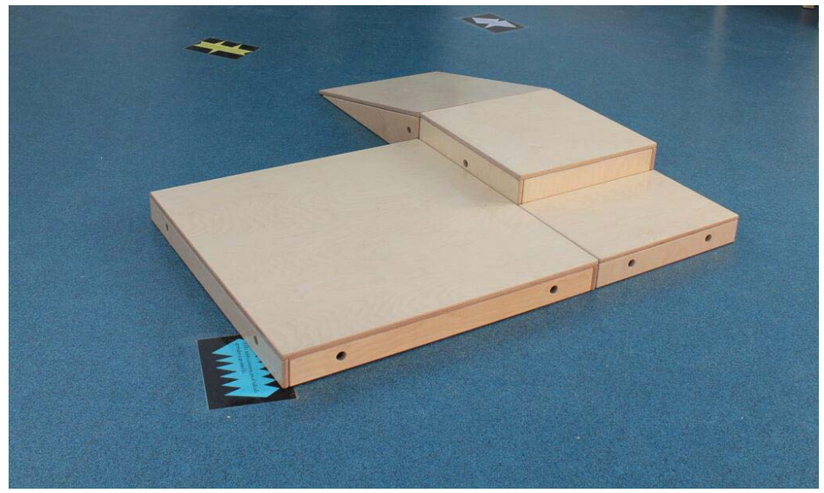

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBC 47 -** Unitats: **3**

Element

BARRA PENJAR CORRE-PASSADISSOS

Descripció

Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBP 01 -** Unitats: **3**


Element

BARANA EXTERIOR MÒBIL

Descripció

Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

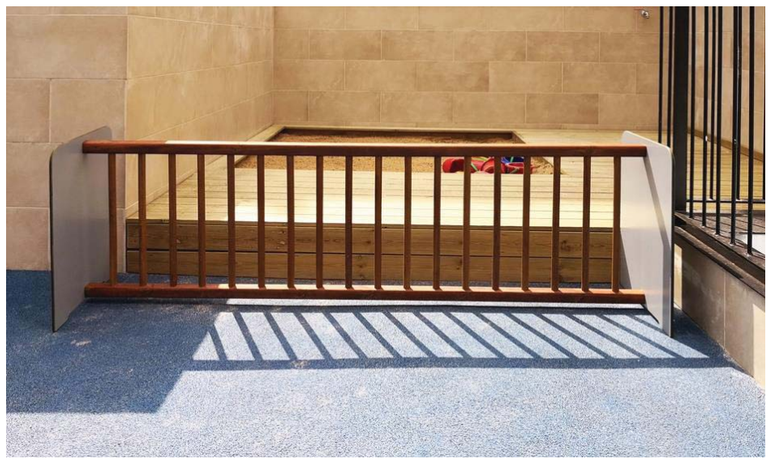

Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	3
Total	3

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBP 02 -** Unitats: **1**

Element


ESTRUCTURA DE JOC EXTERIOR

Descripció

Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.





Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBP 03 -** Unitats: **1**


Element

TÚNEL GRIMPADOR PETIT

Descripció

Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

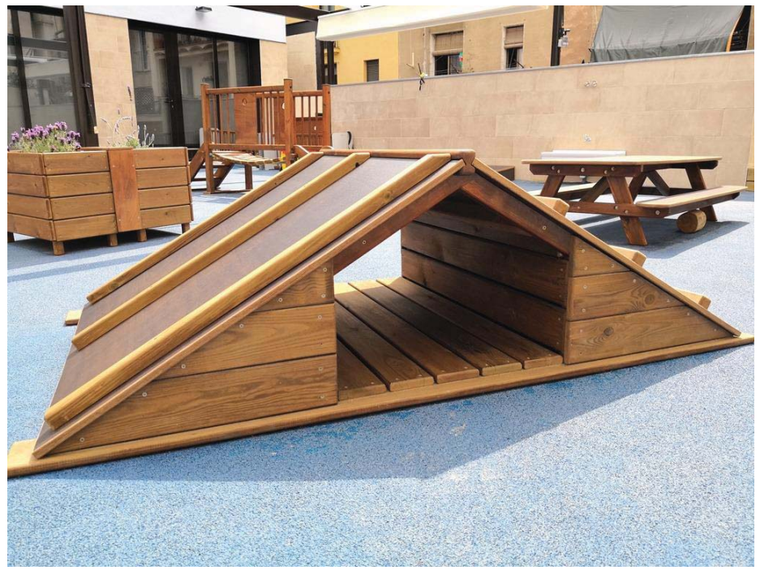

Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBP 04 -** Unitats: **1**

Element

PONT MÒBIL AMB RAMPA I ESCALA

Descripció

Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBP 05 -** Unitats: **1**

Element

TAULA DE SORRA

Descripció

Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBP 06-** Unitats: **9**

Element

JARDINERES DE FUSTA EXTERIOR

Descripció

Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	9
Total	9

Codi: **MBP 07-** Unitats: **1**

Element

SORRAL SENSE FONS

Descripció

Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. “Bolet" de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBP 08-** Unitats: **1**

Element

LONA PER A SORRAL

Descripció

Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBP 09-** Unitats: **2**

Element

TAULA EXTERIOR AMB BANCS ADOSSATS

Descripció

Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Codi: **MBP 10-** Unitats: **2**

Element

TAULA DE MANIPULACIÓ EXTERIOR

Descripció

Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat	
EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	2
Total	2

Codi: **MBP 11-** Unitats: **1**

Element

ZIGA ZAGA TARIMES

Descripció

Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBP 12-** Unitats: **1**

Element

CUINETA EXTERIOR

Descripció

Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S’inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

Codi: **MBP 13-** Unitats: **1**

Element

TIPI: CASETA EXTERIOR DE FUSTA

Descripció

Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat

EAIA, PB	0
EAIA, P1	0
ESCOLA BRESSOL	1
Total	1

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Criteris de formació del pressupost 05.1

El pressupost del present projecte s'ha elaborat a partir de la informació continguda en la documentació gràfica i tècnica del projecte executiu, utilitzant un sistema de codificació que permet identificar de manera precisa la ubicació i tipologia de cadascun dels elements definits.

A partir d'aquesta codificació s'han desenvolupat les taules d'amidaments, les quals han estat processades mitjançant el programari TCQ, garantint la coherència i la traçabilitat entre els plànols, els amidaments i el pressupost.

Les unitats d'obra associades al subministrament inclouen de forma integrada tant el lliurament dels elements com la seva instal·lació completa, considerant tots els mitjans necessaris per a la seva correcta execució. Això inclou ajustaments, sistemes de suport, ancoratges, connexions i qualsevol altre element auxiliar requerit, d'acord amb les especificacions establertes al plec de prescripcions tècniques particulars.

Conceptes de Despeses Generals (DG) i Benefici Industrial (BI)
En el càlcul del PEC dels elements de mobiliari de catàleg no es desglossen els conceptes del 13% de Despeses Generals (DG) i del 6% de Benefici Industrial (BI). Aquests imports corresponents estan ja incorporats en el PEM. En aquest preu també estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament, col· locació / muntatge de l'element i la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva ubicació definitiva.

Referent als elements amb fabricació a mida i/o treballs amb instal·lació, pel càlcul del PEC, s'ha aplicat el 13% de Despeses Generals (DG) i el 6% de Benefici Industrials, directament inclosos en la partida de projecte. Igualment s'inclou la col·locació/ muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges/ residus deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.

Composició dels preus unitaris
Els preus unitaris inclouen els conceptes següents:
- Subministrament dels materials, equips i components amb les característiques definides a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars.
- Mà d'obra necessària per a la correcta instal·lació, muntatge i posada en servei dels elements.
- Treballs auxiliars puntuals vinculats a la implantació, com ara connexions de cablejat, ajustos de mobiliari, muntatge de subestructures o operacions similars, quan correspon.
- Gestió, recollida i retirada dels residus generats durant el procés de muntatge, amb separació selectiva segons la normativa ambiental vigent.

Criteris d'amidament
Els amidaments s'han estructurat seguint una classificació per edifici (EAIA i EB), plantes (baixa, primera) i espais. Els elements estan codificats mitjançant un sistema alfanumèric. Aquesta metodologia assegura la correspondència directa amb la documentació gràfica del projecte i amb la resta de documents, garantint la coherència entre tots els documents.

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	01	EAIA
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD
Subcapítol	01	PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MST01	u	MST 01_Taula 80x160x74

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7MST11 u MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 EQ7MST03 u MST 03_Taula circular diàm 116

Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

4 EQ7MSE01 u MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes

Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 EQ7MSE02 u MSE 02_Armari baix 80x45x70

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

6 EQ7MSE03 u MSE 03_Armari alt 80x45x200

Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

7 EQ7MSE04 u MSE 04_Armari alt 100x45x200

Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

8 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

9 EQ7MSS02 u MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços amb seient entapissat

Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

10 EQ7MBT08 u MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h

Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

11 EQ7MBS06 u MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm

Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

12 EQ7MSS04 u MSS 04_Cadira operativa amb braços

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

13 EQ7MST08 u MST 08_Tauleta baixa auxiliar

Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

14 EQ7MSE08 u MSE 08_Moble baix TV

Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

15 EQ7MSS05 u MSS 05_Sofà 2 places

Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

16 EQ7MSS07 u MSS 07_Butaqueta polipropilè

Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

17 EQ7MSS06 u MSS _Cadira alta

Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S´inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

18 EQ7MST09 u MST 09_Taula alta circular diàm 60

AMIDAMENTS

Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

19 EQ7MST10 u MST 10_Taula 80x180x74 amb faldó

Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 01 EAIA
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD
Subcapítol 02 PLANTA PRIMERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7MST00 u MST11_Taula 80x140x74

Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **28,000**

2 EQ7MST11 u MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MST02 u MST 02_Ala 60x80x74

Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7MST03 u MST 03_Taula circular diàm 116

Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 EQ7MST07 u MST 07_Taula circular diàm 100

Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7MST04 u MST 04_Taula de reunions 120x450x74h

Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 EQ7MSE01 u MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes

Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **27,000**

8 EQ7MSE02 u MSE 02_Armari baix 80x45x70

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

9 EQ7MSE22 u MSE 02'_Armari baix 80x45x70 amb sobre superior

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

10 EQ7MSE03 u MSE 03_Armari alt 80x45x200

Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

11 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

12 EQ7MSS03 u MSS 03_Cadira apilable sense braços

Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **22,000**

13 EQ7MSS04 u MSS 04_Cadira operativa amb braços

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **27,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	01	EAIA
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	01	PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MME01	u	MME 01_Ala batent despatx individual

Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

2 EQ7MME02 u MME 02_Armari + prestatgeria

Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MME03 u MME 03_Armari despatx

Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	01 EAIA
Capítol	03 COMPLEMENTS
Subcapítol	01 PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7CNC02 u C02_Paperera 20 lts

Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7CNC12 u C12_Paperera de xapa perforada

AMIDAMENTS

Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7CNC03 u C03_Penja-roba de peu

Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7CNC04 u C04_Paraigüer

Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 EQ7CNC05 u C05_Topalls portes

Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **24,000**

6 EQ7CNC13 u C13_Vitrina cartellera

Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 EQ7CNC14 u C14_Suport porta triptics

Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 EQ7CNC15 u C15_Penjador de paret 4 ganxos

Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

9 EQ7CNC18 u C18_Pantalla plana 43"

Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10 EQ7CCB01 u CB01_Portarotlles WC

Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

11 EQ7CCB02 u CB02_Escombreta

Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

12 EQ7CCB03 u CB03_Penjador

Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

13 EQ7CCB05 u CB05_Paperera mural

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

14 EQ7CCB06 u CB06_Canviador de bolquers

Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

15 EQ7CCB07 u CB07_Dispensador sabó

Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

16 EQ7CCB08 u CB08_Dispensador paper de mans bobina

Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

17 EQ7CCI01 u CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja

Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

18 EQ7CCI22 u CI 02'_Taquilla 2 portes

Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

19 EQ7CCI03 u CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h

Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

20 EQ7CCI04 u CI 04_Penjador de paret 100x50x16

Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

21 EQ7CCI05 u CI05_Armari de neteja

Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	01	EAIA	
Capítol	03	COMPLEMENTS	
Subcapítol	02	PLANTA PRIMERA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7CNC01 u C01_Paperera reciclatge

Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

2 EQ7CNC02 u C02_Paperera 20 lts

Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3 EQ7CNC12 u C12_Paperera de xapa perforada

Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **11,000**

4 EQ7CNC03 u C03_Penja-roba de peu

Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

5 EQ7CNC04 u C04_Paraigüer

Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

6 EQ7CNC06 u C06_Pissarra blanca portàtil

Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 EQ7CNC07 u C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

8 EQ7CNC08 u C08_Penjador carpetes interior armaris

Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **96,000**

9 EQ7CNC09 u C09_Unitat de connexions elèctriques

Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **20,000**

10 EQ7CNC10 u C10_Prolongador de cable de xarxa

Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **32,000**

11 EQ7CNC11 u C11_Pantalla plana 65"

Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12 EQ7CNC16 u C16_Barra de video

Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13 EQ7CNC17 u C17_Suro de penjar

Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans

AMIDAMENTS

auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

14 EQ7CCB01 u CB01_Portarotlles WC

Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

15 EQ7CCB02 u CB02_Escombreta

Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

16 EQ7CCB03 u CB03_Penjador

Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

17 EQ7CCB07 u CB07_Dispensador sabó

Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

18 EQ7CCB08 u CB08_Dispensador paper de mans bobina

Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

19 EQ7CCB05 u CB05_Paperera mural

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

20 EQ7CCC02 u CC02_Microones de lliure instal·lació

Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

21 EQ7CCC03 u CC03_Frigorífic alt sense congelador

Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

22 EQ7CCC04 u CC04_Organitzador/coberter per a calaix de 60 cm

Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

23 EQ7CCC05 u CC05_Estoreta protecció fons calaix

Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	01	VESTÍBUL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira de modista

Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

2 EQ7MBT01 u MBT 01_Taula camilla

Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3 EQ7MBC01 u MBC 01_Barana mòbil de barrots

Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	02	DIRECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MST11	u	MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7MST02 u MST 02_Ala 60x80x74

Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MSE01 u MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes

Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 EQ7MSS04 u MSS 04_Cadira operativa amb braços

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7MSE05 u MSE 05_Armari alt amb portes

Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

7 EQ7MSE06 u MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors

Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

8 EQ7CNC07 u C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 03 SALA DE MESTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7MST05 u MST 05_Taula 120x250x74

Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016.

AMIDAMENTS

Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7MST06 u MST 06_Taula 80x360x74

Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MSS03 u MSS 03_Cadira apilable sense braços

Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

4 EQ7MSS04 u MSS 04_Cadira operativa amb braços

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5 EQ7MSE05 u MSE 05_Armari alt amb portes

AMIDAMENTS

Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

6 EQ7MSE06 u MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors

Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7 EQ7CNC07 u C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	04	TALLER-VISTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MST03	u	MST 03_Taula circular diàm 116

Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 EQ7MBC02 u MBC 02_Calaix amb separació

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

4 EQ7MBC03 u MBC 03_Calaix mòbil

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

5 EQ7MBC04 u MBC 04_Cavallet de pintura

Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

6 EQ7MBC05 u MBC 05_Caixa de llum

Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 EQ7MBC06 u MBC 06_Taula de llum

Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 EQ7MBC07 u MBC 07_Carro de manipulació

Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 EQ7MBT03 u MBT 03_Taula quadrada 80x80x41

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

10 EQ7MBC08 u MBC 08_Marc taula experimentació

Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

11 EQ7MBC09 u MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic

Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

12 EQ7CNC07 u C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm

AMIDAMENTS

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	05	MENJADOR	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MBT02	u	MBT 02_Taula holandesa 220x100x75

Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7MSS03 u MSS 03_Cadira apilable sense braços

Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

3 EQ7MSE07 u MSE 07_Moble baix amb portes

Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

4 EQ7CNC01 u C01_Paperera reciclatge

Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o

AMIDAMENTS

text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 06 VESTUARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7CCI03	u	CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h

Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

2 EQ7CCI02 u CI02_Taquilla metàl·lica una porta

Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

3 EQ7CCI22 u CI 02'_Taquilla 2 portes

Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

4 EQ7CCI04 u CI 04_Penjador de paret 100x50x16

Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 EQ7CCB01 u CB01_Portarotlles WC

Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7CCB02 u CB02_Escombreta

Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 EQ7CCB03 u CB03_Penjador

Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 EQ7CCB07 u CB07_Dispensador sabó

Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 EQ7CCB08 u CB08_Dispensador paper de mans bobina

Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10 EQ7CCB05 u CB05_Paperera mural

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 07 LAVABO ADAPTAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7CCB01 u CB01_Portarotlles WC

Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7CCB02 u CB02_Escombreta

Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7CCB03 u CB03_Penjador

Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7CCB04 u CB04_Dispensador combinat paper + sabó

Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 EQ7CCB05 u CB05_Paperera mural

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7CCB06 u CB06_Canviador de bolquers

Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 08 SALA USOS MÚLTIPLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 EQ7MBC36 u MBC 36_Mòdul Massana: escala

Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 EQ7MBC37 u MBC 37_Mòdul Massana: rampa

Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MBC38 u MBC 38_Mòdul Massana: tarima

Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7MBC39 u MBC 39_Calaix de disfresses

Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 EQ7MBC40 u MBC 40_Mirall tríptic

Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7MBC04 u MBC 04_Cavallet de pintura

Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7 EQ7MBC05 u MBC 05_Caixa de llum

Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

8 EQ7MBC06 u MBC 06_Taula de llum

Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 EQ7MBC07 u MBC 07_Carro de manipulació

Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

10 EQ7MBC41 u MBC 41_Mòdul de joc interior

Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11 EQ7MBC42 u MBC 42_Balancí

Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

12 EQ7MBC43 u MBC 43_Escala tobogan de bedoll

Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13 EQ7MBC44 u MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables

Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

14 EQ7MBC45 u MBC 45_Conjunt motricitat caminants

Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

15 EQ7MBC46 u MBC 46_Conjunt motricitat lactants

Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

16 EQ7MBC01 u MBC 01_Barana mòbil de barrots

Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 09 AULA 0-1 (GRUP DE 8 INFANTS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7MBS02 u MBS 02_Cadireta tres postures

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

2 EQ7MBS22 u MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 EQ7MBS03 u MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)

Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

4 EQ7MBS04 u MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes

Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 EQ7MBS08 u MBS 08_Butaca de vimet

Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament

AMIDAMENTS

i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7MBT01 u MBT 01_Taula camilla

Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 EQ7MBS01 u MBS 01_Cadira de modista

Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 EQ7MBT04 u MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36

Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 EQ7MBC02 u MBC 02_Calaix amb separació

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

10 EQ7MBC10 u MBC 10_Taulell divisori sense fons

Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11 EQ7MBC11 u MBC 11_Mirall estàndard 100x80

Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12 EQ7MBC12 u MBC 12_Barra d'alçar-se

Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13 EQ7CCC01 u CC01_Frigorífic de sota encimera integrable

Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

14 EQ7MBC13 u MBC 13_Canviador pikler

Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

15 EQ7MBC14 u MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons

Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de

AMIDAMENTS

projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

16 EQ7MBC15 u MBC 15_Mirall inclinat pica

Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

17 EQ7MBC16 u MBC 16_Bressol baix

Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

18 EQ7MBC17 u MBC 17_Matalàs bressol

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

19 EQ7MBC18 u MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

20 EQ7MBC19 u MBC 19_Coixí

Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

21 EQ7MBC20 u MBC 20_Matalàs de relaxació

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

22 EQ7MBC2l u MBC 20'_Funda matalàs de relaxació

Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

23 EQ7MBC21 u MBC 21_Matalàs de canvi

Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

24 EQ7MBC22 u MBC 22_Dau de menuts

Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

25 EQ7MBC23 u MBC 23_Cortina dormitori

Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	10	AULA 1-2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm

Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de

AMIDAMENTS

transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **21,000**

2 EQ7MBS22 u MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

3 EQ7MBS03 u MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)

Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

4 EQ7MBS04 u MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes

Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

5 EQ7MBC02 u MBC 02_Calaix amb separació

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

6 EQ7MBC03 u MBC 03_Calaix mòbil

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

7 EQ7MBC1I u MBC 10'_Taulell divisori

Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

8 EQ7MBT03 u MBT 03_Taula quadrada 80x80x41

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

9 EQ7MBT05 u MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

10 EQ7MBT07 u MBT 07_Taula abatible 150x70x41

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

AMIDAMENTS

11	EQ7MBC24	u	MBC 24_Moble divisori amb porta

Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

12	EQ7MBC25	u	MBC 25_Tarima de joc

Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

13	EQ7MBC11	u	MBC 11_Mirall estàndard 100x80

Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

14	EQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador pikler

Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

15	EQ7MBC14	u	MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons

Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

16	EQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall inclinat pica

Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

17	EQ7MBC26	u	MBC 26_Tapa vàter

Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

18	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí

Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

19	EQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs de dormir

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **39,000**

20	EQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **39,000**

21	EQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs de relaxació

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

22	EQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda matalàs de relaxació

Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i

AMIDAMENTS

indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

23 EQ7MBC21 u MBC 21_Matalàs de canvi

Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

24 EQ7MBC29 u MBC 29_Triangle pikler

Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

25 EQ7MBC30 u MBC 30_Rampa pikler 120

Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

26 EQ7MBC31 u MBC 31_Rampa pikler 160

Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	11	AULA 2-3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm

Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **36,000**

2 EQ7MBS5I u MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm

Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

3 EQ7MBS07 u MBS 07_Banc 110x29x27

Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

4 EQ7MBS04 u MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes

Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

5 EQ7MBC03 u MBC 03_Calaix mòbil

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de

AMIDAMENTS

projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

6 EQ7MBC1I u MBC 10'_Taulell divisori

Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

7 EQ7MBT3I u MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

8 EQ7MBT5I u MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

9 EQ7MBT06 u MBT 06_Taula rectangular 120x80x47

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

10 EQ7MBT7I u MBT 07'_Taula abatible 150x70x47

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

11 EQ7MBC08 u MBC 08_Marc taula experimentació

Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

12 EQ7MBC32 u MBC 32_Mòdul cuineta: cuina

Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

13 EQ7MBC33 u MBC 33_Mòdul cuineta: nevera

Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

14 EQ7MBC34 u MBC 34_Mòdul cuineta: pica

Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

15 EQ7MBC35 u MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta

Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

16 EQ7MBC11 u MBC 11_Mirall estàndard 100x80

Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

17 EQ7MBC14 u MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons

Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

18 EQ7MBC15 u MBC 15_Mirall inclinat pica

Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

19 EQ7MBC21 u MBC 21_Matalàs de canvi

Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

20 EQ7MBC19 u MBC 19_Coixí

Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

21 EQ7MBC27 u MBC 27_Matalàs de dormir

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **60,000**

22 EQ7MBC28 u MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **60,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 12 MAGATZEM MATERIAL ESCOLAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja

Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 01 MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol 13 PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MBP01	u	MBP 01_Barana exterior mòbil

Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

2 EQ7MBP02 u MBP 02_Estructura de joc exterior

Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC

AMIDAMENTS

d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MBP03 u MBP 03_Túnel grimpador petit

Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7MBP04 u MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala

Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 EQ7MBP05 u MBP 05_Taula de sorra

Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 EQ7MBP06 u MBP 06_Jardineres de fusta exterior

Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

7 EQ7MBP07 u MBP 07_Sorral sense fons

Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 EQ7MBP08 u MBP 08_Lona per a sorral

Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9 EQ7MBP09 u MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats

Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

10 EQ7MBP10 u MBP 10_Taula de manipulació exterior

Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

11 EQ7MBP11 u MBP 11_Ziga zaga tarimes

Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12 EQ7MBP12 u MBP 12_Cuineta exterior

Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13 EQ7MBP13 u MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta

Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	14	MAGATZEM PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja

Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

2 EQ7MBC09 u MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic

Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 EQ7MBC47 u MBC 47_Barra penjar corre-passadissos

Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	01	VESTÍBUL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

1 EQ7MMB13 u MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt

Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	04	TALLER-VISTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MMB02	u	MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x210

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	09	AULA 0-1 (GRUP DE 8 INFANTS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

2 EQ7MMB03 u MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MMB05 u MMB 05_Buc sabates 3 m

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 EQ7MMB07 u MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles

Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 EQ7MMB09 u MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)

Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 02 MOBILIARI A MIDA
Subcapítol 10 AULA 1-2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ7MMB01 u MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

2 EQ7MMB3I u MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior

AMIDAMENTS

amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EQ7MMB05 u MMB 05_Buc sabates 3 m

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

4 EQ7MMB08 u MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13 penjadors)

Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5 EQ7MMB12 u MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2 anys)

Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

6 EQ7MMB10 u MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles + armari auxiliar (1-2 anys)

Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL

AMIDAMENTS

Capítol 02 MOBILIARI A MIDA
Subcapítol 11 AULA 2-3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

2 EQ7MMB04 u MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

3 EQ7MMB06 u MMB 06_Buc sabates 4 m

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

4 EQ7MMB8I u MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors)

Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5 EQ7MMB2I u MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3 anys)

Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

6 EQ7MMB11 u MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys)

Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 02 ESCOLA BRESSOL
Capítol 02 MOBILIARI A MIDA
Subcapítol 13 PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior lactants

Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit 03 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SS000001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre corresponent a la Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EQ7CCB01	u	CB01_Portarotlles WC Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00 €
P-2	EQ7CCB02	u	CB02_Escombreta Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	28,30 €
P-3	EQ7CCB03	u	CB03_Penjador Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOTZE EUROS)	12,00 €
P-4	EQ7CCB04	u	CB04_Dispensador combinat paper + sabó Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS QUATRE EUROS)	304,00 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-5	EQ7CCB05	u	CB05_Paperera mural Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)	285,00 €
P-6	EQ7CCB06	u	CB06_Canviador de bolquers Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	325,00 €
P-7	EQ7CCB07	u	CB07_Dispensador sabó Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS NOU EUROS)	209,00 €
P-8	EQ7CCB08	u	CB08_Dispensador paper de mans bobina Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	225,00 €
P-9	EQ7CCC01	u	CC01_Frigorífic de sota encimera integrable Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	607,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	EQ7CCC02	u	CC02_Microones de lliure instal·lació Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VINT EUROS)	120,00	€
P-11	EQ7CCC03	u	CC03_Frigorífic alt sense congelador Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS)	847,00	€
P-12	EQ7CCC04	u	CC04_Organitzador/coberter per a calaix de 60 cm Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SEIXANTA EUROS)	60,00	€
P-13	EQ7CCC05	u	CC05_Estoreta protecció fons calaix Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DEU EUROS)	10,00	€
P-14	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VUITANTA EUROS)	180,00	€
P-15	EQ7CCI02	u	CI02_Taquilla metàl·lica una porta Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT NORANTA EUROS)	190,00	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-16	EQ7CCI03	u	CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT QUARANTA-CINC EUROS)	145,00	€
P-17	EQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret 100x50x16 Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA EUROS)	50,00	€
P-18	EQ7CCI05	u	CI05_Armari de neteja Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)	263,00	€
P-19	EQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla 2 portes Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	225,00	€
P-20	EQ7CNC01	u	C01_Paperera reciclatge Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS)	239,00	€
P-21	EQ7CNC02	u	C02_Paperera 20 lts Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per	200,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			(DOS-CENTS EUROS)		
P-22	EQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00	€
			(CENT VUITANTA-CINC EUROS)		
P-23	EQ7CNC04	u	C04_Paraigüer Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	195,00	€
			(CENT NORANTA-CINC EUROS)		
P-24	EQ7CNC05	u	C05_Topalls portes Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	20,00	€
			(VINT EUROS)		
P-25	EQ7CNC06	u	C06_Pissarra blanca portàtil Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o	120,00	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			(CENT VINT EUROS)		
P-26	EQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	222,80	€
			(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)		
P-27	EQ7CNC08	u	C08_Penjador carpetes interior armaris Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	35,00	€
			(TRENTA-CINC EUROS)		
P-28	EQ7CNC09	u	C09_Unitat de connexions elèctriques Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	25,00	€
			(VINT-I-CINC EUROS)		
P-29	EQ7CNC10	u	C10_Prolongador de cable de xarxa Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	8,00	€
			(VUIT EUROS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	EQ7CNC11	u	C11_Pantalla plana 65" Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P-31	EQ7CNC12	u	C12_Paperera de xapa perforada Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
P-32	EQ7CNC13	u	C13_Vitrina cartellera Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VUITANTA-CINC EUROS)	185,00 €
P-33	EQ7CNC14	u	C14_Suport porta triptics Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUARANTA-SET EUROS)	47,00 €
P-34	EQ7CNC15	u	C15_Penjador de paret 4 ganxos Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la	76,00 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DF. (SETANTA-SIS EUROS)	
P-35	EQ7CNC16	u	C16_Barra de video Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET-CENTS EUROS)	700,00 €
P-36	EQ7CNC17	u	C17_Suro de penjar Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF (CENT SEIXANTA-SET EUROS)	167,00 €
P-37	EQ7CNC18	u	C18_Pantalla plana 43" Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS)	387,00 €
P-38	EQ7MBC01	u	MBC 01_Barana mòbil de barrots Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	454,48 €
P-39	EQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb separació Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells	267,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-40	EQ7MBC03	u	MBC 03_Calaix mòbil Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	263,47	€
P-41	EQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	564,54	€
P-42	EQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	600,65	€
P-43	EQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	985,32	€
P-44	EQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen	523,14	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-45	EQ7MBC08	u	MBC 08_Marc taula experimentació Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	281,06	€
P-46	EQ7MBC09	u	MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	243,80	€
P-47	EQ7MBC10	u	MBC 10_Taulell divisori sense fons Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	547,63	€
P-48	EQ7MBC11	u	MBC 11_Mirall estàndard 100x80 Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	442,64	€
P-49	EQ7MBC12	u	MBC 12_Barra d'alçar-se Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	241,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-50	EQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador pikler Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	359,38 €
P-51	EQ7MBC14	u	MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	349,96 €
P-52	EQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall inclinat pica Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	347,53 €
P-53	EQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	466,44 €
P-54	EQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs bressol Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	64,86 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	EQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	47,15 €
P-56	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	47,15 €
P-57	EQ7MBC1I	u	MBC 10'_Taulell divisori Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	671,03 €
P-58	EQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs de relaxació Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	197,80 €
P-59	EQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs de canvi Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	95,45 €
P-60	EQ7MBC22	u	MBC 22_Dau de menuts Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el	319,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-61	EQ7MBC23	u	MBC 23_Cortina dormitori Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.489,40 €
P-62	EQ7MBC24	u	MBC 24_Moble divisori amb porta Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.398,98 €
P-63	EQ7MBC25	u	MBC 25_Tarima de joc Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	196,31 €
P-64	EQ7MBC26	u	MBC 26_Tapa vàter Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	364,90 €
P-65	EQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs de dormir Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	93,51 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-66	EQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	54,22 €
P-67	EQ7MBC29	u	MBC 29_Triangle pikler Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	506,69 €
P-68	EQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda matalàs de relaxació Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	47,15 €
P-69	EQ7MBC30	u	MBC 30_Rampa pikler 120 Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	224,37 €
P-70	EQ7MBC31	u	MBC 31_Rampa pikler 160 Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	277,96 €
P-71	EQ7MBC32	u	MBC 32_Mòdul cuineta: cuina Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la	367,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-72	EQ7MBC33	u	MBC 33_Mòdul cuineta: nevera Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	367,08 €
P-73	EQ7MBC34	u	MBC 34_Mòdul cuineta: pica Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	367,08 €
P-74	EQ7MBC35	u	MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	422,14 €
P-75	EQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul Massana: escala Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	488,52 €
P-76	EQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul Massana: rampa Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	486,22 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-77	EQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul Massana: tarima Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	835,94 €
P-78	EQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	627,67 €
P-79	EQ7MBC40	u	MBC 40_Mirall tríptic Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	663,90 €
P-80	EQ7MBC41	u	MBC 41_Mòdul de joc interior Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3.719,22 €
P-81	EQ7MBC42	u	MBC 42_Balancí Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.465,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	EQ7MBC43	u	MBC 43_Escala tobogan de bedoll Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.046,73 €
P-83	EQ7MBC44	u	MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	560,74 €
P-84	EQ7MBC45	u	MBC 45_Conjunt motricitat caminants Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	849,93 €
P-85	EQ7MBC46	u	MBC 46_Conjunt motricitat lactants Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1.018,79 €
P-86	EQ7MBC47	u	MBC 47_Barra penjar corre-passadissos Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	265,42 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	EQ7MBP01	u	MBP 01_Barana exterior mòbil Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	559,94 €
P-88	EQ7MBP02	u	MBP 02_Estructura de joc exterior Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9.470,37 €
P-89	EQ7MBP03	u	MBP 03_Túnel grimpador petit Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.782,73 €
P-90	EQ7MBP04	u	MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2.000,08 €
P-91	EQ7MBP05	u	MBP 05_Taula de sorra Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva	1.120,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			(MIL CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-92	EQ7MBP06	u	MBP 06_Jardineres de fusta exterior Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	192,86	€
			(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-93	EQ7MBP07	u	MBP 07_Sorral sense fons Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.664,97	€
			(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)		
P-94	EQ7MBP08	u	MBP 08_Lona per a sorral Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	755,09	€
			(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)		
P-95	EQ7MBP09	u	MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.189,10	€
			(MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)		
P-96	EQ7MBP10	u	MBP 10_Taula de manipulació exterior Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	313,26	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)		
P-97	EQ7MBP11	u	MBP 11_Ziga zaga tarimes Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.701,77	€
			(MIL SET-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)		
P-98	EQ7MBP12	u	MBP 12_Cuineta exterior Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.320,78	€
			(MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-99	EQ7MBP13	u	MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.486,61	€
			(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)		
P-100	EQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira de modista Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	140,30	€
			(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-101	EQ7MBS02	u	MBS 02_Cadireta tres postures Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32	115,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			(CENT QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)		
P-102	EQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement) Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	51,18	€
			(CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)		
P-103	EQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	201,60	€
			(DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)		
P-104	EQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	168,25	€
			(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)		
P-105	EQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	124,43	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-106	EQ7MBS07	u	MBS 07_Banc 110x29x27 Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	338,91	€
			(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)		
P-107	EQ7MBS08	u	MBS 08_Butaca de vimet Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	145,53	€
			(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-108	EQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	149,73	€
			(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-109	EQ7MBS5l	u	MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	168,25	€
			(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-110	EQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	429,30	€
P-111	EQ7MBT02	u	MBT 02_Taula holandesa 220x100x75 Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.161,93	€
P-112	EQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada 80x80x41 Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	537,40	€
P-113	EQ7MBT04	u	MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36 Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	454,71	€
P-114	EQ7MBT05	u	MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41 Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	519,11	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)		
P-115	EQ7MBT06	u	MBT 06_Taula rectangular 120x80x47 Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	623,07	€
P-116	EQ7MBT07	u	MBT 07_Taula abatible 150x70x41 Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	898,04	€
P-117	EQ7MBT3I	u	MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47 Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	537,40	€
P-118	EQ7MBT5I	u	MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47 Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	519,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-119	EQ7MBT7I	u	MBT 07'_Taula abatible 150x70x47 Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	898,04 €
P-120	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210 Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	962,67 €
P-121	EQ7MMB02	u	MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x210 Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	962,67 €
P-122	EQ7MMB03	u	MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	966,92 €
P-123	EQ7MMB04	u	MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per	1.289,15 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	
P-124	EQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.434,78 €
P-125	EQ7MMB06	u	MMB 06_Buc sabates 4 m Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3.246,45 €
P-126	EQ7MMB07	u	MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	134,44 €
P-127	EQ7MMB08	u	MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13 penjadors) Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	627,10 €
P-128	EQ7MMB09	u	MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la	917,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DF.	
			(NOU-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-129	EQ7MMB10	u	MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles + armari auxiliar (1-2 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.659,11 €
P-130	EQ7MMB11	u	MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.296,67 €
P-131	EQ7MMB12	u	MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2 anys) Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.232,15 €
P-132	EQ7MMB13	u	MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.235,45 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-133	EQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior lactants Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2.272,63 €
P-134	EQ7MMB2I	u	MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3 anys) Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.232,15 €
P-135	EQ7MMB3I	u	MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	966,92 €
P-136	EQ7MMB8I	u	MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors) Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)	1.254,00 €
P-137	EQ7MME01	u	MME 01_Ala batent despatx individual Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els	740,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)		
P-138	EQ7MME02	u	MME 02_Armari + prestatgeria Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	5.301,50	€
			(CINC MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-139	EQ7MME03	u	MME 03_Armari despatx Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.391,50	€
			(MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-140	EQ7MSE01	u	MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00	€
			(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)		

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-141	EQ7MSE02	u	MSE 02_Armari baix 80x45x70 Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	325,00	€
			(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)		
P-142	EQ7MSE03	u	MSE 03_Armari alt 80x45x200 Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	520,00	€
			(CINC-CENTS VINT EUROS)		
P-143	EQ7MSE04	u	MSE 04_Armari alt 100x45x200 Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	571,00	€
			(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS)		
P-144	EQ7MSE05	u	MSE 05_Armari alt amb portes Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	470,00	€
			(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-145	EQ7MSE06	u	MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	395,00 €
P-146	EQ7MSE07	u	MSE 07_Moble baix amb portes Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	792,50 €
P-147	EQ7MSE08	u	MSE 08_Moble baix TV Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)	654,00 €
P-148	EQ7MSE22	u	MSE 02'_Armari baix 80x45x70 amb sobre superior Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS)	347,00 €
P-149	EQ7MSS01	u	MSS 01_Cadira apilable amb braços Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	154,00 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS)	
P-150	EQ7MSS02	u	MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços amb seient entapissat Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	825,00 €
P-151	EQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-152	EQ7MSS04	u	MSS 04_Cadira operativa amb braços Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	548,00 €
P-153	EQ7MSS05	u	MSS 05_Sofà 2 places Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa	1.391,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF (MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS)	
P-154	EQ7MSS06	u	MSS _Cadira alta Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT NORANTA-VUIT EUROS)	198,00 €
P-155	EQ7MSS07	u	MSS 07_Butaqueta polipropilè Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS)	291,00 €
P-156	EQ7MST00	u	MST11_Taula 80x140x74 Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS)	391,00 €
P-157	EQ7MST01	u	MST 01_Taula 80x160x74 Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	398,00 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-158	EQ7MST02	u	MST 02_Ala 60x80x74 Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS DOTZE EUROS)	212,00 €
P-159	EQ7MST03	u	MST 03_Taula circular diàm 116 Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS DISSET EUROS)	417,00 €
P-160	EQ7MST04	u	MST 04_Taula de reunions 120x450x74h Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL VUITANTA-CINC EUROS)	1.085,00 €
P-161	EQ7MST05	u	MST 05_Taula 120x250x74 Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	549,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-162	EQ7MST06	u	MST 06_Taula 80x360x74 Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)	584,00 €
P-163	EQ7MST07	u	MST 07_Taula circular diàm 100 Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS DISSET EUROS)	317,00 €
P-164	EQ7MST08	u	MST 08_Tauleta baixa auxiliar Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)	285,00 €
P-165	EQ7MST09	u	MST 09_Taula alta circular diàm 60 Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	295,00 €
P-166	EQ7MST10	u	MST 10_Taula 80x180x74 amb faldó Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)	470,00 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-167	EQ7MST11	u	MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	448,00 €
P-168	EQ7MBT08	u	MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	480,04 €
P-169	SS000001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre corresponent a la Seguretat i Salut. (NOU-CENTS EUROS)	900,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EQ7CCB01	u	CB01_Portarotlles WC Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**48,00**	**€**
	BQ7CCB01	u	CB01_Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	48,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-2	EQ7CCB02	u	CB02_Escombreta Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**28,30**	**€**
	BQ7CCB02	u	CB02_Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	28,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-3	EQ7CCB03	u	CB03_Penjador Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**12,00**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ7CCB03	u	CB03_Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	12,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-4	EQ7CCB04	u	CB04_Dispensador combinat paper + sabó Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**304,00**	**€**
	BQ7CCB04	u	CB04_Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	304,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-5	EQ7CCB05	u	CB05_Paperera mural Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**285,00**	**€**
	BQ7CCB05	u	CB05_Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris	285,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-6	EQ7CCB06	u	CB06_Canviador de bolquers Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**325,00**	**€**
	BQ7CCB06	u	CB06_Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		325,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-7	EQ7CCB07	u	CB07_Dispensador sabó Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**209,00**	**€**
	BQ7CCB07	u	CB07_Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		209,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-8	EQ7CCB08	u	CB08_Dispensador paper de mans bobina Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**225,00**	**€**
	BQ7CCB08	u	CB08_Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		225,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-9	EQ7CCC01	u	CC01_Frigorífic de sota encimera integrable Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el		**607,50**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7CCC01	u	CC01_Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		607,50000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-10	EQ7CCC02	u	CC02_Microones de lliure instal·lació Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**120,00**	**€**
	BQ7CCC02	u	CC02_Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		120,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-11	EQ7CCC03	u	CC03_Frigorífic alt sense congelador Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**847,00**	**€**
	BQ7CCC03	u	CC03_Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		847,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-12	EQ7CCC04	u	CC04_Organitzador/coberter per a calaix de 60 cm Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**60,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7CCC04	u	CC04_Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	60,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-13	EQ7CCC05	u	CC05_Estoreta protecció fons calaix	**10,00**	**€**
			Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CCC05	u	CC05_Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	10,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-14	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja	**180,00**	**€**
			Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	180,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-15	EQ7CCI02	u	CI02_Taquilla metàl·lica una porta	**190,00**	**€**
			Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CCI02	u	CI02_Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	190,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-16	EQ7CCI03	u	CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h	**145,00**	**€**
			Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7CCI03	u	CI 03_Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	145,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-17	EQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret 100x50x16	**50,00**	**€**
			Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	50,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-18	EQ7CCI05	u	CI05_Armari de neteja	**263,00**	**€**
			Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CCI05	u	CI05_Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	263,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-19	EQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla 2 portes	**225,00**	**€**
			Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	225,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-20	EQ7CNC01	u	C01_Paperera reciclatge Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**239,00**	**€**
	BQ7CNC01	u	C01_Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	239,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-21	EQ7CNC02	u	C02_Paperera 20 lts Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**200,00**	**€**
	BQ7CNC02	u	C02_Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	200,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-22	EQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**185,00**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	EQ7CNC04	u	C04_Paraigüer Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**195,00**	**€**
	BQ7CNC04	u	C04_Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	195,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-24	EQ7CNC05	u	C05_Topalls portes Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**20,00**	**€**
	BQ7CNC05	u	C05_Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	20,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-25	EQ7CNC06	u	C06_Pissarra blanca portàtil Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior	**120,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7CNC06	u	C06_Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-26	EQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**222,80**	**€**
	BQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	222,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-27	EQ7CNC08	u	C08_Penjador carpetes interior armaris Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**35,00**	**€**
	BQ7CNC08	u	C08_Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	35,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-28	EQ7CNC09	u	C09_Unitat de connexions elèctriques Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**25,00**	**€**
	BQ7CNC09	u	C09_Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	25,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-29	EQ7CNC10	u	C10_Prolongador de cable de xarxa Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	**8,00**	**€**
	BQ7CNC10	u	C10_Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	8,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-30	EQ7CNC11	u	C11_Pantalla plana 65" Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**500,00**	**€**
	BQ7CNC11	u	C11_Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	500,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-31	EQ7CNC12	u	C12_Paperera de xapa perforada Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**21,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7CNC12	u	C12_Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	21,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-32	EQ7CNC13	u	C13_Vitrina cartellera Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**185,00**	**€**
	BQ7CNC13	u	C13_Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-33	EQ7CNC14	u	C14_Suport porta triptics Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**47,00**	**€**
	BQ7CNC14	u	C14_Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-34	EQ7CNC15	u	C15_Penjador de paret 4 ganxos Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars	**76,00**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7CNC15	u	C15_Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	76,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-35	EQ7CNC16	u	C16_Barra de video Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**700,00**	**€**
	BQ7CNC16	u	C16_Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	700,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-36	EQ7CNC17	u	C17_Suro de penjar Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF	**167,00**	**€**
	BQ7CNC17	u	C17_Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF	167,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-37	EQ7CNC18	u	C18_Pantalla plana 43" Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**387,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ7CNC18	u	C18_Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	387,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	EQ7MBC01	u	MBC 01_Barana mòbil de barrots	**454,48**	**€**
			Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC01	u	MBC 01_Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	454,48000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	EQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb separació	**267,72**	**€**
			Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	267,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	EQ7MBC03	u	MBC 03_Calaix mòbil	**263,47**	**€**
			Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ7MBC03	u	MBC 03_Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	263,47000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	EQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura	**564,54**	**€**
			Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	564,54000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-42	EQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum	**600,65**	**€**
			Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	600,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-43	EQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum	**985,32**	**€**
			Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades	985,32000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-44	EQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació	**523,14 €**
			Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	523,14000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-45	EQ7MBC08	u	MBC 08_Marc taula experimentació	**281,06 €**
			Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MBC08	u	MBC 08_Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	281,06000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-46	EQ7MBC09	u	MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic	**243,80 €**
			Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MBC09	u	MBC 09_Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva	243,80000 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-47	EQ7MBC10	u	MBC 10_Taulell divisori sense fons	**547,63 €**
			Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MBC10	u	MBC 10_Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	547,63000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-48	EQ7MBC11	u	MBC 11_Mirall estàndard 100x80	**442,64 €**
			Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MBC11	u	MBC 11_Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	442,64000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-49	EQ7MBC12	u	MBC 12_Barra d'alçar-se	**241,62 €**
			Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MBC12	u	MBC 12_Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	241,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,00000	€
P-50	EQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador pikler Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**359,38**	**€**
	BQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	359,38000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	EQ7MBC14	u	MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**349,96**	**€**
	BQ7MBC14	u	MBC 14_Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	349,96000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-52	EQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall inclinat pica Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**347,53**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	347,53000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	EQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**466,44**	**€**
	BQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	466,44000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	EQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs bressol Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**64,86**	**€**
	BQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	64,86000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-55	EQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**47,15**	**€**
	BQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,00000	€
P-56	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí		**47,15** **€**
			Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-57	EQ7MBC1I	u	MBC 10'_Taulell divisori		**671,03** **€**
			Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC1I	u	MBC 10'_Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	671,03000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-58	EQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs de relaxació		**197,80** **€**
			Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	197,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-59	EQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs de canvi		**95,45** **€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau.Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	95,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-60	EQ7MBC22	u	MBC 22_Dau de menuts		**319,47** **€**
			Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC22	u	MBC 22_Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	319,47000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-61	EQ7MBC23	u	MBC 23_Cortina dormitori		**1.489,40** **€**
			Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC23	u	MBC 23_Cortina dormitori	1.489,40000	€
			Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-62	EQ7MBC24	u	MBC 24_Moble divisori amb porta		**1.398,98** **€**
			Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC24	u	MBC 24_Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.398,98000	€
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-63	EQ7MBC25	u	MBC 25_Tarima de joc	**196,31**	**€**	
			Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC25	u	MBC 25_Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	196,31000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-64	EQ7MBC26	u	MBC 26_Tapa vàter	**364,90**	**€**	
			Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC26	u	MBC 26_Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	364,90000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-65	EQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs de dormir	**93,51**	**€**	
			Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	93,51000	€	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-66	EQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir	**54,22**	**€**	
			Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	54,22000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-67	EQ7MBC29	u	MBC 29_Triangle pikler	**506,69**	**€**	
			Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC29	u	MBC 29_Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	506,69000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-68	EQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda matalàs de relaxació	**47,15**	**€**	
			Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-69	EQ7MBC30	u	MBC 30_Rampa pikler 120	**224,37**	**€**	
			Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7MBC30	u	MBC 30_Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	224,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-70	EQ7MBC31	u	MBC 31_Rampa pikler 160	**277,96**	**€**
			Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC31	u	MBC 31_Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	277,96000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-71	EQ7MBC32	u	MBC 32_Mòdul cuineta: cuina	**367,08**	**€**
			Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC32	u	MBC 32_Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	367,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-72	EQ7MBC33	u	MBC 33_Mòdul cuineta: nevera	**367,08**	**€**
			Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7MBC33	u	MBC 33_Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	367,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-73	EQ7MBC34	u	MBC 34_Mòdul cuineta: pica	**367,08**	**€**
			Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC34	u	MBC 34_Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	367,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-74	EQ7MBC35	u	MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta	**422,14**	**€**
			Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC35	u	MBC 35_Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	422,14000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-75	EQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul Massana: escala	**488,52**	**€**
			Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de	488,52000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-76	EQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul Massana: rampa Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**486,22**	**€**
	BQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		486,22000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-77	EQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul Massana: tarima Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**835,94**	**€**
	BQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		835,94000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-78	EQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**627,67**	**€**
	BQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		627,67000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-79	EQ7MBC40	u	MBC 40_Mirall tríptic Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**663,90**	**€**
	BQ7MBC40	u	MBC 40_Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		663,90000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-80	EQ7MBC41	u	MBC 41_Mòdul de joc interior Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**3.719,22**	**€**
	BQ7MBC41	u	MBC 41_Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		3.719,22000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-81	EQ7MBC42	u	MBC 42_Balancí Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**1.465,45**	**€**
	BQ7MBC42	u	MBC 42_Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		1.465,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-82	EQ7MBC43	u	MBC 43_Escala tobogan de bedoll Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**1.046,73**	**€**
	BQ7MBC43	u	MBC 43_Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.046,73000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-83	EQ7MBC44	u	MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**560,74**	**€**
	BQ7MBC44	u	MBC 44_Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	560,74000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-84	EQ7MBC45	u	MBC 45_Conjunt motricitat caminants Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en	**849,93**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBC45	u	MBC 45_Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	849,93000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-85	EQ7MBC46	u	MBC 46_Conjunt motricitat lactants Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**1.018,79**	**€**
	BQ7MBC46	u	MBC 46_Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.018,79000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-86	EQ7MBC47	u	MBC 47_Barra penjar corre-passadissos Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**265,42**	**€**
	BQ7MBC47	u	MBC 47_Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	265,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-87	EQ7MBP01	u	MBP 01_Barana exterior mòbil Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**559,94**	**€**
	BQ7MBP01	u	MBP 01_Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	559,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-88	EQ7MBP02	u	MBP 02_Estructura de joc exterior Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**9.470,37**	**€**
	BQ7MBP02	u	MBP 02_Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	9.470,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-89	EQ7MBP03	u	MBP 03_Túnel grimpador petit Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a	**1.782,73**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBP03	u	MBP 03_Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.782,73000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-90	EQ7MBP04	u	MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**2.000,08**	**€**
	BQ7MBP04	u	MBP 04_Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.000,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-91	EQ7MBP05	u	MBP 05_Taula de sorra Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**1.120,45**	**€**
	BQ7MBP05	u	MBP 05_Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.120,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-92	EQ7MBP06	u	MBP 06_Jardineres de fusta exterior Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic.	**192,86**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBP06	u	MBP 06_Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	192,86000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-93	EQ7MBP07	u	MBP 07_Sorral sense fons		**1.664,97**	**€**
			Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBP07	u	MBP 07_Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.664,97000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-94	EQ7MBP08	u	MBP 08_Lona per a sorral		**755,09**	**€**
			Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBP08	u	MBP 08_Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	755,09000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-95	EQ7MBP09	u	MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats		**1.189,10**	**€**
			Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons			

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBP09	u	MBP 09_Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.189,10000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-96	EQ7MBP10	u	MBP 10_Taula de manipulació exterior		**313,26**	**€**
			Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBP10	u	MBP 10_Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	313,26000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-97	EQ7MBP11	u	MBP 11_Ziga zaga tarimes		**1.701,77**	**€**
			Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBP11	u	MBP 11_Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.701,77000	€	
			Altres conceptes	0,00000	€	
P-98	EQ7MBP12	u	MBP 12_Cuineta exterior		**1.320,78**	**€**
			Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBP12	u	MBP 12_Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.320,78000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-99	EQ7MBP13	u	MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta	**1.486,61**	**€**
			Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBP13	u	MBP 13_Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.486,61000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-100	EQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira de modista	**140,30**	**€**
			Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	140,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-101	EQ7MBS02	u	MBS 02_Cadireta tres postures	**115,12**	**€**
			Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBS02	u	MBS 02_Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	115,12000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-102	EQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement)	**51,18**	**€**
			Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	51,18000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-103	EQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes	**201,60**	**€**
			Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40	201,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-104	EQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**168,25 €**
	BQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	168,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-105	EQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**124,43 €**
	BQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons	124,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-106	EQ7MBS07	u	MBS 07_Banc 110x29x27 Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**338,91 €**
	BQ7MBS07	u	MBS 07_Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	338,91000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-107	EQ7MBS08	u	MBS 08_Butaca de vimet Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**145,53 €**
	BQ7MBS08	u	MBS 08_Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	145,53000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-108	EQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm.	**149,73 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	149,73000	€	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-109	EQ7MBS5I	u	MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm		**168,25**	**€**
			Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBS5I	u	MBS 05'_Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	168,25000	€	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-110	EQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla		**429,30**	**€**
			Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i	429,30000	€	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			indicacions de la DF.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-111	EQ7MBT02	u	MBT 02_Taula holandesa 220x100x75		**1.161,93**	**€**
			Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBT02	u	MBT 02_Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.161,93000	€	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-112	EQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada 80x80x41		**537,40**	**€**
			Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	537,40000	€	
				Altres conceptes	0,00000	€
P-113	EQ7MBT04	u	MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36		**454,71**	**€**
			Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT04	u	MBT 04_Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	454,71000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-114	EQ7MBT05	u	MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41	**519,11**	**€**
			Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT05	u	MBT 05_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	519,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-115	EQ7MBT06	u	MBT 06_Taula rectangular 120x80x47	**623,07**	**€**
			Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT06	u	MBT 06_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	623,07000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,00000	€
P-116	EQ7MBT07	u	MBT 07_Taula abatible 150x70x41	**898,04**	**€**
			Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT07	u	MBT 07_Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	898,04000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-117	EQ7MBT3I	u	MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47	**537,40**	**€**
			Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT3I	u	MBT 03'_Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	537,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-118	EQ7MBT5I	u	MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47	**519,11**	**€**
			Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT5I	u	MBT 05'_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	519,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-119	EQ7MBT7I	u	MBT 07'_Taula abatible 150x70x47	**898,04**	**€**
			Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MBT7I	u	MBT 07'_Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	898,04000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-120	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210	**962,67**	**€**
			Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	962,67000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,00000	€
P-121	EQ7MMB02	u	MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x210	**962,67**	**€**
			Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB02	u	MMB 02_Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	962,67000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-122	EQ7MMB03	u	MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors	**966,92**	**€**
			Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB03	u	MMB 03_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	966,92000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-123	EQ7MMB04	u	MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors	**1.289,15**	**€**
			Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7MMB04	u	MMB 04_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.289,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-124	EQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m	**2.434,78**	**€**
			Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m	2.434,78000	€
			Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-125	EQ7MMB06	u	MMB 06_Buc sabates 4 m	**3.246,45**	**€**
			Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB06	u	MMB 06_Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	3.246,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-126	EQ7MMB07	u	MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles	**134,44**	**€**
			Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB07	u	MMB 07_Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en	134,44000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-127	EQ7MMB08	u	MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13 penjadors)	**627,10**	**€**
			Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB08	u	MMB 08_Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	627,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-128	EQ7MMB09	u	MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)	**917,47**	**€**
			Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB09	u	MMB 09_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	917,47000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-129	EQ7MMB10	u	MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles + armari auxiliar (1-2 anys)	**1.659,11**	**€**
			Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7MMB10	u	MMB 10_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.659,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-130	EQ7MMB11	u	MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**2.296,67**	**€**
	BQ7MMB11	u	MMB 11_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.296,67000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-131	EQ7MMB12	u	MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2 anys) Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**2.232,15**	**€**
	BQ7MMB12	u	MMB 12_Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.232,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-132	EQ7MMB13	u	MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt	**1.235,45**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MMB13	u	MMB 13_Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.235,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-133	EQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior lactants Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**2.272,63**	**€**
	BQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.272,63000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-134	EQ7MMB2I	u	MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3 anys) Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**2.232,15**	**€**
	BQ7MMB2I	u	MMB 12'_Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de	2.232,15000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-135	EQ7MMB3I	u	MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**966,92**	**€**
	BQ7MMB3I	u	MMB 03'_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		966,92000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-136	EQ7MMB8I	u	MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors) Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**1.254,00**	**€**
	BQ7MMB8I	u	MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors) Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		1.254,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-137	EQ7MME01	u	MME 01_Ala batent despatx individual Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons		**740,60**	**€**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MME01	u	MME 01_Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		740,60000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-138	EQ7MME02	u	MME 02_Armari + prestatgeria Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**5.301,50**	**€**
	BQ7MME02	u	MME 02_Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		5.301,50000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-139	EQ7MME03	u	MME 03_Armari despatx Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de		**1.391,50**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MME03	u	MME 03_Armari despatx Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.391,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-140	EQ7MSE01	u	MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**285,00**	**€**
	BQ7MSE01	u	MSE 01_Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-141	EQ7MSE02	u	MSE 02_Armari baix 80x45x70 Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el	**325,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MSE02	u	MSE 02_Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	325,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-142	EQ7MSE03	u	MSE 03_Armari alt 80x45x200 Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**520,00**	**€**
	BQ7MSE03	u	MSE 03_Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	520,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-143	EQ7MSE04	u	MSE 04_Armari alt 100x45x200 Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**571,00**	**€**
	BQ7MSE04	u	MSE 04_Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats	571,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-144	EQ7MSE05	u	MSE 05_Armari alt amb portes	**470,00 €**
			Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSE05	u	MSE 05_Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	470,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-145	EQ7MSE06	u	MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors	**395,00 €**
			Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSE06	u	MSE 06_Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	395,00000 €

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-146	EQ7MSE07	u	MSE 07_Moble baix amb portes	**792,50 €**
			Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSE07	u	MSE 07_Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	792,50000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-147	EQ7MSE08	u	MSE 08_Moble baix TV	**654,00 €**
			Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSE08	u	MSE08_Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	654,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-148	EQ7MSE22	u	MSE 02'_Armari baix 80x45x70 amb sobre superior	**347,00 €**
			Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSE22	u	MSE 02'_Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en	347,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Altres conceptes 0,00000 €	
P-149	EQ7MSS01	u	MSS 01_Cadira apilable amb braços	**154,00** **€**
			Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSS01	u	MSS 01_Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	154,00000 €
			Altres conceptes 0,00000 €	
P-150	EQ7MSS02	u	MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços amb seient entapissat	**825,00** **€**
			Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSS02	u	MSS 02_Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	825,00000 €
			Altres conceptes 0,00000 €	
P-151	EQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços	**120,00** **€**
			Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll.	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00000 €
			Altres conceptes 0,00000 €	
P-152	EQ7MSS04	u	MSS 04_Cadira operativa amb braços	**548,00** **€**
			Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	BQ7MSS04	u	MSS04_Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	548,00000 €
			Altres conceptes 0,00000 €	
P-153	EQ7MSS05	u	MSS 05_Sofà 2 places	**1.391,00** **€**
			Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ7MSS05	u	MSS05_Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.391,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-154	EQ7MSS06	u	MSS _Cadira alta	**198,00**	**€**
			Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MSS06	u	MSS06_Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	198,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-155	EQ7MSS07	u	MSS 07_Butaqueta polipropilè	**291,00**	**€**
			Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MSS07	u	MSS07_Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	291,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-156	EQ7MST00	u	MST11_Taula 80x140x74	**391,00**	**€**
			Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MST00	u	T11_Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub	391,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-157	EQ7MST01	u	MST 01_Taula 80x160x74	**398,00**	**€**
			Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MST01	u	T01_Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	398,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-158	EQ7MST02	u	MST 02_Ala 60x80x74	**212,00**	**€**
			Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	BQ7MST02	u	MST 02_Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	212,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes		0,00000	€
P-159	EQ7MST03	u	MST 03_Taula circular diàm 116 Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**417,00**	**€**
	BQ7MST03	u	MST 03_Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		417,00000	€
			Altres conceptes		0,00000	€
P-160	EQ7MST04	u	MST 04_Taula de reunions 120x450x74h Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**1.085,00**	**€**
	BQ7MST04	u	MST 04_Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		1.085,00000	€
			Altres conceptes		0,00000	€
P-161	EQ7MST05	u	MST 05_Taula 120x250x74 Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de		**549,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
	BQ7MST05	u	MST 05_Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		549,00000	€
			Altres conceptes		0,00000	€
P-162	EQ7MST06	u	MST 06_Taula 80x360x74 Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**584,00**	**€**
	BQ7MST06	u	MST 06_Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		584,00000	€
			Altres conceptes		0,00000	€
P-163	EQ7MST07	u	MST 07_Taula circular diàm 100 Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**317,00**	**€**
	BQ7MST07	u	MST 07_Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació		317,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Altres conceptes	0,00000	€
P-164	EQ7MST08	u	MST 08_Tauleta baixa auxiliar Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF		**285,00**	**€**
	BQ7MST08	u	MST08_Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		285,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-165	EQ7MST09	u	MST 09_Taula alta circular diàm 60 Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**295,00**	**€**
	BQ7MST09	u	MST09_Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		295,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-166	EQ7MST10	u	MST 10_Taula 80x180x74 amb faldó Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**470,00**	**€**
	BQ7MST10	u	MST10_Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		470,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-167	EQ7MST11	u	MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**448,00**	**€**
	BQ7MST11	u	MST 01'_Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		448,00000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-168	EQ7MBT08	u	MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**480,04**	**€**
	BQ7MBT08	u	MBT 08_Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		480,04000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-169	SS000001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre corresponent a la Seguretat i Salut.		**900,00**	**€**
				Sense descomposició	900,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7CCB01	u	CB01_Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	48,00000	€
BQ7CCB02	u	CB02_Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	28,30000	€
BQ7CCB03	u	CB03_Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	12,00000	€
BQ7CCB04	u	CB04_Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	304,00000	€
BQ7CCB05	u	CB05_Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00000	€
BQ7CCB06	u	CB06_Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	325,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7CCB07	u	CB07_Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	209,00000	€
BQ7CCB08	u	CB08_Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	225,00000	€
BQ7CCC01	u	CC01_Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	607,50000	€
BQ7CCC02	u	CC02_Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00000	€
BQ7CCC03	u	CC03_Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	847,00000	€
BQ7CCC04	u	CC04_Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	60,00000	€
BQ7CCC05	u	CC05_Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	10,00000	€
BQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	180,00000	€
BQ7CCI02	u	CI02_Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	190,00000	€
BQ7CCI03	u	CI 03_Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	145,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	50,00000	€
BQ7CCI05	u	CI05_Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	263,00000	€
BQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	225,00000	€
BQ7CNC01	u	C01_Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	239,00000	€
BQ7CNC02	u	C02_Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	200,00000	€
BQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00000	€
BQ7CNC04	u	C04_Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	195,00000	€
BQ7CNC05	u	C05_Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	20,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7CNC06	u	C06_Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00000	€
BQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	222,80000	€
BQ7CNC08	u	C08_Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	35,00000	€
BQ7CNC09	u	C09_Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	25,00000	€
BQ7CNC10	u	C10_Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	8,00000	€
BQ7CNC11	u	C11_Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	500,00000	€
BQ7CNC12	u	C12_Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	21,00000	€
BQ7CNC13	u	C13_Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7CNC14	u	C14_Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,00000	€
BQ7CNC15	u	C15_Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	76,00000	€
BQ7CNC16	u	C16_Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	700,00000	€
BQ7CNC17	u	C17_Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF	167,00000	€
BQ7CNC18	u	C18_Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	387,00000	€
BQ7MBC01	u	MBC 01_Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	454,48000	€
BQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	267,72000	€
BQ7MBC03	u	MBC 03_Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	263,47000	€
BQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans	564,54000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
BQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	600,65000	€
BQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	985,32000	€
BQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	523,14000	€
BQ7MBC08	u	MBC 08_Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	281,06000	€
BQ7MBC09	u	MBC 09_Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	243,80000	€
BQ7MBC10	u	MBC 10_Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	547,63000	€
BQ7MBC11	u	MBC 11_Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	442,64000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBC12	u	MBC 12_Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	241,62000	€
BQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	359,38000	€
BQ7MBC14	u	MBC 14_Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	349,96000	€
BQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	347,53000	€
BQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	466,44000	€
BQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	64,86000	€
BQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15000	€
BQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBC1I	u	MBC 10'_Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	671,03000	€
BQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	197,80000	€
BQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	95,45000	€
BQ7MBC22	u	MBC 22_Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	319,47000	€
BQ7MBC23	u	MBC 23_Cortina dormitori Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.489,40000	€
BQ7MBC24	u	MBC 24_Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.398,98000	€
BQ7MBC25	u	MBC 25_Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	196,31000	€
BQ7MBC26	u	MBC 26_Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	364,90000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	93,51000	€
BQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	54,22000	€
BQ7MBC29	u	MBC 29_Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	506,69000	€
BQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15000	€
BQ7MBC30	u	MBC 30_Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	224,37000	€
BQ7MBC31	u	MBC 31_Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	277,96000	€
BQ7MBC32	u	MBC 32_Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	367,08000	€
BQ7MBC33	u	MBC 33_Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	367,08000	€
BQ7MBC34	u	MBC 34_Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació	367,08000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
BQ7MBC35	u	MBC 35_Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	422,14000	€
BQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	488,52000	€
BQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	486,22000	€
BQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	835,94000	€
BQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	627,67000	€
BQ7MBC40	u	MBC 40_Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	663,90000	€
BQ7MBC41	u	MBC 41_Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	3.719,22000	€
BQ7MBC42	u	MBC 42_Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.465,45000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBC43	u	MBC 43_Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.046,73000	€
BQ7MBC44	u	MBC 44_Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	560,74000	€
BQ7MBC45	u	MBC 45_Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	849,93000	€
BQ7MBC46	u	MBC 46_Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.018,79000	€
BQ7MBC47	u	MBC 47_Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	265,42000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBP01	u	MBP 01_Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	559,94000	€
BQ7MBP02	u	MBP 02_Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	9.470,37000	€
BQ7MBP03	u	MBP 03_Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.782,73000	€
BQ7MBP04	u	MBP 04_Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.000,08000	€
BQ7MBP05	u	MBP 05_Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.120,45000	€
BQ7MBP06	u	MBP 06_Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	192,86000	€
BQ7MBP07	u	MBP 07_Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.664,97000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBP08	u	MBP 08_Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	755,09000	€
BQ7MBP09	u	MBP 09_Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.189,10000	€
BQ7MBP10	u	MBP 10_Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	313,26000	€
BQ7MBP11	u	MBP 11_Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.701,77000	€
BQ7MBP12	u	MBP 12_Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.320,78000	€
BQ7MBP13	u	MBP 13_Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.486,61000	€
BQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	140,30000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBS02	u	MBS 02_Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	115,12000	€
BQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	51,18000	€
BQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	201,60000	€
BQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	168,25000	€
BQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	124,43000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBS07	u	MBS 07_Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	338,91000	€
BQ7MBS08	u	MBS 08_Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	145,53000	€
BQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	149,73000	€
BQ7MBS5I	u	MBS 05'_Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	168,25000	€
BQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	429,30000	€
BQ7MBT02	u	MBT 02_Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.161,93000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	537,40000	€
BQ7MBT04	u	MBT 04_Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	454,71000	€
BQ7MBT05	u	MBT 05_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	519,11000	€
BQ7MBT06	u	MBT 06_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	623,07000	€
BQ7MBT07	u	MBT 07_Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	898,04000	€
BQ7MBT3I	u	MBT 03'_Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	537,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MBT5I	u	MBT 05'_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	519,11000	€
BQ7MBT7I	u	MBT 07'_Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	898,04000	€
BQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	962,67000	€
BQ7MMB02	u	MMB 02_Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	962,67000	€
BQ7MMB03	u	MMB 03_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	966,92000	€
BQ7MMB04	u	MMB 04_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.289,15000	€
BQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a	2.434,78000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
BQ7MMB06	u	MMB 06_Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	3.246,45000	€
BQ7MMB07	u	MMB 07_Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	134,44000	€
BQ7MMB08	u	MMB 08_Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	627,10000	€
BQ7MMB09	u	MMB 09_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	917,47000	€
BQ7MMB10	u	MMB 10_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.659,11000	€
BQ7MMB11	u	MMB 11_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.296,67000	€
BQ7MMB12	u	MMB 12_Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i	2.232,15000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		indicacions de la DF.		
BQ7MMB13	u	MMB 13_Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.235,45000	€
BQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.272,63000	€
BQ7MMB2I	u	MMB 12'_Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.232,15000	€
BQ7MMB3I	u	MMB 03'_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	966,92000	€
BQ7MMB8I	u	MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors) Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.254,00000	€
BQ7MME01	u	MME 01_Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	740,60000	€
BQ7MME02	u	MME 02_Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de	5.301,50000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
BQ7MME03	u	MME 03_Armari despatx Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.391,50000	€
BQ7MSE01	u	MSE 01_Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00000	€
BQ7MSE02	u	MSE 02_Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	325,00000	€
BQ7MSE03	u	MSE 03_Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	520,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MSE04	u	MSE 04_Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	571,00000	€
BQ7MSE05	u	MSE 05_Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	470,00000	€
BQ7MSE06	u	MSE 06_Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	395,00000	€
BQ7MSE07	u	MSE 07_Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	792,50000	€
BQ7MSE08	u	MSE08_Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	654,00000	€
BQ7MSE22	u	MSE 02'_Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	347,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MSS01	u	MSS 01_Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	154,00000	€
BQ7MSS02	u	MSS 02_Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	825,00000	€
BQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00000	€
BQ7MSS04	u	MSS04_Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	548,00000	€
BQ7MSS05	u	MSS05_Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.391,00000	€
BQ7MSS06	u	MSS06_Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	198,00000	€
BQ7MSS07	u	MSS07_Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	291,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ7MST00	u	T11_Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	391,00000	€
BQ7MST01	u	T01_Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	398,00000	€
BQ7MST02	u	MST 02_Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	212,00000	€
BQ7MST03	u	MST 03_Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	417,00000	€
BQ7MST04	u	MST 04_Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.085,00000	€
BQ7MST05	u	MST 05_Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars,	549,00000	€

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
BQ7MST06	u	MST 06_Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	584,00000	€
BQ7MST07	u	MST 07_Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	317,00000	€
BQ7MST08	u	MST08_Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00000	€
BQ7MST09	u	MST09_Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	295,00000	€
BQ7MST10	u	MST10_Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	470,00000	€
BQ7MST11	u	MST 01'_Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	448,00000	€
BQ7MBT08	u	MBT 08_Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	480,04000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-1	**EQ7CCB01**	u	CB01_Portarotlles WC Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**48,00**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCB01	u	CB01_Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	48,00000	=	48,00000	
			Subtotal:					48,00000	48,00000
			COST DIRECTE						48,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**48,00000**

P-2	**EQ7CCB02**	u	CB02_Escombreta Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**28,30**	**€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCB02	u	CB02_Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	28,30000	=	28,30000	
			Subtotal:					28,30000	28,30000
			COST DIRECTE						28,30000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**28,30000**

P-3	**EQ7CCB03**	u	CB03_Penjador Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**12,00**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCB03	u	CB03_Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	12,00000	=	12,00000	
			Subtotal:					12,00000	12,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		12,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,00000**

P-4 **EQ7CCB04** u CB04_Dispensador combinat paper + sabó **Rend.: 1,000** **304,00** **€**

Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCB04	u	CB04_Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	304,00000	=	304,00000	
			Subtotal:					304,00000	304,00000

COST DIRECTE		304,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**304,00000**

P-5 **EQ7CCB05** u CB05_Paperera mural **Rend.: 1,000** **285,00** **€**

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCB05	u	CB05_Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	285,00000	=	285,00000	
			Subtotal:					285,00000	285,00000

COST DIRECTE		285,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**285,00000**

P-6 **EQ7CCB06** u CB06_Canviador de bolquers **Rend.: 1,000** **325,00** **€**

Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCB06	u	CB06_Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la	1,000	x	325,00000	=	325,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	325,00000	325,00000	
COST DIRECTE		325,00000	
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**325,00000**	

P-7 **EQ7CCB07** u CB07_Dispensador sabó **Rend.: 1,000** **209,00** **€**

Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7CCB07	u	CB07_Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	209,00000 =	209,00000	

Subtotal:	209,00000	209,00000
COST DIRECTE		209,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**209,00000**

P-8 **EQ7CCB08** u CB08_Dispensador paper de mans bobina **Rend.: 1,000** **225,00** **€**

Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7CCB08	u	CB08_Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris	1,000	x	225,00000 =	225,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	225,00000	225,00000	
COST DIRECTE		225,00000	
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**225,00000**	

P-9 **EQ7CCC01** u CC01_Frigorífic de sota encimera integrable **Rend.: 1,000** **607,50** **€**

Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7CCC01	u	CC01_Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	607,50000 =	607,50000	

Subtotal:	607,50000	607,50000
COST DIRECTE		607,50000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**607,50000**

P-10 **EQ7CCC02** u CC02_Microones de lliure instal·lació **Rend.: 1,000** **120,00** **€**

Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCC02	u	CC02_Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	120,00000	=	120,00000	

Subtotal:	120,00000	120,00000
COST DIRECTE		120,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,00000**

P-11 **EQ7CCC03** u CC03_Frigorífic alt sense congelador **Rend.: 1,000** **847,00** €

Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCC03	u	CC03_Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	847,00000	=	847,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	847,00000	847,00000
COST DIRECTE		847,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**847,00000**

P-12 **EQ7CCC04** u CC04_Organitzador/coberter per a calaix de 60 cm **Rend.: 1,000** **60,00** €

Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCC04	u	CC04_Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	60,00000	=	60,00000	

Subtotal:	60,00000	60,00000
COST DIRECTE		60,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**60,00000**

P-13 **EQ7CCC05** u CC05_Estoreta protecció fons calaix **Rend.: 1,000** **10,00** €

Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCC05	u	CC05_Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	10,00000	=	10,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	Subtotal:	10,00000	10,00000
	COST DIRECTE		10,00000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,00000**

P-14 **EQ7CCI01** u CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja **Rend.: 1,000** **180,00** €

Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	180,00000 =	180,00000	

	Subtotal:	180,00000	180,00000
	COST DIRECTE		180,00000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**180,00000**

P-15 **EQ7CCI02** u CI02_Taquilla metàl·lica una porta **Rend.: 1,000** **190,00** €

Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7CCI02	u	CI02_Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de	1,000	x	190,00000 =	190,00000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	190,00000	190,00000
COST DIRECTE		190,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**190,00000**

P-16 **EQ7CCI03** u CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h **Rend.: 1,000** **145,00** €

Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7CCI03	u	CI 03_Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	145,00000 =	145,00000	

Subtotal:	145,00000	145,00000
COST DIRECTE		145,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**145,00000**

P-17 **EQ7CCI04** u CI 04_Penjador de paret 100x50x16 **Rend.: 1,000** **50,00** €

Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	50,00000	=	50,00000	
			Subtotal:					50,00000	50,00000

COST DIRECTE		50,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**50,00000**

P-18 **EQ7CCI05** u CI05_Armari de neteja **Rend.: 1,000** **263,00** €

Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCI05	u	CI05_Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	263,00000	=	263,00000	
			Subtotal:					263,00000	263,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		263,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**263,00000**

P-19 **EQ7CCI22** u CI 02'_Taquilla 2 portes **Rend.: 1,000** **225,00** €

Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	225,00000	=	225,00000	
			Subtotal:					225,00000	225,00000

COST DIRECTE		225,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**225,00000**

P-20 **EQ7CNC01** u C01_Paperera reciclatge **Rend.: 1,000** **239,00** €

Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC01	u	C01_Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	239,00000	=	239,00000	
			Subtotal:					239,00000	239,00000
			COST DIRECTE						239,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**239,00000**

P-21 **EQ7CNC02** u C02_Paperera 20 lts **Rend.: 1,000** **200,00** **€**

Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC02	u	C02_Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	200,00000	=	200,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

						Subtotal:	200,00000	200,00000
				COST DIRECTE				200,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**200,00000**

P-22 **EQ7CNC03** u C03_Penja-roba de peu **Rend.: 1,000** **185,00** **€**

Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	185,00000	=	185,00000	
			Subtotal:					185,00000	185,00000
			COST DIRECTE						185,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**185,00000**

P-23 **EQ7CNC04** u C04_Paraigüer **Rend.: 1,000** **195,00** **€**

Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC04	u	C04_Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	195,00000	=	195,00000	

Subtotal:	195,00000	195,00000	
COST DIRECTE		195,00000	
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**195,00000**	

P-24 **EQ7CNC05** u C05_Topalls portes **Rend.: 1,000** **20,00** €

Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC05	u	C05_Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots	1,000	x	20,00000	=	20,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	20,00000	20,00000
COST DIRECTE		20,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,00000**

P-25 **EQ7CNC06** u C06_Pissarra blanca portàtil **Rend.: 1,000** **120,00** €

Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC06	u	C06_Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	120,00000	=	120,00000	

Subtotal:	120,00000	120,00000
COST DIRECTE		120,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-26	**EQ7CNC07**	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**222,80** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	222,80000	=	222,80000	
			Subtotal:					222,80000	222,80000
			COST DIRECTE						222,80000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**222,80000**

P-27	**EQ7CNC08**	u	C08_Penjador carpetes interior armaris Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:** **1,000**	**35,00** **€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC08	u	C08_Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	35,00000	=	35,00000	
			Subtotal:					35,00000	35,00000
			COST DIRECTE						35,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**35,00000**

P-28	**EQ7CNC09**	u	C09_Unitat de connexions elèctriques Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:** **1,000**	**25,00** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC09	u	C09_Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	25,00000	=	25,00000	
			Subtotal:					25,00000	25,00000
			COST DIRECTE						25,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**25,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-29	**EQ7CNC10**	u	C10_Prolongador de cable de xarxa Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	**Rend.: 1,000**	**8,00 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC10	u	C10_Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	1,000	x	8,00000	=	8,00000	
			Subtotal:					8,00000	8,00000

COST DIRECTE		8,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-30	**EQ7CNC11**	u	C11_Pantalla plana 65" Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**500,00 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC11	u	C11_Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	500,00000	=	500,00000	
			Subtotal:					500,00000	500,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		500,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**500,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-31	**EQ7CNC12**	u	C12_Paperera de xapa perforada Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**21,00 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC12	u	C12_Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	21,00000	=	21,00000	
			Subtotal:					21,00000	21,00000

COST DIRECTE		21,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-32	**EQ7CNC13**	u	C13_Vitrina cartellera Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**185,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC13	u	C13_Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	185,00000	=	185,00000	
					Subtotal:			185,00000	185,00000
							COST DIRECTE		185,00000
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**185,00000**

P-33	**EQ7CNC14**	u	C14_Suport porta triptics	**Rend.:**	**1,000**		**47,00**	**€**
			Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQ7CNC14	u	C14_Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	47,00000 =	47,00000	
					Subtotal:		47,00000	47,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	47,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**47,00000**

P-34	**EQ7CNC15**	u	C15_Penjador de paret 4 ganxos	**Rend.:**	**1,000**	**76,00**	**€**
			Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQ7CNC15	u	C15_Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	76,00000 =	76,00000	
					Subtotal:		76,00000	76,00000
							COST DIRECTE	76,00000
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**76,00000**

P-35	**EQ7CNC16**	u	C16_Barra de video	**Rend.:**	**1,000**		**700,00**	**€**
			Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ7CNC16	u	C16_Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	700,00000 =	700,00000	
						Subtotal:	700,00000	700,00000
			COST DIRECTE					700,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**700,00000**

P-36 **EQ7CNC17** u C17_Suro de penjar **Rend.: 1,000** **167,00** €

Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC17	u	C17_Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF	1,000	x	167,00000 =		167,00000	
						Subtotal:		167,00000	167,00000
			COST DIRECTE						167,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**167,00000**

P-37 **EQ7CNC18** u C18_Pantalla plana 43" **Rend.: 1,000** **387,00** €

Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7CNC18	u	C18_Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	387,00000 =		387,00000	
						Subtotal:		387,00000	387,00000
			COST DIRECTE						387,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**387,00000**

P-38 **EQ7MBC01** u MBC 01_Barana mòbil de barrots **Rend.: 1,000** **454,48** €

Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ7MBC01	u	MBC 01_Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	454,48000 =	454,48000	
					Subtotal:		454,48000	454,48000
				COST DIRECTE				454,48000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**454,48000**

P-39 **EQ7MBC02** u MBC 02_Calaix amb separació **Rend.: 1,000** **267,72** €

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	267,72000 =	267,72000	
						Subtotal:		267,72000	267,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			267,72000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**267,72000**

P-40 **EQ7MBC03** u MBC 03_Calaix mòbil **Rend.: 1,000** **263,47** €

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC03	u	MBC 03_Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	263,47000 =	263,47000	
						Subtotal:		263,47000	263,47000
				COST DIRECTE					263,47000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**263,47000**

P-41 **EQ7MBC04** u MBC 04_Cavallet de pintura **Rend.: 1,000** **564,54** €

Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	564,54000	=	564,54000	
						Subtotal:		564,54000	564,54000

COST DIRECTE		564,54000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**564,54000**

P-42 **EQ7MBC05** u MBC 05_Caixa de llum **Rend.: 1,000** **600,65** €

Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	600,65000	=	600,65000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	600,65000	600,65000

COST DIRECTE		600,65000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**600,65000**

P-43 **EQ7MBC06** u MBC 06_Taula de llum **Rend.: 1,000** **985,32** €

Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	985,32000	=	985,32000	
						Subtotal:		985,32000	985,32000

COST DIRECTE		985,32000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**985,32000**

P-44 **EQ7MBC07** u MBC 07_Carro de manipulació **Rend.: 1,000** **523,14** €

Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	523,14000	=	523,14000	

Subtotal:	523,14000	523,14000
COST DIRECTE		523,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**523,14000**

P-45 **EQ7MBC08** u MBC 08_Marc taula experimentació **Rend.: 1,000** **281,06** €

Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC08	u	MBC 08_Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10	1,000	x	281,06000	=	281,06000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	281,06000 281,06000
COST DIRECTE	281,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**281,06000**

P-46 **EQ7MBC09** u MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic **Rend.: 1,000** **243,80** €

Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC09	u	MBC 09_Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	243,80000	=	243,80000	

Subtotal:	243,80000 243,80000
COST DIRECTE	243,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**243,80000**

P-47 **EQ7MBC10** u MBC 10_Taulell divisori sense fons **Rend.: 1,000** **547,63** €

Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC10	u	MBC 10_Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	547,63000	=	547,63000	

Subtotal:	547,63000	547,63000
COST DIRECTE		547,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**547,63000**

P-48 **EQ7MBC11** u MBC 11_Mirall estàndard 100x80 **Rend.: 1,000** **442,64** **€**

Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC11	u	MBC 11_Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	442,64000	=	442,64000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	442,64000	442,64000
COST DIRECTE		442,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**442,64000**

P-49 **EQ7MBC12** u MBC 12_Barra d'alçar-se **Rend.: 1,000** **241,62** **€**

Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC12	u	MBC 12_Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	241,62000	=	241,62000	

Subtotal:	241,62000	241,62000
COST DIRECTE		241,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**241,62000**

P-50 **EQ7MBC13** u MBC 13_Canviador pikler **Rend.: 1,000** **359,38** **€**

Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	359,38000	=	359,38000	

Subtotal:	359,38000	359,38000
COST DIRECTE		359,38000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**359,38000**

P-51 **EQ7MBC14** u MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons **Rend.: 1,000** **349,96** €

Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC14	u	MBC 14_Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides:	1,000	x	349,96000	=	349,96000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	349,96000	349,96000
COST DIRECTE		349,96000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**349,96000**

P-52 **EQ7MBC15** u MBC 15_Mirall inclinat pica **Rend.: 1,000** **347,53** €

Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	347,53000	=	347,53000	

Subtotal:	347,53000	347,53000
COST DIRECTE		347,53000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**347,53000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-53	EQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix	Rend.:	1,000	466,44	€

Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	466,44000	=	466,44000	
			Subtotal:					466,44000	466,44000
			COST DIRECTE						466,44000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**466,44000**

P-54	EQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs bressol	Rend.:	1,000	64,86	€

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	64,86000	=	64,86000	
			Subtotal:					64,86000	64,86000
			COST DIRECTE						64,86000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**64,86000**

P-55	EQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol	Rend.:	1,000	47,15	€

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	47,15000	=	47,15000	
			Subtotal:					47,15000	47,15000
			COST DIRECTE						47,15000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,15000**

P-56	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí	Rend.:	1,000	47,15	€

Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	47,15000	=	47,15000	
			Subtotal:					47,15000	47,15000
			COST DIRECTE						47,15000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,15000**

P-57 **EQ7MBC1I** u MBC 10'_Taulell divisori **Rend.: 1,000** **671,03** €

Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC1I	u	MBC 10'_Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació	1,000	x	671,03000	=	671,03000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Subtotal:					671,03000	671,03000
			COST DIRECTE						671,03000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**671,03000**

P-58 **EQ7MBC20** u MBC 20_Matalàs de relaxació **Rend.: 1,000** **197,80** €

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	197,80000	=	197,80000	
			Subtotal:					197,80000	197,80000
			COST DIRECTE						197,80000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**197,80000**

P-59 **EQ7MBC21** u MBC 21_Matalàs de canvi **Rend.: 1,000** **95,45** €

Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	95,45000	=	95,45000	
			Subtotal:					95,45000	95,45000
			COST DIRECTE						95,45000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**95,45000**

P-60 **EQ7MBC22** u MBC 22_Dau de menuts **Rend.: 1,000** **319,47** **€**

Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC22	u	MBC 22_Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	319,47000	=	319,47000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

		Subtotal:			319,47000	319,47000
		COST DIRECTE				319,47000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				**319,47000**

P-61 **EQ7MBC23** u MBC 23_Cortina dormitori **Rend.: 1,000** **1.489,40** **€**

Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC23	u	MBC 23_Cortina dormitori Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.489,40000	=	1.489,40000	
			Subtotal:					1.489,40000	1.489,40000
			COST DIRECTE						1.489,40000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.489,40000**

P-62 **EQ7MBC24** u MBC 24_Moble divisori amb porta **Rend.: 1,000** **1.398,98** **€**

Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BQ7MBC24	u	MBC 24_Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.398,98000	=	1.398,98000
						Subtotal:		1.398,98000	1.398,98000
						COST DIRECTE			1.398,98000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.398,98000**

P-63 **EQ7MBC25** u MBC 25_Tarima de joc **Rend.: 1,000** **196,31** **€**

Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC25	u	MBC 25_Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	196,31000	=	196,31000	
							Subtotal:	196,31000	196,31000
							COST DIRECTE		196,31000
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**196,31000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-64 **EQ7MBC26** u MBC 26_Tapa vàter **Rend.: 1,000** **364,90** **€**

Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC26	u	MBC 26_Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	364,90000	=	364,90000	
							Subtotal:	364,90000	364,90000
							COST DIRECTE		364,90000
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**364,90000**

P-65 **EQ7MBC27** u MBC 27_Matalàs de dormir **Rend.: 1,000** **93,51** **€**

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la	1,000	x	93,51000	=	93,51000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Subtotal:	93,51000	93,51000
				COST DIRECTE		93,51000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**93,51000**
P-66	**EQ7MBC28**	u	MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir	**Rend.: 1,000**	**54,22**	**€**
			Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	54,22000	=	54,22000	
				Subtotal:				54,22000	54,22000
				COST DIRECTE					54,22000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**54,22000**
P-67	**EQ7MBC29**	u	MBC 29_Triangle pikler	**Rend.: 1,000**				**506,69**	**€**
			Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.						

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC29	u	MBC 29_Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida.	1,000	x	506,69000	=	506,69000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Subtotal:	506,69000	506,69000
				COST DIRECTE		506,69000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**506,69000**
P-68	**EQ7MBC2I**	u	MBC 20'_Funda matalàs de relaxació	**Rend.: 1,000**	**47,15**	**€**
			Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	47,15000	=	47,15000	
				Subtotal:				47,15000	47,15000
				COST DIRECTE					47,15000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**47,15000**
P-69	**EQ7MBC30**	u	MBC 30_Rampa pikler 120	**Rend.: 1,000**				**224,37**	**€**
			Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC30	u	MBC 30_Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	224,37000	=	224,37000	

Subtotal:		224,37000	224,37000
COST DIRECTE			224,37000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**224,37000**

P-70 **EQ7MBC31** u MBC 31_Rampa pikler 160 **Rend.: 1,000** **277,96** **€**

Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC31	u	MBC 31_Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els	1,000	x	277,96000	=	277,96000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	277,96000	277,96000
COST DIRECTE		277,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**277,96000**

P-71 **EQ7MBC32** u MBC 32_Mòdul cuineta: cuina **Rend.: 1,000** **367,08** **€**

Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC32	u	MBC 32_Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	367,08000	=	367,08000	

Subtotal:	367,08000	367,08000
COST DIRECTE		367,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**367,08000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-72	EQ7MBC33	u	MBC 33_Mòdul cuineta: nevera Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**367,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC33	u	MBC 33_Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	367,08000	=	367,08000	
			Subtotal:					367,08000	367,08000
			COST DIRECTE						367,08000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**367,08000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-73	EQ7MBC34	u	MBC 34_Mòdul cuineta: pica Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**367,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC34	u	MBC 34_Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra	1,000	x	367,08000	=	367,08000	
			Subtotal:					367,08000	367,08000
			COST DIRECTE						367,08000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**367,08000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	

			Subtotal:					367,08000	367,08000
			COST DIRECTE						367,08000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**367,08000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-74	EQ7MBC35	u	MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**422,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC35	u	MBC 35_Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	422,14000	=	422,14000	
			Subtotal:					422,14000	422,14000
			COST DIRECTE						422,14000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**422,14000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-75	EQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul Massana: escala Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**488,52** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	488,52000	=	488,52000	
		Subtotal:					488,52000	488,52000
		COST DIRECTE						488,52000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**488,52000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-76	EQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul Massana: rampa Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**486,22** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	486,22000	=	486,22000	
		Subtotal:					486,22000	486,22000
		COST DIRECTE						486,22000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**486,22000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-77	EQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul Massana: tarima Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**835,94** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	835,94000	=	835,94000	
		Subtotal:					835,94000	835,94000
		COST DIRECTE						835,94000
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**835,94000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-78	EQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**627,67** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	627,67000	=	627,67000	
					Subtotal:			627,67000	627,67000
							COST DIRECTE		627,67000
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**627,67000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-79	**EQ7MBC40**	u	MBC 40_Mirall tríptic	**Rend.:**	**1,000**	**663,90** €

Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC40	u	MBC 40_Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	663,90000	=	663,90000	
					Subtotal:			663,90000	663,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	663,90000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**663,90000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-80	**EQ7MBC41**	u	MBC 41_Mòdul de joc interior	**Rend.:**	**1,000**	**3.719,22** €

Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC41	u	MBC 41_Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	3.719,22000	=	3.719,22000	
					Subtotal:			3.719,22000	3.719,22000
							COST DIRECTE		3.719,22000
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.719,22000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-81	**EQ7MBC42**	u	MBC 42_Balancí	**Rend.:**	**1,000**	**1.465,45** €

Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC42	u	MBC 42_Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.465,45000	=	1.465,45000	

Subtotal:		1.465,45000	1.465,45000
COST DIRECTE			1.465,45000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.465,45000**

P-82 **EQ7MBC43** u MBC 43_Escala tobogan de bedoll **Rend.: 1,000** **1.046,73** €

Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC43	u	MBC 43_Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua.	1,000	x	1.046,73000	=	1.046,73000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	1.046,73000	1.046,73000
COST DIRECTE		1.046,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.046,73000**

P-83 **EQ7MBC44** u MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables **Rend.: 1,000** **560,74** €

Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC44	u	MBC 44_Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	560,74000	=	560,74000	

Subtotal:	560,74000	560,74000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			560,74000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**560,74000**

P-84 **EQ7MBC45** u MBC 45_Conjunt motricitat caminants **Rend.: 1,000** **849,93** €

Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBC45	u	MBC 45_Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	849,93000	=	849,93000	

Subtotal:	849,93000	849,93000

COST DIRECTE			849,93000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**849,93000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-85 **EQ7MBC46** u MBC 46_Conjunt motricitat lactants **Rend.: 1,000** **1.018,79** €

Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBC46	u	MBC 46_Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.018,79000	=	1.018,79000	

Subtotal:	1.018,79000	1.018,79000

COST DIRECTE			1.018,79000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.018,79000**

P-86 **EQ7MBC47** u MBC 47_Barra penjar corre-passadissos **Rend.: 1,000** **265,42** €

Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBC47	u	MBC 47_Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	265,42000	=	265,42000	

Subtotal:		265,42000	265,42000
COST DIRECTE			265,42000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**265,42000**

P-87 **EQ7MBP01** u MBP 01_Barana exterior mòbil **Rend.: 1,000** **559,94** €

Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBP01	u	MBP 01_Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	559,94000	=	559,94000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	559,94000	559,94000
COST DIRECTE		559,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**559,94000**

P-88 **EQ7MBP02** u MBP 02_Estructura de joc exterior **Rend.: 1,000** **9.470,37** €

Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBP02	u	MBP 02_Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	9.470,37000	=	9.470,37000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal:	9.470,37000		9.470,37000
COST DIRECTE			9.470,37000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9.470,37000**

P-89 **EQ7MBP03** u MBP 03_Túnel grimpador petit **Rend.: 1,000** **1.782,73** €

Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBP03	u	MBP 03_Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.782,73000	=	1.782,73000	

Subtotal:	1.782,73000	1.782,73000
COST DIRECTE		1.782,73000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.782,73000**

P-90 **EQ7MBP04** u MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala **Rend.: 1,000** **2.000,08** €

Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBP04	u	MBP 04_Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	2.000,08000	=	2.000,08000	

Subtotal:	2.000,08000	2.000,08000
COST DIRECTE		2.000,08000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.000,08000**

P-91 **EQ7MBP05** u MBP 05_Taula de sorra **Rend.: 1,000** **1.120,45** €

Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBP05	u	MBP 05_Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides:	1,000	x	1.120,45000	=	1.120,45000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	1.120,45000	1.120,45000
COST DIRECTE		1.120,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.120,45000**

P-92 **EQ7MBP06** u MBP 06_Jardineres de fusta exterior **Rend.: 1,000** **192,86** **€**

Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBP06	u	MBP 06_Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	192,86000	=	192,86000	

Subtotal:	192,86000	192,86000
COST DIRECTE		192,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**192,86000**

P-93 **EQ7MBP07** u MBP 07_Sorral sense fons **Rend.: 1,000** **1.664,97** **€**

Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBP07	u	MBP 07_Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.664,97000	=	1.664,97000	

Subtotal:	1.664,97000	1.664,97000
COST DIRECTE		1.664,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.664,97000**

P-94 **EQ7MBP08** u MBP 08_Lona per a sorral **Rend.: 1,000** **755,09** **€**

Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBP08	u	MBP 08_Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació	1,000	x	755,09000	=	755,09000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	755,09000		755,09000
COST DIRECTE			755,09000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**755,09000**

P-95 **EQ7MBP09** u MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats **Rend.: 1,000** **1.189,10** €

Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBP09	u	MBP 09_Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.189,10000	=	1.189,10000	

Subtotal:	1.189,10000	1.189,10000
COST DIRECTE		1.189,10000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.189,10000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-96 **EQ7MBP10** u MBP 10_Taula de manipulació exterior **Rend.: 1,000** **313,26** €

Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBP10	u	MBP 10_Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	313,26000	=	313,26000	

Subtotal:	313,26000	313,26000
COST DIRECTE		313,26000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**313,26000**

P-97 **EQ7MBP11** u MBP 11_Ziga zaga tarimes **Rend.: 1,000** **1.701,77** €

Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MBP11	u	MBP 11_Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 1.701,77000	=	1.701,77000	
					Subtotal:		1.701,77000	1.701,77000
							COST DIRECTE	1.701,77000
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.701,77000**

P-98	**EQ7MBP12**	u	MBP 12_Cuineta exterior	**Rend.:**	**1,000**	**1.320,78** **€**

Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MBP12	u	MBP 12_Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 1.320,78000	=	1.320,78000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		1.320,78000	1.320,78000
							COST DIRECTE	1.320,78000
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.320,78000**

P-99	**EQ7MBP13**	u	MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta	**Rend.:**	**1,000**	**1.486,61** **€**

Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MBP13	u	MBP 13_Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x 1.486,61000	=	1.486,61000	
					Subtotal:		1.486,61000	1.486,61000
							COST DIRECTE	1.486,61000
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.486,61000**

P-100	**EQ7MBS01**	u	MBS 01_Cadira de modista	**Rend.:**	**1,000**	**140,30** **€**

Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	140,30000	=	140,30000	
			Subtotal:					140,30000	140,30000
			COST DIRECTE						140,30000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**140,30000**

P-101 **EQ7MBS02** u MBS 02_Cadireta tres postures **Rend.: 1,000** **115,12** €

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Materials									
	BQ7MBS02	u	MBS 02_Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	115,12000	=	115,12000
			Subtotal:					115,12000	115,12000
			COST DIRECTE						115,12000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**115,12000**

P-102 **EQ7MBS03** u MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement) **Rend.: 1,000** **51,18** €

Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	51,18000	=	51,18000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:	51,18000	51,18000
			COST DIRECTE		51,18000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,18000**

P-103 **EQ7MBS04** u MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes **Rend.: 1,000** **201,60** **€**

Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	201,60000	=	201,60000	

	Subtotal:	201,60000	201,60000	
	COST DIRECTE		201,60000	
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**201,60000**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-104 **EQ7MBS05** u MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm **Rend.: 1,000** **168,25** **€**

Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	168,25000	=	168,25000	

	Subtotal:	168,25000	168,25000	
	COST DIRECTE		168,25000	
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**168,25000**	

P-105 **EQ7MBS06** u MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm **Rend.: 1,000** **124,43** **€**

Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	124,43000	=	124,43000	
			Subtotal:					124,43000	124,43000

COST DIRECTE	124,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**124,43000**

P-106 **EQ7MBS07** u MBS 07_Banc 110x29x27 **Rend.: 1,000** **338,91** **€**

Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS07	u	MBS 07_Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	338,91000	=	338,91000	
			Subtotal:					338,91000	338,91000

COST DIRECTE	338,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**338,91000**

P-107 **EQ7MBS08** u MBS 08_Butaca de vimet **Rend.: 1,000** **145,53** **€**

Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS08	u	MBS 08_Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	145,53000	=	145,53000	
			Subtotal:					145,53000	145,53000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			145,53000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**145,53000**

P-108 **EQ7MBS22** u MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot **Rend.: 1,000** **149,73** €

Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	149,73000	=	149,73000	
			Subtotal:					149,73000	149,73000

COST DIRECTE			149,73000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**149,73000**

P-109 **EQ7MBS5I** u MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm **Rend.: 1,000** **168,25** €

Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBS5I	u	MBS 05'_Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	168,25000	=	168,25000	
			Subtotal:					168,25000	168,25000

COST DIRECTE			168,25000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**168,25000**

P-110 **EQ7MBT01** u MBT 01_Taula camilla **Rend.: 1,000** **429,30** €

Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	429,30000	=	429,30000
						Subtotal:		429,30000	429,30000

COST DIRECTE		429,30000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**429,30000**

P-111 EQ7MBT02 u MBT 02_Taula holandesa 220x100x75 **Rend.: 1,000** **1.161,93** €

Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBT02	u	MBT 02_Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.161,93000	=	1.161,93000	
		Subtotal:					1.161,93000	1.161,93000

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		1.161,93000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.161,93000**

P-112 EQ7MBT03 u MBT 03_Taula quadrada 80x80x41 **Rend.: 1,000** **537,40** €

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	537,40000	=	537,40000	
		Subtotal:					537,40000	537,40000

COST DIRECTE		537,40000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**537,40000**

P-113 EQ7MBT04 u MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36 **Rend.: 1,000** **454,71** €

Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBT04	u	MBT 04_Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	454,71000	=	454,71000	
			Subtotal:					454,71000	454,71000
			COST DIRECTE						454,71000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**454,71000**

P-114 EQ7MBT05 u MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41 **Rend.: 1,000** **519,11** €

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBT05	u	MBT 05_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	519,11000	=	519,11000	
			Subtotal:					519,11000	519,11000
			COST DIRECTE						519,11000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**519,11000**

P-115 EQ7MBT06 u MBT 06_Taula rectangular 120x80x47 **Rend.: 1,000** **623,07** €

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBT06	u	MBT 06_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació	1,000	x	623,07000	=	623,07000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

	Subtotal:	623,07000	623,07000
	COST DIRECTE		623,07000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**623,07000**

P-116 EQ7MBT07 u MBT 07_Taula abatible 150x70x41 **Rend.: 1,000** **898,04** €

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MBT07	u	1,000	x	898,04000	=	898,04000	
		MBT 07_Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
		Subtotal:					898,04000	898,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	COST DIRECTE		898,04000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**898,04000**

P-117 EQ7MBT3I u MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47 **Rend.: 1,000** **537,40** €

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MBT3I	u	1,000	x	537,40000	=	537,40000	
		MBT 03'_Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
		Subtotal:					537,40000	537,40000
		COST DIRECTE						537,40000
		DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**537,40000**

P-118 EQ7MBT5I u MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47 **Rend.: 1,000** **519,11** €

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBT5I	u	MBT 05'_Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	519,11000	=	519,11000	
			Subtotal:					519,11000	519,11000
			COST DIRECTE						519,11000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**519,11000**

P-119 **EQ7MBT7I** u MBT 07'_Taula abatible 150x70x47 **Rend.: 1,000** **898,04** €

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBT7I	u	MBT 07'_Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	898,04000	=	898,04000	
			Subtotal:					898,04000	898,04000
			COST DIRECTE						898,04000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**898,04000**

P-120 **EQ7MMB01** u MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210 **Rend.: 1,000** **962,67** €

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i	1,000	x	962,67000	=	962,67000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

indicacions de la DF.

Subtotal:		962,67000	962,67000
COST DIRECTE			962,67000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**962,67000**

P-121 **EQ7MMB02** u MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x210 **Rend.: 1,000** **962,67** €

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MMB02	u	1,000	x	962,67000	=	962,67000	

MMB 02_Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	962,67000	962,67000
COST DIRECTE		962,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**962,67000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-122 **EQ7MMB03** u MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors **Rend.: 1,000** **966,92** €

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MMB03	u	1,000	x	966,92000	=	966,92000	

MMB 03_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	966,92000	966,92000
COST DIRECTE		966,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**966,92000**

P-123 **EQ7MMB04** u MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors **Rend.: 1,000** **1.289,15** €

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MMB04	u	MMB 04_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.289,15000	=	1.289,15000	

Subtotal:	1.289,15000	1.289,15000
COST DIRECTE		1.289,15000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.289,15000**

P-124 EQ7MMB05 u MMB 05_Buc sabates 3 m **Rend.: 1,000** **2.434,78** €

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la	1,000	x	2.434,78000	=	2.434,78000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	2.434,78000	2.434,78000
COST DIRECTE		2.434,78000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.434,78000**

P-125 EQ7MMB06 u MMB 06_Buc sabates 4 m **Rend.: 1,000** **3.246,45** €

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MMB06	u	MMB 06_Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	3.246,45000	=	3.246,45000	

Subtotal:	3.246,45000	3.246,45000
COST DIRECTE		3.246,45000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.246,45000**

P-126 EQ7MMB07 u MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles **Rend.: 1,000** **134,44** €

Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Materials								
	BQ7MMB07	u	MMB 07_Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	134,44000 =	134,44000		
					Subtotal:	134,44000		134,44000
							COST DIRECTE	134,44000
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**134,44000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-127	**EQ7MMB08**	u	MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13 penjadors) Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**627,10**	**€**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ7MMB08	u	MMB 08_Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	627,10000 =	627,10000	
					Subtotal:	627,10000	627,10000
						COST DIRECTE	627,10000
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**627,10000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-128	**EQ7MMB09**	u	MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**917,47**	**€**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ7MMB09	u	MMB 09_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000 x	917,47000 =	917,47000	
					Subtotal:	917,47000	917,47000
						COST DIRECTE	917,47000
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**917,47000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-129	**EQ7MMB10**	u	MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles + armari auxiliar (1-2 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb	**Rend.: 1,000**	**1.659,11**	**€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB10	u	MMB 10_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.659,11000	=	1.659,11000	
			Subtotal:			1.659,11000		1.659,11000	
			COST DIRECTE						1.659,11000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.659,11000**

P-130 **EQ7MMB11** u MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys) **Rend.: 1,000** **2.296,67** €

Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB11	u	MMB 11_Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	2.296,67000	=	2.296,67000	
			Subtotal:			2.296,67000		2.296,67000	
			COST DIRECTE						2.296,67000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.296,67000**

P-131 **EQ7MMB12** u MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2 anys) **Rend.: 1,000** **2.232,15** €

Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB12	u	MMB 12_Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	2.232,15000	=	2.232,15000	
			Subtotal:					2.232,15000	2.232,15000
			COST DIRECTE						2.232,15000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.232,15000**

P-132 **EQ7MMB13** u MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt **Rend.: 1,000** **1.235,45** €

Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB13	u	MMB 13_Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans	1,000	x	1.235,45000	=	1.235,45000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Subtotal:					1.235,45000	1.235,45000
			COST DIRECTE						1.235,45000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.235,45000**

P-133 **EQ7MMB14** u MMB 14_Barana exterior lactants **Rend.: 1,000** **2.272,63** €

Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	2.272,63000	=	2.272,63000	
			Subtotal:					2.272,63000	2.272,63000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			2.272,63000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.272,63000**

P-134 **EQ7MMB2I** u MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3 anys) **Rend.: 1,000** **2.232,15** €

Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB2I	u	MMB 12'_Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	2.232,15000	=	2.232,15000	
			Subtotal:					2.232,15000	2.232,15000

COST DIRECTE			2.232,15000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.232,15000**

P-135 **EQ7MMB3I** u MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors **Rend.: 1,000** **966,92** €

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB3I	u	MMB 03'_Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	966,92000	=	966,92000	
			Subtotal:					966,92000	966,92000

COST DIRECTE			966,92000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**966,92000**

P-136 **EQ7MMB8I** u MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors) **Rend.: 1,000** **1.254,00** €

Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MMB8I	u	MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors)	1,000	x	1.254,00000	=	1.254,00000	

Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm, 20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Subtotal:	1.254,00000	1.254,00000
			COST DIRECTE		1.254,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.254,00000**
P-137	**EQ7MME01**	u	MME 01_Ala batent despatx individual	**Rend.: 1,000**	**740,60** **€**

Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MME01	u	MME 01_Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament,	1,000	x	740,60000	=	740,60000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Subtotal:	740,60000	740,60000
			COST DIRECTE		740,60000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**740,60000**
P-138	**EQ7MME02**	u	MME 02_Armari + prestatgeria	**Rend.: 1,000**	**5.301,50** **€**

Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MME02	u	MME 02_Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	5.301,50000	=	5.301,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	Subtotal:	5.301,50000	5.301,50000
	COST DIRECTE		5.301,50000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.301,50000**

P-139 **EQ7MME03** u MME 03_Armari despatx **Rend.: 1,000** **1.391,50** **€**

Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MME03	u	MME 03_Armari despatx Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.391,50000	=	1.391,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	Subtotal:	1.391,50000	1.391,50000
	COST DIRECTE		1.391,50000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.391,50000**

P-140 **EQ7MSE01** u MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes **Rend.: 1,000** **285,00** **€**

Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MSE01	u	MSE 01_Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	285,00000	=	285,00000	

	Subtotal:	285,00000	285,00000
	COST DIRECTE		285,00000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**285,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-141	**EQ7MSE02**	u	MSE 02_Armari baix 80x45x70	**Rend.: 1,000**	**325,00**	**€**

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSE02	u	MSE 02_Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	325,00000	=	325,00000	
			Subtotal:					325,00000	325,00000
			COST DIRECTE						325,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**325,00000**

P-142	**EQ7MSE03**	u	MSE 03_Armari alt 80x45x200	**Rend.: 1,000**	**520,00**	**€**

Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSE03	u	MSE 03_Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	520,00000	=	520,00000	
			Subtotal:					520,00000	520,00000
			COST DIRECTE						520,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**520,00000**

P-143	**EQ7MSE04**	u	MSE 04_Armari alt 100x45x200	**Rend.: 1,000**	**571,00**	**€**

Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ7MSE04	u	MSE 04_Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	571,00000	=	571,00000
						Subtotal:		571,00000	571,00000
						COST DIRECTE			571,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**571,00000**
P-144	**EQ7MSE05**	u	MSE 05_Armari alt amb portes Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**			**470,00**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSE05	u	MSE 05_Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	470,00000	=	470,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:		470,00000	470,00000
						COST DIRECTE			470,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**470,00000**
P-145	**EQ7MSE06**	u	MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**			**395,00**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSE06	u	MSE 06_Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	395,00000	=	395,00000	
						Subtotal:		395,00000	395,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			395,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**395,00000**

P-146 EQ7MSE07 u MSE 07_Moble baix amb portes **Rend.: 1,000** **792,50** €

Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MSE07	u	MSE 07_Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	792,50000	=	792,50000	
					Subtotal:		792,50000	792,50000
			COST DIRECTE					792,50000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**792,50000**

P-147 EQ7MSE08 u MSE 08_Moble baix TV **Rend.: 1,000** **654,00** €

Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ7MSE08	u	MSE08_Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	654,00000 =	654,00000	
						Subtotal:	654,00000	654,00000
			COST DIRECTE					654,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**654,00000**

P-148 EQ7MSE22 u MSE 02'_Armari baix 80x45x70 amb sobre superior **Rend.: 1,000** **347,00** €

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ7MSE22	u	MSE 02'_Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	347,00000 =	347,00000	
						Subtotal:	347,00000	347,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			347,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**347,00000**

P-149 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços **Rend.: 1,000** **154,00** €

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS01	u	MSS 01_Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	154,00000	=	154,00000	
			Subtotal:					154,00000	154,00000

COST DIRECTE			154,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**154,00000**

P-150 EQ7MSS02 u MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços amb seient entapissat **Rend.: 1,000** **825,00** €

Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS02	u	MSS 02_Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	825,00000	=	825,00000	
			Subtotal:					825,00000	825,00000

COST DIRECTE			825,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**825,00000**

P-151 EQ7MSS03 u MSS 03_Cadira apilable sense braços **Rend.: 1,000** **120,00** €

Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	120,00000	=	120,00000	
			Subtotal:					120,00000	120,00000
			COST DIRECTE						120,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**120,00000**

P-152 **EQ7MSS04** u MSS 04_Cadira operativa amb braços **Rend.: 1,000** **548,00** €

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS04	u	MSS04_Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques	1,000	x	548,00000	=	548,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Subtotal:					548,00000	548,00000
			COST DIRECTE						548,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**548,00000**

P-153 **EQ7MSS05** u MSS 05_Sofà 2 places **Rend.: 1,000** **1.391,00** €

Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS05	u	MSS05_Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	1.391,00000	=	1.391,00000	
			Subtotal:					1.391,00000	1.391,00000
			COST DIRECTE						1.391,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.391,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-154	EQ7MSS06	u	MSS _Cadira alta	Rend.: 1,000	198,00	€

Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S´inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS06	u	MSS06_Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S´inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	198,00000	=	198,00000	
			Subtotal:					198,00000	198,00000

COST DIRECTE		198,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**198,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-155	EQ7MSS07	u	MSS 07_Butaqueta polipropilè	Rend.: 1,000	291,00	€

Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MSS07	u	MSS07_Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots	1,000	x	291,00000	=	291,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	291,00000	291,00000	

COST DIRECTE		291,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**291,00000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-156	EQ7MST00	u	MST11_Taula 80x140x74	Rend.: 1,000	391,00	€

Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST00	u	T11_Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S´inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	391,00000	=	391,00000	
			Subtotal:					391,00000	391,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			391,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**391,00000**

P-157 **EQ7MST01** u MST 01_Taula 80x160x74 **Rend.: 1,000** **398,00** €

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST01	u	T01_Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	398,00000	=	398,00000	

Subtotal:	398,00000	398,00000

COST DIRECTE			398,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**398,00000**

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-158 **EQ7MST02** u MST 02_Ala 60x80x74 **Rend.: 1,000** **212,00** €

Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST02	u	MST 02_Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	212,00000	=	212,00000	

Subtotal:	212,00000	212,00000

COST DIRECTE			212,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**212,00000**

P-159 **EQ7MST03** u MST 03_Taula circular diàm 116 **Rend.: 1,000** **417,00** €

Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST03	u	MST 03_Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	417,00000	=	417,00000	
			Subtotal:					417,00000	417,00000

COST DIRECTE		417,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**417,00000**

P-160 EQ7MST04 u MST 04_Taula de reunions 120x450x74h **Rend.: 1,000** **1.085,00** €

Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST04	u	MST 04_Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat	1,000	x	1.085,00000	=	1.085,00000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	1.085,00000	1.085,00000		
COST DIRECTE		1.085,00000		
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.085,00000**		

P-161 EQ7MST05 u MST 05_Taula 120x250x74 **Rend.: 1,000** **549,00** €

Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST05	u	MST 05_Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans	1,000	x	549,00000	=	549,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
			Subtotal:	549,00000	549,00000
			COST DIRECTE		549,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**549,00000**
P-162	**EQ7MST06**	u	MST 06_Taula 80x360x74	**Rend.: 1,000**	**584,00** €

Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST06	u	MST 06_Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	584,00000	=	584,00000	
						Subtotal:		584,00000	584,00000
						COST DIRECTE			584,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**584,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-163	**EQ7MST07**	u	MST 07_Taula circular diàm 100	**Rend.: 1,000**	**317,00** €

Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST07	u	MST 07_Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	317,00000	=	317,00000	
						Subtotal:		317,00000	317,00000
						COST DIRECTE			317,00000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**317,00000**
P-164	**EQ7MST08**	u	MST 08_Tauleta baixa auxiliar	**Rend.: 1,000**					**285,00** €

Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST08	u	MST08_Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de	1,000	x	285,00000	=	285,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:		285,00000	285,00000
COST DIRECTE			285,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**285,00000**

P-165 EQ7MST09 u MST 09_Taula alta circular diàm 60 **Rend.: 1,000** **295,00** **€**

Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MST09	u	1,000	x	295,00000	=	295,00000	

MST09_Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	295,00000	295,00000
COST DIRECTE		295,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**295,00000**

P-166 EQ7MST10 u MST 10_Taula 80x180x74 amb faldó **Rend.: 1,000** **470,00** **€**

Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BQ7MST10	u	1,000	x	470,00000	=	470,00000	

MST10_Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Subtotal:	470,00000	470,00000
COST DIRECTE		470,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**470,00000**

P-167 EQ7MST11 u MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó **Rend.: 1,000** **448,00** **€**

Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MST11	u	MST 01'_Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	448,00000	=	448,00000	
					Subtotal:			448,00000	448,00000
					COST DIRECTE				448,00000
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**448,00000**
P-168	**EQ7MBT08**	u	MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**		**1,000**			**480,04**	**€**
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ7MBT08	u	MBT 08_Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els	1,000	x	480,04000	=	480,04000	

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
				Subtotal:	480,04000	480,04000
				COST DIRECTE		480,04000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**480,04000**
P-169	**SS000001**	pa	Partida alçada d'abonament íntegre corresponent a la Seguretat i Salut.	**Rend.:**	**1,000**	**900,00** **€**
				COST DIRECTE		900,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**900,0000**

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	01	EAIA
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD
Subcapítol	01	PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MST01	u	MST 01_Taula 80x160x74 Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 157)	398,00	1,000	398,00
2	EQ7MST11	u	MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 167)	448,00	4,000	1.792,00
3	EQ7MST03	u	MST 03_Taula circular diàm 116 Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 159)	417,00	2,000	834,00
4	EQ7MSE01	u	MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els	285,00	2,000	570,00

EUR

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

			mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 140)			
5	EQ7MSE02	u	MSE 02_Armari baix 80x45x70 Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 141)	325,00	7,000	2.275,00
6	EQ7MSE03	u	MSE 03_Armari alt 80x45x200 Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 142)	520,00	4,000	2.080,00
7	EQ7MSE04	u	MSE 04_Armari alt 100x45x200 Armari metàl·lic de 100x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 143)	571,00	2,000	1.142,00
8	EQ7MSS01	u	MSS 01_Cadira apilable amb braços Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	154,00	18,000	2.772,00

EUR

PRESSUPOST

			(P - 149)			
9	EQ7MSS02	u	MSS 02_Bancada 4 cadires amb braços amb seient entapissat Bancada de 4 cadires amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat i seient entapissat amb teixit hidròfug i ignífug. Estructura metàl·lica amb biga de tub d'acer de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Peu d'alumini injectat. Alçada del seient de 42,9 cm. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	825,00	2,000	1.650,00
			(P - 150)			
10	EQ7MBT08	u	MBT 08_Taula infantil circular diàm 100 x 47h Taula infantil circular de diàmetre 100 cm i alçada 47 cm. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells i arestes arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	480,04	3,000	1.440,12
			(P - 168)			
11	EQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	124,43	12,000	1.493,16
			(P - 105)			
12	EQ7MSS04	u	MSS 04_Cadira operativa amb braços Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació.	548,00	8,000	4.384,00

EUR

PRESSUPOST

			Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 152)			
13	EQ7MST08	u	MST 08_Tauleta baixa auxiliar Tauleta baixa auxiliar de 60 cm de diàmetre i alçada 45 cm. Sobre circular de melamina de 25mm de gruix color blanc. Estructura d'acer laminat en fred color blanc. Columna central d'acer lacat de diàmetre 114mm. Base circular de xapa d'acer laminat lacat de 5 mm d'espessor i 40 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF (P - 164)	285,00	1,000	285,00
14	EQ7MSE08	u	MSE 08_Moble baix TV Armari baix de tres mòduls. Mides 157X50 cm i 58 cm d'alçada. Estructura d'alumini blanc, cos i portes de melamina blanca. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	654,00	1,000	654,00
15	EQ7MSS05	u	MSS 05_Sofà 2 places Sofa dues places de dimensions 130x75 cm i 82 cm d'alçada. Alçada de seient 45 cm. Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm. Bastidor de seient preparat amb cinxa elàstica de 80mm. Bastidor de respatller preparat amb cinxa elástica de 60mm. Seient i respatller d'escuma de poliuretà. Entapissat amb teixit netejable tipus spradling color a definir per DF. Potes i reposabraços de fusta de faig. Amb tacs lliscants de feltre per a terres durs. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF (P - 153)	1.391,00	1,000	1.391,00
16	EQ7MSS07	u	MSS 07_Butaqueta polipropilè Sillonet format per una carcassa de seient de polipropilé, color a definir per DF. La base està formada per dues potes en forma d'arc de roure natural. Mides 59 x 52 cm x 72 cm h total i 46 d´alçada de seient. S'inclouen topalls per a sòl dur, per a evitar soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 155)	291,00	2,000	582,00
17	EQ7MSS06	u	MSS _Cadira alta Cadira alta amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 16mm de diàmetre. Alçada del seient de 76 cm. S'inclouen	198,00	1,000	198,00

EUR

			topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 154)			
18	EQ7MST09	u	MST 09_Taula alta circular diàm 60 Taula de diàmetre ø60x105h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 165)	295,00	1,000	295,00
19	EQ7MST10	u	MST 10_Taula 80x180x74 amb faldó Taula de 80x180x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó. Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 166)	470,00	1,000	470,00

TOTAL	**Subcapítol**		**01.01.01.01**			**24.705,28**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	01	EAIA
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD
Subcapítol	02	PLANTA PRIMERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MST00	u	MST11_Taula 80x140x74 Taula de 80x140x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible i safata individual. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	391,00	28,000	10.948,00
2	EQ7MST11	u	(P - 156) MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó.	448,00	1,000	448,00

			Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
3	EQ7MST02	u	(P - 167) MST 02_Ala 60x80x74 Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	212,00	1,000	212,00
4	EQ7MST03	u	(P - 158) MST 03_Taula circular diàm 116 Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	417,00	1,000	417,00
5	EQ7MST07	u	(P - 159) MST 07_Taula circular diàm 100 Taula de diàmetre ø100x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	317,00	1,000	317,00
6	EQ7MST04	u	(P - 163) MST 04_Taula de reunions 120x450x74h Taula de reunions per a 18 usuaris de 120x450x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva	1.085,00	1,000	1.085,00

instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 160)

7 EQ7MSE01 u MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes 285,00 27,000 7.695,00

Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 140)

8 EQ7MSE02 u MSE 02_Armari baix 80x45x70 325,00 6,000 1.950,00

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 141)

9 EQ7MSE22 u MSE 02'_Armari baix 80x45x70 amb sobre superior 347,00 10,000 3.470,00

Armari metàl·lic de 80x45x70h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb un prestatge interior regulable preparat per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. Sobre superior de melamina per enrasar amb el sobre de la taula. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 148)

10 EQ7MSE03 u MSE 03_Armari alt 80x45x200 520,00 3,000 1.560,00

Armari metàl·lic de 80x45x200h cm. Portes de persiana corredissa de PVC de lliscament horitzontal sobre guies; inclou tiradors de perfil frontal d'alumini extruït amb pany i clau. Estructura metàl·lica, laterals, base, sostre i part posterior estampat en tractament anticorruptiu. Color blanc RAL 9016. Equipat amb 5 prestatges interiors regulables preparats per a penjar carpetes; peu, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

de la DF.

(P - 142)

11 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços 154,00 4,000 616,00

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 149)

12 EQ7MSS03 u MSS 03_Cadira apilable sense braços 120,00 22,000 2.640,00

Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 151)

13 EQ7MSS04 u MSS 04_Cadira operativa amb braços 548,00 27,000 14.796,00

Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 152)

TOTAL Subcapítol 01.01.01.02 46.154,00

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	01	EAIA
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA

PRESSUPOST

Subcapítol 01 PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MME01	u	MME 01_Ala batent despatx individual Ala batent de 60 cm de profunditat per delimitar pas entre paret i taula d'atenció al públic. Fabricada amb melamina de 25mm cantejada amb PVC de color blanc idèntic al del sobre de la taula adjacent. Longitud total a cobrir entre 85 i 110 cm (caldrà ajustar a cada espai). Tira fixa de dimensió variable + ala batent per a 80 cm de pas. Llistó de fusta massissa de suport a paret amb tapa superior fixa i frontissa tipus piano. Peça metàl·lica L fixada a l'estructura de la taula per rebre l'ala, lacada en idèntic color al de l'estructura de la taula. Passador tanca de seguretat per a fixar en posició obret / tancat. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 137)	740,60	5,000	3.703,00
2	EQ7MME02	u	MME 02_Armari + prestatgeria Armari inferior i superior amb prestatgeria lateral, de 45 cm de profunditat. Amb espai per a ubicar-hi una taula estàndard de 160x80 cm. Dimensions totals 218x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Fabricat amb contraplacat de pollancre de 25mm de gruix, tintat i envernissat amb característiques similars a les del mostrador existent en obra. Baldes interiors de melamina de 22 mm cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 138)	5.301,50	1,000	5.301,50
3	EQ7MME03	u	MME 03_Armari despatx Armari amb dues portes de tota l'alçada i 5 baldes interiors regulables en alçada. Dimensions totals 122x45x210 (ample x profunditat x alçada). Totes les dimensions s'hauran de confirmar a l'obra. Estructura, portes i prestatges interiors amb melamina de 22 mm de gruix cantejada amb PVC. Prestatges regulables en alçada. Armaris amb clau i frontisses de tipus cassoleta. Tot segons plànols de projecte. S'inclou el subministrament i el muntatge, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 139)	1.391,50	1,000	1.391,50

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

TOTAL	**Subcapítol**	**01.01.02.01**	**10.396,00**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	01	EAIA	
Capítol	03	COMPLEMENTS	
Subcapítol	01	PLANTA BAIXA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7CNC02	u	C02_Paperera 20 lts Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 21)	200,00	1,000	200,00
2	EQ7CNC12	u	C12_Paperera de xapa perforada Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)	21,00	1,000	21,00
3	EQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 22)	185,00	1,000	185,00
4	EQ7CNC04	u	C04_Paraigüer Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	195,00	1,000	195,00

PRESSUPOST

			(P - 23)			
5	EQ7CNC05	u	C05_Topalls portes Topall cilíndric d'acer inoxidable ancorat a terra amb anell de goma per evitar els cops amb l´obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	20,00	24,000	480,00
			(P - 24)			
6	EQ7CNC13	u	C13_Vitrina cartellera Tauler d'anuncis ultrafi amb fons magnètic i portes corredisses de vidre per a interior, amb capacitat per a 6 fulls A4. Dimensions 68,6 x 64,1 x 5 cm. Marc d'alumini, portes de vidre temperat de 4 mm. Inclou dos jocs de 8 imans cadascun. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00	1,000	185,00
			(P - 32)			
7	EQ7CNC14	u	C14_Suport porta triptics Suport de peu per a fulletons, format DL (1/3 d'A4). Pal d'alumini amb base de fusta de dimensions 33x33 cm. Alçada 106 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,00	1,000	47,00
			(P - 33)			
8	EQ7CNC15	u	C15_Penjador de paret 4 ganxos Penjador de paret d'acer lacat amb quatre ganxos, reciclable, resistent i antivandàlic. Color a definir per DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	76,00	8,000	608,00
			(P - 34)			
9	EQ7CNC18	u	C18_Pantalla plana 43" Pantalla led de 43". Dimensions 96x56x6 cm. Format 16:9. Tipus de	387,00	1,000	387,00

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

			pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 37)			
10	EQ7CCB01	u	CB01_Portarotlles WC Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	48,00	3,000	144,00
			(P - 1)			
11	EQ7CCB02	u	CB02_Escombreta Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	28,30	3,000	84,90
			(P - 2)			
12	EQ7CCB03	u	CB03_Penjador Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	12,00	3,000	36,00
			(P - 3)			
13	EQ7CCB05	u	CB05_Paperera mural Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries.	285,00	2,000	570,00

PRESSUPOST

			Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 5)			
14	EQ7CCB06	u	CB06_Canviador de bolquers Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 6)	325,00	1,000	325,00
15	EQ7CCB07	u	CB07_Dispensador sabó Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 7)	209,00	2,000	418,00
16	EQ7CCB08	u	CB08_Dispensador paper de mans bobina Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 8)	225,00	2,000	450,00
17	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)	180,00	1,000	180,00
18	EQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla 2 portes Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 19)	225,00	3,000	675,00
19	EQ7CCI03	u	CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h	145,00	1,000	145,00

PRESSUPOST

			Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 16)			
20	EQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret 100x50x16 Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 17)	50,00	1,000	50,00
21	EQ7CCI05	u	CI05_Armari de neteja Armari de neteja fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix i lacada amb pintura epoxi. Dimensions 50x50x190 cm. Estructura soldada monobloc. Porta amb clau. tres baldes i penjador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 18)	263,00	1,000	263,00

TOTAL	**Subcapítol**	**01.01.03.01**			**5.648,90**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026			
Àmbit	01	EAIA			
Capítol	03	COMPLEMENTS			
Subcapítol	02	PLANTA PRIMERA			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7CNC01	u	C01_Paperera reciclatge Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 20)	239,00	5,000	1.195,00
2	EQ7CNC02	u	C02_Paperera 20 lts Paperera de 20l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	200,00	2,000	400,00

PRESSUPOST

			(P - 21)			
3	EQ7CNC12	u	C12_Paperera de xapa perforada Paperera cilíndrica de xapa perforada amb acabat lacat RAL 9006. Vores i base protegides en goma o equivalent. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	21,00	11,000	231,00
			(P - 31)			
4	EQ7CNC03	u	C03_Penja-roba de peu Penja-roba de peu metàl·lic. Base en forma de creu de fundició de ferro amb topalls de goma. Tub d'alumini. 5 penjadors superiors d'acer pintat i ABS. Color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,00	6,000	1.110,00
			(P - 22)			
5	EQ7CNC04	u	C04_Paraigüer Paraigüer de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en color blanc RAL 9002. De 25x25x50h. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	195,00	2,000	390,00
			(P - 23)			
6	EQ7CNC06	u	C06_Pissarra blanca portàtil Pissarra de peu lacada per a escriptura amb rotuladors d'esborrat en sec, i el seu posterior esborrat. Dimensions pissarra 100x68 cm. Disposa de cavallet. Incorpora suport per a bloc de paper. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00	1,000	120,00
			(P - 25)			

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

7	EQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	222,80	4,000	891,20
			(P - 26)			
8	EQ7CNC08	u	C08_Penjador carpetes interior armaris Guia penjador de PVC per a carpetes. Per a instal·lar sota balda armari existent (Amidament: 2 guies per balda, 4 baldes per armari, 12 armaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	35,00	96,000	3.360,00
			(P - 27)			
9	EQ7CNC09	u	C09_Unitat de connexions elèctriques Unitat de connexions amb 4 bases d'endoll Schuko. Cable elèctric de 3 mts de longitud. Interruptor on/off. Per a la connexió d'ordinadors en punts de treball fins a caixes CIMA situades en paret o paviment. Inclou material necessari i mà d'obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	25,00	20,000	500,00
			(P - 28)			
10	EQ7CNC10	u	C10_Prolongador de cable de xarxa Cable UTP de xarxa cat 5 amb terminals RJ45 mascle-femella, de 3 mts de longitud. Per a la connexió de PC's fixos fins a caixes CIMA situades en paret. Inclou material necessari, i mà d'obra.	8,00	32,000	256,00
			(P - 29)			
11	EQ7CNC11	u	C11_Pantalla plana 65" Pantalla led de 65". Dimensions 145x83x6 cm. Format 16:9. Tipus de pantalla Qled. Qualitat d'imatge Qled 4K. Smart TV. Processador Q4 AI. Resolució 4K, freqüència 50 Hz, Potència sonora 20W. Connexions i ports: 3x HDMI, 1x USB-A, 2x DVB-T2CS2, 1x LAN, 1x Sintonitzador analógic, 1x CI (Interfaz comú), 1x HbbTV 2.0.3, 1x Entrada RF (Terrestre, Cable, satélit), 1x (Us comú terrestre) Bluetooth i WIFI. Amb suport de paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 30)	500,00	1,000	500,00
12	EQ7CNC16	u	C16_Barra de video Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit	700,00	1,000	700,00

PRESSUPOST

			de muntatge a paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 35)			
13	EQ7CNC17	u	C17_Suro de penjar Plafó de suro amb marc de fusta de pi. Dimensions 90x60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF (P - 36)	167,00	1,000	167,00
14	EQ7CCB01	u	CB01_Portarotlles WC Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	48,00	2,000	96,00
			(P - 1)			
15	EQ7CCB02	u	CB02_Escombreta Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	28,30	2,000	56,60
			(P - 2)			
16	EQ7CCB03	u	CB03_Penjador Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	12,00	2,000	24,00
			(P - 3)			
17	EQ7CCB07	u	CB07_Dispensador sabó Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	209,00	2,000	418,00

EUR

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

			(P - 7)			
18	EQ7CCB08	u	CB08_Dispensador paper de mans bobina Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	225,00	2,000	450,00
			(P - 8)			
19	EQ7CCB05	u	CB05_Paperera mural Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00	2,000	570,00
			(P - 5)			
20	EQ7CCC02	u	CC02_Microones de lliure instal·lació Microones de lliure instal·lació, Obertura lateral esquerra, Capacitat: 17 litres, Plat giratori de 245 mm de diàmetre, Programador de temps de 60 minutos amb comandament giratori, Potència màxima: 800 W, Potència del grill: 1.000 W, 5 nivells de potència de microones, Accesori: parrilla grill elevada. Per motius d'accessibilitat és imprescindible que els comandaments de funció i temps siguin del tipus mecànic giratori (no tàctil/digital). S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00	1,000	120,00
			(P - 10)			
21	EQ7CCC03	u	CC03_Frigorífic alt sense congelador Frigorífic alt de lliure instal·lació 60x65x186h, 346 L. Sense congelador. Color blanc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	847,00	1,000	847,00
			(P - 11)			
22	EQ7CCC04	u	CC04_Organitzador/coberter per a calaix de 60 cm Accessori interior calaix per a classificar i ordenar els coberts. Per a calaix en mòdul de 60 cm d'amplada. Sistema modular de cubetes d'acer inoxidable. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	60,00	2,000	120,00
			(P - 12)			
23	EQ7CCC05	u	CC05_Estoreta protecció fons calaix Estoreta de goma antilliscant per a protecció del fons dels calaixos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	10,00	6,000	60,00
			(P - 13)			

EUR

TOTAL Subcapítol	**01.01.03.02**		**12.581,80**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	01	VESTÍBUL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira de modista Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 100)	140,30	4,000	561,20
2	EQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 110)	429,30	2,000	858,60
3	EQ7MBC01	u	MBC 01_Barana mòbil de barrots Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 38)	454,48	4,000	1.817,92

TOTAL Subcapítol	**01.02.01.01**		**3.237,72**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	02	DIRECCIÓ	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MST11	u	MST 01'_Taula 80x160x74 amb faldó Taula de 80x160x74 h cm, amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Inclou kit d'electrificació amb tapa abatible, safata individual i faldó.	448,00	1,000	448,00

			Faldó de melamina de 19 mm cantejat amb PVC 0.8 mm.de color blanc. Preparada per electrificar. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
2	EQ7MST02	u	(P - 167) MST 02_Ala 60x80x74 Ala de 60x80x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió amb el sobre mitjançant diverses planxes. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	212,00	1,000	212,00
3	EQ7MSE01	u	(P - 158) MSE 01_Buc de tres calaixos amb rodes Buc de 3 calaixos (40x60x70h cm). Estructura de xapa d'acer lacada epoxi color RAL 9016. Calaixos metàl·lics amb sistema de tanca única, guies amb rodaments i sistema antibolcada. Frontal amb xapa d'acer lacada a l'epoxi color RAL 9016. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	285,00	1,000	285,00
4	EQ7MSS01	u	(P - 140) MSS 01_Cadira apilable amb braços Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	154,00	2,000	308,00
5	EQ7MSS04	u	(P - 149) MSS 04_Cadira operativa amb braços Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini	548,00	1,000	548,00

PRESSUPOST

polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 152)

6 EQ7MSE05 u MSE 05_Armari alt amb portes 470,00 3,000 1.410,00

Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 144)

7 EQ7MSE06 u MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors 395,00 2,000 790,00

Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 145)

8 EQ7CNC07 u C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm 222,80 1,000 222,80

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 26)

TOTAL Subcapítol 01.02.01.02 4.223,80

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	03	SALA DE MESTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MST05	u	MST 05_Taula 120x250x74 Taula de 120x250x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 161)	549,00	1,000	549,00
2	EQ7MST06	u	MST 06_Taula 80x360x74 Taula de 80x360x74 h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc i cantejat amb PVC de 2 mm en color blanc. Estructura de tub d'acer pintat amb pintura epoxi blanc RAL 9016. Travessers de 50 x 30 x 2mm, muntants en tub quadrat de 55 x 55 x 1.5. Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç en tub d'acer 50 x 20 x 1.5mm i dues planxes d'acer plegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 162)	584,00	1,000	584,00
3	EQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 151)	120,00	12,000	1.440,00
4	EQ7MSS04	u	MSS 04_Cadira operativa amb braços Cadira operativa amb braços. Entapissada en roba ignífuga color negre, amb mecanisme de regulació lumbar, alçada i inclinació. Regulació d'alçada del seient mitjançant columna neumàtica antishock; regulació de la profunditat mitjançant sistema de seient lliscant. Braços ajustables en alçada, profunditat i angle; sobre braços de poliuretà flexible. Base de 5 rodes i estructura de respatller en acabat d'alumini polit. Rodes antiestàtiques adaptables a paviment de linòleum. S'inclou	548,00	3,000	1.644,00

PRESSUPOST

el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 152)

5 EQ7MSE05 u MSE 05_Armari alt amb portes 470,00 3,000 1.410,00

Armari de 80x42x198h cm amb portes altes. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm de tota l'alçada. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 144)

6 EQ7MSE06 u MSE 06_Armari alt amb portes baixes i prestatges superiors 395,00 2,000 790,00

Armari de 80x42x198h cm amb portes baixes i prestatgeria superior. Estructura de melamina blanca de 19mm. Portes de melamina blanca de 19mm. Inclou tiradors de d'alumini extruït lacat en color blanc. Amb prestatges interiors i exteriors regulables de melamina blanca de 30mm; peus, anivelladors i sòcol. Equipat amb pany i clau. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 145)

7 EQ7CNC07 u C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm 222,80 1,000 222,80

Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 26)

TOTAL Subcapítol 01.02.01.03 6.639,80

Obra 01 Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026

EUR

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	04	TALLER-VISTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MST03	u	MST 03_Taula circular diàm 116	417,00	1,000	417,00

Taula de diàmetre ø116x74h cm amb sobre de 25mm acabat per les dues cares amb melamina de color blanc RAL 9016. Peu central de tub d'acer de diàmetre 76mm pintat amb pintura epoxi blanc. Base d'alumini injectat de diàmetre 58 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 159)

2 EQ7MSS01 u MSS 01_Cadira apilable amb braços 154,00 4,000 616,00

Cadira apilable amb braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de 42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 149)

3 EQ7MBC02 u MBC 02_Calaix amb separació 267,72 5,000 1.338,60

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 39)

4 EQ7MBC03 u MBC 03_Calaix mòbil 263,47 5,000 1.317,35

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 40)

EUR

PRESSUPOST

5	EQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 41)	564,54	2,000	1.129,08
6	EQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 42)	600,65	1,000	600,65
7	EQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 43)	985,32	1,000	985,32
8	EQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	523,14	2,000	1.046,28
9	EQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada 80x80x41 Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 112)	537,40	3,000	1.612,20

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

10	EQ7MBC08	u	MBC 08_Marc taula experimentació Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 45)	281,06	3,000	843,18
11	EQ7MBC09	u	MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	243,80	2,000	487,60
12	EQ7CNC07	u	C07_Pissarra blanca magnètica de paret, modular 150 x 100 cm Pissarra mural blanca modular sense marc. Dimensions 150 cm alçada x 100 cm ample. Superficie magnètica d'acer de 0,5mm de gruix vitrificat amb 25 anys de garantia. Per a retoladors en sec. Inclou caixetí reposaretoladors. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 26)	222,80	1,000	222,80

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.01.04**	**10.616,06**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	05	MENJADOR	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBT02	u	MBT 02_Taula holandesa 220x100x75 Taula extensible amb estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 220x100x75 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 111)	1.161,93	1,000	1.161,93
2	EQ7MSS03	u	MSS 03_Cadira apilable sense braços Cadira apilable sense braços amb seient i respatller monocasc de polipropilè injectat. Respatller perforat. Estructura metàl·lica lacada de tub d'acer laminat en fred de 18mm de diàmetre. Alçada del seient de	120,00	10,000	1.200,00

			42,9 cm. S'inclouen topalls per a sòl dur, per evitar el soroll. Colors de carcassa i estructura a definir per la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 151)			
3	EQ7MSE07	u	MSE 07_Moble baix amb portes Armari baix de fusta. Dimensions 100x43x110. Tancament frontal amb portes. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 146)	792,50	3,000	2.377,50
4	EQ7CNC01	u	C01_Paperera reciclatge Paperera de 40l. de capacitat de xapa d'acer de 1,5 mm lacat en colors diversos. De 25x25x70h cm per al reciclatge de residus diferenciat (groc-blau-verd-marró-blanc a confirmar per DF i propietat). Amb pictogrames o text a escollir. Base de planxa metàl·lica de 3 mm soldada al cos. Inclou 4 topalls de cautxú per protegir el paviment. Tapa batent y amortidor en la part interior. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 20)	239,00	5,000	1.195,00

TOTAL	**Subcapítol**		**01.02.01.05**		**5.934,43**
Obra		01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026		
Àmbit		02	ESCOLA BRESSOL		
Capítol		01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS		
Subcapítol		06	VESTUARI		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7CCI03	u	CI 03_Banc vestuari amb repisa 100x32x48h Banc de vestuari amb repisa inferior per a sabates. Estructura d'acer acabat amb pintura epoxi color gris ral 7035. Seient i repisa de llistons de pi envernissat. Cargols amb cap arrodonit. Peus de plàstic. Dimensions 100x32x48h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 16)	145,00	2,000	290,00
2	EQ7CCI02	u	CI02_Taquilla metàl·lica una porta Taquilla d'acer 1 columna amb una porta. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions	190,00	7,000	1.330,00

			totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 15)			
3	EQ7CCI22	u	CI 02'_Taquilla 2 portes Taquilla d'acer 1 columna amb dues portes. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus d'acer. Dimensions totals 300x500x1900h. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 19)	225,00	7,000	1.575,00
4	EQ7CCI04	u	CI 04_Penjador de paret 100x50x16 Penjador de paret de fusta de pi amb 4 ganxos metàl·lics. Dimensions 100x5x16 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 17)	50,00	2,000	100,00
5	EQ7CCB01	u	CB01_Portarotlles WC Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	48,00	1,000	48,00
6	EQ7CCB02	u	CB02_Escombreta Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 2)	28,30	1,000	28,30
7	EQ7CCB03	u	CB03_Penjador Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	12,00	1,000	12,00

(P - 3)

8 EQ7CCB07 u CB07_Dispensador sabó 209,00 2,000 418,00

Dispensador de sabó d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 7)

9 EQ7CCB08 u CB08_Dispensador paper de mans bobina 225,00 1,000 225,00

Dispensador de paper de mans tipus bobina d'acer inoxidable acabat satinat. Bobina diàmetre 200mm i alçada 250mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 8)

10 EQ7CCB05 u CB05_Paperera mural 285,00 1,000 285,00

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 5)

TOTAL Subcapítol 01.02.01.06 4.311,30

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	07	LAVABO ADAPTAT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7CCB01	u	CB01_Portarotlles WC	48,00	1,000	48,00

Dispensador de paper higiènic d'acer inoxidable acabat satinat de diàm 250mm, per a bobina industrial de diàm màx 230mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 1)

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

2 EQ7CCB02 u CB02_Escombreta 28,30 1,000 28,30

Escombreta d'acer inoxidable acabat satinat. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 2)

3 EQ7CCB03 u CB03_Penjador 12,00 1,000 12,00

Penjador cilíndric d'acer inoxidable acabat setinat ancorat a la paret. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 3)

4 EQ7CCB04 u CB04_Dispensador combinat paper + sabó 304,00 1,000 304,00

Dispensador combinat de paper tovallola i sabó d'acer inoxidable acabat satinat. Sabonera a l'esquerra o a la dreta a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 4)

5 EQ7CCB05 u CB05_Paperera mural 285,00 1,000 285,00

Paperera rectangular d´acer inoxidable satinat amb amb marc i sense tapa. Per penjar a la paret. Suport intern per la bossa d'escombraries. Capacitat 20 lts i dimensions 271x475x176mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 5)

6 EQ7CCB06 u CB06_Canviador de bolquers 325,00 1,000 325,00

Taula per canviar bolquers de polietilè, muntatge horitzontal, color blanc marfil. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així

PRESSUPOST

com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 6)

TOTAL Subcapítol 01.02.01.07 1.002,30

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	08	SALA USOS MÚLTIPLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBC36	u	MBC 36_Mòdul Massana: escala Mòdul de joc interior escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 50x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 75)	488,52	1,000	488,52
2	EQ7MBC37	u	MBC 37_Mòdul Massana: rampa Mòdul de joc interior rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x50x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 76)	486,22	1,000	486,22
3	EQ7MBC38	u	MBC 38_Mòdul Massana: tarima Mòdul de joc interior tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 100x100x50 cm Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 77)	835,94	1,000	835,94
4	EQ7MBC39	u	MBC 39_Calaix de disfresses Calaix de disfresses amb estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x40x105 cm. Amb certificacions UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 78)	627,67	2,000	1.255,34

EUR

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

5	EQ7MBC40	u	MBC 40_Mirall tríptic Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb lamina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fust de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Mides: 100x80 cm (obert). Amb certificacions UNE-EN12600:2003, Nivell d'impacte: 3. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 79)	663,90	1,000	663,90
6	EQ7MBC04	u	MBC 04_Cavallet de pintura Cavallet de pintura amb estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 80x50x90 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 41)	564,54	2,000	1.129,08
7	EQ7MBC05	u	MBC 05_Caixa de llum Caixa de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 70x50x12,8 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 42)	600,65	2,000	1.201,30
8	EQ7MBC06	u	MBC 06_Taula de llum Taula de llum amb estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il.luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Estructura lateral de suport amb dues alçades possibles segons edat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 x 60 x 55 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 43)	985,32	2,000	1.970,64
9	EQ7MBC07	u	MBC 07_Carro de manipulació Carro de manipulació amb estructura de contraplacat de bedoll i equipat amb 2 cubetes de plàstic. Amb prestatge inferior. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 70x50x60 cm. Amb certificació UNE-EN 16122:2013, UNE-EN 16121:2014, Nivell d'assaig 1. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	523,14	2,000	1.046,28
10	EQ7MBC41	u	MBC 41_Mòdul de joc interior Mòdul de joc interior amb estructura de fusta de pi massís. Plataforma	3.719,22	1,000	3.719,22

EUR

PRESSUPOST

		i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols oculls per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 80)			
11	EQ7MBC42	u	MBC 42_Balancí Balancí amb laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 140x70x60 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 81)	1.465,45	1,000	1.465,45
12	EQ7MBC43	u	MBC 43_Escala tobogan de bedoll Mòdul de psicomotricitat amb escala, plataforma superior amb barana i tobogan de baixada. A la part inferior de la plataforma es forma un petit túnel que permet als infants passar-hi per l'interior o amagar-se. És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents espais de l'escola. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions 200 x 50 x 50 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 82)	1.046,73	1,000	1.046,73
13	EQ7MBC44	u	MBC 44_Conjunt de 3 calaixos apilables Conjunt 3 calaixos per a psicomotricitat i per guardar objectes. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Forats laterals per facilitar el trasllat. Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: Gran – 60 x 40 x 28 cm, Mitjà – 53 x 33 x 21 cm, Petit – 46 x 26 x 14 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 83)	560,74	2,000	1.121,48
14	EQ7MBC45	u	MBC 45_Conjunt motricitat caminants Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Els mòduls tarima es poden utilitzar del revés, permetent posar-s'hi a dins i posar i treure objectes. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 60 x 60 x 30 cm / 60 x 30 x 20 cm / 60 x 30 x 10 cm. Rampa: 60 x 100 x 30 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 84)	849,93	1,000	849,93

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

15	EQ7MBC46	u	MBC 46_Conjunt motricitat lactants Conjunt de mòduls per a psicomotricitat pensat per a nenes i nens que gategen o comencen a caminar. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll. Tots els cantells arrodonits. Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Tarimes: 100 x 100 x 10 cm / 60 x 40 x 10 cm / 60 x 60 x 20 cm. Rampa: 60 x 100 x 20 cm. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 85)	1.018,79	1,000	1.018,79
16	EQ7MBC01	u	MBC 01_Barana mòbil de barrots Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de pollancre ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 150x50x70cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 38)	454,48	6,000	2.726,88
TOTAL	**Subcapítol**		**01.02.01.08**		**21.025,70**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	09	AULA 0-1 (Grup de 8 infants)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBS02	u	MBS 02_Cadireta tres postures Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 101)	115,12	4,000	460,48
2	EQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	149,73	4,000	598,92

PRESSUPOST

			(P - 108)			
3	EQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement) Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	51,18	4,000	204,72
			(P - 102)			
4	EQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	201,60	2,000	403,20
			(P - 103)			
5	EQ7MBS08	u	MBS 08_Butaca de vimet Butaca de vímet amb braços amb estructura de fusta i coixí al seient. Color natural. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	145,53	1,000	145,53
			(P - 107)			
6	EQ7MBT01	u	MBT 01_Taula camilla Taula camilla de fusta. Estructura de pi amb potes cilíndriques de pi de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: Ø60 cm. Alçada 65 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008, Nivell d'assaig 2. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	429,30	1,000	429,30
			(P - 110)			
7	EQ7MBS01	u	MBS 01_Cadira de modista Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Mides: 43x43x65 cm. Alçada seient: 35 cm. Amb certificació UNE 11010:1989, UNE 11011:1989. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	140,30	1,000	140,30
			(P - 100)			
8	EQ7MBT04	u	MBT 04_Taula mitja lluna diàm120x36	454,71	2,000	909,42

EUR

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

			Taula semicircular amb estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Mides: Ø120 cm. Alçada 36 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012 + A1:2016. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 113)			
9	EQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb separació Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	267,72	2,000	535,44
			(P - 39)			
10	EQ7MBC10	u	MBC 10_Taulell divisori sense fons Moble per a creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	547,63	1,000	547,63
			(P - 47)			
11	EQ7MBC11	u	MBC 11_Mirall estàndard 100x80 Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	442,64	1,000	442,64
			(P - 48)			
12	EQ7MBC12	u	MBC 12_Barra d'alçar-se Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides: 110 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	241,62	1,000	241,62
			(P - 49)			
13	EQ7CCC01	u	CC01_Frigorific de sota encimera integrable Frigorífic sota encimera totalment Integrable 60x82h, 182 L. Sense congelador. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el muntatge de la porta existent en obra. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els	607,50	1,000	607,50

EUR

PRESSUPOST

			mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 9)			
14	EQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador pikler Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 50)	359,38	1,000	359,38
15	EQ7MBC14	u	MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	349,96	1,000	349,96
16	EQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall inclinat pica Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 52)	347,53	1,000	347,53
17	EQ7MBC16	u	MBC 16_Bressol baix Bressol baix amb capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corba per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4cm. Amb certificació UNE-EN 716-1:2008+A1:2013, UNE-EN 716-2:2008+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 53)	466,44	8,000	3.731,52
18	EQ7MBC17	u	MBC 17_Matalàs bressol Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2.	64,86	8,000	518,88

EUR

PRESSUPOST

			Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 54)			
19	EQ7MBC18	u	MBC 18_Funda de rus per a matalàs bressol Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 95x51x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 55)	47,15	8,000	377,20
20	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 56)	47,15	4,000	188,60
21	EQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs de relaxació Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)	197,80	1,000	197,80
22	EQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda matalàs de relaxació Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 68)	47,15	1,000	47,15
23	EQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs de canvi Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 59)	95,45	1,000	95,45
24	EQ7MBC22	u	MBC 22_Dau de menuts Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodo i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 40x40x40 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així	319,47	4,000	1.277,88

EUR

			com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)			
25	EQ7MBC23	u	MBC 23_Cortina dormitori Cortina de cotó de 7,5 d'ample per 2 m d'alçada i barra de penjar de rodó D30 de fusta de pi fixada al sostre. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 61)	1.489,40	1,000	1.489,40

TOTAL Subcapítol 01.02.01.09 14.647,45

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	10	AULA 1-2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBS05	u	MBS 05_Cadireta amb braços alçada 22 cm Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 22 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 104)	168,25	21,000	3.533,25
2	EQ7MBS22	u	MBS 02'_Cadireta tres postures amb pivot Cadireta multifunció amb estructura de fusta de pi massís amb pivot per a acoblar-hi respatller. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 32x32x32 cm. Alçades: 14 cm, 20 cm i 28 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+A1:2014, UNE-EN 71-8:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 108)	149,73	18,000	2.695,14
3	EQ7MBS03	u	MBS 03_Respatller cadireta tres postures (suplement) Respatller que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Fusta de contraplacat de pollancre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides: 28 x 12 x 25 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	51,18	18,000	921,24

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

			(P - 102)			
4	EQ7MBS04	u	MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 103)	201,60	6,000	1.209,60
5	EQ7MBC02	u	MBC 02_Calaix amb separació Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espai. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)	267,72	6,000	1.606,32
6	EQ7MBC03	u	MBC 03_Calaix mòbil Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 40)	263,47	6,000	1.580,82
7	EQ7MBC1I	u	MBC 10'_Taulell divisori Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 57)	671,03	3,000	2.013,09
8	EQ7MBT03	u	MBT 03_Taula quadrada 80x80x41 Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el	537,40	3,000	1.612,20

PRESSUPOST

			subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 112)			
9	EQ7MBT05	u	MBT 05_Taula rectangular petita 80x50x41 Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x41 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 114)	519,11	3,000	1.557,33
10	EQ7MBT07	u	MBT 07_Taula abatible 150x70x41 Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x41 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 116)	898,04	3,000	2.694,12
11	EQ7MBC24	u	MBC 24_Moble divisori amb porta Moble per a creació de racó i amagatall. Estructura de fusta de pi massís amb separació vertical i dos prestatges en un dels mòduls. Porta per creació d'amagatall amb forat rodó a la part superior i accionament pivotant. Ensambladura amb cargols ocults. Estructura i prestatges envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides: 110x35x110 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 62)	1.398,98	3,000	4.196,94
12	EQ7MBC25	u	MBC 25_Tarima de joc Estructura de contraplacat de bedoll amb forats a dos laterals per facilitar el trasllat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mida: 120x60x15 cm. Amb certificació UNE-EN 1176-1:2009. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)	196,31	3,000	588,93
13	EQ7MBC11	u	MBC 11_Mirall estàndard 100x80 Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina	442,64	3,000	1.327,92

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

			posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 48)			
14	EQ7MBC13	u	MBC 13_Canviador pikler Canviador que permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat de pollancre. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 50)	359,38	3,000	1.078,14
15	EQ7MBC14	u	MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	349,96	3,000	1.049,88
16	EQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall inclinat pica Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 52)	347,53	3,000	1.042,59
17	EQ7MBC26	u	MBC 26_Tapa vàter Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 60x33x34 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	364,90	9,000	3.284,10
18	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	47,15	12,000	565,80

PRESSUPOST

			(P - 56)			
19	EQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs de dormir Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 65)	93,51	39,000	3.646,89
20	EQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	54,22	39,000	2.114,58
21	EQ7MBC20	u	MBC 20_Matalàs de relaxació Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)	197,80	3,000	593,40
22	EQ7MBC2I	u	MBC 20'_Funda matalàs de relaxació Funda per a matalàs de relaxació. de cotó 100%, amb quatre punts ajustables. Color blau. Mides: 150x200x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 68)	47,15	3,000	141,45
23	EQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs de canvi Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 59)	95,45	3,000	286,35
24	EQ7MBC29	u	MBC 29_Triangle pikler Element motriu que es pot utilitzar de forma autònoma o combinat amb rampes de diferent mida. Ofereix diverses accions com pujar, baixar, grimpar, saltar, girar, etc. Estructura i barrots de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 80 x 78 x 68 cm. Amb certificació UNE-EN 71-1:2015, UNE-EN 71-2:2011+a1:2014, UNE-EN 71-8:2012.S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	506,69	3,000	1.520,07

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

25	EQ7MBC30	u	MBC 30_Rampa pikler 120 Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 120 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 69)	224,37	3,000	673,11
26	EQ7MBC31	u	MBC 31_Rampa pikler 160 Rampa a dues cares: una cara llisa i l'altre amb llistons travessers. Element motriu per utilitzar conjuntament amb altres elements com el triangle pikler o altres espatlleres. Base de contraplacat de bedoll amb llistons de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 160 x 40 cm cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	277,96	3,000	833,88
TOTAL	**Subcapítol**		**01.02.01.10**			**42.367,14**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS
Subcapítol	11	AULA 2-3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBS06	u	MBS 06_Cadireta sense braços alçada 27 cm Cadireta sense braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 105)	124,43	36,000	4.479,48
2	EQ7MBS5I	u	MBS 05'_Cadireta amb braços alçada 27 cm Cadireta amb braços amb estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respatller amb sistema desmuntable. Pivot frontal de fusta de pi massís amb ancoratge frontal desmuntable. Mides: 27x27x51 cm. Alçada seient 27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva	168,25	18,000	3.028,50

PRESSUPOST

instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 109)

3 EQ7MBS07 u MBS 07_Banc 110x29x27 338,91 9,000 3.050,19

Banc amb estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 110x29x27 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 106)

4 EQ7MBS04 u MBS 04_Cadira baixa educadora amb respatller i rodes 201,60 6,000 1.209,60

Cadira baixa amb respatller i rodes, regulable en alçada. Seient entapissat. Permet una correcta postura vertical fins i tot en la posició més baixa. El seient té una rotació integral que proporciona llibertat de moviment i una ràpida vista panoràmica de l'espai. Base: Ø 40 cm. Seient: Ø 31 cm. Alçada regulable entre 30-38 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 103)

5 EQ7MBC03 u MBC 03_Calaix mòbil 263,47 12,000 3.161,64

Calaix amb estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Assemblatge amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Quatre rodes de gir total cargolades a la base del moble.Dimensions 45x40x30 cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 40)

6 EQ7MBC1I u MBC 10'_Taulell divisori 671,03 3,000 2.013,09

Moble per a creació de racó amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Dimensions 110x31x50cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 57)

7 EQ7MBT3I u MBT 03'_Taula quadrada 80x80x47 537,40 3,000 1.612,20

Taula quadrada amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 117)

8 EQ7MBT5I u MBT 05'_Taula rectangular petita 80x50x47 519,11 3,000 1.557,33

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 80x50x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 118)

9 EQ7MBT06 u MBT 06_Taula rectangular 120x80x47 623,07 3,000 1.869,21

Taula rectangular amb estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Mides: 120x80x47 cm. Amb certificació UNE-EN 1729-1:2007, UNE-EN 1729-2:2012, UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 115)

10 EQ7MBT7I u MBT 07'_Taula abatible 150x70x47 898,04 3,000 2.694,12

Taula abatible, fixada a la paret. Amb estructura de fusta de pi massís, ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Mides: 150x70x47 cm. Amb certificació UNE-EN 15372:2008. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 119)

11 EQ7MBC08 u MBC 08_Marc taula experimentació 281,06 3,000 843,18

Marc perimetral per adaptar a les taules quadrades i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 80 x 80 x 10 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris

PRESSUPOST

		necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 45)			
12	EQ7MBC32	u	MBC 32_Mòdul cuineta: cuina Cuineta mòdul cuina, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 71)	367,08	3,000	1.101,24
13	EQ7MBC33	u	MBC 33_Mòdul cuineta: nevera Cuineta mòdul nevera, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 72)	367,08	3,000	1.101,24
14	EQ7MBC34	u	MBC 34_Mòdul cuineta: pica Cuineta mòdul pica, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 73)	367,08	3,000	1.101,24
15	EQ7MBC35	u	MBC 35_Mòdul cuineta: auxiliar amb porta Cuineta mòdul auxiliar amb porta, amb estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Mides: 40x35x50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 74)	422,14	3,000	1.266,42
16	EQ7MBC11	u	MBC 11_Mirall estàndard 100x80 Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 48)	442,64	3,000	1.327,92

EUR

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

17	EQ7MBC14	u	MBC 14_Escaleta de canvi 3 graons Escala de canvi de 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Mides: 43 x 40 x 75 cm. Amb certificacions UNE-EN 12221-1:2009+A1:2013, UNE-EN 12221-2:2009+A1:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	349,96	3,000	1.049,88
18	EQ7MBC15	u	MBC 15_Mirall inclinat pica Mirall amb marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Mides: 90x30 cm. Amb certificacions UNE-EN 12600:200, Nivell d'impacte: 3. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 52)	347,53	3,000	1.042,59
19	EQ7MBC21	u	MBC 21_Matalàs de canvi Matalàs amb dos costats corbats, d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 90x60x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 59)	95,45	3,000	286,35
20	EQ7MBC19	u	MBC 19_Coixí Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 56)	47,15	12,000	565,80
21	EQ7MBC27	u	MBC 27_Matalàs de dormir Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 65)	93,51	60,000	5.610,60
22	EQ7MBC28	u	MBC 28_Funda de rus per a matalàs de dormir Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Mides: 110x55x4 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	54,22	60,000	3.253,20

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.01.11**	**43.225,02**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	12	MAGATZEM MATERIAL ESCOLAR	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)	180,00	8,000	1.440,00

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.01.12**	**1.440,00**
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	13	PATI	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MBP01	u	MBP 01_Barana exterior mòbil Barana mòbil per a separació d'espais exteriors. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots o plafons de color de contraplacat fenòlic de bedoll. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Dimensions 200 x 50 x 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 87)	559,94	3,000	1.679,82
2	EQ7MBP02	u	MBP 02_Estructura de joc exterior Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Plataformes, rampes i plafons de contraplacat fenòlic de bedoll, lacats en diferents colors. Elements: Caseta amb sostre de dues aigües, 3 plataformes: 96, 80 i 48 cm d'alçada, escala amb baranes, rampa a plataforma petita, tobogan, baranes de barrots i de plafons pintats, espatllera amb peces geomètriques mòbils, plafons inferiors per creació de racó. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. Mides: En funció de la ubicació dels diferents elements. Amb certificacions UNE-EN 1176-1:2009, UNE-EN 1176-3:2009, UNE-EN 1177:2009. Cal respectar la zona de seguretat necessària per aquest joc. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 88)	9.470,37	1,000	9.470,37

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

PRESSUPOST

3	EQ7MBP03	u	MBP 03_Túnel grimpador petit Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 120x185x55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 89)	1.782,73	1,000	1.782,73
4	EQ7MBP04	u	MBP 04_Pont mòbil amb rampa i escala Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Mides: 220x50x120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 90)	2.000,08	1,000	2.000,08
5	EQ7MBP05	u	MBP 05_Taula de sorra Element pensat per a l'experimentació amb sorra. Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc. Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plafons de contraplacat fenòlic per exterior. Alguns elements poden estar pintats de color. Mides: 140 x 62'5 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 91)	1.120,45	1,000	1.120,45
6	EQ7MBP06	u	MBP 06_Jardineres de fusta exterior Jardinera de fusta de pi massís tractat a l'autoclau per exterior. Folrada amb tela asfàltica. Amb ancoratges d'acer inoxidable. Tots els cantells arrodonits. Amb acabat amb oli ecològic. Mides: 120 x 50 x 50 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 92)	192,86	9,000	1.735,74
7	EQ7MBP07	u	MBP 07_Sorral sense fons Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra. Accessoris: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. "Bolet´´ de fusta , a la part central. Estructura de fusta de pi massís, amb cantells arrodonits. Cantonades reforçades amb angles de fusta que alhora s'utilitzen per seure. Amb acabat exterior d'oli biològic. Mides: 250 x 250 x 19 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 93)	1.664,97	1,000	1.664,97

8	EQ7MBP08	u	MBP 08_Lona per a sorral Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. Mides: 250 x 250. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 94)	755,09	1,000	755,09
9	EQ7MBP09	u	MBP 09_Taula exterior amb bancs adossats Taula per a ús exterior que tant pot servir per a jocs com per menjar-hi. La taula i els bancs formen un sol element. El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de fàcil neteja. Fàcilment transportable per ubicar a diferents punts del pati. Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic amb tractament per exterior. Mides: 200 x 70 x 47 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 95)	1.189,10	2,000	2.378,20
10	EQ7MBP10	u	MBP 10_Taula de manipulació exterior Taula polivalent que permet la manipulació de múltiples materials. Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la neteja després de l'ús. Inclou una tapa superior que permet l'ús com a taula d'exterior multi funció. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Cubetes de polipropilè. Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues cares. Mides: 125 x 45 x 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 96)	313,26	2,000	626,52
11	EQ7MBP11	u	MBP 11_Ziga zaga tarimes Conjunt de tarimes i rampes que permeten múltiples combinacions per la formació de passera lleugerament elevada del terra. Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de color marró amb els cantells arrodonits. 4 Tarimes rectangulars de 150 x 50 x 20 cm, 3 Tarimes rampa de 130 x 50 x 20 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 97)	1.701,77	1,000	1.701,77
12	EQ7MBP12	u	MBP 12_Cuineta exterior Cuineta de fusta per exterior amb una amplia superfície de treball. Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic. Possibilitat de 3 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra. Opció C – Amb campana. La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Dimensions 150 x 60 x 120 (h:55) cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 98)	1.320,78	1,000	1.320,78
13	EQ7MBP13	u	MBP 13_Tipi: caseta exterior de fusta Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en	1.486,61	1,000	1.486,61

fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Estructura de pi melis tractada a l'autoclau. Dimensions 140 x 140 x 200 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 99)

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.01.13**	**27.723,13**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD I COMPLEMENTS	
Subcapítol	14	MAGATZEM PATI	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7CCI01	u	CI01_Prestatgeria autoportant magatzem / neteja Prestatgeria d'acer galvanitzat. Dimensions: 200 cm d'alçada, 90 cm d'amplada i 32 cm de profunditat, amb 5 prestatges. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Prestatges regulables en alçada cada 33mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)	180,00	4,000	720,00
2	EQ7MBC09	u	MBC 09_Penjadors bosses joc heurístic Llistons de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic, amb baga oberta per penjar bosses de joc heurístic. Tots els cantells són arrodonits. Longitud 2m. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	243,80	4,000	975,20
3	EQ7MBC47	u	MBC 47_Barra penjar corre-passadissos Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35mm per penjar corre passadissos. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 86)	265,42	3,000	796,26

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.01.14**	**2.491,46**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA	
Subcapítol	01	VESTÍBUL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MMB13	u	MMB 13_Barana fixa de protecció i porta de tancament alt	1.235,45	1,000	1.235,45

Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distancia de seguretat (<10cm). Assemblatge amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r10. Dimensions 173 cm longitud total, porta pas 80 cm, alçada 70 cm. Amb certificació UNE-EN 1930:2012. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 132)

TOTAL Subcapítol 01.02.02.01 1.235,45

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	04	TALLER-VISTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MMB02	u	MMB 02_Prestatgeria alta taller 100x40x210	962,67	5,000	4.813,35

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x40x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 121)

TOTAL Subcapítol 01.02.02.04 4.813,35

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	09	AULA 0-1 (Grup de 8 infants)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210	962,67	3,000	2.888,01

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 120)

2	EQ7MMB03	u	MMB 03_Penjador doble amb prestatge 3m - 8 penjadors	966,92	1,000	966,92

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma

corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 8 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 122)

3	EQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m	2.434,78	1,000	2.434,78

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 124)

4	EQ7MMB07	u	MMB 07_Penjador pom petit per a bosses/tovalloles	134,44	1,000	134,44

Penjador amb estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb 8 poms de fusta petits per bosses/tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 90 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 126)

5	EQ7MMB09	u	MMB 09_Armari caseller 4 portes/8 caselles (0-1 anys)	917,47	1,000	917,47

Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 120 cm. 4 portes/ 8 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 128)

TOTAL Subcapítol 01.02.02.09 7.341,62

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	10	AULA 1-2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210	962,67	6,000	5.776,02

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells

arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 120)

2	EQ7MMB3I	u	MMB 03'_Penjador doble amb prestatge 3m - 13 penjadors	966,92	1,000	966,92

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3 m. 13 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 135)

3	EQ7MMB05	u	MMB 05_Buc sabates 3 m	2.434,78	3,000	7.304,34

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 3m. 15 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

(P - 124)

4	EQ7MMB08	u	MMB 08_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (13 penjadors)	627,10	3,000	1.881,30

Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Longitud 102 cm, 13 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 127)

5	EQ7MMB12	u	MMB 12_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 1-2 anys)	2.232,15	3,000	6.696,45

Armari alt amb espai superior per guardar 13 matalassos en vertical, prestatge lateral per guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides 120x60x230 ,segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 131)

6	EQ7MMB10	u	MMB 10_Armari caseller 7 portes/14 caselles + armari auxiliar (1-2 anys)	1.659,11	3,000	4.977,33

Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior

als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 7 portes/ 14 caselles + armari lateral auxiliar amb dues portes. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 129)

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.02.10**	**27.602,36**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL	
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA	
Subcapítol	11	AULA 2-3	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MMB01	u	MMB 01_Prestatgeria alta aula 100x30x210	962,67	6,000	5.776,02

Prestatgeria alta amb muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Dimensions 100x30x210cm. Amb certificació UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 120)

2	EQ7MMB04	u	MMB 04_Penjador doble amb prestatge 4m - 20 penjadors	1.289,15	3,000	3.867,45

Penjador amb estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, prestatge superior, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4 m. 20 penjadors, distància entre penjadors de 20 cm. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 123)

3	EQ7MMB06	u	MMB 06_Buc sabates 4 m	3.246,45	3,000	9.739,35

Caseller per deixar sabates, bosses o objectes diversos, de fusta de contraplacat de pollancre i pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. Longitud total 4m. 20 caselles. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
(P - 125)

4	EQ7MMB8I	u	MMB 08'_Penjador/prestatge per a gots/tovalloles (20 penjadors)	1.254,00	3,000	3.762,00

Estructura de fusta de pi massís amb prestatge i penjador petit de faig per tovalloles. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Mides segons plànols de projecte i adaptat a l'espai existent. Dimensions 102x80 cm,

			20 penjadors. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 136)			
5	EQ7MMB2I	u	MMB 12'_Armari per a matalassos amb espai inferior (aula 2-3 anys) Armari alt amb espai superior per guardar 20 matalassos en vertical, prestatge lateral per a guardar llençols i espai lliure inferior per a creació de racons. Barra de fusta a sota de les portes que permet penjar-hi cortines, cintes, etc. Estructura i prestatges de contraplacat de pollancre. Portes de fusta de tauler de pi tricapa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Mides segons plànols de projecte. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 134)	2.232,15	3,000	6.696,45
6	EQ7MMB11	u	MMB 11_Armari caseller 10 portes/20 caselles (2-3 anys) Armari caseller amb estructura perimetral i fonadura de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Balda interior de contraplacat de pollancre amb aplacat interior d'estratificat de color blanc. Portes de fusta de tauler de pi tricapa d'alçada superior als bucs per permetre la obertura inferior sense tiradors. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Instal·lació amb suports metàl·lics a la part posterior (en parets tipus Pladur caldrà que hi hagi reforços previstos). Mides segons plànols de projecte. Longitud total 300 cm. 10 portes/ 20 caselles. Amb certificacions UNE-EN 16121:2014, UNE-EN 16122:2013. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 130)	2.296,67	3,000	6.890,01

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.02.11**		**36.731,28**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	02	ESCOLA BRESSOL
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	13	PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ7MMB14	u	MMB 14_Barana exterior lactants Barana exterior per delimitar àmbit pati lactants. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Barana de barrots de Ø 25 m col·locats a la distancia de seguretat (<10cm). Porta amb taulell de contraplacat fenòlic pintat de colors amb ancoratges zincats i taps negres per ocultació dels ferratges. Tancament alt a 140 cm que impedeix la manipulació per part dels infants. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge mecànic a terra adaptat al tipus de paviment existent a la zona d'instal·lació. Longitud 437 cm, alçada 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 133)	2.272,63	1,000	2.272,63

PROJECTE DE MOBILIARI D´UNA ESCOLA BRESSOL I UN EAIA
A LA MASIA DE CAN CARRERES
JULIOL 2026

TOTAL	**Subcapítol**	**01.02.02.13**	**2.272,63**

Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026
Àmbit	03	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	SS000001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre corresponent a la Seguretat i Salut. (P - 169)	900,00	1,000	900,00

TOTAL	**Àmbit**	**01.03**	**900,00**

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Àmbit			Import
Àmbit	01.01	EAIA	99.485,98
Àmbit	01.02	ESCOLA BRESSOL	268.882,00
Àmbit	01.03	SEGURETAT I SALUT	900,00
Obra	**01**	**Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026**	**369.267,98**
		369.267,98	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EQUIPAMENT CAN CARRERES 2026	369.267,98
			369.267,98

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		369.267,98
	Subtotal	369.267,98
21 % IVA SOBRE 369.267,98.....		77.546,28
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	446.814,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, setembre de 2026

UTE Bach Arquitectes - Oliveras Boix Arquitectes

El present annex conté una indicació de marques i models comercials dels diversos elements amb l'objectiu d'informar els licitadors de possibles productes, marques i/o models que compleixen els requeriments que els redactors del present projecte consideren adequats i exigibles, i així mateix facilitar-los la tasca de confecció de les corresponents ofertes.

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment, exigències funcionals i estètiques.

Element: TAULA 80X160X74h (sense faldó) Codi: MST 01

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: TAULA 80X160X74h (amb faldó) Codi: MST 01'

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu




CLIC, Dynamobel



Element: ALA 60X80X74h Codi: MST 02

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: TAULA CIRCULAR DIÀM 116 Codi: MST 03

TEMPO, Mobel Linea



TABULA, Actiu



VIVA, Dynamobel



Element: TAULA DE REUNIONS 120X450X74h Codi: MST 04

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: TAULA 120X240X74h Codi: MST 05

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: TAULA 80X360X74h Codi: MST 06

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: TAULA CIRCULAR DIÀM 100 Codi: MST 07

TEMPO, Mobel Linea



TABULA, Actiu



VIVA, Dynamobel



Element: TAULETA BAIXA AUXILIAR Codi: MST 08

ROL, Mobel Linea



TABULA, Actiu



VIVA, Dynamobel



Element: TAULA ALTA CIRCULAR DIÀM 60 Codi: MST 09

ROL, Mobel Linea



TABULA, Actiu



VIVA, Dynamobel

Element: TAULA 80X180X74h (amb faldó) Codi: MST 10

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: TAULA 80X140X74h Codi: MST 11

TEMPO, Mobel Linea



VITAL PRO, Actiu



CLIC, Dynamobel



Element: BUC DE 3 CALAIXOS AMB RODES Codi: MSE 01

METALICA, Mobel Linea



ACTIU



GAPSA



Element: ARMARI BAIX 80X45X70h Codi: MSE 02

METALICA, Mobel Linea



GAPSA



Element: ARMARI BAIX AMB SOBRE SUPERIOR 80X45X74h Codi: MSE 02'

METALICA, Mobel Linea



GAPSA



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: ARMARI ALT 80X45X200h Codi: MSE 03

METALICA, Mobel Linea



GAPSA



Element: ARMARI ALT 100X45X200h Codi: MSE 04

METALICA, Mobel Linea



GAPSA



Element: ARMARI ALT AMB PORTES 80X45X200h Codi: MSE 05

OH, Mobel Linea



ACTIU



CUBE, Dynamobel

Element: ARMARI ALT PORTES BAIXES I PRESTATG. SUPERIORS 80X45X200h Codi: MSE 06

OH, Mobel Linea



ACTIU



CUBE, Dynamobel



Element: ARMARI BAIX AMB PORTES 100X43X110h Codi: MSE 07

M3035, Albera



Element: MOBLE BAIX TV Codi: MSE 08

ARKITEK, Actiu



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: CADIRA APILABLE AMB BRAÇOS Codi: MSS 01

GLOVE, Forma 5



NOOM, Actiu



WHASS, Actiu



Element: BANCADA 4 CADIRES AMB BRAÇOS SEIENT ENTAPISSAT Codi: MSS 02

GLOVE, Forma 5



NOOM, Actiu



WHASS, Actiu



Element: CADIRA APILABLE SENSE BRAÇOS Codi: MSS 03

GLOVE, Forma 5



NOOM, Actiu



WHASS, Actiu



Element: CADIRA OPERATIVA AMB BRAÇOS Codi: MSS 04

VELA, Luyando



TRIM, Actiu



XANA, Biplax



Element: SOFA DUES PLACES Codi: MSS 05

BOOMERANG, Sancal



Element: CADIRA ALTA Codi: MSS 06

GLOVE, Forma 5



NOOM, Actiu



WHASS, Actiu



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: BUTAQUETA POLIPROPILÈ Codi: MSS 07

AAC22, Hay



NOOM 60, Actiu



TAIA, Inclass



Element: Codi:

Element: Codi:

Element: PAPERERA RECICLATGE Codi: C 01

BERNA 02, Made Design



Element: PAPERERA 20 LTS Codi: C 02

RIGA, Mobles 114



Element: PAPERERA DE XAPA PERFORADA Codi: C 12

9000, Eurodise



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: PENJA ROBA DE PEU Codi: C 03

HULOT, Mobles 114



Element: PARAIGÜER Codi: C 04

RIGA, Mobles 114



Element: TOPALL PORTA D'ACER INOXIDABLE SETINAT Codi: C 05

I181TIM, Arcon



Element: PISSARRA BLANCA PORTÀTIL Codi: C 06

704N, Planning Sisplamo



Element: PISSARRA BLANCA DE PARET MODULAR Codi: C 07

SKIN CERAMIC, Rocada



Element: GUIA PENJADOR CARPETES Codi: C 08

SENSE MARCA



Element: UNITAT DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES Codi: C 09

BACHMANN



Element: PROLONGADOR DE CABLE DE XARXA Codi: C 10

SENSE MARCA



Element: PANTALLA PLANA 65'' Codi: C 11

TQ65Q7FAAUXXC, Samsung



Element: VITRINA CARTELLERA Codi: C 13

Jansen Display



Element: SUPORT PORTA TRIPTICS Codi: C 14

Jansen Display



Element: PENJADOR PARET 4 GANXOS Codi: C 15

MILÚ, Vislum



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: BARRA DE VIDEO Codi: C 16

Poly Studio



Element: SURO DE PENJAR 90X60 Codi: C 17

SENSE MARCA



Element: PANTALLA PLANA 43'' Codi: C 18

TQ43Q7FAAUXXC, Samsung



Element: PORTAROTLLES PAPER WC ACER INOX SETINAT Codi: CB 01

PR0783CS de Mediclinics



Element: ESCOMBRETA WC D'ACER INOX SETINAT Codi: CB 02

ES0968CS, Mediclinics



Element: PENJADOR D'ACER INOX SETINAT Codi: CB 03

AI0010CS, Mediclinics



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: DISPENSADOR COMBINAT DE PAPER I SABÓ D'ACER INOX SETIN Codi: CB 04

DT0204CS, Mediclinics



Element: PAPERERA MURAL D'ACER INOX SETINAT Codi: CB 05

PPA2279CS, Mediclinics



Element: CANVIADOR DE BOLQUERS Codi: CB 06

CP0016H, Mediclinics



Element: DISPENSADOR SABÓ D'ACER INOX SETINAT Codi: CB 07

DJ0062CS, Mediclinics



Element: DISPENSADOR DE PAPER DE MANS BOBINA Codi: CB 08

DT0201CS, Mediclinics



Element: Codi:

UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: PRESTATGERIA AUTOPORTANT MAGATZEM Codi: CI 01

11031, Esmelux



Element: TAQUILLA METÀL·LICA 1 PORTA Codi: CI 02

Megablok



Element: TAQUILLA METÀL·LICA 2 PORTES Codi: CI 03

Megablok



Element: BANC VESTUARI AMB REPISA 100X32X48 Codi: CI 03

Esmelux



Element: PENJADOR DE PARET 100X50X16 Codi: CI 04

Esmelux



Element: ARMARI DE NETEJA Codi: CI 05

Esmelux



Element: FRIGORÍFIC SOTAENCIMERA INTEGRABLE Codi: CC 01

TKI3 145 D, Teka



Element: MICROONES DE LLIURE INSTAL·LACIO Codi: CC 02

3WGX2018, Balay




Element: FRIGORÍFIC ALT SENSE CONGELADOR Codi: CC 03

KSV36VWEP, Bosch



Element: ORGANITZADOR PER A CALAIX DE 60 cm Codi: CC 04

Orga-line ZSI.60VEI7, Blum



Element: ESTORETA PROTECTORA CALAIX Codi: CC 05

SENSE MARCA



Element: Codi:

Element: TAULA CAMILLA DE BEDOLL Codi: MBT 01

M2025, Albera



Element: TAULA HOLANDESA 220X100X75 Codi: MBT 02

M2031, Albera



Element: TAULA QUADRADA 80X80X41 Codi: MBT 03

M2001B/0, Albera



1.0710.14, Hermex



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: TAULA QUADRADA 80X80X47 Codi: MBT 03'

M2001B/1, Albera



1.0710.01, Hermex



Element: TAULA MITJA LLUNA DIÀM120X36 Codi: MBT 04

2005C00, Albera



1.0411.01, Hermex



Element: TAULA RECTANGULA PETITA 80X50X41 Codi: MBT 05

M2003A/0, Albera



1.2263.01, Hermex



Element: TAULA RECTANGULAR PETITA 80X40X47 Codi: MBT 05'

M2003A/1, Albera



1.2264.01, Hermex



Element: TAULA RECTANGULAR 120X80X47 Codi: MBT 06

M2002B/1, Albera



4173.01, Hermex



ELDER, Mirplay



Element: TAULA ABATIBLE 150X70X41 Codi: MBT 07

M2011/0, Albera



33005001, Hermex



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: TAULA ABATIBLE 150X70X47 Codi: MBT 07'

M2011/1, Albera



33005001, Hermex



Element: TAULA CIRCULAR DIÀM 100X47 Codi: MBT 08

M2004B/1, Albera



1.0706.01, Hermex



YUCA, Mirplay



Element: CADIRA DE MODISTA Codi: MBS 01

Z2010, Albera



Element: CADIRETA TRES POSTURES Codi: MBS 02

M1011, Albera



1.9861.563, Hermex



MONTESSORI, Discoverybaby



Element: CADIRETA TRES POSTURES AMB PIVOT Codi: MBS 02'

M1011PI, Albera



Element: RESPATLLER CADIRETA TRES POSTURES (SUPLEMENT) Codi: MBS 03

M1011S, Albera



Element: CADIRA BAIXA EDUCADORA AMB RESPATLLER I RODES Codi: MBS 04

Z2035, Albera



Element: CADIRETA AMB BRAÇOS ALÇADA 22 Codi: MBS 05

M1003BR/0, Albera



1.0359.16, Hermex



Element: CADIRETA AMB BRAÇOS ALÇADA 27 Codi: MBS 05'

M1003BR/1, Albera



1.0690.16, Hermex



Element: CADIRETA SENSE BRAÇOS ALÇADA 27 Codi: MBS 06

M1003/1, Albera



1.0360.01, Hermex



ROMER, Mirplay



Element: BANC 110X29X27 Codi: MBS 07

M1021/1, Albera



Element: BUTACA DE VÍMET Codi: MBS 08

Z2040, Albera



Element: BARANA MÒBIL DE BARROTS Codi: MBC 01

M8035/150, Albera



Element: CALAIX AMB SEPARACIÓ Codi: MBC 02

M3004A, Albera



Element: CALAIX MÒBIL Codi: MBC 03

M3004, Albera



Element: CAVALLET DE PINTURA Codi: MBC 04

M4071, Albera



Element: CAIXA DE LLUM Codi: MBC 05

M4081, Albera



Element: TAULA DE LLUM Codi: MBC 06

M4082B, Albera



Element: CARRO PER MANIPULAR Codi: MBC 07

M4003, Albera



Element: MARC TAULA EXPERIMENTACIÓ Codi: MBC 08

M2001BM, Albera



Element: PENJADORS BOSSES JOC HEURÍSTIC Codi: MBC 09

M5009, Albera



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: TAULELL DIVISORI SENSE FONS Codi: MBC 10

M3022B, Albera



Element: TAULELL DIVISORI Codi: MBC 10

M3022, Albera



Element: MIRALL ESTÀNDARD 100X80 Codi: MBC 11

M4022, Albera



Element: BARRA D'ALÇAR-SE Codi: MBC 12

M4025B, Albera



Element: CANVIADOR PIKLER Codi: MBC 13

M8061, Albera



Element: ESCALETA DE CANVI 3 GRAONS Codi: MBC 14

M8051, Albera



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: MIRALL INCLINAT PICA Codi: MBC 15

M4023, Albera



Element: BRESSOL BAIX Codi: MBC 16

M7024, Albera



Element: MATALÀS BRESSOL Codi: MBC 17

Z4110, Albera



Element: FUNDA DE RUS PER A MATALÀS Codi: MBC 18

Z4210, Albera

Element: COIXÍ Codi: MBC 19

SENSE MARCA

Element: MATALÀS DE RELAXACIÓ Codi: MBC 20

Z4132, Albera



Element: FUNDA MATALÀS DE RELAXACIÓ Codi: MBC 20'

Z4232, Albera



Element: MATALÀS DE CANVI Codi: MBC 21

Z4150, Albera



Element: DAU DE MENUTS Codi: MBC 22

T4100, Albera



Element: CORTINA DORMITORI Codi: MBC 23

SENSE MARCA

Element: MOBLE DIVISORI AMB PORTA Codi: MBC 24

M3013, Albera



Element: TARIMA DE JOC Codi: MBC 25

T4055T12, Albera



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: TAPA VÀTER Codi: MBC 26

M8041, Albera



Element: MATALÀS DE DORMIR Codi: MBC 27

Z4120, Albera



Element: FUNDA DE RUS PER A MATALÀS DE DORMIR Codi: MBC 28

Z4220, Albera

Element: TRIANGLE PIKLER Codi: MBC 29

T3023A, Albera



Element: RAMPA PIKLER 120 Codi: MBC 30

T3023R/12, Albera



Element: RAMPA PIKLER 160 Codi: MBC 31

T3023R/16, Albera



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: MÒDUL CUINETA: CUINA Codi: MBC 32

M4032, Albera



Element: MÒDUL CUINETA: NEVERA Codi: MBC 33

M4033, Albera



Element: MÒDUL CUINETA: PICA Codi: MBC 34

M4034, Albera



Element: MÒDUL CUINETA: AUXILIAR AMB PORTA Codi: MBC 35

M4035, Albera



Element: MÒDUL MASSANA: ESCALA Codi: MBC 36

T4051, Albera




Element: MÒDUL MASSANA: RAMPA Codi: MBC 37

T4052, Albera



Element: MÒDUL MASSANA: TARIMA Codi: MBC 38

T4053, Albera



Element: CALAIX DE DE DISFRESSES Codi: MBC 39

M4011, Albera




Element: MIRALL TRÍPTIC Codi: MBC 40

M4021, Albera



Element: MÒDUL DE JOC INTERIOR Codi: MBC 41

T1025, Albera



Element: BALANCÍ Codi: MBC 42

T5051, Albera



Element: ESCALA TOBOGAN DE BEDOLL Codi: MBC 43

T1027, Albera



Element: CONJUNT DE 3 CALAIXOS APILABLES Codi: MBC 44

M3005, Albera



Element: CONJUNT MOTRICITAT CAMINANTS Codi: MBC 45

T4056A, Albera



Element: CONJUNT MOTRICITAT LACTANTS Codi: MBC 46

T4058B, Albera



Element: BARRA PENJAR CORRE-PASSADISSOS Codi: MBC 47

E7051, Albera

Element: Codi:

Element: Codi:

Element: BARANA EXTERIOR MÒBIL Codi: MBP 01

E7013/200, Albera



Element: ESTRUCTURA DE JOC EXTERIOR Codi: MBP 02

P086A, Albera



Element: TÚNEL GRIMPADOR PETIT Codi: MBP 03

E1002, Albera



UTE Bach Arquitectes - OliverasBoixArquitectes PROJECTE DE MOBILIARI DE CAN CARRERES

Element: PONT MÒBIL AMB RAMPA I ESCALA Codi: MBP 04

E1005, Albera



Element: TAULA DE SORRA Codi: MBP 05

E2032A, Albera



Element: JARDINERES DE FUSTA EXTERIORS Codi: MBP 06

E4005/1205, Albera



Element: SORRAL SENSE FONS Codi: MBP 07

E2001, Albera



Element: LONA PER A SORRAL Codi: MBP 08

E2001L, Albera



Element: TAULA EXTERIOR AMB BANCS ADOSSATS Codi: MBP 09

E2034/2007/1, Albera



Element: TAULA DE MANIPULACIÓ EXTERIOR Codi: MBP 10

E2031A, Albera



Element: ZIGA ZAGA TARIMES Codi: MBP 11

E1012, Albera



Element: CUINETA EXTERIOR Codi: MBP 12

E2071, Albera



Element: TIPI: CASETA EXTERIOR DE FUSTA Codi: MBP 13

E3023/03, Albera



Element: Codi:

Element: Codi: