PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ DE PUIGCERDÀ

LOT 1	**Manteniment i conservació del verd urbà de la zona nord del municipi de Puigcerdà, jardineres i elements florals**
LOT 2	**Manteniment i conservació del verd urbà de la zones centre i nord del nucli urbà de Puigcerdà.**
LOT 3	**Manteniment i conservació del verd urbà de la zona sud de Puigcerdà, d'Age, Vilallobent, Sant Marc.**

ÍNDEX

1. GENERALITATS ... 3
1.1. OBJECTE DEL PLEC ... 3
1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ ... 4
1.3. ESTAT ACTUAL ... 5
1.4. NORMATIVA I REFERÈNCIES D'APLICACIÓ ... 5
1.5. OMISSIONS ... 6
1.6. SUBMINISTRAMENTS INCLOSOS AL CONTRACTE ... 6
2. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DEL SERVEI DEL CONJUNT DEL LOTS ... 8
2.1. DISPOSICIÓ DEL PERSONAL ... 8
2.2. MATERIAL I EQUIP ... 9
2.3. TIPOLOGIA I DEFINICIÓ DEL MANTENIMENT ... 12
2.3.1. Arbrat ... 12
2.3.2. Arbusts ... 22
2.3.3. Jardineres, parterres de planta anual i massissos florals ... 24
2.3.4. Gespes i prats ... 27
2.3.5. Marges, solars i vores de camins ... 30
2.3.6. Altres superfícies vegetades ... 31
2.3.7. Estanys, basses i fonts ornamentals ... 31
2.3.8. Neteja d'espais verds i buidatge de papereres ... 32
2.3.9. Aportació d' aliment per aus ... 33
2.3.10. Control d'herbes espontànies ... 33
2.3.11. Reg ... 40
2.3.12. Reposició d'arbrat ... 40
2.3.13. Treballs d'urgència ... 40
2.3.14. Condicionants especials ... 41
2.3.15. Accessibilitat ... 42
2.3.16. Afectacions al trànsit durant el servei ... 42
3. ÀMBITS DELS SERVEIS PER CADA LOT ... 43
LOT 1 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ DE LA ZONA NORD DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ, JARDINERES I ELEMENTS FLORALS ... 43
ÀMBIT DEL SERVEI DEL LOT 1 ... 43
ARBRAT ... 43
ARBUST ... 47
JARDINERES I ELEMENTS FLORALS ... 48
GESPES I PRATS ... 52
MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS ... 53
GESTIÒ D'HERBES NO DESITJADES ... 54
ALTRES SUPERFICIES NO VEGETADES ... 55
LÀMINES D'AIGUA ... 55
BUIDATGE DE PAPERERES ... 55
APORTACIÓ D'ALIMENT PER A AUS ... 55
MILLORES AL LOT 1 ... 56
LOT 2 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ DE LA RESTA DE ZONES DEL NUCLI URBÀ DE PUIGCERDÀ ... 58
ÀMBIT DEL SERVEI DEL LOT 2 ... 58
ARBRAT ... 58
ARBUST ... 70
GESPES I PRATS ... 72
MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS ... 76
GESTIÒ D'HERBES NO DESITJADES ... 77
ALTRES SUPERFICIES NO VEGETADES ... 77
LÀMINES D'AIGUA ... 78
MILLORES AL LOT 2 ... 79
LOT 3 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ D'AGE, VILALLOBENT, SANT MARC ... 81
ÀMBIT DEL SERVEI DEL LOT 3 ... 81
ARBRAT ... 81
ARBUST ... 88
GESPES I PRATS ... 89
MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS ... 91
GESTIÒ D'HERBES NO DESITJADES ... 92
MILLORES AL LOT 3 ... 93
4. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS ... 95
5. PENALITZACIONS ... 97
6. COST ANUAL DEL SERVEI ... 98
7. ANNEXES ... 99
ANNEX 1 –PLANOLS DE LES UNITATS DE GESTIÓ (UG) DEL LOT 1 ... 100
ANNEX 2 –PLANOLS DE LES UNITATS DE GESTIÓ (UG) DEL LOT 2 ... 101
ANNEX 3 –PLANOLS DE LES UNITATS DE GESTIÓ (UG) DEL LOT 3 ... 102
ANNEX 4 –TAULA DE PLANNIFICACIÓ ANUAL DE PODA PER AL CONJUNT DELS LOTS 1, 2 I 3 ... 103

1. GENERALITATS

1.1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) té per objecte establir les condicions que regiran en l'execució dels treballs de manteniment i conservació del verd urbà i espais periurbans del municipi de Puigcerdà.

El contracte preveu la divisió en els lots següents:

- **LOT 1 Manteniment i conservació del verd urbà de la zona nord del municipi de Puigcerdà, jardineres i elements florals**

  Reservat a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social (CETIS); segons regulació específica de la Disposició Addicional 4a de la LCSP.

- **LOT 2 Manteniment i conservació del verd urbà de la zones centre-nord del nucli urbà de Puigcerdà.**

- **LOT 3 Manteniment i conservació del verd urbà de la zona sud de Puigcerdà, d'Age, Vilallobent I Sant Marc.**

1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació del PPT correspon, de forma general, a:

- Alineacions d'arbrat viari
- Parcs, jardins i places
- Espais verds en equipaments
- Elements de vialitat (rotondes, mitjanes i illetes)
- Solars urbans de titularitat municipal
- Voreres, marges, murs i talussos
- Jardineres, parterres i elements florals
- Llacs, basses, fonts ornamentals i espais vinculats a la xarxa hidrogràfica
- Espais de transició entre la trama urbana i l'entorn natural
- Altres espais lliures de titularitat municipal

L'adjudicatària assumeix l'obligació d'incorporar les noves zones verdes que s'adscriguin a l'objecte contractual durant la seva vigència, de conformitat amb el règim de modificacions previst en els articles 204 i 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Les modificacions previstes es limitaran a les causes i condicions expressament establertes en els plecs, d'acord amb l'article 204 de la LCSP, i no podran superar, de manera acumulada, el 20 % del preu inicial del contracte. Sens perjudici d'això, quan concorrin les circumstàncies legalment establertes, es podran tramitar les modificacions no previstes en els termes de l'article 205 de la LCSP.

Es preveu que durant la vigència del contracte es puguin incorporar a l'àmbit del servei, entre d'altres:

- Zona verda SUD-23 (EV futur arxiu comarcal), AL Lot 1
- Zona verda de la Vinyola, al Lot 2.
- Terrenys de Puigcerdà Residencial, al Lot 3.
- Jardins Hotel Internacional, al Lot 3

Descripció per lots:

- El **LOT 1** inclou tots els treballs de manteniment i conservació dels diferents elements vegetals i ornamentals de les unitats d'actuació dels espais verds de la zona nord del nucli urbà de Puigcerdà, així com equipaments municipals i les jardineres i elements florals. Alhora l'arbrat comprès dintre dels espais verds esmentats anteriorment i l'arbrat viari que envolta l'Hospital transfronterer.

- El **LOT 2** comprèn tots els treballs de manteniment i conservació dels diferents elements vegetals i ornamentals de la zona centre i nord del nucli urbà de Puigcerdà. Inclou tant l'arbrat dels espais verds com l'arbrat viari a excepció l'arbrat viari adjacent a l'Hospital Transfronterer (ja inclòs en el Lot 1).

- El **LOT 3** inclou les tasques de manteniment i conservació dels diferents elements vegetals i ornamentals de l'espai públic del sud de Puigcerdà i dels nuclis d'Age i Vilallobent; així com l'entorn de l'ermita de Sant Marc.

1.3. ESTAT ACTUAL

L'adjudicatari acceptarà tots els elements del verd urbà objectes del contracte en les condicions que es trobin en el moment d'assumir-lo. Es farà càrrec de tots els elements i els prestarà el servei necessari pel seu correcte manteniment i conservació, seguint el que s'especifica en aquest PPT.

S'obliga a l'adjudicatari a mantenir els elements existents originalment sense canviar les característiques essencials a no ser que prèviament sol·liciti i justifiqui la necessitat per escrit a l'Ajuntament i se li autoritzi formalment.

Tret que l'adjudicatari faci constar expressament en el contracte i posteriorment a l'acta de lliurament de les zones verdes, s'entendrà que aquest ho rep en correctes condicions de conservació, de tal manera que qualsevol incidència detectada després de la signatura del contracte, en qualsevol dels elements, li repercutirà en el seu contracte.

1.4. NORMATIVA I REFERÈNCIES D'APLICACIÓ

El contractista està obligat a complir tota la normativa legal, ja sigui d'àmbit comunitari, estatal, autonòmic o local així com també, les futures actualitzacions al llarg del contracte.

En aquest sentit, serà d'obligat compliment les lleis, decrets, ordres i normatives següent:

a) Sobre seguretat i salut en el treball.
   - Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització i salut en el treball.
   - Reial decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen determinats annexos del Reial decret 485/1997.

b) En matèria de sanitat vegetal:
   - Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
   - Directiva 2009/128/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc d'actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible del plaguicides
   - Reglament 1107/2009, del parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, de comercialització de productes fitosanitaris.
   - Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris.
   - Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, on s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris.
   - Reial Decret 951/2014, de 14 de novembre, on es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària.
   - Registre oficial de productors i operadors de productes fitosanitaris (ROPO)
   - Registre electrònic de transaccions i operacions amb productes fitosanitaris (RETO).
   - Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds (2a edició). Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural)". (2022).

c) En matèria de residus:
   - Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

- Llei 16/2017, d'1 d'agost, de Canvi climàtic.
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular

d) Altres:
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals

e) Ordenances municipals vigents de l'Ajuntament de Puigcerdà que afectin l'execució del servei.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs i normes de tota índole promulgades per l'administració de l'Estat, Autonòmica, Local i d'altres Organismes competents, que tinguin aplicació en les feines que s'han de fer, tant si són esmentades com si no ho són en la relació següent:

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) vigents que resultin aplicables a les prestacions objecte del contracte.
- *Estandard Europeo de Poda de Arboles* de l'European Arboricultural Council (EAC, 2021)
- *Estandard Europeo de Plantación de Arboles* de l'*European Arboricultural Council* (EAC, 2023).

Així mateix, seran d'obligat compliment totes les instruccions, plecs i normes que tenint relació amb les tasques executades en el present PPT, siguin aprovades durant el termini d'execució del mateix, i tota aquella legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui.

1.5. OMISSIONS

Les omissions del present Plec de Prescripcions Tècniques, així com les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment de les zones verdes especificades en cadascun dels lots, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de l'arboricultura moderna i les pràctiques actuals de jardineria pública, com si haguessin estat efectivament descrits.

1.6. SUBMINISTRAMENTS INCLOSOS AL CONTRACTE

El licitador ha de preveure el subministrament dels materials bàsics necessaris per a la convenient realització de les tasques de manteniment que preveu el servei, aquests aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària i son els següents:

1. Reposició de tots els tutors i aspratges deteriorats, així com el material necessari per a la seva convenient subjecció, fixació i direccionalment.
2. Els productes fitosanitaris, maquinària, eines, materials i mà d'obra necessaris per a la realització dels tractaments fitosanitaris previstos en la gestió d'herbes espontànies (males herbes).
3. Els substrats, esmenes i adobs necessaris per al correcte desenvolupament de l'arbrat i altres elements vegetals.
4. Tot el material de reg de reposició malmès per causes de mala praxis durant el manteniment dels espais verds per part de l'adjudicatari, així com el que requereixi

substitució periòdica per desgast o fi de la seva vida útil, com ara aspersors, difusors o elements similars

2. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DEL SERVEI DEL CONJUNT DEL LOTS

La totalitat de les tipologies de treball i tasques enumerades en el següent punt son d'afectació per a tots els lots del present PPT.

2.1. DISPOSICIÓ DEL PERSONAL

Les empreses adjudicatàries de cadascun dels LOTS previstos aportaran el personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per dur a terme els treballs d'acord amb la seva oferta, garantint que reuneixi les condicions d'aptitud i experiència requerides.

Per a la direcció de tots els treballs del contracte, totes les empreses adjudicatàries hauran de nomenar un **cap de servei**. Aquest serà el principal responsable tècnic de l'empresa, mantindrà contacte directe amb els Serveis Tècnics de Medi Ambient, rebrà les ordres oportunes i els assistirà en tot allò que li sol·licitin. El cap de servei haurà de disposar, com a titulació mínima, d'Enginyer Tècnic Agrícola, Forestal, Ambientòleg, Biòleg, geògraf o equivalent, amb una experiència mínima acreditada de 3 anys en contractes d'aquest tipus o similars.

De la mateixa manera, per a cada LOT corresponent, el cap de servei comptarà amb el suport d'un Oficial 1ª o categoria superior, responsable del manteniment integral del contracte. Aquest haurà de disposar, com a titulació mínima, d'un Cicle Formatiu de Grau Superior en Jardineria (Tècnic especialista) o equivalent, i/o una experiència mínima acreditada de 5 anys en jardineria. Serà el responsable de les operacions de conservació i vetllarà pel correcte maneig i manteniment de la maquinària, equips, eines i equips de protecció individual (EPIS), i controlar el rendiment del personal sota la seva responsabilitat.

L'empresa adjudicatària tindrà la obligatorietat de subrogar el personal actualment destinat al servei, segons el que es preveu als plecs administratius. En cas que el personal subrogat resulti insuficient per atendre les necessitats del servei, l'adjudicatària haurà de contractar el personal necessari.

La subrogació del personal implica el manteniment de les garanties dels treballadors subrogats en els drets i obligacions existents en el moment del canvi de titularitat, així com dels drets consolidats i adquirits.

Per al Lot 1 el personal mínim necessari serà d'un equip format per un 1 Oficial 1ª (monitor) o categoria superior + 2 treballadors amb categoria de Peó/Auxiliar)

Per al Lot 2 el personal mínim necessari serà d'un equip format per un Oficial 1ª (o categoria superior) + 1 treballador amb categoria de Peó/Ajudant

Per al Lot 3 el personal mínim necessari serà d'un equip format per un Oficial 1ª (o categoria superior) + 1 treballador amb categoria de Peó/Ajudant

2.2. MATERIAL I EQUIP

Seran a càrrec del contractista adjudicatari els vehicles, maquinària, aparells, instruments, estris i accessoris necessaris per a la correcta prestació del servei i hauran d'estar sempre en bon estat de conservació.

Les reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, aparells, instruments, estris, serà totalment a càrrec de l'adjudicatari, així com les despeses dels carburants i assegurances dels vehicles.

S'ha de donar preferència en l'ús de maquinaria o aparells elèctrics amb bateria per al desenvolupament de les feines de jardineria.

Els Serveis Tècnics de Medi Ambient tindran la potestat de supervisar tots els mitjans del servei (vehicles, eines i maquinària), assegurant el seu correcte estat i dimensionat.

El contractista especificarà en la seva oferta la relació de la maquinària, equips i vehicles que adscriu totalment o parcialment a l'execució del contracte, indicant-ne, com a mínim, la tipologia, marca i model, característiques tècniques principals (potència, capacitat o altres que resultin aplicables), any de fabricació i, en el cas dels vehicles, any de primera matriculació, així com qualsevol altra dada que permeti acreditar-ne la idoneïtat per a l'execució del servei.

Els vehicles, maquinària i equips declarats han d'estar efectivament disponibles per a l'execució del contracte durant tota la seva vigència. Qualsevol substitució s'ha de comunicar a l'Ajuntament i el mitjà substitutori ha de disposar de característiques tècniques i funcionals equivalents o superiors a les del mitjà substituït.

No és indispensable que els vehicles, la maquinària, els equips i les eines adscrits al servei siguin de nova adquisició. Tanmateix, han d'estar en perfecte estat de funcionament, conservació i manteniment, ser adequats i suficients per a l'execució de les prestacions objecte del contracte i complir en tot moment la normativa vigent que els sigui aplicable en matèria de seguretat, inspeccions, emissions atmosfèriques i contaminació acústica.

L'Ajuntament pot requerir en qualsevol moment l'acreditació del correcte manteniment, les revisions i inspeccions reglamentàries dels vehicles, maquinària i equips adscrits al servei, així com requerir la substitució d'aquells que presentin deficiències, avaries reiterades, emissions o nivells de soroll inadequats, o que no garanteixin una correcta execució del servei.

Les avaries, revisions, reparacions o indisponibilitats dels vehicles, maquinària, equips o eines no poden justificar l'incompliment de les freqüències, terminis o prestacions establerts en el Plec. L'empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans de substitució necessaris per garantir la continuïtat del servei.El contractista tendirà a optar per mitjans elèctrics per tal de complir el màxim els criteris de sostenibilitat i paràmetres de qualitat ambiental en la gestió dels parcs.

Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la inspecció tècnica de vehicles.

L'adjudicatari disposarà dels elements de seguretat i protecció reglamentaris i resta obligat a senyalitzar, amb avisos de perill, precaució, etc, les zones d'actuació que interfereixin vies de

circulació o pels vianants, havent de notificar als SSTT i a la Policia Local amb un mínim de 48 hores d'antelació les actuacions que afectin el trànsit rodat o dels vianants.

En base a les feines descrites en el present PPT en la relació de maquinària de l'oferta, el contractista haurà d'especificar la disponibilitat de maquinària en funció de cada lot:

Maquinària mínima per l'execució del lot 1

Maquinària/eina	Ut.
Vehicle de <3500 kg, amb caixa basculant i tendal o furgoneta similar	2
Vehicle <3500 kg o furgoneta equipada amb dipòsit de reg per a gestió de reg jardineres/arbrat	1
Plataforma elevadora (pròpia o de lloguer a temps parcial)	1
Trituradora per un calibre mínim de 15cm (pròpia o de lloguer a temps parcial)	1
Segadora amb amplada de tall de 53cm (aprox.)	1
Escarificadora/airejadora de gespes i prats	1
Desbrossadora	3
Bufador de motxilla	2
Tallabarder	2
Tallabarder d'alçada	1
Motoserra	2
Motoserra treballs de poda en altura	1
Tisores pneumàtiques o elèctriques	1
Perxa telescòpica amb acoblament de tisora i/o xerrac de mà	1
Escala >3m	1
Escala >5m	1
Eines i altres estris manuals (rampins, pales, aixades, tisores de mà i de retall, etc.)	Varis

Maquinària mínima per l'execució de cadascun dels lots 2 i 3

Maquinària/eina	Ut.
Vehicle de <3500 kg, amb caixa basculant i tendal o furgoneta similar	1
Dipòsit d'aigua per a vehicle per a treballs de reg d'arbrat/arbustives	1
Plataforma elevadora (pròpia o de lloguer a temps parcial)	1
Trituradora per un calibre mínim de 15cm (pròpia o de lloguer a temps parcial)	1
Segadora amb amplada de tall de 53cm (aprox.)	1
Escarificadora/airejadora de gespes i prats	1
Desbrossadora	3
Bufador de motxilla	2
Tallabarder	2
Tallabarder d'alçada	1
Motoserra	2
Motoserra treballs de poda en altura	1
Tisores pneumàtiques o elèctriques	1
Perxa telescòpica amb acoblament de tisora i/o xerrac de mà	1
Escala >3m	1
Escala >5m	1
Eines i altres estris manuals (rampins, pales, aixades, tisores de mà i de retall, etc.)	Varis

2.3. TIPOLOGIA I DEFINICIÓ DEL MANTENIMENT

2.3.1. Arbrat

Segons l'inventari actual del verd urbà i arbrat viari de Puigcerdà, hi ha 3253 posicions d'arbrat les quals:

- 1578 posicions d'arbrat en Espais Verds (EV), de les quals 22 son baixes.
- 1675 posicions d'arbrat Viari (AV), de les quals 118 son baixes.

Queda inclòs, com a part del manteniment de l'arbrat, la poda i, sí s'escau, la tala i/o retirada d'arbres en mal estat, morts, abatuts o inclinats que formin part de l'àmbit del present PPT.

L'inventari no inclou la totalitat de l'arbrat de l'espai verd EV001 – Parc Schierbeck, tot i això, tot l'arbrat comprès en aquest espai verd esta inclòs en les tasques de manteniment de l'arbrat del present PPT.

L'inventari no inclou la totalitat de l'arbrat dels espais verds que es detallen a continuació; tanmateix, tant aquests espais com l'arbrat existent formen part de l'àmbit d'execució del contracte, i s'hi haurà d'efectuar el manteniment ordinari que correspongui, així com qualsevol tractament puntual que es consideri necessari:

- EV001 – Parc Shierbeck
- EV020 – Ronda dels torreons (Bosquet)
- EV016 – Bosquet

a) Poda de l'arbrat

L'objectiu de la poda és tenir l'arbrat en bon estat i en les condicions de seguretat idònies.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar l'esporga d'acord amb la proposta detallada dels treballs de poda que presenti anualment i que hagi estat aprovada pels Serveis Tècnics de Medi Ambient, incloent-hi les prioritats i tipus de poda a realitzar segons l'apartat de definició de podes recollit en aquest plec.

A més de la proposta anual, es tindran en compte les demandes i queixes ciutadanes, així com les observacions aportades per la brigada municipal i per l'Àrea de Medi Ambient, que seran incorporades a la proposta de poda presentada. Aquestes actuacions addicionals seran prèviament valorades i prioritzades pels Serveis Tècnics de Medi Ambient, que mantindran sempre el criteri tècnic com a base per a la seva inclusió i execució.

Els treballs inclouran la senyalització, les tasques de poda, la recollida de troncs, branques i brossa generada, neteja, escombrada, bufada, càrrega, transport i buidatge a la planta de compostatge, fent la tramesa a nom de l'Ajuntament, o trituració per a l'ús com a *mulch* o encoixinat en altres espais del municipi.

El cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots

Els treballs d'esporga han d'assolir un nivell de qualitat acceptable que seran avaluats pels Serveis Tècnics de Medi Ambient mitjançant un control de qualitat del servei.

El motius principals de poda de l'arbrat urbà són:

- Adequar el desenvolupament de l'arbrat a l'entorn on s'ubica
- Evitar les interferències amb els edificis, serveis, trànsit de vehicles i persones.
- Millorar la seguretat de les persones i el trànsit de vehicles
- Maximitzar els beneficis de l'arbrat urbà.

Tanmateix, abans de portar a terme qualsevol actuació de poda cal acomplir els següents punts:

1. Avaluar individualment l'estat i l'estructura de l'arbre → cal saber identificar les diferents unitats que conformen l'estructura de l'arbre i la seva funció dins de l'estructura de la capçada.
2. Valorar els objectius de poda → cal avaluar objectivament la necessitat d'intervenció.
3. Avaluar la capacitat de resposta de l'arbre → En general no es recomana la poda d'arbres amb poca vitalitat o en males condicions de creixement

Queda inclosa la poda i la tala de qualsevol arbre ubicat en les zones incloses en els espais verds i arbrat viari del present document.

El tipus i la freqüència de les esporgues dependrà de l'espècie, característiques de l'arbre, i de la ubicació.

La poda es realitzarà d'acord amb el responsable del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de preveure la realització dels diferents tipus d'esporga que s'anomenen a continuació:

b) Definició de les podes

Com a norma general, es realitzaran les tasques necessàries per a la conservació del port i el creixement natural dels arbres, mantenint unes condicions de seguretat, estètiques i fitosanitàries òptimes.

Es conduirà el desenvolupament dels arbres de forma que es potenciïn les seves característiques naturals i la seva màxima funcionalitat, a la vegada que es previnguin els possibles riscos existents per caiguda fortuïta de branques.

Per aconseguir aquests objectius s'aplicaran totes les recomanacions de l'*Estandard Europeo de Poda de Arboles*, de la *European Arboricultural Council* (2021).

Les podes proposades per assolir els objectius descrits anteriorment són:

- **Poda de formació**

La poda de formació s'aplica exclusivament als arbres amb estructura juvenil.

El seu objectiu principal és aconseguir l'estructura idònia en funció de la seva espècie i ubicació.

Generalment per assegurar un tronc dominant i aconseguir una capçada estable: eliminar les codominàncies i les unions dèbils (en forma de "V"), afavorir el recolliment i una bona distribució de branques, eliminar progressivament les branques baixes per mantenir un gàlib adequat (realçat) i eliminar els brots que creixen per sota del punt d'empelt, entre altres.

- **Poda de manteniment**

La poda de manteniment s'aplica a arbres en fase adulta i madura amb l'objectiu principal de mantenir l'estructura preestablerta durant les podes de formació i eliminar, només, branques problemàtiques per qüestions d'entorn o de seguretat.

No obstant, la poda de manteniment també és aplicable en aquelles condicions en que es té la finalitat de deixar l'arbre amb una capçada lliure. Llavors, els objectius són afavorir una estructura de capçada sostenible, estable i permanent capaç de garantir una estabilitat adequada i un nivell de seguretat acceptable.

D'aquesta manera, sota el concepte de poda de manteniment s'engloben TOTES les operacions de control i seguiment de l'arbre per garantir el correcte desenvolupament de la capçada, mantenint una estructura equilibrada i estable a la vegada que s'acompleixi amb els objectius de poda de l'entorn urbà: evitar interferències amb l'entorn i disposar d'un arbrat sa i segur.

Les actuacions considerades dins d'una poda de manteniment s'han de limitar exclusivament als talls necessaris i estan orientats a:

- Establir un únic tronc dominant.
- Suprimir brots secundaris que han crescut en excés.
- Eliminar o reduir branques seques, malaltes o en descomposició.
- Eliminar branques i eixos massa propers al tronc o mal orientats.
- Eliminar o reduir branques i eixos amb perill de trencament.
- Eliminació els conflictes amb l'entorn (principalment amb serveis i edificis).
- Per establir una bona disposició de branques i millorar l'estabilitat de la capçada.
- Altres

La poda de manteniment pot consistir, fins i tot, en la inspecció anual de l'arbrat per confirmar, si s'escau, que no hi ha cap necessitat d'intervenció.

- **Poda periòdica**

Les podes periòdiques, de forma general, alteren i debiliten considerablement l'arbre, exposant-lo i fent-lo més susceptible a agents patògens externs i posant en compromís la seva capacitat de sosteniment.


Tot i així, en determinades situacions, ja sigui per la situació inicial de l'arbrat, o bé, per que la raó de poda és la eliminació/regulació dels fruits carnosos es proposen dos tipus d epodes periòdiques:

Poda de brocada:

Consisteix en escurçar un eix i, després de la brotada d'emergència de l'arbre, eliminar a tots els rebrots (=suplents) menys a un i, a aquest, escapçar-lo deixant 3 o 4 nusos tal i com mostra a l'esquema que precedeix aquesta descripció.

Aquest tipus de poda comporta l'allargament progressiu dels eixos principals de l'arbre, incrementant, d'aquesta manera, el volum global de la capçada i condicionant a la seguretat de l'estructura resultant per l'augment del braç de palanca i de les ferides reiterades que acumula.


Per controlar aquest allargament excessiu sovint cal torna a escurçar l'eix per sota de la primera brocada malgrat que això comporti un major diàmetre de tall i, en conseqüència, una major ferida de poda.

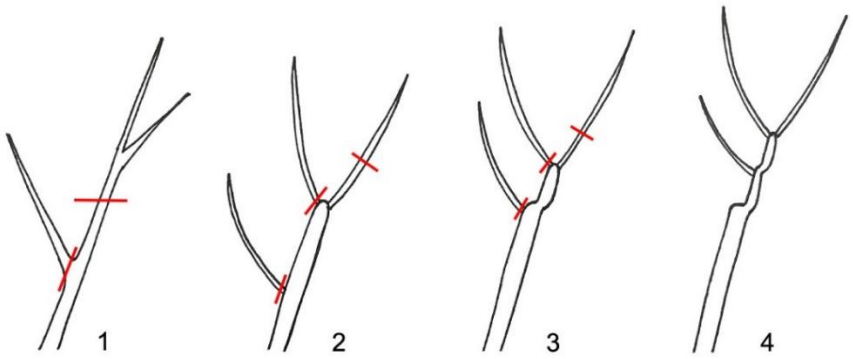

Esquema de poda de brocada

· *Poda de cap de gat*

Consisteix en eliminar anualment i de forma repetitiva TOTS els brots d'emergència deixant una reserva de gemmes latents a la seva base. D'aquesta forma, l'eix es va engruixint de mica en mica formant el "cap de gat" segons es mostra la següent:

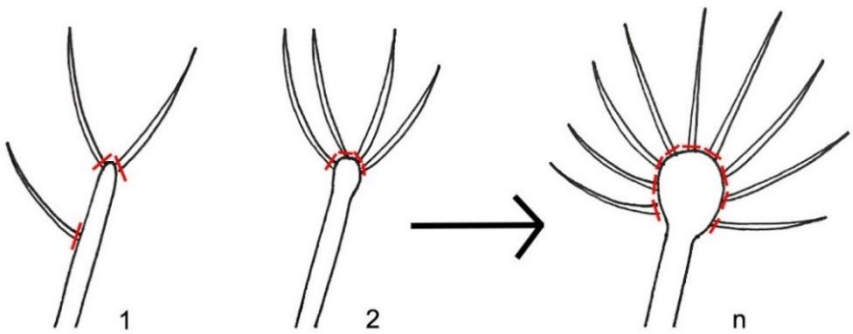

Esquema de poda de cap de gat

Mitjançant aquesta poda periòdica s'aconsegueix mantenir l'existència d'un esquelet "fixe" de l'arbre i mantenir una capçada amb un volum constant

S'hi inclou també el retall de capçada baixa en aquelles espècies a les quals se les hi aplica una poda periòdica de cap de gat o brocada, s'ha previst en un total de 178 unitats amb una freqüència bianual.

- **Altres podes**

· *Retall*

Poda aplicada a xiprers i espècies similars d'arbrat amb l'objectiu de mantenir la forma geomètrica de la capçada.

c) Equivalència de la terminologia utilitzada

La nomenclatura d'aquest PPT difereix en certs punts de la terminologia emprada en l'*Estandard Europeo de Poda de Arboles*, publicat recentment (juny de 2021) pel Consell Europeu d'Arboricultura.

Per tal d'homogeneïtzar la terminologia a continuació es presenta una taula d'equivalències entre els diferents tipus de poda descrits en aquest document i la nomenclatura emprada per l'Estàndard Europeu de Poda.

Equivalència de la terminologia de poda emprada

<table>
<tr><th></th><th>PPT</th><th colspan="2">Estàndard Europeu</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Periòdiques</td><td>Retall anual</td><td rowspan="3">Control periòdic de la copa amb estructura preestablerta</td><td>Retall</td></tr>
<tr><td>Poda de brocada</td><td>Brocada</td></tr>
<tr><td>Poda de cap de gat</td><td>Cap de gat</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Ordinàries</td><td>Poda de formació</td><td colspan="2" rowspan="2">Poda estructural</td></tr>
<tr><td>Poda d'aclarida</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Poda de manteniment</td><td colspan="2">Reducció lateral de la capçada</td></tr>
<tr><td>Neteja de palmeres</td><td colspan="2">Poda de palmeres</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Extraordinàries</td><td>Poda de Restauració</td><td colspan="2">Sense equivalència</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sense equivalència</td><td colspan="2">Poda de reestructuració*</td></tr>
<tr><td colspan="2">Poda de reducció apical de capçada**</td></tr>
</table>

NOTES A LA TAULA:

* En determinades ocasions la **poda d'aclarida** es pot assimilar a una poda de reestructuració, sempre i quan es busqui recuperar la forma natural de la capçada de, per exemple, un arbre gestionat a través de podes de retall.

** Segons l'estàndard europeu, les **podes de reducció apical de capçada** només tenen sentit en cas de voler estabilitzar mecànicament un arbre, o bé, d'acompanyar-lo en el seu procés de regressió i, per tant, difereixen de les podes "habituals" de reducció de capçada.

Període de poda

La temporada òptima de poda ve determinada per l'objectiu de minimitzar l'estrès fisiològica i afavorir una resposta de compartimentació de les ferides adequada. En aquest sentit, la poda NO s'hauria de portar a terme durant:

- Durant el període d'obertura de les gemmes i el desenvolupament de les fulles que, generalment es dona a l'inici de la primavera.
- En el moment en que les fulles comencen a canviar de color i a desprendre's de les branques (tardor).

Ambdós casos són moments importants per l'arbre ja que es troben els processos metabòlics de gestió i mobilització de les seves reserves.

Fora d'aquestes èpoques/situacions, la poda pot ser realitzada en qualsevol època de l'any, tanmateix, la poda durant els mesos d'hivern presenta l'avantatge que possibilita una millor observació de l'estructura de l'arbre.

No obstant, les podes periòdiques, les reformacions i les podes que impliquin talls de diàmetres grans es recomana realitzar durant la parada vegetativa (hivern). D'aquesta manera, i de forma general, aquest tipus de poda es realitzaran entre els mesos de novembre a febrer.

L'adjudicatari haurà de tenir en compte qualsevol consideració referent a les prioritats de poda que puguin efectuar els Serveis Tècnics de Medi Ambient.

L'Ajuntament no acceptarà retards en la planificació dels serveis per problemes de manca de personal o problemes en la conservació dels mitjans tècnics i/o mecànics que el licitador adscriu al contracte, i podrà aplicar penalitzacions previstes en el control de qualitat per retard en l'execució dels treballs i/o en els requeriments tècnics dels tipus de poda exigits a cada espècie.

d) Organització dels treballs

Els licitadors han de presentar una proposta detallada dels treballs de poda en què s'hi reflecteixin les seves previsions tot detallant:

a) Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional i les categories de cadascun

b) Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per al bon funcionament del servei

c) Calendarització prevista dels treballs → previsions a quinze dies vista, on quedi reflectit les dates en què es realitzaran (dates d'inici i acabament per trams de carrer i dies previstos totals).

d) Relació de carrers, on quedi reflectit les dates en realitzaran les tasques de poda dels arbres, els trams de carrer organitzats per unitats de gestió i el tipus de poda.

e) Descripció gràfica dels vials afectats per dies de poda, amb les dates previstes de senyalització i tall de carrers. El pla de treball ha d'incloure les zones d'actuació simultània dels diferents equips de poda que s'hagin destinat a la prestació dels treballs.

Els treballs s'han d'efectuar de forma continuada en cada unitat de gestió i d'acord amb la planificació aprovada; no admetent-se treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, tret de justificació expressa o per acord previ amb els Serveis Tècnics de Medi Ambient.

Haurà d'estar aprovat pels Serveis Tècnics de Medi Ambient, la modificació de les planificacions així com la tècnica a emprar en un exemplar o unitat de gestió.

e) Senyalització dels carrers

Una vegada aprovada la planificació de poda, i amb la suficient antelació, l'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb la Policia Local per garantir la correcta senyalització i gestió de la via pública durant l'execució dels treballs.

Per a garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar als carrers en punts de possible conflicte, com a mínim 72 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90 cm. aproximadament, d'un material resistent de fons groc on siguin clarament visibles els següents elements:

- Senyal de prohibit aparcar (R-308)
- Llegenda que especifiqui "Senyalització excepcional. Treballs en l'arbrat viari. Ajuntament de Puigcerdà i telèfon d'informació".
- El dia/dies i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines
- El logotip (opcional) de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x 15 cm.).

Els senyals s'han de col·locar lligats als arbres i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat, amb un mínim d'una unitat cada 20 metres. Una vegada finalitzada l'actuació al carrer s'ha de procedir a retirar els residus, efectuar la neteja dels vials i retirar les senyalitzacions immediatament de cara a obrir el pas ràpidament.

En cas d'ocupació de la via pública, les senyals es col·locaran seguint en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat.

f) Talls i acotament de carrers

S'evitarà, sempre que sigui possible, qualsevol tall de carrer. Si per motius de seguretat o per necessitats del servei sigui necessari tallar la circulació d'un carrer, s'haurà de posar en coneixement als Serveis Tècnics de Medi Ambient i coordinar amb la Policia Local de Puigcerdà informant de: la data, el carrer, i la franja horària en que sigui necessari efectuar aquest tall. Aquest comunicat s'haurà d'efectuar amb un mínim d'una setmana d'antelació.

Si és necessari disposar d'un espai d' acopi mentre s'està podant un tram de carrer, on s'amunteguin les restes de poda, o hagin d'aparcar els vehicles específics per a la poda, s'haurà d'efectuar la mateixa operació que per al tall de carrer.

En cas que hi hagués elements que no es poguessin retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Hauran disposar d'aquests materials sempre durant l'execució dels treballs.

g) Maquinària i eines de tall

La maquinària i eines que s'utilitzaran pels treballs de poda seran aquelles que garanteixin una millor qualitat dels talls, per tal que aquests siguin executats tal i com s'especifica en aquest plec. Tota la maquinària estarà homologada per la CE.

En aquest sentit no es podrà utilitzar com a eina de poda la destral i s'utilitzarà preferentment el xerrac manual de poda i les tisores (manuals, elèctriques o pneumàtiques). Es permetrà l'ús de motoserres, únicament en tales i podes de sanejament.

L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines de poda per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

h) Retirada de restes

Durant l'execució de les tasques de poda, l'empresa adjudicatària serà responsable de la trituració del material resultant o be del transport i buidatge a planta de compostatge,. El material triturat serà lliurat a l'Ajuntament de Puigcerdà o destinat a l'ompliment d'escocells, parterres i/o jardineres, segons indicacions dels Serveis Tècnics de Medi Ambient.

Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà a la neteja del recinte o les voreres per a retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

i) Comunicats dels treballs

Durant la campanya de poda, a efectes de poder portar un correcte control dels treballs que s'han efectuat, es lliurarà setmanalment als Serveis Tècnics de Medi Ambient un full tipus Excel on s'especifiqui la data, el carrer, les espècies que hi ha al carrer, el nombre d'arbres i mides per espècie, així com la tipologia de poda efectuada dels arbres que s'ha de podar realment. Igualment es comunicaran les falles o arbres que s'ha detectat que poden representar un problema de seguretat.

Així mateix, els Serveis Tècnics de Medi Ambient podran requerir quan sigui necessari, una inspecció dels treballs al punt d'execució, en que haurà d'assistir el responsable tècnic de l'empresa.

L'empresa adjudicatària, a més dels comunicats de treballs que s'especifiquen, estarà obligada a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, consideri necessàries la direcció facultativa per a la bona marxa del contracte.

j) Neteja i desherbat d'escocells d'arbrat

Es contempla la neteja i el desherbat dels 837 escocells d'arbrat.

Es desherbat es farà, indistintament, de forma manual, mecànica o mitjançant xoc tèrmic.

El desherbat dels escocells inclou la eliminació dels rebrots d'aquelles espècies i/o exemplars amb capacitat rebrotadora, també, dels rebrots presents entre el coll i la capçada de l'arbre.

En tots aquells escocells on, actualment o de forma posterior, s'hagi sembrat o plantat vegetació herbàcia, vivaç o arbustiva amb l'objectiu d'afavorir la biodiversitat, s'inclou la sega, poda o retall dels vegetals presents a l'escocell. En el cas de les sembres de vegetació herbàcia la sega es farà tot respectant la producció de llavors per tal d'assegurar l'autosembra dels propis escocells; en aquest sentit, les restes vegetals que se'n derivin només seran retirades en el cas que les plantes segades, o les seves parts, no continguin llavors.

S'estima una freqüència de neteja i desherbat de 4 vegades a l'any.

Els treballs de desherbat i neteja d'escocells inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de material vegetal, la neteja, bufada, l'escombrada, la càrrega, transport i buidatge a la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

k) Recollida de fulles i pinassa en paviments, voreres, zones de pas, gespes, prats i zones boscoses.

Queda inclosa també la recollida de fulles i pinassa de forma més intensiva en paviments, voreres, zones de pas, gespes, prats transitables i zones boscoses durant l'època de caiguda de fulles, aproximadament durant els mesos de tardor i hivern.

Caldrà tenir especial atenció en zones que per l'acumulació de fulles en zones de la xarxa hidrogràfica (canals, marges de desguàs d'aigua, embornals, reixes etç) com per exemple els marges de l'Avinguda Schierbeck

La recollida de fulles es farà, indistintament, de forma manual o mecànica.

Es contempla la recollida de pinassa en espais verds (els espais d'actuació es descriuen en l'àmbit de cadascun dels lots).

Tots els treballs de recollida de fulles descrits anteriorment inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins a la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La recollida de fulles inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes i ampolles, etc.) que apareguin durant la recollida i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la trames a nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

2.3.2. Arbusts

Aquest punt inclou l'esporga i el retall de tanques vegetals, arbusts aïllats i grups arbustius, amb les següents previsions mínimes de freqüència, sense perjudici que els Serveis Tècnics de Medi Ambient puguin ajustar-les segons les necessitats de manteniment per garantir les condicions òptimes al llarg de l'any:

- **Retall de tanques vegetals o planta enfiladissa d'alçada inferior als 2 metres**. Inclou el retall de 513 metres lineals de tanca vegetal, amb una freqüència mínima de dos cops a l'any.
- **Retall de tanques vegetals o planta enfiladissa, d'alçada superior als 2 metres**. Inclou el retall de 860 metres lineals de tanca vegetal, amb una freqüència mínima de dos cops a l'any.
- **Retall de manteniment d'arbustos individuals** amb tallabarder i/o estisores manuals. Inclou el retall de 252 unitats d'arbusts individuals, amb una freqüència mínima de dos cops a l'any.
- **Retall de manteniment de grups arbustius i entapissants** sense geometria específica amb tallabarder i/o estisores manuals. Inclou el retall de 3080 m2 de grups arbustius, amb una freqüència mínima de un cop a l'any.

D'acord amb les necessitats de conservació dels jardins i zones verdes del municipi, es realitzarà el nombre de retalls que sigui necessari i indispensable per tal de mantenir els arbusts en unes condicions òptimes durant tot l'any. Alhora els SSTT de Medi Ambient podran requerir a l'empresa adjudicatària de cada lot que es realitzin més tasques sí en algun espai s'hi detecta manca de manteniment o per causes d'especial consideració com actes, activitats que es portin a terme al municipi. Tanmateix l'adjudicatari de cada lot haurà de donar resposta al requeriment dels SSTT de Medi Ambient.

Tots els treballs d'esporga i retall descrits anteriorment inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de fulles i/o brancatge, la trituració, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins o la planta de compostatge.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

S'hi inclouen les operacions de desherbatge per eliminar aquelles plantes espontànies, no desitjades, en aquelles espais amb presència d'arbusts i enfiladisses. El desherbat es durà a terme amb mitjans manuals, mecànics.

La recollida d'arbusts inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes i ampolles, etc.) que apareguin durant la recollida i que hauran de ser gestionats correctament.

En els casos en què sigui necessària la reposició d'arbrat, arbusts, planta o altre material vegetal, aquesta s'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de

l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

2.3.3. Jardineres, parterres de planta anual i massissos florals

a) Jardineres viàries (JV)

Es contempla el manteniment de 153 jardineres viaries al centre de Puigcerdà, s'hi inclouen les tasques de desherbat, cavat adobat, aportació de substrat, substitució de planta anual, part proporcional de substitució de planta arbustiva /vivaç.

Queda inclòs en les tasques de manteniment de jardineres el reg manual del totes les jardineres, aixi com la programació automàtica del reg en aquells espasi que en disposin.

La reposició de planta serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, que presentarà una proposta de les espècies i quantitats a plantar. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pels Serveis Tècnics de Medi Ambient, que podran introduir les modificacions que considerin oportunes.

En els casos en què sigui necessària la reposició d'arbrat, arbusts, planta o altre material vegetal, aquesta s'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

La plantació de planta de temporada vindrà condicionada per la meteorologia, de forma general es realitzarà durant la primavera fins a principis d'estiu per a les espècies de floració estival i es realitzarà a la tardor fins a principis d'hivern per a les espècies de floració hivernal.

Tots els treballs de manteniment de jardineres viàries inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de fulles i/o brancatge, la trituració, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins a la planta de compostatge.

El manteniment de parterres de planta de temporada inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes i ampolles, etc.) que apareguin durant la recollida i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

b) Parterres de planta de temporada

Es contempla el manteniment de 74 m^2 de superfícies de parterres amb planta anual de temporada.

S'hi inclouen les tasques de desherbat, cavat, adobat, aportació de substrat, substitució de planta anual, neteja i reg manual en aquells espais que no disposin de reg automàtic, i en època en que el reg automàtic estigui parat aportació de reg manual. Aixi com la programació del reg en aquells espais que en disposin.

La reposició de planta anual de temporada serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, que presentarà una proposta detallada de les espècies i quantitats a plantar. Aquesta proposta haurà

de ser aprovada pels Serveis Tècnics de Medi Ambient, que podran introduir les modificacions que considerin oportunes.

En els casos en què sigui necessària la reposició d'arbrat, arbusts, planta o altre material vegetal, aquesta s'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

Tots els treballs de manteniment de parterres de planta de temporada inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de fulles i/o brancatge, la trituració, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins a la planta de compostatge.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

El manteniment de parterres de planta de temporada inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes i ampolles, etc.) que apareguin durant la recollida i que hauran de ser gestionats correctament.

c) Massissos florals

Es contempla el manteniment de 18 m^2 de parterres amb massissos florals, aquests massissos tenen un tractament similar a les jardineres i parterres de flor de temporada, generalment son composicions de plantes anuals, vivaces i arbustives, mesclades entre si que es caracteritzen per l'aportació de flor.

S'hi inclouen les tasques de desherbat, poda i/o retall (sí s'escau), adobat, aportació de substrat, part proporcional de substitució per mort o vandalisme de planta arbustiva /vivaç. Aportació sí s'escau de *mulch* de triturat vegetal de restes de poda i reg manual en aquells espais que no disposin de reg automàtic, i en època en que el reg automàtic estigui parat aportació de reg manual. Queda inclòs en les tasques de manteniment la programació automàtica del reg en aquells espasi que en disposin.

La reposició de planta serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, que presentarà una proposta de les espècies i quantitats a plantar. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pels Serveis Tècnics de Medi Ambient, que podran introduir les modificacions que considerin oportunes.

En els casos en què sigui necessària la reposició d'arbrat, arbusts, planta o altre material vegetal, aquesta s'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

Tots els treballs de manteniment de massissos florals inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de fulles i/o brancatge, la trituració, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins a la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

2.3.4. Gespes i prats

La preparació per a la sega ha de comportar la neteja i, opcionalment, la passada del corró per allisar i refermar la superfície en els casos en què s'hagi aixecat o l'ús d'un rasclet per anivellar les depressions.

La sega de les gespes i/o prats es realitzarà amb maquinària tallagespa rotativa autopropulsada. Les característiques específiques de la maquinària caldrà determinar-les en funció de cada àrea de gespa.

Donada la freqüència de sega, es poden utilitzar màquines segadores que triturin les restes de la sega (*mulch*) per ser assimilades i millorar les propietats del sòl. Sí s'opta per l'ús de segadores amb *mulch* s'ha de realitzar amb el vist i-plau del responsable del contracte i sempre que no s'acumulin en piles o dipòsits ni redueixin la qualitat i bellesa de l'àrea de gespa.

S'ha d'evitar segar amb la gespa molla, alternar el sentit i direcció de la sega, revisar i mantenir correctament la maquinaria de sega, netejar amb aigua a pressió i fungicida en dissolució per no transmetre malalties. Elevar l'alçada de sega en èpoques d'alt estrès, mecànic, tèrmic i hídric. Les variacions en l'alçada han de dur-se a terme progressivament fins assolir l'alçada final desitjada.

La sega de les zones de gespa inclou el repàs manual d'obstacles amb desbrossadora de fil de niló en aquelles àrees que limitin amb murs, mobiliari, arbrat, desaigües, etc. Aquest perfilat en cap cas pot provocar danys a les plantes, arbres, mobiliari existent, vianants i elements immobles. Tan mateix, el perfilat inclou la delimitació perimetral de les àrees de gespa interiors com exteriors de cada zona.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

L'empresa adjudicatària tindrà la obligació de procedir el ressembrat de les zones de gespa malmeses o amb clarianes degudes al desgast. La ressembra es realitzarà retirant les restes de gespa anterior (si s'escau), cavant el terreny, afegint nou substrat i sembrant. Posteriorment, caldrà aportar material de coberta a base de matèria orgànica i sorra silícica (enceball).

Caldrà que l'empresa adjudicatària protegeixi el perímetre de la xona on s'efectui la resembra de gespa utilitzant malles verdes d'ocultació a fi d'evitar ser trepitjada i alhora la malla quediintegrada en l'espai verd.

En els casos en què sigui necessària la reposició d'arbrat, arbusts, gespa, planta o altre material vegetal, aquesta s'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

a) Sega de Gespes

Les zones de gespes representen un total de 52.359 m^2. Son aquelles espais on la gespa sol disposar d'un reg automàtic, on les especies son més exigents i on hi ha més freqüència de sega i en general requereixen d'un manteniment més elevat. S'hi inclou el repàs manual de vores i obstacles amb desbrossadora de fil.

Tots els treballs de sega de gespes inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de restes de sega, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins o la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

b) Sega de prats transitables

Les zones de prat transitable representen un total de 58.616 m^2 . Son aquells espais sense reg automàtic, amb una composició d'espècies més resistent. Requereixen d'un manteniment menys elevat que les gespes i aporten un increment de la biodiversitat. Son espais molt transitables freqüentment. S'hi inclou el repàs manual de vores i obstacles amb desbrossadora de fil.

Tots els treballs de sega de prats transitables inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de restes de sega, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins o la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

c) Sega de prats no transitables

Les zones de prats no transitables representen un total de 14.888 m^2. Son aquells espais sense reg automàtic, amb una composició d'espècies més resistent. Requereixen d'un manteniment menys elevat que les gespes i aporten un increment de la biodiversitat. Son espais poc transitables on el desenvolupament del prat es fa de forma lliure.

S'hi inclou el repàs manual de vores i obstacles amb desbrossadora de fil.

Tots els treballs de sega de prats no transitables inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de restes de sega, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins o la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

d) Sega de prats en vorera

Les zones de prats en vorera representen un total de 14033 m^2. Son aquells espais sense reg automàtic, amb una composició d'espècies més resistent que la gespa. Son espais molt transitables freqüentment, generalment. Son voreres amb extensions de gespa a la vorera.

S'hi inclou el repàs manual de vores i obstacles amb desbrossadora de fil.

Tots els treballs de sega de prats en vorera inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de restes de sega, la neteja, l'escombrada, bufada, la càrrega, transport i buidatge fins o la planta de compostatge.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

D'acord amb les necessitats de conservació dels jardins i zones verdes del municipi, es realitzarà el nombre de segues que sigui necessari i indispensable per tal de mantenir les gespes i prats en unes condicions òptimes durant tot l'any. Alhora els SSTT de Medi Ambient podran requerir a l'empresa adjudicatària de cada lot que es realitzin més segues sí en algun espai s'hi detecta manca de manteniment de la sega, o per causes d'especial consideració com actes, activitats que es portin a terme al municipi. Tanmateix l'adjudicatari de cada lot haurà de donar resposta al requeriment dels SSTT de Medi Ambient.

De forma orientativa s'ha determinat una freqüència mínima de sega.

***Taula**. Freqüències de sega gespes i prats*

Categoria	Nombre mínim de segues anuals
Gespes	12
Prats transitables i prats en vorera	10
Prats no transitables	6

2.3.5. Marges, solars i vores de camins

Els espais de marges, solars i vores de camins d'espais verds son aquelles superfícies que degut al creixement de la vegetació s'hi faran desbrossades per mantenir la vegetació continguda. Es realitzarà de forma manual amb desbrossador de capçal de fil o disc.

No es realitzarà la recollida de les restes de vegetació herbàcia generada durant les tasques de desbrossada de forma que aquestes restes vegetals herbàcies s'assimilin de forma natural al sol. L'adjudicatari haurà de recollir les restes vegetals no herbàcies a l'interior dels espai, com branques, i troncs.

S'inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge, la trituració, la neteja, l'escombrada, bufada, recollida de restes que puguin sobresortir cap a l'exterior del perímetre dels espais. En aquest cas inclou la càrrega, transport i buidatge fins a la planta de compostatge.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant la desbrossada i que hauran de ser gestionats correctament.

Els marges i solars conformen una superfície aproximada de 37.102 m^2 i es realitzaran amb una freqüència mínima de 2 vegades l'any.

Les vores de camins conformen una superfície aproximada de 9.648 m^2. i es realitzaran amb una freqüència mínima de 3 vegades l'any.

2.3.6. Altres superfícies vegetades

Les altres superfícies vegetades son espais boscosos o d'altres espais dintre la trama urbana amb vegetació espontània.

Es realitzarà un manteniment puntual de la vegetació en forma de desbrossada amb desbrossadora manual de braç amb capçal de disc o fil de niló., sense recollir-ne les restes vegetals de l'interior.

S'inclouen, també, les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge, la trituració, la neteja, l'escombrada, bufada, recollida de restes que puguin sobresortir cap a l'exterior del perímetre dels espais. En aquest cas inclou la càrrega, transport i buidatge fins o la planta de compostatge.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant la desbrossada i que hauran de ser gestionats correctament.

Les altres superfícies vegetades conformen una superfície aproximada de 20.793 m^2 i es realitzaran amb una freqüència mínima de 2 vegades l'any.

2.3.7. Estanys, basses i fonts ornamentals

El contracte inclou les tasques de manteniment i neteja de les làmines d'aigua i els elements hidràulics dels estanys, basses i fonts ornamentals per tal de garantir el seu correcte funcionament i aspecte. En aquest sentit, queden incloses les següents tasques:

- Neteja de la làmina d'aigua superficial, de forma manual, amb eines tipus salabrets, pinces per a la recollida de restes vegetals i deixalles:
    - EV001 – Parc Schierbeck.
    - EV003 - Recinte de material del parc Schierbeck.
    - EV045 - Plaça del Regne de Mallorca.
    - EV051 - Plaça de Barcelona.
    - EV069 – Parc Cordomí
- En aquelles làmines d'aigua de gran superfície, la neteja es realitzarà amb més intensitat en el perímetre de les làmines, incloent la retirada de deixalles visibles en profunditat, Tanmateix es garantirà la neteja i recollida de deixalles que puguin aparèixer en la totalitat de la làmina:
    - EV001 – Parc Schierbeck.
    - EV069 – Parc Cordomí.
- Es contempla el manteniment de les motobombes utilitzades en circuïts d'aigua ornamentals als espais següents:
    - EV045 – Plaça del Regne de Mallorca.
    - EV051 – Plaça de Barcelona.

2.3.8. Neteja d'espais verds i buidatge de papereres

Es contempla la neteja, recollida i retirada de deixalles i el buidatge de papereres del Parc Schierbeck, espai que, a causa de l'elevada afluència de visitants, l'oci nocturn i determinades conductes incíviques, presenta una generació recurrent de deixalles i altres residus.

La neteja de l'espai i el buidatge de les papereres del Parc Schierbeck es realitzaran amb una freqüència mínima de tres cops per setmana, distribuïts de manera que es garanteixi el correcte estat de neteja de l'espai i s'eviti l'acumulació de residus o el desbordament de les papereres.

Durant la celebració de festes, actes, esdeveniments o períodes de major afluència de persones al Parc Schierbeck, incloses, entre d'altres, la Festa del Roser i la Festa de l'Estany, s'incrementarà la freqüència de neteja i de buidatge de papereres en funció de les necessitats de l'espai. En aquests períodes s'haurà de garantir que les papereres no es trobin desbordades i que l'espai es mantingui en condicions adequades de neteja i salubritat.

Amb motiu de la celebració d'aquests actes o esdeveniments, s'efectuarà una actuació específica de neteja i buidatge de papereres abans de l'inici de l'esdeveniment i una altra un cop finalitzat, especialment quan es prevegi o es produeixi una major afluència de persones o una acumulació extraordinària de residus, independentment de la freqüència ordinària establerta.

En termes generals, la neteja comprendrà la recollida i retirada de deixalles, papers, plàstics, llaunes, vidres, cartrons, burilles, restes d'aliments, excrements d'animals, així com qualsevol altre residu o element abandonat present en les zones verdes objecte del contracte, i la seva correcta gestió.

La recollida i retirada d'aquests residus formarà part de les prestacions ordinàries del servei i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense que pugui comportar cap cost addicional per a l'Ajuntament.

2.3.9. Aportació d' aliment per aus

Es contempla la compra de panís trencat (*Zea mays*, blat de moro), amb un màxim de 1000€/any de forma anual, per aportar-lo a les aus del Parc Schierbeck.

2.3.10. Control d'herbes espontànies

Amb l'objectiu de reduir l'aplicació sistemàtica de productes fitosanitaris de síntesi química (herbicides) i portar a terme una gestió més sostenible de les herbes adventícies no desitjades, es portarà a terme una gestió basada en la integració de diferents mètodes de control que han de permetre compatibilitzar les tasques de manteniment amb la conservació i la millora del medi ambient i la salut per a les persones.

Seguint les directrius de la GIP, estarà expressament prohibit:

- Seguir un patró de calendaris de tractaments; si cal realitzar, la inspecció i control de la presència de d'herbes espontànies no desitjades en els diferents espais.
- Abocar a l'aigua o a zones properes, els líquids de neteja de la maquinària de tractament
- Aplicar productes fitosanitaris en condicions meteorològiques desfavorables
- Aplicar cap producte (biològic, orgànic, inorgànic d'origen natural, químic ..) que no estigui registrat com a fitosanitari o com a MDF per al ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació

De forma orientativa, els treballs i tractaments es portaran a terme en l'època de creixement de la vegetació que correspon, aproximadament, entre els mesos de març i octubre.

S'inclouen la següent tipologia de treballs:

- **En gespes artificials de forma manual**

  El contracte de inclou la gestió d'herbes no desitjades en gespes artificials, mitjançant eines manuals en una superfície total de 834 m2. L'empresa adjudicatària garantirà un manteniment adequat durant tot l'any i de forma orientativa s'estableix una freqüència mínima de 3 vegades a l'any.

  Les tasques s'efectuaran amb la màxima cura per no embrutar voreres i carrers, quedant obligat l'adjudicatari a realitzar les operacions oportunes de neteja, escombrada, bufada, recollida de restes, càrrega, transport i buidatge a fins a la planta de compostatge, perquè immediatament quedin completament nets els llocs en els que s'ha actuat.

  Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

  La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

- **En paviments tous de forma manual**

  El contracte de inclou la gestió d'herbes no desitjades mitjançant l'ús de maquines de desbrossar en una superfície total de 10065 m2. L'empresa adjudicatària garantirà un manteniment adequat durant tot l'any i de forma orientativa s'estableix una freqüència mínima de 3 vegades a l'any.

  Abans d'iniciar-se els treballs es retiraran els residus sòlids que puguin ser projectats. Tots els danys ocasionats per una mala praxis seran responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

  Les tasques s'efectuaran amb la màxima cura per no embrutar voreres i carrers, quedant obligat l'adjudicatari a realitzar les operacions oportunes de neteja, escombrada, bufada, recollida de restes, càrrega, transport i buidatge a fins a la planta de compostatge, perquè immediatament quedin completament nets els llocs en els que s'ha actuat.

  Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

  La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

- **En paviments tous de forma mecànica amb desbrossadora**

  El contracte de inclou la gestió d'herbes no desitjades mitjançant l'ús de maquines de desbrossar amb capçal de fil de niló, en una superfície total de 2508 m2. L'empresa adjudicatària garantirà un manteniment adequat durant tot l'any i de forma orientativa s'estableix una freqüència mínima de 3 vegades a l'any.

  Abans d'iniciar-se els treballs es retiraran els residus sòlids que puguin ser projectats. Tots els danys ocasionats per una mala praxis seran responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

  Les tasques s'efectuaran amb la màxima cura per no embrutar voreres i carrers, quedant obligat l'adjudicatari a realitzar les operacions oportunes de neteja, escombrada, bufada, recollida de restes, càrrega, transport i buidatge a fins a la planta de compostatge, perquè immediatament quedin completament nets els llocs en els que s'ha actuat.

  Inclou la recollida d'altres elements tipus residus/deixalles de petit format (papers, llaunes, ampolles, etc.) que apareguin durant els treballs i que hauran de ser gestionats correctament.

  La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

- **En paviments tous amb productes herbicides**

  Es prohibeix totalment l'aplicació de productes herbicides de síntesi química a tot el recinte del parc Schierbeck, parcs infantils, equipaments i l'entorn de l'hospital transfronterer.

  El contracte inclou la gestió d'herbes no desitjades mitjançant l'aplicació de productes herbicides en una superfície total de 6644 m^2. L'empresa adjudicatària garantirà un manteniment adequat durant tot l'any i de forma orientativa s'estableix una freqüència mínima de 3 vegades a l'any.

  L'aplicació herbicida es realitzarà mitjançant motxilla polvoritzadora, o bé, mitjançant polvoritzador amb motobomba i grup de pressió.

  El tractament herbicida inclou el producte herbicida (principi actiu), mà d'obra, l'aigua i maquinària i/o eines, combustibes i els treballs de preparació, realització i de senyalització.

a) Assessor en GIP i document assessorament en tractaments herbicides

En l'aplicació de productes fitosanitaris (herbicida), l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un assessor GIP i entregar anualment el document d'assessorament. L'Assessor GIP haura d'estar reconegut com a tal al registre ROPO.

https://servicio.mapa.gob.es/ropowebwai/default.aspx

L'empresa adjudicatària haurà d'estar inscrita, com a empresa de serveis, al registre oficial de la Generalitat de Catalunya amb un núm. ROPCAT actualitzat.

Així mateix, l'empresa adjudicatària, a través de l'assessor GIP, haurà preveure la inspecció prèvia dels espais abans de dur a terme les actuacions per tal de analitzar l'estat i evolució de les herbes no desitjades i prendre les decisions oportunes per la planificació de les actuacions a realitzar posteriorment.

b) Maquinària i eines indispensables per a la GIP en tractaments herbicides

La maquinària i eines que s'utilitzaran pels treballs de GIP seran aquells que garanteixin una millor qualitat del servei. Tota la maquinària haurà d'estar homologada per la UE i passada la inspecció de vehicles específica (ROMA).

En cas de tractaments per polvorització s'utilitzaran elements de treball d'ultra baix volum. Es controlarà el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. Tot el producte es distribuirà homogèniament i completament sobre tota la superfície de la planta.

L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en perfecte estat de la maquinària i eines específiques de la GIP per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar els Equips de Protecció Individual (EPI's) al personal aplicador, qui n'haurà de fer ús correctament.

Els equips que s'utilitzin hauran de seguir la normativa CE, és a dir, perfectes condicions i ben equilibrats pel seu funcionament i dosificació. I hauran d'estar registrats al ROMA amb les corresponents inspeccions tècniques actualitzades.

c) Condicionants generals en tractaments herbicides

L'empresa haurà de tenir contractat un servei aliè de riscos laborals i tots els treballadors hauran d'estar-hi contemplats.

El contracte implicarà:

- Les visites necessàries per valorar la necessitat de tractaments, la seva efectivitat i els resultats posteriors.
- La planificació i direcció dels serveis, així com la seva coordinació amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Puigcerdà.
- Les peticions de permisos i ocupacions necessaris per l'execució dels tractaments
- La senyalització de les zones a tractar atenent al que s'especifica en el present plec i al compliment de la legislació vigent.
- La senyalització s'ha de fer coordinadament amb la policia local i els SSTT de MA, i caldrà comunicar-ho amb un mínim de 72 h d'antelació als dos serveis per tal d'estar assabentats.
- Els cartells caldrà que es col·loquin en tanques cedides per l'Ajuntament
- La posterior retirada de la senyalització després de cada tractament i passat el termini de seguretat establert.
- L'execució dels tractaments excepcionals que es puguin requerir de forma justificada i previ autorització del responsable administratiu.
- La facilitació de la informació detallada i sistemàtica dels dies de tractament i productes utilitzats (amb anterioritat a la realització de qualsevol tractament), a l'Ajuntament o a altres entitats o veïns que ho puguin requerir.
- La gestió dels residus generats a conseqüència de l'execució de les actuacions realitzades en la present contracta, atenent a la legislació vigent.
- La realització de qualsevol tasca necessària per al compliment de la legislació vigent, en matèria de productes i tractaments fitosanitaris.

d) Condicionants específics en tractaments herbicides

Pla de Treball

Abans de cada tractament fitosanitari amb herbicida l'empresa adjudicatària entregarà un Pla de Treball específic, referent al tractament a realitzar, al responsable de l'Ajuntament, on s'especificarà:

- Lloc de l'aplicació
- Espècies a tractar
- Dades de l'aplicador o aplicadors que efectuaran el tractament:
  - Nom i número del carnet dels aplicadors
- Data i hora del tractament
- Producte fitosanitari que s'utilitzarà. En l'últim cas, s'haurà d'informar de la matèria activa, nom comercial, numero de registre i les mesures de protecció i seguretat.

Senyalització i cartells en la GIP

Per a garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar als carrers o altres punts de possible conflicte.

Es realitzarà la comunicació a la policia local i els SSTT de MA com a mínim amb 72 hores abans de l'execució dels treballs.

Els cartells s'hauran de col·locar en tanques cedides per l'Ajuntament.

La senyalització s'haurà de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90 cm. aproximadament, d'un material resistent de fons groc on siguin clarament visibles els següents elements:

- Senyal de prohibit aparcar (R-308), en cas necessari.
- Llegenda que especifiqui "Senyalització excepcional. Treballs en espais verds. Ajuntament de Puigcerdà i telèfon d'informació".
- El dia/dies i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines.
- Les indicacions específiques necessàries dels treballs a efectuar
- El logotip (opcional) de l'empresa adjudicatària (mida màxima de 10 x 15 cm.).
- Informació referent al tipus d'intervenció, la identificació producte i el lloc i la data del tractament.

Els senyals s'han de col·locar en llocs visibles, lligats als arbres, en lluminària, en senyals verticals i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació.

Caldrà col·locar i retirar tants cartells com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat, amb un mínim d'una unitat cada 20 metres.

El Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (2a edició) recull bones pràctiques a tenir en compte en la informació i comunicació d'avisos.

En l'ús de productes fitosanitaris herbicides

Per la realització de tractaments polvoritzats amb producte fitosanitari herbicida cal el consentiment previ del responsable tècnic de l'Ajuntament.

A més, en aquests casos, s'haurà d'aportar una planificació de l'actuació prevista que inclogui la col·locació dels cartells informatius, l'execució del tractament, el termini de seguretat i la retirada dels cartells.

Els cartells informatius han de seguir el RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització i salut en el treball.

La ubicació dels cartells ha de permetre una bona visibilitat per part del públic i ha d'estar en un suport estable. Segons el lloc d'aplicació pot ser necessària la col·locació del cartell informatiu en les porteries dels carrers on es facin les aplicacions.

Per l'elecció del producte fitosanitari a utilitzar en el tractament, s'haurà de contemplar que la matèria activa sigui el màxim respectuosa amb el medi ambient per tal de no perjudicar a tercers i que estigui inscrita al Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i adequats per aquest àmbit i tipus de cultiu.

Els productes fitosanitaris que s'utilitzin hauran d'estar inscrits al Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i adequats per parcs i jardins tenint en compte l'espècie vegetal a tractar.

A continuació es facilita una adreça web on podran realitzar les consultes necessàries:

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

En l'ús de fitosanitaris s'hauran de seguir les mesures adequades per la bona pràctica d'aquests, abans, durant i després dels tractaments.

Durant el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de seguir unes pautes per a la seva bona activitat. Així doncs, tota empresa que en vulgui ser candidata, haurà d'acceptar les següents condicions a seguir:

- Els horaris del tractament es fixaran d'acord amb l'Ajuntament. En el cas d'aplicació per polvorització, es farà l'aplicació en horari no perjudicial per la normal circulació tant de vehicles com vianants.
- Per als tractaments amb productes fitosanitaris herbicides, serà responsabilitat de l'adjudicatari emetre la comunicació als serveis tècnics municipals en el termini de 10 dies, així com el subministrament i col·locació d'avisos en els carrers i habitatges propers a la zona a tractar.
- L'aplicació s'efectuarà durant les condicions meteorològiques més favorables, tenint en compte la temperatura, vent, pluja i humitat. En cas que aquestes variessin a últim moment, l'aplicació es veurà cancel·lada.
- L'empresa es fa responsable de l'obtenció del material, productes, EPI's, mà d'obra i maquinària.
- S'hauran d'utilitzar els productes fitosanitaris herbicides correctament i seguint les condicions que s'especifica a l'etiqueta d'aquests.
- Els envasos buits hauran d'esbandir-se amb aigua abocant-lo al tanc d'aplicació i seran retirats i eliminats per un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya que acreditarà l'empresa.
- Es podran utilitzar les boques de reg del municipi per la subministració d'aigua.
- L'empresa és la responsable de qualsevol dany que es pugui causar a vianants, vehicles i treballadors.
- En el cas de falta d'eficàcia dels tractaments per motius ocasionats per aplicacions defectuoses, serà necessària la seva repetició sense càrrec addicional.
- En cas de pluja en les 12 hores següents a l'aplicació del tractament per polvorització, aquest s'haurà de repetir i la despesa anirà a càrrec de l'empresa.

Requisits del contractista

1) L'empresa haurà d'estar inscrita, com a empresa de serveis, al registre oficial de la Generalitat de Catalunya amb un núm. ROPCAT actualitzat.
2) El responsable tècnic haurà d'estar habilitat com a assessor en Gestió Integrada de Plagues per al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3) L'empresa haurà d'estar inscrita, com a empresa de serveis, al registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP).

4) El personal aplicador haurà de disposar, com a mínim, del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris (nivell bàsic), acreditat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

5) Els productes fitosanitaris que s'utilitzin hauran d'estar inscrits al Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i adequats per parcs i jardins tenint en compte l'espècie vegetal a tractar.

6) Els equips que s'utilitzin hauran de seguir la normativa CE, és a dir, perfectes condicions i ben equilibrats pel seu funcionament i dosificació. I hauran d'estar registrats al ROMA amb les corresponents inspeccions tècniques actualitzades.

2.3.11. Reg

En termes generals, el reg s'efectuarà atenent les necessitats de la vegetació i d'acord amb les condicions climatològiques que seran les que regulin la freqüència. Els Serveis Tècnics de Medi Ambient es reserven el dret d'ajustar les freqüències de reg en base a la climatologia o els criteris d'economia de l'aigua.

L'adjudicatari durà a terme la supervisió i control del reg (aspersió, difusió, goter, etc) dels espais verds, arbrat viari i jardineres viàries així com la programació dels programadors de reg dels espais verds, arbrat viari i jardineres viaries.

L'adjudicatari s'encarregarà de fer la posada en marxa, manteniment, conservació i tancament dels diferents sectors de reg. Incloent el subministrament i col·locació de Bateries (piles) en aquells programadors autònoms.

El reg es produirà de nit o a primeres hores del mati, no obstant, els serveis tècnics municipals podran ordenar modificacions temporals en la programació del reg degut a actes de programació cultural, esportiva i /o d'oci que puguin entrar en conflicte amb els horaris de reg.

S'haurà de tenir en compte la comprovació periòdica del bon funcionament de tots els elements regants (inundadors, degoters, etc.), així com el del programador si és de piles aquestes s'hauran d'anar canviant i les fuites de canonades.

Es contempla una verificació anual del funcionament dels sistemes de reg dels espais verds, s'hi inclou les accions d'arrencada i obertura de les aixetes dels sistemes, el canvi de piles en programadors autònoms de 9v i de 24v, l'engegada i programació dels programadors així com la revisió i regulació del funcionament dels aspersors, difusors i sistemes de degoteig.

S'hi inclouen les accions de parada dels sistemes de reg inclòs el tancament d'aixetes del sistema de reg a principis d'hivern i la parada dels programadors. Així com les accions d'obertura dels sistemes de reg, inclosa l'obertura d'aixetes de reg a principis de primavera.

Els desperfectes ocasionats com a conseqüència d'una falta de manteniment del sistema del reg, mala praxis o bé, ocasionats durant l'execució de qualsevol dels treball previstos aniran a compte de la pròpia empresa adjudicatària.

Els desperfectes ocasionats per motius aliens a l'empresa concessionària del servei, els materials i la ma d'obra aniran a compte de l'adjudicatari, mitjançant l'ús sí s'escau de la millora en manteniment dels sistemes de reg dels lots, 1, 2 i 3, amb el vist-i plau dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

2.3.12. Reposició d'arbrat

Queda inclosa la reposició d'arbrat mort per falta de reg o degut a un manteniment deficitari.

2.3.13. Treballs d'urgència

Dins l'àmbit d'actuació de cada Lot, el responsable del contracte podrà emetre, en tot moment, ordres de treball amb caràcter d'urgència, a les quals l'adjudicatari del lot d'afectació haurà de donar resposta en un termini màxim d'entre 30' i 1 hora..

Principalment aquestes feines poden ser:

- Feines de seguretat: les necessàries per mantenir o restablir la seguretat urbana afectada per l'arbrat públic.
- Feines extraordinàries i imprevistes: les derivades, per exemple, de situacions de ventades, nevades, pluges i altres fenòmens extraordinaris.
- Feines derivades de mal funcionament dels sistemes de reg: Engegades de sistemes de reg fora d'horari establert

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un telèfon d'atenció de 24h per tal de donar resposta a les incidències amb caràcter d'urgència que es puguin donar.

Els treballs inclouran la senyalització, les tasques a reallitzar, la recollida de residus i brossa generada, neteja, escombrada, bufada, càrrega, transport i buidatge a la planta de compostatge, fent la tramesa a nom de l'Ajuntament, o trituració per a l'ús com a *mulch* o encoixinat en altres espais del municipi.

El cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots

2.3.14. Condicionants especials

Caldrà tenir especial consideració als diferents actes i activitats culturals que es portin a terme al municipi, tant per a la realització del manteniment de les zones afectades els dies previs, com per a la preparació adequada del l'arbrat i dels espais en els dies anteriors i/o posteriors a qualsevol activitat o celebració.

Els SSTT de medi ambient podran demanar actuacions puntuals prèvies a esdeveniments, sense cap cost addicional, sempre que siguin actuacions raonables i pròpies de manteniment habitual.

Pot incloure per exemple tasques com:

La poda de manteniment de la lateralitat de les capçades , o altres feines que pugin ser necessàries, en actes com la desfilada de carrosses per la festa de l'Estany.

La neteja i condicionament de la sèquia i canal, 2 setmanes abans de l'1 de Maig en motiu de la caminada de la Sèquia.

Per al manteniment dels espais verds en centres educatius, els treballs es realitzaran fora d'horari escolar, i alhora en dies que no es celebrin actes festius dins els centres educatius. Tan mateix

l'adjudicatari haurà de coordinar-se amb el corresponent responsable de cada centre per tal de poder accedir, realitzar els treballs i sortir del centre.

2.3.15. Accessibilitat

Cal tenir present la necessitat d'actuar dins de recintes tancats o obert al públic que tenen una utilització elevada per part del públic.

En aquest sentit, l'empresa adjudicatària caldrà coordinar-se amb l'òrgan gestor de cada equipament per no interferir amb la vida quotidiana i, alhora, no posar en perill els usuaris en el moment d'executar els treballs.

2.3.16. Afectacions al trànsit durant el servei

La senyalització dels treballs és imprescindible per aquells casos en que es produeixin afectacions al trànsit i als vianants; així com també en aquells casos que calgui limitar o restringir l'accés a les àrees o àmbits de treballs que puguin comportar un risc per a la població i/o els treballadors de l'empresa adjudicatària.

En aquest casos, l'empresa adjudicatària serà la responsable de senyalitzar l'àmbit on s'intervé i d'establir una zona de seguretat. L'empresa adjudicatària de cada lot haurà de comunicar els treballs a la policia local i a SSTT de Medi Ambient a través de correu electrònic amb 72 hores d'antelació i en cas de treballs per causes d'urgència també s'haurà de realitzar trucada telefònica.

La senyalització s'haurà de realitzar amb un mínim de 72 h, així com també, la col·locació de tanques i cons de senyalització per evitar el pas de vianants i estacionament de vehicles en les zones de treball. Tan mateix, un cop acabada la feina l'empresa adjudicatària ser al responsable de retirar els elements (cartells, senyals, tanques, cons, etç).

Tots els elements de senyalització (senyals, cartells, tanques, cons, etç) els aportarà l'empresa adjudicatària de cada lot i aquests aniran retolats amb senyalització acordada amb l'Ajuntament, amb el logotip de l'Ajuntament i el de l'empresa adjudicatària

En cas d'afectacions al trànsit de més d'un dia i de fora d'horari laboral, caldrà pactar les solucions més adequades per a cada cas amb el responsable del contracte.

3. ÀMBITS DELS SERVEIS PER CADA LOT

LOT 1 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ DE LA ZONA NORD DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ, JARDINERES I ELEMENTS FLORALS

ÀMBIT DEL SERVEI DEL LOT 1

L'àmbit del servei del LOT 1 correspon al manteniment de tots els elements i superfícies que formin part de les diferents Unitats de Gestió (UG) d'Espais Verds de la zona nord de Puigcerdà, incloent Jardineres viaries, parterres i elements florals, l'arbrat dels espais verds i l'Arbrat Viari (AV) dels carrers que envolten l'Hospital transfronterer recollits a l'inventari del verd urbà de Puigcerdà.

Als annexos del present PPT hi figuren els següents plànols i documents de les UG incloses al servei del lot 1:

- ANNEX *1:*
  - Plànols de les unitats de gestió dels espais verds (EV) del Lot 1
  - Plànols de les unitats de gestió de l'Arbrat Viari (AV) del Lot 1
  - Plànols de les unitats de gestió de jardineres Viàries (JV) del Lot 1
- ANNEX 4

  Taula de planificació de poda per cada any de contracte, dels lots 1, 2 i 3.

Les tipologies de treball en cadascuna de les UG contemplades per aquest LOT es recullen a continuació:

S'ha de tenir en compte que la unitat de gestió EV005-Passeig de la Sèquia és de l'àmbit d'actuació del LOT 1 i conte arbrat, però aquest arbrat s'ha inclòs dins de la unitat de gestió AV043 - Passeig de la Sèquia que és de l'àmbit d'actuació del lot 2. Pel que únicament les tasques de poda corresponen al LOT 2, però tota la resta de tasques corresponen al LOT 1.

ARBRAT

- A continuació es mostren les taules unitats d'actuació en cadascuna dels tipus de poda i el nombre d'arbres que contenen; a -l' ANNEX 4 hi ha la planificació de poda a seguir, distribuïda en la durada del contracte:

3.1. Poda de formació d'arbre de <4 m d'altura, amb escala i mitjans manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	8

3.2. Poda de manteniment d'arbre de <6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV054 - Carrer d'Eudald Vila i Vilaró	13
AV055 - Carrer de Josep Egozcue	14
AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer	6
EV001 - Parc de Schierbeck (estimat)	100
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	3
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	3
EV014 - Passeig del Bosquet	1
EV017 - Font de Cúcuru	5
EV019 – Mirador del Compte Guifré el Pilós	11
EV052 - Escola Bressol municipal	2
EV054 - CEIP Alfons I	20
EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà	7
EV065 - Parc de l'hospital transfronterer	56
EV069 - Parc Cordomí	165
EV081 - Museu Cerdà	1

3.3. Poda de manteniment d'arbre de 6 a 10 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV001 - Parc de Schierbeck (estimat)	200
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	7
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	1
EV017 - Font de Cúcuru	3
EV019 – Mirador del Compte Guifré el Pilós	8
EV052 - Escola Bressol municipal	6
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	1
EV054 - CEIP Alfons I	14
EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà	15
EV069 - Parc Cordomí	32
EV081 - Museu Cerdà	1
EV082 - Aparcament del convent	1
EV156 - Marges parcel·les periurbanes Carrer dels Torreons	50

3.4. Poda de manteniment d'arbre de 10 a 15 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV001 - Parc de Schierbeck	1
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	2
EV003 - Recinte de barques i material del parc de Schierbeck	6
EV017 - Font de Cúcuru	8

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV052 - Escola Bressol municipal	1
EV069 - Parc Cordomí	25
EV082 - Aparcament del convent	5

3.5. Poda de manteniment d'arbre de >15 m d'altura, amb cistella mecànica o trepa.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
EV017 - Font de Cúcuru	3
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	1
EV082 - Aparcament del convent	1

3.6. Poda periòdica d'arbre de <6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV001 - Parc de Schierbeck	126
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	4

3.7. Poda periòdica d'arbre de 6 a 10 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	1

3.8. Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o planifoli retallat de < 6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	1

3.9. Eixarcolat d'escocells en vorera o arbre aïllat, amb mitjans manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (escocell)	Freqüència anual
AV054-Carrer d'Eudald Vila i Vilaró	13	4
AV055-Carrer de Josep Egozcue	15	
AV056-Ronda de l'Hospital Transfronterer	6	
EV054 - CEIP Alfons I	5	2

3.10.Recollida de fulles en paviments durs i tous d'espais verds.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV001 - Parc de Schierbeck	6.416	8
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	270	2
EV003 - Recinte de material del parc Schierbeck	462	2
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	511	8
EV005 - Passeig de la Sèquia	1.123	8
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	73	8
EV017 - Font de Cúcuru	614	2
EV052 - Escola Bressol municipal	1.071	8
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	340	8
EV054 - CEIP Alfons I	3.843	8
EV065 - Parc de l'hospital transfronterer	5.386	8
EV068 - Camí d'Ur / carrer de l'Hospital Transfronterer (rotonda)	39	8
EV069 - Parc Cordomí	3.876	2
EV079 - Escales del convent	225	8
EV081 - Museu Cerdà	569	8
EV082 - Aparcament del convent	1.366	2

NOTES A LA TAULA:

**La freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern) és orientativa. L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta epoca, pero tambe durant la resta de l'any.

3.11.Recollida de fulles en gespes, prats transitables i prats en vorera d'espais verds.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV001 - Parc de Schierbeck	17.640	4
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	728	2
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	579	4
EV005 - Passeig de la Sèquia	1.685	4
EV006 - Plaça de Dionís Puig	107	4
EV010 - Urbanitzacions de Deulofeu i Amoretes (voreres)	3.021	4
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	6.699	4
EV014 - Passeig del Bosquet	2.789	4
EV018 - Carrer del Doctor Piguillem (voreres)	490	4
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	771	4

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV054 - CEIP Alfons I	1.713	4
EV055 - Plaça de Pere Blasi	9	4
EV056 - Passeig de Pere Borrell	180	4
EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà	4.245	4
EV063 - Camí d'Ur (voreres)	106	4
EV065 - Parc de l'hospital transfronterer	3.841	4
EV066 - Carrer de Josep Egozcue (voreres)	154	4
EV069 - Parc Cordomí	5.688	4
EV081 - Museu Cerdà	482	4

NOTES A LA TAULA:

**La taula indica la freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern). L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta època, però també durant la resta de l'any.

3.12.Recollida de pinassa en zones de pas i d'esbarjo en zones boscoses

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV016 – El Bosquet	10324	4

NOTES A LA TAULA:

**La taula indica la freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern). L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta època, però també durant la resta de l'any.

ARBUST

3.13.Retall de tanques vegetals amb alçada <2 m, amb escala o perxa emprant tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (ml)	Freqüència anual
EV001 - Parc de Schierbeck	62	2
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	39	
EV069 - Parc Cordomí	33	
EV081 - Museu Cerdà	48	

3.14. Retall de tanques vegetals amb alçada >2 m, amb escala o perxa emprant tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (ml)	Freqüència anual
EV001 - Parc de Schierbeck	313	2
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	3	2
EV003 - Recinte de material del parc Schierbeck	55	2
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	58	2
EV017 - Font del Cúrucu	26	2
EV054 - CEIP Alfons I	11	2
EV069 - Parc Cordomí	33	2

3.15. Retall d'arbust aïllat, amb escala o perxa amb tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbust)	Freqüència anual
EV001 - Parc de Schierbeck	113	2
EV054 - CEIP Alfons I	2	
EV055 - Plaça de Pere Blasi	5	
EV069 - Parc Cordomí	13	

3.16. Retall de grups arbustius i entapissants, sense geometria especifica, amb tallabarder o tisores e mà.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència anual
EV001 - Parc de Schierbeck	1.470	1
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	11	
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	26	
EV017 - Font de Cúcuru	57	
EV052 - Escola Bressol municipal	2	

JARDINERES I ELEMENTS FLORALS

3.17. Manteniment anual de jardineres, parterres de planta de temporada i elements florals. Inclou el desherbat, cavat adobat, aportació de substrat, substitució de planta anual, part proporcional de substitució per vandalisme de planta arbustiva /vivaç, poda i/o retall (sí s'escau), Aportació sí s'escau de mulch de triturat vegetal de restes de poda i reg.

Model i característiques de jardinera/parterre de planta temporada i elements florals	Codi i nom JV/ EV	Ut.
JARD02 - Jardinera semi-circular, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre (model Dúctil Benito	JV001 - Parc de Shierbeck (1)	7
	JV004 - Carrer del Doctor Piguillem	1
	JV006 - Plaça de Santa Maria	9
	JV013 - Passeig del Deu d'Arbril	4

Model i característiques de jardinera/parterre de planta temporada i elements florals	Codi i nom JV/ EV	Ut.
	JV015 - Carrer del Claustre	1
	JV017 - Carrer de les Escoles Pia	1
JARD03 - Jardinera cilindrica, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre i 50 cm altura	JV006 - Plaça de Santa Maria	6
	JV014 - Carrer d'Alfons I / Av. del Coronel Molera	1
	JV019 - Plaça del Cabrinetty	2
	JV022 - Carrer del Carlit	1
	JV028 - Carrer de Rabadans	1
JARD04 - Jardinera circular, de ferro de fundició, de 100cm de diàmetre i 60 cm altura	JV001 - Parc de Shierbeck (1)	1
JARD05 - Jardinera rectangular arrodonida de formigó amb acabat de pedra rentada (marca TorHo) de 120x40 cm i 50cm d'altura	JV011 - Carrer d'Alfons I / Carrer de la Cerdanya	2
	JV027 - Carrer de Sant Agustí	1
JARD06 - Jardinera rectangular, de formigó prefabricat, de 100x200 i 100c m d'altura	JV024 - Plaça del Call	2
	JV026 - Carrer del Reg de Sant Agustí	1
JARD07 - Jardinera rectangular, de fundició, de 30x100 i 80cm d'altura	JV009 - Carrer Major	2
	JV010 - Carrer d'Alfons I (entre plaça de l'Ajuntament i carrer Major)	3
JARD08 - Jardinera rectangular, de fundició, de 40x40 i 80cm d'altura	JV008 - Carrer d'Espanya	7
	JV009 - Carrer Major	7
	JV010 - Carrer d'Alfons I (entre plaça de l'Ajuntament i carrer Major)	1
JARD09 - Jardinera rectangular, de fusta tractada, de 30x40 i 60cm d'altura	JV021 - Avinguda de la Cerdanya	1
JARD10 - Jardinera rectangular, de pedra massissa, 100x50 i 30cm d'altura	JV003 - Passeig de la Sèquia	6
JARD11 - Jardinera rectangular, de formigó prefabricat acabat amb pedra rentada, de 30x100 i 40cm d'altura	JV005 - Escola Bressol Municipal	2
	JV020 - Raval de les Monges	2
JARD12 - Jardinera rectangular, de plàstic, de 30x80 i 30cm d'altura	JV023 - Plaça de l'Estació	3
	JV024 - Plaça del Call	2
JARD13 - Jardinera el·liptica, de fundició, de 40x100x52 (model Dúctil Benito - OVAL UM1115)	JV005 - Escola Bressol Municipal	3
	JV029 - Hospital Transfronterer	7
JARD14 - Jardinera quadrada, de formigó, de 50x50x50cm	JV007 - Campanar de Santa Maria	1
JARD15 - Jardinera quadrada, de formigó, de 100x100x50cm	JV025 - Rambla de Josep Maria Martí	10
JARD16 - Jardinera quadrada, d'acer corten, de 100x100x60cm	JV023 - Plaça de l'Estació	2
JARD17 - Jardinera rectangular, en tronc de fusta natural, de 250x50x50cm	JV002 - Parc de Shierbeck (2)	1
JARD18 - Jardinera cilíndrica, de formigó, amb acabat de pedra rentada, de 50 cm de diàmetre	JV005 - Escola Bressol Municipal	1
JARD19 - Jardinera rectangular, de pvc, de 26x95x25 (marca Jardin mobil, model BR950)	JV016 - Plaça de l'Alguer	25
	JV012 – Façana de l'Ajuntament	9
JARD20 - Jardinera forma irregular, de pedra massissa	JV018 - Plaça del Sol	6
JARD21 - Jardinera hexagonal, de fusta tractada, de 60x60x50cm	JV007 - Campanar de Santa Maria	2
PTEMP01 - Parterre amb planta de temporada	EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	56 m^2
	EV092 - Avinguda del Segre (rotonda)	5 m^2

Model i característiques de jardinera/parterre de planta temporada i elements florals	Codi i nom JV/ EV	Ut.
	EV097 - Plaça d'Europa	13 m^2
MASSIS01 – Massís floral	EV129 - Església de Sant Julià d'Age	9 m^2
	EV135 - Cementiri d'Age	9 m^2

Models de jardinera

		
JARD02	JARD03	JARD04
		
JARD05	JARD06	JARD07

		
JARD08	JARD09	JARD10
		
JARD11	JARD12	JARD13
		
JARD14	JARD15	JARD16
		
JARD17	JARD18	JARD19
		
JARD20	JARD21	

GESPES I PRATS

3.18. Sega de gespa ornamental, generalment que conte reg, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV001 - Parc de Schierbeck	17.640	12
EV005 - Passeig de la Sèquia	936	
EV006 - Plaça de Dionís Puig	107	
EV010 - Urbanitzacions de Deulofeu i Amoretes (voreres)	242	
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	4.407	
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	771	
EV055 - Plaça de Pere Blasi	9	
EV081 - Museu Cerdà	482	

3.19. Sega de prats transitables, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	728	10
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	579	
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	2.292	
EV014 - Passeig del Bosquet	2.789	
EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà	4.245	
EV065 - Parc de l'hospital transfronterer	3.841	
EV069 - Parc Cordomí	5.688	

3.20. Sega de prats no transitables, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV001 - Parc de Schierbeck	833	6
EV012 - Carrer del Llac de Malniu (rotonda)	85	
EV017 - Font de Cúcuru	540	
EV064 - Camí d'Ur / carrer d'Eudald Vila i Vilaró (rotonda)	14	
EV068 - Camí d'Ur / carrer de l'Hospital Transfronterer (rotonda)	14	
EV069 - Parc Cordomí	4.291	
EV079 - Escales del convent	177	
EV081 - Museu Cerdà	117	
EV082 - Aparcament del convent	1.425	

3.21. Sega de prats en vorera, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV005 - Passeig de la Sèquia	749	10
EV010 - Urbanitzacions de Deulofeu i Amoretes (voreres)	2.779	
EV018 - Carrer del Doctor Piguillem (voreres)	490	
EV063 - Camí d'Ur (voreres)	106	
EV066 - Carrer de Josep Egozcue (voreres)	154	

MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS

3.22. Desbrossada de marges i solars amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV013 - Solar municipal del carrer de Josep Egozcue	2.580	2
EV082 - Aparcament del convent	51	

3.23. Desbrossada de vores de camins d'espais urbans, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV016 - El Bosquet	442	3
EV067 - Ronda de l'hospital transfronterer / camí d'Ur	1.985	
EV155 – Camí dels Enamorats	1376	

GESTIÒ D'HERBES NO DESITJADES

3.24. Desherbat manual d'herbes no desitjades en paviments tous, amb eines manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV001 - Parc de Schierbeck	6.153	3
EV003 - Recinte de material del parc Schierbeck	385	
EV052 - Escola Bressol municipal	595	
EV054 - CEIP Alfons I	33	
EV104 - Escola Llums del Nord	1.110	
EV105 - Centre d'Acollida Turística	19	

3.25. Desherbat mecànic d'herbes no desitjades en paviments tous, amb desbrossadora de fil.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV017 - Font de Cúcuru	416	3
EV065 - Parc de l'hospital transfronterer	601	

3.26. Desherbat químic d'herbes no desitjades en paviments tous, amb producte herbicida.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	55	3
EV069 - Parc Cordomí	3532	
EV082 - Aparcament del convent	1.059	

ALTRES SUPERFICIES NO VEGETADES

3.27. Desbrossada d'altres superfícies vegetades, amb desbrossadora manual de braç., amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa de l'interior de cada parcel·la.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV016 - El Bosquet	10.324	2
EV020 - Ronda dels Torreons (bosquet)	10.434	

LÀMINES D'AIGUA

3.28. Neteja de làmina d'aigua superficial de forma manual, amb eines tipus salabret i pinces, per la recollida de restes vegetals i deixalles. En les lamines d'aigua extensives, la neteja es realitzarà sols en el perímetre, incloent-hi la retirada de deixalles visibles en profunditat.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV001 - Parc de Schierbeck	21.884	3
EV003 - Recinte de material del parc Schierbeck	68	
EV069 - Parc Cordomí	3.270	

BUIDATGE DE PAPERERES

3.29. Buidatge de papereres i gestió dels residus

Codi i nom d'UG	Freqüència mínima setmanal
EV001 - Parc de Schierbeck	2

APORTACIÓ D'ALIMENT PER A AUS

3.30. Compra i aportació d'aliment en forma de panís trencat (zea mays, blat de moro) fina a 1000€/any

Codi i nom d'UG	Freqüència anual
EV001 - Parc de Schierbeck	1

MILLORES AL LOT 1

Per al LOT 1 es pot accedir a realitzar 4 millores voluntàries de forma anual, durant el període de contracte i per a cadascuna de les prorrogues.

a) Millora en manteniment dels sistemes de reg

Consisteix en la reparació immediata d'avaries, substitució d'elements de reg deteriorats, així com la reparació de fuites que es produeixin, amb previ comunicat als Serveis Tècnics de Medi Ambient.

També inclou la millora, ampliació i/o instal·lació de nous sistemes de reg, incloent:

-Mà d'obra, maquinària, materials
-Escomeses, comptadors parcials i xarxes d'aigua
-Programadors de reg, Arquetes i tapes
-Sectors de reg: accessoris de conducció de reg (Tes, colzes, etc), electrovàlvules, filtres, aixetes, emissors (difusors, aspersors, degoteig, exsudació etc), reguladors de pressió, sensors, etc.
-Boques de reg, sensors d'humitat, sensors de pluja

L'import màxim anual a destinar per aquesta millora en el lot 1 és de 3.000 € anuals sense IVA.

a) Millora en subministrament i plantació de d'espècies arbustives , planta vivaç i flor de temporada

La millora consisteix en la implementació de nova planta arbustiva, vivaç i flor de temporada en espais verds, incloent:

-Mà d'obra, Maquinària, subministraments de materials (planta) i transports
-Obertura de clot de plantació, aportació de substrats i adob.
-Plantació i primer reg.
-Manteniment del reg per garantir la seva supervivència durant un any a partir del dia de la seva plantació
-Realitzar el retall dels arbusts durant la vigència del contracte.

S'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

L'import màxim anual a destinar per aquesta millora en el lot 1 és de 3.000 € anuals sense IVA

b) Millora en plantació d'arbrat

La millora consisteix en la implementació d' arbrat en espais verds o arbrat viari. Essent aquest arbrat de nova plantació, tala i reposició d'arbrat mort o escocells buits, incloent:

-Mà d'obra, maquinària, subministraments, transports.
-Extracció de soques sí s'escau, obertura de clot de plantació, aportació de substrats i adob.
-Plantació, entutorat, proteccions, primer reg i Manteniment del reg per garantir la seva supervivència durant un any a partir del dia de la seva plantació.
-Realitzar poda de formació de l'arbrat durant la vigència del contracte.
La espècie, mida, formats i ubicacions serà acordada i validada prèviament amb els SSTT de medi ambient.

S'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

L'import màxim a destinar per aquesta millora en el lot 1 és de 5.000 € anuals sense IVA.

c) Millora en el manteniment i conservació de jardineres

La millora consisteix en el manteniment i conservació dels elements constructius que conformen cada unitat de jardinera. Es considera el manteniment de fustes, metalls, plàstics i/o qualsevol altre material

que conformi estructuralment la jardinera. Es consideren les diferents tasques de polida, envernissat, pintat, recanvis, cargolaria, etiquetatge, sosteniment, subjeccions, filtratge, reg automàtic sí s'escau, etç, ,.incloent:

-Mà d'obra, maquinària, subministraments i transports.
Tasques derivades del propi manteniment.

Les tasques de manteniment i conservació, com els materials a utilitzar serà acordada i validada prèviament amb els SSTT de medi ambient.

L'import màxim a destinar per aquesta millora en el lot 1 és de 3.000 € anuals sense IVA.
Per als càlculs del cost dels elements i partides utilitzades per l'adjudicatari en la realització de les millores del lot 1, s'utilitzarà com a base de preus la "Base de preus de Paisatgisme" (BPP):

https://basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/

LOT 2 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ DE LA RESTA DE ZONES DEL NUCLI URBÀ DE PUIGCERDÀ.

ÀMBIT DEL SERVEI DEL LOT 2

L'àmbit del servei del LOT 2 correspon al manteniment de tots els elements i superfícies que formin part de les diferents Unitats de Gestió (UG) d'Espais Verds del nucli urbà de Puigcerdà. (excepte Age i Vilallobent, camins periurbans i les zones del Lot 1).

S'hi inclou l'Arbrat viari de tota la zona nord, excepte dels carrers que envolten l'Hospital transfronterer

Als annexos del present PPT hi figuren els següents plànols i documents de les UG incloses al servei del lot 2:

- ANNEX 2:
  - Plànols de les unitats de gestió dels espais verds (EV) del Lot 2
  - Plànols de les unitats de gestió de l'Arbrat Viari (AV) del Lot 2
- ANNEX 4
- - Taula de planificació de poda per cada any de contracte, dels lots 1, 2 i 3.

Les tipologies de treball en cadascuna de les UG contemplades per aquest LOT es recullen a continuació:

S'ha de tenir en compte que la unitat de gestió EV005-Passeig de la Sèquia és de l'àmbit d'actuació del LOT 1 i conte arbrat, però aquest arbrat s'ha inclòs dins de la unitat de gestió AV043 - Passeig de la Sèquia que és de l'àmbit d'actuació del lot 2. Pel que únicament les tasques de poda corresponen al Lot 2, pero tota la resta de tasques corresponen al lot 1.

ARBRAT

- A continuació es mostren les taules unitats d'actuació en cadascuna dels tipus de poda i el nombre d'arbres que contenen; a -l' ANNEX 4 hi ha la planificació de poda a seguir, distribuïda en la durada del contracte:

3.31.Poda de formació d'arbre de <4 m d'altura, amb escala i mitjans manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cadí	3
AV023 - Avinguda del Segre	4
AV034 - Avinguda dels Pirineus (tram 1)	14

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV049 - Carrer de la Marina Alta	1
AV050 - Carrer de Llanós	3
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	5
AV053 - Camí d'Ur	2
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	3
AV060 - Carrer de Riutés	1
AV061 - Carrer de Can Pedraza	1
AV063 - Carrer Via Ceretana	2
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	1
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	3
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	1
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	1
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	2
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	1

3.32.Poda de manteniment d'arbre de <6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	24
AV002 - Passeig del Cigne	2
AV003 - Travessera de Volart	4
AV004 - Avinguda Pons i Gasch	5
AV005 - Passeig del Torreó	2
AV006 - Carrer de Mosquera	1
AV007 - Carrer de Clausolles	23
AV009 - Plaça del Fort Adrià	2
AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cadí	9
AV013 - Plaça de Santa Maria	6
AV014 - Passeig del Deu d'Abril	4
AV015 - Carrer del Querol	2
AV016 - Carrer de Les Beates	7
AV017 - Placeta de Josep Pla	3
AV019 - Carrer de la Guingueta	1
AV020 - Baixada de Bourg-Madame	16
AV021 - Carrer de Salvador Espriu (voreres)	9
AV023 - Avinguda del Segre	54
AV029 - Avinguda de Catalunya	7
AV031 - Avinguda de la Cerdanya	6
AV032 - Carrer del Carlit	2
AV036 - Plaça de l'Estació	7
AV038 - Avinguda dels Pirineus (tram 3)	39
AV042 - Ronda dels Torreons	1
AV043 - Passeig de la Sèquia	1
AV044 - Carrer del camí d'Enveig	6

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV045 - Carrer del camí de Mas Amoretes	6
AV046 - Passeig del Bosquet	5
AV047 - Passeig de Déulofeu	13
AV048 - Passeig de la Tor	14
AV049 - Carrer de la Marina Alta	25
AV050 - Carrer de Llanós	4
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	7
AV052 - Carrer de Bell-lloc	11
AV053 - Camí d'Ur	7
AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer	6
AV057 - Passeig de Rigolisa	24
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	19
AV059 - Complex poliesportiu	24
AV060 - Carrer de Riutés	13
AV061 - Carrer de Can Pedraza	13
AV062 - Camí vell de Llívia	13
AV063 - Carrer Via Ceretana	7
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	11
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	1
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	1
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	1
EV015 - Residencial Bonavista (marge i solar)	5
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	11
EV021 - Passeig del Torreó	4
EV023 - Camí de la Cota del Castell a la baixada de Ca l'Aldran	1
EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torreons (zona verda)	8
EV029 - Carrer de Les Beates	1
EV032 - Plaça de l'Estació	3
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	1
EV033 - Plaça de l'Ajuntament	3
EV034 - Escales del carrer de Rabadans	2
EV036 - Plaça del Cabrinetty	2
EV040 - Plaça de la Porta d'Espanya	1
EV041 - Plaça Portal d'Age	5
EV042 - Plaça del Sol	1
EV043 - Plaça d'en Mercader	1
EV044 - Plaça dels Templers	1
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	33
EV047 - Carrer del Claustre	10
EV048 - Plaça dels Herois	8
EV049 - Plaça de Santa Maria	6
EV051 - Plaça de Barcelona	1
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	1

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	3
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	1
EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	6
EV080 - Plaça d'en Calva	5
EV084 - Carrer de Serafí Pitarra (zona verda)	5
EV085 - Avinguda del Segre (rotonda)	5
EV085 - Passeig de Josep Pla	11
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	3
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)	3
EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè Rodoreda (zona verda)	8
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	1
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	3
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	13
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	5
EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà	13

3.33.Poda de manteniment d'arbre de 6 a 10 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	29
AV002 - Passeig del Cigne	2
AV003 - Travessera de Volart	11
AV007 - Carrer de Clausolles	2
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	2
AV019 - Carrer de la Guingueta	2
AV022 - Carrer de Pompeu Fabra (parterres)	6
AV030 - Baixada de Can Puigbó	7
AV046 - Passeig del Bosquet	3
AV047 - Passeig de Deulofeu	65
AV048 - Passeig de la Tor	6
AV049 - Carrer de la Marina Alta	2
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	1
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	7
AV061 - Carrer de Can Pedraza	1
AV062 - Camí vell de Llívia	3
AV063 - Carrer Via Ceretana	16
AV064 - Passeig de Pere Borrell	1
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	2
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	8
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	5
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	8
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	1
EV027 - Escales del carrer del Pont de Sant Martí	1
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	4
EV036 - Plaça del Cabrinetty	6
EV041 - Plaça Portal d'Age	1
EV042 - Plaça del Sol	2
EV043 - Plaça d'en Mercader	1
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	3
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	4
EV047 - Carrer del Claustre	2
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	10
EV061 - Carrer de Riutés (zona verda)	2
EV071 - Avinguda de Shierbeck amb Av. Ramon Condominas (illeta)	9
EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	15
EV080 - Plaça d'en Calva	3
EV085 - Passeig de Josep Pla	9
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	6
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)	5
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	10

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	1
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	6

3.34.Poda de manteniment d'arbre de 10 a 15 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV023 - Avinguda del Segre	1
AV047 - Passeig de Déulofeu	40
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	82
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	14
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	62
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	23
EV007 - Camí d'Ur (zona verda)	19
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	1
EV032 - Plaça de l'Estació	1
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	1
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	1
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	5
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	2
EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	1
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	4
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	2
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	8

3.35.Poda de manteniment d'arbre de >15 m d'altura, amb cistella mecànica o trepa.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV008 - Carrer de Sant Agustí	1
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	4
EV032 - Plaça de l'Estació	4
EV047 - Carrer de Sant Agustí	1
EV048 - Plaça dels Herois	1
EV050 - Rambla de Josep Maria Martí	1
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	1
EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà	1

3.36.Poda periòdica d'arbre de <6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	7
AV005 - Passeig del Torreó	7
AV011 - Rambla de Josep Maria Martí	2
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	2

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV029 - Avinguda de Catalunya	20
AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)	9
AV036 - Plaça de l'Estació	12
AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)	1
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	1
AV042 - Ronda dels Torreons	14
AV043 - Passeig de la Sèquia	70
AV046 - Passeig del Bosquet	10
AV049 - Carrer de la Marina Alta	1
AV057 - Passeig de Rigolisa	114
AV059 - Complex poliesportiu	1
AV062 - Camí vell de Llívia	16
AV063 - Carrer Via Ceretana	21
AV064 - Passeig de Pere Borrell	27
AV065 - Carrer de la Batllia	6
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	1
EV007 - Camí d'Ur	4
EV022 - Plaça del Rec	11
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona verda)	16
EV032 - Plaça de l'Estació	29
EV037 - Carrer de Rabadans	1
EV039 - Plaça de Manjolet	5
EV080 - Plaça d'en Calva	2
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	3
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	1
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	3

3.37.Poda periòdica d'arbre de 6 a 10 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	8
AV005 - Passeig del Torreó	2
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	1
AV029 - Avinguda de Catalunya	14
AV039 - Carrer del Pont de Sant Martí	7
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	9
AV043 - Passeig de la Sèquia	61
EV039 - Plaça de Manjolet	6
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	15

3.38. Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o planifoli retallat de < 6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
EV037 - Carrer de Rabadans	1

3.39. Eixarcolat d'escocells en vorera o arbre aïllat, amb mitjans manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (escocell)	Freqüència anual
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	39	4
AV002 - Passeig del Cigne	4	4
AV003 - Travessera de Volart	15	4
AV004 - Avinguda Pons i Gasch	5	4
AV005 - Passeig del Torreó	11	4
AV006 - Carrer de Mosquera	1	4
AV008 - Carrer de Sant Agustí	1	4
AV009 - Plaça del Fort Adrià	2	4
AV010 - Carrer Major (cinema Avinguda)	3	4
AV011 - Rambla de Josep Maria Martí	2	4
AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cadí	15	4
AV013 - Plaça de Santa Maria	9	4
AV014 - Passeig del Deu d'Abril	4	4
AV015 - Carrer del Querol	2	4
AV016 - Carrer de Les Beates	7	4
AV017 - Placeta de Josep Pla	4	4
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	5	4
AV019 - Carrer de la Guingueta	3	4
AV020 - Baixada de Bourg-Madame	17	4
AV023 - Avinguda del Segre	28	4
AV029 - Avinguda de Catalunya	54	4
AV031 - Avinguda de la Cerdanya	7	4
AV032 - Carrer del Carlit	2	4
AV034 - Avinguda dels Pirineus (tram 1)	14	4
AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)	10	4
AV036 - Plaça de l'Estació	7	4
AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)	1	4
AV038 - Avinguda dels Pirineus (tram 3)	1	4
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	2	4
AV041 - Carrer del Pas de la Casa	3	4
AV042 - Ronda dels Torreons	23	4
AV049 - Carrer de la Marina Alta	30	4
AV050 - Carrer de Llanós	7	4
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	13	4
AV052 - Carrer de Bell-lloc	12	4
AV053 - Camí d'Ur	10	4

Codi i nom d'UG	Ut. (escocell)	Freqüència anual
AV059 - Complex poliesportiu	6	4
AV061 - Carrer de Can Pedraza	23	4
AV062 - Camí vell de Llívia	34	4
AV063 - Carrer Via Ceretana	26	4
AV064 - Passeig de Pere Borrell	11	4
AV065 - Carrer de la Batllia	6	4
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	1	4
AV066 - Plaça de Pere Blasi	1	4
EV022 - Plaça del Rec	11	4
EV032 - Plaça de l'Estació	23	4
EV039 - Plaça de Manjolet	10	4
EV041 - Plaça Portal d'Age	7	4
EV042 - Plaça del Sol	3	4
EV043 - Plaça d'en Mercader	1	4
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	1	4
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	32	4
EV047 - Carrer de Sant Agustí	1	4
EV047 - Carrer del Claustre	5	4
EV048 - Plaça dels Herois	9	4
EV049 - Plaça de Santa Maria	6	4
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	4	4

3.40.Recollida de fulles en paviments durs i tous d'espais verds.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	13	8
EV021 - Passeig del Torreó	306	8
EV022 - Plaça del Rec	817	8
EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torreons (zona verda)	124	8
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	267	8
EV027 - Escales del carrer del Pont de Sant Martí	153	8
EV028 - Escales de la Ronda dels Torreons amb el carrer Hostal del Sol	119	8
EV030 - Baixada de la Baga	76	8
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona verda)	83	8
EV032 - Plaça de l'Estació	1.455	8
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	389	8
EV034 - Escales del carrer de Rabadans	10	8
EV035 - Plaça de l'Ajuntament	451	8
EV036 - Plaça del Cabrinetty	738	8
EV037 - Carrer de Rabadans	142	8

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV039 - Plaça de Manjolet	592	8
EV040 - Plaça de la Porta d'Espanya	76	8
EV041 - Plaça Portal d'Age	268	8
EV042 - Plaça del Sol	313	8
EV043 - Plaça d'en Mercader	125	8
EV044 - Plaça dels Templers	243	8
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	559	8
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	1.273	8
EV047 - Carrer del Claustre	855	8
EV048 - Plaça dels Herois	1.652	8
EV049 - Plaça de Santa Maria	858	8
EV050 - Rambla de Josep Maria Martí	34	8
EV051 - Plaça de Barcelona	14	2
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	247	8
EV073 - Passatge interior de l'Av. de Shcierbeck	121	8
EV080 - Plaça d'en Calva	689	8
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	10	8
EV084 - Carrer de Serafí Pitarra (zona verda)	30	8
EV085 - Passeig de Josep Pla	4	8
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)	505	8
EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè Rodoreda (zona verda)	389	3
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	469	8
EV094 - Carrer de Salvador Dalí	74	8
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	100	8
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	73	8
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	222	8
EV124 - Rotonda del pont de Sant Martí	26	8

NOTES A LA TAULA:

**La taula indica la freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern). L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta època, però també durant la resta de l'any.

3.41.Recollida de fulles en gespes, prats transitables i prats en vorera d'espais verds.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV007 - Camí d'Ur (zona verda)	899	4

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV008 - Passeig de Rigolisa (marges i voreres)	1.224	4
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	1.821	4
EV022 - Plaça del Rec	20	4
EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torreons (zona verda)	671	4
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	208	4
EV026 - Av. dels Pirineus / Carrer de l'Estació (voreres)	314	4
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona verda)	518	4
EV032 - Plaça de l'Estació	201	4
EV038 - Baixada de Cal Puigbó	60	4
EV051 - Plaça de Barcelona	66	4
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	158	4
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	4.387	4
EV060 - Av. de Ramon Condominas, carrer de Riutés i carrer Via Ceretana (voreres)	392	4
EV061 - Carrer de Riutés (zona verda)	1.889	4
EV070 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	1.096	4
EV071 - Avinguda de Shierbeck amb Av. Ramon Condominas (illeta)	452	4
EV072 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	3.058	4
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	891	4
EV075 - Passeig de Puigdegongola	665	4
EV076 - Font d'en Lleres	877	4
EV080 - Plaça d'en Calva	155	4
EV084 - Carrer de Serafí Pitarra (zona verda)	503	4
EV085 - Passeig de Josep Pla	371	4
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	3.252	4
EV087 - Carrer de Salvador Espriu (voreres)	111	4
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)	1.024	4
EV089 - Ronda de Joan Maragall (parterres i vorera)	182	4
EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè Rodoreda (zona verda)	787	4
EV091 - Carrer de Pompeu Fabra (parterres)	129	4
EV092 - Avinguda del Segre (rotonda)	841	4
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	1.014	4
EV094 - Carrer de Salvador Dalí	113	4
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	926	4

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	1.822	4
EV099 - Avinguda del Segre (voreres)	379	4
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	1.239	4

NOTES A LA TAULA:

**La taula indica la freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern). L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta època, però també durant la resta de l'any.

ARBUST

3.42. Retall de tanques vegetals amb alçada <2 m, amb escala o perxa emprant tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (ml)	Freqüència anual
EV050 - Rambla de Josep Maria Martí	15	2
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	34	

3.43. Retall de tanques vegetals amb alçada >2 m, amb escala o perxa emprant tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (ml)	Freqüència anual
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	40	2
EV153 – Avinguda de Catalunya	21	2

3.44. Retall d'arbust aïllat, amb escala o perxa amb tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbust)	Freqüència anual
EV028 - Escales de la Ronda dels Torreons amb el carrer Hostal del Sol	3	2
EV039 - Plaça de Manjolet	4	
EV076 - Font d'en Lleres	6	
EV085 - Passeig de Josep Pla	40	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	1	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	1	
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	4	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	7	
EV157 - Av. dels Pirineus/C. Pas de la Casa	5	

3.45. Retall de grups arbustius i entapissants, sense geometria especifica, amb tallabarder o tisores e mà.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència anual
EV029 - Carrer de Les Beates	50	1
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona verda)	18	
EV034 - Escales del carrer de Rabadans	15	
EV035 - Plaça de l'Ajuntament	27	
EV036 - Plaça del Cabrinetty	54	
EV037 - Carrer de Rabadans	19	
EV039 - Plaça de Manjolet	91	
EV044 - Plaça dels Templers	8	
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	67	
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	13	
EV047 - Carrer del Claustre	6	
EV048 - Plaça dels Herois	62	
EV049 - Plaça de Santa Maria	47	
EV050 - Rambla de Josep Maria Martí	12	
EV051 - Plaça de Barcelona	45	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	12	

GESPES I PRATS

3.46. Sega de gespa ornamental, generalment que conte reg, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores, recollida de restes, neteja i bufat.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV007 - Camí d'Ur (zona verda)	899	12
EV022 - Plaça del Rec	20	
EV032 - Plaça de l'Estació	105	
EV051 - Plaça de Barcelona	66	
EV080 - Plaça d'en Calva	155	
EV085 - Passeig de Josep Pla	371	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	127	
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)	795	
EV089 - Ronda de Joan Maragall (parterres i vorera)	182	
EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè Rodoreda (zona verda)	787	
EV092 - Avinguda del Segre (rotonda)	841	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragall (zona esportiva)	1014	
EV094 - Carrer de Salvador Dalí	113	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	901	
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	40	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	1.239	
EV157 - Av. dels Pirineus/C. Pas de la Casa	88	

3.47. Sega de prats transitables, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	1.821	10
EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torreons (zona verda)	671	10
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona verda)	518	10
EV032 - Plaça de l'Estació	96	10
EV054 - CEIP Alfons I	1.713	10
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	4.387	10
EV061 - Carrer de Riutés (zona verda)	1.889	10

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV075 - Passeig de Puigdegongola	665	10
EV076 - Font d'en Lleres	877	10
EV084 - Carrer de Serafí Pitarra (zona verda)	503	10
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	3.125	10
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)	229	10
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	1.782	10

3.48. Sega de prats no transitables, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV027 - Escales del carrer del Pont de Sant Martí	13	6
EV028 - Escales de la Ronda dels Torreons amb el carrer Hostal del Sol	387	
EV030 - Baixada de la Baga	79	
EV032 - Plaça de l'Estació	98	
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	552	
EV071 - Avinguda de Shierbeck amb Av. Ramon Condominas (illeta)	452	
EV073 - Passatge interior de l'Av. de Shcierbeck	160	
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	696	
EV076 - Font d'en Lleres	243	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	1.055	
EV085 - Passeig de Josep Pla	475	
EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà	326	

3.49. Sega de prats en vorera, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV008 - Passeig de Rigolisa (marges i voreres)	1.224	10
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	208	
EV026 - Av. dels Pirineus / Carrer de l'Estació (voreres)	314	
EV038 - Baixada de Cal Puigbó	60	
EV056 - Passeig de Pere Borrell	180	
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	158	
EV060 - Av. de Ramon Condominas, carrer de Riutés i carrer Via Ceretana (voreres)	392	
EV070 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	1.096	
EV072 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	3.058	
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	891	
EV087 - Carrer de Salvador Espriu (voreres)	111	
EV091 - Carrer de Pompeu Fabra (parterres)	129	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	25	
EV099 - Avinguda del Segre (voreres)	379	

MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS

3.50. Desbrossada de marges i solars amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV015 - Residencial Bonavista (marge i solar)	2.178	2
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	11294	
EV075 - Passeig de Puigdegongola	2.453	
EV077 - Carrer d'Ortega Monasterio (marges)	3.559	
EV078 - Cementiri de Puigcerdà (exterior)	4.609	
EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè Rodoreda (zona verda)	172	
EV101 - Avinguda del Segre (zona verda)	204	

3.51. Desbrossada de vores de camins d'espais urbans, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV021 - Passeig del Torreó	614	3
EV023 - Carrer de la Costa del Castell (fins a la baixada de Ca l'Aldran)	1.178	
EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torreons (zona verda)	40	
EV027 - Escales del carrer del Pont de Sant Martí	51	
EV072 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	1.936	
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	352	
EV155 – Camí dels Enamorats	1.376	

GESTIÒ D'HERBES NO DESITJADES

3.52. Desherbat manual d'herbes no desitjades en gespes artificial, amb eines manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	145	3
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	450	

3.53. Desherbat manual d'herbes no desitjades en paviments tous, amb eines manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV032 - Plaça de l'Estació	465	3
EV043 - Plaça d'en Mercader	4	
EV044 - Plaça dels Templers	7	
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	183	
EV047 - Carrer del Claustre	11	
EV050 - Rambla de Josep Maria Martí	27	

3.54. Desherbat mecànic d'herbes no desitjades en paviments tous, amb desbrossadora de fil.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV080 - Plaça d'en Calva	292	3
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)	422	
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	202	

3.55. Desherbat químic d'herbes no desitjades en paviments tous, amb producte herbicida.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV005 - Passeig de la Sèquia	1123	3
EV030 - Baixada de la Baga	6	
EV034 - Escales del carrer de Rabadans	10	
EV037 - Carrer de Rabadans	65	
EV040 - Plaça de la Porta d'Espanya	1	
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	247	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)	180	

ALTRES SUPERFICIES NO VEGETADES

3.56. Desbrossada d'altres superfícies vegetades, amb desbrossadora manual de braç., amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa de l'interior de cada parcel·la.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV076 - Font d'en Lleres	35	2

LÀMINES D'AIGUA

3.57. Neteja de làmina d'aigua superficial de forma manual, amb eines tipus salabret i pinces, per la recollida de restes vegetals i deixalles. En les lamines d'aigua extensives, la neteja es realitzarà sols en el perímetre, incloent-hi la retirada de deixalles visibles en profunditat.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	63	3
EV051 - Plaça de Barcelona	5	

3.58. Manteniment de bomba d'aigua en circuïts d'aigua ornamentals.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	1	1
EV051 - Plaça de Barcelona	1	

MILLORES AL LOT 2

Per al LOT 2 es pot accedir a realitzar 3 millores voluntàries de forma anual, durant el període de contracte i per a cadascuna de les prorrogues.

a) **Millora en manteniment dels sistemes de reg**

Consisteix en la reparació immediata d'avaries, substitució d'elements de reg deteriorats, així com la reparació de fuites que es produeixin, amb previ comunicat als Serveis Tècnics de Medi Ambient, incloent:

-Mà d'obra, maquinària, materials
-Escomeses, comptadors parcials i xarxes d'aigua
-Programadors de reg
-Arquetes i tapes
-Sectors de reg: accessoris de conducció de reg (Tes, colzes, etç, electrovàlvules, filtres, aixetes, emissors (difusors, aspersors, degoteig, exsudació etc), reguladors de pressió, sensors, etc.
-Boques de reg

L'import màxim a destinar per aquesta millora en el lot 2 és de 3.000 € anuals sense IVA.

a) Millora en subministrament i plantació de d'espècies arbustives , planta vivaç i flor de temporada

La millora consisteix en la implementació de nova planta arbustiva, vivaç i flor de temporada en espais verds, incloent:

-Mà d'obra, Maquinària, subministraments de materials (planta) i transports
-Obertura de clot de plantació, aportació de substrats i adob.
-Plantació i primer reg.
-Manteniment del reg per garantir la seva supervivència durant un any a partir del dia de la seva plantació
-Realitzar el retall dels arbusts durant la vigència del contracte.

S'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

L'import màxim anual a destinar per aquesta millora en el lot 2 és de 3.000 € anuals sense IVA

b) Millora en plantació d'arbrat

La millora consisteix en la implementació d' arbrat en espais verds o arbrat viari. Essent aquest arbrat de nova plantació, tala i reposició d'arbrat mort o escocells buits, incloent:

-Mà d'obra, maquinària, subministraments, transports.
-Extracció de soques sí s'escau, obertura de clot de plantació, aportació de substrats i adob.
-Plantació, entutorat, proteccions, primer reg i Manteniment del reg per garantir la seva supervivència durant un any a partir del dia de la seva plantació.
-Realitzar poda de formació de l'arbrat durant la vigència del contracte.
La espècie, mida, formats i ubicacions serà acordada i validada prèviament amb els SSTT de medi ambient.
S'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

L'import màxim a destinar per aquesta millora en el lot 2 és de 5.000 € anuals sense IVA.

Per als càlculs del cost dels elements i partides utilitzades per l'adjudicatari en la realització de les millores del lot 2, s'utilitzarà com a base de preus la "Base de preus de Paisatgisme" (BPP):

https://basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/

LOT 3 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL VERD URBÀ D'AGE, VILALLOBENT, SANT MARC

ÀMBIT DEL SERVEI DEL LOT 3

L'àmbit del servei del LOT 3 correspon al manteniment de tots els elements i superfícies que formin part de les diferents Unitats de Gestió (UG) d'Espais Verds i arbrat viari (AV) dels nuclis d'Age i Vilallobent, l'Ermita de Sant Marc i els camins periurbans de Puigcerdà.

Als annexos del present PPT hi figuren els següents plànols i documents de les UG incloses al servei del lot 3:

- ANNEX 3:
  - Plànols de les unitats de gestió dels espais verds (EV) del Lot 3
  - Plànols de les unitats de gestió de l'Arbrat Viari (AV) del Lot 3
  - Plànols de les unitats de gestió de Camins periurbans (CM) del Lot 3

Les tipologies de treball en cadascuna de les UG contemplades per aquest LOT es recullen a continuació:

ARBRAT

Als annexos del present PPT hi figura la taula de planificació anual de poda dels lots 1, 2 i 3

- ANNEX 4
  - Taula de planificació de poda per cada any de contracte, dels lots 1, 2 i 3.

A continuació es mostren les taules unitats d'actuació en cadascuna dels tipus de poda ,i el nombre d'arbres que contenen; a -l' ANNEX 4 hi ha la planificació de poda a seguir, distribuïda en la durada del contracte:

3.59.Poda de formació d'arbre de <4 m d'altura, amb escala i mitjans manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV076 - Ronda de la Colomina	34
AV070 - Carrer de Girona	2
EV104 - Escola Llums del Nord	21
EV115 - Camí de Sant Marc	6
EV136 - Parc nou del cementiri d'Age	4
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	11

3.60.Poda de manteniment d'arbre de <6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV024 - Carrer de la Tosa	24
AV026 - Carrer del Pic d'Eina	10
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	6
AV068 - Carrer de Núria	7
AV069 - Camí de la Pedragosa	19
AV070 - Carrer de Girona	1
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	2
AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)	2
AV073 - Carrer d'Euskal Herria	7
AV074 - Carrer dels Almogàvers	2
AV076 - Ronda de la Colomina	6
AV077 - Carrer dels Vinyals	29
EV097 - Plaça d'Europa	6
EV098 - Parc del camí de la Pedregosa	7
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	23
EV104 - Escola Llums del Nord	8
EV105 - Centre d'Acollida Turística	3
EV106 - N-152	8
EV108 - Carrer del Moixeró (zona verda)	4
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	3
EV114 - Parc del carrer de Núria	5
EV116 - Camí de Sant Marc (sèquia)	24
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	10
EV117 - Ermita de Sant Marc	7
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	1
EV123 - Carrer del Pol. Ind. Sector Estació (vores i marges)	17
EV126 - Parc de la Colònia Simón	1
EV127 - Carrer Puigcerdà (zona verda)	2
EV128 - Zona Esportiva d'Age	15
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	1
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	1
EV135 - Cementiri d'Age	2
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	4
EV140 - Jardins de l'Estudi	15
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	2
EV143 - Illeta nova urbanització	1
EV148 - Carrer de la Rectoria (parterres)	2

3.61.Poda de manteniment d'arbre de 6 a 10 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	2
AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)	1
AV075 - Colònia Simón	1
AV077 - Carrer dels Vinyals	22
EV097 - Plaça d'Europa	1
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	24
EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)	1
EV116 - Camí de Sant Marc (sèquia)	13
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	2
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	1
EV125 - Parc de Sant Martí	1
EV128 - Zona Esportiva d'Age	8
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	1
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	4
EV138 - Font Vella	1
EV140 - Jardins de l'Estudi	4

3.62.Poda de manteniment d'arbre de 10 a 15 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
AV075 - Colònia Simón	1
AV077 - Carrer dels Vinyals	19
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	2
EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)	65
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya	2
EV123 - Carrer del Pol. Ind. Sector Estació (vores i marges)	4
EV126 - Parc de la Colònia Simón	4
EV128 - Zona Esportiva d'Age	1
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	1
EV135 - Cementiri d'Age	1
EV138 - Font Vella	1
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	1
EV140 - Jardins de l'Estudi	2
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	4
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	1
EV146 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	1
EV151 - Carrer de la Rectoria (voreres)	1

3.63.Poda de manteniment d'arbre de >15 m d'altura, amb cistella mecànica o trepa.

Codi i nom d'UG	Ut (arbre)
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya	1
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	1

3.64.Poda periòdica d'arbre de <6 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	7
AV028 - Camí d'Age	2
AV070 - Carrer de Girona	3
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	1
AV074 - Carrer dels Almogàvers	2
AV078 - Camí Torre del Roset	11
EV106 - N-152	1
EV125 - Parc de Sant Martí	4
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	8
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	1
EV140 - Jardins de l'Estudi	9
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	2
EV146 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	3
EV158 – Plaça del trinagle	1

3.65.Poda periòdica d'arbre de 6 a 10 m d'altura, amb cistella mecànica.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbre)
AV079 - Plaça Major de Vilallobent	3
EV128 - Zona Esportiva d'Age	1
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	2

3.66.Eixarcolat d'escocells en vorera o arbre aïllat, amb mitjans manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (escocell)	Freqüència anual
AV024 - Carrer de la Tosa	24	4
AV026 - Carrer del Pic d'Eina	11	4
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	13	4
AV028 - Camí d'Age	2	4
AV068 - Carrer de Núria	8	4
AV069 - Camí de la Pedragosa	20	4
AV070 - Carrer de Girona	6	4
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	5	4
AV073 - Carrer d'Euskal Herria	8	4
AV074 - Carrer dels Almogàvers	7	4

Codi i nom d'UG	Ut. (escocell)	Freqüència anual
AV075 - Colònia Simón	2	4
AV076-Ronda de la Colomina	76	4
AV079-Plaça Major de Vilallobent	3	4
EV098 - Parc del camí de la Pedregosa	7	4
EV104 - Escola Llums del Nord	6	2
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	6	4

3.67.Recollida de fulles en paviments durs i tous d'espais verds.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV076 - Font d'en Lleres	30	2
EV097 - Plaça d'Europa	143	8
EV098 - Parc del camí de la Pedregosa	473	8
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	1.179	8
EV104 - Escola Llums del Nord	1.778	8
EV105 - Centre d'Acollida Turística	83	8
EV107 - Passatges dels carrers del Pic Peric i del Moixeró	205	8
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	748	8
EV115 - Carrer del camí de Sant Marc	70	8
EV117 - Ermita de Sant Marc	513	8
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	1.900	8
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	19	8
EV126 - Zones verdes de la Colònia Simón	106	8
EV127 - Carrer Puigcerdà (zona verda)	219	8
EV128 - Zona Esportiva d'Age	722	8
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	175	8
EV136 - Parc nou del cementiri d'Age	214	8
EV138 - Font Vella	78	4
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	1.027	8
EV140 - Jardins de l'Estudi	520	8
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	616	8
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	19	4
EV151 - Carrer de la Rectoria (vorera i zona verda PAU-23)	124	8
EV158 – Plaça del Trinagle	230	4

NOTES A LA TAULA:

**La taula indica la freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern). L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta època, però també durant la resta de l'any.

3.68.Recollida de fulles en gespes, prats transitables i prats en vorera d'espais verds.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor-hivern)**
EV097 - Plaça d'Europa	1.573	4
EV098 - Parc del camí de la Pedregosa	404	4
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	4.845	4
EV104 - Escola Llums del Nord	514	4
EV105 - Centre d'Acollida Turística	745	4
EV106 - N-152	61	4
EV107 - Passatges dels carrers del Pic Peric i del Moixeró	202	4
EV108 - Carrer del Moixeró (zona verda)	1.579	4
EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)	4.652	4
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	578	4
EV114 - Parc del carrer de Núria	2.895	4
EV115 - Carrer del camí de Sant Marc	218	4
EV117 - Ermita de Sant Marc	20	4
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	1.381	4
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	1.100	4
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya	2.2870	4
EV124 - Rotonda del pont de Sant Martí	26	4
EV125 - Parc del Pont de Sant Martí	904	4
EV126 - Zones verdes de la Colònia Simón	547	4
EV127 - Carrer Puigcerdà (zona verda)	671	4
EV128 - Zona Esportiva d'Age	208	4
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	314	4
EV132 - Carretera de Vilallobent (vorera)	518	4
EV133 - Carrer dels Vinyals (voreres)	201	4
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	60	4
EV136 - Parc nou del cementiri d'Age	158	4
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	4.245	4
EV140 - Jardins de l'Estudi	4.387	4
EV141 - Camí Torre del Roset (voreres)	392	4
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	1.889	4
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	1.096	4
EV146 - Carrer Major de Vilallobent	3.058	4
EV147 - Parc del carrer de la Rectoria	891	4
EV149 - Camí del Cementiri de Vilallobent	665	4
EV151 - Carrer de la Rectoria (vorera i zona verda PAU-23)	155	4

NOTES A LA TAULA:

**La taula indica la freqüència mínima durant el període de caiguda de fulles (tardor -hivern). L'adjudicatari haurà de garantir i realitzar el nombre d'actuacions de recollida de fulles en aquest període que convinguin per garantir la conservació i manteniments dels espais i zones transitables especialment durant aquesta època, però també durant la resta de l'any.

ARBUST

3.69. Retall de tanques vegetals amb alçada <2 m, amb escala o perxa emprant tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (ml)	Freqüència anual
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	147	2
EV113 - Carrer de Núria	92	
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	3	
EV131 - Carrer de Palau (marge)	14	
EV135 – Exterior Cementiri d'Age	20	

3.70. Retall de tanques vegetals amb alçada >2 m, amb escala o perxa emprant tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (ml)	Freqüència anual
EV097 - Plaça d'Europa	11	2
EV107 - Carrer del Pic Peric i del Moixeró (voreres)	33	
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	5	
EV135 – Exterior Cementiri d'Age	32	

3.71. Retall d'arbust aïllat, amb escala o perxa amb tallabarder.

Codi i nom d'UG	Ut. (arbust)	Freqüència anual
EV097 - Plaça d'Europa	1	2
EV106 - N-152	29	
EV117 - Ermita de Sant Marc	2	
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	1	
EV121 - Plaça del Comptat de Cerdanya	6	
EV126 - Zones verdes de la Colònia Simón	6	
EV140 - Jardins de l'Estudi	2	
EV146 - Carrer Major de Vilallobent	2	

3.72. Retall de grups arbustius i entapissants, sense geometria especifica, amb tallabarder o tisores e mà.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència anual
EV097 - Plaça d'Europa	121	1
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	160	
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	90	
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya	108	
EV137 - Passatge interior Ronda de la Colomina	282	
EV138 - Font Vella	36	
EV140 - Jardins de l'Estudi	102	
EV143 - Illeta nova urbanització	45	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	24	

GESPES I PRATS

3.73. Sega de gespa ornamental, generalment que conte reg, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores, recollida de restes, neteja i bufat.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV097 - Plaça d'Europa	1.573	12
EV098 - Parc del camí de la Pedregosa	404	
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	4.437	
EV107 - Passatges dels carrers del Pic Peric i del Moixeró	78	
EV108 - Carrer del Moixeró (zona verda)	1.579	
EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)	4.652	
EV115 - Carrer del camí de Sant Marc	174	
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	1.381	
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	1.100	
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya	2.287	
EV124 - Rotonda del pont de Sant Martí	26	
EV127 - Carrer Puigcerdà (zona verda)	380	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	177	
EV146 - Carrer Major de Vilallobent	421	
EV151 - Carrer de la Rectoria (vorera i zona verda PAU-23)	1.441	

3.74. Sega de prats transitables, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV104 - Escola Llums del Nord	514	10
EV105 - Centre d'Acollida Turística	745	10
EV107 - Passatges dels carrers del Pic Peric i del Moixeró	124	10
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	578	10
EV114 - Parc del carrer de Núria	2.895	10
EV117 - Ermita de Sant Marc	767	10
EV125 - Parc del Pont de Sant Martí	904	10
EV126 - Zones verdes de la Colònia Simón	547	10
EV128 - Zona Esportiva d'Age	1.367	10
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	442	10
EV133 - Carrer dels Vinyals (voreres)	115	10
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	1.488	10
EV135 - Cementiri d'Age	288	10
EV136 - Parc nou del cementiri d'Age	1.987	10
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	2.308	10
EV140 - Jardins de l'Estudi	2.134	10

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	828	10
EV147 - Parc del carrer de la Rectoria	226	10
EV149 - Camí del Cementiri de Vilallobent	653	10

3.75. Sega de prats no transitables, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV097 - Plaça d'Europa	58	6
EV106 - N-152	855	
EV109 - Carrer del Pic Peric (zona verda ET)	303	
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	291	
EV113 - Carrer de Núria	171	
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya	497	
EV122 - Avinguda del Transpirinenc (illetes)	51	
EV126 - Zones verdes de la Colònia Simón	23	
EV136 - Parc nou del cementiri d'Age	193	
EV138 - Font Vella	112	
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	202	
EV148 - Carrer de la Rectoria (parterres)	107	
EV152 – Bàscula municipal	1555	

3.76. Sega de prats en vorera, amb tallagespa rotativa autopropulsada, inclòs repàs manual d'obstacles i vores.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	408	10
EV106 - N-152	61	
EV115 - Carrer del camí de Sant Marc	44	
EV132 - Carretera de Vilallobent (vorera)	53	
EV133 - Carrer dels Vinyals (voreres)	547	
EV141 - Camí Torre del Roset (voreres)	237	
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	95	
EV151 - Carrer de la Rectoria (vorera i zona verda PAU-23)	85	

MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS

3.77. Desbrossada de marges i solars amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV107 - Passatges dels carrers del Pic Peric i del Moixeró	128	2
EV112 - Camí de la Pedregosa (parcel·la equipaments)	7.909	
EV120 - Mas Bombardó (marges)	225	
EV123 - Carrer del Pol. Ind. Sector Estació (vores i marges)	10.439	
EV131 – Carrer de lPalau (marge)	427	
EV142 – Camí de Cal Roset (zona verda)	1239	

3.78. Desbrossada de vores de camins d'espais urbans, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV106 - N-152	1.907	3
EV116 - Camí de Sant Marc (sèquia)	963	
EV144 – Carrer de les Escoles (marges i vores)	434	
EV154 – Marge N-154	239	

GESTIÒ D'HERBES NO DESITJADES

3.79. Desherbat manual d'herbes no desitjades en gespes artificial, amb eines manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó	269	3

3.80. Desherbat manual d'herbes no desitjades en paviments tous, amb eines manuals.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV128 - Zona Esportiva d'Age	115	3
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	175	
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	263	
EV140 - Jardins de l'Estudi	520	

3.81. Desherbat mecànic d'herbes no desitjades en paviments tous, amb desbrossadora de fil.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	202	3

3.82. Desherbat químic d'herbes no desitjades en paviments tous, amb producte herbicida.

Codi i nom d'UG	Ut. (m^2)	Freqüència mínima anual
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	575	3
EV115 - Carrer del camí de Sant Marc	70	
EV117 - Ermita de Sant Marc	161	
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	19	
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	114	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	2	

3.83. MILLORES AL LOT 3

Per al LOT 3 es pot accedir a realitzar 3 millores voluntàries de forma anual, durant el període de contracte i per a cadascuna de les prorrogues.

a) Millora en manteniment dels sistemes de reg

Consisteix en la reparació immediata d'avaries, substitució d'elements de reg deteriorats, així com la reparació de fuites que es produeixin, amb previ comunicat als Serveis Tècnics de Medi Ambient. Incloent:

-Mà d'obra, maquinària, materials
-Escomeses, comptadors parcials i xarxes d'aigua
-Programadors de reg
-Arquetes i tapes
-Sectors de reg: accessoris de conducció de reg (Tes, colzes, etç, electrovàlvules, filtres, aixetes, emissors (difusors, aspersors, degoteig, exsudació etc), reguladors de pressió, sensors, etc.
-Boques de reg

L'import màxim a destinar per aquesta millora en el lot 3 és de 3.000 € anuals sense IVA.

b) Millora en subministrament i plantació de d'espècies arbustives , planta vivaç i flor de temporada

La millora consisteix en la implementació de nova planta arbustiva, vivaç i flor de temporada en espais verds, incloent:

-Mà d'obra, Maquinària, subministraments de materials (planta) i transports
-Obertura de clot de plantació, aportació de substrats i adob.
-Plantació i primer reg.
-Manteniment del reg per garantir la seva supervivència durant un any a partir del dia de la seva plantació
-Realitzar el retall dels arbusts durant la vigència del contracte.

S'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

L'import màxim anual a destinar per aquesta millora en el lot 3 és de 3.000 € anuals sense IVA

c) Millora en plantació d'arbrat

La millora consisteix en la implementació d' arbrat en espais verds o arbrat viari. Essent aquest arbrat de nova plantació, tala i reposició d'arbrat mort o escocells buits, incloent:

-Mà d'obra, maquinària, subministraments, transports.
-Extracció de soques sí s'escau, obertura de clot de plantació, aportació de substrats i adob.
-Plantació, entutorat, proteccions, primer reg i Manteniment del reg per garantir la seva supervivència durant un any a partir del dia de la seva plantació.
-Realitzar poda de formació de l'arbrat durant la vigència del contracte.
La espècie, mida, formats i ubicacions serà acordada i validada prèviament amb els SSTT de medi ambient.

S'ha d'executar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de l'autorització municipal de la proposta corresponent. Excepcionalment, quan concorrin causes degudament justificades relacionades amb la disponibilitat del material vegetal o amb condicions tècniques o meteorològiques que desaconsellin la plantació, aquest termini pot ampliar-se amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

L'import màxim a destinar per aquesta millora en el lot 3 és de 5.000 € anuals sense IVA.

Per als càlculs del cost dels elements i partides utilitzades per l'adjudicatari en la realització de les millores del lot 3, s'utilitzarà com a base de preus la "Base de precios de Paisajismo" (BPP):

https://basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/

4. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS

En la organització dels serveis dels LOTS cal preveure els següents punts.

4.1. Seguiment i supervisió

La supervisió dels treballs del serà efectuada a través del responsable del contracte.

Les empreses adjudicatàries mantindran una comunicació continuada, personalment o via telefònica, a través de l'interlocutor així designat per l'empresa concessionària de cadascun dels lots amb el responsable del contracte. L'interlocutor serà el responsable d'informar en tot moment del desenvolupament dels treballs, possibles incidències i suggeriments per millorar el servei.

Es contempla una reunió mensual entre ST i l'empresa adjudicatària de cadascun dels lots.

L'Adjudicatari de cadascun dels lots 1,2 i 3 haurà d'elaborar i entregar als SSTT de medi ambient els següents informes:

-Informe quinzenal de programació i calendarització de totes les actuacions a realitzar en els propers 15 dies

-Informe quinzenal de seguiment d'actuacions programades i no programades que s'han realitzat en els anteriors 15 dies. (amb documentació gràfica de validació)

La sistemàtica d'elaboració d'informes quinzenals pot veure's substituïda en un futur per d'altres sistemes amb la utilització de programari informàtic de control de brigades/equips de treball i validació de tasques o a través d'apps de gestió municipal.

Durant el contracte i amb finalitat estadística i de control, el contractista haurà de facilitar qualsevol dada o complimentar tot tipus de qüestionari que els Serveis Tècnics de Medi Ambient consideri necessaris pel bon funcionament del contracte.

4.2. Imatge municipal

Per a cartells, bandes de senyalització, vestuari i altre tipus de documentació que es necessiti l'ús de la imatge corporativa es trobarà la informació a la web oficial de l'Ajuntament dins la pàgina Identitat visual.

https://www.puigcerda.cat/ca/l-ajuntament/identitat-visual/

4.3. Recursos humans

L'empresa adjudicatària tindrà la obligatorietat de subrogar el personal actualment destinat al servei, segons el que es preveu als plecs administratius. En cas que el personal subrogat resulti insuficient per atendre les necessitats del servei, l'adjudicatària haurà de contractar el personal necessari.

La subrogació del personal implica el manteniment de les garanties dels treballadors subrogats en els drets i obligacions existents en el moment del canvi de titularitat, així com dels drets consolidats i adquirits.

4.4. Residus

Les empreses adjudicatàries seran les úniques responsables de gestionar els residus generats com a conseqüència dels treballs derivats del servei.

Els adjudicataris seran els responsables de recollir i gestionar degudament els residus, complint sempre amb les vies de gestió fixades per llei.

En tot moment l'Ajuntament tindrà el dret de demanar justificants de correcta gestió dels residus generats en el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari.

La gestió de residus en planta de compostatge es farà fent la tramesa a nom de l'Ajuntament de Puigcerdà, però el cost de la gestió de residus en planta de compostatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària en cadascun dels lots.

5. PENALITZACIONS

S'establirà un sistema de penalitzacions per al correcte desenvolupament del servei. Les penalitzacions seran descrites en el plec de clàusules administratives de la present licitació.

Les penalitzacions aniran especialment vinculades a fets com per exemple:

-NO complir les freqüències de les tasques encomanades en aquest PPT en cadascun dels lots.

-Qualitat insuficient en tasques prèvies, present i futures de les tasques a realitzar.

-Falta de neteja després dels treballs

-No donar o no dilatar resposta davant de requeriments del municipi.

-Personal insuficient.

-Manca de material i maquinària necessària per a realitzar les tasques.

6. COST ANUAL DEL SERVEI

El pressupost base de licitació per a cadascun dels lots s'ha calculat a partir de l'inventari dels espais verds i arbrat viari del municipi de Puigcerdà al febrer del 2025. Amb les dades recollides a l'inventari s'ha realitzat una estimació del cost anual de totes les tasques previstes en el servei de forma anual.

LOT 1	
MANTENIMENT ARBRAT	32.417,63 €
TANQUES, ARBUSTS I GRUPS ARBUSTIUS	8.618,88 €
JARDINERES I ELEMENTS FLORALS	13.790,49 €
GESPES I PRATS	60.124,08 €
MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS	1.859,42 €
HERBES NO DESITJADES	6.418,34 €
ALTRES SUPERFICIES VEGETADES	4.566,76 €
LÀMINES D'AIGUA	2.867,57 €
NETEJA ESPAIS	1.931,28 €
ALIMENT AUS	1.020,00 €
P.E.M.	133.614,45 €
Benefici Industrial (6%)	8.016,87 €
Despeses generals (13%)	17.369,88 €
P.E.C.	159.001,20 €
I.V.A (21%)	33.390,25 €
Subtotal LOT 1	192.391,45 €

LOT 2	
MANTENIMENT ARBRAT	48.621,97 €
TANQUES, ARBUSTS I GRUPS ARBUSTIUS	1.891,76 €
GESPES I PRATS	36.958,96 €
MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS	8.489,41 €
HERBES NO DESITJADES	1.565,78 €
ALTRES SUPERFICIES VEGETADES	10,50 €
LÀMINES D'AIGUA	689,06 €
P.E.M.	98.227,44 €
Benefici Industrial (6%)	5.893,65 €
Despeses generals (13%)	12.769,57 €
P.E.C.	116.890,65 €
I.V.A (21%)	24.547,04 €
Subtotal LOT 2	141.437,69 €

LOT 3	
MANTENIMENT ARBRAT	24.068,89 €
TANQUES, ARBUSTS I GRUPS ARBUSTIUS	3.788,82 €
GESPES I PRATS	50.652,48 €
MARGES, SOLARS I VORES DE CAMINS	4.809,15 €
HERBES NO DESITJADES	1.636,61 €
P.E.M.	84.955,95 €
Benefici Industrial (6%)	5.097,36 €
Despeses generals (13%)	11.044,27 €
P.E.C.	101.097,58 €
I.V.A (21%)	21.230,49 €
Subtotal LOT 3	122.328,07 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
456.157,21 €

7. ANNEXES

ANNEX 1 –PLANOLS DE LES UNITATS DE GESTIÓ (UG) DEL LOT 1

- Plànols de les unitats de gestió dels espais verds (EV) del Lot 1
- Plànols de les unitats de gestió de l'Arbrat Viari (AV) del Lot 1
- Plànols de les unitats de gestió de Jardineres Viàries (JV) del Lot 1

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV001 - Parc de Schierbeck

Principal espai verd urbà de Puigcerdà, estructurat al voltant de l'estany. La seva vegetació està formada principalment per arbres de gran port que formen un petit bosquet. Disposa, també d'una àmplia zona de gespa i diferents parterres d'arbust

Categoria: Parcs

Superfície total = 48995 m²





LLEGENDA

- Arbre
- Arbust individual
- Jardineres
- Tanca vegetal
- Gespa
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Prat en vorera
- Altres superfícies
- Grup arbustiu
- Làmina d'aigua
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV002 - Antiga acadèmia de l'estany

Espai verd al voltant de l'antiga Acadèmia de l'Estany, amb arbres adults, prat i una petita zona de planta arbustiva (rosers).

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 1027 m²





LLEGENDA

- Arbre
- Tanca vegetal
- Gespa
- Prat transitable
- Grup arbustiu
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV003 - Recinte de material del parc Schierbeck

Espai destinat a l'acopi i emmagatzematge de materials del parc.

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 547 m²





LLEGENDA

- Arbre
- Tanca vegetal
- Gespa
- Làmina d'aigua
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia

Zona d'aparcament al final del passeig de la Sèquia, amb una petita àrea verda amb arbrat, prat transitable i jardineres.

Categoria: Jardins

Superfície total = 1090 m²




LLEGENDA

- Arbre
- Jardineres
- Prat transitable
- Prat en vorera
- Paviment dur



LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

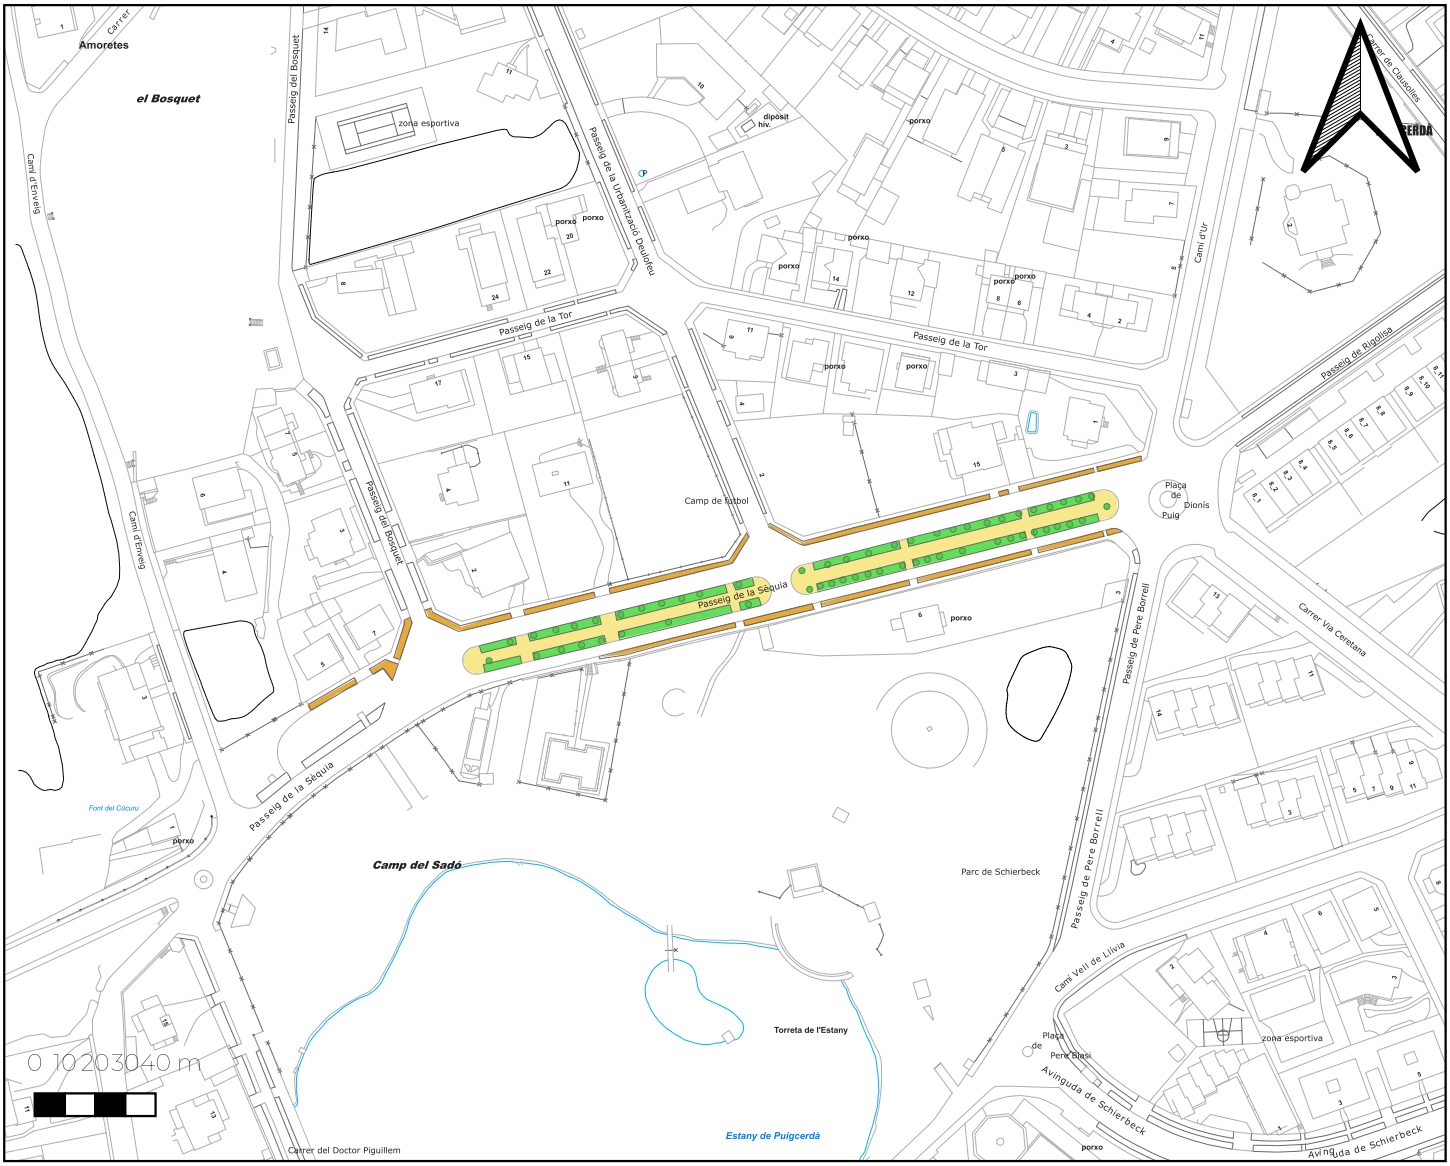

EV005 - Passeig de la Sèquia

Passeig central de sauló amb doble alineació d'arbrat sobre parterre de prat. La gestió inclou també el prat de les voreres laterals, que completen el conjunt amb dues alineacions addicionals d'arbrat.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 2809 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Gespa
- Prat transitable
- Prat en vorera
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

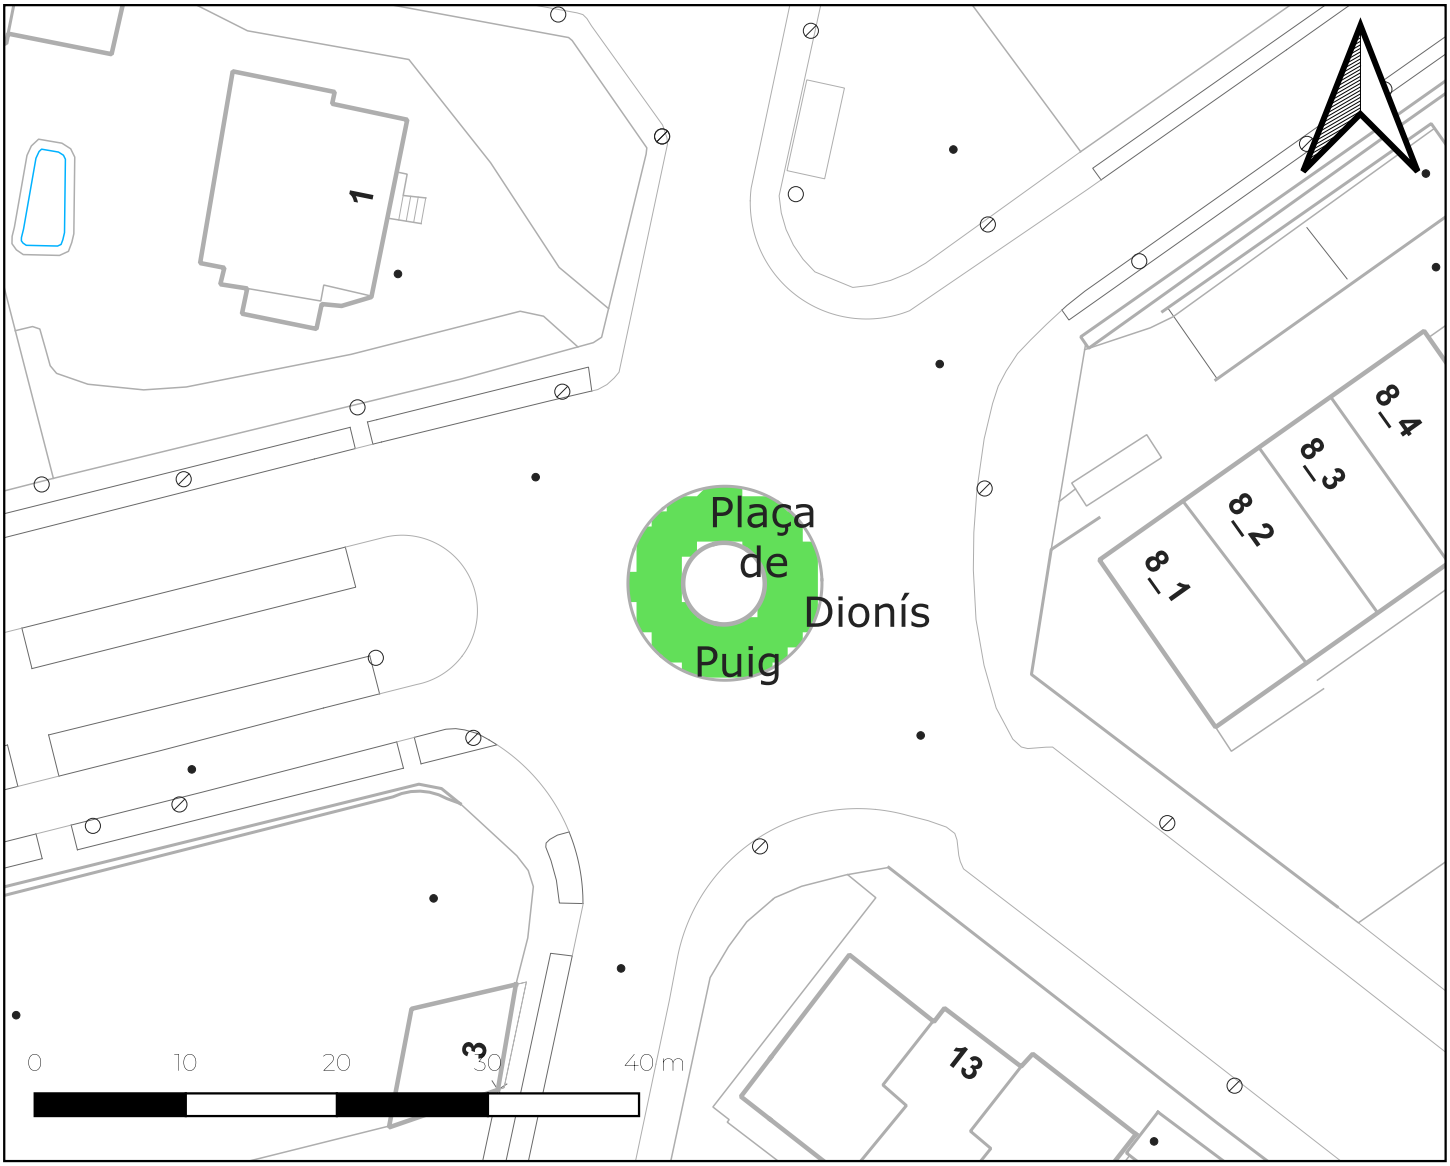

EV006 - Plaça de Dionís Puig

Rotonda elevada respecte al nivell del carrer, enjardinada amb gespa.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 107 m²






LLEGENDA

Gespa

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

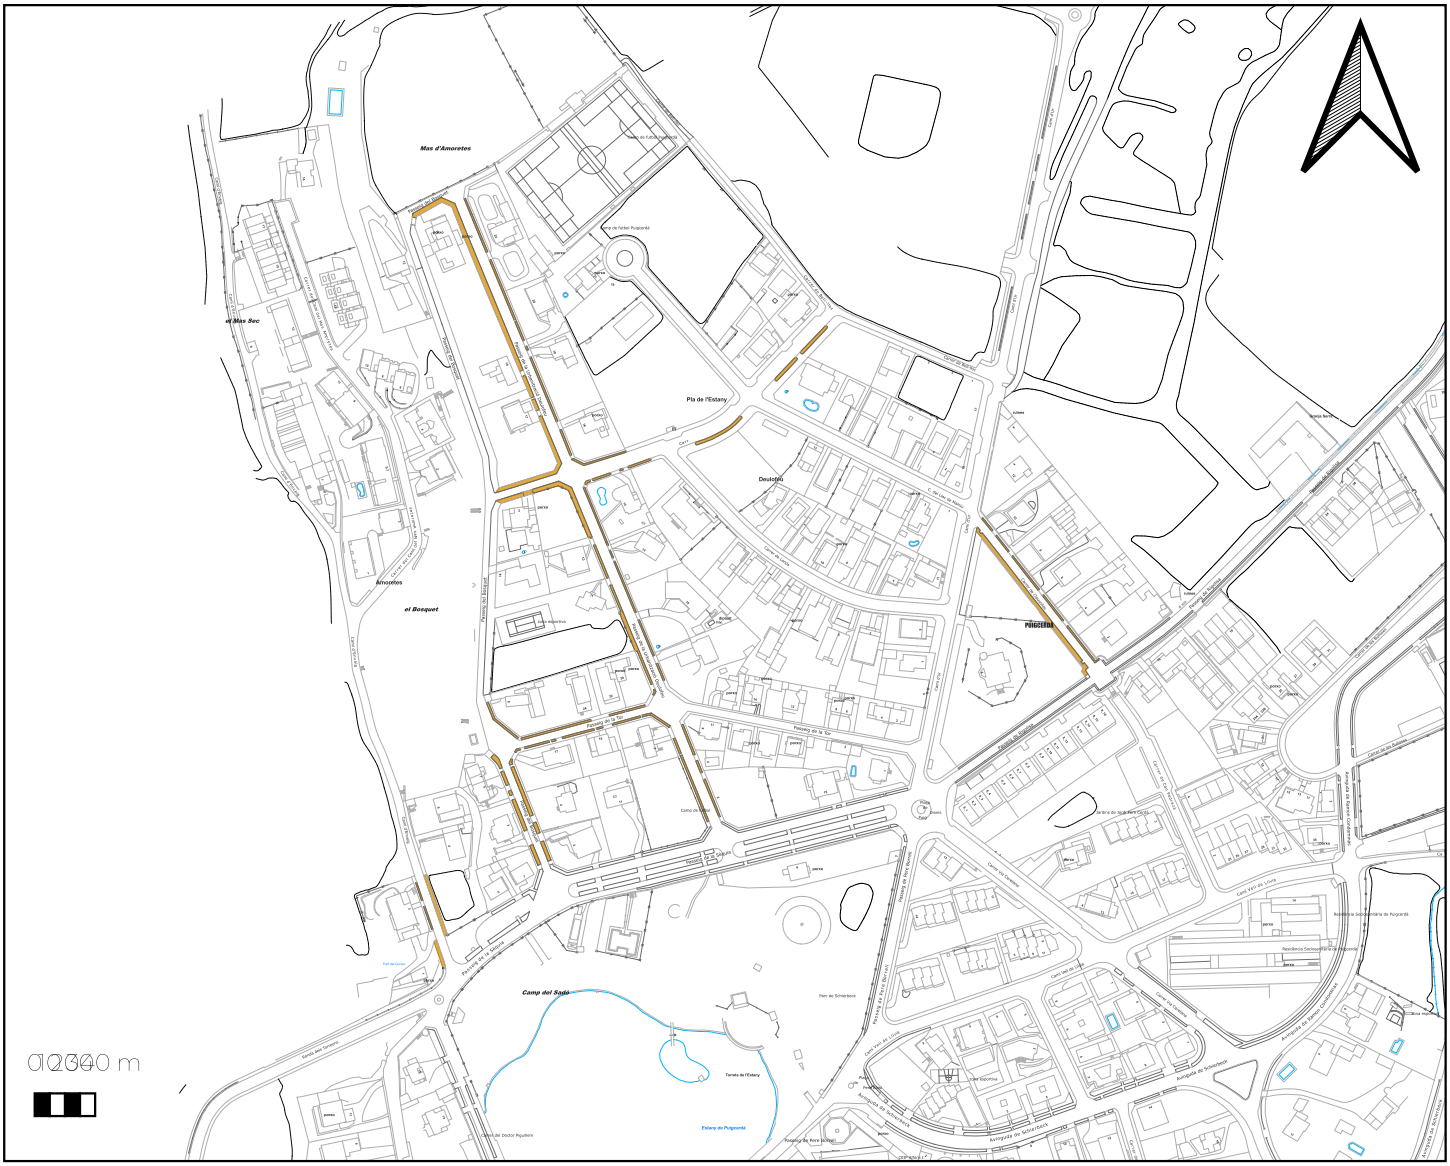

EV010 - Urbanitzacions de Deulofeu i Amoretes (voreres)

Conjunt de carrers amb prat en vorera de les urbanitzacions de Déulofeu i Mas Amoretes, la majoria dels quals presenten alienacions d'arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 3021 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

FITXES D'ESPAIS VERDS - Puigcerdà



EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)

Zona verda formada per tres parcs, més o menys extensos, situats a banda i banda del carrer de la Marina Alta, a l'altura del carrer de Llanòs i del Llac de Malniu. Consta d'àrees àmplies de prat i gespa (amb reg), diversos peus d'arbrat i algun tram de tanca vegetal a retall.

Categoria: Parcs

Superfície total = 6699 m²




LLEGENDA

- Arbre
- Gespa
- Prat transitable
- Tanca vegetal



LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

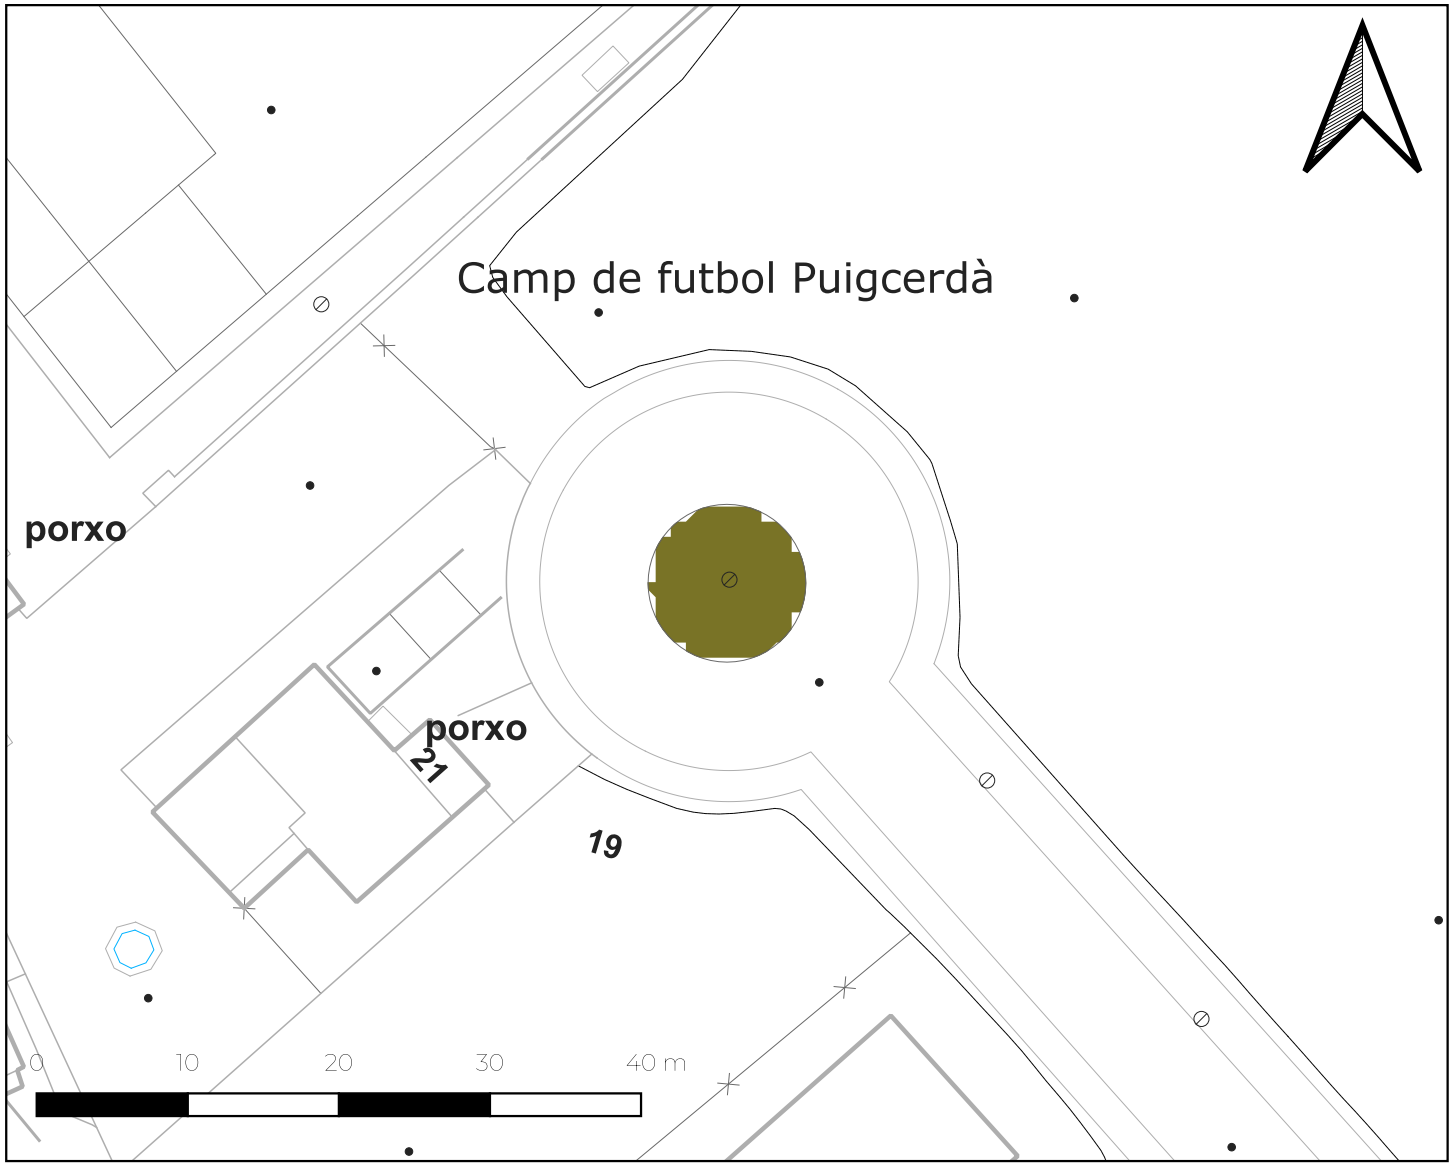

EV012 - Carrer del Llac de Malniu (rotonda)

Rotonda sense enjardinar, amb vegetació espontània.




Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 85 m²

LLEGENDA

Prat no transitable

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

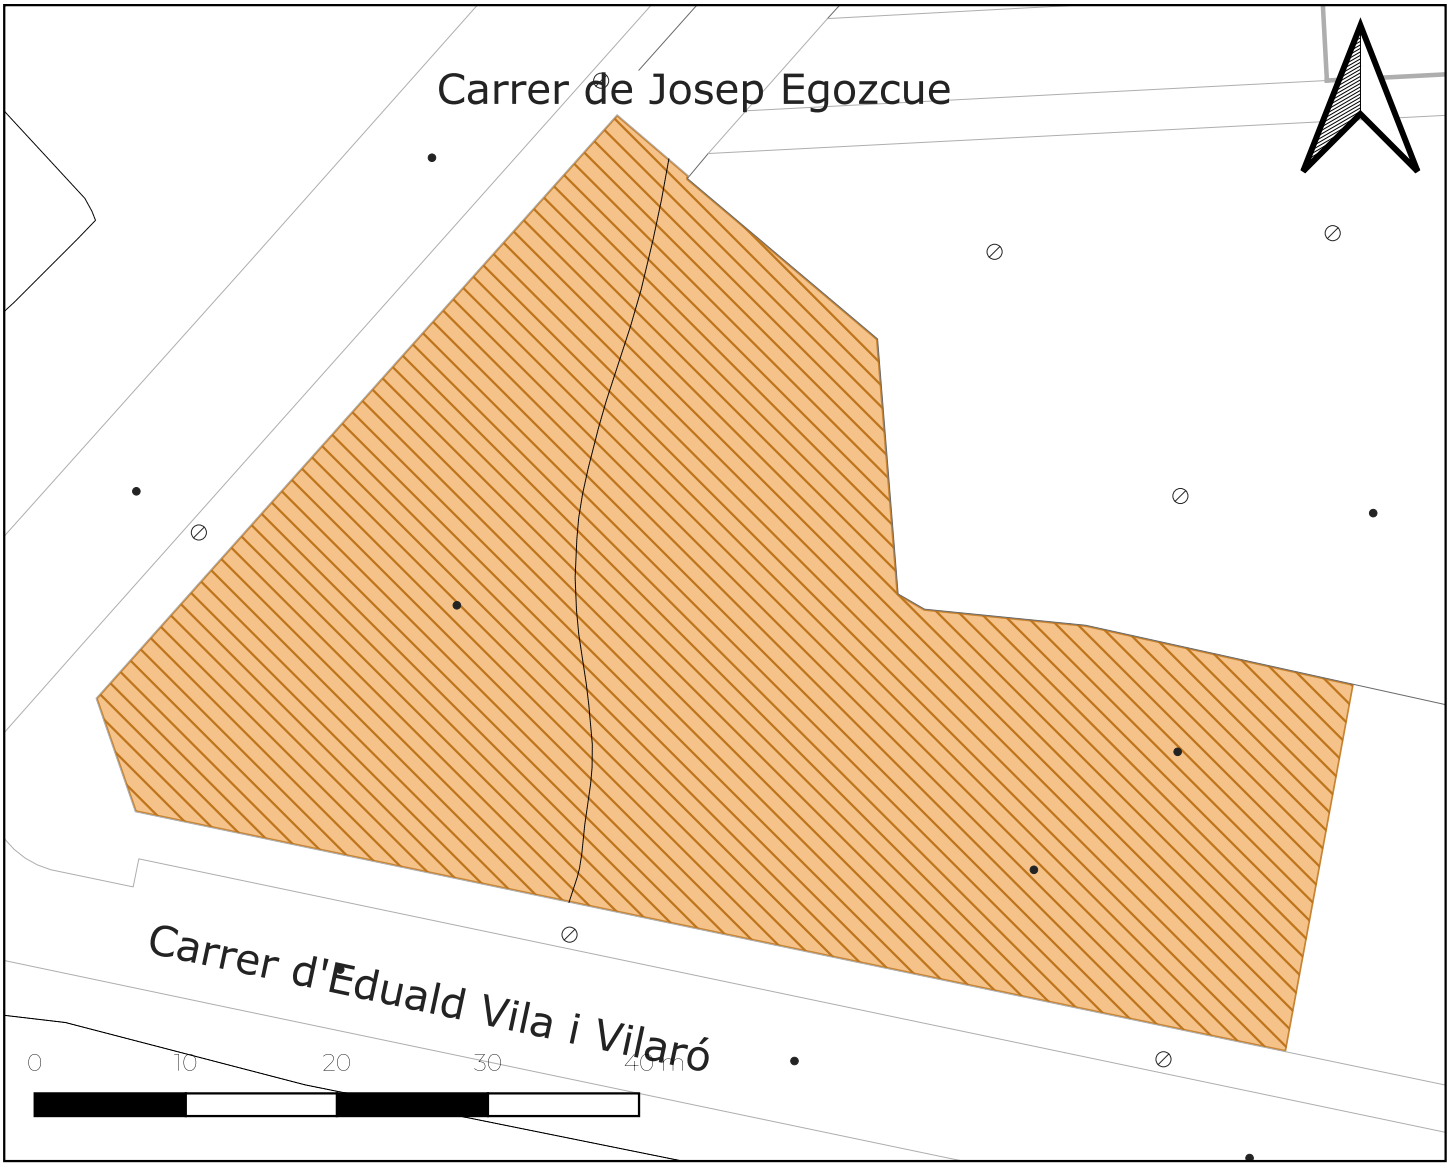

EV013 - Solar municipal del carrer de Josep Egozcue

Terreny munucipal sense desenvolupar

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 2580 m²

LLEGENDA

Prat transitable

Marges i solars

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV014 - Passeig del Bosquet

Voreres vegetades amb prat transitable a banda i banda del passeig, sense alineació d'arbrat i amb escassos arbres.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 2789 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Prat en vorera
- Altres superfícies vegetades
- Prat transitable
- Marges i solars

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

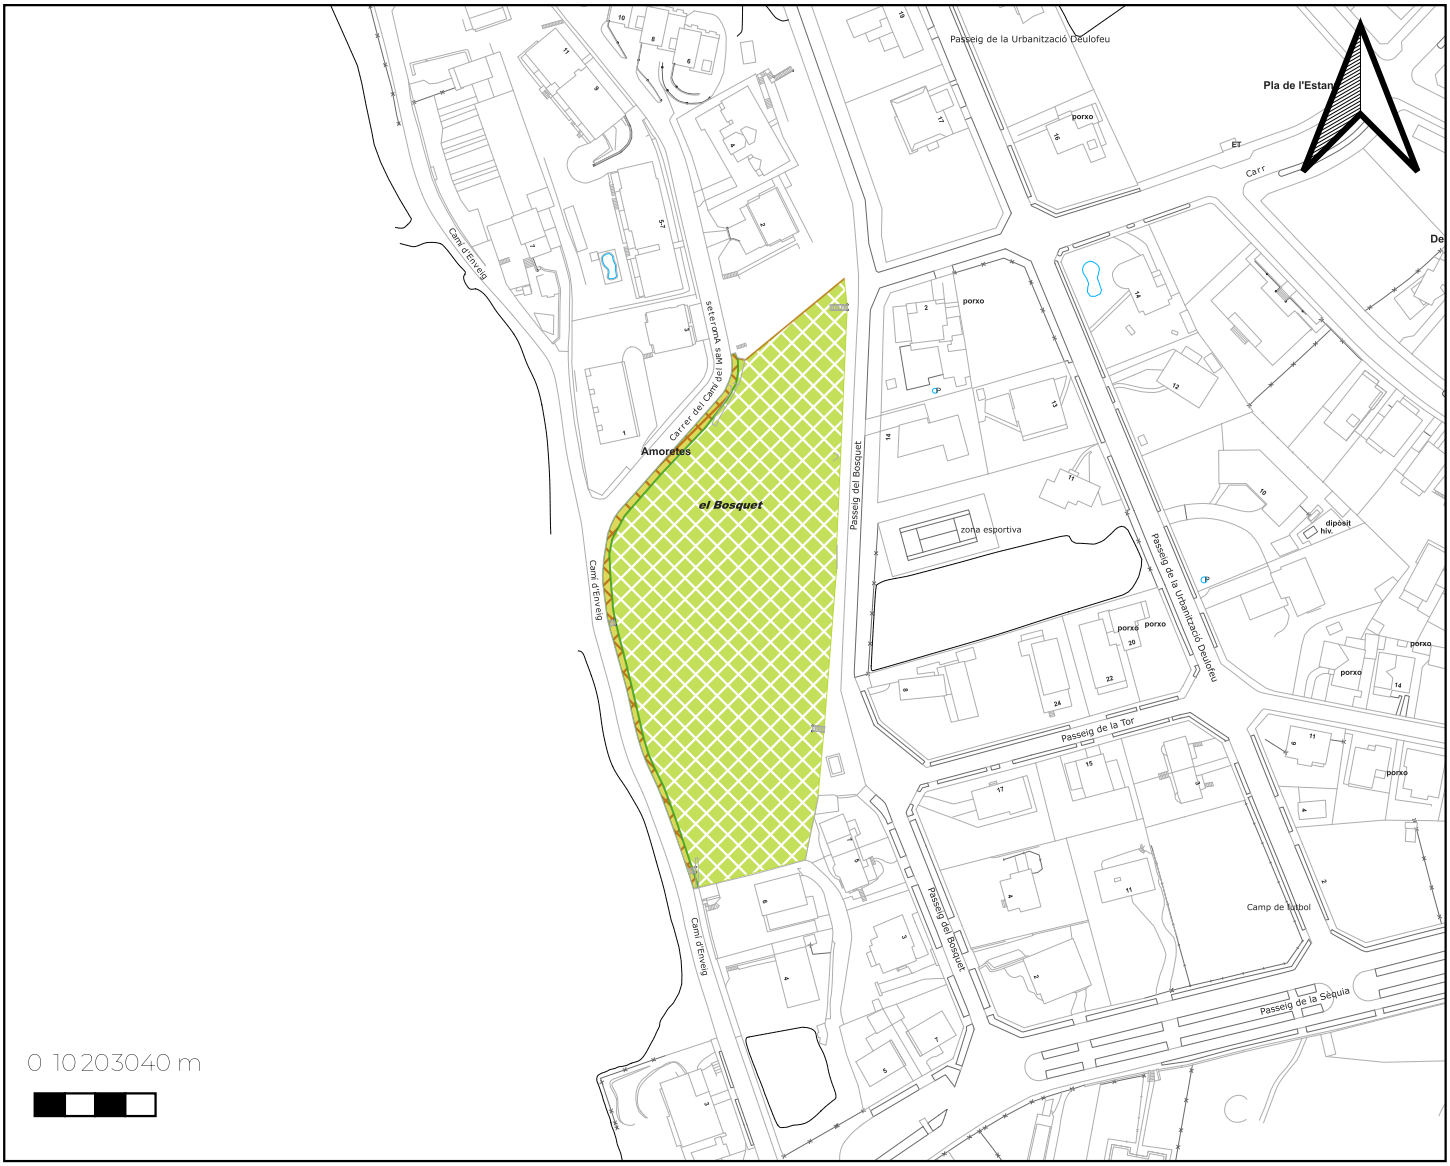

EV016 - El Bosquet

Petita zona de bosc de pins (majoritàriament Pinus sylvestris i també P. nigra), amb diversos camins que connecten el camí de Mas Amoretes amb el passeig del Bosquet, i alguns elements de mobiliari urbà (bancs, gronxadors infantils).

Categoria: Espais periurbans

Superfície total = 10766 m²





LLEGENDA

- Gespa
- Prat transitable
- Marges i solars
- Vores de camins
- Altres superfícies vegetades

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV017 - Font de Cúcuru

Espai periurbà al voltant de la font del Cúcuru, amb una zona d'accés més enjardinada, tanques vegetals i elements arbustius (individuals i en grups). A l'entorn de la font, una zona més naturalitzada, amb arbres grans i taules de pícnic.

Categoria: Espais periurbans

Superfície total = 1211 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Prat no transitable
- Prat en vorera
- Grup arbustiu
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

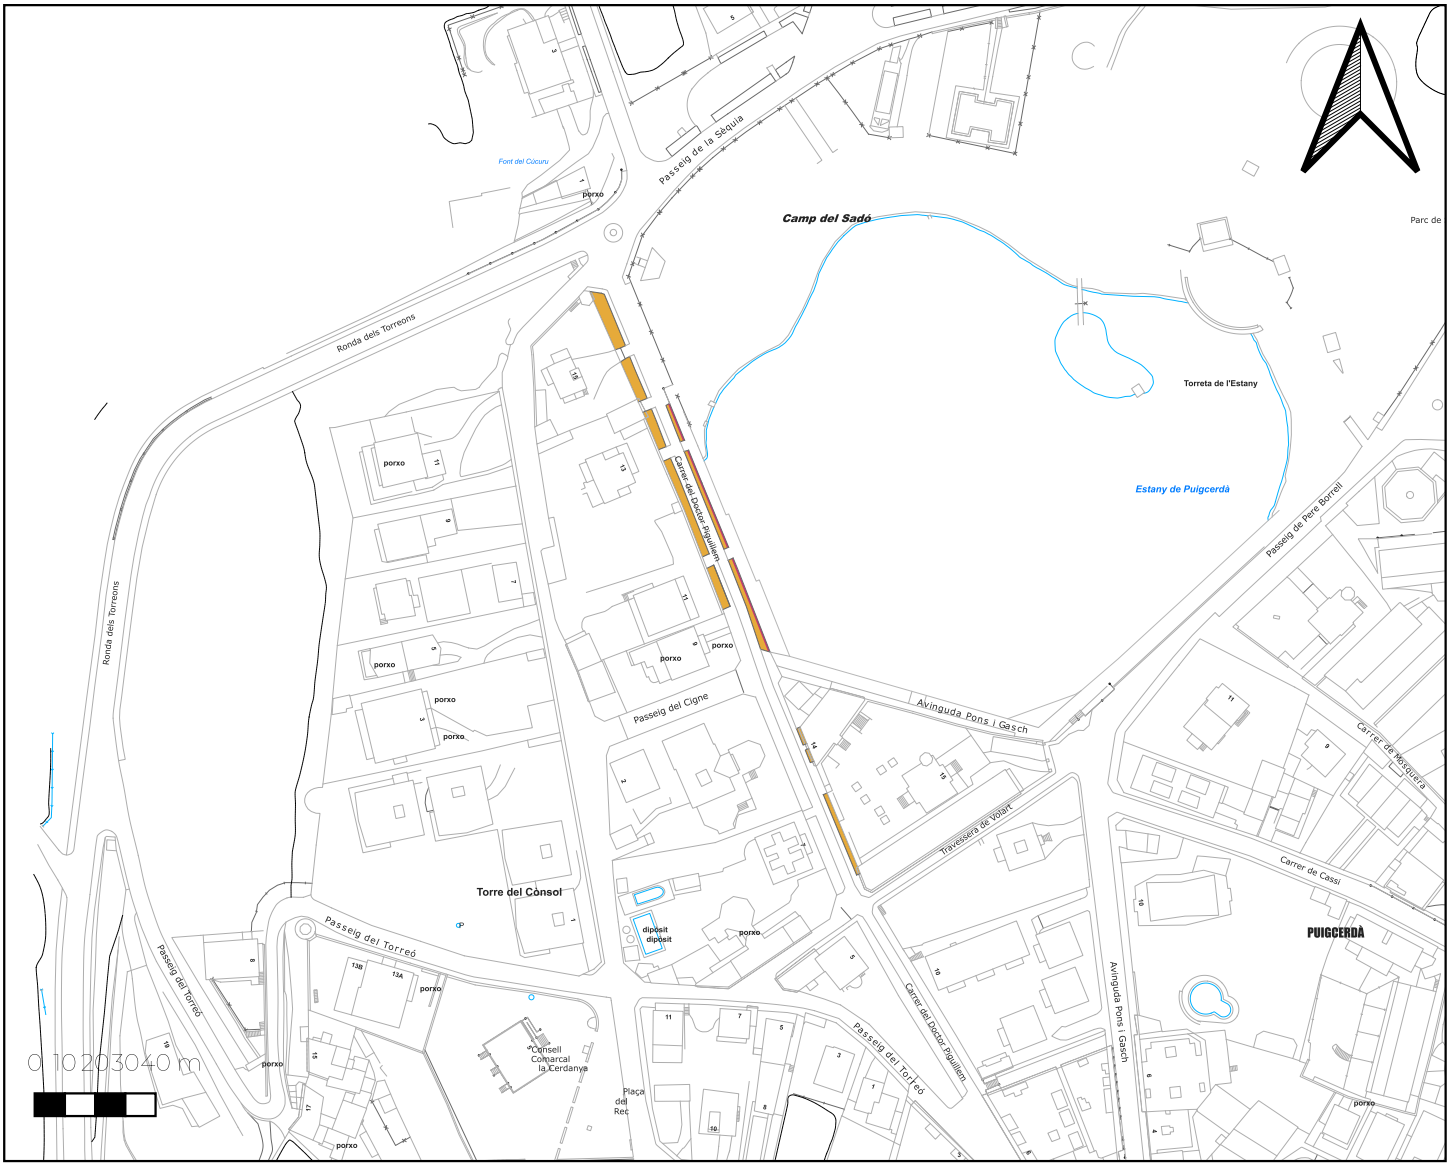

EV018 - Carrer del Doctor Piguillem (voreres)

Carrer arbrat amb prat sobre la vorera.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 490 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

Altres superfícies

Paviment tou

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs

Zona enjardinada al carrer del Doctor Andreu que s'estén formant un marge fins a la ronda dels Torreons. Compta amb un prat transitable, diversos peus d'arbrat i algun arbust aïllats.

Categoria: Jardins

Superfície total = 1835 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Arbust individual
- Prat transitable
- Altres superfícies vegetades
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

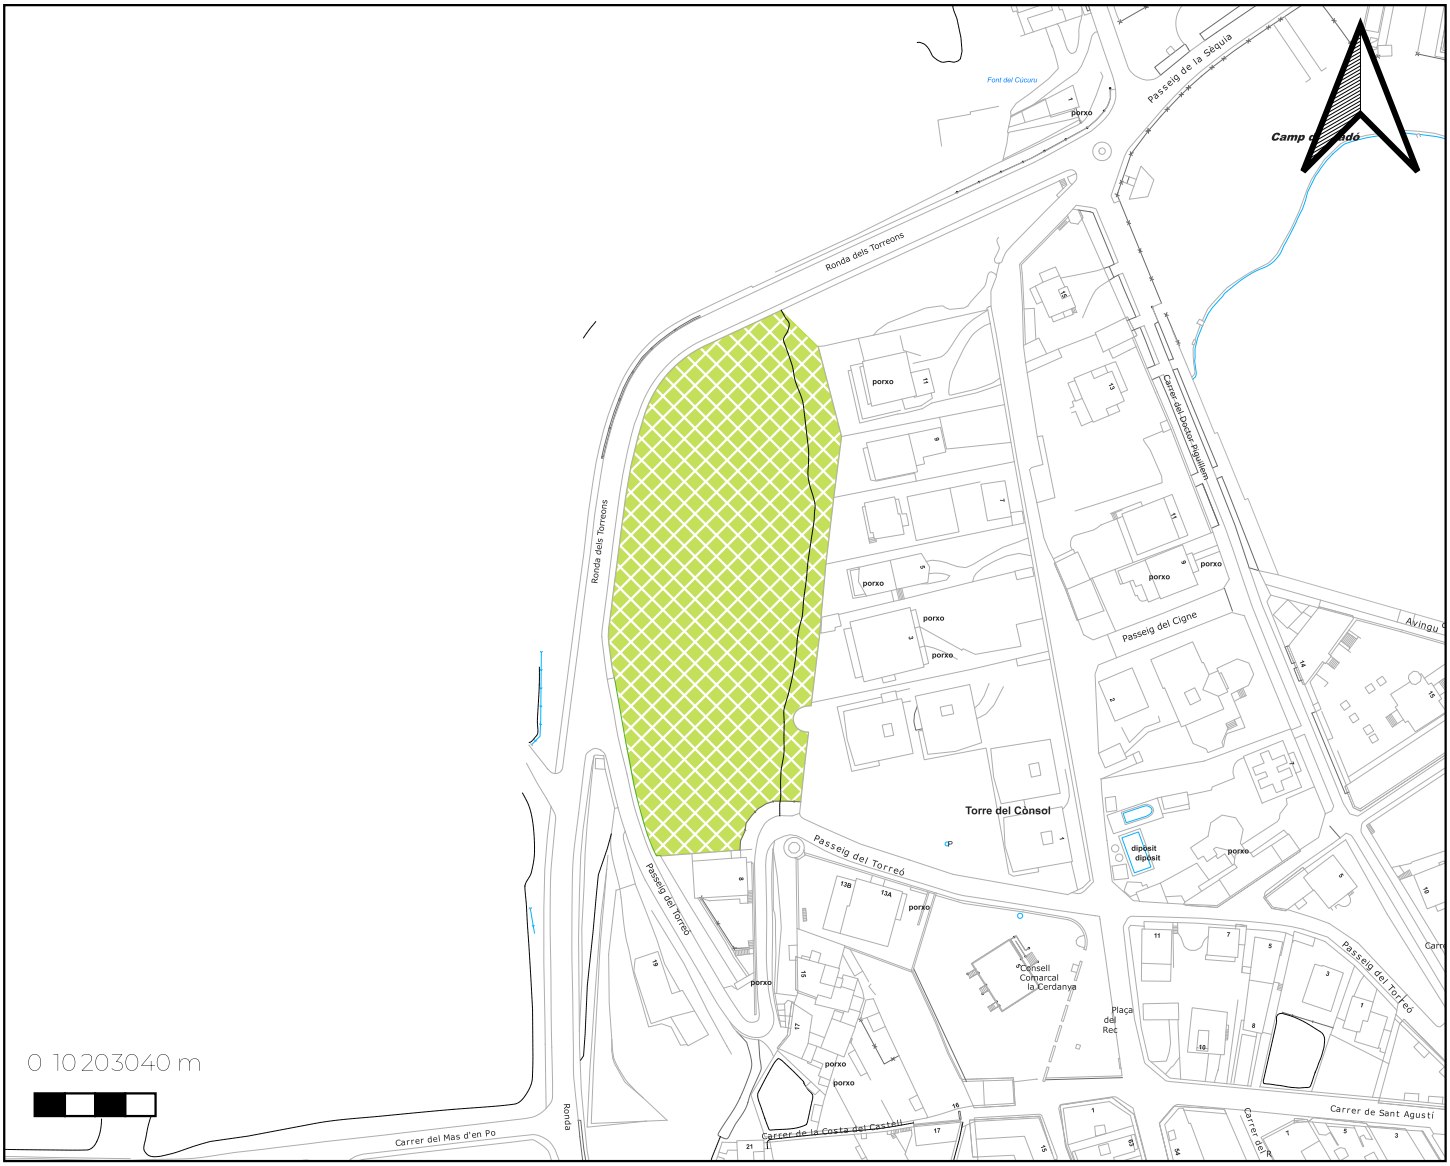

EV020 - Ronda dels Torreons (bosquet)

Solar/espai periurbà que forma un petit bosquet al llarg de la part superior de la Ronda dels Torreons. A la zona oest, un petit camí connecta el mirador de Guifré el Pelós amb el passeig del Torreó.

Categoria: Espais periurbans

Superfície total = 10433 m²





LLEGENDA

- Prat transitable
- Vores de camins
- Altres superfícies vegetades

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV052 - Escola Bressol municipal

Pati de l'escola bressol, format per dos espais a diferent nivell: un amb paviment dur, sense elements vegetals, i l'altre, a un nivell inferior, amb paviment tou (sauló). Aquest segon espai compta amb diversos peus d'arbrat, entre els qual un salze, i

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 1117 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Jardineres
- Altres superfícies
- Grup arbustiu
- Altres superfícies vegetades
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

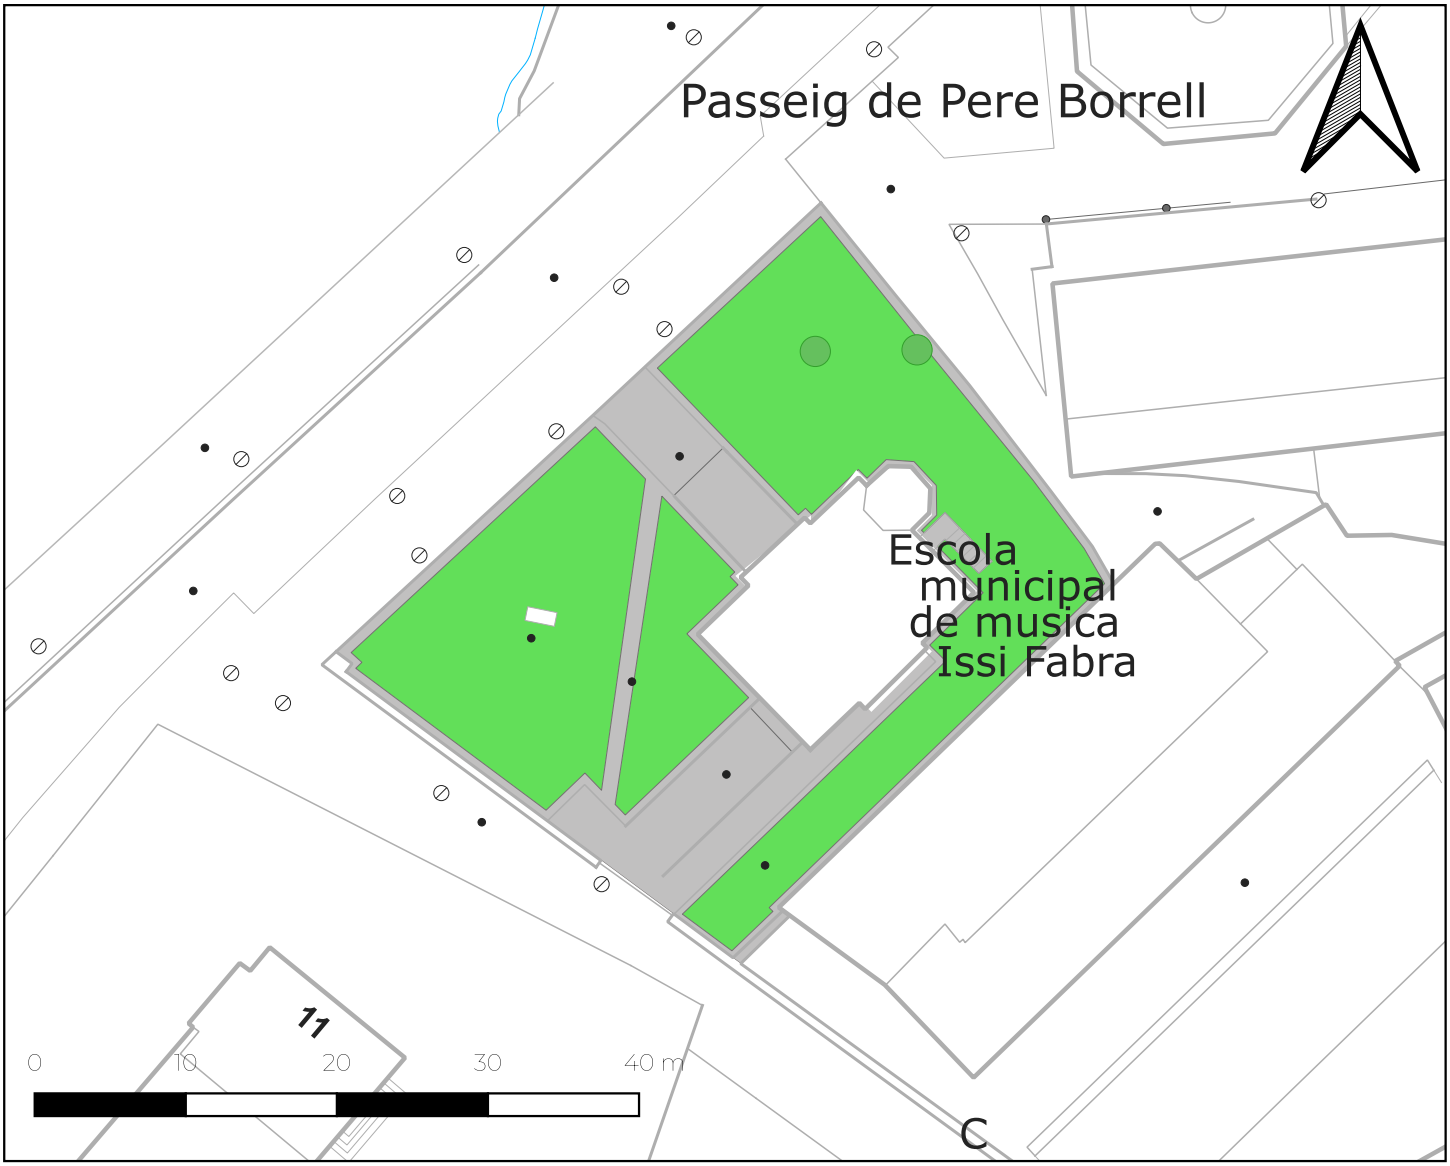

EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra

Zona verda al voltant de l'escola municipal de música, formada bàsicament per una superfície de gespa creuada per diversos camins pavimentats. Comptant amb algun peu d'arbrat i diverses soques.

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 1112 m²





LLEGENDA

Arbre Gespa Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV054 - CEIP Alfons I

Patis i zones verdes de l'escola Alfons I, amb diversos espais de característiques diferents. Alguns compten amb prat transitable, diversos peus d'arbrat, tanques vegetals (de retall) i agrupacions d'arbusts. Altres espais tenen paviment dur, amb arbrat

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 5981 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Prat transitable
- Altres superfícies
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

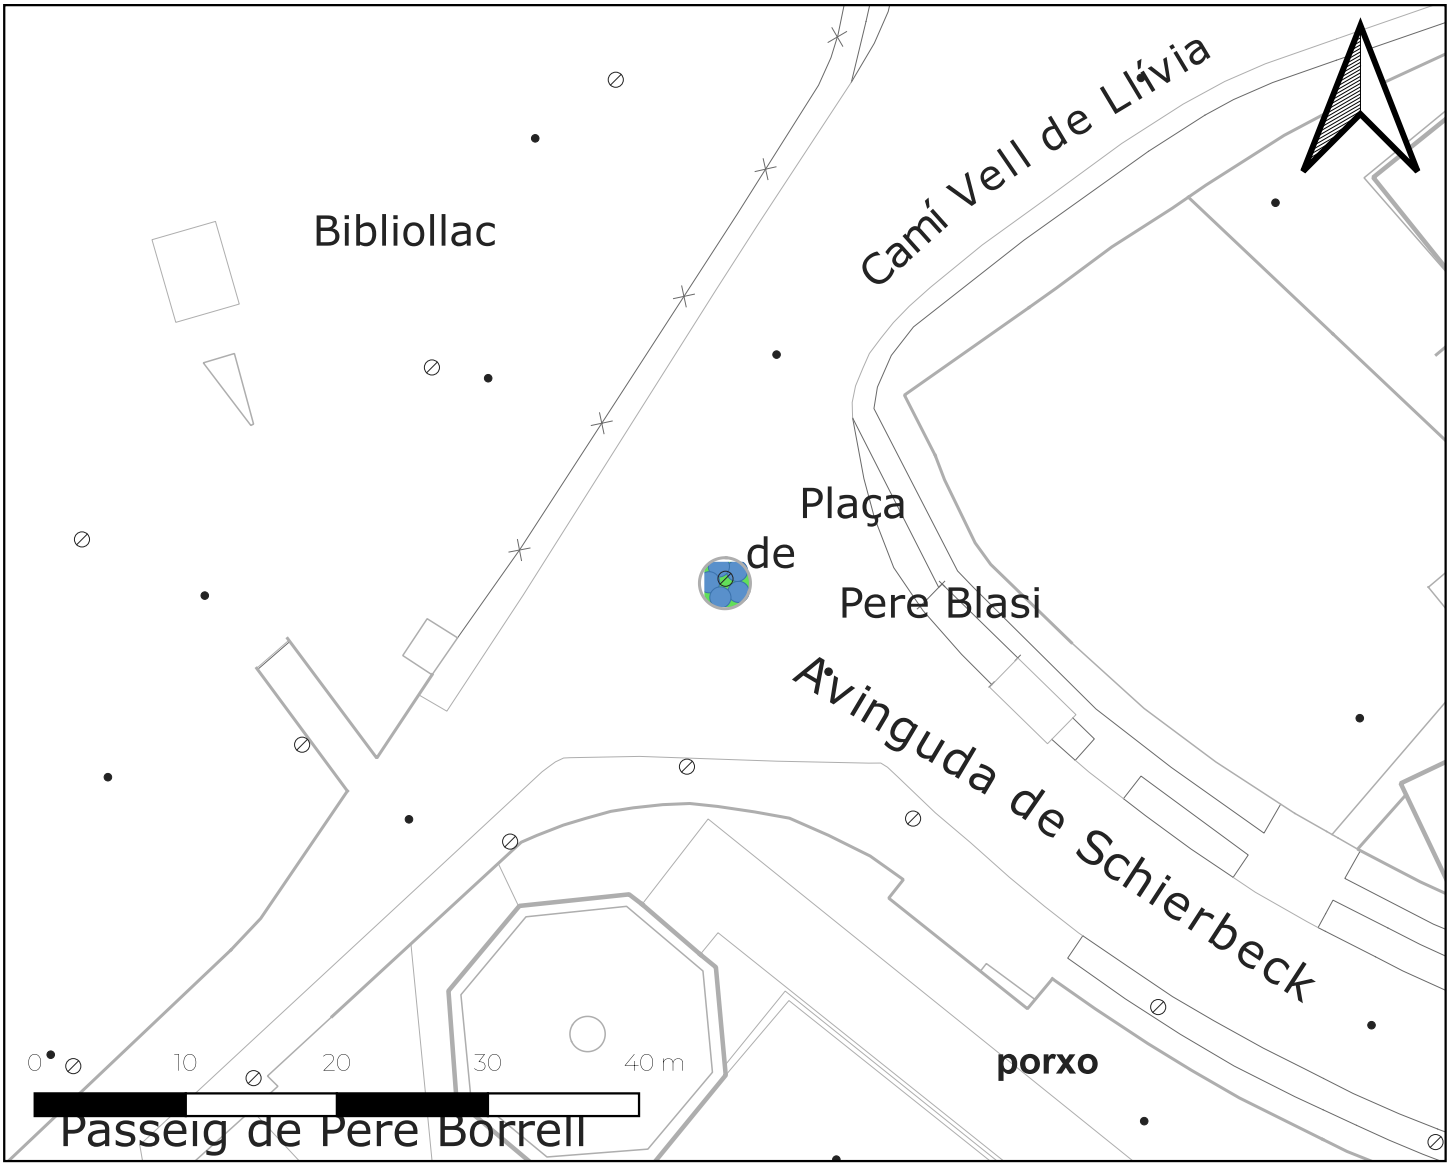

EV055 - Plaça de Pere Blasi

Rotonda amb gespa i planta arbustiva amb retall de topiària.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 9 m²






LLEGENDA

Arbust individual

Gespa

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

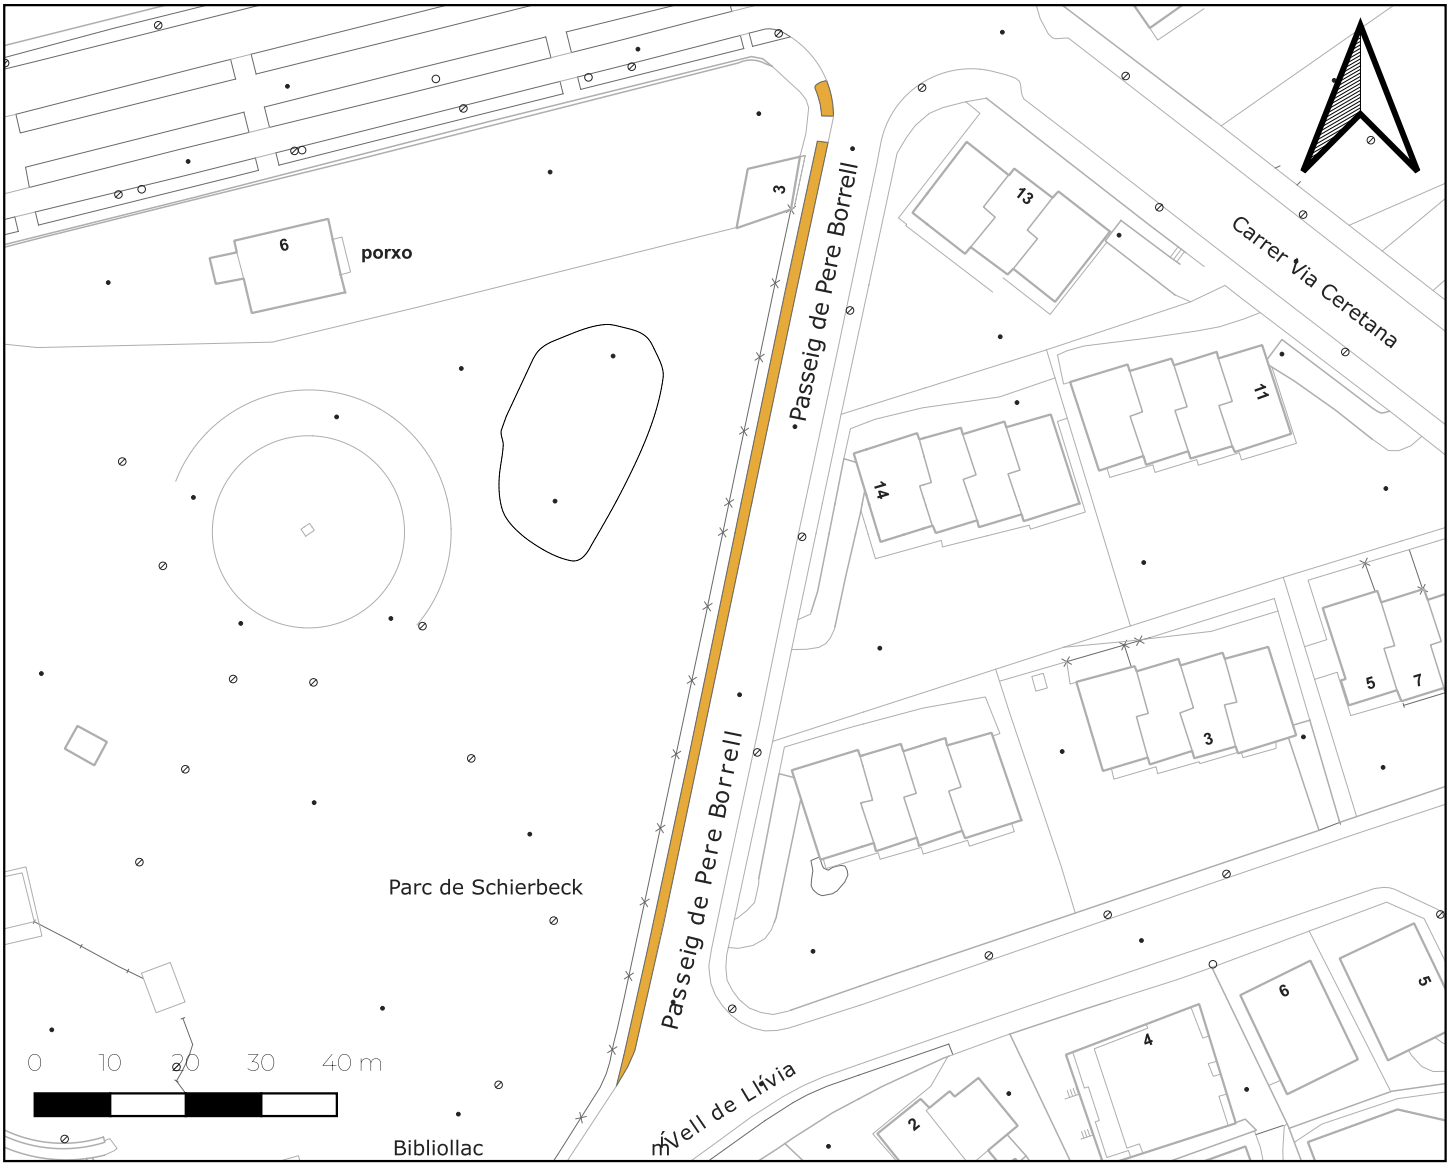

EV056 - Passeig de Pere Borrell

Prat en vorera amb arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 180 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà

Parc extens format per una àmplia superfície de prat a banda i banda del carrer de Can Pedraza. Comptant amb diverses espècies d'arbres, inclou també un espai amb porteries de futbol.

Categoria: Parcs

Superfície total = 4250 m²






LLEGENDA

Arbre

Prat transitable

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

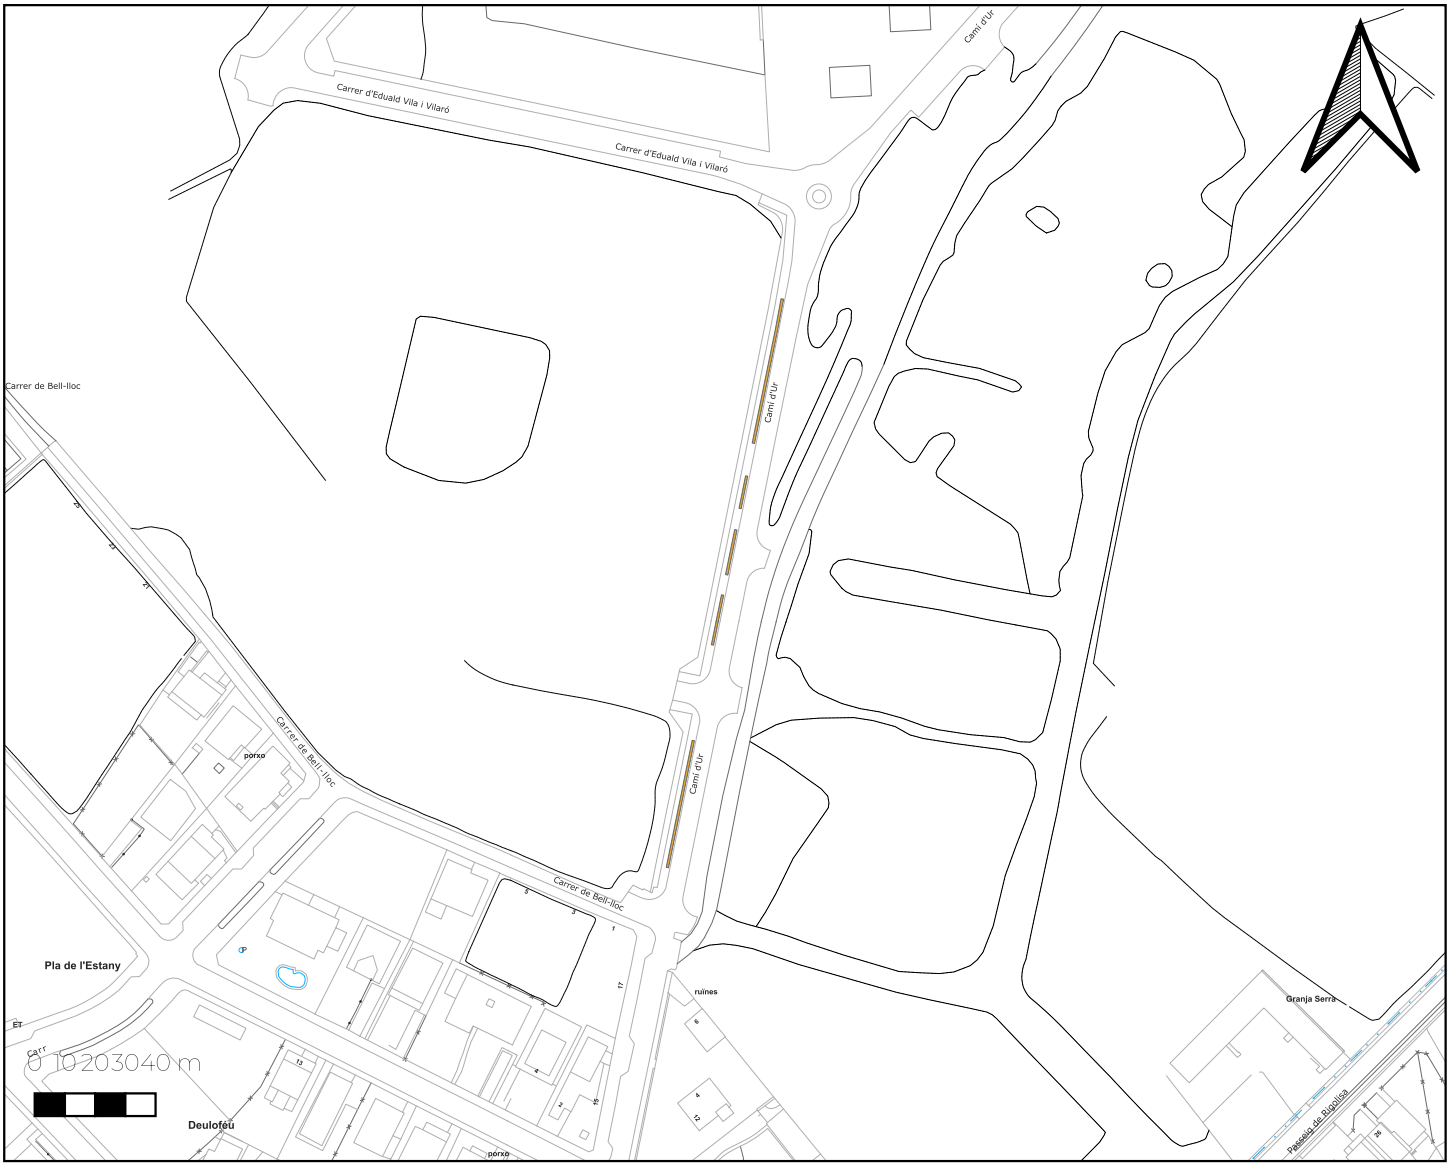

EV063 - Camí d'Ur (voreres)

Vorera amb prat transitable, sense arbrat ni altra vegetació.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 106 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV064 - Camí d'Ur / carrer d'Eudald Vila i Vilaró (rotonda)

Rotonda sense enjardinar, amb vegetació espontània.



Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 14 m²

LLEGENDA

Prat no transitable

FITXES D'ESPAIS VERDS - Puigcerdà



EV065 - Parc de l'hospital transfronterer

Parc format per dos espais diferenciats: un, amb una antiga zona de sauló reconvertida en prat transitable i diversos peus d'arbrat; l'altre, majoritàriament amb paviment dur i diversos parterres de sauló que contenen grups d'arbres. Aquest darrer espai presenta també una alineació d'arbres (roures) en escocell.

Categoria: Parcs

Superfície total = 9226 m²





LLEGENDA

- Arbre
- Marges i solars
- Paviment dur
- Prat transitable
- Paviment tou

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV066 - Carrer de Josep Egozcue (voreres)

Parterre en vorera. Sense arbrat ni altres elements de vegetació.



Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 154 m²

LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV067 - Ronda de l'hospital transfronterer / camí d'Ur

Marges amb vegetació espontània de la Ronda de l'Hospital Transfronterer i del camí d'Ur.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 1985 m²






LLEGENDA

Vores de camins

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

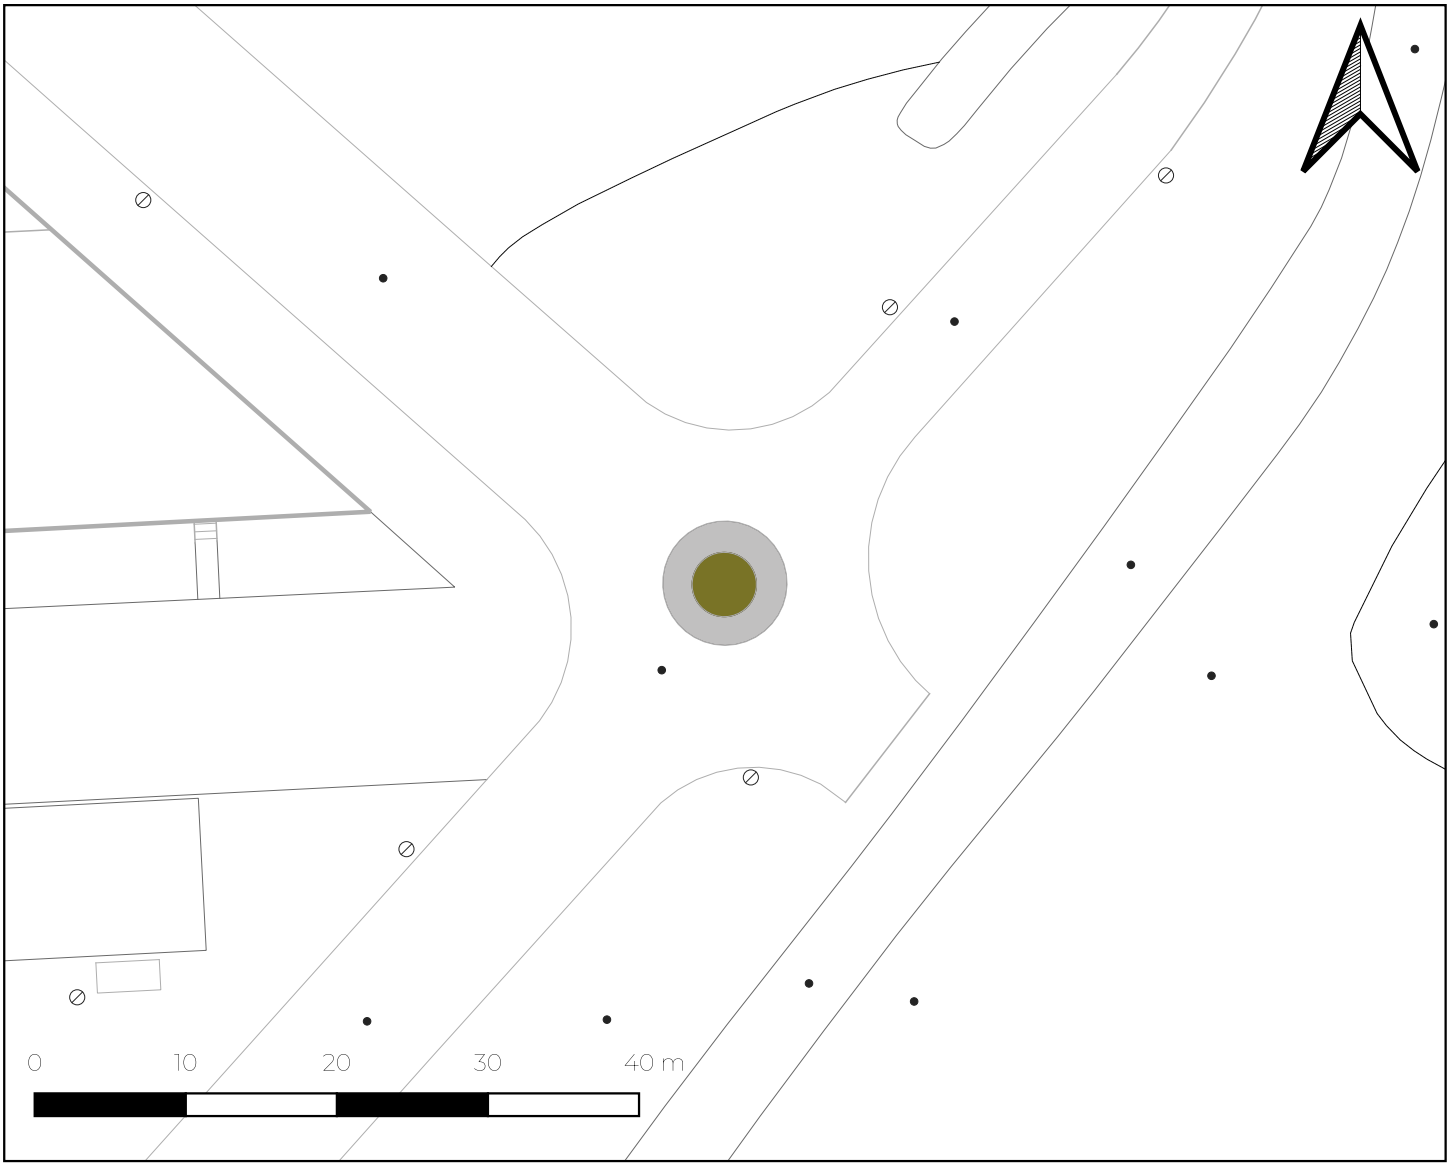

EV068 - Camí d'Ur / carrer de l'Hospital Transfronterer (rotonda)

Rotonda sense enjardinar, amb vegetació espontània.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 53 m²





LLEGENDA

Prat no transitable

Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV069 - Parc Cordomí

Espai verd situat a les afores del nucli urbà de Puigcerdà. Comptant amb una àmplia superfície de prat i diversos grups i alineacions d'arbres, disposa de camins de sauló, equipaments infantils i esportius, àrees de pícnic i un estany.

Categoria: Parcs

Superfície total = 16771 m²






LLEGENDA

- Arbre
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Làmina d'aigua
- Paviment tou

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

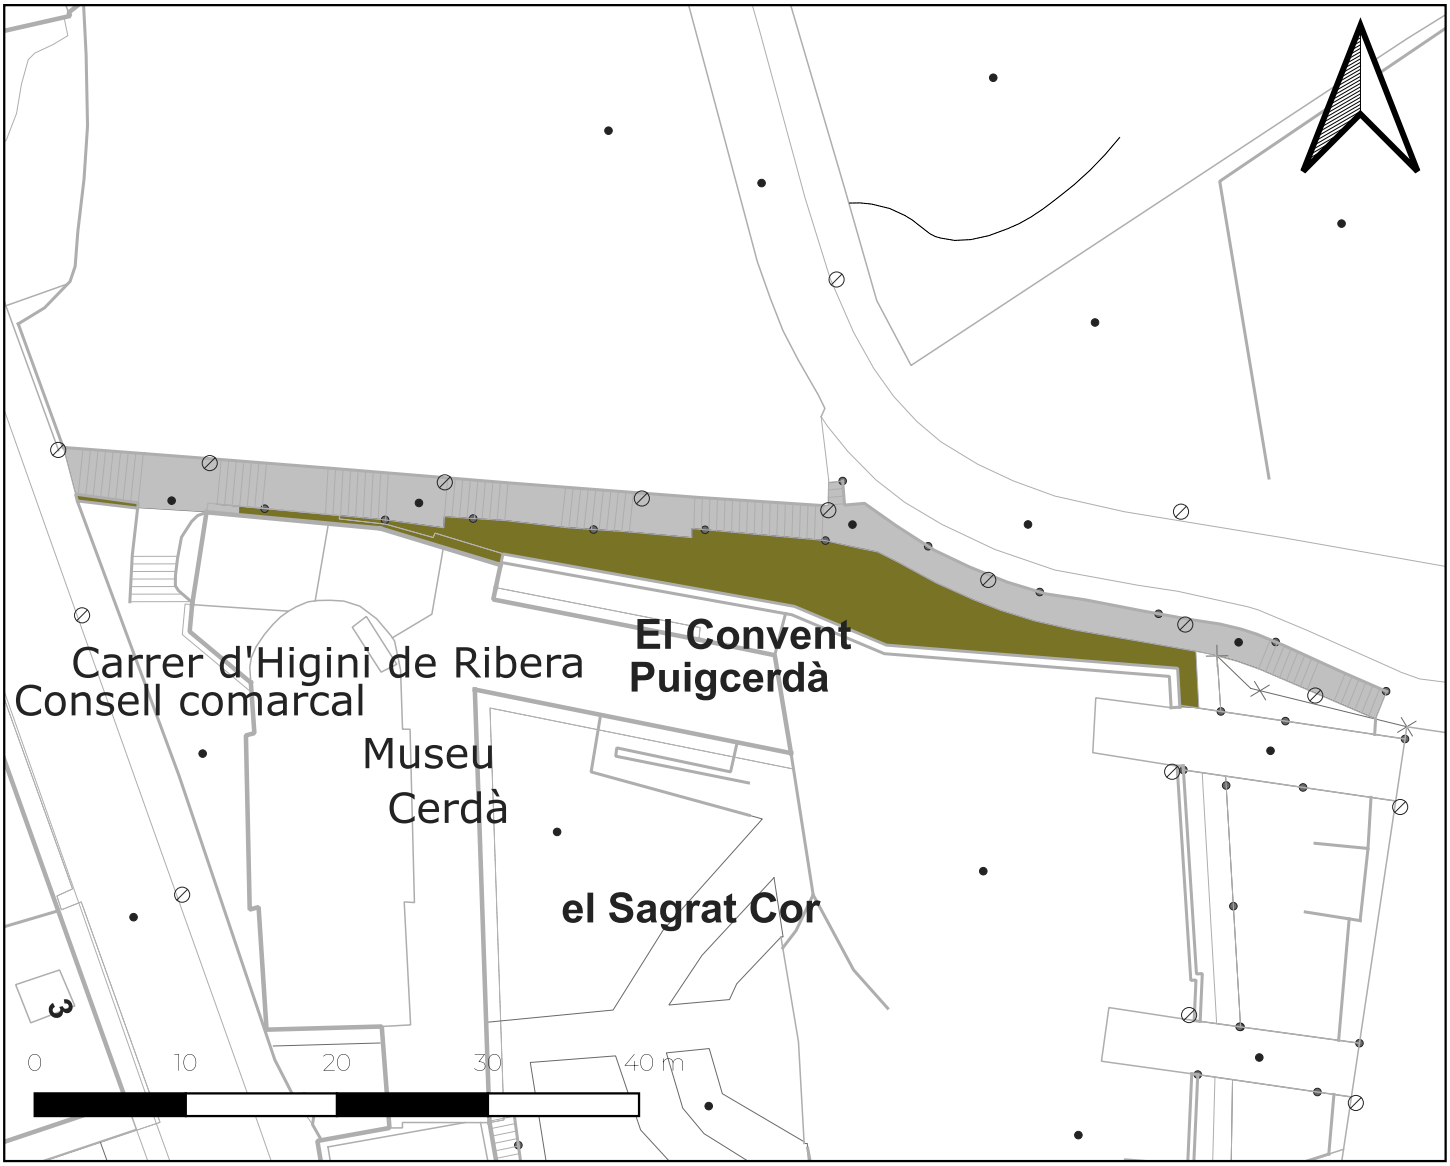



EV079 - Escales del convent

spai lateral de les escales del convent que connecten el carrer del mateix nom amb el carrer d'Higini de Ribera, format per un espai de vegetació espontània no transitable.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 402 m²

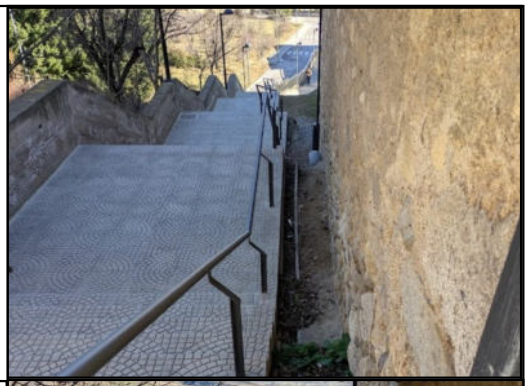


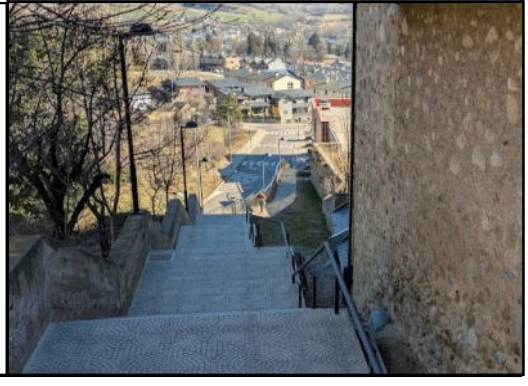

LLEGENDA

- Prat no transitable
- Altres superfícies
- Paviment dur
- Marges i solars
- Paviment tou

FITXES D'ESPAIS VERDS - Puigcerdà

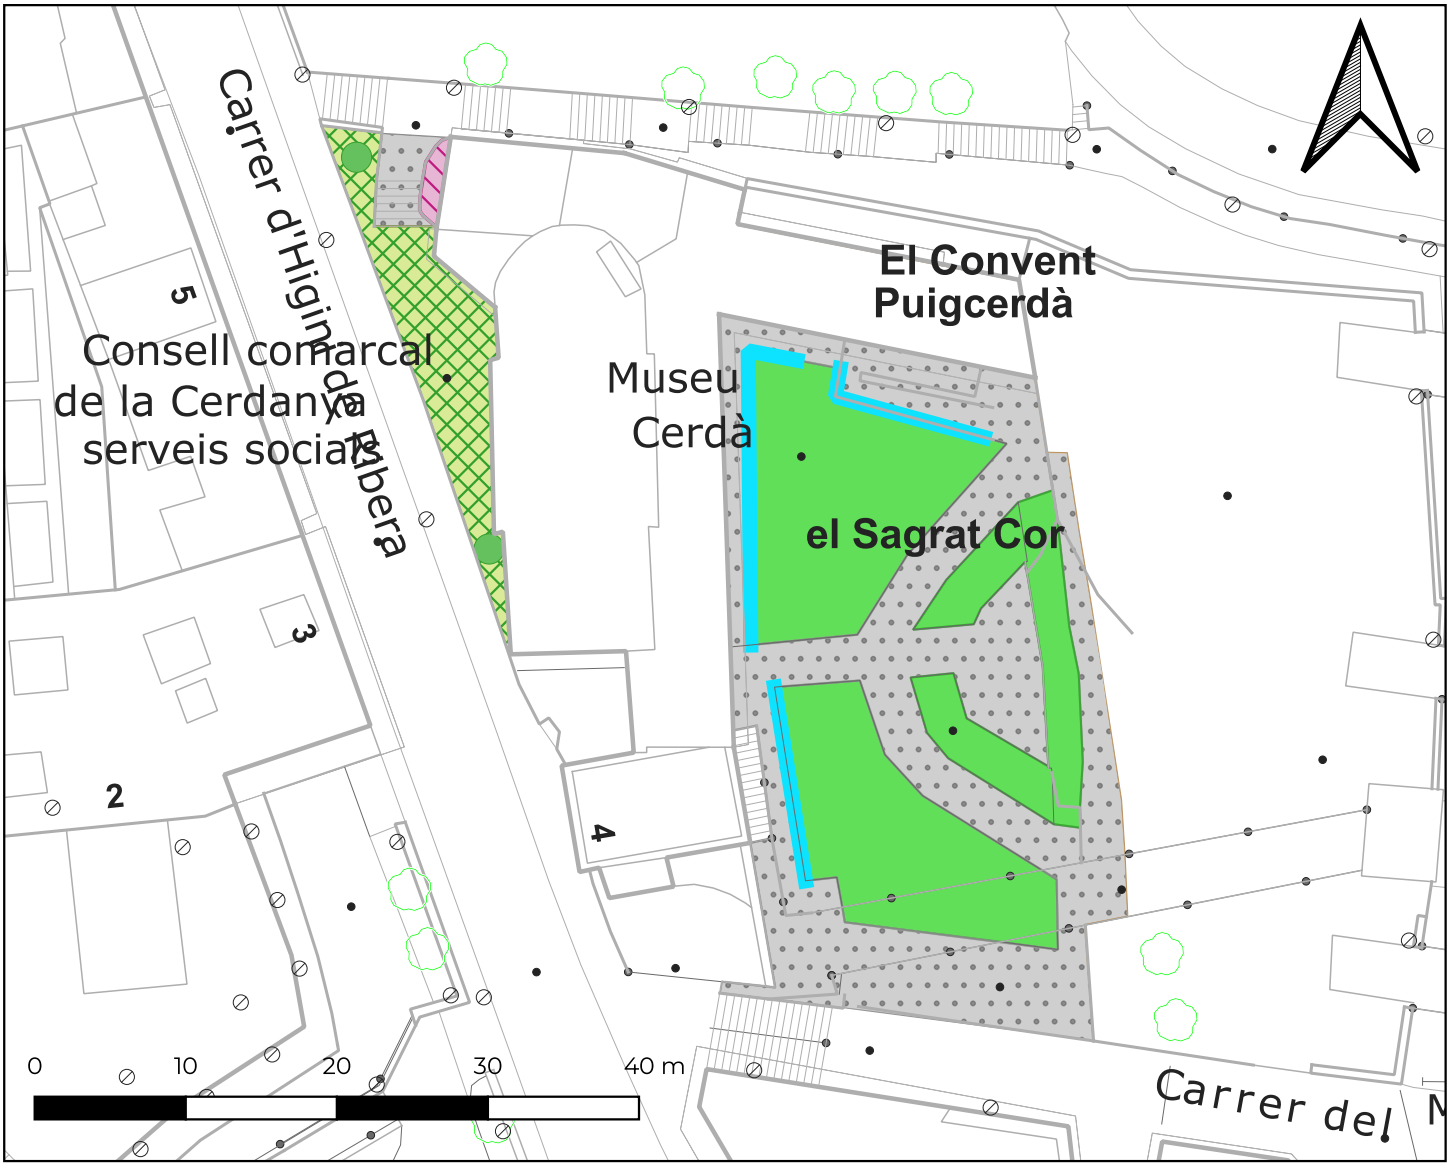

EV081 - Museu Cerdà

Espais interiors del Museu Cerdà, formats principalment per un gran pati exterior amb superfície engespada i diversos camins de paviment dur, on destaca una tanca vegetal de retall. La unitat inclou també l'espai interior entre l'edifici i el carrer d'Higini de Ribera, amb vegetació espontània, entre la qual es troben un parell de peus d'arbrat (freixes).

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 2094 m²





LLEGENDA

- Arbre
- Tanca vegetal
- Gespa
- Prat no transitable
- Marges i solars
- Altres superfícies
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV082 - Aparcament del convent

Espais de prat a l'entorn de l'aparcament del convent, incloent també un terreny ampli i descampat amb paviment tou i vegetació espontània, utilitzat com a zona d'aparcament. El conjunt de l'espai presenta alguns peus d'arbre, entre els quals destaca,

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 2872 m²





LLEGENDA

- Arbre
- Marges i solars
- Paviment dur
- Prat no transitable
- Paviment tou

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV155 - Camí dels enamorats

Cami amb vegetació a dues bandes del camí

Categoria: Camins i marges

Superfície total = 1376 m²






LLEGENDA

Vores de camins

LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

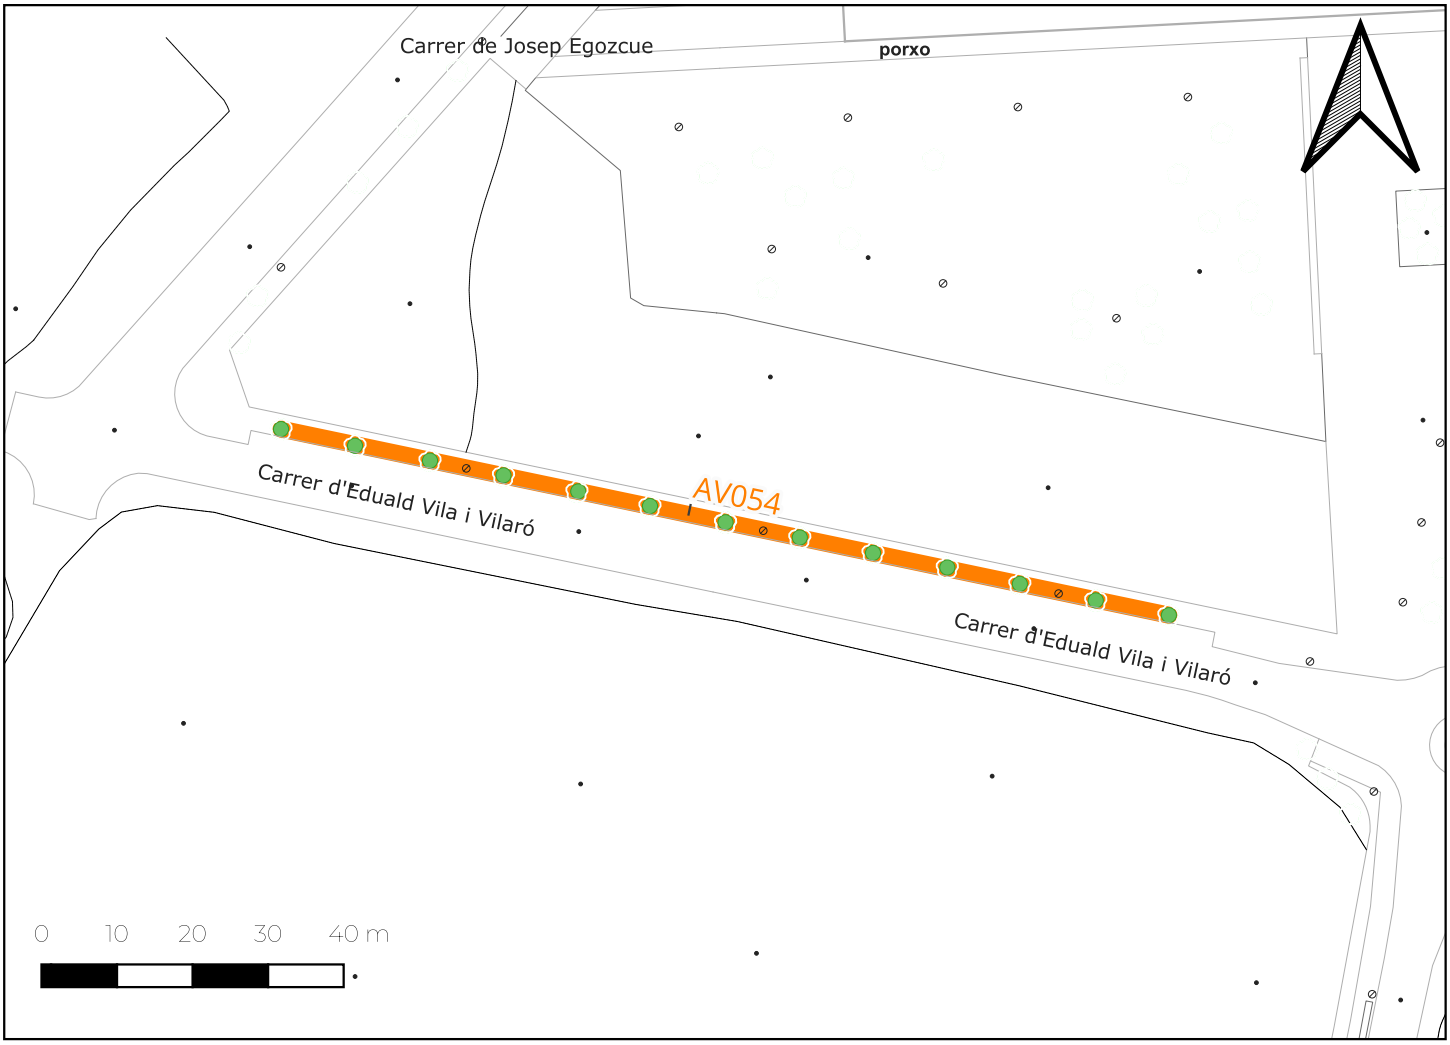

AV054 - Carrer d'Eudald Vila i Vilaró

Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera amb Prunus cerasifera.

Nombre de posicions d'arbrat: 120 m
Nombre de posicions d'arbrat: 13 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV055 - Carrer de Josep Egozcue

Alineació d'arbrat en escocell, en dos trams diferenciats, sobre vorera amb Tilia spp. com a espècies predominant. Prunus cerasifera.


Nombre de posicions d'arbrat: 104 m
Nombre de posicions d'arbrat: 15 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 1 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

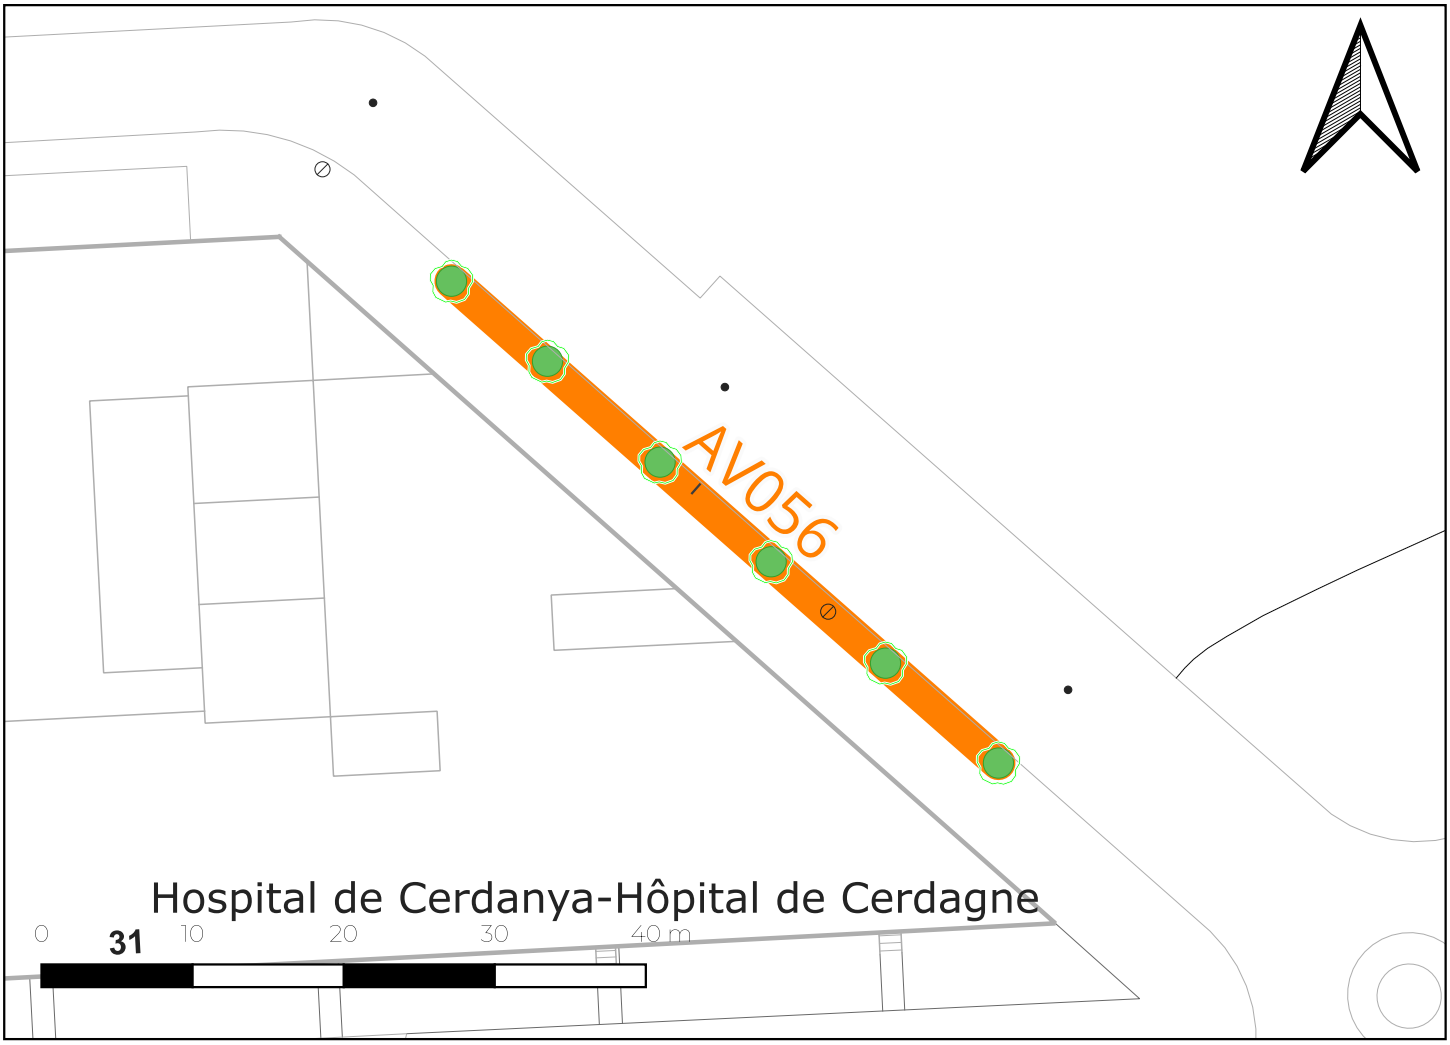

AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer

Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera amb Tilia cordata.

Nombre de posicions d'arbrat: 48 m
Nombre de posicions d'arbrat: 6 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 1 - JARDINERES



JV001 - Parc de Schierbeck (1)

Agrupaments de jardineres circulars de fundició (2 models), disposades al contorn de les placetes del parc de Schierbeck. D'1 m de diàmetre i 60 cm d'altura, contenen planta arbustiva.


Longitud de l'aliniació: 63 metres
Nombre de jardineres: 11 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

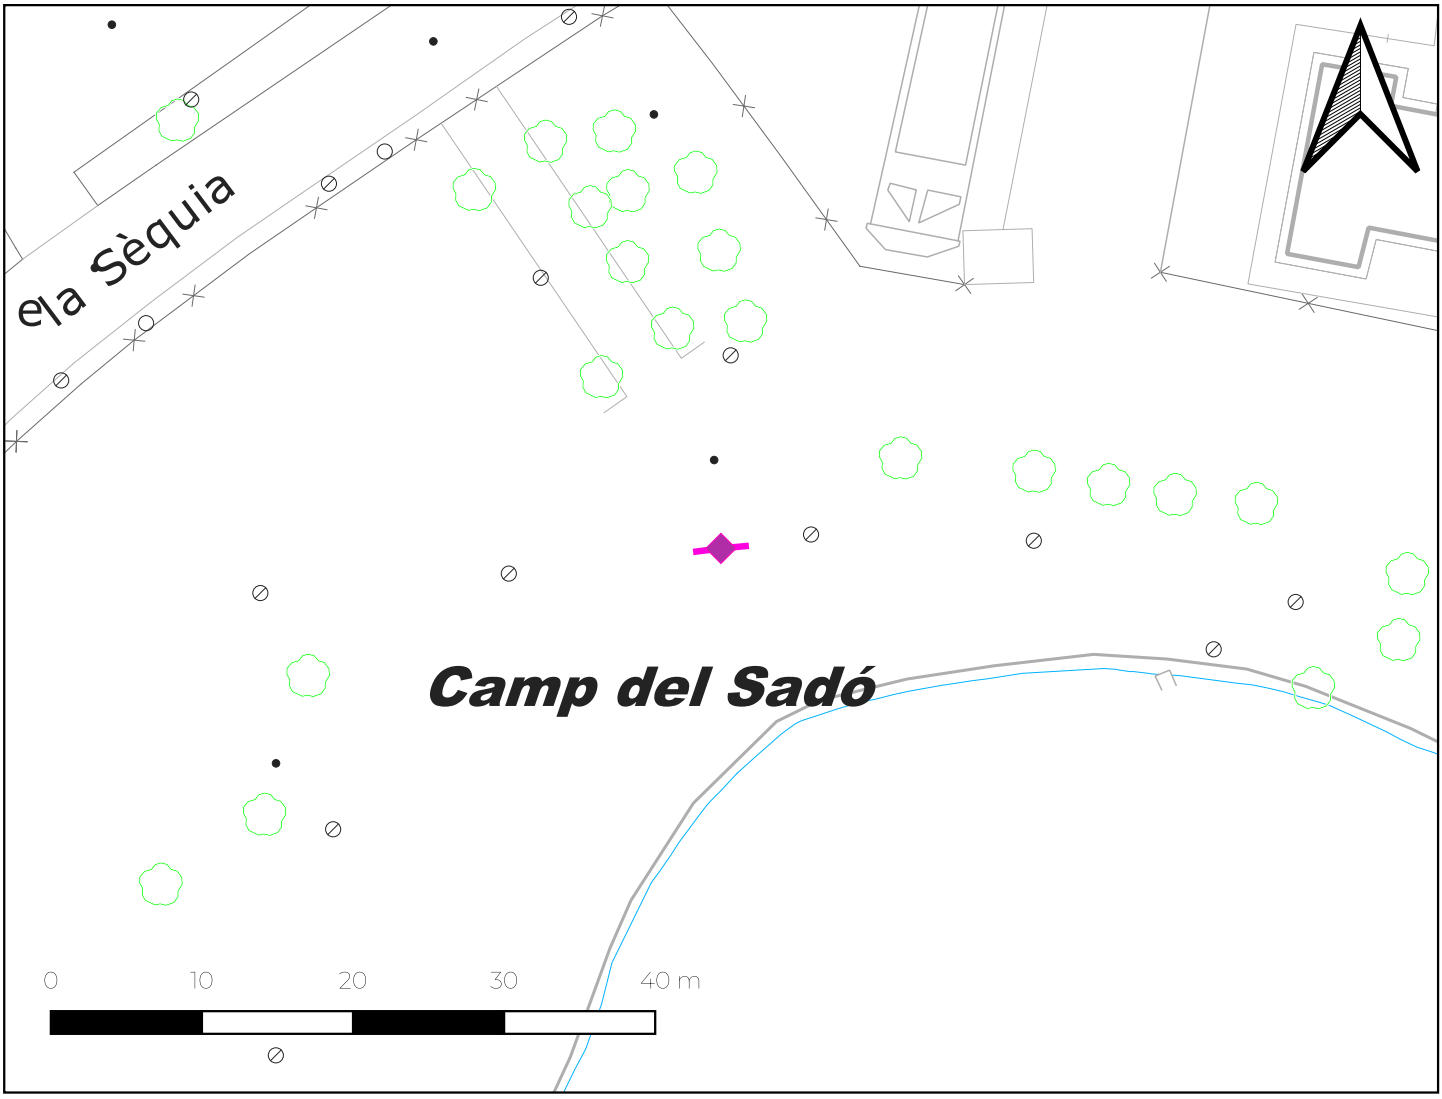

JV002 - Parc de Schierbeck (2)

Jardinera individual de tronc de fusta natural, tipus abeurador, de 250 cm de llarg i 50 cm d'ample. Conté planta arbustiva

Longitud de l'aliniació: 3 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES



JV003 - Passeig de la Sèquia

Alineació de jardineres de pedra, tipus abeurador, de mides variades però d'aprox. 0,5 m² de superfície. Contenen Iris spp.


Longitud de l'aliniació: 30 metres
Nombre de jardineres: 6 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

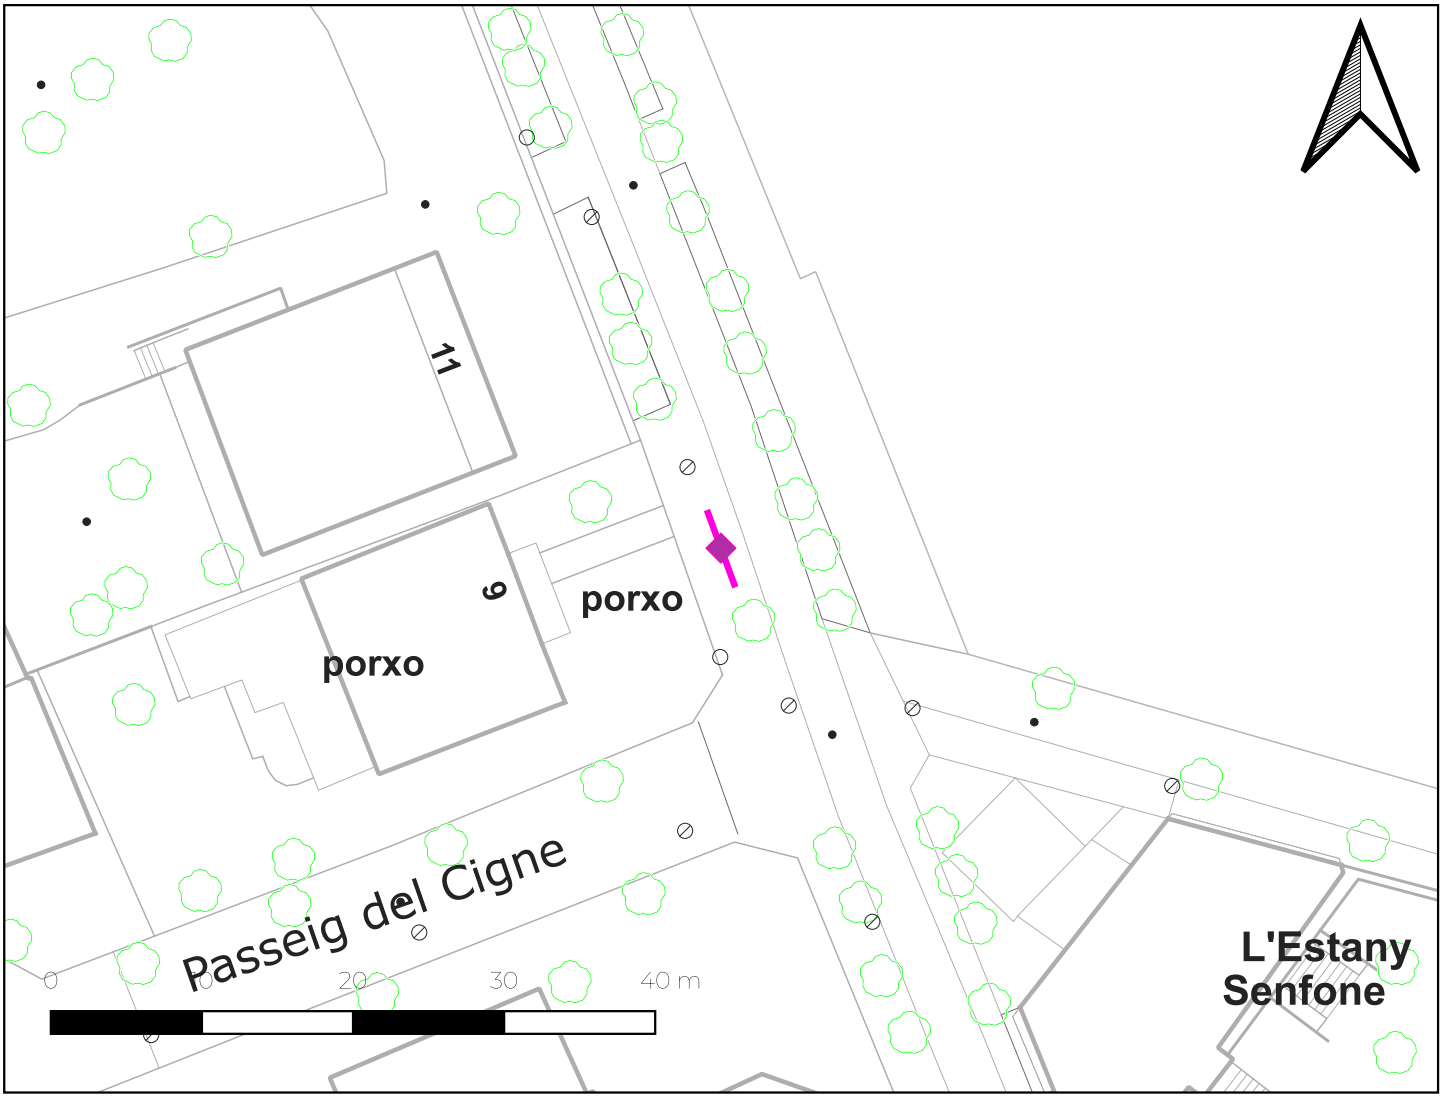

JV004 - Carrer del Doctor Piguillem

Jardinera individual, de fundició, de secció circular, d'1m de diàmetre sobre escocell. Conté planta de temporada.


Longitud de l'aliniació: 5 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

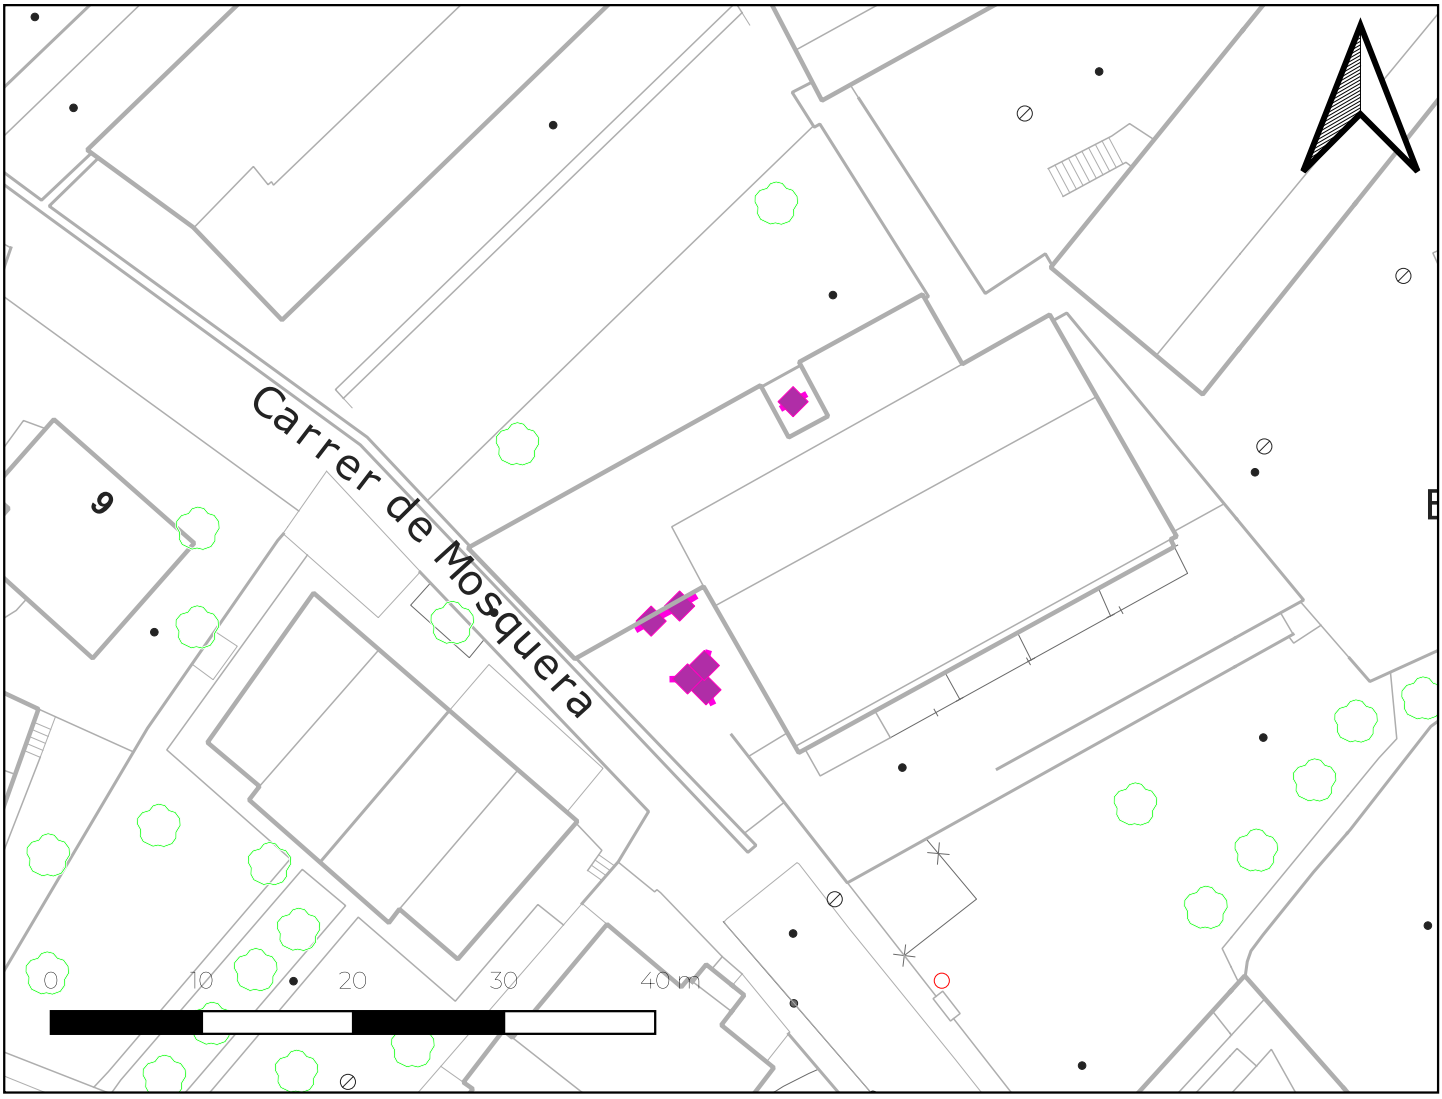

JV005 - Escola Bressol Municipal

Diverses agrupacions de jardineres de diferents models i materials (prefabricades, de fundició i de resina) i tipus de planta (arbustiva, de temporada) distribuïdes en diversos espais de l'escola bressol municipal.

Longitud de l'aliniació: 11 metres
Nombre de jardineres: 6 unitats


UG de jardineres

Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

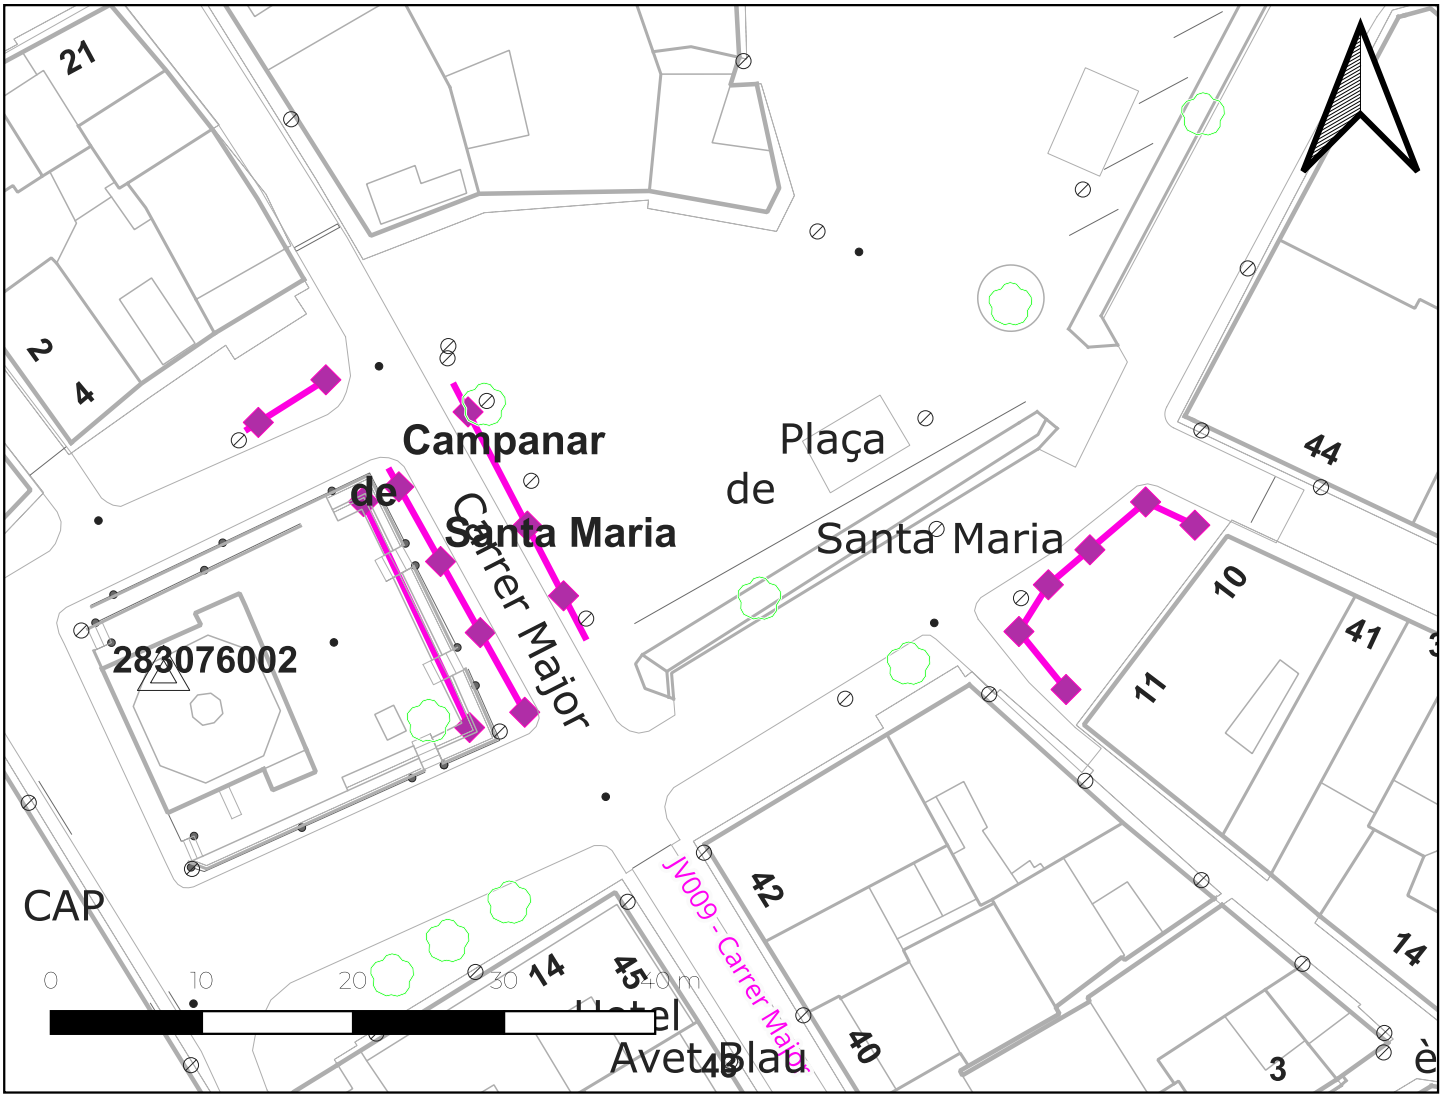

JV006 - Plaça de Santa Maria

Quatre agrupacions de jardineres circulars, de diferents models però característiques similars, de fundició, de 120cm de diàmetre i 50cm d'alt, disposades a l'entorn de la plaça de Sta Maria. Contenen part de planta arbustiva i part de temporada.

Longitud de l'aliniació: 64 metres
Nombre de jardineres: 14 unitats


UG de jardineres

Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

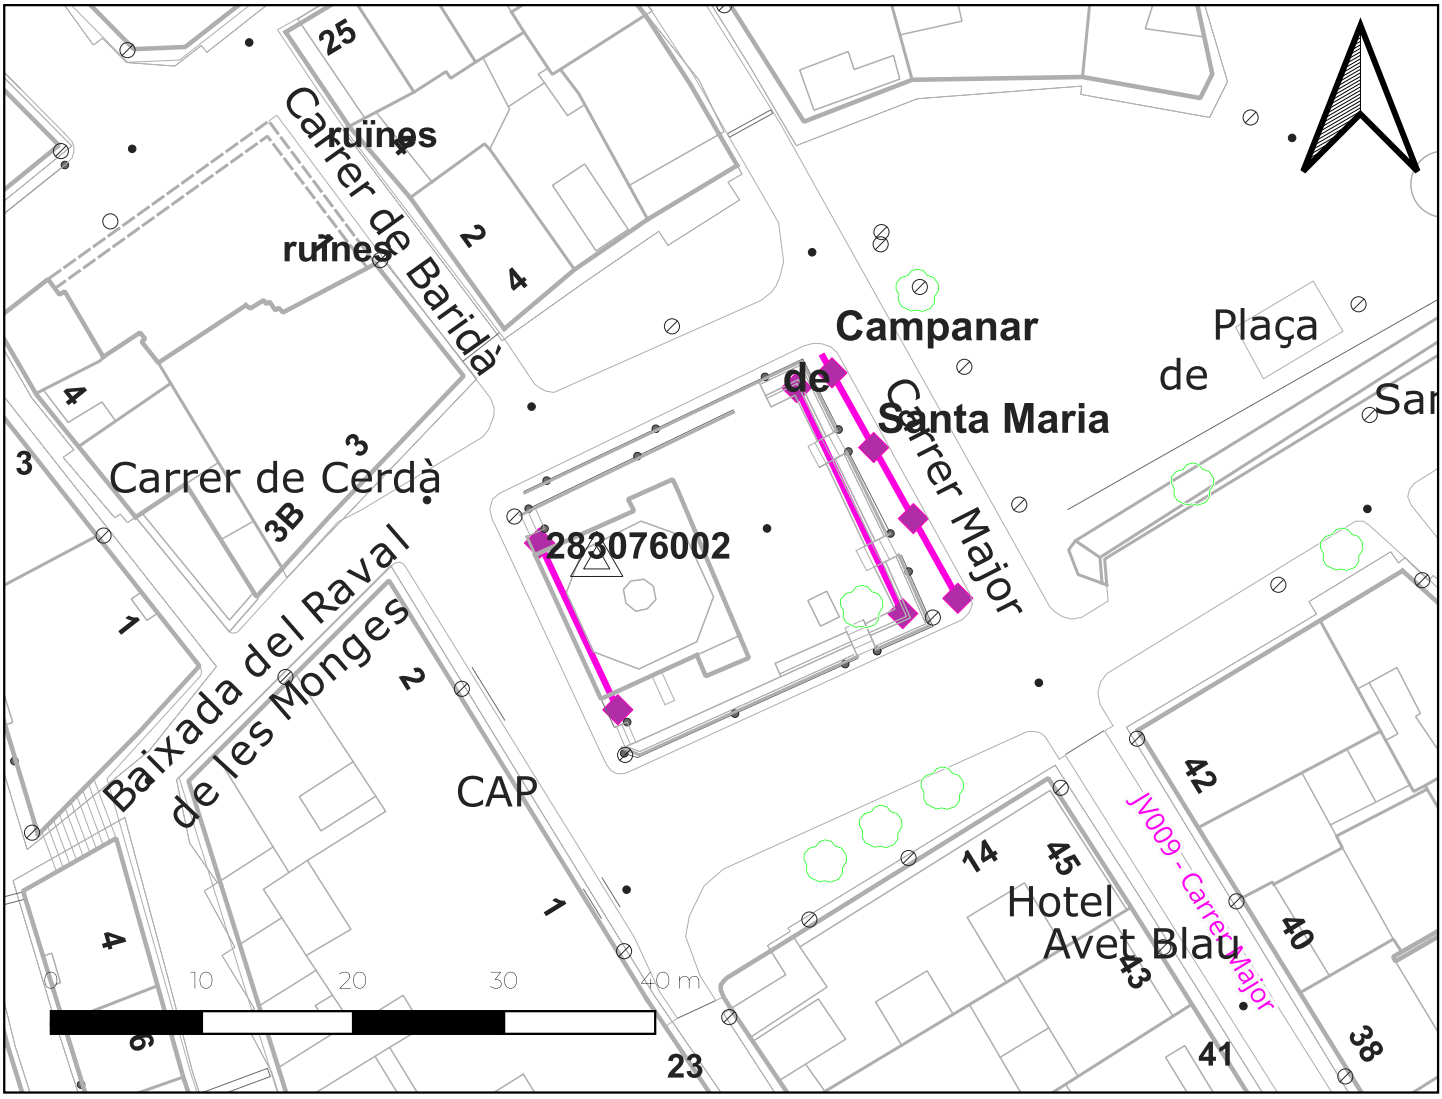

JV007 - Campanar de Santa Maria

Dues alineacions de jardineres a l'entorn del campanar de Santa Maria: una de resina, de secció rectangular (50×50×50 cm), i una altra hexagonal de fusta pretractada (60×60×50 cm). Contenen planta de temporada.


Longitud de l'aliniació: 29 metres
Nombre de jardineres: 4 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

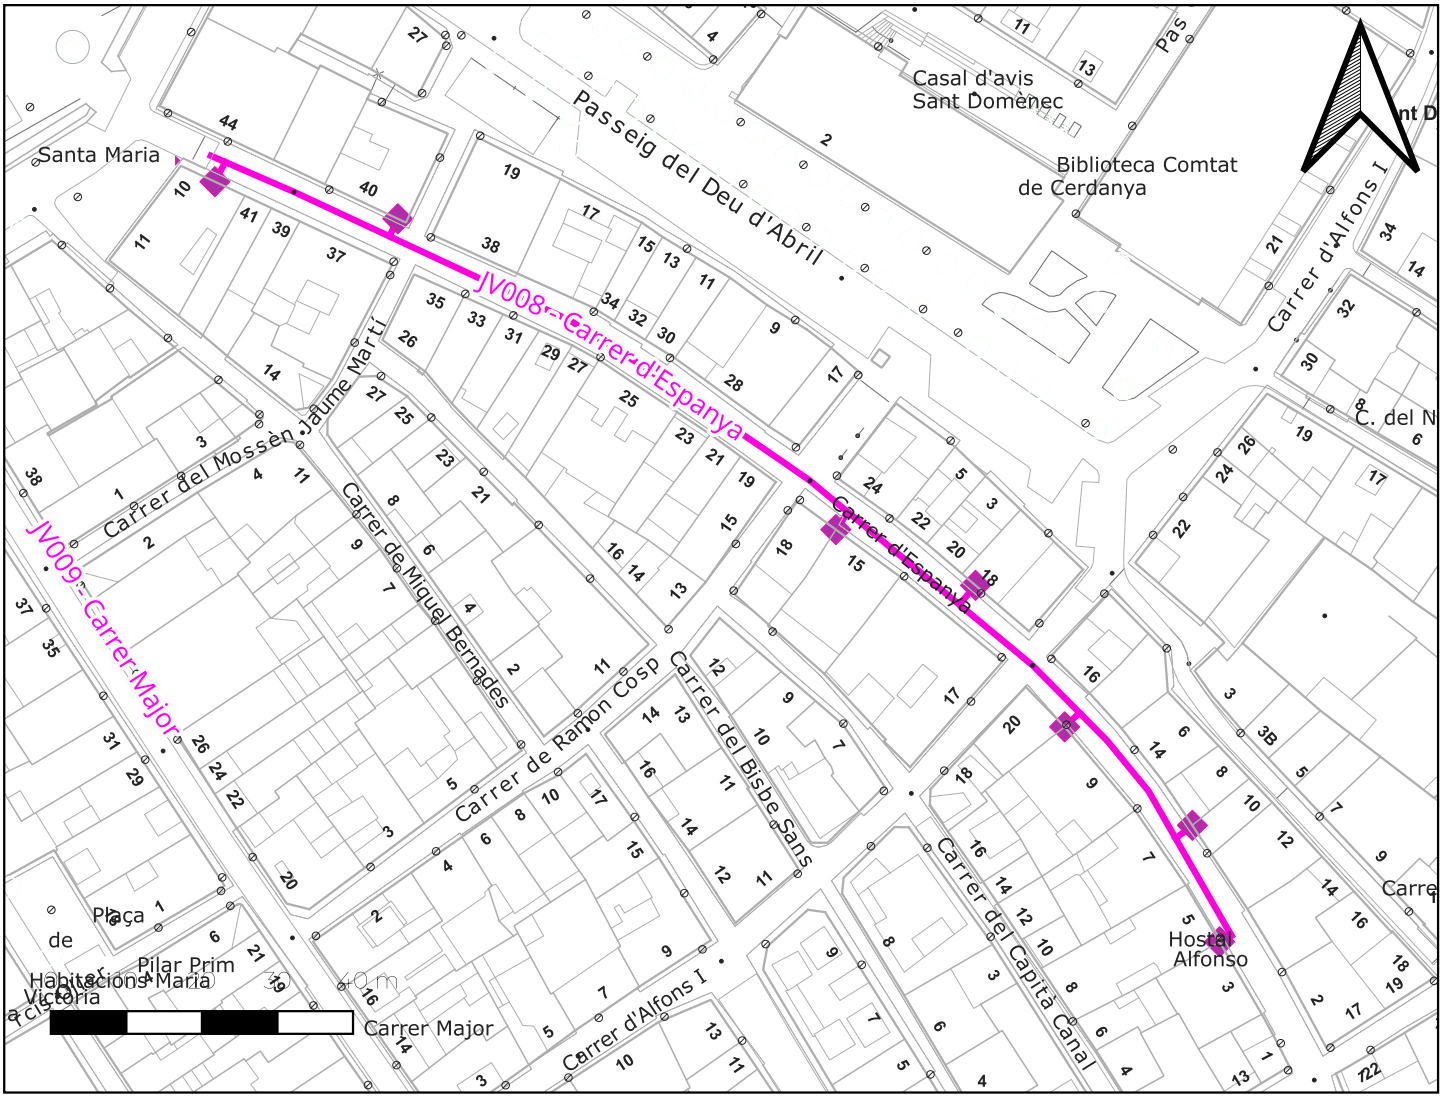

JV008 - Carrer d'Espanya

Alineació de jardineres de fundició, de 40×40 cm de secció i 100 cm d'altura, al llarg del carrer d'Espanya. Contenen planta arbustiva.


Longitud de l'aliniació: 192 metres
Nombre de jardineres: 7 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

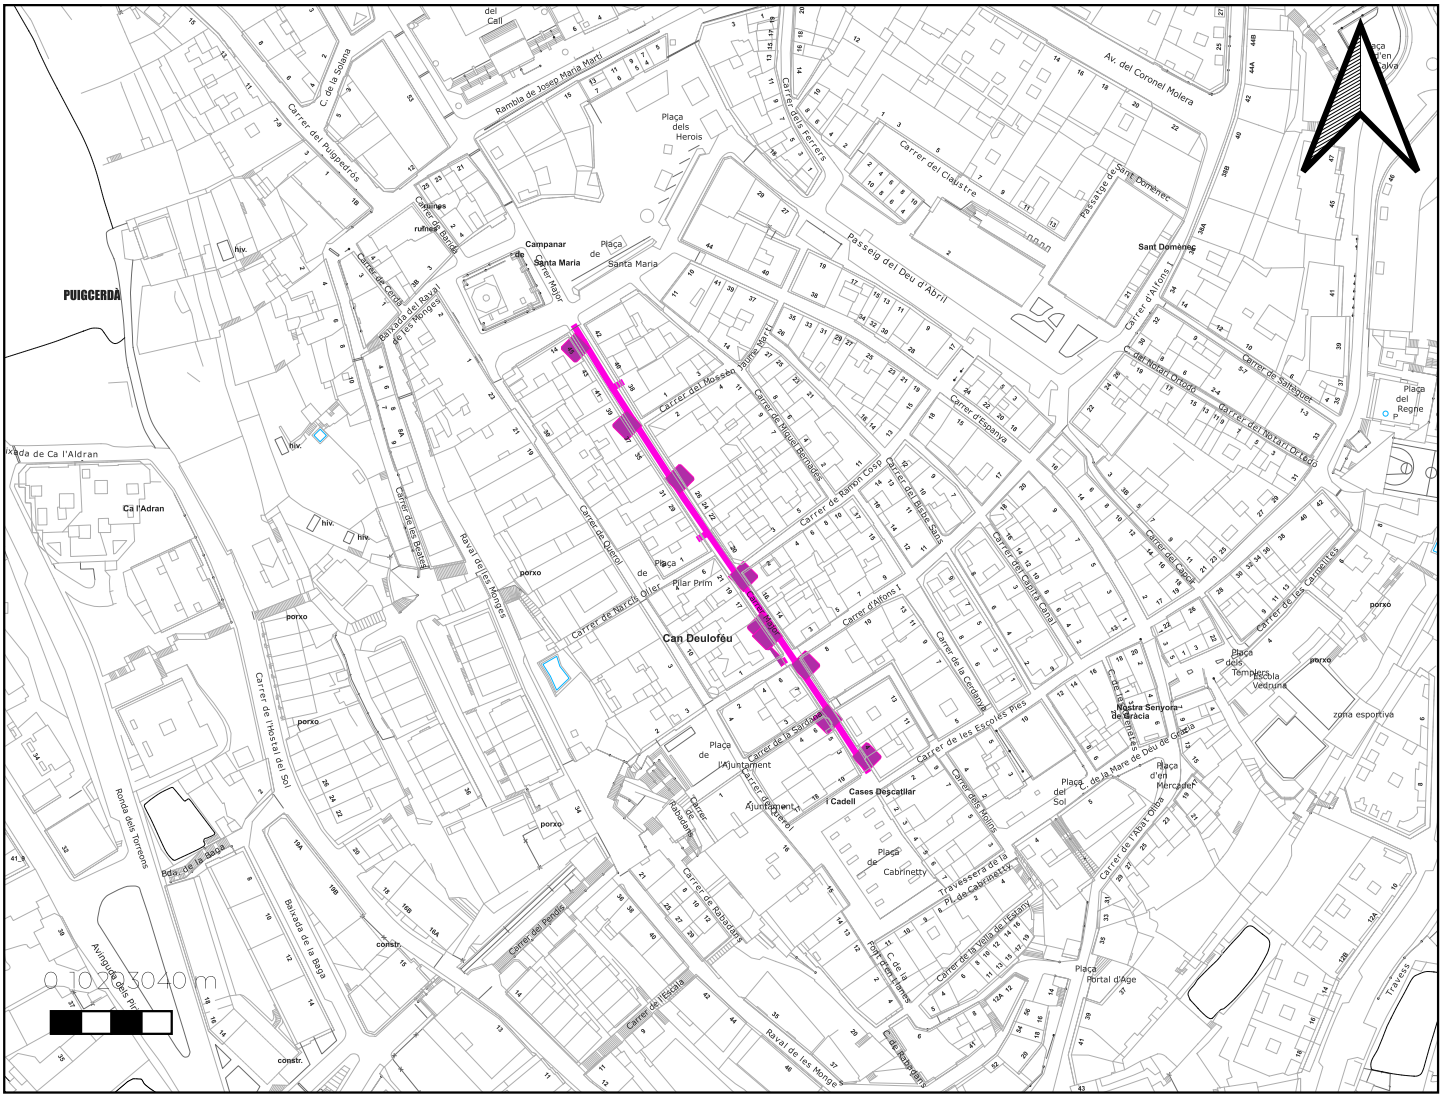

JV009 - Carrer Major

Alineació de jardineres de fundició, de 40×40 cm de secció i 100 cm d'altura, al llarg del carrer Major. Contenen planta arbustiva.


Longitud de l'aliniació: 204 metres
Nombre de jardineres: 9 unitats

UG de jardineres

Jardinera



LOT 1 - JARDINERES

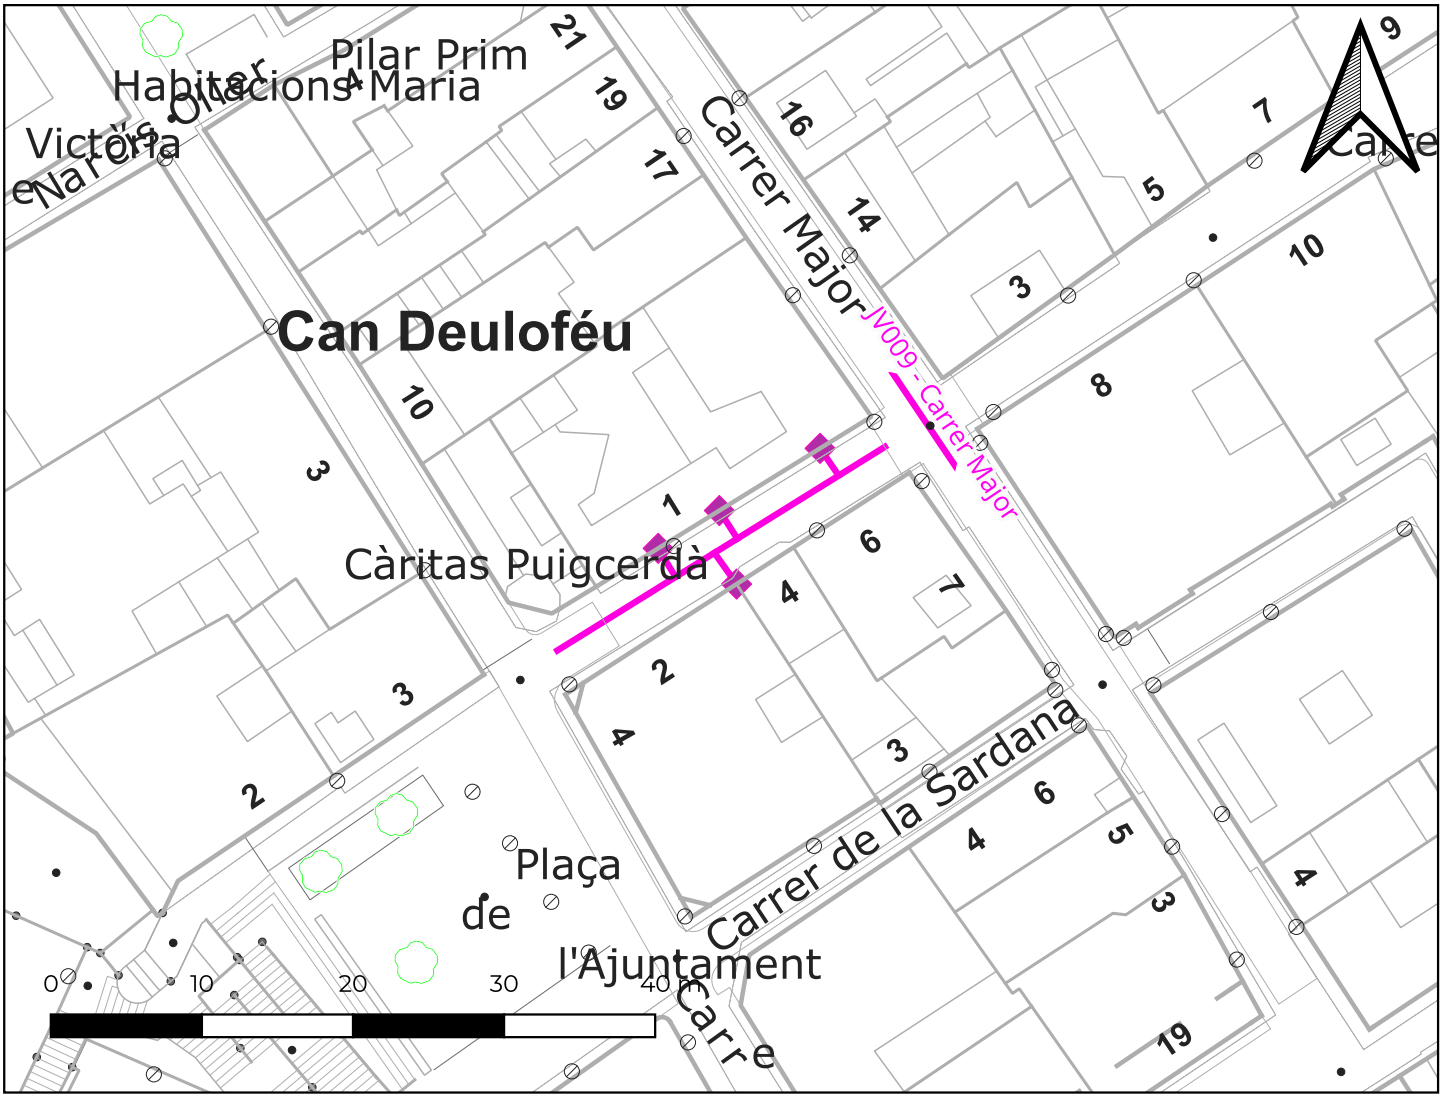

JV010 - Carrer d'Alfons I (entre plaça de l'Ajuntament i carrer Major)

Alineació de jardineres de fundició, de secció rectangular (30×100 cm) i 80 cm d'altura, situada a l'entorn de Can Déulofeu. Contenen planta arbustiva.

Longitud de l'aliniació: 35 metres
Nombre de jardineres: 4 unitats


UG de jardineres

Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

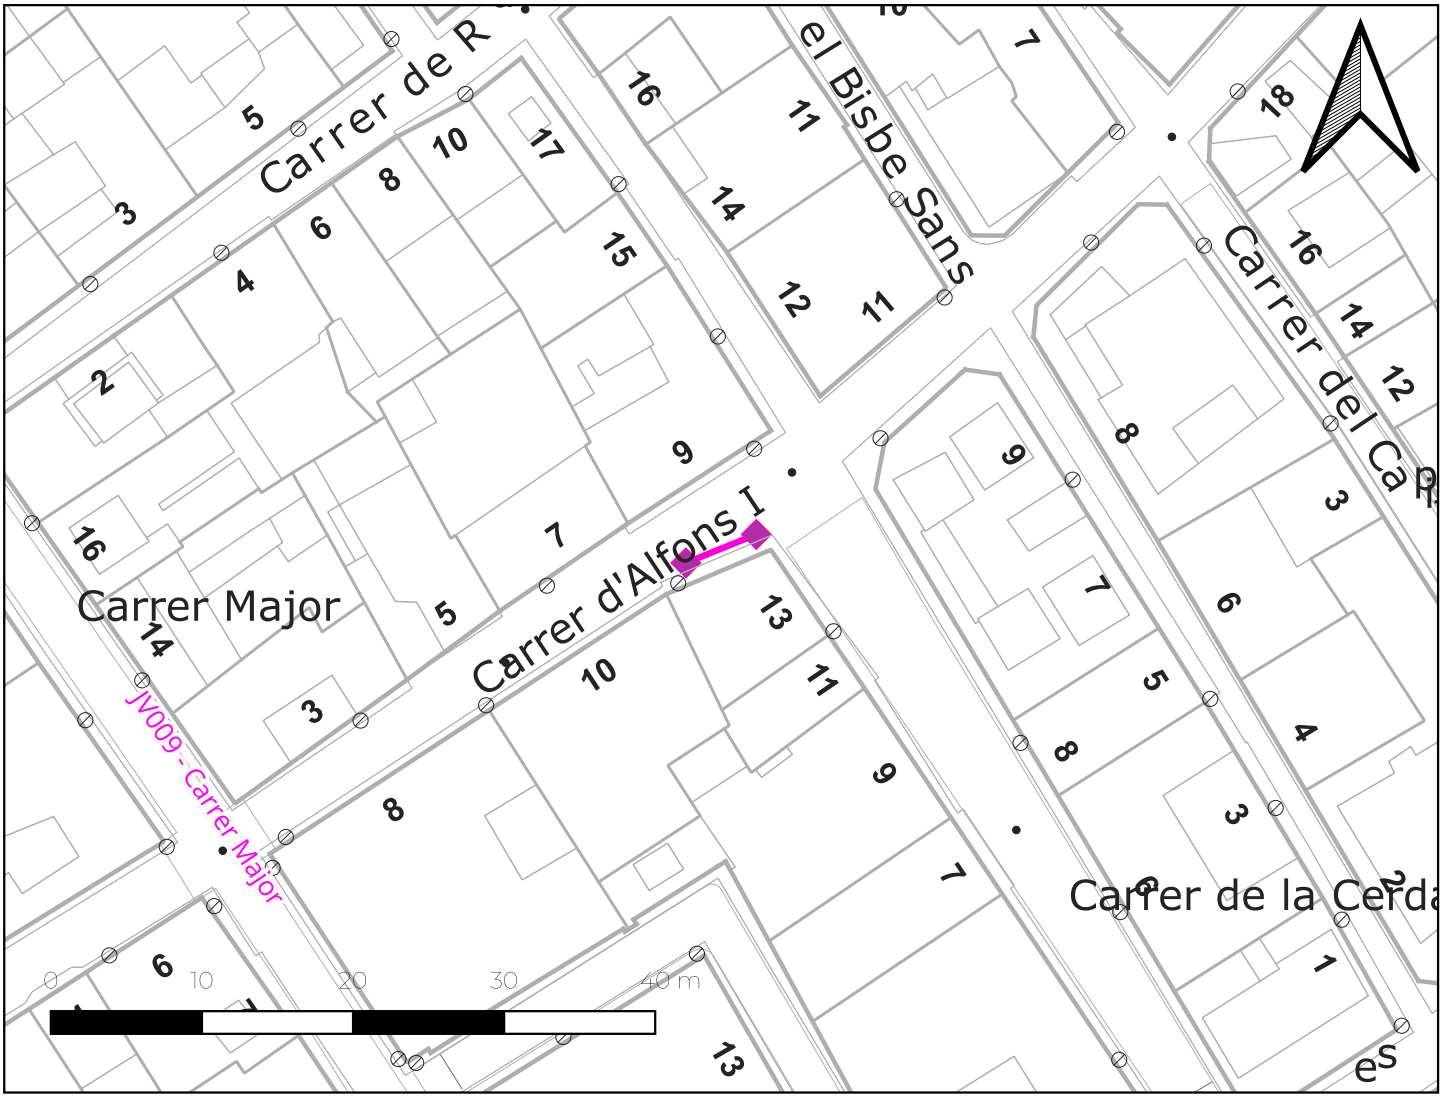

JV011 - Carrer d'Alfons I / Carrer de la Cerdanya

Alineació de dues jardineres prefabricades de formigó, de 40x120x50cm (amplada x llargada x alçada). Contenen planta de temporada.


Longitud de l'aliniació: 5 metres
Nombre de jardineres: 2 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

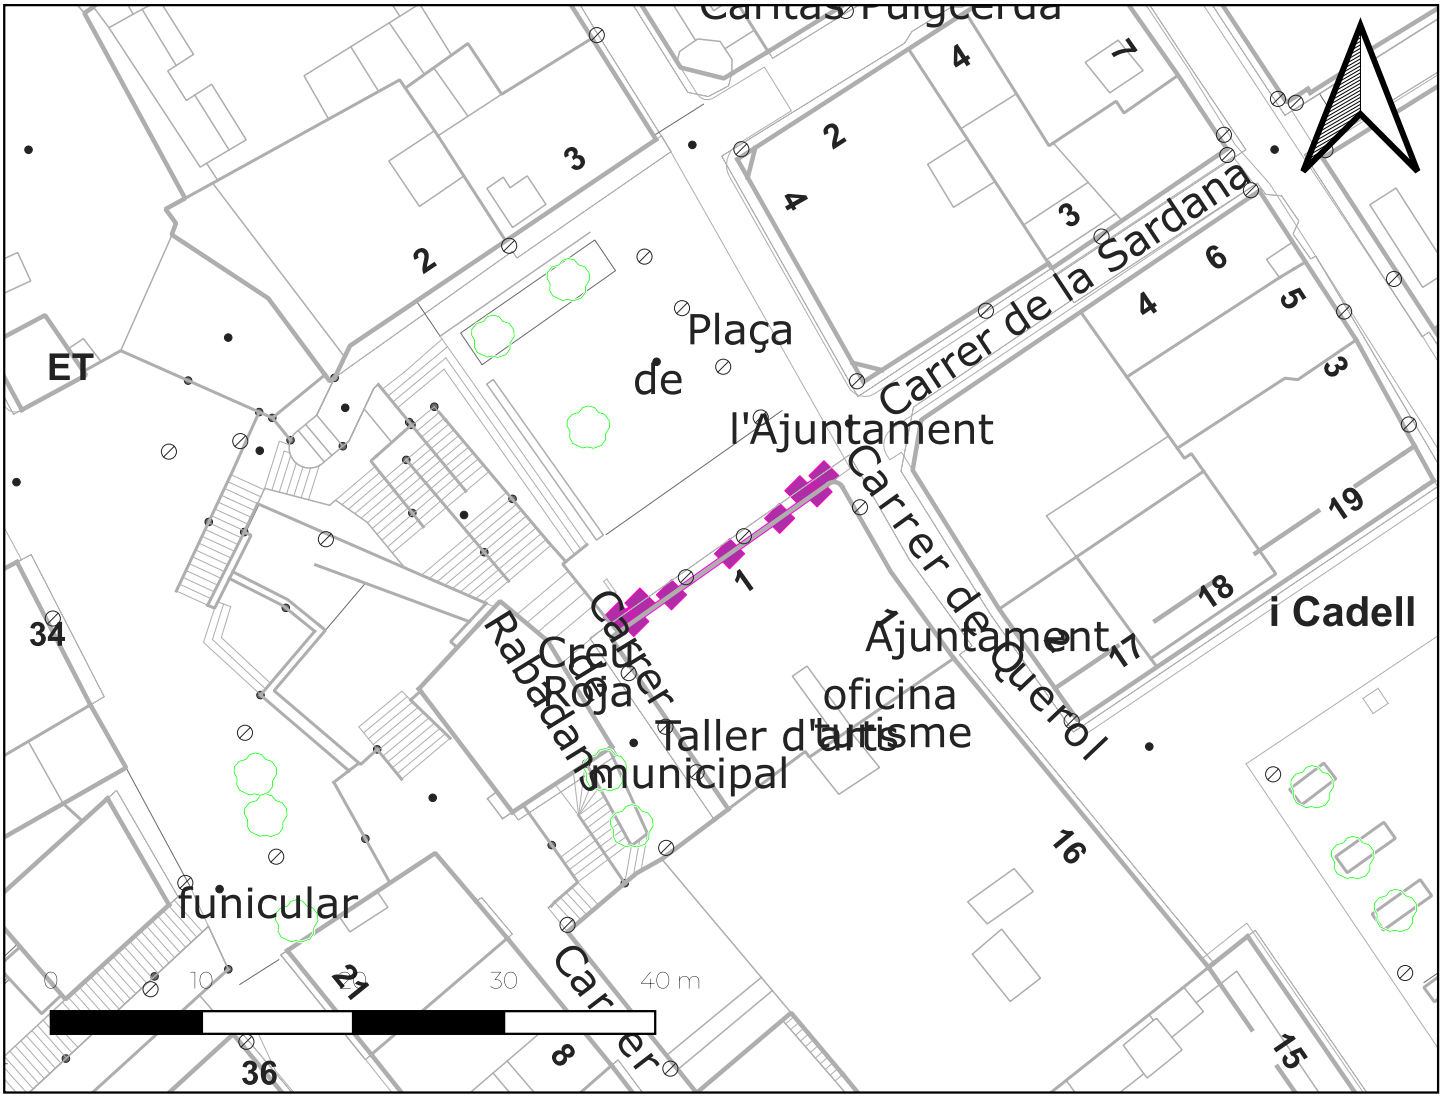


JV012 - Façana de l'Ajuntament

Alineacio de 4 jardineres penjades a balcó i 5 jardineres a l'ampit de finestres, en la façana de l'Ajuntament.

Longitud de l'aliníació: 18 metres
Nombre de jardineres: 9 unitats

UG de jardineres Jardinera

LOT 1 - JARDINERES

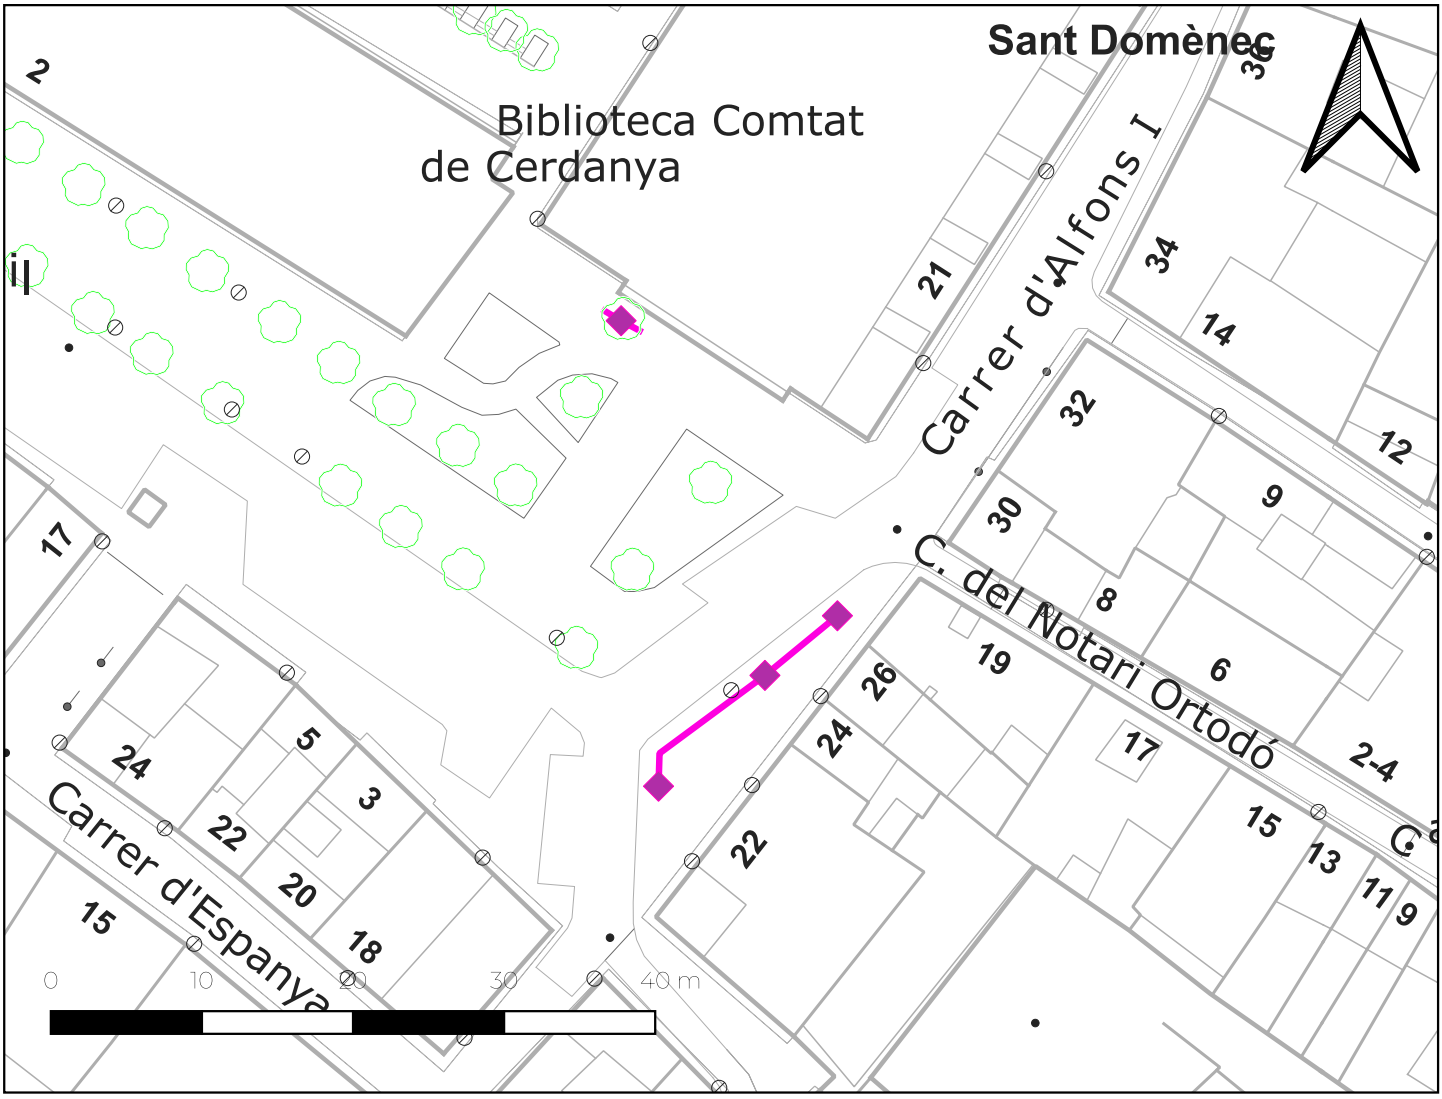

JV013 - Passeig del Deu d'Abril

Agrupament de jardineres circulars de ferro de fundició. Contenen planta arbustiva i part de flor de temporada.


Longitud de l'aliniació: 20 metres
Nombre de jardineres: 4 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

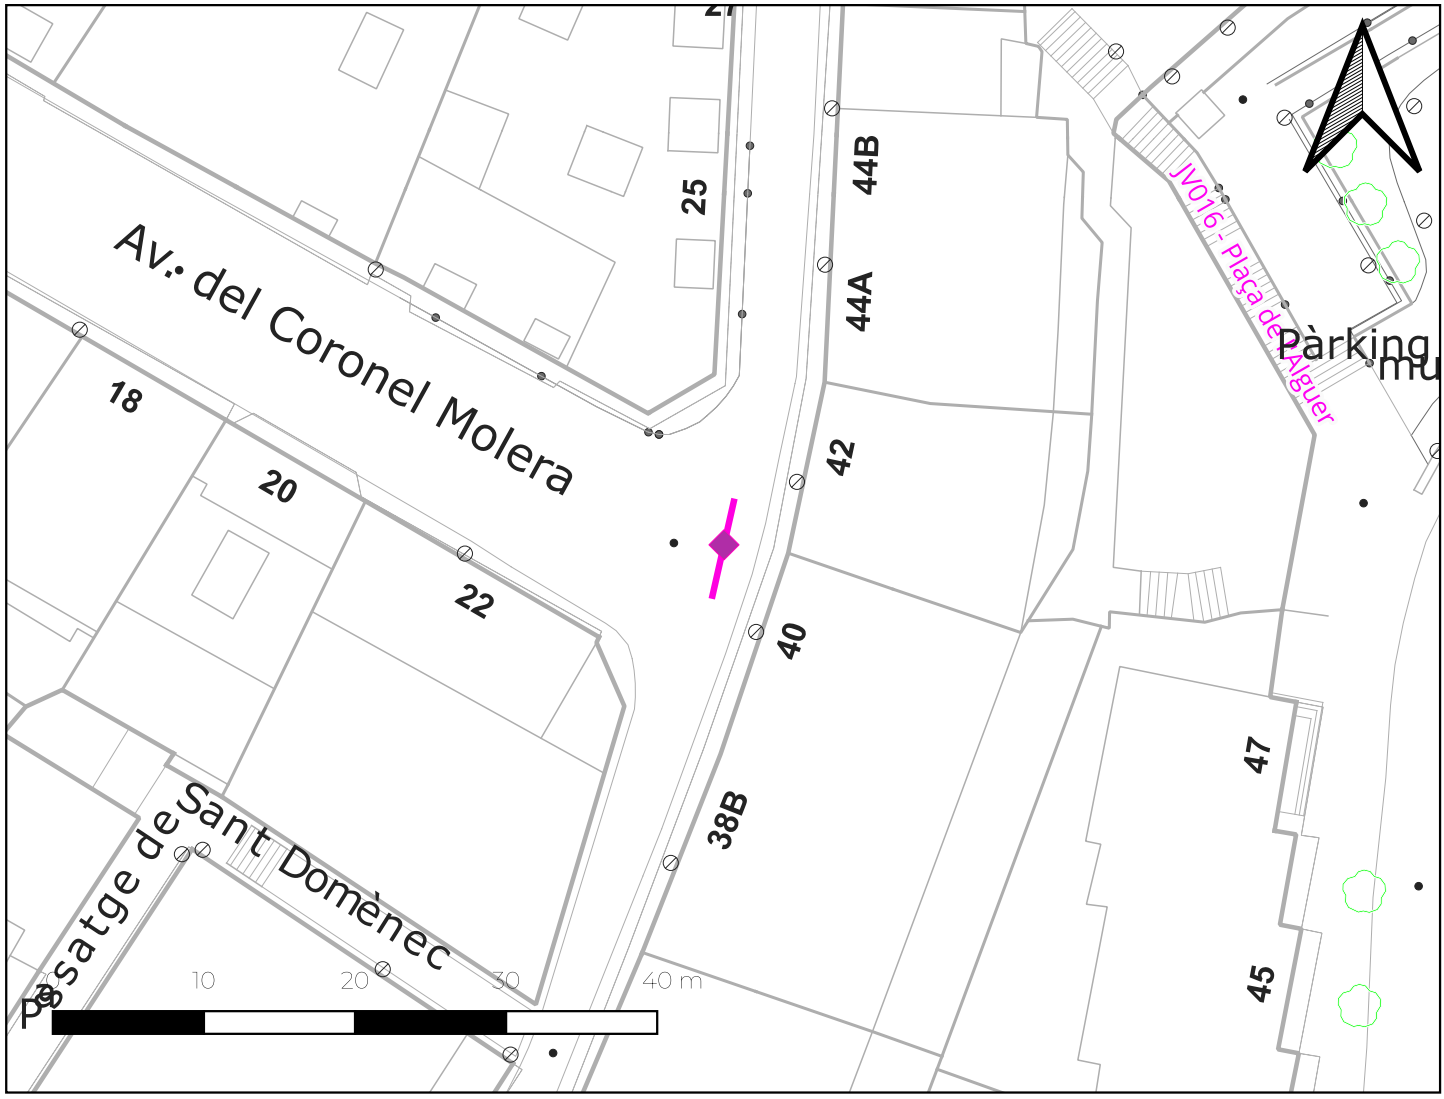

JV014 - Carrer d'Alfons I / Av. del Coronel Molera


Jardinera individual, de secció circular, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre i 50cm d'altura. Conté planta arbustiva.

Longitud de l'aliniació: 6 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres

Jardinera

LOT 1 - JARDINERES

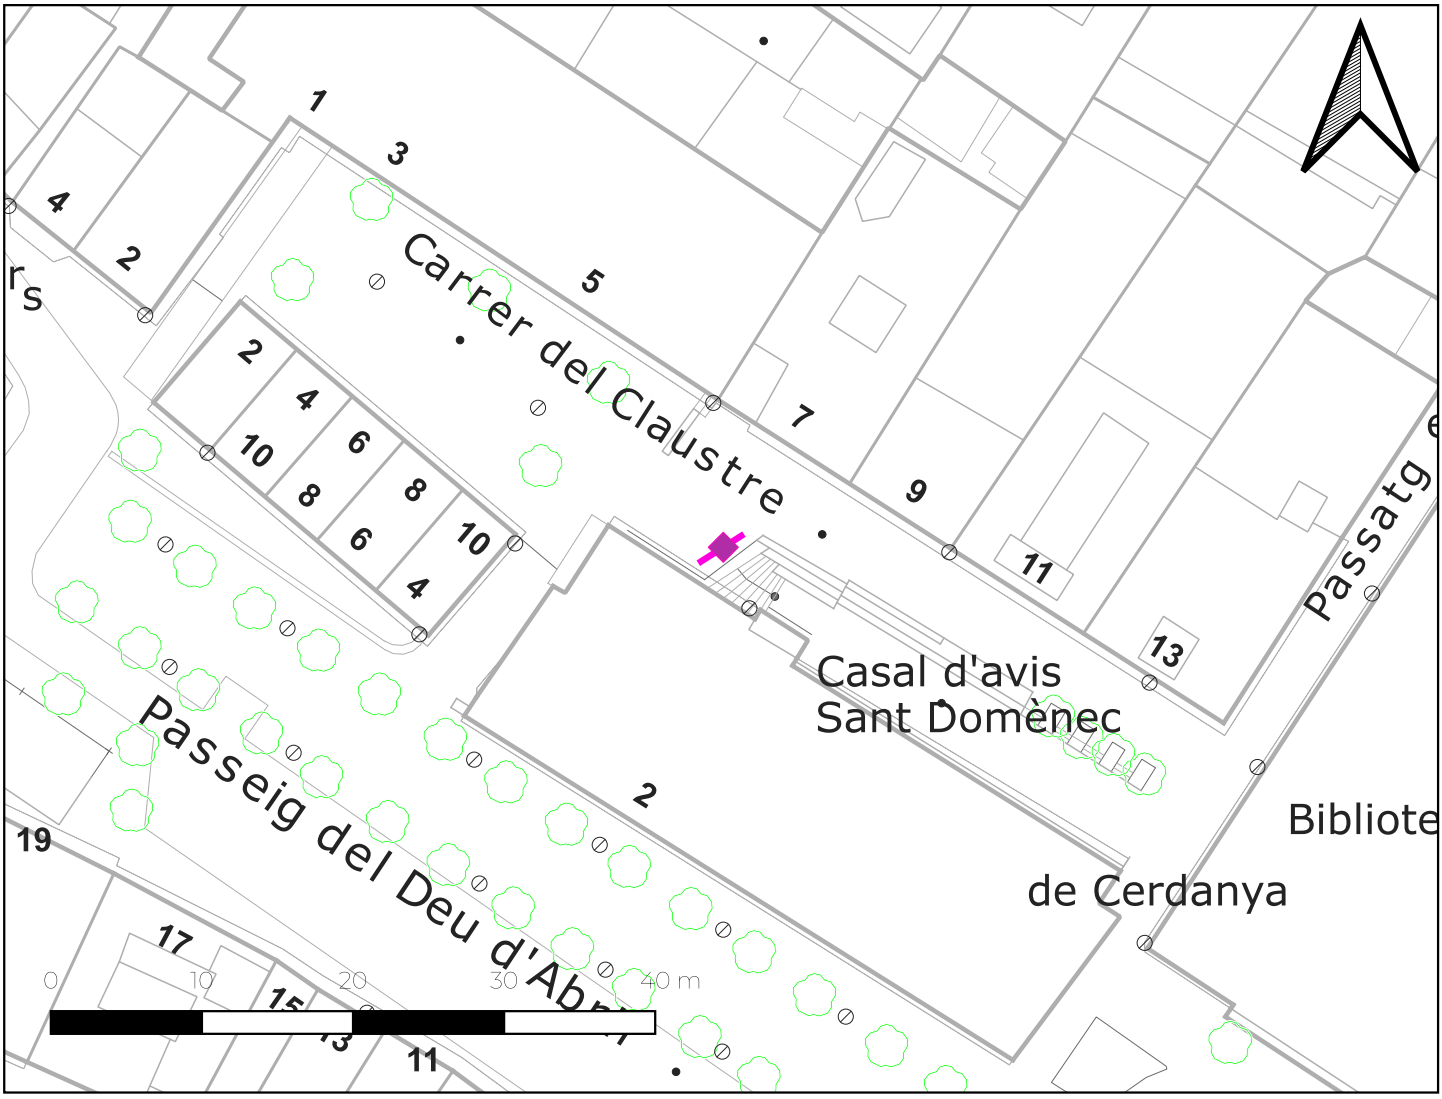

JV015 - Carrer del Claustre


Jardinera individual, de secció circular, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre i 50cm d'altura. Conté flor de temporada.

Longitud de l'aliniació: 3 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera



LOT 1 - JARDINERES

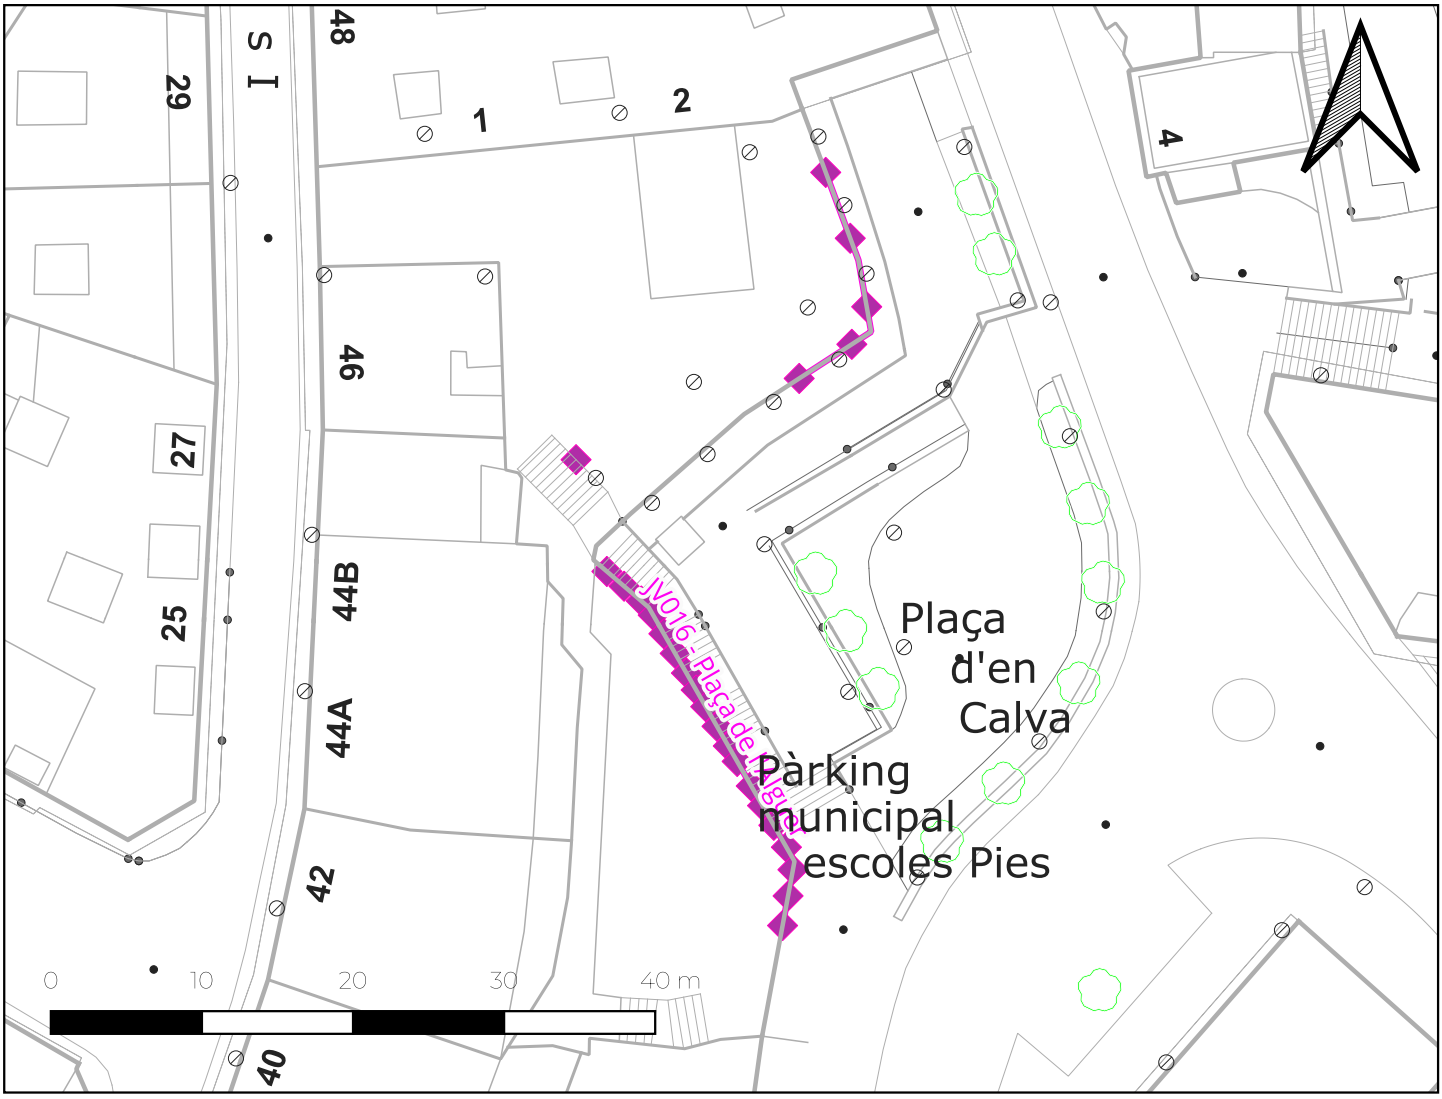

JV016 - Plaça de l'Alguer

Agrupament de jardineres rectangulars disposades al llarg de la barana de la plaça de l'Alguer, de resina, de color verd, amb dimensions de 20×80×20 cm (amplada x llargada x alçada). Contenen planta de temporada.


Longitud de l'aliniació: 46 metres
Nombre de jardineres: 25 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

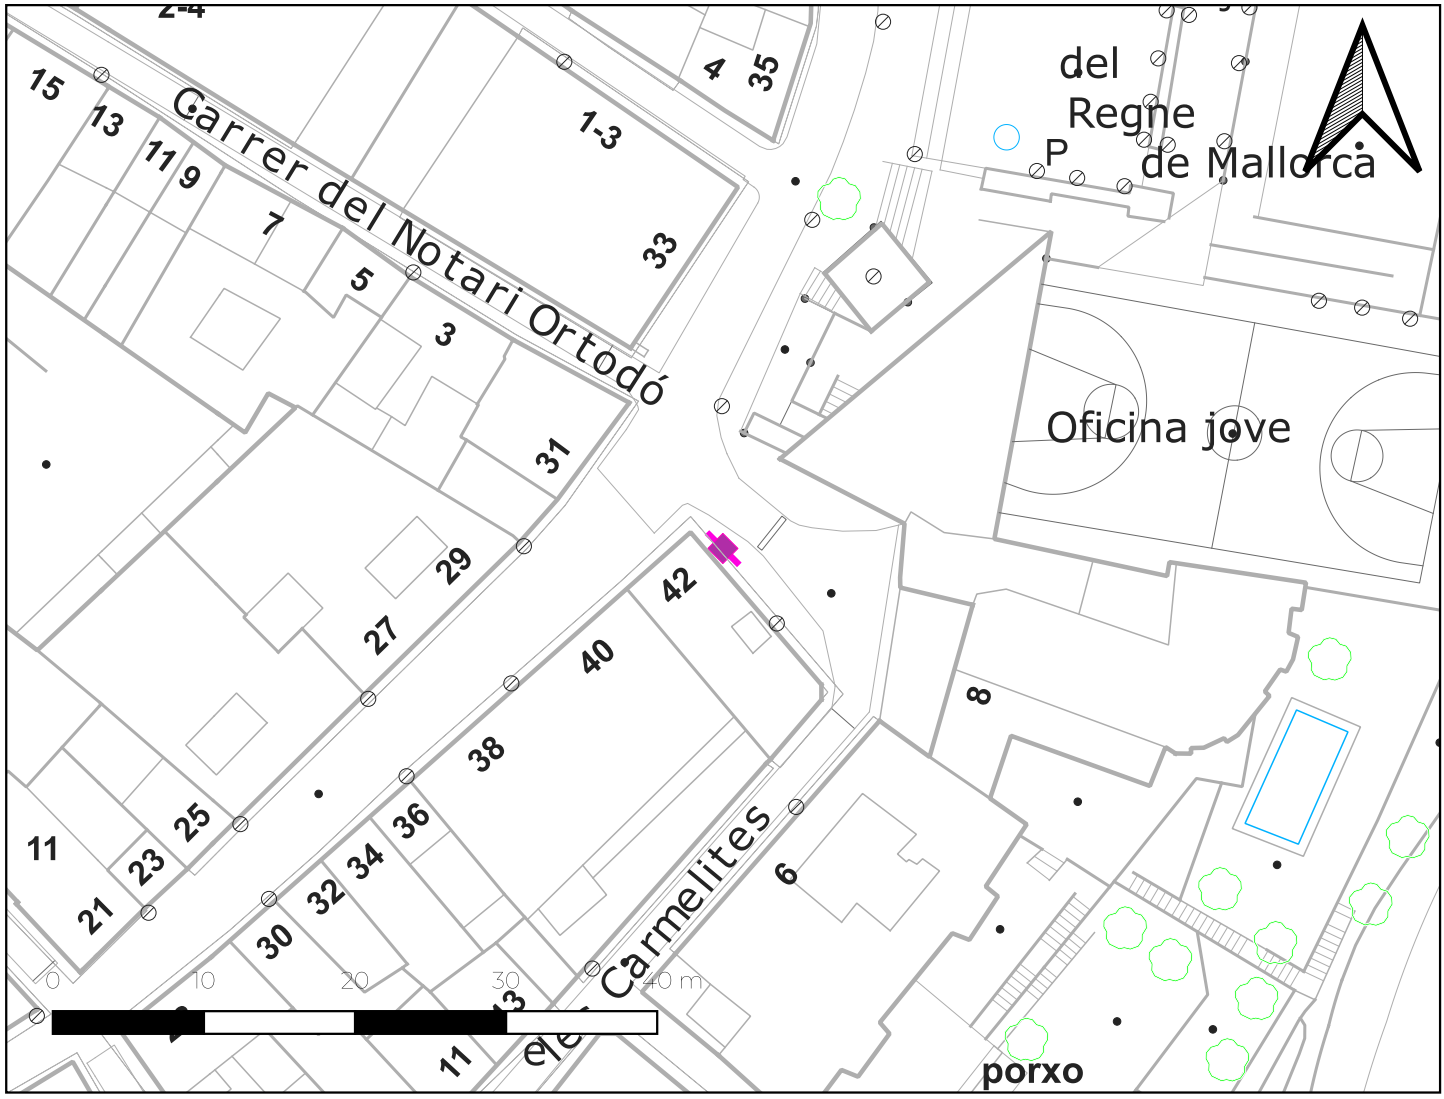

JV017 - Carrer de les Escoles Pia


Jardinera individual, de secció circular, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre i 50cm d'altura. Conté planta arbustiva i part de flor de temporada.

Longitud de l'aliniació: 3 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres

Jardinera

LOT 1 - JARDINERES

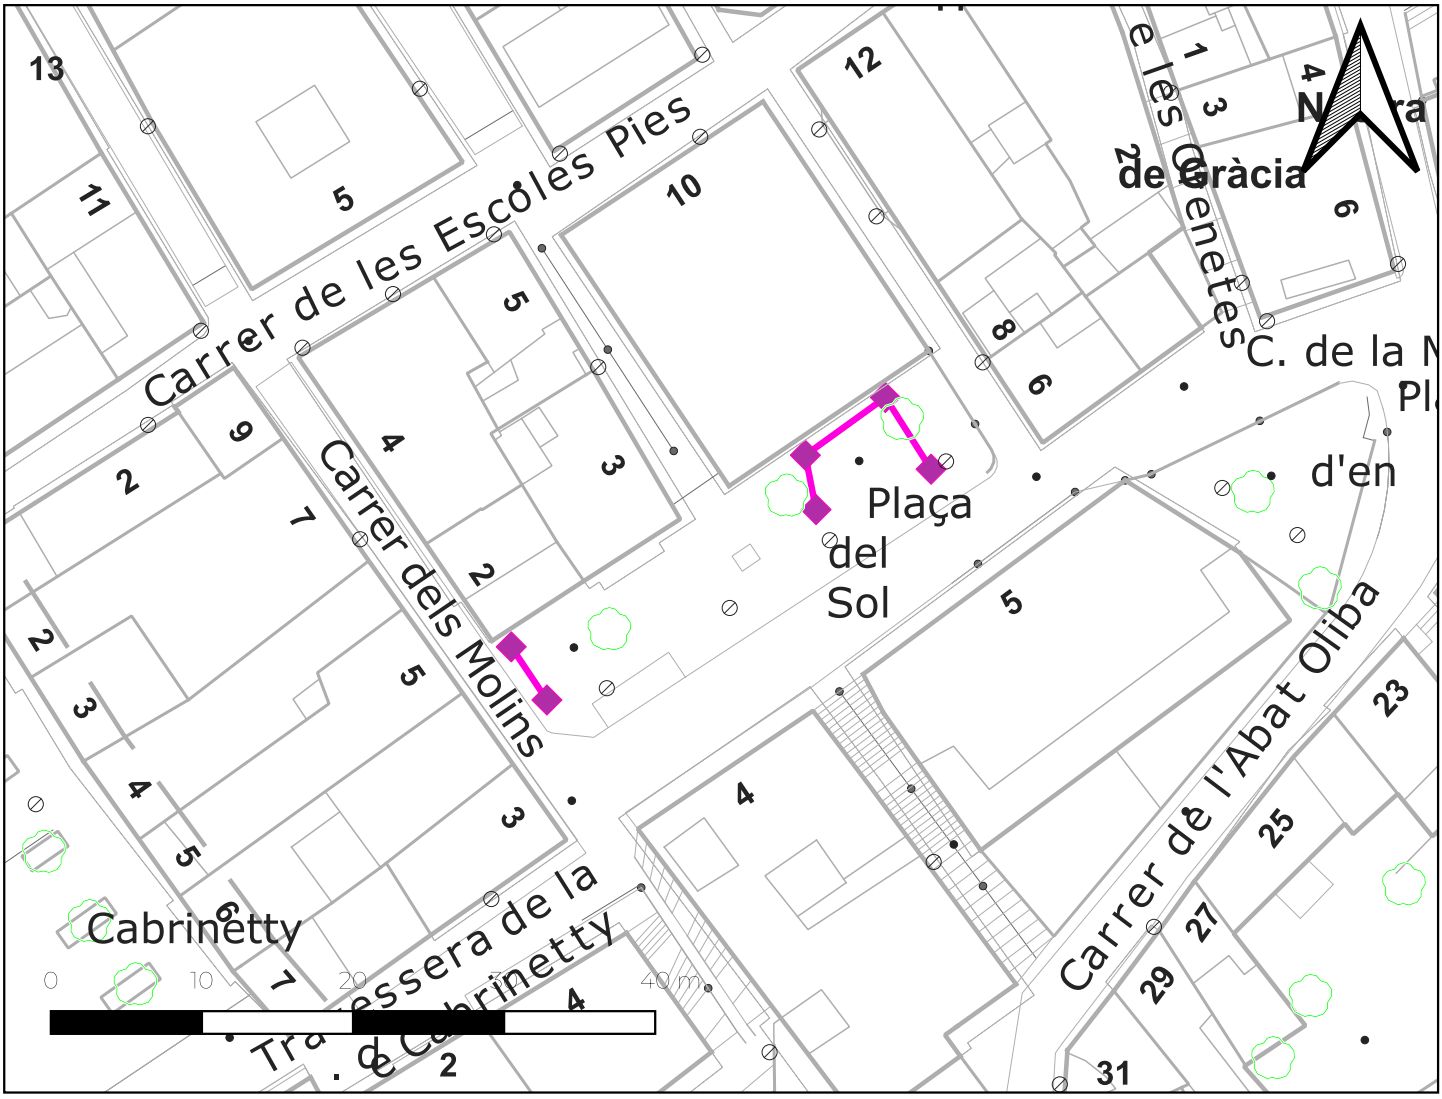

JV018 - Plaça del Sol

Agrupació de diverses jardineres, tipus abeurador, de mides variades però d'aproximadament 0,3 m² de superfície


Longitud de l'aliniació: 20 metres
Nombre de jardineres: 6 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

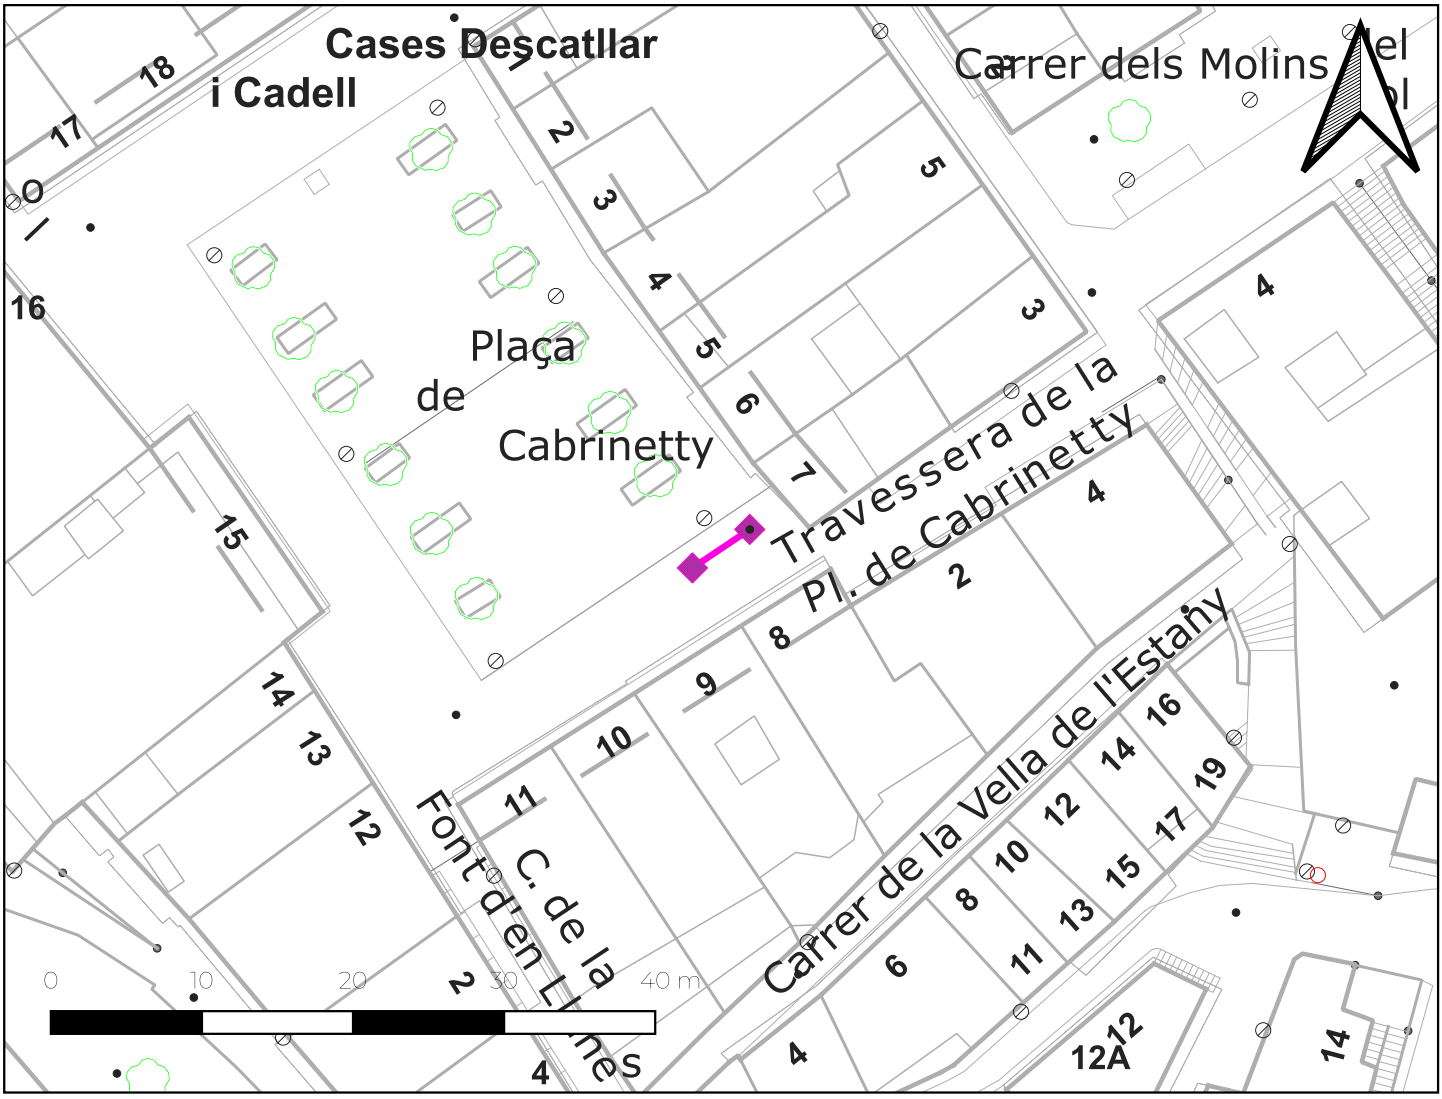

JV019 - Plaça del Cabrinetty

Alineació de dues jardineres circular, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre i 50cm d'altura. Part de planta arbustiva i part de flor de temporada.


Longitud de l'aliniació: 5 metres
Nombre de jardineres: 2 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

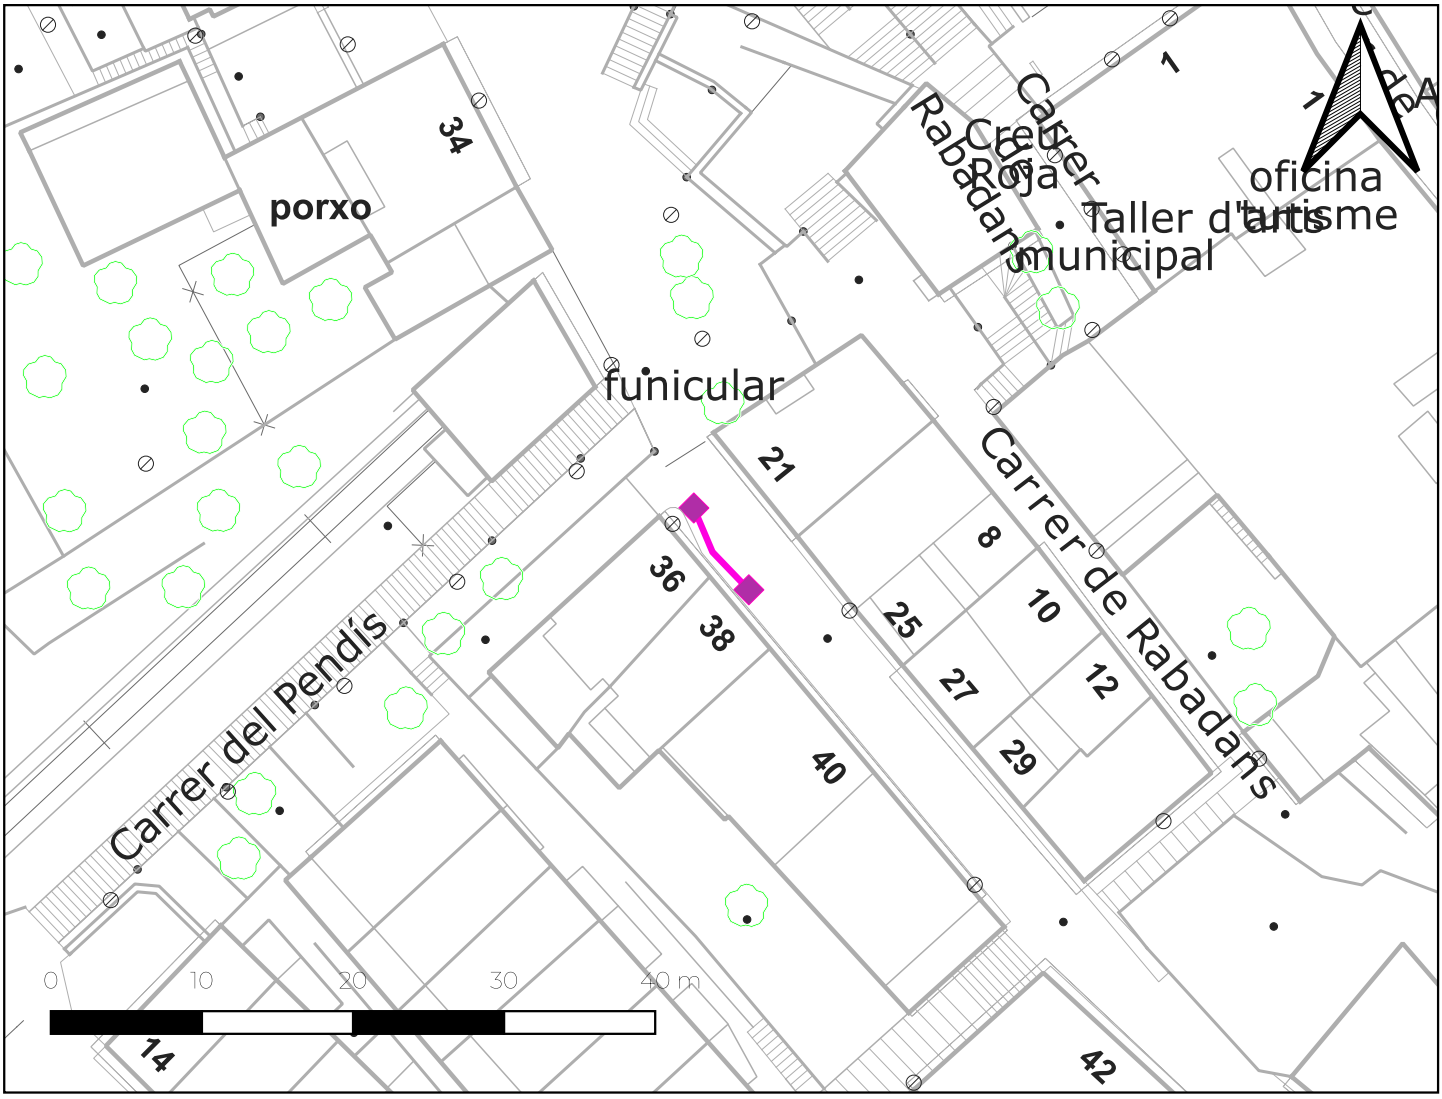

JV020 - Raval de les Monges

Alineació de dues jardineres rectangulars, de resina, de 80x30x30cm (amplada x llargada x altura). Contenen planta de temporada.

Longitud de l'aliniació: 7 metres
Nombre de jardineres: 2 unitats


UG de jardineres

Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

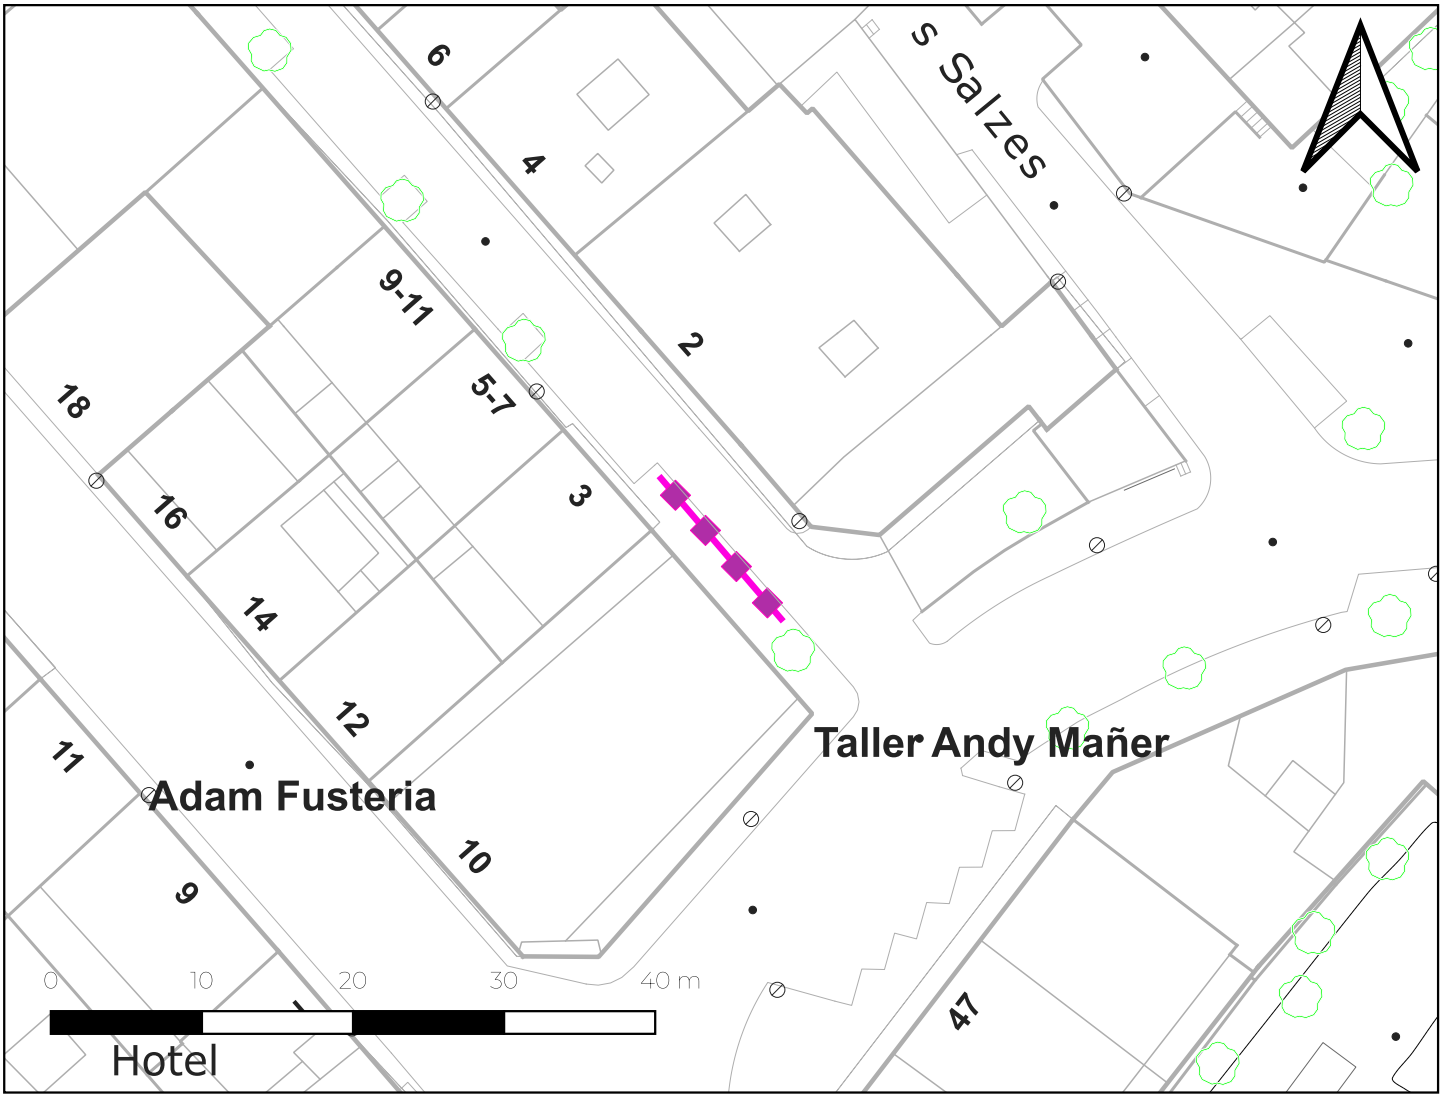

JV021 - Avinguda de la Cerdanya

Alineació de quatre jardineres de fusta tractada de 30x40x60cm. Contenen planta de temporada.


Longitud de l'aliníació: 12 metres
Nombre de jardineres: 4 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

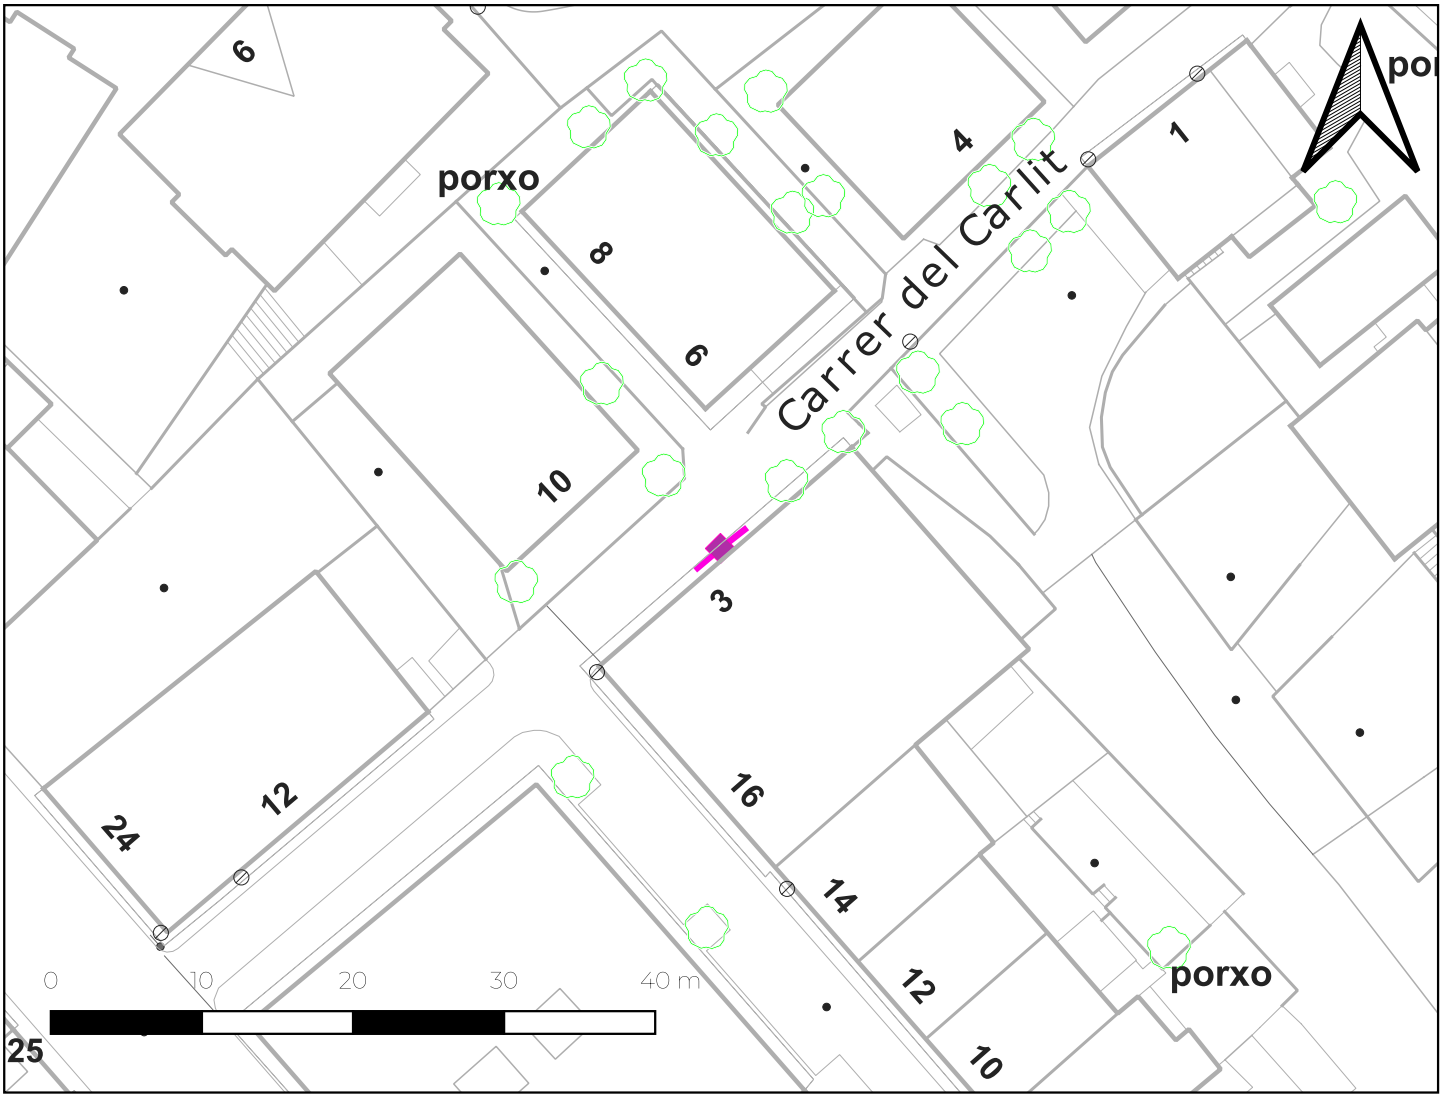

JV022 - Carrer del Carlit


Jardinera circular, de ferro de fundició, de 120cm de diàmetre i 50cm d'altura. Conté planta arbustiva.

Longitud de l'aliniació: 4 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera



LOT 1 - JARDINERES

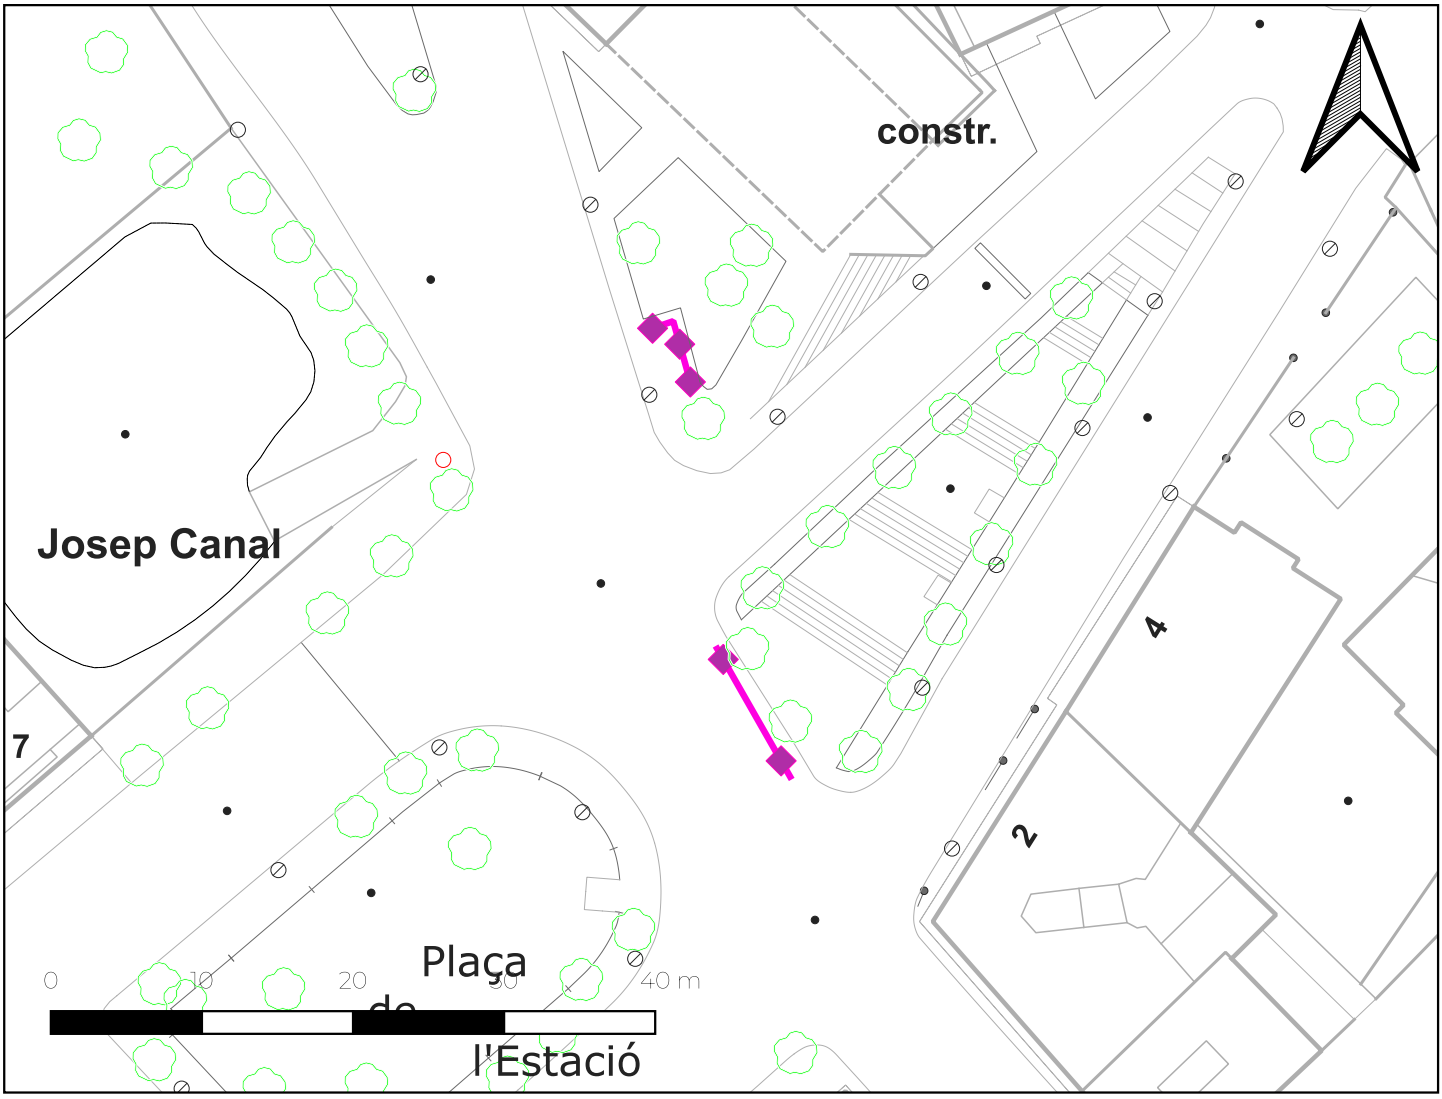

JV023 - Plaça de l'Estació

Dos agrupaments de jardineres: un de tres unitats, de resina (30×80×30cm) i l'altre de jardineres de secció quadrada, de ferro de fundició (100×100×60cm). Contenen planta arbustiva.

Longitud de l'aliniació: 15 metres
Nombre de jardineres: 5 unitats

UG de jardineres

Jardinera





LOT 1 - JARDINERES



JV024 - Plaça del Call

Plaça amb dues jardineres de formigó prefabricat de 2 m² de superfície (1×2 m) i 1 m d'altura, de secció rectangular, i dues jardineres de resina, de secció rectangular (100×40 cm, 40 cm d'alt).

Longitud de l'aliniació: 9 metres
Nombre de jardineres: 4 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES



JV025 - Rambla de Josep Maria Martí

Doble alineació de jardineres, de secció quadrada, de 100x100 cm i 50cm d'altura, de formigó prefabricat. Contenen planta arbustiva.


Longitud de l'aliniació: 42 metres
Nombre de jardineres: 10 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

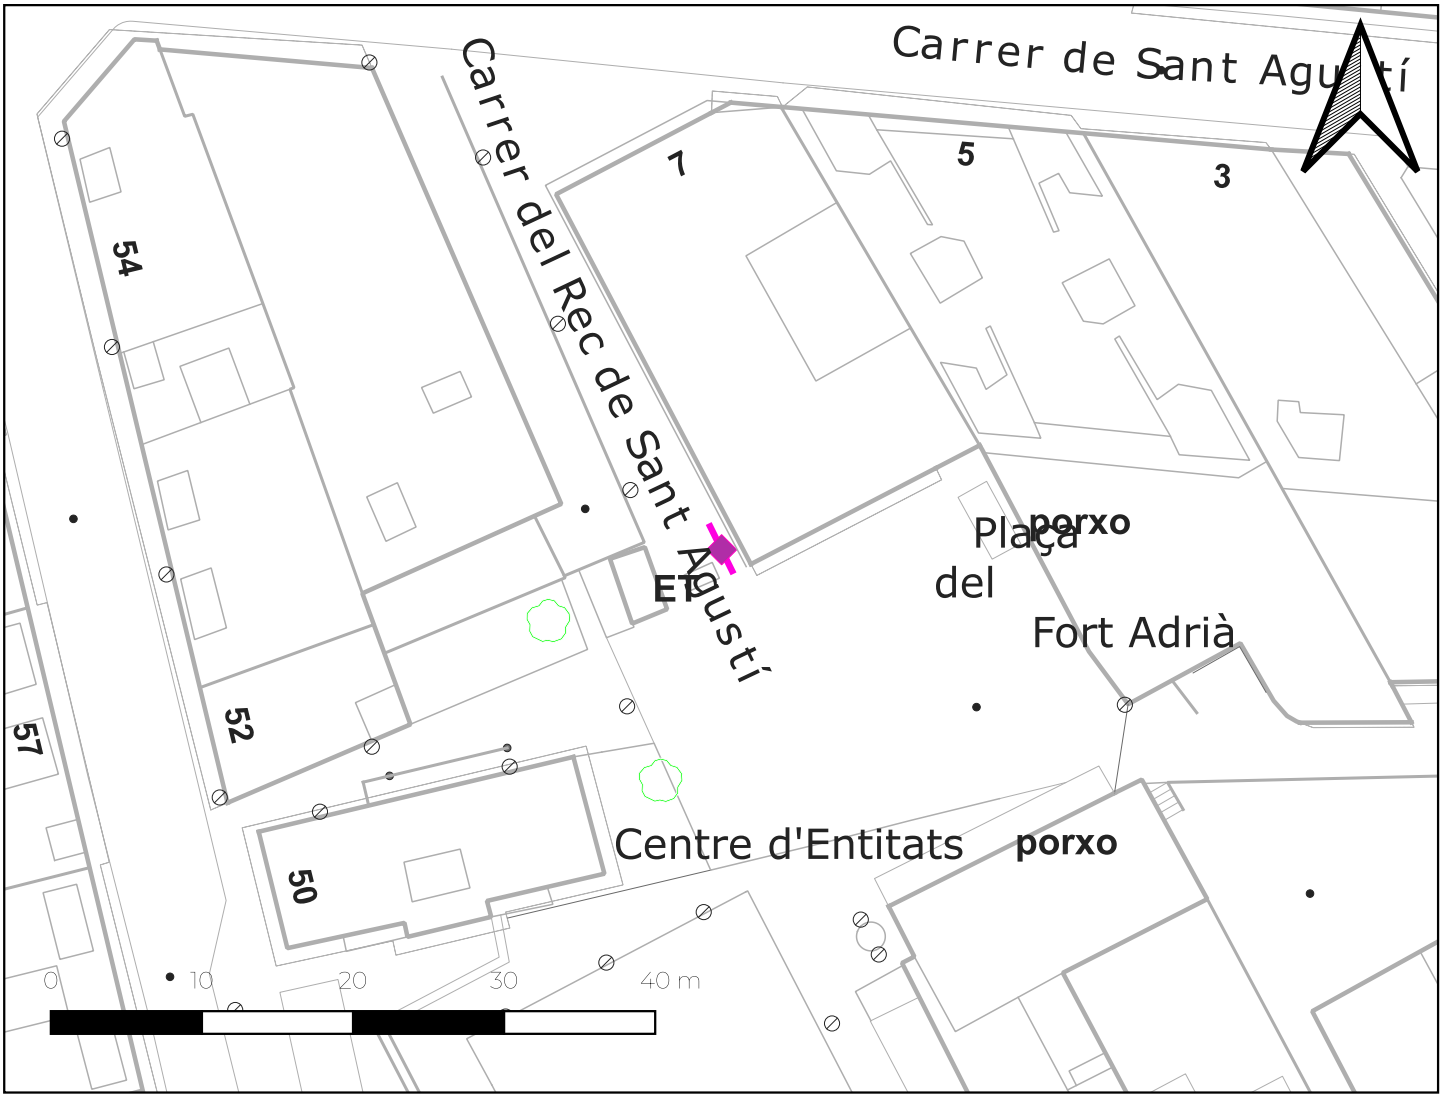

JV026 - Carrer del Reg de Sant Agustí

Jardinera individual, de formigó prefabricat, de 2 m² de superfície (1x2m) i 1m d'altura, de secció rectangular. Conté planta arbustiva.


Longitud de l'aliniació: 3 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

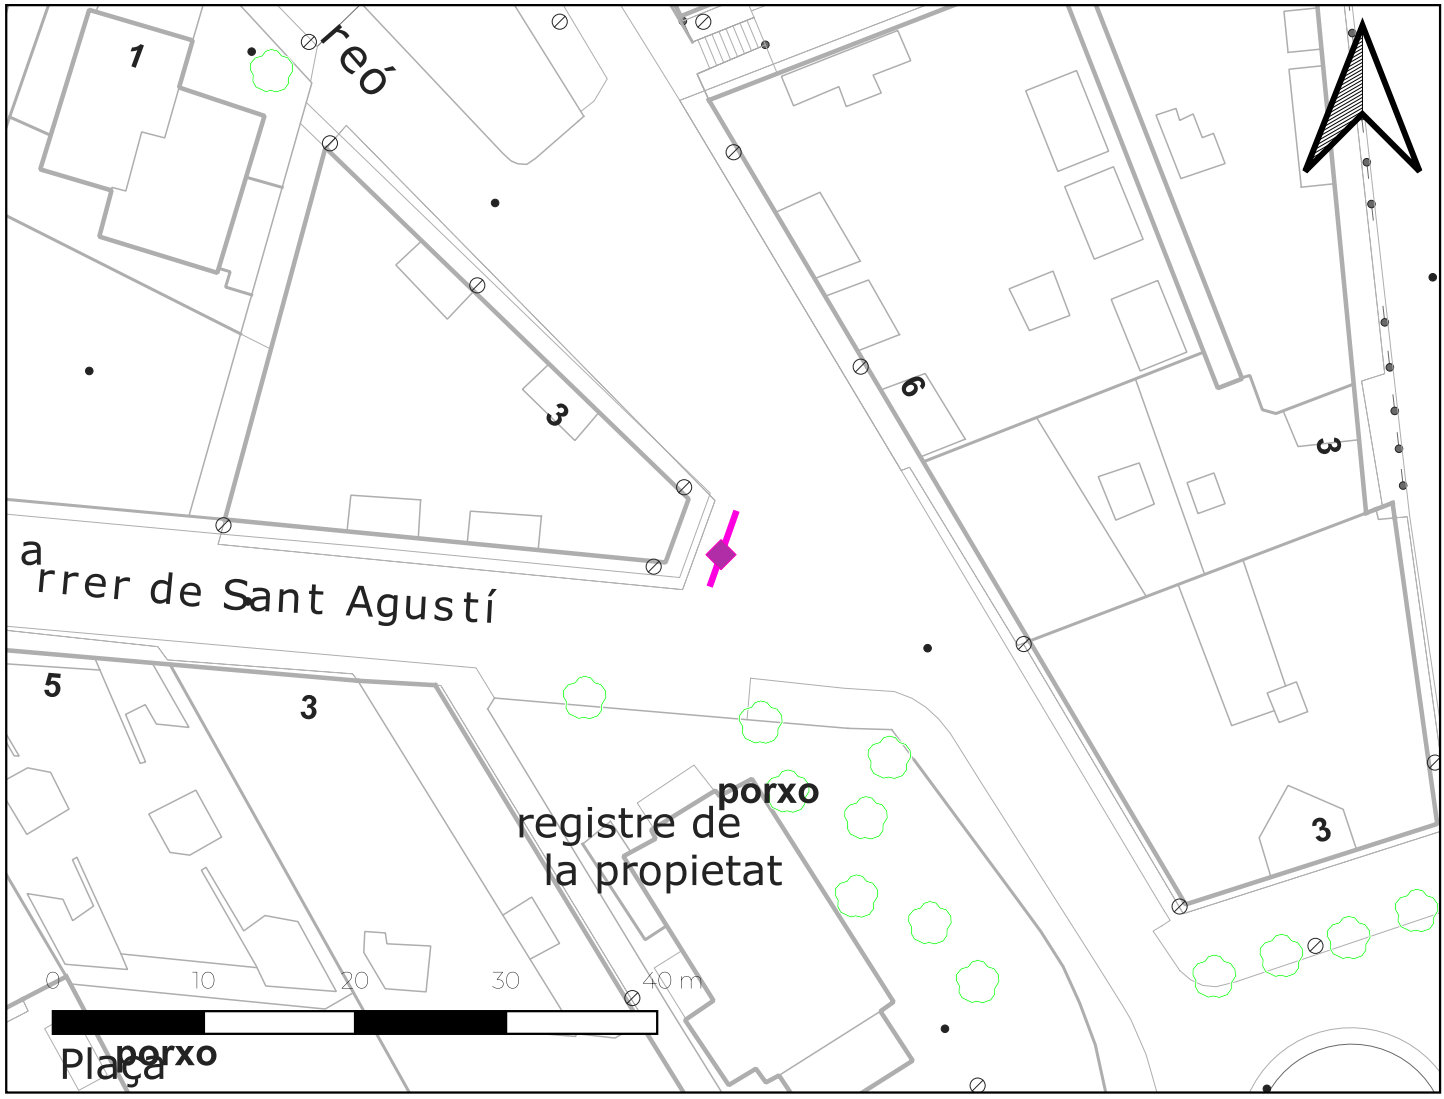

JV027 - Carrer de Sant Agustí


Jardinera individual, de formigó prefabricat, de 120x40 cm i 40cm d'altura. Conté planta de temporada.

Longitud de l'aliniació: 5 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera



LOT 1 - JARDINERES

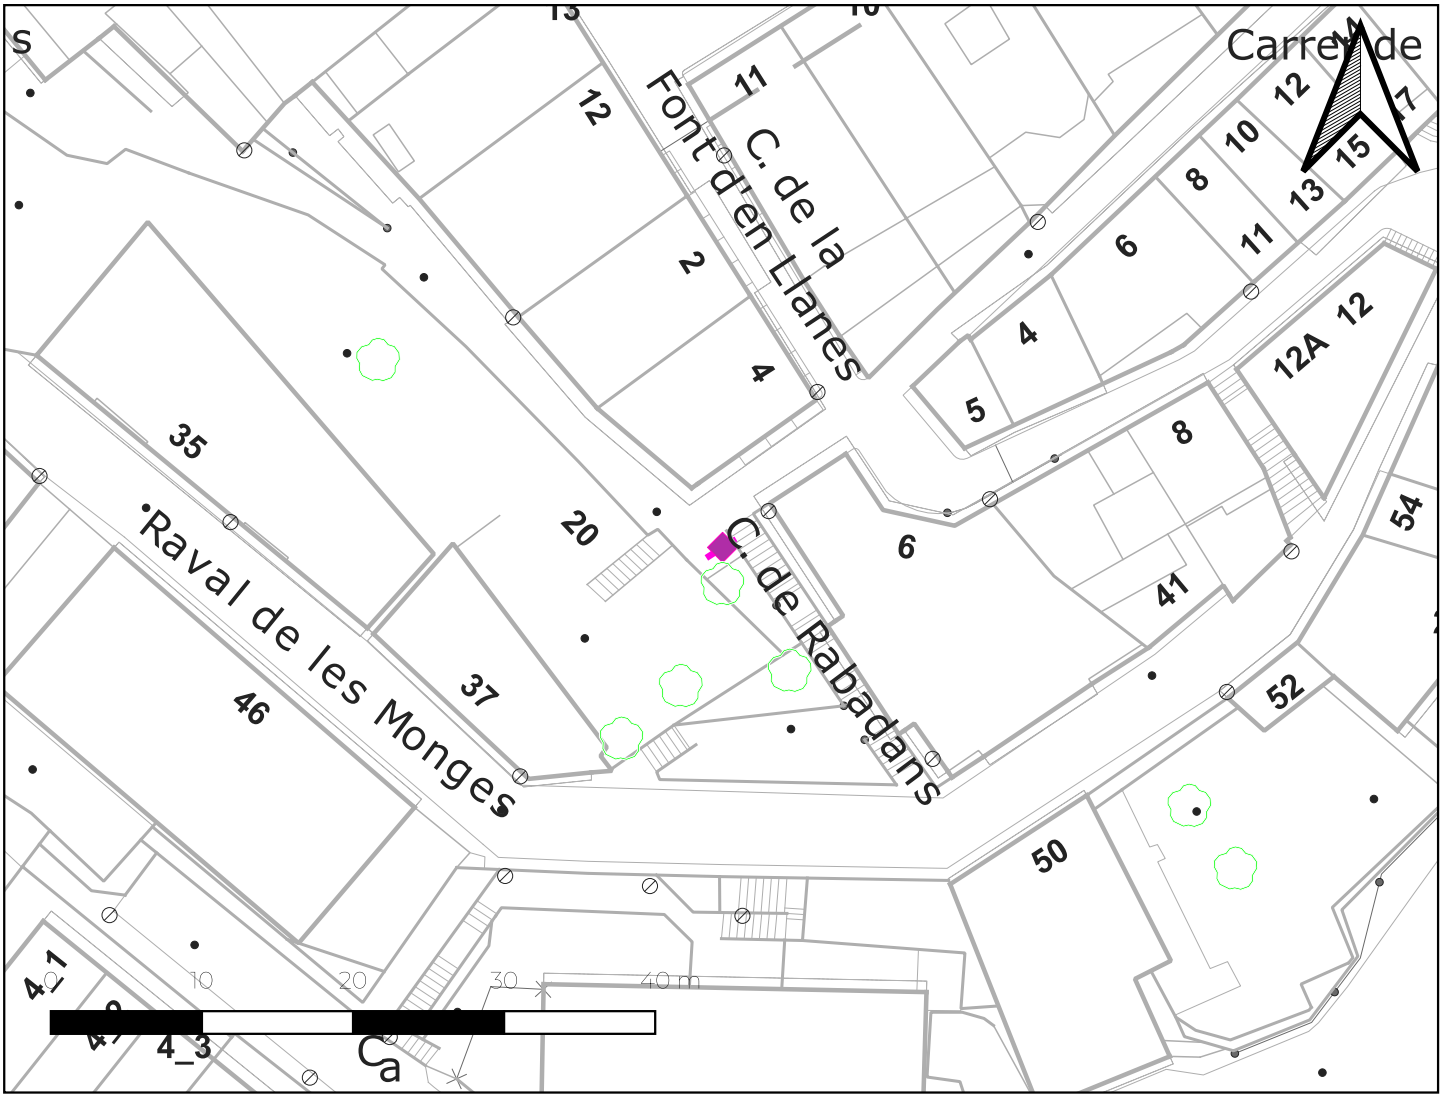

JV028 - Carrer dels Rabadans

Jardinera individual, de secció circular, d'1m de circumferència i 50cm d'alt. Conté planta de temporada.


Longitud de l'aliniació: 2 metres
Nombre de jardineres: 1 unitats

UG de jardineres Jardinera





LOT 1 - JARDINERES

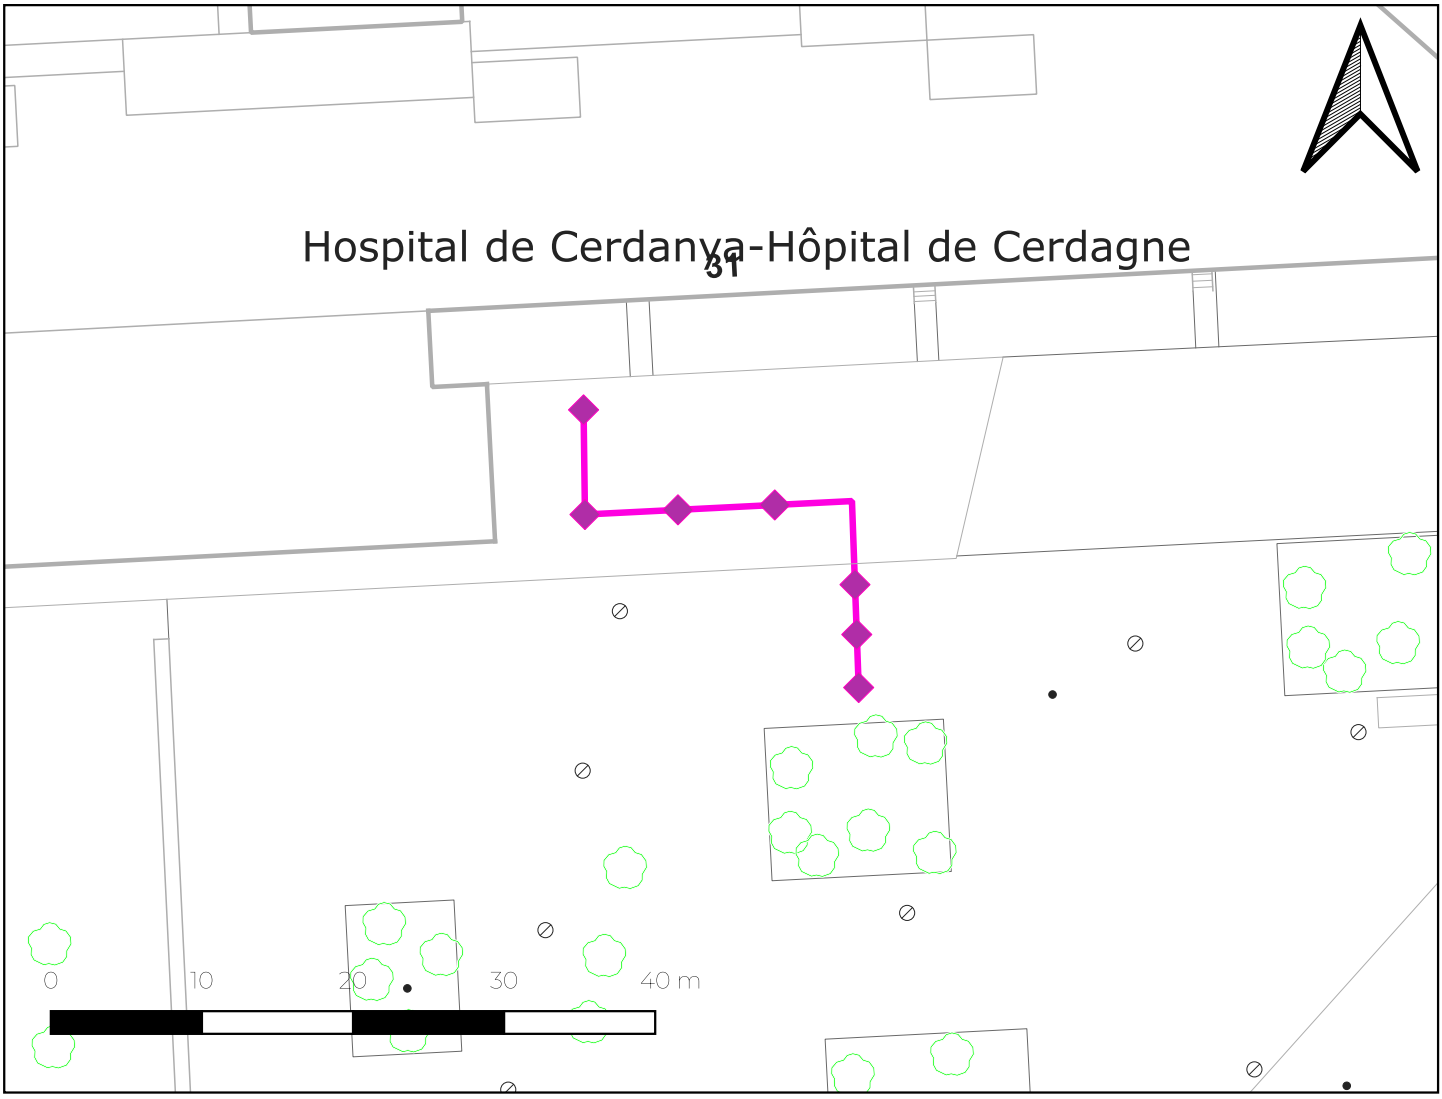

JV029 - Hospital Transfronterer

Agrupació de set jardineres de resina de forma ovalada, amb 50 cm d'altura i 100 cm de llargada. Contenen planta vivaç.

Longitud de l'aliniació: 37 metres
Nombre de jardineres: 7 unitats

UG de jardineres

Jardinera






ANNEX 2 –PLANOLS DE LES UNITATS DE GESTIÓ (UG) DEL LOT 2

- Plànols de les unitats de gestió dels Espais Verds (EV) del Lot 2
- Plànols de les unitats de gestió de l'Arbrat Viari (AV) del Lot 2

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

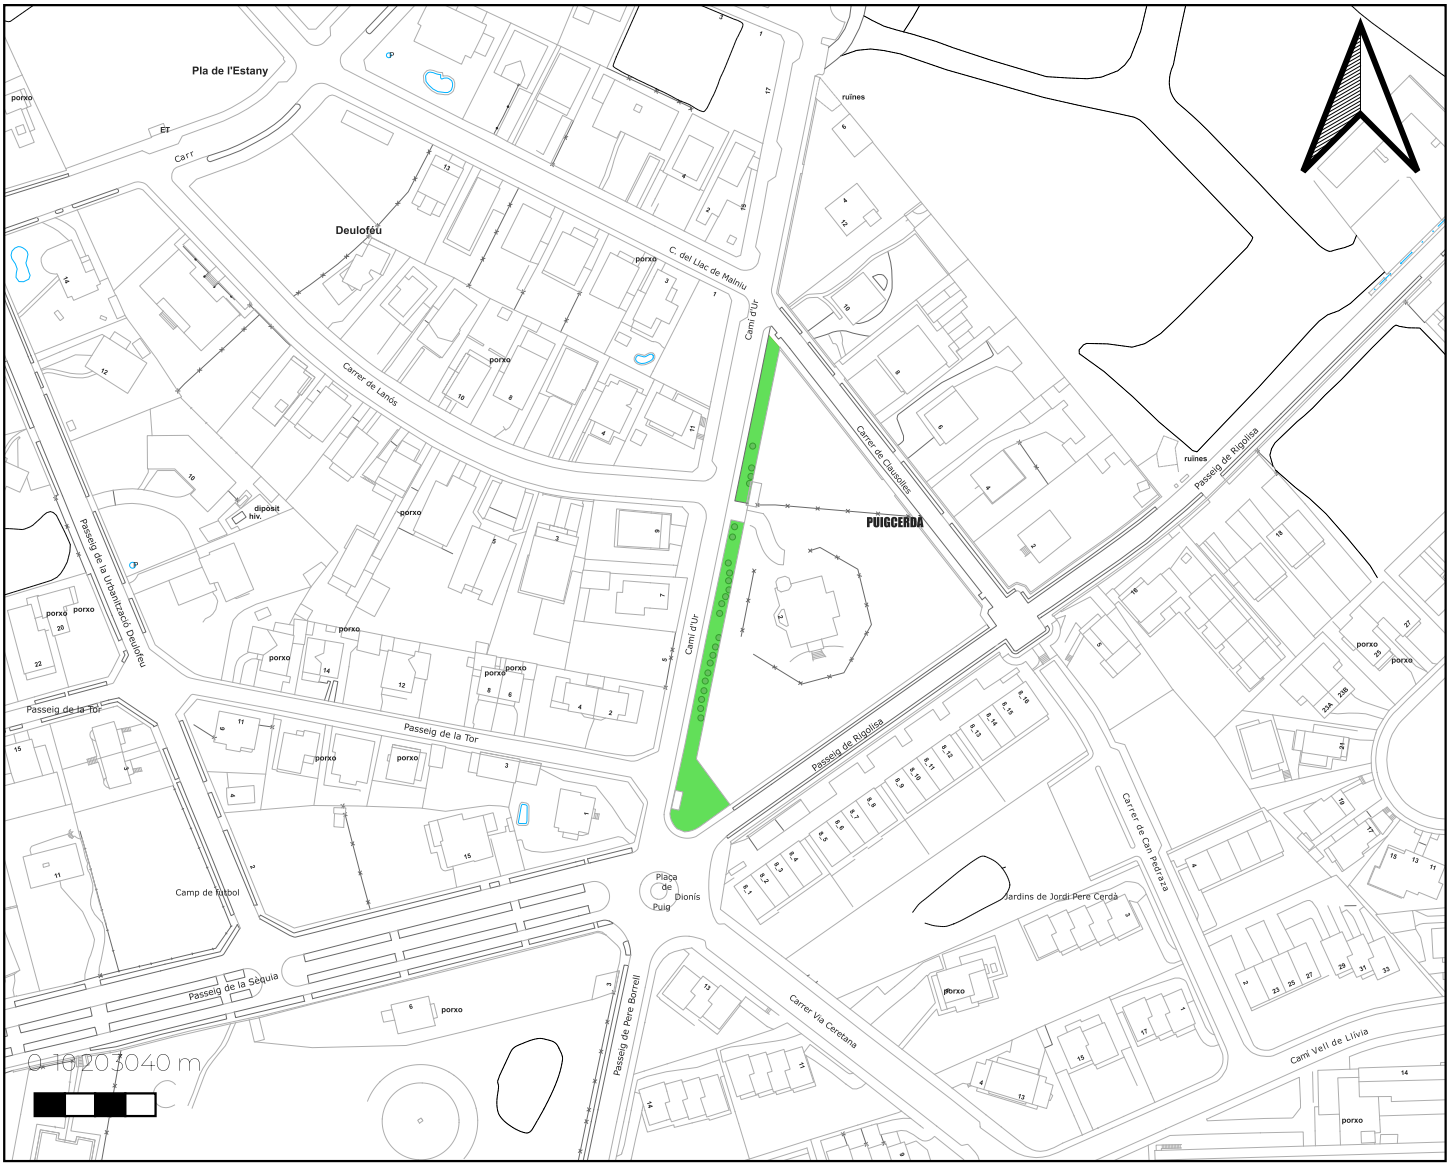

EV007 - Camí d'Ur (zona verda)

Franja, més o menys àmplia, de prat en vorera, adjacent a les finques privades, que conté arbrat i una part més ampla a un dels seus extrems.

Categoria: Jardins

Superfície total = 899 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Gespa
- Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

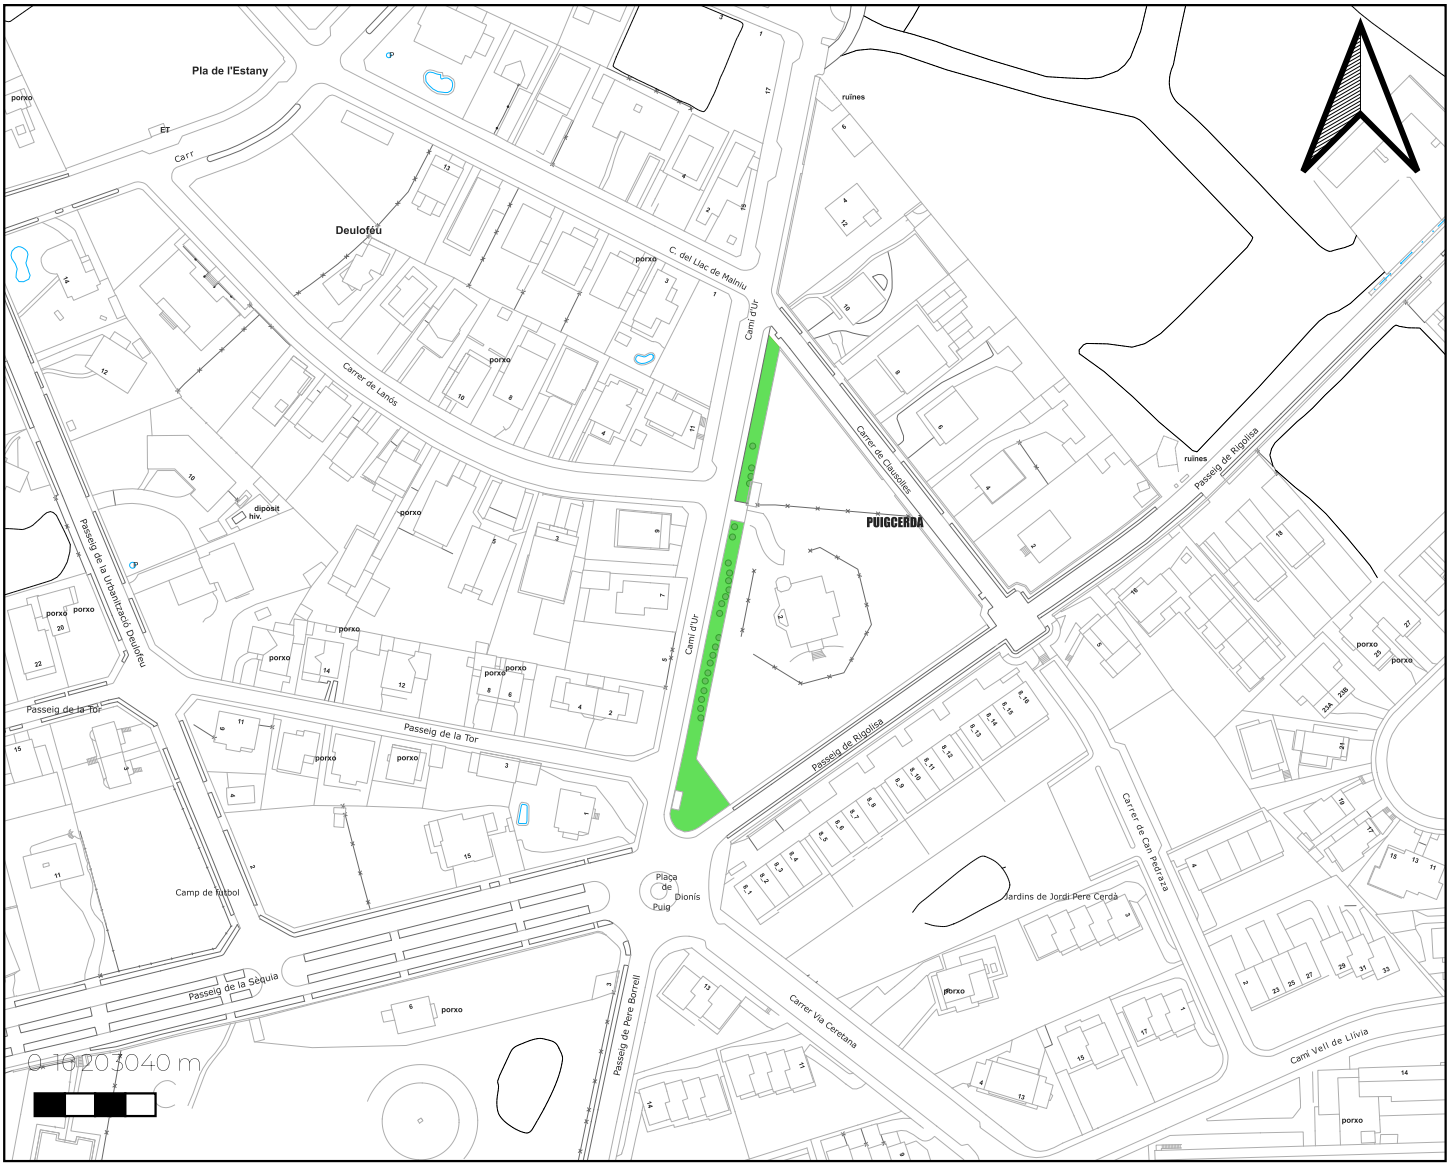

EV007 - Camí d'Ur (zona verda)

Franja, més o menys àmplia, de prat en vorera, adjacent a les finques privades, que conté arbrat i una part més ampla a un dels seus extrems.

Categoria: Jardins

Superfície total = 899 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Gespa
- Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV008 - Passeig de Rigolisa (marges i voreres)

Marges i prat en vorera (escocell corregut) a banda i banda del passeig de la Rigolissa, amb dobre alineació d'arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 1224 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza

Espai enjardinat al voltant de les escales del carrer de Can Pedraza, amb agrupacions de planta arbustiva (majoritàriament coníferes), un tram de tanca vegetal a retall i alguns exemplars d'arbrat.

Categoria: Jardins

Superfície total = 99 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Paviment tou
- Paviment dur
- Grup arbustiu

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV015 - Residencial Bonavista (marge i solar)

Solar i marges amb vegetació herbàcia i pocs arbres, situats a l'entorn del Residencial Bonavista, a la urbanització de Mas Amoretes.

Categoria: Espais periurbans

Superfície total = 2179 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Gespa
- Prat transitable
- Marges i solars
- Vores de camins
- Altres superfícies vegetades

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)




EV021 - Passeig del Torreó

Marges amb vegetació espontània al llarg del passeig del Torreó, amb alguns exemplars espontanis d'arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 704 m²




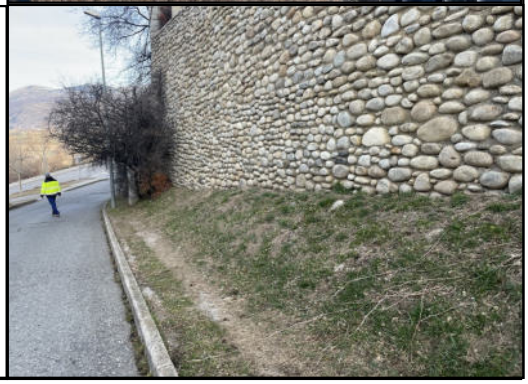

LLEGENDA

- Arbrat
- Altres superfícies vegetades
- Rocalla
- Vores de camins
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

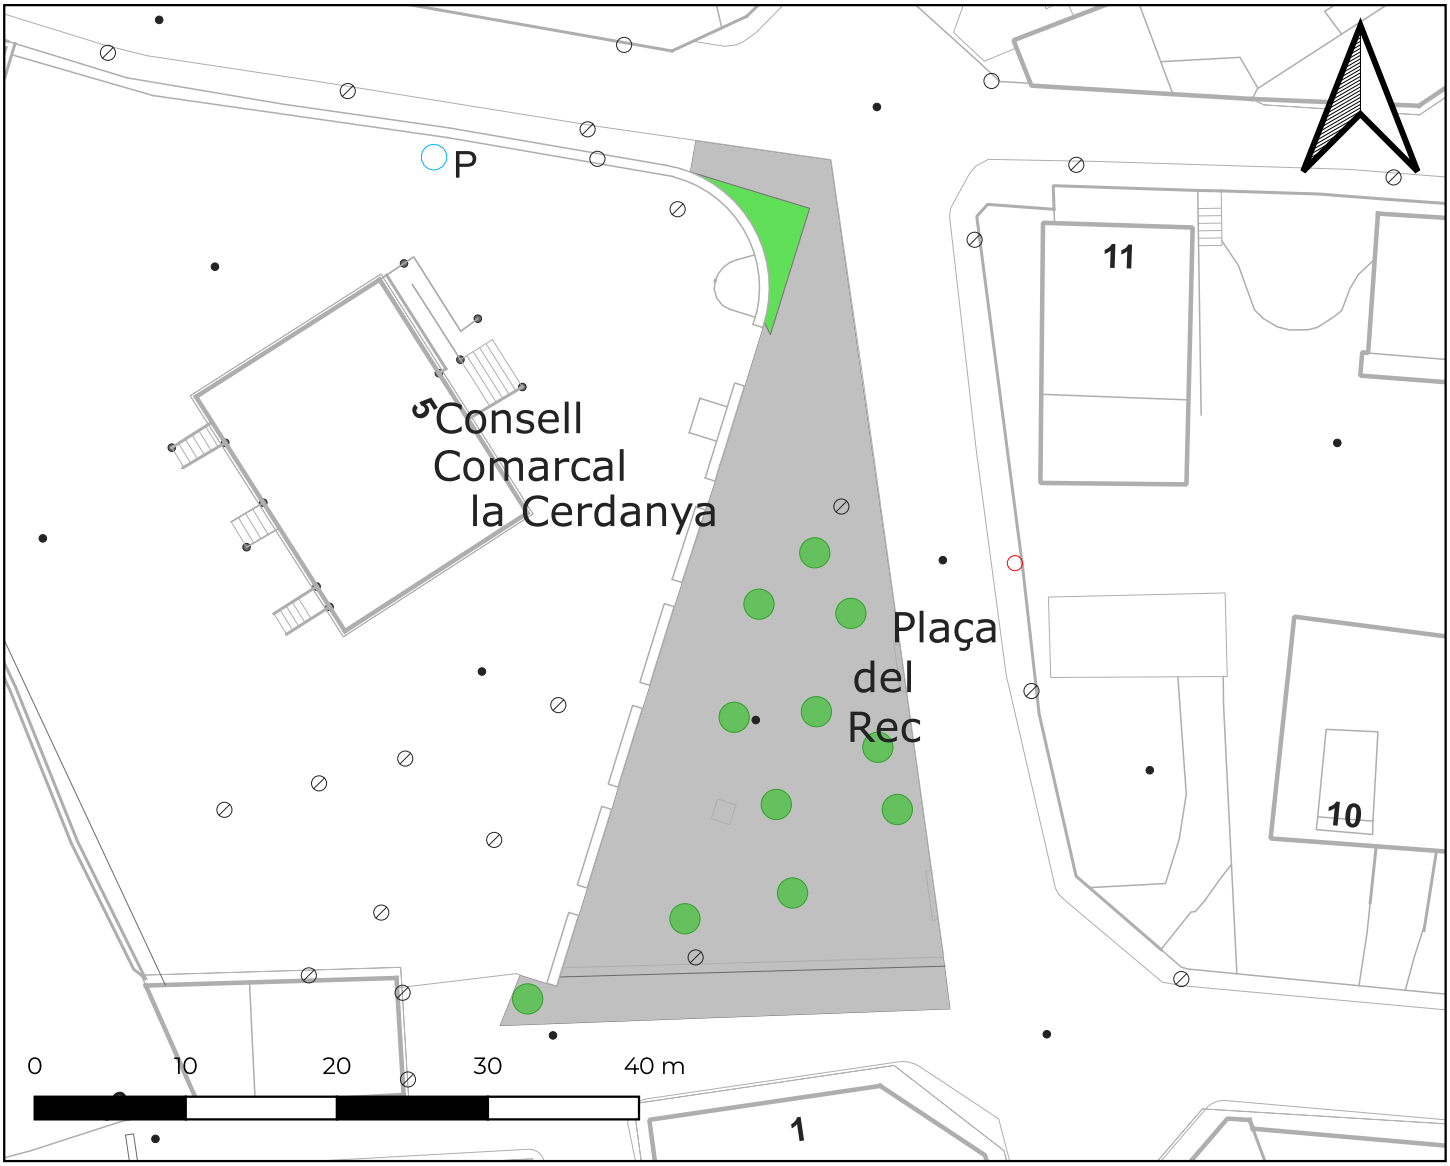

EV022 - Plaça del Rec

Plaça i entorn de l'edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya, formada majoritàriament per paviment dur, zones de gespa i petits parterres. Disposa d'arbrat als parterres, zones de gespa i escocell, així com algun petit grup arbustiu.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 837 m²




LLEGENDA

Arbrat | Gespa | Paviment dur



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

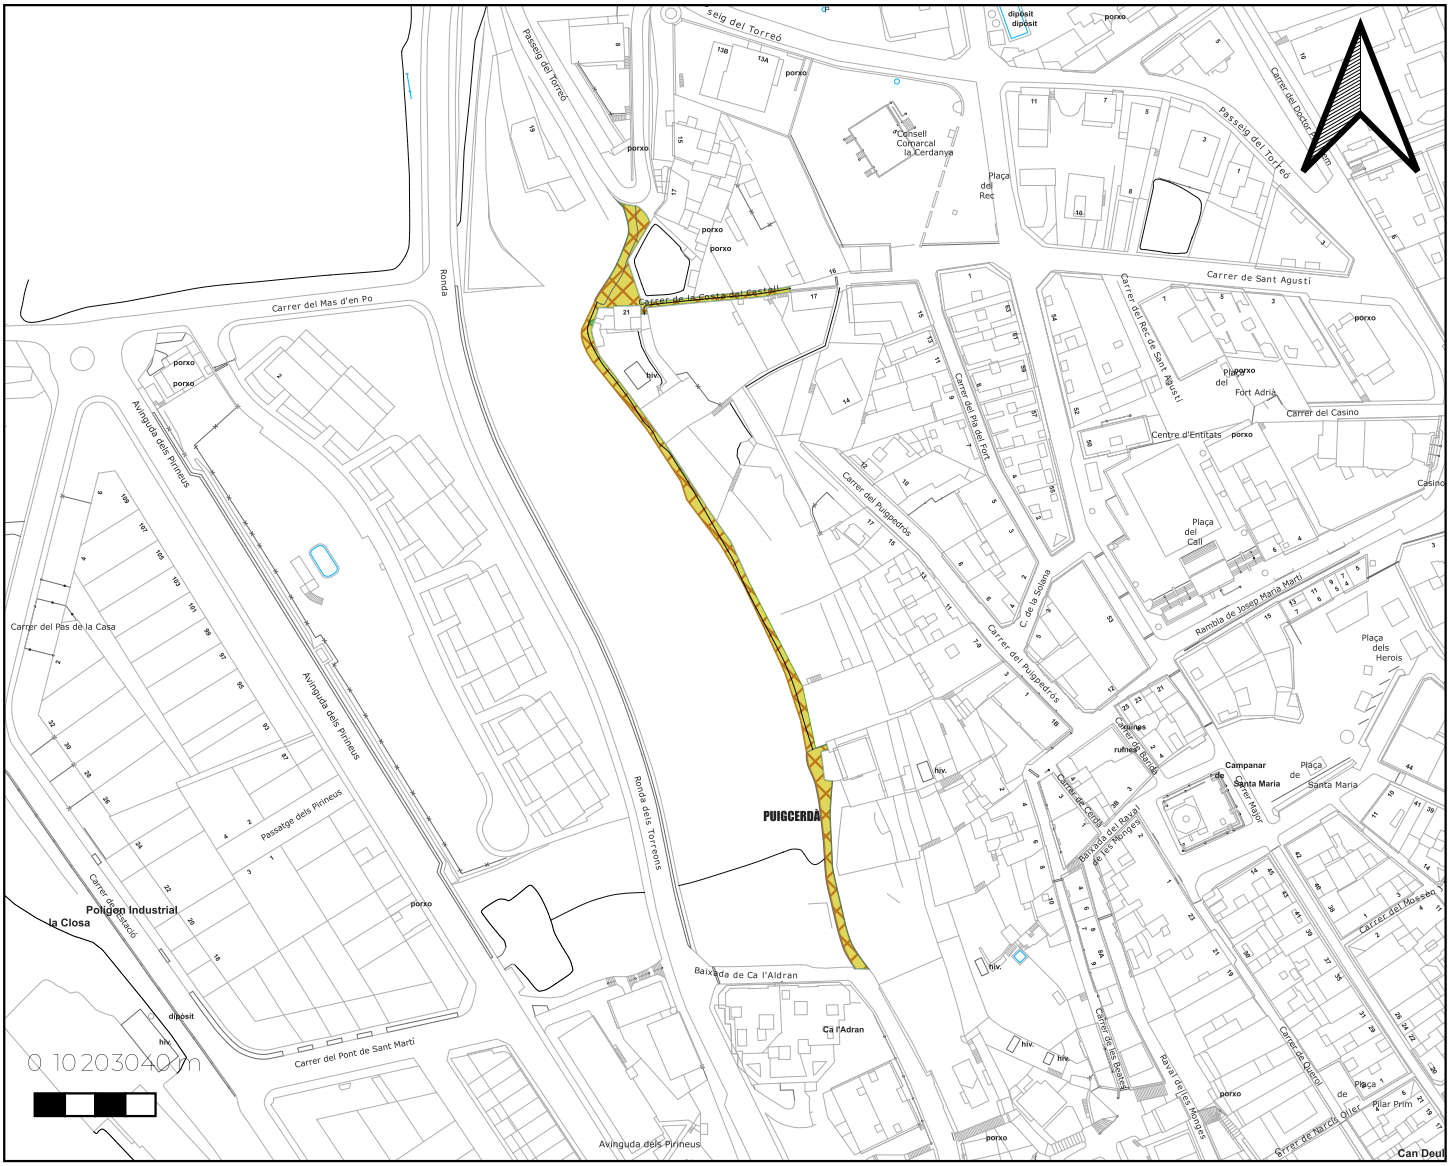


EV023 - Carrer de la Costa del Castell (fins a la baixada de Ca l'Aldran)

Camí i tram de carrer sense urbanitzar, amb vegetació espontània, que connecta el carrer de la Costa del Castell amb la Baixada de Ca l'Aldran.

Categoria: Camins i marges

Superfície total = 1178 m²

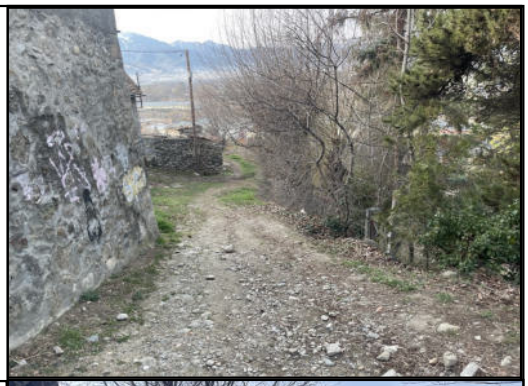




LLEGENDA

- Arbrat
- Marges i solars
- Vores de camins

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

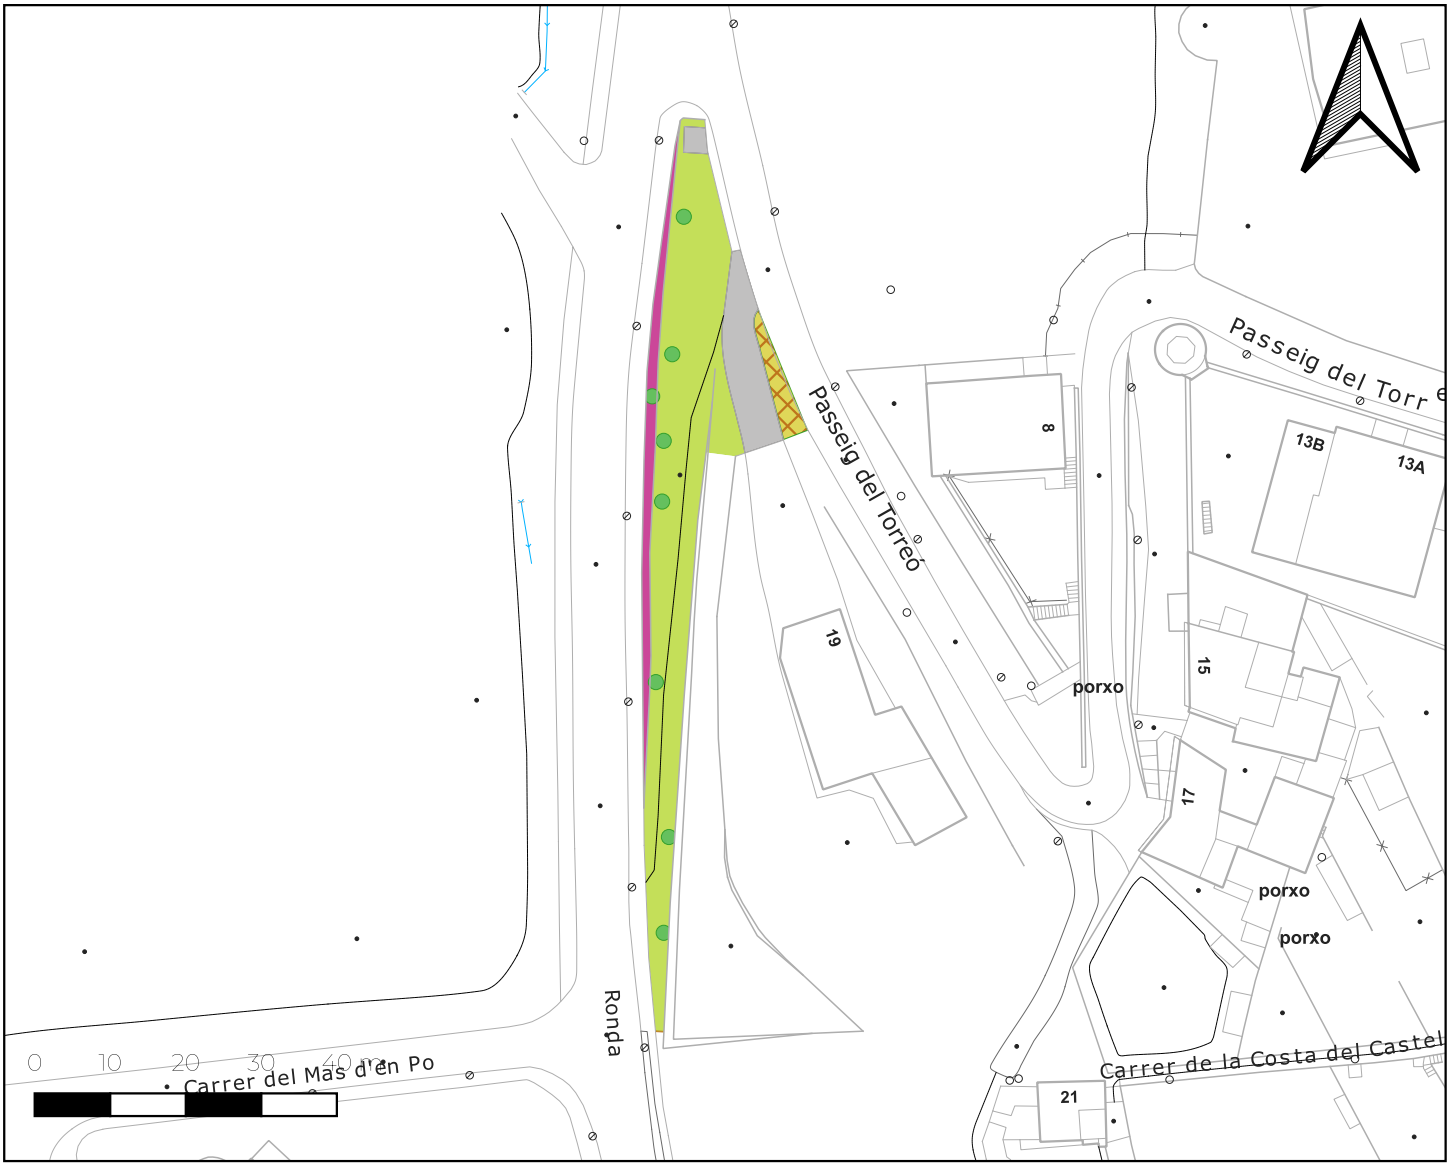

EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torreons (zona verda)

Espai verd formant un marge, amb prat transitable i alguns peus d'arbre, entre la Ronda dels Torreons i el Passeig del Torreó.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 922 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Marges i solars
- Vores de camins
- Paviment dur
- Rocalla

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV025 - Ronda dels Torreons (marge)

Marge amb vegetació espontània a la part baixa de la Ronda dels Torreons. Inclou també una franja de prat transitable sobre la vorera, adjacent a la carretera, sense arbrat. A la part final s'utilitza com a zona d'aparcament de vehicles.

Categoria: Camins i marges

Superfície total = 1402 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat en vorera
- Vores de camins
- Prat transitable
- Marges i solars
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

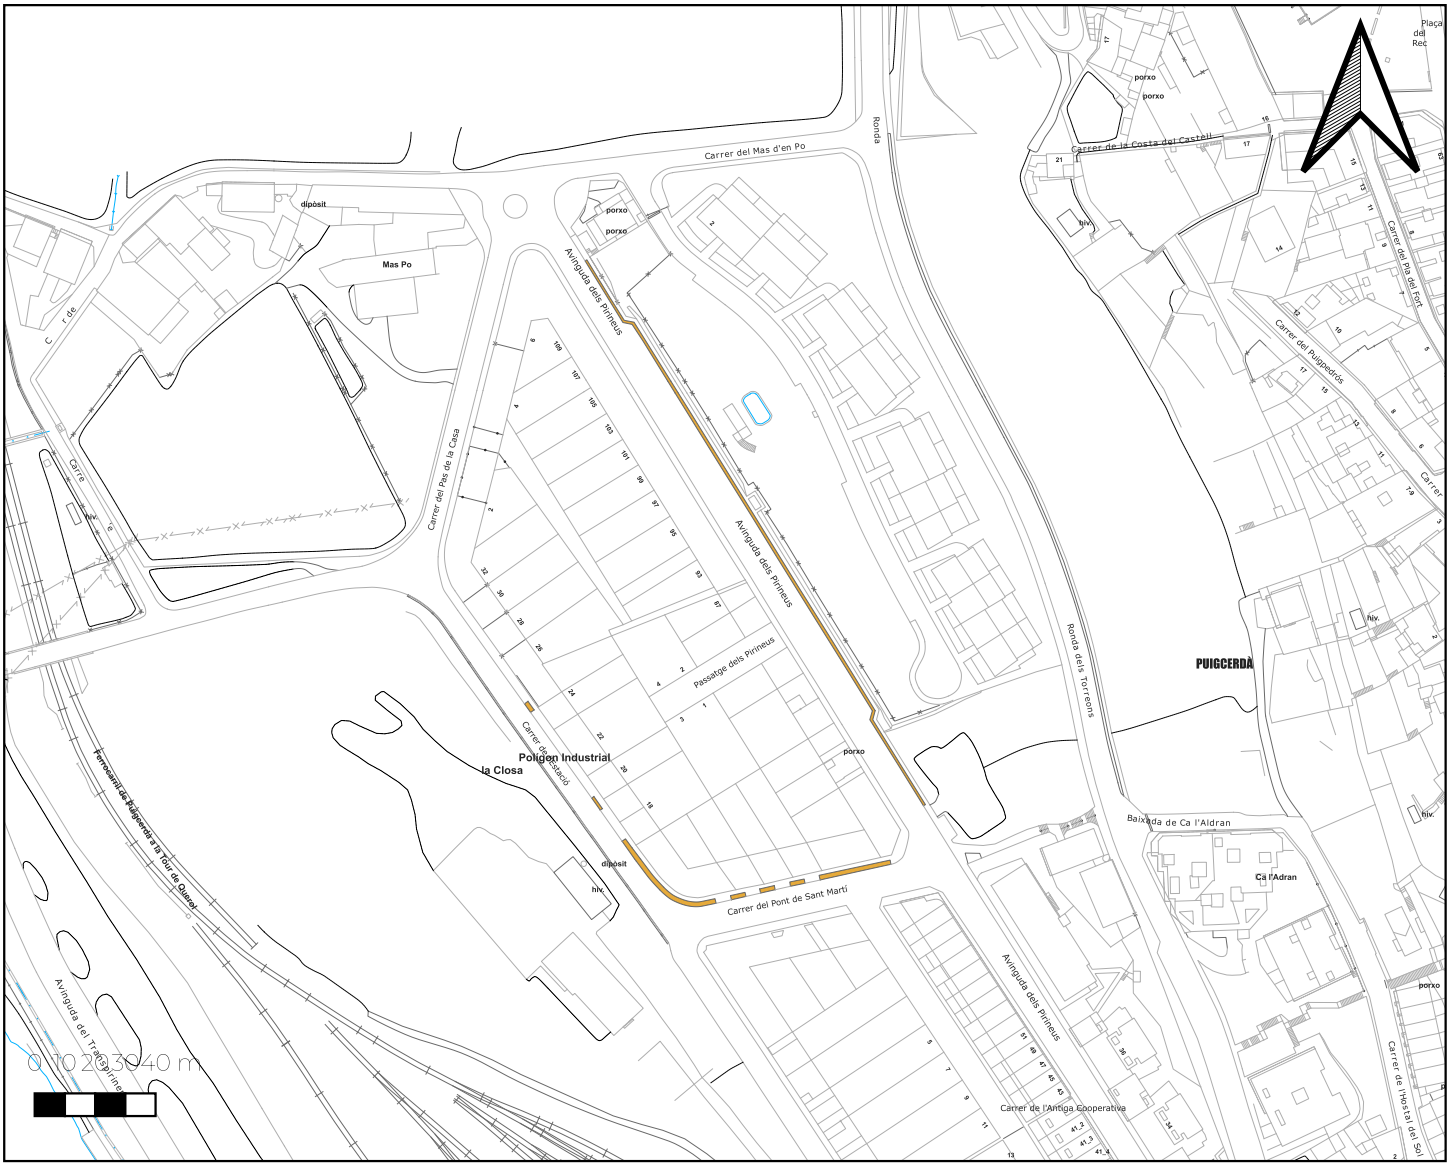

EV026 - Av. dels Pirineus / Carrer de l'Estació (voreres)

Franja de prat en vorera, majoritàriament amb arbrat, a les voreres del Polígon Industrial de la Closa..

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 314 m²






LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

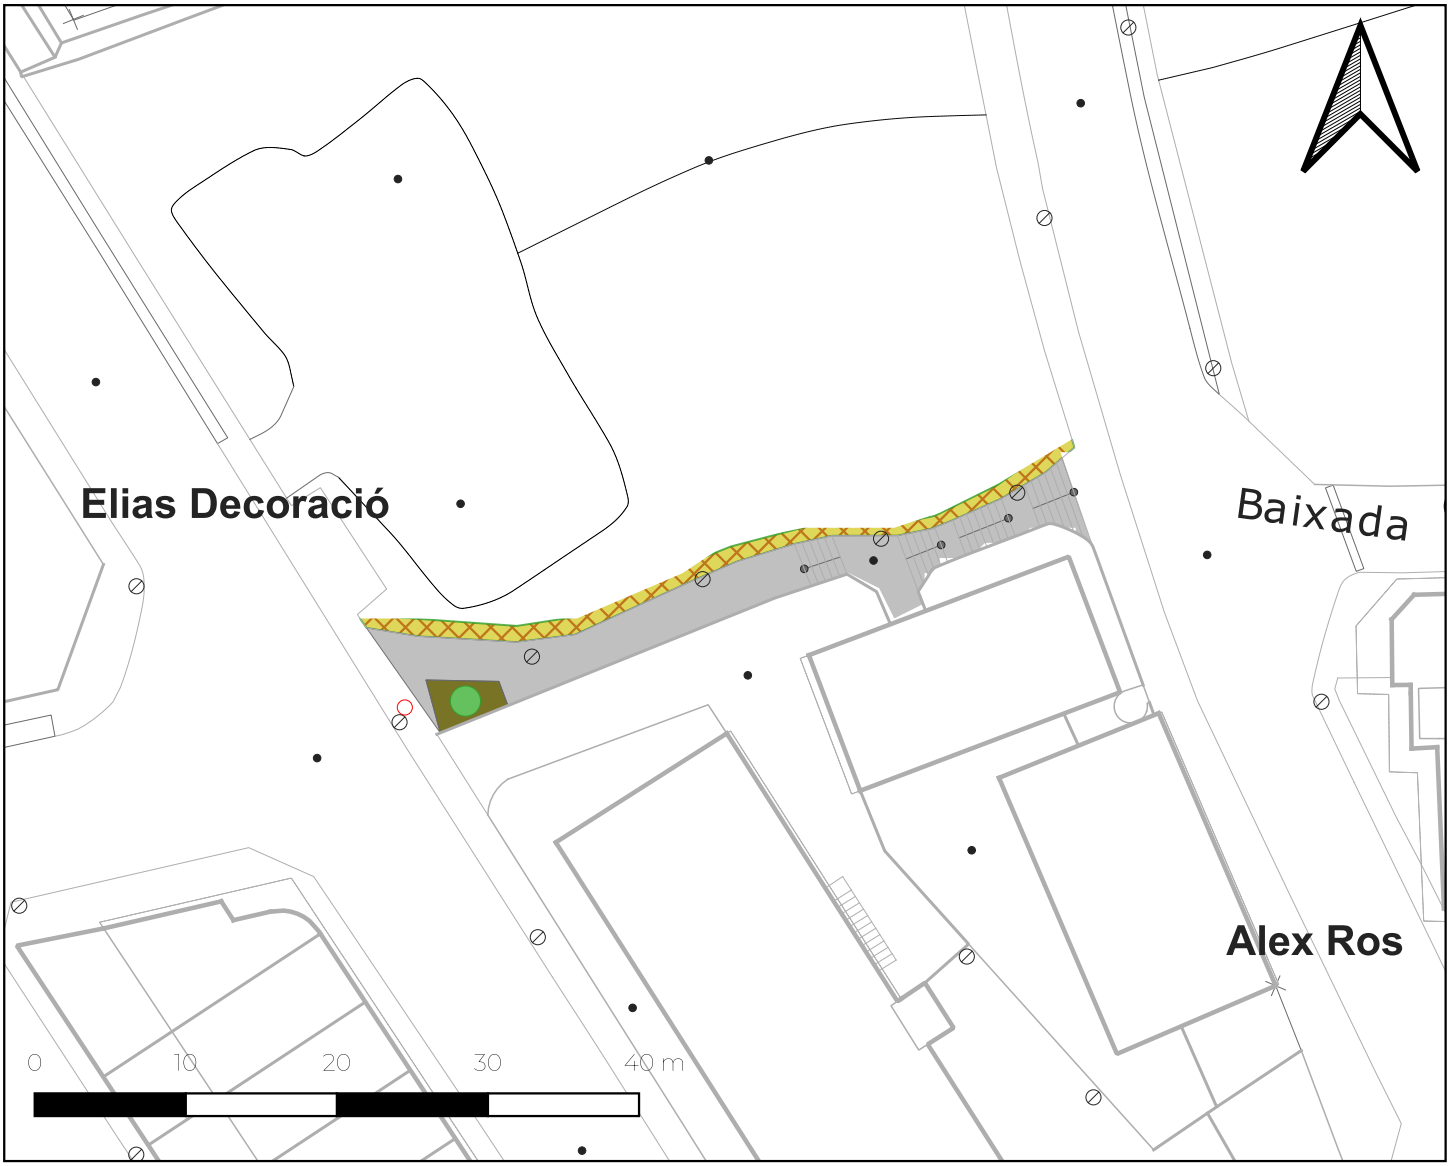

EV027 - Escales del carrer del Pont de Sant Martí

Escales que connecten l'Avinguda Pirineus amb la Ronda dels Torreons, a l'altura del carrer del Pont de Sant Martí. A nivell de verd urbà gestió, contenen un parterre amb un peu de til·ler i una franja de vegetació espontània al llarg de les escale

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 217 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Vores de camins
- Paviment dur
- Prat no transitable

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV028 - Escales de la Ronda dels Torreons amb el carrer Hostal del Sol

Escales que connecten la Ronda dels Torreons amb el carrer de l'Hostal del Sol. Presenten una àmplia franja de prat no transitable i algun arbust aïllat. L'extensió real de l'espai municipal es confon amb les parcel·les de les finques adjacents.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 506 m²






LLEGENDA

- Arbust individual
- Prat no transitable
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

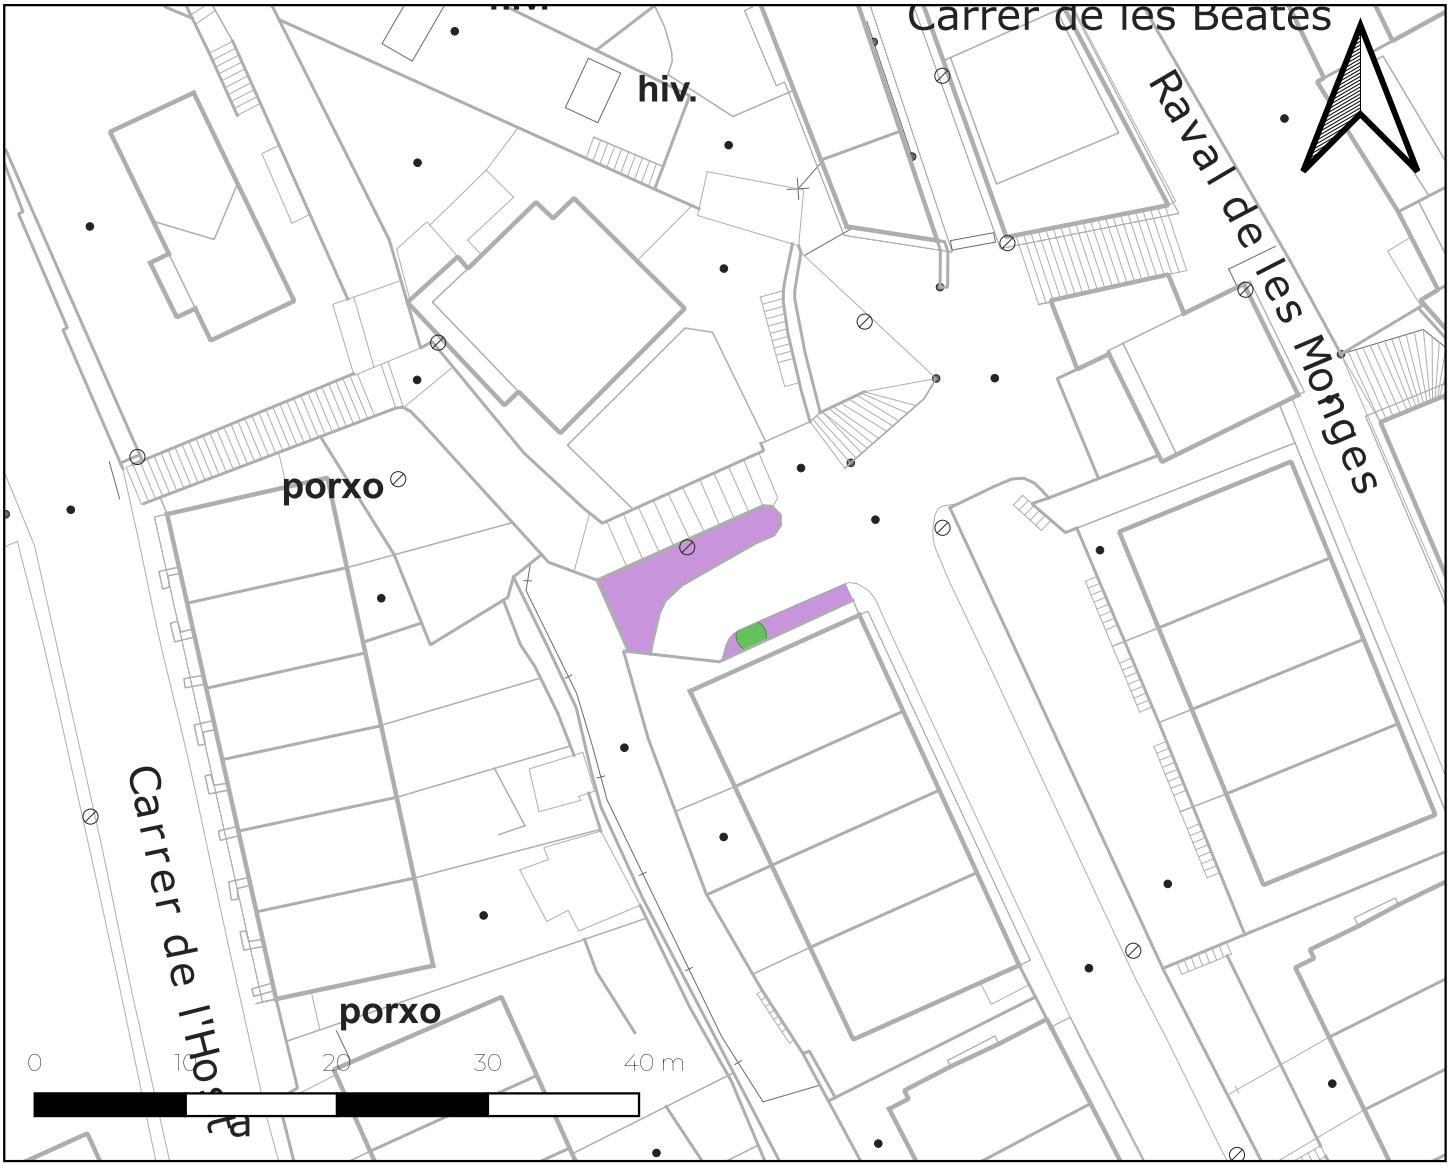

EV029 - Carrer de Les Beates

Petit parterre enjardinat amb agrupament de planta arbustiva.

Categoria: Jardins

Superfície total = 50 m²






LLEGENDA

Arbrat

Grup arbustiu

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

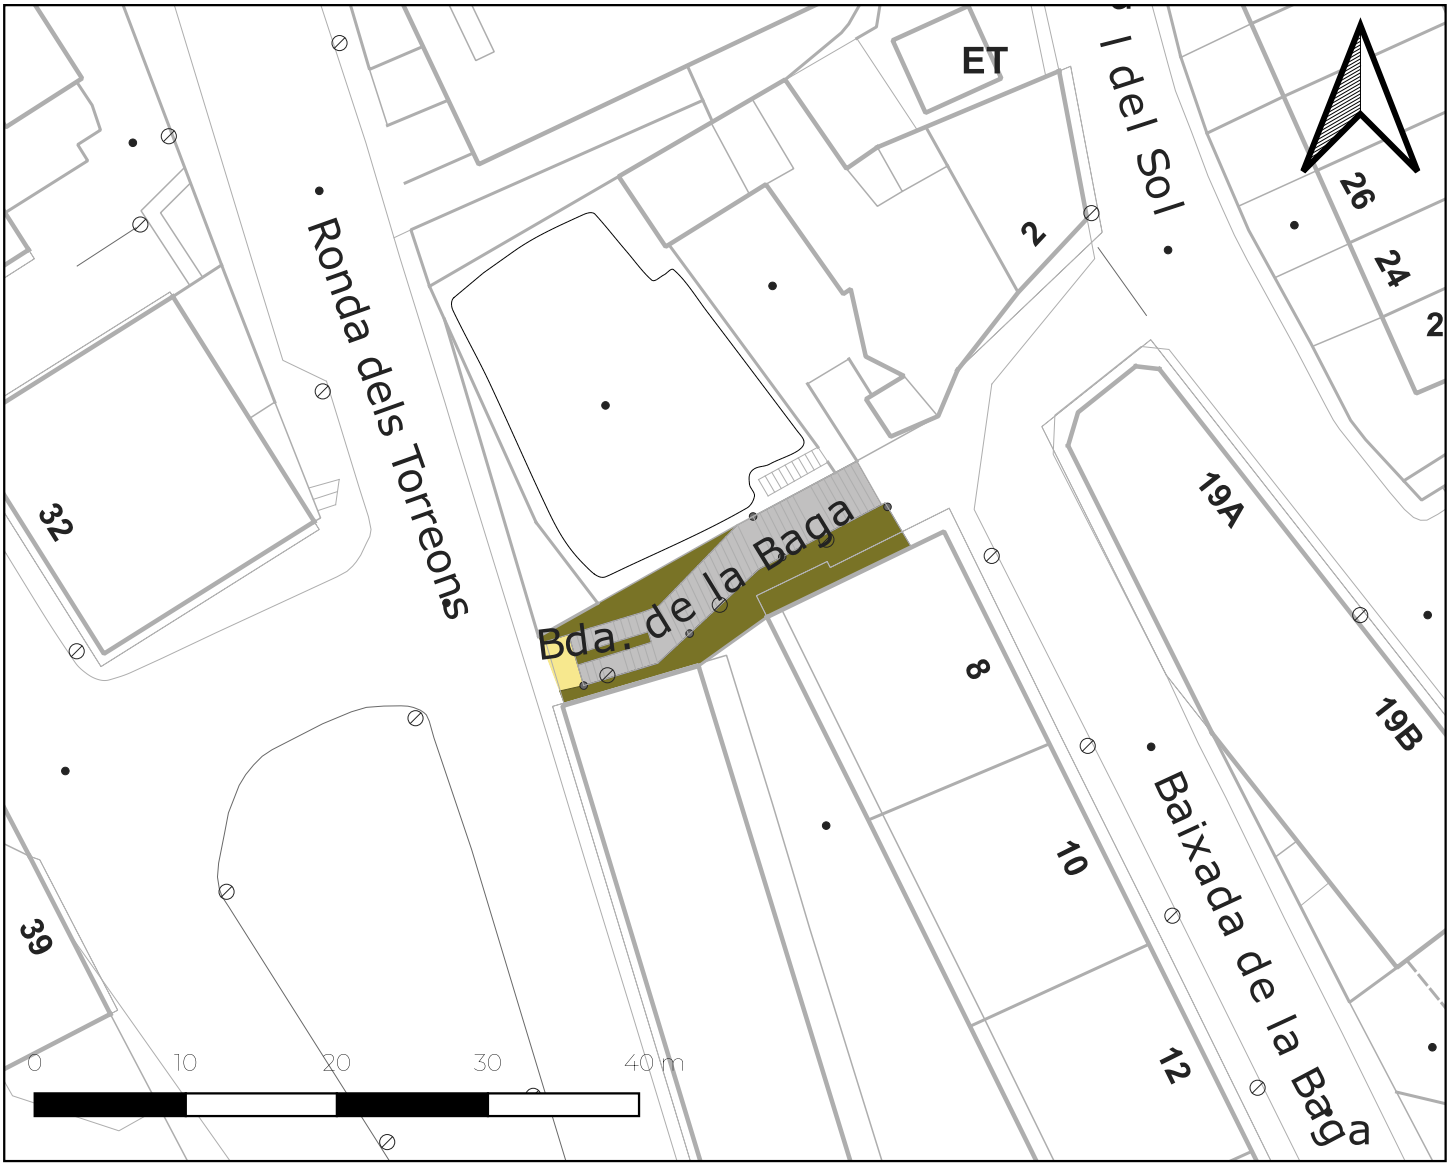

EV030 - Baixada de la Baga

Escales de la Baixada de la Baga amb la Ronda dels Torreons. Presenta una franja lateral, a banda i banda de les escales, de prat no transitable.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 155 m²



LLEGENDA

Prat no transitable

Paviment tou

Paviment dur



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona verda)

Espai verd formant una illeta entre la Ronda dels Torreons i l'Av. dels Pirineus. Està format per un prat transitable amb peus d'arbrat a tot el seu voltant i un grup arbustiu a la part central.

Categoria: Parcs

Superfície total = 619 m²

LLEGENDA

- Arbrat
- Grup arbustiu
- Paviment dur
- Prat transitable

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV032 - Plaça de l'Estació

Plaça formada per diverses unitats i superfícies entre l'estació de tren de Puigcerdà i les escales del carrer del Pendís (funicular). Inclou superfícies toves amb parc infantil i altres amb superfície dura. Està majoritàriament arbrada amb dive

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 1754 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Gespa
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

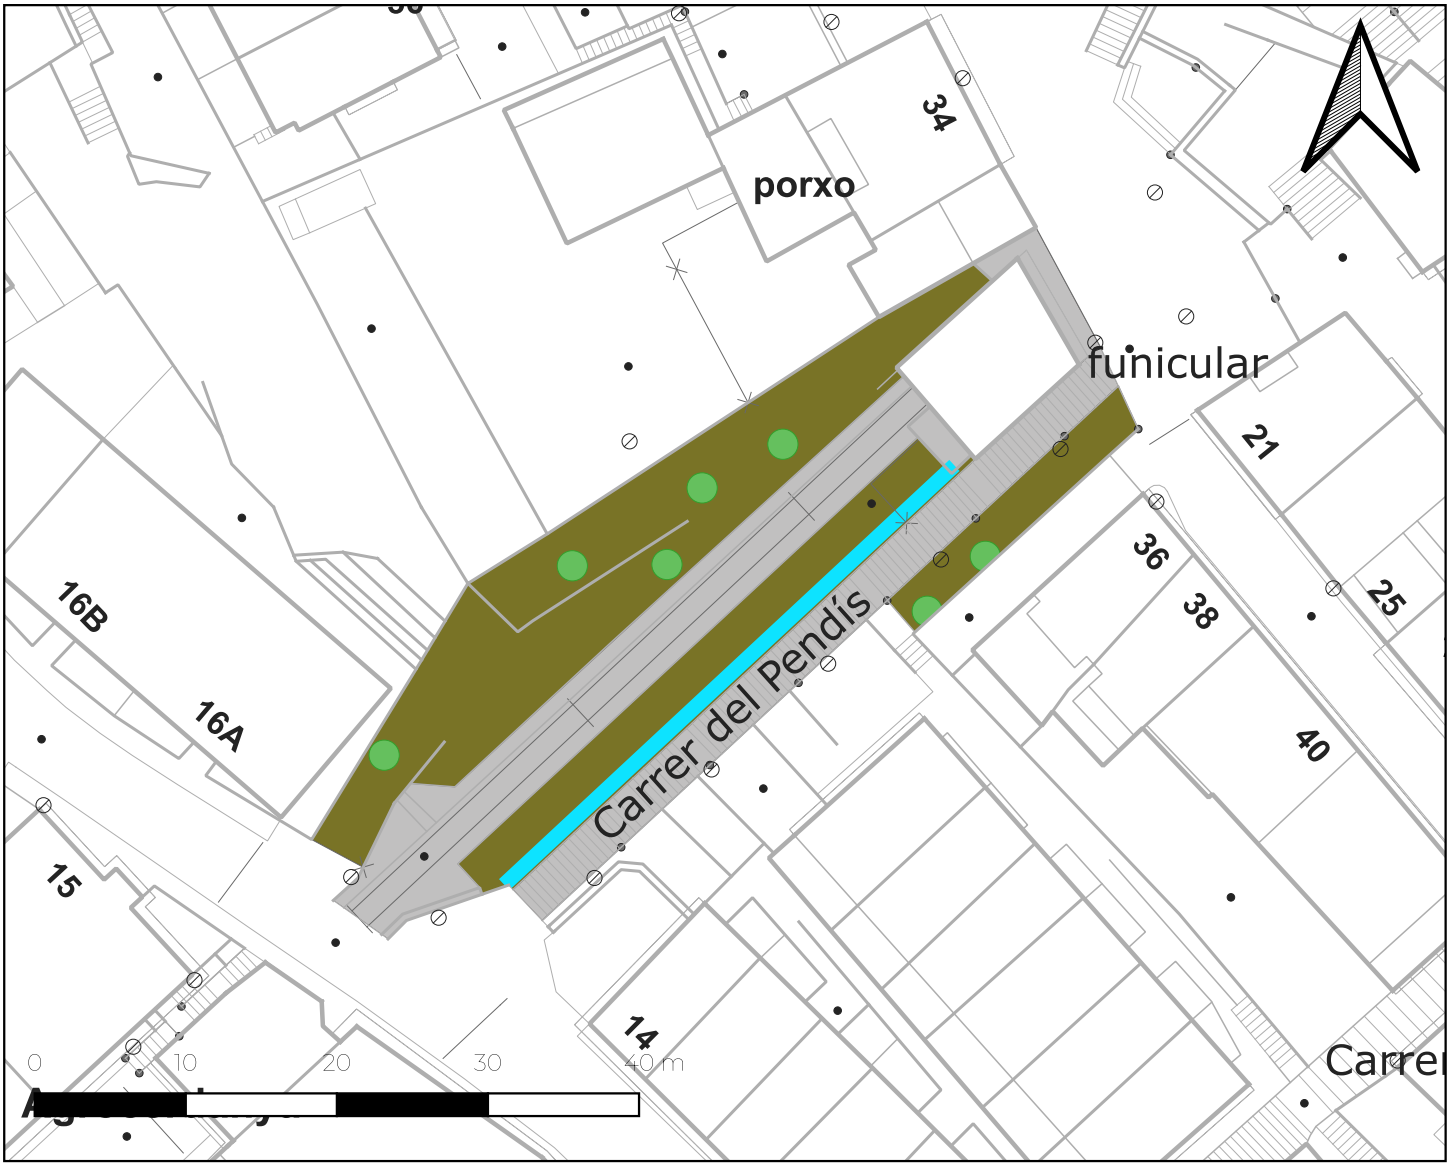

EV033 - Carrer del Pendís (funicular)

Espai interior del funicular del carrer del Pendís i de les escales del mateix carrer. Conté principalment una superfície de prat transitable amb diferents peus d'arbrat i una tanca vegetal a retall que delimita l'espai del funicular del tram d'escale


Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 940 m²




LLEGENDA

- Arbrat
- Prat no transitable
- Paviment dur
- Tanca vegetal

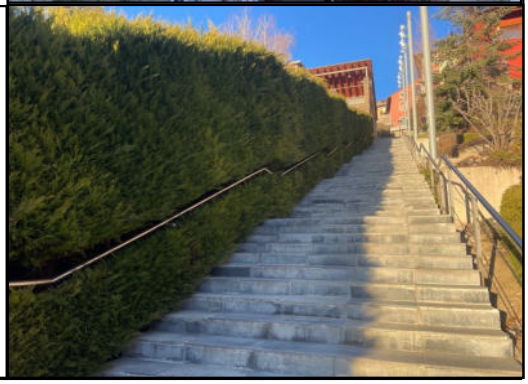

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

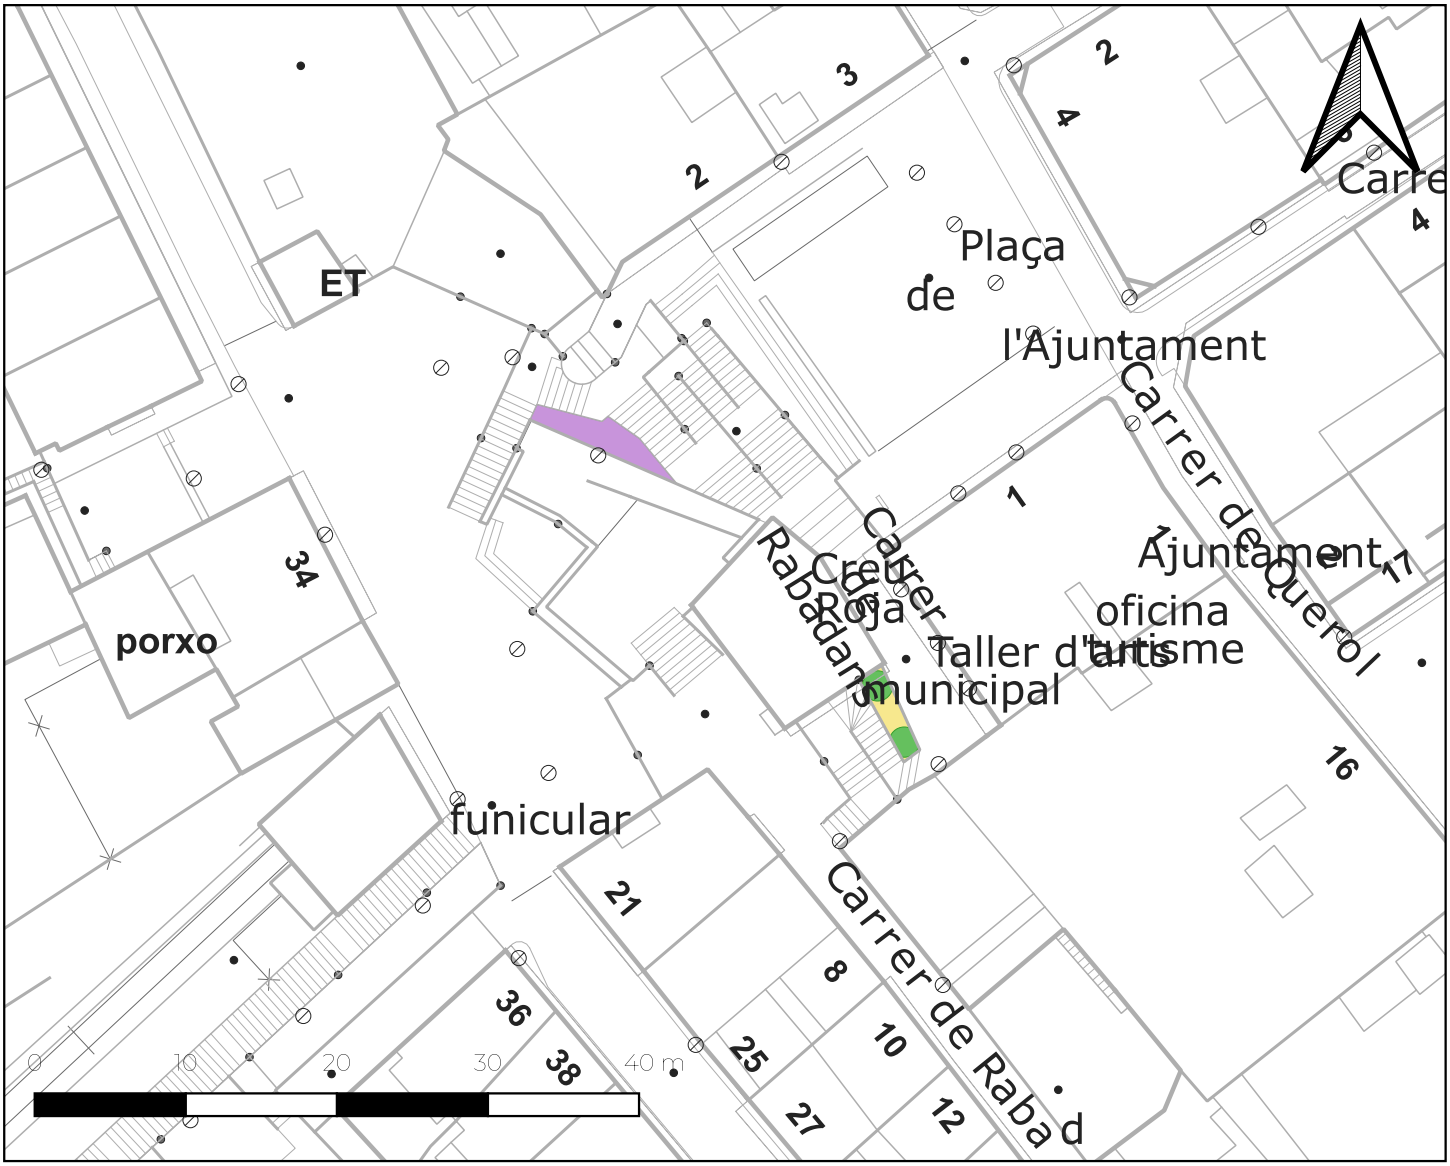


EV034 - Escales del carrer de Rabadans

Parterres aïllats de les escales del carrer dels Rabadans.

Categoria: Jardins

Superfície total = 25 m²



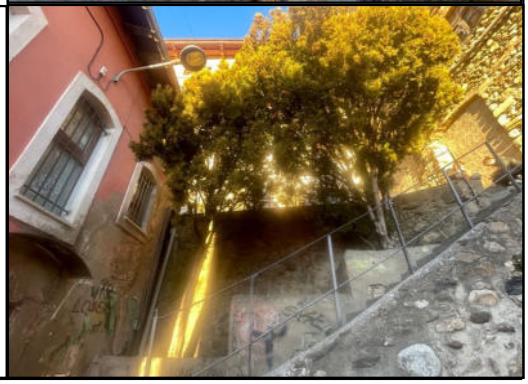


LLEGENDA

Arbrat

Grup arbustiu

Paviment tou

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

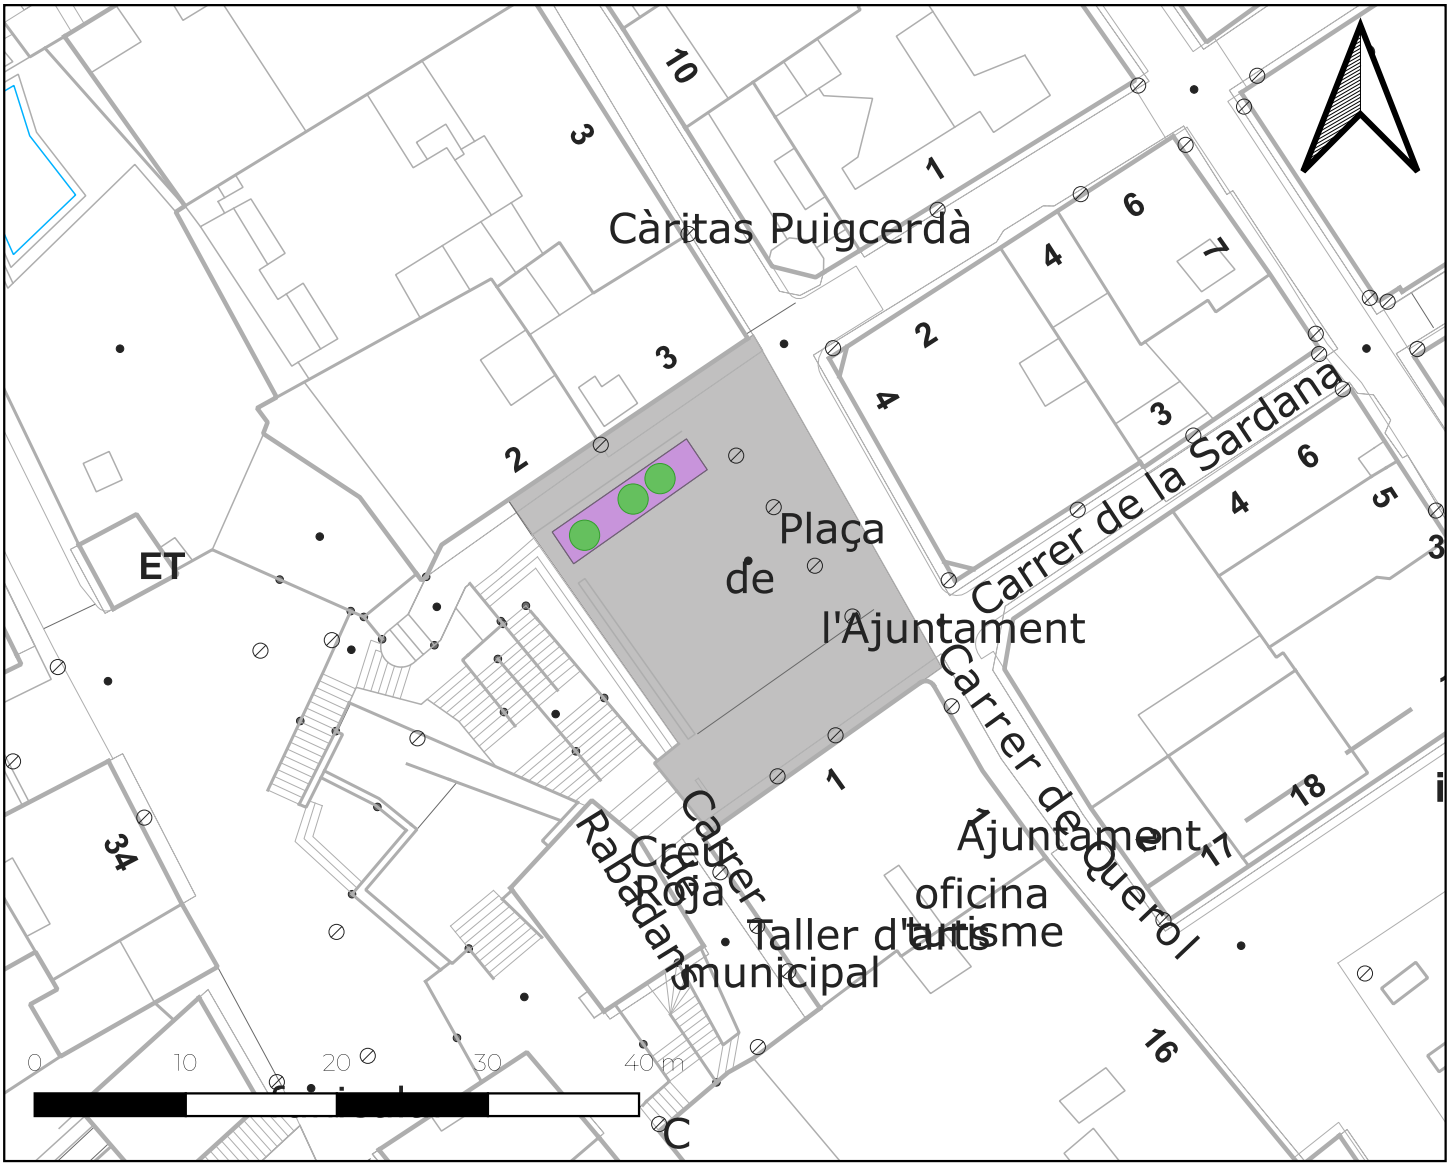


EV035 - Plaça de l'Ajuntament

Plaça dura amb un únic parterre que conté diversos peus d'arbrat i una alguna agrupació dispersa de planta vivaç/arbustiva.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 478 m²




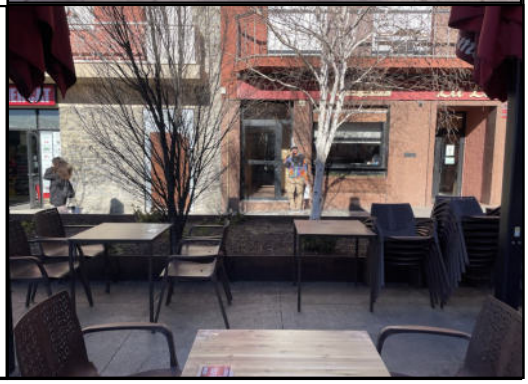

LLEGENDA

Arbrat | Grup arbustiu | Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

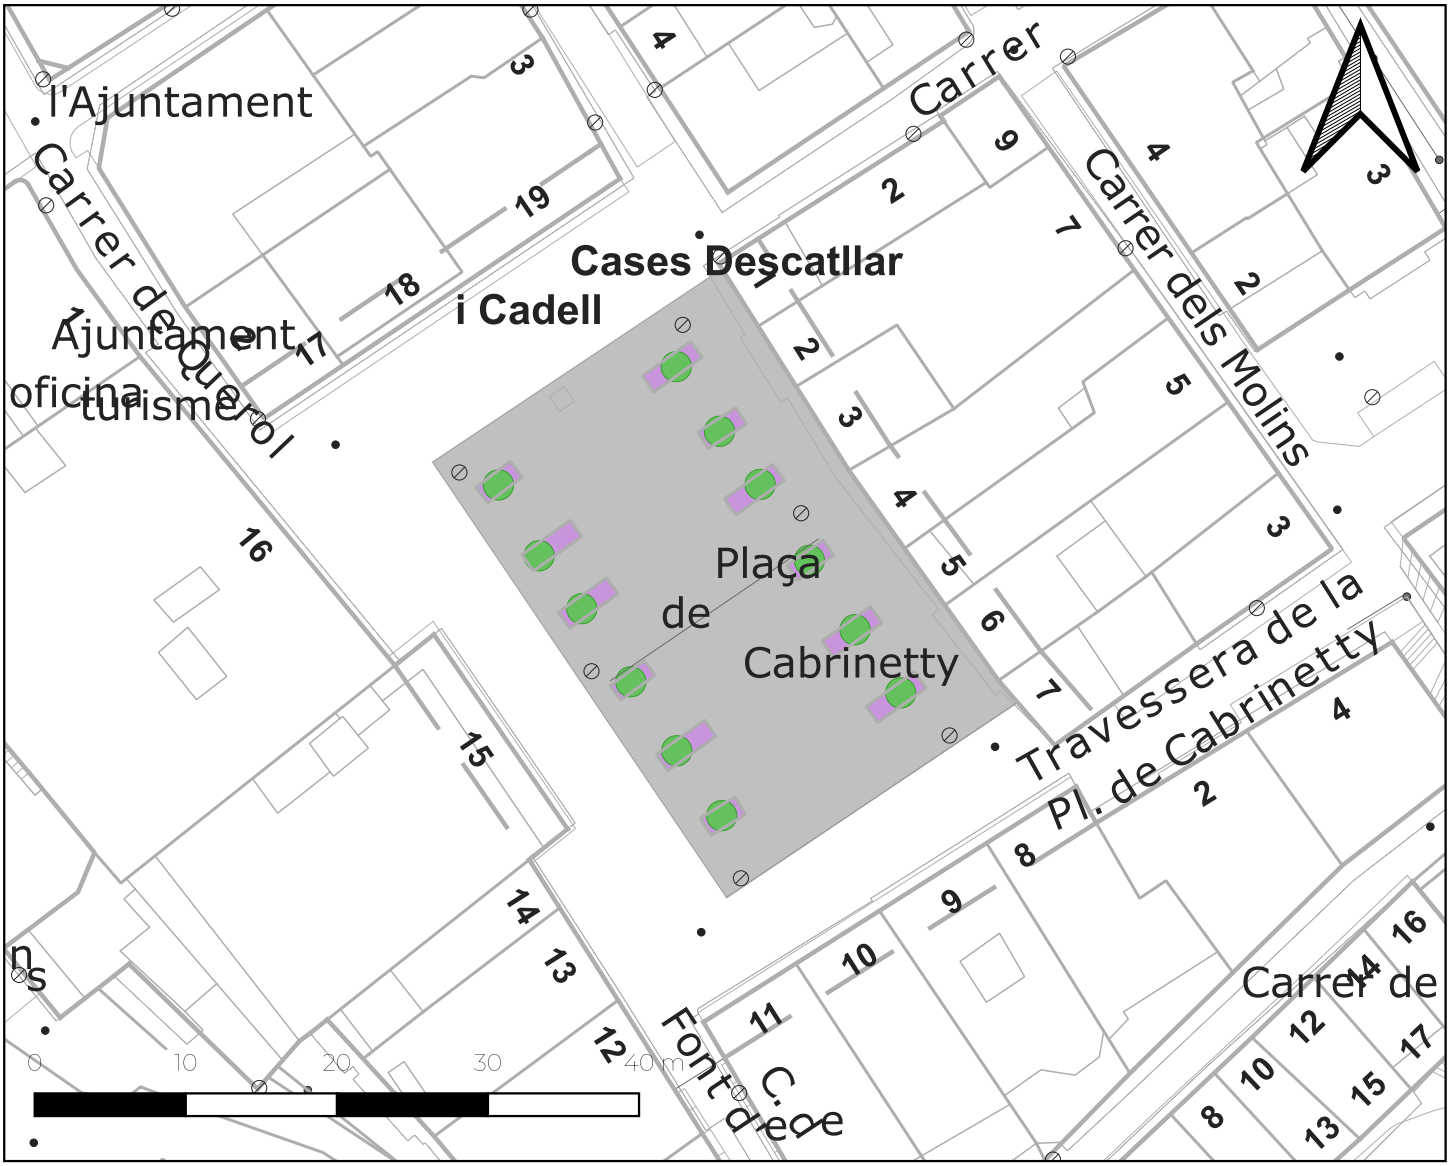

EV036 - Plaça del Cabrinetty

Plaça dura, de forma quadrangular i envoltada d'edificacions, amb diversos parterres que contenen arbrat de diferents espècies i vegetació arbustiva.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 792 m²






LLEGENDA

Arbrat | Grup arbustiu | Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

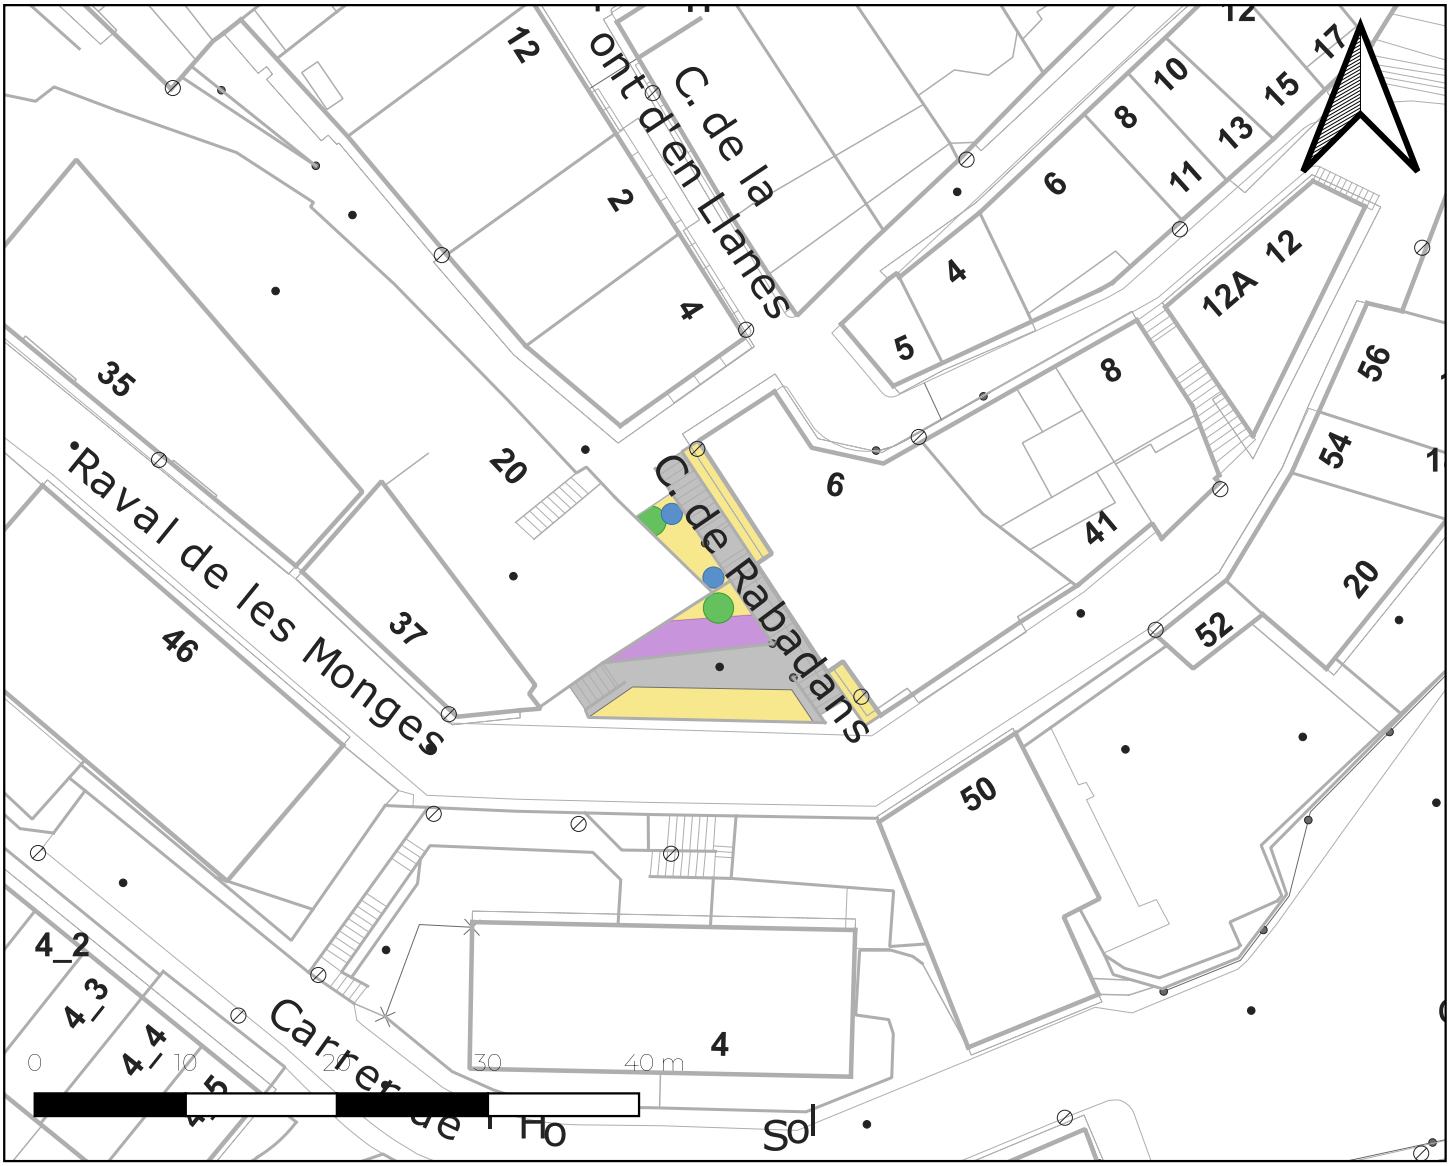

EV037 - Carrer de Rabadans

Parterres a diferents nivells al llarg d'un tram d'escales, majoritàriament sense o amb escassa vegetació sobre un paviment de graves i/o sauló. Conté alguns peus d'arbrat aïllats, algun arbust i una franja amb una agrupament de vegetació arbustiva

Categoria: Jardins

Superfície total = 160 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Grup arbustiu
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV038 - Baixada de Cal Puigbó

Franja de prat en vorera al llarg del carrer, amb alguns peus d'arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 60 m²






LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

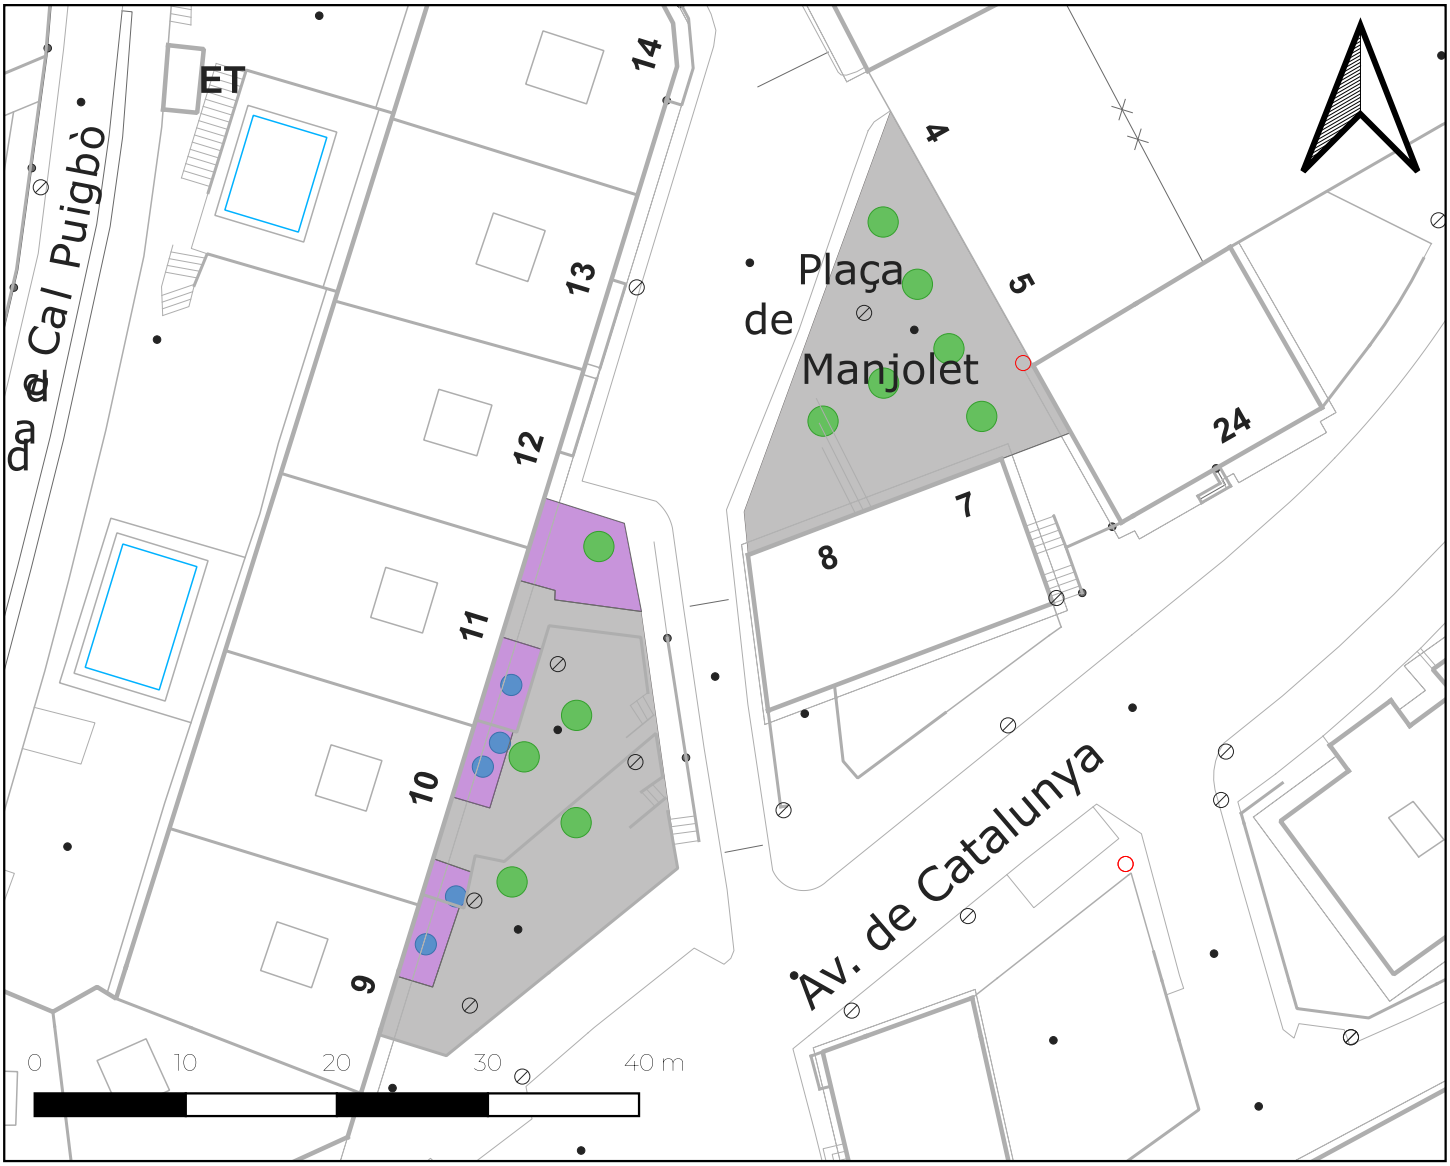

EV039 - Plaça de Manjolet

Plaça dura amb diversos peus d'arbrat, de diverses espècies, sobre escocell. Conté també alguns parterres amb vegetació arbustiva, majoritàriament coníferes.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 683 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Grup arbustiu
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV040 - Plaça de la Porta d'Espanya

Plaça dura amb un únic parterre, elevat, que conté un únic arbre.



Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 76 m²


LLEGENDA

Arbrat

Paviment tou

Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

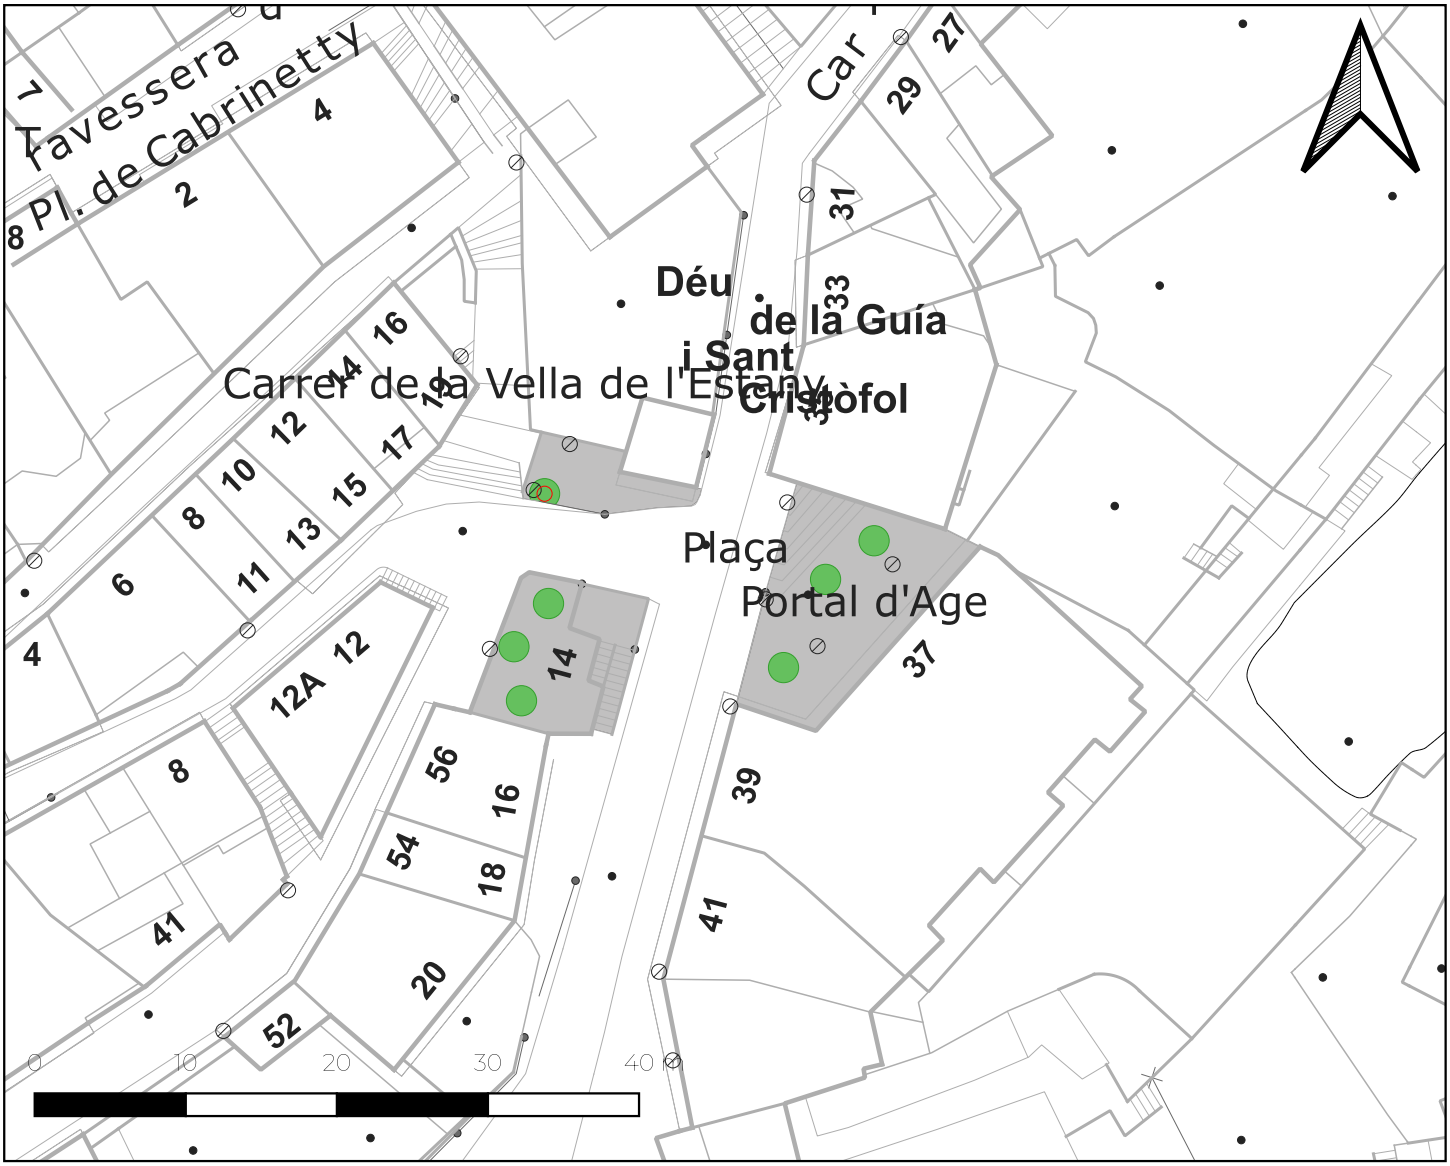

EV041 - Plaça Portal d'Age

Plaça dura, formada per diverses uniats a banda i banda del carrer de l'Abat Oliba, amb diversos peus d'arbrat en escocell.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 267 m²






LLEGENDA

Arbrat

Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

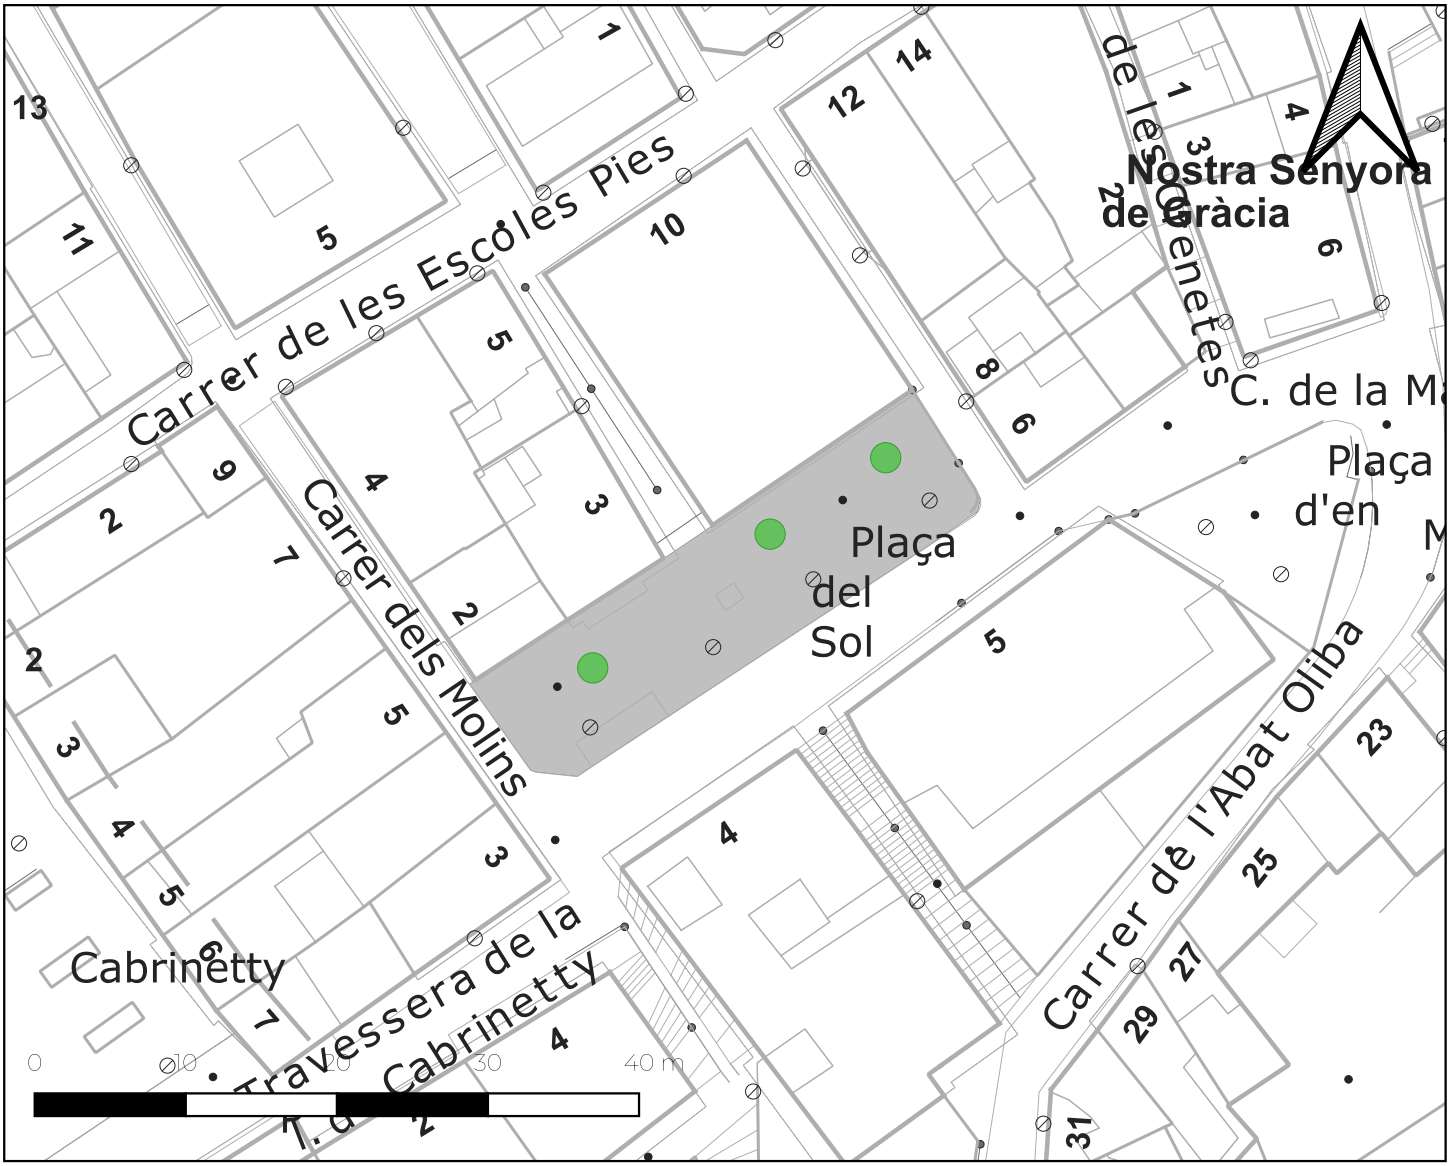

EV042 - Plaça del Sol

Plaça dura amb tres peus d'arbrat en escocell. Presenta alguna jardinera.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 313 m²






LLEGENDA

Arbrat

Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

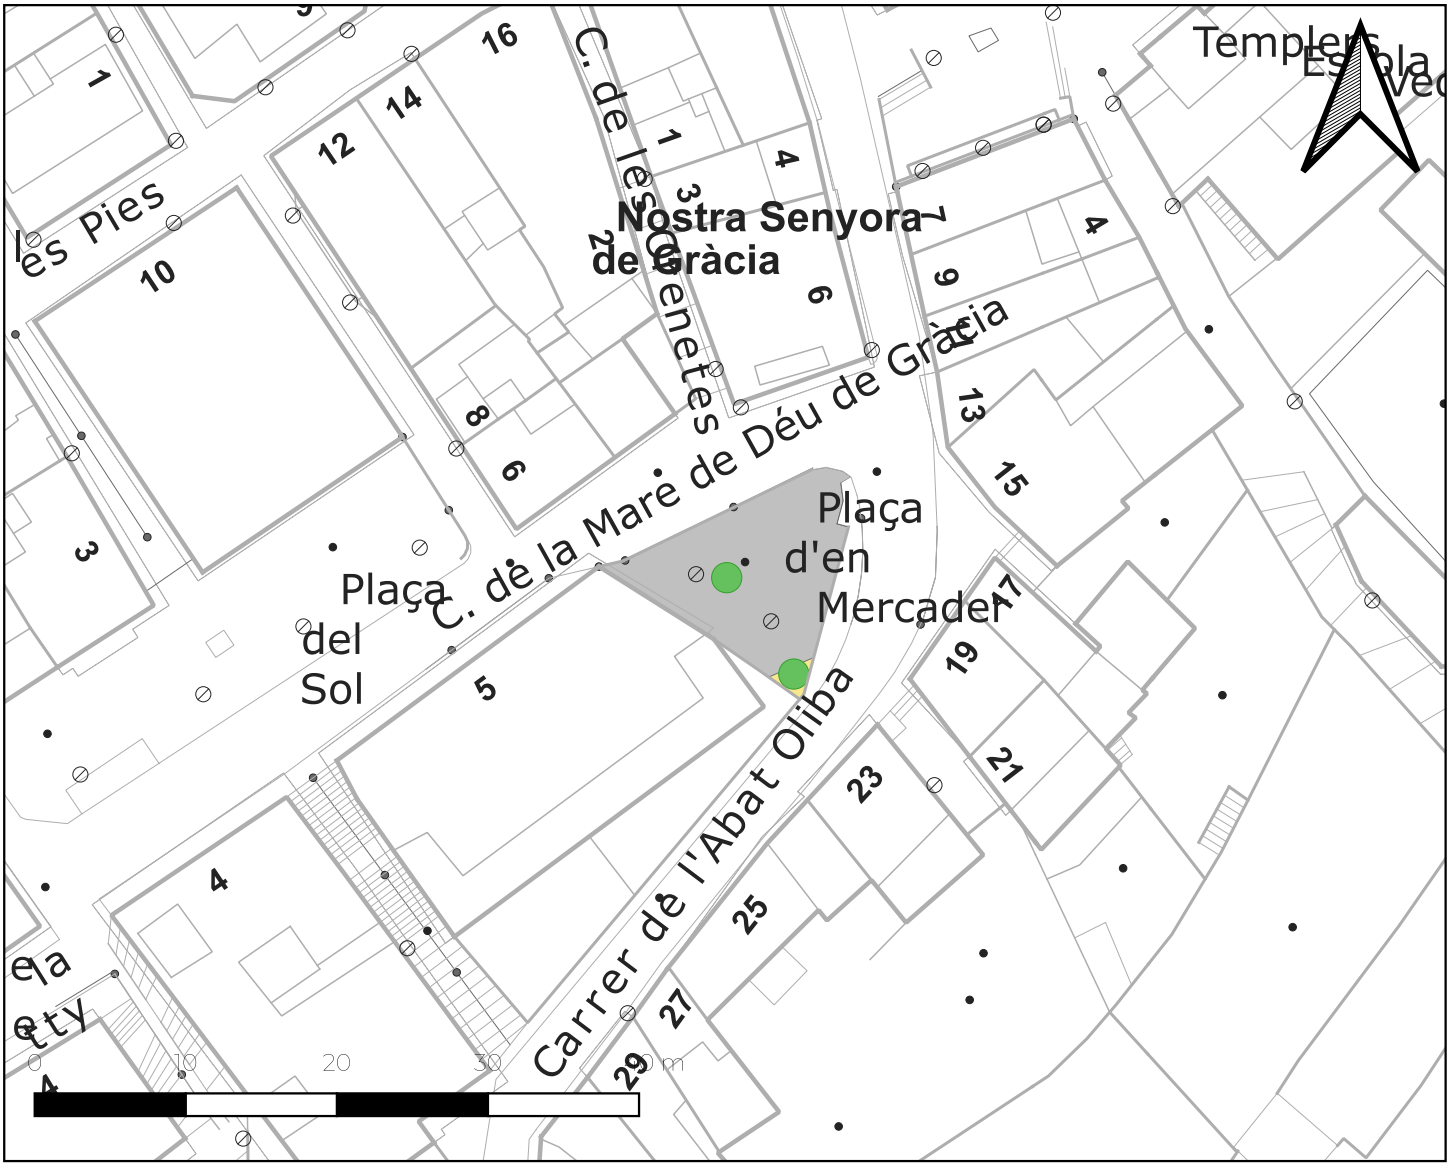


EV043 - Plaça d'en Mercader

Plaça dura amb dos peus d'arbrat, un sobre escocell i un altre en parterre.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 124 m²

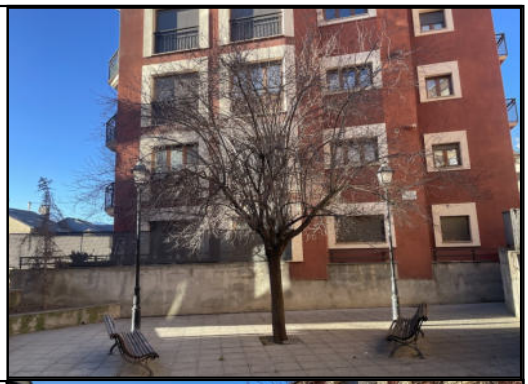


LLEGENDA

Arbrat Paviment tou Paviment dur



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

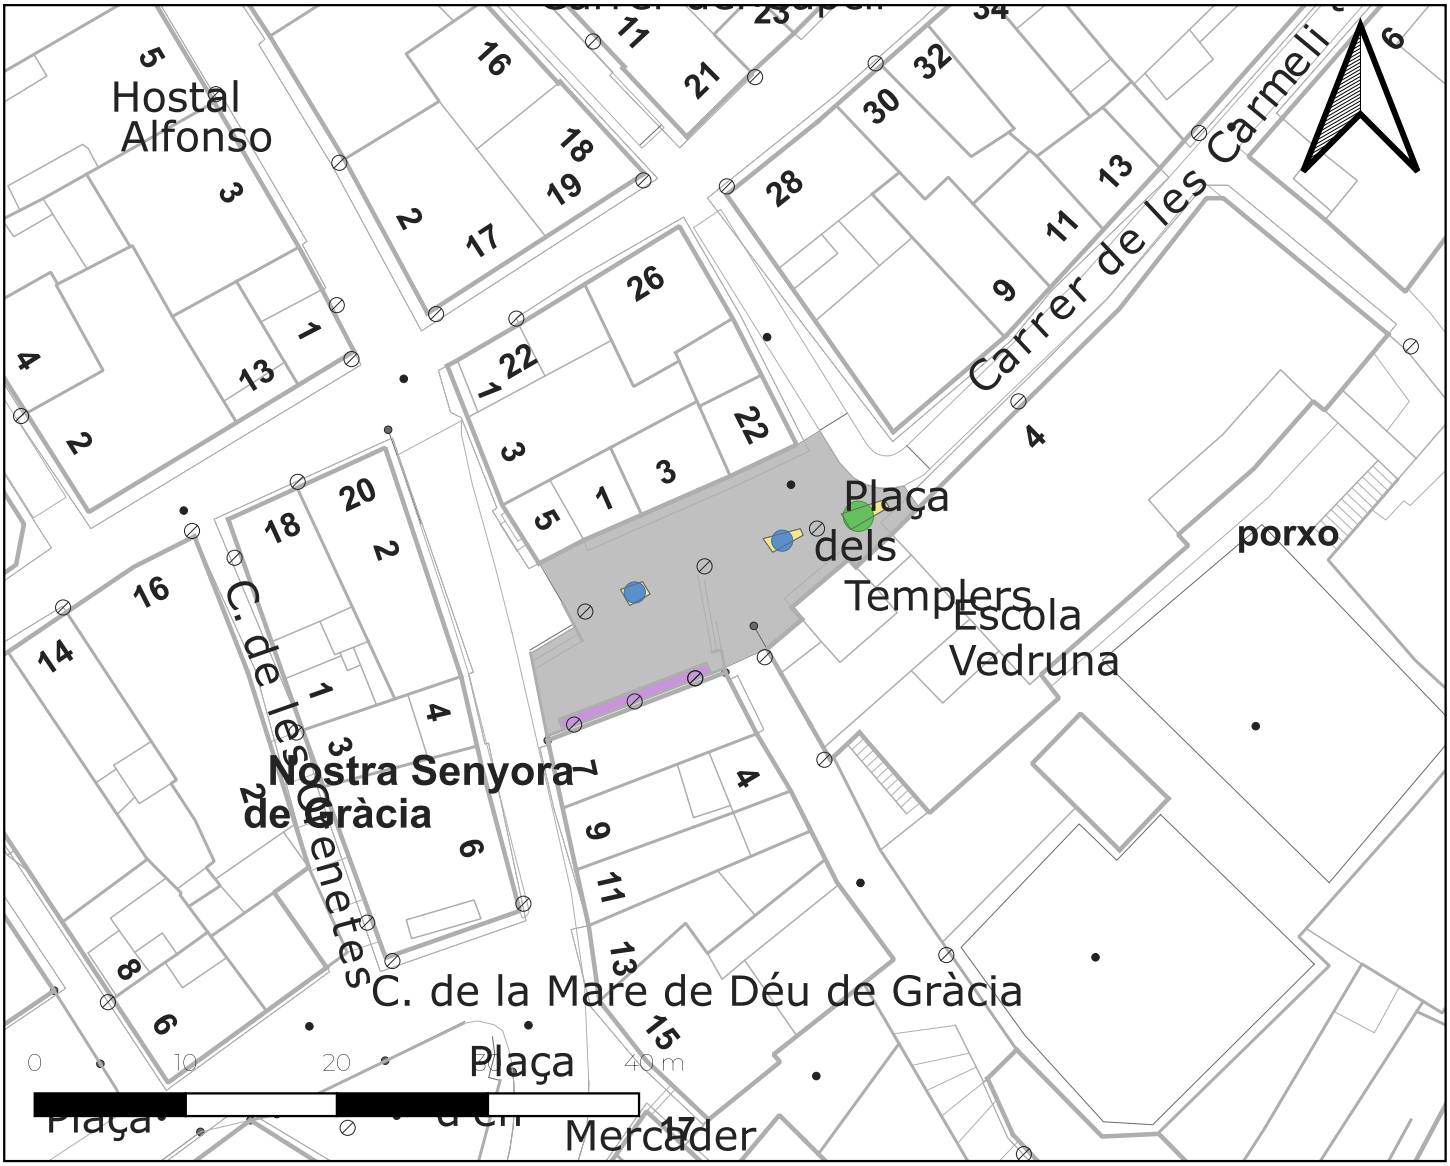


EV044 - Plaça dels Templers

Plaça dura amb tres petits parterres: dos amb planta arbustiva i un amb un arbre. Disposa també d'una jardinera alta i longitudinal, situada contra la paret de l'edifici adjacent, amb planta arbustiva però amb poca cobertura vegetal.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 249 m²




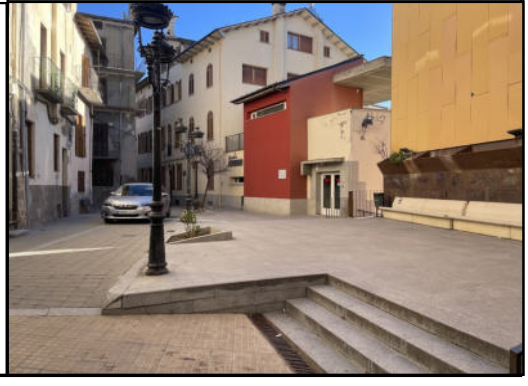

LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Grup arbustiu
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

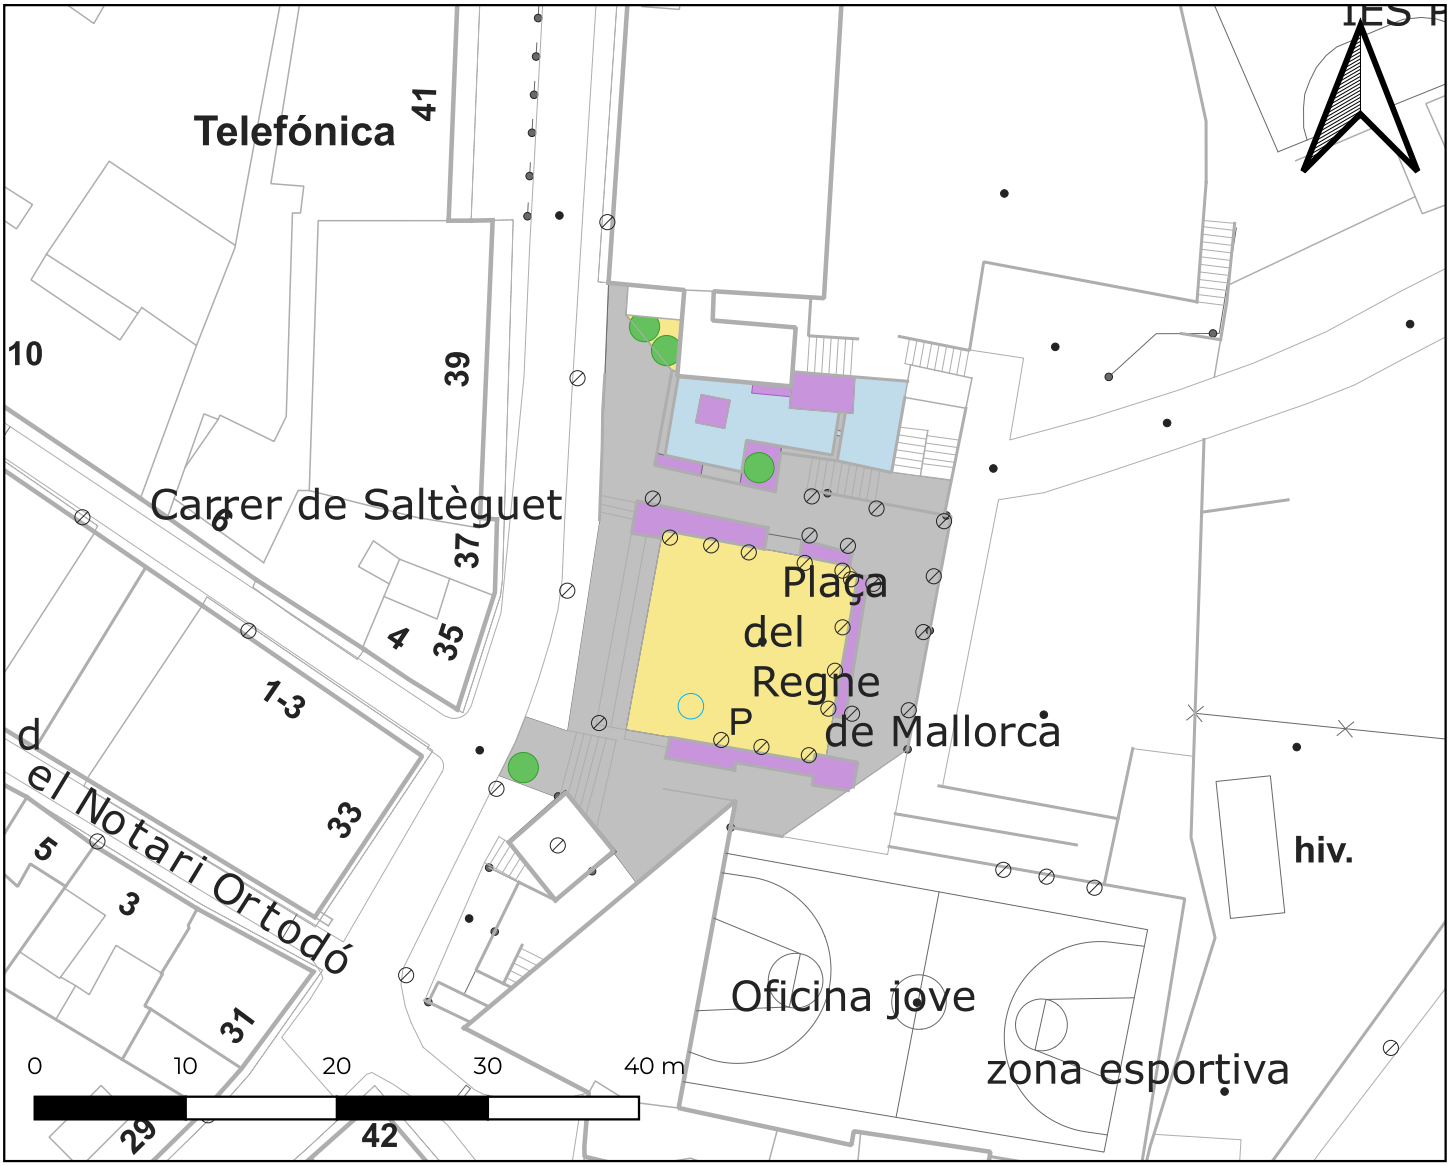

EV045 - Plaça del Regne de Mallorca

Plaça amb parterres i jardineres de planta vivaç i arbustiva, alguns també amb arbrat. Presenta diferents nivells, escales i zones amb porxo. Compta amb una zona central de paviment tou i la resta de paviment dur. Disposa d'una bassa.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 689 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Làmina d'aigua
- Paviment dur
- Grup arbustiu
- Paviment tou

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)




EV046 - Passeig del Deu d'Abril

Passeig amb doble alineació d'arbrat, principalment til·lers, en escocell, que desemboca en una petita plaça amb parterres de planta vivaç i arbustiva davant de l'església de Sant Domènech. Els parterres amb arbrat davant l'edifici

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 1431 m²

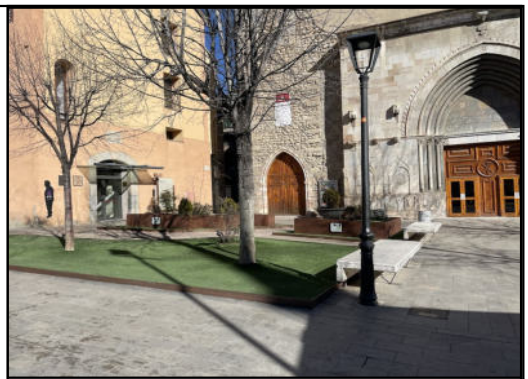




LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Altres superfícies
- Grup arbustiu
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

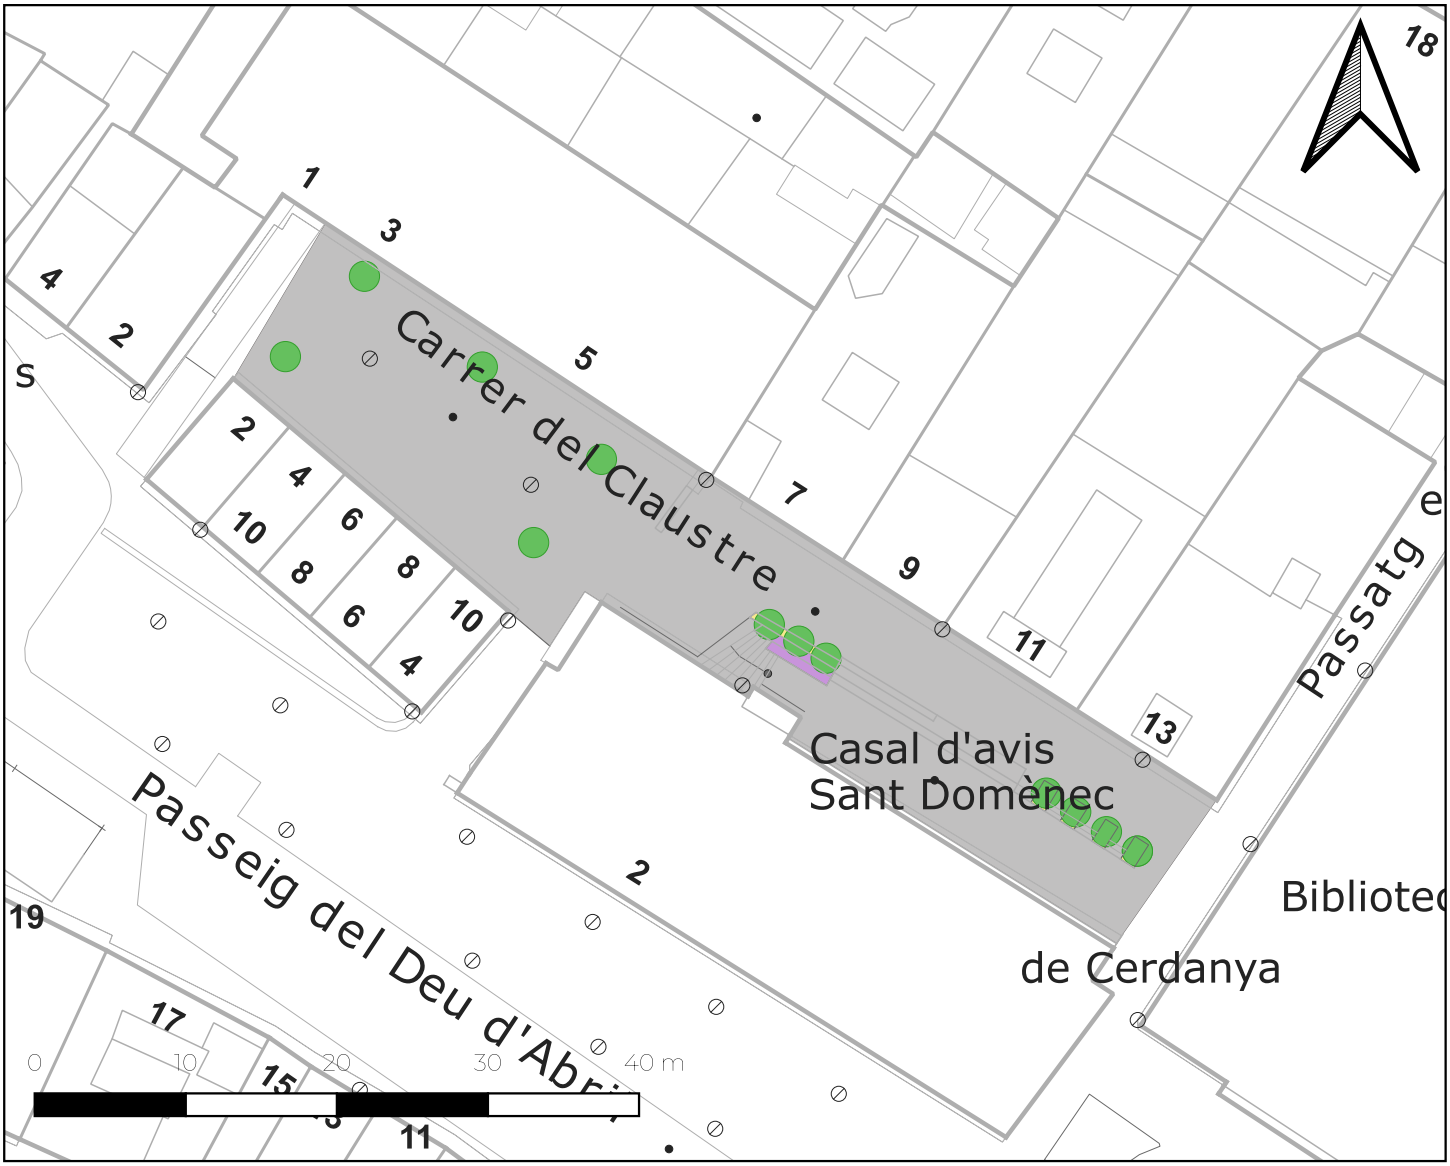

EV047 - Carrer del Claustre

Carrer que forma una petita plaça dura, amb arbres en escocell. Davant de l'accés a la biblioteca Comtat de la Cerdanya, hi ha diversos parterres amb planta arbòria i arbustiva, principalment coníferes.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 855 m²



LLEGENDA

Arbrat


Paviment tou

Paviment dur

Grup arbustiu



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

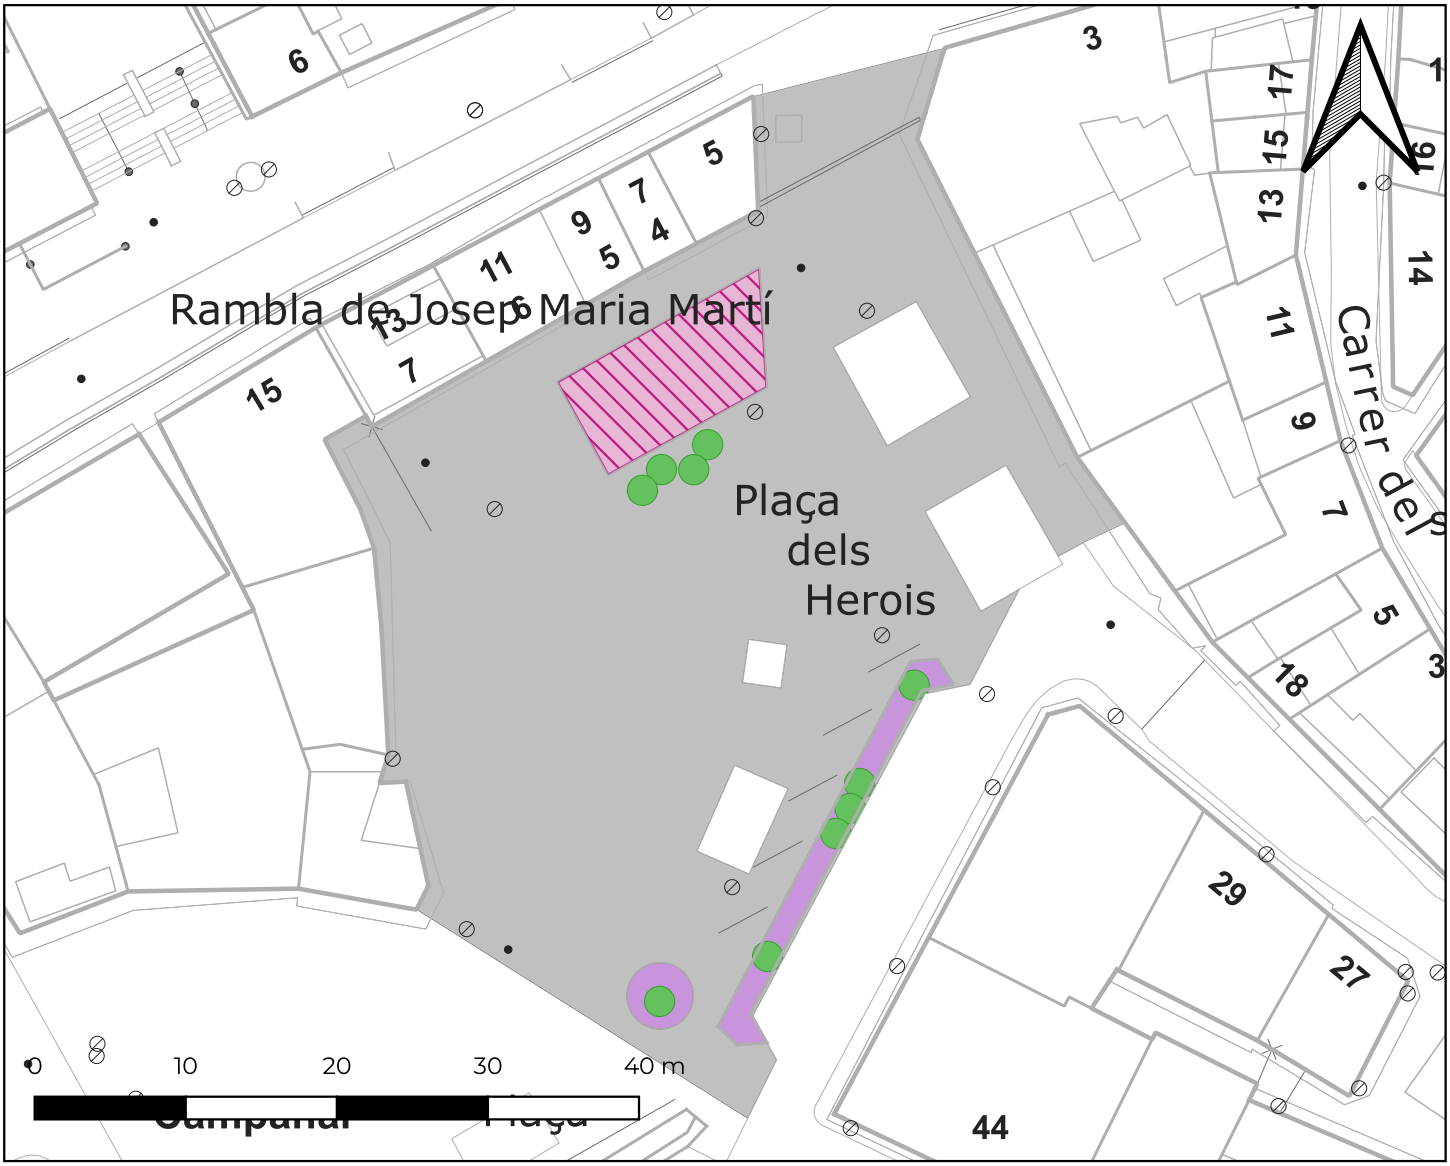


EV048 - Plaça dels Herois

Plaça emblemàtica situada al centre històric de Puigcerdà. És una plaça amb paviment dur, que compta amb una petita agrupació d'arbres en escocell prop de l'espai de jocs infantils. Parterre allargat de ferro corten amb planta arbustiva.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 1812 m²




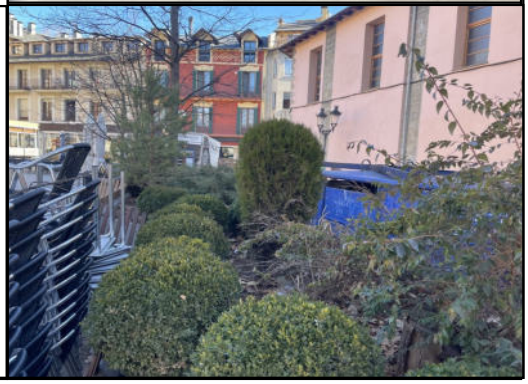

LLEGENDA

- Arbrat
- Grup arbustiu
- Paviment dur
- Altres superfícies

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

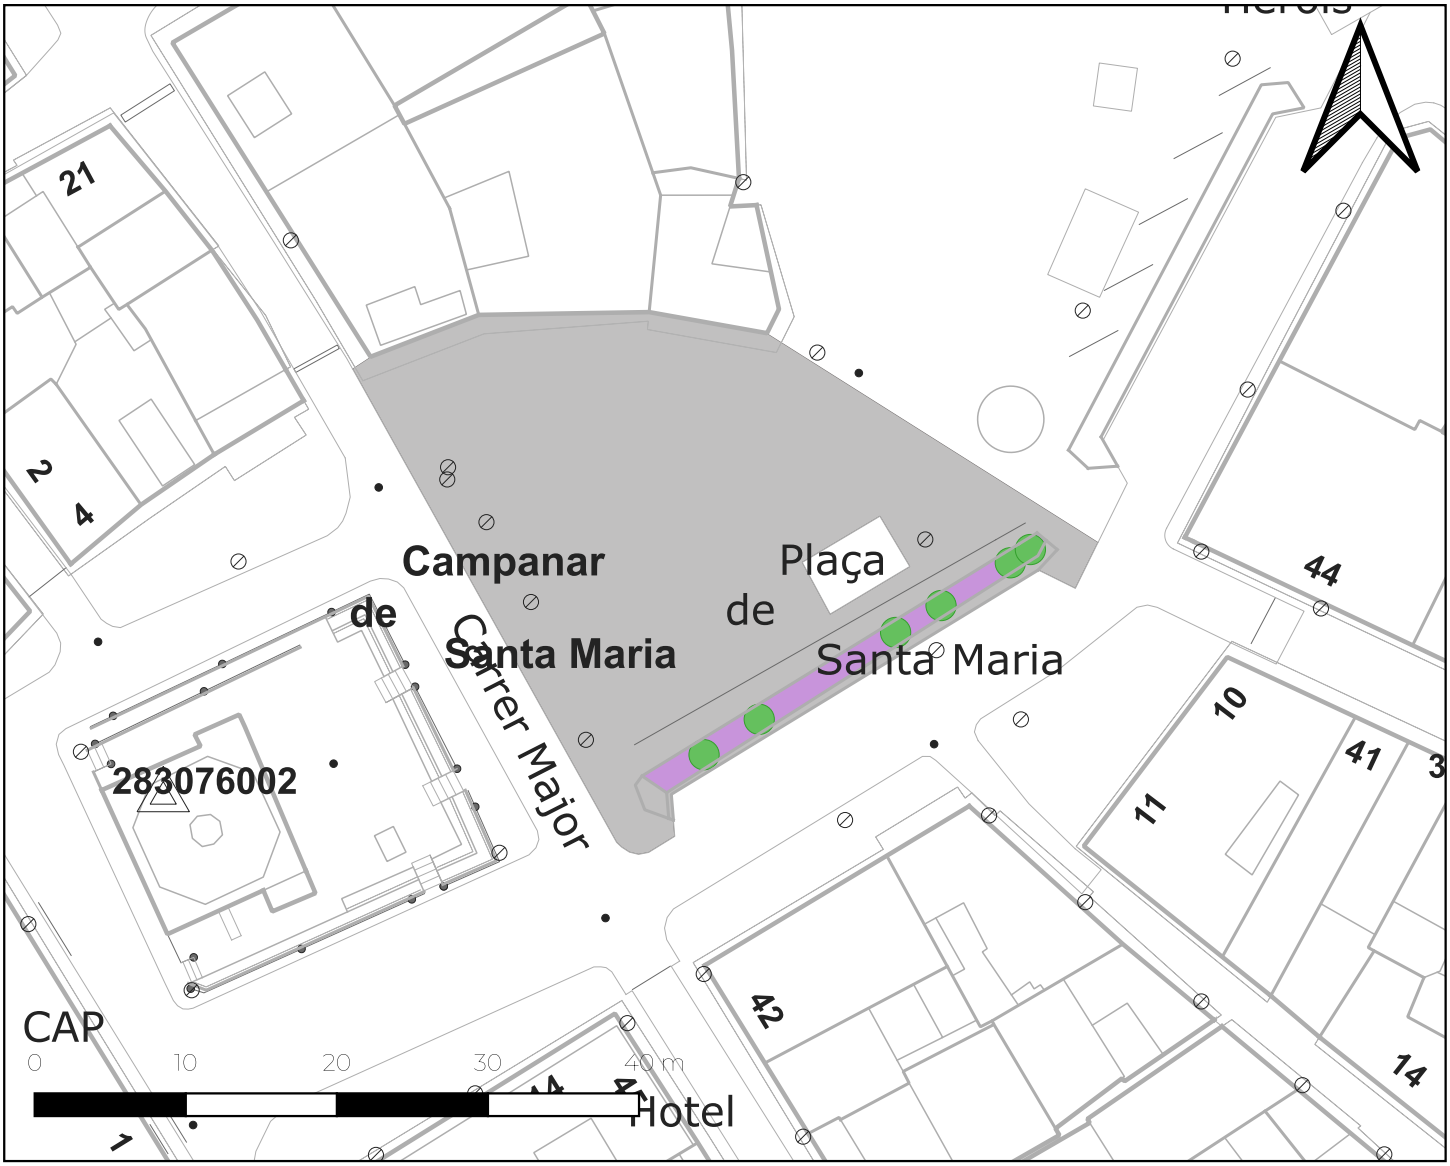

EV049 - Plaça de Santa Maria

Plaça emblemàtica del centre històric de la vila, amb paviment dur. Comptant amb un parterre alçat i allargat de ferro corten, que alberga planta arbustiva i algun arbre, presenta també una agrupació de jardineres.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 905 m²






LLEGENDA

Arbrat | Grup arbustiu | Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

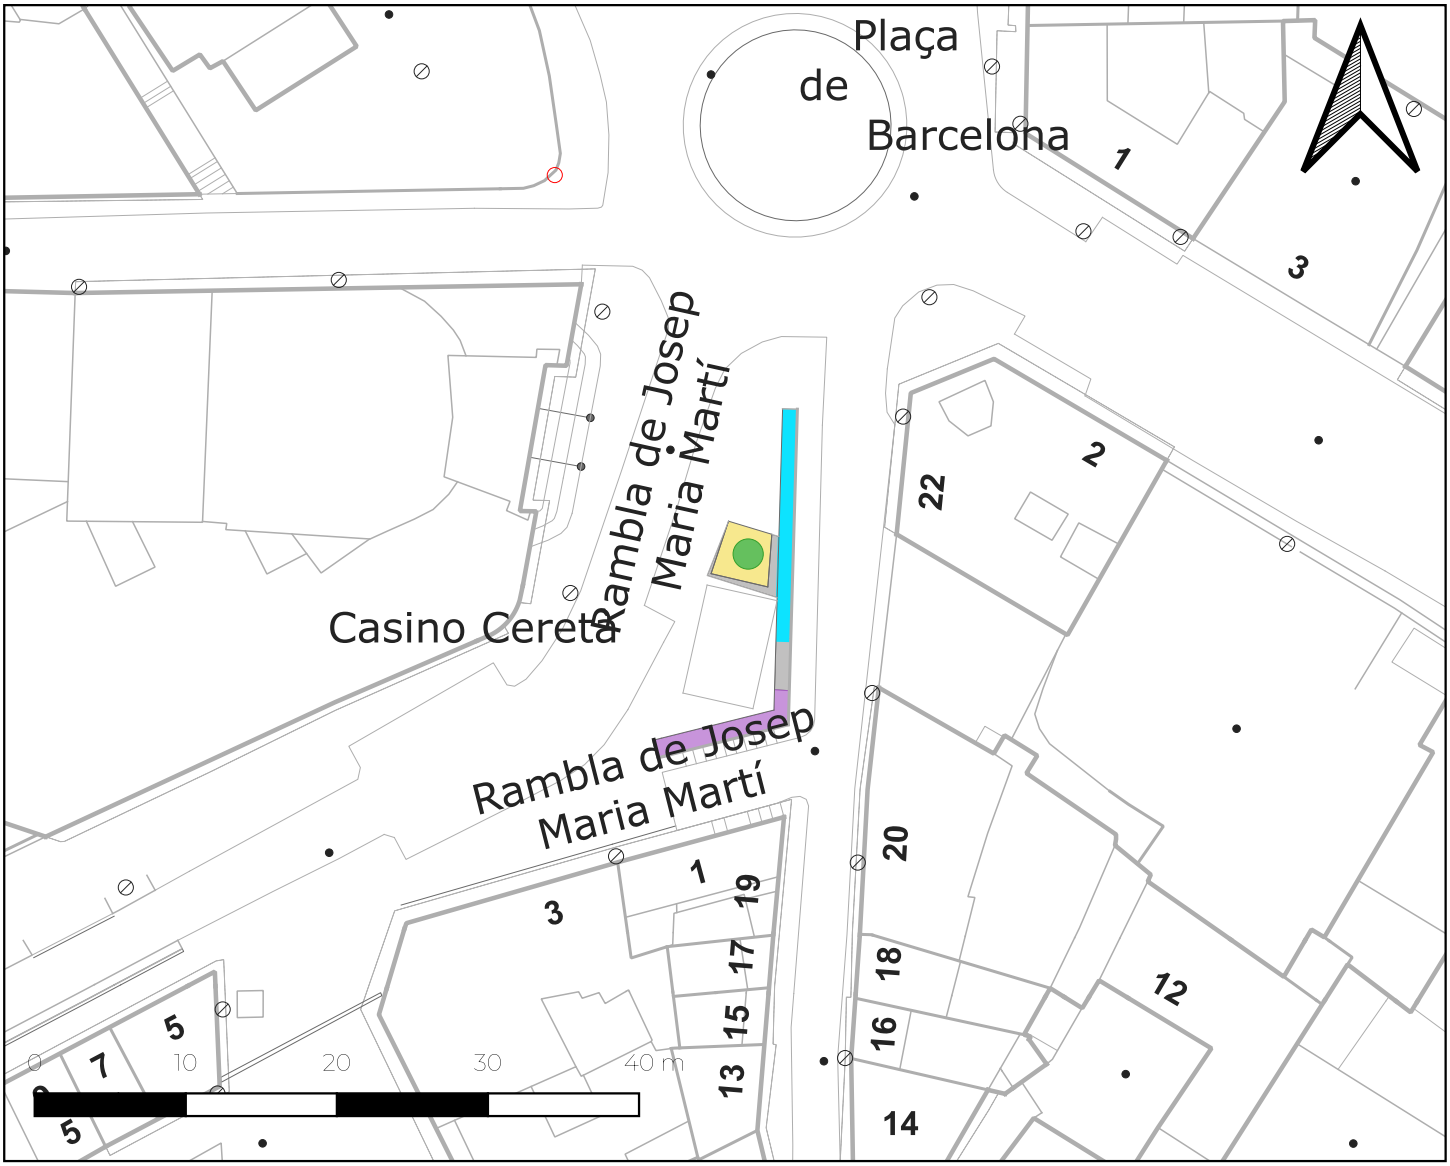

EV050 - Rambla de Josep Maria Martí

Parterre enjardinat entre la Rambla de Josep Maria Martí i el carrer dels Ferrers. Disposa d'una tanca vegetal de retall i vegetació arbustiva. Destaca un exemplar de plàtan de característiques significatives davant de l'entrada del Casino Ceretà.

Categoria: Jardins

Superfície total = 46 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Grup arbustiu
- Paviment dur
- Tanca vegetal
- Paviment tou

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

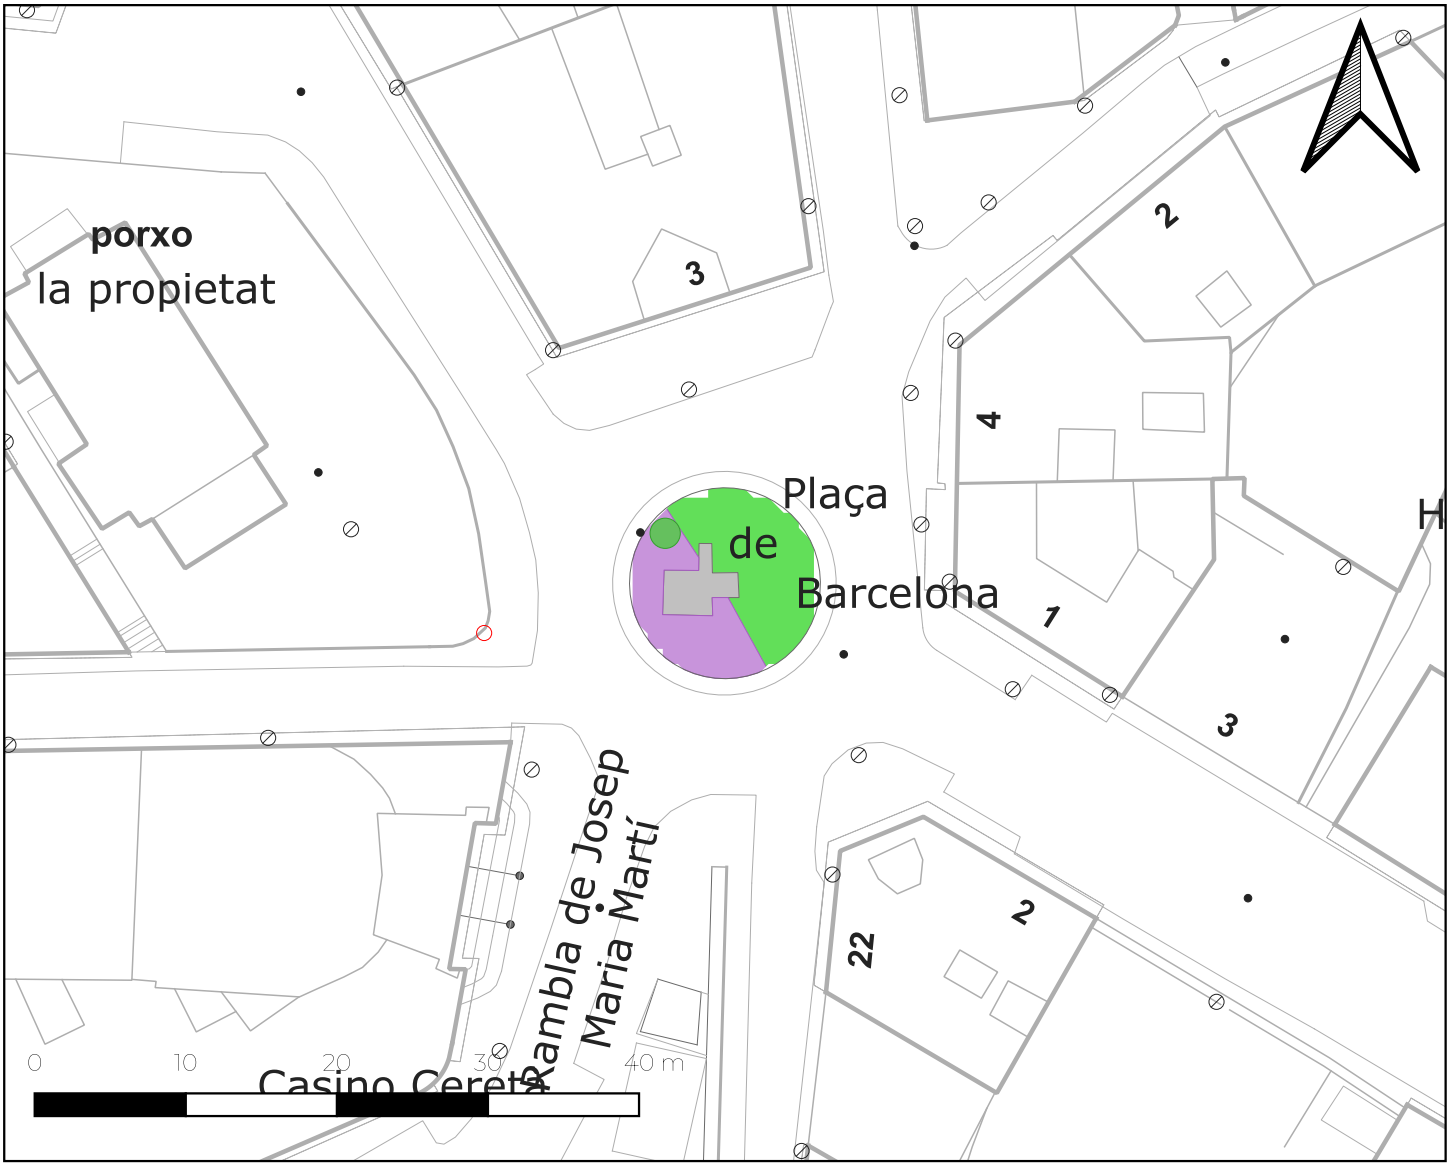

EV051 - Plaça de Barcelona

Rondona enjardinada en un punt cèntric del nucli de Puigcerdà. Compta amb una zona de gespa (amb reg) i una altra amb planta vivaç i vegetació arbustiva. Conté també un exemplar multicaule de bedoll (Betula spp.).

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 125 m²




LLEGENDA

- Arbrat
- Grup arbustiu
- Paviment dur
- Gespa



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

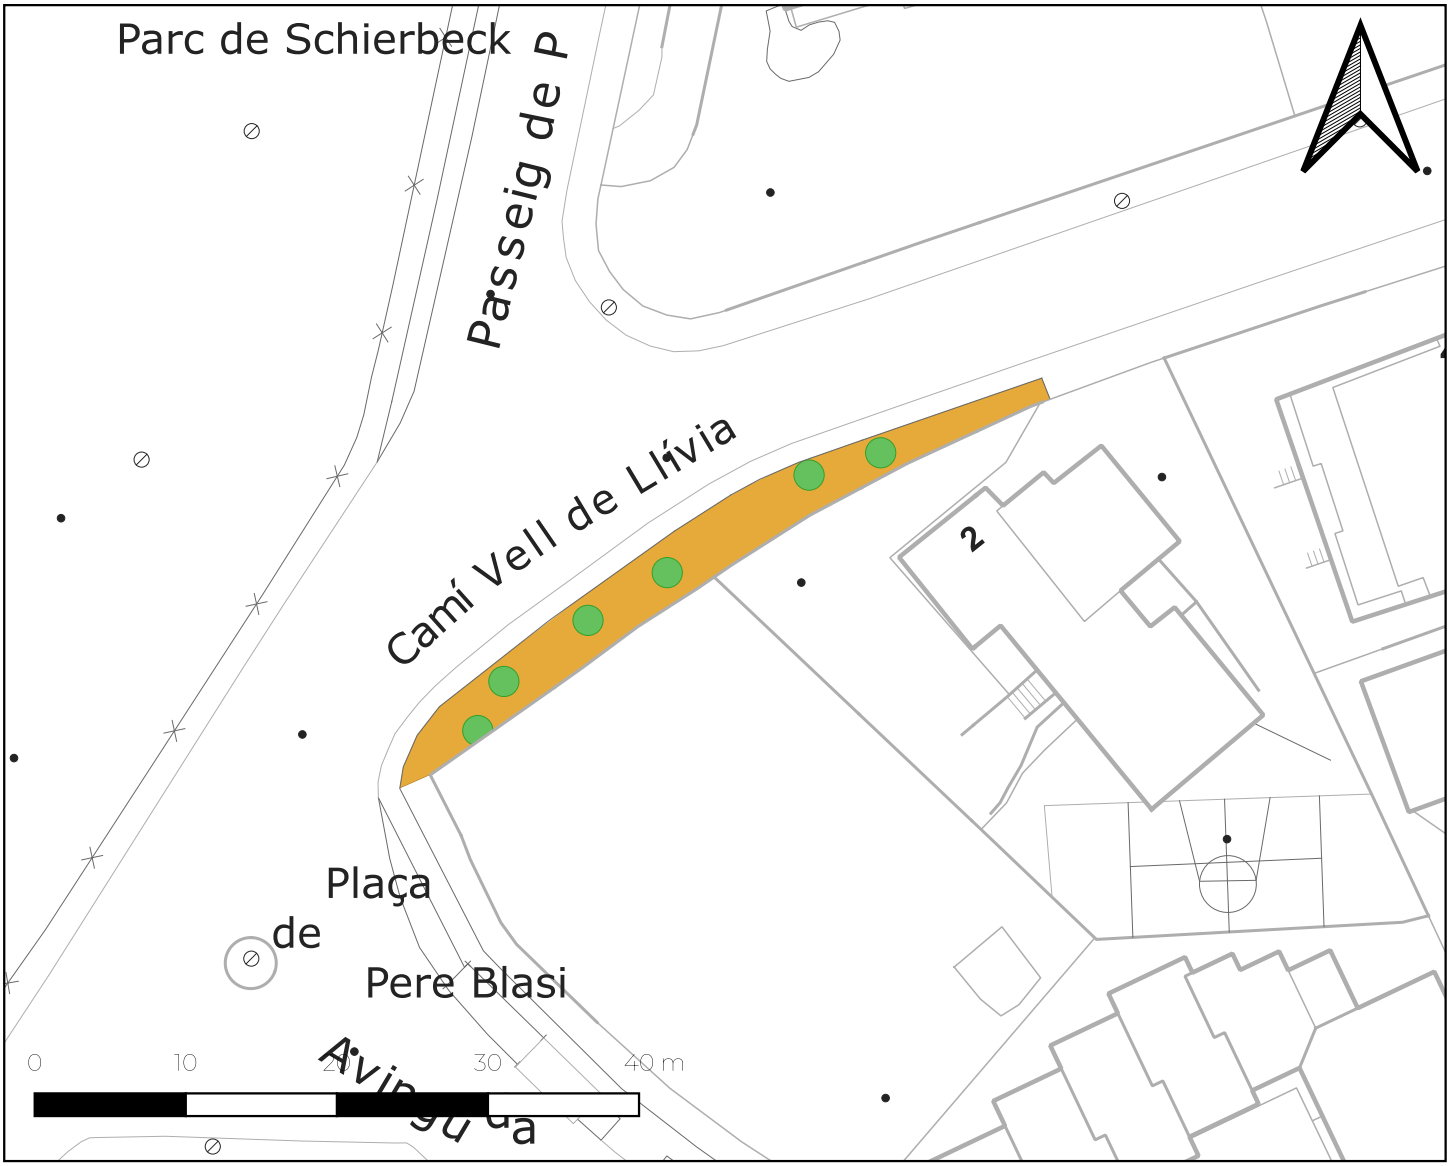

EV057 - Camí de Llívia (zona verda)

Parterre sobre la vorera, amb prat transitable i diversos peus d'arbrat (Platanus x acerifolia).

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 158 m²



LLEGENDA

Arbrat

Prat en vorera



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses

Parc extens format per una àmplia superfície de prat a l'entorn del carrer de les Bulloises, a banda i banda de l'Av. de Ramon Condominas. Presenta diversos peus d'arbrat, majoritàriament pollancres.

Categoria: Parcs

Superfície total = 4634 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Paviment tou

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV060 - Av. de Ramon Condominas, carrer de Riutés i carrer Via Ceretana (voreres)

Prat en vorera, majoritàriament amb alineació d'arbres.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 2449 m²






LLEGENDA

Tanca vegetal

Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

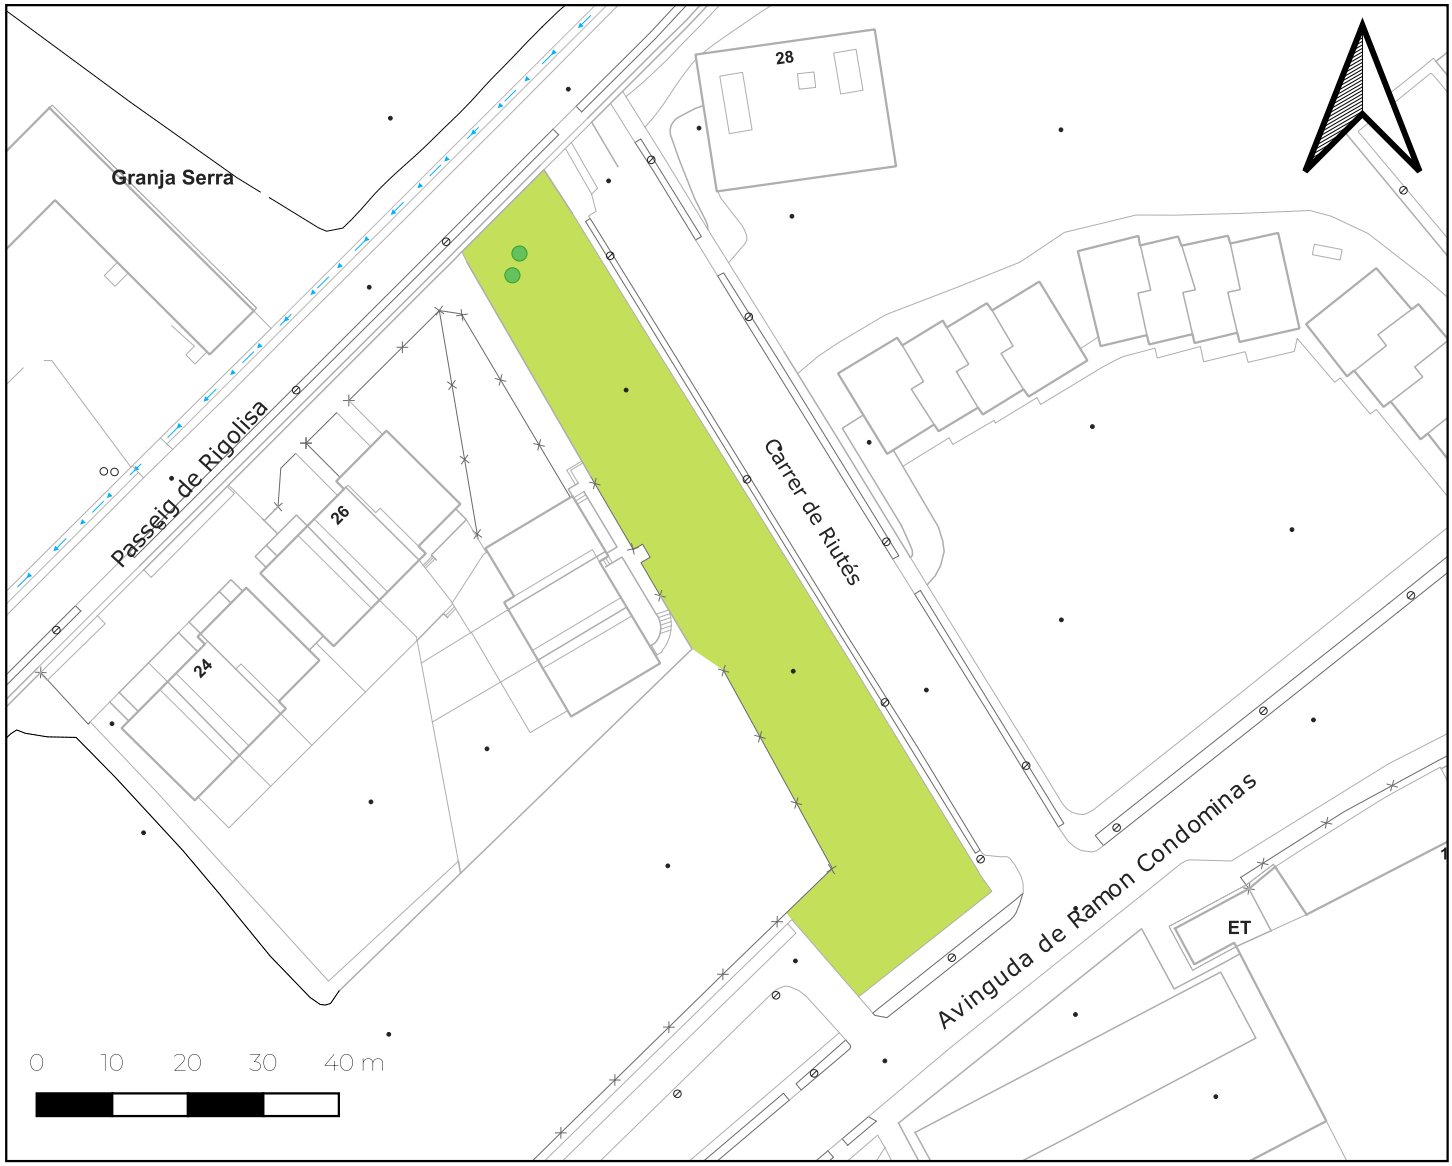

EV061 - Carrer de Riutés (zona verda)

Espai verd amb prat transitable i algun peu d'arbre. Comptant també amb un parc infantil.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1889 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

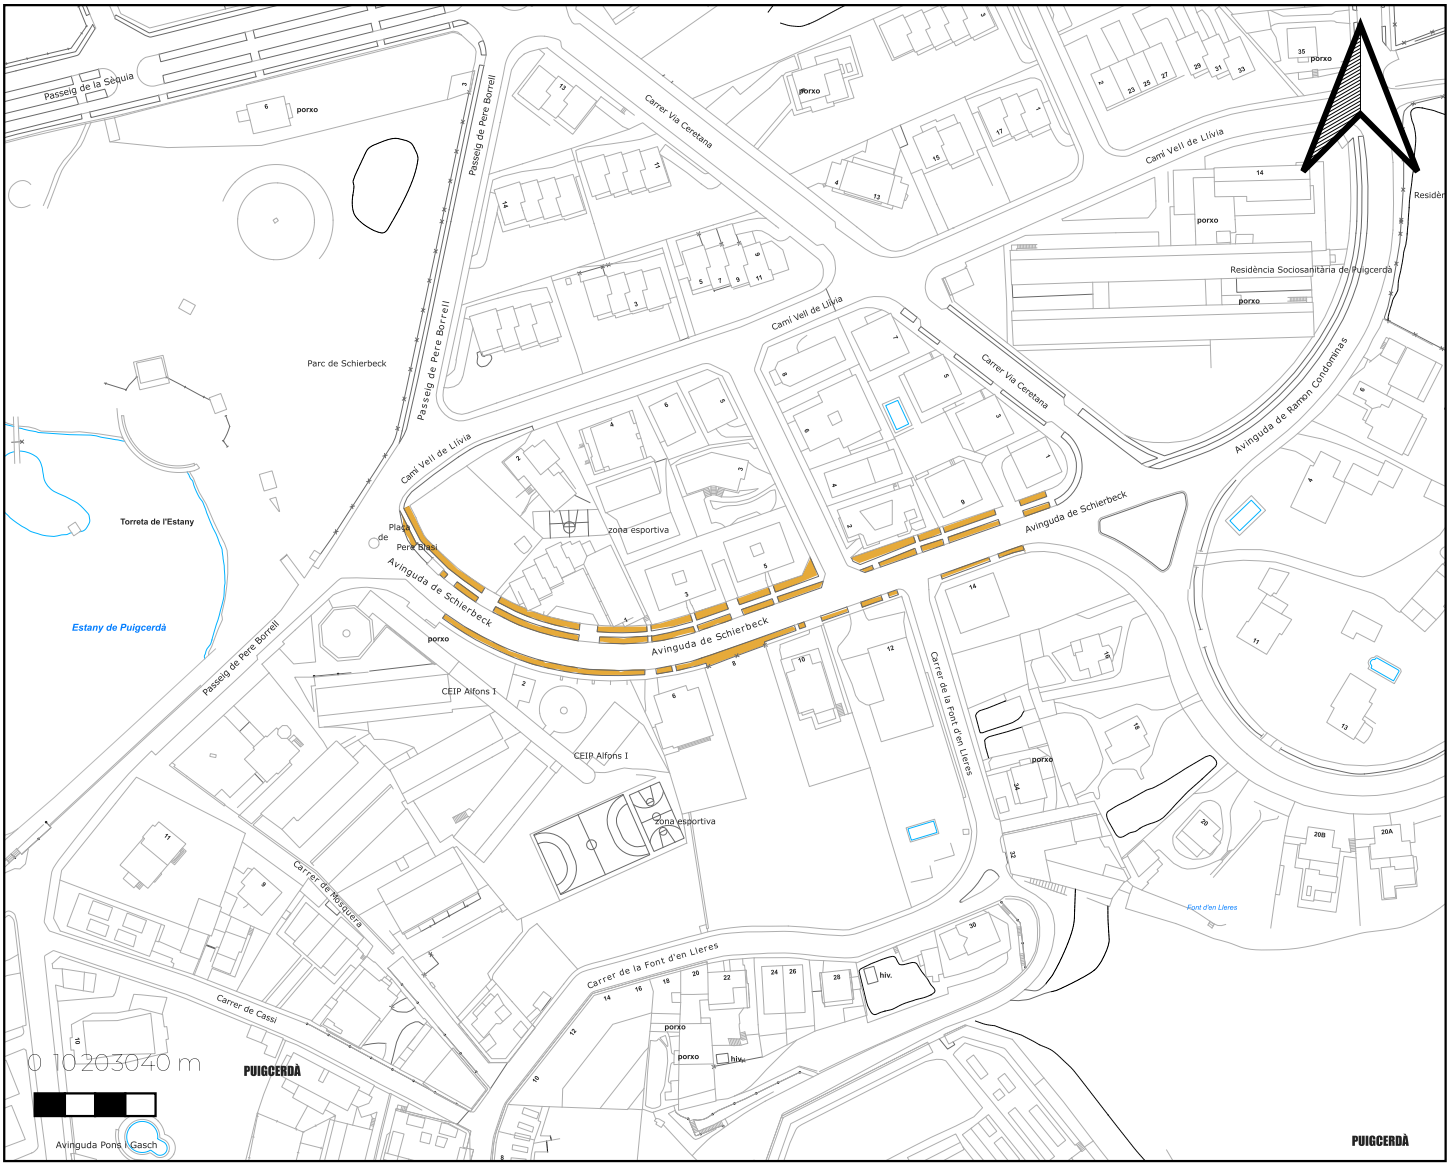

EV070 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)

Prat transitable en vorera, amb alguns peus d'arbrat, alguns dels quals de grans dimensions.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 1096 m²






LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

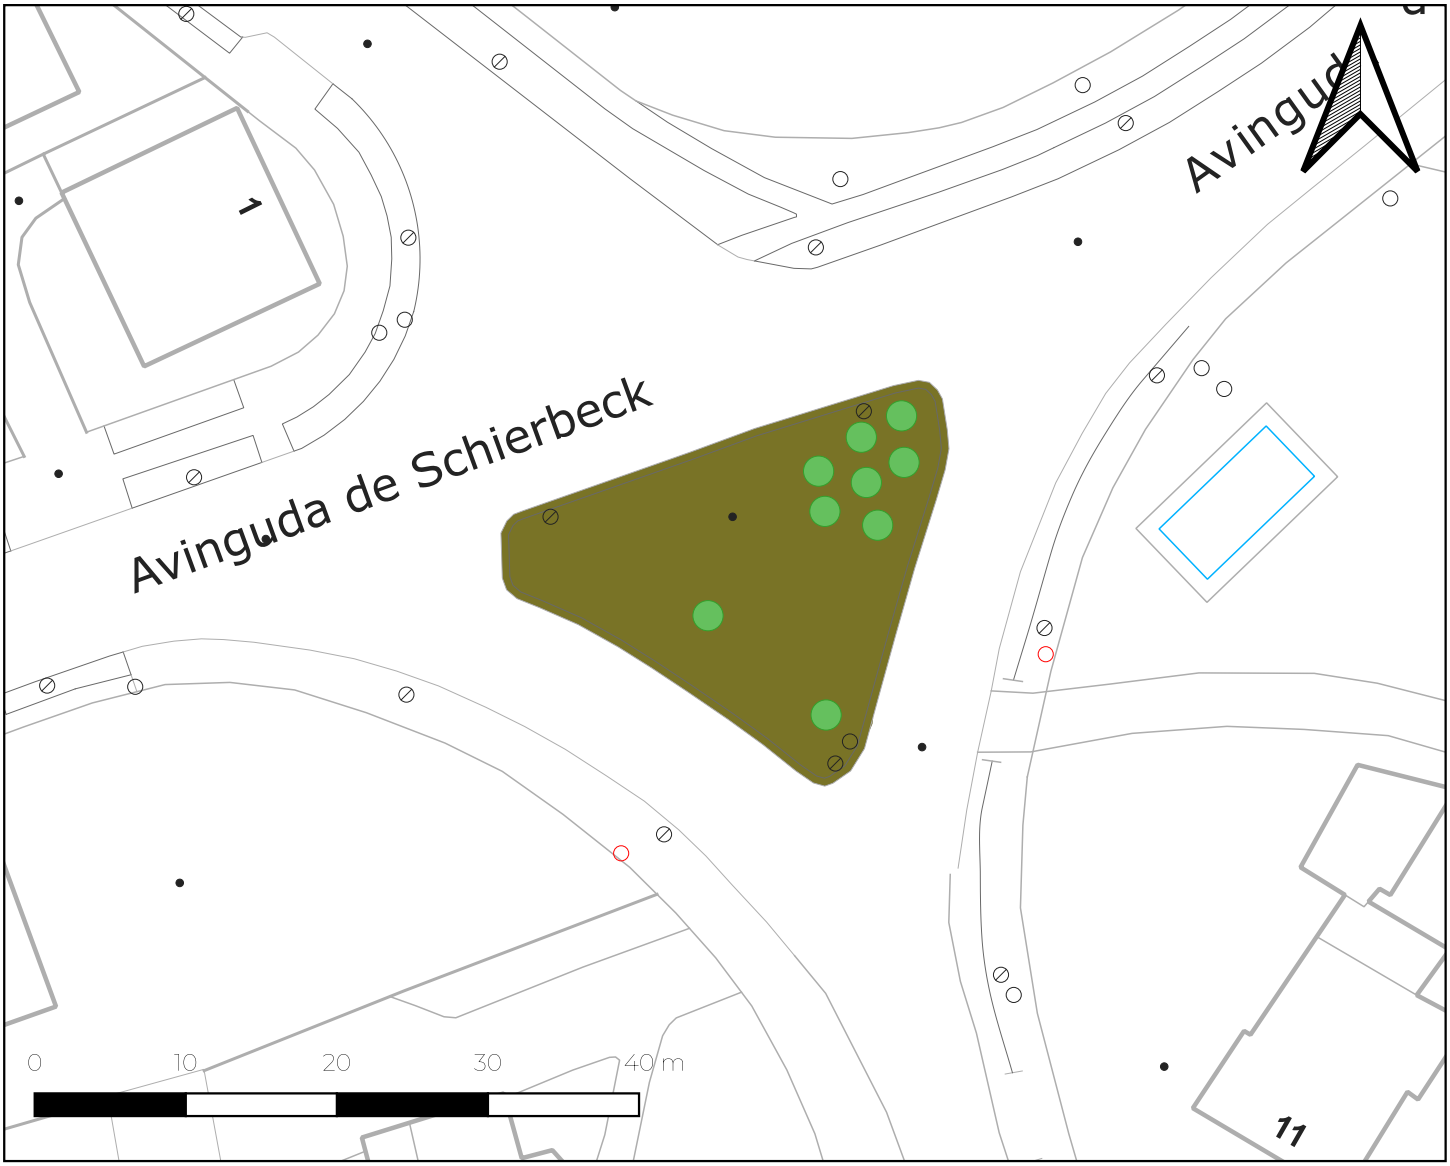

EV071 - Avinguda de Shierbeck amb Av. Ramon Condominas (illeta)

Illeta amb prat no transitable i un grup d'arbres (Abies spp. i Pinus spp.)

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 452 m²




LLEGENDA

Arbrat

Prat no transitable



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

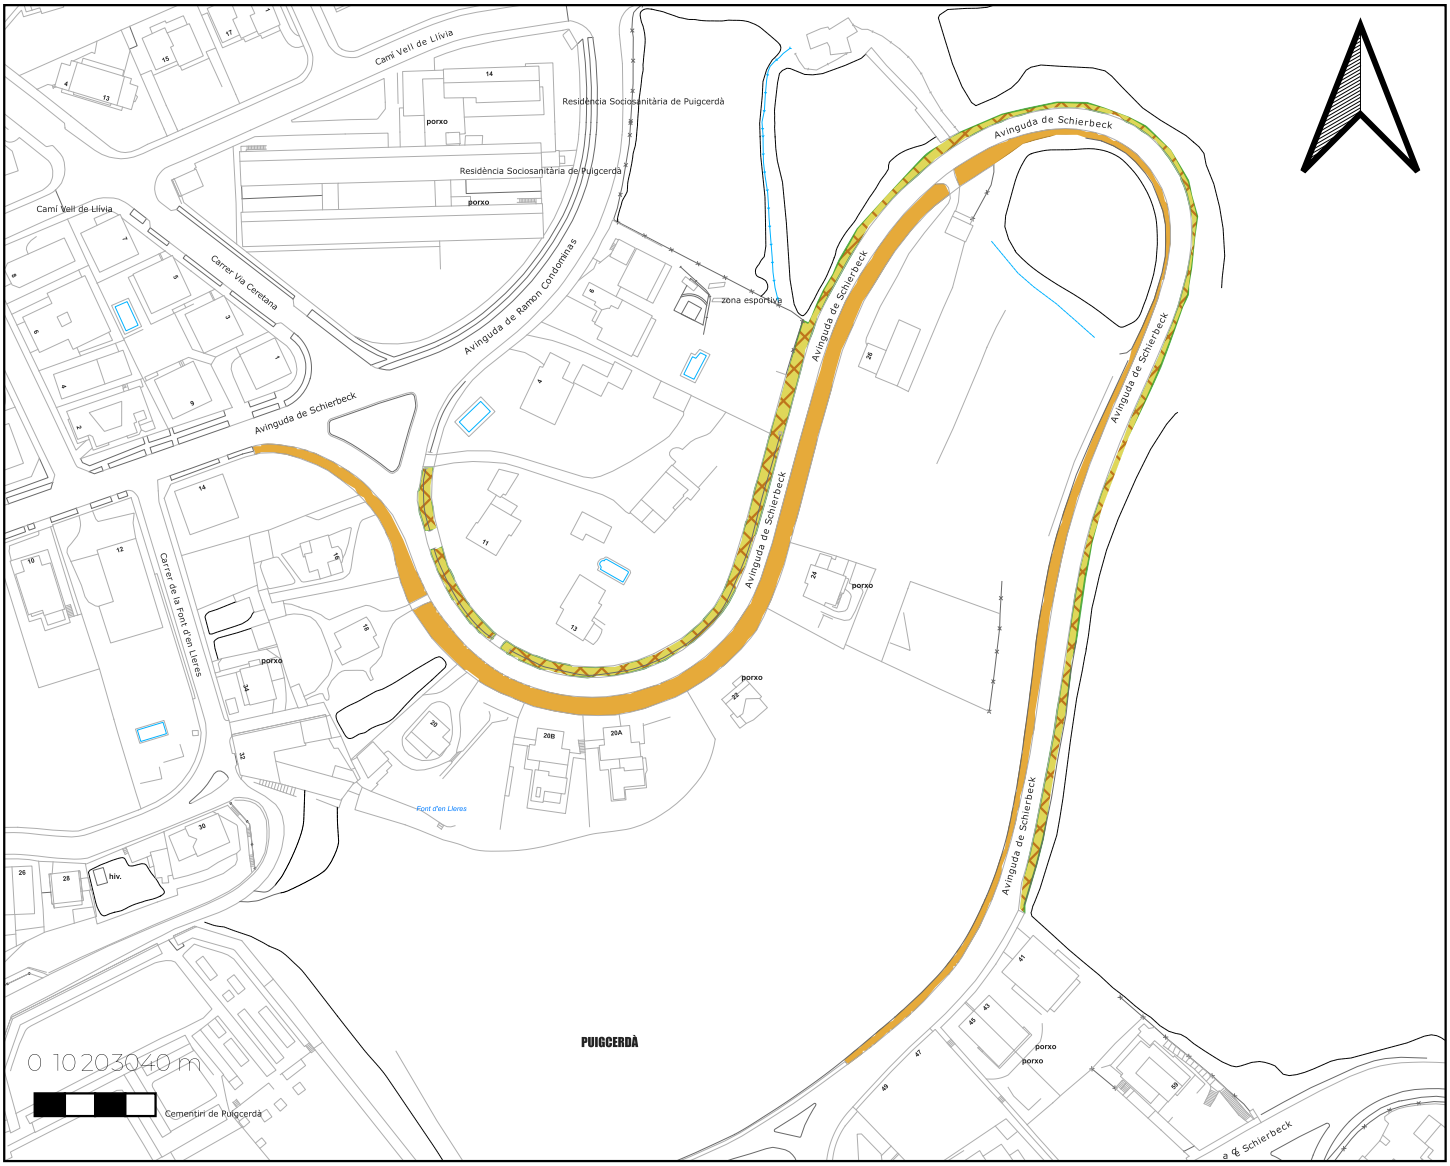

EV072 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)

Marges i vorera al llarg de l'Avinguda de Schierbeck, amb diversos peus d'arbrat, majoritàriament pollancres de grans dimensions.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 4994 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

Vores de camins

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV073 - Passatge interior de l'Av. de Shcierbeck

Zona de prat transitable a una banda de les escales del passatge interior de l'Avinguda de Schierbeck.



Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 281 m²


LLEGENDA

Prat no transitable

Prat en vorera

Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

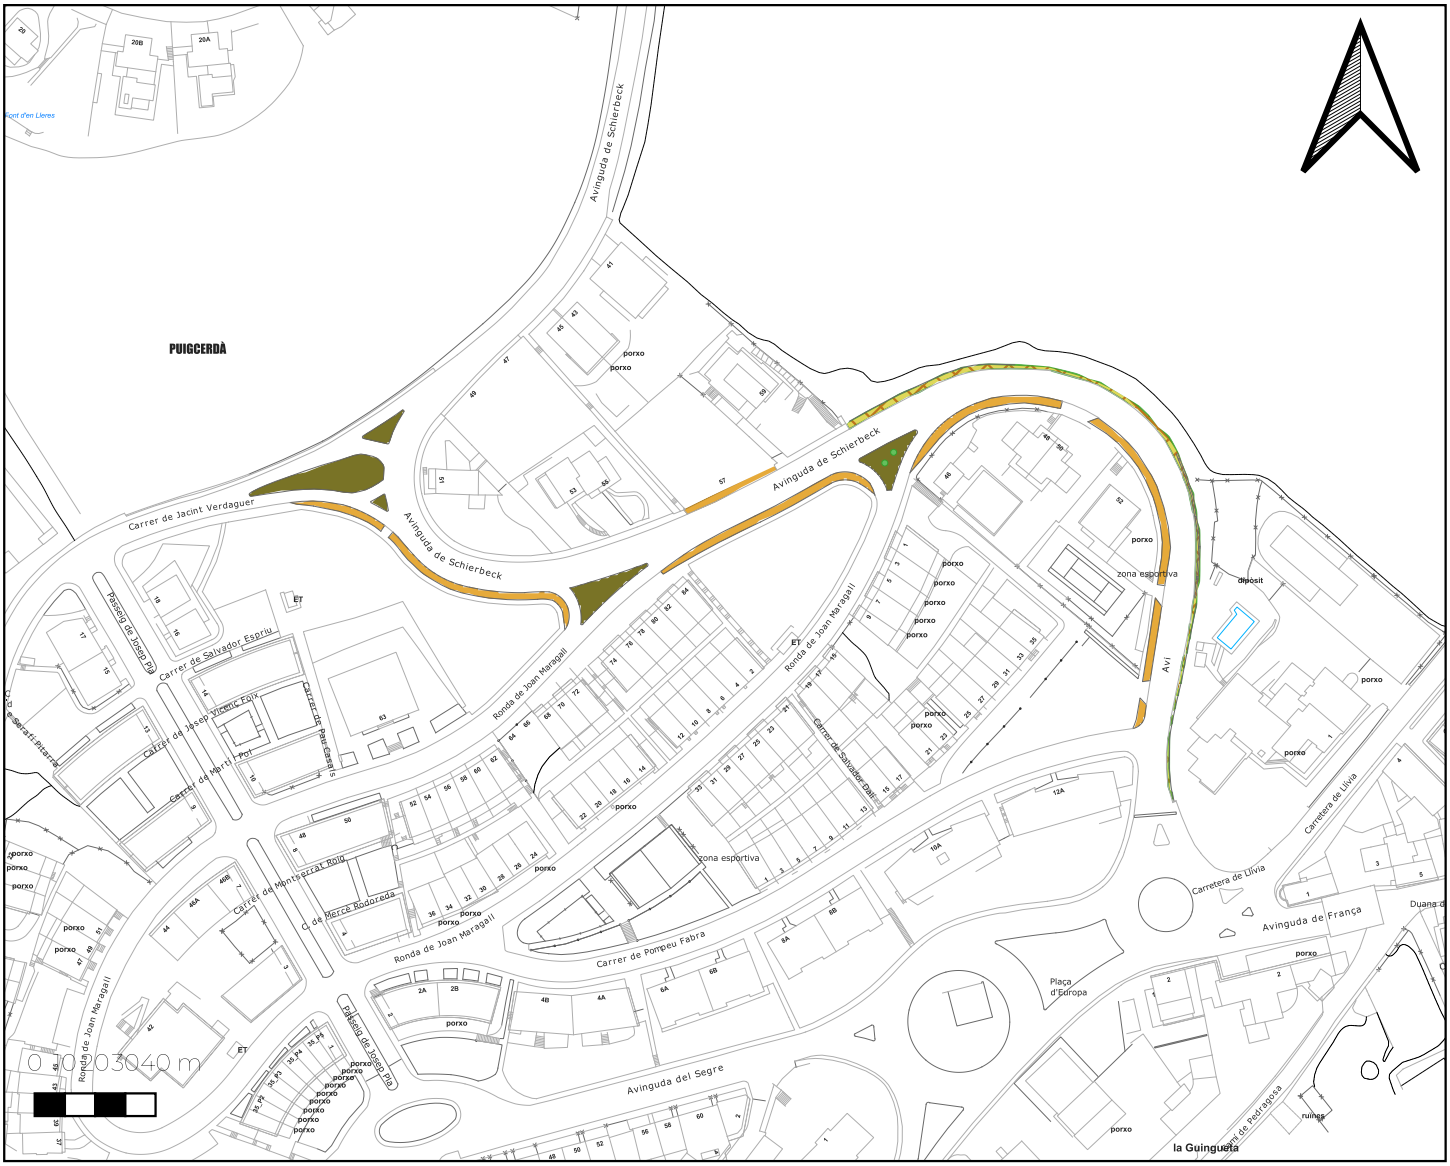

EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)

Marges, voreres i illetes al llarg de l'Avinguda de Schierbeck, amb diversos peus d'arbrat, majoritàriament pollancres de grans dimensions.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 1939 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat en vorera
- Paviment dur
- Prat no transitable
- Vores de camins

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

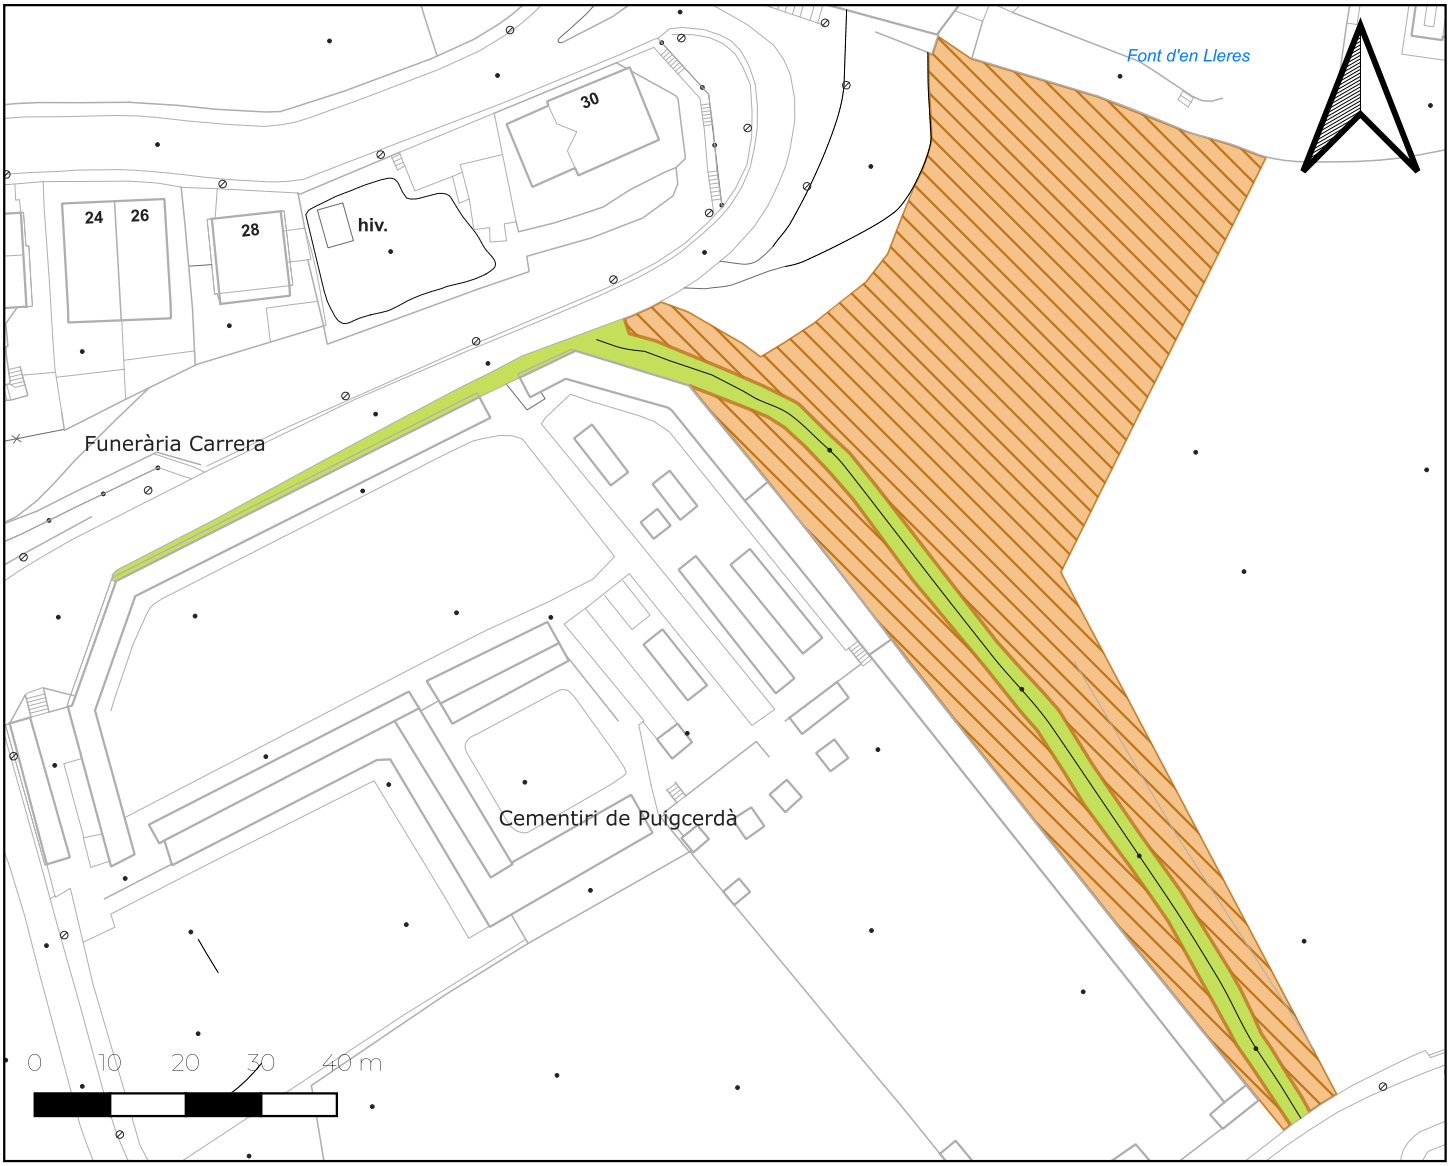

EV075 - Passeig de Puigdegongola

Espai periurbà amb vegetació espontània que forma un bosquet, creuat per un camí d'ús peatonal que comunica el carrer d'Ortega Monasterio amb el carrer de Jacint Verdaguer, a l'est del cementiri de Puigcerdà.

Categoria: Espais periurbans

Superfície total = 4635 m²



LLEGENDA

Prat transitable

Marges i solars



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV076 - Font d'en Lleres

Zona verda i espais adjacents de l'entorn de la font d'en Lleres, formada per l'entorn immediat de la font, una illeta i un parterre amb vegetació espontània al carrer del mateix nom. Inclou diversos arbusts aïllats i exemplars d'arbrat de diverses es

Categoria: Parcs

Superfície total = 1185 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Marges i solars
- Altres superfícies vegetades
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

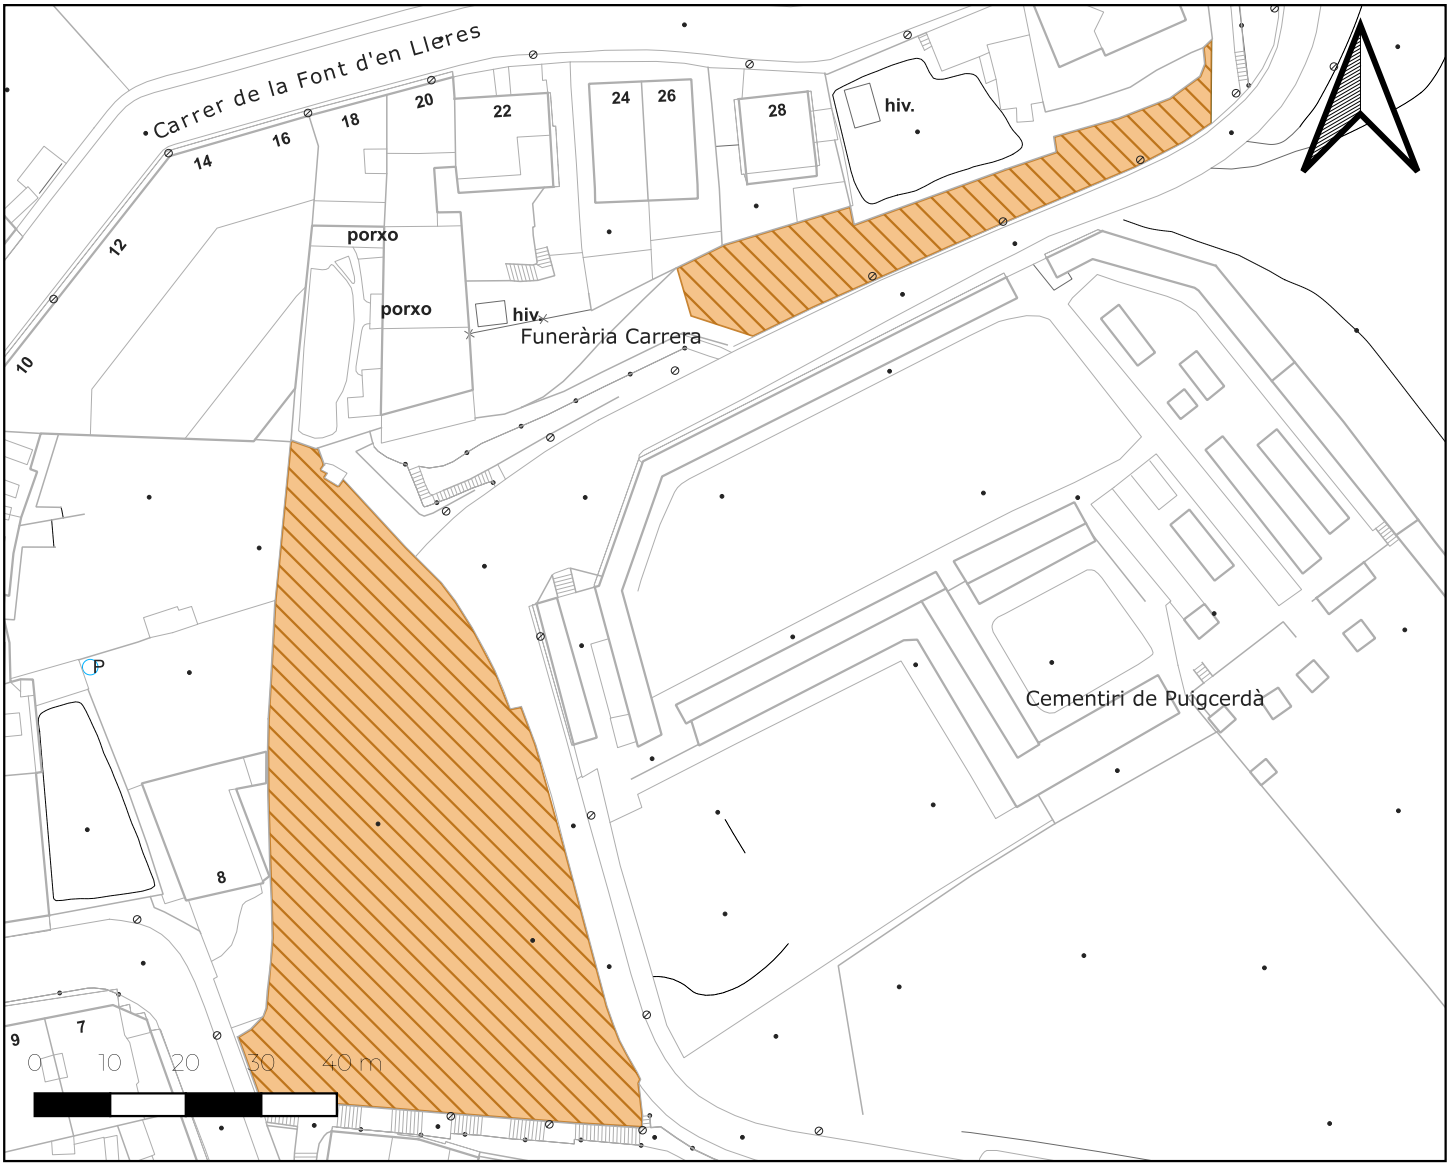

EV077 - Carrer d'Ortega Monasterio (marges)

Marge i solar pendent de desenvolupament urbanístic del carrer d'Ortega Monasterio, amb vegetació espontània

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 3558 m²






LLEGENDA

Prat no transitable

Marges i solars

Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

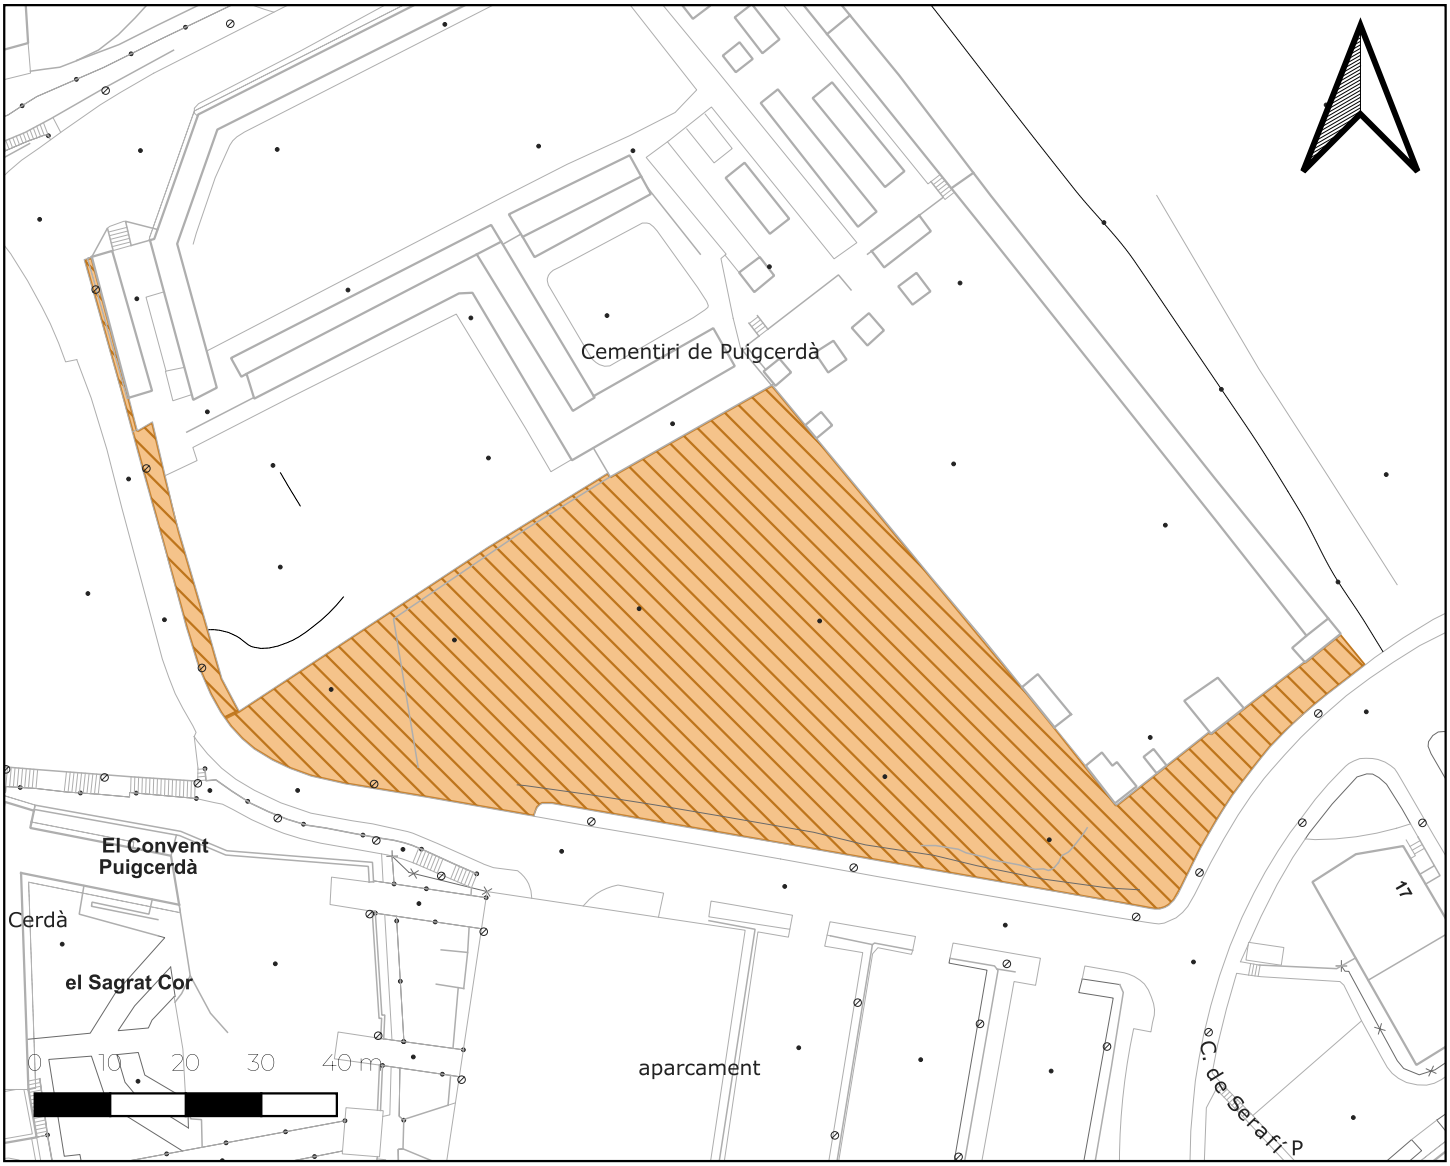

EV078 - Cementiri de Puigcerdà (exterior)

Solar no desenvolupat a la part exterior del cementiri municipal, amb arbrat i vegetació espontània.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 4609 m²






LLEGENDA

Marges i solars

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

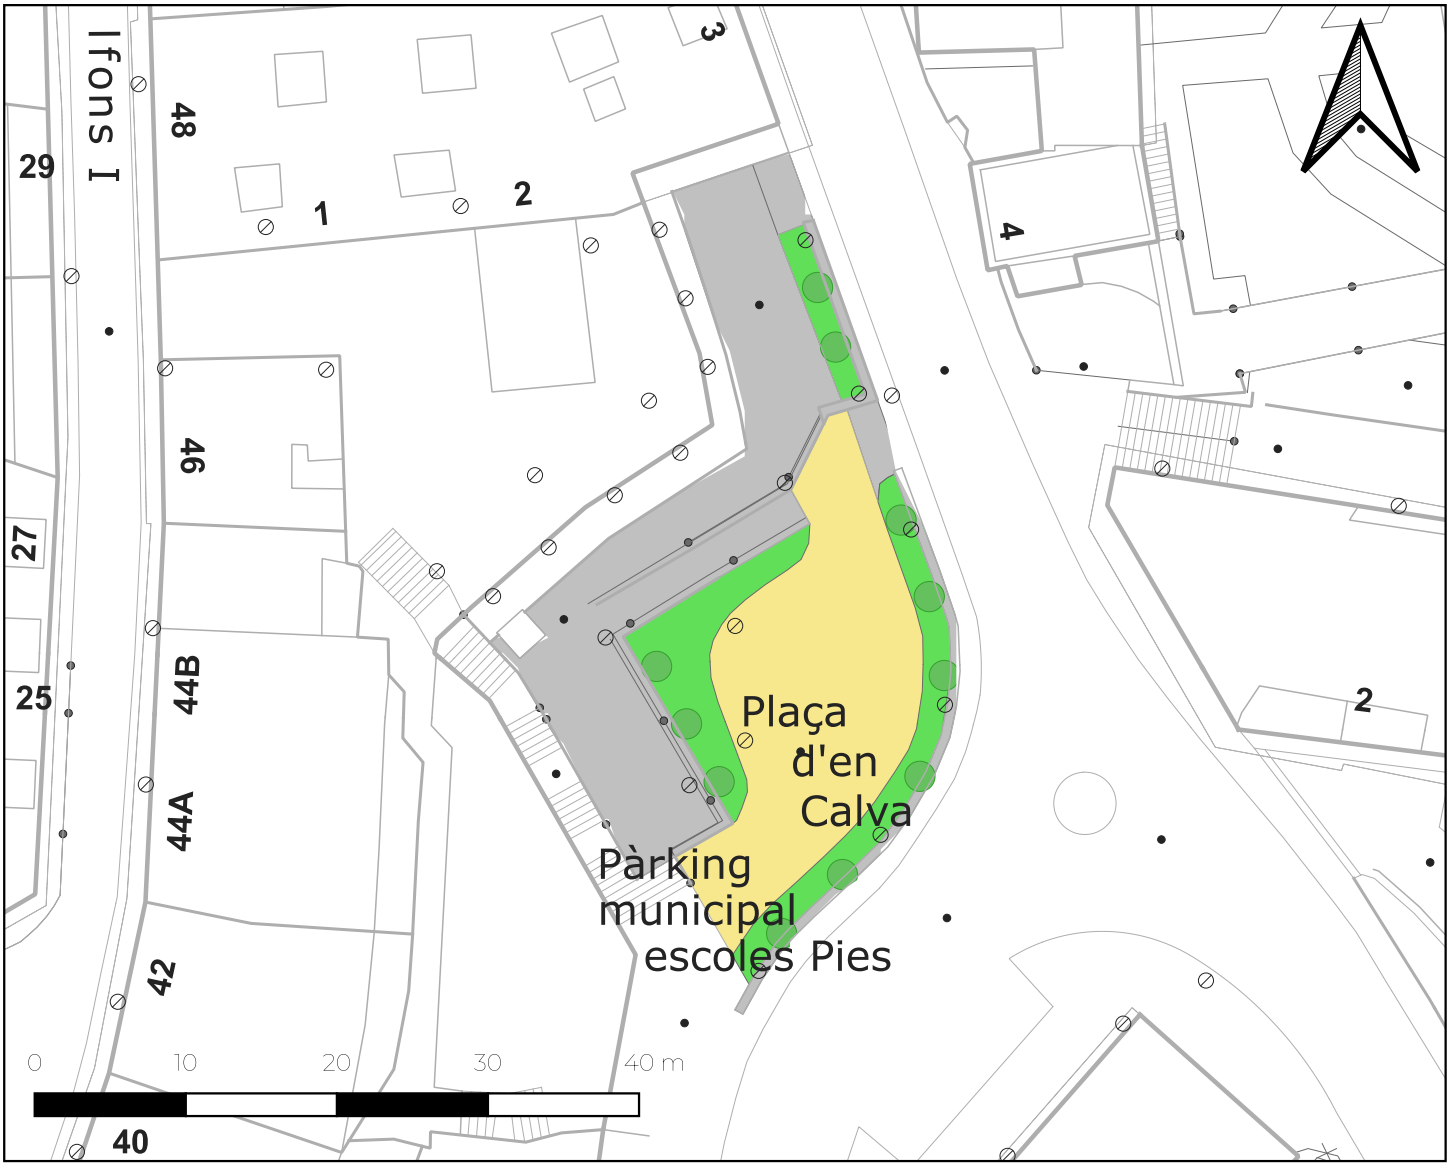

EV080 - Plaça d'en Calva

Plaça de sauló amb parterres de gespa (amb reg) i diverses espècies d'arbrat dins dels parterres.

Categoria: Places, passeigs i rambles

Superfície total = 843 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Paviment tou
- Paviment dur
- Gespa

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)

Conjunt de dos marges de terreny no transitables entre l'Av. Catalunya, el carrer de la Perxa i la Baixada de Bourg-Madame, vegetats amb una superfície de prat i diversos peus d'arbres.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 1065 m²



LLEGENDA

- Arbrat
- Prat no transitable
- Paviment dur



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV084 - Carrer de Serafí Pitarra (zona verda)

Zona verda amb superfície de prat transitable i alguns peus d'arbrat.

Categoria: Jardins

Superfície total = 533 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat en vorera
- Paviment dur
- Prat transitable

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

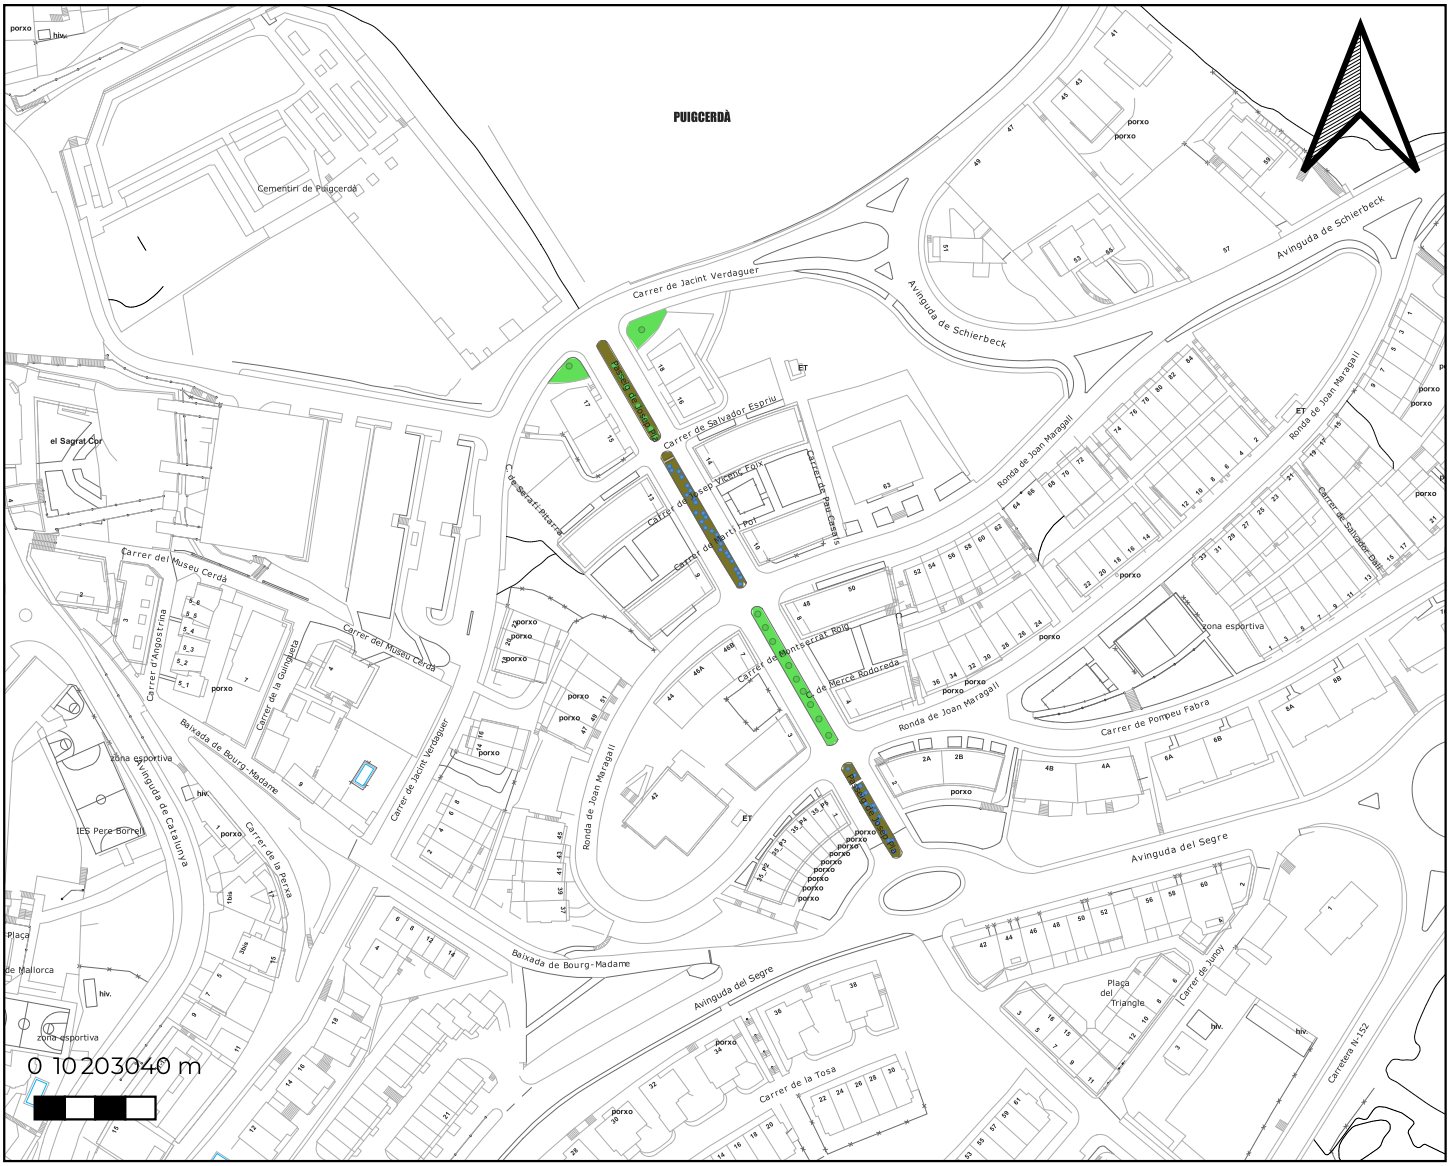

EV085 - Passeig de Josep Pla

Illetes de vialitat a la part central del passeig de Josep Pla, que divideixen els dos sentits del trànsit de vehicles. Format per quatre illetes, amb alineacions d'arbrat i planta arbustiva. Algunes unitats presenten gespa.



Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 849 m²



LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Prat no transitable
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)

Àmplia superfície de prat transitable amb diversos peus d'arbrat, majoritàriament pollancres, però també d'altres espècies. Inclou una zona amb gespa i sistema de reg.

Categoria: Parcs

Superfície total = 3300 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Paviment dur
- Gespa
- Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV087 - Carrer de Salvador Espriu (voreres)

Prat en vorera.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 111 m²






LLEGENDA

- Arbust individual
- Prat transitable
- Prat en vorera

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

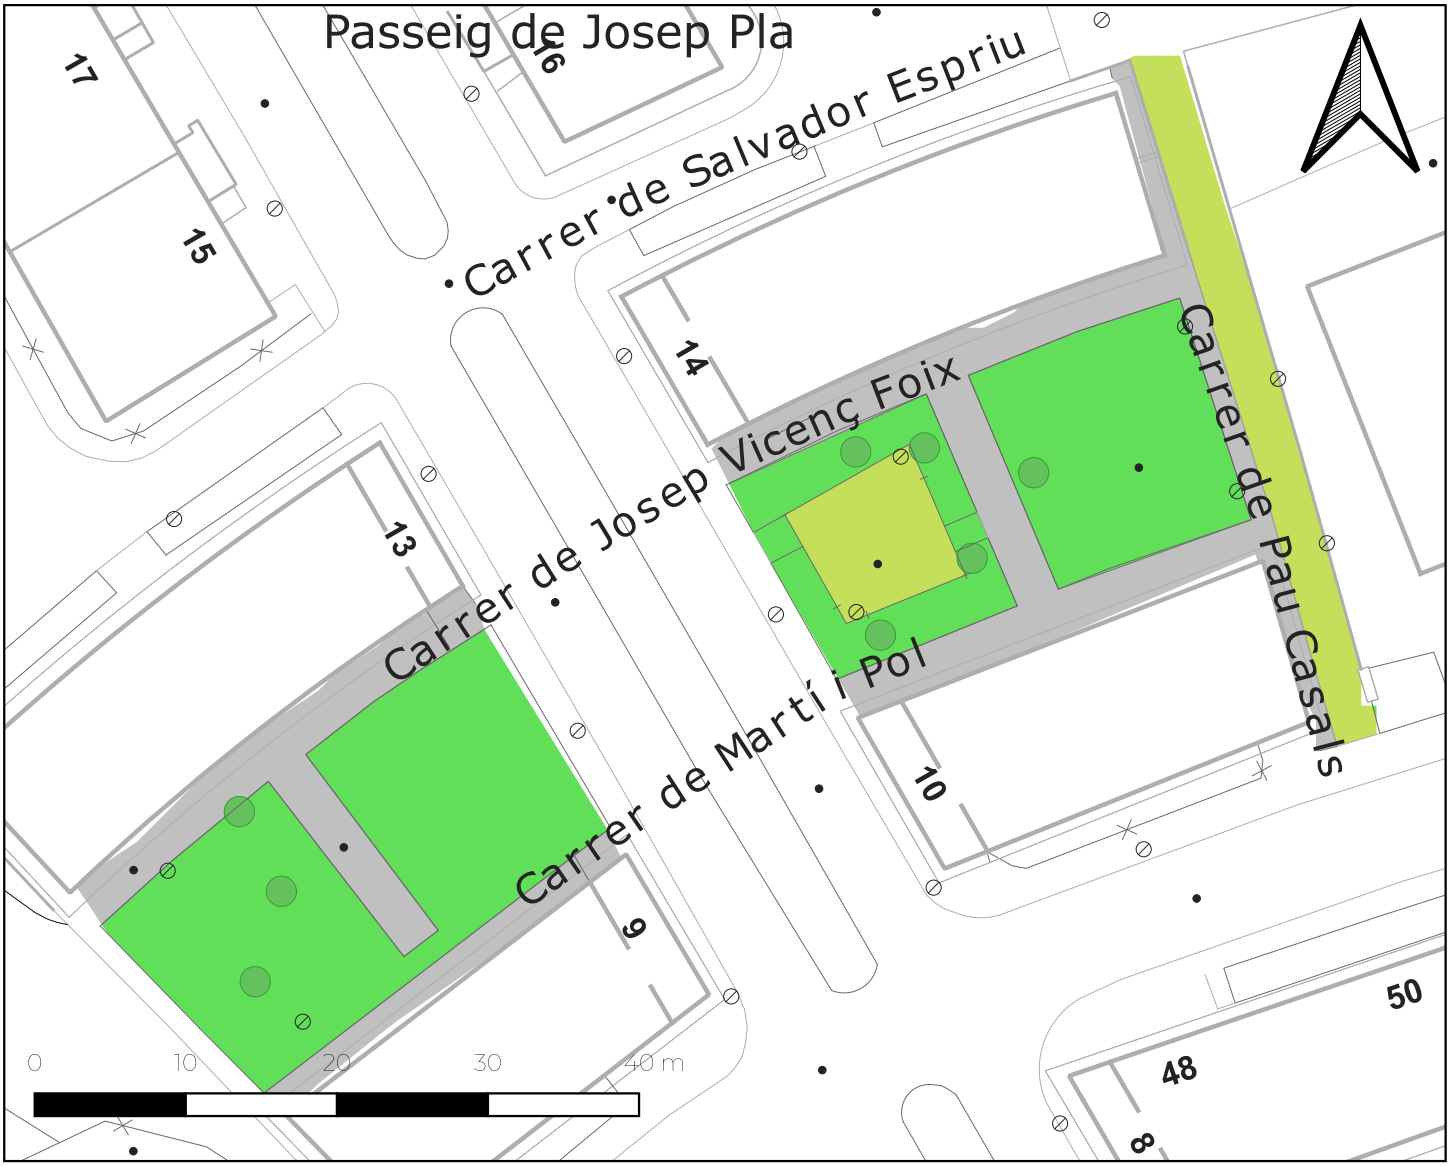

EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol (zona verda)

Zona verda entre els carrers de Josep Vicenç Foix i Martí Pol, formada per dos espais diferenciats a banda i banda del passeig de Josep Pla. Configurada principalment per una superfície de gespa i alguns peus d'arbrat.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1530 m²



LLEGENDA

Arbrat


Prat transitable

Paviment dur

Gespa



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

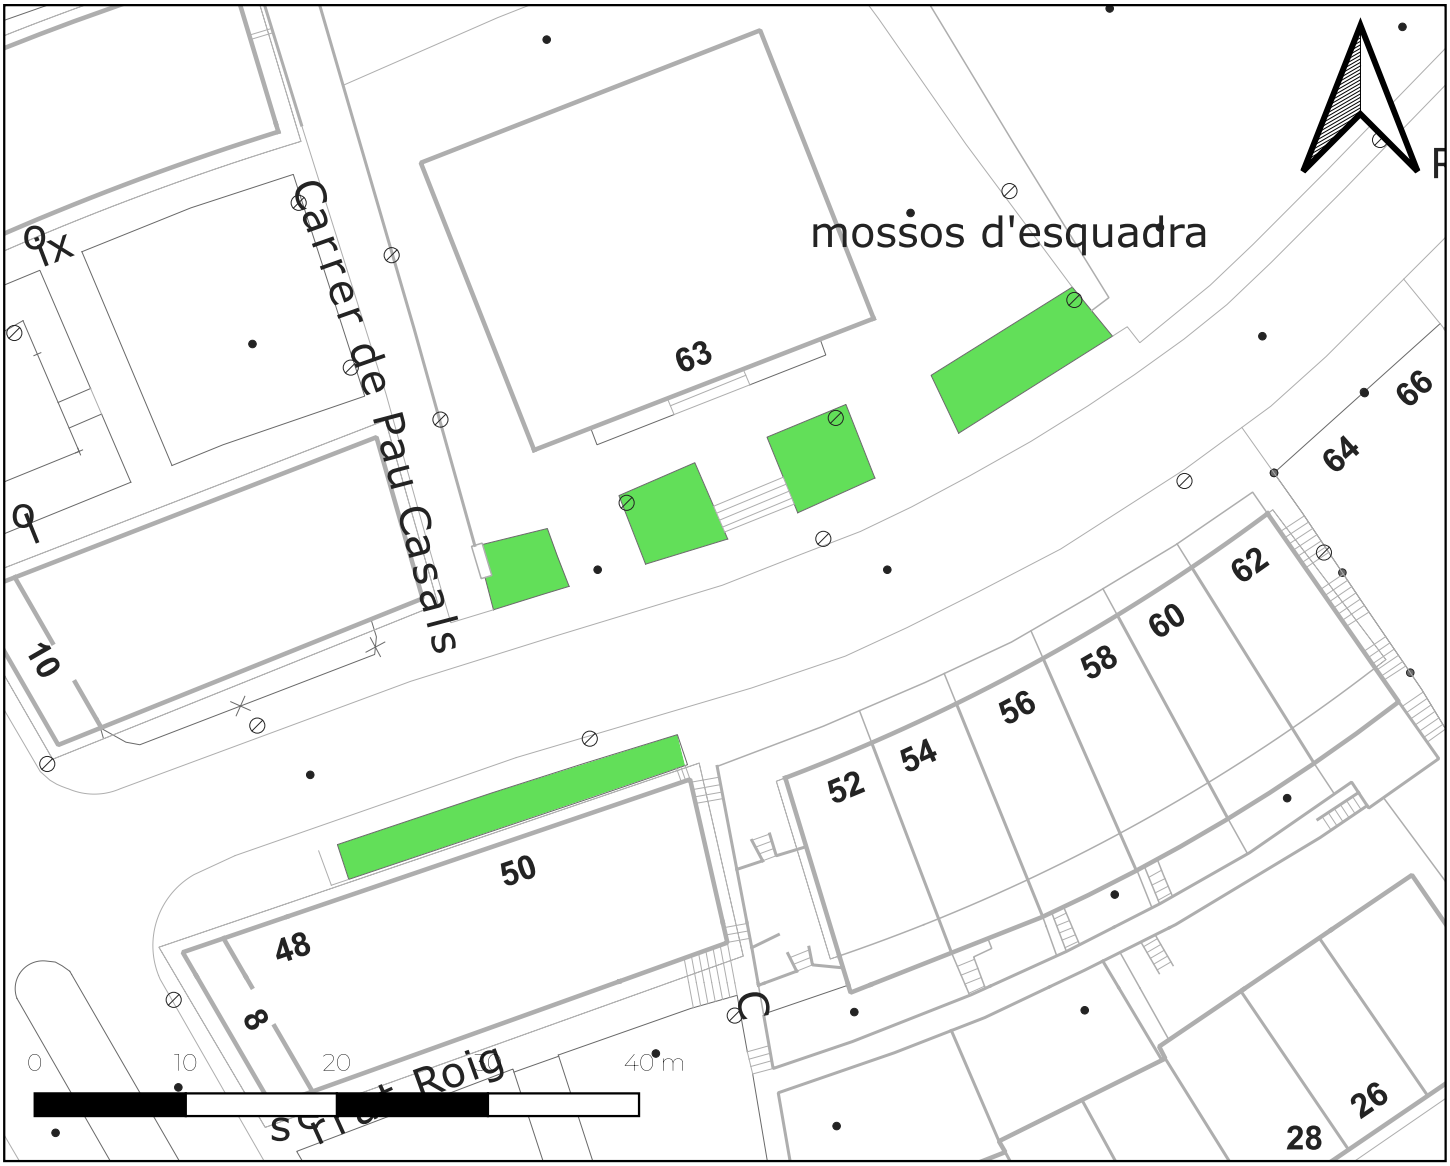

EV089 - Ronda de Joan Maragall (parterres i vorera)

Parterres de gespa situats a banda i banda de la Ronda de Joan Maragall, a l'alçada de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 182 m²






LLEGENDA

Gespa

Prat transitable

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

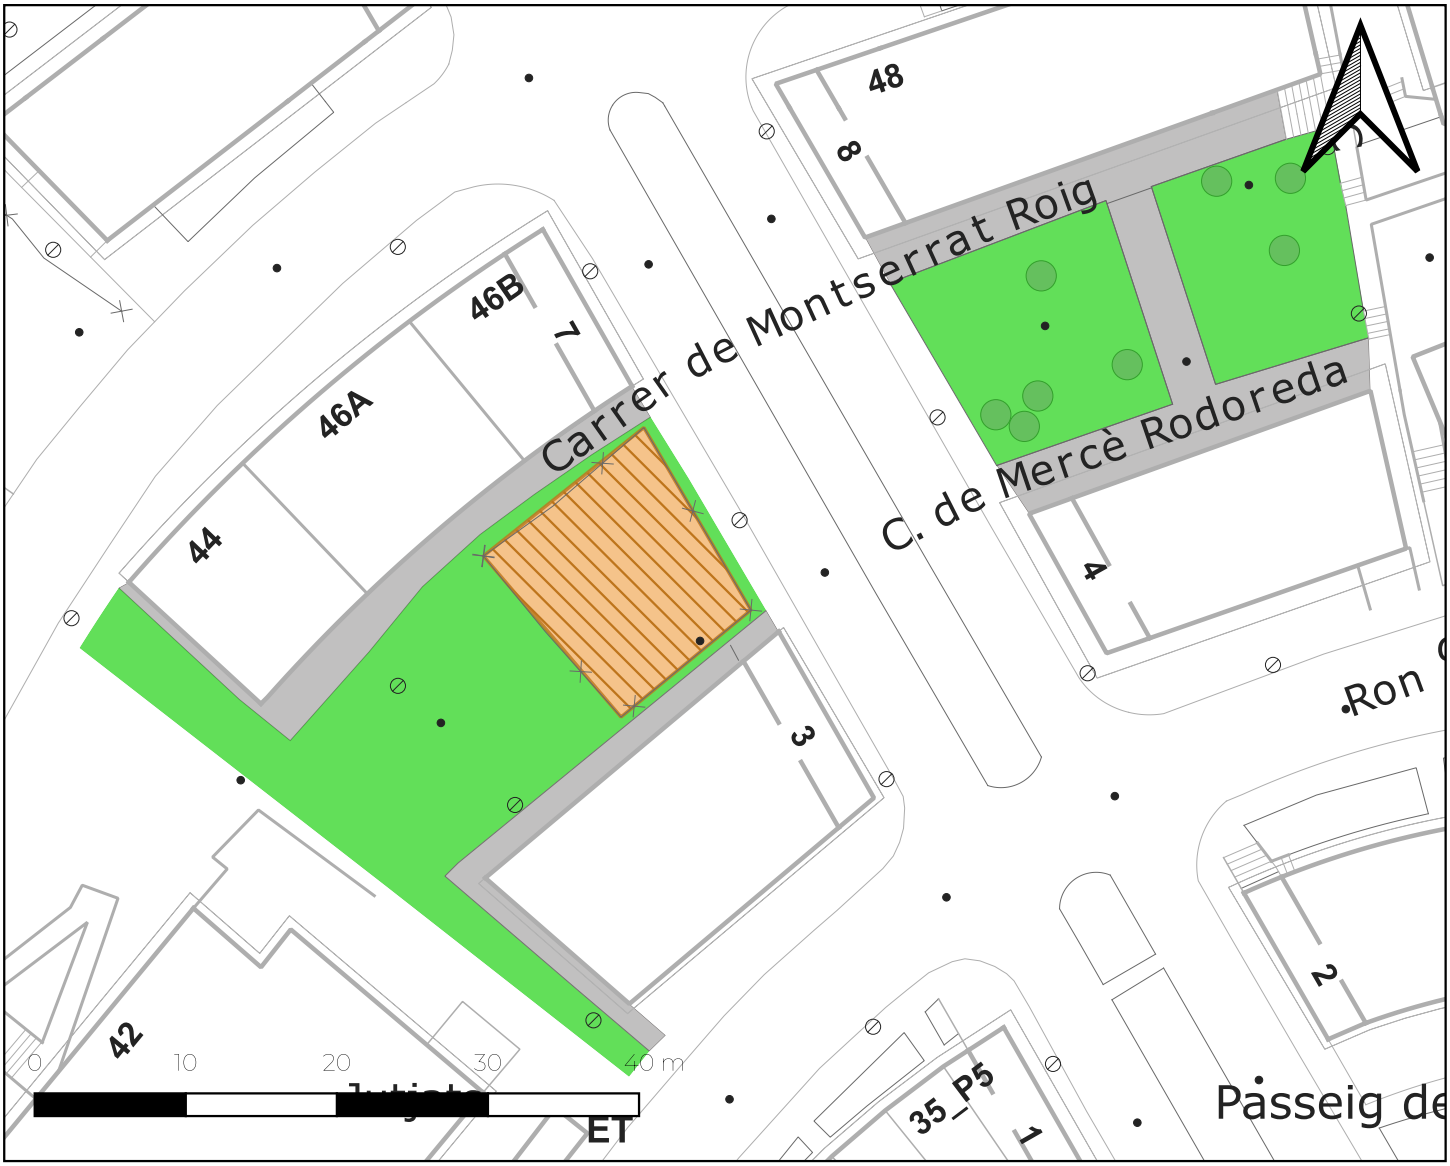

EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè Rodoreda (zona verda)

Zona verda entre els carrers de Montserrat Roig i Mercè Rodoreda, formada per dos espais diferenciats a banda i banda del passeig de Josep Pla. Configurada principalment per una superfície de gespa i alguns peus d'arbrat. Un dels espais inclou una àre

Categoria: Parcs

Superfície total = 1348 m²



LLEGENDA

Arbrat

Marges i solars

Paviment dur

Gespa



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV091 - Carrer de Pompeu Fabra (parterres)

Parterres de prat transitable, sobre vorera, a la confluència de la Ronda de Joan Maragal i el carrer de Pompeu Fabra.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 129 m²




LLEGENDA

Prat en vorera



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

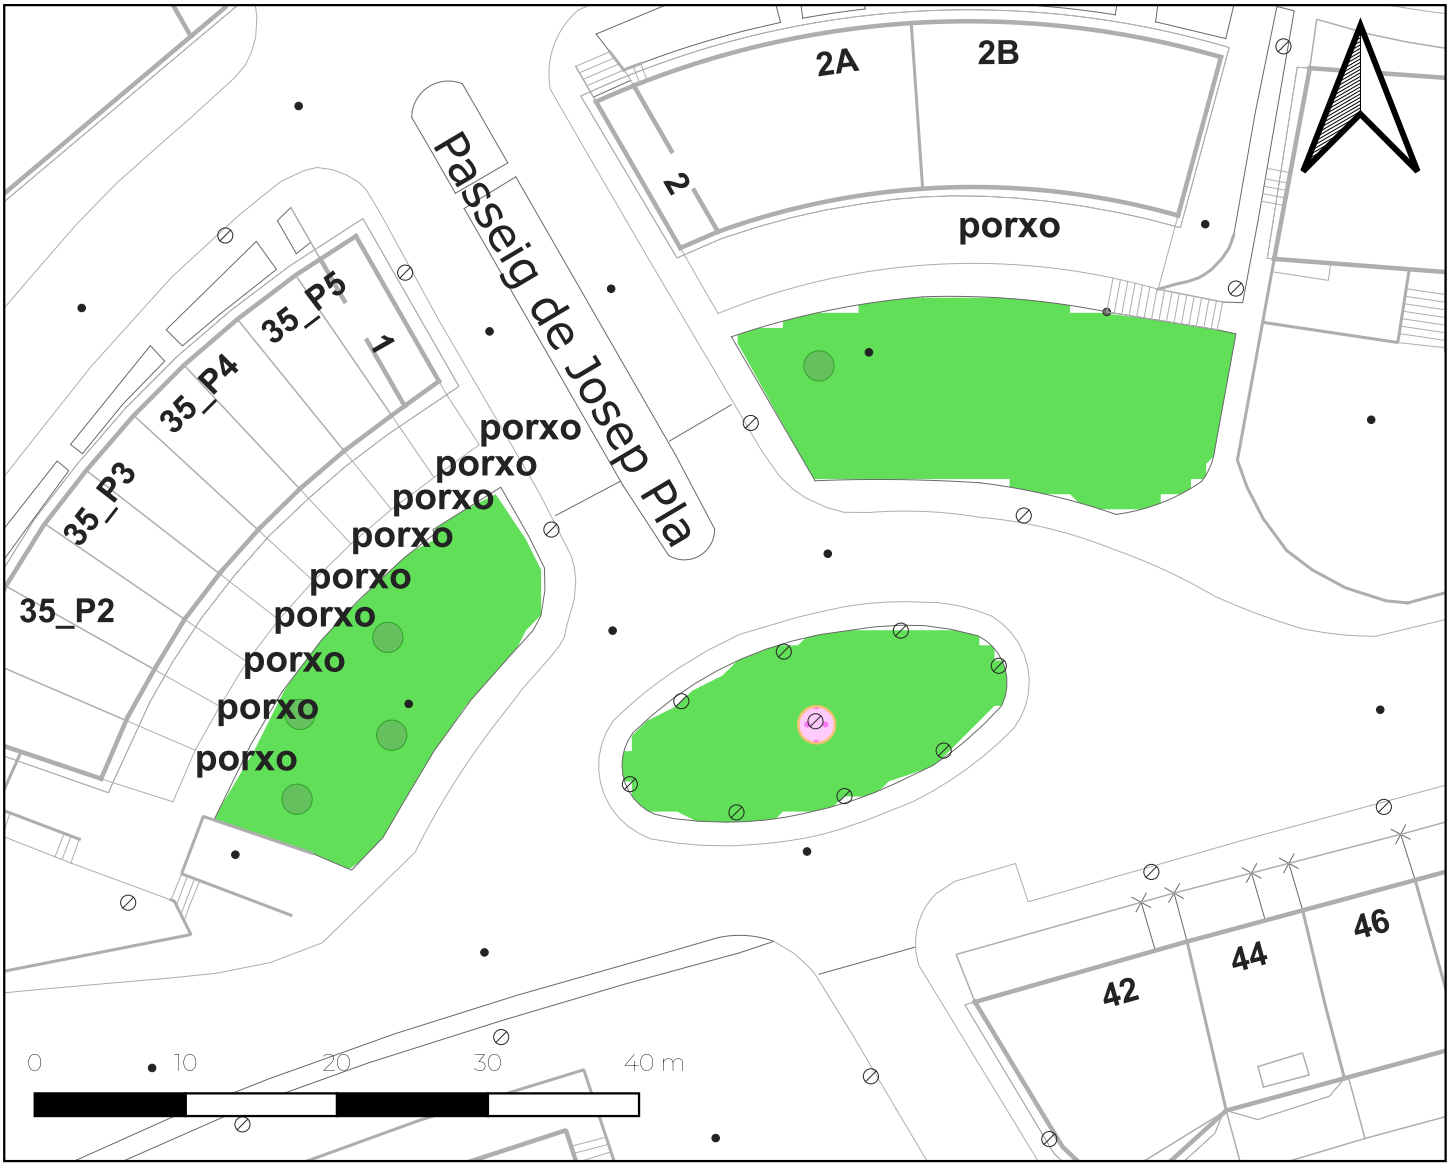

EV092 - Avinguda del Segre (rotonda)

Rotonda i espais verds colindants de l'Av. del Segre a la seva confluència amb el passeig de Josep Pla. Formats principalment per una superfície engespada i algun peu d'arbrat aïllat. El centre de la rotonda presenta un parterre amb planta de temporad

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 846 m²






LLEGENDA

Arbrat Gespa Planta de tempoada

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

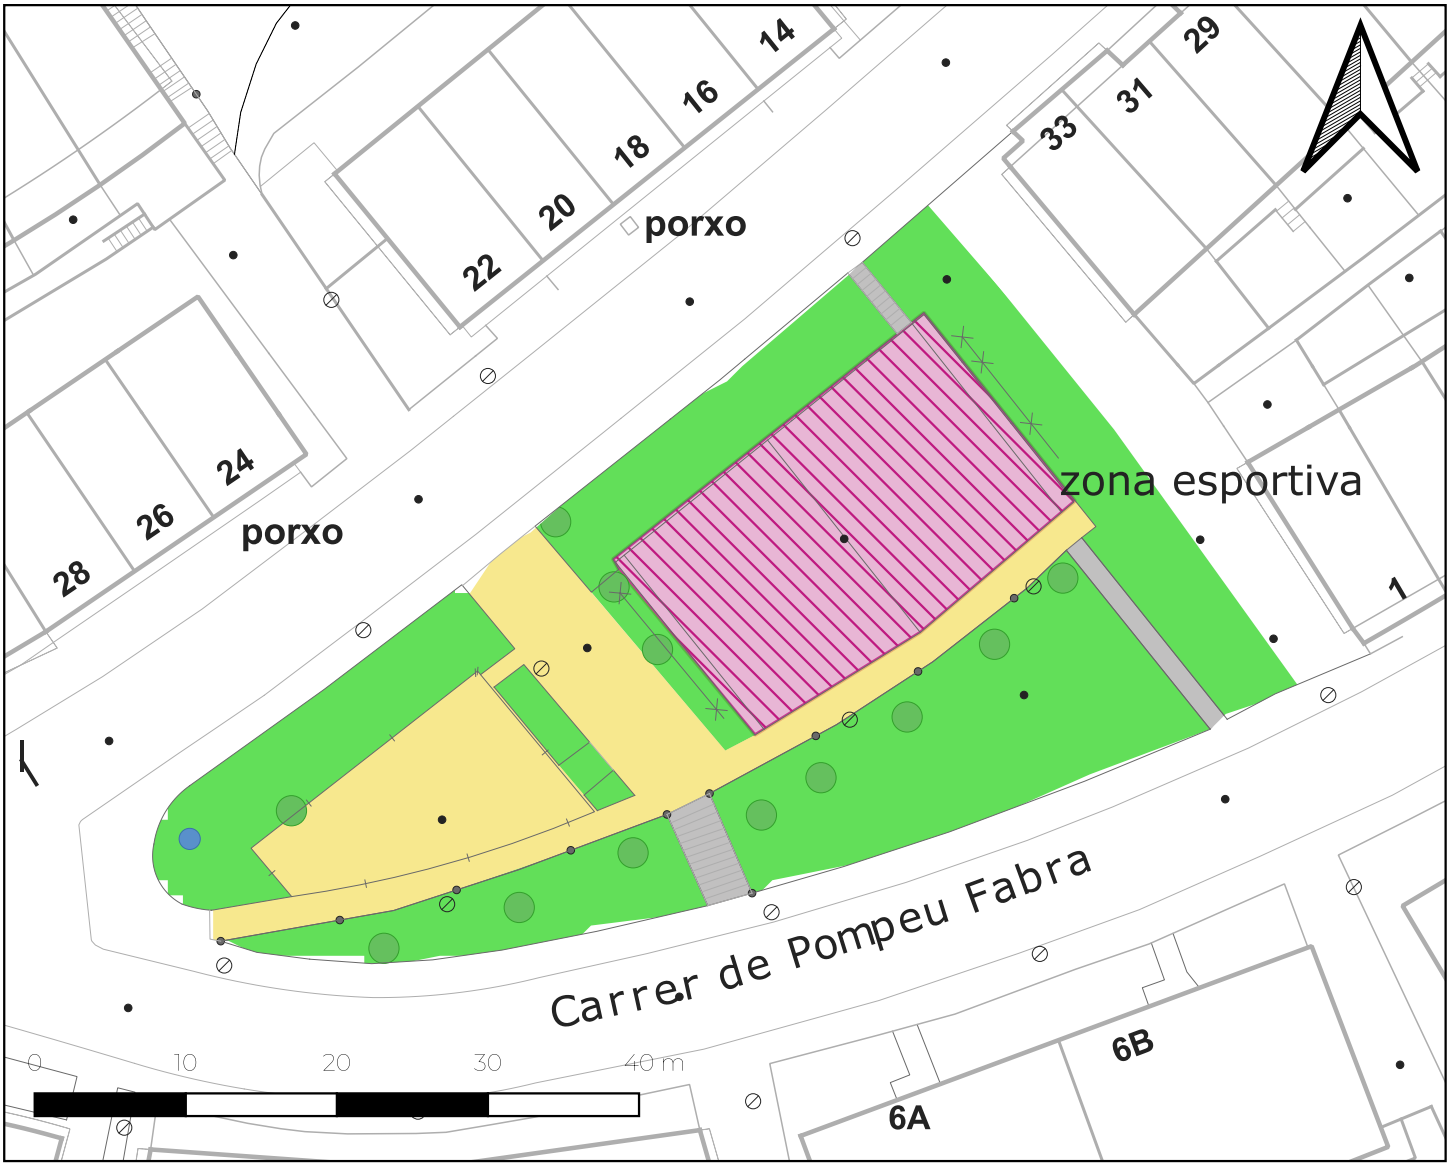

EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Maragalla (zona esportiva)

Parc amb equipaments esportius i zona de jocs infantils. Format principalment per una superfície extensa de gespa, amb zones de pas i d'estada de sauló. Presenta diversos peus d'arbrat de diverses espècies.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1904 m²



LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Altres superfícies
- Paviment tou
- Paviment dur



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV094 - Carrer de Salvador Dalí

Franja de gespa al llarg de les escales del carrer de Salvador Dalí.

Categoria: Elements de vialitat


Superfície total = 187 m²



LLEGENDA

Gespa

Paviment dur

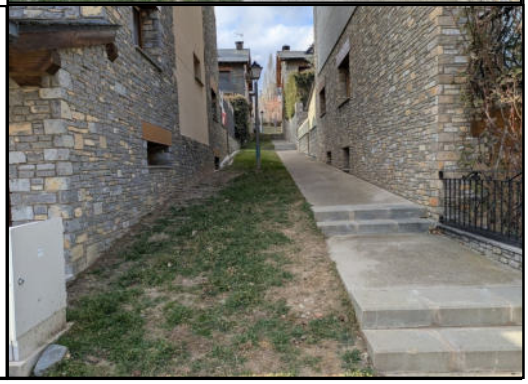

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)

Espai verd, de forma triangular, format per una superfície de gespa amb diversos exemplars d'arbres i, en menor mesura, planta arbustiva.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1038 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Prat en vorera
- Grup arbustiu
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)

Àmplia superfície de prat transitable amb diversos peus d'arbrat i algun peu aïllat de planta arbustiva. Inclou una petita franja, al costat de les escales que comuniquen la Ronda de Joan Maragall amb l'Av. de Schierbeck, amb gespa i sistema de reg.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1890 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Prat transitable
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

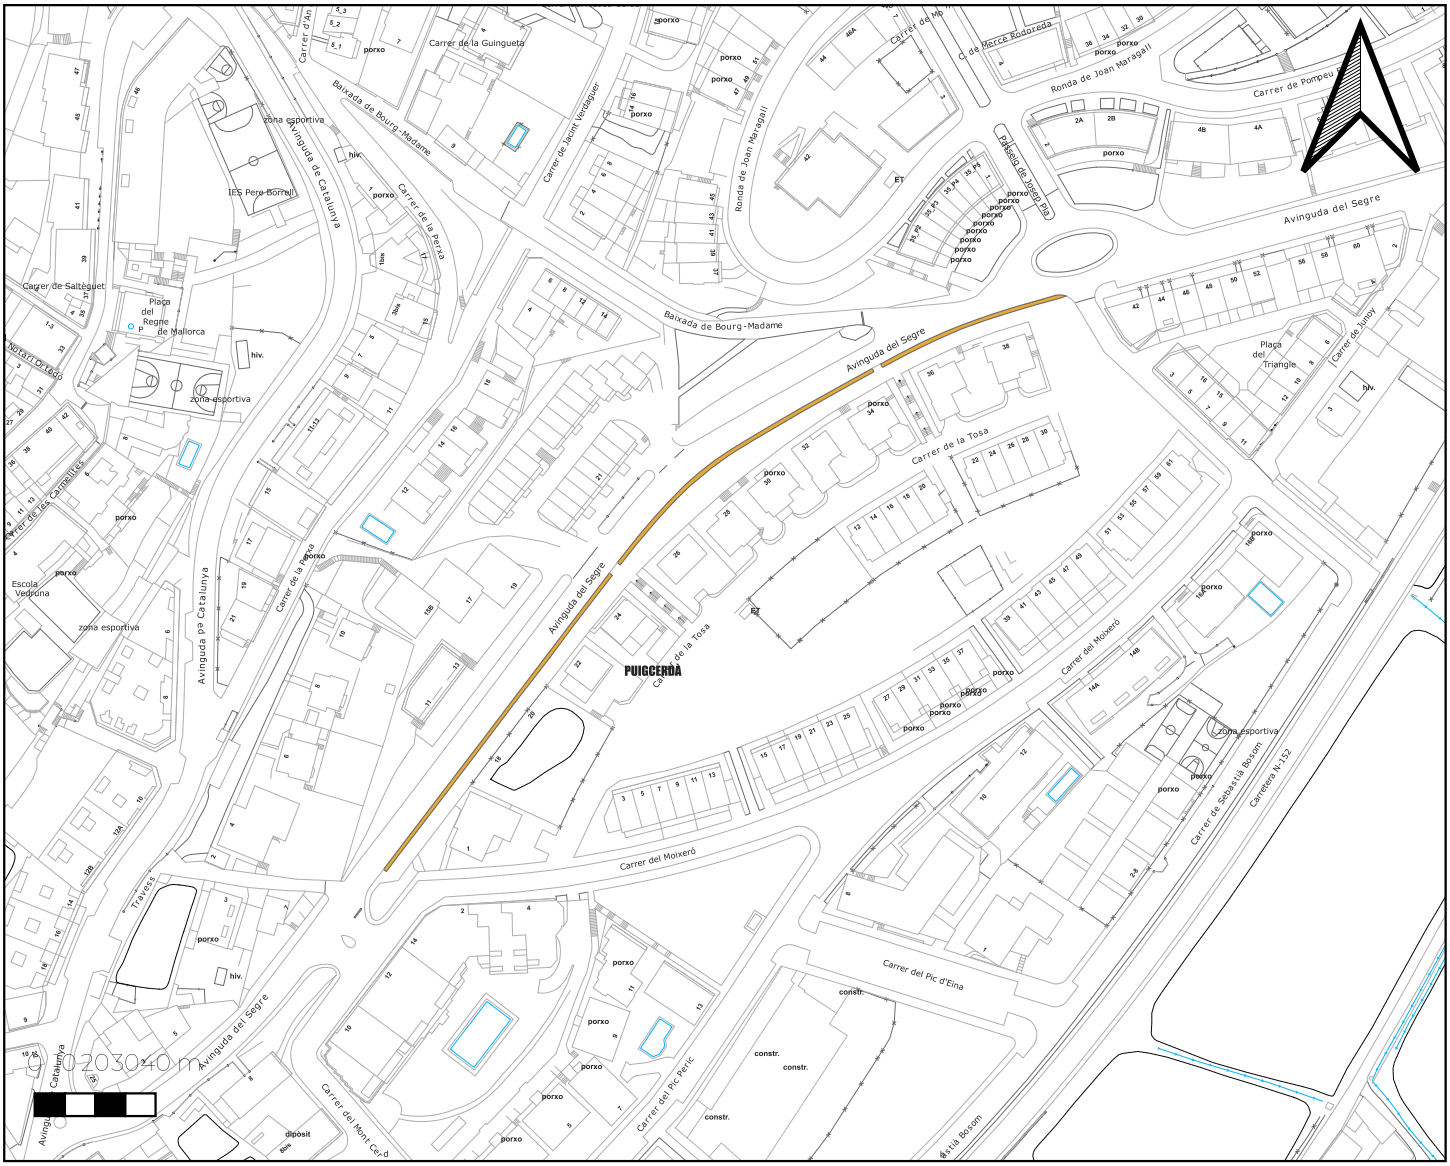

EV099 - Avinguda del Segre (voreres)

Prat transitable en vorera, amb una alineació d'arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 379 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Gespa
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Prat en vorera
- Marges i solars
- Altres superfícies
- Vores de camins
- Grup arbustiu
- Planta de tempoada
- Massísos florals
- Altres superfícies ve
- Làmina d'aigua
- Paviment tou
- Paviment dur
- Rocalla

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

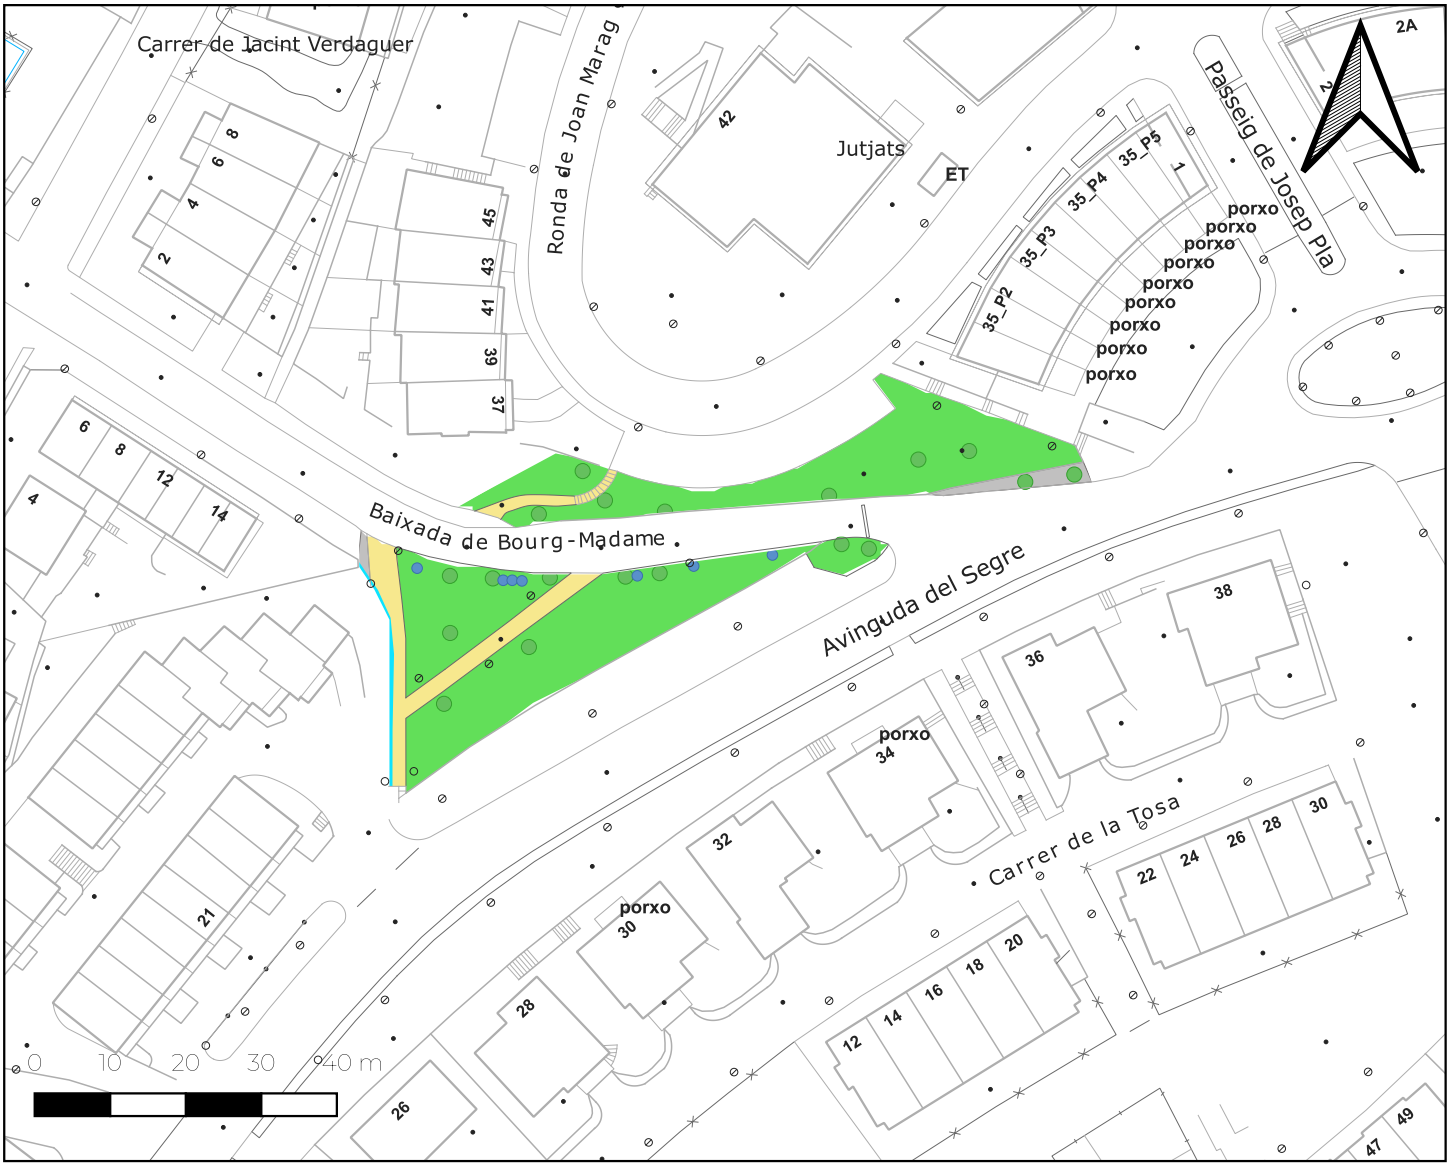


EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verda)

Espai verd format per dues unitats, a banda i banda de la baixada de Bourg-Madame. Presenta principalment una superfície de gespa, amb arbrat, planta arbustiva i diversos camins de sauló.

Categoria: Jardins

Superfície total = 1462 m²




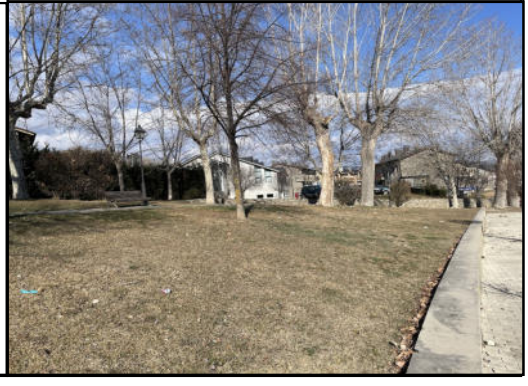

LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Gespa
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

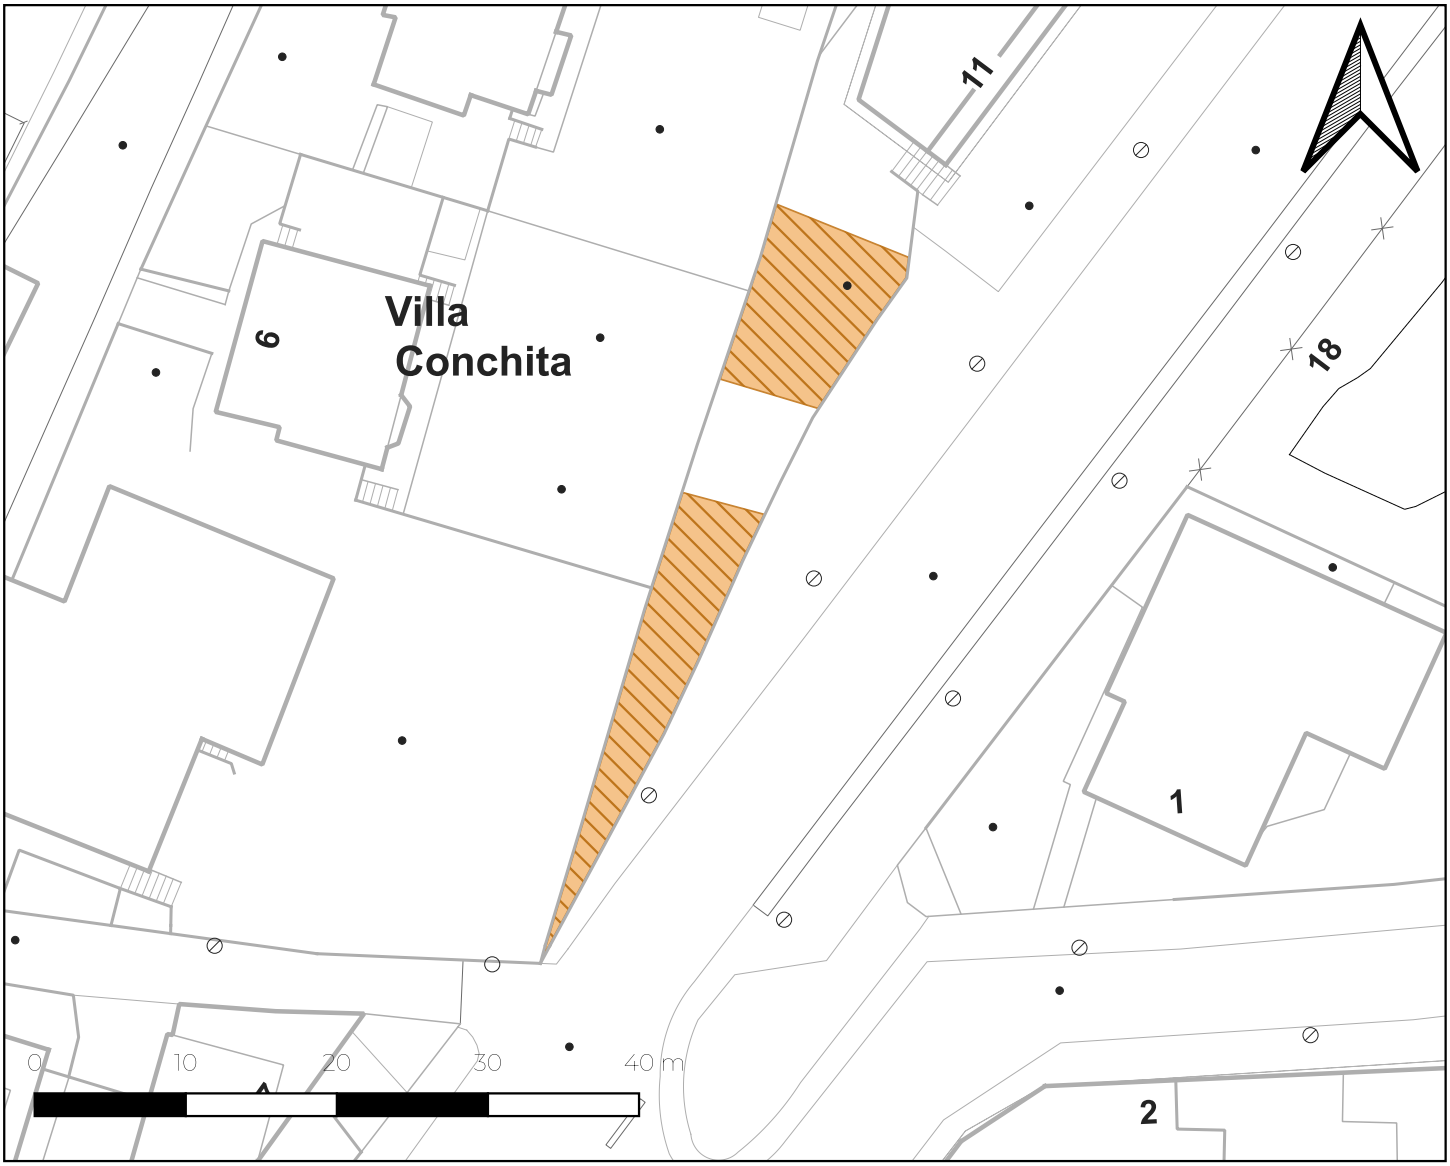

EV101 - Avinguda del Segre (zona verda)

Parcel·la de terreny situada a una altura superior al nivell del carrer, no transitable, amb vegetació espontània.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 204 m²





LLEGENDA

Marges i solars

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà

Espai verd conformat per dues superfícies de prat no transitable amb diversos exemplars d'arbrat, principalment de Prunus cerasifera.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 350 m²






LLEGENDA

Arbrat

Prat no transitable

Rocalla

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

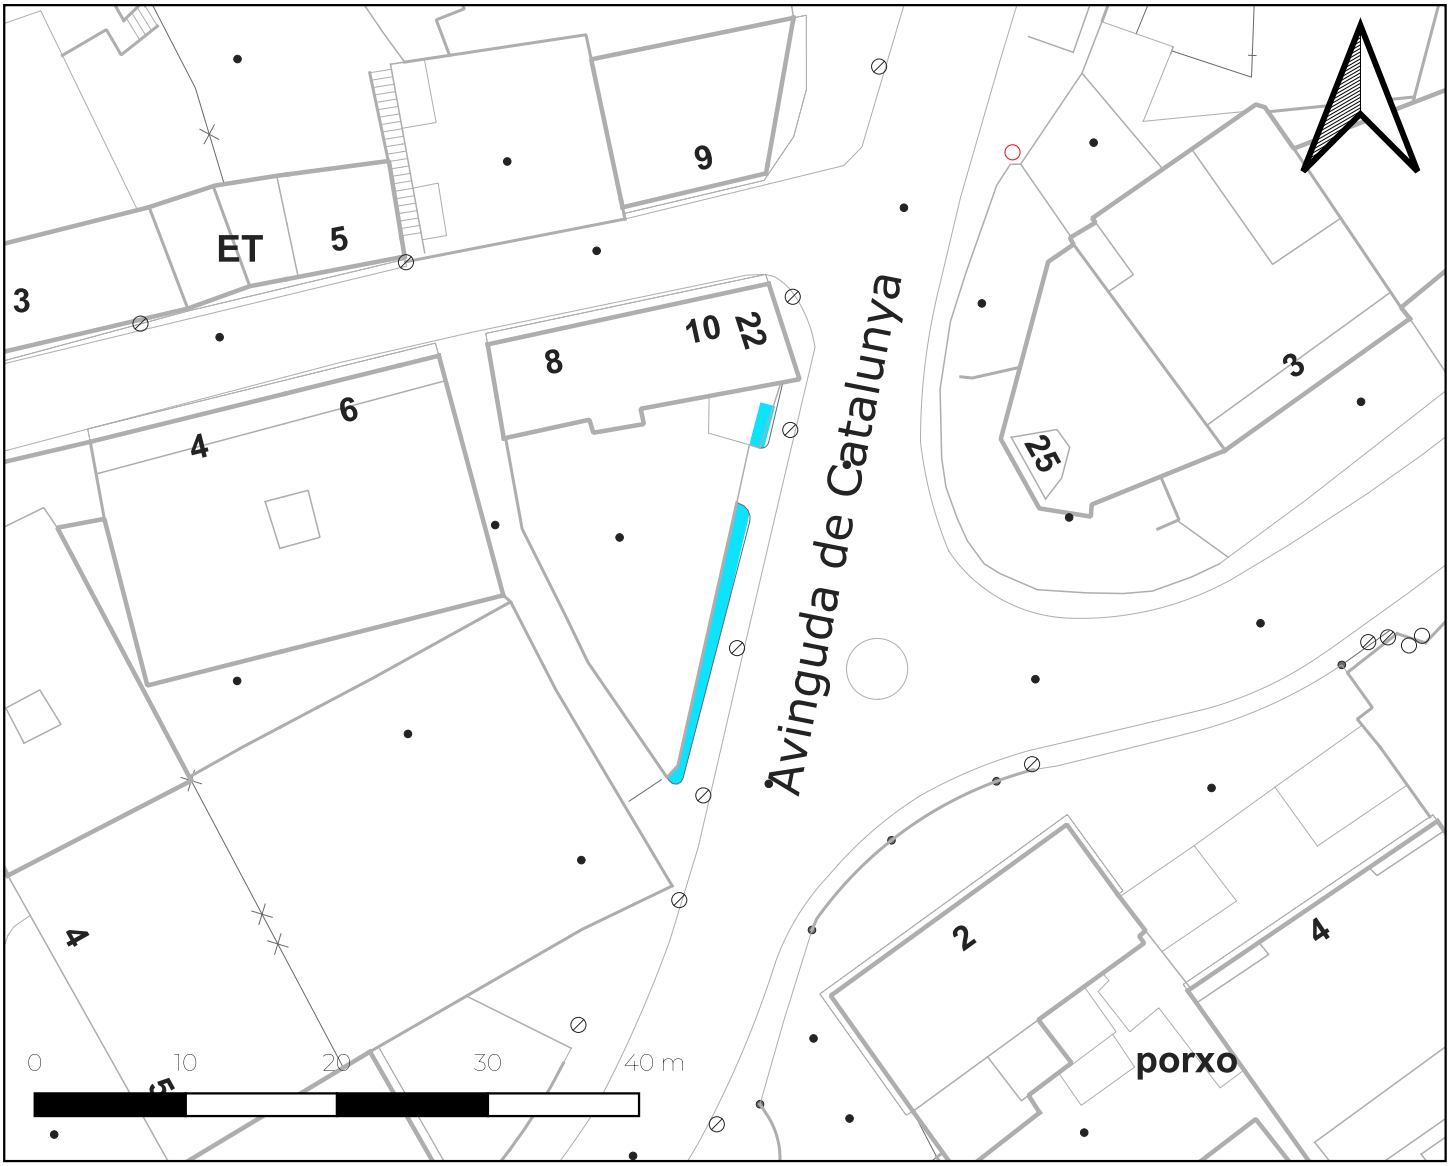

EV153 - Avinguda de Catalunya


Tanca vegetal paral·lela a la vorera

Categoria: Elements de vialitat

LLEGENDA

Tanca vegetal

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

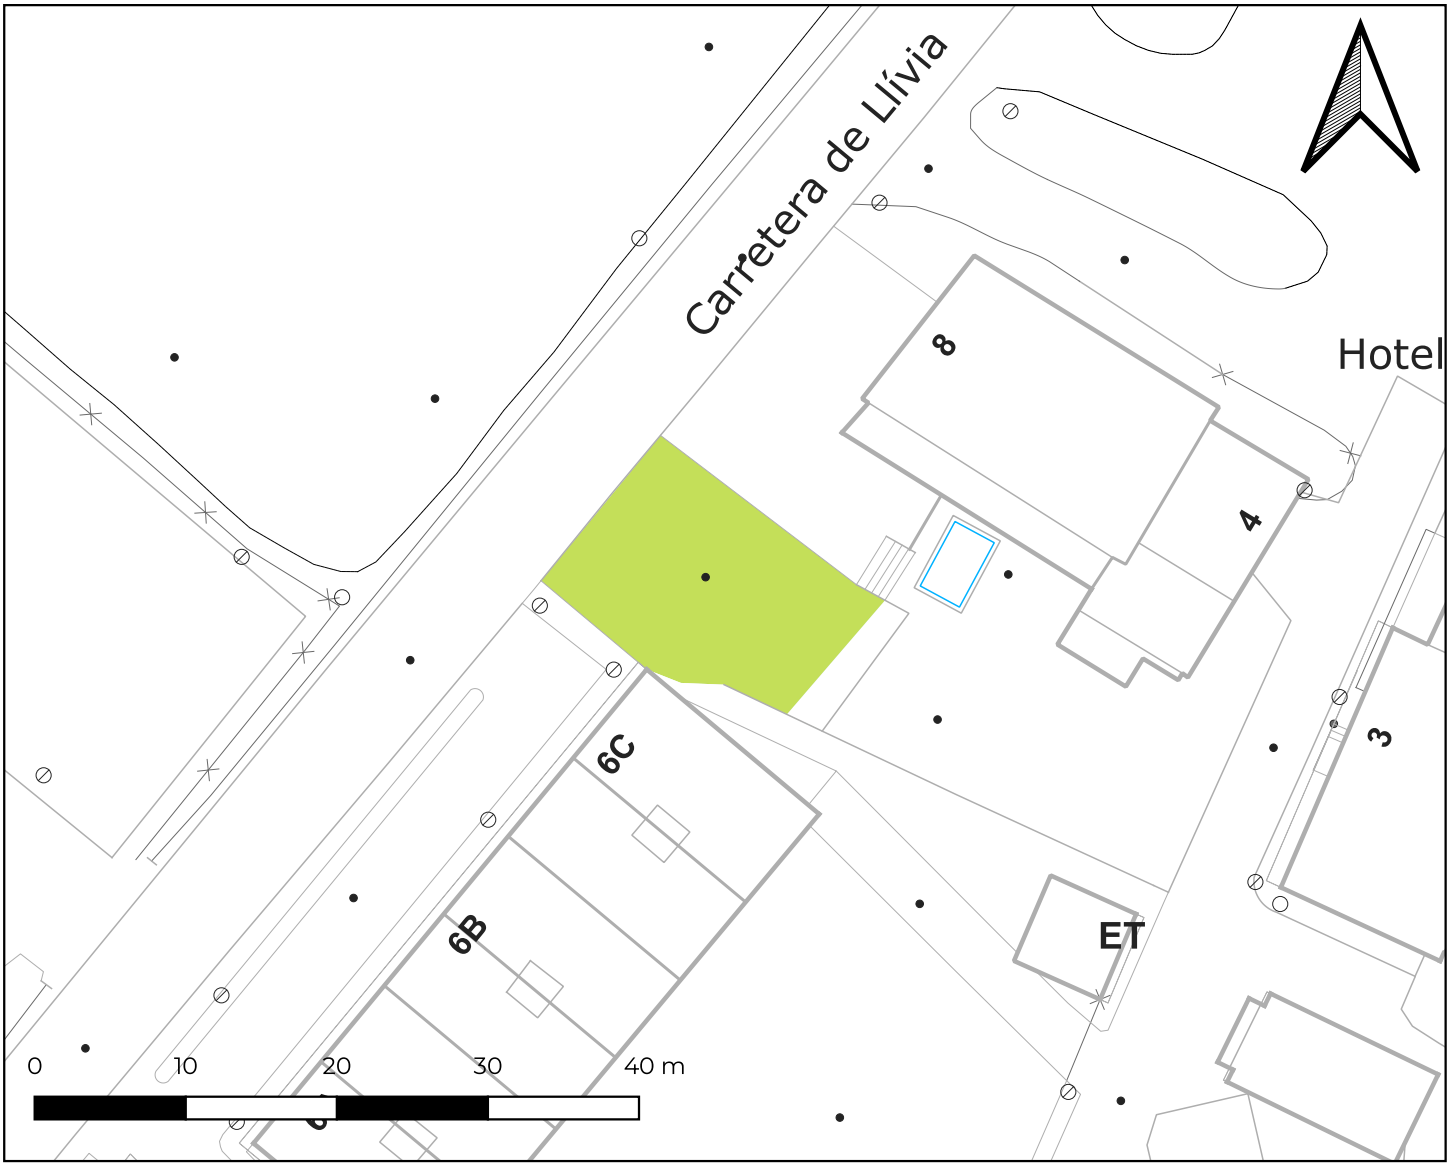

EV154 - Marge N-154

Marge paral·lel a la N-154




Categoria: Elements de vialitat

LLEGENDA

Prat transitable

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

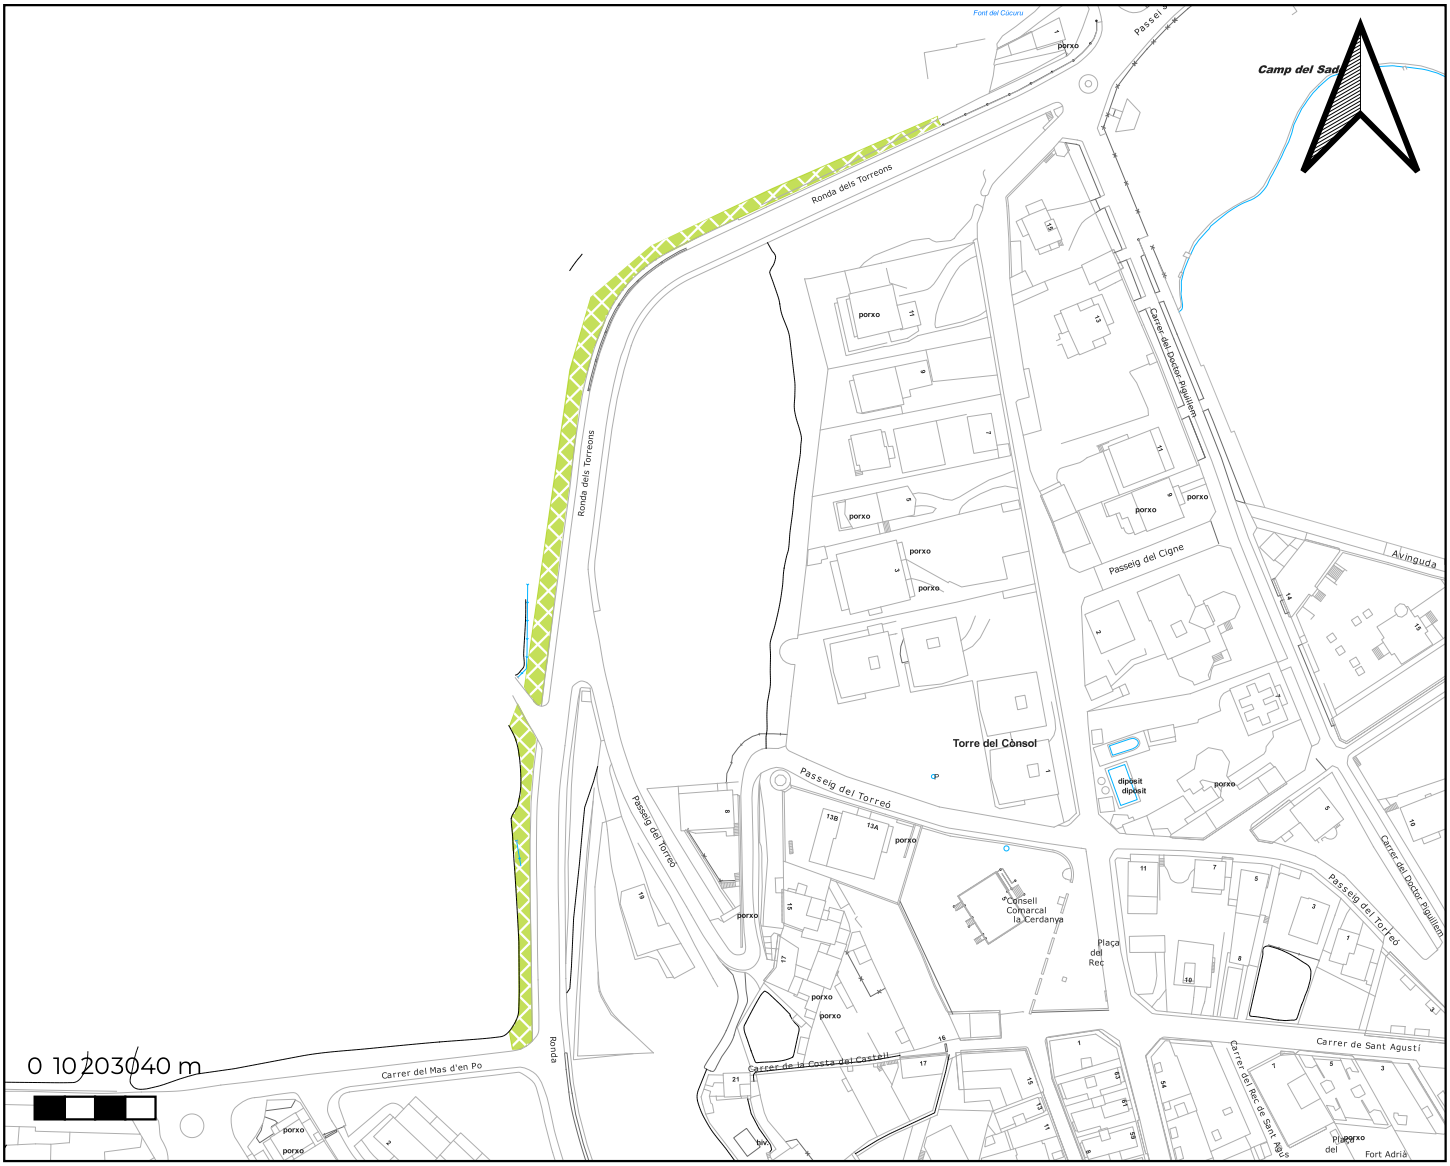

EV156 - Ronda Torreons (marge carretera)



Categoria: Camins i marges

Superfície total = 1925 m²



LLEGENDA

Altres superfícies vegetades

Paviment tou

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV157 - Av. Pirineus/C. Pas de la Casa

Jardi cantoner amb gespa i arbusts




Categoria: Jardins

Superfície total = 88 m²

LLEGENDA

- Arbust individual
- Gespa

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

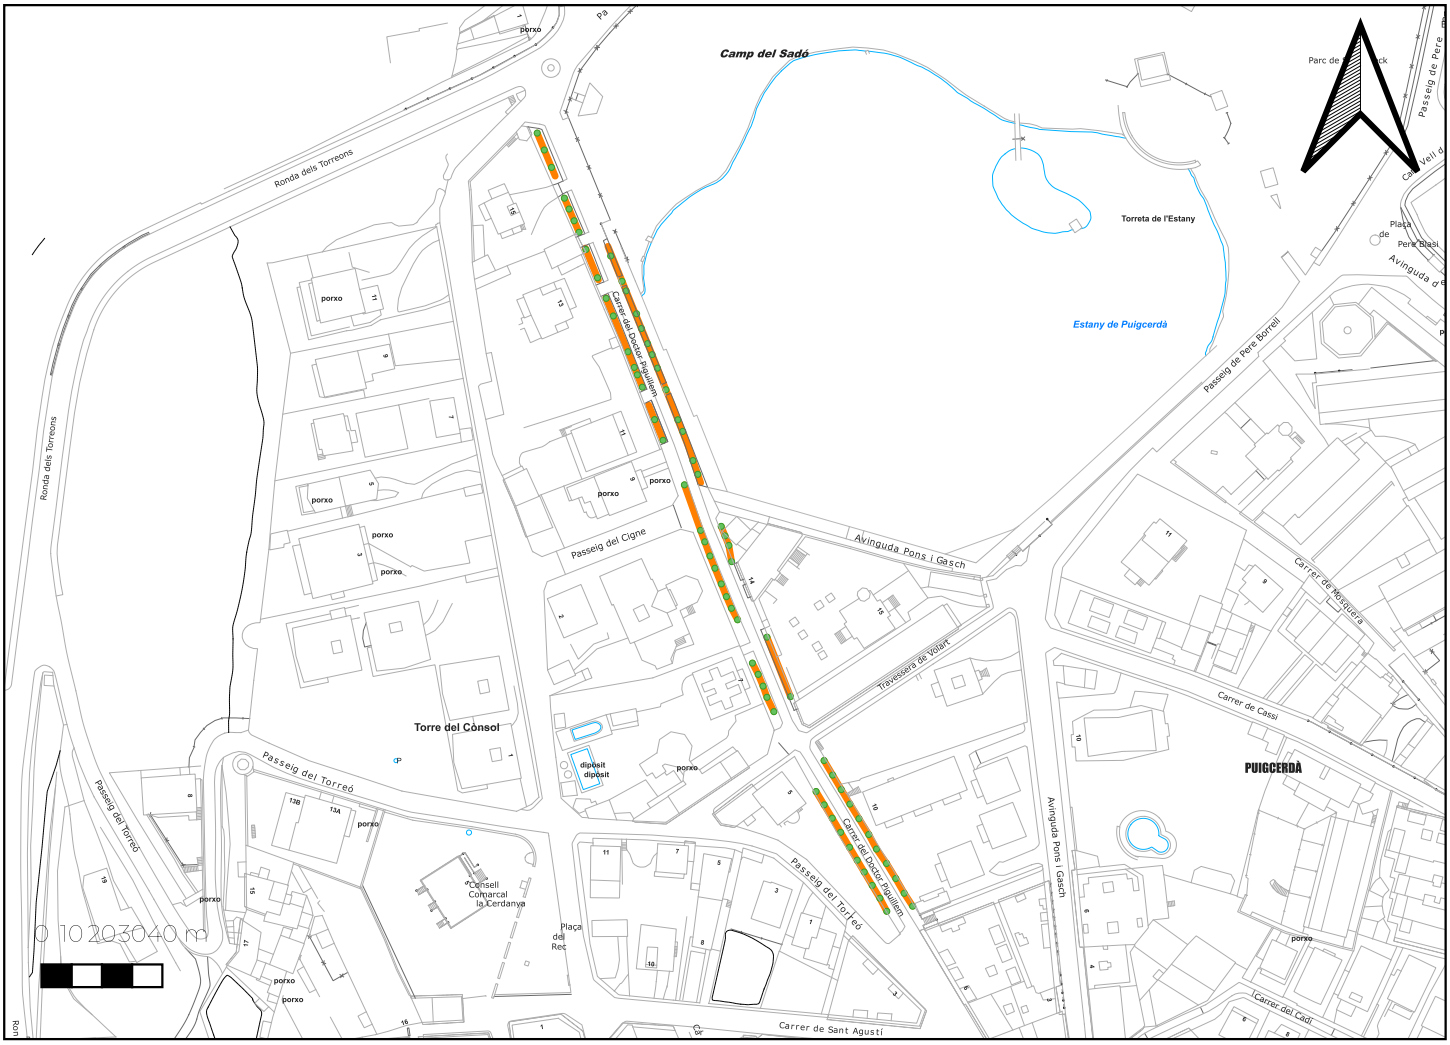

AV001 - Carrer del Doctor Piguillem

Carrer amb doble alineació d'arbrat, majoritàriament sobre escocell corregut. Diverses espècies, amb Platanus x acerifolia com a dominant.

Nombre de posicions d'arbrat: 369 m
Nombre de posicions d'arbrat: 70 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV002 - Passeig del Cigne

Carrer peatonal amb una única alineació de til·lers (Tilia spp.)


Nombre de posicions d'arbrat: 33 m
Nombre de posicions d'arbrat: 4 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

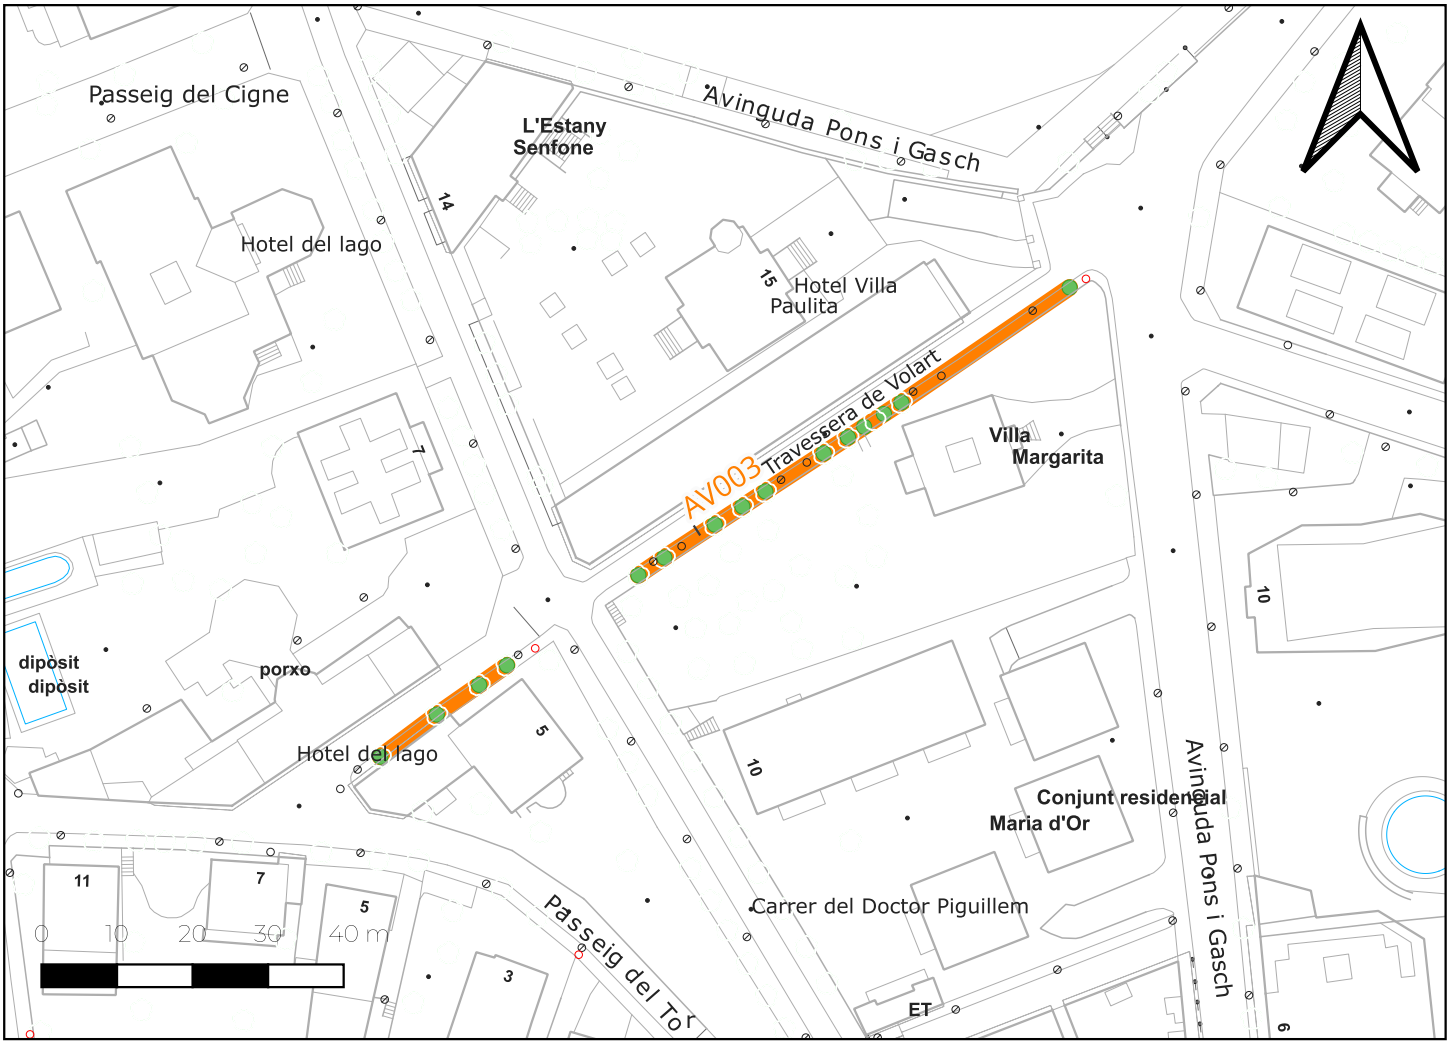

AV003 - Travessera de Volart

Carrer amb alineació d'arbrat en escocell sobre vorera, ocupant gairebé tota l'amplada. Espècie principal: Robinia pseudoacacia.


Nombre de posicions d'arbrat: 89 m
Nombre de posicions d'arbrat: 15 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

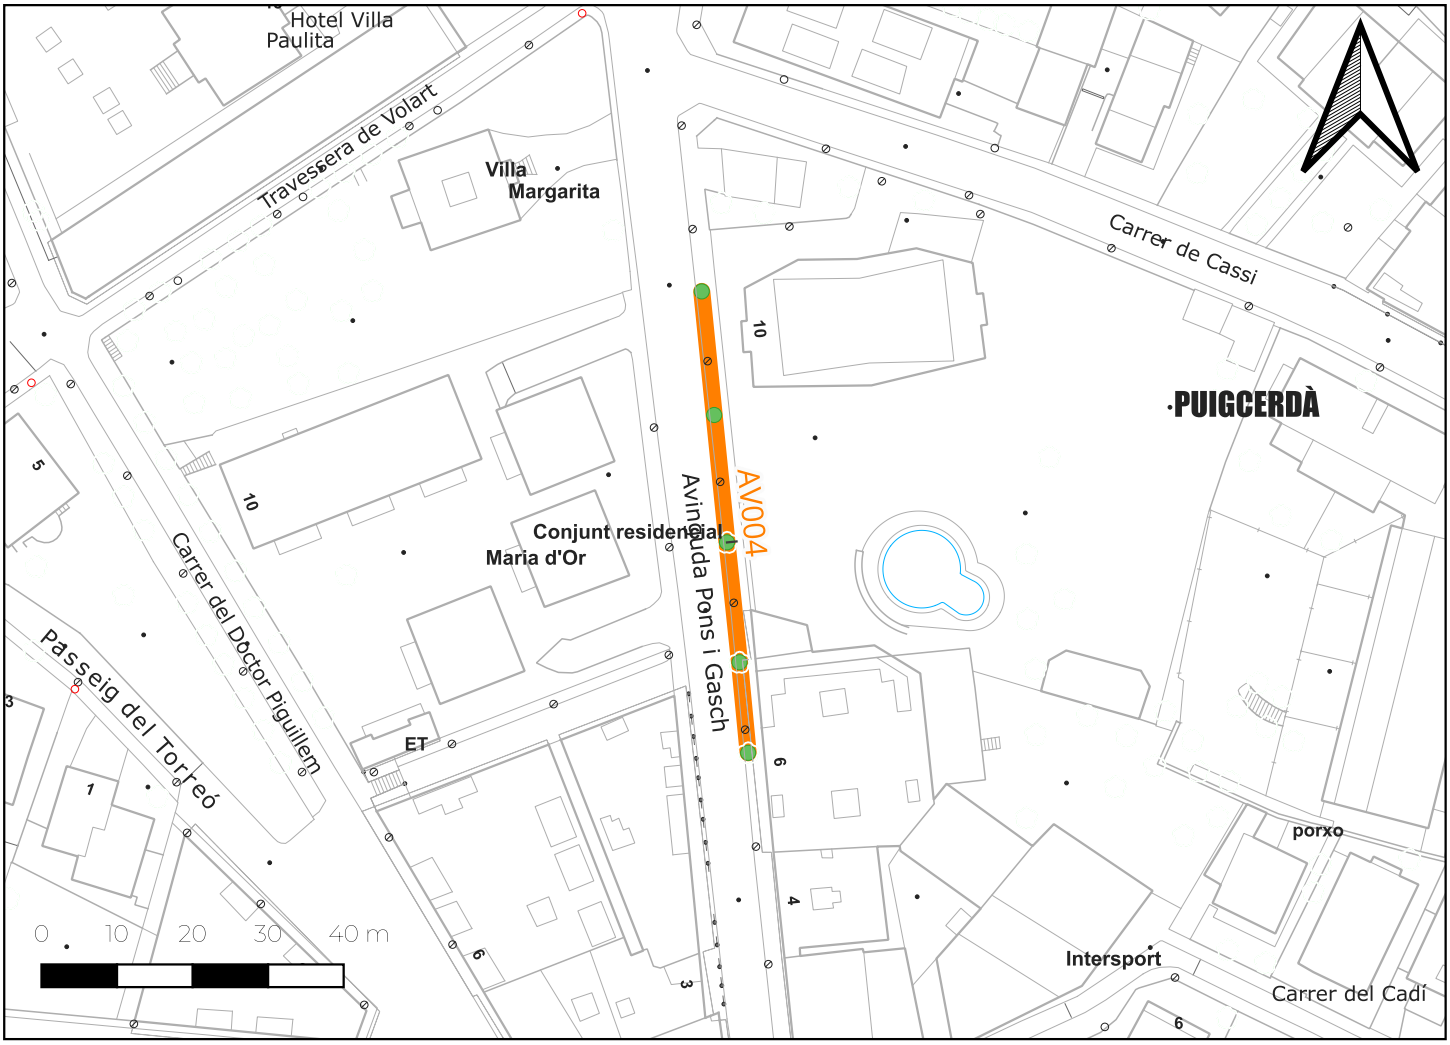

AV004 - Avinguda Pons i Gash

Alineació de Prunus cerasifera en escocell sobre vorera.


Nombre de posicions d'arbrat: 61 m
Nombre de posicions d'arbrat: 5 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

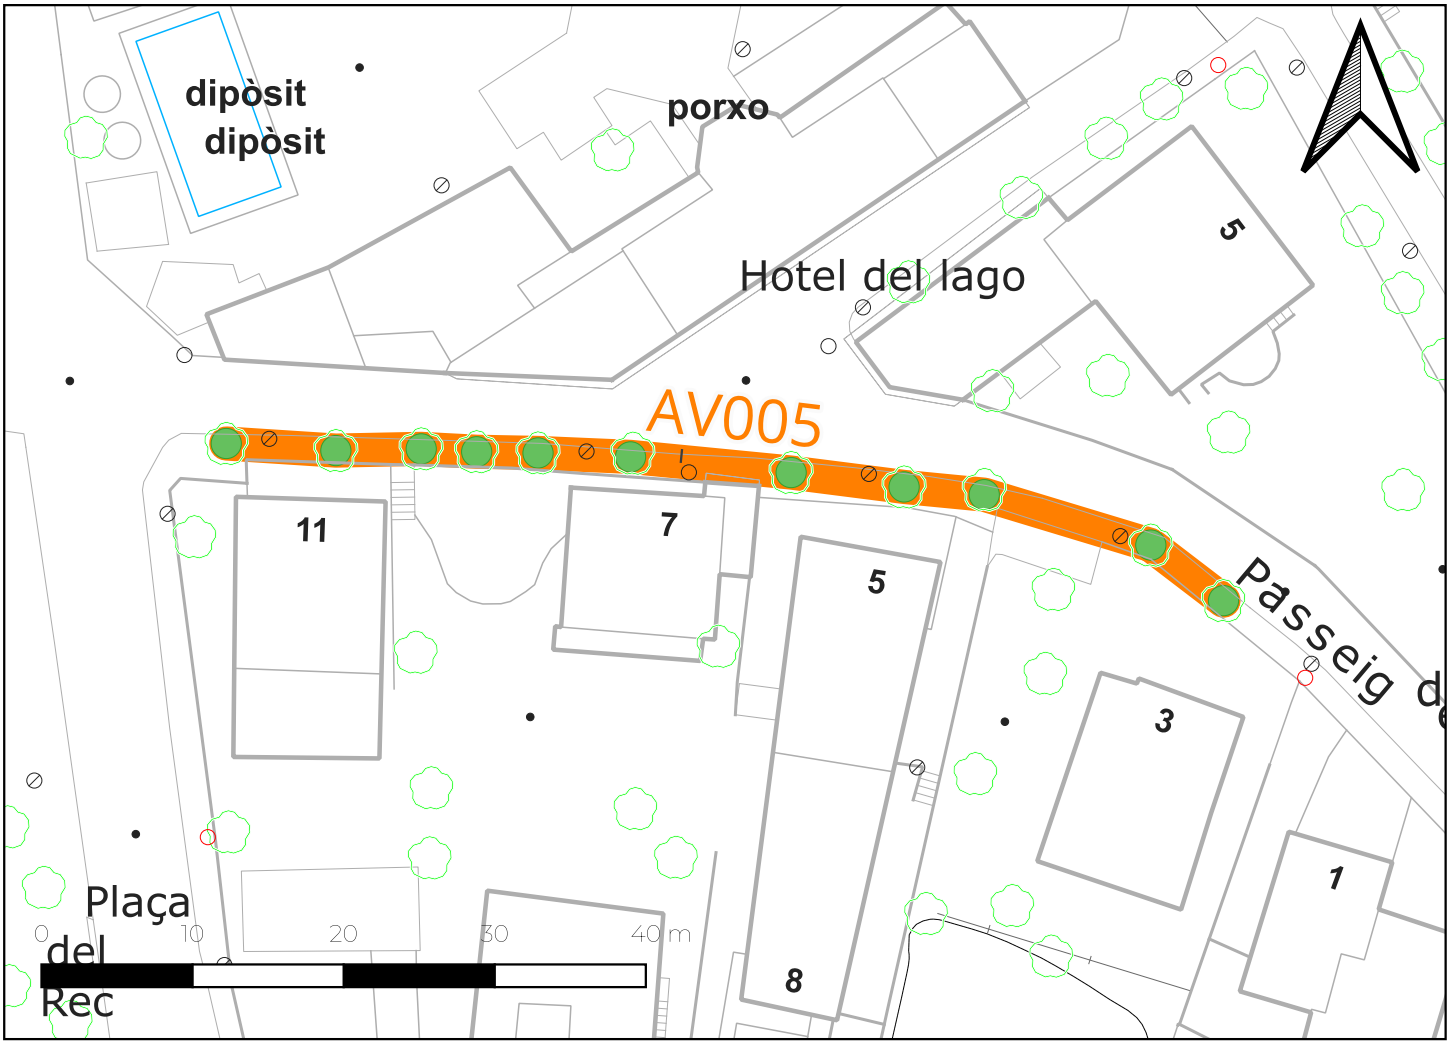

AV005 - Passeig del Torreó

Carrer amb una única alineació d'arbrat, formada per diverses espècies, en escocell ocupant gairebé tota l'amplada de la vorera.


Nombre de posicions d'arbrat: 68 m
Nombre de posicions d'arbrat: 11 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

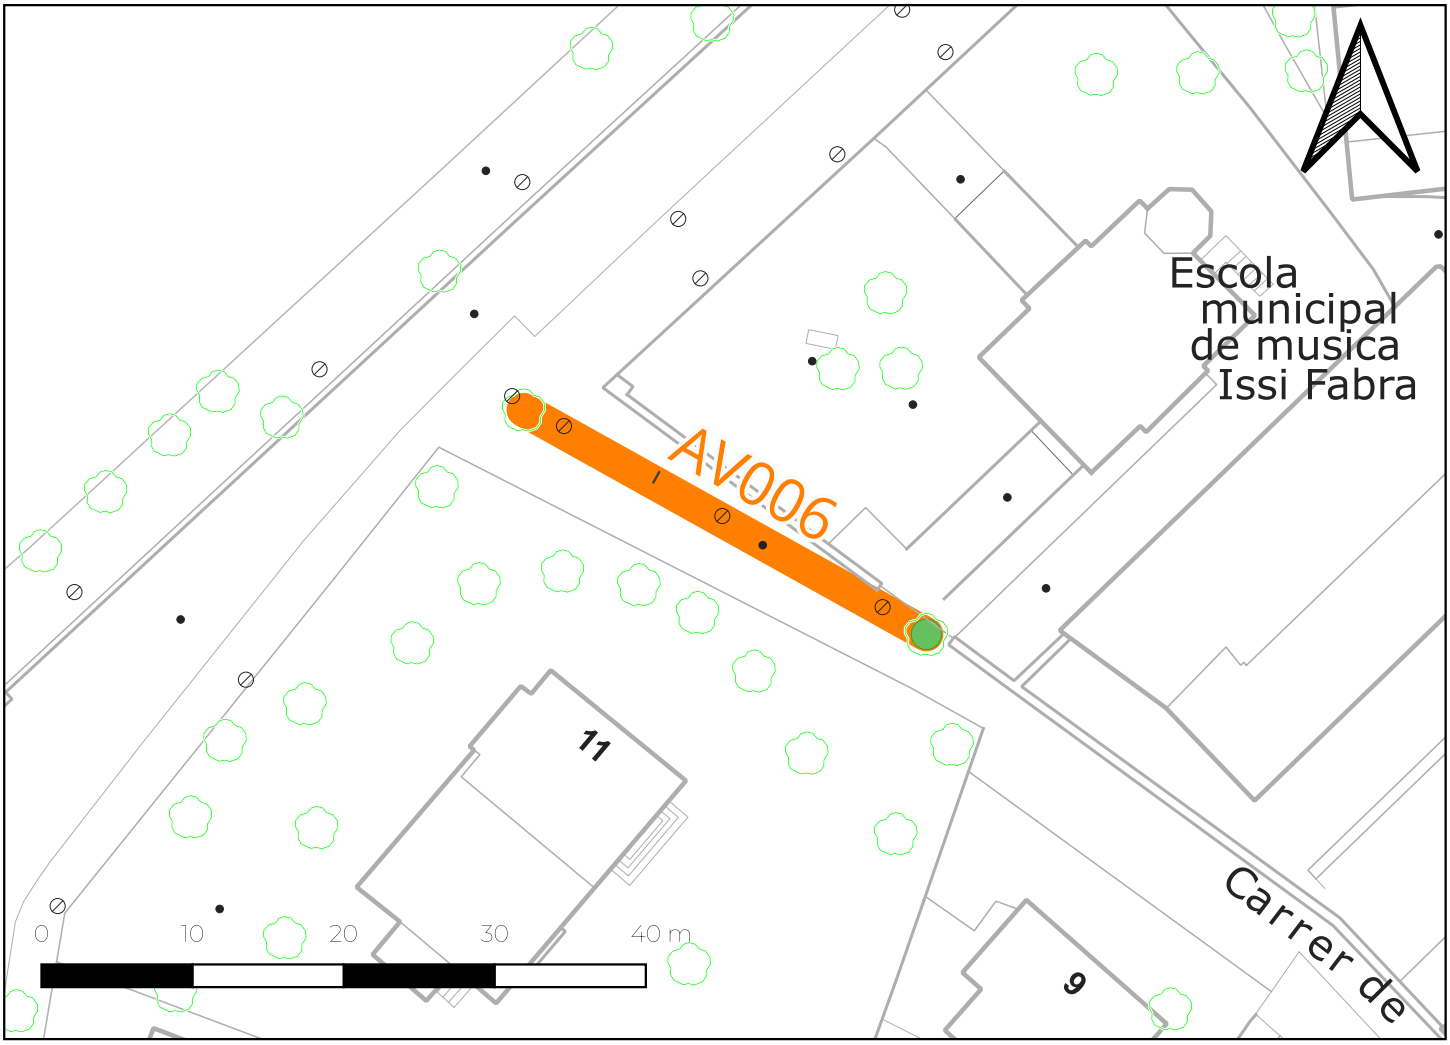

AV006 - Carrer de Mosquera

Carrer peatonal amb una única posició d'arbrat (Tilia sp.) i una antiga posició anul·lada.


Nombre de posicions d'arbrat: 31 m
Nombre de posicions d'arbrat: 1 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

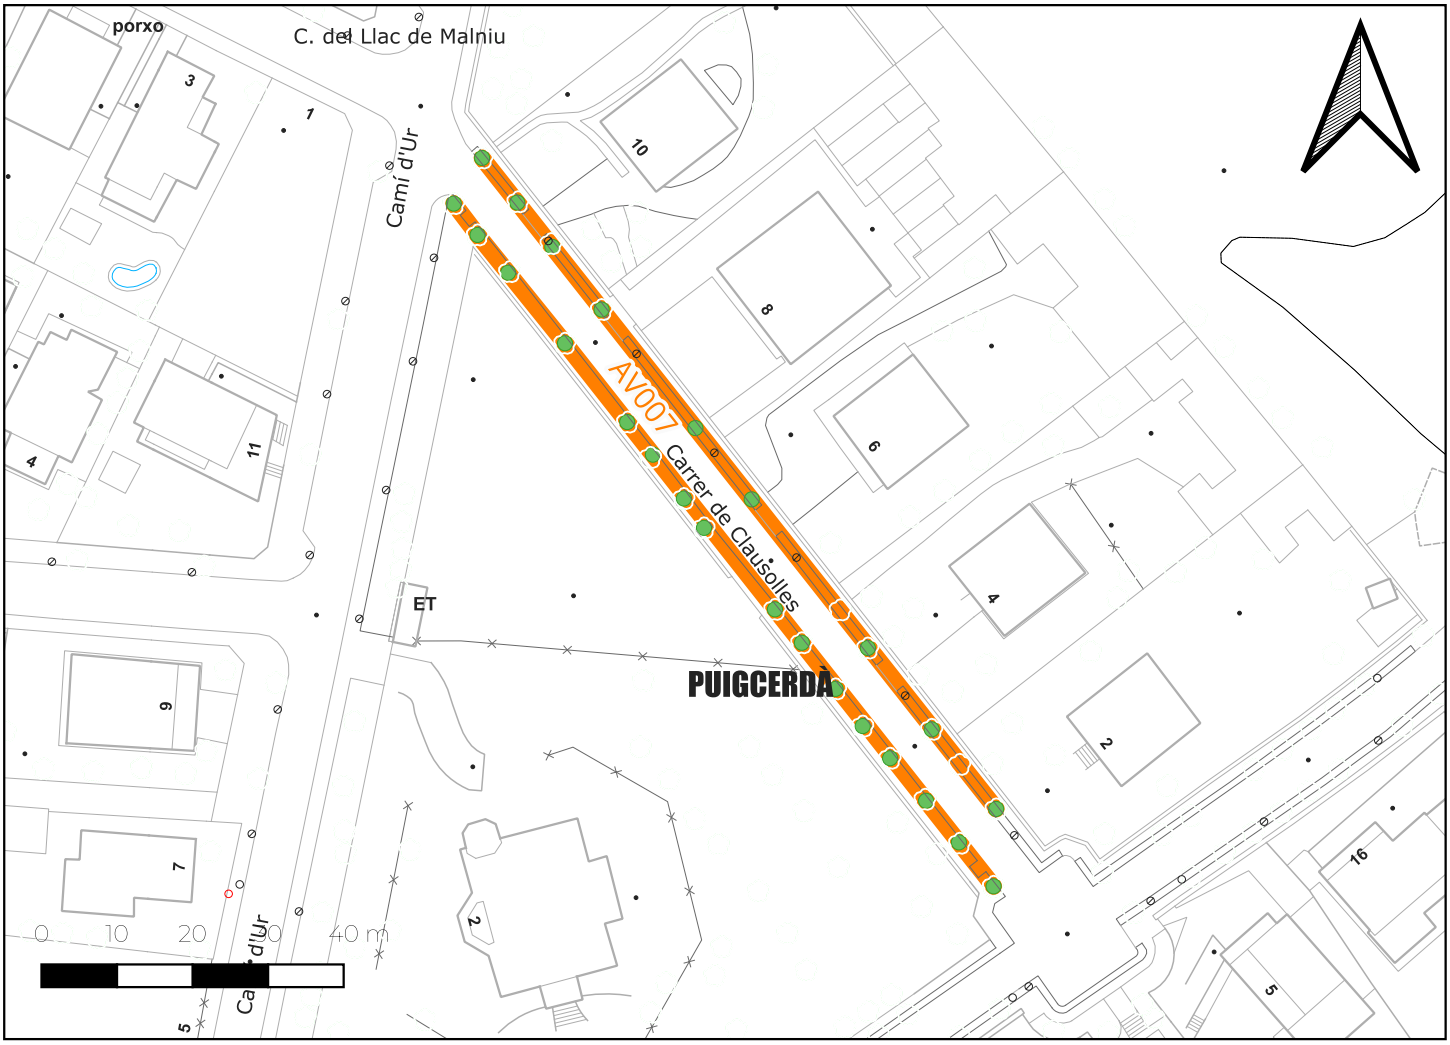

AV007 - Carrer de Clausolles

Carrer amb doble alineació d'arbrat, principalment formada per Aesculus hippocastanum a excepció d'un únic peu, en voreres amb escocell corregut.


Nombre de posicions d'arbrat: 225 m
Nombre de posicions d'arbrat: 24 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

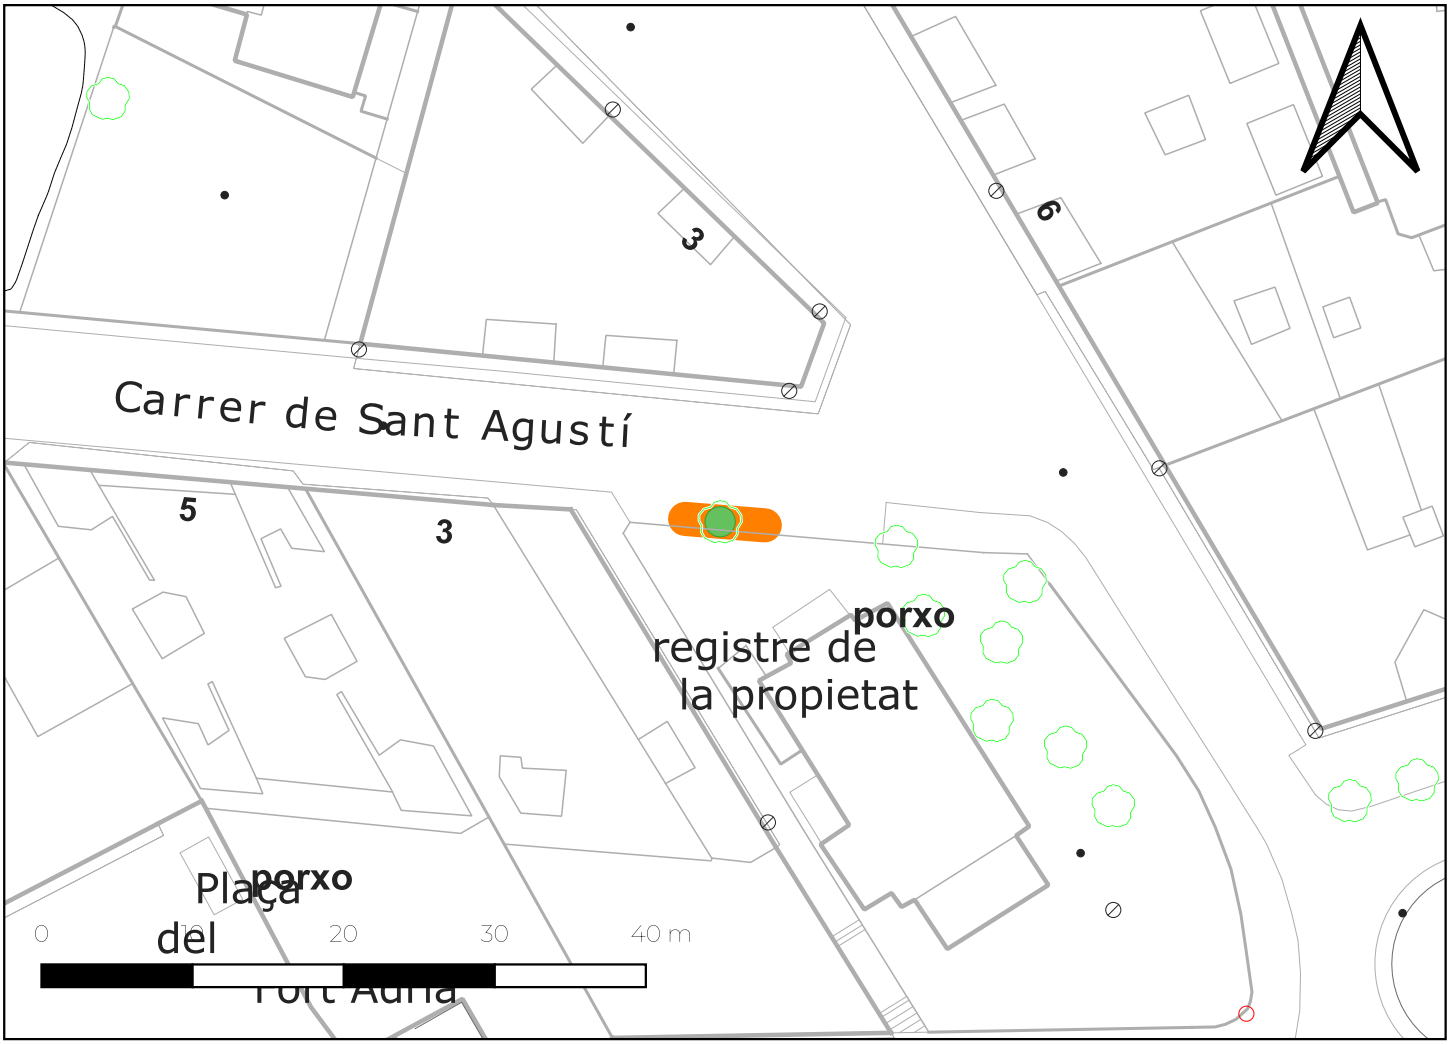

AV008 - Carrer de Sant Agustí

Carrer amb un únic exemplar de Cedrus atlantica f. glauca sobre vorera, de característiques excepcionals (>15 m d'alçada).


Nombre de posicions d'arbrat: 5 m
Nombre de posicions d'arbrat: 1 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

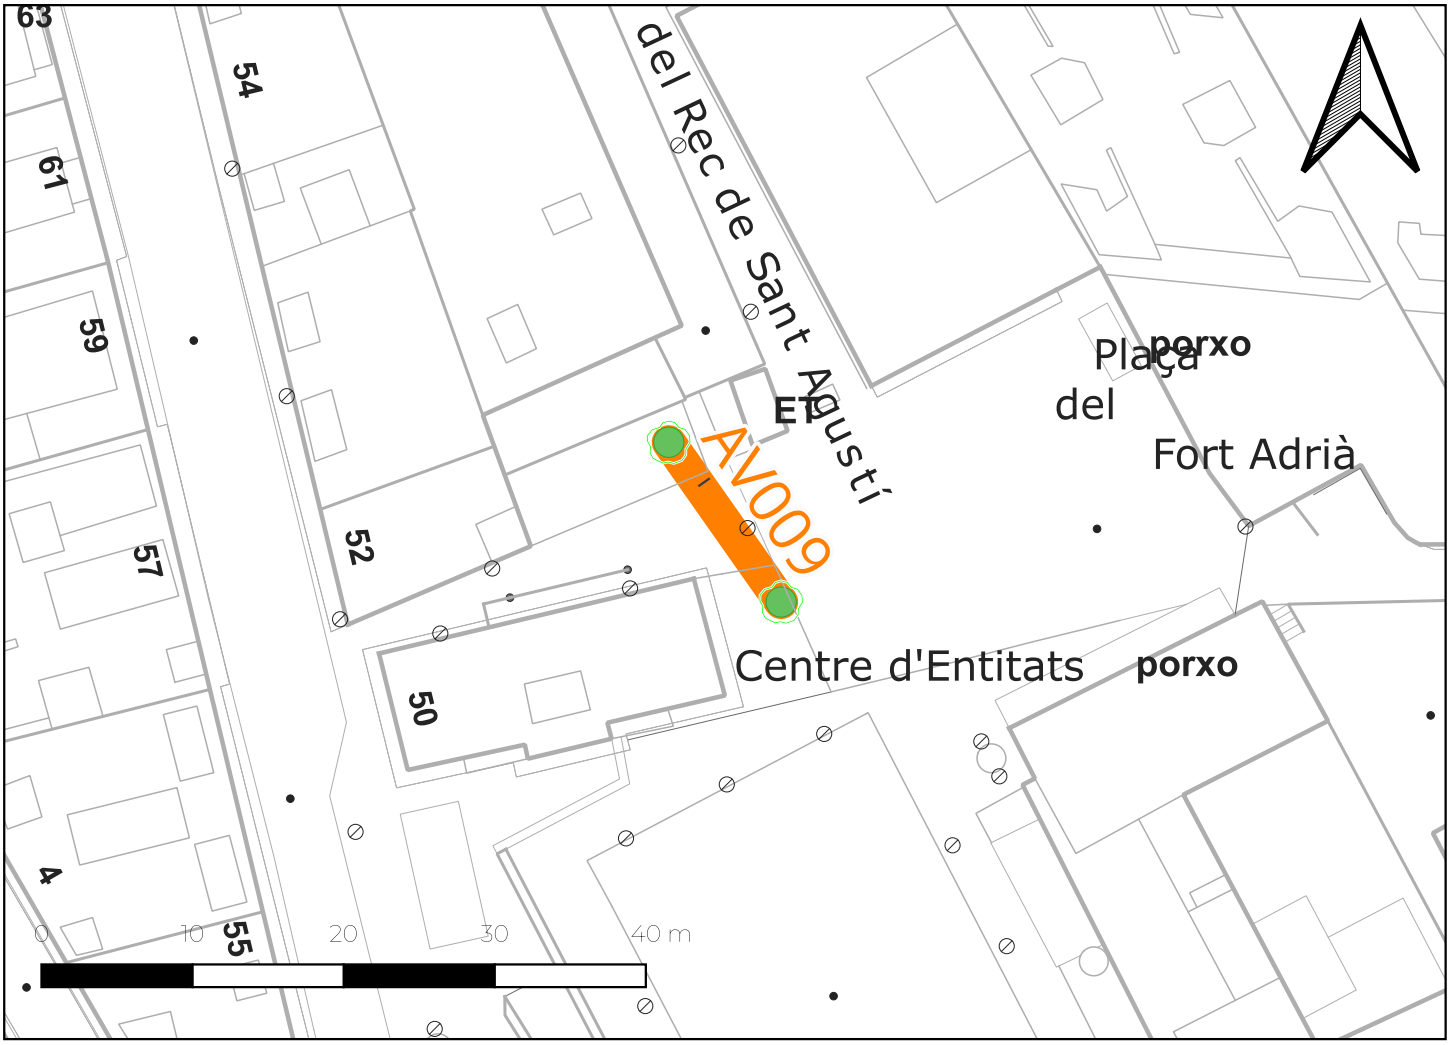

AV009 - Plaça del Fort Adrià

Plaça dura amb dues úniques posicions d'arbrat en escocell: Calocedrus decurrens 'Aureovariegata' i Acer platanoides.


Nombre de posicions d'arbrat: 13 m
Nombre de posicions d'arbrat: 2 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

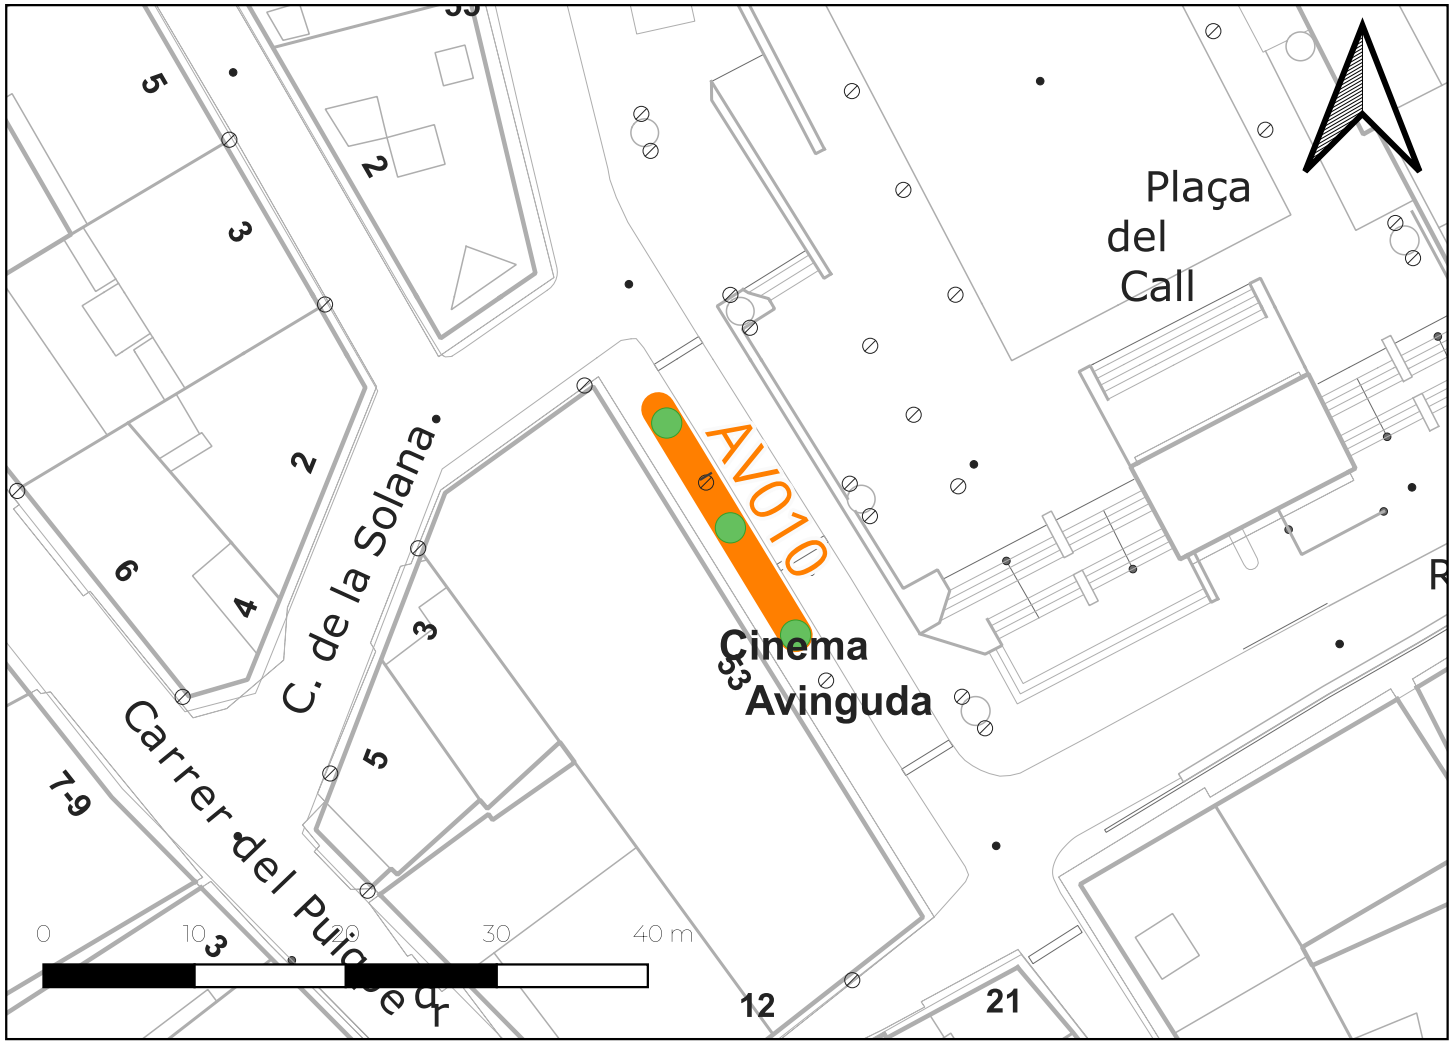


AV010 - Carrer Major (cinema Avinguda)

Tram de vorera en obres d'edificació. Actualment sense arbrat.

Nombre de posicions d'arbrat: 17 m
Nombre de posicions d'arbrat: 3 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

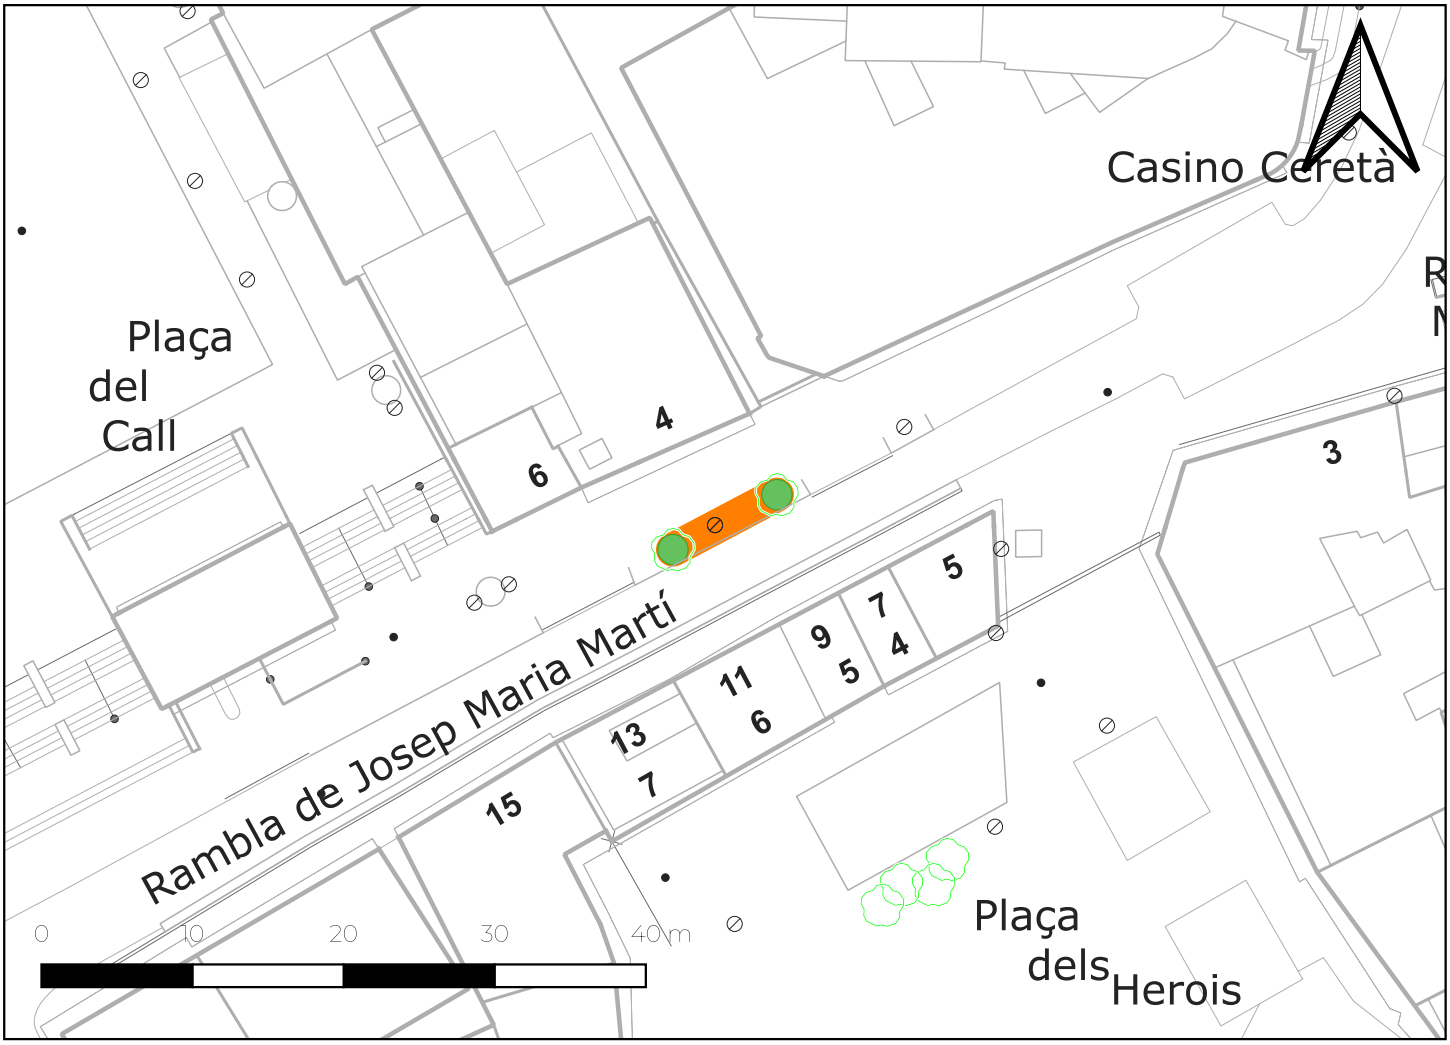

AV011 - Rambla de Josep Maria Martí

Alineació de dues moreres sobre escocell en carrer cèntric.


Nombre de posicions d'arbrat: 8 m
Nombre de posicions d'arbrat: 2 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

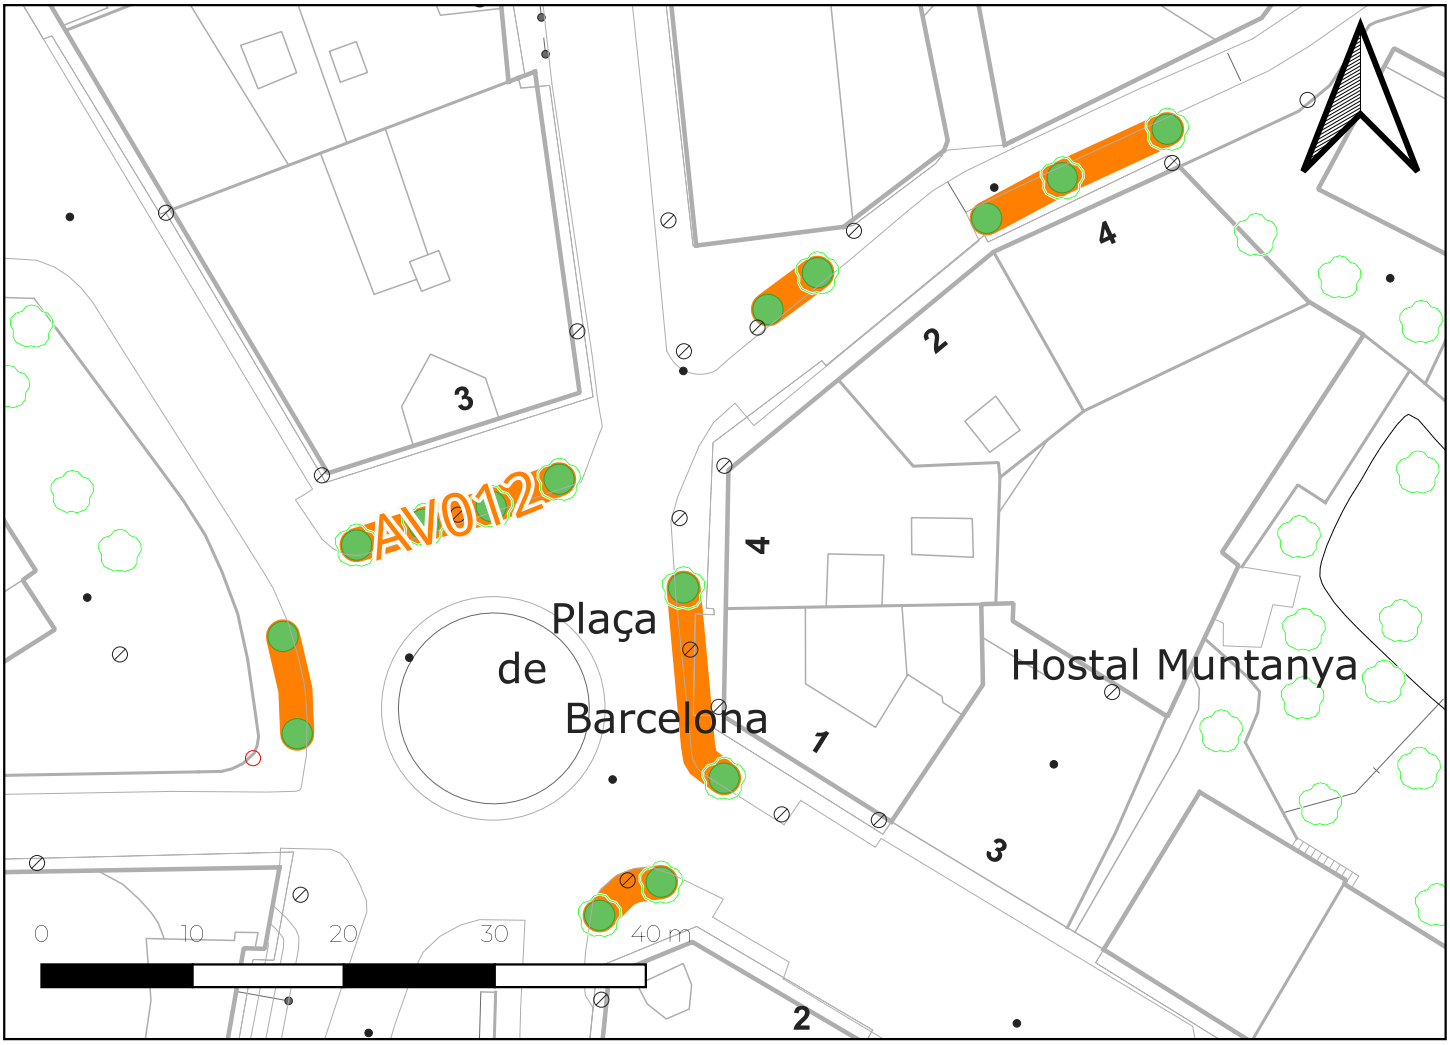

AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cadí

Alineació d'arbrat (Liquidambar styraciflua) d'implementació recent sobre les voreres al voltant de la rotonda de la plaça de Barcelona i del tram del carrer Cadí proper a la plaça. Actualment presenta tres posicions sense arbre (baixes).


Nombre de posicions d'arbrat: 56 m
Nombre de posicions d'arbrat: 15 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

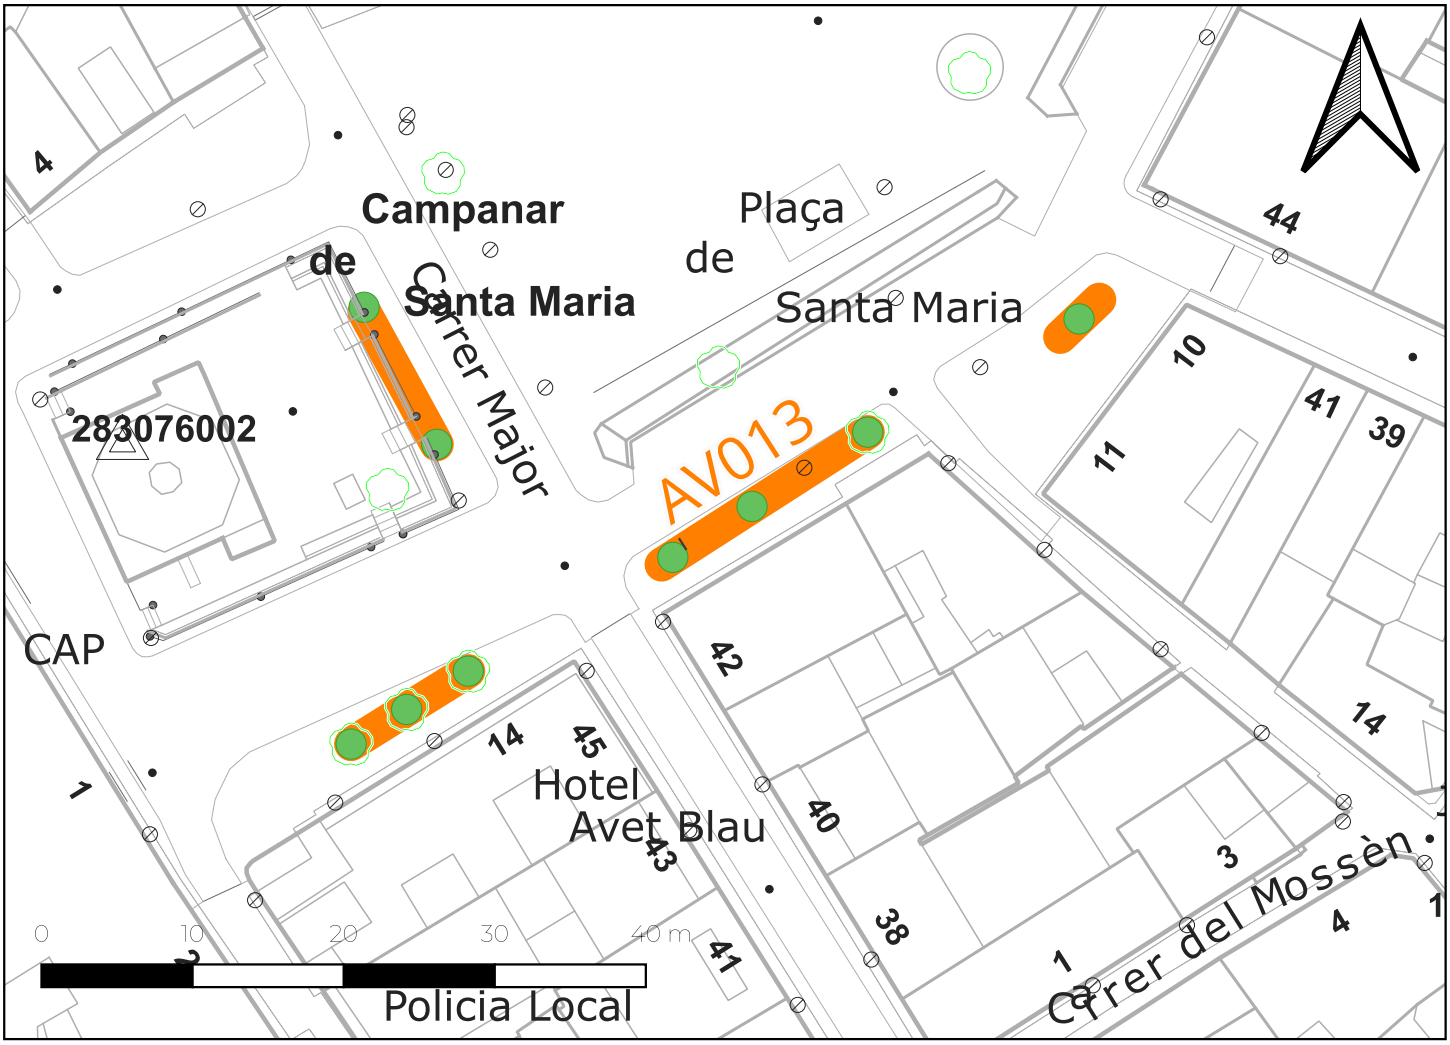

AV013 - Plaça de Santa Maria

Diversos trams de vorera arbrats al voltant de la plaça de Santa Maria, amb diverses espècies d'arbrat i tres baixes.


Nombre de posicions d'arbrat: 39 m
Nombre de posicions d'arbrat: 9 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

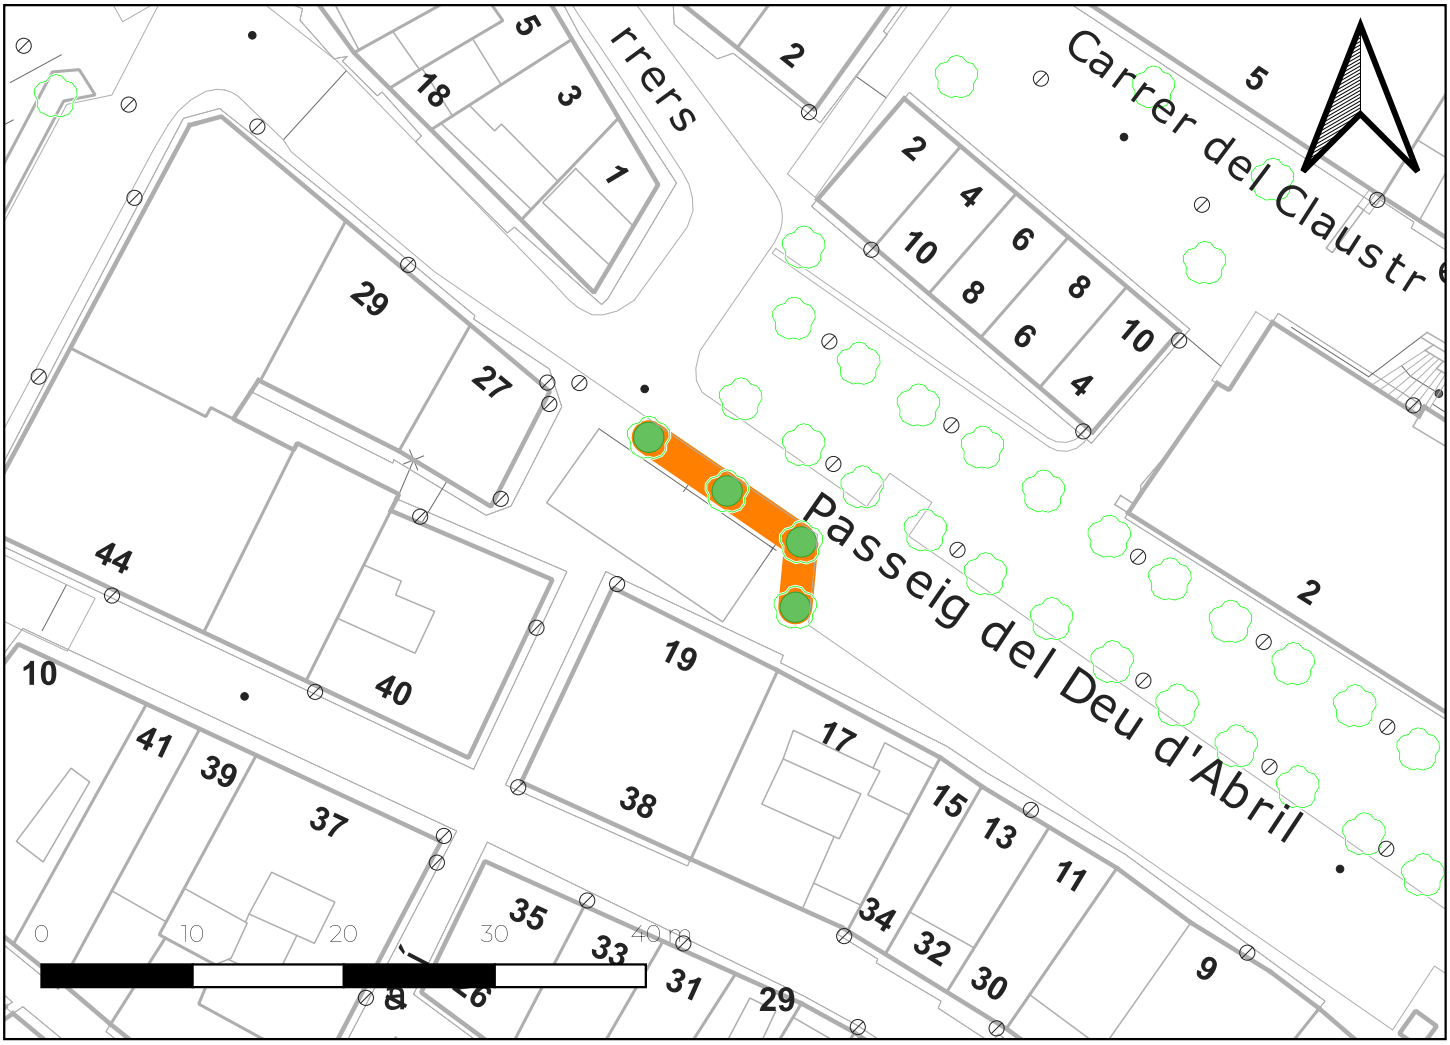

AV014 - Passeig del Deu d'Abril

Alineació de quatre posicions d'arbres (actualment Tilia spp.) en escocell, a l'entorn del parc infantil del passeig del Deu d'Abril.


Nombre de posicions d'arbrat: 17 m
Nombre de posicions d'arbrat: 4 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

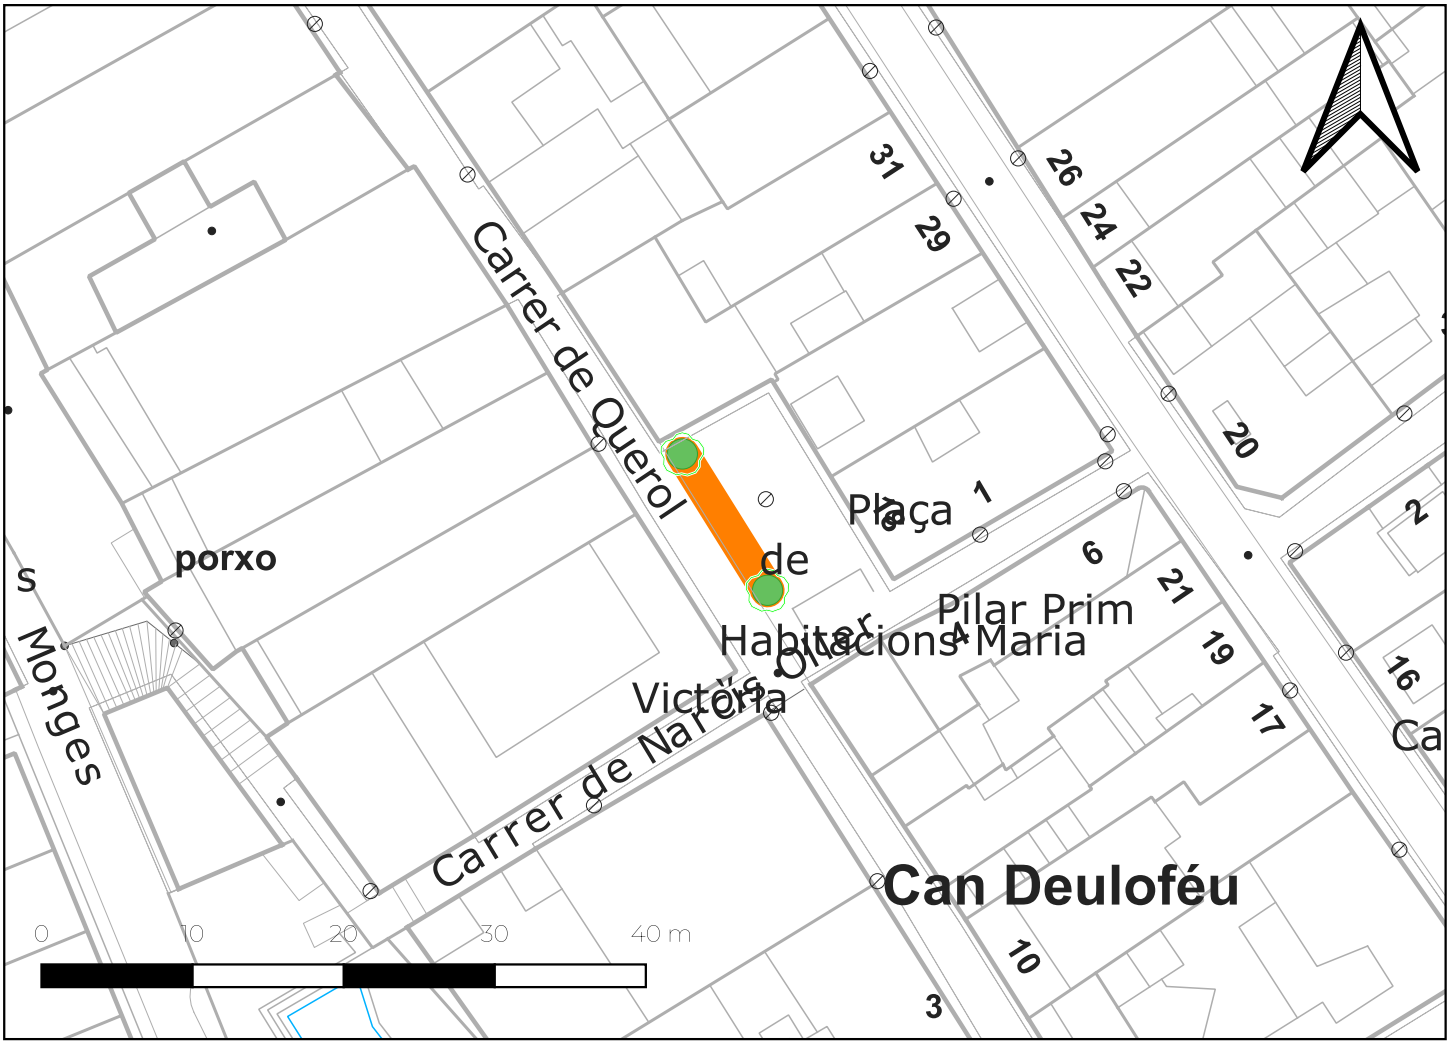

AV015 - Carrer del Querol

Plaça dura amb dues posicions de Prunus cerasifera en escocell.

Nombre de posicions d'arbrat: 11 m
Nombre de posicions d'arbrat: 2 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV016 - Carrer de les Beates


Alineació d'arbres en escocell, sobre vorera, alternant Catalpa bignonioides i Prunus cerasifera.

Nombre de posicions d'arbrat: 51 m
Nombre de posicions d'arbrat: 7 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

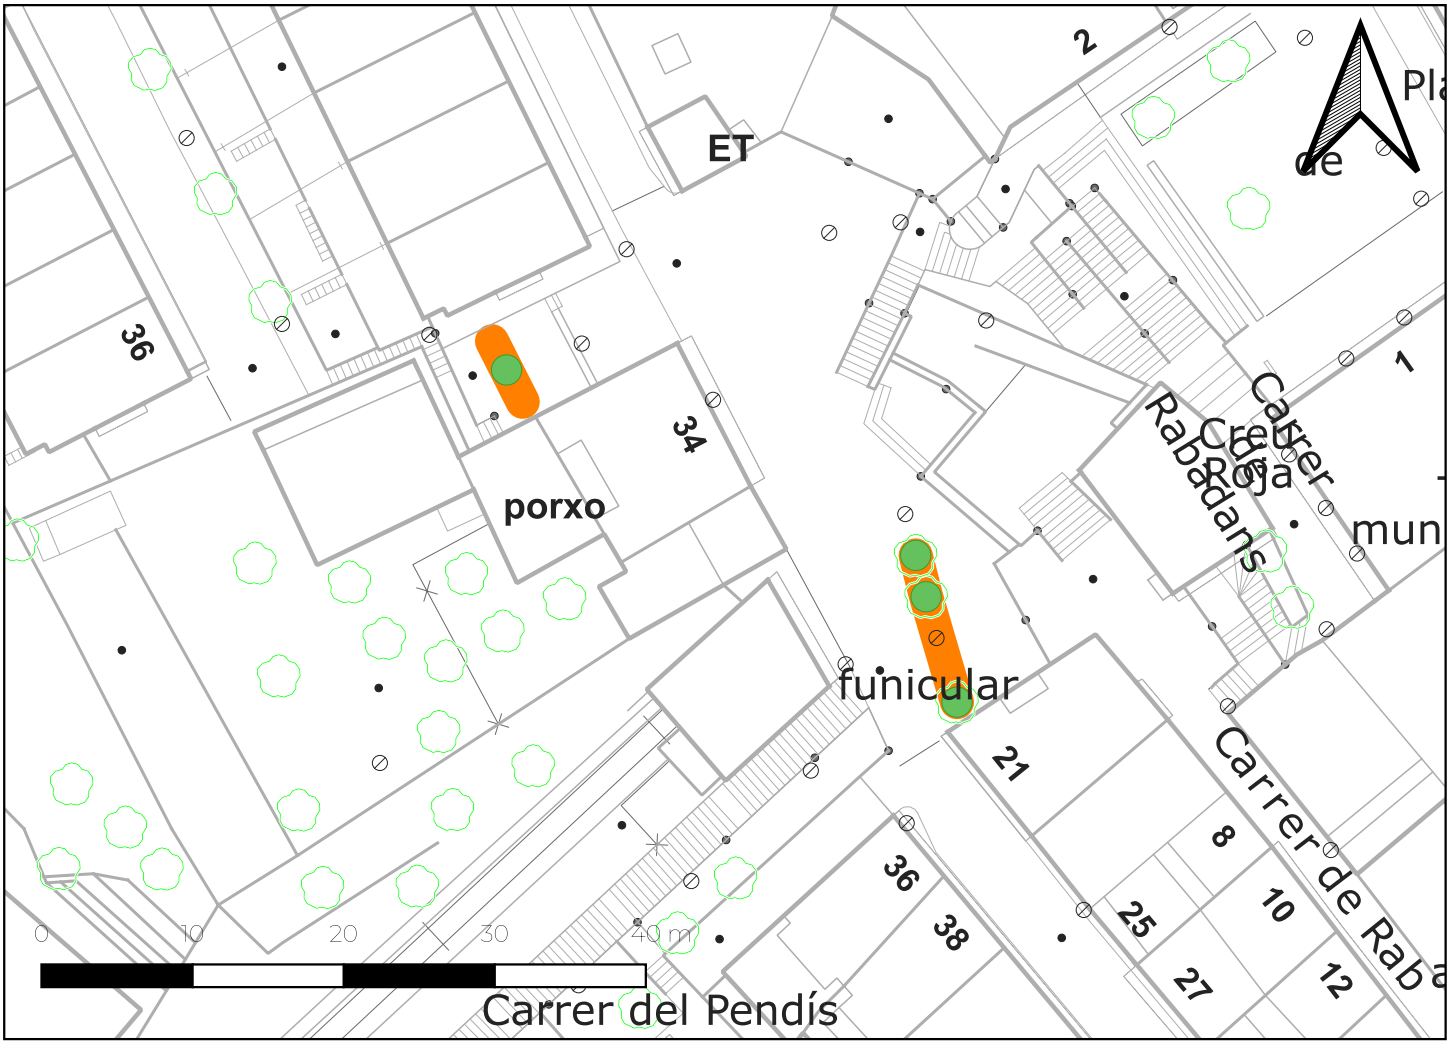

AV017 - Placeta de Josep Pla

Unitat de gestió formada per una alineació de tres Ligustrum japonicum, al peu de les escales del carrer de Rabadans i un escocell, actualment sense arbre (soca), a la placeta interior que dona accés al carrer de les Beates.

Nombre de posicions d'arbrat: 15 m
Nombre de posicions d'arbrat: 4 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV018 - Carrer de les Escoles Pies

Alineació d'arbrat de diverses espècies (Robinia pseudoacacia, Populus spp. i Prunus cerasifera) i característiques, formada per dos trams diferenciats.

Nombre de posicions d'arbrat: 23 m
Nombre de posicions d'arbrat: 5 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV019 - Carrer de la Guingueta

Alineació d'arbrat sobre escocell en carrer peatonal formada per dues Catalpa bignonioides i un Prunus cerasifera.

Nombre de posicions d'arbrat: 12 m
Nombre de posicions d'arbrat: 3 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV020 - Baixada de Bourg-Madame

Doble alineació d'arbrat, sobre escocell, de Prunus cerasifera. Presenta una baixa.

Nombre de posicions d'arbrat: 86 m
Nombre de posicions d'arbrat: 17 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV021 - Carrer de Salvador Espriu


Alineació de Robinia pseudoacacis, en escocell corregut, formada per dos trams al llarg del carrer de Salvador Espriu. en dos trams

Nombre de posicions d'arbrat: 49 m
Nombre de posicions d'arbrat: 10 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

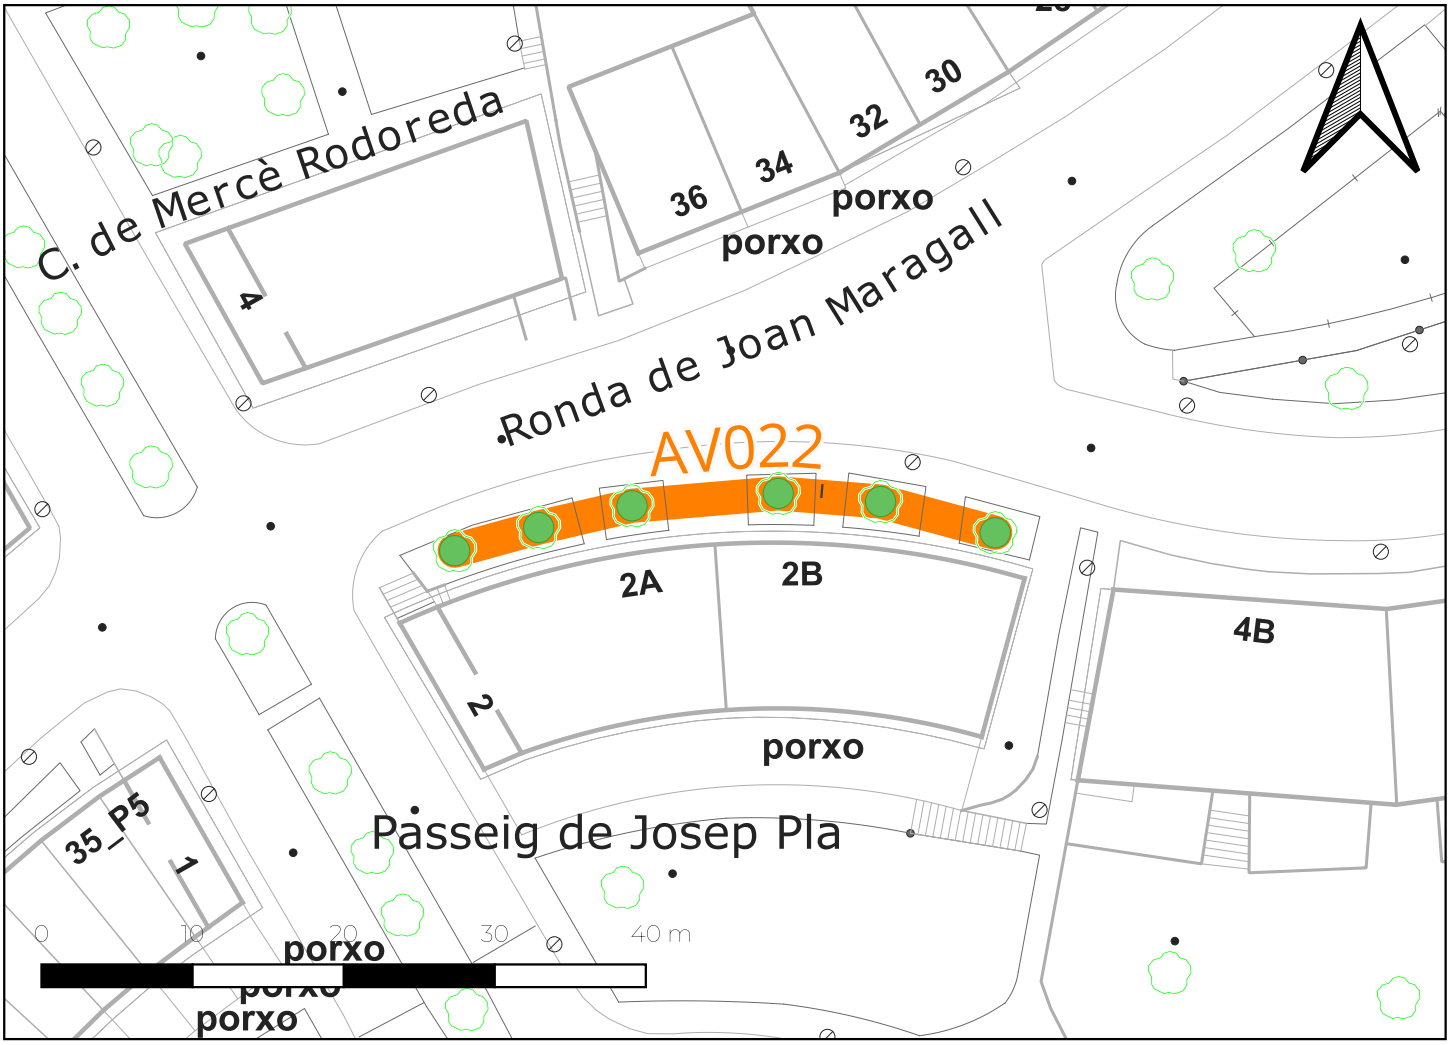

AV022 - Carrer de Pompeu Fabra

Alineació d'Aesculus hipocastanum, en parterra.


Nombre de posicions d'arbrat: 36 m
Nombre de posicions d'arbrat: 6 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

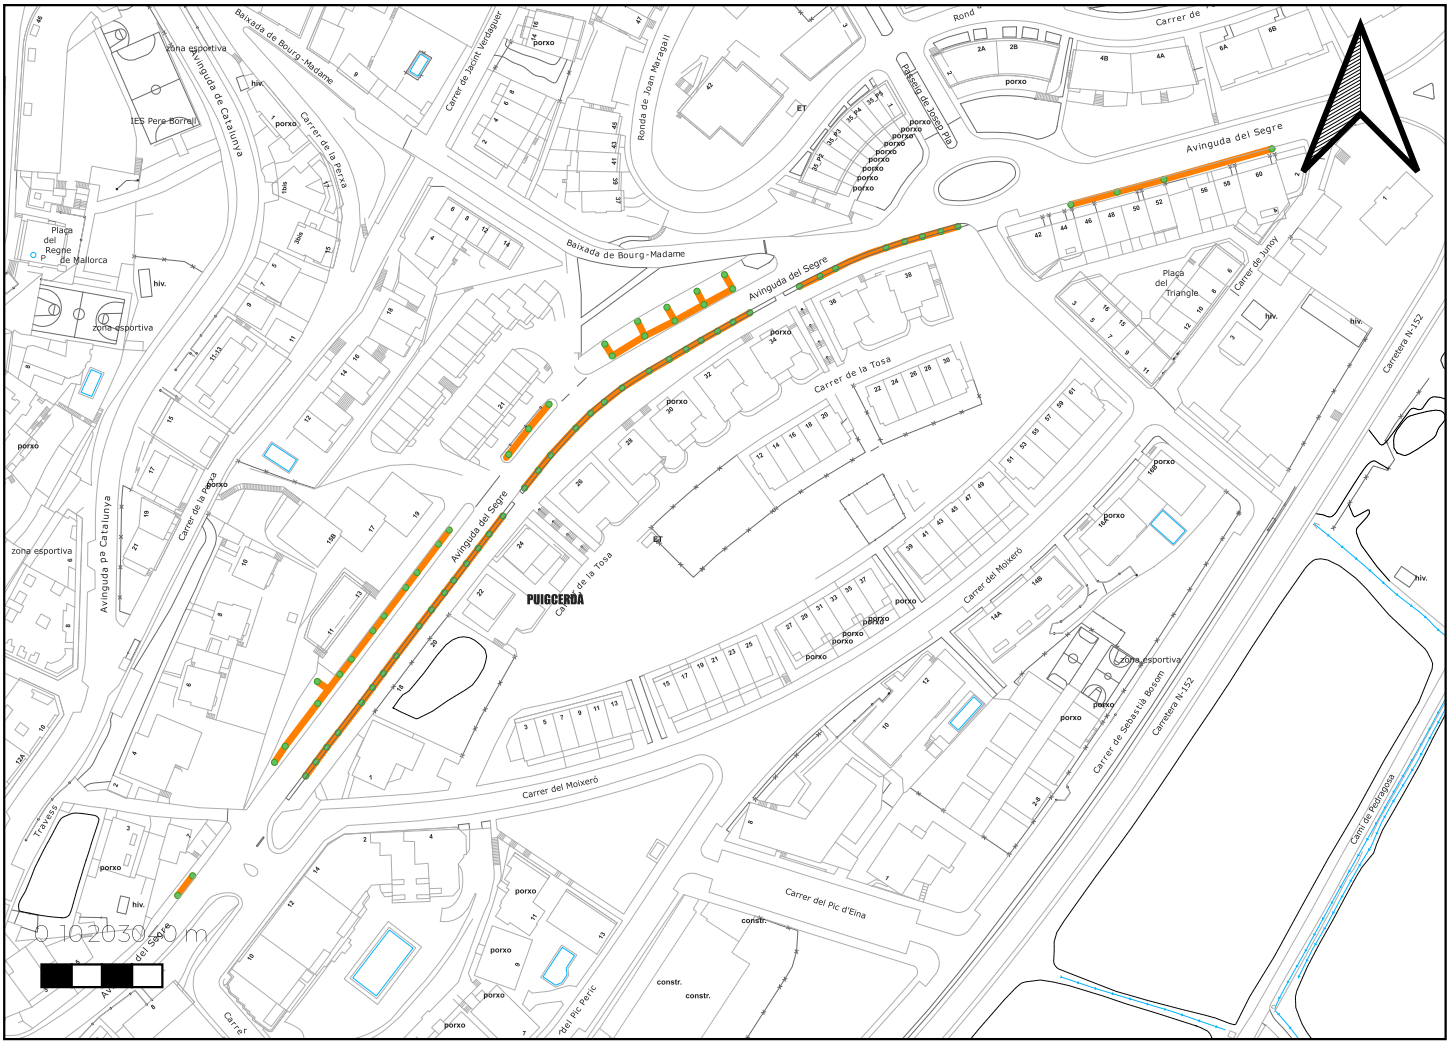

AV023 - Avinguda del Segre

Alineació d'arbrat al llarg de l'Avinguda del Segre, des de la Plaça d'Europa fins a l'Av. Catalunya. Presenta una banda en escocell corregut i l'altra en escocell sobre vorera. Diversitat d'espècies, principalment Tilia spp. i Prunus cera


Nombre de posicions d'arbrat: 532 m
Nombre de posicions d'arbrat: 69 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

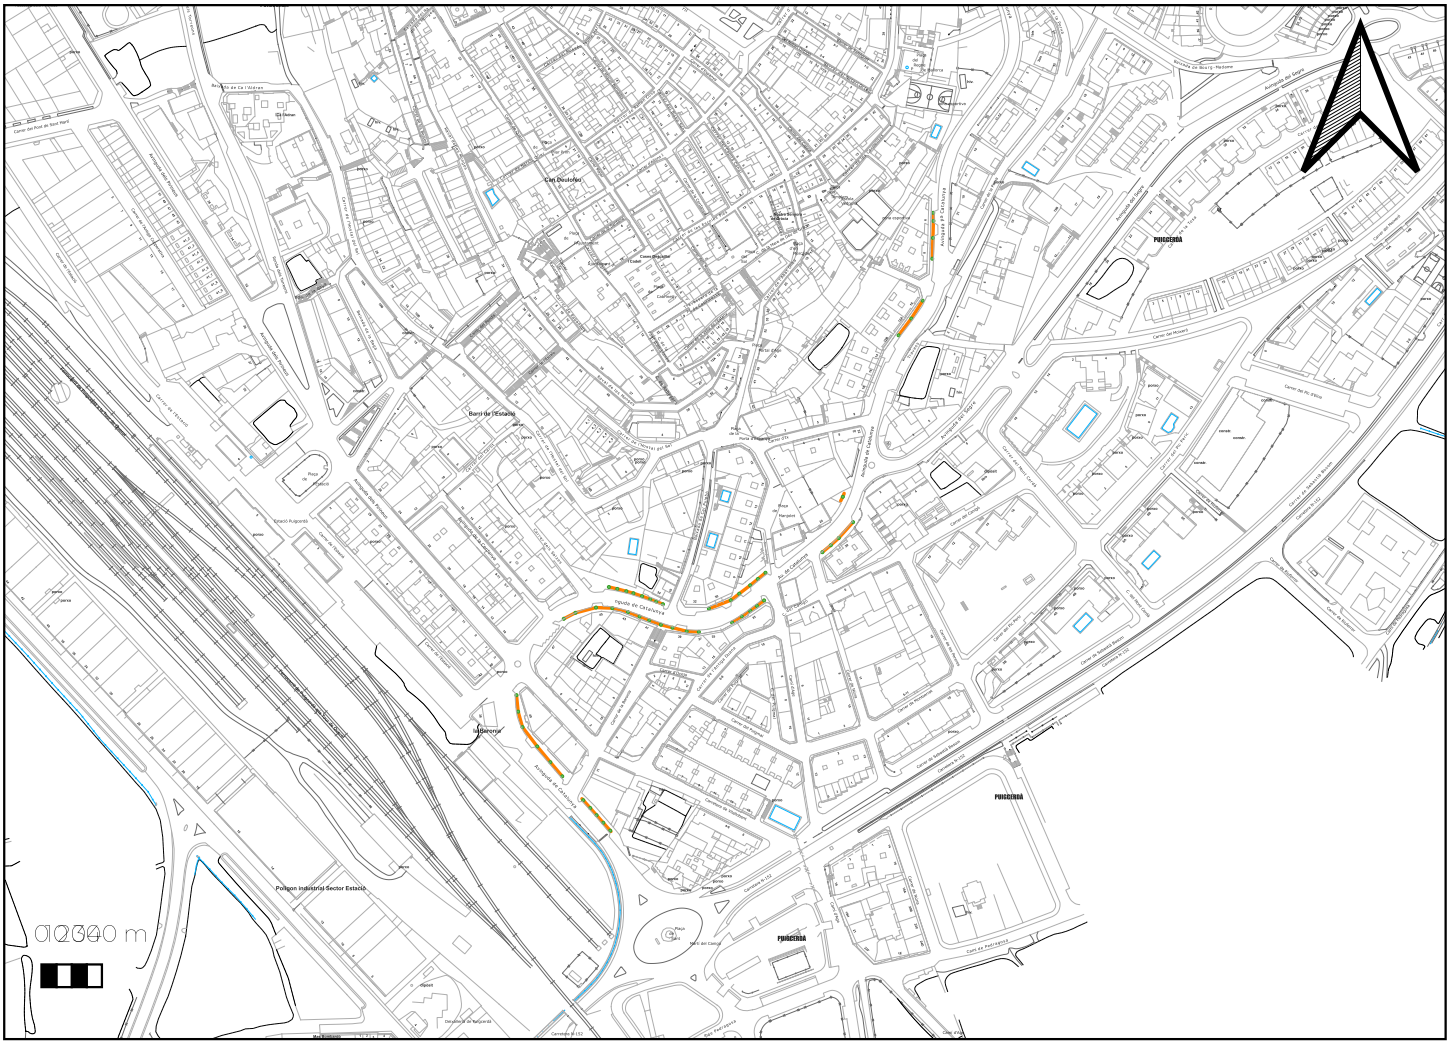

AV029 - Avinguda de Catalunya

Alineació d'arbrat de diverses espècies (Prunus ceradifera, Morus alba, Platanus x acerifolia, Ulmus spp. i Populus spp.) en escocells sobre vorera, distribuit en diferents trams de l'Av. de Catalunya

Nombre de posicions d'arbrat: 386 m
Nombre de posicions d'arbrat: 54 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV030 - Baixada de Can Puigbó


Alineació de bedolls (Betula pendula) en escocell corregut al llard de la baixada de Can Puigbó. Presenta varies baixes.

Nombre de posicions d'arbrat: 70 m
Nombre de posicions d'arbrat: 7 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

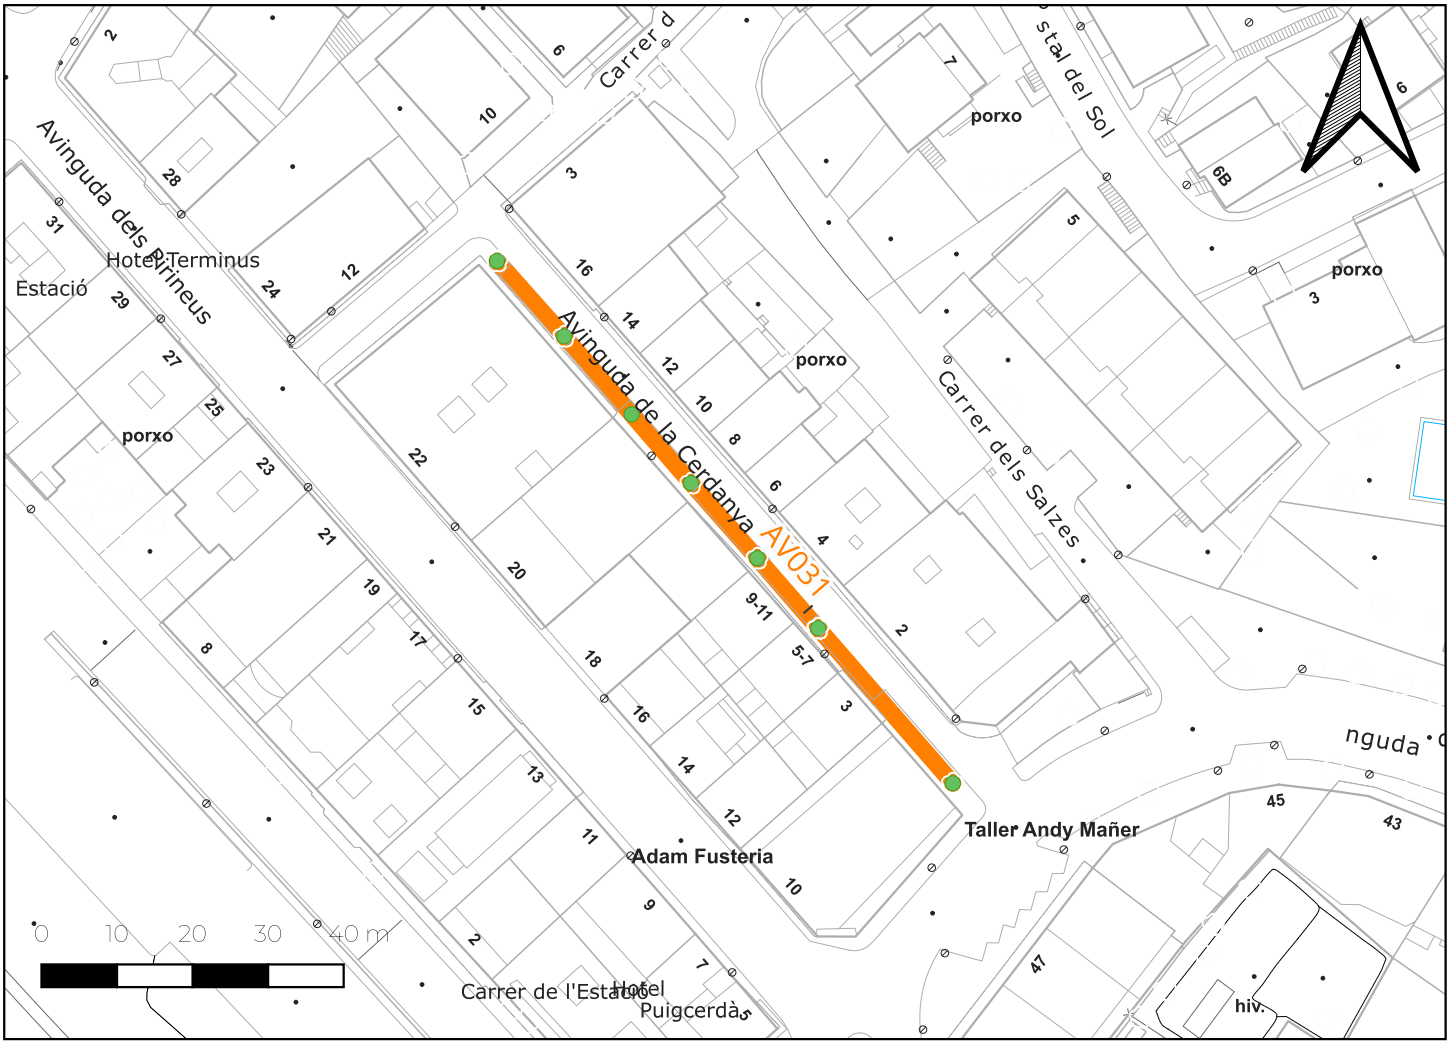

AV031 - Avinguda de la Cerdanya


Alineació de Prunus cerasifera en escocell sobre vorera.

Nombre de posicions d'arbrat: 92 m
Nombre de posicions d'arbrat: 7 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

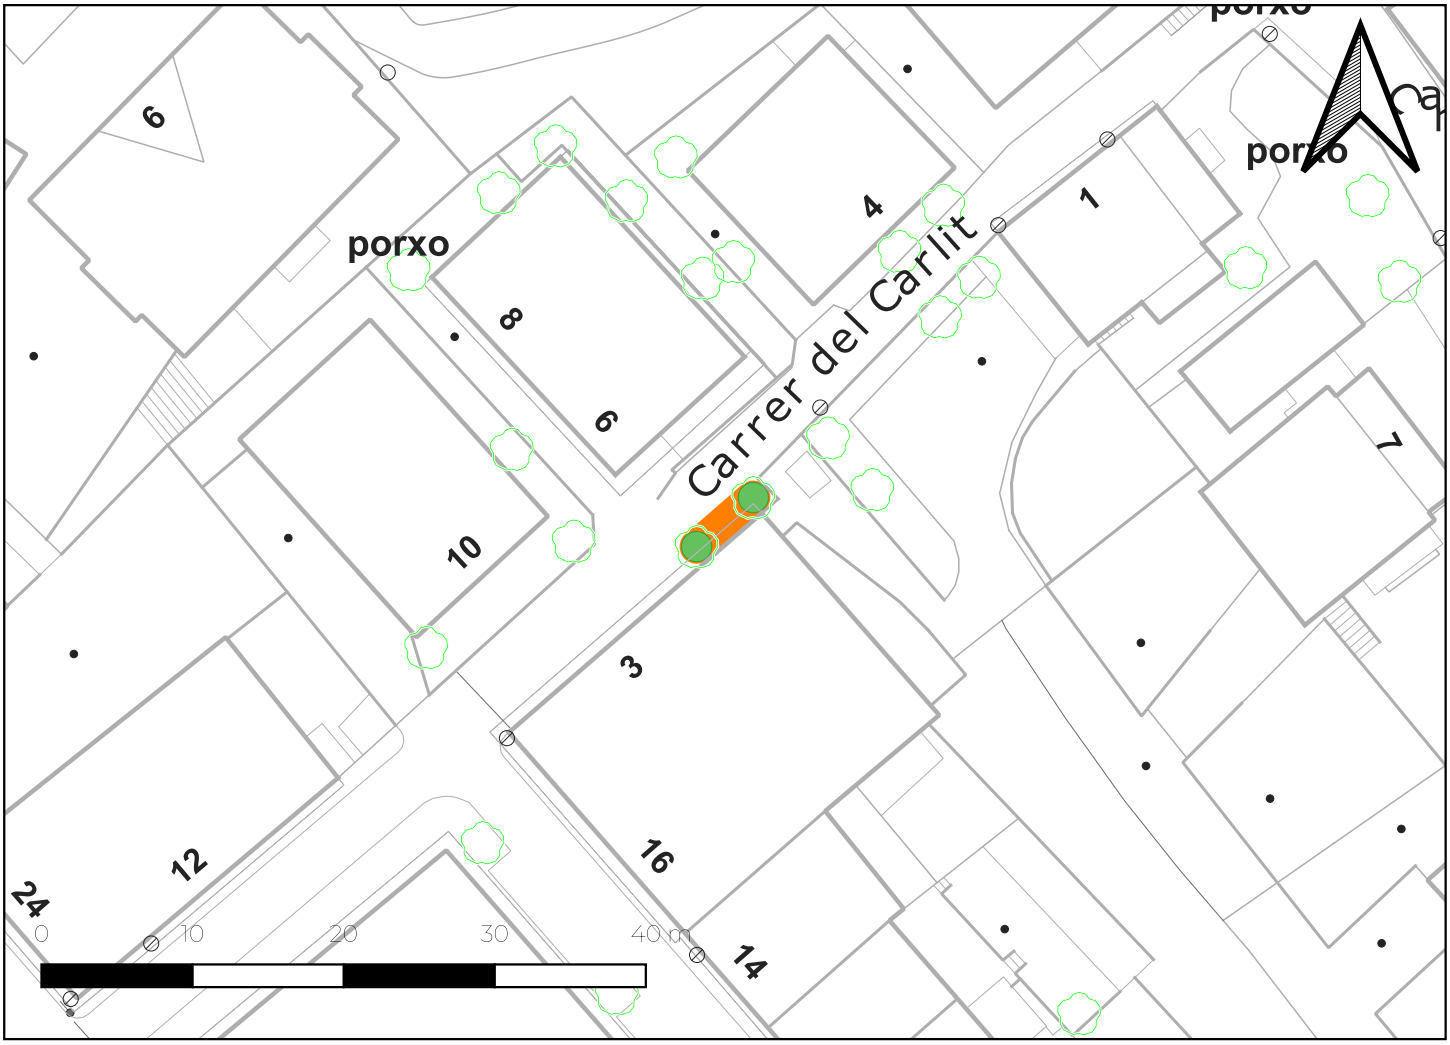

AV032 - Carrer del Carlit


Dues posicions d'arbrat (Prunus cerasifera) en carrer amb plataforma única.

Nombre de posicions d'arbrat: 5 m
Nombre de posicions d'arbrat: 2 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

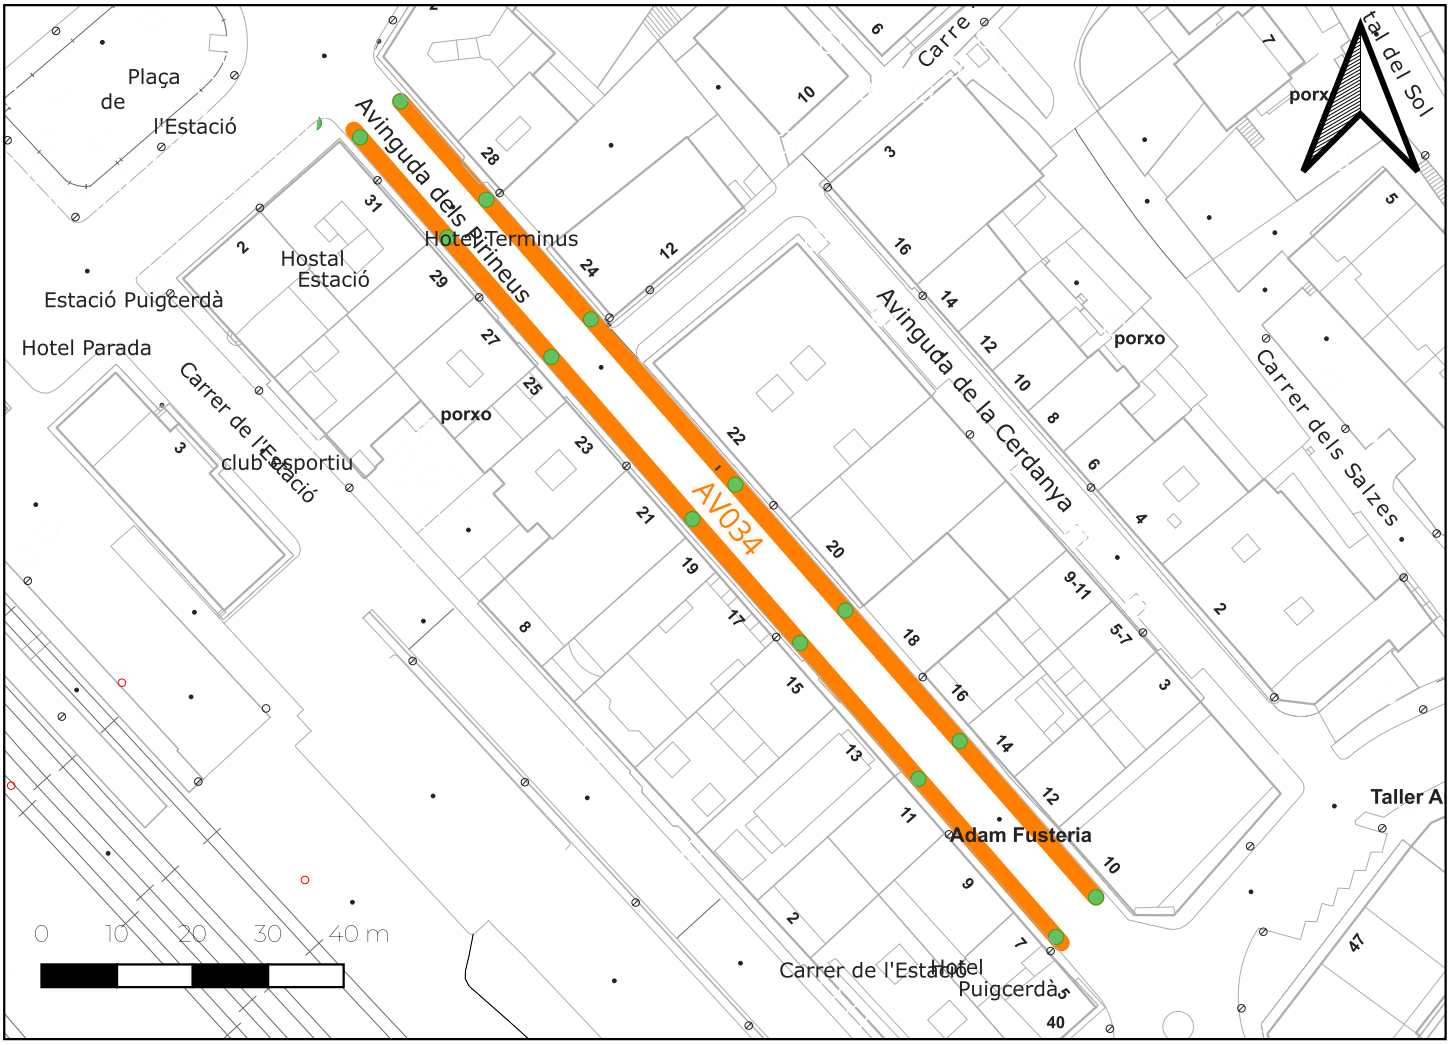

AV034 - Avinguda dels Pirineus (tram 1)

Alineació de Prunus cerasifera, de nova implementació, en escocell sobre vorera.


Nombre de posicions d'arbrat: 283 m
Nombre de posicions d'arbrat: 14 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

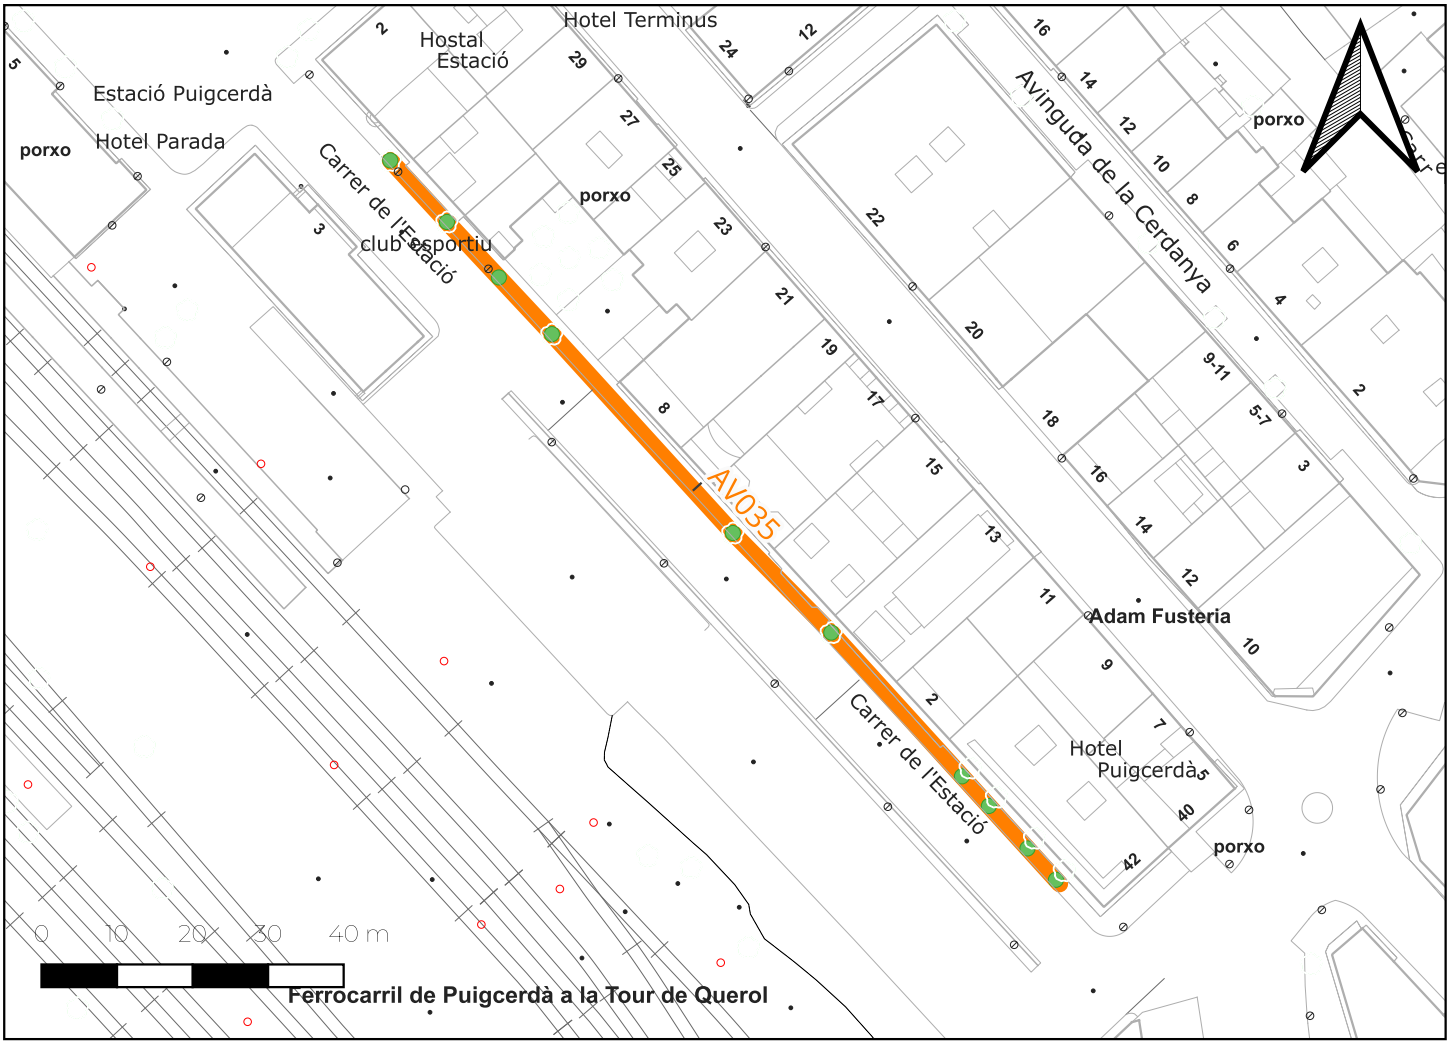

AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)

Alineació de til·lers (Tilia spp.) en escocell sobre vorera.

Nombre de posicions d'arbrat: 130 m
Nombre de posicions d'arbrat: 10 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV036 - Plaça de l'Estació

Alineació d'arbrat a les voreres del perímetre de la plaça de l'Estació, amb diverses espècies com Tilia spp., Platanus x acerifolia, Acer negundo i Ulmus spp.


Nombre de posicions d'arbrat: 119 m
Nombre de posicions d'arbrat: 19 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

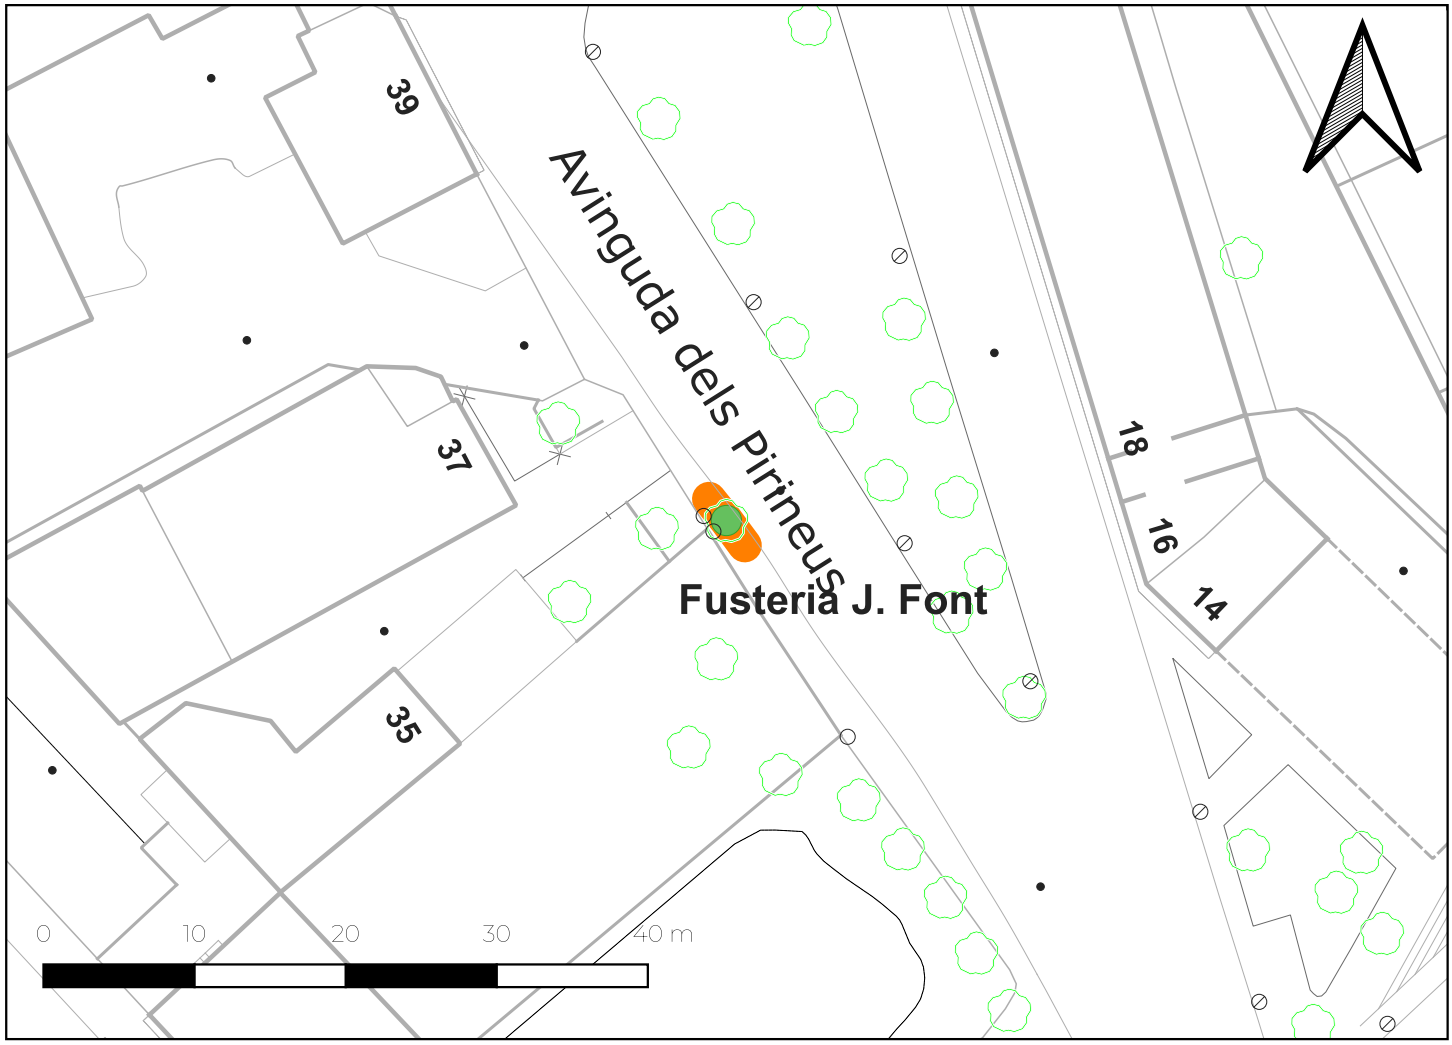

AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)


Arbre aïllat corresponent a l'espècie Acer pseudoplatanus.

Nombre de posicions d'arbrat: 4 m
Nombre de posicions d'arbrat: 1 uts.

UG d'arbrat viari

Arbrat viari

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

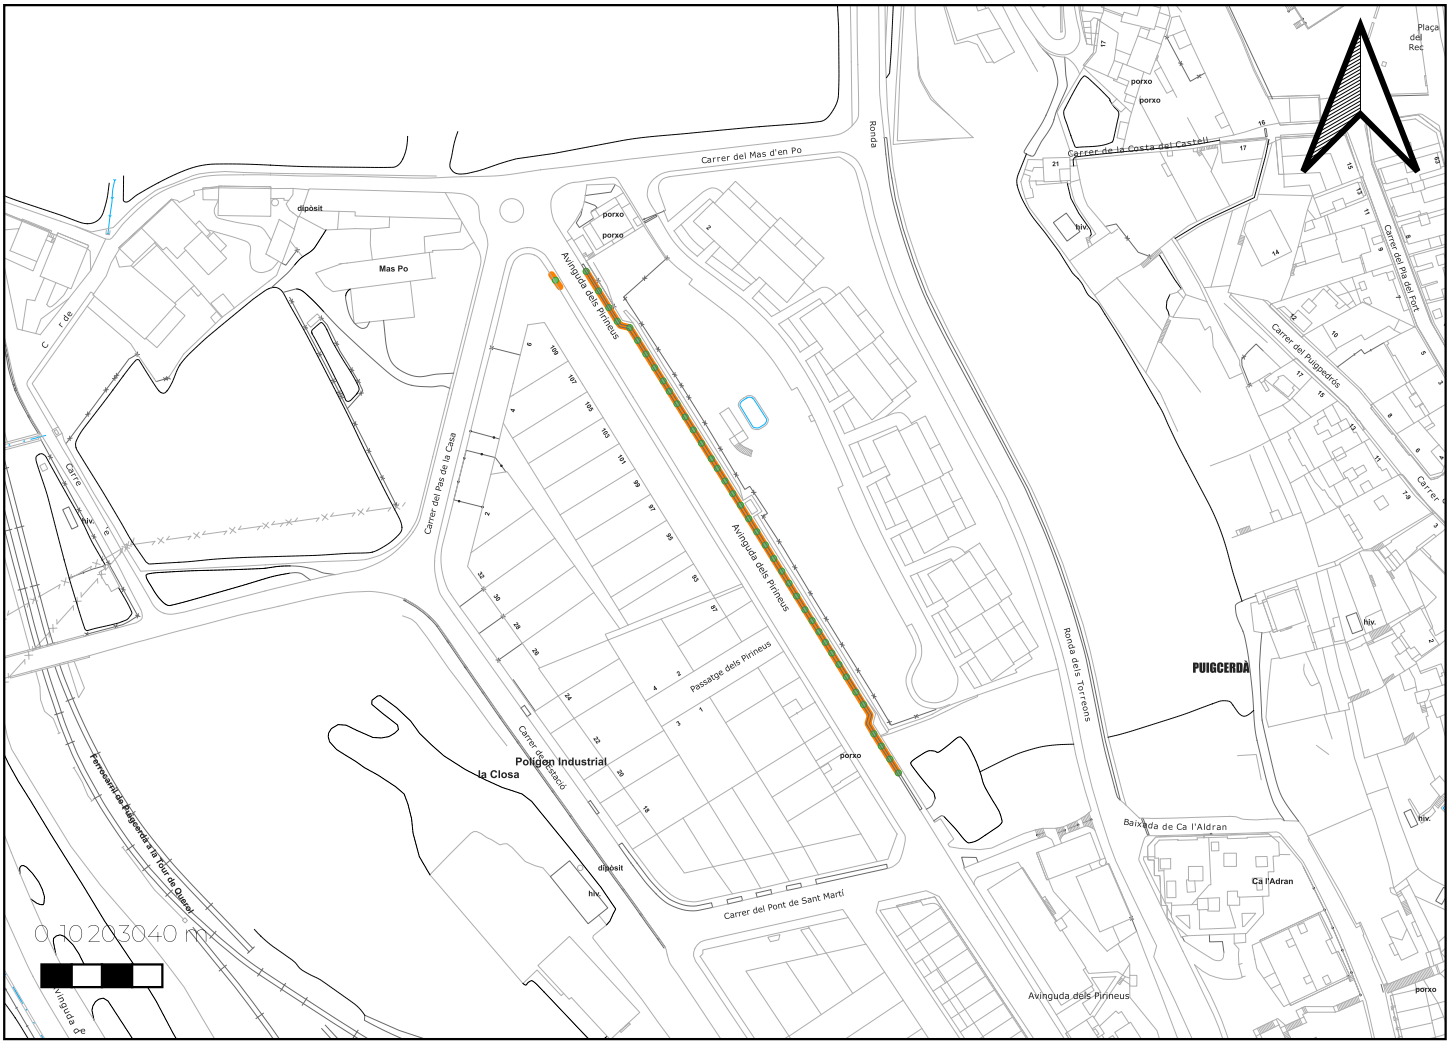

AV038 - Avinguda dels Pirineus (tram 3)

Alineació de Tilia spp. en escocell corregut a la vorera de l'av. dels Pirineus, al tram del polígon industrial.


Nombre de posicions d'arbrat: 202 m
Nombre de posicions d'arbrat: 40 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

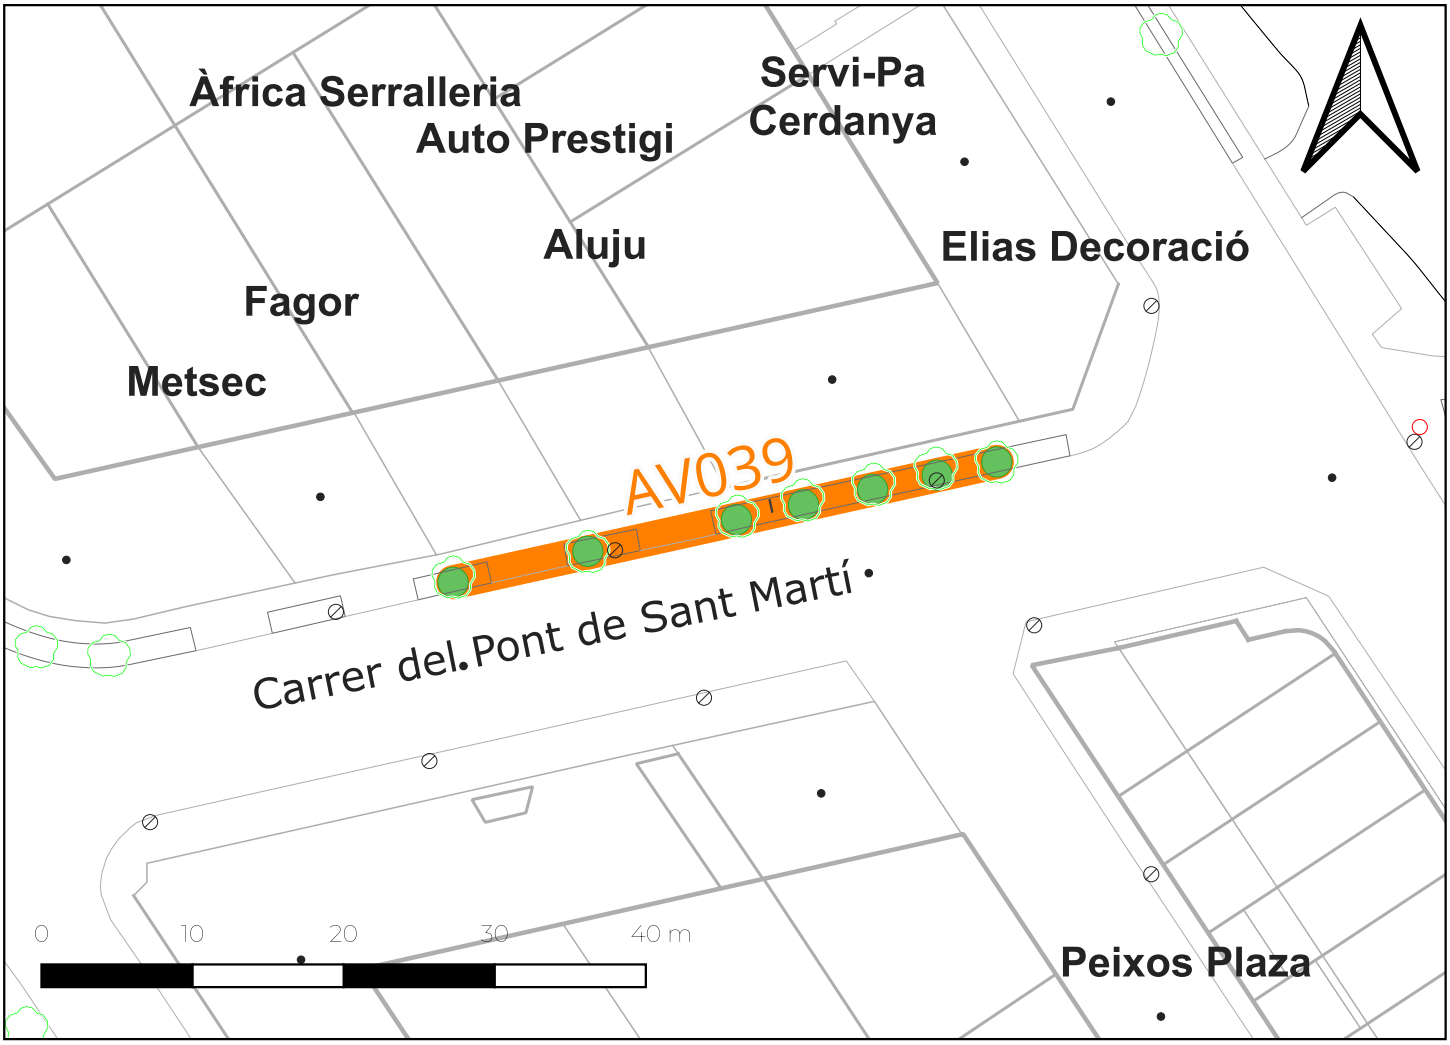

AV039 - Carrer del Pont de Sant Martí


Alineació de plàtans (Platanus x acerifolia) en escocell corregut.

Nombre de posicions d'arbrat: 37 m
Nombre de posicions d'arbrat: 7 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

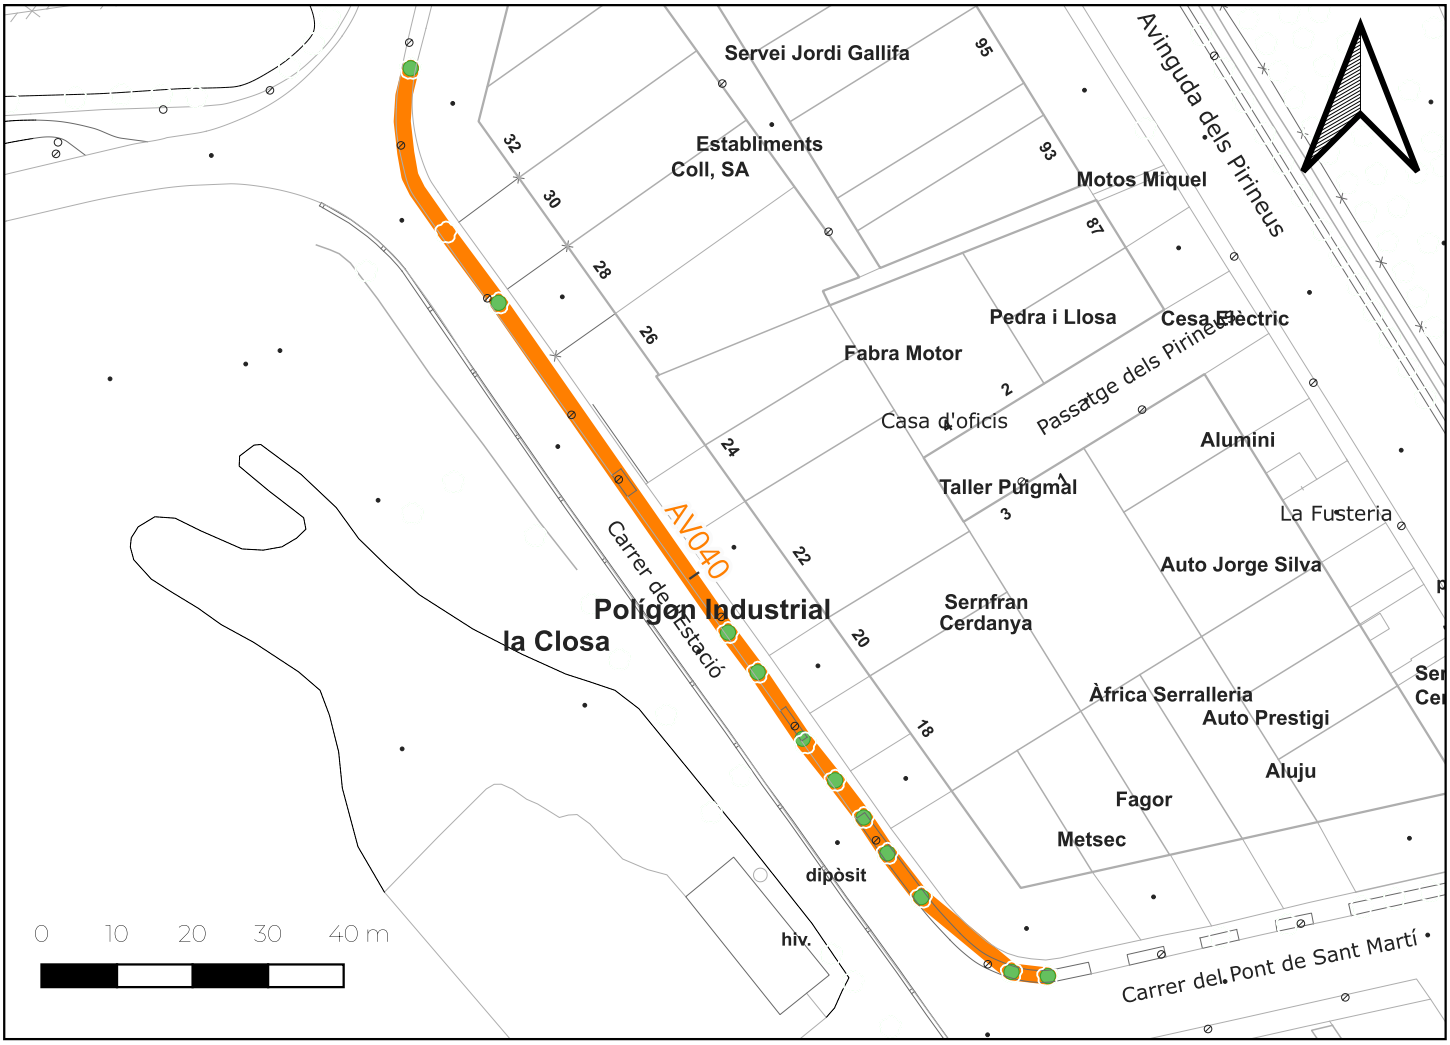

AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)

Alineació d'arbrat, majoritàriament Platanus x acerifolia, al tram industrial del carrer de l'Estació, amb escocells sobre vorera i escocell corregut.

Nombre de posicions d'arbrat: 152 m
Nombre de posicions d'arbrat: 11 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)




AV041 - Carrer del Pas de la Casa

Alineació formada per tres escocells buits (baixes).

Nombre de posicions d'arbrat: 33 m
Nombre de posicions d'arbrat: 3 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari

LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

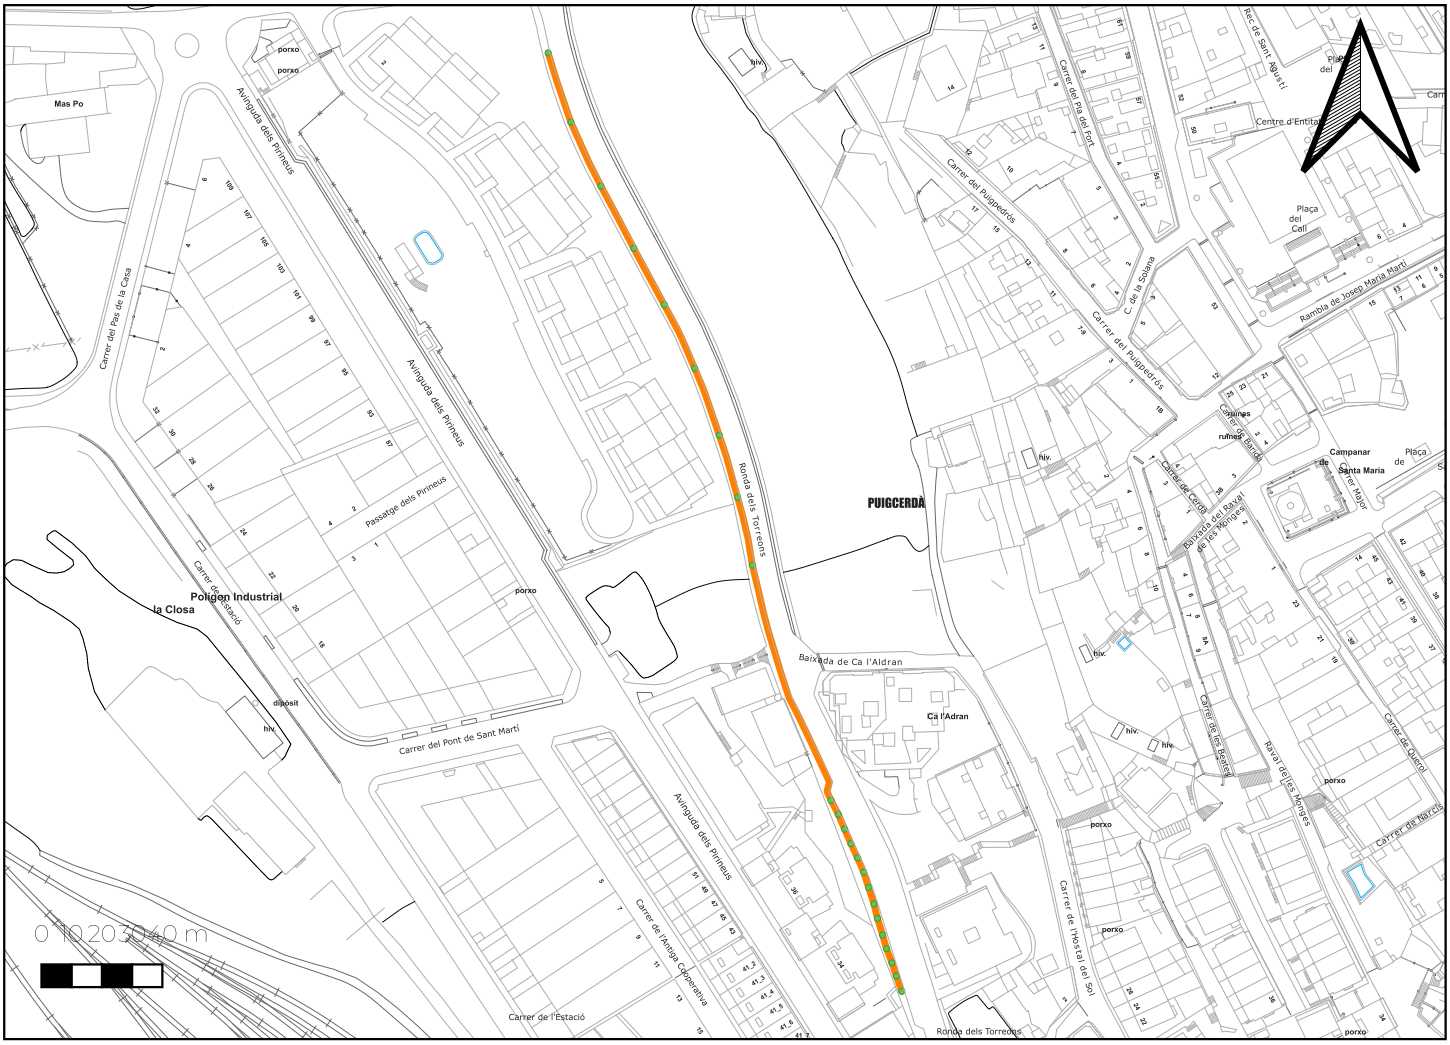

AV042 - Ronda dels Torreons

Alineació d'arbrat a la vorera de la Ronda els Torreons, amb un tram de moreres (Morus alba) i un altre, majoritàriament amb escocells buits de plàtans (Platanus x acerifolia).


Nombre de posicions d'arbrat: 334 m
Nombre de posicions d'arbrat: 23 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

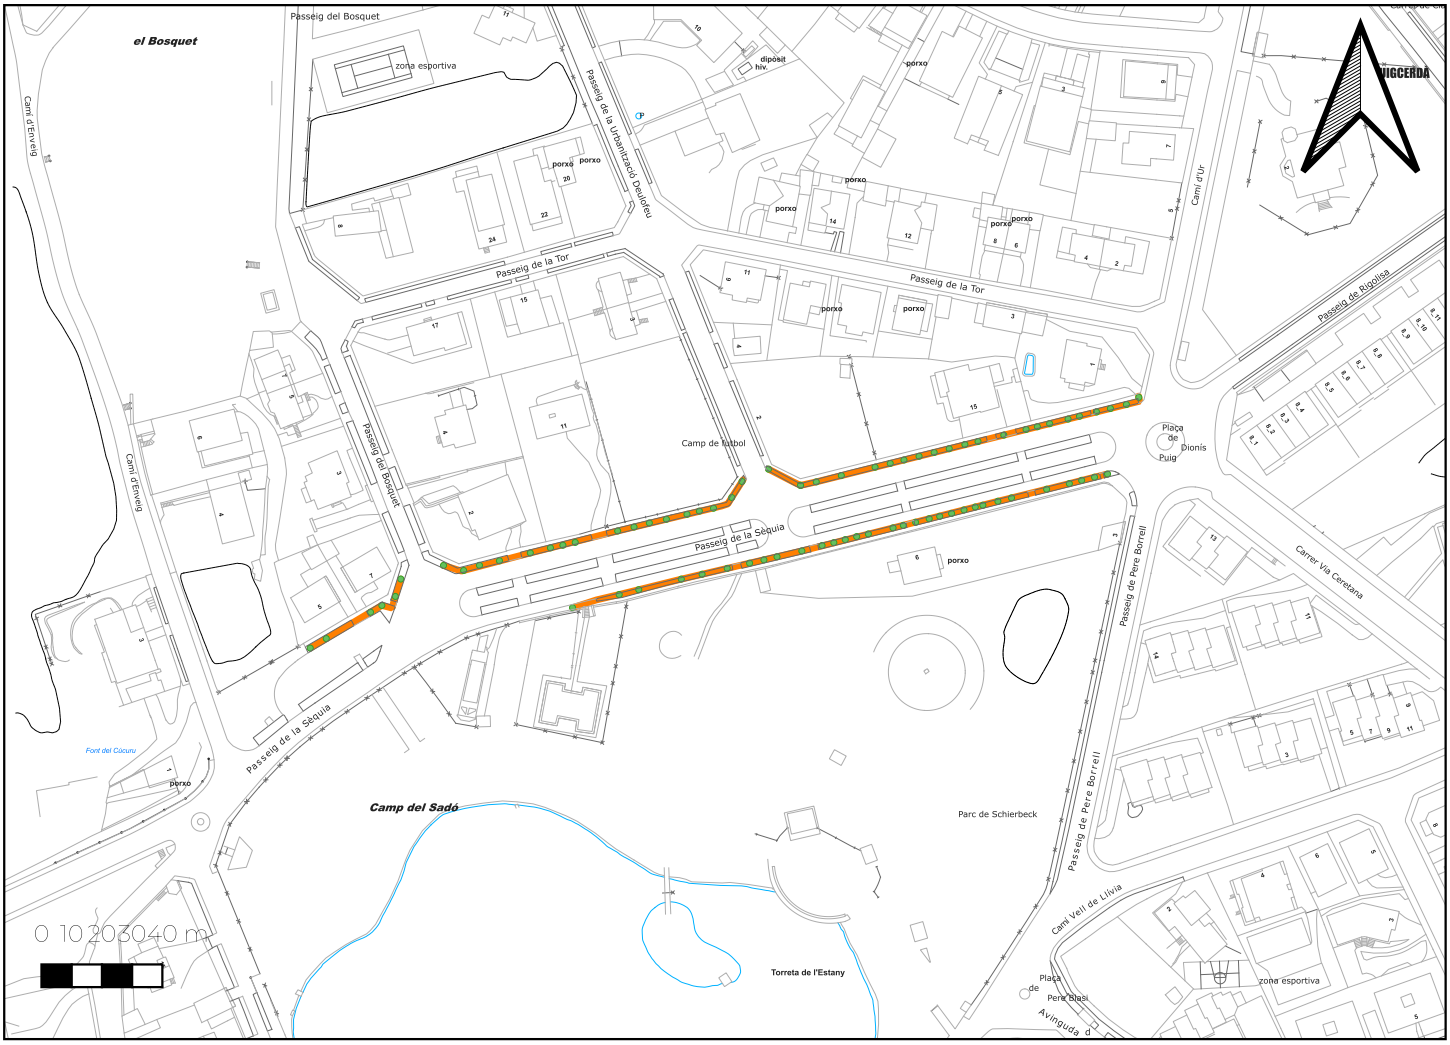

AV043 - Passeig de la Sequia

Doble alineació d'arbrat a les voreres del passeig de la Sèquia, majoritàriament de Platanus x acerifolia


Nombre de posicions d'arbrat: 459 m
Nombre de posicions d'arbrat: 77 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

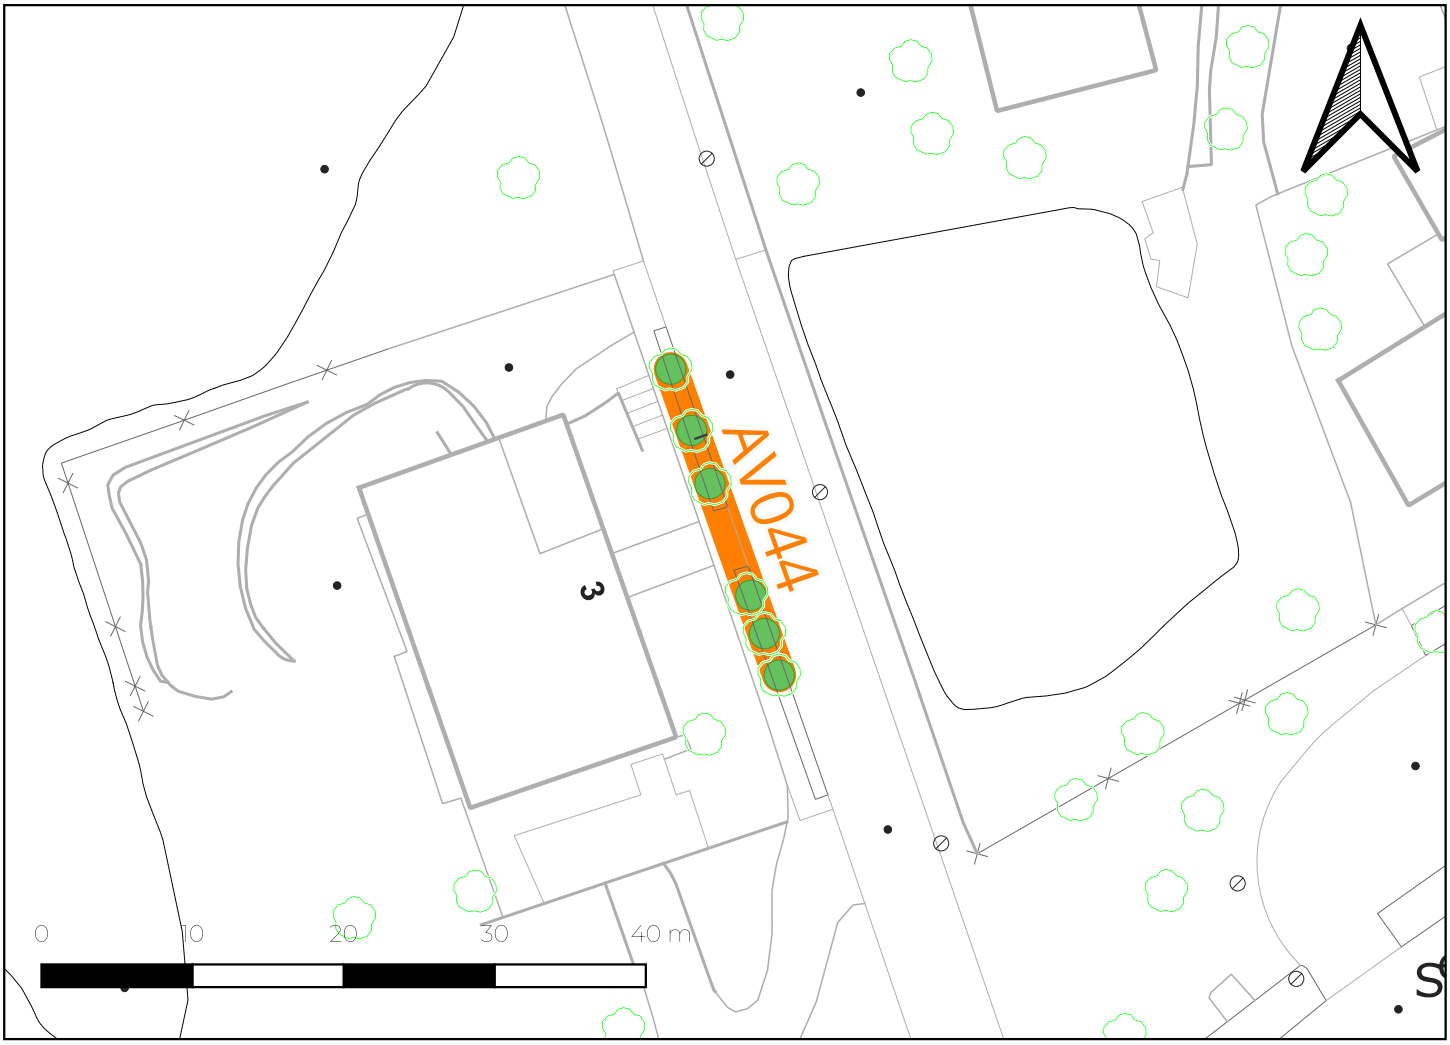

AV044 - Carrer del camí d'Enveig

Alineació d'arbrat (Prunus cerasifera) en escocell corregut.

Nombre de posicions d'arbrat: 21 m
Nombre de posicions d'arbrat: 6 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV045 - Carrer del camí de Mas Amoretes

Alineació de Liquidambar styraciflua en vorera sense pavimentar sobre prat.

Nombre de posicions d'arbrat: 12 m
Nombre de posicions d'arbrat: 6 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV046 - Passeig del Bosquet

Doble alineació d'arbrat en escocell corregut amb Acer negundo i Catalpa bignonioides com a espècies predominants


Nombre de posicions d'arbrat: 140 m
Nombre de posicions d'arbrat: 14 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

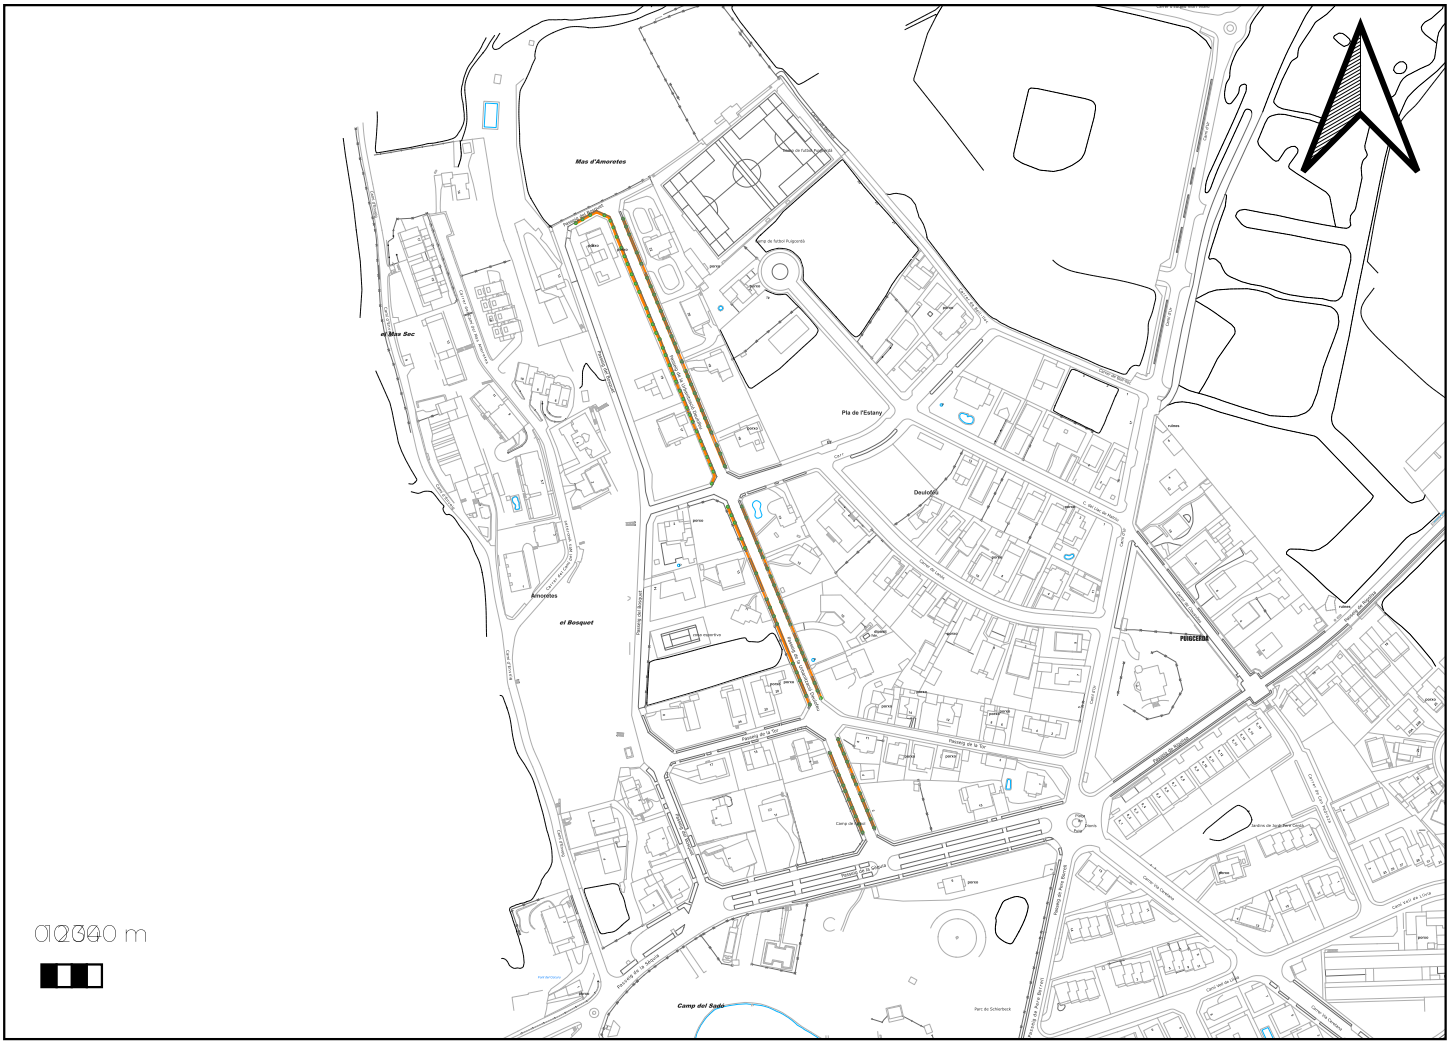

AV047 - Passeig de Déulofeu

Doble alineació d'arbrat, a banda i banda del passeig, en escocell corregut i amb Platanus × acerifolia com a espècie principal.

Nombre de posicions d'arbrat: 792 m
Nombre de posicions d'arbrat: 98 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV048 - Passeig de la Tor

Doble alineació d'arbrat a banda i banda del carrer, amb espècies variades com Catalpa bignonioides, Platanus × acerifolia, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia i Tilia cordata.


Nombre de posicions d'arbrat: 173 m
Nombre de posicions d'arbrat: 20 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

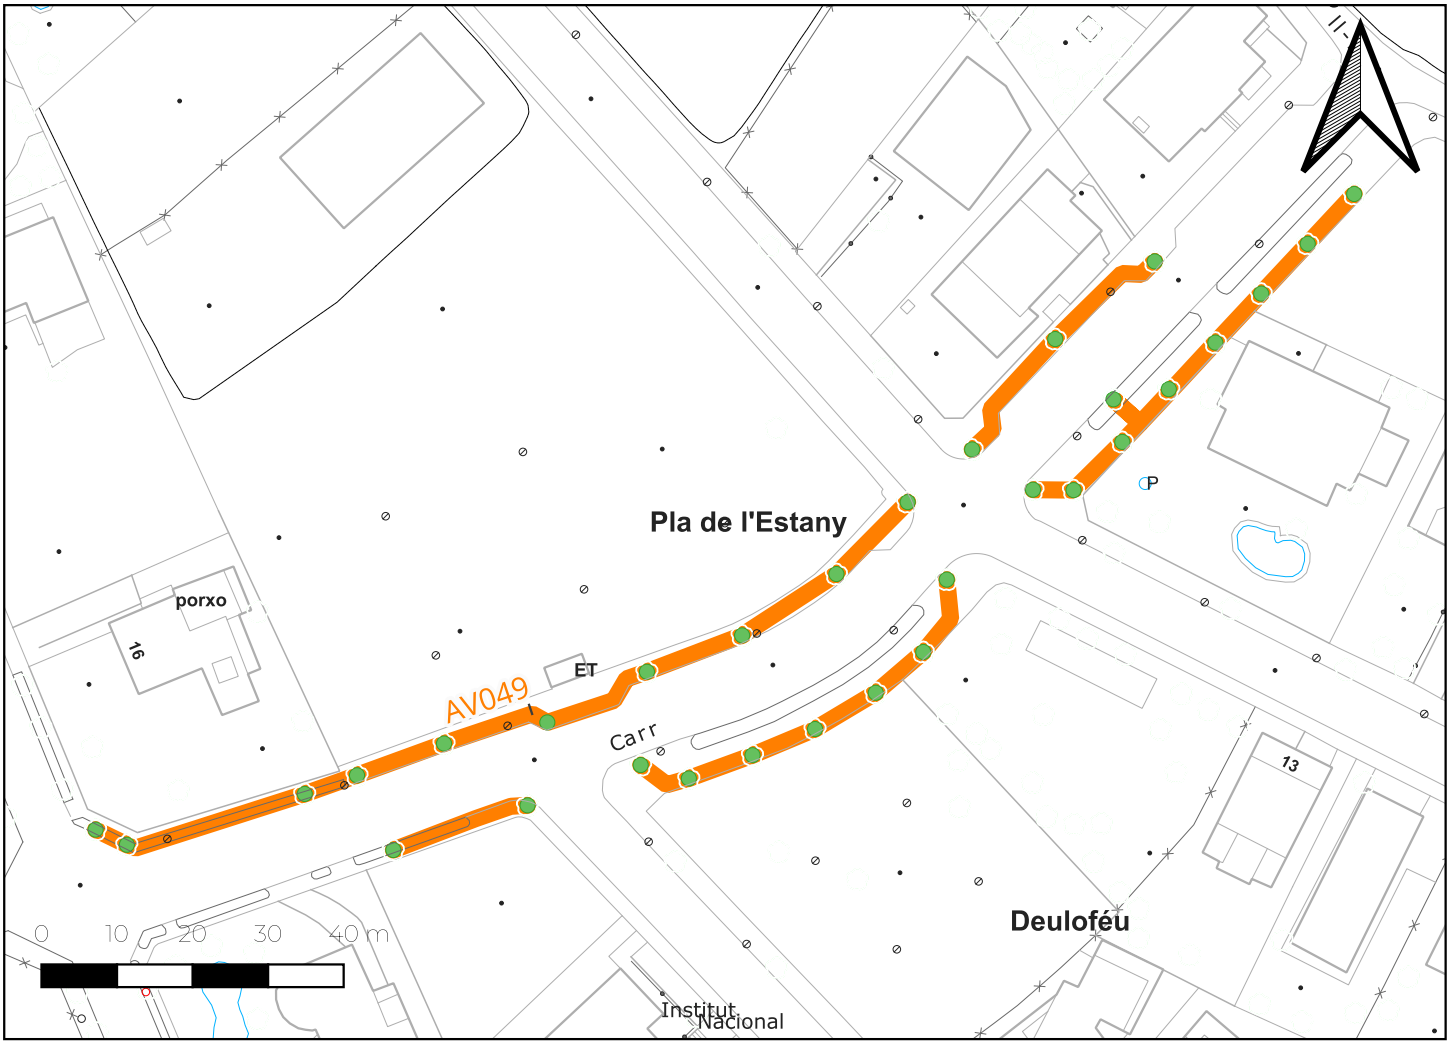

AV049 - Carrer de la Marina Alta


Doble alineació d'arbrat en escocell sobre vorera, amb alguns exemplars en parterre. Presenta diverses espècies però predomina Tilia cordata

Nombre de posicions d'arbrat: 299 m
Nombre de posicions d'arbrat: 31 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

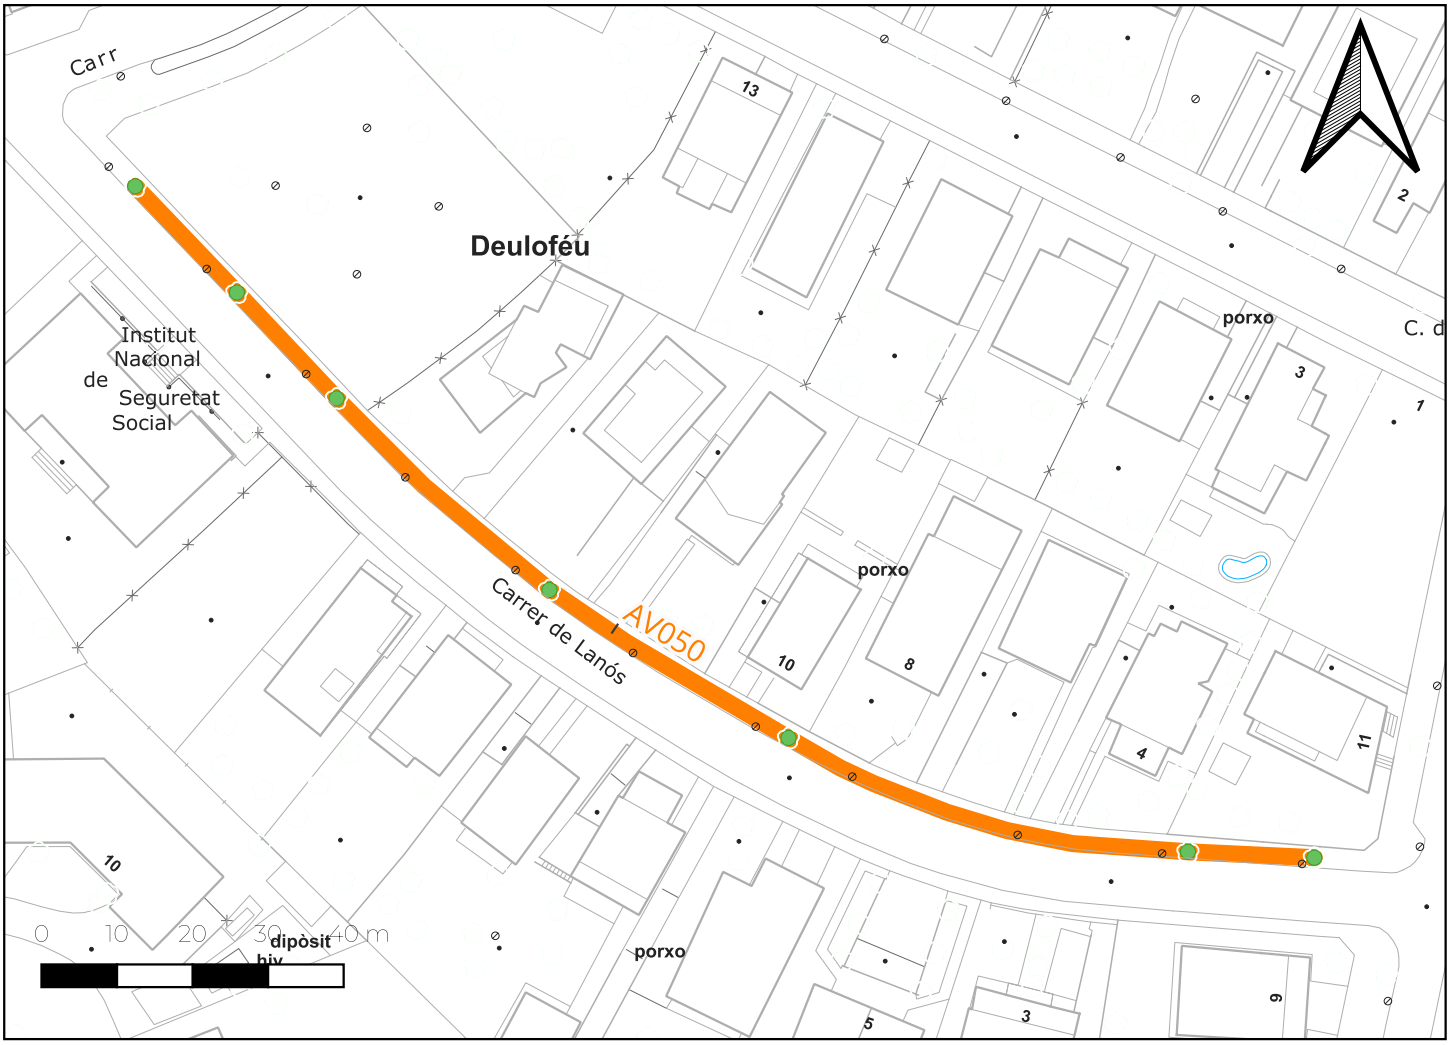

AV050 - Carrer de Llanós

Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera formada per Tilia cordata i Liquidambar styraciflua.


Nombre de posicions d'arbrat: 186 m
Nombre de posicions d'arbrat: 7 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

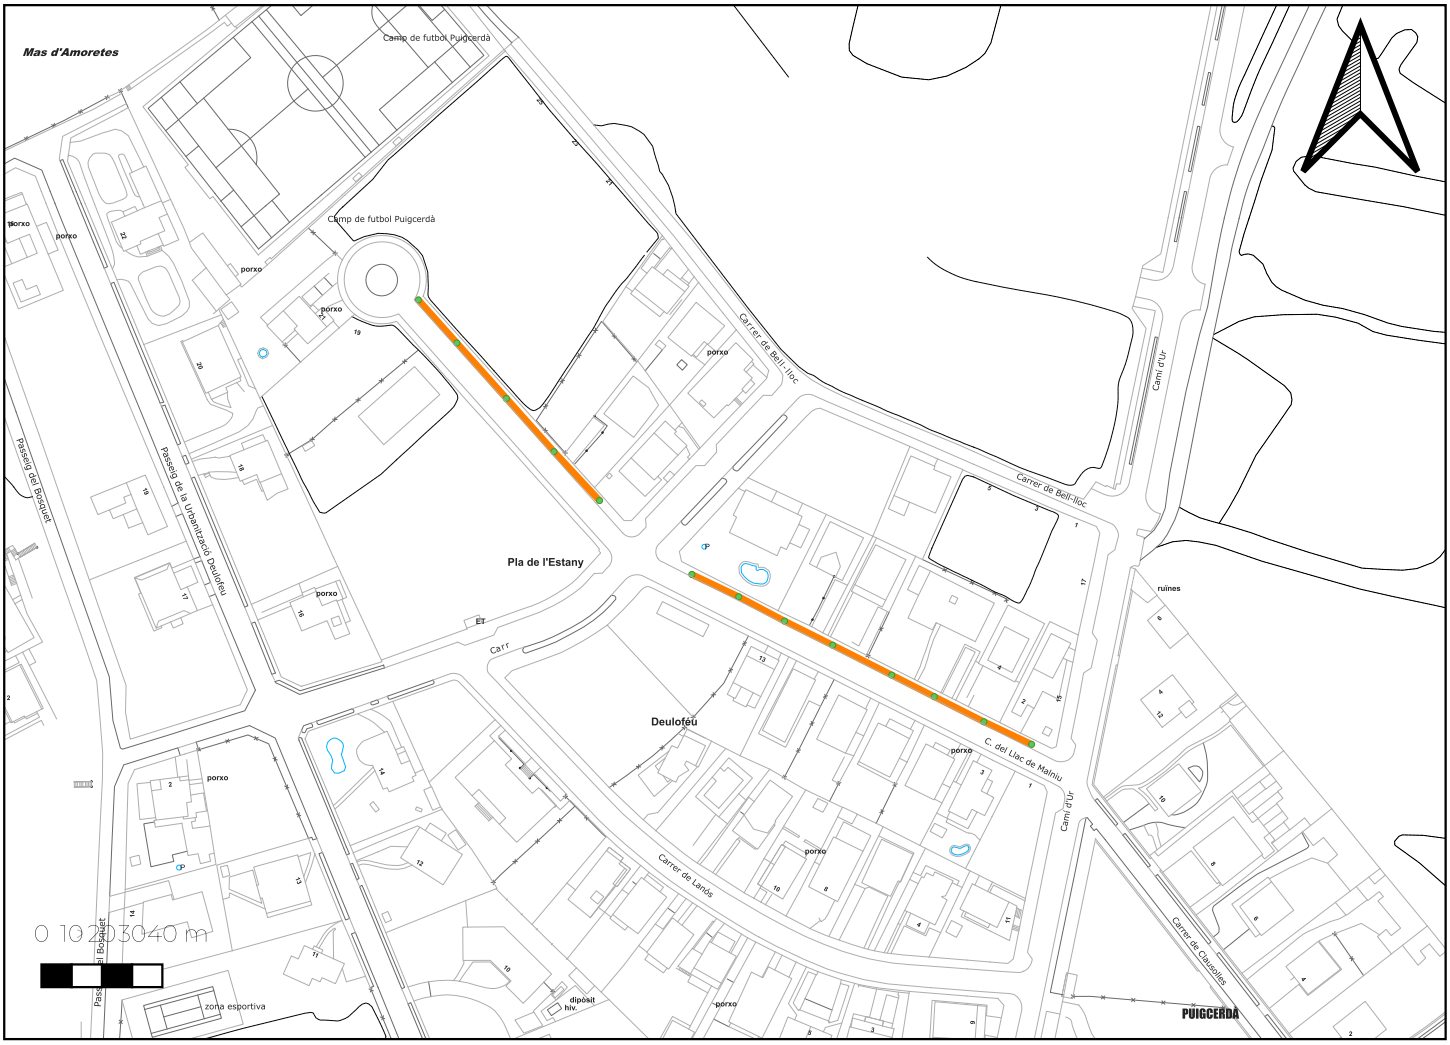

AV051 - Carrer del Llac de Malniu

Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera, predominantment amb Tilia cordata i Liquidambar styraciflua.


Nombre de posicions d'arbrat: 215 m
Nombre de posicions d'arbrat: 13 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

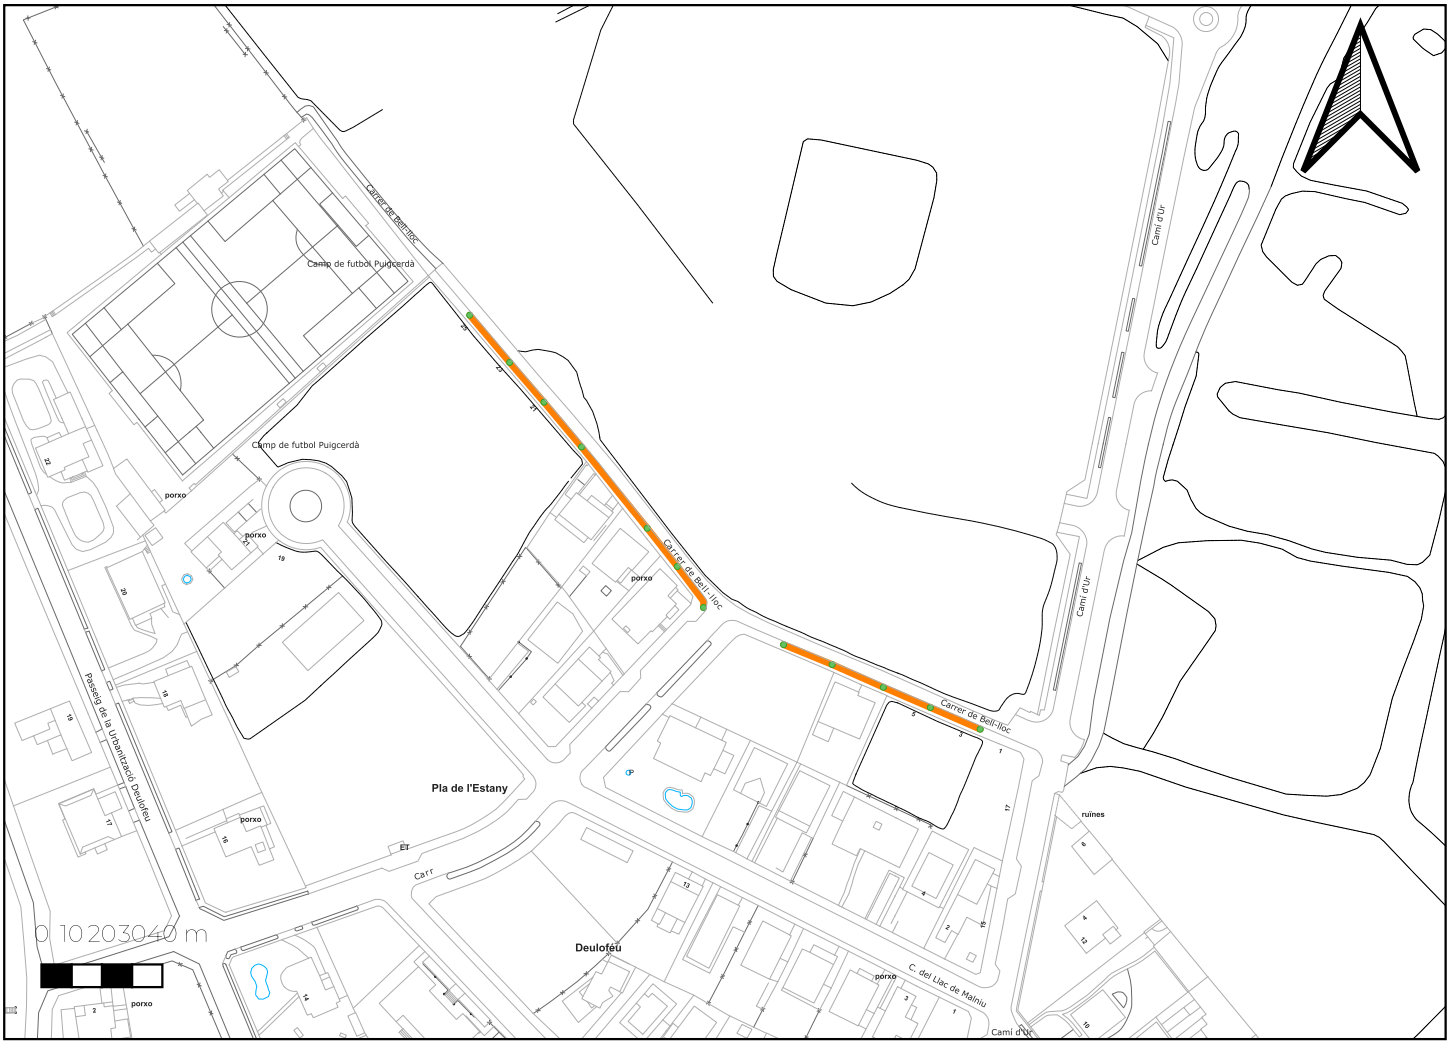

AV052 - Carrer de Bell-lloc


Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera amb Tilia cordata.

Nombre de posicions d'arbrat: 195 m
Nombre de posicions d'arbrat: 12 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

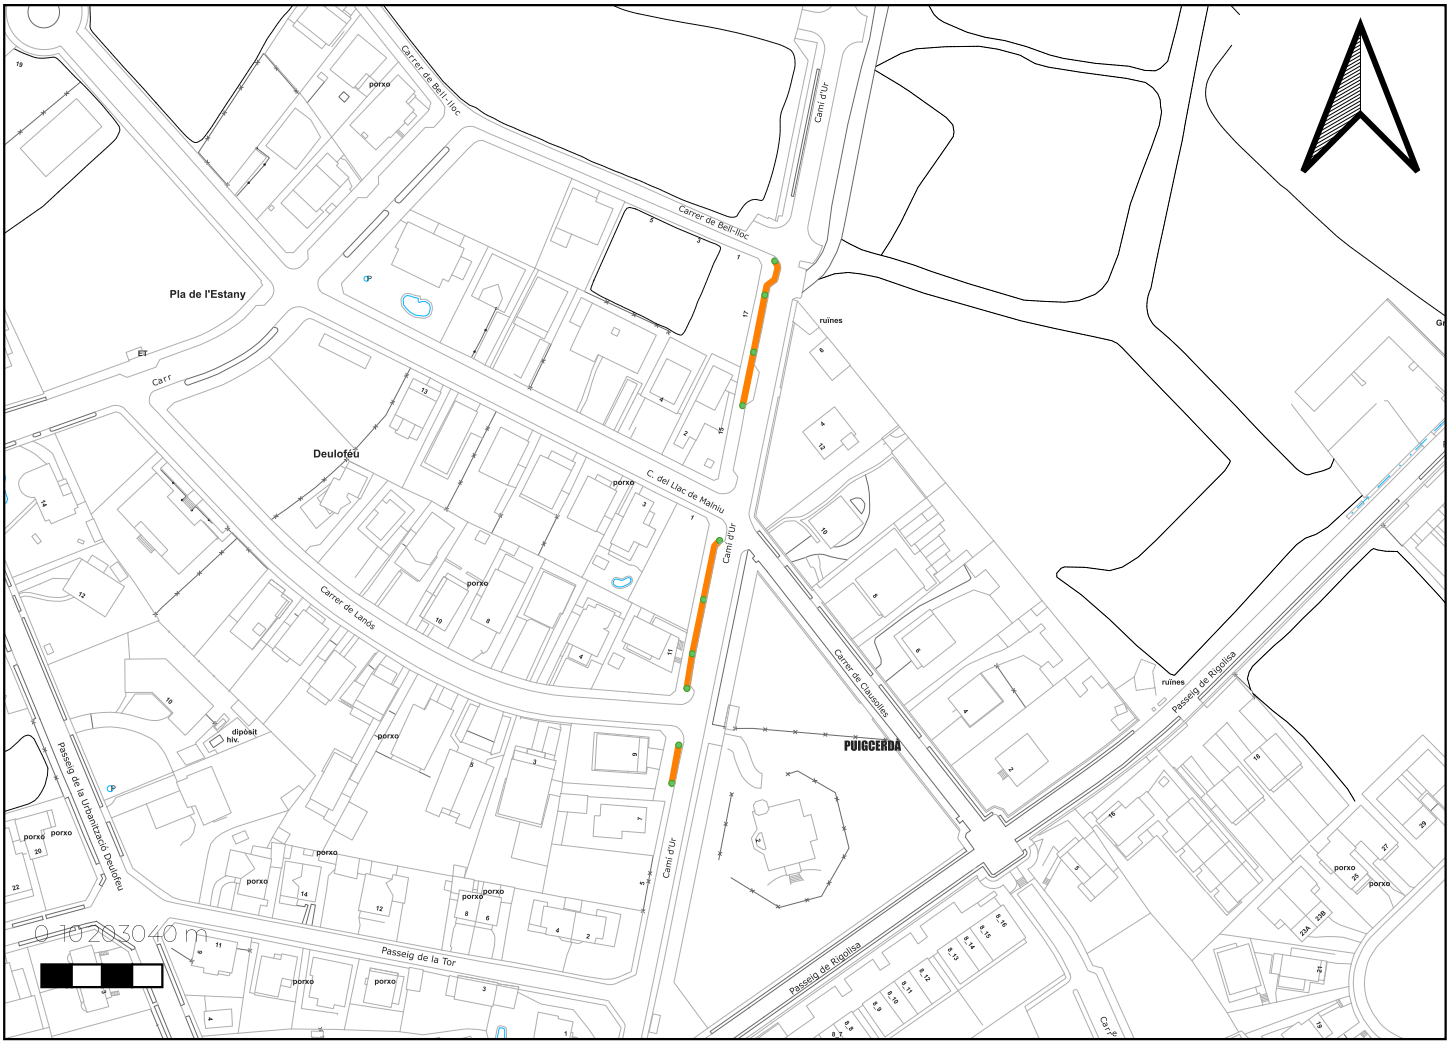

AV053 - Camí d'Ur

Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera amb Tilia cordata com a espècie predominant.

Nombre de posicions d'arbrat: 114 m
Nombre de posicions d'arbrat: 10 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV057 - Passeig de Rigolisa

Doble alineació d'arbrat a banda i banda del passeig, majoritàriament en escocell corregut, amb predomini d'Aesculus hippocastanum i Tilia spp.


Nombre de posicions d'arbrat: 1028 m
Nombre de posicions d'arbrat: 138 uts.

UG d'arbrat viari • Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

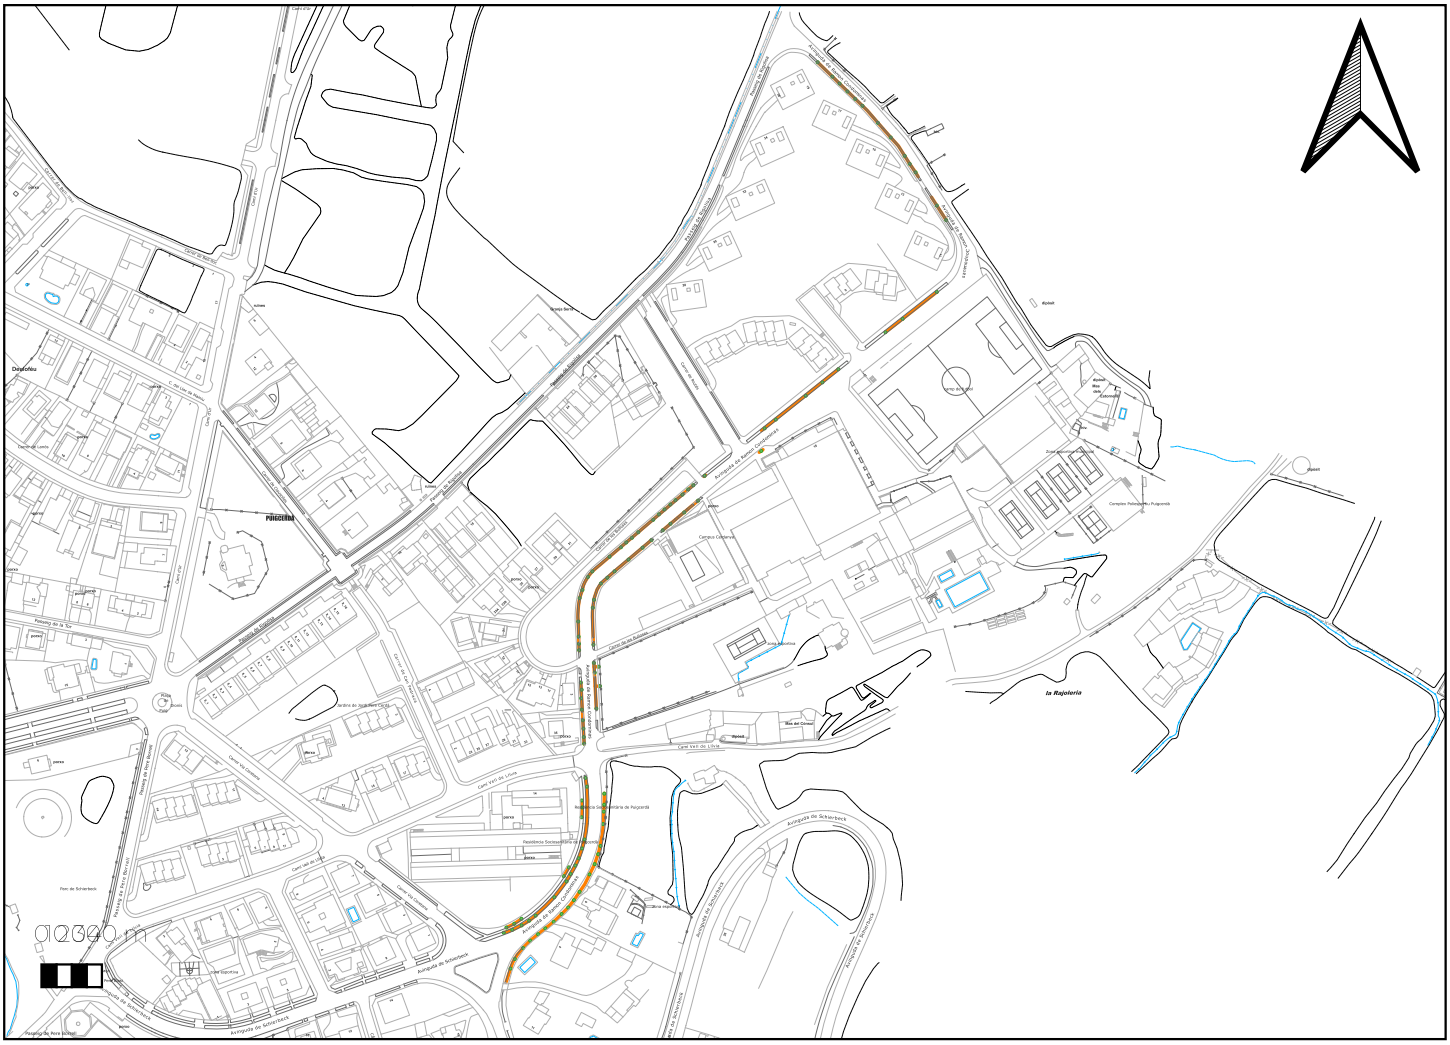

AV058 - Avinguda de Ramon Condominas

Alineació d'arbrat en diversos trams, sovint doble, en escocell corregut sobre vorera, amb predomini de Populus nigra i Tilia cordata.


Nombre de posicions d'arbrat: 871 m
Nombre de posicions d'arbrat: 111 uts.

UG d'arbrat viari • Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

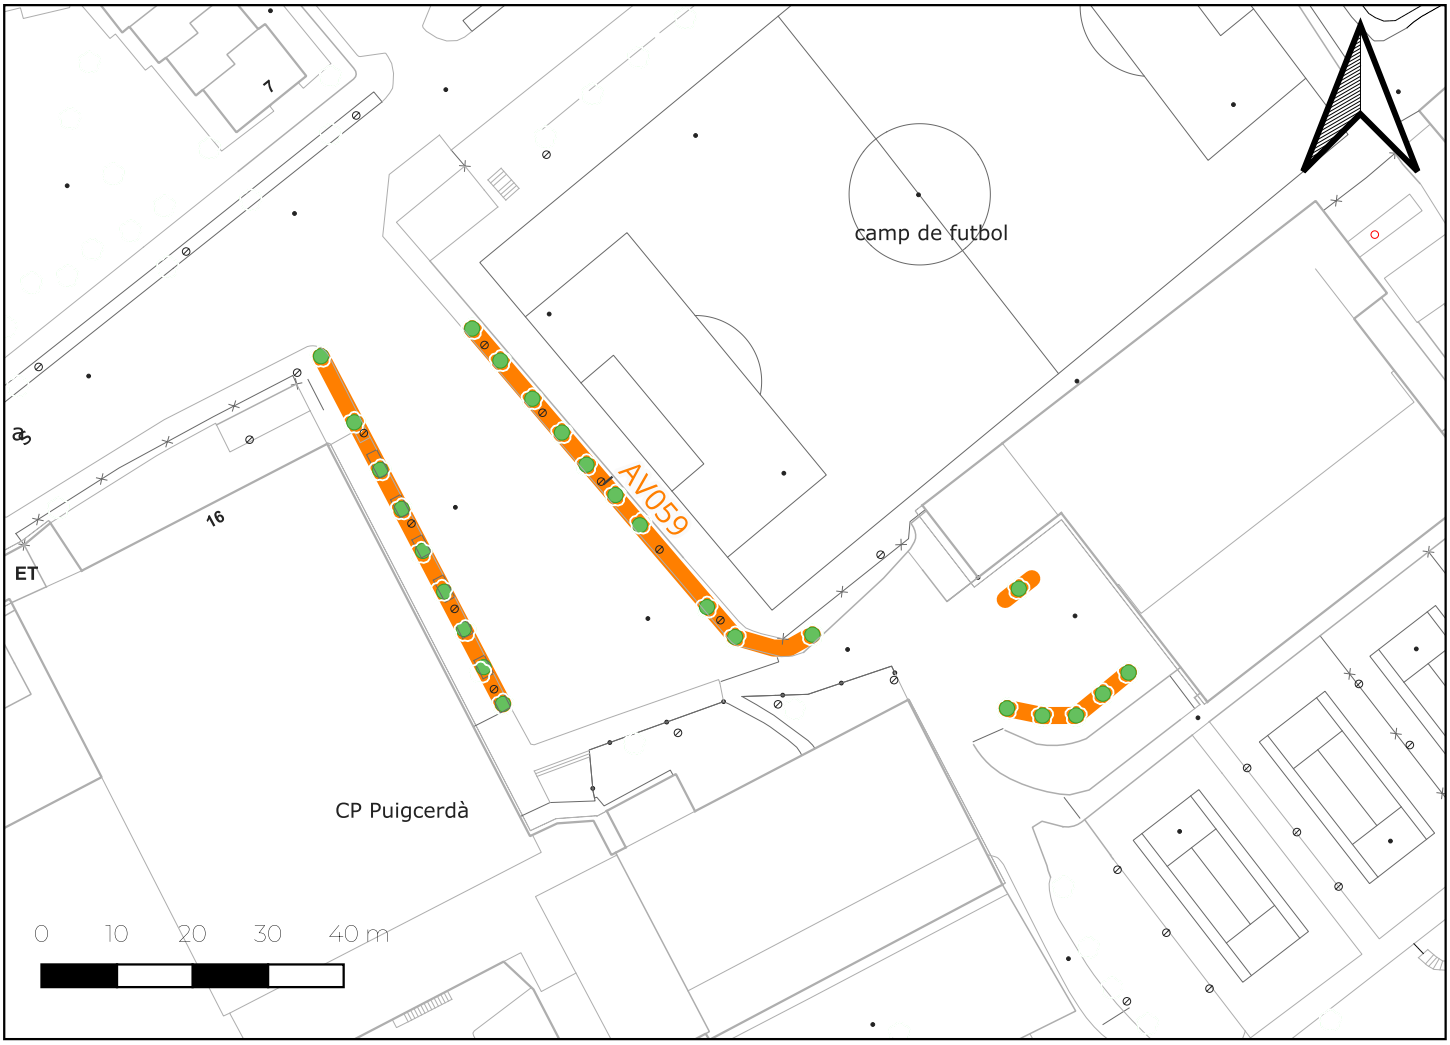

AV059 - Complex poliesportiu

Diverses posicions d'arbrat al llarg de l'aparcament del complex poliesportiu, amb Tilia cordata com a espècie principal.

Nombre de posicions d'arbrat: 139 m
Nombre de posicions d'arbrat: 25 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV060 - Carrer de Riutés

Doble alineació d'arbrat sobre vorera, en escocell corregut, formada principalment per Tilia cordata.

Nombre de posicions d'arbrat: 175 m
Nombre de posicions d'arbrat: 14 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV061 - Carrer de Can Pedraza

Alineació d'arbrat de diverses espècies, predominantment Tilia cordata, en escocell sobre vorera. Presenta algunes baixes (posicions sense arbre).


Nombre de posicions d'arbrat: 235 m
Nombre de posicions d'arbrat: 22 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

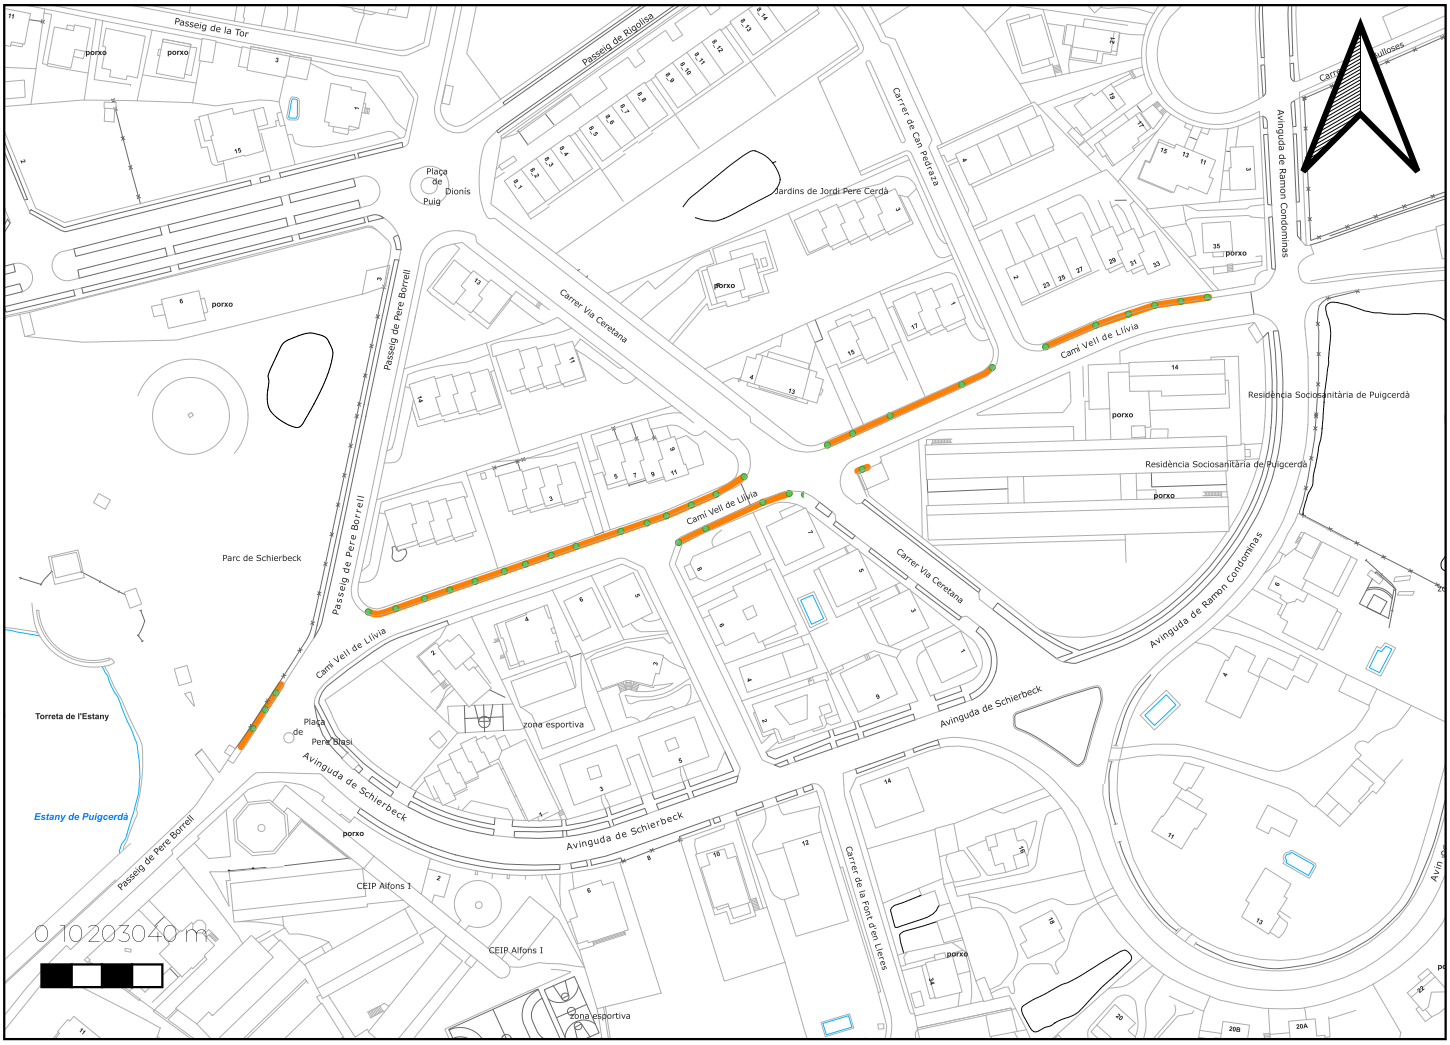

AV062 - Camí vell de Llívia

Alineació d'arbrat en diversos trams del carrer, alguns dels quals dobles (a banda i banda), de diverses espècies, però predominantment de til·lers (Tilia spp.), en escocell sobre vorera.


Nombre de posicions d'arbrat: 318 m
Nombre de posicions d'arbrat: 31 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

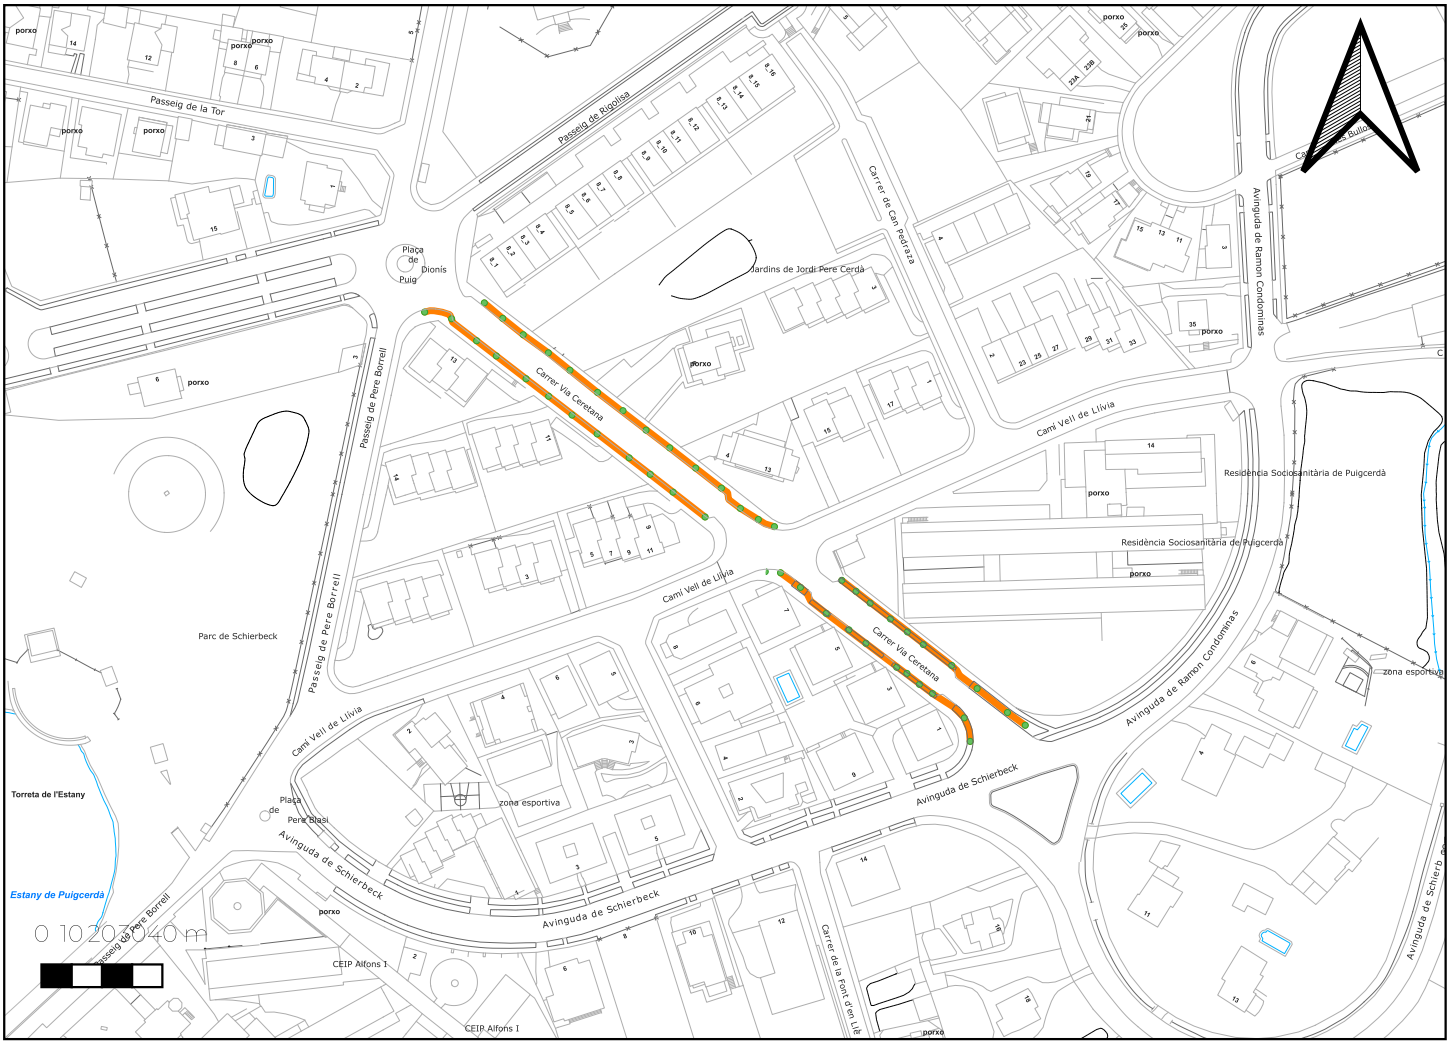

AV063 - Carrer Via Ceretana

Doble alineació d'arbrat sobre vorera, amb trams en escocell simple i altres en escocell corregut. Formada principalment per Platanus × acerifolia, Tilia spp. i altres espècies.

Nombre de posicions d'arbrat: 403 m
Nombre de posicions d'arbrat: 47 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV064 - Passeig de Pere Borrell

Doble alineació d'arbrat, formada principalment per exemplars de Tilia i altres espècies. Una banda de la vorera en escocell corregut i l'altra en escocell simple.


Nombre de posicions d'arbrat: 218 m
Nombre de posicions d'arbrat: 28 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

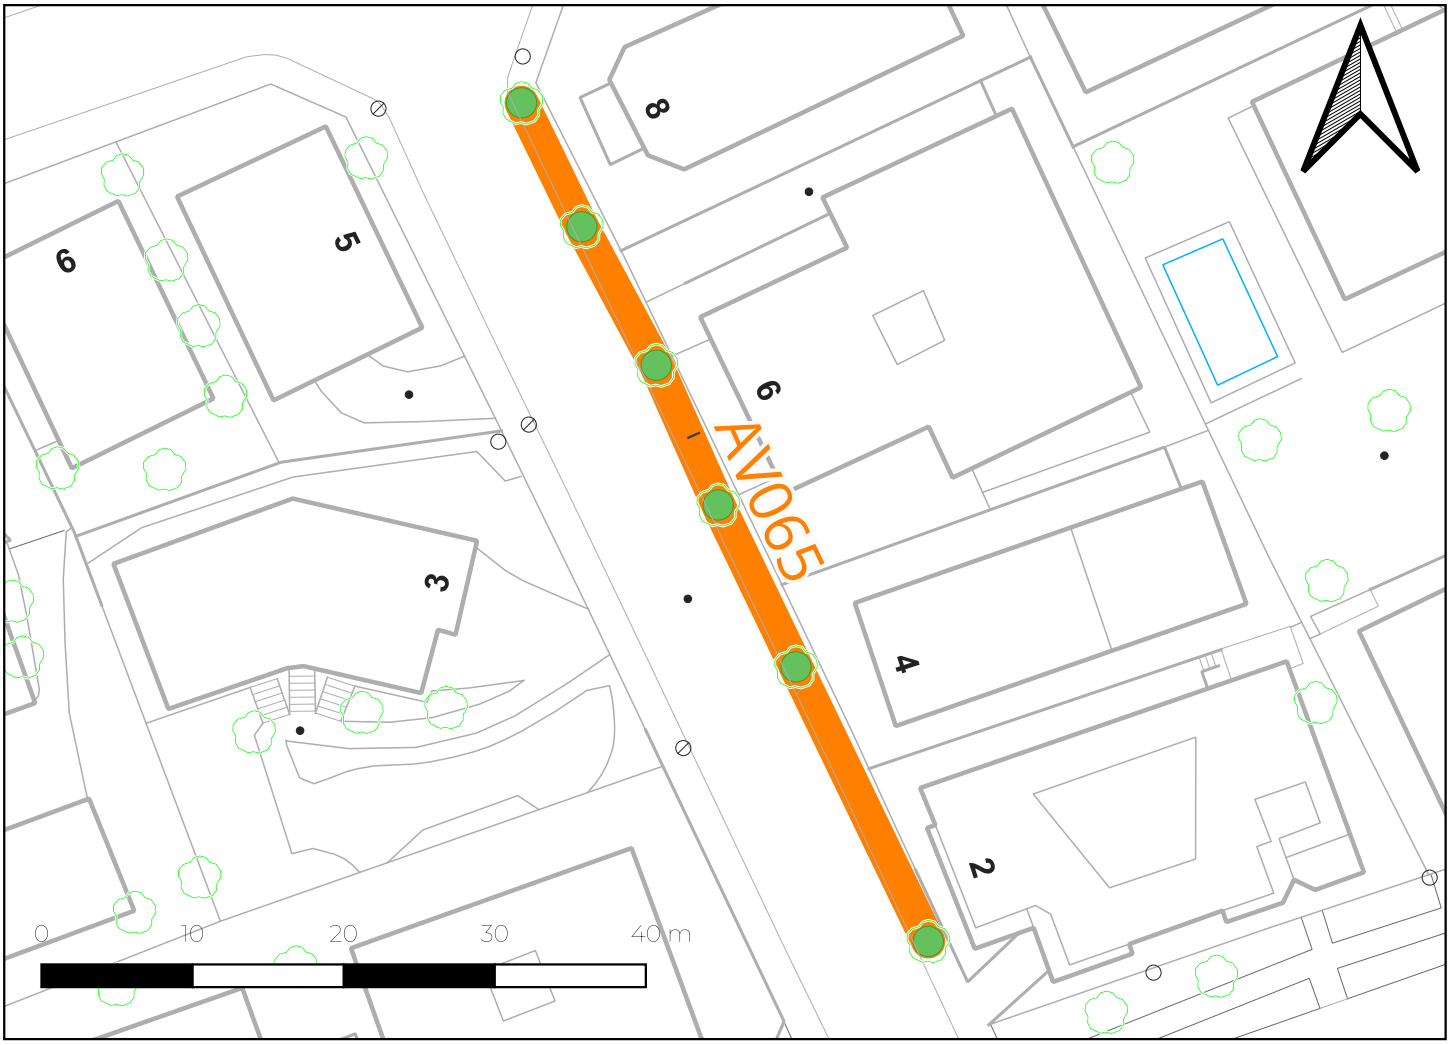

AV065 - Carrer de la Batllia

Alineació d'arbrat en escocell sobre vorera, formada per sis posicions de morera (Morus alba).


Nombre de posicions d'arbrat: 62 m
Nombre de posicions d'arbrat: 6 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

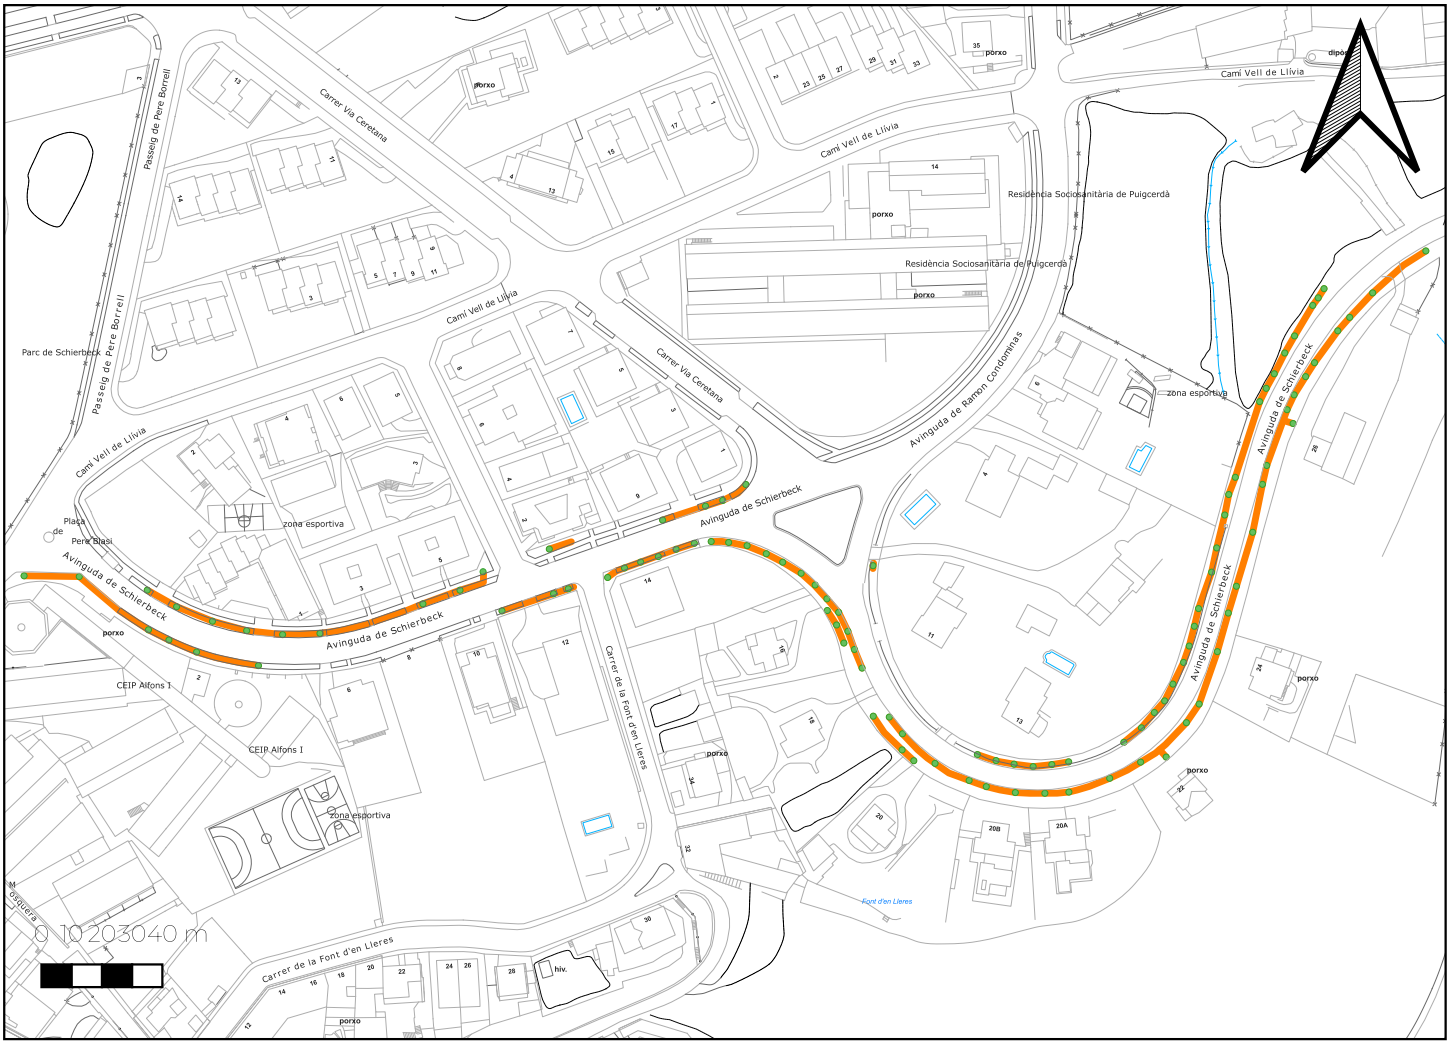

AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)


Nombre de posicions d'arbrat: 902 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 2 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

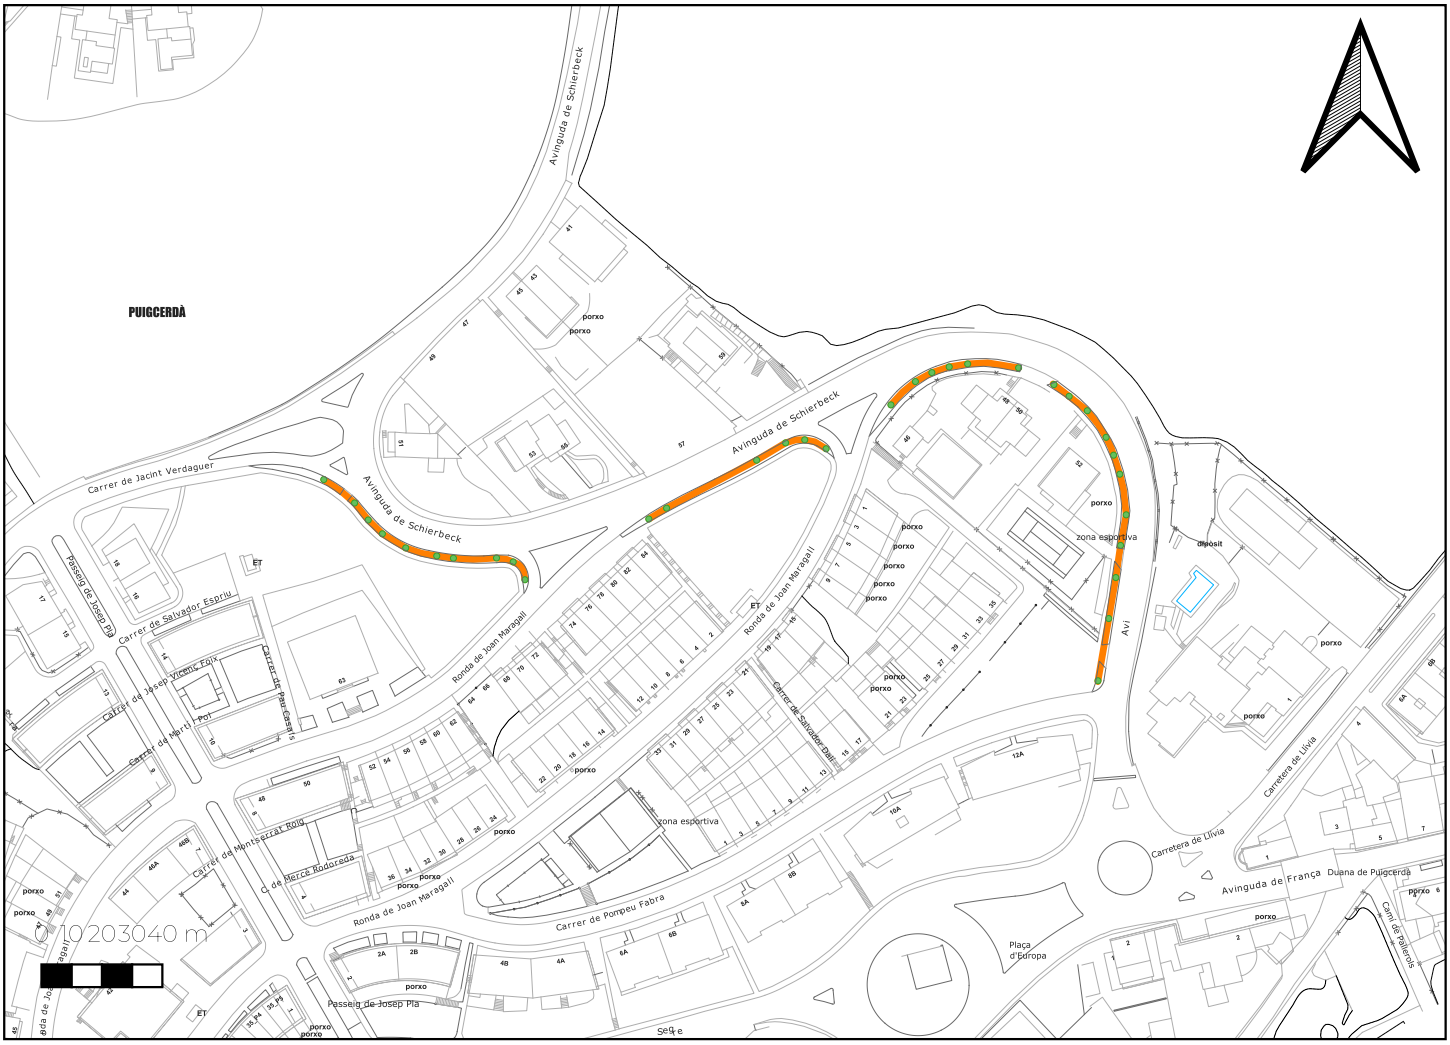

AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)

Nombre de posicions d'arbrat: 300 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





ANNEX 3 –PLANOLS DE LES UNITATS DE GESTIÓ (UG) DEL LOT 3

- Plànols de les unitats de gestió dels Espais Verds (EV) del Lot 3
- Plànols de les unitats de gestió de l'Arbrat Viari (AV) del Lot 3

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV097 - Plaça d'Europa

Conjunt de rotondes enjardinades i illetes de vialitat, majoritàriament de gespa, amb diversos grups arbustius i arbusts aïllats. Inclou també una agrupació d'arbres i una tanca vegetal.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 1909 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Gespa
- Prat no transitable
- Grup arbustiu
- Planta de tempoada
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

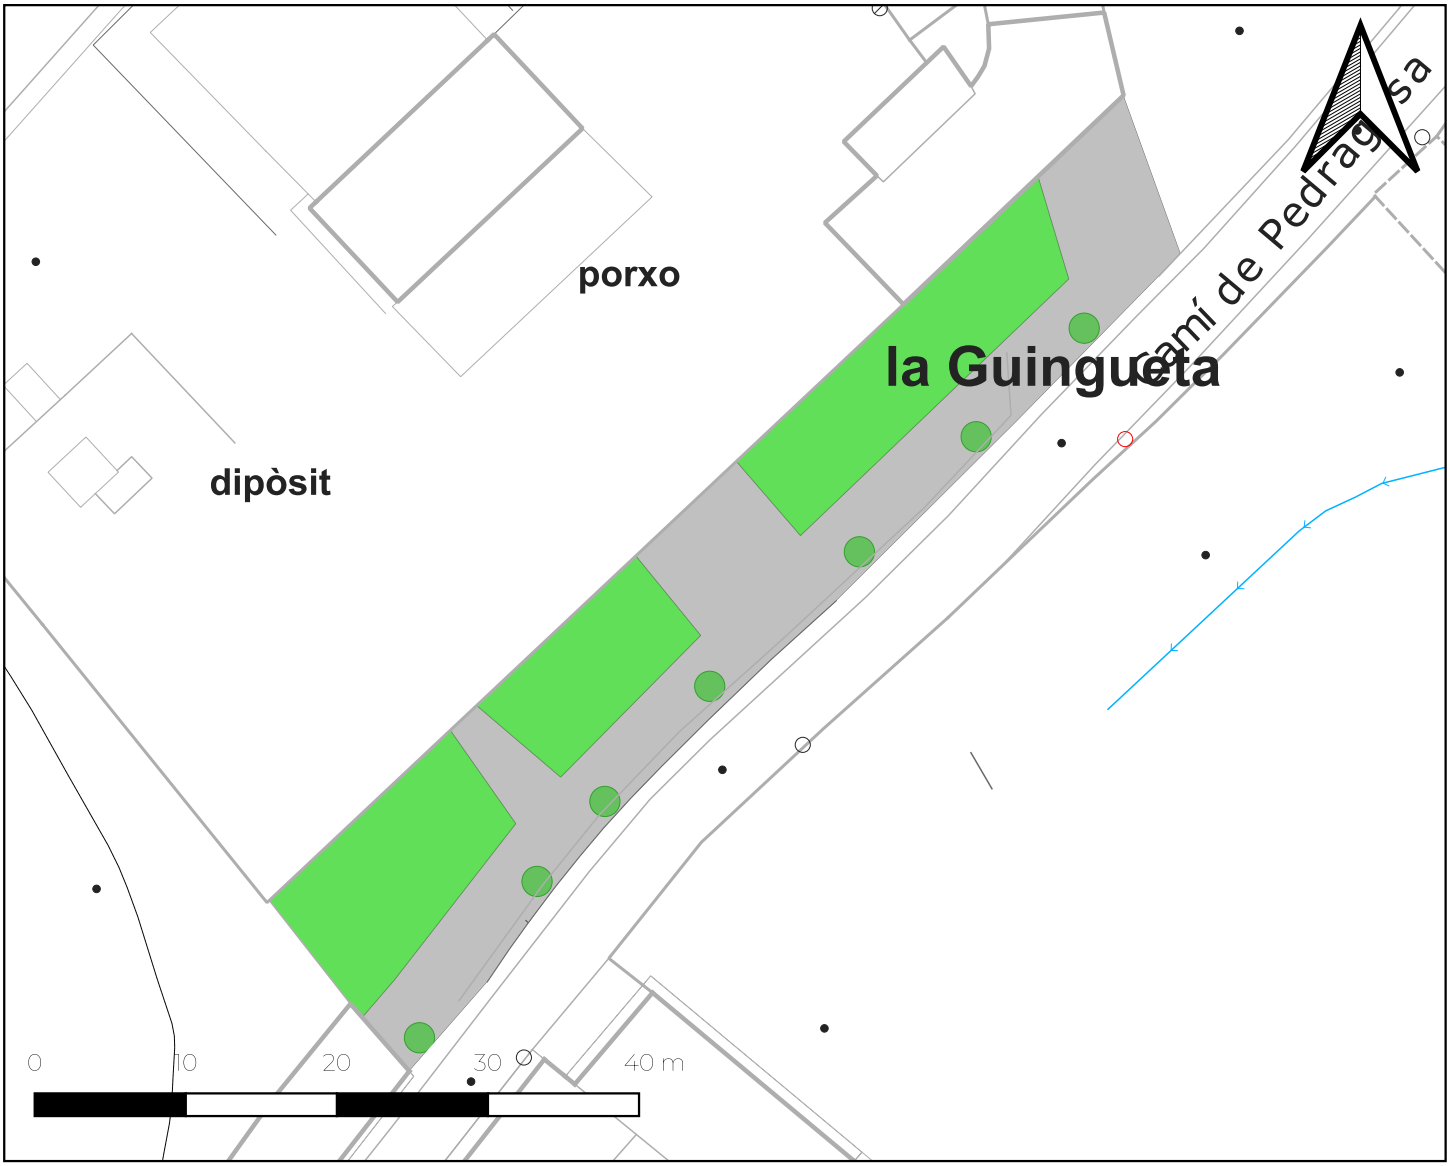

EV098 - Parc del camí de la Pedregosa

Parc de nova urbanització format per tres espais de gespa que formen, cadascun d'ells, un petit marge o talús. Conté també una alineació d'arbrat en escocell sobre la vorera.

Categoria: Parcs

Superfície total = 877 m²






LLEGENDA

Arbrat Gespa Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

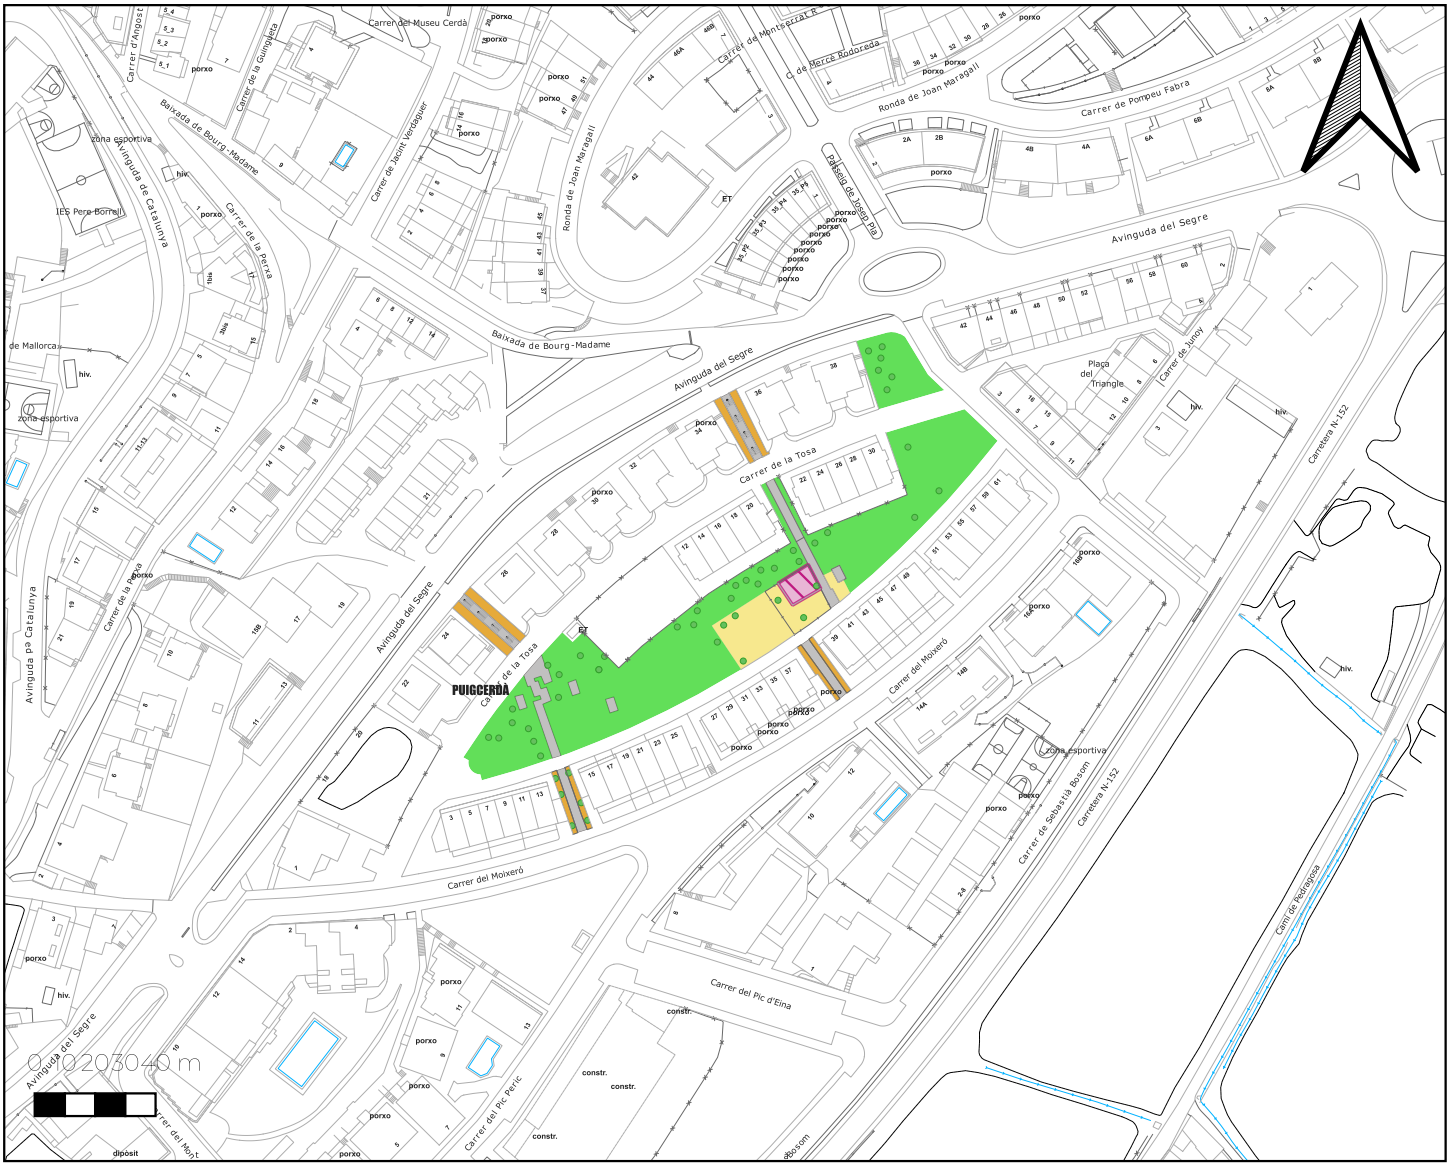

EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita

Parc extens amb una àmplia superfície de gespa i diversos peus d'arbrat de diferents espècies. Inclou una zona de jocs infantils amb paviment de sauló.

Categoria: Parcs

Superfície total = 6123 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Gespa
- Prat en vorera
- Altres superfícies
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV104 - Escola Llums del Nord

Patis i espais exteriors de l'escola Llums del Nord, formats per zones amb paviment tou, tant de prat transitable com de sauló, segons la ubicació, així com zones pavimentades. Presenta diversos peus d'arbrat, majoritàriament en fase d'implementació

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 2292 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Paviment dur
- Gespa
- Paviment tou

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

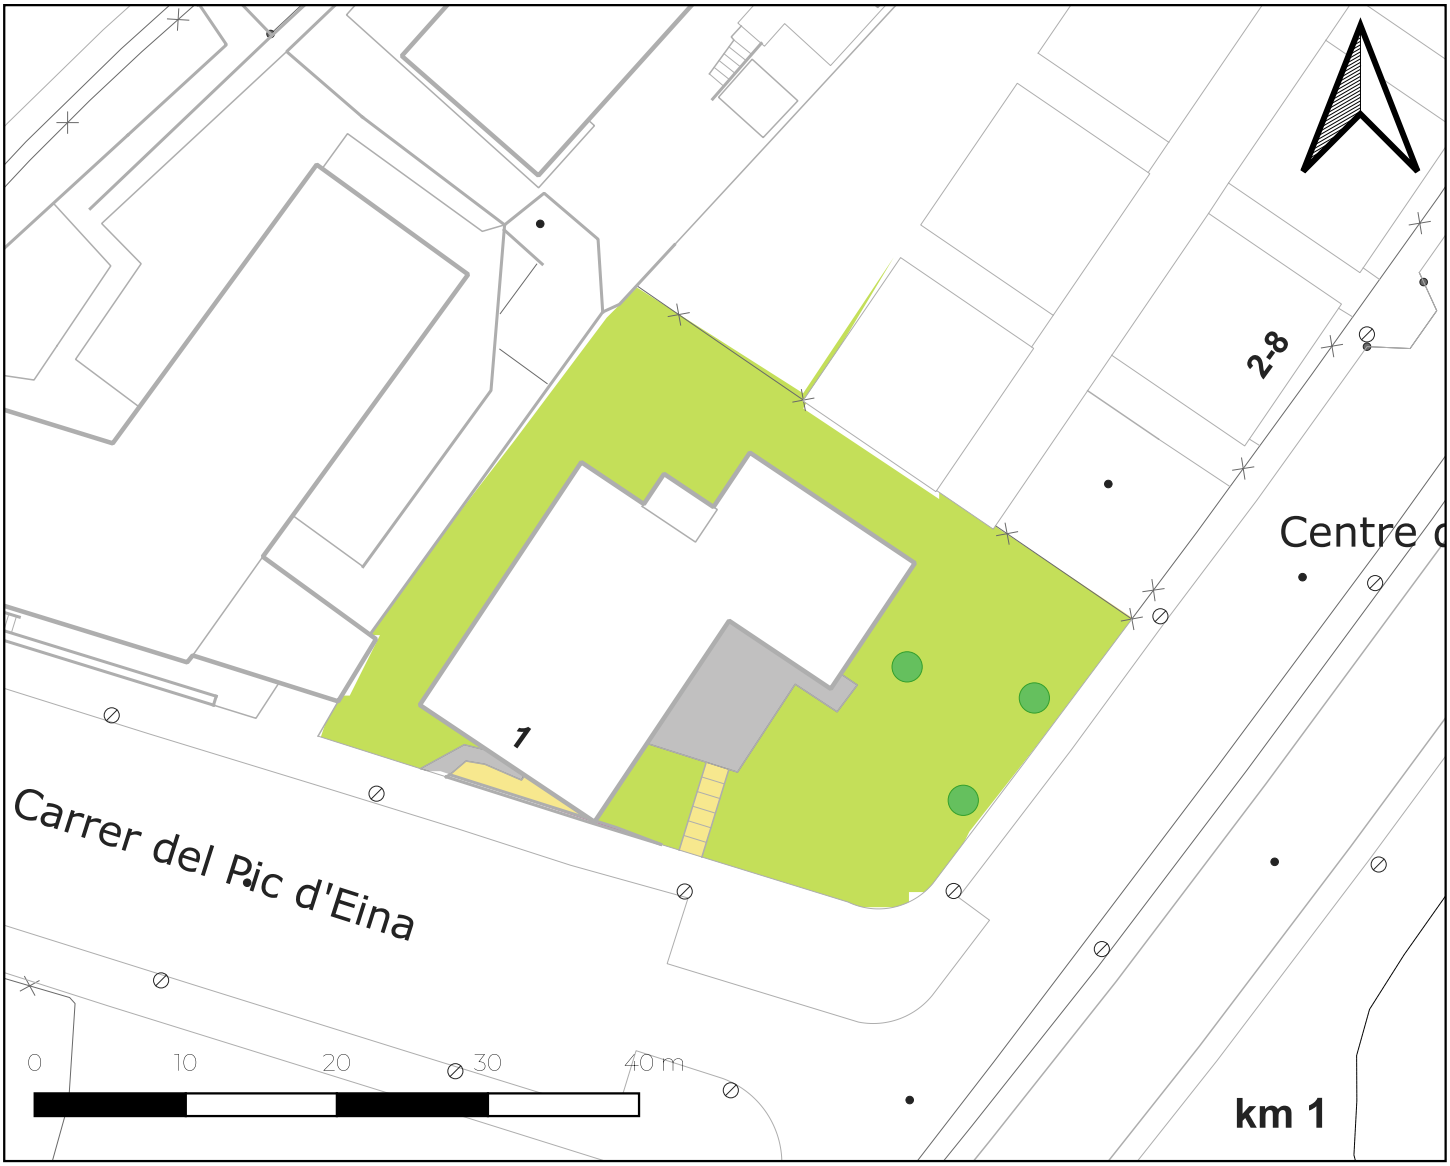

EV105 - Centre d'Acollida Turística

Zona verda entorn del Centre d'Acollida Turística, formada per un prat transitable i peus d'arbre aïllats.

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 830 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Paviment tou
- Paviment dur
- Rocalla

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

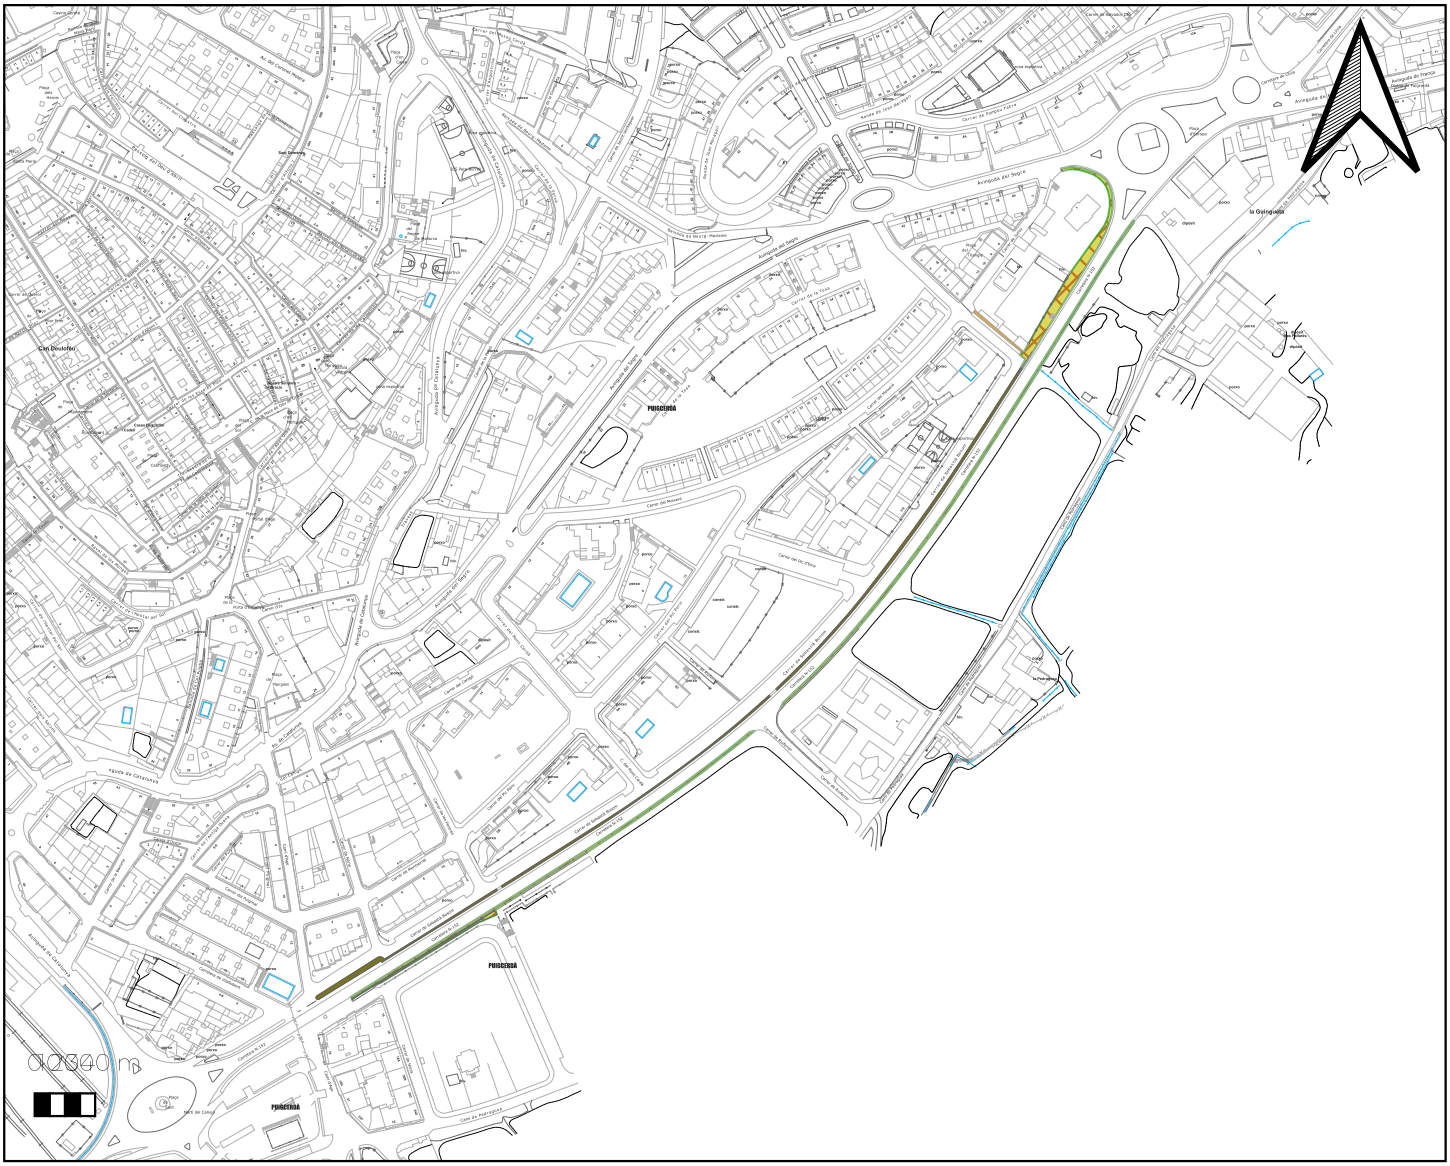

EV106 - N-152

Marges i voreres amb diferents tipologies de prat, transitable i no transitable, a banda i banda de la carretera N-152.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 2823 m²






LLEGENDA

Prat no transitable

Prat en vorera


Vores de camins

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

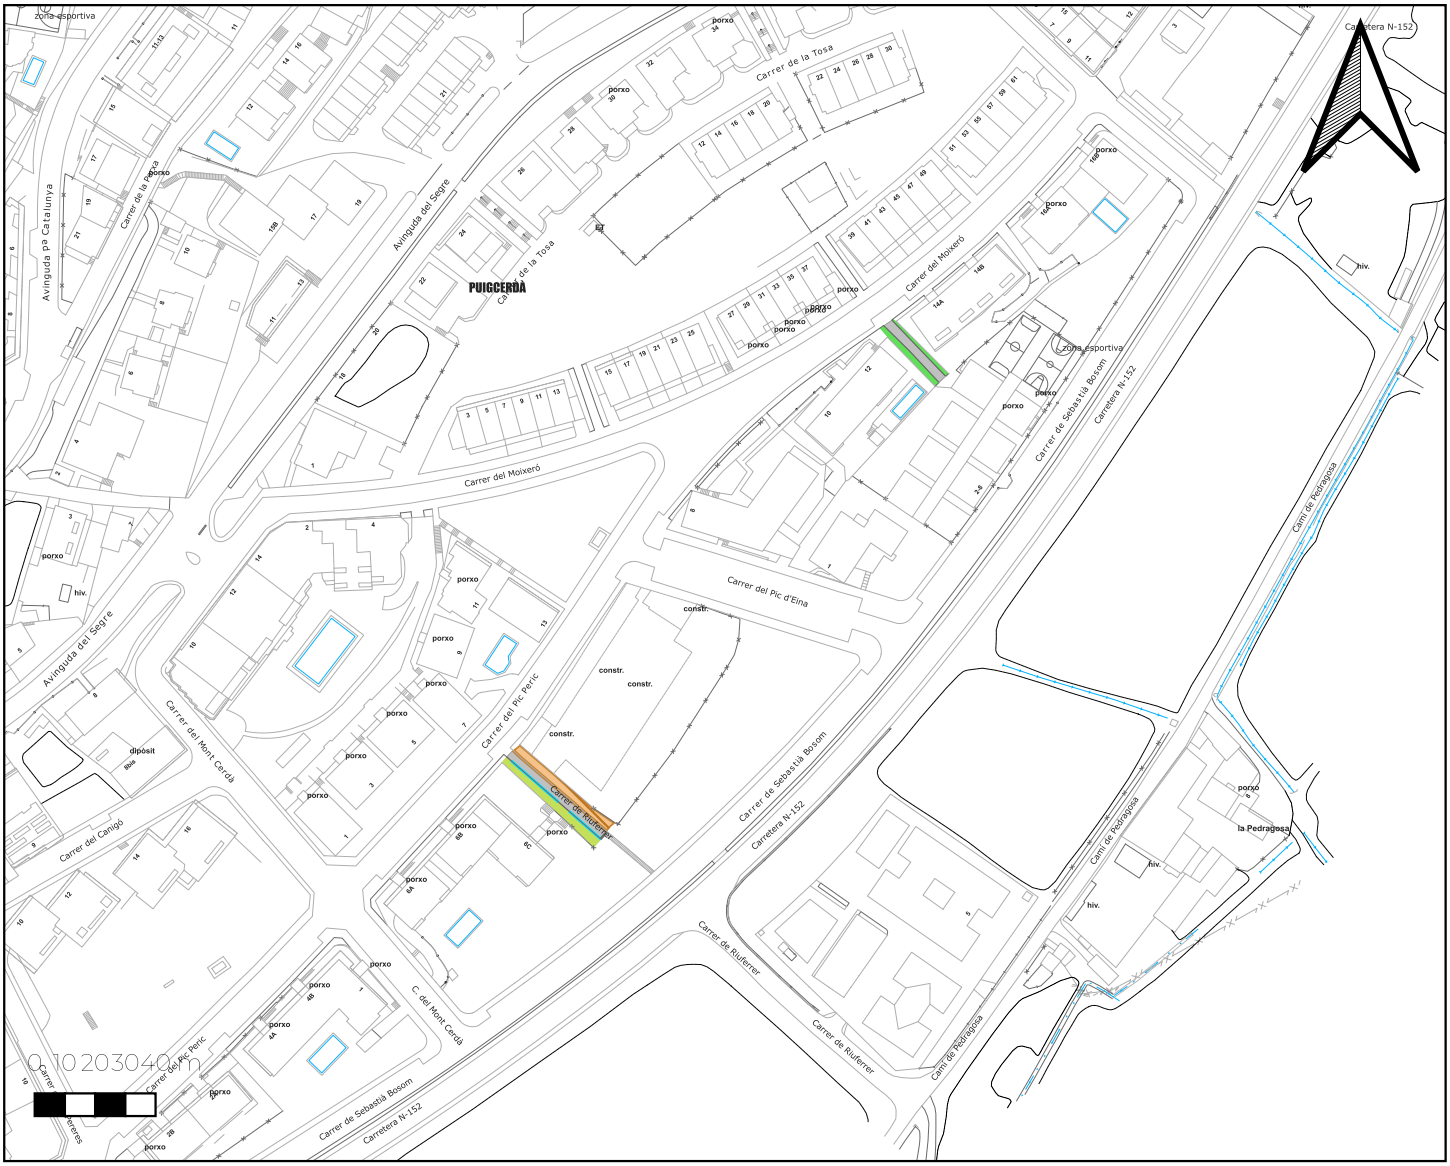

EV107 - Passatges dels carrers del Pic Peric i del Moixeró

Passatges interiors dels carrers del Pic Peric i del Moixeró.

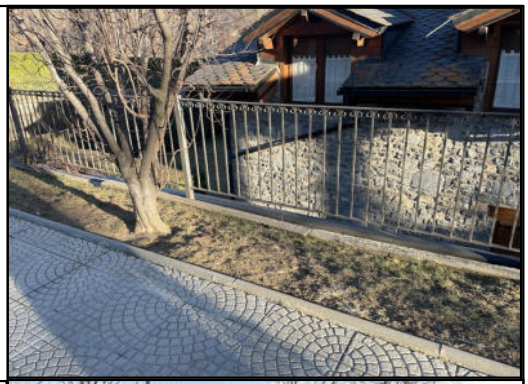

Categoria: Elements de vialitat


Superfície total = 378 m²



LLEGENDA

- Tanca vegetal
- Prat transitable
- Paviment dur
- Gespa
- Marges i solars

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

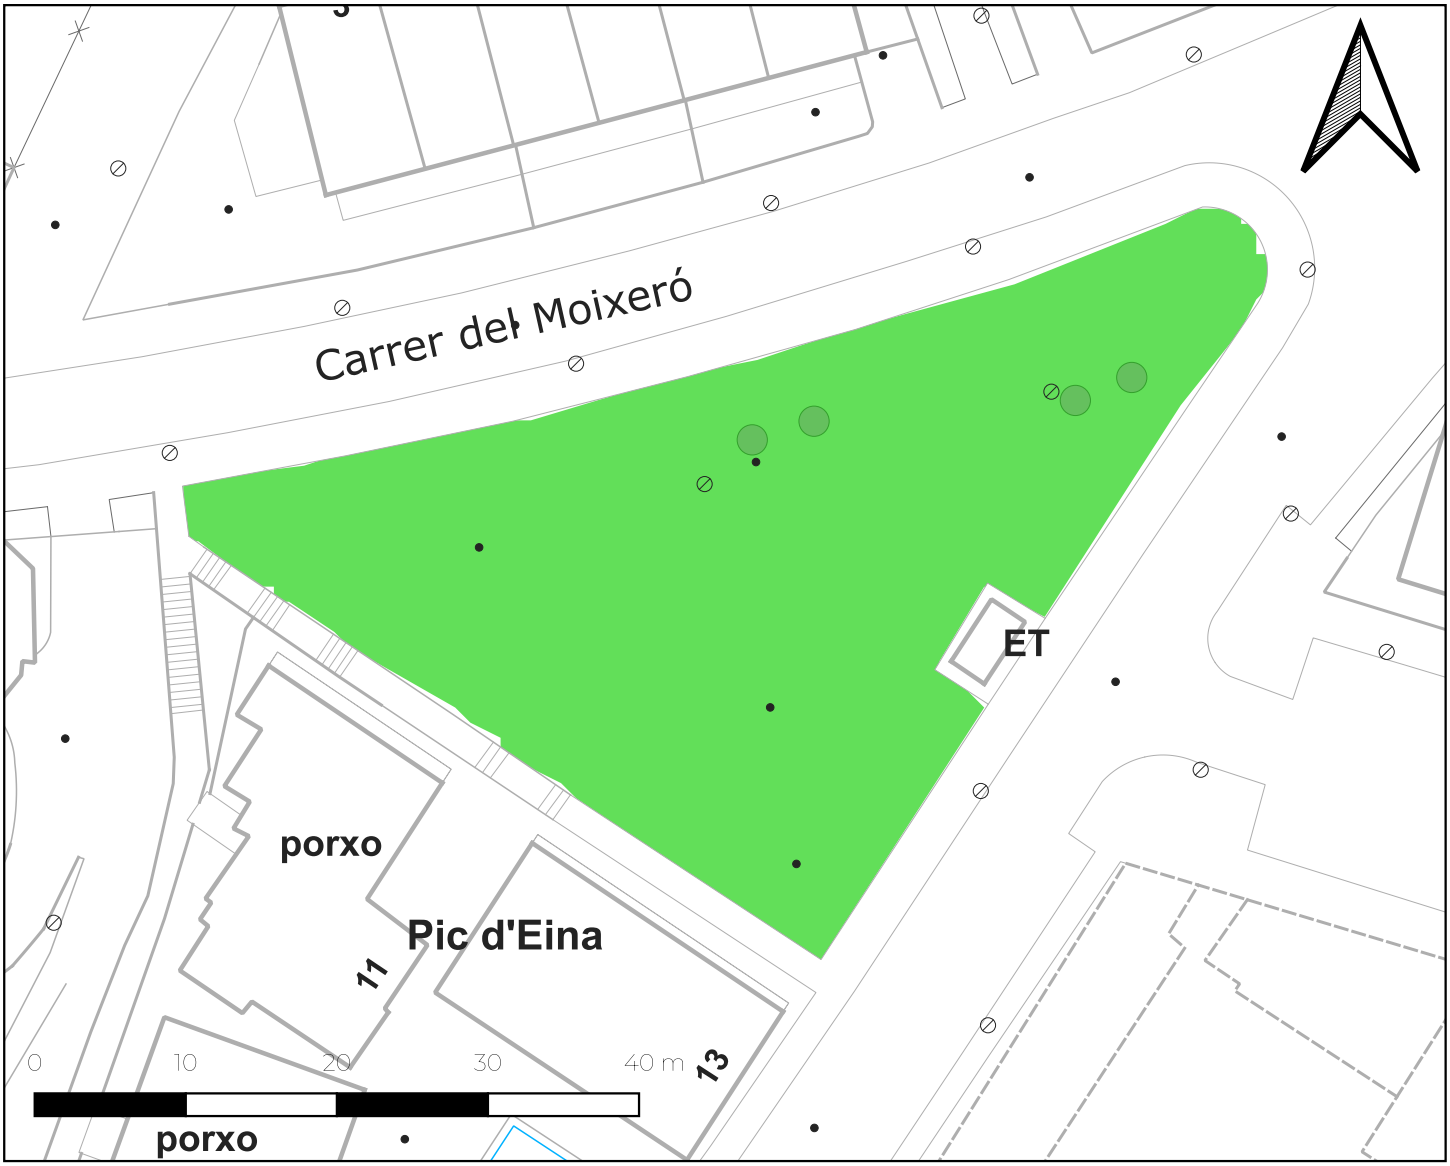

EV108 - Carrer del Moixeró (zona verda)

Espai verd format amb una zona de gespa, amb reg, i diversos peus d'arbrat.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1579 m²






LLEGENDA

Arbrat

Gespa

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

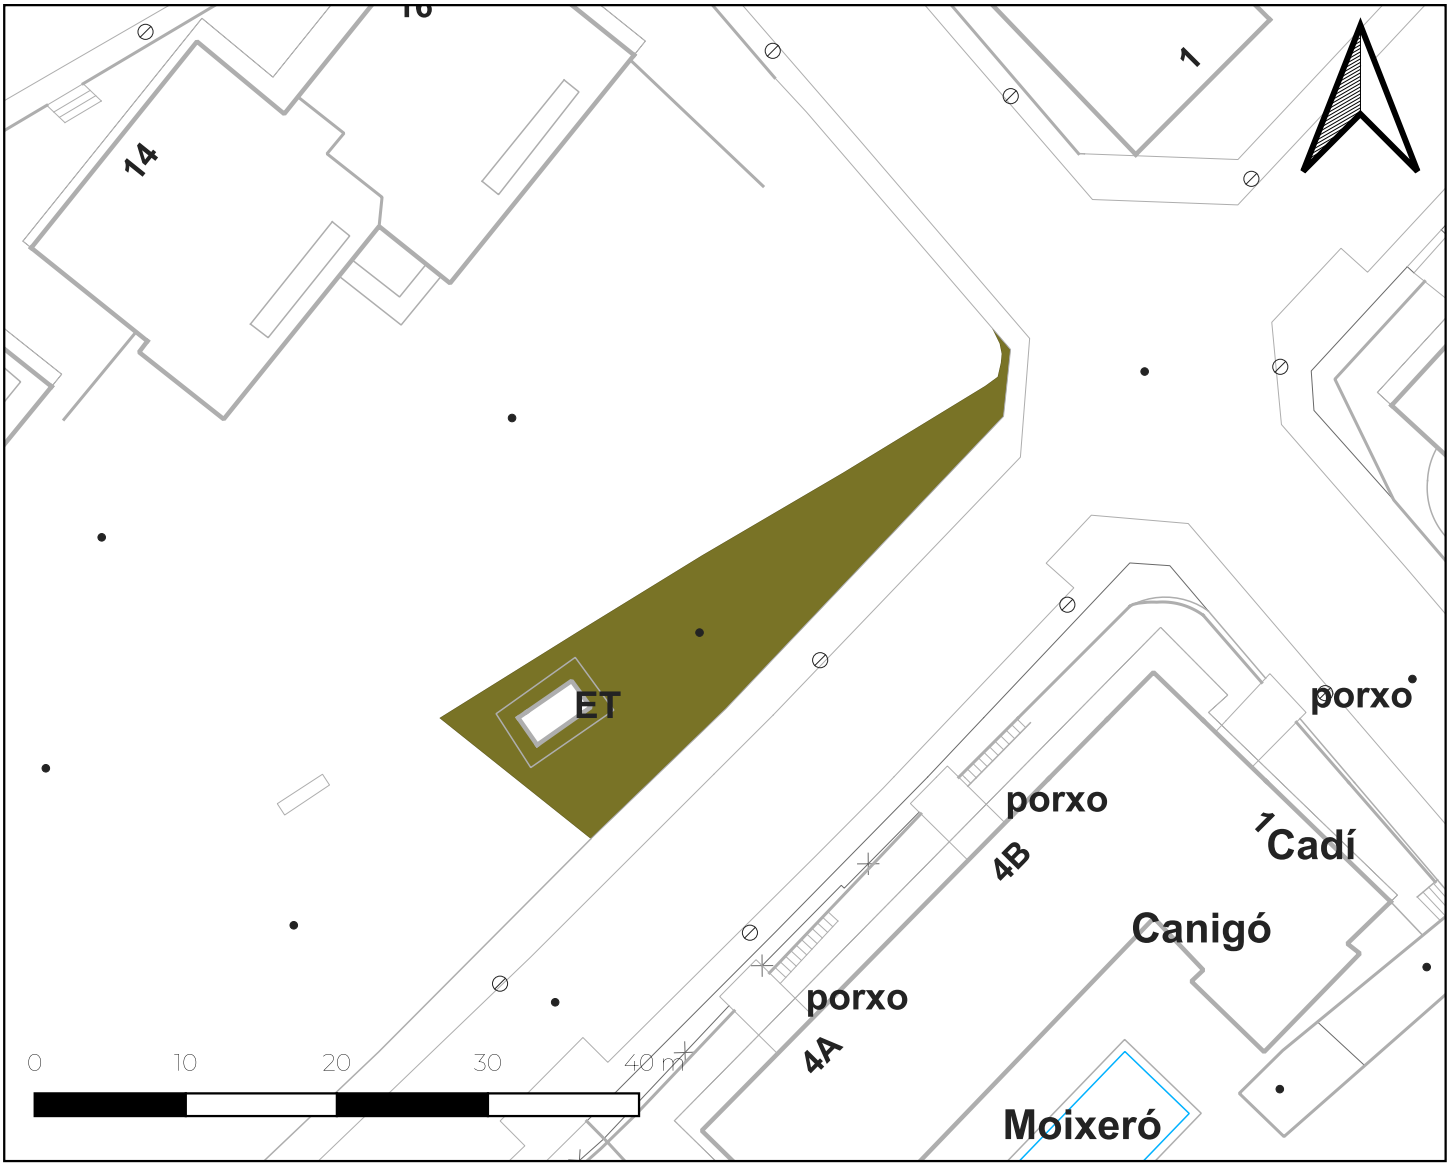

EV109 - Carrer del Pic Peric (zona verda ET)

Espai amb vegetació espontània a l'entorn d'una Estació Transformadora, amb un ús esporàdic com a aparcament de vehicles.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 303 m²




LLEGENDA

Prat no transitable



LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

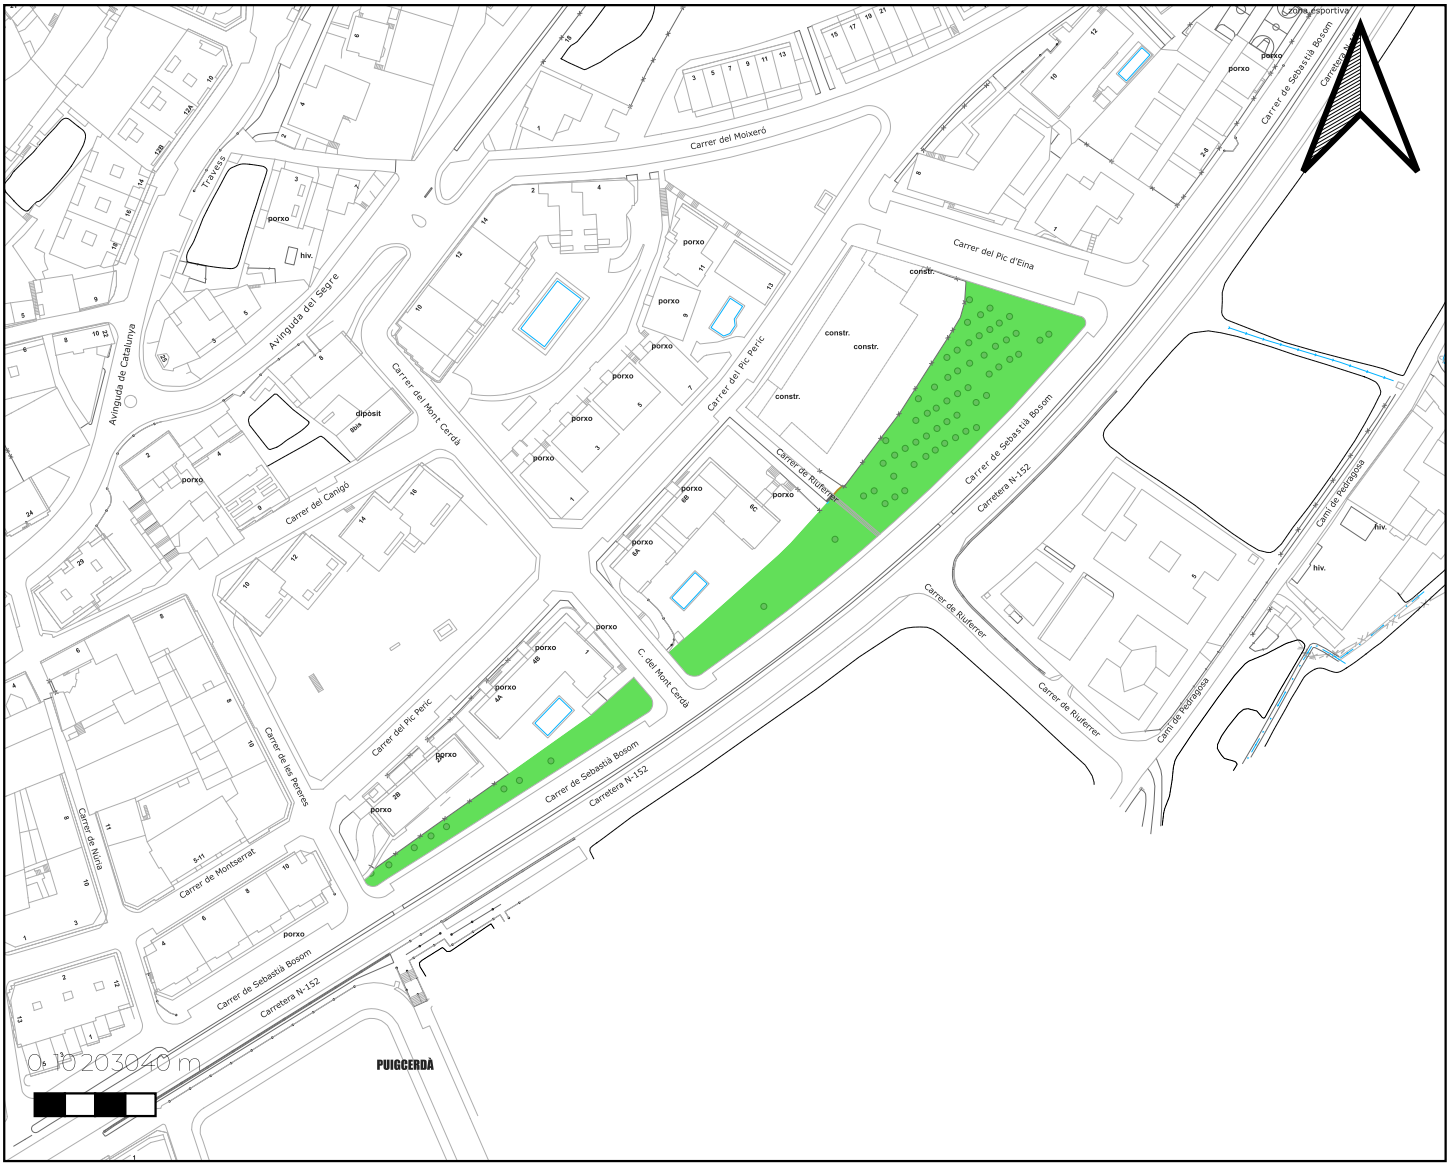

EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)

Extensa zona verda, composta per dos espais diferenciats, amb presència d'arbrat de grans dimensions, destacant un petit bosquet format per exemplars de Populus simonii.

Categoria: Parcs

Superfície total = 4652 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Tanca vegetal
- Gespa
- Prat transitable
- Marges i solars
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

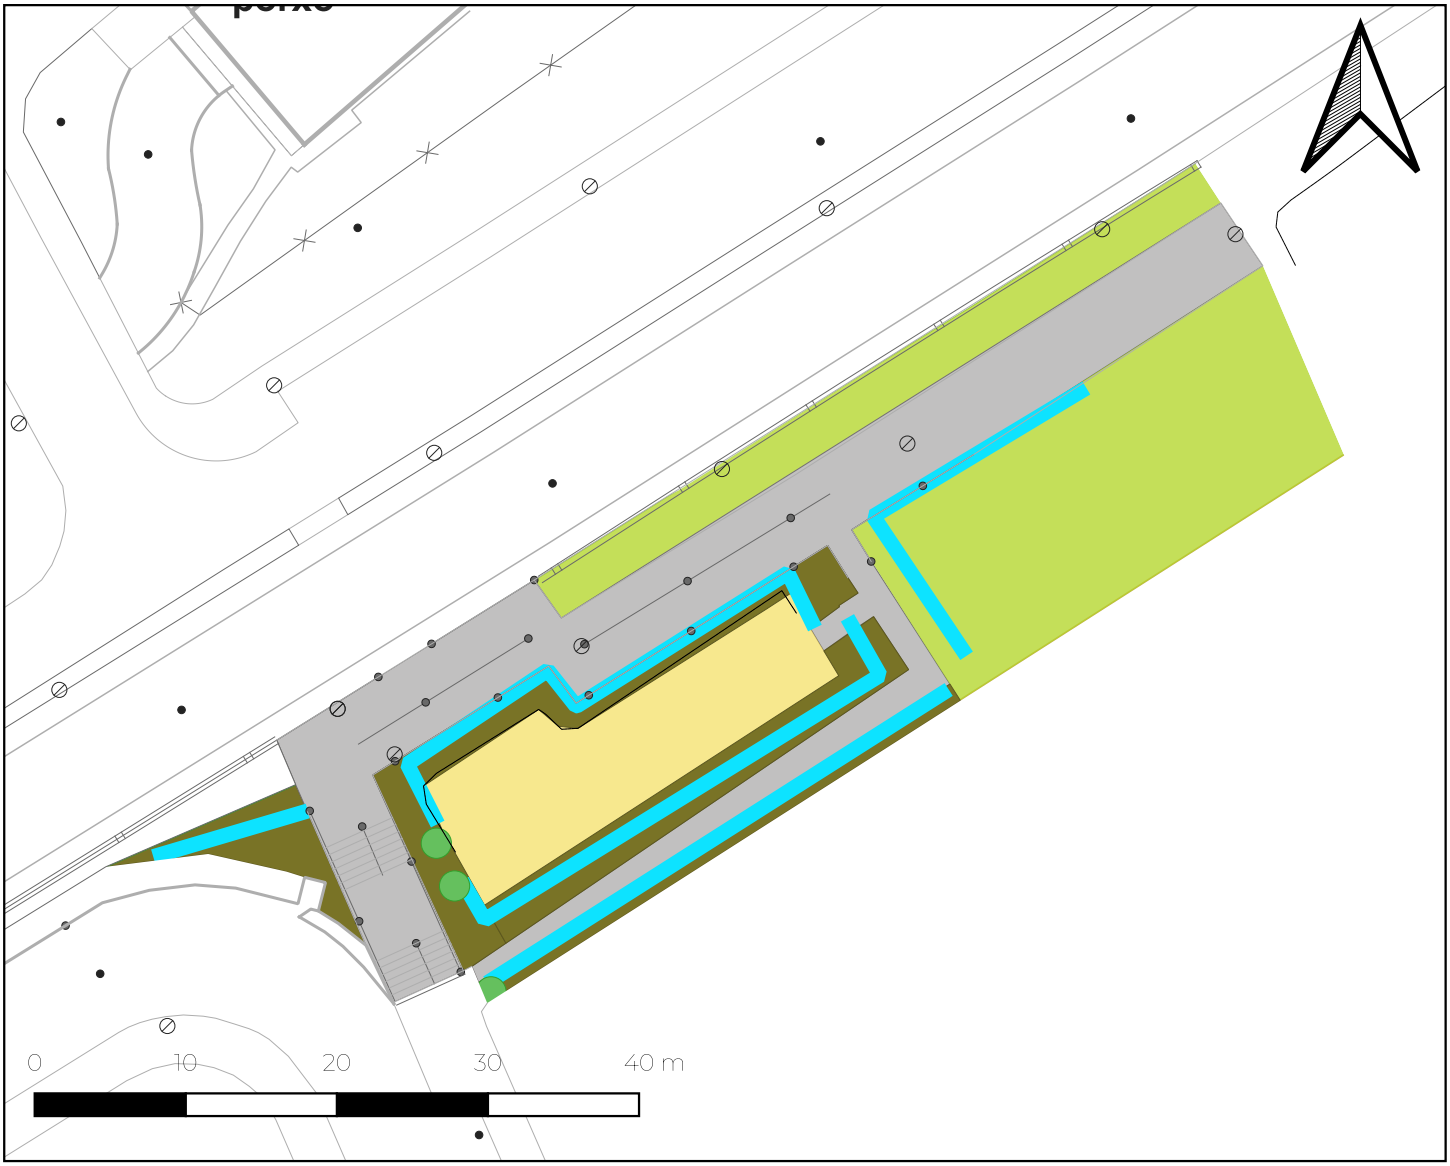

EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152

Zona verda situada al voltant d'un espai de lleure caní. Compta amb diverses àrees de prat, camins de sauló i tanques vegetals formades per Pyracantha.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1618 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Tanca vegetal
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Marges i solars
- Vores de camins
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

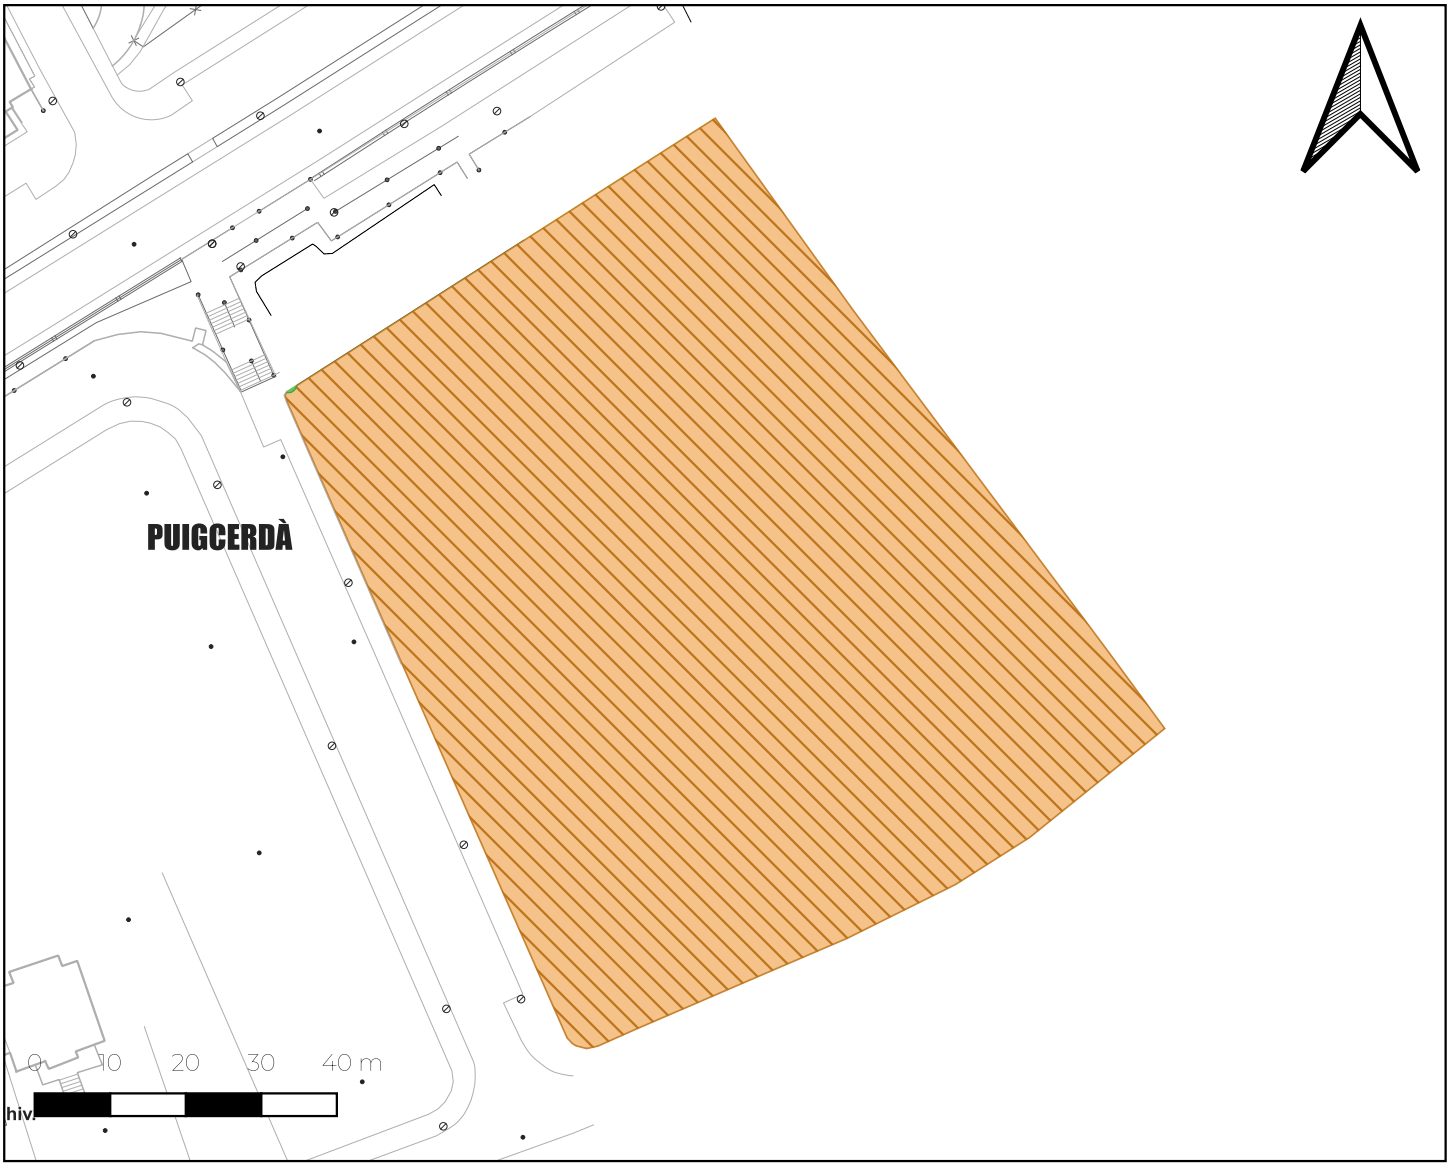

EV112 - Camí de la Pedregosa (parcel·la equipaments)

Solar sense desenvolupar, amb vegetació espontània.

Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 7909 m²


LLEGENDA

Prat transitable

Prat no transitable

Marges i solars

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

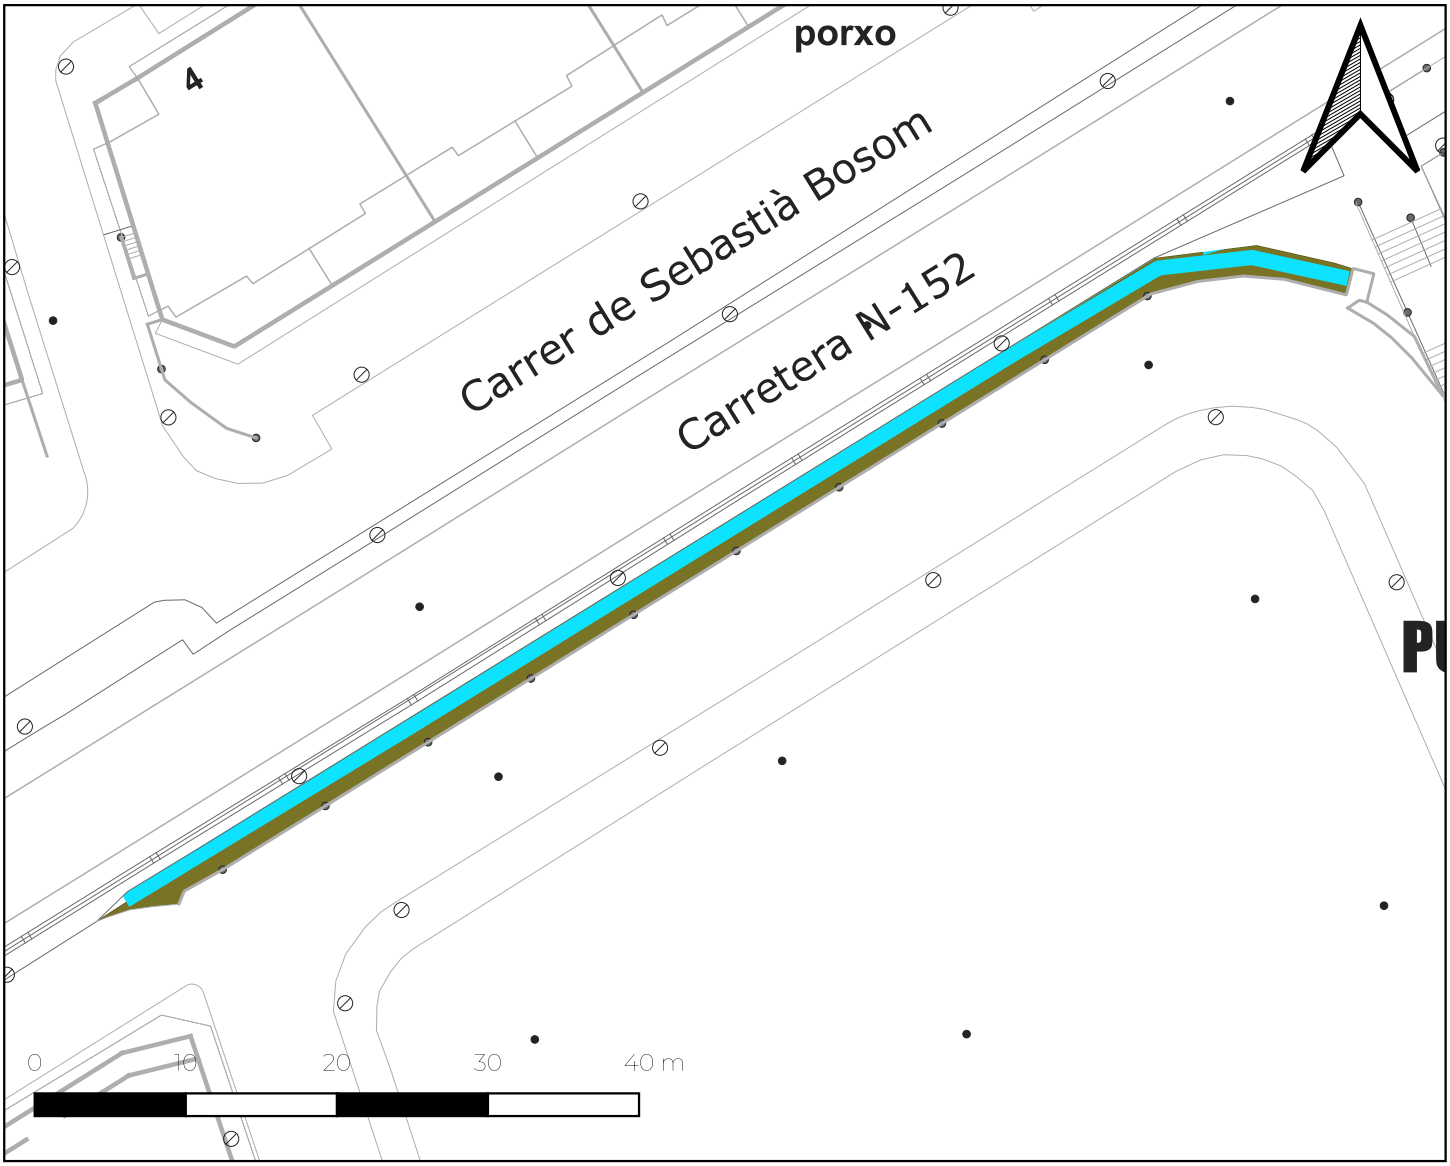

EV113 - Carrer de Núria

Parterre al llarg del carrer de Núria, format per heura i vegetació espontània.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 185 m²





LLEGENDA

Tanca vegetal

Prat no transitable

Vores de camins

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV114 - Parc del carrer de Núria

Àmplia superfície de prat transitable amb un petit agrupament d'avets (Abies pinsapo) en fase d'implementació.

Categoria: Parcs

Superfície total = 2895 m²





LLEGENDA

Arbrat

Prat transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV115 - Carrer del camí de Sant Marc

Voreres al llarg del carrer Camí de Sant Marc, al seu pas pel Polígon Industrial de la Creu del Coix. Consta de dues zones diferenciades: una amb gespa i arbrat de nova plantació (bedolls) i una altra, davant les naus, amb escocell corregut amb graves

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 288 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Prat en vorera
- Paviment tou
- Gespa

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV116 - Camí de Sant Marc (sèquia)



Marges, no transitables, a banda i banda de la sèquia que transcorre al llarg del camí de Sant Marc, al seu pas pel Polígon Industrial de la Creu del Coix. Presenta una alineació d'arbres de diverses espècies, com aurons, verns i bedolls.

Categoria: Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

Superfície total = 963 m²



LLEGENDA

- Arbrat
- Vores de camins

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV117 - Ermita de Sant Marc

Entorn enjardinat davant de l'ermita de Sant Marc, amb una zona de prat transitable a banda i banda del camí, diversos exemplars d'arbrat i planta arbustiva.

Categoria: Jardins

Superfície total = 1280 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Prat transitable
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

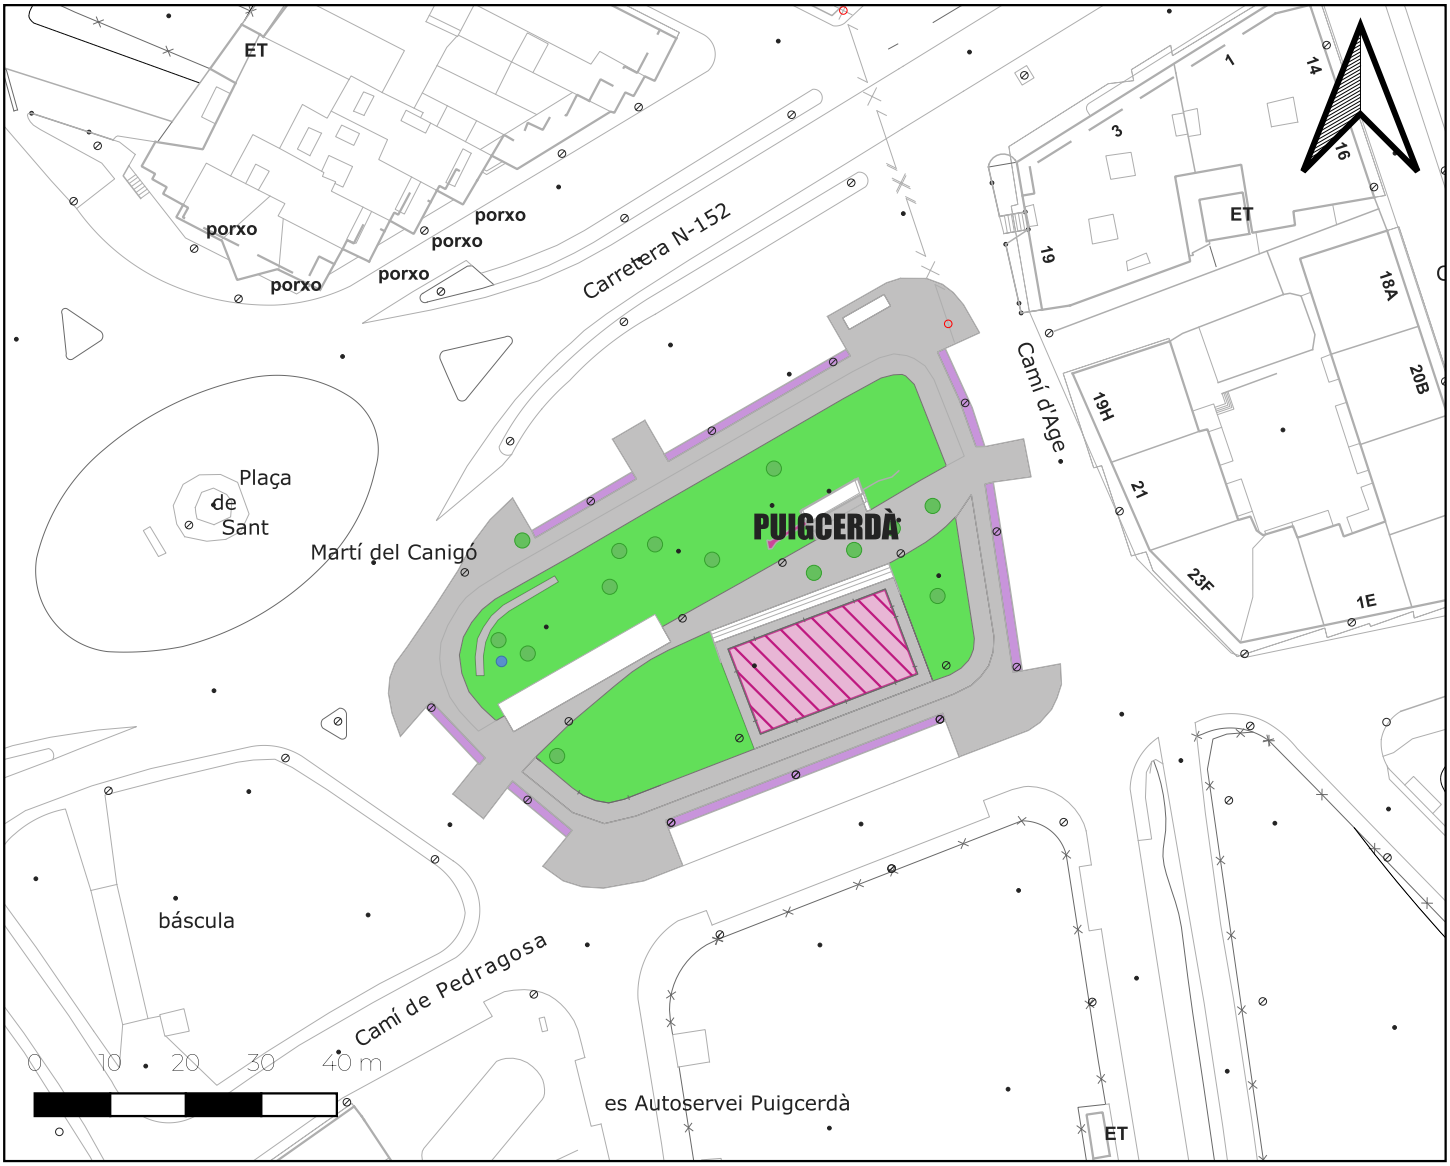

EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Canigó

Parc amb equipaments esportius i àrea de jocs infantils. Compta amb una àmplia superfície de gespa, alguns exemplars d'arbrat i jardineres d'obra perimetrals amb planta arbustiva agrupada.

Categoria: Parcs

Superfície total = 3891 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Altres superfícies
- Grup arbustiu
- Paviment dur
- Rocalla

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

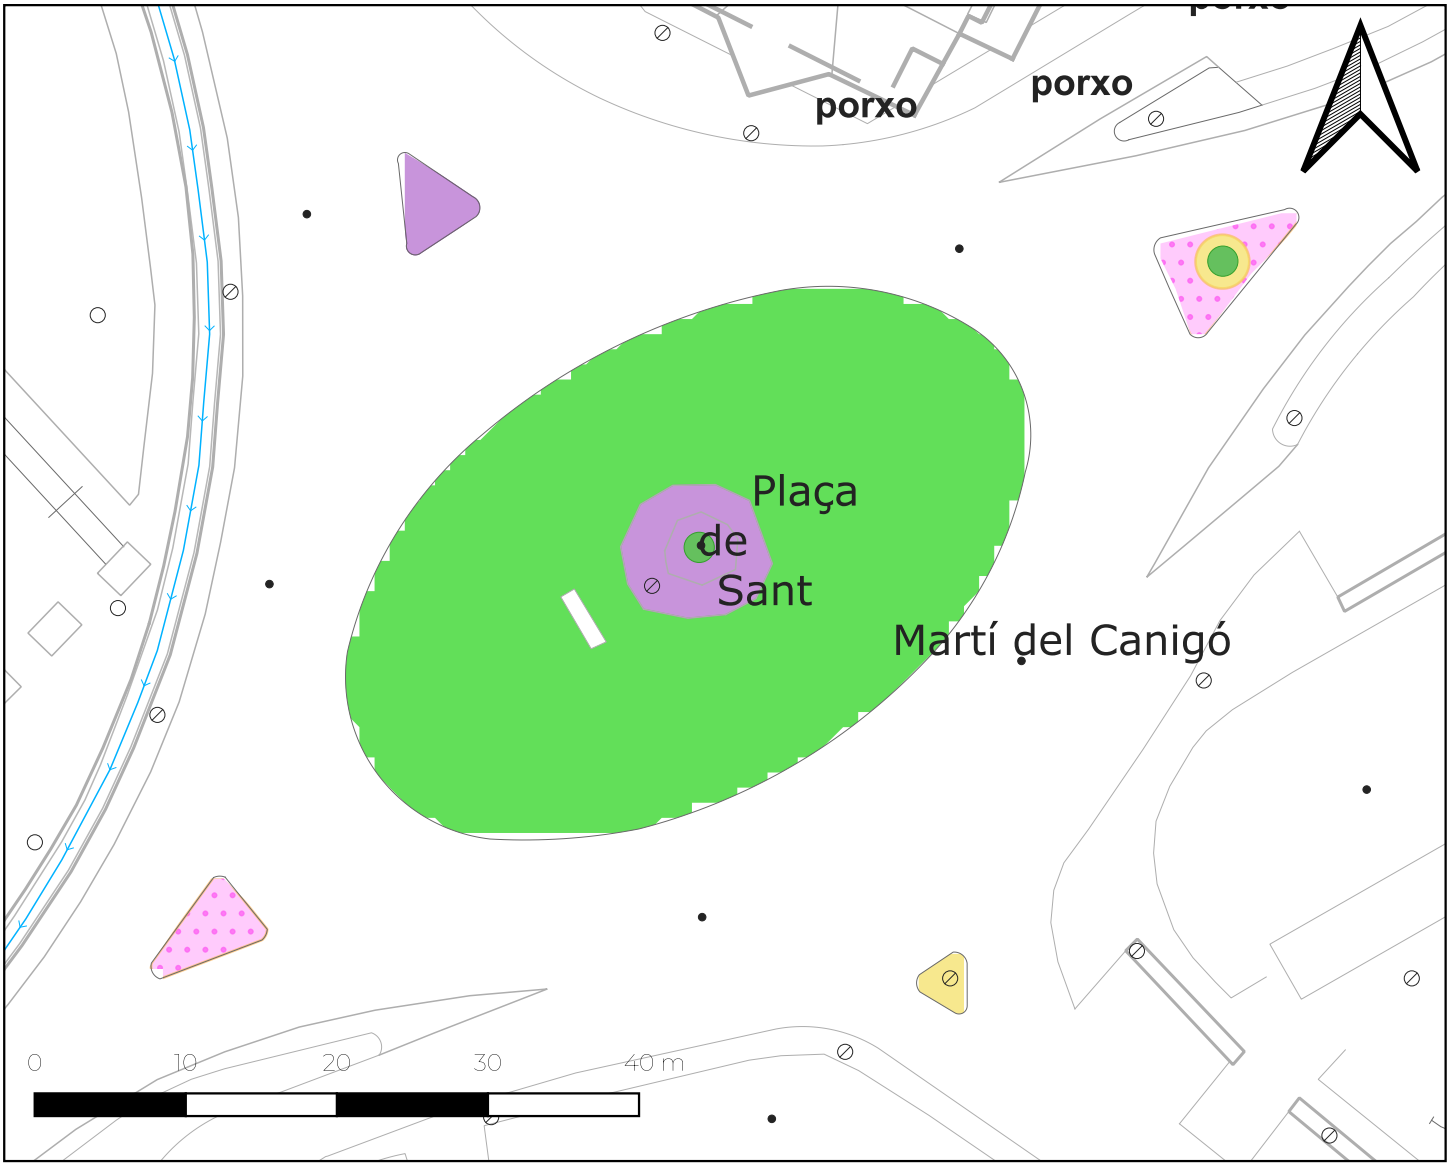

EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó

Rotonda i illes de vialitat a l'entrada sud del nucli urbà de Puigcerdà. La rotonda central té una àmplia superfície de gespa amb un parterre d'arbustiva al mig. La resta d'illes compten amb planta de temporada, grups arbustius o paviment dur (grave

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 1270 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Grup arbustiu
- Paviment tou
- Gespa
- Planta de tempoada

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

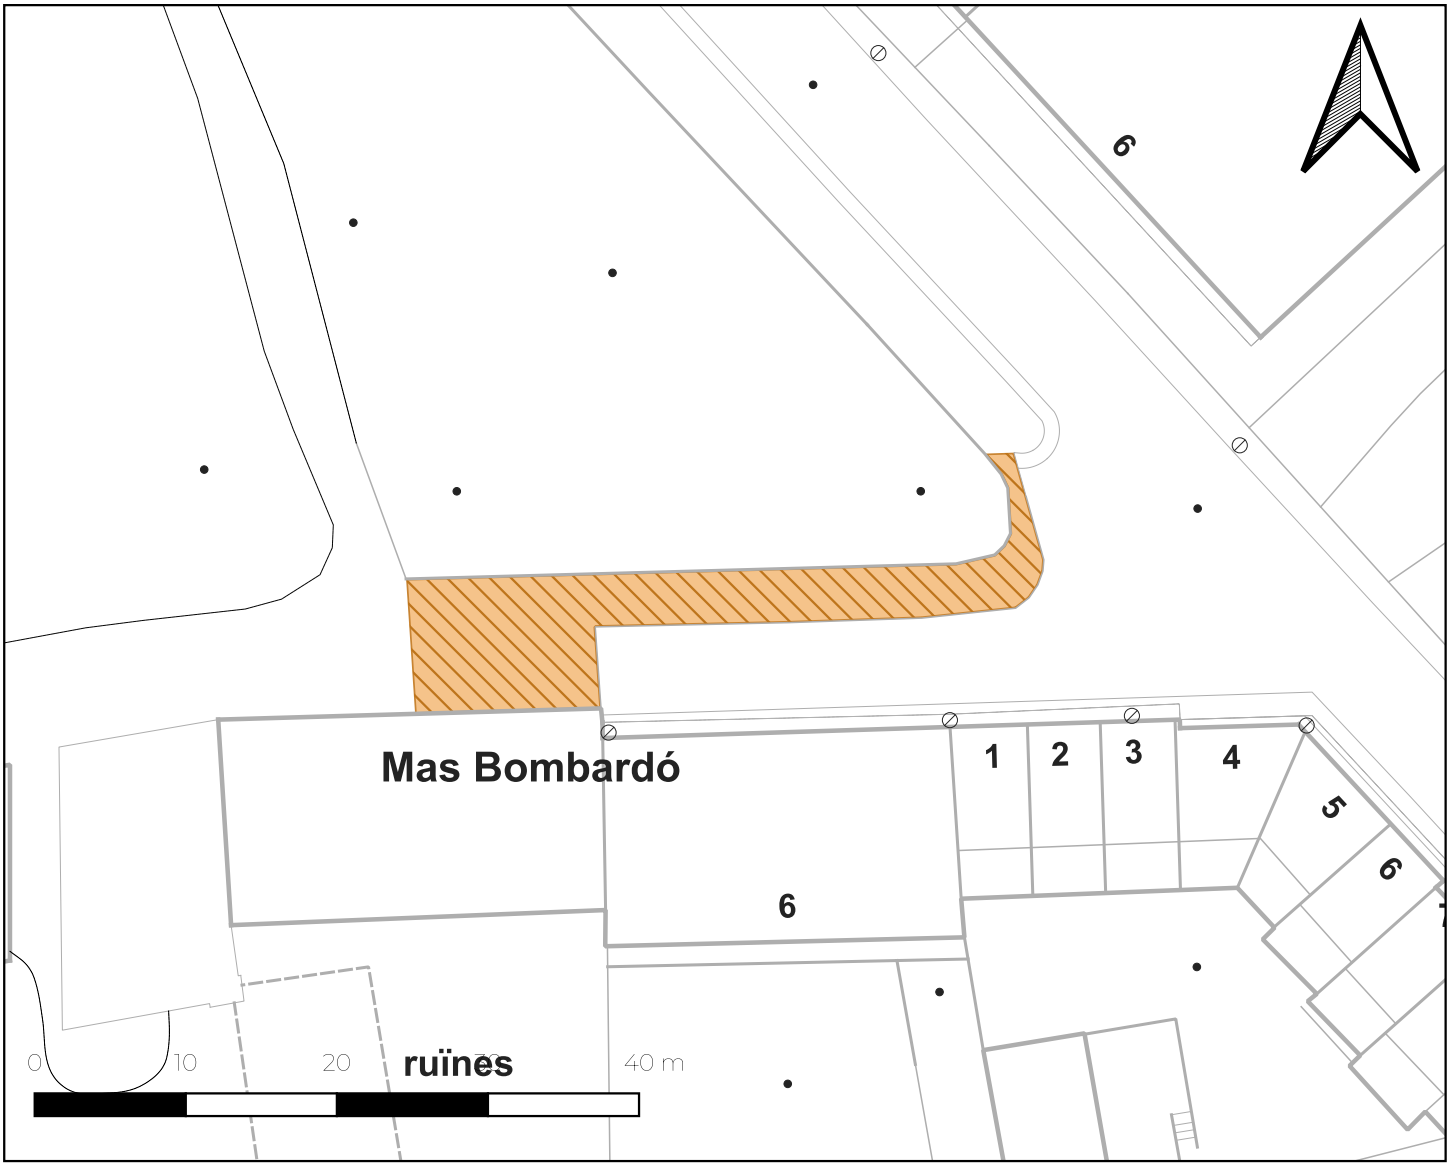

EV120 - Mas Bombardó (marges)

Marges amb vegetació espontània.




Categoria: Altres espais lliures

Superfície total = 225 m²

LLEGENDA

Marges i solars

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

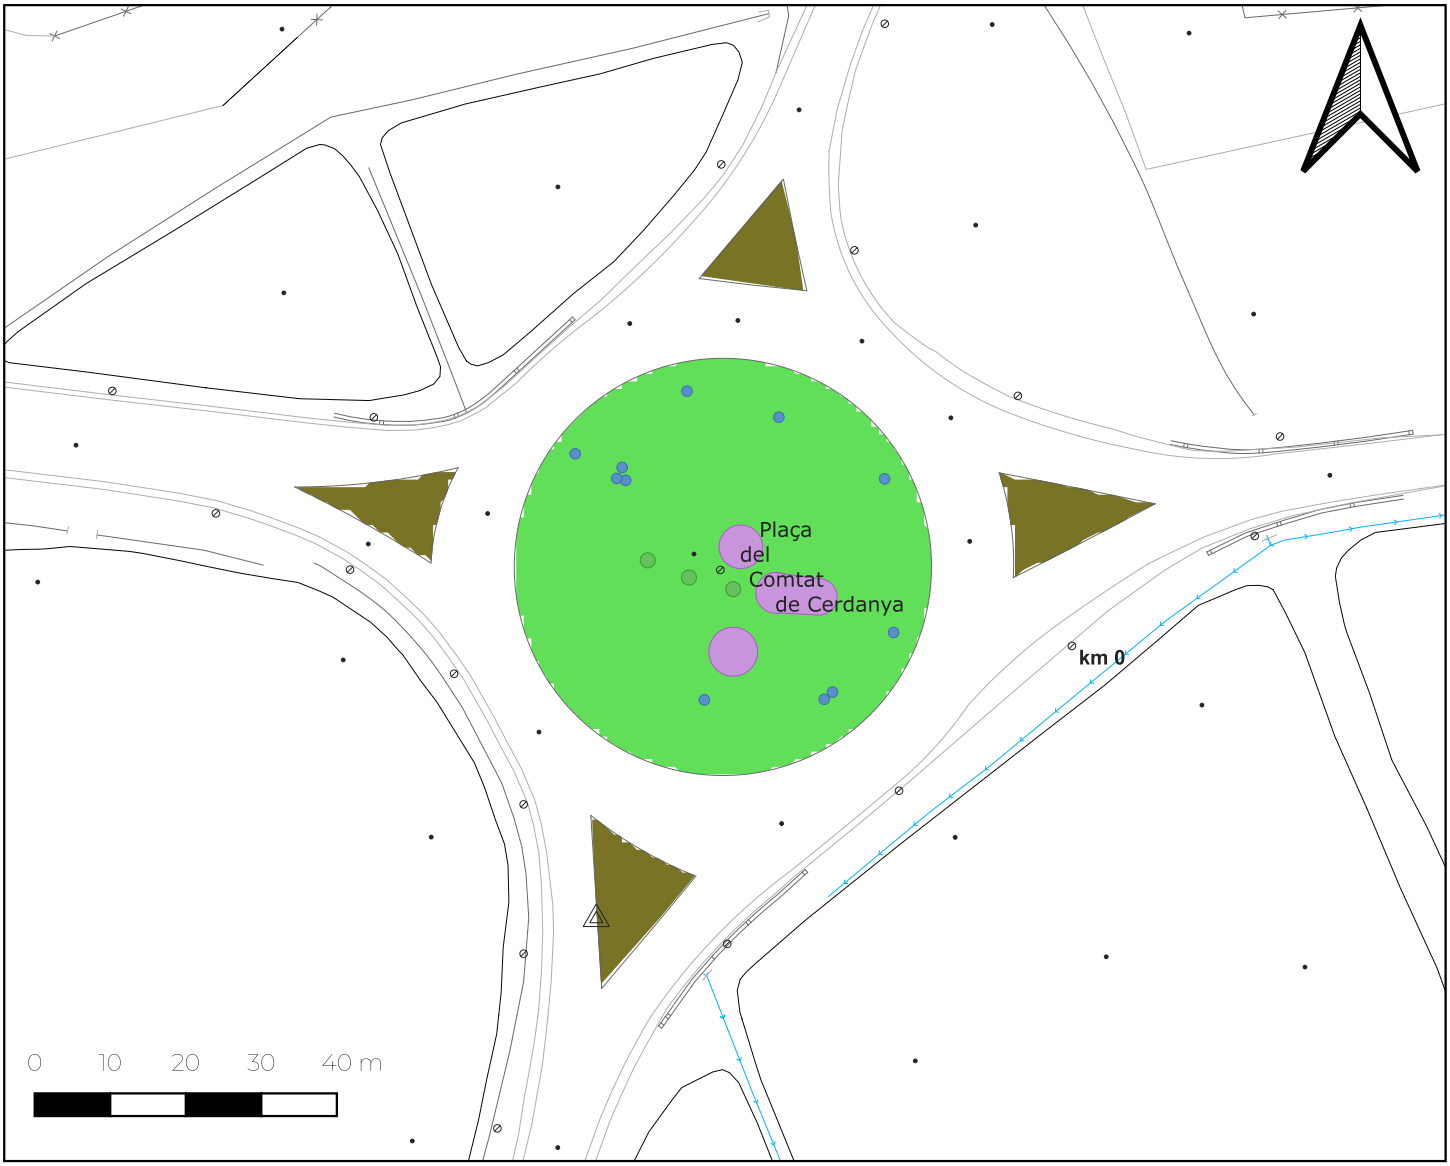

EV121 - Plaça del Comtat de Cerdanya

Rotonda enjardinada a la confluència de la carretera de la Seu d'Urgell i la N-152. Disposa d'una àmplia superfície de gespa amb reg, diversos exemplars d'arbrat, arbusts aïllats i agrupaments arbustius. Les illes d'accés a la rotonda estan vegetade

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 2892 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Prat no transitable
- Grup arbustiu

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

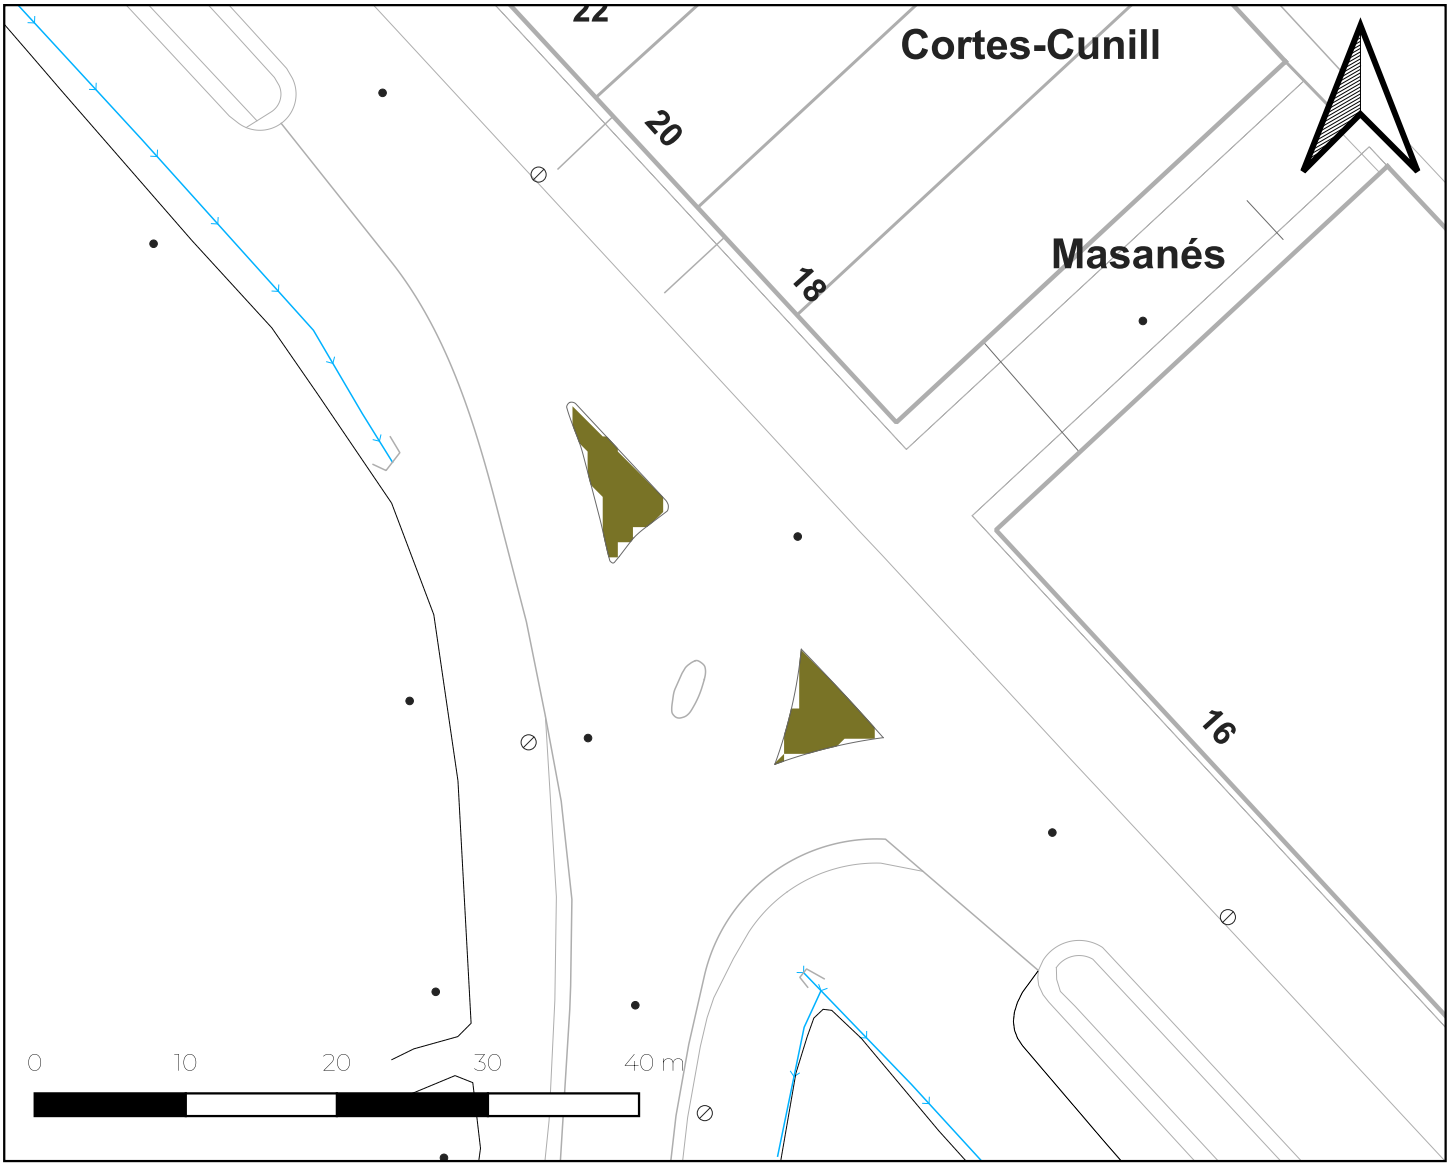

EV122 - Avinguda del Transpirinenc (illetes)

Illes de vialitat a la confluència entre l'avinguda d'Alp i l'avinguda del Transpirinenc, vegetades amb prat no transitable.




Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 51 m²

LLEGENDA

Prat no transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

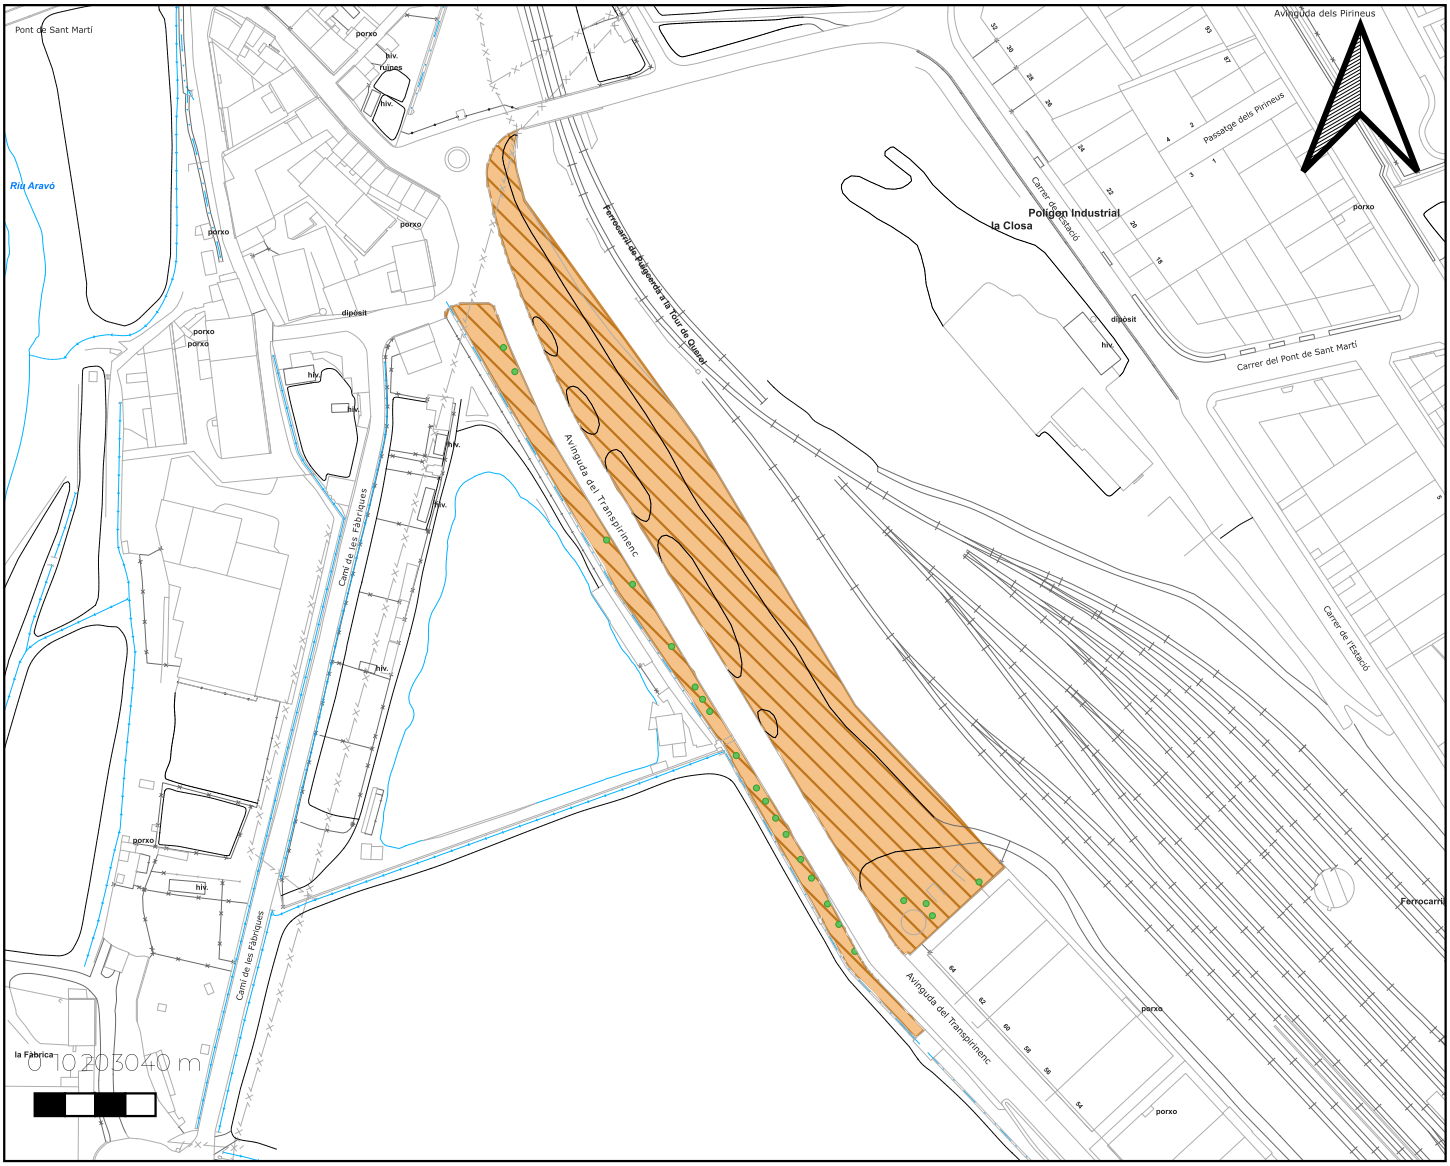

EV123 - Carrer del Pol. Ind. Sector Estació (vores i marges)

Descampat a banda i banda de l'avinguda del Transpirinenc, entre les naus del Polígon Industrial Sector Estació i el Pont de Sant Martí. Majoritàriament format per terreny nu, utilitzat com a aparcament de vehicles i punt d'acopi de materials, amb ve

Categoria: Camins i marges

Superfície total = 10439 m²




LLEGENDA

- Arbrat
- Marges i solars



LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

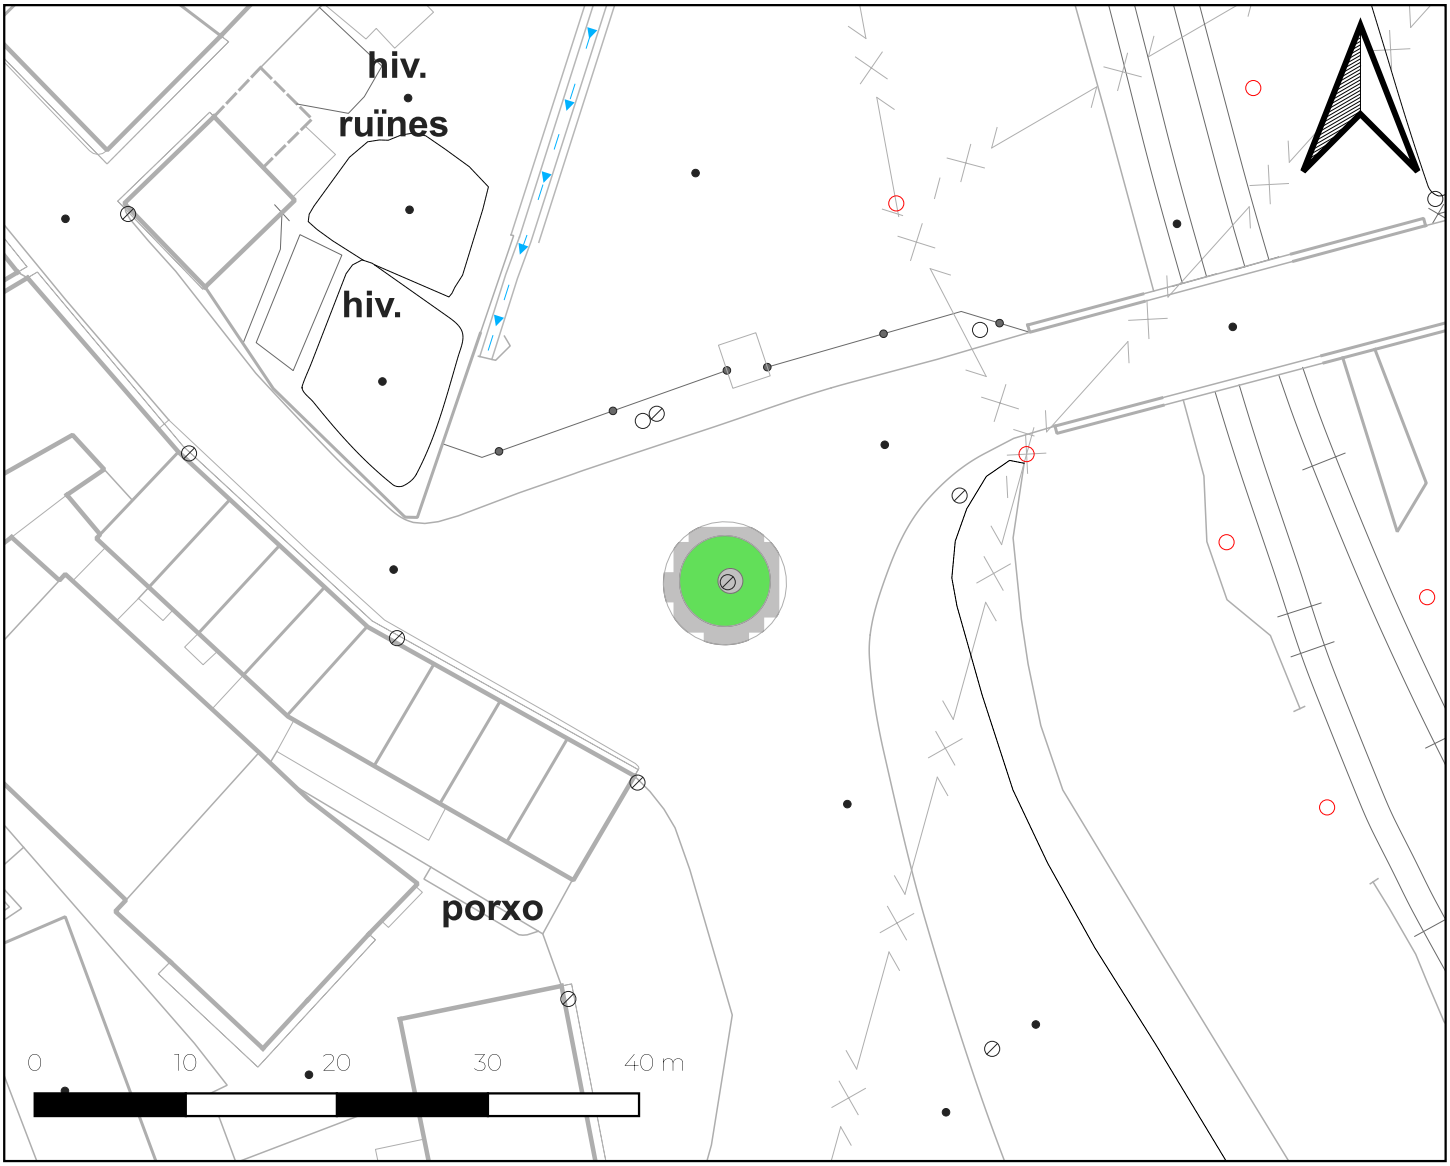

EV124 - Rotonda del pont de Sant Martí

Rotonda de gespa amb reg.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 52 m²






LLEGENDA

Gespa

Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

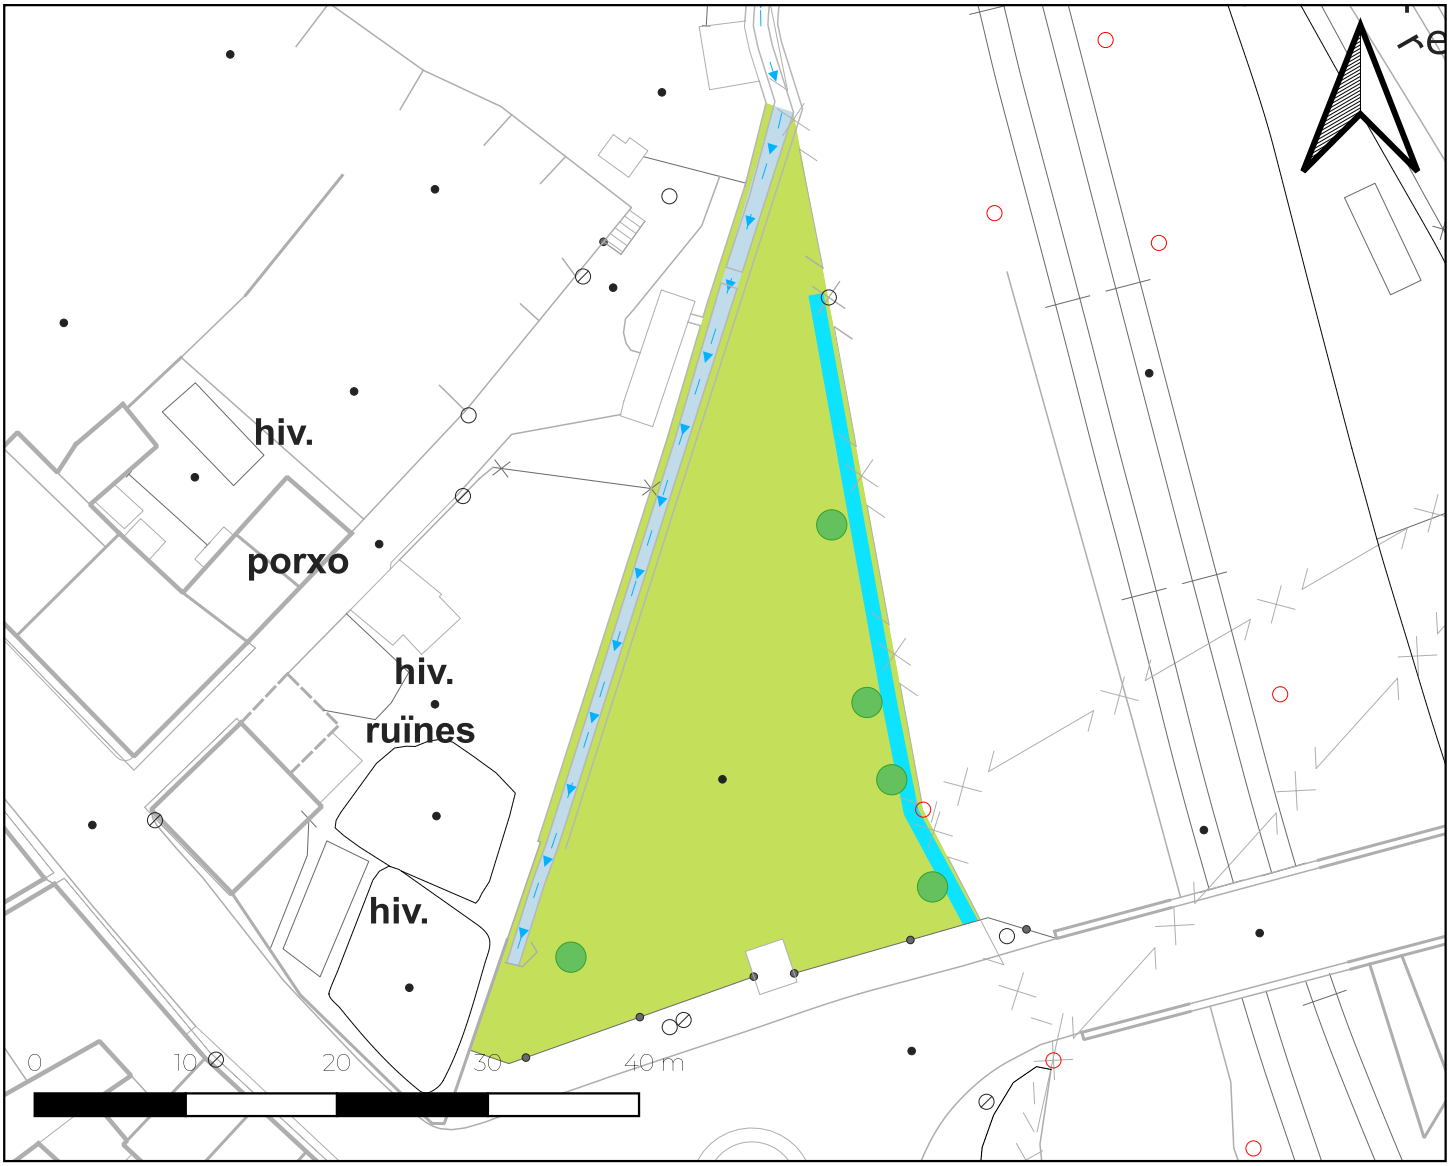

EV125 - Parc del Pont de Sant Martí

Parc amb equipaments infantils, vegetat amb una superfície de prat transitable i alguns exemplars d'arbrat.

Categoria: Parcs

Superfície total = 960 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Làmina d'aigua
- Tanca vegetal

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

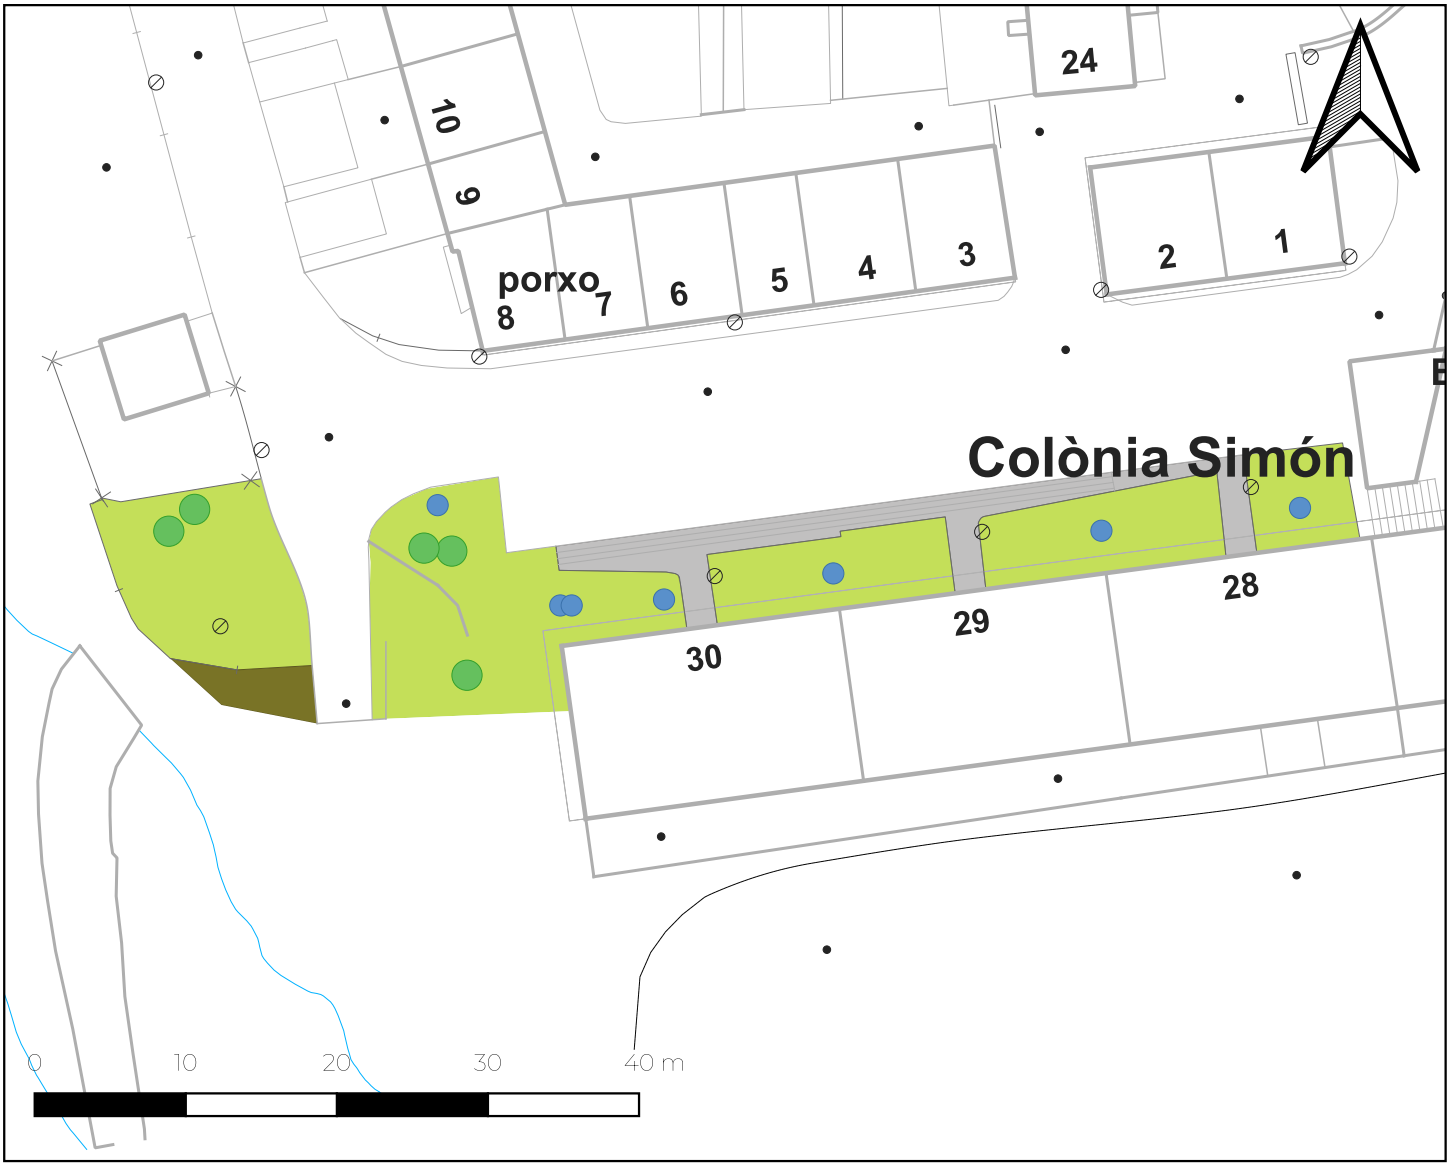

EV126 - Zones verdes de la Colònia Simón

Parc infantil, marges i parterres de la Colònia Simón. Disposa d'una superfície de prat amb planta arbustiva i alguns arbres.

Categoria: Parcs

Superfície total = 676 m²



LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Paviment dur



LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV127 - Carrer Puigcerdà (zona verda)

Parc amb gespa, amb reg i formant un pendent, i alguns exemplars d'arbrat aïllats.

Categoria: Parcs

Superfície total = 599 m²




LLEGENDA

Arbrat Gespa Paviment dur



LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

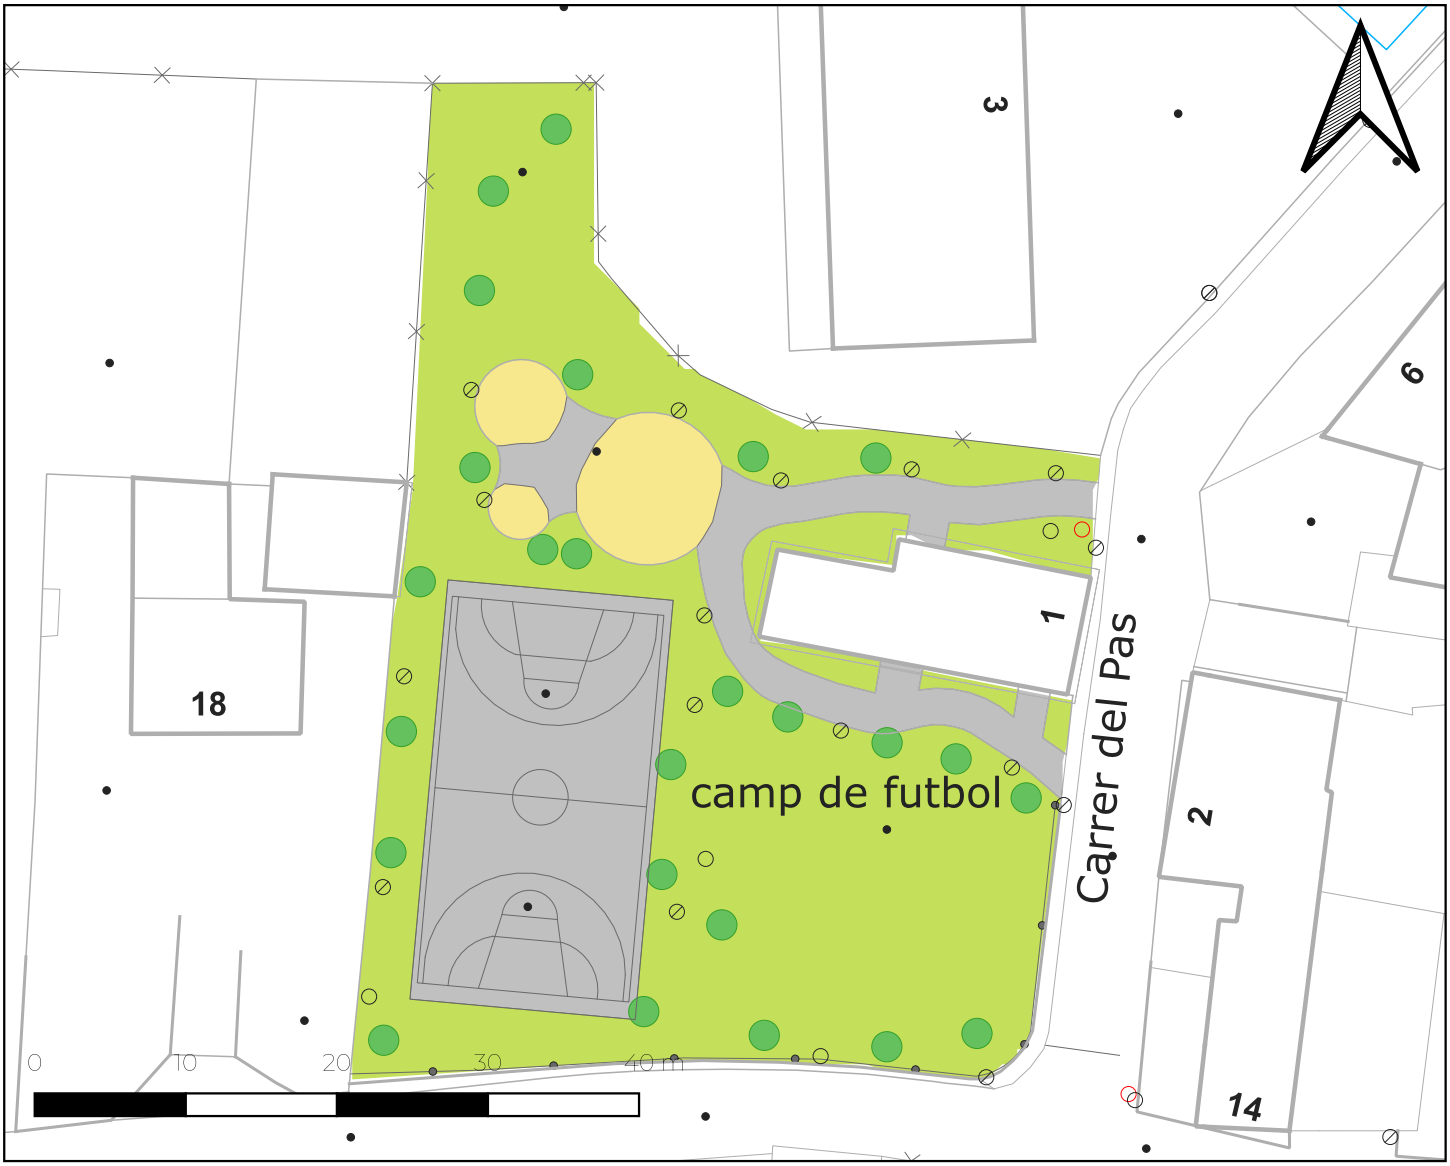


EV128 - Zona Esportiva d'Age

Parc esportiu amb jocs infantils. Compta amb una àmplia superfície de prat transitable, arbrat, camins de paviment dur i zones de joc infantil amb gravilla.

Categoria: Parcs

Superfície total = 2089 m²




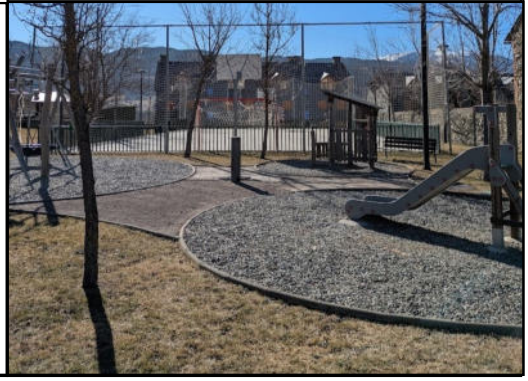

LLEGENDA

- Arbrat
- Paviment tou
- Paviment dur
- Prat transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

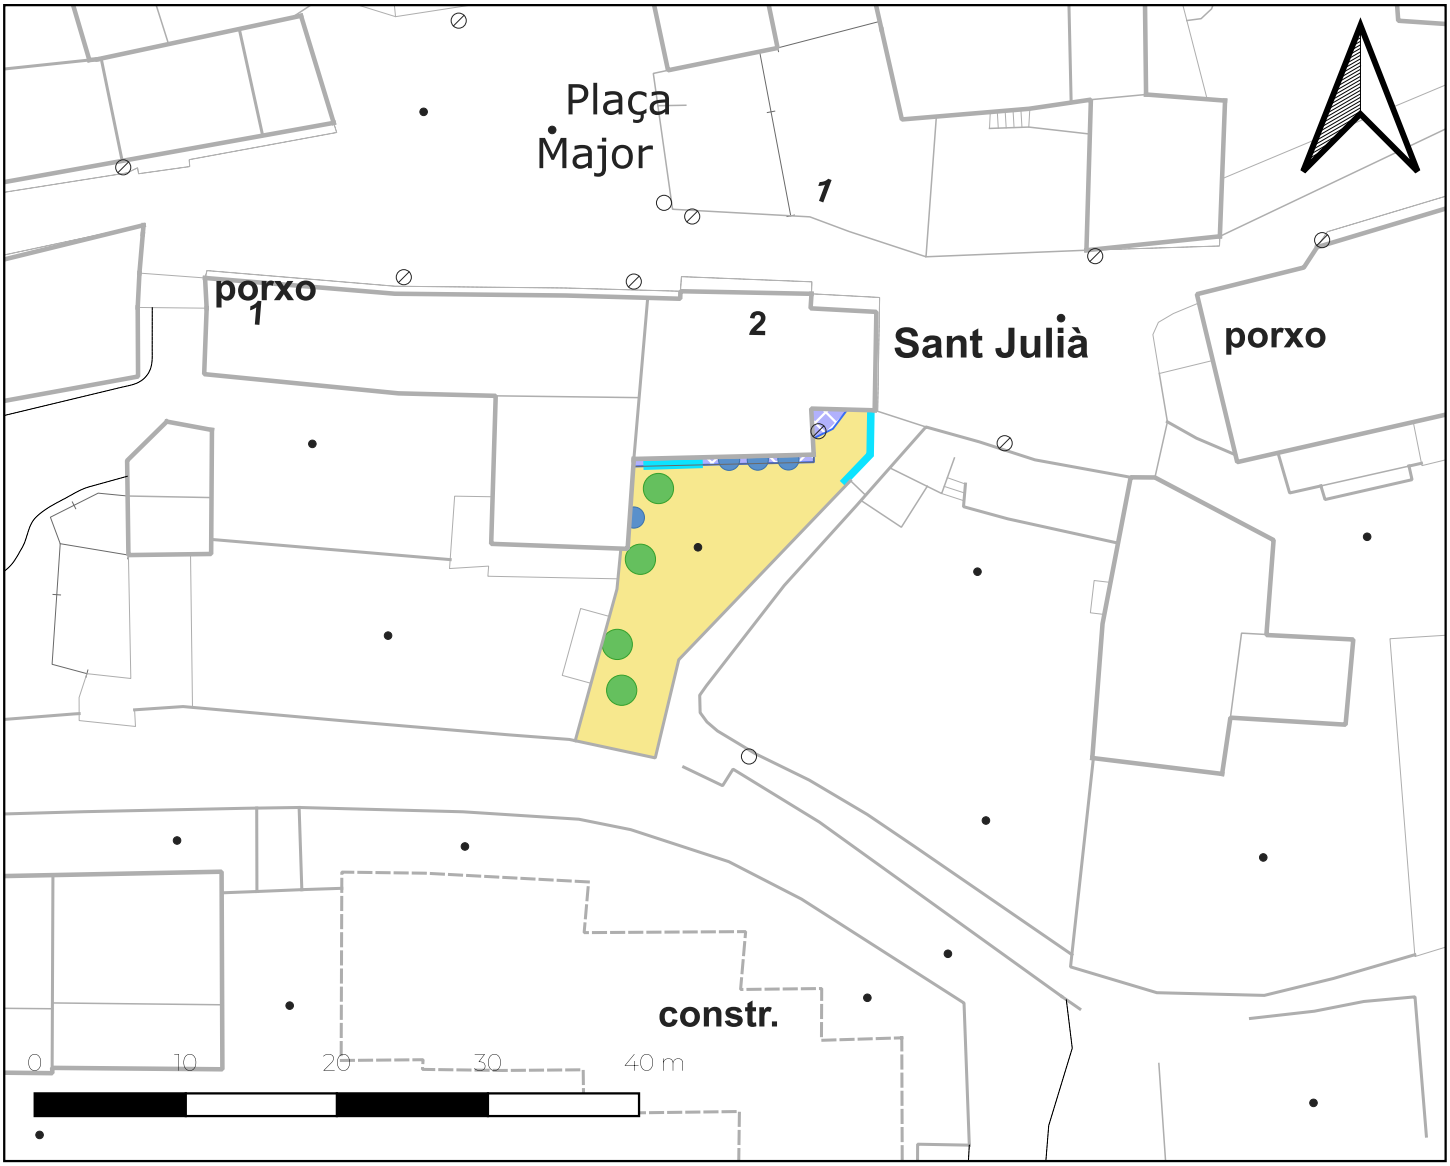

EV129 - Església de Sant Julià d'Age

Pati a la part posterior de l'església de Sant Julià, amb paviment tou de gravilla. Inclou parterres amb planta vivaç i rosers, planta arbustiva, alguns arbres i trams de tanca vegetal.

Categoria: Parcs

Superfície total = 184 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Grup arbustiu
- Massísos florals
- Paviment tou

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

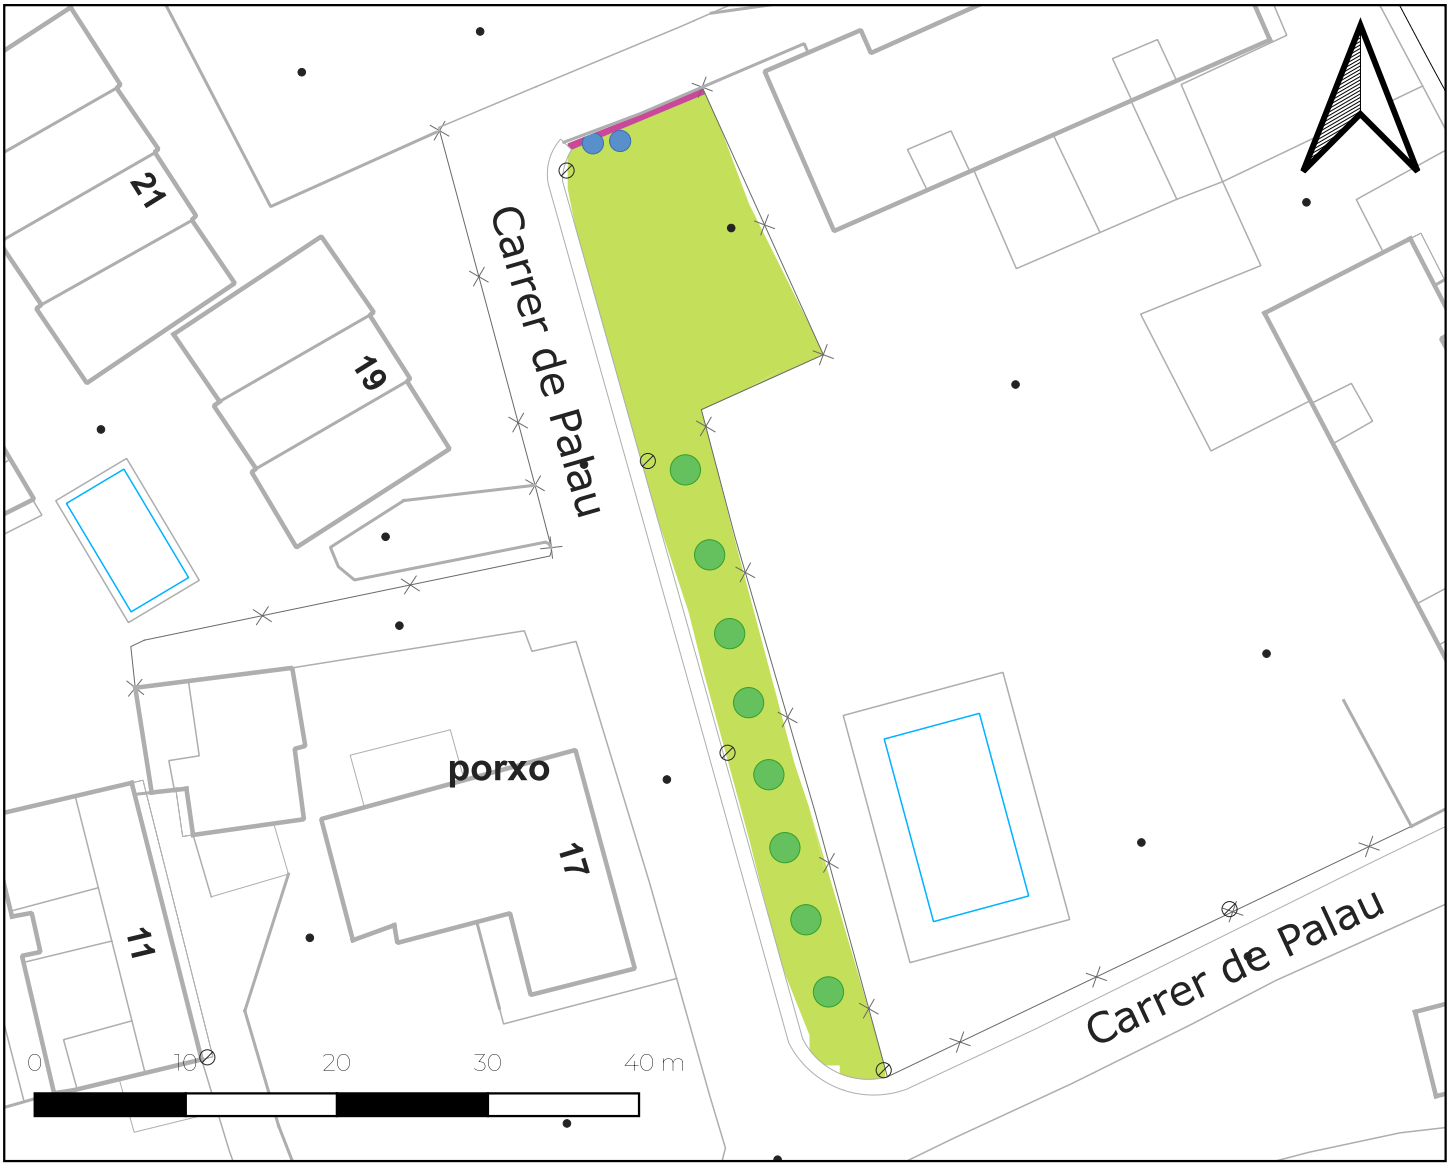

EV130 - Carrer de Palau (zona verda)

Zona verda formada per una franja de prat transitable amb una alineació d'arbrat (Prunus cerasifera), que s'amplia per donar lloc a un espai més gran amb jocs infantils i alguns exemplars arbustius.

Categoria: Parcs

Superfície total = 447 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Prat transitable
- Rocalla

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

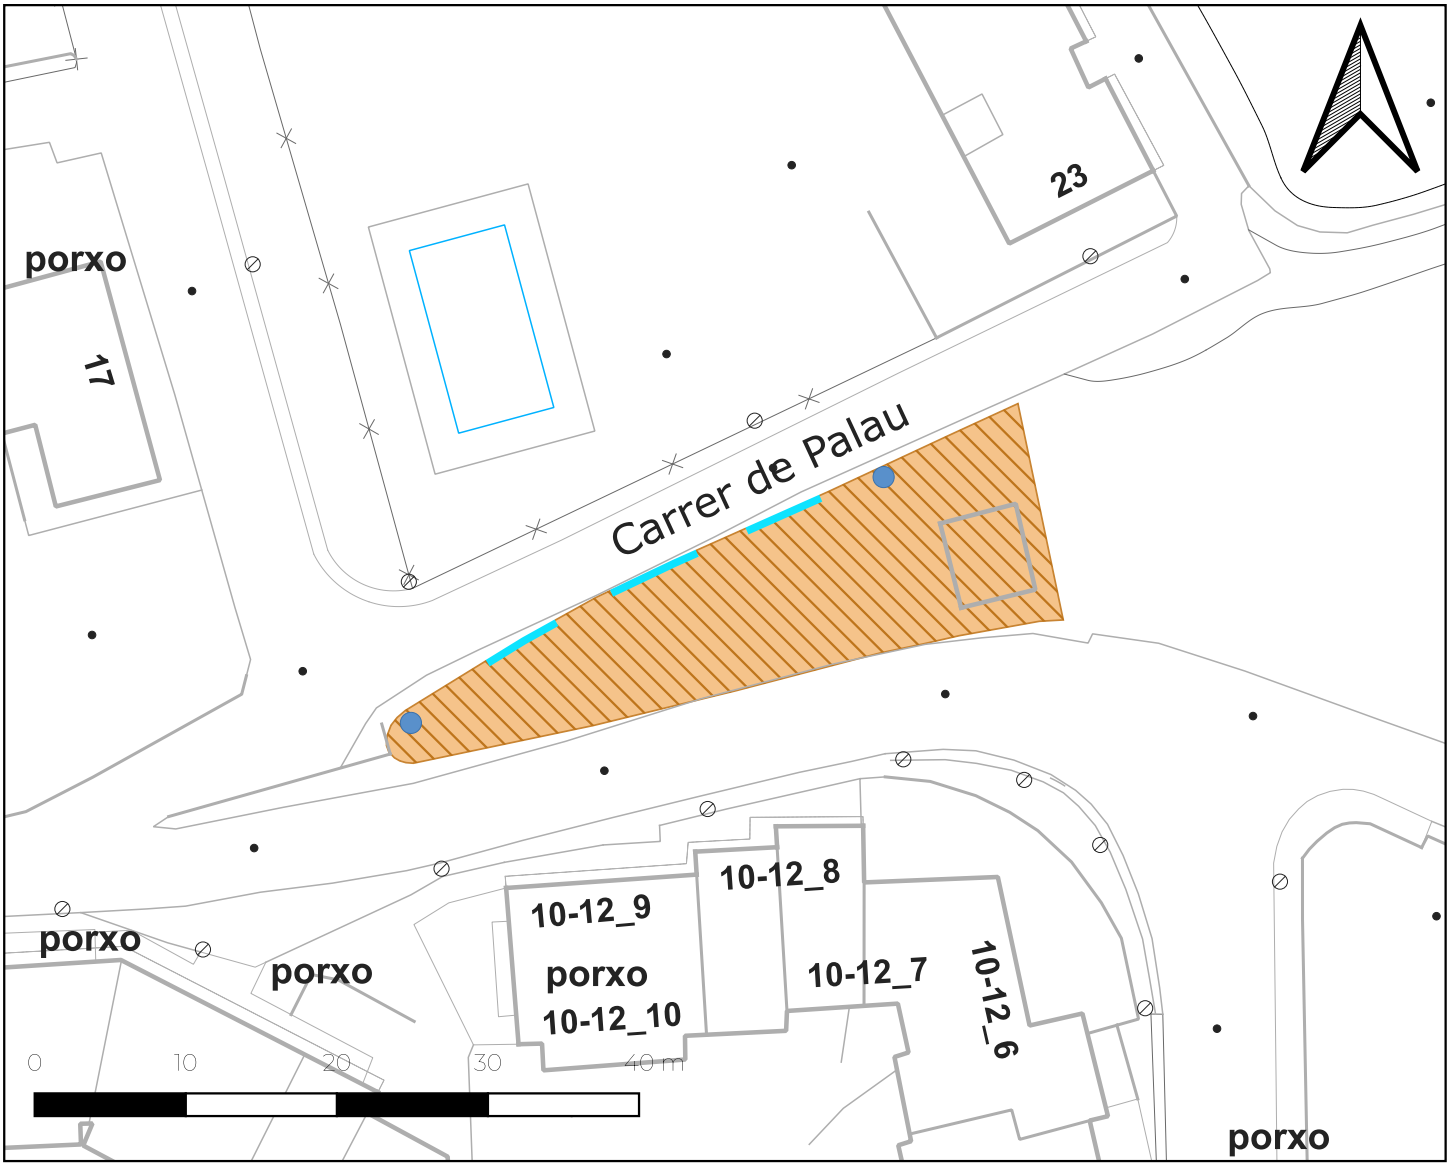

EV131 - Carrer de Palau (marge)

Franja de terrany amb desnivell que forma un marge arbrat, no transitable, amb diversos peus d'oms (Ulmus spp.). a la seva part superiro presenta algun peu arbustiu i algun tram de tanca vegetal.



Categoria: Camins i marges

Superfície total = 427 m²


LLEGENDA

Arbust individual

Tanca vegetal

Marges i solars

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

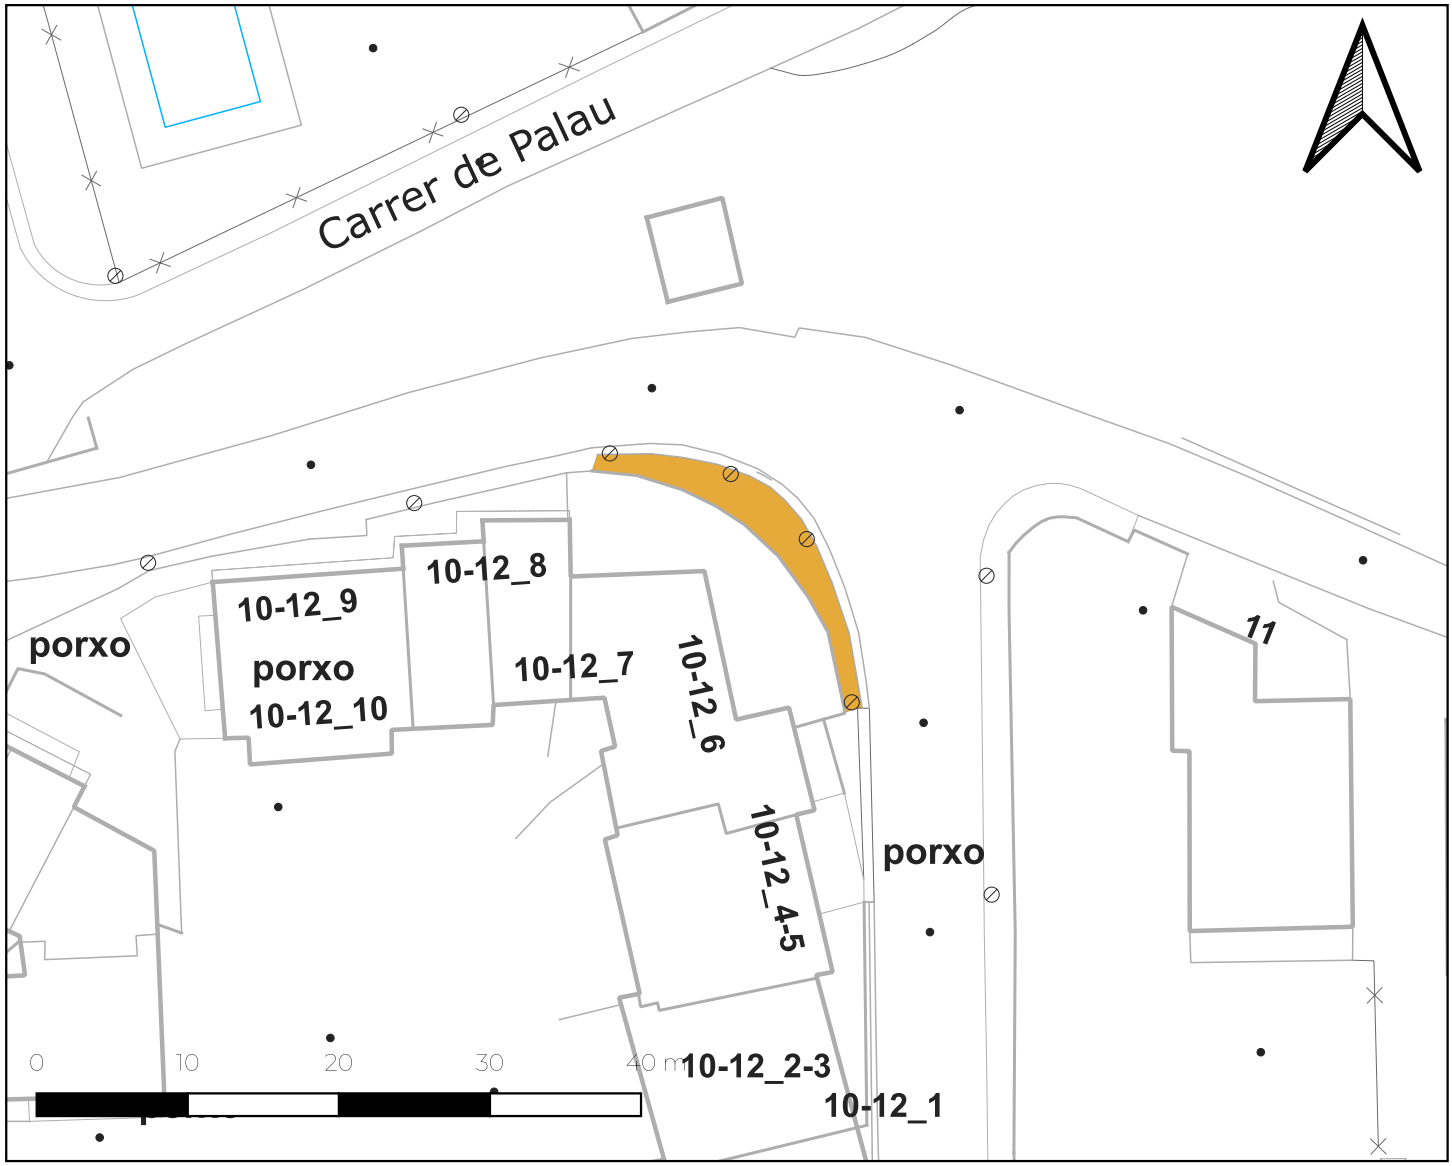

EV132 - Carretera de Vilallobent (vorera)

Prat en vorera a la cantonada del carrer de Palau amb la carretera de Vilallobent.


Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 53 m²

LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

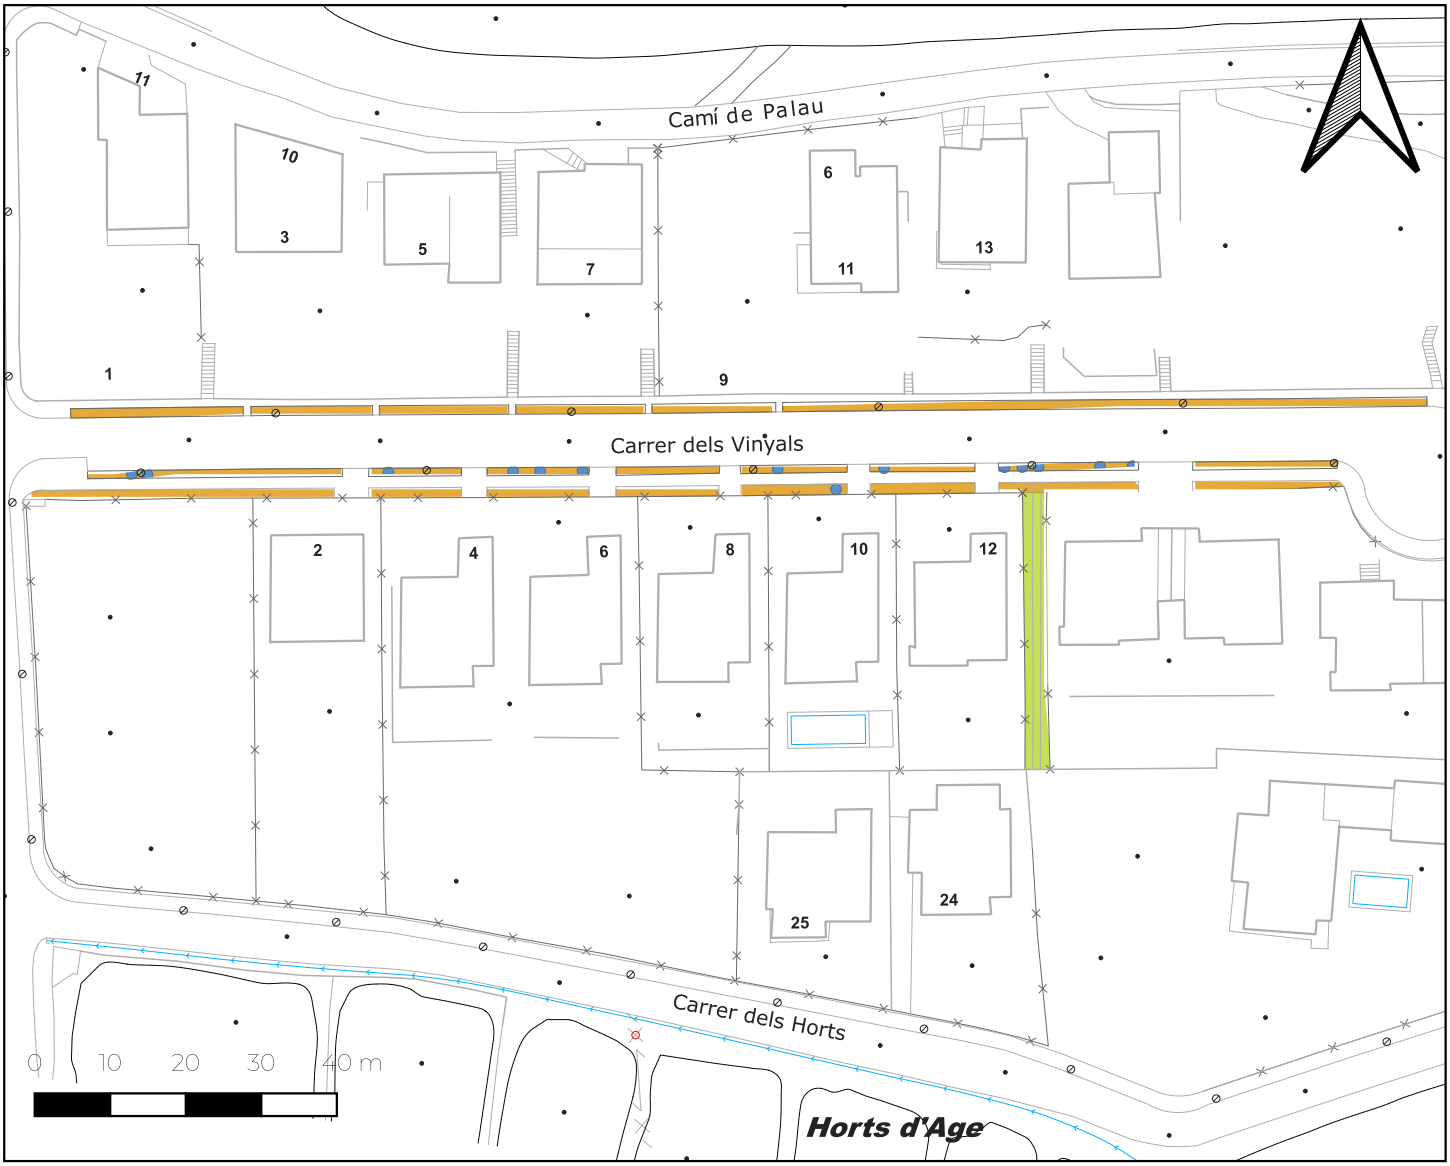

EV133 - Carrer dels Vinyals (voreres)

Prat en vorera, format per tres franges de vegetació al llarg de les dues voreres del carrer dels Vinyals.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 662 m²





LLEGENDA

- Arbust individual
- Prat transitable
- Prat en vorera

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)

Parc format per una superfície de prat amb diversos peus d'arbrat. Conté jocs infantils.

Categoria: Parcs

Superfície total = 1488 m²





LLEGENDA

Arbrat

Prat transitable

Prat en vorera

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV135 - Cementiri d'Age

Zona verda interior i exterior del cementiri de Vilallobent, vegetada amb una superfície de prat transitable i diversos exemplars d'arbrat. A l'interior, hi ha xiprers (Cupressus sempervirens) i, a l'exterior, altres espècies com C. x leylandii i Liqu

Categoria: Espais verds en equipaments

Superfície total = 1118 m²





LLEGENDA

- Arbrat
- Prat transitable
- Paviment dur
- Tanca vegetal
- Massísos florals

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV136 - Parc nou del cementiri d'Age

Parc nou a l'exterior del cementiri d'Age, amb una superfície de prat transitable i un camí amb paviment dur. Inclou un marge no transitable amb cert pendent i alguns exemplars d'arbre aïllats. També compta amb una zona de jocs infantils amb paviment

Categoria: Parcs

Superfície total = 2512 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Tanca vegetal
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Altres superfícies
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

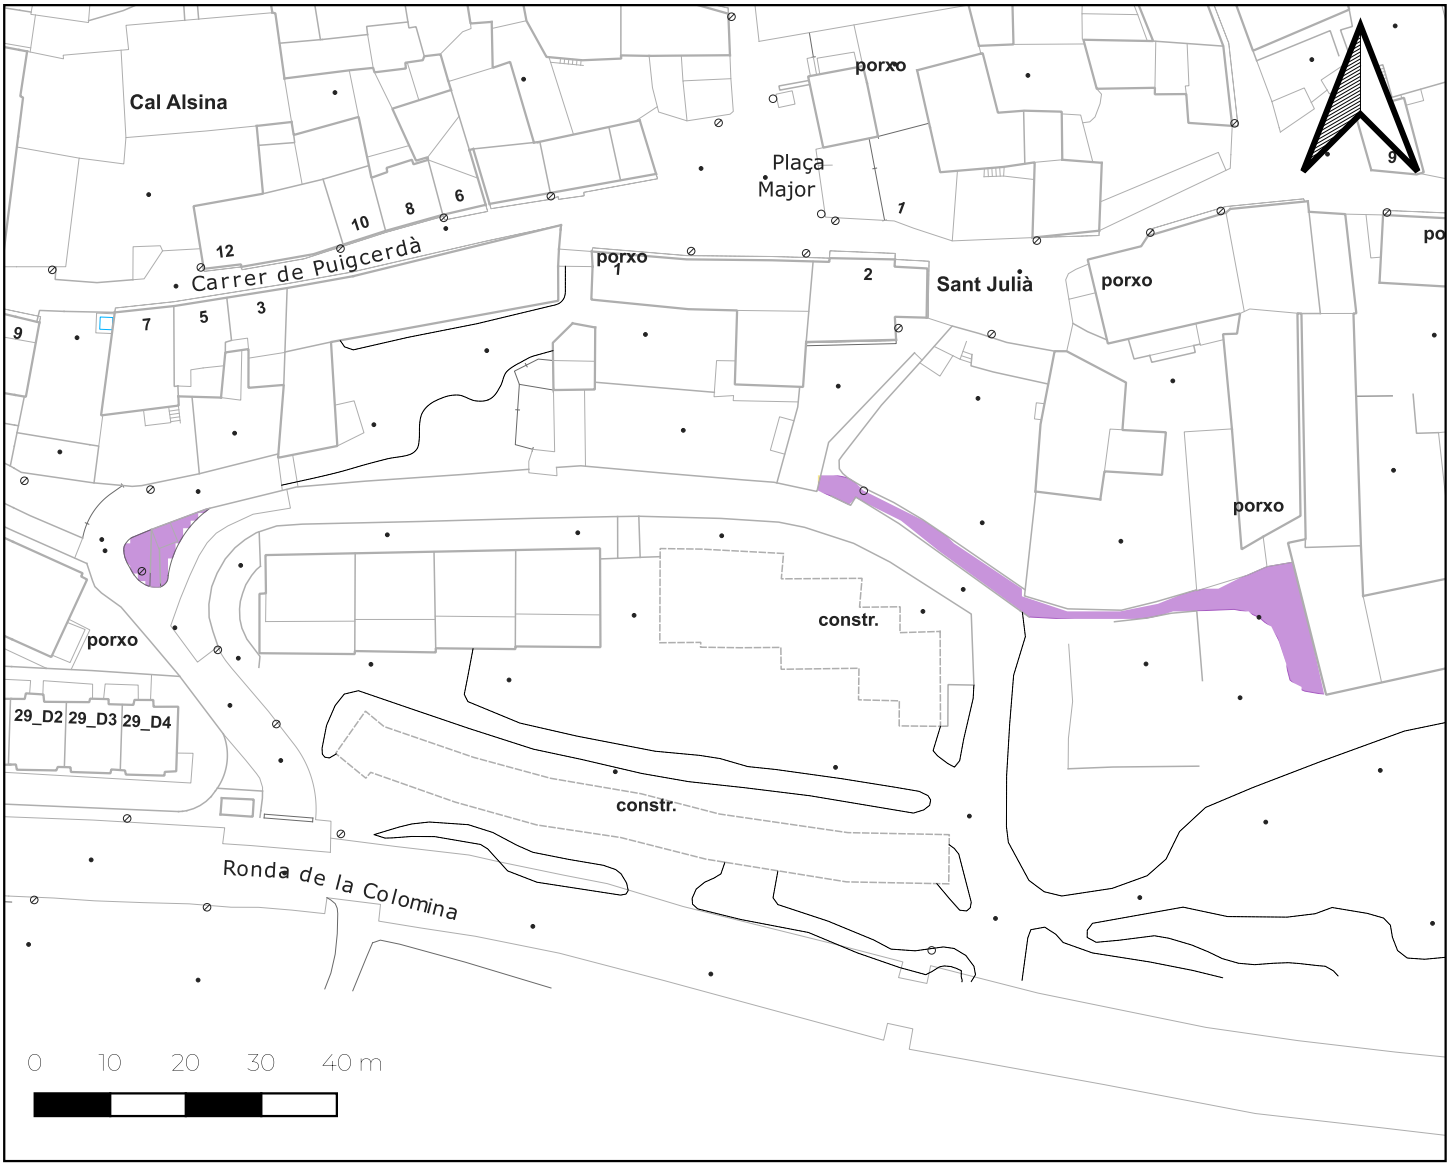

EV137 - Passatge interior Ronda de la Colomina

Categoria: Elements de vialitat


Superfície total = 282 m²

LLEGENDA

Grup arbustiu

Paviment tou

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

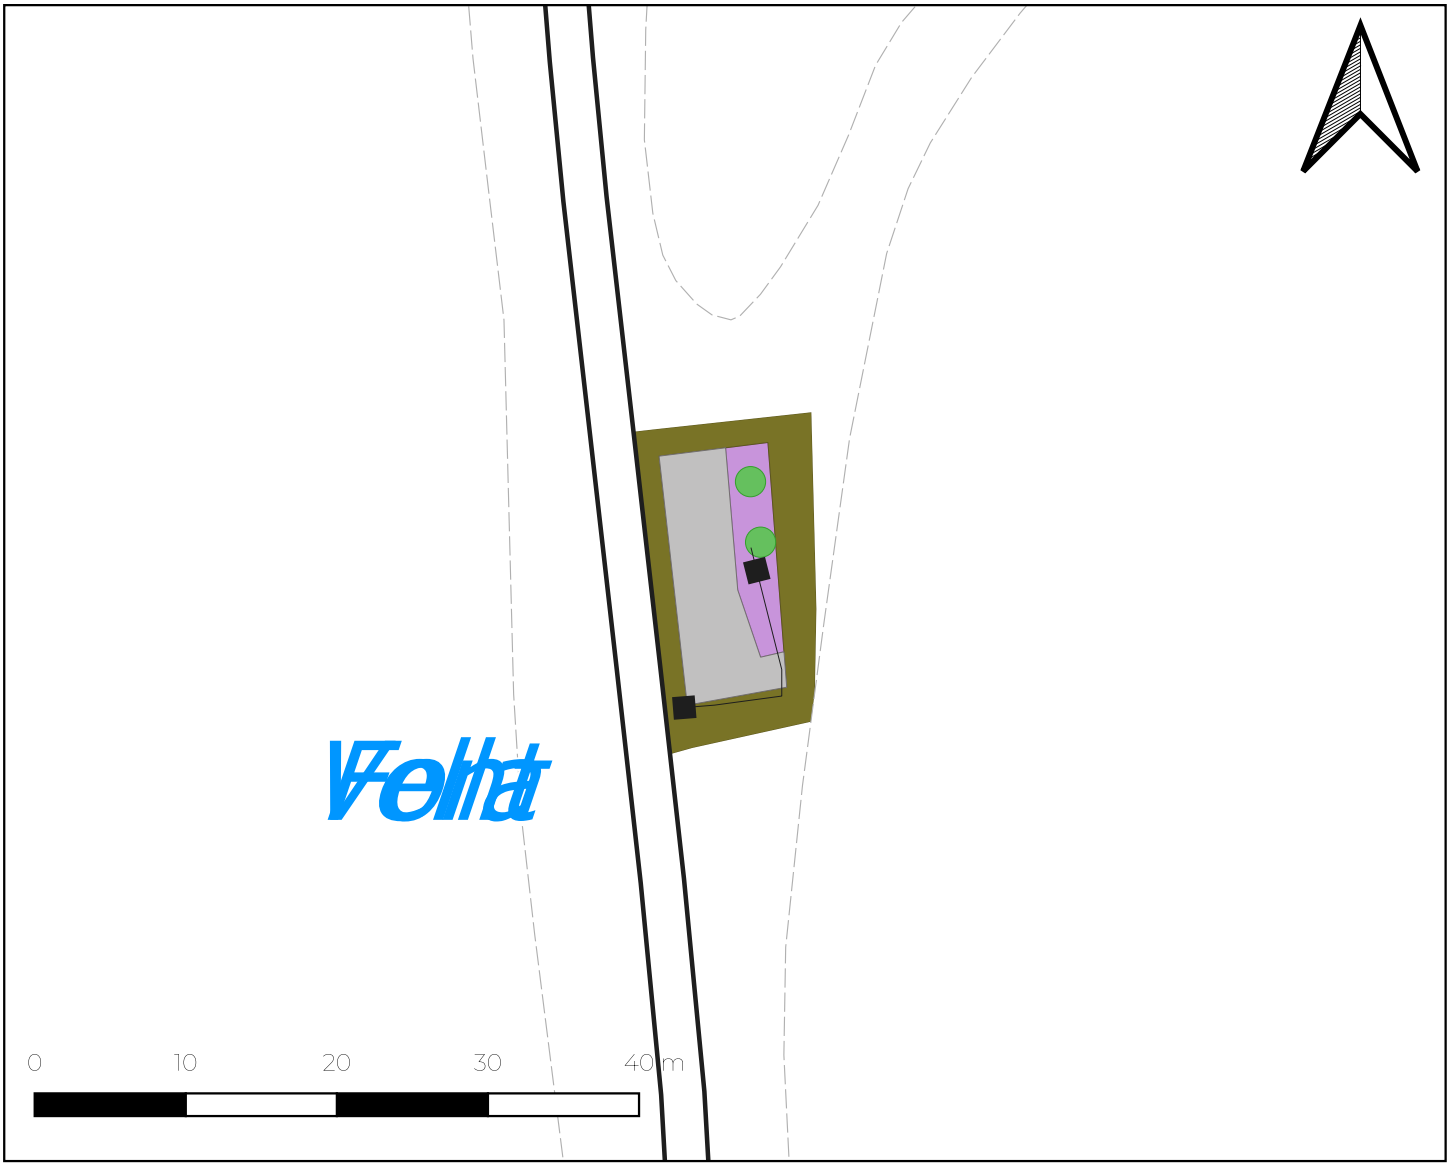

EV138 - Font Vella

Entorn de la Font Vella d'Age, amb una petita zona enjardinada i un espai de descans amb taules de pícnic, ideal per gaudir de l'entorn natural.

Categoria: Espais periurbans

Superfície total = 227 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Grup arbustiu
- Paviment dur
- Prat no transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

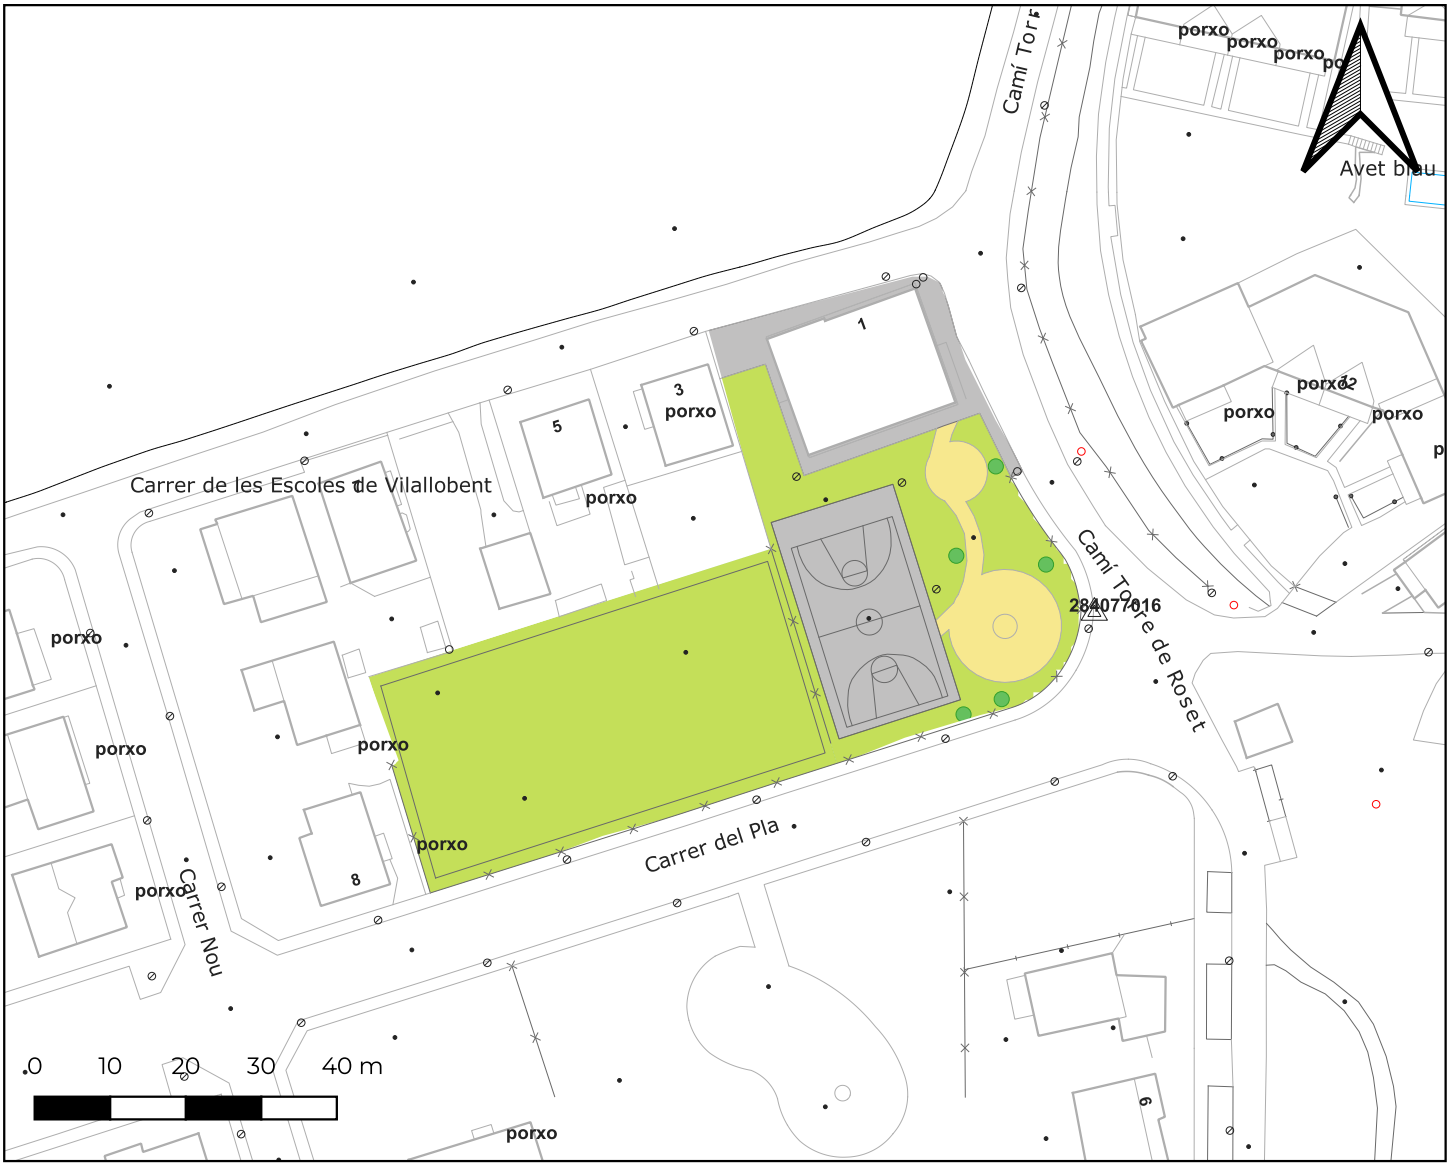

EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent

Parc esportiu amb equipament infantils i zona de barbacoa. Âmplia superfície de prat transitable amb algun peu aïllat d'arbrat.



Categoria: Parcs

Superfície total = 3334 m²

LLEGENDA

- Arbrat
- Paviment tou
- Paviment dur
- Prat transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV140 - Jardins de l'Estudi

Jardí arbrat amb diversos exemplars d'arbrat i grups arbustius, que inclou un parc infantil.


Categoria: Jardins

Superfície total = 2756 m²



LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Tanca vegetal
- Prat transitable
- Grup arbustiu
- Paviment tou

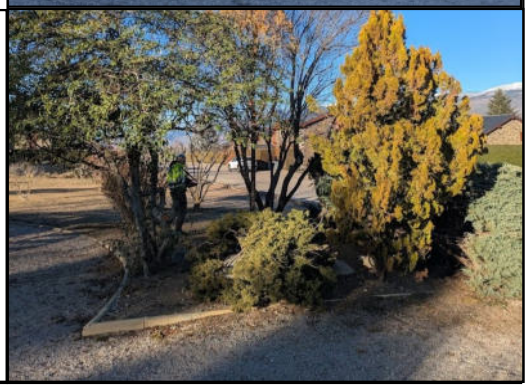

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV141 - Camí Torre del Roset (voreres)

Prat en vorera amb alineació d'arbrat.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 237 m²





LLEGENDA

Prat en vorera

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)




EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)

Zona verda al llarg del camí de la Torre de Roset, que presenta diverses zones amb diferents tipus de vegetació. Inclou una zona de prat transitable amb arbrat de nova implementació als marges laterals, així com vegetació espontània a banda i banda

Categoria: Parcs

Superfície total = 2988 m²



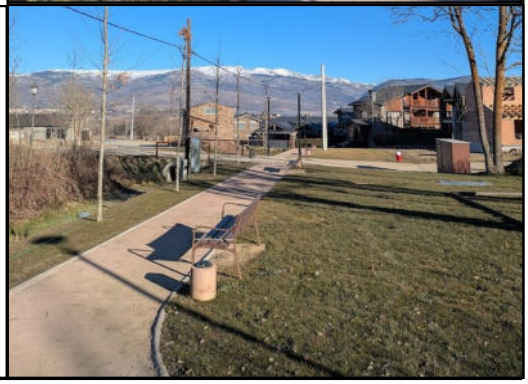

LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Prat transitable
- Prat no transitable
- Prat en vorera
- Marges i solars
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV143 - Illeta nova urbanització

Illeta de nova urbanització, amb planta arbistiva i reg per degoteig.

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 45 m²






LLEGENDA

Arbrat

Grup arbustiu

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

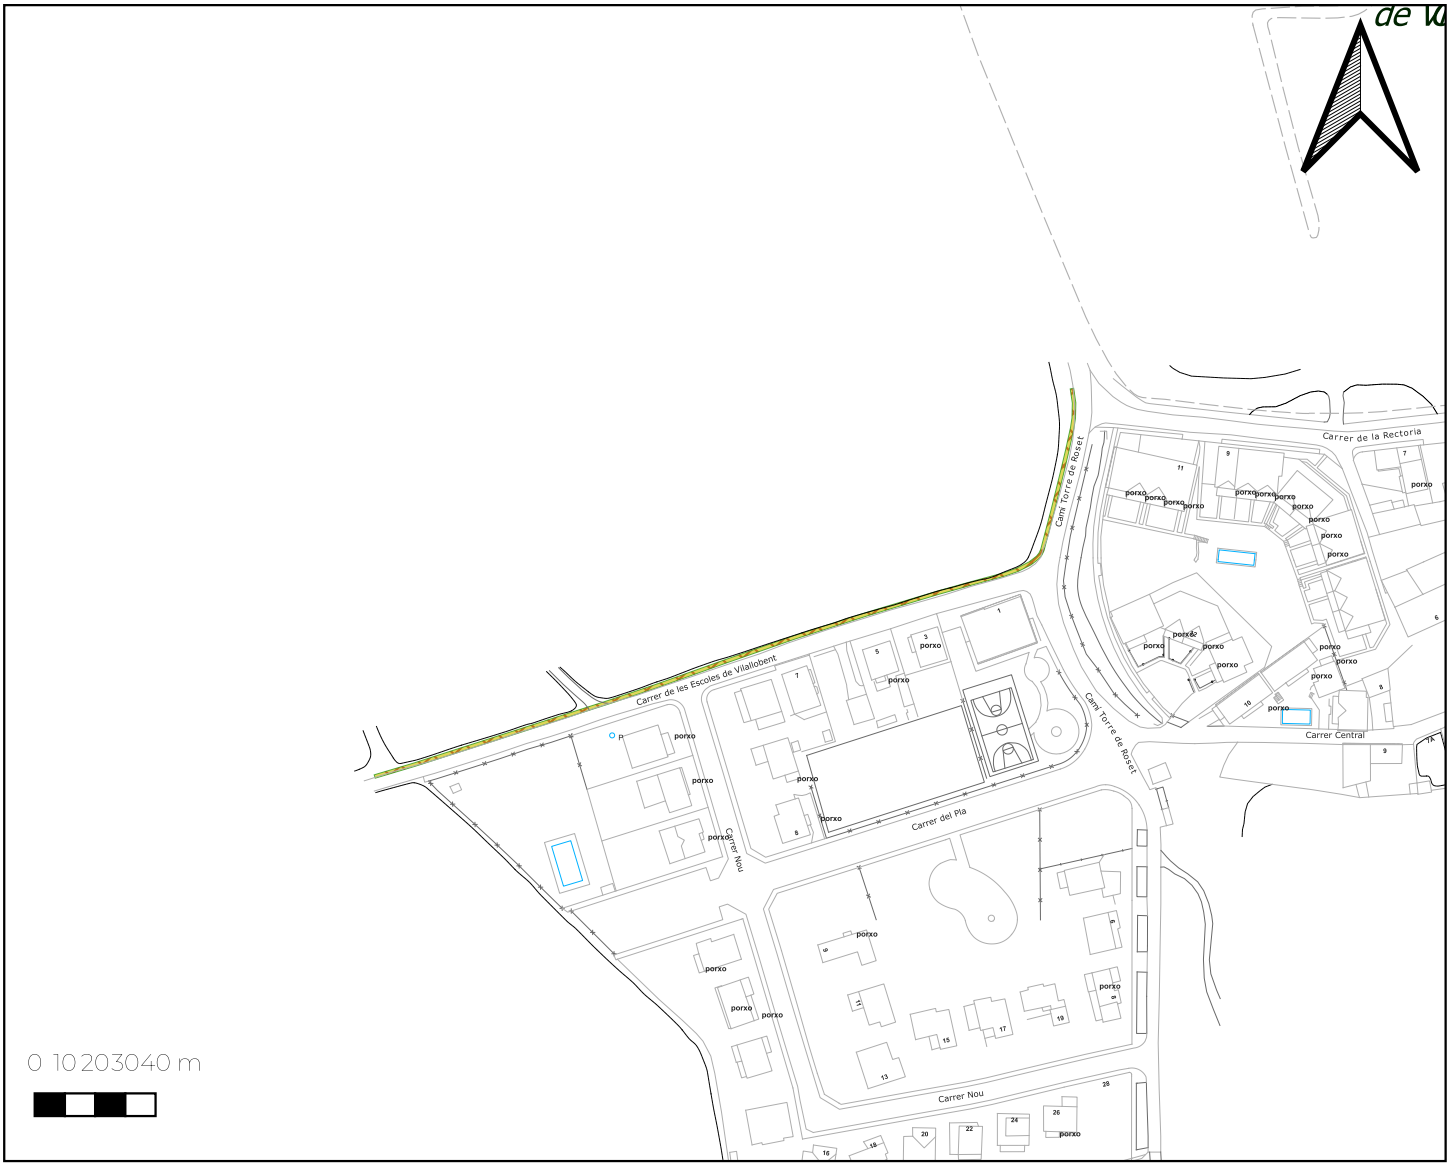

EV144 - Carrer de les Escoles (marges i voreres)

Marges amb vegetació espontània i franja de prat en vorera al llarg del carrer de les Escoles de Vilallobent.



Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 434 m²

LLEGENDA

Vores de camins

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)




EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent

Parterre i espai enjardinat de l'entorn de l'església de Sant Andreu de Vilallobent.

Categoria: Jardins

Superfície total = 221 m²



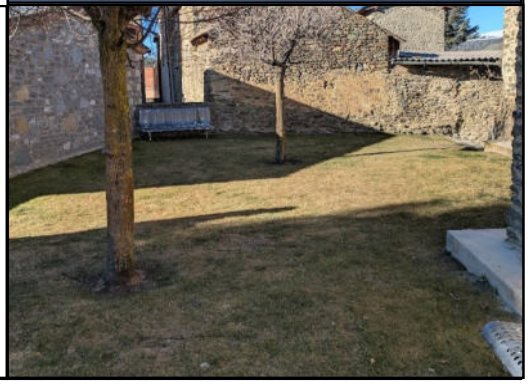

LLEGENDA

- Arbrat
- Arbust individual
- Gespa
- Grup arbustiu
- Paviment tou
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)



EV146 - Carrer Major de Vilallobent

Zona verda formada per dos espais lleugerament elevats respecte al nivell del carrer, amb zona de gespa i alguns arbres i arbusts aïllats.

Categoria: Jardins

Superfície total = 422 m²






LLEGENDA

Arbrat Arbust individual Gespa

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

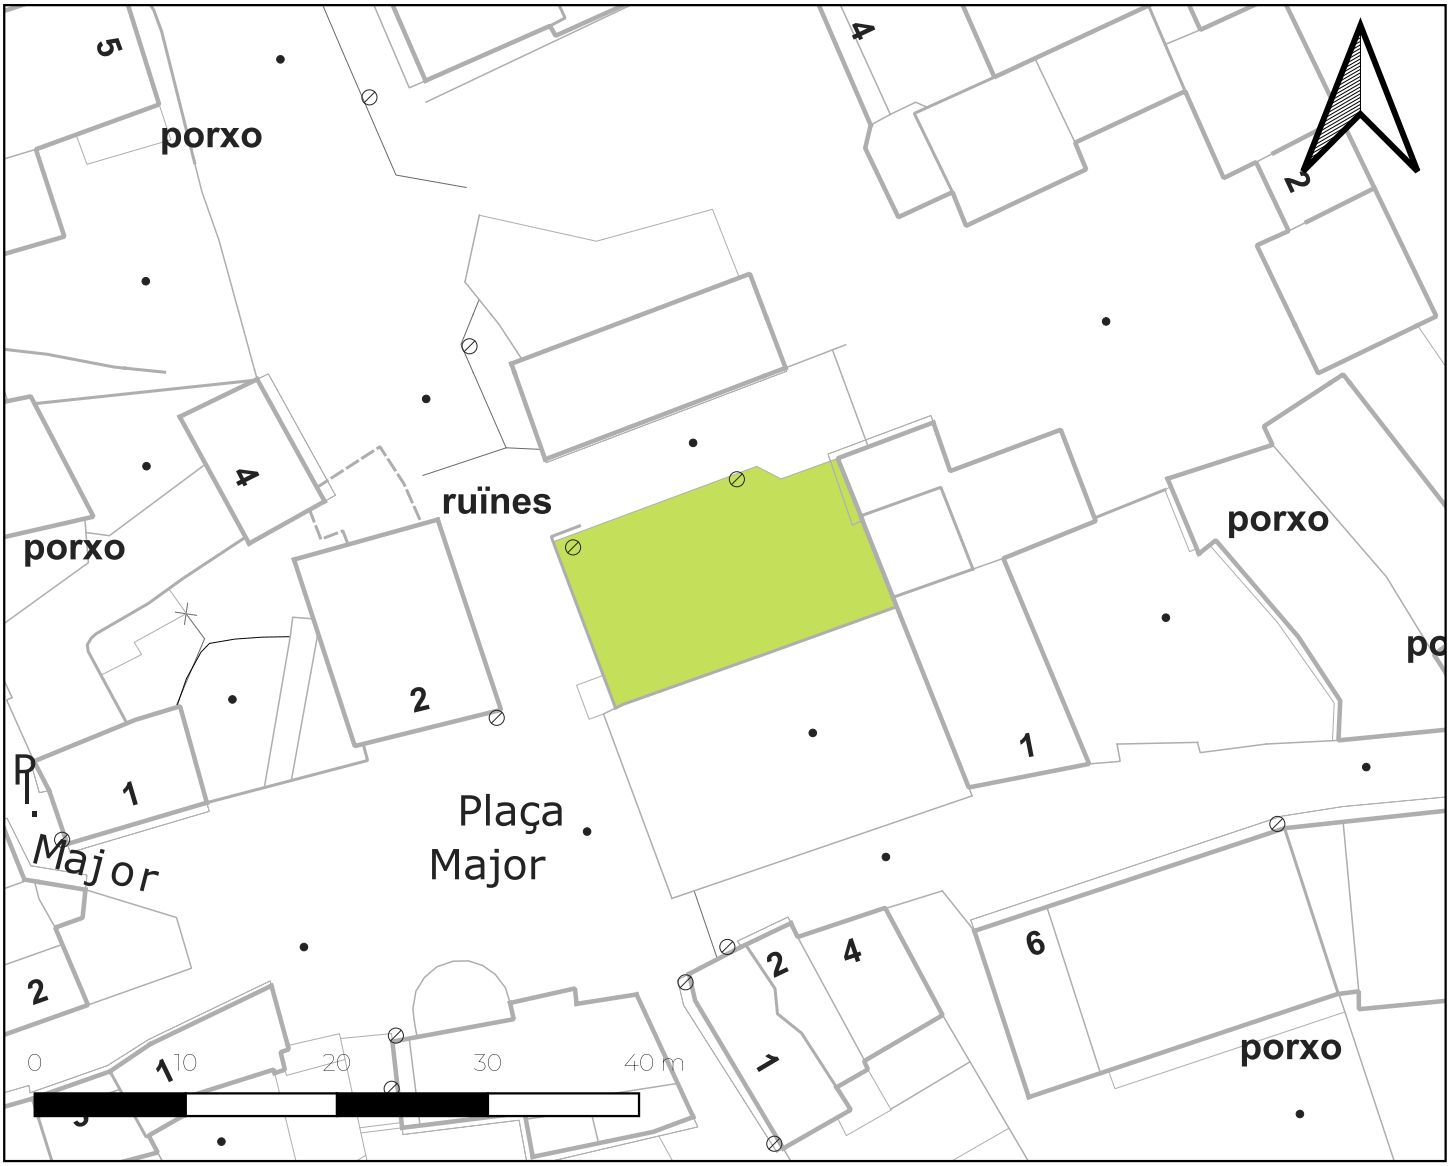

EV147 - Parc del carrer de la Rectoria

Zona verda amb parc infantil sobre una superfície vegetada de prat sec transitable.




Categoria: Parcs

Superfície total = 226 m²

LLEGENDA

Prat transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

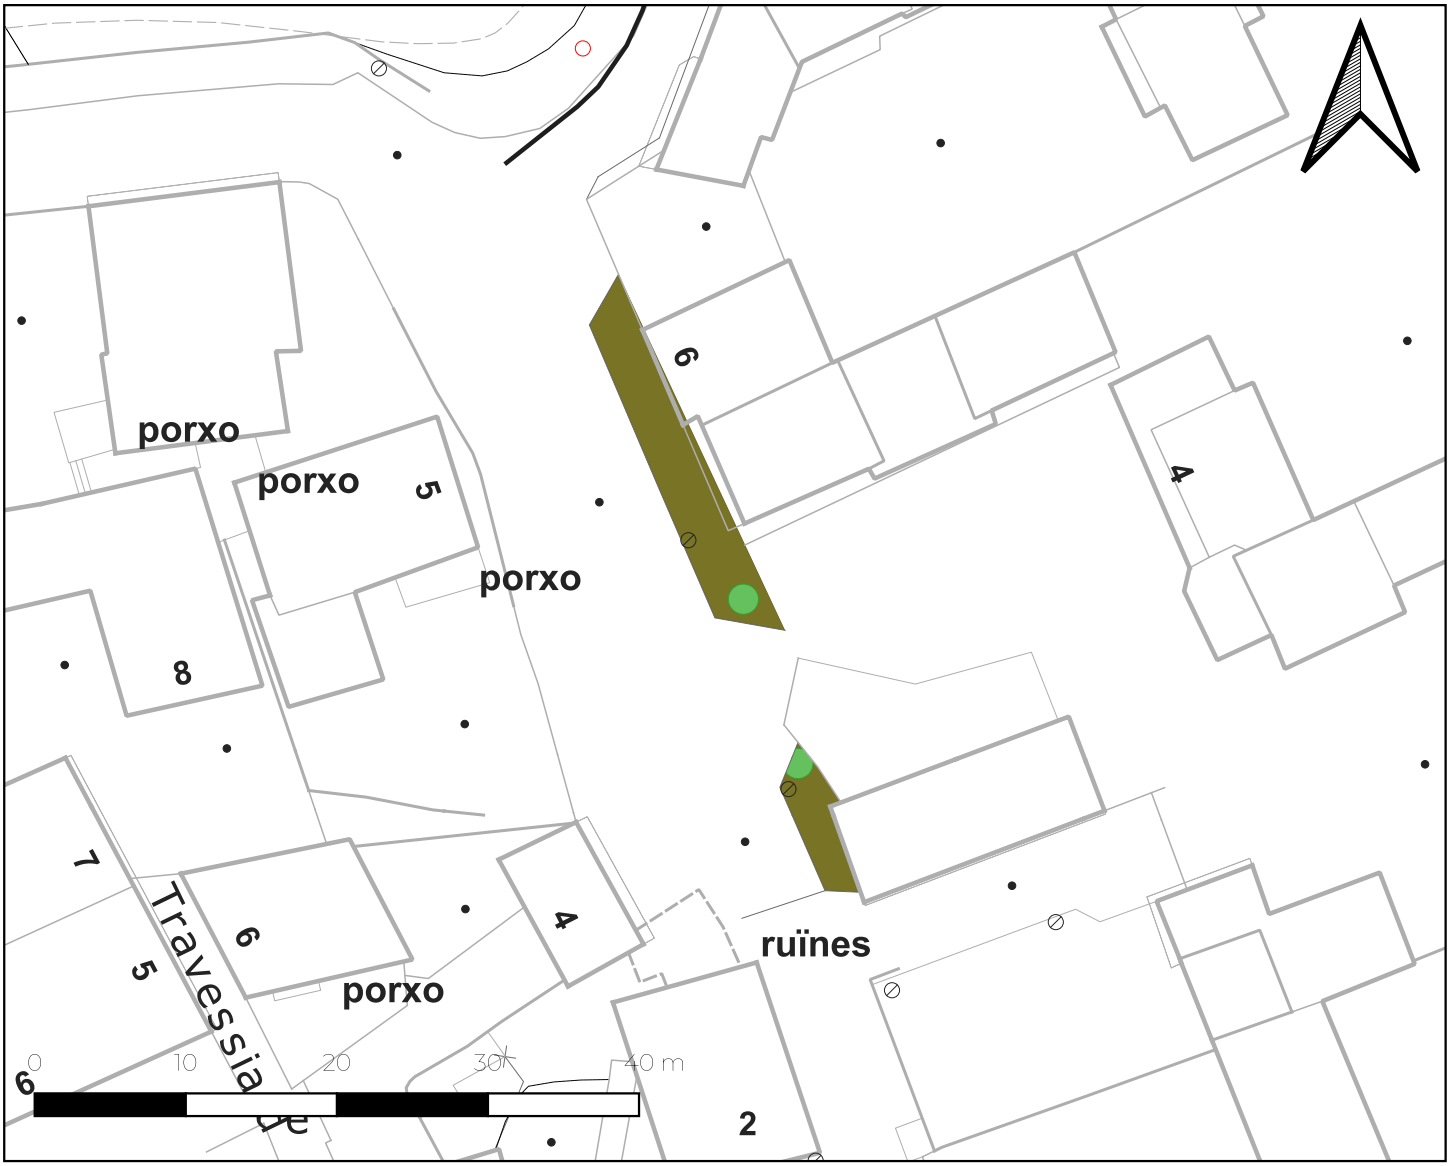

EV148 - Carrer de la Rectoria (parterres)

Parterres al lateral del carrer, amb superfície vegetada per un prat sec i dos exemplars aïllats d'arbre (Betula spp.).



Categoria: Elements de vialitat


Superfície total = 107 m²

LLEGENDA

Arbrat

Prat no transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

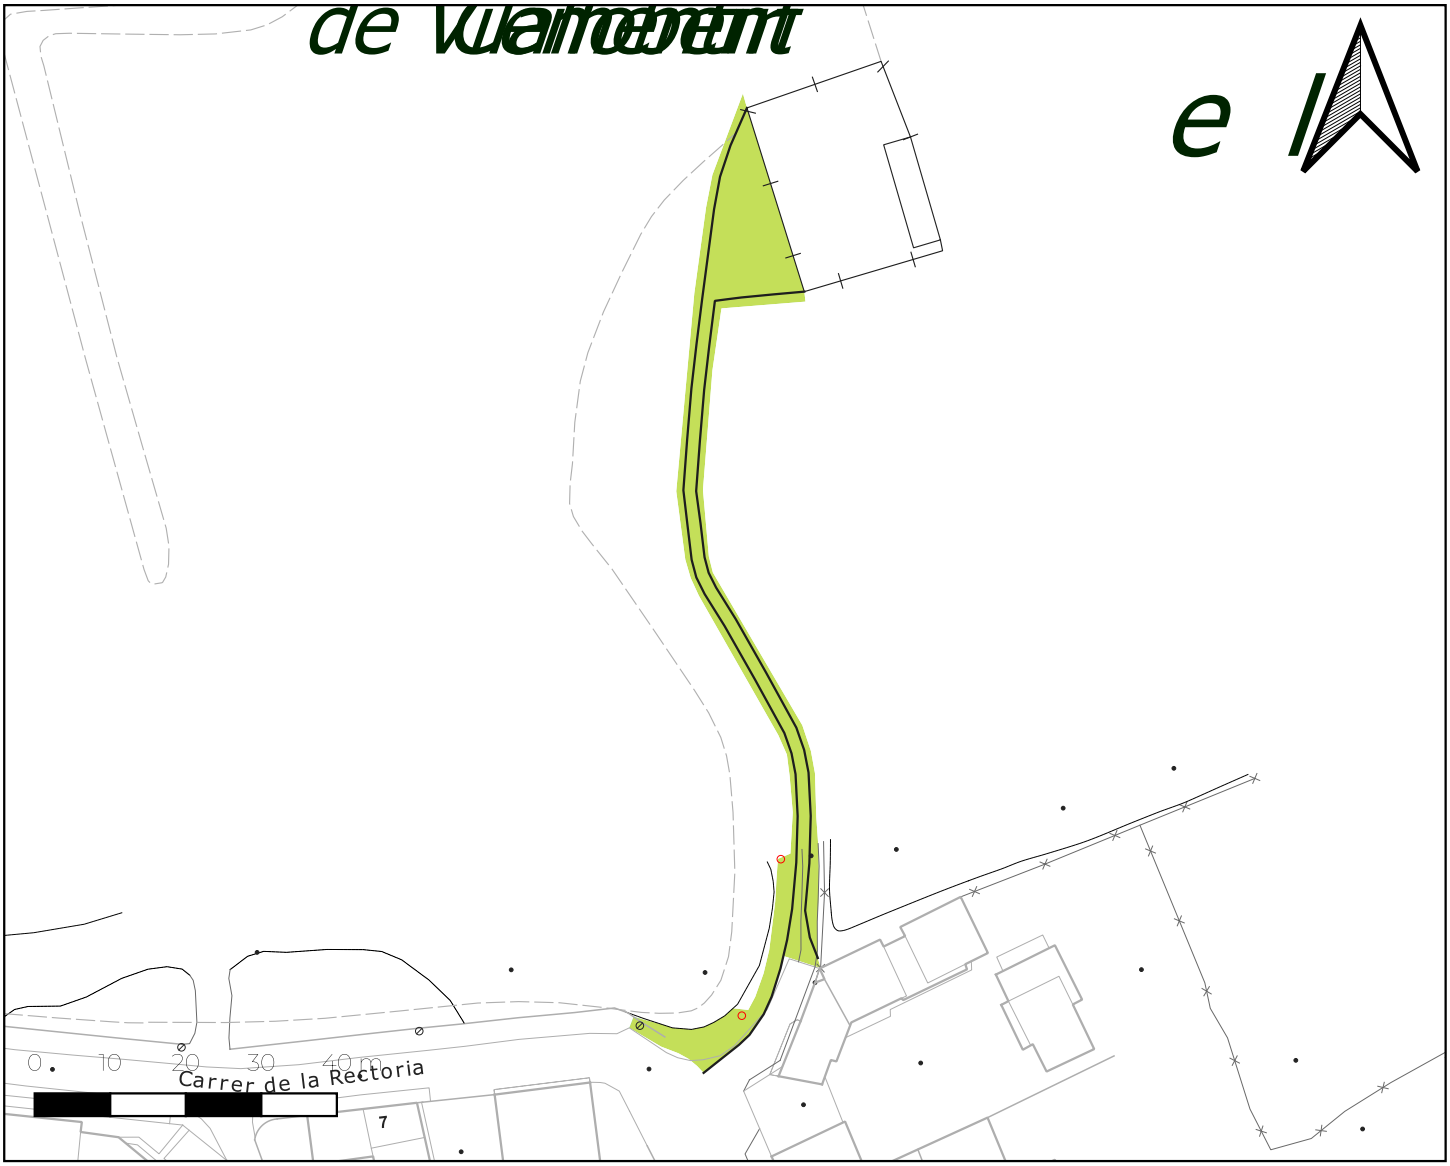

EV149 - Camí del Cementiri de Vilallobent

Plataforma del cami i marges del camí d'accés al cementirí de Vilallobent des del carrer de la Rectoria, ocupat principalment per vegetació herbàcia espontània.

Categoria: Camins i marges

Superfície total = 653 m²






LLEGENDA

Gespa

Prat transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

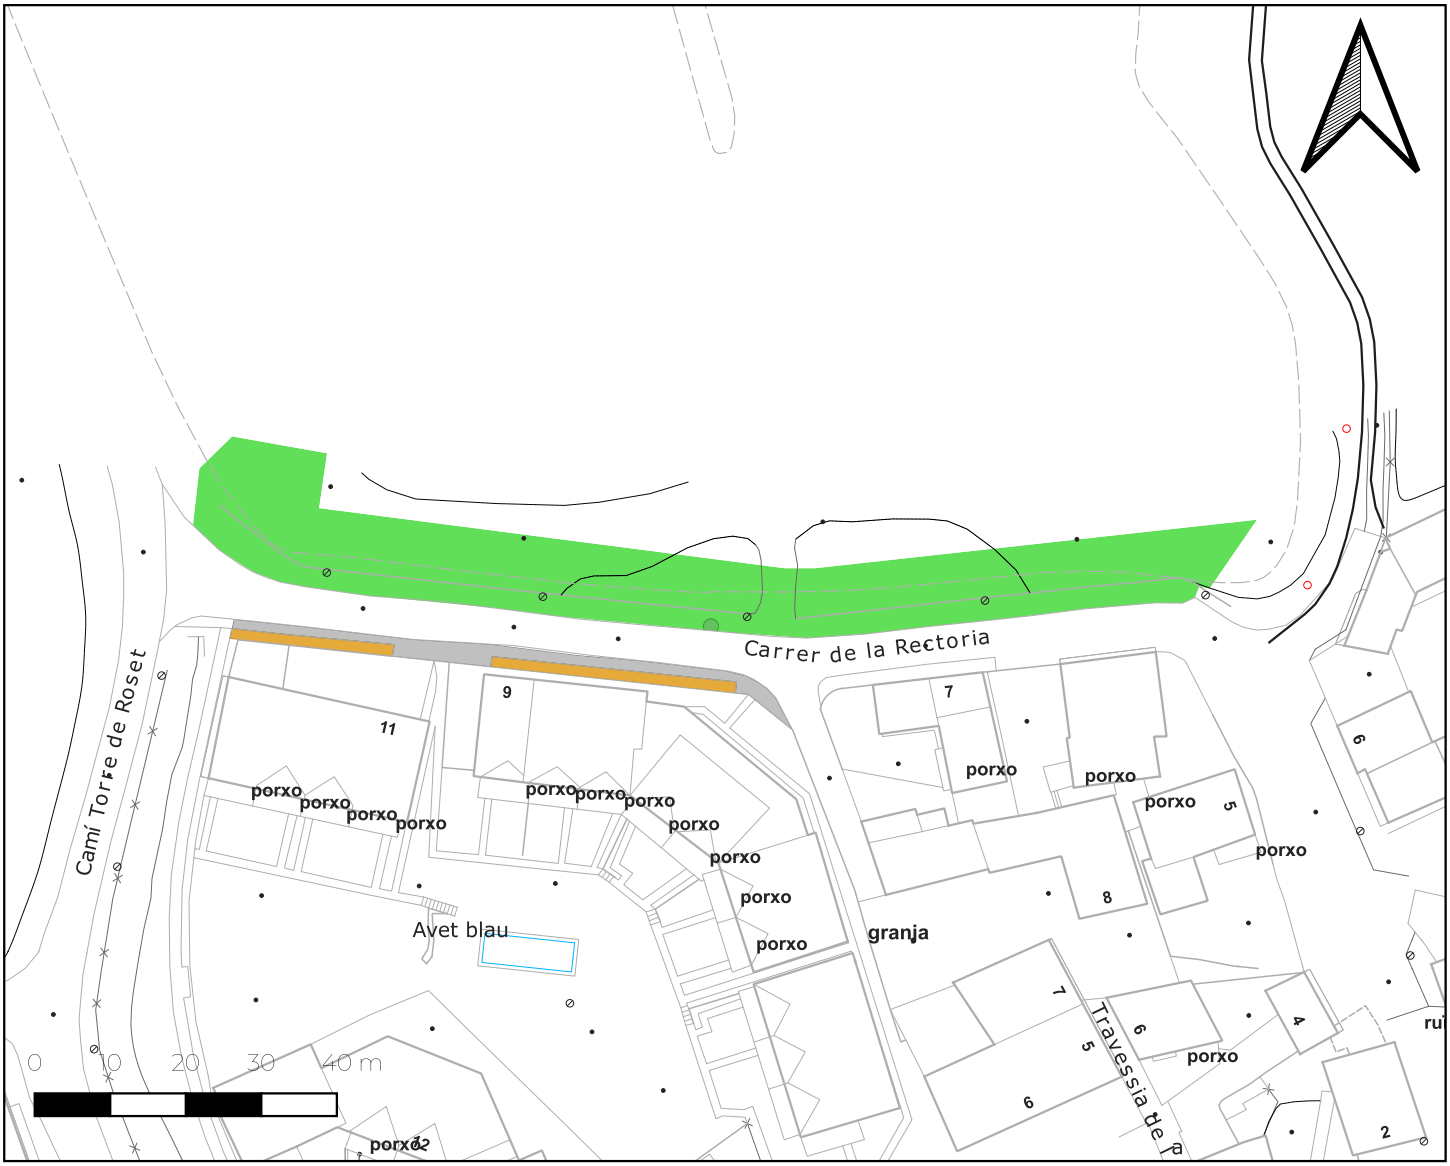

EV151 - Carrer de la Rectoria (vorera i zona verda PAU-23)

Voreres del carrer de la Rectoria i futura zona verda PAU-23

Categoria: Elements de vialitat

Superfície total = 1643 m²






LLEGENDA

- Arbrat
- Gespa
- Prat transitable
- Prat en vorera
- Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

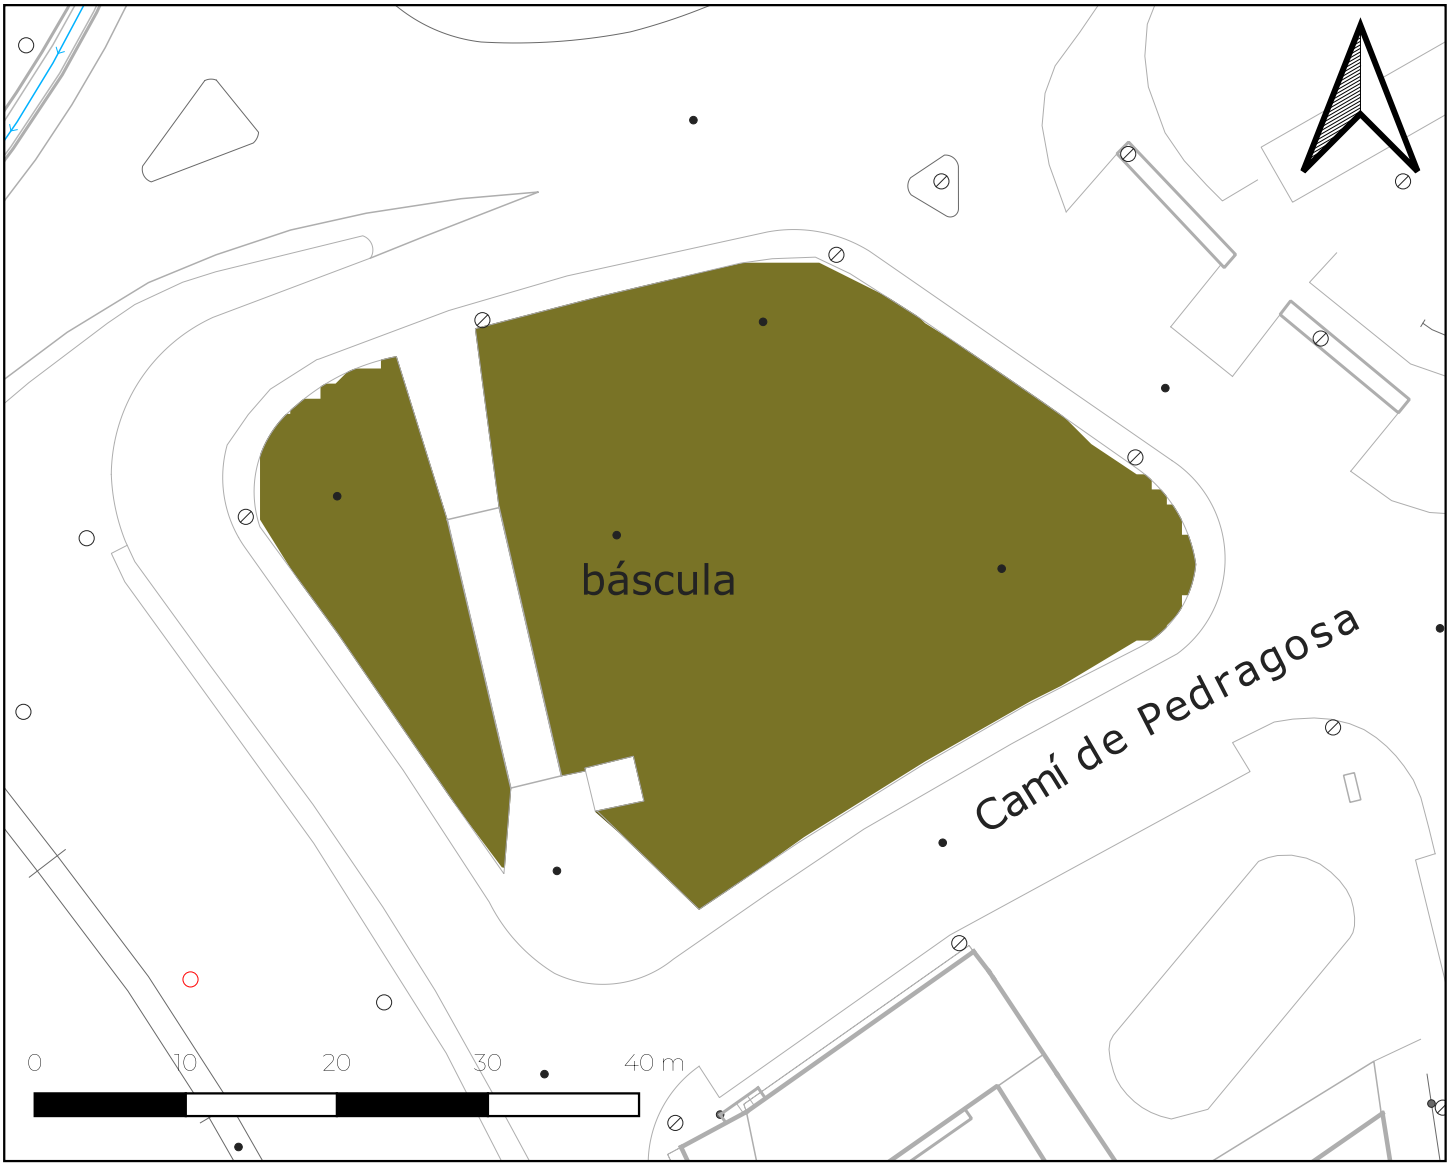

EV152 - Bàscula municipal


Superficie de prat no transitable

Categoria: Altres espais lliures

LLEGENDA

Prat no transitable

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS (EV)

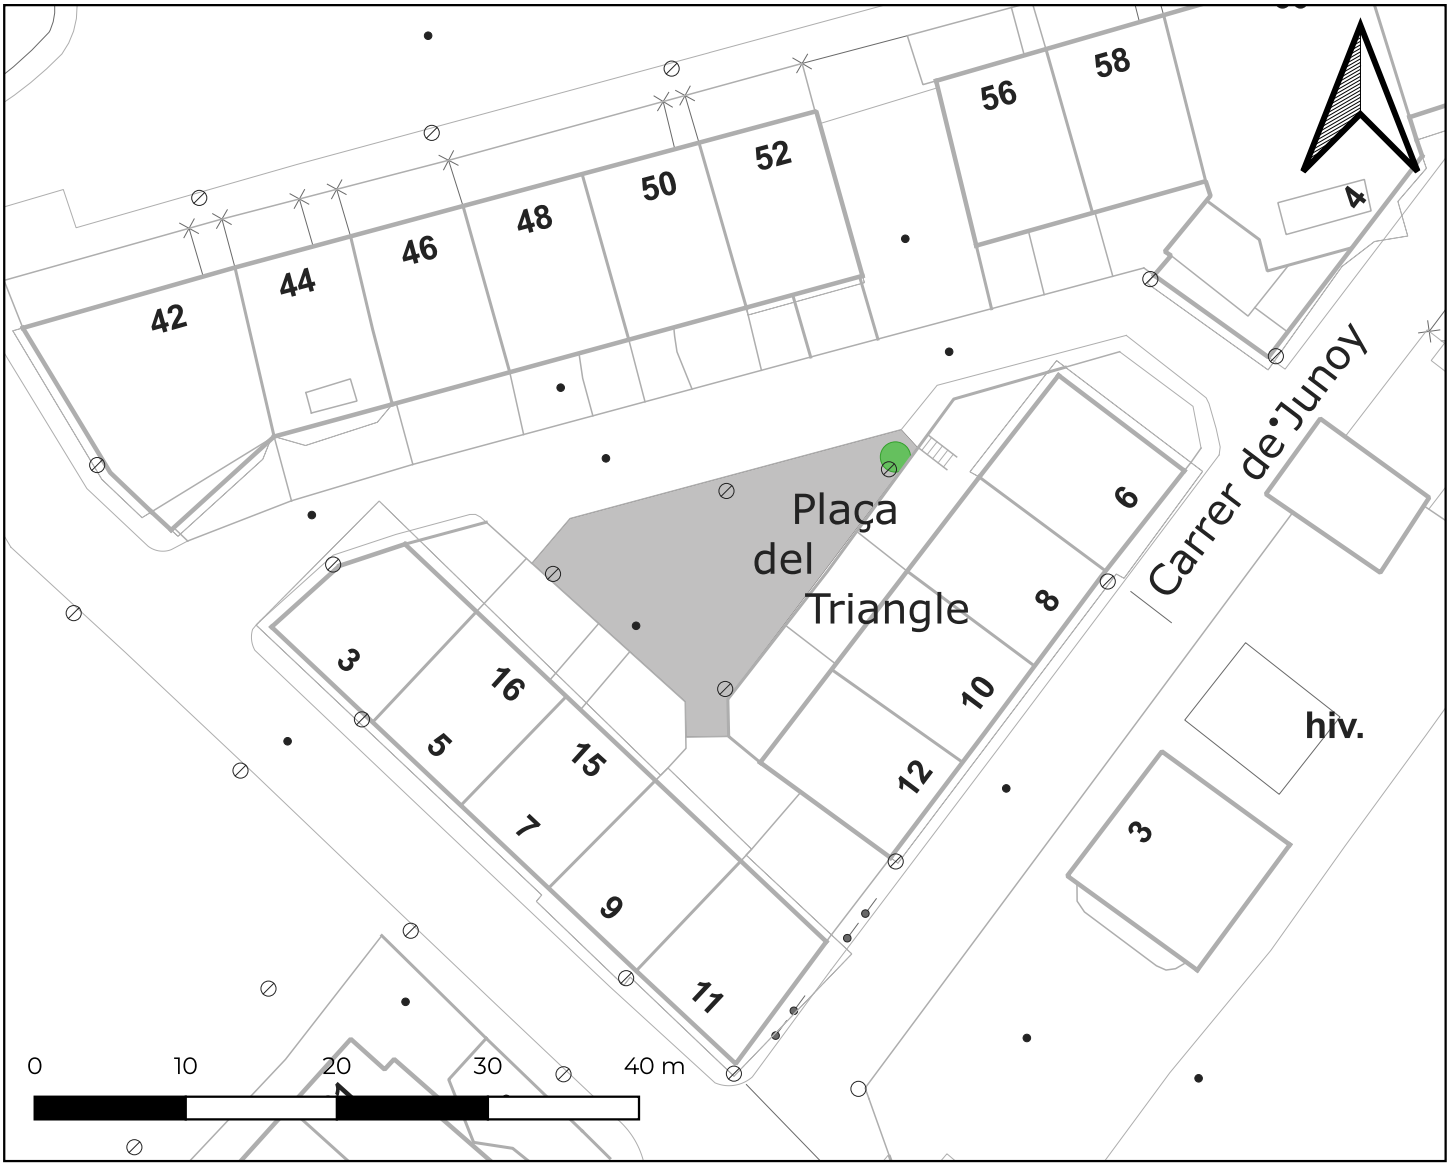

EV158 - Plaça del Triangle

Plaça tringular amb arbrat



Categoria: Plaça


Superfície total = 480 m²

LLEGENDA

Arbrat

Paviment dur

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

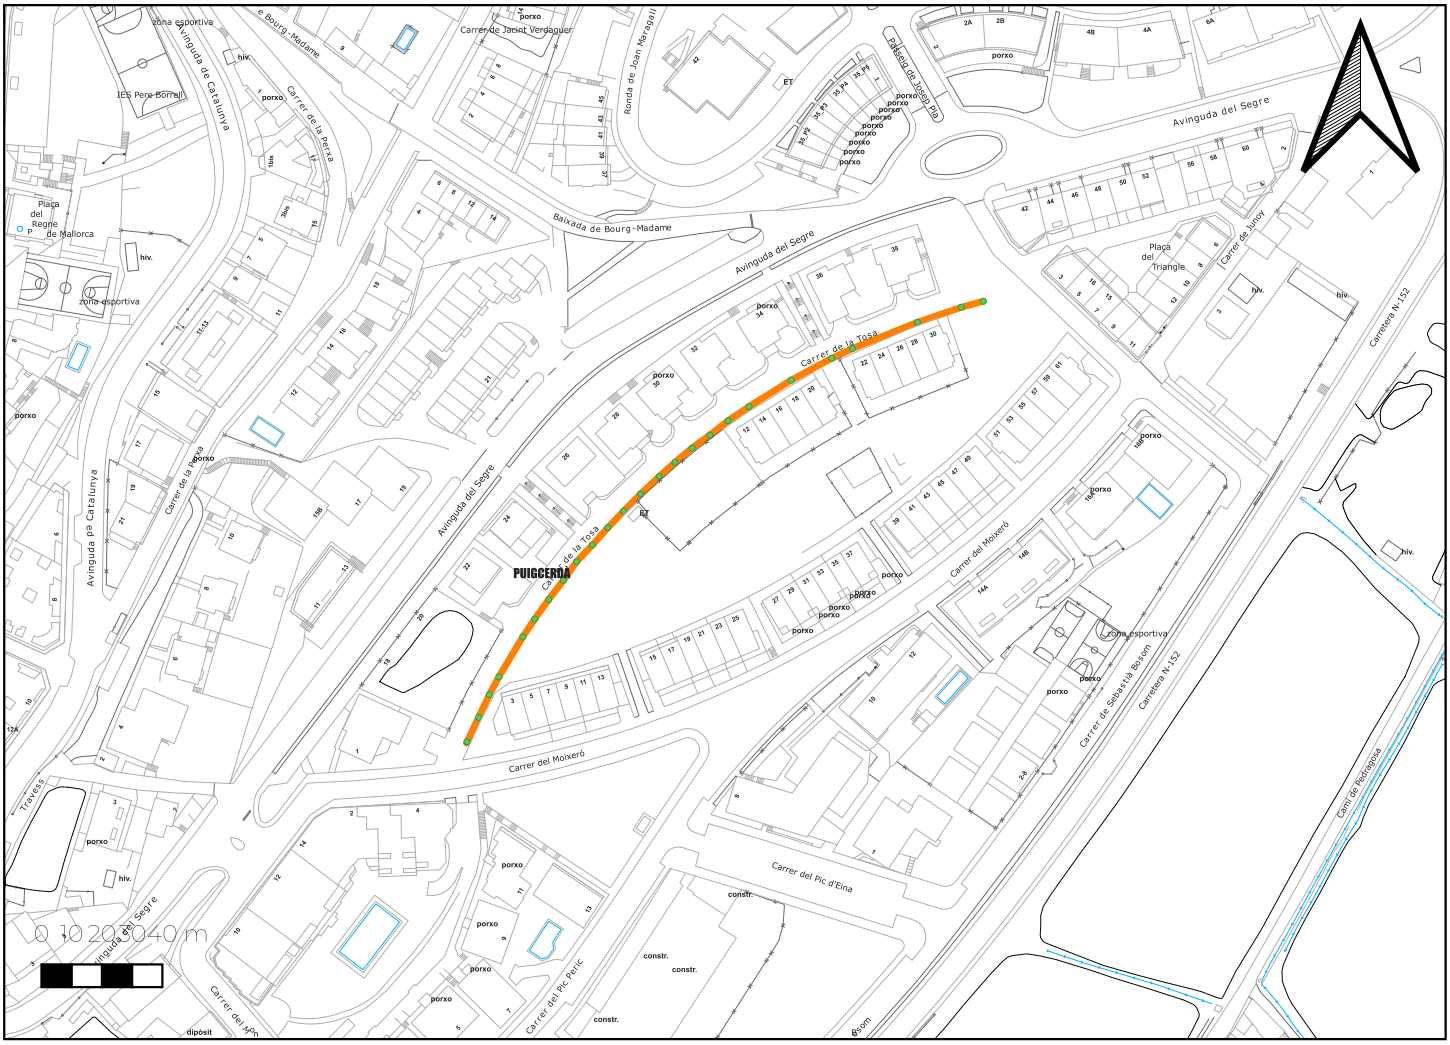


AV024 - Carrer de la Tosa

Alineació d'arbrat en escocell en carrer de plataforma única. Espècie principal: Prunus cerasifera.


Nombre de posicions d'arbrat: 233 m
Nombre de posicions d'arbrat: 25 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



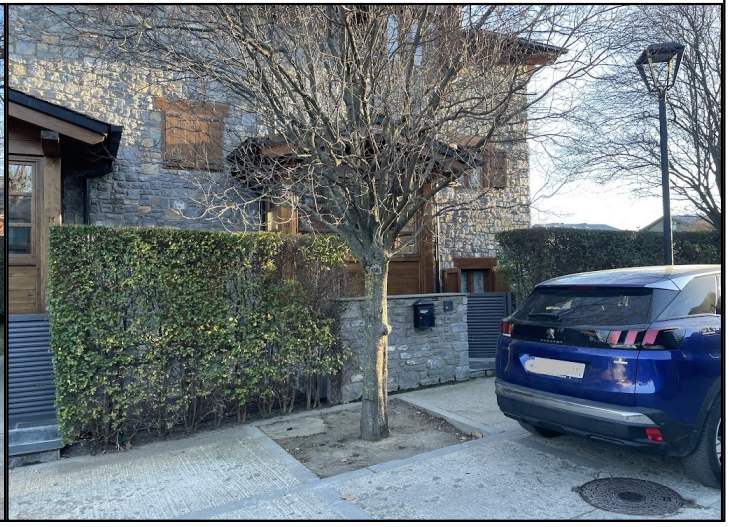

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

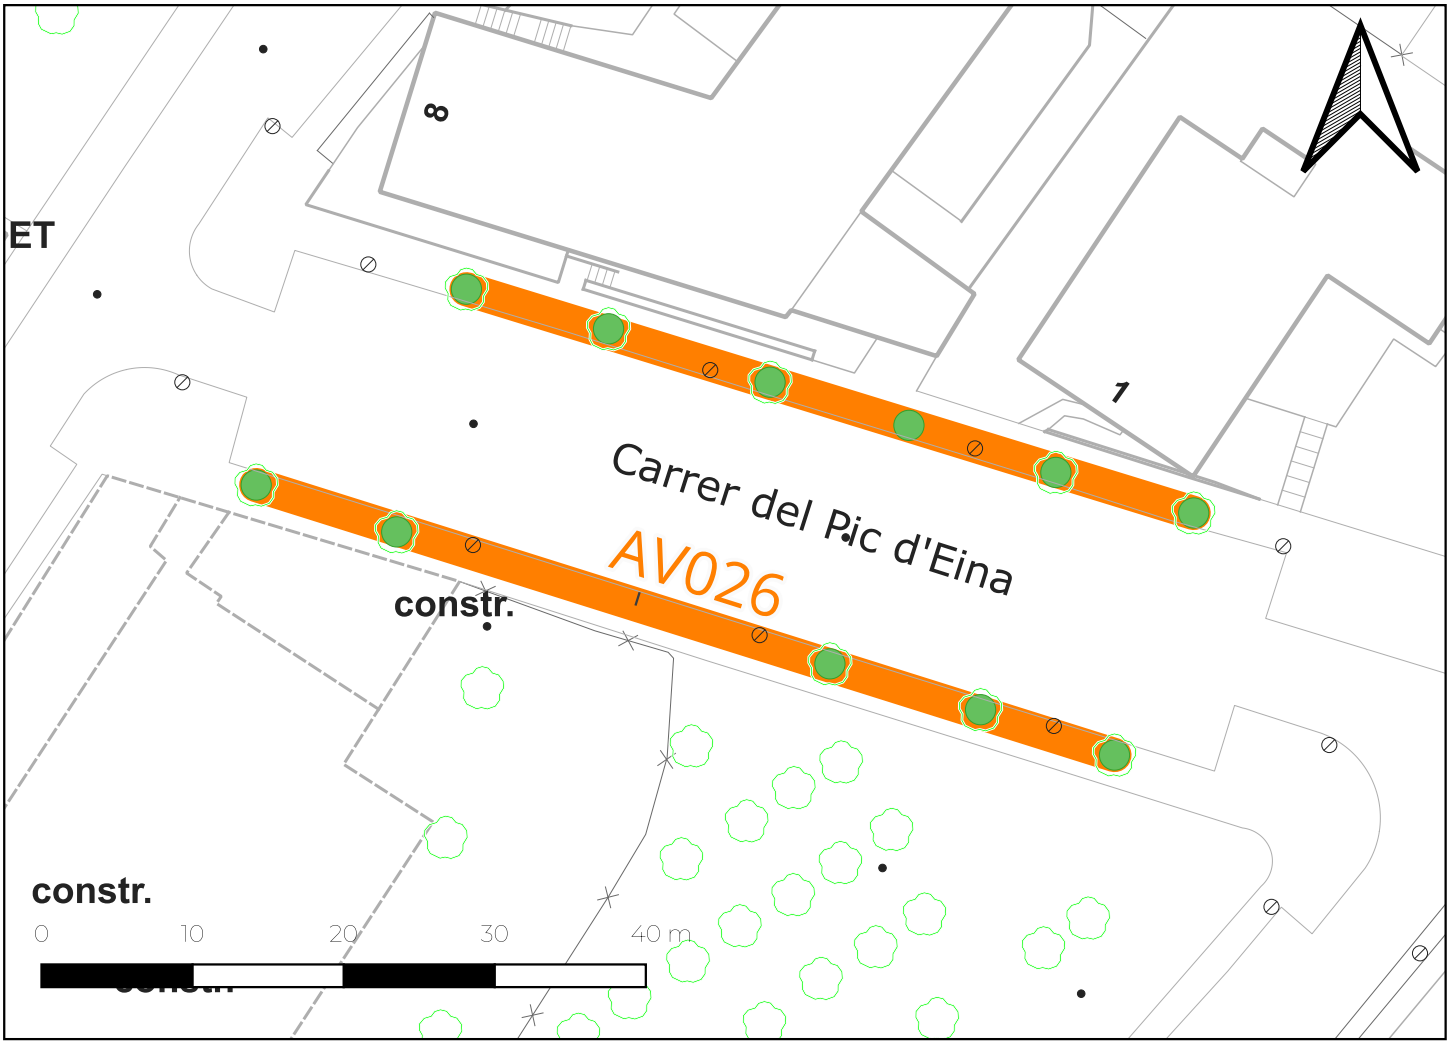

AV026 - Carrer del Pic d'Eina

Doble alineació d'arbrat (Tilia spp.) en escocell sobre vorera.

Nombre de posicions d'arbrat: 110 m
Nombre de posicions d'arbrat: 11 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV027 - Carrer de Sebastià Bosom

Alineació d'arbrat en diferents trams, i de diverses espècies (Prunus cerasifera, Morus alba, Catalga bignonioides). Presenta reg per degotig en algun dels trams de la alineació.

Nombre de posicions d'arbrat: 96 m
Nombre de posicions d'arbrat: 13 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)




AV028 - Camí d'Age

Alineació de dues posicions de morera (Morus alba) en escocell sobre vorera.

Nombre de posicions d'arbrat: 5 m
Nombre de posicions d'arbrat: 2 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari

LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

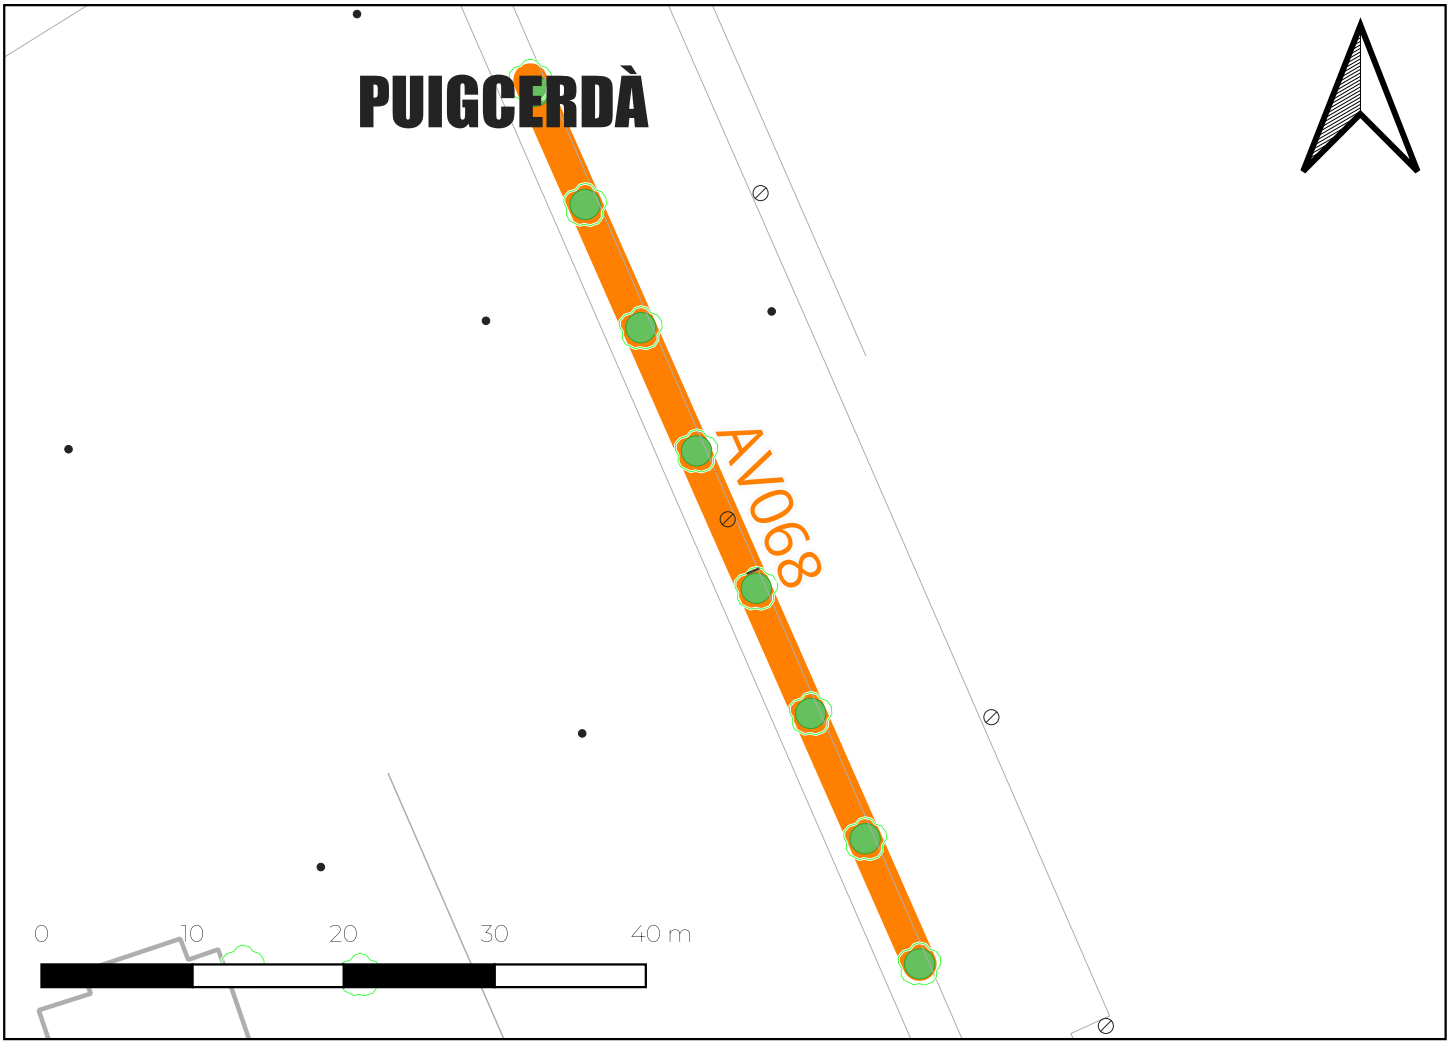

AV068 - Carrer de Núria


Nombre de posicions d'arbrat: 64 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

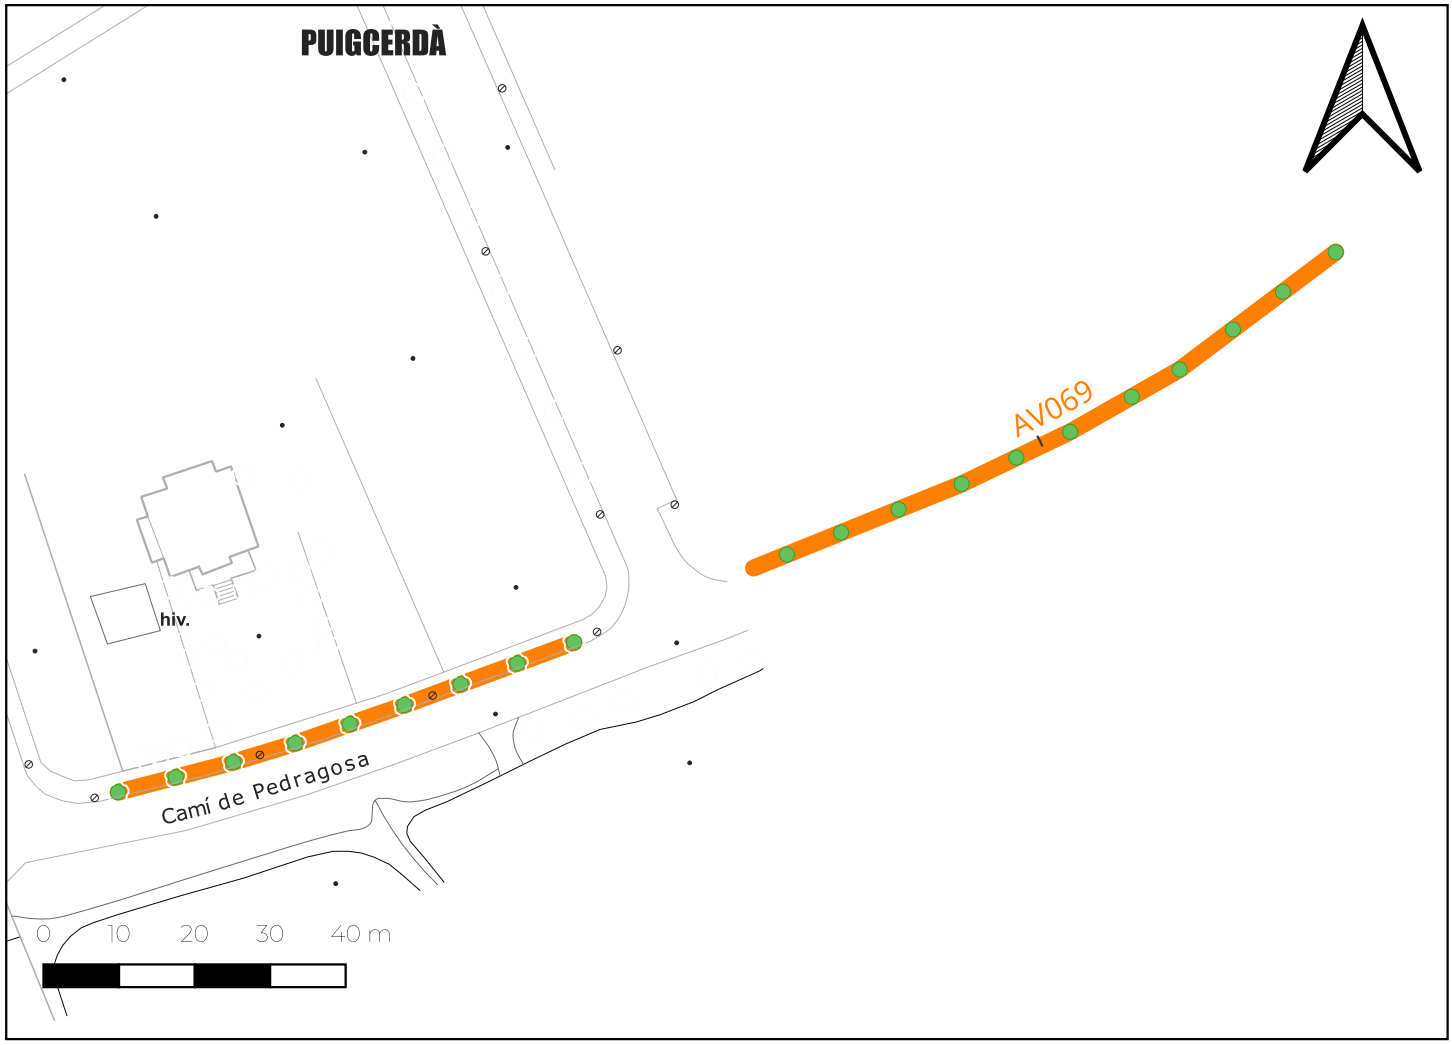

AV069 - Camí de la Pedragosa

Nombre de posicions d'arbrat: 152 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV070 - Carrer de Girona

Nombre de posicions d'arbrat: 83 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)

Nombre de posicions d'arbrat: 112 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari



LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)


Nombre de posicions d'arbrat: 71 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

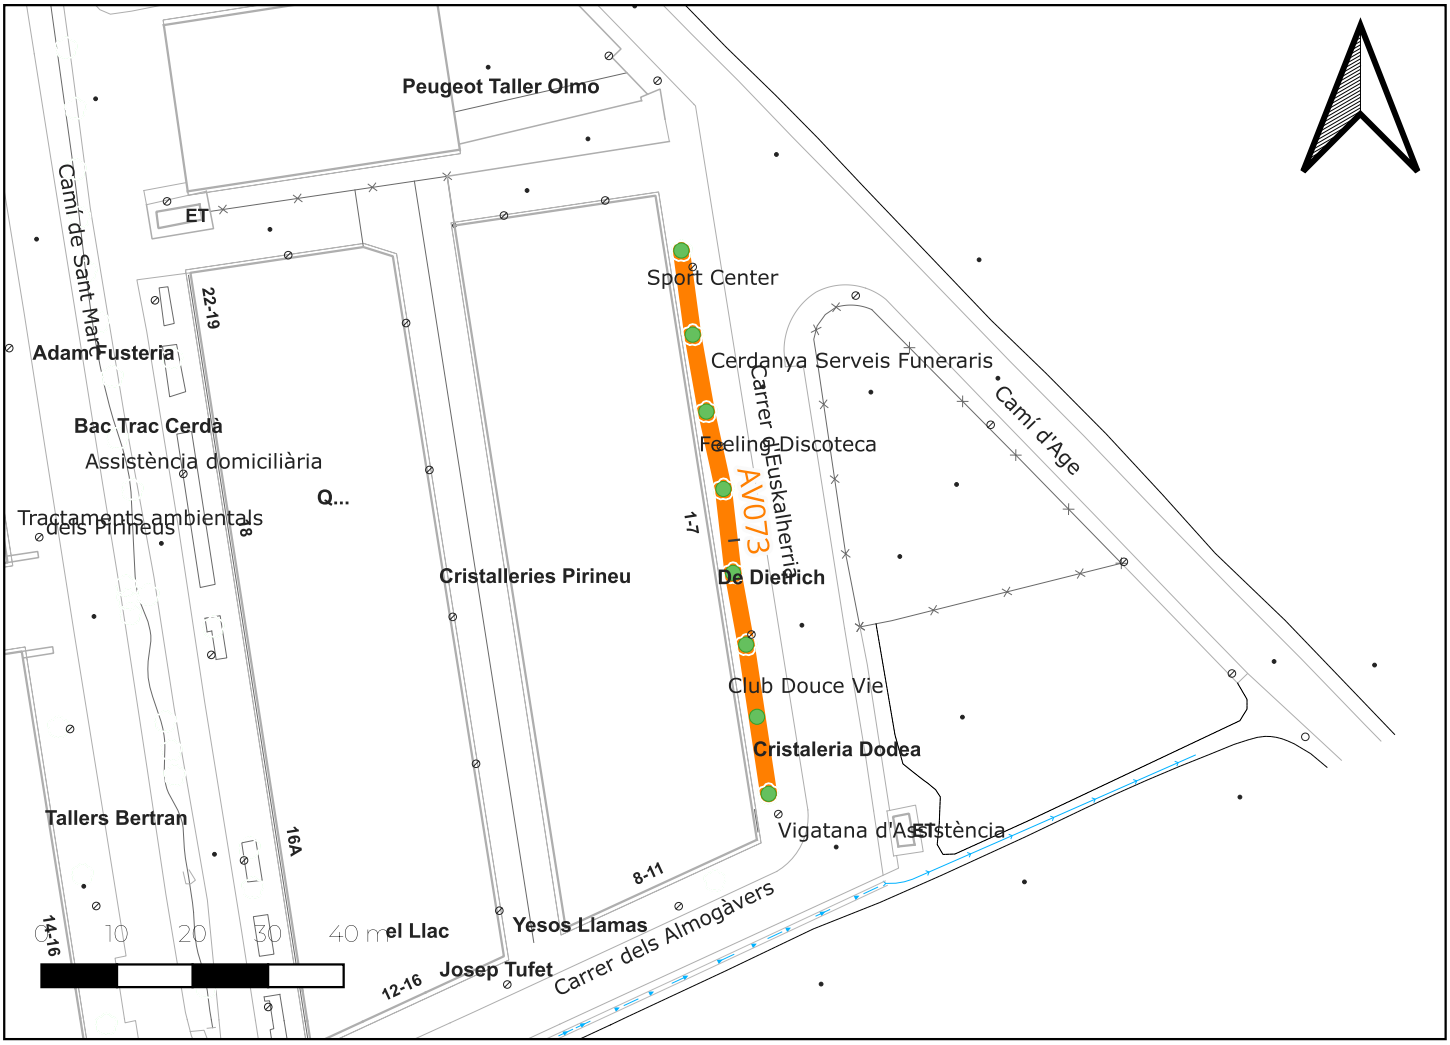

AV073 - Carrer d'Euskal Herria

Nombre de posicions d'arbrat: 73 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV074 - Carrer dels Almogàvers

Nombre de posicions d'arbrat: 74 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV075 - Colònia Simón

Nombre de posicions d'arbrat: 26 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



0 120 240 m

AV076 - Ronda de la Colomina

Nombre de posicions d'arbrat: 837 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



0 10 20 30 40 m

AV077 - Carrer dels Vinyals


Nombre de posicions d'arbrat: 517 m
Nombre de posicions d'arbrat: uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)

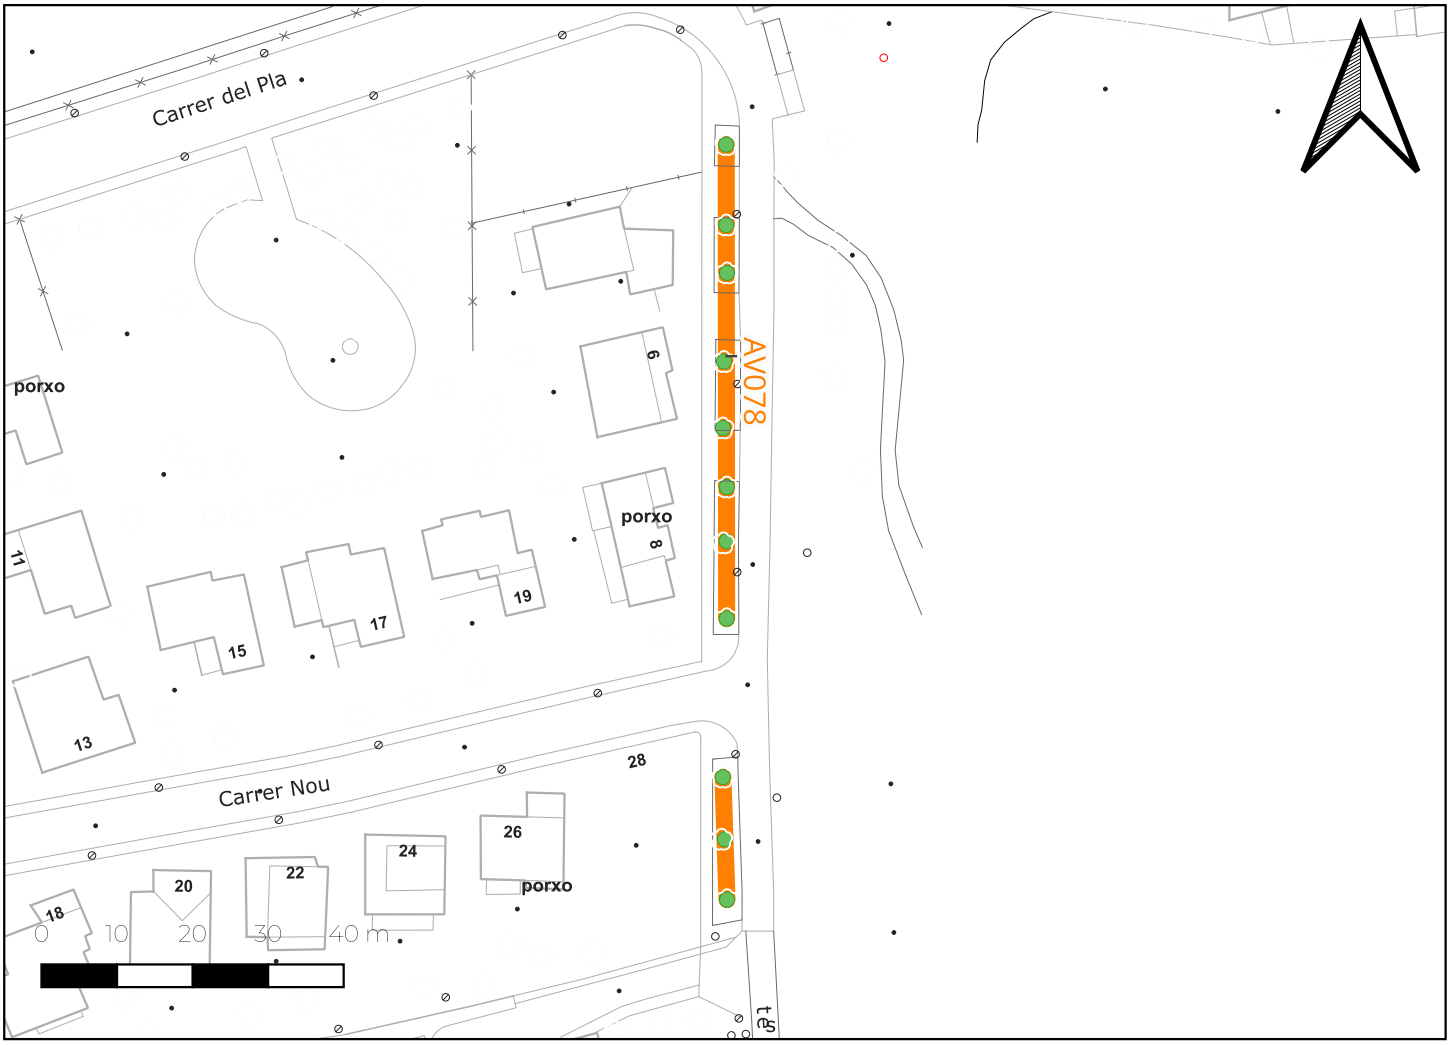

AV078 - Camí Torre del Roset

Nombre de posicions d'arbrat: 79 m
Nombre de posicions d'arbrat: 11 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





LOT 3 - UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI (AV)



AV079 - Plaça Major de Vilallobent

Nombre de posicions d'arbrat: 9 m
Nombre de posicions d'arbrat: 3 uts.

UG d'arbrat viari Arbrat viari





ANNEX 4 –TAULA DE PLANNIFICACIÓ ANUAL DE PODA PER AL CONJUNT DELS LOTS 1, 2 I 3

- Taula de planificació de poda anual, per cada any de contracte en cadascuna de les unitats de gestió d'espais verds i arbrat viari dels Lots 1, 2 i 3

LOT 1

ANY 1

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.	
EV001 - Parc de Schierbeck	<6 m	Periodica	126		
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	4	Anual	
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	1		
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	<6 m	Pinçament (retall)	1	SEMESTRAL	
EV001 - Parc de Schierbeck (estimat)	<6 m	Manteniment	50		*50% DEL PARC
EV001 - Parc de Schierbeck (estimat)	6-10 m	Manteniment	100		*50% DEL PARC
EV001 - Parc de Schierbeck	10-15 m	Manteniment	1		
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	<6 m	Manteniment	3		
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	6-10 m	Manteniment	7		
EV002 - Antiga acadèmia de l'estany	10-15 m	Manteniment	2		
EV003 - Recinte de barques i material del parc	10-15 m	Manteniment	6		
EV052 - Escola Bressol municipal	<6 m	Manteniment	2		
EV052 - Escola Bressol municipal	6-10 m	Manteniment	6		
EV052 - Escola Bressol municipal	10-15 m	Manteniment	1		
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	6-10 m	Manteniment	1		
EV053 - Escola municipal de música Issi Fabra	>15 m	Manteniment	1	ANY 1	
EV054 - CEIP Alfons I	<6 m	Manteniment	20		
EV054 - CEIP Alfons I	6-10 m	Manteniment	14		
EV081 - Museu Cerdà	<6 m	Manteniment	1		
EV081 - Museu Cerdà	6-10 m	Manteniment	1		
EV082 - Aparcament del convent	6-10 m	Manteniment	1		
EV082 - Aparcament del convent	10-15 m	Manteniment	5		
EV082 - Aparcament del convent	>15 m	Manteniment	1		
EV017 - Font de Cúcuru	<6 m	Manteniment	5		
EV017 - Font de Cúcuru	6-10 m	Manteniment	3		
EV017 - Font de Cúcuru	10-15 m	Manteniment	8		
EV017 - Font de Cúcuru	>15 m	Manteniment	3		

LOT 1

ANY 2

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.	
EV001 - Parc de Schierbeck	<6 m	Periodica	126		
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	4	Anual	
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	1		
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	<6 m	Pinçament (retall)	1	SEMESTRAL	
AV054 - Carrer d'Eudald Vila i Vilaró	<6 m	Manteniment	13		
AV055 - Carrer de Josep Egozcue	<6 m	Manteniment	14	Biennal	
AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer	<6 m	Manteniment	6		
EV001 - Parc de Schierbeck (estimat)	<6 m	Manteniment	50		*50% DEL PARC
EV001 - Parc de Schierbeck (estimat)	6-10 m	Manteniment	100	ANY 2	*50% DEL PARC

LOT 1

ANY 3

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
EV001 - Parc de Schierbeck	<6 m	Periodica	126	Anual
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	4	
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	1	
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	<6 m	Pinçament (retall)	1	SEMESTRAL
EV069 - Parc Cordomí	<6 m	Manteniment	165	ANY 3
EV069 - Parc Cordomí	6-10 m	Manteniment	32	
EV069 - Parc Cordomí	10-15 m	Manteniment	25	

LOT 1

ANY 4

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
EV001 - Parc de Schierbeck	<6 m	Periodica	126	Anual
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	4	Anual
EV004 - Aparcament del Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	1	Anual
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	<6 m	Pinçament (retall)	1	SEMESTRAL
AV054 - Carrer d'Eudald Vila i Vilaró	<6 m	Manteniment	13	Biennal
AV055 - Carrer de Josep Egozcue	<6 m	Manteniment	14	
AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer	<6 m	Manteniment	6	
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	<4m	Formació	8	ANY 4
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	<6 m	Manteniment	3	
EV011 - Carrer de la Marina Alta (zones verdes)	6-10 m	Manteniment	1	
EV014 - Passeig del Bosquet	<6 m	Manteniment	1	
EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà	<6 m	Manteniment	7	
EV058 - Jardins de Jordi Pere Cerdà	6-10 m	Manteniment	15	
EV065 - Parc de l'hospital transfronterer	<6 m	Manteniment	56	
EV019 - Mirador del Compte Guifrè el Pilós	<6 m	Manteniment	11	
EV019 - Mirador del Compte Guifrè el Pilós	6-10 m	Manteniment	8	

LOT 2

ANY 1

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	<6 m	Periodica	7	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	6-10 m	Periodica	8	
AV005 - Passeig del Torreó	<6 m	Periodica	7	
AV005 - Passeig del Torreó	6-10 m	Periodica	2	
AV011 - Rambla de Josep Maria Martí	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	6-10 m	Periodica	1	
AV029 - Avinguda de Catalunya	<6 m	Periodica	20	
AV029 - Avinguda de Catalunya	6-10 m	Periodica	14	
AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)	<6 m	Periodica	9	
AV036 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	12	
AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV039 - Carrer del Pont de Sant Martí	6-10 m	Periodica	7	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	6-10 m	Periodica	9	
AV042 - Ronda dels Torreons	<6 m	Periodica	14	
AV043 - Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	70	
AV043 - Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	61	
AV046 - Passeig del Bosquet	<6 m	Periodica	10	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<6 m	Periodica	1	ANUAL
AV059 - Complex poliesportiu	<6 m	Periodica	1	
AV062 - Camí vell de Llívia	<6 m	Periodica	16	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<6 m	Periodica	21	
AV064 - Passeig de Pere Borrell	<6 m	Periodica	27	
AV065 - Carrer de la Batllia	<6 m	Periodica	6	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periodica	1	
EV007 - Camí d'Ur	<6 m	Periodica	4	
EV022 - Plaça del Rec	<6 m	Periodica	11	
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (	<6 m	Periodica	16	
EV032 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	29	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	Periodica	1	
EV039 - Plaça de Manjolet	<6 m	Periodica	5	
EV039 - Plaça de Manjolet	6-10 m	Periodica	6	
AV057 - Passeig de Rigolisa	<6 m	Periodica	114	
EV080 - Plaça d'en Calva	<6 m	Periodica	2	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	<6 m	Periodica	3	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	6-10 m	Periodica	15	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joa	<6 m	Periodica	1	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	<6 m	Periodica	3	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	RETALL	1	SEMESTRAL
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	<6 m	Mantreniment	11	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	6-10 m	Mantreniment	2	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	10-15 m	Mantreniment	14	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	<6 m	Mantreniment	1	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	6-10 m	Mantreniment	8	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	10-15 m	Mantreniment	62	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	<6 m	Mantreniment	1	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	6-10 m	Mantreniment	5	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	10-15 m	Mantreniment	23	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	>15 m	Mantreniment	4	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	<6 m	Mantreniment	19	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	6-10 m	Mantreniment	7	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	10-15 m	Mantreniment	82	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<6 m	Mantreniment	25	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	6-10 m	Mantreniment	2	
AV007 - Carrer de Clausolles	<6 m	Mantreniment	23	
AV007 - Carrer de Clausolles	6-10 m	Mantreniment	2	
AV061 - Carrer de Can Pedraza	<6 m	Mantreniment	13	
AV061 - Carrer de Can Pedraza	6-10 m	Mantreniment	1	
AV059 - Complex poliesportiu	<6 m	Mantreniment	24	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<6 m	Mantreniment	7	
AV063 - Carrer Via Ceretana	6-10 m	Mantreniment	16	
AV050 - Carrer de Llanós	<6 m	Mantreniment	4	BIENNAL
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	<6 m	Mantreniment	7	
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	6-10 m	Mantreniment	1	
AV052 - Carrer de Bell-lloc	<6 m	Mantreniment	11	
AV053 - Camí d'Ur	<6 m	Mantreniment	7	
AV060 - Carrer de Riutés	<6 m	Mantreniment	13	
AV062 - Camí vell de Llívia	<6 m	Mantreniment	13	
AV062 - Camí vell de Llívia	6-10 m	Mantreniment	3	
AV064 - Passeig de Pere Borrell	6-10 m	Mantreniment	1	
EV007 - Camí d'Ur (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	19	
EV032 - Plaça de l'Estació	10-15 m	Mantreniment	1	
EV032 - Plaça de l'Estació	>15 m	Mantreniment	4	
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	5	
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	10-15 m	Mantreniment	1	
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	10-15 m	Mantreniment	1	
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	10-15 m	Mantreniment	2	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	4	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	>15 m	Mantreniment	1	
EV048 - Plaça dels Herois	>15 m	Mantreniment	1	

LOT 2

ANY 2

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	<6 m	Periodica	7	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	6-10 m	Periodica	8	
AV005 - Passeig del Torreó	<6 m	Periodica	7	
AV005 - Passeig del Torreó	6-10 m	Periodica	2	
AV011 - Rambla de Josep Maria Martí	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	6-10 m	Periodica	1	
AV029 - Avinguda de Catalunya	<6 m	Periodica	20	
AV029 - Avinguda de Catalunya	6-10 m	Periodica	14	
AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)	<6 m	Periodica	9	
AV036 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	12	
AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV039 - Carrer del Pont de Sant Martí	6-10 m	Periodica	7	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	6-10 m	Periodica	9	
AV042 - Ronda dels Torreons	<6 m	Periodica	14	
AV043 - Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	70	
AV043 - Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	61	
AV046 - Passeig del Bosquet	<6 m	Periodica	10	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<6 m	Periodica	1	ANUAL
AV059 - Complex poliesportiu	<6 m	Periodica	1	
AV062 - Camí vell de Llívia	<6 m	Periodica	16	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<6 m	Periodica	21	
AV064 - Passeig de Pere Borrell	<6 m	Periodica	27	
AV065 - Carrer de la Batllia	<6 m	Periodica	6	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periodica	1	
EV007 - Camí d'Ur	<6 m	Periodica	4	
EV022 - Plaça del Rec	<6 m	Periodica	11	
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreon	<6 m	Periodica	16	
EV032 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	29	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	Periodica	1	
EV039 - Plaça de Manjolet	<6 m	Periodica	5	
EV039 - Plaça de Manjolet	6-10 m	Periodica	6	
AV057 - Passeig de Rigolisa	<6 m	Periodica	114	
EV080 - Plaça d'en Calva	<6 m	Periodica	2	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	<6 m	Periodica	3	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	6-10 m	Periodica	15	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de J	<6 m	Periodica	1	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verd	<6 m	Periodica	3	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	RETALL	1	SEMESTRAL
AV047 - Passeig de Deulofeu	6-10 m	Mantreniment	65	
AV047 - Passeig de Déulofeu	<6 m	Mantreniment	13	
AV047 - Passeig de Déulofeu	10-15 m	Mantreniment	40	
AV023 - Avinguda del Segre	<6 m	Mantreniment	54	
AV023 - Avinguda del Segre	10-15 m	Mantreniment	1	
AV038 - Avinguda dels Pirineus (tram 3)	<6 m	Mantreniment	39	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	<6 m	Mantreniment	24	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	6-10 m	Mantreniment	29	
AV057 - Passeig de Rigolisa	<6 m	Mantreniment	24	
AV003 - Travessera de Volart	<6 m	Mantreniment	4	
AV003 - Travessera de Volart	6-10 m	Mantreniment	11	
AV020 - Baixada de Bourg-Madame	<6 m	Mantreniment	16	
AV048 - Passeig de la Tor	<6 m	Mantreniment	14	
AV048 - Passeig de la Tor	6-10 m	Mantreniment	6	
AV002 - Passeig del Cigne	<6 m	Mantreniment	2	
AV002 - Passeig del Cigne	6-10 m	Mantreniment	2	
AV004 - Avinguda Pons i Gasch	<6 m	Mantreniment	5	
AV005 - Passeig del Torreó	<6 m	Mantreniment	2	
AV006 - Carrer de Mosquera	<6 m	Mantreniment	1	
AV008 - Carrer de Sant Agustí	>15 m	Mantreniment	1	
AV009 - Plaça del Fort Adrià	<6 m	Mantreniment	2	
AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cad	<6 m	Mantreniment	9	BIENNAL
AV013 - Plaça de Santa Maria	<6 m	Mantreniment	6	
AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer	<6 m	Mantreniment	6	
AV014 - Passeig del Deu d'Abril	<6 m	Mantreniment	4	
AV015 - Carrer del Querol	<6 m	Mantreniment	2	
AV016 - Carrer de Les Beates	<6 m	Mantreniment	7	
AV017 - Placeta de Josep Pla	<6 m	Mantreniment	3	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	6-10 m	Mantreniment	2	
AV019 - Carrer de la Guingueta	<6 m	Mantreniment	1	
AV019 - Carrer de la Guingueta	6-10 m	Mantreniment	2	
AV021 - Carrer de Salvador Espriu (voreres)	<6 m	Mantreniment	9	
AV022 - Carrer de Pompeu Fabra (parterres)	6-10 m	Mantreniment	6	
AV029 - Avinguda de Catalunya	<6 m	Mantreniment	7	
AV030 - Baixada de Can Puigbó	6-10 m	Mantreniment	7	
AV031 - Avinguda de la Cerdanya	<6 m	Mantreniment	6	
AV032 - Carrer del Carlit	<6 m	Mantreniment	2	
AV036 - Plaça de l'Estació	<6 m	Mantreniment	7	
AV042 - Ronda dels Torreons	<6 m	Mantreniment	1	
AV043 - Passeig de la Sèquia	<6 m	Mantreniment	1	
AV044 - Carrer del camí d'Enveig	<6 m	Mantreniment	6	

EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	2	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona verd	10-15 m	Mantreniment	8	
EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà	>15 m	Mantreniment	1	
EV047 - Carrer de Sant Agustí	>15 m	Mantreniment	1	
EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	10-15 m	Mantreniment	1	
EV009 - Escales del carrer de Can Pedraza	<6 m	Mantreniment	1	
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	<6 m	Mantreniment	11	
EV019 - Mirador del Compte Guifré El Pilòs	6-10 m	Mantreniment	8	
EV032 - Plaça de l'Estació	<6 m	Mantreniment	3	
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	<6 m	Mantreniment	1	
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	6-10 m	Mantreniment	4	
EV033 - Plaça de l'Ajuntament	<6 m	Mantreniment	3	
EV048 - Plaça dels Herois	<6 m	Mantreniment	8	
EV049 - Plaça de Santa Maria	<6 m	Mantreniment	6	
EV050 - Rambla de Josep Maria Martí	>15 m	Mantreniment	1	
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	<6 m	Mantreniment	1	ANY 1
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	<6 m	Mantreniment	13	
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	6-10 m	Mantreniment	1	
AV034 - Avinguda dels Pirineus (tram 1)	<4 m	Formació	14	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<4 m	Formació	1	
AV050 - Carrer de Llanós	<4 m	Formació	3	
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	<4 m	Formació	5	
AV053 - Camí d'Ur	<4 m	Formació	2	
AV061 - Carrer de Can Pedraza	<4 m	Formació	1	
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	<4 m	Formació	1	
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	<4 m	Formació	1	

AV045 - Carrer del camí de Mas Amoretes	<6 m	Mantreniment	6	
AV046 - Passeig del Bosquet	<6 m	Mantreniment	5	
AV046 - Passeig del Bosquet	6-10 m	Mantreniment	3	
EV015 - Residencial Bonavista (marge i sola	<6 m	Mantreniment	5	
EV024 - Passeig del Torreó / Rda. dels Torre	<6 m	Mantreniment	8	
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	6-10 m	Mantreniment	1	
EV025 - Ronda dels Torreons (marge)	10-15 m	Mantreniment	1	
EV027 - Escales del carrer del Pont de Sant	6-10 m	Mantreniment	1	
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	<6 m	Mantreniment	33	ANY 2
EV046 - Passeig del Deu d'Abril	6-10 m	Mantreniment	4	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona v	<6 m	Mantreniment	5	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona v	6-10 m	Mantreniment	6	
EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà	<6 m	Mantreniment	13	
AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cad	<4 m	Formació	3	
AV023 - Avinguda del Segre	<4 m	Formació	4	

LOT 2

ANY 3

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	<6 m	Periodica	7	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	6-10 m	Periodica	8	
AV005 - Passeig del Torreó	<6 m	Periodica	7	
AV005 - Passeig del Torreó	6-10 m	Periodica	2	
AV011 - Rambla de Josep Maria Martí	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	6-10 m	Periodica	1	
AV029 - Avinguda de Catalunya	<6 m	Periodica	20	
AV029 - Avinguda de Catalunya	6-10 m	Periodica	14	
AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)	<6 m	Periodica	9	
AV036 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	12	
AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV039 - Carrer del Pont de Sant Martí	6-10 m	Periodica	7	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	6-10 m	Periodica	9	
AV042 - Ronda dels Torreons	<6 m	Periodica	14	
AV043 - Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	70	
AV043 - Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	61	
AV046 - Passeig del Bosquet	<6 m	Periodica	10	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<6 m	Periodica	1	ANUAL
AV057 - Passeig de Rigolisa	<6 m	Periodica	114	
AV059 - Complex poliesportiu	<6 m	Periodica	1	
AV062 - Camí vell de Llívia	<6 m	Periodica	16	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<6 m	Periodica	21	
AV064 - Passeig de Pere Borrell	<6 m	Periodica	27	
AV065 - Carrer de la Batllia	<6 m	Periodica	6	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periodica	1	
EV007 - Camí d'Ur	<6 m	Periodica	4	
EV022 - Plaça del Rec	<6 m	Periodica	11	
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons	<6 m	Periodica	16	
EV032 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	29	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	Periodica	1	
EV039 - Plaça de Manjolet	<6 m	Periodica	5	
EV039 - Plaça de Manjolet	6-10 m	Periodica	6	
EV080 - Plaça d'en Calva	<6 m	Periodica	2	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	<6 m	Periodica	3	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	6-10 m	Periodica	15	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Jo	<6 m	Periodica	1	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda	<6 m	Periodica	3	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	RETALL	1	SEMESTRAL
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	<6 m	Mantreniment	11	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	6-10 m	Mantreniment	2	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	10-15 m	Mantreniment	14	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	<6 m	Mantreniment	1	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	6-10 m	Mantreniment	8	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	10-15 m	Mantreniment	62	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	<6 m	Mantreniment	1	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	6-10 m	Mantreniment	5	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	10-15 m	Mantreniment	23	
AV067 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	>15 m	Mantreniment	4	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	<6 m	Mantreniment	19	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	6-10 m	Mantreniment	7	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	10-15 m	Mantreniment	82	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<6 m	Mantreniment	25	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	6-10 m	Mantreniment	2	
AV007 - Carrer de Clausolles	<6 m	Mantreniment	23	
AV007 - Carrer de Clausolles	6-10 m	Mantreniment	2	
AV061 - Carrer de Can Pedraza	<6 m	Mantreniment	13	
AV061 - Carrer de Can Pedraza	6-10 m	Mantreniment	1	
AV059 - Complex poliesportiu	<6 m	Mantreniment	24	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<6 m	Mantreniment	7	
AV063 - Carrer Via Ceretana	6-10 m	Mantreniment	16	
AV050 - Carrer de Llanós	<6 m	Mantreniment	4	Biennal
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	<6 m	Mantreniment	7	
AV051 - Carrer del Llac de Malniu	6-10 m	Mantreniment	1	
AV052 - Carrer de Bell-lloc	<6 m	Mantreniment	11	
AV053 - Camí d'Ur	<6 m	Mantreniment	7	
AV060 - Carrer de Riutés	<6 m	Mantreniment	13	
AV062 - Camí vell de Llívia	<6 m	Mantreniment	13	
AV062 - Camí vell de Llívia	6-10 m	Mantreniment	3	
AV064 - Passeig de Pere Borrell	6-10 m	Mantreniment	1	
EV007 - Camí d'Ur (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	19	
EV032 - Plaça de l'Estació	10-15 m	Mantreniment	1	
EV032 - Plaça de l'Estació	>15 m	Mantreniment	4	
EV057 - Camí de Llívia (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	5	
EV033 - Carrer del Pendís (funicular)	10-15 m	Mantreniment	1	
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	10-15 m	Mantreniment	1	
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	10-15 m	Mantreniment	2	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	4	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	>15 m	Mantreniment	1	
EV048 - Plaça dels Herois	>15 m	Mantreniment	1	
EV096 - Ronda de Joan Maragall (zona verda)	10-15 m	Mantreniment	2	
EV100 - Baixada de Bourg-Madame (zona ver	10-15 m	Mantreniment	8	
EV102 - Carrer Moixeró / carrer Mont Cerdà	>15 m	Mantreniment	1	
EV047 - Carrer de Sant Agustí	>15 m	Mantreniment	1	

LOT 2

ANY 4

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	<6 m	Periodica	7	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	6-10 m	Periodica	8	
AV005 - Passeig del Torreó	<6 m	Periodica	7	
AV005 - Passeig del Torreó	6-10 m	Periodica	2	
AV011 - Rambla de Josep Maria Martí	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	<6 m	Periodica	2	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	6-10 m	Periodica	1	
AV029 - Avinguda de Catalunya	<6 m	Periodica	20	
AV029 - Avinguda de Catalunya	6-10 m	Periodica	14	
AV035 - Carrer de l'Estació (tram 1)	<6 m	Periodica	9	
AV036 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	12	
AV037 - Avinguda dels Pirineus (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV039 - Carrer del Pont de Sant Martí	6-10 m	Periodica	7	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	<6 m	Periodica	1	
AV040 - Carrer de l'Estació (tram 2)	6-10 m	Periodica	9	
AV042 - Ronda dels Torreons	<6 m	Periodica	14	
AV043 - Passeig de la Sèquia	<6 m	Periodica	70	
AV043 - Passeig de la Sèquia	6-10 m	Periodica	61	
AV046 - Passeig del Bosquet	<6 m	Periodica	10	
AV049 - Carrer de la Marina Alta	<6 m	Periodica	1	ANUAL
AV057 - Passeig de Rigolisa	<6 m	Periodica	114	
AV059 - Complex poliesportiu	<6 m	Periodica	1	
AV062 - Camí vell de Llívia	<6 m	Periodica	16	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<6 m	Periodica	21	
AV064 - Passeig de Pere Borrell	<6 m	Periodica	27	
AV065 - Carrer de la Batllia	<6 m	Periodica	6	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periodica	1	
EV007 - Camí d'Ur	<6 m	Periodica	4	
EV022 - Plaça del Rec	<6 m	Periodica	11	
EV031 - Av. dels Pirineus / Rda. dels Torreons (zona ve	<6 m	Periodica	16	
EV032 - Plaça de l'Estació	<6 m	Periodica	29	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	Periodica	1	
EV039 - Plaça de Manjolet	<6 m	Periodica	5	
EV039 - Plaça de Manjolet	6-10 m	Periodica	6	
EV080 - Plaça d'en Calva	<6 m	Periodica	2	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	<6 m	Periodica	3	
EV083 - Carrer de la Perxa (zona verda)	6-10 m	Periodica	15	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Marag	<6 m	Periodica	1	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	<6 m	Periodica	3	
EV037 - Carrer de Rabadans	<6 m	RETALL	1	SEMESTRAL
AV047 - Passeig de Deulofeu	6-10 m	Mantreniment	65	
AV047 - Passeig de Déulofeu	<6 m	Mantreniment	13	
AV047 - Passeig de Déulofeu	10-15 m	Mantreniment	40	
AV023 - Avinguda del Segre	<6 m	Mantreniment	54	
AV023 - Avinguda del Segre	10-15 m	Mantreniment	1	
AV038 - Avinguda dels Pirineus (tram 3)	<6 m	Mantreniment	39	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	<6 m	Mantreniment	24	
AV001 - Carrer del Doctor Piguillem	6-10 m	Mantreniment	29	
AV057 - Passeig de Rigolisa	<6 m	Mantreniment	24	
AV003 - Travessera de Volart	<6 m	Mantreniment	4	
AV003 - Travessera de Volart	6-10 m	Mantreniment	11	
AV020 - Baixada de Bourg-Madame	<6 m	Mantreniment	16	
AV048 - Passeig de la Tor	<6 m	Mantreniment	14	
AV048 - Passeig de la Tor	6-10 m	Mantreniment	6	
AV002 - Passeig del Cigne	<6 m	Mantreniment	2	
AV002 - Passeig del Cigne	6-10 m	Mantreniment	2	
AV004 - Avinguda Pons i Gasch	<6 m	Mantreniment	5	
AV005 - Passeig del Torreó	<6 m	Mantreniment	2	
AV006 - Carrer de Mosquera	<6 m	Mantreniment	1	
AV008 - Carrer de Sant Agustí	>15 m	Mantreniment	1	
AV009 - Plaça del Fort Adrià	<6 m	Mantreniment	2	
AV012 - Plaça de Barcelona i carrer del Cadí	<6 m	Mantreniment	9	BIENNAL
AV013 - Plaça de Santa Maria	<6 m	Mantreniment	6	
AV056 - Ronda de l'Hospital Transfronterer	<6 m	Mantreniment	6	
AV014 - Passeig del Deu d'Abril	<6 m	Mantreniment	4	
AV015 - Carrer del Querol	<6 m	Mantreniment	2	
AV016 - Carrer de Les Beates	<6 m	Mantreniment	7	
AV017 - Placeta de Josep Pla	<6 m	Mantreniment	3	
AV018 - Carrer de les Escoles Pies	6-10 m	Mantreniment	2	
AV019 - Carrer de la Guingueta	<6 m	Mantreniment	1	
AV019 - Carrer de la Guingueta	6-10 m	Mantreniment	2	
AV021 - Carrer de Salvador Espriu (voreres)	<6 m	Mantreniment	9	
AV022 - Carrer de Pompeu Fabra (parterres)	6-10 m	Mantreniment	6	
AV029 - Avinguda de Catalunya	<6 m	Mantreniment	7	
AV030 - Baixada de Can Puigbó	6-10 m	Mantreniment	7	
AV031 - Avinguda de la Cerdanya	<6 m	Mantreniment	6	
AV032 - Carrer del Carlit	<6 m	Mantreniment	2	
AV036 - Plaça de l'Estació	<6 m	Mantreniment	7	
AV042 - Ronda dels Torreons	<6 m	Mantreniment	1	
AV043 - Passeig de la Sèquia	<6 m	Mantreniment	1	
AV044 - Carrer del camí d'Enveig	<6 m	Mantreniment	6	
AV045 - Carrer del camí de Mas Amoretes	<6 m	Mantreniment	6	
AV046 - Passeig del Bosquet	<6 m	Mantreniment	5	
AV046 - Passeig del Bosquet	6-10 m	Mantreniment	3	
EV029 - Carrer de Les Beates	<6 m	Mantreniment	1	

EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	10-15 m	Mantreniment	1	
EV021 - Passeig del Torreó	<6 m	Mantreniment	4	ANY 3
EV023 - Camí de la Cota del Castell a la baixa	<6 m	Mantreniment	1	
EV034 - Escales del carrer de Rabadans	<6 m	Mantreniment	2	
EV036 - Plaça del Cabrinetty	<6 m	Mantreniment	2	
EV036 - Plaça del Cabrinetty	6-10 m	Mantreniment	6	
EV040 - Plaça de la Porta d'Espanya	<6 m	Mantreniment	1	
EV041 - Plaça Portal d'Age	<6 m	Mantreniment	5	
EV041 - Plaça Portal d'Age	6-10 m	Mantreniment	1	
EV042 - Plaça del Sol	<6 m	Mantreniment	1	
EV042 - Plaça del Sol	6-10 m	Mantreniment	2	
EV043 - Plaça d'en Mercader	<6 m	Mantreniment	1	
EV043 - Plaça d'en Mercader	6-10 m	Mantreniment	1	
EV044 - Plaça dels Templers	<6 m	Mantreniment	1	
EV045 - Plaça del Regne de Mallorca	6-10 m	Mantreniment	3	
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	<6 m	Mantreniment	3	
EV059 - Parc del carrer de Les Bulloses	6-10 m	Mantreniment	10	
EV061 - Carrer de Riutés (zona verda)	6-10 m	Mantreniment	2	
EV071 - Avinguda de Shierbeck amb Av. Ram	6-10 m	Mantreniment	9	
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	<6 m	Mantreniment	1	
EV080 - Plaça d'en Calva	<6 m	Mantreniment	5	
EV080 - Plaça d'en Calva	6-10 m	Mantreniment	3	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	<6 m	Mantreniment	3	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	6-10 m	Mantreniment	6	
AV058 - Avinguda de Ramon Condominas	<4 m	Formació	3	
AV060 - Carrer de Riutés	<4 m	Formació	1	
AV063 - Carrer Via Ceretana	<4 m	Formació	2	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 1)	<4 m	Formació	1	
AV066 - Avinguda de Schierbeck (tram 2)	<4 m	Formació	3	
EV074 - Avinguda de Schierbeck (tram 3)	<4 m	Formació	1	
EV086 - Mossos d'Esquadra (zona verda)	<4 m	Formació	2	

EV047 - Carrer del Claustre	<6 m	Mantreniment	10	ANY 4
EV047 - Carrer del Claustre	6-10 m	Mantreniment	2	
EV051 - Plaça de Barcelona	<6 m	Mantreniment	1	
EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	<6 m	Mantreniment	6	
EV076 - Carrer de la Font d'en Lleres	6-10 m	Mantreniment	15	
EV084 - Carrer de Serafí Pitarra (zona verda)	<6 m	Mantreniment	5	
EV085 - Passeig de Josep Pla	<6 m	Mantreniment	11	
EV085 - Passeig de Josep Pla	6-10 m	Mantreniment	9	
EV085 - Avinguda del Segre (rotonda)	<6 m	Mantreniment	5	
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol	<6 m	Mantreniment	3	
EV088 - Carrer de JV Foix / carrer de Miquel Martí i Pol	6-10 m	Mantreniment	5	
EV090 - Carrer de Montserrat Roig / carrer de Mercè R	<6 m	Mantreniment	8	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Marag	<6 m	Mantreniment	1	
EV093 - Carrer de Pompeu Fabra / Rda. de Joan Marag	6-10 m	Mantreniment	10	
EV095 - Carrer de Pompeu Fabra (zona verda)	<6 m	Mantreniment	3	

LOT 3

ANY 1

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	<6 m	Periòdica	7	Anual
AV028 - Camí d'Age	<6 m	Periòdica	2	
AV070 - Carrer de Girona	<6 m	Periòdica	3	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periòdica	1	
AV074 - Carrer dels Almogàvers	<6 m	Periòdica	2	
AV078 - Camí Torre del Roset	<6 m	Periòdica	11	
AV079 - Plaça Major de Vilallobent	6-10 m	Periòdica	3	
EV106 - N-152	<6 m	Periòdica	1	
EV125 - Parc de Sant Martí	<6 m	Periòdica	4	
EV128 - Zona Esportiva d'Age	6-10 m	Periòdica	1	
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	<6 m	Periòdica	8	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	<6 m	Periòdica	1	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	6-10 m	Periòdica	2	
EV140 - Jardins de l'Estudi	<6 m	Periòdica	9	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobe	<6 m	Periòdica	2	
EV146 - Església de Sant Andreu de Vilallobe	<6 m	Periòdica	3	
EV158 - Plaça del Trinagle	<6 m	Periòdica	1	
AV024 - Carrer de la Tosa	<6 m	Manteniment	24	Biennal
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	<6 m	Manteniment	6	Biennal
AV026 - Carrer del Pic d'Eina	<6 m	Manteniment	10	Biennal
AV068 - Carrer de Núria	<6 m	Manteniment	7	Biennal
AV069 - Camí de la Pedragosa	<6 m	Manteniment	19	Biennal
AV070 - Carrer de Girona	<6 m	Manteniment	1	Biennal
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Manteniment	2	Biennal
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	6-10 m	Manteniment	2	Biennal
AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)	<6 m	Manteniment	2	Biennal
AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)	6-10 m	Manteniment	1	Biennal
AV073 - Carrer d'Euskal Herria	<6 m	Manteniment	7	Biennal
AV074 - Carrer dels Almogàvers	<6 m	Manteniment	2	Biennal
EV097 - Plaça d'Europa	<6 m	Manteniment	6	ANY 1
EV097 - Plaça d'Europa	6-10 m	Manteniment	1	
EV098 - Parc del camí de la Pedregosa	<6 m	Manteniment	7	
EV104 - Escola Llums del Nord	<6 m	Manteniment	8	
EV105 - Centre d'Acollida Turística	<6 m	Manteniment	3	
EV106 - N-152	<6 m	Manteniment	8	
EV108 - Carrer del Moixeró (zona verda)	<6 m	Manteniment	4	
EV111 - Parc de lleure caní crta. N-152	<6 m	Manteniment	3	
EV114 - Parc del carrer de Núria	<6 m	Manteniment	5	
EV116 - Camí de Sant Marc (sèquia)	<6 m	Manteniment	24	
EV116 - Camí de Sant Marc (sèquia)	6-10 m	Manteniment	13	
EV117 - Ermita de Sant Marc	<6 m	Manteniment	7	
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Ca	<6 m	Manteniment	10	
EV118 - Parc de la plaça de Sant Martí del Ca	6-10 m	Manteniment	2	
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	<6 m	Manteniment	1	
EV119 - Plaça de Sant Martí del Canigó	6-10 m	Manteniment	1	

LOT 3

ANY 2

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS POD	UT.	FQ.
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	<6 m	Periòdica	7	Anual
AV028 - Camí d'Age	<6 m	Periòdica	2	
AV070 - Carrer de Girona	<6 m	Periòdica	3	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periòdica	1	
AV074 - Carrer dels Almogàvers	<6 m	Periòdica	2	
AV078 - Camí Torre del Roset	<6 m	Periòdica	11	
AV079 - Plaça Major de Vilallobent	6-10 m	Periòdica	3	
EV106 - N-152	<6 m	Periòdica	1	
EV125 - Parc de Sant Martí	<6 m	Periòdica	4	
EV128 - Zona Esportiva d'Age	6-10 m	Periòdica	1	
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	<6 m	Periòdica	8	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	<6 m	Periòdica	1	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	6-10 m	Periòdica	2	
EV140 - Jardins de l'Estudi	<6 m	Periòdica	9	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	<6 m	Periòdica	2	
EV146 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	<6 m	Periòdica	3	
EV158 - Plaça del Trinagle	<6 m	Periòdica	1	
AV075 - Colònia Simón	6-10 m	Mantenime	1	Biennal
AV075 - Colònia Simón	10-15 m	Mantenime	1	Biennal
AV076 - Ronda de la Colomina	<6 m	Mantenime	6	Biennal
EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)	6-10 m	Mantenime	1	ANY 2
EV110 - Carrer de Sebastià Bosom (zona verda)	10-15 m	Mantenime	65	
EV123 - Carrer del Pol. Ind. Sector Estació (vores i marges)	<6 m	Mantenime	17	
EV123 - Carrer del Pol. Ind. Sector Estació (vores i marges)	10-15 m	Mantenime	4	
EV125 - Parc de Sant Martí	6-10 m	Mantenime	1	
EV126 - Parc de la Colònia Simón	<6 m	Mantenime	1	
EV126 - Parc de la Colònia Simón	10-15 m	Mantenime	4	
EV127 - Carrer Puigcerdà (zona verda)	<6 m	Mantenime	2	
EV128 - Zona Esportiva d'Age	<6 m	Mantenime	15	
EV128 - Zona Esportiva d'Age	6-10 m	Mantenime	8	
EV128 - Zona Esportiva d'Age	10-15 m	Mantenime	1	
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	<6 m	Mantenime	1	
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	6-10 m	Mantenime	1	
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	10-15 m	Mantenime	1	
EV129 - Església de Sant Julià d'Age	>15 m	Mantenime	1	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	<6 m	Mantenime	1	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	6-10 m	Mantenime	4	
EV138 - Font Vella	6-10 m	Mantenime	1	
EV138 - Font Vella	10-15 m	Mantenime	1	
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	<6 m	Mantenime	4	
EV139 - Zona Esportiva de Vilallobent	10-15 m	Mantenime	1	
EV140 - Jardins de l'Estudi	<6 m	Mantenime	15	
EV140 - Jardins de l'Estudi	6-10 m	Mantenime	4	
EV140 - Jardins de l'Estudi	10-15 m	Mantenime	2	
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	<6 m	Mantenime	2	
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verda)	10-15 m	Mantenime	4	
EV143 - Illeta nova urbanització	<6 m	Mantenime	1	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	10-15 m	Mantenime	1	
EV146 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	10-15 m	Mantenime	1	
EV148 - Carrer de la Rectoria (parterres)	<6 m	Mantenime	2	
EV150 - Cementiri de Vilallobent	<6 m	Mantenime	2	
EV150 - Cementiri de Vilallobent	6-10 m	Mantenime	2	
EV150 - Cementiri de Vilallobent	10-15 m	Mantenime	3	
EV151 - Carrer de la Rectoria (voreres)	10-15 m	Mantenime	1	

LOT 3

ANY 3

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	<6 m	Periòdica	7	
AV028 - Camí d'Age	<6 m	Periòdica	2	
AV070 - Carrer de Girona	<6 m	Periòdica	3	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Periòdica	1	
AV074 - Carrer dels Almogàvers	<6 m	Periòdica	2	
AV078 - Camí Torre del Roset	<6 m	Periòdica	11	
AV079 - Plaça Major de Vilallobent	6-10 m	Periòdica	3	
EV106 - N-152	<6 m	Periòdica	1	
EV125 - Parc de Sant Martí	<6 m	Periòdica	4	Anual
EV128 - Zona Esportiva d'Age	6-10 m	Periòdica	1	
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	<6 m	Periòdica	8	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	<6 m	Periòdica	1	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zona verda)	6-10 m	Periòdica	2	
EV140 - Jardins de l'Estudi	<6 m	Periòdica	9	
EV145 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	<6 m	Periòdica	2	
EV146 - Església de Sant Andreu de Vilallobent	<6 m	Periòdica	3	
EV158 - Plaça del Trinagle	<6 m	Periòdica	1	
AV024 - Carrer de la Tosa	<6 m	Manteniment	24	Biennal
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	<6 m	Manteniment	6	Biennal
AV026 - Carrer del Pic d'Eina	<6 m	Manteniment	10	Biennal
AV068 - Carrer de Núria	<6 m	Manteniment	7	Biennal
AV069 - Camí de la Pedragosa	<6 m	Manteniment	19	Biennal
AV070 - Carrer de Girona	<6 m	Manteniment	1	Biennal
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	<6 m	Manteniment	2	Biennal
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc (1)	6-10 m	Manteniment	2	Biennal
AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)	<6 m	Manteniment	2	Biennal
AV072 - Carrer del camí de Sant Marc (2)	6-10 m	Manteniment	1	Biennal
AV073 - Carrer d'Euskal Herria	<6 m	Manteniment	7	Biennal
AV074 - Carrer dels Almogàvers	<6 m	Manteniment	2	Biennal
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	<6 m	Manteniment	23	
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	6-10 m	Manteniment	24	ANY 3
EV103 - Parc del carrer del Pic Perafita	10-15 m	Manteniment	2	

LOT 3

ANY 4

CODI UG+NOM	MIDA	TIPUS PODA	UT.	FQ.
AV027 - Carrer de Sebastià Bosom	<6 m	Periòdica	7	
AV028 - Camí d'Age	<6 m	Periòdica	2	
AV070 - Carrer de Girona	<6 m	Periòdica	3	
AV071 - Carrer del camí de Sant Marc	<6 m	Periòdica	1	
AV074 - Carrer dels Almogàvers	<6 m	Periòdica	2	
AV078 - Camí Torre del Roset	<6 m	Periòdica	11	
AV079 - Plaça Major de Vilallobent	6-10 m	Periòdica	3	
EV106 - N-152	<6 m	Periòdica	1	Anual
EV125 - Parc de Sant Martí	<6 m	Periòdica	4	
EV128 - Zona Esportiva d'Age	6-10 m	Periòdica	1	
EV130 - Carrer de Palau (zona verda)	<6 m	Periòdica	8	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zon	<6 m	Periòdica	1	
EV134 - Carretera de Vilallobent (zon	6-10 m	Periòdica	2	
EV140 - Jardins de l'Estudi	<6 m	Periòdica	9	
EV145 - Església de Sant Andreu de V	<6 m	Periòdica	2	
EV146 - Església de Sant Andreu de V	<6 m	Periòdica	3	
EV158 - Plaça del Trinagle	<6 m	Periòdica	1	
AV075 - Colònia Simón	6-10 m	Manteniment	1	Biennal
AV075 - Colònia Simón	10-15 m	Manteniment	1	Biennal
AV076 - Ronda de la Colomina	<6 m	Manteniment	6	Biennal
AV077 - Carrer dels Vinyals	<6 m	Manteniment	29	
AV077 - Carrer dels Vinyals	6-10 m	Manteniment	22	
AV077 - Carrer dels Vinyals	10-15 m	Manteniment	19	
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdany	10-15 m	Manteniment	2	
EV121 - Plaça del Comtat de Cerdany	>15 m	Manteniment	1	
EV135 - Cementiri d'Age	<6 m	Manteniment	2	
EV135 - Cementiri d'Age	10-15 m	Manteniment	1	ANY 4
EV136 - Parc nou del cementiri d'Age	<4 m	Formació	4	
EV142 - Camí de Cal Roset (zona verd	<4 m	Formació	11	
AV076 - Ronda de la Colomina	<4 m	Formació	34	
AV070 - Carrer de Girona	<4 m	Formació	2	
EV104 - Escola Llums del Nord	<4 m	Formació	21	
EV115 - Camí de Sant Marc	<4 m	Formació	6	