




MEMÒRIA VALORADA PER A LA
REPARACIÓ DEL PAVIMENT I NOU MARCATGE DE LA PISTA DE
LA SALA POLIVALENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU



DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 2 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44

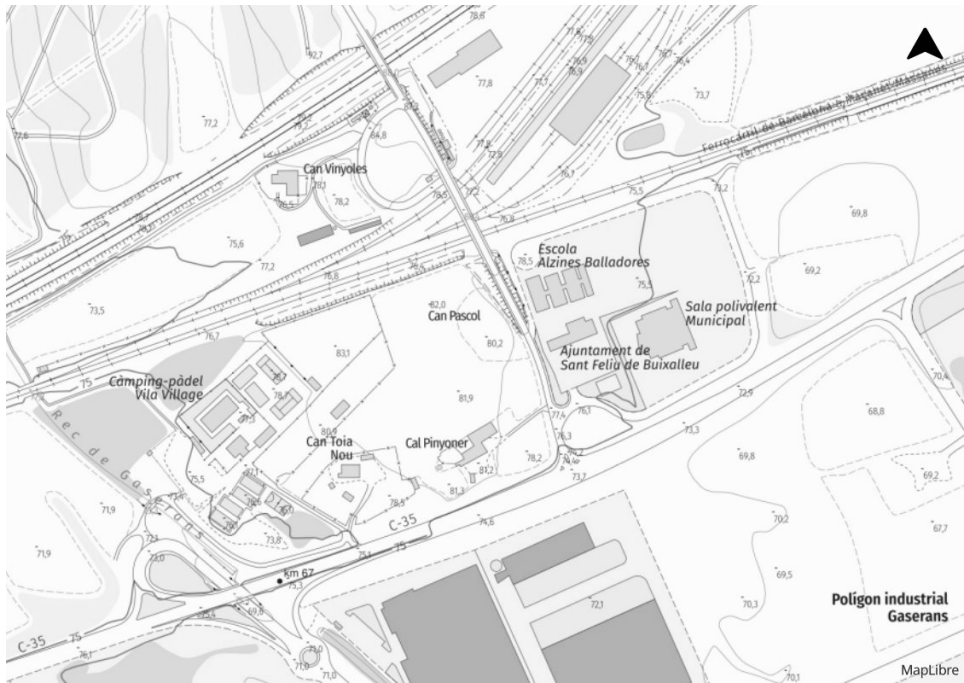

Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

1. Objecte:

L'objecte de la present memòria és definir i valorar l'actuació necessària per reparar el paviment i fer un nou marcatge de la pista de la Sala polivalent del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, com a espai esportiu (ESP) on es realitzen la major part de les activitats esportives de municipi.

Es tracta d'una intervenció al principal equipament esportiu del municipi, la Sala polivalent, un pavelló registrat en el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) amb el núm. 1715950005, que disposa d'una pista esportiva de 36 m. x 20 m, pavimentada amb terratzo.

La present memòria es redacta d'acord amb el que disposen les *"Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a accions de condicionament i millora dels equipaments esportius (Programa A3)"* (publicades al BOP de Girona núm. 42, edicte 1562, de data 3.03.2026) i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva pel programa A3 de suport al condicionament i millora dels equipaments esportius, aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de febrer de 2026. (publicada al BOP de Girona núm. 38, edicte 1436, de data 25.02.2026).

2. Antecedents:

El municipi de Sant Feliu de Buixalleu està caracteritzat per la disseminació i la inexistència de nuclis urbans compactes. Té una superfície de 61,94 km² i una població total de 878 habitants (2024), que engloba tres parròquies, Gaserans, Grions i Sant Feliu de Buixalleu, sis urbanitzacions i dos polígons industrials.

A més, el municipi disposa d'una àrea d'equipaments comuna per a tot el municipi, situada a l'entorn de l'Ajuntament, desenvolupada d'acord amb planejament urbanístic del municipi. Es tracta d'una àrea situada a la zona més accessible del municipi, que confronta amb la carretera C-35 (P.K. 67,4), en terrenys que la *"Revisió de les Normes Subsidiàries de Sant Feliu de Buixalleu"* classifica com a sòl urbà, qualificat com a sistema d'equipament públic (Clau U.S.E). Aquesta àrea engloba els equipaments comunitaris següents:

- Plaça de l'Ajuntament
- Edifici consistorial i annexos (servei de correus)
- Sala polivalent (núm. Ref. CEAC: 1715950005)
- Escola CEIP "Alzines Balladores"

La Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu és el principal equipament esportiu del municipi, inclosa al Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC), que també s'utilitza com a gimnàs i per a diverses activitats esportives del CEIP "Alzines Balladores". La referència cadastral de la parcel·la on està situada és 17169A008001380000YJ.



Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu



Es tracta d'una edificació que es va construir de nova planta l'any 2003, composta a partir d'un volum principal, on hi ha situada la pista poliesportiva i la graderia, i una sèrie de volums annexos on s'ubiquen la resta de serveis que engloba el programa de l'edifici (sala d'entrada, vestidors, magatzem...), amb una superfície construïda total de 1.641,53 m². L'exterior del pavelló inclou una zona parcialment pavimentada que també s'utilitza per a activitats esportives; es tracta d'una esplanada situada entre el lateral oest de l'edifici i el talús que el separa de l'edifici de l'ajuntament i del CEIP "Alzines Balladores". Part de la superfície exterior que envolta el pavelló s'utilitza com a aparcament.

Les coordenades UTM on s'ha georeferenciat l'accés a l'àrea d'equipament situada a l'entorn de l'ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i les que corresponen a la localització de l'equipament esportiu de la Sala Polivalent de Sant Feliu de Buixalleu són les següents:

Coordenades UTM31N - ETRS89	x	y
Creuament d'accés des de la carretera C-35	467325.8	4620358.7
Estrada a l'equipament esportiu	467383.5	4620455.0
Edifici sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu	467400.0	4620472.0

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 4 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

3. Situació actual i problemàtica detectada:

La Sala polivalent disposa d'una pista esportiva de 36 m. x 20 m, pavimentada amb terratzo. El marcatge de la pista inclou els camps següents:

- Camp de futbol sala. (Color blau)
- Camp de basquet. (Color blanc)
- Camp voleibol. (Color verd)
- Dos camps de minibàsquet, transversals. (Color groc)

S'han anat executat actuacions d'adequació i manteniment de la sala, entre elles, l'any 2019 es va fer un repintat del marcatge dels tres camps longitudinals. No obstant, actualment el paviment de la pista presenta nombrosos desperfectes i les línies de marcatge estan desgastades. (Veure fotos)

S'han localitzat els desperfectes següents:

- S'han produït nombroses escrostonaments de les peces de terratzo, especialment en els vèrtex de la quadrícula que formen les peces de terratzo (40x40 cm).
- S'observa que hi ha algunes peces de terratzo esquerdades.
- Les línies de marcatge de camps de joc estan desgastades, especialment a la zona central de la pista i en els camps de minibàsquet transversals.

4. Solució proposada

Com a solució a la problemàtica detectada es proposa reparar el paviment i fer un nou marcatge de la pista de la Sala polivalent del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, segons l'actuació següent:

- Arrancada i reposició de les peces de terratzo esquerdades.
- Reparació dels escrostonaments amb resina sintètiques i granulats seleccionats i reblert dels junts en mal estat.
- Rebaix, polit i abrillantat del paviment de terratzo.
- Pintat de la pista poliesportiva

5. Organització de l'obra

L'execució de l'obra s'ha de programar per a provocar les mínimes interferències en la utilització de la pista. En tot cas, caldrà fer tots els preparatius necessaris per reduir el temps d'afectació de la pista i estudiar la possibilitat de que part de l'edificació es pugui utilitzar de manera simultània a l'execució de l'obra, sempre i quant siguin compatibles amb les mesures de seguretat i salut.

Els dies d'afectació de la pista s'hauran de consensuar amb l'ajuntament.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 5 de 50		SIGNATURES 1.- LLUÍS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

S'haurà de preveure la correcta senyalització de l'obra i de qualsevol operació que s'hi realitzi.

6. Seguretat i salut

En compliment de l'article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, i de l'apartat 1 g) de l'article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'adjunta Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

7. Gestió de residus

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn. El pressupost inclou les partides corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol corresponent o be inclòs dins les pròpies partides d'obra.

La producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició s'ha de realitzar d'acord amb el que disposa el D.89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

8. Termini d'execució i de garantia

Amb els volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de l'obra, es proposa que el termini d'execució de totes les obres incloses en aquesta memòria valorada sigui de **un mes**.

Es proposa fixar un termini de garantia de les obres d'un any a partir de la data de la seva recepció, període suficient per a detectar possibles defectes d'execució de l'obra.

9. Execució de les obres, divisió en lots.

Es tracta d'una obra que preveu una actuació molt concreta, executada en una sola fase, que no és susceptible a ser dividida en lots. La divisió provocaria que l'execució del contracte fos excessivament difícil i onerosa des del punt de vista tècnic.

10. Tipus d'obra

La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic classifica, en el seu article núm. 232, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament



Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el seu article 12, classifiquen les obres segons el seu objecte i naturalesa.

La naturalesa de l'obra d'aquesta memòria valorada s'emmarca dins la categoria d'obres de conservació i manteniment.

11. Resum del Pressupost.

REPARACIÓ DEL PAVIMENT I NOU MARCATGE DE LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT		
Codi	Capítol	Import
01	Treballs previs i enderrocs	421,87 €
02	Paviment	10.817,75 €
03	Senyalització	1.764,33 €
04	Seguretat i salut	350,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		13.353,95 €
13,00% Despeses generals		1.736,01 €
6,00% Benefici industrial		801,24 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA exclòs)		15.891,20 €
21% IVA		3.208,62 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs)		19.228,35 €

El pressupost puja a un import de QUINZE MIL VUIT-CENTS NOARANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS (IVA exclòs); DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS (IVA inclòs).

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 7 de 50	SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44	




Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DEL PAVIMENT I NOU MARCATGE DE LA PISTA
DE LA SALA POLIVALENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU

Annex 1. Reportatge fotogràfic

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 8 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santfeliudebuixalleu.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu





DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 10 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44




Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*



DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 11 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santfeliudebuixalleu.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu





Cens d'equipaments esportius de Catalunya

Municipi: Sant Feliu de Buixalleu

Instal·lació: SALA POLIVALENT MUNICIPAL

Adreça / CP: Ctra. de Gaserans, 181. 17451

Nucli: Gaserans

Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat/

Telèfon: 972864018

Propietat: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

Gestió: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu



Resum tipus d'instal·lació

1 PAV, 1 SIN

PAV - Pavelló

Pista bàsica poliesportiva

Tancament: Tancaments fixos

Dimensions: 35 m. x 20 m. 700 m².

Estat d'ús: En servei

Paviment: Terratzo

Altura lliure: 9,30

Activitats: Bàsquet .

Futbol sala



SIN - Altres espais singulars

Espais de monopati i patinatge

Tancament: A l'aire lliure

Dimensions: 200 m².

Estat d'ús: En servei

Paviment: Formigó

Activitats: Patinatge amb monopati.




Espais complementaris i serveis de la instal·lació

Vestidors: 2 col·lectius, 2 individuals, 95 m²


Grades: 250 seients

Serveis públics: 1 Servei

Data actualització: 19/11/2013



NIDE 2021	P NORMA DE PROYECTO	PISTAS PEQUEÑAS	PP
--------------	---------------------------	-----------------	----

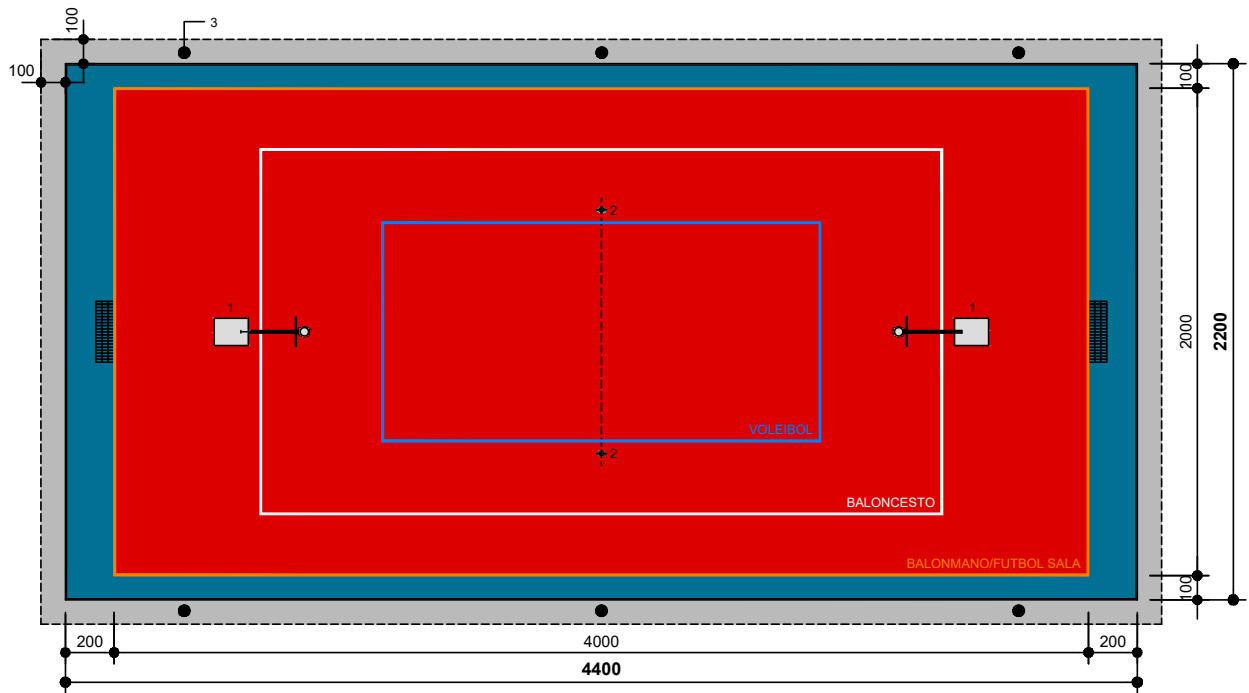

1. SOPORTES MÓVILES AUTOESTABLES DE LOS TABLEROS DE BALONCESTO
2. BASES PARA POSTES DE REDES DE VOLEIBOL CON ANCLAJE AL SUELO (Tipo 2, NIDE VOL-Voleibol)
3. BÁCULOS DE ILUMINACIÓN EN BANDA PERIMETRAL

PISTA POLIDEPORTIVA TIPO PP2 (22x44m) PP-2

Cotas en centímetros

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 14 de 50	SIGNATURES 1.- LLUÍS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44	



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DEL PAVIMENT I NOU MARCATGE DE LA PISTA
DE LA SALA POLIVALENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU

Annex 2. Estudi bàsic de seguretat i salut

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:	Reparació del paviment i nou marcatge de la pista de la Sala polivalent.
Emplaçament:	Àrea d'equipaments. Municipi de Sant Feliu de Buixalleu
Superfície construïda:	780 m ²
Promotor:	Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:	Lluís Figueras Bou
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:	Lluís Figueras Bou

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia:	Cartografia ICGC
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)	Sala polivalent
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:	Sòl urbà, sistema d'equipaments públics
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)	Equipament esportiu
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)"	Àrea d'equipaments situada a l'entorn de l'Ajuntament.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 15 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 16 de 50		SIGNATURES 1.- LLUÍS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 17 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

- La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en règim d'autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i pràctica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que treballen a l'obra han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.
- Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 18 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

que treballen a l'obra.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinària

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Altres

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 19 de 50		SIGNATURES 1.- LLUÍS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

plataformes)

- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
- Altres

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
- Altres

Fonaments

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 20 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalços
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Estructura

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
- Altres

Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 21 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Coberta

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

Instal·lacions

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 22 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 23 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris
- Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000737
Codi Segur de Verificació: bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f Origen: Administració Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723 Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54 Pàgina 24 de 50		SIGNATURES 1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

*Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu*

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a terceres persones

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

7. NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE (DOCE: 26/08/1992)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD.1627/1997 (BOE 25/10/1997) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995 (BOE: 10/11/1995)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003 (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997 (BOE: 31/01/1997)
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/03/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/05/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD.2177/2004 (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997 (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	RD 486/1997 (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604/2006 (BOE 29/05/2006)



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997 (BOE: 23/04/1997)
REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES	RD 1029/2022 (BOE: 21/12/2022)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997 (BOE: 24/05/1997)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997 (BOE: 12/06/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997 (BOE: 07/08/1997)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/2001)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1952)
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES	R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 d'agost de 1970 Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 05/09/1970)



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

Memòria valorada per a la reparació del paviment i nou marcatge de la pista
de la Sala polivalent de Sant Feliu de Buixalleu

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/1987)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003 (BOE: 17/07/2003)
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/1971)
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/1998)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS	Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 (BOE: 30/12/1974)
PROTECTORES AUDITIVOS	N.R. MT-2 (BOE: 01/09/1975)
PANTALLAS PARA SOLDADORES	N.R. MT-3 (BOE: 02/09/1975)
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	N.R. MT-4 (BOE: 03/09/1975)
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	N.R. MT-6 (BOE: 05/09/1975)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	N.R. MT-7 (BOE: 06/09/1975)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	N.R. MT-8 (BOE: 08/09/1975)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	N.R. MT-9 (BOE: 09/09/1975)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	N.R. MT-10 (BOE: 10/09/1975)



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PREUS UNITARIS

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,08
A0D-0007	h	Manobre	20,73
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	26,18
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	26,18
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	26,18
B017-05MM	l	Dissolvent univ. Dissolvent universal	9,30
B05A-2MTZ	kg	Mat.rejunt.llabordí,ciment+gran.+resines+addit.gran resist.mec Material per a reblert i rejuntat, a base de resines sintètiques, ciment, granulats seleccionats i additius, d'elevades resistències mecàniques.	1,73
B07L-1PY6	t	Mort.ram paleta ciment M 5,sacs,G UNE-EN 998-2 25kg Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	68,57
B2RA-28US	t	Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	31,90
B891-0L02	m	Cinta adhesiva de pintor, 50 mm. Esmalt de poliuretà d'un u component	0,14
B891-0P01	kg	Esmalt poliuretà,un compon. Esmalt de poliuretà d'un u component	9,36
B9C0-0HKK	kg	Beurada color Beurada de color	1,08
B9C5-0GWK	m2	Terratzo llis gra petit 40x40cm,preu sup.,int.intens Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens	22,69
C138-00KR	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	96,81
C1R1-00CY	m3	Subministr.c contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	30,86
C200-002I	h	Abrillantadora	2,69
C20J-00DQ	h	Polidora	3,23



A J U N T A M E N T
DE
SANT FELIU DE BUIXALLEU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS - QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P2143-4RR3	m2	Arrencada pavim. Terratzo,m.man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVI- MENT, ARRENCADA DE RECRESUT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.			
A0D-0007	0,400 h	Manobre	20,73	8,29200	
%NAAA	1,500 %	Despeses auxiliars	8,30	0,12450	
Suma la partida.....					8,42000
Costos indirectes.....					3,00% 0,25260
Arrodoniment.....					-0,00260
TOTAL PARTIDA					8,67

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

P2R6-4I6I	m3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,co Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de re- sidus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat CRITERI D'AMIDAMENT: La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35% . TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'ex cavació que li correspongui, incrementat amb el coefi- cient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressa- ment per la DF.			
C138-00KR	0,010 h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t	96,81	0,96810	
C1R1-00CY	1,000 m3	Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o	30,86	30,86000	
Suma la partida.....					31,83000
Costos indirectes.....					3,00% 0,95490
Arrodoniment.....					-0,00490
TOTAL PARTIDA					32,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS



**AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE BUIXALLEU**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS - QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.			
B2RA-28US	1,000 t	Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3,	31,90	31,90000	

Suma la partida.....	31,90000
Costos indirectes.....	3,00% 0,95700
Arrodoniment.....	0,00300
TOTAL PARTIDA	32,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

P9C8-HBOI	u	Reposició 1 peça terratzo, recuperació/aplec Reposició d'una peça de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec		
A0F-000D	0,500 h	Oficial 1a col·locador	26,18	13,09000
%NAAA00250	2,500 %	Medis auxiliars	13,10	0,32750
B07L-1PY6	0,010 t	Mort. ram paleta ciment M 5, sacs, G UNE-EN 998-2 25kg	68,57	0,68570
B9C0-0HKK	0,030 kg	Beurada color	1,08	0,03240
Suma la partida.....				14,14000
Costos indirectes.....			3,00%	0,42420
Arrodoniment.....				-0,00420
TOTAL PARTIDA				14,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

P9C8-HBOL	m2	Reposició 1>S>4m2 terratzo llis interior 40x40cm Reposició de més d'1 m2 i fins a 4 m2 de terratzo llis d'interior de 40x40 cm		
A0F-000D	1,200 h	Oficial 1a col·locador	26,18	31,41600
%NAAA00250	2,500 %	Medis auxiliars	31,40	0,78500
B9C5-0GWK	1,300 m2	Terratzo llis gra petit 40x40cm, preu sup., int. intens	22,69	29,49700
B9C0-0HKK	0,300 kg	Beurada color	1,08	0,32400
B07L-1PY6	0,027 t	Mort. ram paleta ciment M 5, sacs, G UNE-EN 998-2 25kg	68,57	1,85139
Suma la partida.....				63,87000
Costos indirectes.....			3,00%	1,91610
Arrodoniment.....				0,00390
TOTAL PARTIDA				65,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS - QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
P9ZA-4ZDF	m2	Rebaix.,poliit,abrill. Paviment terratzo/pedr. Rebaixat, poliit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.			
A0F-000X	0,320 h	Oficial 1a polidor	26,18	8,37760	
A0D-0007	0,050 h	Manobre	20,73	1,03650	
%NAAA	1,500 %	Despeses auxiliars	9,40	0,14100	
C20J-00DQ	0,200 h	Polidora	3,23	0,64600	
C200-002I	0,120 h	Abrillantadora	2,69	0,32280	

Suma la partida.....	10,52000
Costos indirectes.....	3,00% 0,31560
Arrodoniment.....	0,00440
TOTAL PARTIDA	10,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

P9ZR-HZ2P	m2	Reblert escrostonaments i junts mat.rejunt.llabordí Reblert escrostonaments i junts amb material a base de resines sintètiques, ciment, granulats seleccionats i additius, d'elevades resistències mecàniques.			
A0D-0007	0,030 h	Manobre	20,73	0,62190	
%NAAA	1,500 %	Despeses auxiliars	0,60	0,00900	
B05A-2MTZ	0,500 kg	Mat.rejunt.llabordí,ciment+gran.+resines+addit. gran resist.mec	1,73	0,86500	

Suma la partida.....	1,50000
Costos indirectes.....	3,00% 0,04500
Arrodoniment.....	0,00500
TOTAL PARTIDA	1,55

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

PBA3-DXEP	m	Pintat pista esportiva,poliuretà,m.manuals. 5cm. amplada Premarcatge i pintat de pista esportiva, amb pintura de poliuretà, antilliscant, d'una aplada de 5cm, amb mitjans manuals			
A01-FEP9	0,065 h	Ajudant pintor	23,08	1,50020	
A0F-000V	0,065 h	Oficial 1a pintor	26,18	1,70170	
%NAAA	1,500 %	Despeses auxiliars	3,20	0,04800	
B017-05MM	0,001 l	Dissolvent univ.	9,30	0,00930	
B891-0P01	0,010 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	9,36	0,09360	
B891-0L02	2,000 m	Cinta adhesiva de pintor, 50 mm.	0,14	0,28000	

Suma la partida.....	3,63000
Costos indirectes.....	3,00% 0,10890
Arrodoniment.....	0,00110
TOTAL PARTIDA	3,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS





A J U N T A M E N T
DE
SANT FELIU DE BUIXALLEU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS - QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PBA5-HB5D	u	Pintat pista poliesportiva PP2 (20x36m),poliuretà,m.manuals			
		Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (20x36 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 Futbol sala - handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals			
A01-FEP9	20,000 h	Ajudant pintor	23,08	461,60000	
A0F-000V	20,000 h	Oficial 1a pintor	26,18	523,60000	
%NAAA	1,500 %	Despeses auxiliars	985,20	14,77800	
B017-05MM	3,000 l	Dissolvent univ.	9,30	27,90000	
B891-0P01	15,000 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	9,36	140,40000	
		Suma la partida.....			1.168,28000
		Costos indirectes.....		3,00%	35,04840
		Arrodoniment.....			0,00160
		TOTAL PARTIDA			1.203,33

Puja el preu total de la partida i'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://santfeliudebuixalleu.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Carretera de Gaserans, 181 – 17541 SANT FELIU DE BUIXALLEU (Girona)
Tels. 972 864 018 – 972 865 335 – Fax 972 864 616 – a/e: ajuntament@sfbuixalleu.cat – www.sfbuixalleu.cat

Pàgina 4

Codi Segur de Verificació:
bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723
Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54
Pàgina 33 de 50

SIGNATURES
1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 1

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU EN LLETRA	IMPORT
0001	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE CRESCUT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	8,67
0002	P2R6-4I6I	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat CRITERI D'AMIDAMENT: La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35% . TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.	TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	32,78
0003	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓN INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓN ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	32,86
0004	P9C8-HBOI	u	Reposició d'una peça de terratzó, amb peces recuperades o d'aplec	CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	14,56
0005	P9C8-HBOL	m2	Reposició de més d'1 m2 i fins a 4 m2 de terratzó llis d'interior de 40x40 cm	SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	65,79



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 1

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU EN LLETRA	IMPORT
0006	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terrazo o pedra. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	DEU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	10,84
0007	P9ZR-HZ2P	m2	Reblert escrostonaments i junts amb material a base de resines sintètiques, ciment, granulats seleccionats i additius, d'elevades resistències mecàniques.	UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	1,55
0008	PBA3-DXEP	m	Premarcatge i pintat de pista esportiva, amb pintura de poliuretà, antilliscant, d'una aplada de 5cm, amb mitjans manuals	TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	3,74
0009	PBA5-HB5D	u	Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NI-DE (20x36 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 Futbol sala - handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals	MIL DOS-CENTS TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	1.203,33
0010	YCX010	U	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	CENTEUROS	100,00
0011	YIX010	U	Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	CENTEUROS	100,00



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 1

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU EN LLETRA	IMPORT
0012	YPX010	U	Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa sumministradora. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.		100,00
				CENTEuros	
0013	YSX010	U	Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.		50,00
				CINQUANTA EUROS	



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 2

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	
			Ma d'obra.....	8,29200
			Materials	0,12450
			Suma la partida.....	8,42000
			Costos indirectes 3,00%	0,25260
			Arrodoniment	-0,00260
			TOTAL PARTIDA	8,67
0002	P2R6-4I6I	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat CRITERI D'AMIDAMENT: La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35% . TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.	
			Maquinaria	31,82810
			Suma la partida.....	31,83000
			Costos indirectes 3,00%	0,95490
			Arrodoniment	-0,00490
			TOTAL PARTIDA	32,78

Codi Segur de Verificació:
bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723
Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54
Pàgina 37 de 50

SIGNATURES
1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 2

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT												
0003	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	<table><tr><td>Materials</td><td>31,90000</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>31,90000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>0,95700</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>0,00300</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>32,86</td></tr></table>	Materials	31,90000	Suma la partida	31,90000	Costos indirectes 3,00%	0,95700	Arrodoniment	0,00300	TOTAL PARTIDA	32,86		
Materials	31,90000															
Suma la partida	31,90000															
Costos indirectes 3,00%	0,95700															
Arrodoniment	0,00300															
TOTAL PARTIDA	32,86															
0004	P9C8-HBOI	u	Reposició d'una peça de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec	<table><tr><td>Ma d'obra.....</td><td>13,09000</td></tr><tr><td>Materials</td><td>1,04560</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>14,14000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>0,42420</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>-0,00420</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>14,56</td></tr></table>	Ma d'obra.....	13,09000	Materials	1,04560	Suma la partida	14,14000	Costos indirectes 3,00%	0,42420	Arrodoniment	-0,00420	TOTAL PARTIDA	14,56
Ma d'obra.....	13,09000															
Materials	1,04560															
Suma la partida	14,14000															
Costos indirectes 3,00%	0,42420															
Arrodoniment	-0,00420															
TOTAL PARTIDA	14,56															
0005	P9C8-HBOL	m2	Reposició de més d'1 m2 i fins a 4 m2 de terratzo llis d'interior de 40x40 cm	<table><tr><td>Ma d'obra.....</td><td>31,41600</td></tr><tr><td>Materials</td><td>32,45739</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>63,87000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>1,91610</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>0,00390</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>65,79</td></tr></table>	Ma d'obra.....	31,41600	Materials	32,45739	Suma la partida	63,87000	Costos indirectes 3,00%	1,91610	Arrodoniment	0,00390	TOTAL PARTIDA	65,79
Ma d'obra.....	31,41600															
Materials	32,45739															
Suma la partida	63,87000															
Costos indirectes 3,00%	1,91610															
Arrodoniment	0,00390															
TOTAL PARTIDA	65,79															



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 2

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT														
0006	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terrazo o pedra. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	<table><tr><td>Ma d'obra.....</td><td>9,41410</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>0,96880</td></tr><tr><td>Materials</td><td>0,14100</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>10,52000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>0,31560</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>0,00440</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>10,84</td></tr></table>	Ma d'obra.....	9,41410	Maquinaria	0,96880	Materials	0,14100	Suma la partida	10,52000	Costos indirectes 3,00%	0,31560	Arrodoniment	0,00440	TOTAL PARTIDA	10,84
Ma d'obra.....	9,41410																	
Maquinaria	0,96880																	
Materials	0,14100																	
Suma la partida	10,52000																	
Costos indirectes 3,00%	0,31560																	
Arrodoniment	0,00440																	
TOTAL PARTIDA	10,84																	
0007	P9ZR-HZ2P	m2	Reblert escrostonaments i junts amb material a base de resines sintètiques, ciment, granulats seleccionats i additius, d'elevades resistències mecàniques.	<table><tr><td>Ma d'obra.....</td><td>0,62190</td></tr><tr><td>Materials</td><td>0,87400</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>1,50000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>0,04500</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>0,00500</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>1,55</td></tr></table>	Ma d'obra.....	0,62190	Materials	0,87400	Suma la partida	1,50000	Costos indirectes 3,00%	0,04500	Arrodoniment	0,00500	TOTAL PARTIDA	1,55		
Ma d'obra.....	0,62190																	
Materials	0,87400																	
Suma la partida	1,50000																	
Costos indirectes 3,00%	0,04500																	
Arrodoniment	0,00500																	
TOTAL PARTIDA	1,55																	
0008	PBA3-DXEP	m	Premarcatge i pintat de pista esportiva, amb pintura de poliuretà, antilliscant, d'una aplada de 5cm, amb mitjans manuals	<table><tr><td>Ma d'obra.....</td><td>3,20190</td></tr><tr><td>Materials</td><td>0,43090</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>3,63000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>0,10890</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>0,00110</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>3,74</td></tr></table>	Ma d'obra.....	3,20190	Materials	0,43090	Suma la partida	3,63000	Costos indirectes 3,00%	0,10890	Arrodoniment	0,00110	TOTAL PARTIDA	3,74		
Ma d'obra.....	3,20190																	
Materials	0,43090																	
Suma la partida	3,63000																	
Costos indirectes 3,00%	0,10890																	
Arrodoniment	0,00110																	
TOTAL PARTIDA	3,74																	
0009	PBA5-HB5D	u	Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NI-DE (20x36 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 Futbol sala - handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals	<table><tr><td>Ma d'obra.....</td><td>985,20000</td></tr><tr><td>Materials</td><td>183,07800</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>1.168,28000</td></tr><tr><td>Costos indirectes 3,00%</td><td>35,04840</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td>0,00160</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td>1.203.33</td></tr></table>	Ma d'obra.....	985,20000	Materials	183,07800	Suma la partida	1.168,28000	Costos indirectes 3,00%	35,04840	Arrodoniment	0,00160	TOTAL PARTIDA	1.203.33		
Ma d'obra.....	985,20000																	
Materials	183,07800																	
Suma la partida	1.168,28000																	
Costos indirectes 3,00%	35,04840																	
Arrodoniment	0,00160																	
TOTAL PARTIDA	1.203.33																	





Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 2


Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT												
0010	YCX010	U	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	Sense descomposició <table><tr><td>Suma la partida.....</td><td></td><td>97,09000</td></tr><tr><td>Costos indirectes</td><td>3,00%</td><td>2,91270</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td></td><td>-0,00270</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td></td><td>100,00</td></tr></table>	Suma la partida.....		97,09000	Costos indirectes	3,00%	2,91270	Arrodoniment		-0,00270	TOTAL PARTIDA		100,00
Suma la partida.....		97,09000														
Costos indirectes	3,00%	2,91270														
Arrodoniment		-0,00270														
TOTAL PARTIDA		100,00														
0011	YIX010	U	Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	Sense descomposició <table><tr><td>Suma la partida.....</td><td></td><td>97,09000</td></tr><tr><td>Costos indirectes</td><td>3,00%</td><td>2,91270</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td></td><td>-0,00270</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td></td><td>100,00</td></tr></table>	Suma la partida.....		97,09000	Costos indirectes	3,00%	2,91270	Arrodoniment		-0,00270	TOTAL PARTIDA		100,00
Suma la partida.....		97,09000														
Costos indirectes	3,00%	2,91270														
Arrodoniment		-0,00270														
TOTAL PARTIDA		100,00														
0012	YPX010	U	Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa sumministradora. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.	Sense descomposició <table><tr><td>Suma la partida.....</td><td></td><td>97,09000</td></tr><tr><td>Costos indirectes</td><td>3,00%</td><td>2,91270</td></tr><tr><td>Arrodoniment</td><td></td><td>-0,00270</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA</td><td></td><td>100,00</td></tr></table>	Suma la partida.....		97,09000	Costos indirectes	3,00%	2,91270	Arrodoniment		-0,00270	TOTAL PARTIDA		100,00
Suma la partida.....		97,09000														
Costos indirectes	3,00%	2,91270														
Arrodoniment		-0,00270														
TOTAL PARTIDA		100,00														

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://santfeliudebuixalleu.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Carretera de Gaserans, 181 – 17541 Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Tels. 972 864 018 – a/e: ajuntament@sfbuixalleu.cat – www.sfbuixalleu.cat

Pàgina 4





Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

QUADRE DE PREUS 2

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0013	YSX010	U	Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	

Sense descomposició

Suma la partida.....	48,54000
Costos indirectes 3,00%	1,45620
Arrodoniment	0,00380
TOTAL PARTIDA	50,00

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://santfeliudebuixalleu.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Carretera de Gaserans, 181 – 17541 Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Tels. 972 864 018 – a/e: ajuntament@sfbuixalleu.cat – www.sfbuixalleu.cat

Pàgina 5




Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 Treballs previs i enderroc									
01.01	m2 Arrencada pavim. Terratzo,m.man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCU: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Peces trencades	0,02	36,500	21,500		15,695			
							15,695	8,67	136,08
01.02	m3 Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,co Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat CRITERI D'AMIDAMENT: La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35% . TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Enderroc Runes obra	0,02	36,500	21,500	0,150	2,354			
		2	1,000			2,000			
							4,354	32,78	142,72
01.03	m3 Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. Enderroc Runes obra	0,02	36,500	21,500	0,150	2,354			
		2	1,000			2,000			
							4,354	32,86	143,07





Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL CAPITOL 01 Treballs previs i enderrocs.....									421,87

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://santfeliudebuixalleu.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Carretera de Gaserans, 181 – 17541 Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Tel. 972 864 018 - a/e: ajuntament@sfbuixalleu.cat – www.sfbuixalleu.cat

Pàgina 2



Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 Paviment									
02.01	m2 Reblert escrostonaments i junts mat.rejunt.llabordí Reblert escrostonaments i junts amb material a base de resines sintètiques, ciment, granulats seleccionats i additius, d'elevades resistències mecàniques. Superfície pista	1	36,500	21,500		784,750			
							784,750	1,55	1.216,36
02.02	u Reposició 1 peça terratzo, recuperació/aplec Reposició d'una peça de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec Reposició peces independents	30				30,000			
							30,000	14,56	436,80
02.03	m2 Reposició 1>S>4m2 terratzo llis interior 40x40cm Reposició de més d'1 m2 i fins a 4 m2 de terratzo llis d'interior de 40x40 cm Reposició zones	1	10,000			10,000			
							10,000	65,79	657,90
02.04	m2 Rebaix.,polit,abrill. Paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Superfície pista	1	36,500	21,500		784,750			
							784,750	10,84	8.506,69
TOTAL CAPITOL 02 Paviment.....									10.817,75

Codi Segur de Verificació:
bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723
Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54
Pàgina 44 de 50

SIGNATURES
1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 Senyalització									
03.01	u Pintat pista poliesportiva PP2 (20x36m),poliuretà,m.manuals Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (20x36 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 Futbol sala - handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals Pintar pista	1				1,000			
							1,000	1.203,33	1.203,33
03.02	m Pintat pista esportiva,poliuretà,m.manuals. 5cm. amplada Premarcatge i pintat de pista esportiva, amb pintura de poliuretà, antilliscant, d'una aplada de 5cm, amb mitjans manuals Pintar camps minibasquet	2	75,000			150,000			
							150,000	3,74	561,00
TOTAL CAPITOL 03 Senyalització.....									1.764,33



Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 Seguretat i salut									
04.01	U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	1				1,000			
	A justificar en obra						1,000	100,00	100,00
04.02	U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al comp Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	1				1,000			
	A justificar en obra						1,000	100,00	100,00
04.03	U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, nece Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.	1				1,000			
	A justificar en obra						1,000	100,00	100,00
04.04	U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'o Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.	1				1,000			
	A justificar en obra						1,000	50,00	50,00



Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL CAPITOL 04 Seguretat i salut.....									350,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL									13.353,95




Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu


RESUM DE PRESSUPOST

Reparació paviment i nou marcatge pista Sala polivalent

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01.01	Treballs previs i enderrocs.....	421,87	3,16
01.02	Paviment.....	10.817,75	81,01
01.03	Senyalització.....	1.764,33	13,21
01.04	Seguretat i salut.....	350,00	2,62
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		13.353,95	
13,00% Despeses Generals		1.736,01	
6,00% Benefici industrial.....		801,24	
SUMA DE G.G. y B.I.		2.537,25	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (sense IVA)		15.891,20	
21,00% I.V.A..... B.I.		15.891,20	3.337,15
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		19.228,35	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de QUINZE MIL VUIT-CENTS NOARANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS (IVA exclòs)
 DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS (IVA inclòs)

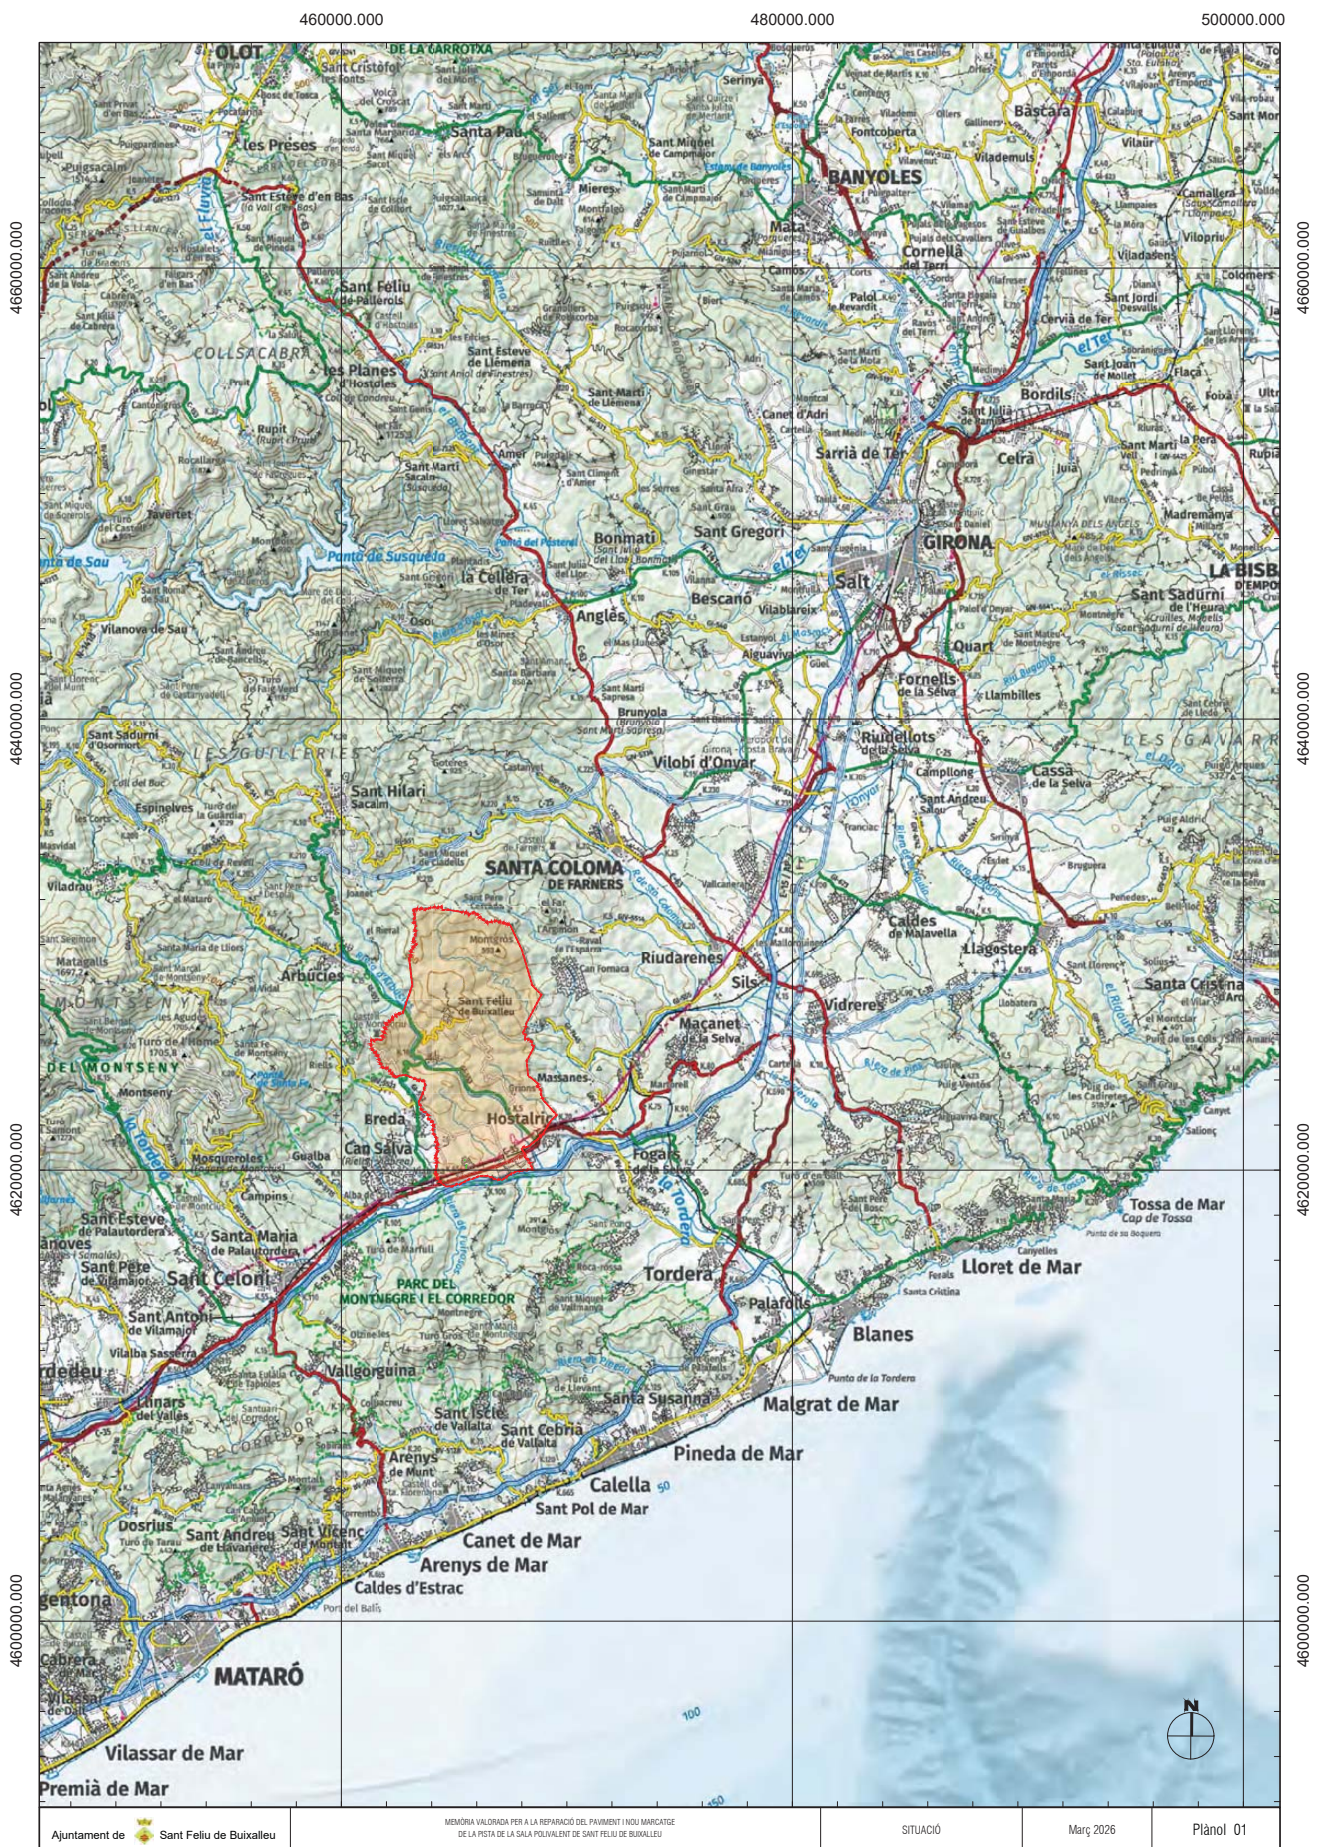

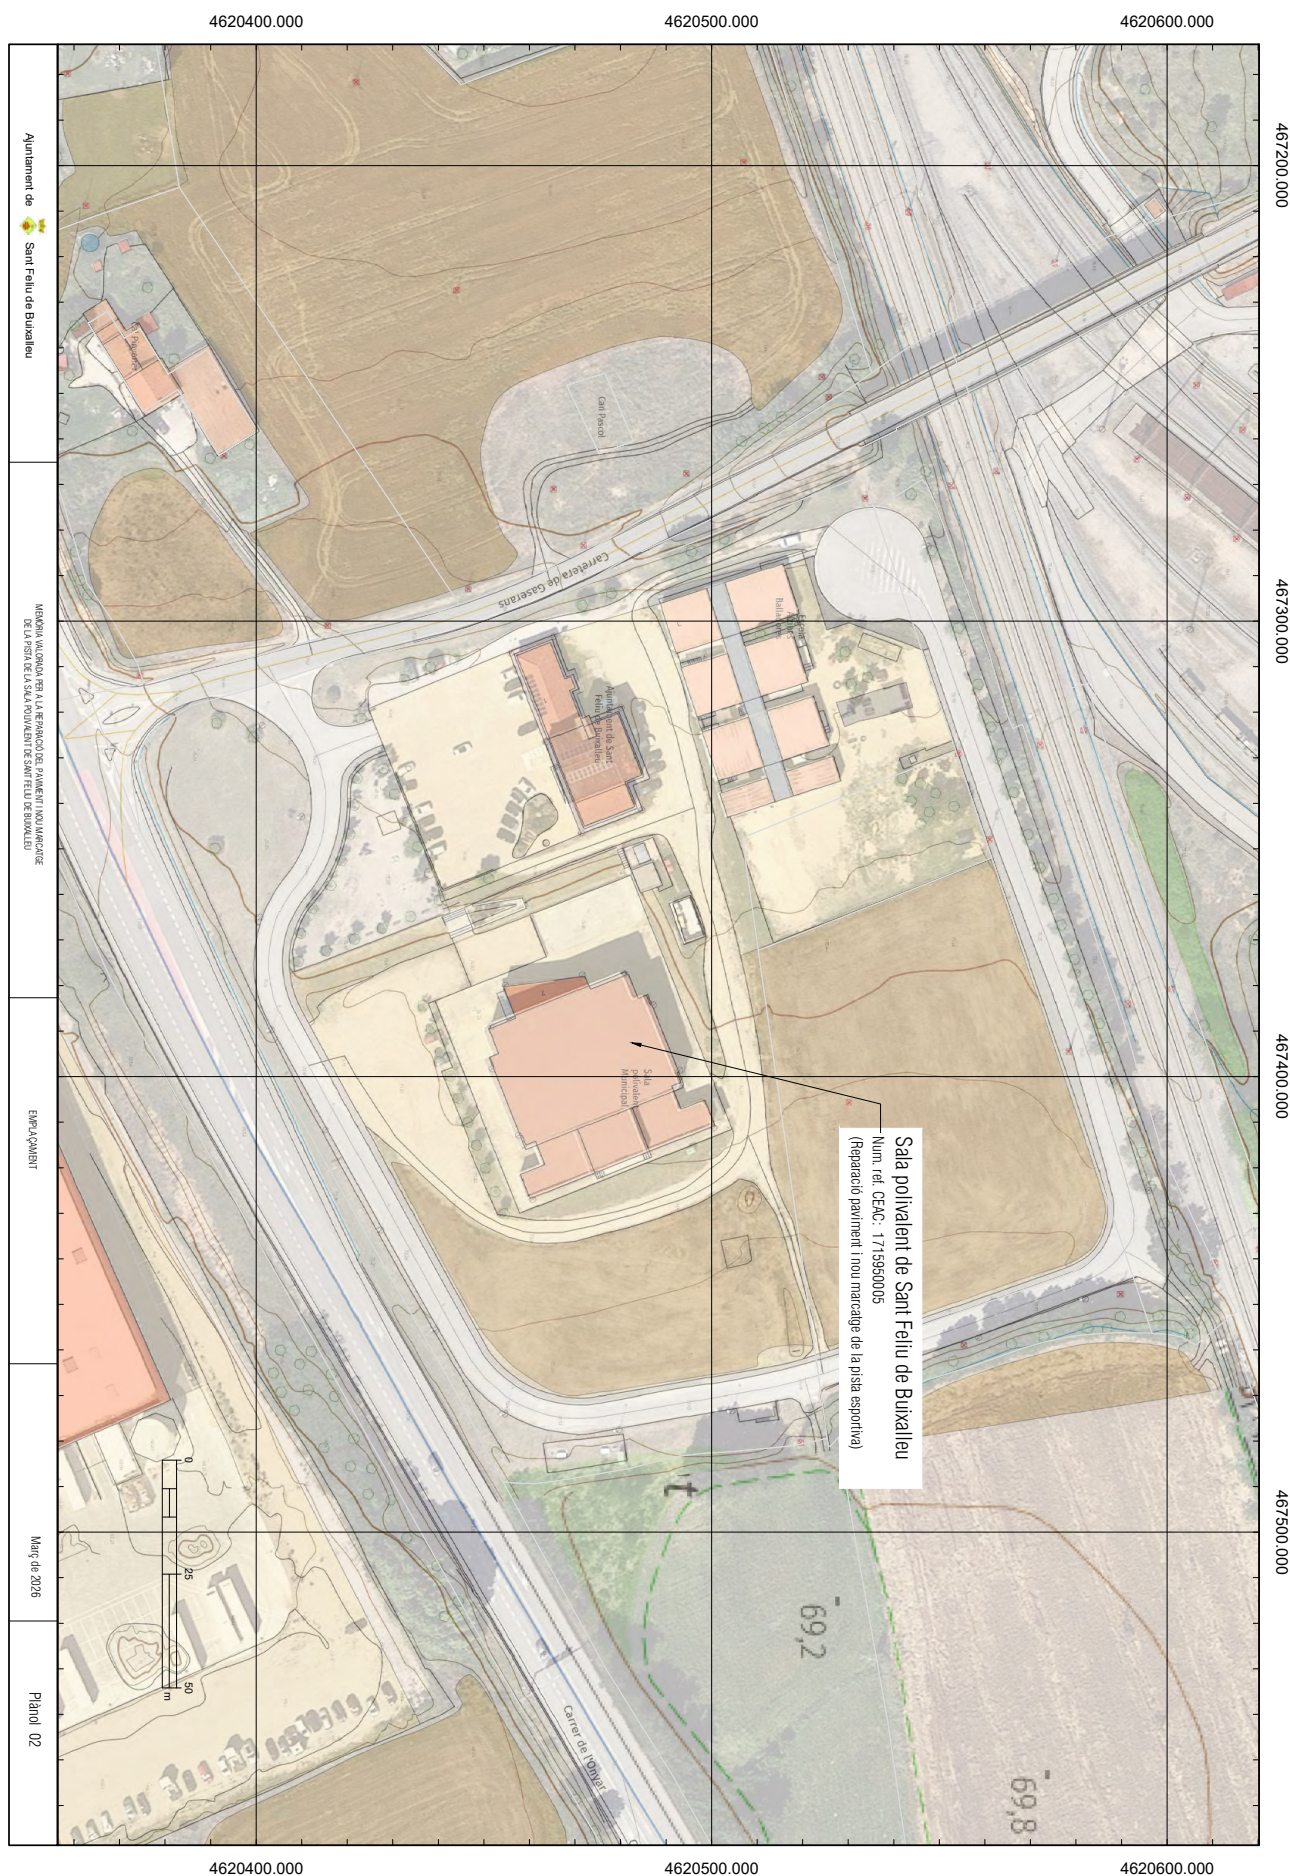

Codi Segur de Verificació:
bae64269-ba26-49b8-9702-a62b4bbeff6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171595_2026_36851723
Data d'impressió: 20/10/2026 10:33:54
Pàgina 50 de 50

SIGNATURES
1.- LLUIS FIGUERAS BOU (Arquitecte), 27/03/2026 12:44

