AJUNTAMENT DE SantCugat

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Codi de verificació	4S2R2V514K5S4617176N
Procediment: N486 Contractació de subministraments	
Expedient: 4949/2026	Document: 45342/2026

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primer. Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient, consistent en el subministrament en règim de lloguer de quatre mòduls per lavabos (2 unitats), vestuaris i magatzem a la finca pública de Can Monmany (Valldoreix).


Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar


En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

a.-El contracte de subministrament en règim de lloguer inclou els 4 mòduls següents:

MODUL 1: Mòdul vestuari separat per sexe, de mides 6 x 2,4 metres


Inclou:
.- Aire fred/calent
.- Finestres laterals amb persianes
.- Portes independents

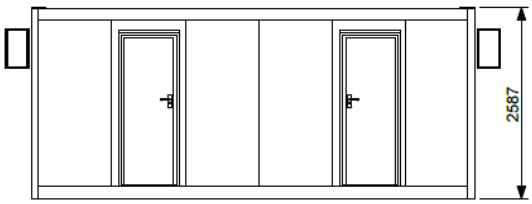


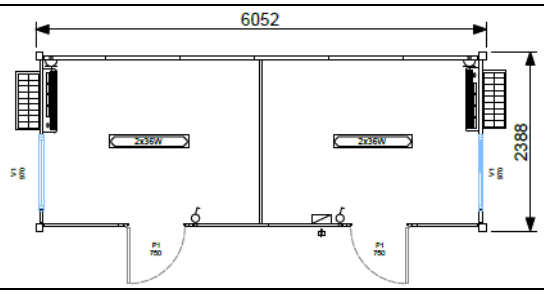

MODUL 2: Mòdul magatzem/oficina, de mides 4 x 2,4 metres

Inclou:
.- Aire fred/calent
.- Finestra frontal amb persiana

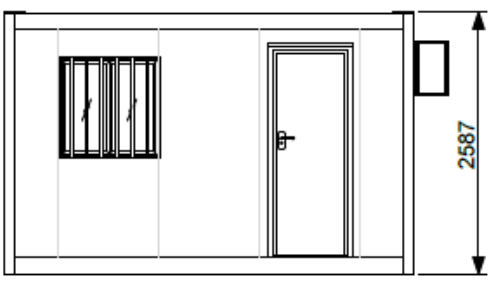

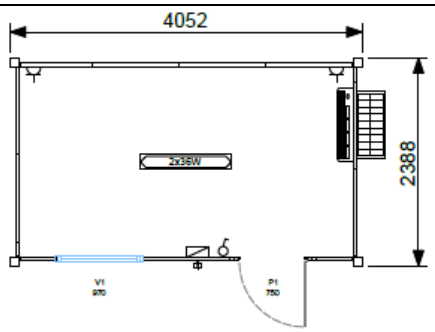


AJUNTAMENT DE SantCugat


Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat


Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

MODUL 3: Mòdul WC, de mides 2,4 x 2,4 metres
Inclou: .- 1 lavabo .- 1 dutxa amb termo elèctric d'uns 75 litres

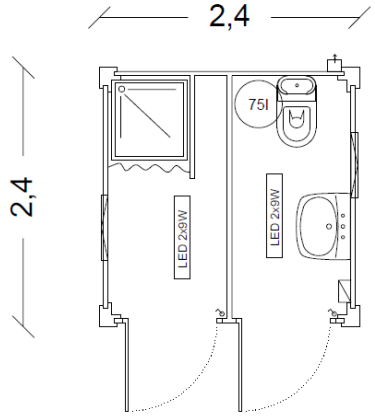

MODUL 4: Mòdul amb lavabo adaptat, de mides 2,4 x 2,4 metres	
Inclou: .- Mides que per normativa permetin l'accés amb cadira de rodes i barres de suport interiors.	





b.- Les característiques tècniques per tots els mòduls son les següents:

- Els quatre mòduls hauran d'anar **revestits amb material sintètic que imiti la fusta**, en 3 de les quatre façanes vistes.
- Tots els mòduls seran autoportants, construïts mitjançant perfils homologats, en tot el seu perímetre general, i units entre si mitjançant corretges.
- Totes les corretges i estructura units per electro-soldadura.
- Pilars en els 4 extrems de la base formats per perfil galvanitzat (100x100), units a estructura base per electro-soldadura.
- Estructura de coberta amb doble funcionalitat, per a recepció d'aigües pluvials i suport de coberta, realitzat en perfil de xapa galvanitzada electrosoldada en les 4 cantonades, on s'allotgen els mecanismes d'unió a pilars.
- Perfileria galvanitzada i acabat en pintura especial per galvanitzats
- Certificat en compliment del Reglament de productes de construcció 305/2011, de 9 de març de 2011 per l'organisme notificat AENOR en el control de producció de fàbrica. Marcat CE
- Base electrosoldada on s'ubica el tauler hidròfug d'uns 18-20mm. de gruix. Acabat interior en revestiment de PVC amb juntes termo soldades. Conjunt estudiat i calculat per a una sobrecàrrega d'ús de 275 a 350 kg/m2.
- Tancaments verticals realitzats en panell sandvitx amb composició de 2 xapes de 0,4 mm. d'acer galvanitzat per immersió en bany de zinc fos i tractament de protecció per les dues cares amb pintura prelacada color blanc preferentment.

AJUNTAMENT DE SantCugat

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

- Aïllament entre les 2 xapes emplenat completament per injecció de resines de poliuretà, amb una densitat mitjana de 40 kg/m3.
- Coberta aïllada mitjançant panell nervat amb iguals característiques tècniques que els panells de façana.
- Portes d'acer conformat en fred, imprimat i acabat en pintura de poliuretà. Panell sandvitx incorporat (idèntic al de les façanes) amb pany i maneta.
- Finestres en alumini lacat i reixes de protecció subjectes als paraments verticals.
- Sanitaris de primera qualitat. Piletes en polièster.
- Canonades de desguàs de PVC.
- Instal·lació de sifons en canonades de desguàs.
- Instal·lació elèctrica encastada en panell de façana o coberta. Quadres de maniobra (diferencial i magnetotèrmic) amb 2 línies (usos diversos i enllumenat), complint normativa vigent de B.T.
- Els aparells de fred i calor hauran de ser tipus Split de 3.000 frg/cal.

c.-Ubicació gràfica dels mòduls dins l'àmbit de Can Monmany a Valldoreix



Àmbit ubicació dels 4 mòduls contra la façana nord de la nau agrícola de Can Montmany

En l'actualitat, es disposa de la base (mitjançant blocs de formigó encastats al terreny, pels 4 mòduls. La preinstal·lació de les xarxes d'aigua, llum i clavegueram és existent.

d.-Característiques del contracte de subministrament en règim de lloguer dels 4 mòduls

El contracte inclou el següent:

- Lloguer mensual dels 4 mòduls
- Transport d'entrega dels mòduls al principi del contracte, i retirada dels mateixos al final del contracte.
- El revestiment dels mòduls amb 3 cares vistes, amb material sintètic que imiti la fusta
- Obres d'instal·lació dels mòduls sobre els suports de formigó existents al inici del contracte, i de desinstal·lació al finalitzar el mateix.
- El manteniment correctiu, sempre i quant sigui per efectes de l'ús dels mòduls i dels seus elements. No inclou reparacions per vandalisme o robatori ni canvis dels materials fungibles (bombetes, fluorescents, piles dels comanaments a distància..) ni reparacions de

AJUNTAMENT DE SantCugat

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

manteniment preventiu, com pot ser la neteja de filtres d'aire, manteniment dels canalons de coberta nets, etc...
En cas de ser necessari una actuació de manteniment correctiu en cas d'urgència, s'estableix un temps de resposta de màxim sis dies, a comptar a partir del moment en què el tècnic municipal comunica la incidència a l'empresa amb les actuacions a realitzar.

e.- Terminis d'execució del subministrament en règim de lloguer dels 4 mòduls

Aquest contracte tindrà una durada de 4 anys.

El subministrament dels mòduls s'haurà de realitzar com a màxim en 6 setmanes a comptar des de l'inici del contracte.

Tercer. Acta de recepció

Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte adquirit s'haurà d'estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l'expedient.

Quart. Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament

El contractista haurà de presentar mensualment la factura de lloguer dels 4 mòduls.
El primer mes de contracte la factura haurà d'incloure el revestiment dels mateixos, els ports d'entrega i les obres d'instal·lació sobre la base prèviament existent.
El darrer mes de retirada la factura haurà d'incloure els ports de retirada, i les obres de desinstal·lació dels quatre mòduls i retirada del revestiment.

Cinquè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.

2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

   L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

   El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

   a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
   b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
   c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

AJUNTAMENT DE SantCugat

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio