DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 1 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ESPORGA D'ARBRAT DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES – Lot 3

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 2 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

AJUNTAMENT DE VACARISSES

INDEX

1 OBJECTE DEL CONTRACTE....4

2 ÀMBIT DEL CONTRACTE....4

3 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI....5

4 NORMATIVA APLICABLE....5

5 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS....6

5.1 PODA FORMACIÓ....6

5.1.1 Freqüència i amidaments....7

5.2 PODA AMB FORMA PREESTABLERTA....7

5.2.1 Freqüència i amidaments....8

5.3 PODA DE MANTENIMENT....8

5.3.1 Freqüència i amidaments....9

5.4 ALTRES PODES QUE PODRIEN CONTEMPLARSE....9

5.4.1 d'Estabilització....9

5.4.2 de Reestructuració....10

5.5 TALES....10

6 PROTECCIÓ DE LA FAUNA....10

7 EXECUCIÓ DELS TREBALLS....10

7.1 PLA DE FUNCIONAMENT....10

7.2 MIDES DELS ARBRES....11

7.3 EXECUCIÓ DE TREBALLS....11

7.4 SENYALITZACIÓ DELS CARRERS....11

7.5 GESTIÓ DE RESIDUS....11

8 MITJANS MATERIALS I PERSONAL NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS....12

8.1 REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA:....12

8.2 SOBRE LA MAQUINÀRIA I ELS MITJANS MATERIALS A DISPOSICIÓ DEL SERVEI 13

9 PLA DE SEGURETAT I SALUT....15

10 COMUNICACIÓ AMB ELS SERVEIS TÈCNICS I SISTEMA DE CONTROL I DESCOMPTES DE LA FACTURACIÓ MENSUAL....15

10.1 COMUNICACIÓ....15

10.2 COMUNICATS DE TREBALL SETMANALS....16

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

10.3 DESCOMPTES DE LA FACTURACIÓ MENSUAL 17

10.3.1 Per prestació deficient del servei 17

10.3.2 Per no lliurar la documentació relacionada amb el contracte 17

11 ANNEX II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 18

12 ANNEX III. PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA 21

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és la contractació del servei d'esporga d'arbrat del terme municipal de Vacarisses i fixar les bases que han de regular el desenvolupament d'aquest servei. El servei també inclou la tala d'arbrat que es trobi en mal estat, o que els serveis de Tècnics de l'Ajuntament puguin considerar.

2 ÀMBIT DEL CONTRACTE

Són objecte del present contracte el conjunt d'arbres inventariats quna cuantitat ascendeix a 744 unitats, ubicats al nucli urbà de Vacarisses i a la resta de nuclis del municipi. L'adjudicatari també haurà d'assumir aquells arbres que es puguin incorporar al llarg de la durada del contracte.

La localització especifica de l'arbrat es pot observar als plànols de l'Annex I, així com també s'especifica a la taula següent el nombre d'unitats presents a cada carrer / equipament i les unitats previstes a esporgar.

Carrer / Equipament	Unitats	Unitas amb esporga contemplada
Avinguda de Muriel Casals i Couturier	12	11
Avinguda de Vacarisses	5	5
BV-1212	57	48
Camí de l'Estació de Vacarisses	5	5
Camí de l'Obac	10	10
Camí de Sanana	6	6
Camí de Sant Salvador de les Espases	3	3
Camí del Cementeri	22	22
Camí Vell de Monistrol	1	-
Carrer d'Alfons Sala	4	4
Carrer de Badalona	3	2
Carrer de Calaf	16	11
Carrer de Can Códol	3	3
Carrer de Joan Miró	31	31
Carrer de Josep Bosch	4	4
Carrer de Josep Trueta	40	39
Carrer de la Cerdanya	5	5
Carrer de la Pineda	3	3
Carrer de la Rasa	1	-
Carrer de l'Alzina del Boixadell	8	8
Carrer de les Dàlies	1	1
Carrer de les Margarides	51	44
Carrer de les Orquídies	8	4
Carrer de les Petunies	3	2
Carrer de les Petúnies	3	3
Carrer de les Roselles	10	6
Carrer de l'Església	1	1
Carrer de l'Oest	1	1
Carrer de l'Ortiga	34	20
Carrer de Pau Casals	29	24
Carrer de Sabadell	4	2
Carrer de Salvador Badia	14	14
Carrer de Sant Jordi	23	23

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 5 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

Carrer / Equipament	Unitats	Unitas amb esporga contemplada
Carrer de Sant Josep	4	4
Carrer del Congost	7	7
Carrer del Garraf	42	31
Carrer del Pardet	1	1
Carrer del Prat	2	2
Carrer del Rossinyol	11	4
Carrer del Segre	1	1
Carrer dels Avets	6	6
Carrer dels Maians	1	1
Carrer dels Olms	1	1
Carrer dels Roures	1	-
Carrer Major	12	12
Carretera de la Bauma	4	4
Carretera d'Olesa	6	6
Escola Pau Casals	58	54
Llar d'infants El Cuc	16	15
Parc del Carrer Major	24	24
Passatge de l'Onyar	5	5
Passatge del Passeig de la Torre	13	12
Passatge del Segre	8	8
Passeig de la Torre	17	14
Passeig de la Verge de Montserrat	40	40
Piscina municipal	15	15
Plaça de Can Torrella	11	11
Plaça de l'Església de Torreblanca	1	1
Plaça de Sant Ignasi	4	4
Plaça del Gaià	2	2
Plaça del Virrei Amat	10	10
TOTAL	**744**	**660**

Cada arbrat, en funció de l'espai verd que ocupa i la seva espècie i sempre que sigui necessari, se li aplicarà un dels tipus d'esporga que s'especifiquin en el present plec.

3 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI

L'adjudicatari, considerant l'espai verd que ocupa i l'espècie de l'arbrat realitzarà:

- L'esporga puntual sobre la capçada durant l'aturada vegetativa (hivern).
- Tala de l'arbrat mort, perillós o problemàtic.
- Manteniment de capçades (estiu).

S'inclou dins del preu anual a percebre, la mà d'obra necessària per a la realització de les diferents feines que es detallen, els materials i tots els productes necessaris per executar-los així com els mitjans tècnics i mecànics adients.

4 NORMATIVA APLICABLE

Addicionalment al que s'exposa al present plec, l'adjudicatari haurà d'acomplir la legislació vigente així com les següents normatives, entre d'altres:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Estàndar europeu d'arboricultura (2021 o posteriors)
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial de'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
- Llei 42/007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

5 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Aquest plec distingirà tres tipus d'actuació sobre capçada basats en el que s'estableix al document «Estàndard europeu de poda»:

Els tipus d'esporga contemplats són els següents:

- Estructural o de formació.
- Forma preestablerta (Cap de gat, Brocada i/o retall de capçada)
- Manteniment o resolución de conflictes.
- Altres podes (estabilització mecánica, reestructuració)

5.1 PODA FORMACIÓ


Respon a la necessitat de formar l'estructura de l'arbre fins a la seva maduresa per aconseguir que funcioni a nivell urbà. Per a assolir aquest objectiu es buscarà l'arbre naturalitzat aixecant de forma successiva (en diferents anys) la seva capçada fins 5 m. d'alçada en espais de circulació rodada i fins a 3 m. en els altres casos. En tot cas, la proporció capçada-tronc no podrà ser inferior a 2:1.

L'actuació es centrarà principalment sobre capçada temporal de l'arbre i podrà afectar-ne, com a màxim, fins a un 30%. Prioritzarà la eliminació d'eixos sencers per sobre del pinçat i es dirigirà a eliminar per ordre de prioritat:


- Branques trencades, mortes o moribundes.
- Branques codominants persistents, que competeixen amb el líder dominant (depenent de l'espècie arbòria ja que les branques codominants poden ser un fenomen normal i transitori).
- Branques colonitzades per plagues o malalties.
- Branques amb forquilles febles en desenvolupament
- Branques que es freguen
- Brots epicòrmics que creixen al tronc dels arbres en bon estat fisiològic (no per als arbres en mal estat fisiològic)
- Brots que creixen per sota del nivell d'empelt
- Branques gruixudes (relació branca/tronc de més d'1/3).

Si les branques creixen en parelles o anells, s'eliminen selectivament (no totes alhora) i/o reduït (a l'espera de l'eliminació total) amb respecte pel pont d'escorça mínim.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

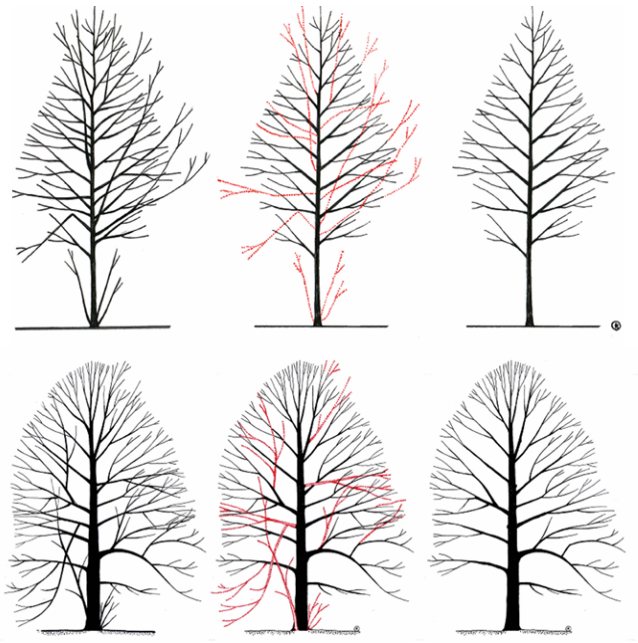

Il·lustració 1. Esquema d'esporga de formació. Estàndar Europeu de Poda d'Arbres.

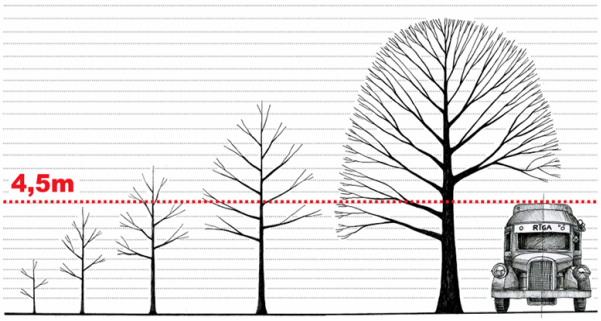

Il·lustració 2. Esquema d'esporga de formaicó en un arbre adjacent a una via de trànsit.

5.1.1 Freqüència i amidaments

D'acord amb l'inventari facilitat per l'Ajuntament s'han comptabilitzat **26 arbres** als que s'haurà de realizar una **esporga de formación anualment**, com a mínim.

5.2 PODA AMB FORMA PREESTABLERTA

L'objectiu és alterar l'arquitectura natural de l'arbre per donar-li una d'artificial. Necessita una freqüència alta i constant d'intervencions per mantenir l'estructura.

Bàsicament trobem tres tipus d'actuació:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Brocada
- Poda en cap de gat
- Retall de capçada.

5.2.1 Freqüència i amidaments

D'acord amb l'inventari facilitat per l'Ajuntament es realitzaran les esporgues següents amb les freqüències que s'especifiquin:

- **Cap de gat / Brocada**: es realitzaràn en arbres quina forma deduible sigui cap de gat o brocada, generalmente en arbrat de l'espècie *Morus alba*. S'han contemplat de **259 unitats a les que es realitzarà una esporga mínima anual**.

- **Retall de capçada**: es realitzarà en arbres qunia capçada tingui forma geomètrica, generalmente en xiprers (*Cupressus sempervirens*). En arbrats amb **alçada inferior a 4 m (1 unitat), es contempla anualment com a mínim**, en **alçades superiors (32 unitats)** es contempla un mínim de **2 vegades en la totalitat de la durada del contracte, com a mínim**.

5.3 PODA DE MANTENIMENT

L'objectiu d'aquestes intervencions és establir i mantenir un sistema sostenible i estable d'estructura de capçada el més propera possible a la forma natural de l'arbre resolent les possibles interferències amb elements i estructures del medi urbà.

Les actuacions es centraran en la capçada permanent, intervenint-hi respectant el màxim d'estructura possible per maximitzar els beneficis que ofereixen a la ciutadania.

Les intervencions prioritzaran eliminar:

- Branques trencades, mortes o moribundes.
- Branques colonitzades per plagues o malalties.
- Branques dirigides sota el con de llum de les il·luminaries públiques
- Branques que interfereixen amb semàfors i altre senyalització vial
- Branques a menys de 2 m. de façanes, balcons o vertical d'una propietat privada
- Branques a menys de 2 m de Línies elèctriques.
- Branques lateralitzades que sobresurten de la capçada
- Branques amb forquilles febles
- Branques que es freguen

S'evitarà especialment:

- Buidar a dins de la capçada
- Reduir alçada de la capçada
- Tallar branques que es creuen i actuen com estabilitzadors mecànics
- Eliminar més del 20% de la massa foliar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Il·lustració 3. Esquema d'esporga de manteniment en un arbre.

5.3.1 Freqüència i amidaments

D'acord amb l'inventari facilitat per l'Ajuntament es realitzaran les esporgues següents per a cada rang d'alçada:

Tècnica	Rang d'alçada	Unitats	% d'unitats contemplades	Freqüència mínima d'esporga
Perxa	h ≤ 4 m	11	100 %	Anual
Cistella	4 < h ≤ 6 m	23	100 %	3 vegades en 5 anys
Cistella	6 < h ≤ 10 m	183	100 %	2 vegades en 5 anys
Cistella	10 < h ≤ 15 m	67	80 %	1 vegada en 5 anys
Cistella	15 < h ≤ 20 m	26	80 %	1 vegada en 5 anys
Grimpada	10 < h ≤ 15 m	67	20 %	1 vegada en 5 anys
Grimpada	15 < h ≤ 20 m	26	20 %	1 vegada en 5 anys

5.4 ALTRES PODES QUE PODRIEN CONTEMPLARSE

5.4.1 d'Estabilització

Respon a la necessitat d'estabilització biomecànica d'un arbre mitjançant una reducció de capçada en alçada. Es tracta d'una actuació molt lesiva per l'arbre i només s'ha de dur a terme en casos excepcionals i degudament justificats per aconseguir l'objectiu d'estabilització.

Degut a que amb aquesta actuació es creen greus danys permanents a l'arbre, es posarà especial atenció en:

- No alterar l'estructura de l'arbre
- No combinar amb realçat de l'arbre
- Actuació preventiva: No reduir més del 10%
- Actuació correctiva: No reduir més del 20%

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

5.4.2 de Reestructuració

És aquella poda que te com a objectiu reformar un arbre que ha patit una incidència greu, o que ha sigut mal gestionat en el passat, per tal de reconduir-lo a una gestió que garanteixi la seva seguretat i els màxims beneficis ecosistèmics. Per a això, s'intentarà dur l'arbre a una estructura natural o semi-natural eliminant com a màxim un 10% de massa foliar en arbres madurs, un 20% en adults i un 30% en joves. S'han d'evitar els talls per sota del tall antic.

5.5 TALES

L'abatiment dels arbres s'ha de fer amb les màximes precaucions de seguretat tant per a les persones com per no malmetre voreres, vehicles, elements urbans, ni infraestructures. L'arbre es talla fins al seu coll i la soca i arrels adjacents es rebaixaran per sota del nivell del sòl o de la vorera mitjançant una motoserra de vídia o maquinària especialitzada per el rebaixar soques.

Després de la tala, l'empresa adjudicatària ha de reomplir els escocells amb sauló fins al nivel de la vorera i avisar immediatament els Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

6 PROTECCIÓ DE LA FAUNA

En qualsevol cas, abans que els equips d'intervenció iniciïn les tasques de manteniment de l'arbrat, caldrà revisar les capçades dels arbres per identificar possibles nius d'ocells.

Si es detecten per observació directa d'ous, polls o adults en branques amb possible afectació, caldrà aturar l'actuació en l'arbre en qüestió i en tot cas, avisar as Serveis Tècnics de l'Ajuntament per planificar-la fer un altre moment.

En cas de presència de nius o joques (arbre utilitzat pels ocells com a dormitori) amb presencia d'ocells autòctons i on sigui imprescindible la intervenció per seguretat, l'operador o responsable de la gestió de l'arbrat avisarà al Cos d'Agents Rurals perquè estudiar la millor solució.

7 EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista resta obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa sota el seu millor criteri.

7.1 PLA DE FUNCIONAMENT

Els licitadors han de presentar un pla de funcionament en què es reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta. Dins aquest pla cal detallar:

- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional i les categories de cadascun.
- Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dates en què es realitzaran.
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

L'empresa adjudicatària entregarà un quadre resum d'acord a les taules que s'adjunten a l'Annex definint els preus unitaris (base imposable, sense IVA de cada cas) d'acord amb el percentatge de baixa sobre preus unitaris de l'oferta.

7.2 MIDES DELS ARBRES

L'instrument bàsic que s'utilitzarà per a les previsions dels treballs de poda es basarà en el tipus d'arbres i d'actuació, detallats en l'Annex I d'aquest plec de condicions. A aquest efecte s'han definit cinc grups:

Arbrat

T1: $h \leq 4$ m
T2: $h \leq 6$ m
T3: $6 < h \leq 10$ m
T4: $10 < h \leq 15$ m
T5: $15 < h \leq 20$ m

7.3 EXECUCIÓ DE TREBALLS

Els treballs de poda d'hivern i estiu s'han de fer de forma continuada d'inici a final de cada campanya a tot el municipi, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament.

No s'admeten treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament municipal, si no és justificable o s'ha acordat així amb els Serveis Tècnics Municipals.

7.4 SENYALITZACIÓ DELS CARRERS

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, cons, etc..) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, al menys 96 hores (quatre dies) abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

En el mateix rètol ha de constar al logotip de l'empresa adjudicatària, sota el telèfon d'informació, amb una mida màxima de 10 cm x 15 cm, de tal manera que no tapi cap altra informació del cartell model.

Els senyals s'han de col·locar lligats als arbres i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen en el Reglament de circulació. Cal col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat; com a mínim, un senyal cada 20 metres. Després de la col·locació s'ha d'avisar a la Policia Local.

Immediatament després de finalitzar la poda i neteja del carrer es retiren totes les senyalitzacions.

7.5 GESTIÓ DE RESIDUS

El cost de l'eliminació de tots els residus generats amb l'execució del present servei, ja siguin de tipus vegetals o de tipus especial (envasos de productes fitosanitaris, etc.), aniran a càrrec de l'adjudicatari. El contractista indicarà com gestionarà tots els residus generats, per tal que els Serveis Tècnics municipals donin el seu vistiplau.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 12 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

Queda totalment prohibit abocar qualsevol residu produït per l'activitat d'aquest contracte en contenidors de la via pública o en abocadors no autoritzats, etc.

8 MITJANS MATERIALS I PERSONAL NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari està obligat a disposar dels mitjans personals i materials necessaris i adequats per dur a terme les tasques dimensionades en els presents plecs d'acord amb les condicions tècniques de prestació descrites i d'acod amb el càlcul dels preus unitaris de cadascuna de les tasques que són objecte del present plec.

Sobre els mitjans personals, haurà de disposar de l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació, treballs administratius i auxiliars, més enllà dels equips d'operaris i personal tècnic exigit i que resulti de la documentació de l'adjudicació i del programa de treballs que hagi proposat en la seva oferta. Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, la responsabilitat i interlocució del contracte que, necessàriament, hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del responsable del contracte i dels serveis tècnics municipals.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen el grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pels serveis tècnics municipals i el responsable del contracte que tindrà en tot moment la facultat d'exigir a l'adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, prèvia justificació dels motius, però sense obligació de respondre de cap dels perjudicis que pogués causar l'exercici d'aquella facultat a l'adjudicatari. Això no obstant, l'adjudicatari respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei.

El personal que s'ocupa de l'execució del Contracte podrà ser recusat pel responsable del contracte sense dret a cap indemnització per al Contractista, sempre amb la prèvia justificació dels motius i de la corresponent comunicació amb l'empresa.

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris (definits als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.

8.1 REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA:

1. Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que reuneixi els requisits necessaris per a l'efectiu compliment de les obligacions del contracte, sense perjudici de la verificació per port de la "entitat contractant" del compliment d'aquells requisits.

   L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i no alterin el bon funcionament del servei, informant a tot moment a la "entitat contractant.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

2. L 'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i empresari.

3. L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitarse en les funcions exercides respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.

4. Atès que l'objecte del contracte consisteix en el Servei de manteniment de parcs i zones verdes, la seva execució ha de ferse obligatòriament als espais pública municipals.

5. L'empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

    a. Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de la "entitat contractant", canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte, d'una banda, i la "entitat contractant", d'altra banda, a tot el que fa a les qüestions derivades de l'execució del contracte.

    b. Distribuir el treball entre el personal encarregat de la execució del contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.

    c. Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.

    d. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte i, amb aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb la "entitat contractant", a efectes de no alterar el bon funcionament del servicis.

    e. Informar la "entitat contractant" sobre les variacions, ocasionals a permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte

6. El vestuari, el calçat apropiat i els equips de protecció individual aniran a càrrec del contractista.

8.2 SOBRE LA MAQUINÀRIA I ELS MITJANS MATERIALS A DISPOSICIÓ DEL SERVEI

La maquinària que l'adjudicatari assigni per a la correcta execució del servei, sempre d'acord amb els requisits exigits en aquest plec i amb l'oferta presentada, comptara amb maquinària especialitzada, equips, mitjans auxiliars i utillatge d'acord amb el dimensionament dels preus unitaris per cadascuna de les tasques objecte del present plec. Els costos de posada a disposició del contracte del material, estris i equips necessaris seran a compte de l'adjudicatari i aquests han de complir tota la normativa d'obligat compliment i estar al dia de revisions, ITV.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 14 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

A tall orientatiu, s'han comptabilitzat dins els preus unitaris la disposició de la següent maquinària amb l'assignació d'unitats i necessitats d'acord amb el càlcul dels preus unitaris:

1. Cada equip de poda haurà de disposar de dos plataformes elevadores autopropulsades i/o camions amb cistelles homologades i en perfecte estat de manteniment. Les plataformes i cistelles hauran d'assolir l'alçada de treball necessària per tal de cobrir el servei i condicions exigides en aquest plec en la seva totalitat. Es defineixen a continuació les característiques mínimes:

    a. Plataforma elevadora

        - Potència: 25 – 34 CV
        - Llargada del braç: 12 – 15 m
        - Abast horitzontal: 6 – 9 m
        - Capacitat de càrrega: 200 – 230 kg

    b. Camió cistella

        - Potència: 120 – 150 CV
        - Llargada del braç: 16 – 18 m
        - Abast horitzontal: 9 – 11 m
        - Capacitat de càrrega: 200 – 230 kg
        - Sistema d'estabilització en línia.

2. Les plataformes elevadores, tractors i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes d'aturada, han de restar degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar el trànsit ni els vianants, segons indicacions de la Policia Local.

3. Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i condicions sanitàries. Els vehicles autoritzats han d'estar degudament identificats amb el rètol de l'empresa adjudicatària així com aquelles idenficacions que determini l'Ajuntament; així com els llums giratoris d'emergència corresponents. La Policia Local no pot deixar treballar a la via pública cap vehicle que no acompleixi les condicions exigides.

4. La maquinària i les eines que s'han d'utilitzar per als treballs de la contracta són aquelles que garanteixen una millor qualitat dels talls, per tal que aquests siguin executats correctament (xerrac, tisores, serra mecànica, tisores pneumàtiques...) que es mantenen netes i desinfectades en començar cada arbre.

5. Només es permet la utilització motoserres de motor de combustió per realitzar tales o talls en eixos de diàmetre superior a 25 cm. L'adjudicatari haurà de disposar d'un mínim de dues motosseres.

6. Tots els transports originats pels treballs de poda i tales, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos als preus de l'oferta.

7. La reparació o revisió d'un vehicle o maquinària no pot afectar el funcionament del servei, per això el contractista haurà de disposar de vehicles de reserva que hauran de complir els mateixos requisits exigits en aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

8. Pel que fa a la seguretat caldrà disposar d'almenys 15 tanques metàl·liques o de plàstic, 30 cons de plàstic, cinta de balissament i les senyals de trànsit més habituals per senyalitzar les obres i controlar la velocitat dels vehicles.

9 PLA DE SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari disposarà d'un termini d'un mes per presentar el Pla de Seguretat i Salut que aplicarà en la prestació d'aquest servei, i tindrà en consideració com a mínim els riscos bàsics següents:

- Risc d'atropellament en zones de proximitat a vies públiques.
- Riscos derivats de la utilització de maquinària que puguin suposar danys als propis operaris o a terceres persones (projecció de pedres o d'altres objectes, atropellaments, etc.)
- Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
- Riscos derivats de treballs d'alçada.
- Risc de caiguda en zones atalussades.
- Risc d'incisions per la recollida d'objectes o fardes.
- Risc de caiguda dintre d'arquetes de reg o de desguàs.
- Risc d'atrapament amb tapes metàl.liques o de formigó.

Veure l'annex corresponent a les Condicions Tècniques Específiques per a la gestió de la prevenció i la seguretat i salut en el treball.

10 COMUNICACIÓ AMB ELS SERVEIS TÈCNICS I SISTEMA DE CONTROL I DESCOMPTES DE LA FACTURACIÓ MENSUAL

10.1 COMUNICACIÓ

L'empresa adjudicatària ha de disposar de correu electrònic, telèfon fixe; i ha de facilitar els mòbils del tècnic responsable del contracte, i de l'encarregat del grup de jardiners o arboricultors destinat al servei.

L'adjudicatari és farà responsable de mantenir de forma ininterrompuda el flux d'informació cap a l'Ajuntament pel que fa als detalls i gestió del servei prestat. La informació servida, haurà de ser detallada i veraç, i es referirà a aspectes com les hores de personal, maquinària, materials, etc. destinades a cada tasca del manteniment.

A banda de la informació respecte a les tasques habituals del manteniment del dia a dia, l'adjudicatari haurà de gestionar altres situacions com incidències, avisos, ordres de treball, fulls de control, etc. que li siguin comunicades des dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

L'adjudicatari haurà de mantenir i actualitzar les dades de l'inventari dels elements objecte del contracte mitjançant software SIG i en formats d'arxius (GeoPackage, KML, GeoJSON, entre d'altres) de codi obert.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Les actualitzacions de cada zona es lliuraran en format digital a l'Ajuntament trimestralment, o sempre que siguin requerides.

L'adjudicatari proposarà als **Serveis Tècnics** un sistema de control de la qualitat que en permeti el seguiment per part de **l'Ajuntament** mitjançant una app o un sistema alternatiu. Aquest control de qualitat, si així ho considera l'Ajuntament, podrà anar a associat a un índex de penalitzacions en les certificacions en cas d'incompliment dels paràmetres qualitatius que es determinin.

L'aplicatiu haurà de recollir la informació, com a mínim, de seguiment del servei que preveu la clàusula 11.2 del present plec.

10.2 COMUNICATS DE TREBALL SETMANALS

Setmanalment (els dilluns de cada semana) l'empresa contractada passarà als Serveis Tècnics de l'Ajuntament un arxiu d'Excel amb un quadre com el següent que s'adjunta a títol d'exemple, però exactament amb els mateixos camps, que contindrà les dades de les tasques realitzades durant la semana anterior en els diferents emplaçaments i les hores d'oficial i peo dedicades als diferents emplaçaments corresponents a aquest contracte, així com les diferents tasques realitzades segons la codificació del quadre adjunt.

Les dades de les tasques fetes s'han d'entregar en format Excel, en una taula igual a l'exemple següent:

Relació de tasques realitzades durant la setmana nº ----------
Corresponent al contracte amb nº d'expedient: ----------

Codi emplaçament	Data	Tipus de feina realitzada	Hores oficial	Hores peo	Observacions
Carrer Pau Casals	12ene25	Esporga de formació	1,00	4,00	
...	12ene25	Esporga de manteniment	2,00	2,00	
...	12ene25	...	1,00	1,00	

S'han de respectar els formats, l'ordre i els títols de cada columna

- CODI EMPLAÇAMENT. Ha de constar el carrer on es realitzarà la tasca, especificant sempre que sigui possible el número del portal més pròxim o punt kilomètric si es tracta d'una carretera o camí.
- DATA És un camp obligatori i s'ha d'utilitzar el format de Fecha – 14mar25
- HORES OFICIAL I HORES PEO : Es pot donar el cas que hi hagin hores de peó però no d'oficial i a l'inrevés. El format ha de ser número amb dos decimals.
- OBSERVACIONS :No és una camp obligatori i es pot fer servir per fer constar la informació que es cregui convenient amb un límit de 50 caràcters.
- TIPUS DE FEINA REALITZADA: Descripció breu del tipus de feina realitzada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament, quan ho creguin convenient, també podran sol·licitar al contractista que entregui setmanalment un programa aproximat de les actuacions previstes realitzar durant la setmana següent.

10.3 DESCOMPTES DE LA FACTURACIÓ MENSUAL

10.3.1 Per prestació deficient del servei

Les no conformitats o incidències resultants de les inspeccions periòdiques dels diferents espais i reflectides al full de control de l'estat dels espais públics s'hauran de resoldre el més aviat possible. Si en un termini màxim de 1 mes, des de la data de notificació no s'han resolt, es descomptarà 100 € de la corresponent factura mensual per cada ítem l'estat del qual sigui deficient i 200 € per cada ítem l'estat del qual sigui molt deficient.

Si un mateix ítem encara no s'ha resolt en les inspeccions següents aleshores els descomptes seran acumulatius, és a dir, per exemple si un dels ítems no s'ha resolt a la inspecció del tercer mes aleshores el valor a descomptar el tercer mes serà el preu unitari esmentat anteriorment multiplicat per tres.

Independentment del punt anterior també es podrà fer un descompte de la facturació mensual d'acord amb el resultat del control quantitatiu del servei

10.3.2 Per no lliurar la documentació relacionada amb el contracte

Partes setmanals de feina no lliurats: per cada setmana de retard es descomptaran 100 €. Aquest descompte serà acumulatiu, és a dir, per exemple si hi ha hagut un retard de 3 setmanes en el lliurament dels partes de feina de la setmana 1, el valor a descomptar en la facturació d'aquell mes serà el preu unitari esmentat anteriorment multiplicat per tres.

Per manca de lliurament mensual a l'ajuntament del full de registre d'operacions de manteniment de les fonts ornamentals degudament complimentat, 100 €/mes

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 18 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

11 ANNEX II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.

2. AVALUACIÓ DE RISCS.

3. ALTRES ASPECTES SOBRE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 19 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31 / 1995 de 8 de novembre estableix la necessitat de promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament d'activitats necessàries per a la prevenció de riscs derivats del treball.

La mateixa llei també exposa la necessitat de realitzar amb caràcter general una avaluació de riscs per a la seguretat i salut dels treballadors amb la finalitat de poder planificar l'acció preventiva a l'empresa.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a seguir en tot moment la reglamentació i normativa específica en temes de seguretat i salut laboral, fruit de la llei 31/ 1995, així com de futures lleis i reglamentacions que puguin aprovarse.

2. AVALUACIÓ DE RISCS.

L'empresa adjudicatària està obligada a presentar en un termini no superior als tres mesos prenent com a referència el primer dia de l' inici del servei, l'avaluació de riscs seguint la metodologia que utilitza el Departament de treball de la Generalitat de Catalunya que apareix en la *Guia de l'avaluació de riscs per a la petita i mitjana empresa.*

L'avaluació de riscs serà realitzada per una mútua autoritzada per l'administració i inicialment tindrà en compte una identificació general de riscs dels nous llocs de treball amb els seus possibles riscos d'accidents i/o malalties del treball, incloent aquells riscs generals no relacionats directament amb el lloc de treball concret com ara: llocs de trànsit, instal.lacions generals, etc. Cada risc identificat caldrà que sigui avaluat individualment i, posteriorment l'empresa adjudicatària haurà de planificar l'acció preventiva per evitar reduir o controlar els riscos avaluats.

El cost econòmic de l'avaluació de riscs, de la seva actualització continuada, així com de les mesures correctores per reduir la probabilitat o la severitat del risc detectat correrà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

A modus d'orientació, els apartats que haurà d'incloure l'avaluació de riscs del nou centre de treball que l'empresa contractista posarà en marxa per dur a terme les tasques de conservació dels espais verds públics de Vacarisses són els següents :

2.2. Índex Avaluacio de riscos

1. Introducció.
2. Metodologia.
   2.1. Descripció del procediment.
   2.2. Identificació general de riscs.
   2.3. Avaluació de riscs.
3. Descripció del procediment de recollida de dades i informació, així com el personal tècnic que hi ha intervingut.
4. Descripció dels possibles grups especials sensibles a determinats riscos.
5. Descripció del pla de gestió de les mesures correctores i controls periòdics, així com la prioritat, valor econòmic i termini d'execució.
6. Altres punts a criteri de l'empresa ofertant i de la mútua corresponent.

3. ALTRES ASPECTES SOBRE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 20 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

L'Ajuntament de Vacarisses considera prioritari la seguretat laboral, per la qual cosa l'empresa adjudicatària haurà de seguir en tot moment la llei 31 / 1995 en la seva plena extensió. Per aquest motiu, cal que l'empresa contractista, a més a més de l'avaluació continuada de riscos laborals, tingui en compte els següents punts d'obligat cumpliment :

a) Designació d'un o diversos empleats del propi centre de treball per a què s'ocupi de l'activitat de protecció i prevenció dels riscos laborals.

b) Designar un delegat de prevenció.

c) Establir un registre per al control periòdic de l'acció preventiva i de la seva eficàcia, així com de les condicions de treball anteriors i futures.

d) Un cop els equips de treball tinguin experiència necessària i coneixement perfecte dels seus llocs de treball, es redactaran els procediments de treball per cada tasca de conservació o de manteniment fruit del present plec. Es tindrà una especial consideració en aquelles tasques de major risc.

e) L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar als serveis municipals competents cada principi d'any un pla de formació en temes de seguretat i salut en el treball per als seus empleats. De cada curs s'aixecarà acta i es registrarà l'assistència, així com el tema tractat (els punts de major importància, conclusions, etc), persona que ha impartit el curs, durada, etc.

f) Portar un arxiu amb relació d'accidents o malalties professionals amb baixa superior a un dia que es vagin produint pels empleats de la plantilla del centre de treball de Vacarisses.

g) De cada accident que es produeixi caldrà elaborar una investigació de les causes que l'han originat. L'empresa estarà obligada a informar de l'accident als serveis tècnics municipals.

h) Es durà un registre de la gestió dels equips de protecció individual, del seu lliurament a l'empleat i de les revisions periòdiques efectuades.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736379025E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L3_Vacarisses revisat PWACS_15102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **M9SQX-K756T-5SSOQ**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:55:41**
Pàgina 21 de 21

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 15/10/2026 14:29

ESTAT
SIGNAT
15/10/2026 14:29

12 ANNEX III. PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PRE30-907N	u	Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 15 a 20 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	117,50 €
P-2	PRE30-907V	u	Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	37,04 €
P-3	PRE30-9081	u	Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	69,06 €
P-4	PRE31-906P	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	28,57 €
P-5	PRE31-906T	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	57,69 €
P-6	PRE31-906X	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	148,56 €
P-7	PRE31-9075	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	86,77 €
P-8	PRE31-907D	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	42,38 €
P-9	PRE31-907F	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,88 €
P-10	PRE31-907G	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	100,74 €
P-11	PRE33-IZY2	u	Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	13,63 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42416336 M9SQX-K756T-5SSOQ CA7DFF8BAA70E6736790251E12EC855F8C050952) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses