Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3287/2025
Referència: AJCOR0701402026

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE NETEJA, INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LA XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT EN BAIXA DEL MUNICIPI DE CORBERA DE LLOBREGAT

INDEX

1. OBJECTE 2
2. LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE 2
3. TREBALLS COMPRESOS DINS DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE 4
3.1 LOT 1. Servei i manteniment de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat 4
3.1.1. Prestació S1 (manteniment) 4
3.1.2. Prestació S2 (obres) 7
3.1.3. Prestació S3 (neteja embornals escoles i zona esportiva) 12
3.1.4. Prestació S4 (Connexió de particulars a la xarxa de clavegueram) 12
3.2 LOT 2. Prestació del servei de cubes i inspecció amb camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV 13
3.2.1. Característiques dels equips per a realitzar les tasques 14
3.2.2. Preus unitaris pels treballs a realitzar 14
4. HORARIS DE TREBALL 14
4.1 Horari de treball LOT 1 14
4.2 Horari de treball LOT 2 15
5. SERVEI DE GUÀRDIA 15
6. DISPONIBILITAT DE PERSONAL 15
7. CAPTACIÓ D'AIGUA I ABOCAMENT DE RESIDUS 15
8. TEMPS DE RESPOSTA A UNA EMERGÈNCIA 15
8.1 LOT 1 15
8.2 LOT 2 16
9. CONNEXIÓ DE PARTICULARS 16
10. DURADA DEL CONTRACTE 16
11. ALTRES 16
12. CRITERIS DE VALORACIÓ 16
ANNEX I : carrers i zones a netejar 18

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

1. OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquestes especificacions tècniques, per al lot 1, la prestació del servei de neteja, inspecció i manteniment de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat. Aquestes instal·lacions no inclouen els col·lectors en alta propietat de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) existents al municipi. A més, l'empresa adjudicatària realitzarà les tasques de reparació i/o ampliació de la xarxa que l'Ajuntament consideri necessàries per al bon funcionament del servei.

I constitueix l'objecte d'aquestes especificacions tècniques, per al lot 2, la prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.

2. LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE

Els lots que componen aquest contracte són els següents:

Lot	Servei	Duració	Pròrroga	Valor anual (€)
1	Servei de neteja i manteniment de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat	1 any	SÍ	segons anualitat(1)
		S1	Manteniment de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat	
		S2	Obres derivades del servei	
		S3	Neteja embornals d'escoles (CEIP Jaume Balmes, CEIP Puig Agulles, CEIP El Corb, CEIP Cau de la Guineu i Escola Bressol Municipal El Petit Corb) i zona esportiva (pistes semicobertes, perímetre piscina, pàdel i d'esbarjo)	
		S4	Obres de connexió de particulars a la xarxa de clavegueram	

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

2	Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de	1 any		segons anualitat(1)
	sanejament públic municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.		SÍ	

(1) Anualitats dels lots:

Lot	Servei	Descripció	Valor Anual (€)
1	S1	Manteniment de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat	60.049,00
	S2	Obres derivades del servei	56.650,00
	S3	Neteja embornals escoles CEIP Jaume Balmes, CEIP Puig Agulles, CEIP El Corb, CEIP Cau de la Guineu i zona esportiva (pistes semicobertes, perímetre piscina, pàdel i parc d'esbarjo)	2.656,89
	S4	Obres de connexió de particulars a la xarxa de clavegueram	15.000,00
		TOTAL VALORS ANUALS (€):	**134.355,89**
2	Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures		**28.325,00**

(valors amb I.V.A. 10% inclòs)

	LOT 1	LOT 2
COSTOS DIRECTES		
Execució Material i Personal	102.640,10	21.638,66
total costos directes:	*102.640,10*	*21.638,66*
COSTOS INDIRECTES		

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Despeses generals (13%)	13.343,21	2.813,02
Benefici Industrial (6%)	6.158,41	1.298,32
total costos indirectes:	*19.501,62*	*4.111,34*
TOTAL EXECUCIÓ		
base imposable	122.141,71	25.750,00
IVA 10 %	12.214,17	2.575,00
Total:	***134.355,89***	***28.325,00***

Per a la estimació d'aquests imports, s'ha fet una previsió de despesa a executar determinada en base la despesa de 2020 a 2022 i actualitzat els preus (13,3%). La despesa del servei de manteniment ha de justificar-se amb l'import de personal i material necessari per executar el contracte, atès que és un servei que bàsicament s'executa amb personal.

3. TREBALLS COMPRESOS DINS DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE

3.1 LOT 1. Servei i manteniment de les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat

3.1.1. Prestació S1 (manteniment)

El treball principal comprès dins del servei a realitzar, objecte d'aquestes especificacions, és el de neteja dels elements de captació, que formen la xarxa municipal de clavegueram del municipi, inclosos els embornals i reixes del Parc Martí i Pol del nucli urbà del municipi. Els treballs de neteja es realitzaran amb equips amb el personal necessari i eines adients.

Els treballs de neteja inclouran les operacions amb aigua a pressió, si s'escau, per netejar i arrossegar els sediments dels tubs, fins als pous de registre. Aquests materials es recolliran i es retiraran per mitjans mecànics o manuals. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de gestionar aquests residus. En cas de col·lectors que permetin l'accés de persones al seu interior, es realitzarà la neteja de forma manual en cas de no poder garantir el grau de neteja exigit per mitjans mecànics des dels pous de registre. L'entrada del personal es realitzarà complint totes les exigències de seguretat, amb equips de detecció de gasos i manca d'oxigen i equips de respiració autònoms en cas necessari.

El treballs de neteja dels col·lectors inclouran la neteja dels embornals per eliminar les sorres, fulles, papers i altres elements dels elements de captació, garantint el seu correcte funcionament i la seva màxima capacitat d'absorció d'aigua.

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Cal fer menció que es farà suport en les tasques d'aixecament de tapes dels registres per donar suport a les empreses de tractament sanitaris de desinsectació i desratització. També es farà un suport de manera anàloga a les tasques d'inspecció amb càmera de CCTV i de neteja amb camió d'impulsió-aspiració que l'Ajuntament contractarà amb el lot 2.

Com a part d'aquesta prestació, caldrà netejar periòdicament les xarxes de retenció de sòlids a les sortides dels sobreeixidors a les rieres.

Resum de les actuacions compreses:

- Neteja de la xarxa de sanejament, pous de registre, embornals i reixes
- Neteja i inspecció de punts singulars, sobreeixidors i pericons
- Neteja d'estacions de bombament de residuals i pluvials
- Informar de les tasques realitzades, temps, dates i observacions mitjançant un informe o correu al personal tècnic de l'Ajuntament

Aquest servei de neteja i manteniment de xarxa disposarà d'una planificació dels carrers o zones a netejar, a programar amb el personal tècnic de l'Ajuntament. L'Ajuntament a través d'un telèfon d'emergència podrà gestionar les urgències directament. L'Ajuntament podrà executar els canvis en la planificació acordada amb l'empresa adjudicatària, amb una setmana d'antelació, a través de la comunicació amb el delegat de servei. L'Ajuntament gestionarà i l'empresa adjudicatària assumirà totes les tasques de senyalització que siguin necessàries per a la neteja o exigides per Via Pública per a minimitzar l'afectació als ciutadans. La xarxa contemplada dins de les possibles actuacions del servei de manteniment i neteja objecte d'aquest Plec de Clàusules, és l'existent per a tots els vials del municipi que disposen de clavegueram municipal.

El calendari amb la planificació dels carrers i zones a netejar s'adjunta en l'Annex I. La programació prevista podrà ser canviada prèviament si l'Ajuntament necessita fer algun ajust per temes festius, climatològics o d'altre mena. Un cop finalitzada la programació, es facilitarà una de nova per continuar amb les neteges.

La neteja de les escomeses particulars, només tindran tractament com a neteja d'urgència, no seran contemplades dins del programa general de manteniment. L'empresa adjudicatària també haurà de tutelar les inspeccions amb càmera de CCTV i les neteges amb camió d'aspiració-impulsió de l'empresa adjudicatària del lot 2.

L'empresa adjudicatària del LOT 1 també donarà suport a empreses contractades de forma puntual.

L'empresa adjudicatària del LOT 1 haurà de fer-se càrrec del cost del sistema d'avisos dels actuals bombaments d'aigües residuals de la xarxa municipal que actualment es troba en funcionament. Podrà decidir si manté l'actual companyia o si contracta a una de diferent, essent aquesta empresa la responsable d'aquest cost.

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Dins dels serveis a realitzar, es contempla l'existència d'un servei de guàrdia 24 hores durant tots els dies de l'any destinat a cobrir serveis d'emergència.

Aquestes tasques poden ser:

- Extracció d'aigües acumulades en cales realitzades per reparació de fuites a la xarxa de sanejament per realitzar les posteriors actuacions
- Neteja de col·lectors per reparacions o actuacions diverses.
- Neteja de sobreeixidors per actuacions de comprovació, recreixement de llavis o actuacions d'obra civil diversa.
- Neteja de pous de bombejament per actuacions urgents de reparació, o derivades de canvi de bombes, etc...
- Neteja de la xarxa d'embornals, arquetes de sorrencs, etc...
- Urgències originades per embussament d'elements de la xarxa general, filtracions a aparcaments originades per fuites de conduccions de la xarxa general, inundacions de soterranis/baixos d'edificis, etc...
- Urgències originades per manca de capacitat de transport de la xarxa de sanejament en episodis de pluja, aixecament de tapes per sobrepressió interior de la xarxa i altres conseqüències.
- Altres actuacions de neteja o drenatge per resoldre incidències derivades d'un mal funcionament de la xarxa municipal de sanejament.
- Actuacions de neteja i desembossament d'escomeses de particulars, en cas que es demanin.
- Localització de trams de xarxa no cartografiats mitjançant cales.
- Execució de cales per comprovacions de la xarxa.

Aquestes actuacions seran requerides per l'Àrea de Serveis Públics de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat al titular del servei via telèfon. El servei de guàrdia de l'empresa adjudicatària serà el canal de comunicació per cobrir emergències fora de l'horari normal del servei. En el moment de la necessitat o emergència s'especificarà la tasca concreta a realitzar, que pot ser una de les especificades o qualsevol altra. Les hores invertides en el servei, es facturaran a raó del preu hora estipulat al contracte.

Les actuacions considerades com emergències o serveis de suport a l'Àrea de Serveis Públics que sorgeixin dins de l'horari de disponibilitat de 8 a 15 hores es cobriran amb equips que estiguin realitzant tasques de manteniment general de la xarxa. L'empresa adjudicatària decidirà si l'equip una vegada acabada la feina es reincorpora a la tasca que estava fent segons la programació vigent o aquesta tasca es cobreix amb mitjans addicionals.

Les tasques de manteniment ordinari programades per la jornada s'hauran de completar amb l'aportació de mitjans addicionals o mitjançant la prolongació de la jornada laboral dels equips que porten a terme les tasques.

Amb posterioritat a les actuacions d'emergència realitzades per adjudicatària, aquest informarà a l'Ajuntament que servirà per donar compte de les causes de la incidència així com de les feines realitzades per a la seva resolució.

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Els treballs ordinaris que no puguin ser finalitzats en l'horari habitual de treball (de 08:00 a 15:00h) podran ser continuats i/o acabats en horari de tarda, sense que això hagi de comportar una despesa com a feina extra per a l'Ajuntament.

S'estima que la quantitat d'hores extres necessàries per a cobrir les incidències del contracte pot arribar a un valor màxim de 8 h anuals.

3.1.2. Prestació S2 (obres)

Les tasques encarregades a l'empresa adjudicatària hauran de contemplar els següents preus (amb el benefici industrial, les despeses generals i l'IVA exclosos), tot aplicant la baixa oferta pel licitador:

DEMOLICIONS			
C001	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	8,16
C002	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	6,12
C003	m²	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	5,61
C004	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, inclòs guals i escocells, inclòs qualsevol llosa, base de llumenera, roca, etc. que pugui aparèixer, inclòs el reblert amb sòl seleccionat de possibles esvorancs	7,14
C005	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o secció similar, de qualsevol material inclòs possible solera i recobriment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de conducció provisional de les aigües del tub a retirar fins a col·lector en servei.	12,80
C006	m³	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb qualsevol recorregut. Mesurat sobre perfil teòric, coeficient d'esponjament inclòs en el preu.	7,81
C063	m³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat de 1,0 T/m3 procedents de construcció o demolició	22,82
C066	m³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	31,97

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

C021	m²	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,22
C020	m²	Retirada manual de paviment de llambordes i reserva de peces en bon estat	13,77

MOVIMENTS DE TERRES			
C007	m³	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics i manuals tenint en compte la presència de serveis i minant-los quan sigui necessari I càrrega mecànica del material excavat, inclosa l'estrebada de la rasa en totes les zones necessàries, inclòs la part proporcional de roques, bases de llumeneres, arquetes de serveis, formigó, runes (i la seva gestió), instal·lacions en desús, etc. que hi puguin haver, inclòs el sobreample necessari per a la construcció de pous i arquetes i l'excés d'excavació per aconseguir un talús més segur. Tot inclòs.	56,08
C008	m²	Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM	3,06
C009	m³	Rebliment i piconatge de rasa en tongades de gruix fins a 25 cm amb compactació del 100% PM	13,28
C064	m³	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de terra inerts amb una densitat de 1,6 T/m3 procedents de construcció o demolició	5,46
C057	m³	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,20

TUBS, POUS I REGISTRES			
C010	m	Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN200 mm exterior DN190 mm interior, de doble paret, color negre per a la protecció dels rajos UV de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc.). La partida inclou la connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs	73,80
C011	m	Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm exterior DN343 mm interior, de doble paret, color negre per a la protecció dels rajos UV de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc.). La partida inclou la	93,48

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

		connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs	
C034	m	Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, exterior 500mm i 427mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6 ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc.).	104,27
C036	m	Tub de PEAD, coextruit de DN630mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 630mm i 535mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc.)	118,04
C012	m	Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 930mm i 800mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons prEN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc.). La partida inclou la connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs	138,16
C013	u	Cubeta base per a pou de registre de 100cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs	91,21
C022	u	Cubeta base per a pou de registre de 80cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs	81,01

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

C014	m	Paret per a pou circular de 100cm de diàmetre interior de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs	95,44
C015	m	Paret per a pou circular de 80cm de diàmetre interior de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs	85,25
C016	u	Brocal per a pou format in situ. Tot inclòs	90,14
C017	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	148,76
C029	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, pas lliure de 1000 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	306,93
C018	u	Pericó de 98x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra, inclòs reixa metàl·lica inclòs bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 950x300x40 mm, classe C250 segons norma UNEEN 124, col·locat amb morter	284,50
C050	u	Graons d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm	9,80
C052	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	61,16
C056	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 950x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	62,19
C059	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	62,19
C060	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x500x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 de pas gruixut col·locat amb morter	129,84
C066	u	Renovació d'embornal amb bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter, inclosa la retirada, transport i cànon d'abocador del vell i construcció de caixa nova, si s'escau.	82,55
C065	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de registre 38x38x55 cm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	41,81

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

C067	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 790x290x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter amb execució de caixa per a embornal, amb parets de 15 cm de gruix mínim de formigó HM20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	200,84
C068	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 790x290x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter sense execució de caixa per a embornal	137,66

ESTRUCTURES			
C026	m²	Paret de mur de bloc executat amb blocs prefabricats de formigó de 40x20x10 cm, inclòs l'armadura I el reblert amb formigó HM15	61,18

PAVIMENTS			
C019	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	76,33
C023	m²	Paviment de llambordes	28,55
C046	m²	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	30,25
C048	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 Mpa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	30,07
C049	kg	Ciment natural per a asfalts GEOLITE KERAKOLL o similar per a pavimentació des de rebliment de rasa fins cota de paviment (2 cm)	1,31
C054	m²	Paviment de pedra natural vermella de 5 cm de gruix mitjà de peces de mida gran	16,83
C062	m2	Paviment de formigó amb armadura metàl·lica de 20x20x5 i formigó HA-25-20-B-20I amb gruix promig de 15 cm i acabat rugós	438,73

SENYALITZACIÓ			
C028	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	0,69

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

C037	m²	Pintat de franges per pas de vianants amb pintura de dos components antilliscant	13,13
C038	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	0,36
C039	u	Pintat de símbols de perill triangular amb pintura de dos components antilliscant sobre el paviment bicolor	116,29
C040	u	Placa complementaria nivell I de 60x40 cm	58,81
C041	u	Poste de 3,2 metres d'acer galvanitzat de secció rectangular de 80x40 mm	30,99
C042	u	Col·locació de poste i senyal	55,10
C043	m	Biona en tram recte amb poste CPN i muntatge	33,34
C044	m	Terminal de cua de peix	67,69
C045	u	Desplaçament d'equip per instal·lació de biona	535,34

Per als preus no inclosos en aquesta llista, es prendrà com a referència la base de preus ITEC actualitzada amb aplicació de la baixa oferta pel licitador.

3.1.3. Prestació S3 (neteja embornals escoles i zona esportiva)

Degut a l'experiència obtinguda en anys anteriors, es considera necessari per al bon servei i funcionament de les escoles, la zona esportiva i la xarxa a la que connecten, que els embornals de l'interior de les escoles es netegin anualment.

Aquesta neteja haurà de coordinar-se amb el personal dels centres per tal de poder executar les tasques amb seguretat pels infants i destorbar el mínim possible el desenvolupament de la vida escolar.

Les escoles a considerar són: CEIP Jaume Balmes, CEIP El Corb, CEIP Puig d'agulles i CEIP El Cau de la Guineu i Escola Bressol Municipal El Petit Corb.

3.1.4. Prestació S4 (Connexió de particulars a la xarxa de clavegueram)

La present prestació comprèn l'execució de les obres necessàries per a la connexió de parcel·les, edificacions o instal·lacions particulars a la xarxa pública municipal de sanejament del municipi de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions seran executades per l'empresa adjudicatària del LOT 1 per encàrrec de l'Ajuntament.

El valor d'aquesta prestació pot variar segons el nombre de connexions al clavegueram i es pot ampliar segons les bases d'execució del pressupost municipal.

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació: 959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació: https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Els treballs inclosos en aquesta prestació comprendran, entre d'altres:

- Replanteig i localització dels punts de connexió a la xarxa municipal.
- Execució de rases, excavacions i moviments de terres necessaris.
- Col·locació de canonades d'escomesa i de les peces especials necessàries.
- Connexió al col·lector municipal de la xarxa existent.
- Rebliment, compactació i reposició dels paviments, voreres, rigoles, vorades o altres elements afectats per les obres.
- Gestió dels residus generats durant l'execució dels treballs.
- Senyalització, abalisament i adopció de totes les mesures de seguretat necessàries.

Les obres s'executaran d'acord amb les instruccions dels serveis tècnics municipals i amb la normativa vigent aplicable en matèria de sanejament, seguretat i salut, gestió de residus i ocupació de la via pública.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar als serveis tècnics municipals la finalització dels treballs i aportar la documentació gràfica necessària per actualitzar la cartografia municipal de la xarxa de sanejament, quan sigui requerida.

3.2 LOT 2. Prestació del servei de cubes i inspecció amb camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV

El treball principal comprès dins del servei a realitzar, objecte d'aquestes especificacions, és el de serveis puntuals amb cubes i inspeccions amb càmeres de CCTV de punts de la xarxa de col·lectors i embornals, que formen la xarxa municipal de clavegueres. Les actuacions es realitzaran amb equips descrits en els següents apartats.

Els serveis puntuals inclouran les operacions amb camions cuba d'aigua a pressió per desembussar i arrossegar els sediments dels tubs, fins als pous de registre. Aquests materials es recolliran i es retiraran per mitjans mecànics o manuals. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de gestionar aquests residus.

Els treballs d'inspecció de col·lectors amb equips de televisió en color inclouran el lliurament en suport DVD del vídeo enregistrat o, l'enviament dels fitxers de vídeo i informes via web. Aquest vídeo i informe es lliurarà als serveis municipals al finalitzar la inspecció. La informació per actualitzar les dades de la xarxa que s'obtindrà serà:

- Croquis d'ubicació dels trams inspeccionats i les seves interrelacions, amb la codificació dels pous de referència.
- Informe de la inspecció detallant per a cada tram la distribució de les incidències observades i la distància a l'inici. Inclou imatges de les principals incidències la distància a l'inici i cota/fondària del fons del tub en cada registre
- DVD amb programa visualitzador de les inspeccions per a la revisió de les mateixes i que permet la visualització dels vídeos de les inspeccions o enllaç via web amb els fitxers de vídeo i informes.

Signatura 1 de 1 | Marc Montserrat Cortázar | 01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Tant els treballs de camió cuba com les inspeccions de col·lectors amb equips de televisió es derivaran d'una ordre de treball generada per l'Ajuntament.

3.2.1. Característiques dels equips per a realitzar les tasques

Els camions estàndard per les actuacions seran dotats amb un equip format per 2 persones (Oficial conductor i Ajudant) i vehicle equipat amb sistema d'impulsió d'aigua a pressió i sistema d'aspiració per buit. L'equip també disposarà de diverses toveres per a diferents aplicacions i altres eines per a les tasques encarregades. Tots els equips hauran de disposar de suficient material per a la senyalització i abalisament de la zona de treball segons normativa. Els vehicles i equips hauran de mantenir actualitzades les inspeccions obligatòries en vigor.

Els vehicles d'inspecció seran dotats amb un Equip format per un Oficial i un vehicle equipat amb càmeres d'inspecció per a canonades de sanejament amb CTTV. Es disposarà de càmeres de diferents mides per a inspeccions de diàmetres compresos entre els 8 i els 160 cm. Tots els vehicles hauran de disposar de suficient material per a la senyalització i abalisament de la zona de treball segons normativa. Els vehicles i equips hauran de mantenir actualitzades les inspeccions obligatòries en vigor.

3.2.2. Preus unitaris pels treballs a realitzar

Per a la facturació dels treballs amb camió cuba d'impulsió-aspiració i pels equips d'inspecció amb càmera de CCTV es contemplaran els següents preus unitaris màxims:

	preu/h (I.V.A. no inclòs)
camió cuba d'impulsió-aspiració	109,90 €
equips d'inspecció amb càmera de CCTV	88,94 €

Els treballs es comptabilitzaran per les hores d'equip realment prestats i executats, essent el preu mostrat a la taula adjunta el preu final que inclou el desplaçament i l'execució de les tasques sol·licitades, i sobre el que les empreses licitadores realitzaran la seva oferta.

S'estima que la quantitat d'hores necessàries per a cobrir les necessitats del contracte és de 70 h anuals per a cada prestació.

4. HORARIS DE TREBALL

4.1 Horari de treball LOT 1

La disponibilitat del servei es donarà de forma continuada tots els dies de l'any. Dins de l'horari normal (de dilluns a divendres de les 8 hores a les 15 hores), es programaran i executaran les tasques de neteja de la xarxa, punts negres determinats, i elements auxiliars de la xarxa. Les cobertures de serveis de suport a l'Àrea de Serveis Públics i atenció d'emergències es realitzaran de forma

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

permanent durant tots els dies de l'any. S'estima que la quantitat d'hores extres necessàries per a cobrir les incidències del contracte pot arribar a un valor màxim de 8 h anuals.

4.2 Horari de treball LOT 2

La disponibilitat del servei es donarà de forma continuada els 365 dies de l'any. Es considera un "horari normal" de dilluns a divendres de les 8 hores a les 15 hores per a la realització dels treballs programats inclosos en el servei. Durant la franja de dies laborables en horari nocturn i durant els festius es cobriran les emergències i per tant l'empresa contractada haurà de disposar dels mecanismes i recursos per atendre-les.

Durant la franja horària normal, els treballs es facturaran segons el preu pactat. Fora del horari normal de treball el preu s'incrementarà en un 20%.

5. SERVEI DE GUÀRDIA

L'empresa adjudicatària del LOT 1 posarà a disposició de l'Ajuntament d'un servei de guàrdia 24 hores.

6. DISPONIBILITAT DE PERSONAL

L'empresa o empreses adjudicatàries disposaran d'una persona responsable dels treballs que es realitzin i que assignarà les tasques i coordinarà els equips de treball per portar a terme les mateixes. Aquesta persona serà la que haurà de mantenir el contacte continuat amb l'Ajuntament, per consultes o treballs esporàdics que puguin sorgir. L'empresa adjudicatària disposarà del personal tècnic i administratiu per elaborar els informes, comunicats i tota la documentació necessària, pel compliment dels requisits del servei.

7. CAPTACIÓ D'AIGUA I ABOCAMENT DE RESIDUS

L'Ajuntament facilitarà d'un punt de captació d'aigua per omplir les cisternes i desenvolupar les tasques del servei. Els residus sòlids extrets de la xarxa seran gestionats per part de l'empresa adjudicatària.

8. TEMPS DE RESPOSTA A UNA EMERGÈNCIA

8.1 LOT 1

Les tasques tipificades com a serveis de suport al departament d'emergències, en hores d'horari de cobertura normal de 8 hores a 15 hores es cobriran de manera immediata. En la resta d'horari diürn i les de horari nocturn i festiu es cobriran en un període màxim d'una hora (1h). És a dir, els equips es presentaran al lloc indicat en el període màxim aplicable, a partir del moment en que es formalitzi la comunicació amb la persona de contacte de adjudicatària que s'encarregarà de gestionar les emergències.

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

L'empresa adjudicatària coneixerà les característiques de la incidència en el moment en què es realitzi la comunicació per part de l'Ajuntament, per determinar els mitjans a destinar per a la cobertura de l'emergència.

L'empresa adjudicatària transmetrà la informació a l'Ajuntament el més ràpid possible després de produir-se l'emergència, indicant tota la informació necessària per a que l'Ajuntament, tingui un coneixement complet de la mateixa.

8.2 LOT 2

Per peticions de servei ordinàries, s'establirà un límit màxim de prestació del servei en un màxim de 72h.

Els treballs a la xarxa es realitzaran seguint la planificació acordada per l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament. Aquesta planificació es lliurarà amb una setmana d'antelació per poder conèixer els treballs a realitzar i els àmbits d'actuació.

No obstant, quan es necessiti una actuació deguda a qüestions urgents, s'haurà d'atendre el servei el mateix dia de la petició, en un termini màxim de 3h.

9. CONNEXIÓ DE PARTICULARS

La connexió de parcel·les particulars a la xarxa de sanejament municipal serà executada per l'empresa adjudicatària del LOT 1 i s'aplicaran els preus establerts a les ordenances específiques vigents en cada cas.

10. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte s'estableix per un termini d'un any, a comptar des de la data que s'indiqui en l'acord d'adjudicació. Es contempla la possibilitat de pròrroga per un altre any addicional.

11. ALTRES

L'empresa adjudicatària del LOT 1 haurà de fer-se càrrec del cost del sistema d'avisos dels actuals bombaments d'aigües residuals de la xarxa municipal que actualment es troba en funcionament. Podrà decidir si manté l'actual companyia o si contracta a una de diferent, essent aquesta empresa la responsable d'aquest cost.

12. CRITERIS DE VALORACIÓ

Lot 1:

a) Valoració econòmica (sense IVA). Millor oferta 50 punts.

Aquesta puntuació correspondrà a la major baixa oferta, i la resta de baixes es puntuaran linealment fins a zero punts, que correspondran al preu de licitació.

El percentatge de baixa de la millor oferta serà el que s'aplicarà de forma uniforme al total de les quatre prestacions (S1, S2, S3 i S4). Per tant, el preu pel qual finalment s'adjudicarà serà el resultant de l'establert a aquest Plec per

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

a cada una de les prestacions (entenent-se aplicable en el cas de la S2, la S3 i S4 als preus unitaris), minorat amb el percentatge de baixa ofert.

b) Proximitat d'una base d'actuació al municipi, de manera que es pugui actuar amb més rapidesa davant de les emergències. Fins a un màxim de 20 punts, si la base es troba a Corbera de Llobregat, es disminuirà aquesta puntuació a raó de 2 punts per quilòmetre de distància al terme municipal.

c) Millores en la creació de nous embornals i registres. Fins a 30 punts.

Es valorarà la creació de nous punts de captació d'aigües pluvials així com la creació de nous registres on existeix xarxa sense punts d'accés, segons la taula següent:

- 3,33 punts per cada embornal nou que instal·li el licitador al seu càrrec, fins a un màxim de 3
- 5 punts per cada pou de registre nou que instal·li el licitador al seu càrrec, fins a un màxim de 4

Lot 2:

a) Valoració econòmica (sense IVA). Millor oferta 100 punts.

Aquesta puntuació correspondrà al major percentatge de baixa ofert sobre la totalitat dels preus unitaris establerts al Plec de condicions tècniques, i la resta de baixes es puntuaran linealment fins a zero punts, que correspondran als preus unitaris fixats.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'enginyer tècnic municipal
Marc Montserrat

Signatura 1 de 1 | Marc Montserrat Cortázar | 01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat


ANNEX I : carrers i zones a netejar

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

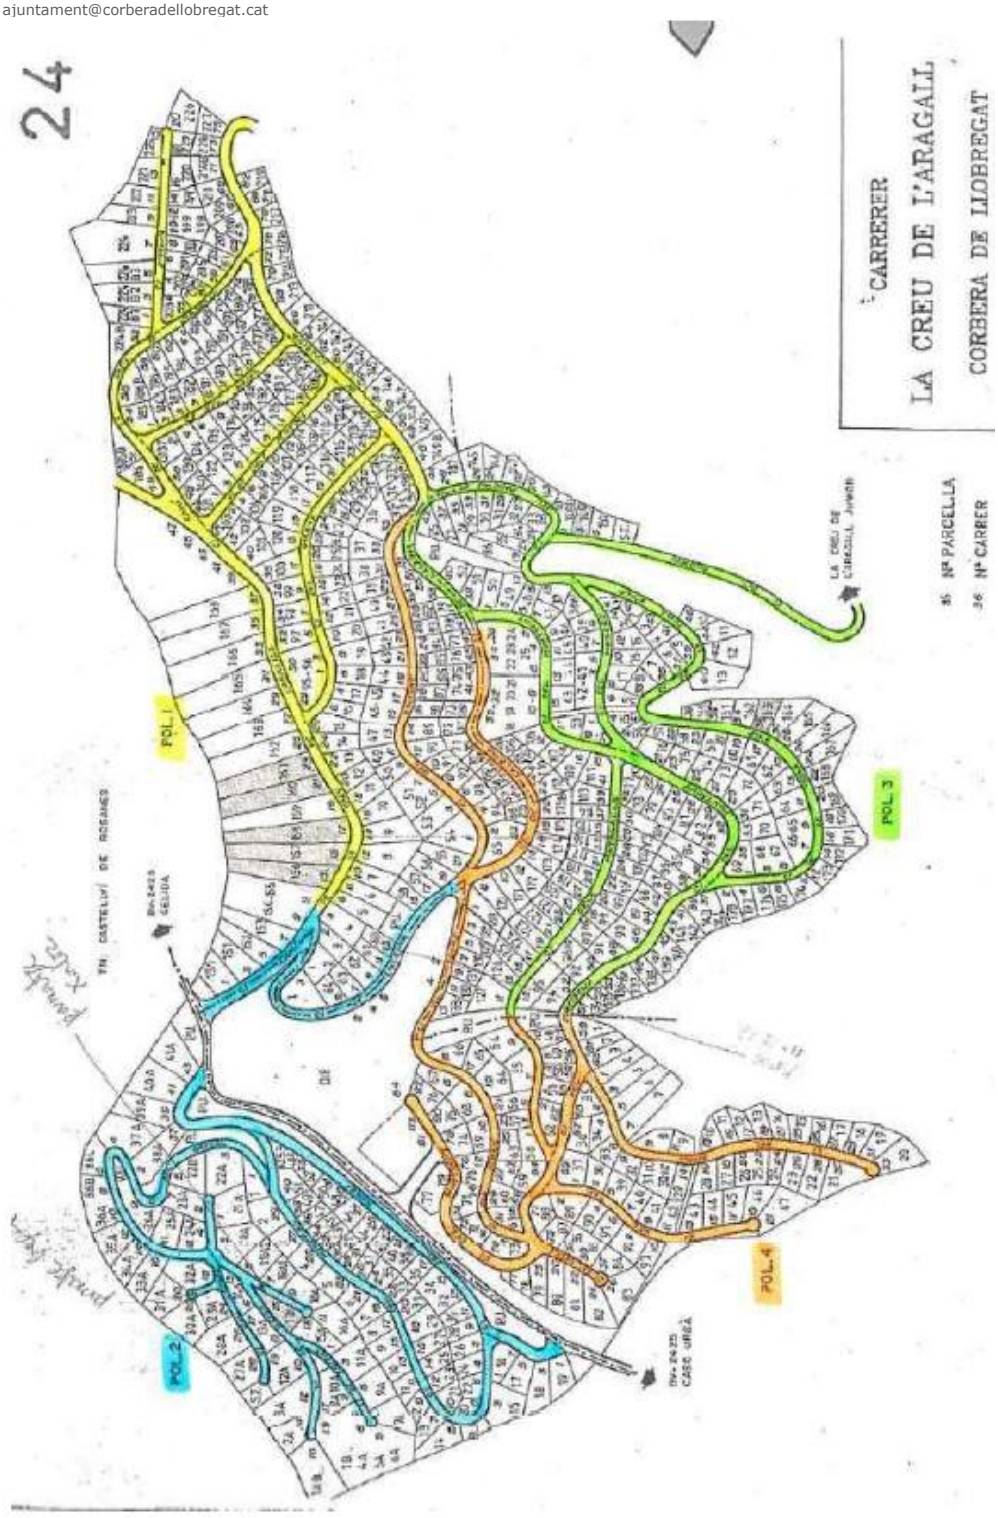

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

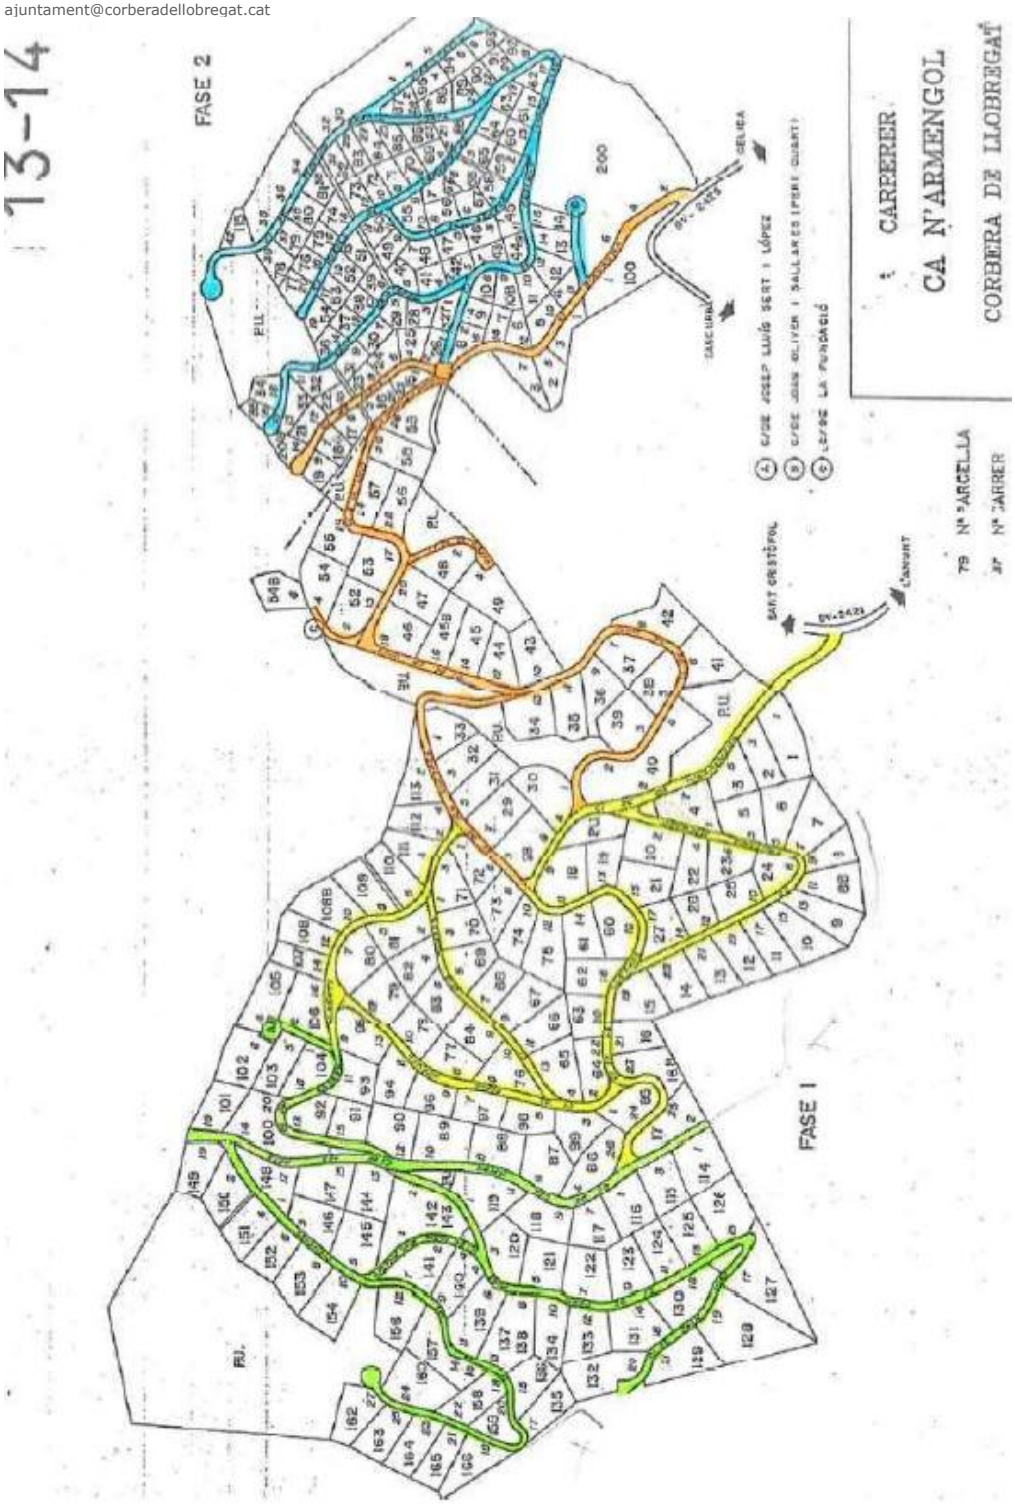

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

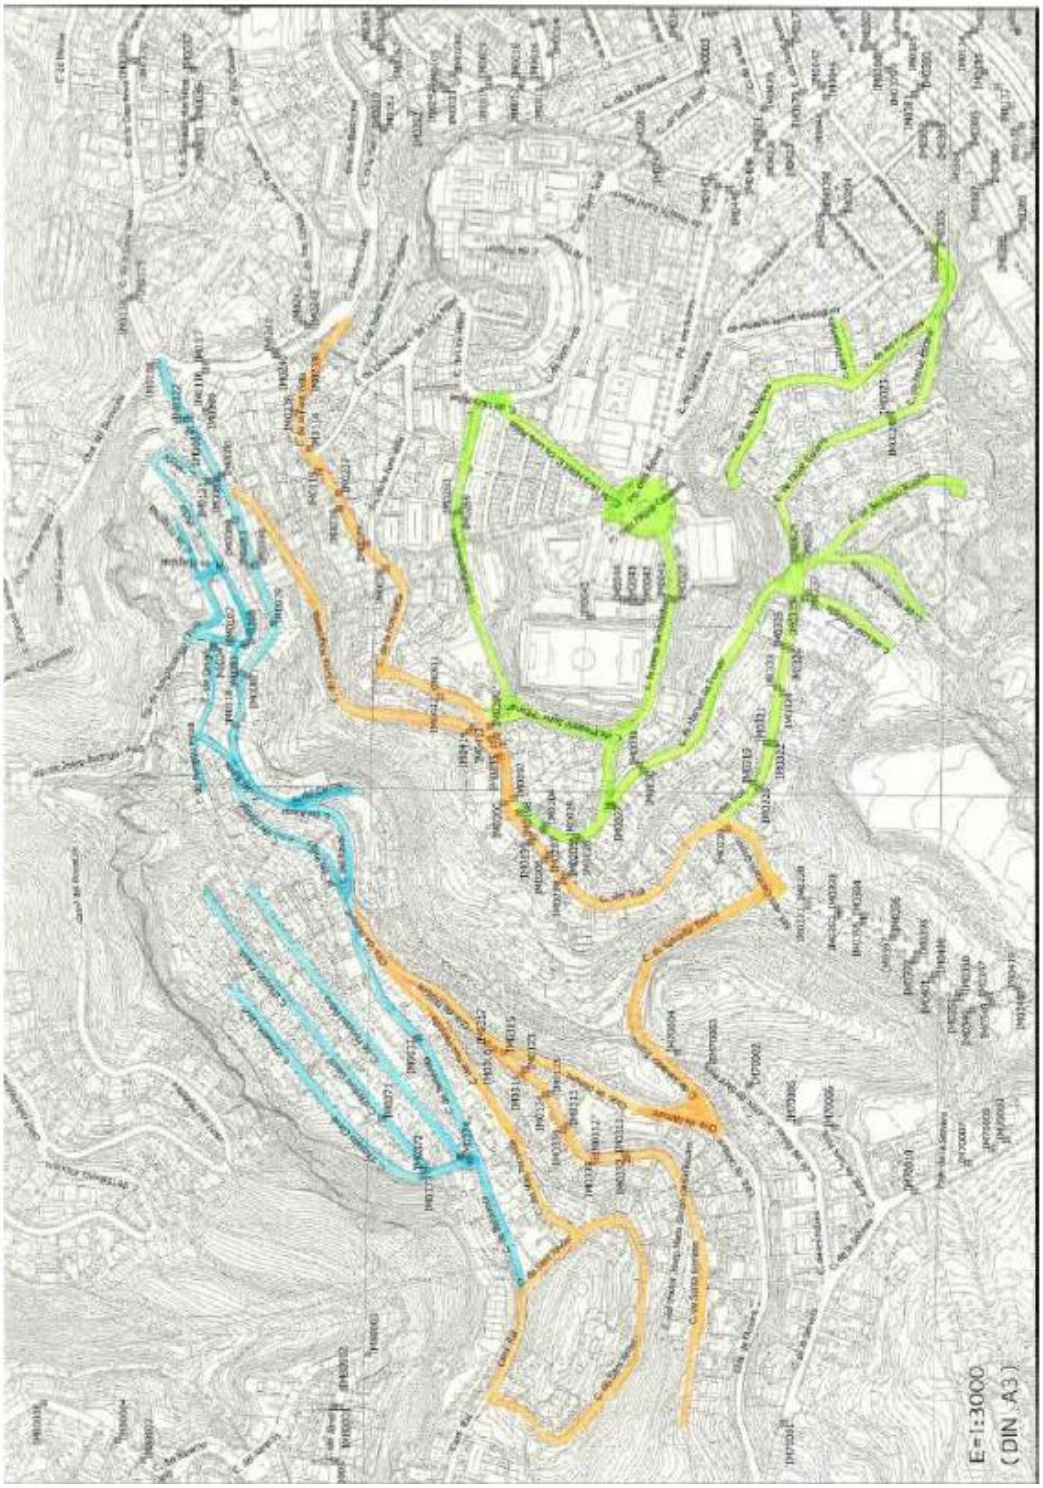


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

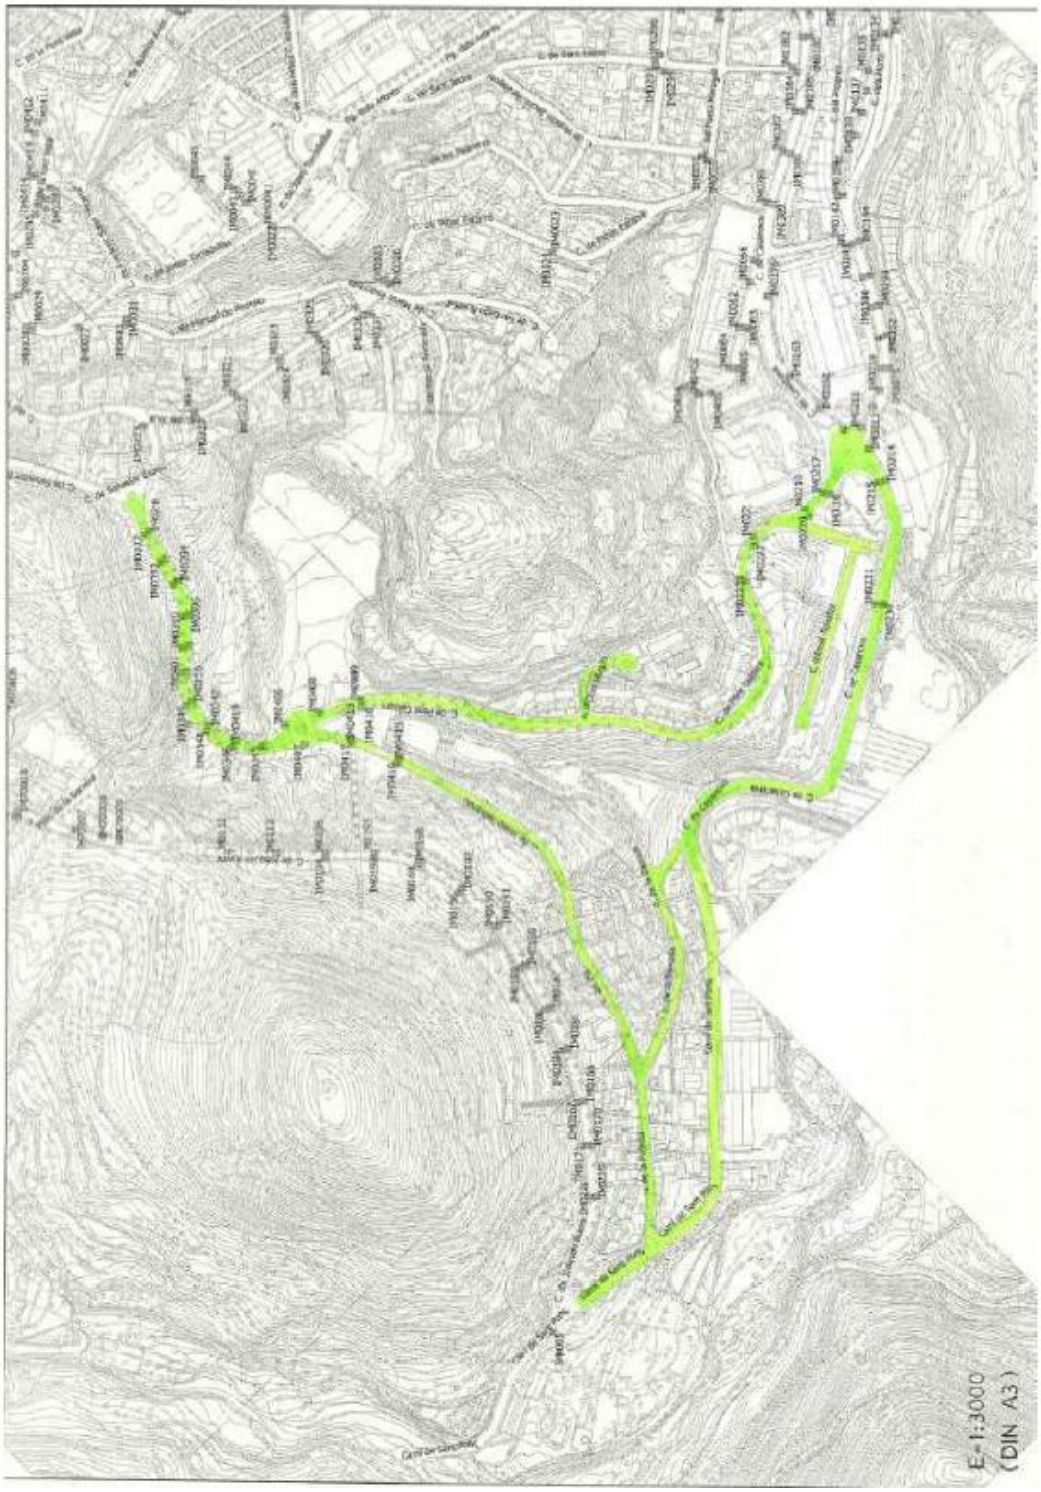


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

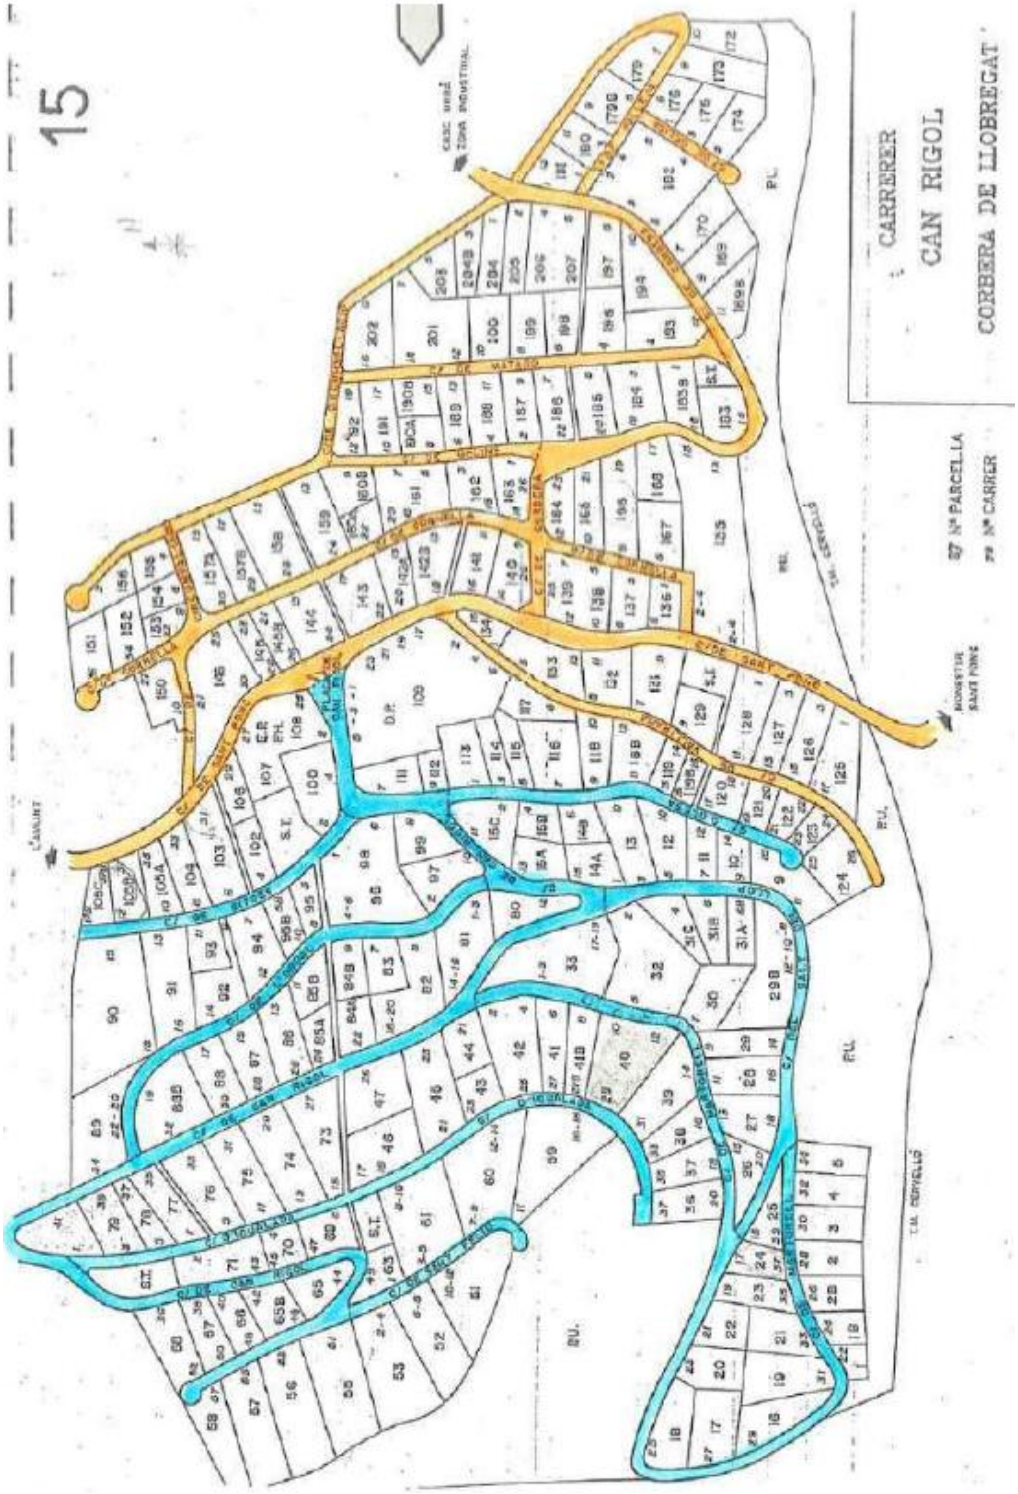


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3287/2025
Referència: AJCOR0701402026

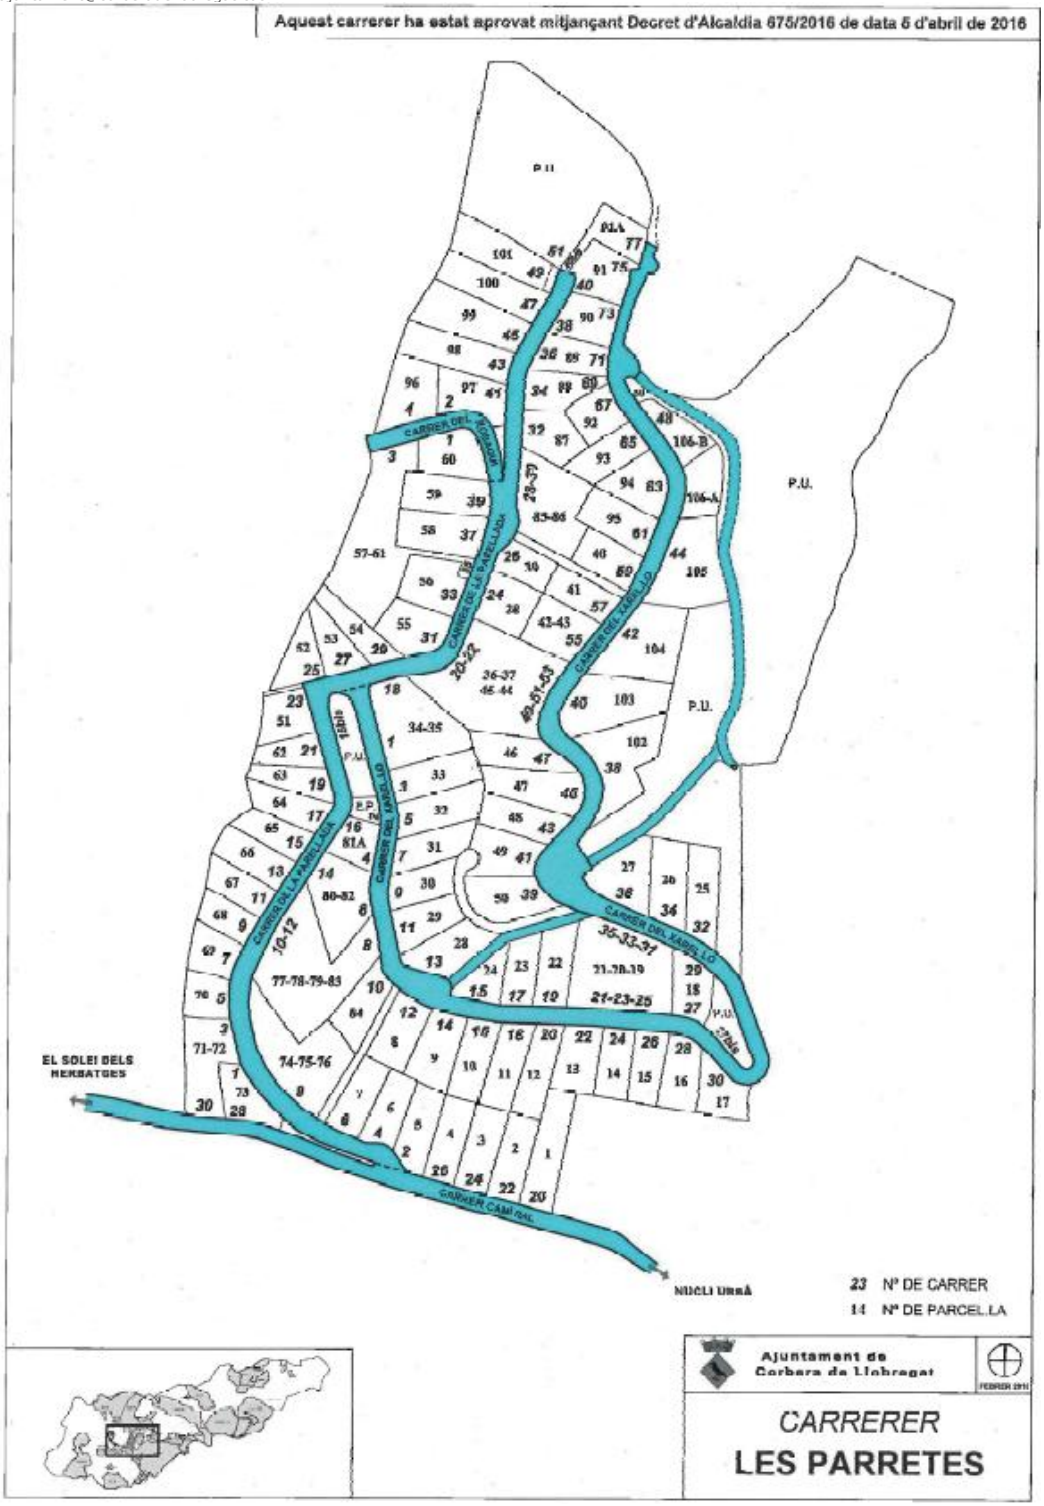


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

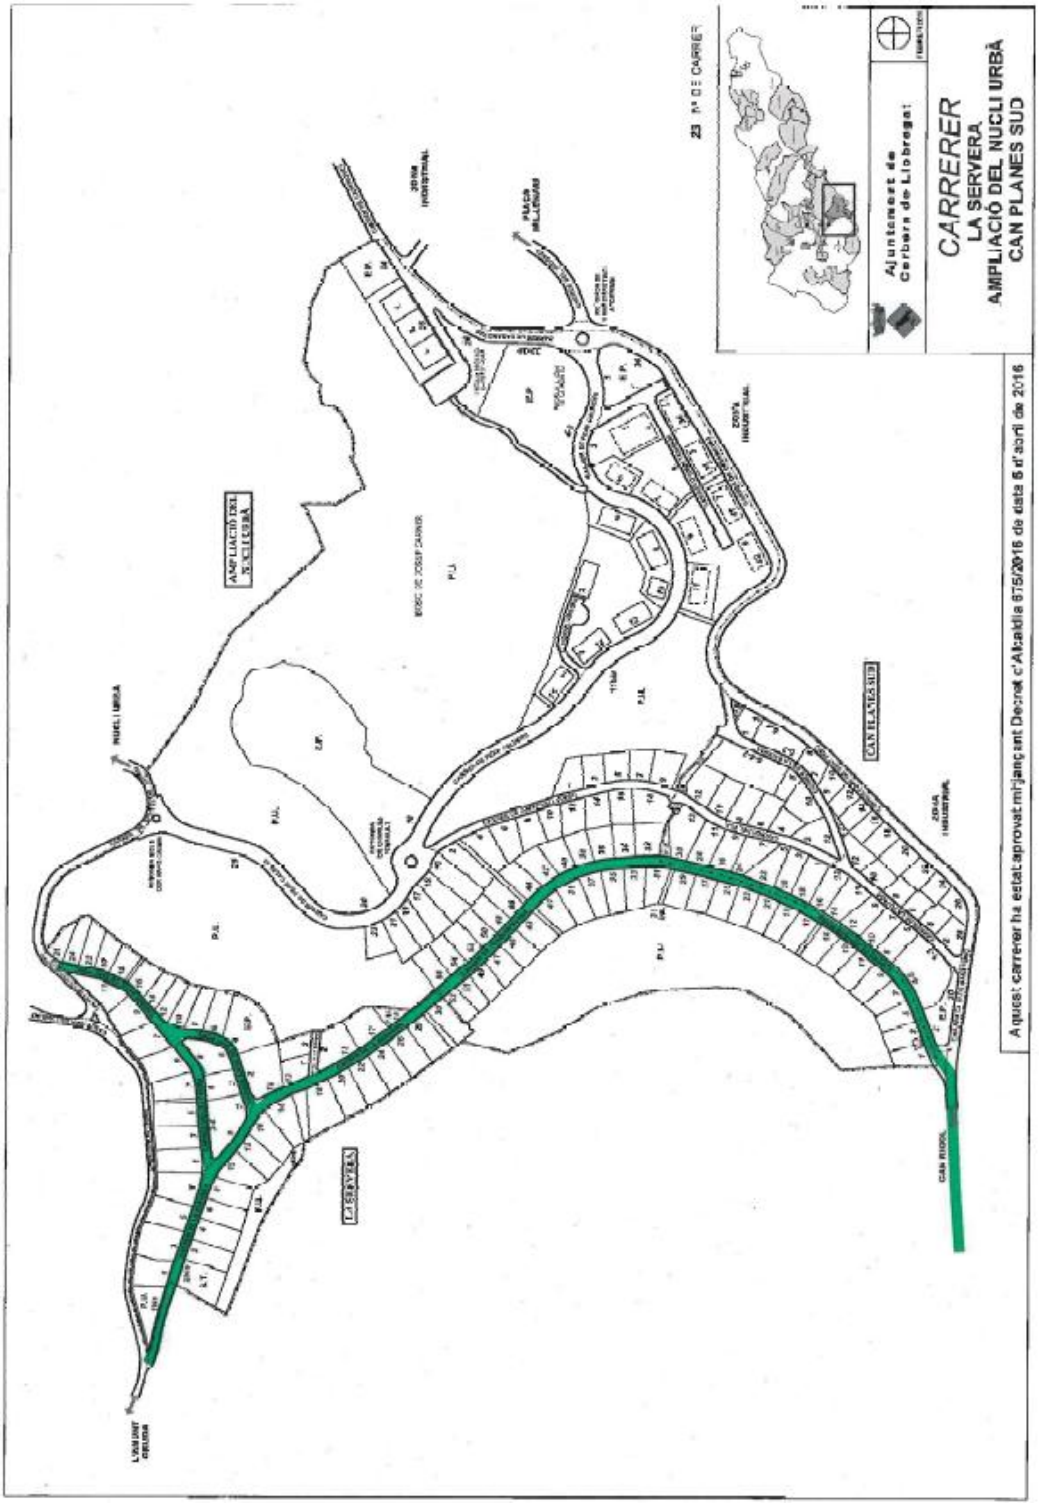


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3287/2025
Referència: AJCOR0701402026

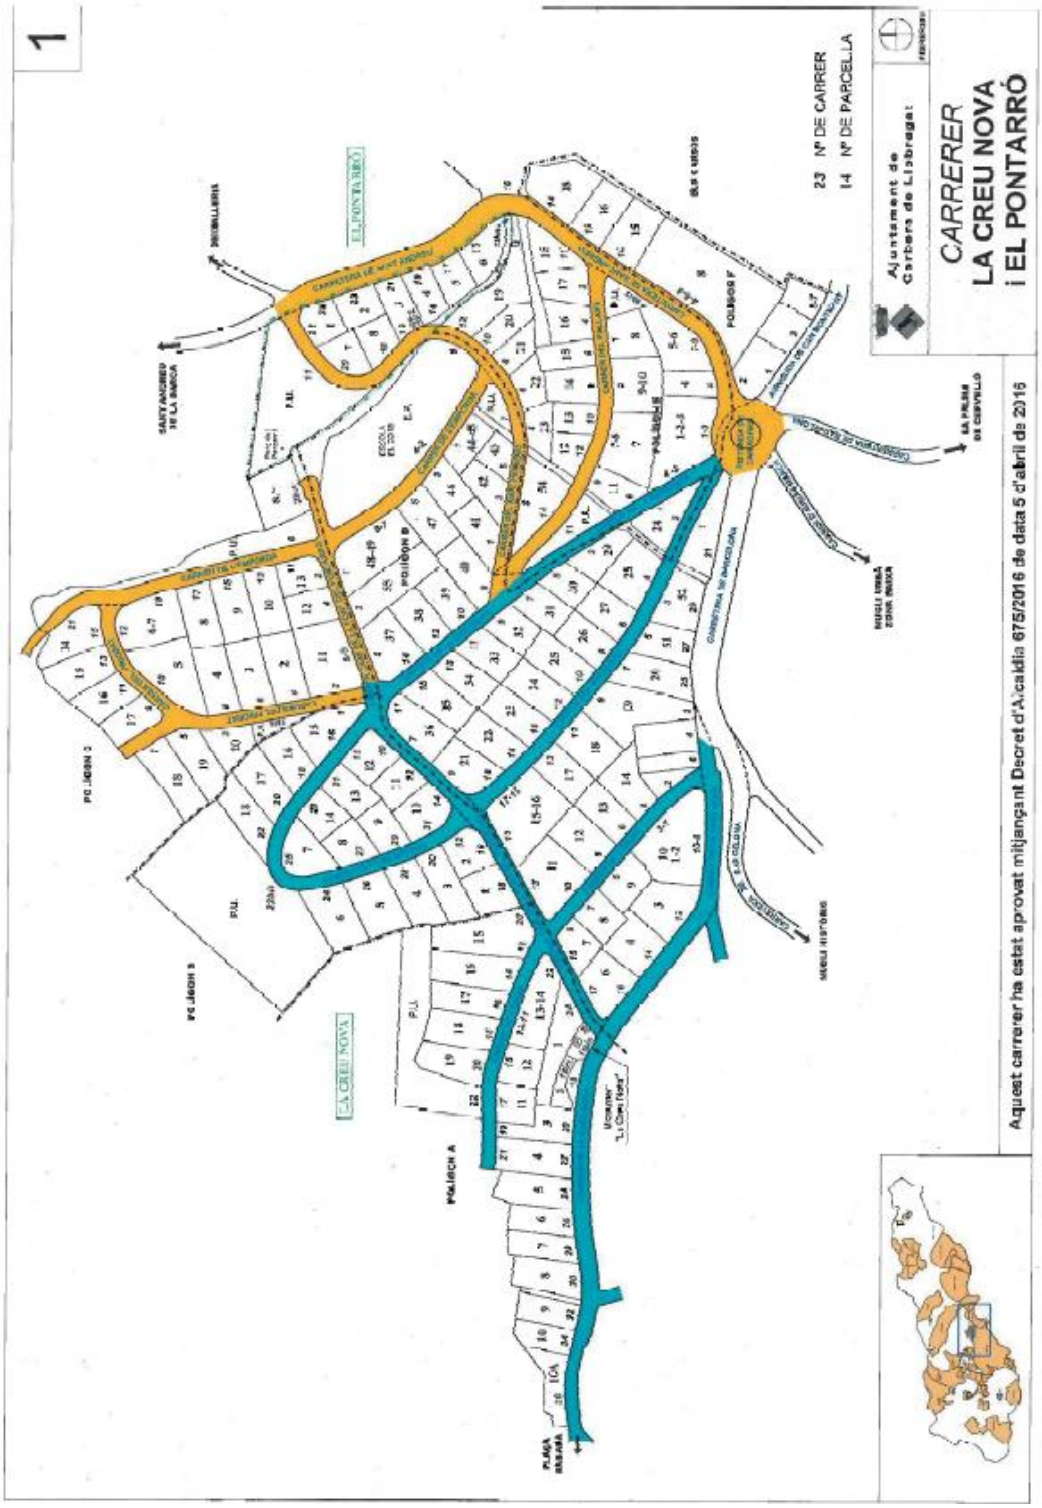


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

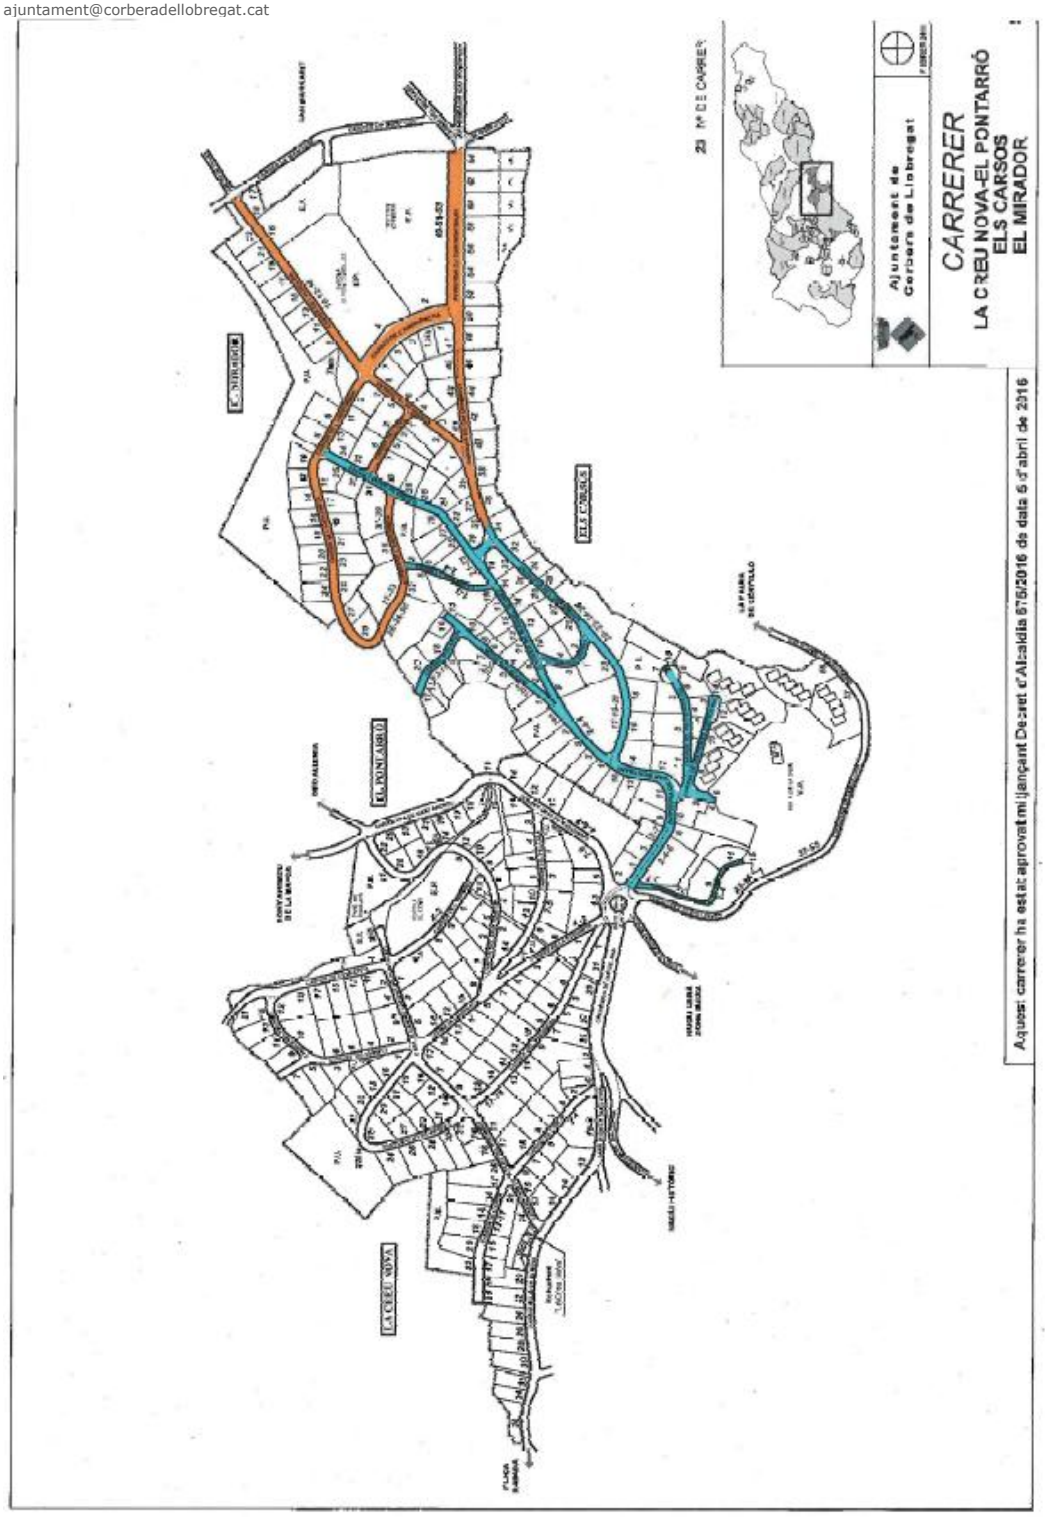


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

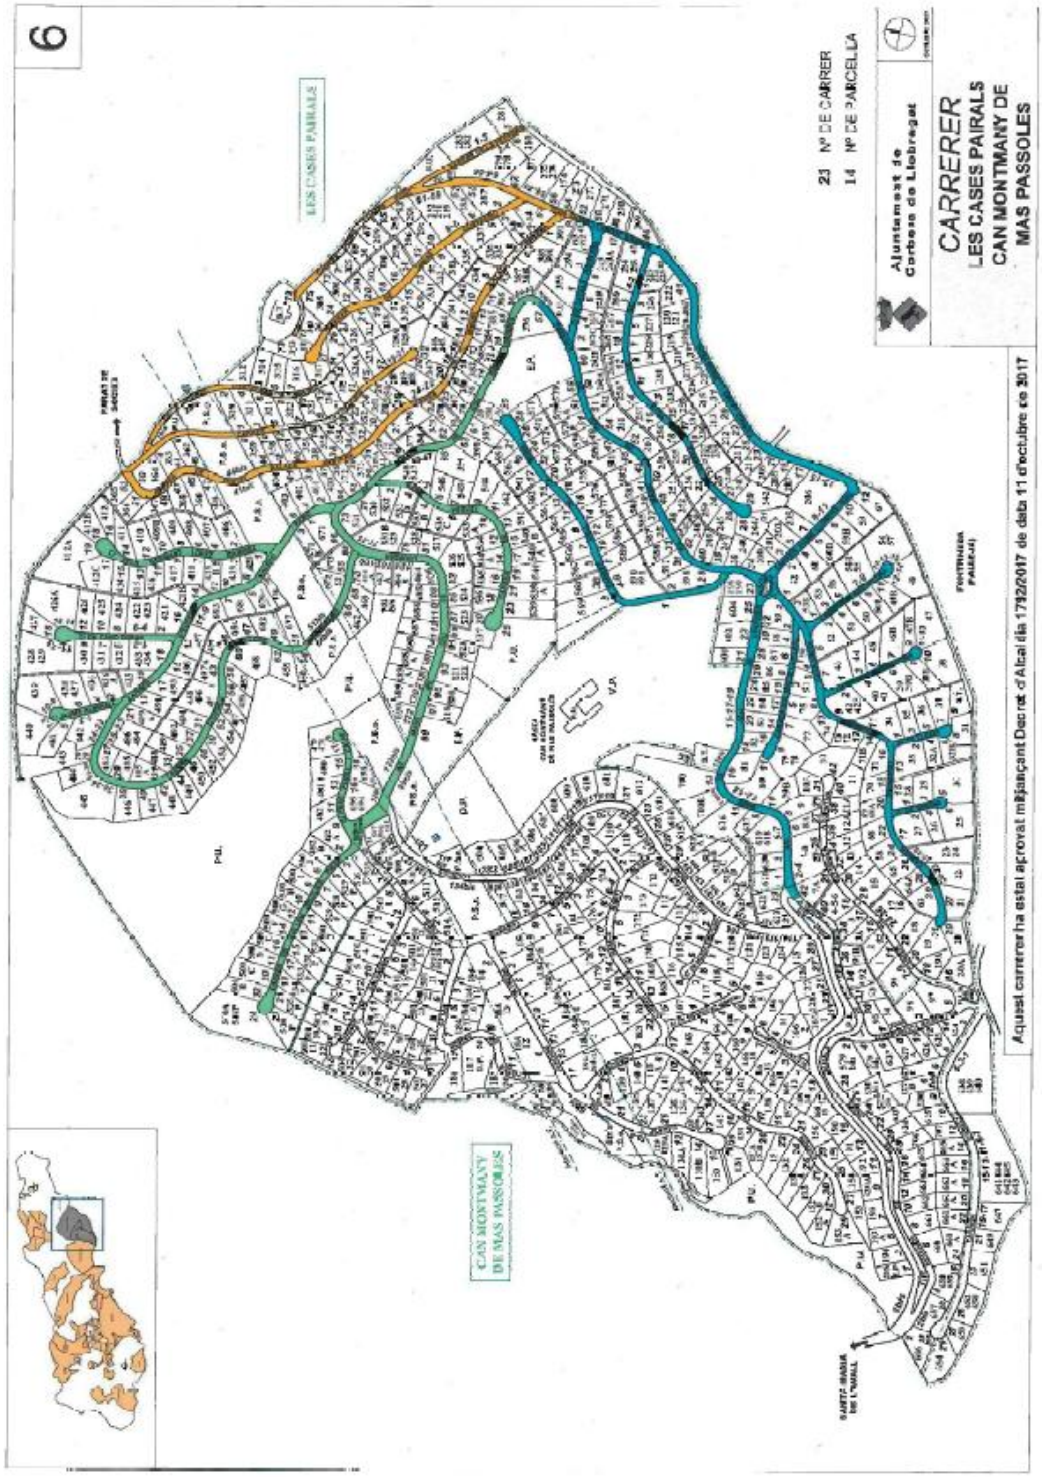


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3287/2025
Referència: AJCOR0701402026

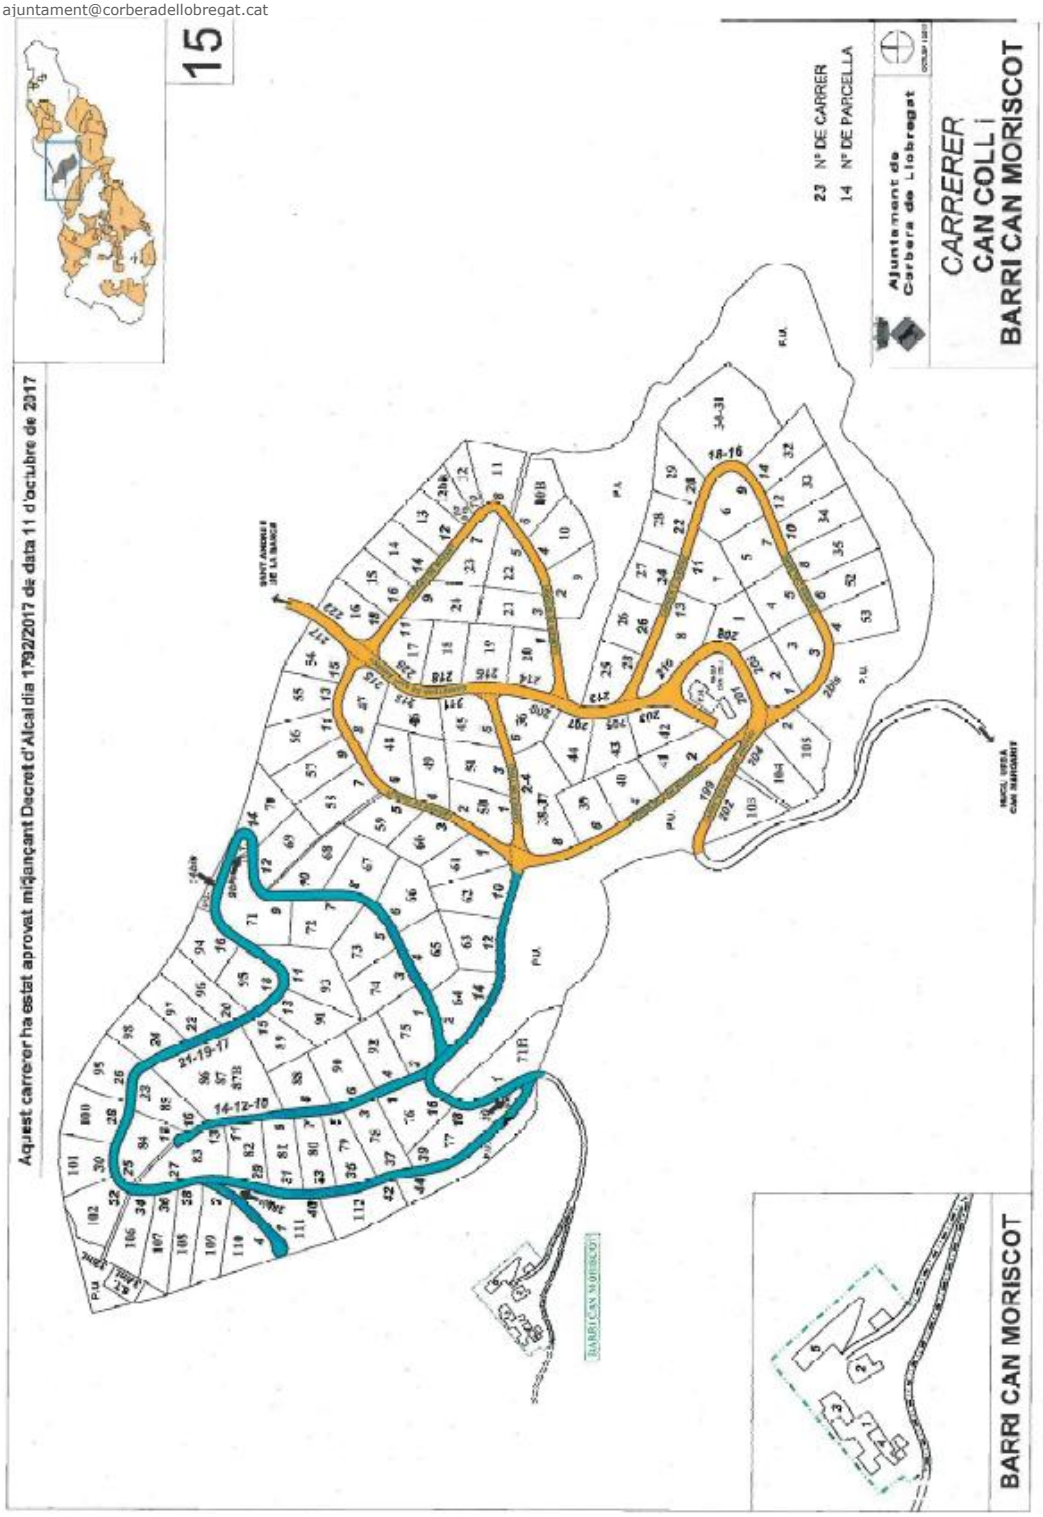


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

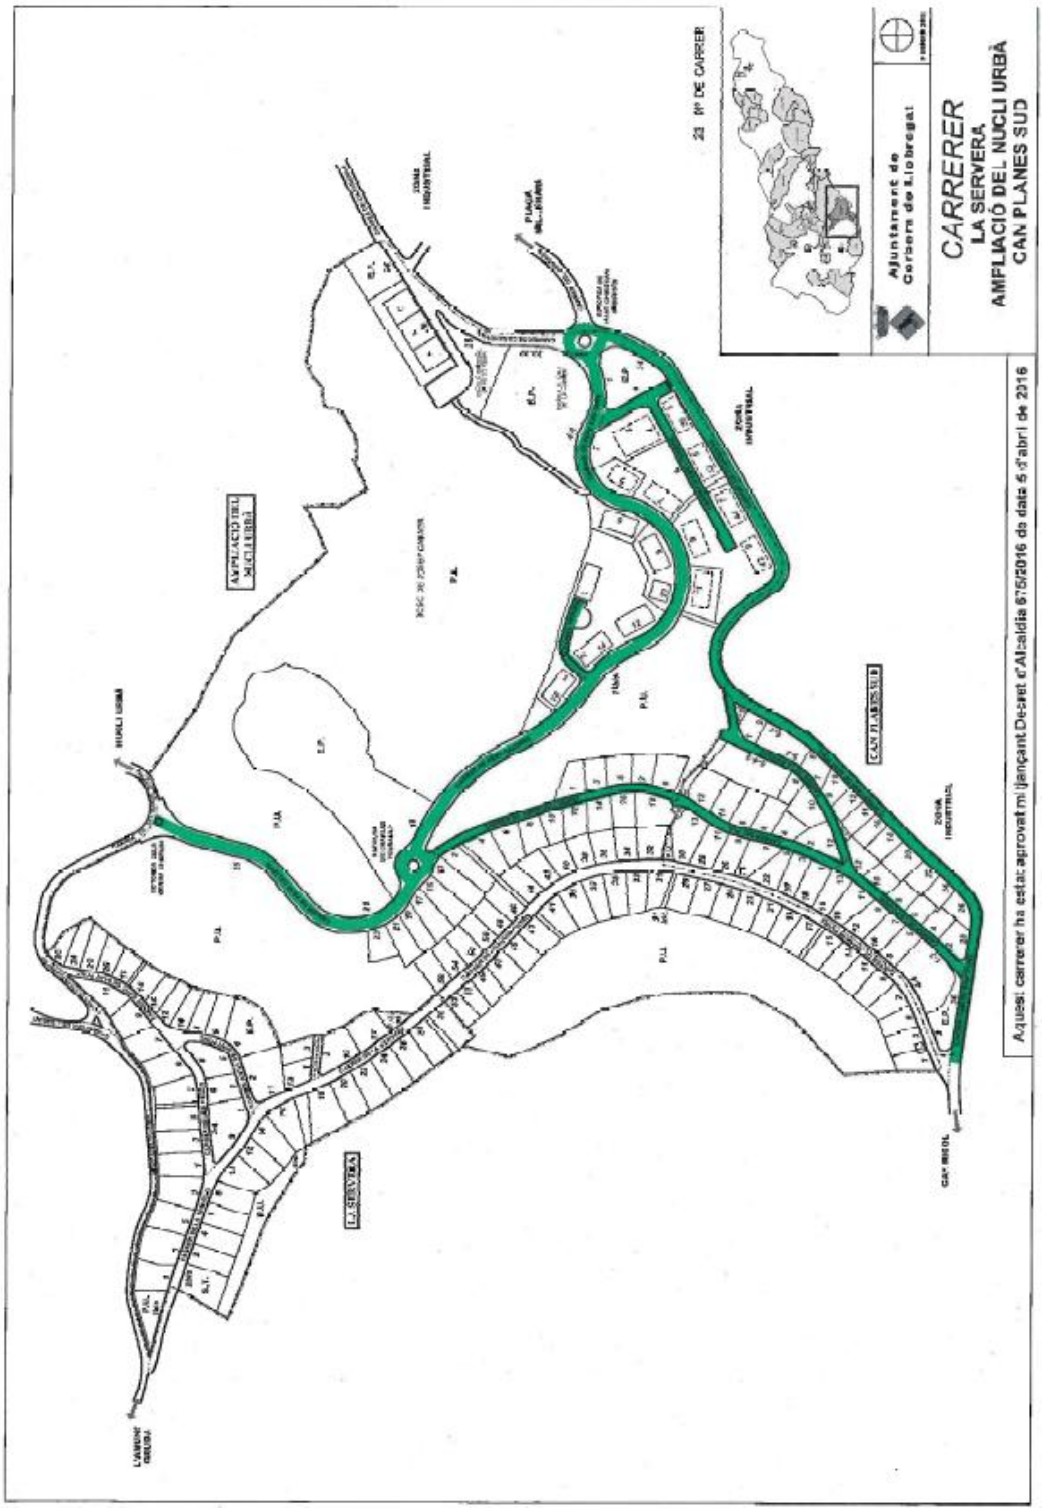


Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

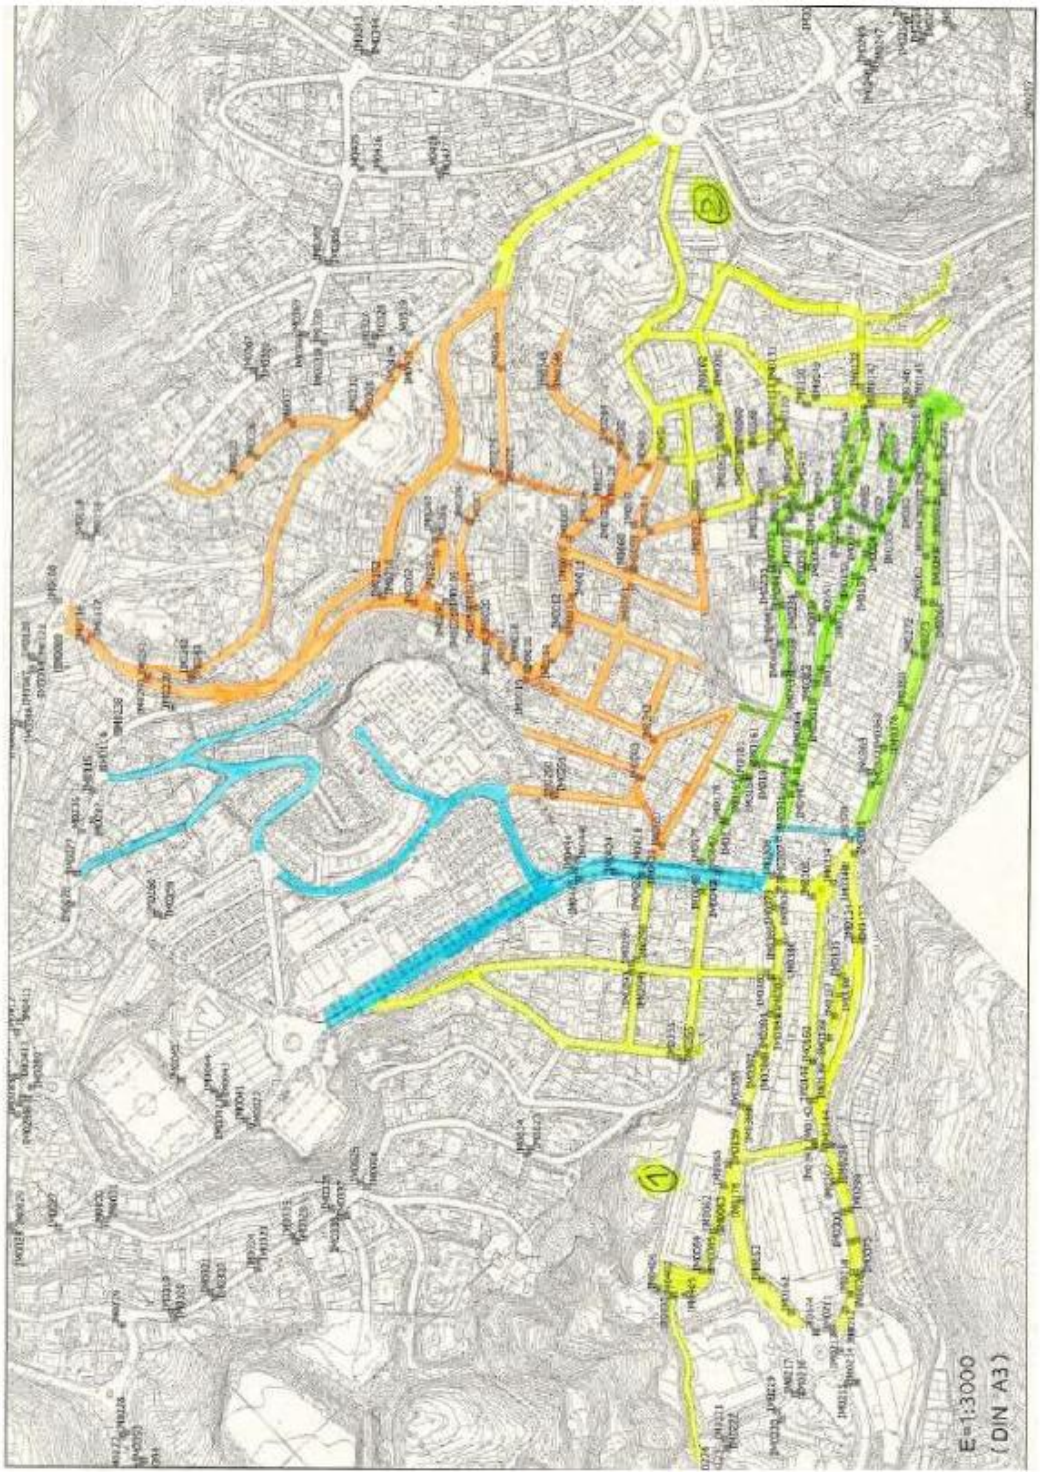

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat




Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

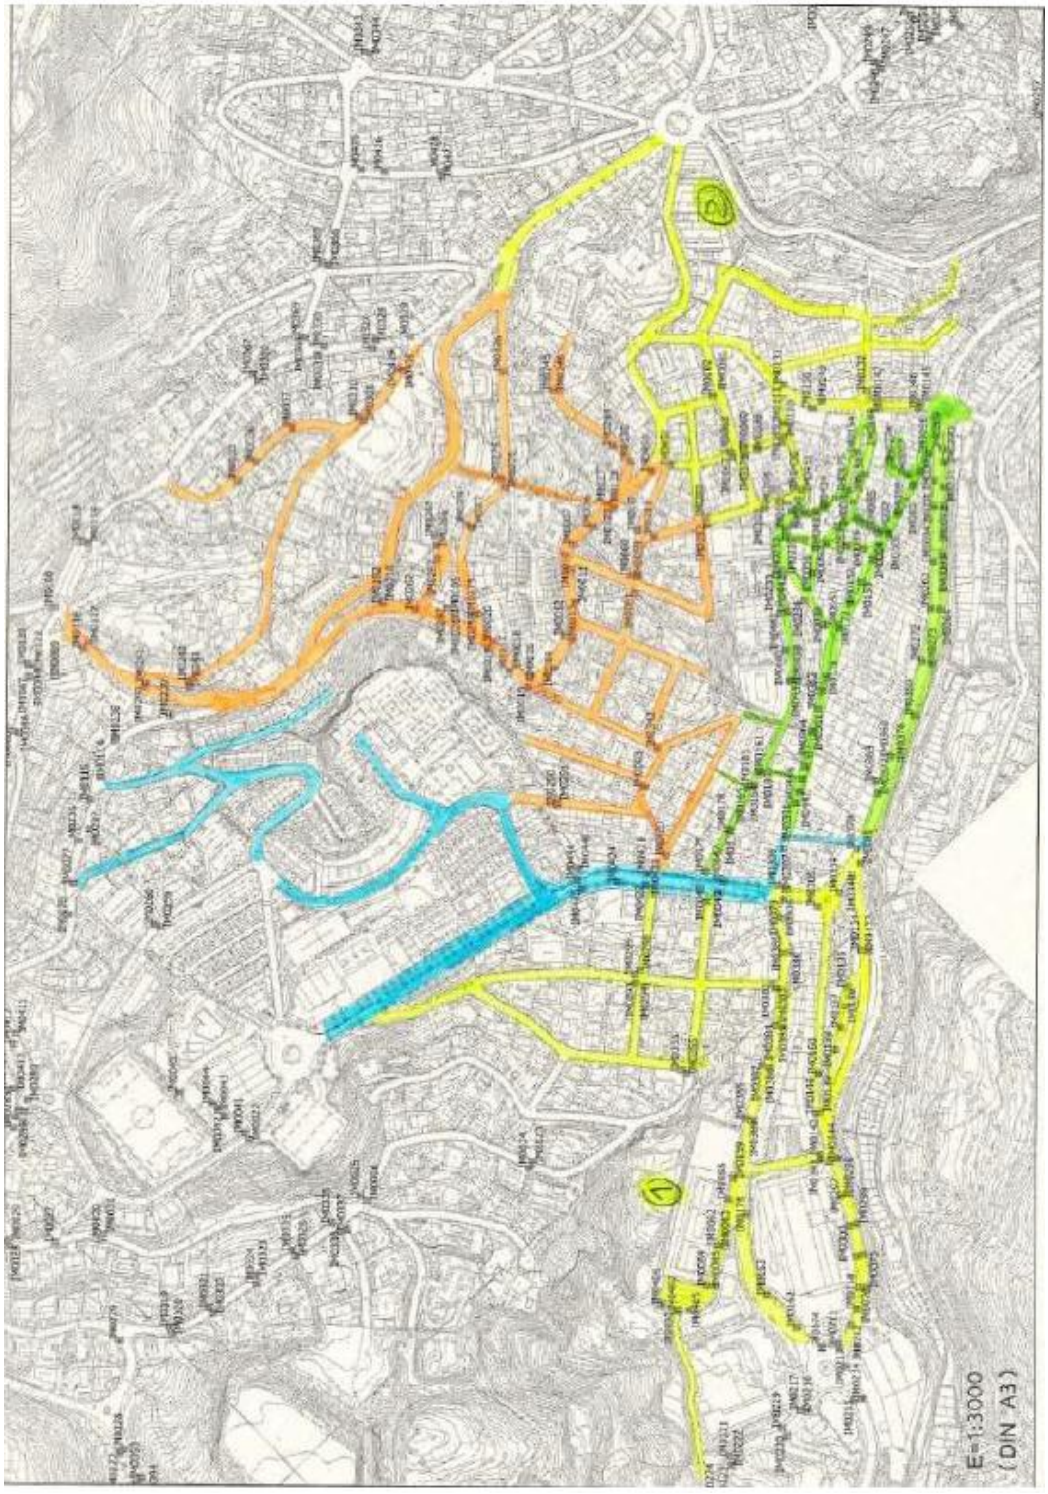

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3287/2025
Referència: AJCOR0701402026




Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

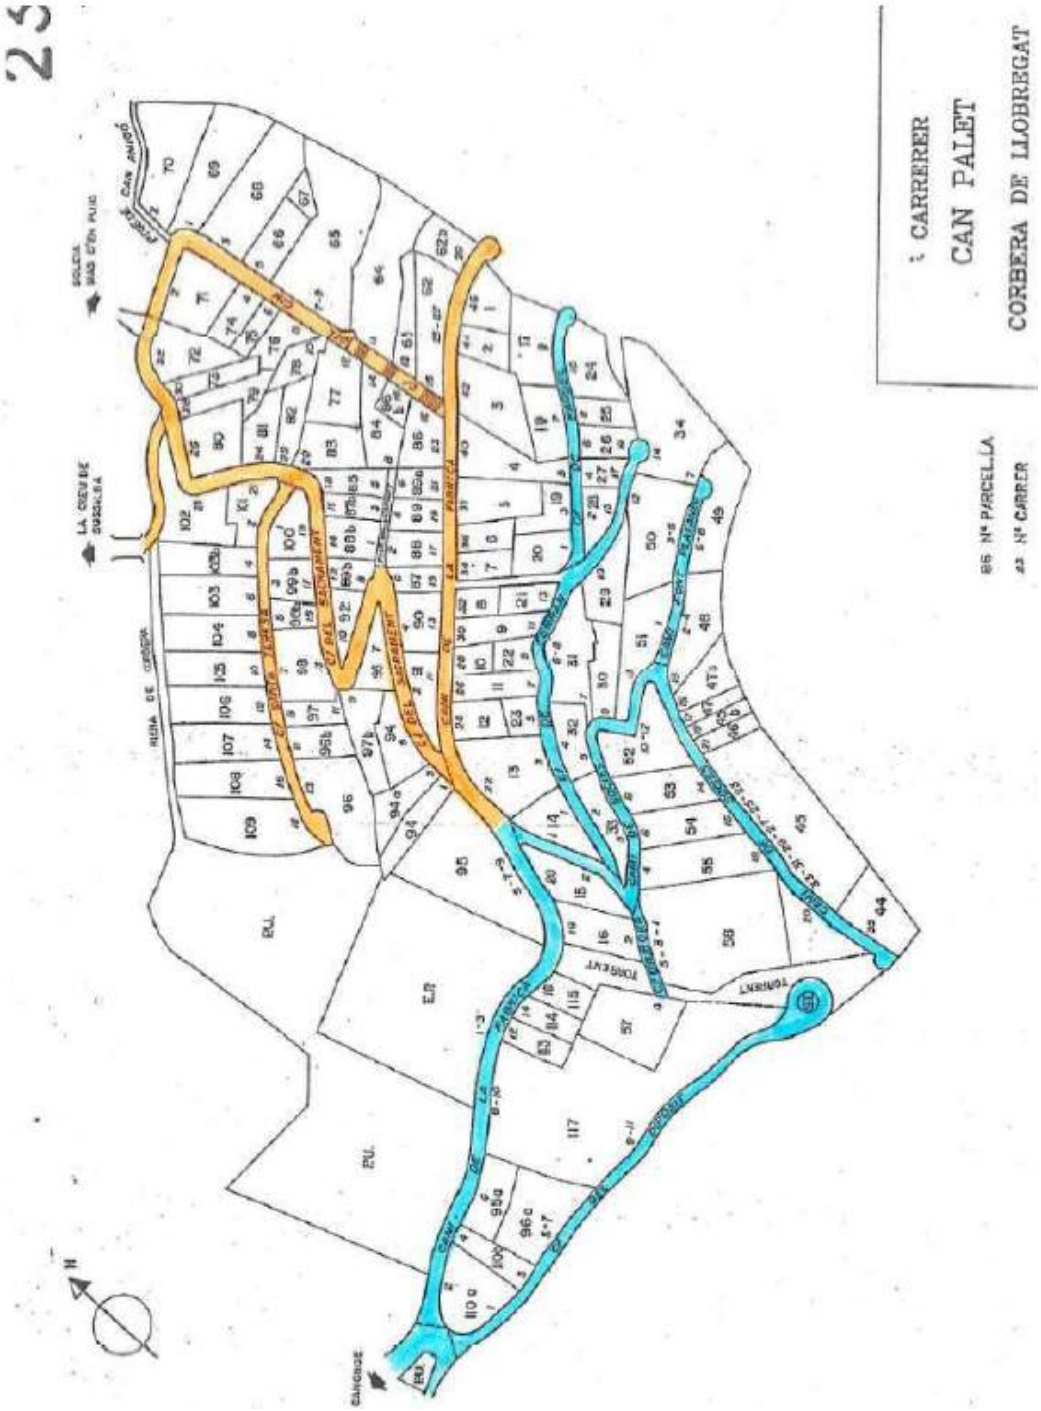

Signatura 1 de 1
Marc Montserrat Cortázar
01/10/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	959909381ffe49de8efc70c85237719d001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original