PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LLORENÇ (CAMÍ DE CAN MARC)

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

CLÀUSULA 1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és determinar i definir l'abast i condicions que regiran la contractació de l'obra d'arranjament del camí de Llorenç o camí de Can Marc.


L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys no disposa dels mitjans humans qualificats suficients ni de la maquinària específica necessària per a la realització d'aquesta obra. Per criteris d'eficiència i economia, i d'acord amb l'article 28 de la LCSP, es justifica la contractació externa per garantir-ne la seva execució.

Aquesta contractació té per objecte resoldre les deficiències de 350 metres lineals d'aquest camí asfaltat, malmès pel pas del temps i dels aiguats, fet que ha provocat la pèrdua total de la capa de paviment asfaltada, formant escorrenties.


Les obres són de millora i manteniment.

CLÀUSULA 2. Lloc objecte del contracte

El camí de Llorenç o de can Marc (número 13 a l'inventari de camins) va de Lleger fins al barranc de Cornudella a la intersecció d'un altre camí que arriba fins a la carretera TP-2124.

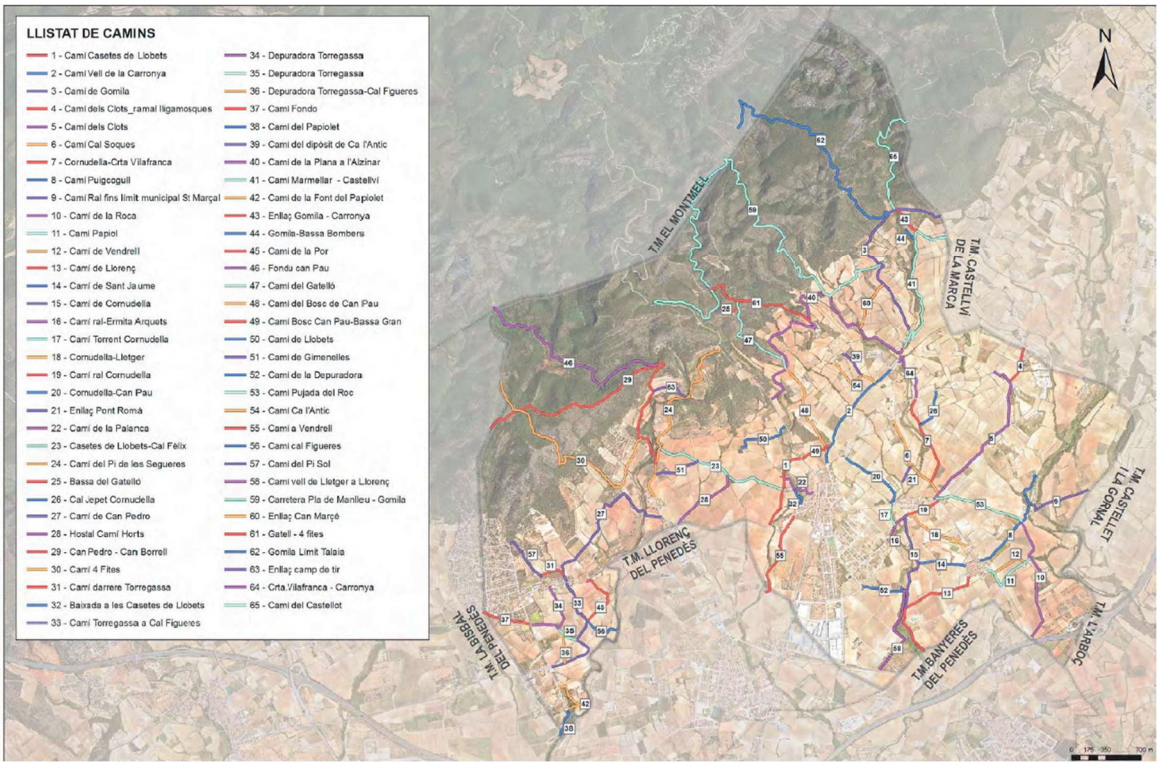

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9

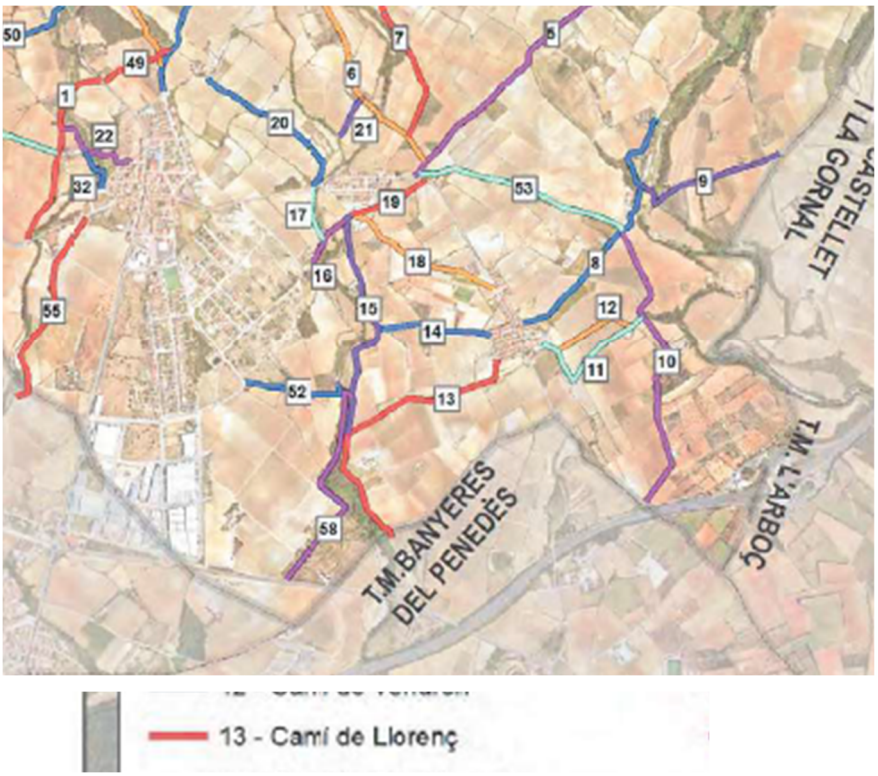

CLÀUSULA 3. Divisió en lots

De conformitat amb el que disposa l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es justifica de manera expressa la conveniència e no dividir en lots l'objecte de l'esmentat contracte, atès que concorren motius d'inviabilitat operativa i tècnica en l'execució atès que les obres d'arranjament d'aquest camí formen un procés continu i tècnicament indissociable i és necessari l'ús de maquinària amb capacitat per a l'execució lineal i contínua de pavimentació asfàltica en calent que garanteixi l'homogeneïtat de la capa de rodament, pel que resulta indispensable que un únic contractista assumeixi l'execució global dels treballs.

CLÀUSULA 4. Desenvolupament de les obres

El tram a intervenir té una longitud aproximada de 350,00 m i una amplada de 3,50 m, per tant una superfície de 1.225,00 m^2.

Les feines a realitzar són:

- Transport del material a un punt d'acopi.
- Demolició de l'asfaltat actual amb excavació de la caixa del camí.
- Refinament i compactació de la plataforma.
- Preparació de la subbase amb capa de tot-u artificial fins a la rasant desitjada i aconseguint una pendent mínima per garantir el drenatge d'aigües del camí cap a l'exterior, d'acord amb el projecte i en cap cas inferior al 0,17%.
- Capa de reg asfàltic d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica de trencament ràpid, amb una dotació mínima d'1,00 kg/m^2.

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

- Capa de paviment de mescla bituminosa en calent per capa de rodament, amb una mida màxima d'àrid e 16 mm, apta per a trànsit lleuger/mitjà, garantint una resistència al lliscament i una compactació segons normativa vigent, amb un gruix de 7 cm.
- Acabat amb productes que garanteixin una tonalitat terrossa mitjançant l'ús de productes oxidants o equivalents o qualsevol altra tecnologia que asseguri la tonalitat i durabilitat requerida per a la integració paisatgística, d'acord amb els paràmetres tècnics definits en el projecte.
- Transport dels residus a gestor autoritzat.
- Senyalització de l'obra i seguretat i salut.

Les obres d'arranjament hauran de garantir el compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novmebre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusión social, assegurant que el paviment final sigui estable, antilliscant i sense ressalts superiors a 5 mm.

L'adjudicatari haurà de garantir que almenys un 20% dels àrids utilitzats en la capa de subbase de tot-u artificial provinguin de material reciclat (RCD), aportant els certificats de procedència i albarans del gestor autoritzat que acreditin el volum i tipologia del material.

Es prioritzarà l'ús de mescles bituminoses de baixa temperatura o semicalentes que permetin una reducció significativa del consum energètic i de les emissions durant la seva fabricació i posada en obra, sempre que garanteixin les prestacions tècniques requerides.

Es lliurarà un informe de replanteig previ a l'inici i un certificat de compactació de la subbase abans de procedir al reg d'imprimació.

Es realitzarà un control documental de tots els materials (marcatge CE). Qualsevol unitat d'obra que no assoleixi els valors de compactació o gruix definits serà rebutjada i haurà de ser esmenada a càrrec del contractista.

CLÀUSULA 5. Direcció de les obres i delegat d'obra

L'adjudicatari nomenarà al director de les obres que efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, sense perjudici de les inspeccions i comprovacions que pugui fer l'Ajuntament.

El delegat d'obra serà un tècnic titulat amb experiència en obres de pavimentació o manteniment de camins, amb una experiència mínima de 3 anys en la direcció o execució d'obres de pavimentació asfàltica o manteniment de camins, suficient per garantir la correcta execució tècnica del projecte. Haurà d'estar localitzable durant la jornada laboral i, en cas d'emergència justificada, en un termini màxim de 2 hores.

L'experiència s'acreditarà mitjançant una relació de les obres realitzades en els últims cinc anys, de naturalesa igual o similar a les del contracte (obres de pavimentació asfàltica), l'import anual acumulat de les quals en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.

Es realitzarà una reunió de seguiment setmanal a peu d'obra amb l'Ajuntament.

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

CLÀUSULA 6. Execució de les obres

Les obres s'executaran d'acord amb el Projecte d'arranjament del camí de Llorenç, realitzat per l'arquitecte Pau Jansà i Olivé, signat amb data 16 de setembre de 2009, adaptant les unitats d'obra a les prescripcions tècniques de la normativa sectorial vigent en el moment de la licitació.

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a l'Ajuntament la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres.

Tota la maquinària pesant adscrita a l'obra haurà de complir, com a mínim, amb la normativa d'emissions Etapa IV (Stage IV) segons el Reglament (UE) 2016/1628 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de setembre de 2016 sobre els requisits relaitus als límits d'emissions de gasos i partícules contaminants i a la homologació de tipus per als motors de combustió interna que s'instal·lin en les màquines mòbils no de carretera, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n.º 1024/2012 i (UE) n.º 167/2013, i pel qual es modifica i dergoa la Directiva 97/68/CE.

CLÀUSULA 7. Acta de comprovació de replanteig i d'inici de les obres

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel director de l'obra, l'adjudicatari i l'Ajuntament.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s'hagi notificat al contractista l'acord d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l'acta de comprovació del replanteig, i el contractista i l'Ajuntament signaran una acta d'inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta notificació.

CLÀUSULA 8. Termini de l'execució de les obres

Les obres tindran una durada d'un (1) mes a partir de la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

S'estableix un termini de garantia d'un (1) any a comptar des de la recepció de l'obra. L'adjudicatari haurà d'esmenar qualsevol defecte detectat en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació.

CLÀUSULA 9. Assegurança

L'adjudicatari disposarà d'una pòlissa d'assegurances per quantia de 300.000 € suficient en les sumes assegurades, la pòlissa o pòlisses d'assegurances que cobreixin de manera suficient com a mínim:

- Danys a tercers i responsabilitat civil.
- Incendi.
- Robatori i espoliació.

L'adjudicatari s'obliga a remetre a l'Ajuntament, de manera immediata, i en tot cas, en el termini no superior a deu dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en que s'hagi

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

rebut el requeriment per l'òrgan de contractació abans de la data de la formalització del contracte, còpia acreditativa de les pòlisses i de totes les seves renovacions, no quedant obligat l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys amb l'asseguradora al pagament de les primes, que seran d'únic compte i càrrec de l'adjudicatari.

El període durant el qual s'han de mantenir en vigor aquestes pòlisses coincidirà amb la durada d'aquest contracte, amb subjecció a les mateixes pròrrogues que aquest pogués patir.

L'adjudicatari serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

L'adjudicatari informarà per escrit a l'Ajuntament, en cas de sinistre i amb independència de la seva gravetat, dins del mateix termini en què estigui obligat a comunicar el seu esdeveniment a l'entitat asseguradora, precisant la seva naturalesa, la data, el lloc i les circumstàncies d'aquest, així com l'índole i valoració provisional dels danys produïts.

CLÀUSULA 10. Neteja de la zona

Un cop acabades les obres, l'emplaçament ha de quedat completament net de restes d'obra, formigó, beurades, etc. i elements auxiliars com senyals, tanques, etc.

CLÀUSULA 11. Senyalització de les obres

L'adjudicatari instal·larà al seu càrrec la senyalització de les obres d'acord amb la Instrucció 8.3.11.C. "Senyalització d'obra" regulada per l'Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat.

CLÀUSULA 12. Seguretat i salut laboral

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent, restant obligat al compliment estricte de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, aportant la documentació preventiva que es pugui requerir per part de l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs.

L'adjudicatari ha de presentar un Pla de Seguretat i Salut segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció que haurà de ser aprovat prèviament a l'inici de les actuacions.

És obligatori l'ús de botes de seguretat, armilles reflectants d'alta visibilitat, protecció auditiva i ocular (ulleres o pantalles) durant l'obra.

CLÀUSULA 13. Certificació dels treballs

L'adjudicatari presentarà certificació de les obres executades a la seva finalització, amb plànols As-built de l'obra en format digital (DWG i PDF) i una memòria fotogràfica del procés, en un termini màxim de 15 dies naturals des de la finalització dels treballs.

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

L'Ajuntament realitzarà una inspecció visual i tècnica complerta en un termini màxim de 5 dies hàbils per verificar els acabats, pendents (0,17%) i neteja de la zona.

CLÀUSULA 14. Gestió de residus

L'adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a la normativa aplicable sobre gestió de residus dels residus que generi durant l'execució de les obres i, específicament, de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, els costos de gestió. Els costos derivats de la gestió de residus no suposaran un increment del preu de contracte a que es refereix el present plec, restant inclòs en aquest.

L'adjudicatari presentarà, abans de l'inici de les obres, un Pla de Gestió de Residus detallat que prioritzi la valorització in situ dels materials procedents de l'excavació de la caixa del camí.

CLÀUSULA 15. Indemnitzacions a càrrec de l'adjudicatari

Es regirà pel que disposi el Reglament General de Contractació de les Administracions Públiques.

Particularment, l'adjudicatari haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, rieres i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, haurà de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

S'estableix una penalització de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte per cada dia de retard en el termini d'execució. Així mateix, l'incompliment de les dotacions de reg asfàltic (1,00 kg/m2) comportarà el rebuig de la unitat d'obra fins a la seva correcta execució.

CLÀUSULA 16. Despeses a càrrec de l'adjudicatari

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec de l'adjudicatari, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, eines, etc.
- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.
- Despeses de protecció danys a tercers i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra.
- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l'obra: assajos de compactació, control de la dotació del reg d'imprimació i control de gruix i temperatura d'estesa de la mescla bituminosa.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

CLÀUSULA 19. Condicions especials d'execució

Clàusula ètica

L'adjudicatari assumeix les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Clàusula de transparència fiscal

L'adjudicatari es compromet a executar el contracte amb criteris d'equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d'aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d'acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.

Clàusula subcontractació

L'Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista en

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

contractes en que l'import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu.

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.

Clàusula Protecció de dades

L'execució del present contracte no requereix de la cessió de dades per part de l'Ajuntament al contractista.

Cas que per l'execució del contracte es requereixi de la cessió de dades al contractista, es configura com una condició especial d'execució del contracte l'obligació del contractista de sotmetre's al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i demés normativa complementària.

Aquesta obligació té, a més, el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que es disposa a la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

Codi Validació: 6AZP52SJQAKDHHR7WC3J4F4JS
Verificació: https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9