
ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

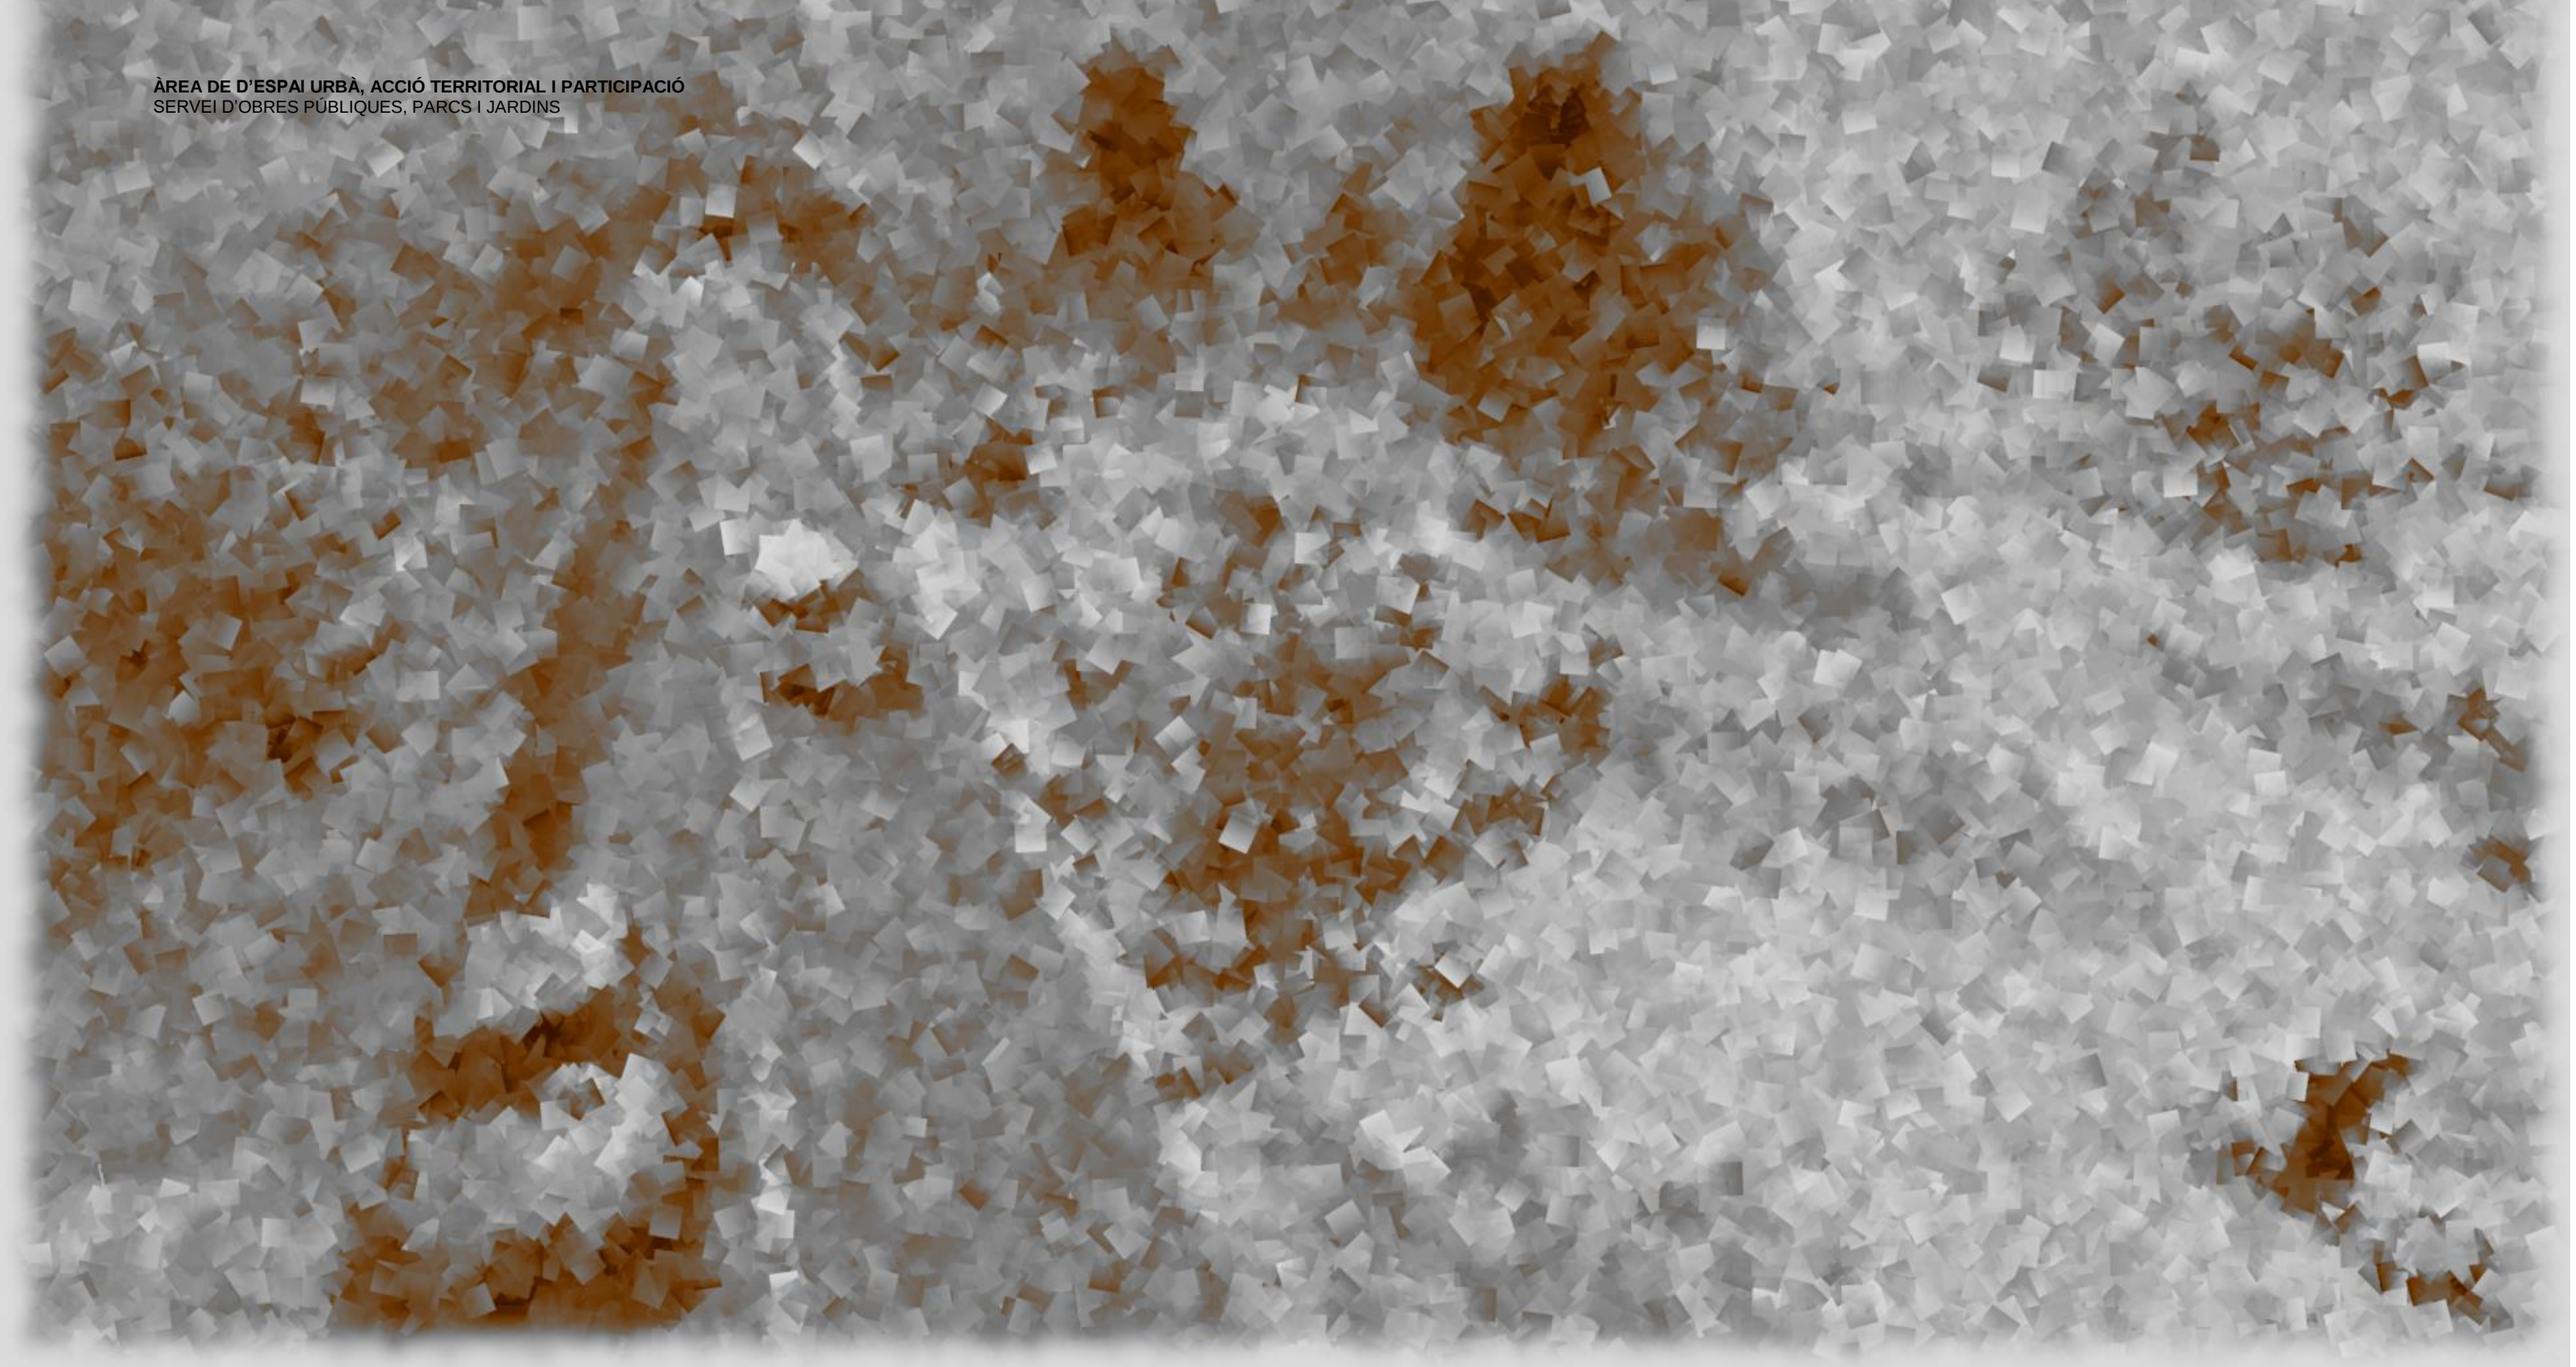


PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

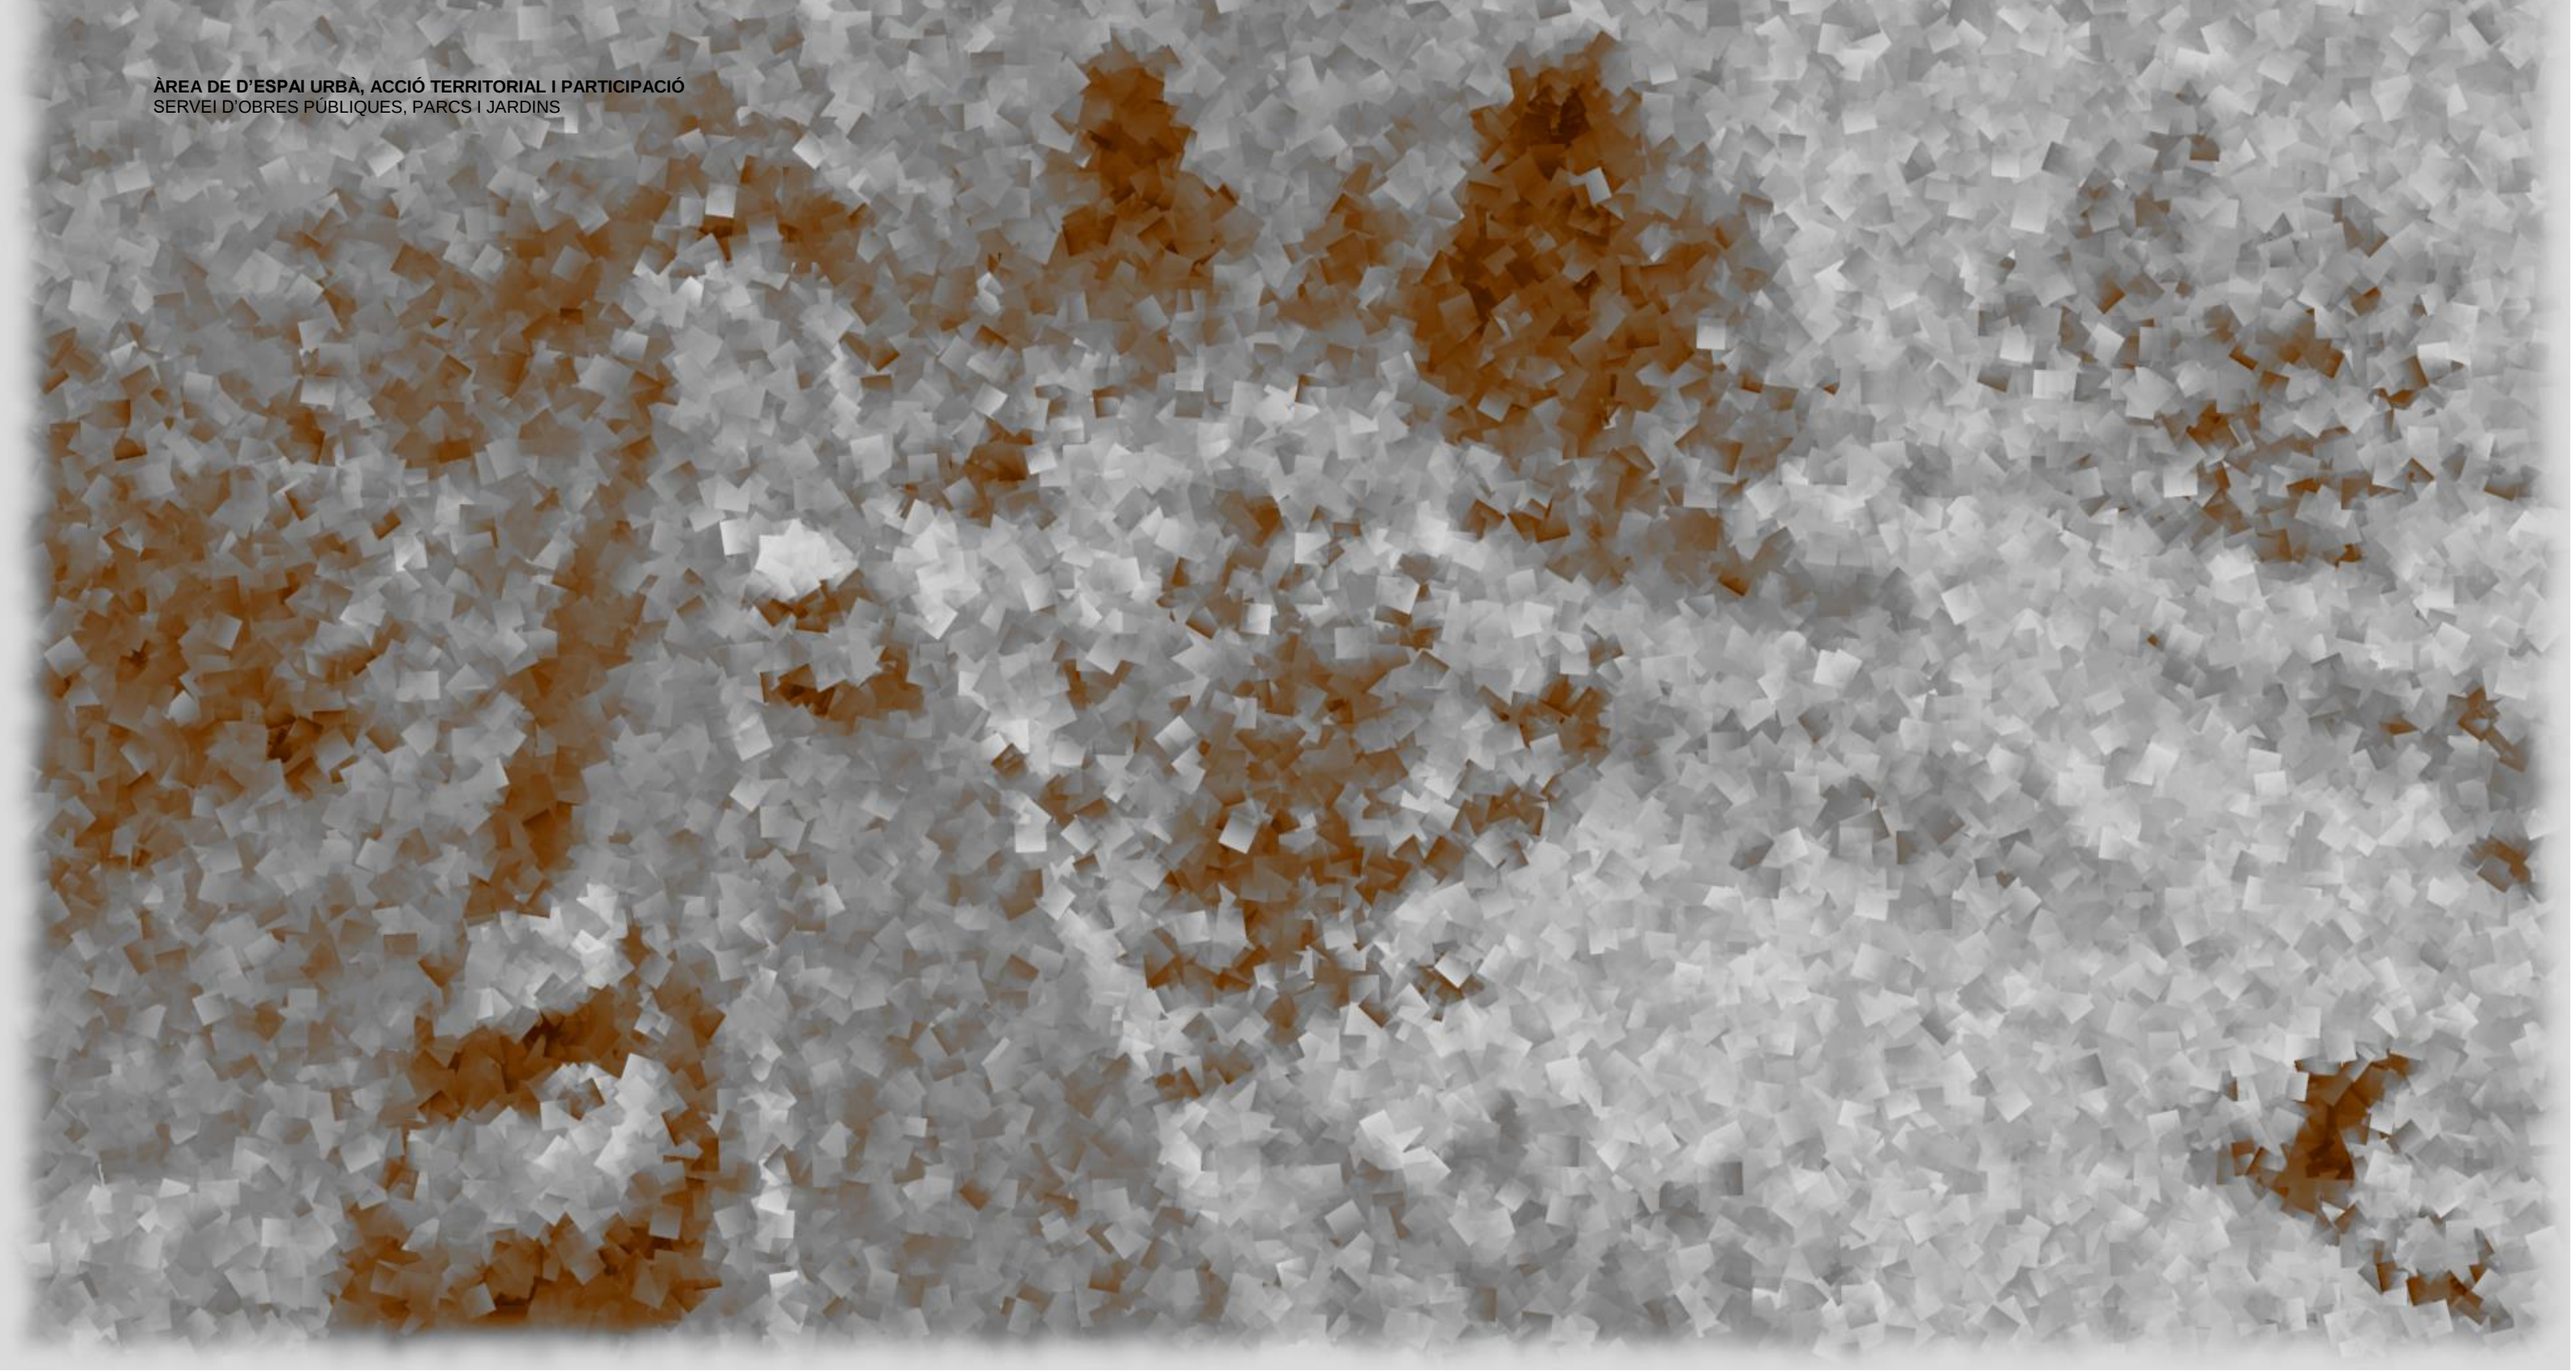

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	103,87 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	124,62 €
P- 3	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	137,56 €
P- 4	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	36,86 €
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	31,42 €
P- 6	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS)	6,00 €
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	569,98 €
P- 8	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23 €
P- 9	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57 €
P- 10	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	250,36 €
P- 11	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,98 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	16,27 €
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P- 14	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P- 15	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	20,86 €
P- 16	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10 €
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81 €
P- 19	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27 €
P- 20	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	31,65 €
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	5,80 €
P- 22	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	20,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	24,03 €
P- 24	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,98 €
P- 25	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	191,92 €
P- 26	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	137,84 €
P- 27	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P- 28	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MODUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIEQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT (SETZE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	16.739,30 €
P- 29	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €
P- 30	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 31	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P- 32	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÁMETRE EXTERIOR (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €
P- 34	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €
P- 35	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €
P- 36	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (DOS MIL VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.080,29 €
P- 37	FHNLXX01	U	COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	53,49 €
P- 38	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA (CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	504,99 €
P- 39	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	281,13 €
P- 40	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P- 41	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
P- 42	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	228,48 €
P- 43	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	142,80 €
P- 44	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇÀDA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	18,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	176,61 €
P- 46	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	273,69 €
P- 47	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
P- 48	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78 €
P- 49	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P- 50	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57 €
P- 51	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P- 52	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	72,16 €
P- 53	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €
P- 54	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	71,69 €
P- 55	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	124,23 €
P- 56	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33 €
P- 57	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,98 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIST I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	72,19 €
P- 59	FPV1XX01	U	COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27 €
P- 60	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	163,10 €
P- 61	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	351,50 €
P- 62	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69 €
P- 63	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL. (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	390,36 €
P- 64	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,48 €
P- 65	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	137,35 €
P- 66	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	875,32 €
P- 67	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	773,54 €
P- 68	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	389,50 €
P- 69	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	190,66 €
P- 70	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA (CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	553,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 71	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL.LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA. (DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2.532,36 €
P- 72	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS. (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	258,38 €
P- 73	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	1.260,00 €
P- 74	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	37,75 €
P- 75	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	273,69 €
P- 76	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24 €
P- 77	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	16,19 €
P- 78	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	133,41 €
P- 79	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	112,03 €
P- 80	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	194,58 €
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	844,17 €
P- 82	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NORANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	99,08 €
P- 83	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57 €
P- 85	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	41,87 €
P- 86	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78 €
P- 87	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P- 88	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	45,97 €
P- 89	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	16,56 €
P- 90	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	3,04 €
P- 91	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54 €
P- 92	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	75,65 €
P- 93	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P- 95	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84 €
P- 96	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
P- 97	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P- 98	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	6,82 €
P- 99	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	58,80 €
P- 100	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,48 €
P- 101	P21Q2-X005	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	17,13 €
P- 102	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	65,82 €
P- 103	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3,33 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,74 €
P- 105	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS. (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
P- 106	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	13,47 €
P- 107	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69 €
P- 108	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 109	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 110	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33 €
P- 111	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	15,91 €
P- 112	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	-43,05 €
P- 113	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	61,39 €
P- 114	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39 €
P- 115	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	20,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P- 117	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17 €
P- 118	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	20,53 €
P- 119	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	27,30 €
P- 120	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (VUITANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	87,19 €
P- 121	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	21,87 €
P- 122	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	222,78 €
P- 123	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	334,02 €
P- 124	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX,AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	340,03 €
P- 125	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	75,97 €
P- 126	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	71,62 €
P- 127	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,88 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT. (CENT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	100,86 €
P- 129	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	29,61 €
P- 130	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	35,86 €
P- 131	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	34,32 €
P- 132	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	31,51 €
P- 133	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	43,50 €
P- 134	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,58 €
P- 135	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL.LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	37,30 €
P- 136	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	103,41 €
P- 137	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62 €
P- 139	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03 €
P- 140	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99 €
P- 141	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 142	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
P- 143	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
P- 144	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P- 145	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10 €
P- 146	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P- 147	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,68 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 148	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	150,97 €
P- 149	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	53,16 €
P- 150	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 151	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	966,81 €
P- 152	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	599,04 €
P- 153	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ (DOS MIL TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.037,82 €
P- 154	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	95,85 €
P- 155	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMNISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	121,51 €
P- 156	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	184,76 €
P- 157	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	207,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**103,87 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	8,31200 €
			Altres conceptes	95,56 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	**124,62 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	114,23 €
P- 3	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**137,56 €**
			Altres conceptes	137,56 €
P- 4	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	**36,86 €**
			Altres conceptes	36,86 €
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	**31,42 €**
			Altres conceptes	31,42 €
P- 6	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**6,00 €**
			Altres conceptes	6,00 €
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**569,98 €**
			Altres conceptes	569,98 €
P- 8	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**23,23 €**
			Altres conceptes	23,23 €
P- 9	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ.	**8,57 €**
			Altres conceptes	8,57 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**250,36 €**
			Altres conceptes	250,36 €
P- 11	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**31,98 €**
	B03E-05OE		TERRA ADEQUADA	1,77500 €
			Altres conceptes	30,21 €
P- 12	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**16,27 €**
			Altres conceptes	16,27 €
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**18,97 €**
			Altres conceptes	18,97 €
P- 14	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**6,61 €**
			Altres conceptes	6,61 €
P- 15	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**20,86 €**
			Altres conceptes	20,86 €
P- 16	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**19,10 €**
			Altres conceptes	19,10 €
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**4,64 €**
			Altres conceptes	4,64 €
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**0,81 €**
			Altres conceptes	0,81 €
P- 19	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**15,27 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,27 €
P- 20	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	**31,65 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	24,09750 €
			Altres conceptes	7,55 €
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**5,80 €**
			Altres conceptes	5,80 €
P- 22	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**20,06 €**
	B031U400		SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	1,49760 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	1,43400 €
			Altres conceptes	17,13 €
P- 23	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**24,03 €**
	B031U400		SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	1,49760 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	2,39000 €
			Altres conceptes	20,14 €
P- 24	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**37,98 €**
	B031U400		SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	3,12000 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	4,78000 €
			Altres conceptes	30,08 €
P- 25	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.	**191,92 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDKZH9C0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	120,40 €
P- 26	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	**137,84 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	27,69900 €
	BG22XX01		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	18,56400 €
			Altres conceptes	91,58 €
P- 27	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	**1.050,00 €**
	BG00U000		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.000,00000 €
			Altres conceptes	50,00 €
P- 28	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MODUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIEQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	**16.739,30 €**
	BG1AUR00		MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52000 €
	BG1AXC01		MODUL CS+CITI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	8.980,00000 €
	BG3XU0AR		GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36000 €
			Altres conceptes	918,42 €
P- 29	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**4,17 €**
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,73 €
P- 30	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**5,76 €**
	BG31U046		CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,94740 €
			Altres conceptes	1,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	**4,83 €**
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,52250 €
			Altres conceptes	3,31 €
P- 32	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**6,77 €**
	BG31U616		CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV O,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05000 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 33	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**34,82 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	26,17 €
P- 34	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**34,82 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	26,17 €
P- 35	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**34,82 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	26,17 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	**2.080,29 €**
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	76,69200 €
	BGM1X001		COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	1.683,00000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22000 €
			Altres conceptes	287,38 €
P- 37	FHNLXX01	U	COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA	**53,49 €**
			Altres conceptes	53,49 €
P- 38	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA	**504,99 €**
	BHNLXX02		LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS	430,00000 €
			Altres conceptes	74,99 €
P- 39	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	**281,13 €**
	BJ00U000		PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98000 €
			Altres conceptes	44,15 €
P- 40	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	**6,30 €**
			Altres conceptes	6,30 €
P- 41	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	**3,89 €**
			Altres conceptes	3,89 €
P- 42	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO	**228,48 €**
			Altres conceptes	228,48 €
P- 43	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG.	**142,80 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	142,80 €
P- 44	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇÀDA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO	**18,42 €**
	BJ11U12P		PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €
			Altres conceptes	4,34 €
P- 45	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**176,61 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	119,67 €
P- 46	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**273,69 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	159,38 €
P- 47	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**4,60 €**
	BJ22U540		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49980 €
	BJ2YU503		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU503		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,94600 €
			Altres conceptes	2,98 €
P- 48	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**5,78 €**
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,28 €
P- 49	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**3,57 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
			Altres conceptes	1,09 €
P- 50	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**4,57 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92000 €
			Altres conceptes	1,14 €
P- 51	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**5,27 €**
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	2,10 €
P- 52	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	**72,16 €**
	BJ41U750		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96000 €
			Altres conceptes	26,20 €
P- 53	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	**53,47 €**
	BJ42U500		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
			Altres conceptes	22,85 €
P- 54	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	**71,69 €**
	BJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	40,33 €
P- 55	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	**124,23 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ44U501		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	48,98 €
P- 56	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	**9,33 €**
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	5,15 €
P- 57	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**84,98 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	25,81 €
P- 58	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIST I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT	**72,19 €**
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,01900 €
	BPV4U300		SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	37,12000 €
			Altres conceptes	34,05 €
P- 59	FPV1XX01	U	COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**24,27 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
			Altres conceptes	22,92 €
P- 60	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	**163,10 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,63040 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	74,35 €
P- 61	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	**351,50 €**
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	10,95600 €
	BPX1UN21		COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	218,00000 €
			Altres conceptes	122,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**110,69 €**
			Altres conceptes	110,69 €
P- 63	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL.	**390,36 €**
			Altres conceptes	390,36 €
P- 64	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	**63,48 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BPX2U015		SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	34,50000 €
			Altres conceptes	27,63 €
P- 65	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	**137,35 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BPX2U027		SUPORT DOBLE DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DE BRAÇ	104,85000 €
			Altres conceptes	31,15 €
P- 66	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**875,32 €**
	BPX3U211		SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	377,84000 €
	BPX3U212		CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS	380,51000 €
			Altres conceptes	116,97 €
P- 67	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**773,54 €**
	BPX3U040		SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	687,49000 €
			Altres conceptes	86,05 €
P- 68	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**389,50 €**
	BPX3U350		SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	327,89000 €
			Altres conceptes	61,61 €
P- 69	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**190,66 €**
	BPX3U007		SEMAFOR INTERMITENT 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	156,97000 €
			Altres conceptes	33,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 70	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA	**553,35 €**
	BPX6ULEG		PROJECTE PER A FER LA LEGALITZACIO DEL QUADRE EXISTENT DE SEMAFORS INCLOS ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA I L'ESCOMESA	527,00000 €
			Altres conceptes	26,35 €
P- 71	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL.LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA.	**2.532,36 €**
	BG11UCGP		CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA. SUBMINISTRADORA.	589,35000 €
	BG1AUAI1		ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1.342,93000 €
	BPX6UM00		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SEMAFORITZACIÓ	83,41000 €
	BPX6XX01		CONTRACTACIÓ ESCOMES A CIA ELÈCTRICA	150,00000 €
			Altres conceptes	366,67 €
P- 72	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.	**258,38 €**
			Altres conceptes	258,38 €
P- 73	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	**1.260,00 €**
	BPX6XX02		DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1.200,00000 €
			Altres conceptes	60,00 €
P- 74	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**37,75 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22UM20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	6,82500 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	26,31 €
P- 75	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	**273,69 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	159,38 €
P- 76	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	**14,24 €**
	BG33-G2TW		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,26000 €
			Altres conceptes	4,98 €
P- 77	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	**16,19 €**
	BG33-G2TY		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	11,11000 €
			Altres conceptes	5,08 €
P- 78	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	**133,41 €**
	BQ21U500		PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	36,25 €
P- 79	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**112,03 €**
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
	BQ41UC43		PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01000 €
			Altres conceptes	29,25 €
P- 80	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	**194,58 €**
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	37,58 €
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**844,17 €**
			Altres conceptes	844,17 €
P- 82	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**99,08 €**
			Altres conceptes	99,08 €
P- 83	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	**6,92 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,92 €
P- 84	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	**5,57 €**
	BR3PU022		TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,97000 €
			Altres conceptes	4,60 €
P- 85	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	**41,87 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	14,54600 €
	BR3PU0006		COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	5,55000 €
	BR3PU008		TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	15,52000 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 86	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.	**44,78 €**
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	33,98 €
P- 87	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	**51,64 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	1,36300 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	30,15 €
P- 88	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	**45,97 €**
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	19,59 €
P- 89	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	**16,56 €**
	BRZUUBX6		BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	14,00000 €
			Altres conceptes	2,56 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	**3,04 €**
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,76 €
P- 91	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	**13,54 €**
	BRZUXX01		TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	10,00000 €
			Altres conceptes	3,54 €
P- 92	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	**75,65 €**
	BSA03		EINES I UTENSILIS	4,60000 €
	BSA04		MATERIAL AUXILIAR	2,00000 €
			Altres conceptes	69,05 €
P- 93	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**3,92 €**
			Altres conceptes	3,92 €
P- 94	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**5,22 €**
			Altres conceptes	5,22 €
P- 95	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES	**14,84 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,84 €
P- 96	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**6,72 €**
			Altres conceptes	6,72 €
P- 97	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	**0,52 €**
			Altres conceptes	0,52 €
P- 98	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	**6,82 €**
			Altres conceptes	6,82 €
P- 99	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL	**58,80 €**
	B03E-05OE		TERRA ADEQUADA	1,77500 €
			Altres conceptes	57,03 €
P- 100	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA	**24,48 €**
			Altres conceptes	24,48 €
P- 101	P21Q2-X005	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA	**17,13 €**
			Altres conceptes	17,13 €
P- 102	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**65,82 €**
	B0D21-07P0		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,08500 €
	B0D62-07PE		PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	11,85000 €
	BD77-1JOH		TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	1,28550 €
			Altres conceptes	52,60 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**3,33 €**
			Altres conceptes	3,33 €
P- 104	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**12,74 €**
			Altres conceptes	12,74 €
P- 105	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.	**6,12 €**
			Altres conceptes	6,12 €
P- 106	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**13,47 €**
			Altres conceptes	13,47 €
P- 107	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**7,69 €**
			Altres conceptes	7,69 €
P- 108	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**0,00 €**
	B2RA-28TU		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 109	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**0,00 €**
	B2RA-28UL		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 110	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**20,33 €**
	B2RA-28TO		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,36300 €
			Altres conceptes	0,97 €
P- 111	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**15,91 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28TK		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,76 €
P- 112	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**-43,05 €**
	B2RA-28UG		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-41,00400 €
			Altres conceptes	-2,05 €
P- 113	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**61,39 €**
	B2RA-28TY		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	58,46400 €
			Altres conceptes	2,93 €
P- 114	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**5,39 €**
	B2RA-28V6		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	5,13000 €
			Altres conceptes	0,26 €
P- 115	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**20,26 €**
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,96 €
P- 116	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	**3,72 €**
	B7B1-0KP5		GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2	1,62800 €
			Altres conceptes	2,09 €
P- 117	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	**38,17 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,09250 €
	B03F-05NY		TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	26,61100 €
			Altres conceptes	11,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	**20,53 €**
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	14,89793 €
	B0D21-07OY		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,20000 €
			Altres conceptes	5,43 €
P- 119	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	**27,30 €**
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	19,86390 €
	B0D21-07OY		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,20000 €
			Altres conceptes	7,24 €
P- 120	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**87,19 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00185 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
	B06E-12C5		FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	14,24100 €
	B964-X002		PEDRA GRANÍTICA, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT.	48,00000 €
			Altres conceptes	24,62 €
P- 121	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	**21,87 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00278 €
	B055-065W		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,44172 €
	B07L-1PY6		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,12622 €
	B971-XX01		PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES	7,19928 €
			Altres conceptes	14,10 €
P- 122	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**222,78 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00185 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,95494 €
	B981-X001		CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	160,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	47,02 €
P- 123	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**334,02 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00185 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,95494 €
	B981-X003		CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	230,00000 €
			Altres conceptes	88,73 €
P- 124	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX,AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**340,03 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00185 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,95494 €
	B981-X002		CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 100X100X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	260,00000 €
			Altres conceptes	64,74 €
P- 125	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**75,97 €**
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	3,28680 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	60,09960 €
			Altres conceptes	12,58 €
P- 126	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	**71,62 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,01406 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38095 €
	B07L-1PYC		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	4,39459 €
	B9B0-11O44		LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	41,66634 €
			Altres conceptes	25,16 €
P- 127	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	**37,88 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,01406 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38095 €
	B07L-1PYC		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,65210 €
	B9B0-11O44		LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	6,06000 €
			Altres conceptes	29,77 €
P- 128	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT.	**100,86 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,01850 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,51345 €
	B9B2UG21		LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X6 CM.	70,35000 €
			Altres conceptes	29,98 €
P- 129	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**29,61 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,01850 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,39380 €
			Altres conceptes	18,70 €
P- 130	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**35,86 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,01850 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
	B9E1UPA8		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,74840 €
			Altres conceptes	18,60 €
P- 131	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**34,32 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00148 €
	B055-067L		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,34090 €
	B9E1-X001		PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	8,24208 €
			Altres conceptes	25,74 €
P- 132	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**31,51 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00148 €
	B055-067L		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,34090 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E1-X001		PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	5,56608 €
			Altres conceptes	25,60 €
P- 133	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**43,50 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00148 €
	B055-067L		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,34090 €
	B9E1-X001		PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	10,91808 €
			Altres conceptes	32,24 €
P- 134	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER	**56,58 €**
	B03L-05N5		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,11262 €
	B9F2-X001		LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 20X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR	26,25000 €
			Altres conceptes	29,22 €
P- 135	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL·LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	**37,30 €**
	B03G-05PG		ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	3,16418 €
	B03L-05N5		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,04848 €
	B9F3-VENZ		PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT	22,74600 €
			Altres conceptes	11,34 €
P- 136	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	**103,41 €**
	B9H1-0HTR		MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	92,85000 €
			Altres conceptes	10,56 €
P- 137	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	**98,34 €**
	B9H1-0HZ4		MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	88,02000 €
			Altres conceptes	10,32 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	**0,62 €**
	B057-06IQ		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	0,38000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 139	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**12,03 €**
	BBA0-0SD6		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,93500 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	5,24280 €
			Altres conceptes	5,85 €
P- 140	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**12,99 €**
	BBA0-0SD6		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,93500 €
	BBA1-X001		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERMELL, PER A MARQUES VIALS	6,15060 €
			Altres conceptes	5,90 €
P- 141	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**0,86 €**
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,10404 €
	BBA1-2XWQ		PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,24072 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 142	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**0,94 €**
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,06936 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,34901 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 143	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**0,59 €**
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,02774 €
	BBA1-2XWQ		PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,06402 €
			Altres conceptes	0,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 144	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**1,99 €**
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,15606 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,78642 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 145	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**5,10 €**
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,27724 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	1,39654 €
			Altres conceptes	3,43 €
P- 146	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**3,76 €**
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,41616 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	2,09712 €
			Altres conceptes	1,25 €
P- 147	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	**129,68 €**
	B07L-1PYA		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	2,01840 €
	BD51-X001		BASTIMENT I REIXA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM I OBERTURA MÀXIMA DE 25MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	96,00000 €
			Altres conceptes	31,66 €
P- 148	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA	**150,97 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00555 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,52380 €
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,89180 €
	B0F15-06N6		MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	54,60000 €
			Altres conceptes	92,95 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**53,16 €**
	B06E-12C5		FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	14,62076 €
	BD7F-X001		TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	25,49400 €
			Altres conceptes	13,05 €
P- 150	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	**2,97 €**
	BG2Q-1KTF		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,41780 €
			Altres conceptes	1,55 €
P- 151	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	**966,81 €**
	BQ11-XJ50		BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT	883,75000 €
			Altres conceptes	83,06 €
P- 152	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	**599,04 €**
	BQ11-XJ30		BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMISE O EQUIVALENT	533,50000 €
			Altres conceptes	65,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ	**2.037,82 €**
	BQ30-X001		FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, PER COL·LOCAR AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ. PES: 75 KG	1.655,00000 €
	BQ31-2A5K		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67000 €
			Altres conceptes	352,15 €
P- 154	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**95,85 €**
	BR411-21W2		ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	91,29000 €
			Altres conceptes	4,56 €
P- 155	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMNISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR	**121,51 €**
			Altres conceptes	121,51 €
P- 156	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**184,76 €**
	BR421-22CW		CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	175,96000 €
			Altres conceptes	8,80 €
P- 157	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**207,90 €**
	BR421-XX01		PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	198,00000 €
			Altres conceptes	9,90 €

ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

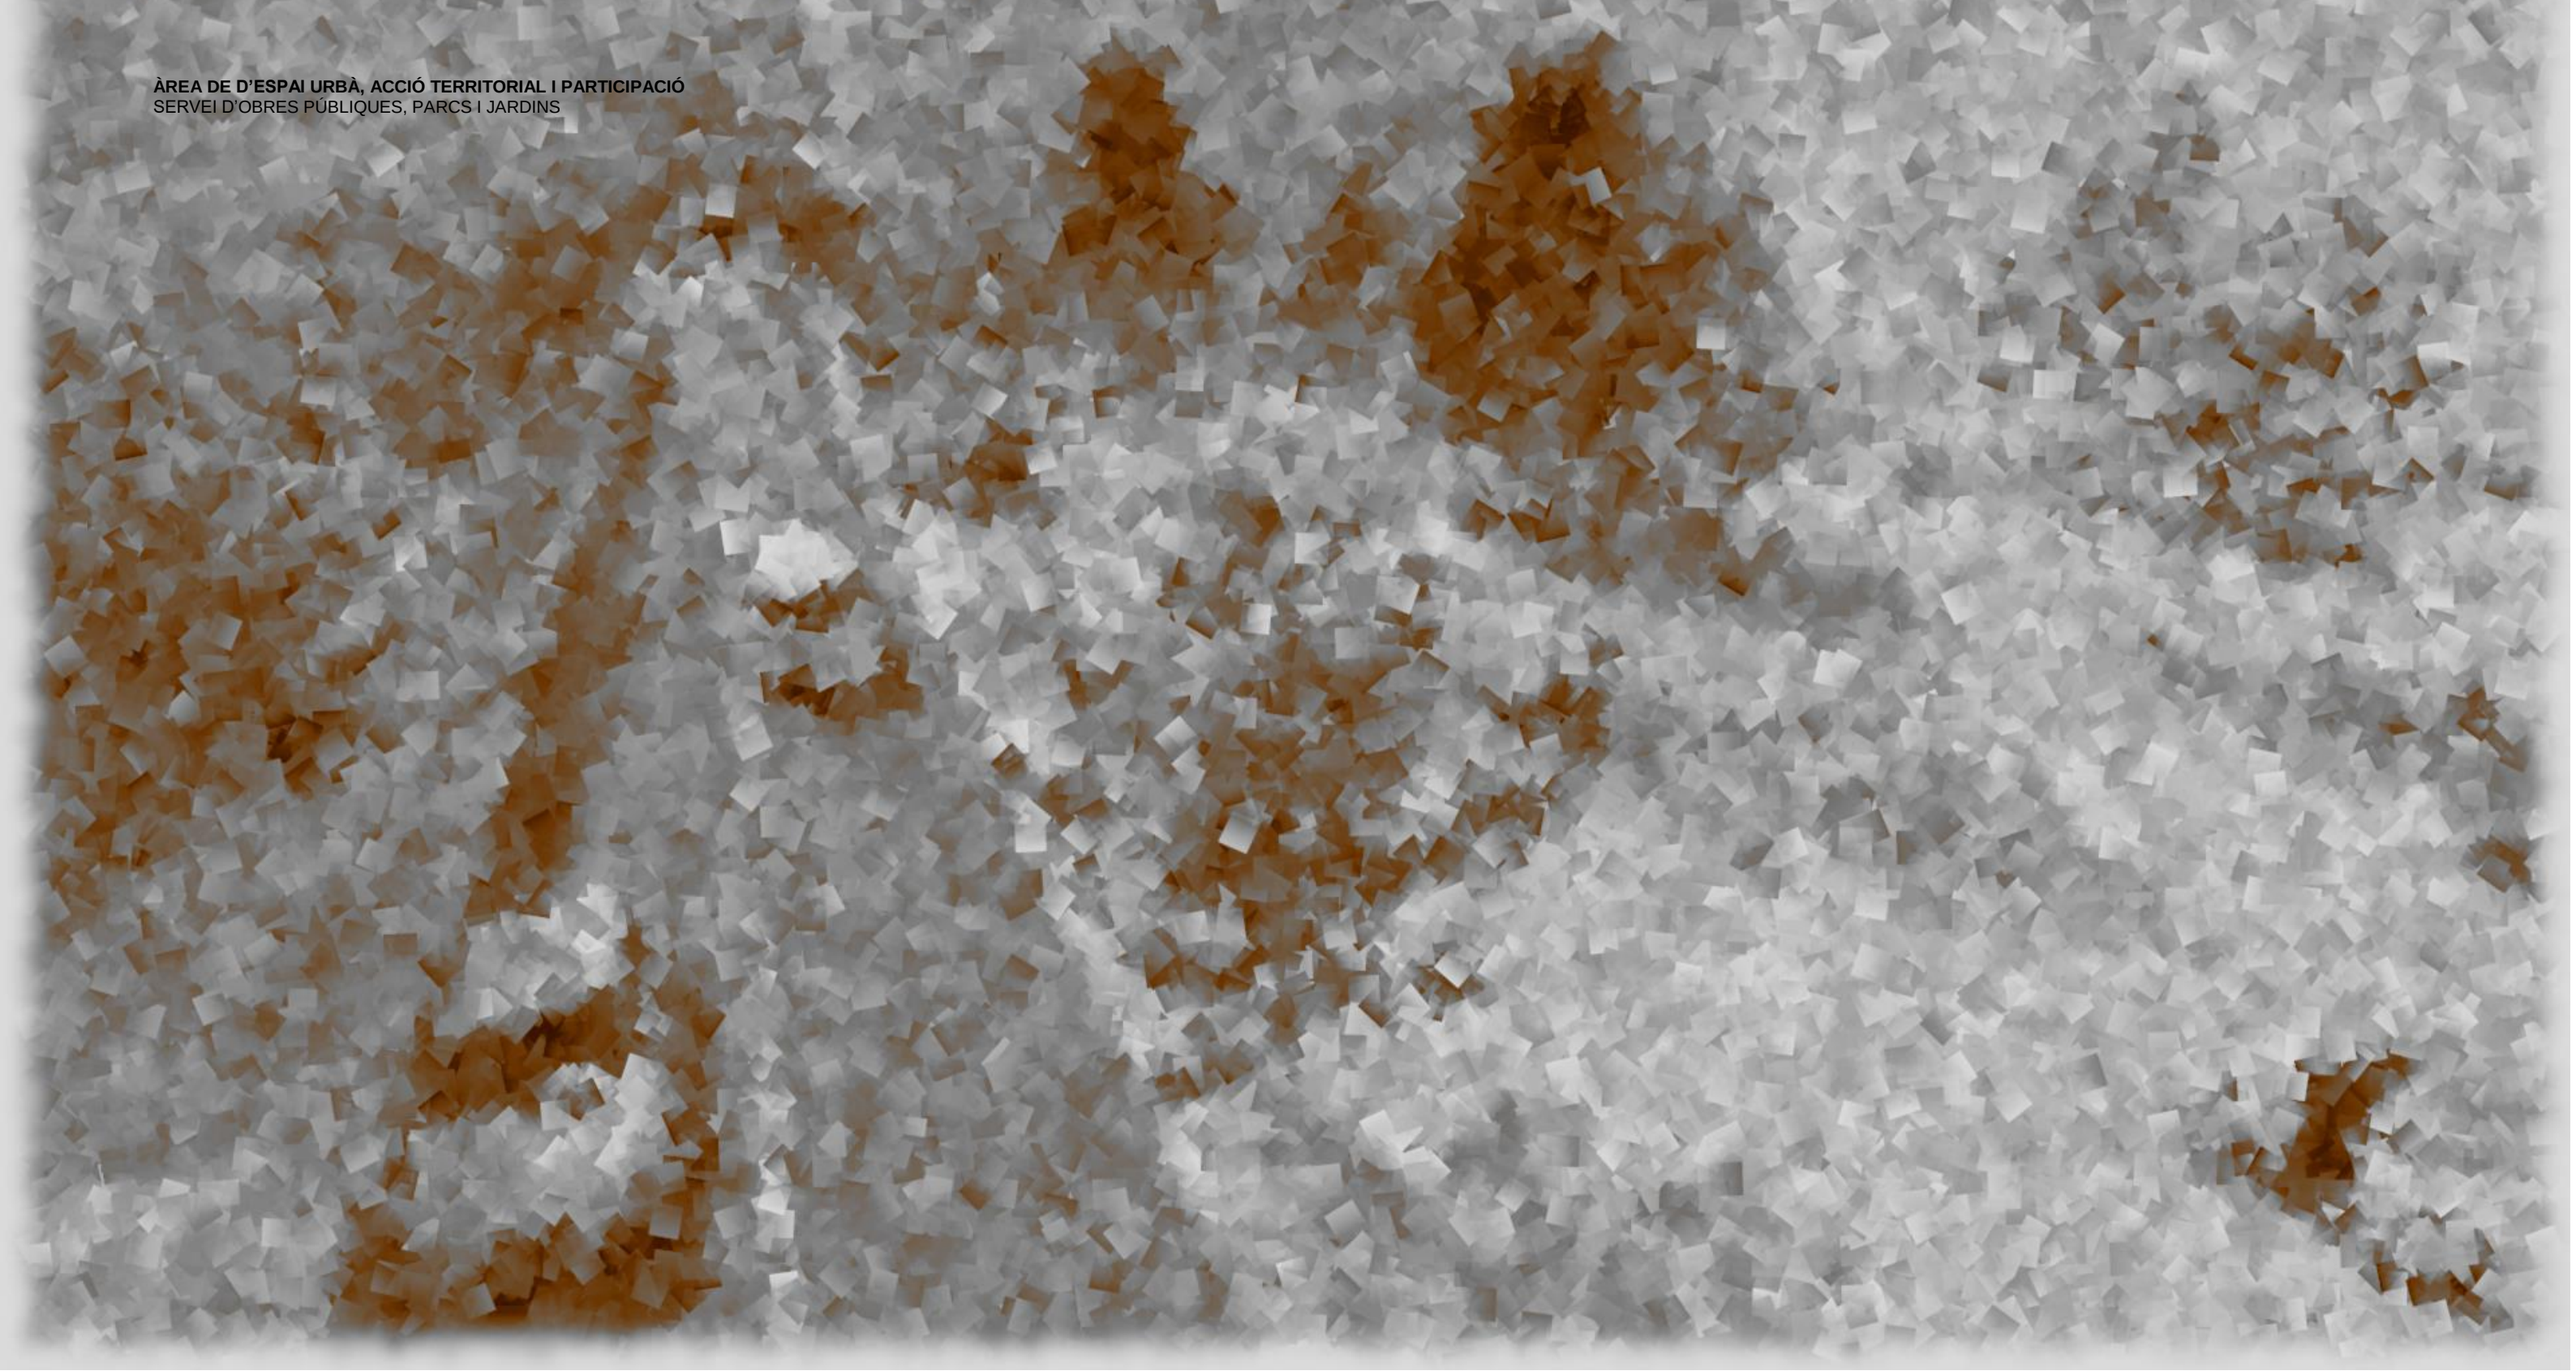

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	28,93 €
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	28,93 €
A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	28,93 €
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	28,93 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	28,93 €
A0D-0007	H	MANOBRE	27,20 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	28,12 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	32,59 €
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	32,59 €
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	32,59 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	32,59 €
A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	32,59 €
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	32,59 €
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	32,59 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C113-00JJ	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	115,44 €
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	87,52 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	90,27 €
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	112,41 €
C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	92,68 €
C13A-00FQ	H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	6,25 €
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	61,89 €
C15003B	H	CAMIÓ GRUA	65,90 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	51,69 €
C151-002Z	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	64,38 €
C154-003K	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	72,91 €
C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	58,18 €
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	48,81 €
C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	35,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C170-0036	H	CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC	34,74 €
C173-005K	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,18 €
C174-00GD	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C175-00G4	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	64,49 €
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	3,30 €
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,39 €
C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	9,64 €
C17A-00JL	H	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	2,26 €
C17A-00JM	H	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	2,71 €
C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	193,23 €
C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	41,84 €
C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	31,99 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	9,21 €
C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	5,88 €
CRVFO	H	VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES	8,15 €
CRA09	H	TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES	16,18 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	M3	AIGUA	1,85 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	12,48 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	22,95 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	11,95 €
B03E-05OE	M3	TERRA ADEQUADA	7,10 €
B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	23,14 €
B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	20,09 €
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	21,60 €
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	21,39 €
B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	24,24 €
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	23,67 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	115,52 €
B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	294,48 €
B055-067L	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,04 €
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	165,63 €
B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÊNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	0,38 €
B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	92,33 €
B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	109,56 €
B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	94,94 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	94,59 €
B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	66,43 €
B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	50,46 €
B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	55,07 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35 €
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,50 €
B0D21-07P0	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,17 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	272,60 €
B0D62-07PE	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	11,85 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,23 €
B0F15-06N6	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,42 €
B2RA-28TK	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA-28TO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	113,90 €
B2RA-28TU	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TY	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	64,96 €
B2RA-28UG	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,02 €
B2RA-28UL	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA-28V6	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	5,13 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	4,35 €
B7B1-0KP5	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2	1,48 €
B964-X002	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT.	48,00 €
B971-XX01	U	PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES	2,16 €
B981-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	160,47 €
B981-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 100X100X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	260,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B981-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	230,00 €
B9B0-11O44	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	1,01 €
B9B2UG21	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X6 CM.	67,00 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,19 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9E1-X001	M2	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	13,38 €
B9F2-X001	M2	LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 20X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR	25,00 €
B9F3-VENZ	M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT	22,30 €
B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	92,85 €
B9H1-0HZ4	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	88,02 €
BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	2,04 €
BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	1,87 €
BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	2,95 €
BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	5,14 €
BBA1-X001	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERMELL, PER A MARQUES VIALS	6,03 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD51-X001	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM I OBERTURA MÀXIMA DE 25MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	96,00 €
BD77-1JOH	M	TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	8,57 €
BD7F-X001	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	24,28 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.000,00 €
BG11UCGP	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA. SUBMINISTRADORA.	589,35 €
BG1AUAI1	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1.342,93 €
BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52 €
BG1AXC01	U	MODUL CS+CITI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	8.980,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	3,25 €
BG22XX01	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,42 €
BG2Q-1KTF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,39 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,87 €
BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV O,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05 €
BG33-G2TW	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,26 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG33-G2TY	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	11,11 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36 €
BGM1X001	U	COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	1.683,00 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22 €
BHNLXX02	U	LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS	430,00 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	4,73 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPV4U300	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	37,12 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	218,00 €
BPX2U015	U	SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	34,50 €
BPX2U027	U	SUPORT DOBLE DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DE BRAÇ	104,85 €
BPX3U007	U	SEMAFOR INTERMITENT 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	156,97 €
BPX3U040	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	687,49 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BPX3U211	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	377,84 €
BPX3U212	U	CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS	380,51 €
BPX3U350	U	SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	327,89 €
BPX6ULEG	U	PROJECTE PER A FER LA LEGALITZACIO DEL QUADRE EXISTENT DE SEMAFORS INCLOS ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA I L'ESCOMESA	527,00 €
BPX6UM00	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SEMAFORITZACIÓ	83,41 €
BPX6XX01	U	CONTRACTACIÓ ESCOMES A CIA ELÈCTRICA	150,00 €
BPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1.200,00 €
BQ11-XJ30	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO D'URBIDERMISE O EQUIVALENT	533,50 €
BQ11-XJ50	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT	883,75 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, PER COL·LOCAR AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ. PES: 75 KG	1.655,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	18,50 €
BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	19,40 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	9,70 €
BR411-21W2	U	ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	91,29 €
BR421-22CW	U	CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	175,96 €
BR421-XX01	U	PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	198,00 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38 €
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,90 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BRZUUBX6	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	14,00 €
BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	2,50 €

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BSA03	H	EINES I UTENSILIS	4,60 €
BSA04	U	MATERIAL AUXILIAR	2,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	**Rend.: 1,000**				**99,61 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,900	/R x	28,12000 =	25,30800	
					Subtotal...	25,30800	25,30800
Maquinària:							
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	0,450	/R x	3,30000 =	1,48500	
					Subtotal...	1,48500	1,48500
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,180	x	1,85000 =	0,33300	
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550	x	21,60000 =	33,48000	
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650	x	21,39000 =	13,90350	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150	x	165,63000 =	24,84450	
					Subtotal...	72,56100	72,56100
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,25308
					COST DIRECTE		99,60708
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**99,60708**
B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	**Rend.: 1,000**				**110,43 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	28,12000 =	28,12000	
					Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:							
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,39000 =	1,67300	
					Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,85000 =	0,37000	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630	x	23,67000 =	38,58210	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250	x	165,63000 =	41,40750	
					Subtotal...	80,35960	80,35960

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,28120
					COST DIRECTE		110,43380
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**110,43380**
B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	**Rend.: 1,000**				**129,36 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	28,12000 =	28,12000	
					Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:							
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,39000 =	1,67300	
					Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,85000 =	0,37000	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,520	x	23,67000 =	35,97840	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,380	x	165,63000 =	62,93940	
					Subtotal...	99,28780	99,28780
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,28120
					COST DIRECTE		129,36200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**129,36200**
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**				**94,15 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	28,12000 =	28,12000	
					Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:							
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,39000 =	1,67300	
					Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,85000 =	0,37000	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	115,52000 =	28,88000	
					Subtotal...	64,36020	64,36020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE		94,15320
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**94,15320**
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**				**106,80 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	28,12000 =	28,12000	
					Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:							
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,39000 =	1,67300	
					Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,85000 =	0,37000	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520	x	21,54000 =	32,74080	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380	x	115,52000 =	43,89760	
					Subtotal...	77,00840	77,00840
					COST DIRECTE		106,80140
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**106,80140**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**103,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	3,000	/R x	27,20000 =	81,60000	
						Subtotal...	81,60000	81,60000
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,180	/R x	16,31000 =	2,93580	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	79,73000 =	3,98650	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,180	/R x	7,55000 =	1,35900	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,015	/R x	48,81000 =	0,73215	
						Subtotal...	9,01345	9,01345
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,400	x	20,78000 =	8,31200	
						Subtotal...	8,31200	8,31200
						COST DIRECTE		98,92545
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,94627
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**103,87172**
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	**Rend.: 1,000**				**124,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	3,500	/R x	27,20000 =	95,20000	
						Subtotal...	95,20000	95,20000
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250	/R x	16,31000 =	4,07750	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220	/R x	7,55000 =	1,66100	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,020	/R x	48,81000 =	0,97620	
						Subtotal...	13,09310	13,09310
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500	x	20,78000 =	10,39000	
						Subtotal...	10,39000	10,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				118,68310
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				5,93416
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**124,61726**
P- 3	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**137,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,000	/R x	28,93000 =	28,93000	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000	
						Subtotal...	61,52000	61,52000
	Maquinària:							
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,400	/R x	51,69000 =	20,67600	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	1,000	/R x	48,81000 =	48,81000	
						Subtotal...	69,48600	69,48600
				COST DIRECTE				131,00600
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				6,55030
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**137,55630**
P- 4	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	**Rend.: 1,022**				**36,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,600	/R x	27,20000 =	15,96869	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	32,59000 =	19,13307	
						Subtotal...	35,10176	35,10176
				COST DIRECTE				35,10176
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				1,75509
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**36,85685**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	**Rend.: 1,000**				**31,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	27,20000 =	8,16000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,600	/R x	28,12000 =	16,87200	
						Subtotal...	25,03200	25,03200
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300	/R x	16,31000 =	4,89300	
						Subtotal...	4,89300	4,89300
				COST DIRECTE				29,92500
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				1,49625
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**31,42125**
P- 6	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**				**6,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000	
						Subtotal...	4,08000	4,08000
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	16,31000 =	1,63100	
						Subtotal...	1,63100	1,63100
				COST DIRECTE				5,71100
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,28555
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,99655**
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**				**569,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	6,000 /R x	27,20000 =	163,20000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	6,000 /R x	32,59000 =	195,54000		
					Subtotal...	358,74000	358,74000	
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000		
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	3,000 /R x	48,81000 =	146,43000		
					Subtotal...	162,74000	162,74000	
	Materials:							
	D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,200 x	106,80140 =	21,36028		
					Subtotal...	21,36028	21,36028	
					COST DIRECTE		542,84028	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		27,14201	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**569,98229**	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 8	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**				**23,23 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,210 /R x	27,20000 =	5,71200		
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,060 /R x	28,12000 =	1,68720		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,052 /R x	32,59000 =	1,69468		
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,300 /R x	32,59000 =	9,77700		
					Subtotal...	18,87088	18,87088	
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,030 /R x	16,31000 =	0,48930		
	C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	0,300 /R x	9,21000 =	2,76300		
					Subtotal...	3,25230	3,25230	
					COST DIRECTE		22,12318	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,10616	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,22934**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 9	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**8,57 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000		
					Subtotal...	8,16000	8,16000	
					COST DIRECTE		8,16000	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,40800	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,56800**	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 10	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÉCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,022**				**250,36 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,500 /R x	28,93000 =	42,46086		
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,200 /R x	27,20000 =	31,93738		
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500 /R x	32,59000 =	47,83268		
					Subtotal...	122,23092	122,23092	
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x	16,31000 =	7,97945		
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,501 /R x	71,76000 =	35,17785		
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500 /R x	51,69000 =	25,28865		
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	1,000 /R x	48,81000 =	47,75930		
					Subtotal...	116,20525	116,20525	
					COST DIRECTE		238,43617	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		11,92181	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**250,35798**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 11	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**Rend.: 1,000**			**31,98 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R	x 27,20000 =	5,44000	
					Subtotal...	5,44000	5,44000
	Maquinària:						
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100 /R	x 112,48000 =	11,24800	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R	x 7,55000 =	0,75500	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,100 /R	x 112,41000 =	11,24100	
					Subtotal...	23,24400	23,24400
	Materials:						
	B03E-05OE	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x 7,10000 =	1,77500	
					Subtotal...	1,77500	1,77500
					COST DIRECTE		30,45900
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,52295
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,98195**
P- 12	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**Rend.: 1,000**			**16,27 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R	x 28,12000 =	5,62400	
					Subtotal...	5,62400	5,62400
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R	x 16,31000 =	1,63100	
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,100 /R	x 67,20000 =	6,72000	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,006 /R	x 92,68000 =	0,55608	
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,100 /R	x 9,64000 =	0,96400	
					Subtotal...	9,87108	9,87108

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST DIRECTE		15,49508
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,77475
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,26983**
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**Rend.: 1,000**			**18,97 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,080 /R	x 32,59000 =	2,60720	
					Subtotal...	2,60720	2,60720
	Maquinària:						
	C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	0,080 /R	x 193,23000 =	15,45840	
					Subtotal...	15,45840	15,45840
					COST DIRECTE		18,06560
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,90328
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,96888**
P- 14	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**			**6,61 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,015 /R	x 27,20000 =	0,40800	
					Subtotal...	0,40800	0,40800
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R	x 89,10000 =	3,56400	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,040 /R	x 58,18000 =	2,32720	
					Subtotal...	5,89120	5,89120
					COST DIRECTE		6,29920
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,31496
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,61416**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 15	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**				**20,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x	27,20000 =	1,08800	
						Subtotal...	1,08800	1,08800
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034	/R x	89,10000 =	3,02940	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x	112,48000 =	15,74720	
						Subtotal...	18,77660	18,77660
						COST DIRECTE		19,86460
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,99323
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,85783**
P- 16	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**19,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x	27,20000 =	1,08800	
						Subtotal...	1,08800	1,08800
	Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x	112,48000 =	15,74720	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,008	/R x	92,68000 =	0,74144	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,0125	/R x	48,81000 =	0,61013	
						Subtotal...	17,09877	17,09877
						COST DIRECTE		18,18677
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,90934
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,09611**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**4,64 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,004	/R x	27,20000 =	0,10880	
						Subtotal...	0,10880	0,10880
	Maquinària:							
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014	/R x	75,17000 =	1,05238	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,014	/R x	112,41000 =	1,57374	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004	/R x	58,36000 =	0,23344	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,025	/R x	58,18000 =	1,45450	
						Subtotal...	4,31406	4,31406
						COST DIRECTE		4,42286
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,22114
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,64400**
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**0,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,004	/R x	27,20000 =	0,10880	
						Subtotal...	0,10880	0,10880
	Maquinària:							
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004	/R x	75,17000 =	0,30068	
	C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,004	/R x	90,27000 =	0,36108	
						Subtotal...	0,66176	0,66176
						COST DIRECTE		0,77056
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,03853
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,80909**
P- 19	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**15,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200	/R x	28,12000 =	5,62400	
						Subtotal...	5,62400	5,62400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R	x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R	x	7,55000 =	0,94375	
						Subtotal...	8,91675	8,91675
						COST DIRECTE		14,54075
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,72704
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,26779**
P- 20	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	**Rend.: 1,000**				**31,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,080 /R	x	28,12000 =	2,24960	
						Subtotal...	2,24960	2,24960
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R	x	79,73000 =	3,18920	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R	x	7,55000 =	0,60400	
						Subtotal...	3,79320	3,79320
	Materials:							
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	1,050	x	22,95000 =	24,09750	
						Subtotal...	24,09750	24,09750
						COST DIRECTE		30,14030
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,50702
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,64732**
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**				**5,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R	x	27,20000 =	5,44000	
						Subtotal...	5,44000	5,44000

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08160
						COST DIRECTE		5,52160
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,27608
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,79768**
P- 22	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**20,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,130 /R	x	27,20000 =	3,53600	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,065 /R	x	32,59000 =	2,11835	
						Subtotal...	5,65435	5,65435
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R	x	79,73000 =	6,37840	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160 /R	x	7,55000 =	1,20800	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,060 /R	x	48,81000 =	2,92860	
						Subtotal...	10,51500	10,51500
	Materials:							
	B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,120	x	12,48000 =	1,49760	
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,120	x	11,95000 =	1,43400	
						Subtotal...	2,93160	2,93160
						COST DIRECTE		19,10095
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,95505
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,05600**
P- 23	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**24,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,173 /R	x	27,20000 =	4,70560	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,086 /R x	32,59000 =	2,80274		
					Subtotal...	7,50834	7,50834	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x	79,73000 =	6,37840		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160 /R x	7,55000 =	1,20800		
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,080 /R x	48,81000 =	3,90480		
					Subtotal...	11,49120	11,49120	
	Materials:							
	B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,120 x	12,48000 =	1,49760		
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,200 x	11,95000 =	2,39000		
					Subtotal...	3,88760	3,88760	
					COST DIRECTE		22,88714	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,14436	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,03150**	
P- 24	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**37,98 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	27,20000 =	6,80000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,120 /R x	32,59000 =	3,91080		
					Subtotal...	10,71080	10,71080	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,300 /R x	7,55000 =	2,26500		
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150 /R x	48,81000 =	7,32150		
					Subtotal...	17,55950	17,55950	
	Materials:							
	B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,250 x	12,48000 =	3,12000		
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,400 x	11,95000 =	4,78000		
					Subtotal...	7,90000	7,90000	
					COST DIRECTE		36,17030	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,80852	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,97881**	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 25	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.	**Rend.: 1,000**				**191,92 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,550 /R x	27,20000 =	42,16000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	32,59000 =	50,51450		
					Subtotal...	92,67450	92,67450	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500		
					Subtotal...	16,70100	16,70100	
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100 x	92,33000 =	9,23300		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000 x	0,23000 =	11,27000		
	BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	51,02000 =	51,02000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	94,15320 =	1,88306		
					Subtotal...	73,40606	73,40606	
					COST DIRECTE		182,78156	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		9,13908	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**191,92064**	
P- 26	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	**Rend.: 1,000**				**137,84 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R	x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R	x	32,59000 =	32,59000	
						Subtotal...	59,79000	59,79000
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R	x	79,73000 =	15,94600	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200 /R	x	7,55000 =	1,51000	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,030 /R	x	112,41000 =	3,37230	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,090 /R	x	48,81000 =	4,39290	
						Subtotal...	25,22120	25,22120
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,300	x	92,33000 =	27,69900	
	BG22XX01	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,200	x	4,42000 =	18,56400	
						Subtotal...	46,26300	46,26300
						COST DIRECTE		131,27420
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,56371
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**137,83791**

P- 27	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	**Rend.: 1,000**				**1.050,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1,000	x	1.000,00000 =	1.000,00000	
						Subtotal...	1.000,00000	1.000,00000
						COST DIRECTE		1.000,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		50,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.050,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 28	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MODUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIEQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	**Rend.: 1,000**				**16.739,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,000 /R	x	28,93000 =	28,93000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R	x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R	x	32,59000 =	32,59000	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R	x	32,59000 =	32,59000	
						Subtotal...	121,31000	121,31000
	Materials:							
	BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	1,000	x	6.828,52000 =	6.828,52000	
	BG1AXC01	U	MODUL CS+CITI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	1,000	x	8.980,00000 =	8.980,00000	
	BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	1,000	x	12,36000 =	12,36000	
						Subtotal...	15.820,88000	15.820,88000
						COST DIRECTE		15.942,19000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		797,10950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16.739,29950**

P- 29	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**Rend.: 1,000**				**4,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,025 /R	x	28,93000 =	0,72325	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R	x	32,59000 =	0,81475	
						Subtotal...	1,53800	1,53800
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x	2,39000 =	2,43780	
						Subtotal...	2,43780	2,43780
						COST DIRECTE		3,97580
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,19879
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,17459**
P- 30	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,93000 =	0,72325	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	32,59000 =	0,81475	
						Subtotal...	1,53800	1,53800
	Materials:							
	BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	1,020	x	3,87000 =	3,94740	
						Subtotal...	3,94740	3,94740
						COST DIRECTE		5,48540
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,27427
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75967**
P- 31	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	**Rend.: 1,000**				**4,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,050	/R x	28,93000 =	1,44650	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,050	/R x	32,59000 =	1,62950	
						Subtotal...	3,07600	3,07600
	Materials:							
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,050	x	1,45000 =	1,52250	
						Subtotal...	1,52250	1,52250
						COST DIRECTE		4,59850
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,22993
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,82843**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 32	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**Rend.: 1,000**				**6,77 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,020	/R x	28,93000 =	0,57860	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025	/R x	32,59000 =	0,81475	
						Subtotal...	1,39335	1,39335
	Materials:							
	BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV O,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000	x	5,05000 =	5,05000	
						Subtotal...	5,05000	5,05000
						COST DIRECTE		6,44335
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,32217
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,76552**
P- 33	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**34,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	32,59000 =	6,02915	
						Subtotal...	11,46915	11,46915
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020	/R x	112,41000 =	2,24820	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050	
						Subtotal...	13,03920	13,03920
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x 1,92000 =	4,03200		
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x 1,45000 =	1,47900		
					Subtotal...	8,64900		8,64900
					COST DIRECTE			33,15735
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,65787
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,81522**
P- 34	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**34,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	32,59000 =	6,02915	
						Subtotal...	11,46915	11,46915
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020	/R x	112,41000 =	2,24820	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050	
						Subtotal...	13,03920	13,03920
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,64900	8,64900

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE			33,15735
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,65787
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,81522**
P- 35	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**34,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	32,59000 =	6,02915	
						Subtotal...	11,46915	11,46915
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020	/R x	112,41000 =	2,24820	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050	
						Subtotal...	13,03920	13,03920
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,64900	8,64900
					COST DIRECTE			33,15735
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,65787
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,81522**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 36	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	**Rend.: 1,000**				**2.080,29 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,700	/R x	28,93000 =	49,18100	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,600	/R x	27,20000 =	16,32000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	32,59000 =	19,55400	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	32,59000 =	55,40300	
						Subtotal...	140,45800	140,45800
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,176	/R x	79,73000 =	14,03248	
	C15003B	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	65,90000 =	32,95000	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,018	/R x	48,81000 =	0,87858	
						Subtotal...	47,86106	47,86106
	Materials:							
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,700	x	109,56000 =	76,69200	
	BGM1X001	U	COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	1,000	x	1.683,00000 =	1.683,00000	
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000	x	33,22000 =	33,22000	
						Subtotal...	1.792,91200	1.792,91200
						COST DIRECTE		1.981,23106
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		99,06155

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.080,29261**
P- 37	FHNLXX01	U	COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA	**Rend.: 1,000**				**53,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,450	/R x	28,93000 =	13,01850	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
						Subtotal...	27,68400	27,68400
	Maquinària:							
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450	/R x	51,69000 =	23,26050	
						Subtotal...	23,26050	23,26050
						COST DIRECTE		50,94450
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,54723
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**53,49172**
P- 38	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA	**Rend.: 1,000**				**504,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,450	/R x	28,93000 =	13,01850	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
						Subtotal...	27,68400	27,68400
	Maquinària:							
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450	/R x	51,69000 =	23,26050	
						Subtotal...	23,26050	23,26050
	Materials:							
	BHNLXX02	U	LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS	1,000	x	430,00000 =	430,00000	
						Subtotal...	430,00000	430,00000
						COST DIRECTE		480,94450
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		24,04722
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**504,99173**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 39	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	**Rend.: 1,000**				**281,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,500	/R x	28,93000 =	14,46500	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500	/R x	32,59000 =	16,29500	
						Subtotal...	30,76000	30,76000
	Materials:							
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x	236,98000 =	236,98000	
						Subtotal...	236,98000	236,98000
						COST DIRECTE		267,74000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		13,38700
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**281,12700**
P- 40	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	**Rend.: 1,000**				**6,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060	/R x	27,20000 =	1,63200	
						Subtotal...	1,63200	1,63200
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	79,73000 =	3,98650	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
						Subtotal...	4,36400	4,36400
						COST DIRECTE		5,99600
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,29980
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,29580**
P- 41	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	**Rend.: 1,000**				**3,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x	27,20000 =	1,08800	
						Subtotal...	1,08800	1,08800
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030	/R x	79,73000 =	2,39190	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,030	/R x	7,55000 =	0,22650	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	2,61840	2,61840
						COST DIRECTE		3,70640
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,18532
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,89172**
P- 42	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO	**Rend.: 1,000**				**228,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	8,000	/R x	27,20000 =	217,60000	
						Subtotal...	217,60000	217,60000
						COST DIRECTE		217,60000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		10,88000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**228,48000**
P- 43	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG.	**Rend.: 1,000**				**142,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	5,000	/R x	27,20000 =	136,00000	
						Subtotal...	136,00000	136,00000
						COST DIRECTE		136,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,80000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**142,80000**
P- 44	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇÀDA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO	**Rend.: 1,000**				**18,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050	/R x	27,20000 =	1,36000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x	32,59000 =	1,62950	
						Subtotal...	2,98950	2,98950
	Materials:							
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000	x	14,08000 =	14,08000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x 94,15320 =	0,47077		
					Subtotal...	14,55077	14,55077	
					COST DIRECTE		17,54027	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,87701	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,41728**	
P- 45	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**Rend.: 1,000**				**176,61 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,550 /R	x 27,20000 =	42,16000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,550 /R	x 32,59000 =	50,51450		
					Subtotal...	92,67450	92,67450	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R	x 79,73000 =	15,94600		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R	x 7,55000 =	0,75500		
					Subtotal...	16,70100	16,70100	
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x 92,33000 =	9,23300		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x 0,23000 =	11,27000		
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x 36,44000 =	36,44000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x 94,15320 =	1,88306		
					Subtotal...	58,82606	58,82606	
					COST DIRECTE		168,20156	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		8,41008	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**176,61164**	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 46	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**Rend.: 1,000**				**273,69 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,950 /R	x 27,20000 =	53,04000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,950 /R	x 32,59000 =	63,55050		
					Subtotal...	116,59050	116,59050	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R	x 79,73000 =	23,91900		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R	x 7,55000 =	1,13250		
					Subtotal...	25,05150	25,05150	
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x 92,33000 =	13,84950		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x 0,23000 =	17,25000		
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x 83,21000 =	83,21000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x 94,15320 =	4,70766		
					Subtotal...	119,01716	119,01716	
					COST DIRECTE		260,65916	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		13,03296	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**273,69212**	
P- 47	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**Rend.: 1,000**				**4,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,045 /R	x 28,93000 =	1,30185		
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,045 /R	x 32,59000 =	1,46655		
					Subtotal...	2,76840	2,76840	
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x 0,49000 =	0,49980		
	BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,17000 =	0,17000		
	BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x 4,73000 =	0,94600		
					Subtotal...	1,61580	1,61580	
					COST DIRECTE		4,38420	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,21921	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,60341**	
P- 48	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**Rend.: 1,000**				**5,78 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,065 /R	x 28,93000 =	1,88045		
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065 /R	x 32,59000 =	2,11835		
					Subtotal...	3,99880	3,99880	
	Materials:							
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x 0,77000 =	0,78540		
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x 0,22000 =	0,22000		
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x 9,96000 =	0,49800		
					Subtotal...	1,50340	1,50340	
					COST DIRECTE		5,50220	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,27511	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,77731**	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 49	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,000**				**3,57 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015 /R	x 28,93000 =	0,43395		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015 /R	x 32,59000 =	0,48885		
					Subtotal...	0,92280	0,92280	
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 21,54000 =	1,50780		
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 0,97000 =	0,97000		
					Subtotal...	2,47780	2,47780	
					COST DIRECTE		3,40060	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,17003	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,57063**	
P- 50	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,000**				**4,57 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015 /R	x 28,93000 =	0,43395		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015 /R	x 32,59000 =	0,48885		
					Subtotal...	0,92280	0,92280	
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 21,54000 =	1,50780		
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 1,92000 =	1,92000		
					Subtotal...	3,42780	3,42780	
					COST DIRECTE		4,35060	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,21753	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,56813**
P- 51	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**Rend.: 1,000**				**5,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,030	/R x	28,93000 =	0,86790	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	32,59000 =	0,97770	
						Subtotal...	1,84560	1,84560
	Materials:							
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x	1,29000 =	2,58000	
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x	1,08000 =	0,43200	
						Subtotal...	3,17200	3,17200
						COST DIRECTE		5,01760
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,25088
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,26848**
P- 52	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	**Rend.: 1,000**				**72,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,370	/R x	28,93000 =	10,70410	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370	/R x	32,59000 =	12,05830	
						Subtotal...	22,76240	22,76240
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000	x	45,96000 =	45,96000	
						Subtotal...	45,96000	45,96000
						COST DIRECTE		68,72240
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,43612
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**72,15852**
P- 53	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	**Rend.: 1,000**				**53,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,330	/R x	28,93000 =	9,54690	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330	/R x	32,59000 =	10,75470	
						Subtotal...	20,30160	20,30160
	Materials:							
	BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000	x	30,62000 =	30,62000	
						Subtotal...	30,62000	30,62000
						COST DIRECTE		50,92160
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,54608
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**53,46768**
P- 54	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	**Rend.: 1,000**				**71,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,600	/R x	28,93000 =	17,35800	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x	32,59000 =	19,55400	
						Subtotal...	36,91200	36,91200
	Materials:							
	BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000	x	31,36000 =	31,36000	
						Subtotal...	31,36000	31,36000
						COST DIRECTE		68,27200
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,41360
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**71,68560**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 55	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	**Rend.: 1,000**				**124,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,700	/R x	28,93000 =	20,25100	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700	/R x	32,59000 =	22,81300	
						Subtotal...	43,06400	43,06400
	Materials:							
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000	x	75,25000 =	75,25000	
						Subtotal...	75,25000	75,25000
						COST DIRECTE		118,31400
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,91570
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**124,22970**
P- 56	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	**Rend.: 1,000**				**9,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,050	/R x	28,93000 =	1,44650	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100	/R x	32,59000 =	3,25900	
						Subtotal...	4,70550	4,70550
	Materials:							
	BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000	x	4,18000 =	4,18000	
						Subtotal...	4,18000	4,18000
						COST DIRECTE		8,88550
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,44428
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,32978**
P- 57	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	**Rend.: 1,000**				**84,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800	/R x	27,20000 =	21,76000	
						Subtotal...	21,76000	21,76000

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000	x	57,82000 =	57,82000	
						Subtotal...	59,17000	59,17000
						COST DIRECTE		80,93000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,04650
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**84,97650**
P- 58	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIST I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT	**Rend.: 1,000**				**72,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100	/R x	27,20000 =	2,72000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	32,59000 =	3,25900	
						Subtotal...	5,97900	5,97900
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,010	/R x	16,31000 =	0,16310	
						Subtotal...	0,16310	0,16310
	Materials:							
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,100	x	10,19000 =	1,01900	
	BPV4U300	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	1,000	x	37,12000 =	37,12000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	94,15320 =	0,47077	
						Subtotal...	38,60977	38,60977
	Altres:							
	BPV3U406	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2	1,000	x	24,00000 =	24,00000	
						Subtotal...	24,00000	24,00000
						COST DIRECTE		68,75187
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,43759

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		72,18946
P- 59	FPV1XX01	U	COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000				24,27 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800	/R x	27,20000 =	21,76000	
						Subtotal...	21,76000	21,76000
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000	
						Subtotal...	1,35000	1,35000
						COST DIRECTE		23,11000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,15550
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,26550**
P- 60	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000				163,10 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100	/R x	27,20000 =	29,92000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x	32,59000 =	35,84900	
						Subtotal...	65,76900	65,76900
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =	0,81550	
						Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	92,33000 =	2,76990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,160	x	10,19000 =	1,63040	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	84,35000 =	84,35000	
						Subtotal...	88,75030	88,75030
						COST DIRECTE		155,33480
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		7,76674
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**163,10154**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 61	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	Rend.: 1,000				351,50 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,500	/R x	28,93000 =	14,46500	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	32,59000 =	16,29500	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500	/R x	32,59000 =	16,29500	
						Subtotal...	60,65500	60,65500
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900	
	C15003B	H	CAMIÓ GRUA	0,300	/R x	65,90000 =	19,77000	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030	/R x	48,81000 =	1,46430	
						Subtotal...	45,15330	45,15330
	Materials:							
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	109,56000 =	10,95600	
	BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	1,000	x	218,00000 =	218,00000	
						Subtotal...	228,95600	228,95600
						COST DIRECTE		334,76430
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		16,73822
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**351,50251**
P- 62	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000				110,69 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,000	/R x	28,93000 =	28,93000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	27,20000 =	13,60000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R	x	32,59000 =	32,59000	
						Subtotal...	75,12000	75,12000
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R	x	16,31000 =	8,15500	
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,400 /R	x	51,69000 =	20,67600	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030 /R	x	48,81000 =	1,46430	
						Subtotal...	30,29530	30,29530
							COST DIRECTE	105,41530
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,27077
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**110,68606**

P- 63	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL.	**Rend.: 1,000**				**390,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	4,000 /R	x	28,93000 =	115,72000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R	x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R	x	32,59000 =	32,59000	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000 /R	x	32,59000 =	130,36000	
						Subtotal...	305,87000	305,87000
	Maquinària:							
	C15003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000 /R	x	65,90000 =	65,90000	
						Subtotal...	65,90000	65,90000
							COST DIRECTE	371,77000
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	18,58850
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**390,35850**

P- 64	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	**Rend.: 1,000**				**63,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,400 /R	x	28,93000 =	11,57200	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R	x	32,59000 =	13,03600	
						Subtotal...	24,60800	24,60800
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000	
	BPX2U015	U	SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	1,000	x	34,50000 =	34,50000	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	35,85000	35,85000
							COST DIRECTE	60,45800
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,02290
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**63,48090**

P- 65	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	**Rend.: 1,000**				**137,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,400 /R	x	28,93000 =	11,57200	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R	x	32,59000 =	13,03600	
						Subtotal...	24,60800	24,60800
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000	
	BPX2U027	U	SUPORT DOBLE DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DE BRAÇ	1,000	x	104,85000 =	104,85000	
						Subtotal...	106,20000	106,20000
							COST DIRECTE	130,80800
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	6,54040
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**137,34840**

P- 66	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**Rend.: 1,000**				**875,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,800 /R	x	28,93000 =	23,14400	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,800 /R	x	32,59000 =	26,07200	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,800 /R	x	32,59000 =	26,07200	
						Subtotal...	75,28800	75,28800
	Materials:							
	BPX3U211	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	1,000	x	377,84000 =	377,84000	
	BPX3U212	U	CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS	1,000	x	380,51000 =	380,51000	
						Subtotal...	758,35000	758,35000
							COST DIRECTE	833,63800
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	41,68190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**875,31990**
P- 67	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**Rend.: 1,000**	**773,54 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,800	/R x	28,93000 =	23,14400	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,800	/R x	32,59000 =	26,07200	
						Subtotal...	49,21600	49,21600
	Materials:							
	BPX3U040	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	1,000	x	687,49000 =	687,49000	
						Subtotal...	687,49000	687,49000
						COST DIRECTE		736,70600
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		36,83530
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**773,54130**

P- 68	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**Rend.: 1,000**	**389,50 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,700	/R x	28,93000 =	20,25100	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,700	/R x	32,59000 =	22,81300	
						Subtotal...	43,06400	43,06400
	Materials:							
	BPX3U350	U	SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	1,000	x	327,89000 =	327,89000	
						Subtotal...	327,89000	327,89000
						COST DIRECTE		370,95400
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		18,54770
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**389,50170**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 69	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	**Rend.: 1,000**	**190,66 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,400	/R x	28,93000 =	11,57200	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600	
						Subtotal...	24,60800	24,60800
	Materials:							
	BPX3U007	U	SEMAFOR INTERMITENT 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	1,000	x	156,97000 =	156,97000	
						Subtotal...	156,97000	156,97000
						COST DIRECTE		181,57800
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		9,07890
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**190,65690**

P- 70	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA	**Rend.: 1,000**	**553,35 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BPX6ULEG	U	PROJECTE PER A FER LA LEGALITZACIO DEL QUADRE EXISTENT DE SEMAFORS INCLOS ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA I L'ESCOMESA	1,000	x	527,00000 =	527,00000	
						Subtotal...	527,00000	527,00000
						COST DIRECTE		527,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		26,35000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**553,35000**

P- 71	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL.LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA.	**Rend.: 1,000**	**2.532,36 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	4,000	/R x	28,93000 =	115,72000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000 /R	x	32,59000 =	130,36000	
						Subtotal...	246,08000	246,08000
	Materials:							
	BG11UCGP	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA. SUBMINISTRADORA.	1,000	x	589,35000 =	589,35000	
	BG1AUAI1	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1,000	x	1.342,93000 =	1.342,93000	
	BPX6UM00	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SEMAFORITZACIÓ	1,000	x	83,41000 =	83,41000	
	BPX6XX01	U	CONTRACTACIÓ ESCOMES A CIA ELÈCTRICA	1,000	x	150,00000 =	150,00000	
						Subtotal...	2.165,69000	2.165,69000
						COST DIRECTE		2.411,77000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		120,58850
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.532,35850**
P- 72	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.	**Rend.: 1,000**				**258,38 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	4,000 /R	x	28,93000 =	115,72000	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000 /R	x	32,59000 =	130,36000	
						Subtotal...	246,08000	246,08000
						COST DIRECTE		246,08000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		12,30400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**258,38400**
P- 73	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	**Rend.: 1,000**				**1.260,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1,000	x	1.200,00000 =	1.200,00000	
						Subtotal...	1.200,00000	1.200,00000
						COST DIRECTE		1.200,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		60,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.260,00000**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 74	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**37,75 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R	x	27,20000 =	5,44000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100 /R	x	32,59000 =	3,25900	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,085 /R	x	32,59000 =	2,77015	
						Subtotal...	11,46915	11,46915
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R	x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R	x	7,55000 =	0,37750	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020 /R	x	112,41000 =	2,24820	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050 /R	x	48,81000 =	2,44050	
						Subtotal...	13,03920	13,03920
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	3,25000 =	6,82500	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	11,44200	11,44200
						COST DIRECTE		35,95035
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,79752
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,74787**
P- 75	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	**Rend.: 1,000**				**273,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,950 /R	x	27,20000 =	53,04000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,950 /R	x	32,59000 =	63,55050	
						Subtotal...	116,59050	116,59050
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R	x	79,73000 =	23,91900	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R	x	7,55000 =	1,13250	
						Subtotal...	25,05150	25,05150
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x	92,33000 =	13,84950	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x	0,23000 =	17,25000	
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	94,15320 =	4,70766	
						Subtotal...	119,01716	119,01716
						COST DIRECTE		260,65916
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		13,03296
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**273,69212**

P- 76 FPX7XX01 M — CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR — **Rend.: 1,000** — **14,24 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,070 /R	x	28,93000 =	2,02510	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,070 /R	x	32,59000 =	2,28130	
						Subtotal...	4,30640	4,30640
	Materials:							
	BG33-G2TW	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,000	x	9,26000 =	9,26000	
						Subtotal...	9,26000	9,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		13,56640
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,67832
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,24472**

P- 77 FPX7XX02 M — CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR — **Rend.: 1,000** — **16,19 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,070 /R	x	28,93000 =	2,02510	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,070 /R	x	32,59000 =	2,28130	
						Subtotal...	4,30640	4,30640
	Materials:							
	BG33-G2TY	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,000	x	11,11000 =	11,11000	
						Subtotal...	11,11000	11,11000
						COST DIRECTE		15,41640
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,77082
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,18722**

P- 78 FQ21U500 U — PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. — **Rend.: 1,000** — **133,41 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R	x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R	x	32,59000 =	16,29500	
						Subtotal...	29,89500	29,89500
	Materials:							
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000	x	97,16000 =	97,16000	
						Subtotal...	97,16000	97,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				127,05500
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				6,35275
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**133,40775**
P- 79	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**				**112,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	27,20000 =	10,88000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600	
						Subtotal...	23,91600	23,91600
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	92,33000 =	2,76990	
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	1,000	x	80,01000 =	80,01000	
						Subtotal...	82,77990	82,77990
				COST DIRECTE				106,69590
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				5,33480
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**112,03069**
P- 80	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	**Rend.: 1,000**				**194,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450	/R x	27,20000 =	12,24000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
						Subtotal...	26,90550	26,90550
	Materials:							
	BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000	x	157,00000 =	157,00000	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	94,15320 =	1,41230	
						Subtotal...	158,41230	158,41230
				COST DIRECTE				185,31780
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				9,26589
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**194,58369**
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,000**				**844,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	16,000	/R x	27,20000 =	435,20000	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	4,000	/R x	32,59000 =	130,36000	
						Subtotal...	565,56000	565,56000
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	1,000	/R x	89,10000 =	89,10000	
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000	/R x	51,69000 =	51,69000	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	2,000	/R x	48,81000 =	97,62000	
						Subtotal...	238,41000	238,41000
				COST DIRECTE				803,97000
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				40,19850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**844,16850**
P- 82	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,000**				**99,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,150	/R x	27,20000 =	31,28000	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000	
						Subtotal...	63,87000	63,87000
	Maquinària:							
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,250	/R x	92,68000 =	23,17000	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150	/R x	48,81000 =	7,32150	
						Subtotal...	30,49150	30,49150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				94,36150
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				4,71808
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**99,07958**
P- 83	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	**Rend.: 1,000**				**6,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,150	/R x	28,93000 =	4,33950	
						Subtotal...	4,33950	4,33950
	Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	112,48000 =	2,24960	
						Subtotal...	2,24960	2,24960
				COST DIRECTE				6,58910
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,32946
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,91856**
P- 84	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	**Rend.: 1,000**				**5,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,150	/R x	28,93000 =	4,33950	
						Subtotal...	4,33950	4,33950
	Materials:							
	BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,100	x	9,70000 =	0,97000	
						Subtotal...	0,97000	0,97000
				COST DIRECTE				5,30950
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,26548
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,57498**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 85	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	**Rend.: 1,000**				**41,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,012	/R x	112,48000 =	1,34976	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,050	/R x	58,18000 =	2,90900	
						Subtotal...	4,25876	4,25876
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,700	x	20,78000 =	14,54600	
	BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	0,300	x	18,50000 =	5,55000	
	BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	0,800	x	19,40000 =	15,52000	
						Subtotal...	35,61600	35,61600
				COST DIRECTE				39,87476
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				1,99374
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**41,86850**
P- 86	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.	**Rend.: 1,000**				**44,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,400	/R x	28,93000 =	11,57200	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x	32,59000 =	6,51800	
						Subtotal...	18,09000	18,09000
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	79,73000 =	3,98650	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,200	/R x	48,81000 =	9,76200	
						Subtotal...	13,74850	13,74850
	Materials:							
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500	x	21,61000 =	10,80500	
						Subtotal...	10,80500	10,80500
				COST DIRECTE				42,64350
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				2,13218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,77567**
P- 87	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	**Rend.: 1,000**				**51,64 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,450	/R x	28,93000 =	13,01850	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
						Subtotal...	27,68400	27,68400
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000	
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	272,60000 =	1,36300	
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,90000 =	17,70000	
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,36000 =	1,08000	
						Subtotal...	21,49300	21,49300
						COST DIRECTE		49,17700
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,45885
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,63585**
P- 88	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	**Rend.: 1,000**				**45,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	27,20000 =	10,88000	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x	32,59000 =	6,51800	
						Subtotal...	17,39800	17,39800
	Materials:							
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000	x	26,38000 =	26,38000	
						Subtotal...	26,38000	26,38000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		43,77800
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,18890
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,96690**
P- 89	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	**Rend.: 1,000**				**16,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,050	/R x	28,93000 =	1,44650	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	32,59000 =	0,32590	
						Subtotal...	1,77240	1,77240
	Materials:							
	BRZUUBX6	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	1,000	x	14,00000 =	14,00000	
						Subtotal...	14,00000	14,00000
						COST DIRECTE		15,77240
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,78862
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,56102**
P- 90	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	**Rend.: 1,000**				**3,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,010	/R x	28,93000 =	0,28930	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	32,59000 =	0,32590	
						Subtotal...	0,61520	0,61520
	Materials:							
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,100	x	1,17000 =	1,28700	
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000	x	0,33000 =	0,99000	
						Subtotal...	2,27700	2,27700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE		2,89220	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,14461	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,03681**	
P- 91	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	**Rend.: 1,000**				**13,54 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,100	/R x	28,93000 =	2,89300	
						Subtotal...	2,89300	2,89300
	Materials:							
	BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	4,000	x	2,50000 =	10,00000	
						Subtotal...	10,00000	10,00000
					COST DIRECTE		12,89300	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,64465	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,53765**	
P- 92	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,000**				**75,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,700	/R x	28,93000 =	20,25100	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,700	/R x	32,59000 =	22,81300	
						Subtotal...	43,06400	43,06400
	Maquinària:							
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,200	/R x	14,53000 =	2,90600	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CRVFO	H	VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES	1,000	/R x	8,15000 =	8,15000	
	CRA09	H	TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES	0,700	/R x	16,18000 =	11,32600	
						Subtotal...	22,38200	22,38200
	Materials:							
	BSA03	H	EINES I UTENSILIS	1,000	x	4,60000 =	4,60000	
	BSA04	U	MATERIAL AUXILIAR	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
						Subtotal...	6,60000	6,60000
					COST DIRECTE		72,04600	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,60230	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,64830**	
P- 93	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**Rend.: 1,000**				**3,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,050	/R x	67,20000 =	3,36000	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,0033	/R x	112,41000 =	0,37095	
						Subtotal...	3,73095	3,73095
					COST DIRECTE		3,73095	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,18655	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,91750**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 94	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**Rend.: 1,000**			**5,22 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,061 /R x	67,20000 =	4,09920	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,0078 /R x	112,41000 =	0,87680	
					Subtotal...	4,97600	4,97600
					COST DIRECTE		4,97600
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,24880
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,22480**
P- 95	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES	**Rend.: 1,000**			**14,84 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x	27,20000 =	4,08000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,216 /R x	28,12000 =	6,07392	
					Subtotal...	10,15392	10,15392
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120 /R x	16,31000 =	1,95720	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,006 /R x	92,68000 =	0,55608	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430	
					Subtotal...	3,97758	3,97758

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST DIRECTE		14,13150
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,70658
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,83808**
P- 96	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**			**6,72 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,134 /R x	28,12000 =	3,76808	
					Subtotal...	3,76808	3,76808
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,067 /R x	16,31000 =	1,09277	
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,024 /R x	61,89000 =	1,48536	
					Subtotal...	2,57813	2,57813
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05652
					COST DIRECTE		6,40273
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,32014
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,72287**
P- 97	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	**Rend.: 1,000**			**0,52 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,003 /R x	28,12000 =	0,08436	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x	32,59000 =	0,04889	
					Subtotal...	0,13325	0,13325
	Maquinària:						
	C113-00JJ	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,0015 /R x	115,44000 =	0,17316	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,001 /R x	112,41000 =	0,11241	
	C174-00GD	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x	48,36000 =	0,07254	
					Subtotal...	0,35811	0,35811

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			0,49136
DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,02457
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,51593**

P- 98 P214W-XX01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR — **Rend.: 1,000** — **6,82 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,170	/R	x	28,12000 =	4,78040	
						Subtotal...	4,78040	4,78040
Maquinària:								
C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,170	/R	x	9,64000 =	1,63880	
						Subtotal...	1,63880	1,63880

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,07171
COST DIRECTE		6,49091
DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,32455
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,81545**

P- 99 P21G5-X001 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL — **Rend.: 1,000** — **58,80 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R	x	27,20000 =	13,60000	
						Subtotal...	13,60000	13,60000
Maquinària:								
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400	/R	x	67,20000 =	26,88000	
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,100	/R	x	112,41000 =	11,24100	
C13A-00FQ	H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	0,400	/R	x	6,25000 =	2,50000	
						Subtotal...	40,62100	40,62100
Materials:								
B03E-05OE	M3	TERRA ADEQUADA	0,250		x	7,10000 =	1,77500	
						Subtotal...	1,77500	1,77500

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			55,99600
DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,79980
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**58,79580**

P- 100 P21Q2-X001 U DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA — **Rend.: 1,000** — **24,48 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R	x	27,20000 =	6,80000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250	/R	x	32,59000 =	8,14750	
						Subtotal...	14,94750	14,94750
Maquinària:								
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,125	/R	x	16,31000 =	2,03875	
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,125	/R	x	48,81000 =	6,10125	
						Subtotal...	8,14000	8,14000

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22421
COST DIRECTE		23,31171
DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,16559
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,47730**

P- 101 P21Q2-X005 U DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA — **Rend.: 1,000** — **17,13 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,500	/R	x	28,12000 =	14,06000	
						Subtotal...	14,06000	14,06000
Maquinària:								
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,125	/R	x	16,31000 =	2,03875	
						Subtotal...	2,03875	2,03875

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,21090
COST DIRECTE		16,30965
DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,81548
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,12513**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 102	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**Rend.: 1,000**				**65,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	27,20000 =	10,88000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,250	/R x	28,12000 =	7,03000	
						Subtotal...	17,91000	17,91000
	Maquinària:							
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,140	/R x	67,20000 =	9,40800	
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,350	/R x	61,89000 =	21,66150	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,010	/R x	48,81000 =	0,48810	
						Subtotal...	31,55760	31,55760
	Materials:							
	B0D21-07P0	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,500	x	0,17000 =	0,08500	
	B0D62-07PE	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	1,000	x	11,85000 =	11,85000	
	BD77-1JOH	M	TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,150	x	8,57000 =	1,28550	
						Subtotal...	13,22050	13,22050
						COST DIRECTE		62,68810
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,13441
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**65,82251**
P- 103	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**Rend.: 1,000**				**3,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,018	/R x	27,20000 =	0,48960	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,060	/R x	28,12000 =	1,68720	
						Subtotal...	2,17680	2,17680
	Maquinària:							
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,011	/R x	87,52000 =	0,96272	
						Subtotal...	0,96272	0,96272
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03265
						COST DIRECTE		3,17217
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,15861
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,33078**
P- 104	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**Rend.: 1,000**				**12,74 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,025	/R x	28,12000 =	0,70300	
						Subtotal...	0,70300	0,70300
	Maquinària:							
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,045	/R x	87,52000 =	3,93840	
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,121	/R x	61,89000 =	7,48869	
						Subtotal...	11,42709	11,42709
						COST DIRECTE		12,13009
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,60650
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,73659**
P- 105	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.	**Rend.: 1,000**				**6,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C154-003K	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	0,080	/R x	72,91000 =	5,83280	
						Subtotal...	5,83280	5,83280
						COST DIRECTE		5,83280
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,29164

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**6,12444**
P- 106	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**Rend.: 1,000**				**13,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,021	/R x	112,41000 =	2,36061	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,180	/R x	58,18000 =	10,47240	
						Subtotal...	12,83301	12,83301
							COST DIRECTE	12,83301
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,64165
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**13,47466**
P- 107	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**Rend.: 1,000**				**7,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150	/R x	48,81000 =	7,32150	
						Subtotal...	7,32150	7,32150
							COST DIRECTE	7,32150
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,36608
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**7,68758**
P- 108	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**0,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-28TU	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035	x	=		

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
							Subtotal...	
							COST DIRECTE	
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 109	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**0,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-28UL	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040	x	=		
							Subtotal...	
							COST DIRECTE	
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 110	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**20,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-28TO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,170	x	113,90000 =	19,36300	
							Subtotal...	19,36300	19,36300
							COST DIRECTE		19,36300
							DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,96815
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,33115**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 111	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**15,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-28TK	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190	x	79,73000 =	15,14870	
						Subtotal...	15,14870	15,14870
						COST DIRECTE		15,14870
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,75744
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,90614**
P- 112	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**43,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-28UG	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200	x	-205,02000 =	-41,00400	
						Subtotal...	-41,00400	-41,00400
						COST DIRECTE		-41,00400
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		-2,05020
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**-43,05420**
P- 113	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**61,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA-28TY	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900	x	64,96000 =	58,46400	
						Subtotal...	58,46400	58,46400
						COST DIRECTE		58,46400
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,92320
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**61,38720**
P- 114	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**5,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-28V6	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	5,13000 =	5,13000	
						Subtotal...	5,13000	5,13000
						COST DIRECTE		5,13000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,25650
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,38650**
P- 115	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**20,26 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450	x	13,31000 =	19,29950	
						Subtotal...	19,29950	19,29950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		19,29950
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,96498
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,26447**
P- 116	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	**Rend.: 1,000**				**3,72 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	28,93000 =	0,57860	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040	/R x	32,59000 =	1,30360	
						Subtotal...	1,88220	1,88220
	Materials:							
	B7B1-0KP5	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2	1,100	x	1,48000 =	1,62800	
						Subtotal...	1,62800	1,62800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02823
						COST DIRECTE		3,53843
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,17692
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,71535**
P- 117	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	**Rend.: 1,000**				**38,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050	/R x	27,20000 =	1,36000	
						Subtotal...	1,36000	1,36000
	Maquinària:							
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,040	/R x	87,52000 =	3,50080	
	C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,035	/R x	90,27000 =	3,15945	
	C151-002Z	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,025	/R x	64,38000 =	1,60950	
						Subtotal...	8,26975	8,26975
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,050	x	1,85000 =	0,09250	
	B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	1,150	x	23,14000 =	26,61100	
						Subtotal...	26,70350	26,70350
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02040
						COST DIRECTE		36,35365
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,81768

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,17133**
P- 118	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	**Rend.: 1,000**				**20,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,072	/R x	27,20000 =	1,95840	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,024	/R x	28,12000 =	0,67488	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,024	/R x	32,59000 =	0,78216	
						Subtotal...	3,41544	3,41544
	Maquinària:							
	C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,024	/R x	35,27000 =	0,84648	
	C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	0,024	/R x	5,88000 =	0,14112	
						Subtotal...	0,98760	0,98760
	Materials:							
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,1575	x	94,59000 =	14,89793	
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,400	x	0,50000 =	0,20000	
						Subtotal...	15,09793	15,09793
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05123
						COST DIRECTE		19,55220
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,97761
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,52981**
P- 119	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	**Rend.: 1,000**				**27,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,096	/R x	27,20000 =	2,61120	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,032	/R x	28,12000 =	0,89984	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,032	/R x	32,59000 =	1,04288	
						Subtotal...	4,55392	4,55392
	Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,032	/R x	35,27000 =	1,12864	
	C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	0,032	/R x	5,88000 =	0,18816	
						Subtotal...	1,31680	1,31680
	Materials:							
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,210	x	94,59000 =	19,86390	
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,400	x	0,50000 =	0,20000	
						Subtotal...	20,06390	20,06390
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06831
						COST DIRECTE		26,00293
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,30015
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,30308**
P- 120	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**Rend.: 1,000**				**87,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,350	/R x	28,12000 =	9,84200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	32,59000 =	8,14750	
						Subtotal...	17,98950	17,98950
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	1,85000 =	0,00185	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	165,63000 =	0,33126	
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	0,150	x	94,94000 =	14,24100	
	B964-X002	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT.	1,000	x	48,00000 =	48,00000	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,43380 =	2,20868	
						Subtotal...	64,78279	64,78279
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,26984
						COST DIRECTE		83,04213
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,15211
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**87,19424**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 121	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	**Rend.: 1,000**				**21,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,105	/R x	27,20000 =	2,85600	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,300	/R x	32,59000 =	9,77700	
						Subtotal...	12,63300	12,63300
	Maquinària:							
	C17A-00JL	H	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	0,105	/R x	2,26000 =	0,23730	
						Subtotal...	0,23730	0,23730
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0015	x	1,85000 =	0,00278	
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,0015	x	294,48000 =	0,44172	
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0019	x	66,43000 =	0,12622	
	B971-XX01	U	PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES	3,333	x	2,16000 =	7,19928	
						Subtotal...	7,77000	7,77000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18950
						COST DIRECTE		20,82980
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,04149
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,87128**
P- 122	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**Rend.: 1,000**				**222,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,600	/R x	27,20000 =	16,32000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,600	/R x	32,59000 =	19,55400	
						Subtotal...	35,87400	35,87400
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	1,85000 =	0,00185	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	165,63000 =	0,33126	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1365	x 109,56000 =	14,95494		
	B981-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	1,000	x 160,47000 =	160,47000		
					Subtotal...	175,75805		175,75805
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,53811
					COST DIRECTE			212,17016
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			10,60851
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**222,77867**
P- 123	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**Rend.: 1,000**				**334,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,200	/R x 27,20000 =	32,64000		
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	1,200	/R x 32,59000 =	39,10800		
					Subtotal...	71,74800		71,74800
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x 1,85000 =	0,00185		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x 165,63000 =	0,33126		
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1365	x 109,56000 =	14,95494		
	B981-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	1,000	x 230,00000 =	230,00000		
					Subtotal...	245,28805		245,28805
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			1,07622
					COST DIRECTE			318,11227
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			15,90561
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**334,01788**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 124	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX,AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	**Rend.: 1,000**				**340,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800	/R x 27,20000 =	21,76000		
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,800	/R x 32,59000 =	26,07200		
					Subtotal...	47,83200		47,83200
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x 1,85000 =	0,00185		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x 165,63000 =	0,33126		
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1365	x 109,56000 =	14,95494		
	B981-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 100X100X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	1,000	x 260,00000 =	260,00000		
					Subtotal...	275,28805		275,28805
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,71748
					COST DIRECTE			323,83753
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			16,19188
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**340,02941**
P- 125	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**Rend.: 1,000**				**75,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x 27,20000 =	4,08000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 32,59000 =	4,88850		
					Subtotal...	8,96850		8,96850
	Materials:							
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x 109,56000 =	3,28680		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	13,816	x 4,35000 =	60,09960		
					Subtotal...	63,38640		63,38640
					COST DIRECTE			72,35490
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			3,61775
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**75,97264**
P- 126	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	**Rend.: 1,000**				**71,62 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,225	/R x 27,20000 =	6,12000		
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450	/R x 32,59000 =	14,66550		
					Subtotal...	20,78550		20,78550
	Maquinària:							
	C17A-00JM	H	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,2438	/R x 2,71000 =	0,66070		
					Subtotal...	0,66070		0,66070
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0076	x 1,85000 =	0,01406		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0023	x 165,63000 =	0,38095		
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0798	x 55,07000 =	4,39459		
	B9B0-11O44	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	41,2538	x 1,01000 =	41,66634		
					Subtotal...	46,45594		46,45594
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,31178
					COST DIRECTE			68,21392
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			3,41070
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**71,62462**
P- 127	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	**Rend.: 1,000**				**37,88 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450	/R x 27,20000 =	12,24000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450	/R x 32,59000 =	14,66550		
					Subtotal...	26,90550		26,90550
	Maquinària:							
	C17A-00JM	H	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,2438	/R x 2,71000 =	0,66070		
					Subtotal...	0,66070		0,66070
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0076	x 1,85000 =	0,01406		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0023	x 165,63000 =	0,38095		
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,030	x 55,07000 =	1,65210		
	B9B0-11O44	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	6,000	x 1,01000 =	6,06000		
					Subtotal...	8,10711		8,10711
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,40358
					COST DIRECTE			36,07689
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,80384
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,88074**
P- 128	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT.	**Rend.: 1,000**				**100,86 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,225	/R x 27,20000 =	6,12000		
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450	/R x 32,59000 =	14,66550		
					Subtotal...	20,78550		20,78550
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010	x 1,85000 =	0,01850		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0031	x 165,63000 =	0,51345		
	B9B2UG21	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X6 CM.	1,050	x 67,00000 =	70,35000		
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0315	x 129,36200 =	4,07490		
					Subtotal...	74,95685		74,95685
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,31178
					COST DIRECTE			96,05413
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,80271

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**100,85684**
P- 129	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,057**				**29,61 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	3,85998	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	32,59000 =	9,24976	
						Subtotal...	13,10974	13,10974
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11022	
						Subtotal...	0,11022	0,11022
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010	x	1,85000 =	0,01850	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	165,63000 =	0,49689	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,020	x	10,19000 =	10,39380	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0315	x	129,36200 =	4,07490	
						Subtotal...	14,98409	14,98409
						COST DIRECTE		28,20405
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,41020
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,61425**
P- 130	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,000**				**35,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	32,59000 =	9,77700	
						Subtotal...	13,85700	13,85700
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010	x	1,85000 =	0,01850	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	165,63000 =	0,49689	
	B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	1,020	x	16,42000 =	16,74840	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	94,15320 =	2,91875	
						Subtotal...	20,18254	20,18254
						COST DIRECTE		34,15604
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,70780
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**35,86384**
P- 131	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**Rend.: 1,000**				**34,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	27,20000 =	8,16000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600	
						Subtotal...	21,19600	21,19600
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0008	x	1,85000 =	0,00148	
	B055-067L	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0024	x	142,04000 =	0,34090	
	B9E1-X001	M2	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	0,616	x	13,38000 =	8,24208	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	129,36200 =	2,58724	
						Subtotal...	11,17170	11,17170
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,31794
						COST DIRECTE		32,68564
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,63428
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,31992**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 132	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**Rend.: 1,000**				**31,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	27,20000 =	8,16000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600	
						Subtotal...	21,19600	21,19600
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0008	x	1,85000 =	0,00148	
	B055-067L	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0024	x	142,04000 =	0,34090	
	B9E1-X001	M2	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	0,416	x	13,38000 =	5,56608	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	129,36200 =	2,58724	
						Subtotal...	8,49570	8,49570
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,31794
						COST DIRECTE		30,00964
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,50048
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,51012**
P- 133	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**Rend.: 1,000**				**43,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	27,20000 =	10,88000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,500	/R x	32,59000 =	16,29500	
						Subtotal...	27,17500	27,17500
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0008	x	1,85000 =	0,00148	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B055-067L	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0024	x	142,04000 =	0,34090	
	B9E1-X001	M2	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	0,816	x	13,38000 =	10,91808	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	129,36200 =	2,58724	
						Subtotal...	13,84770	13,84770
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,40763
						COST DIRECTE		41,43033
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,07152
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**43,50184**
P- 134	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER	**Rend.: 1,000**				**56,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,220	/R x	27,20000 =	5,98400	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
						Subtotal...	20,64950	20,64950
	Materials:							
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,0459	x	24,24000 =	1,11262	
	B9F2-X001	M2	LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 20X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR	1,050	x	25,00000 =	26,25000	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0504	x	110,43380 =	5,56586	
						Subtotal...	32,92848	32,92848
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,30974
						COST DIRECTE		53,88772
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,69439
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,58211**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 135	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL.LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	**Rend.: 1,000**				**37,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,190	/R x	27,20000 =	5,16800	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,020	/R x	28,12000 =	0,56240	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,1096	/R x	32,59000 =	3,57186	
						Subtotal...	9,30226	9,30226
	Maquinària:							
	C13A-00FQ	H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	0,020	/R x	6,25000 =	0,12500	
						Subtotal...	0,12500	0,12500
	Materials:							
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	0,1575	x	20,09000 =	3,16418	
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,002	x	24,24000 =	0,04848	
	B9F3-VENZ	M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT	1,020	x	22,30000 =	22,74600	
						Subtotal...	25,95866	25,95866
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,13953
						COST DIRECTE		35,52545
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,77627
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,30173**
P- 136	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	**Rend.: 1,000**				**103,41 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,086	/R x	27,20000 =	2,33920	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,019	/R x	32,59000 =	0,61921	
						Subtotal...	2,95841	2,95841
	Maquinària:							
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,012	/R x	87,52000 =	1,05024	
	C173-005K	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,012	/R x	78,18000 =	0,93816	

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C175-00G4	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	64,49000 =	0,64490	
						Subtotal...	2,63330	2,63330
	Materials:							
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	1,000	x	92,85000 =	92,85000	
						Subtotal...	92,85000	92,85000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04438
						COST DIRECTE		98,48609
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,92430
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**103,41039**
P- 137	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	**Rend.: 1,000**				**98,34 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,086	/R x	27,20000 =	2,33920	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,019	/R x	32,59000 =	0,61921	
						Subtotal...	2,95841	2,95841
	Maquinària:							
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,012	/R x	87,52000 =	1,05024	
	C173-005K	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,012	/R x	78,18000 =	0,93816	
	C175-00G4	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	64,49000 =	0,64490	
						Subtotal...	2,63330	2,63330
	Materials:							
	B9H1-0HZ4	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	1,000	x	88,02000 =	88,02000	
						Subtotal...	88,02000	88,02000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04438
						COST DIRECTE		93,65609
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,68280
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,33889**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 138	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	**Rend.: 1,000**				**0,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,003	/R x	28,12000 =	0,08436	
						Subtotal...	0,08436	0,08436
	Maquinària:							
	C170-0036	H	CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC	0,003	/R x	34,74000 =	0,10422	
	C174-00GD	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0005	/R x	48,36000 =	0,02418	
						Subtotal...	0,12840	0,12840
	Materials:							
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	1,000	x	0,38000 =	0,38000	
						Subtotal...	0,38000	0,38000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00127
						COST DIRECTE		0,59403
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,02970
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,62373**
P- 139	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**Rend.: 1,000**				**12,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,042	/R x	27,20000 =	1,14240	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,084	/R x	32,59000 =	2,73756	
						Subtotal...	3,87996	3,87996
	Maquinària:							
	C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,042	/R x	31,99000 =	1,34358	
						Subtotal...	1,34358	1,34358
	Materials:							
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,500	x	1,87000 =	0,93500	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	1,020	x	5,14000 =	5,24280	
						Subtotal...	6,17780	6,17780

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05820
						COST DIRECTE		11,45954
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,57298
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,03252**
P- 140	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**Rend.: 1,000**				**12,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,042	/R x	27,20000 =	1,14240	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,084	/R x	32,59000 =	2,73756	
						Subtotal...	3,87996	3,87996
	Maquinària:							
	C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,042	/R x	31,99000 =	1,34358	
						Subtotal...	1,34358	1,34358
	Materials:							
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,500	x	1,87000 =	0,93500	
	BBA1-X001	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERMELL, PER A MARQUES VIALS	1,020	x	6,03000 =	6,15060	
						Subtotal...	7,08560	7,08560
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05820
						COST DIRECTE		12,36734
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,61837
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,98571**
P- 141	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**Rend.: 1,000**				**0,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,0035	/R x	27,20000 =	0,09520	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,007	/R x	32,59000 =	0,22813	
						Subtotal...	0,32333	0,32333

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,0035 /R x	41,84000 =	0,14644		
					Subtotal...	0,14644	0,14644	
	Materials:							
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,051 x	2,04000 =	0,10404		
	BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,0816 x	2,95000 =	0,24072		
					Subtotal...	0,34476	0,34476	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00485	
					COST DIRECTE		0,81938	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,04097	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,86035**	
P- 142	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**Rend.: 1,000**				**0,94 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,0035 /R x	27,20000 =	0,09520		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,007 /R x	32,59000 =	0,22813		
					Subtotal...	0,32333	0,32333	
	Maquinària:							
	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,0035 /R x	41,84000 =	0,14644		
					Subtotal...	0,14644	0,14644	
	Materials:							
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,034 x	2,04000 =	0,06936		
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,0679 x	5,14000 =	0,34901		
					Subtotal...	0,41837	0,41837	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00485	
					COST DIRECTE		0,89299	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,04465	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,93764**
P- 143	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**Rend.: 1,000**				**0,59 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,0035 /R x	27,20000 =	0,09520		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,007 /R x	32,59000 =	0,22813		
					Subtotal...	0,32333	0,32333	
	Maquinària:							
	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,0035 /R x	41,84000 =	0,14644		
					Subtotal...	0,14644	0,14644	
	Materials:							
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,0136 x	2,04000 =	0,02774		
	BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,0217 x	2,95000 =	0,06402		
					Subtotal...	0,09176	0,09176	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00485	
					COST DIRECTE		0,56638	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,02832	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,59470**	
P- 144	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**Rend.: 1,000**				**1,99 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,007 /R x	27,20000 =	0,19040		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,014 /R x	32,59000 =	0,45626		
					Subtotal...	0,64666	0,64666	
	Maquinària:							
	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,007 /R x	41,84000 =	0,29288		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...		0,29288	0,29288
	Materials:							
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,0765	x 2,04000 =		0,15606	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,153	x 5,14000 =		0,78642	
					Subtotal...		0,94248	0,94248
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00970
					COST DIRECTE			1,89172
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,09459
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,98631**
P- 145	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**Rend.: 1,000**				**5,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,085	/R x	27,20000 =	2,31200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,017	/R x	32,59000 =	0,55403	
					Subtotal...		2,86603	2,86603
	Maquinària:							
	C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,0085	/R x	31,99000 =	0,27192	
					Subtotal...		0,27192	0,27192
	Materials:							
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,1359	x 2,04000 =		0,27724	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,2717	x 5,14000 =		1,39654	
					Subtotal...		1,67378	1,67378
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04299
					COST DIRECTE			4,85472
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,24274
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,09746**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 146	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**Rend.: 1,000**				**3,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,0085	/R x	27,20000 =	0,23120	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,017	/R x	32,59000 =	0,55403	
					Subtotal...		0,78523	0,78523
	Maquinària:							
	C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,0085	/R x	31,99000 =	0,27192	
					Subtotal...		0,27192	0,27192
	Materials:							
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,204	x	2,04000 =	0,41616	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,408	x	5,14000 =	2,09712	
					Subtotal...		2,51328	2,51328
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01178
					COST DIRECTE			3,58221
					DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,17911
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,76132**
P- 147	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	**Rend.: 1,000**				**129,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,420	/R x	27,20000 =	11,42400	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,420	/R x	32,59000 =	13,68780	
					Subtotal...		25,11180	25,11180
	Materials:							
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,040	x	50,46000 =	2,01840	
	BD51-X001	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM I OBERTURA MÀXIMA DE 25MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	1,000	x	96,00000 =	96,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	98,01840	98,01840
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37668
					COST DIRECTE			123,50688
					DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,17534
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**129,68222**
P- 148	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA	**Rend.: 1,000**				**150,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,200	/R x	27,20000 =	32,64000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	1,200	/R x	32,59000 =	39,10800	
						Subtotal...	71,74800	71,74800
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,003	x	1,85000 =	0,00555	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0092	x	165,63000 =	1,52380	
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,020	x	94,59000 =	1,89180	
	B0F15-06N6	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	130,000	x	0,42000 =	54,60000	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,100	x	129,36200 =	12,93620	
						Subtotal...	70,95735	70,95735
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,07622
					COST DIRECTE			143,78157
					DESPESES INDIRECTES	5,00%		7,18908
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**150,97065**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 149	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**Rend.: 1,000**				**53,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,080	/R x	27,20000 =	2,17600	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,070	/R x	28,12000 =	1,96840	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,080	/R x	32,59000 =	2,60720	
						Subtotal...	6,75160	6,75160
	Maquinària:							
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,0591	/R x	61,89000 =	3,65770	
						Subtotal...	3,65770	3,65770
	Materials:							
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	0,154	x	94,94000 =	14,62076	
	BD7F-X001	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	1,050	x	24,28000 =	25,49400	
						Subtotal...	40,11476	40,11476
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10127
					COST DIRECTE			50,62533
					DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,53127
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**53,15660**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 150	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	**Rend.: 1,000**				**2,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,020	/R x	28,93000 =	0,57860	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	32,59000 =	0,81475	
						Subtotal...	1,39335	1,39335
	Materials:							
	BG2Q-1KTF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,020	x	1,39000 =	1,41780	
						Subtotal...	1,41780	1,41780
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02090
						COST DIRECTE		2,83205
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,14160
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,97365**
P- 151	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	**Rend.: 1,000**				**966,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	32,59000 =	4,88850	
						Subtotal...	8,96850	8,96850
	Materials:							
	BQ11-XJ50	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT	1,000	x	883,75000 =	883,75000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,2816	x	99,60708 =	28,04935	
						Subtotal...	911,79935	911,79935
						COST DIRECTE		920,76785
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		46,03839
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**966,80624**
P- 152	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	**Rend.: 1,000**				**599,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	32,59000 =	4,88850	
						Subtotal...	8,96850	8,96850
	Materials:							
	BQ11-XJ30	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO D'URBIDERMISE O EQUIVALENT	1,000	x	533,50000 =	533,50000	
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,2816	x	99,60708 =	28,04935	
						Subtotal...	561,54935	561,54935
						COST DIRECTE		570,51785
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		28,52589
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**599,04374**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 153	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ	**Rend.: 1,000**				**2.037,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	4,000	/R x	27,20000 =	108,80000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	4,000	/R x	32,59000 =	130,36000	
						Subtotal...	239,16000	239,16000
	Materials:							
	BQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, PER COL·LOCAR AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ. PES: 75 KG	1,000	x	1.655,00000 =	1.655,00000	
	BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	1,000	x	30,67000 =	30,67000	
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,1001	x	99,60708 =	9,97067	
						Subtotal...	1.695,64067	1.695,64067
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		5,97900
						COST DIRECTE		1.940,77967
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		97,03898
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.037,81865**
P- 154	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**Rend.: 1,000**				**95,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR411-21W2	U	ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	91,29000 =	91,29000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	91,29000	91,29000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
						COST DIRECTE		91,29000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,56450
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**95,85450**
P- 155	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMNISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**				**121,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	4,000	/R x	28,93000 =	115,72000	
						Subtotal...	115,72000	115,72000
						COST DIRECTE		115,72000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,78600
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**121,50600**
P- 156	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**Rend.: 1,000**				**184,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR421-22CW	U	CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	1,000	x	175,96000 =	175,96000	
						Subtotal...	175,96000	175,96000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
						COST DIRECTE		175,96000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		8,79800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**184,75800**
P- 157	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**Rend.: 1,000**				**207,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR421-XX01	U	PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	1,000	x	198,00000 =	198,00000	
						Subtotal...	198,00000	198,00000
						COST DIRECTE		198,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		9,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**207,90000**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES


CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
VPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	**33.578,67 €**
XPA000DF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA	**15.000,00 €**
XPA00DES	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS INDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA	**8.500,00 €**
XPA00SER	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER A POSSIBLES AFECCIONS ALS SERVEIS EXISTENTS	**8.000,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BPV3U406	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2	24,00 €

ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

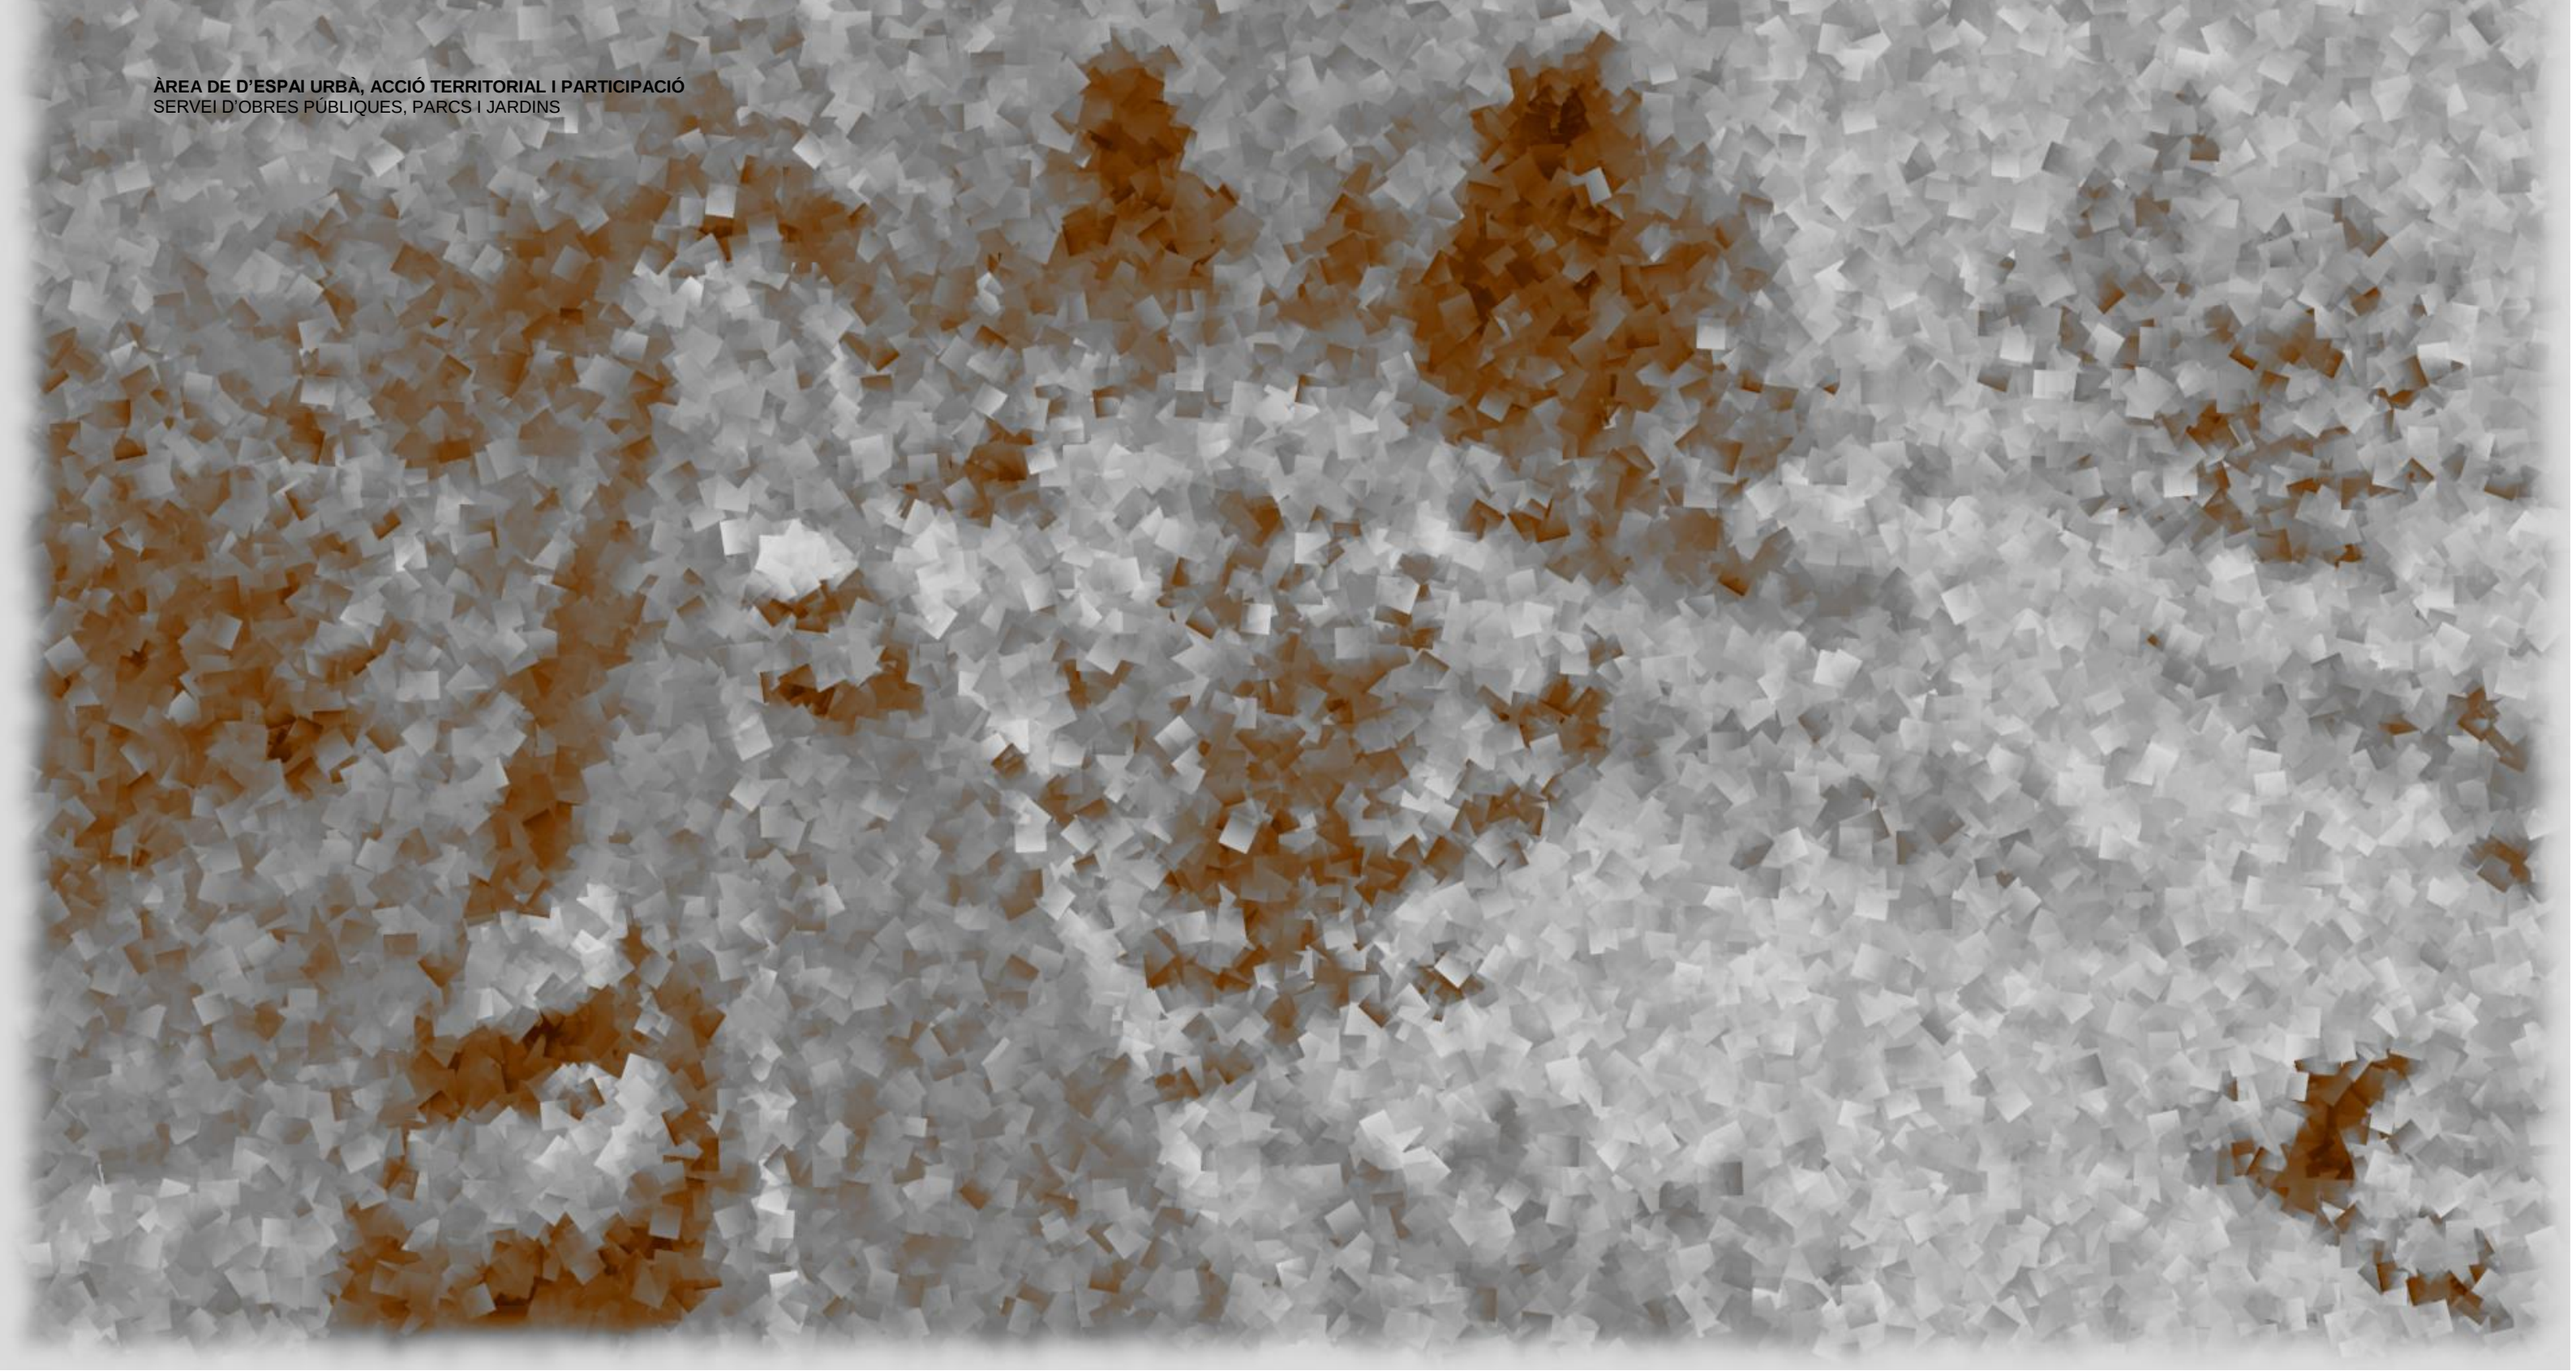

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214U-IQEP M2

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REPARACIONS	C	Unitats	Longitud	Ample	cm		
2	Previsió - unió paviment nou amb vell							
3	Av.Josep Terradelles		1,000	25,000	3,000	6,000	450,000	C#*D#*E#*F#
5	Costat Nord:							
6	Pstge Almirall Marquet		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
7	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
8	Pstge Togores		1,000	5,500	2,000	6,000	66,000	C#*D#*E#*F#
9	C.Piferrer		1,000	5,500	2,000	6,000	66,000	C#*D#*E#*F#
10	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
11	Pl.Jonqueres		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
12	Ctra Prats		1,000	7,500	2,000	6,000	90,000	C#*D#*E#*F#
14	C.Josep Aparici		1,000	5,800	2,000	6,000	69,600	C#*D#*E#*F#
15	C.Canonge Juncar		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
17	Costat Sud:							
18	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
19	C.Piferrer		1,000	5,500	2,000	6,000	66,000	C#*D#*E#*F#
20	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#*D#*E#*F#
21	Ctra Prats		1,000	7,000	2,000	6,000	84,000	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					1.471,200	SUMSUBTOTAL(G1:G21)

TOTAL AMIDAMENT **1.471,200**

2 P214W-XX01 M

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Límits carrers		1,000	109,000			109,000	C#*D#*E#*F#
2	Nous escocells plaça		10,000	2,400		4,000	96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,000**

3 P2146-DJ2P M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície enderroc calçada		1,000	1,000	3.223,000		3.223,000	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

2	Deduir enderroc Projecte Subst.clavaguera		-1,000	1,000	1.150,000		-1150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.073,000**

4 P2146-DJ5J M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície enderroc calçada		1,000	1,000	3.223,000		3.223,000	C#*D#*E#*F#
2	Deduir enderroc Projecte Subst.clavaguera		-1,000	1,000	1.150,000		-1150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.073,000**

5 P2146-X001 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T			M2			
2	Vorera Nord							
3	1				355,434		355,434	C#*D#*E#*F#
4	2				124,891		124,891	C#*D#*E#*F#
5	3				92,883		92,883	C#*D#*E#*F#
6	4				96,602		96,602	C#*D#*E#*F#
7	5				74,474		74,474	C#*D#*E#*F#
8	6				24,486		24,486	C#*D#*E#*F#
9	7				24,683		24,683	C#*D#*E#*F#
10	8				70,021		70,021	C#*D#*E#*F#
11	9				123,802		123,802	C#*D#*E#*F#
12	10				246,312		246,312	C#*D#*E#*F#
13	11				146,534		146,534	C#*D#*E#*F#
14	12				52,110		52,110	C#*D#*E#*F#
15	13				14,040		14,040	C#*D#*E#*F#
16	Nous escocells Plaça		10,000	2,500	2,500		62,500	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					1.508,772	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Final							
20	1				17,451		17,451	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					17,451	SUMSUBTOTAL(G18:G20)
23	Vorera Sud							
24	1				137,075		137,075	C#*D#*E#*F#
25	2				514,261		514,261	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

26	3				191,776		191,776	C#*D#*E#*F#
27	4				198,108		198,108	C#*D#*E#*F#
28	5				292,705		292,705	C#*D#*E#*F#
29	Subtotal	S					1.333,925	SUMSUBTOTAL(G22:G28)

TOTAL AMIDAMENT **2.860,148**

6 P2149-DJ66 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ML				
2	Vorera Nord							
3	1			7,640			7,640	C#*D#*E#*F#
4	2			9,880			9,880	C#*D#*E#*F#
5	3			39,410			39,410	C#*D#*E#*F#
6	4			3,190			3,190	C#*D#*E#*F#
7	5			7,330			7,330	C#*D#*E#*F#
8	6			7,080			7,080	C#*D#*E#*F#
9	7			3,620			3,620	C#*D#*E#*F#
10	8			42,770			42,770	C#*D#*E#*F#
11	9			3,150			3,150	C#*D#*E#*F#
12	10			3,040			3,040	C#*D#*E#*F#
13	11			2,940			2,940	C#*D#*E#*F#
14	12			3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
15	13			30,600			30,600	C#*D#*E#*F#
16	14			3,640			3,640	C#*D#*E#*F#
17	15			6,910			6,910	C#*D#*E#*F#
18	16			7,460			7,460	C#*D#*E#*F#
19	17			2,830			2,830	C#*D#*E#*F#
20	18			30,940			30,940	C#*D#*E#*F#
21	19			3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
22	20			3,040			3,040	C#*D#*E#*F#
23	21			2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
24	22			4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
25	23			69,260			69,260	C#*D#*E#*F#
26	24			3,920			3,920	C#*D#*E#*F#
27	25			2,850			2,850	C#*D#*E#*F#
28	26			2,550			2,550	C#*D#*E#*F#
29	27			4,350			4,350	C#*D#*E#*F#
30	28			28,070			28,070	C#*D#*E#*F#
31	29			2,470			2,470	C#*D#*E#*F#
32	30			10,300			10,300	C#*D#*E#*F#
33	31			1,730			1,730	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

34	32			2,310			2,310	C#*D#*E#*F#
35	33			2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
36	34			28,800			28,800	C#*D#*E#*F#
37	35			14,160			14,160	C#*D#*E#*F#
38	36			5,430			5,430	C#*D#*E#*F#
39	37			8,220			8,220	C#*D#*E#*F#
40	38			6,350			6,350	C#*D#*E#*F#
41	39			33,020			33,020	C#*D#*E#*F#
42	40			1,230			1,230	C#*D#*E#*F#
43	41			7,130			7,130	C#*D#*E#*F#
44	Subtotal	S					463,470	SUMSUBTOTAL(G1:G43)
46	Vorera Final							
47	1			3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
48	2			3,190			3,190	C#*D#*E#*F#
49	3			4,010			4,010	C#*D#*E#*F#
50	Subtotal	S					10,300	SUMSUBTOTAL(G45:G49)
52	Vorera Sud							
53	1			15,940			15,940	C#*D#*E#*F#
54	2			82,960			82,960	C#*D#*E#*F#
55	3			3,310			3,310	C#*D#*E#*F#
56	4			3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
57	5			3,320			3,320	C#*D#*E#*F#
58	6			3,140			3,140	C#*D#*E#*F#
59	7			71,610			71,610	C#*D#*E#*F#
60	8			2,830			2,830	C#*D#*E#*F#
61	9			3,250			3,250	C#*D#*E#*F#
62	10			3,130			3,130	C#*D#*E#*F#
63	11			3,060			3,060	C#*D#*E#*F#
64	12			69,250			69,250	C#*D#*E#*F#
65	13			3,120			3,120	C#*D#*E#*F#
66	14			2,930			2,930	C#*D#*E#*F#
67	15			3,940			3,940	C#*D#*E#*F#
68	16			6,380			6,380	C#*D#*E#*F#
69	17			74,850			74,850	C#*D#*E#*F#
70	18			14,440			14,440	C#*D#*E#*F#
71	19			3,090			3,090	C#*D#*E#*F#
72	20			9,950			9,950	C#*D#*E#*F#
73	21			3,660			3,660	C#*D#*E#*F#
74	22			37,060			37,060	C#*D#*E#*F#
75	23			0,880			0,880	C#*D#*E#*F#
76	24			6,020			6,020	C#*D#*E#*F#
77	Subtotal	S					431,350	SUMSUBTOTAL(G51:G76)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **905,120**

7 F219XX01 M2

DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	Rases Reg Plaça		10,000	10,000	1,500		150,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					150,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

8 P21Q2-X001 U

DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

9 F213U010 M

ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ML				
2	1			5,010			5,010	C#*D#*E#*F#
3	2			4,960			4,960	C#*D#*E#*F#
4	3			5,620			5,620	C#*D#*E#*F#
5	4			7,900			7,900	C#*D#*E#*F#
6	5			5,630			5,630	C#*D#*E#*F#
7	6			3,140			3,140	C#*D#*E#*F#
8	7			1,130			1,130	C#*D#*E#*F#
9	8			1,830			1,830	C#*D#*E#*F#
10	9			3,160			3,160	C#*D#*E#*F#
11	10			1,030			1,030	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					39,410	SUMSUBTOTAL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT **39,410**

10 F213U001 U

ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

11 F213U005 U

ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

12 F213PAP1 U

DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 P21Q2-X005 U

DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

14 F213XX01 U

RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLUMNES+LLUM	T						
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

AMIDAMENTS

15 F211XX02 U

RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLUMS FAÇANES	T						
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Vorera Sud							
8	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

16 F219U000 U

DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

17 P21G5-X001 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(àmbit fora calçada F.Layret)	C	Unitats					
2	Vorera Nord:							
3	Pstge Almirall		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Pstge Togores		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Castellar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram Cstellar-ctra Prats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Ctra Prats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
13	Vorera Sud:							
14	c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	c.Canonje Juncar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

16	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G12:G15)

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

18 F21BUFRE M2

FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

19 FPX1U1RZ U

DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					9,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

20 F213U007 U

DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS
CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

21 F213U0X7 U

DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

22 F210U010 ML

CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

23 F210U007 U

CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F221U301 M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6 - Calçada							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	640,000	0,500	320,000	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla Felip Pedrell		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	420,000	0,500	210,000	C#*D#*E#*F#
5	Cruïlla c.Piferrer		1,000	1,000	147,000	0,500	73,500	C#*D#*E#*F#
6	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	407,000	0,500	203,500	C#*D#*E#*F#
7	Cruïlla Castellar		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	1,000	1.022,000	0,500	511,000	C#*D#*E#*F#
9	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		1,000	1,000	90,000	0,500	45,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					1.503,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT **1.503,000**

2 F227U900 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6 - Calçada							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	640,000	0,500	320,000	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla Felip Pedrell		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	420,000	0,500	210,000	C#*D#*E#*F#
5	Cruïlla c.Piferrer		1,000	1,000	147,000	0,500	73,500	C#*D#*E#*F#
6	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	407,000	0,500	203,500	C#*D#*E#*F#
7	Cruïlla Castellar		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	1,000	1.022,000	0,500	511,000	C#*D#*E#*F#
9	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		1,000	1,000	90,000	0,500	45,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					1.503,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT **1.503,000**

3 F226U050 M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLATAFORMES NIVELL VORERA							
2	Passatge Almirall Marquet		1,000	9,900	8,500	0,200	16,830	C#*D#*E#*F#
3	Passatge Togores		1,000	9,900	8,500	0,200	16,830	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,660**

4 P221B-X001 M3

EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long	ample	alçada		
2	SANEJAMENT							
3	Connexions embornals	T						
4	Vorera Nord:							
5	Pstge Almirall		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
6	c.Felip Pedrell		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
7	Pstge Togores		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
8	c.Piferrer		1,000	3,000	0,500	2,500	3,750	C#*D#*E#*F#
9	c.Castellar		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
10	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
11	Ctra Prats		1,000	8,000	0,500	2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,000	0,500	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
13	c.Josep Aparici		1,000	3,000	0,500	2,500	3,750	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					57,500	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud:							
17	c.Canonje Juncar		1,000	3,000	0,500	2,500	3,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	Subtotal	S					3,750	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
21	Claveguerons particulars	T						
22	Vorera Nord		14,000	3,000	0,500	2,500	52,500	C#*D#*E#*F#
23			1,000	6,000	0,500	2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
24	Vorera Sud		23,000	3,000	0,500	2,500	86,250	C#*D#*E#*F#
25			2,000	8,000	0,500	2,500	20,000	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					166,250	SUMSUBTOTAL(G19:G25)

TOTAL AMIDAMENT **227,500**

5 F222U100 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAVIMENTS	T						
2	Bases vorada + rigola:							
3	=P8 (rigola)		1,000	929,000	0,300	0,300	83,610	C#*D#*E#*F#
4	=V2 (vorada)		1,000	867,850	0,300	0,300	78,107	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					161,717	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	SANEJAMENT	T						
8	Embornals		15,000	0,800	0,500	1,500	9,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					9,000	SUMSUBTOTAL(G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT **170,717**

6 P2241-X001 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long	ample			
2	SANEJAMENT							
3	Connexions embornals	T						
4	Vorera Nord:							
5	Pstge Almirall		2,000	3,000	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Felip Pedrell		2,000	3,000	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
7	Pstge Togores		2,000	3,000	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Piferrer		1,000	3,000	0,500		1,500	C#*D#*E#*F#
9	c.Castellar		2,000	3,000	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
10	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
11	Ctra Prats		1,000	8,000	0,500		4,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,000	0,500		1,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Josep Aparici		1,000	3,000	0,500		1,500	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					23,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud:							
17	c.Canonje Juncar		1,000	3,000	0,500		1,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	Subtotal	S					1,500	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
21	Claveguerons particulars	T						
22	Vorera Nord		14,000	3,000	0,500		21,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	6,000	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
24	Vorera Sud		23,000	3,000	0,500		34,500	C#*D#*E#*F#
25			2,000	8,000	0,500		8,000	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					66,500	SUMSUBTOTAL(G19:G25)

TOTAL AMIDAMENT **91,000**

7 P2255-X010 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long	ample	alçada		
2	SANEJAMENT							
3	Connexions embornals	T						
4	Vorera Nord:							
5	Pstge Almirall		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Felip Pedrell		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
7	Pstge Togores		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Piferrer		1,000	3,000	0,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
9	c.Castellar		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
10	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
11	Ctra Prats		1,000	8,000	0,500	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,000	0,500	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Josep Aparici		1,000	3,000	0,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					46,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud:							
17	c.Canonje Juncar		1,000	3,000	0,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
21	Claveguerons particulars	T						
22	Vorera Nord		14,000	3,000	0,500	2,000	42,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	6,000	0,500	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
24	Vorera Sud		23,000	3,000	0,500	2,000	69,000	C#*D#*E#*F#
25			2,000	8,000	0,500	2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					133,000	SUMSUBTOTAL(G19:G25)
28	SANEJAMENT	T						
29	Embornals		15,000	2,600	0,100	1,500	5,850	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal	S					5,850	SUMSUBTOTAL(G27:G29)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **187,850**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long.mitjana				
2	Nous embornals	T						
3	Vorera Nord:							
4	Pstge Almirall		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Pstge Togores		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Josep Aparici		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					21,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
14	Vorera Sud:							
15	c.Canonje Juncar		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1,500	SUMSUBTOTAL(G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT **22,500**

2	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nous embornals	T						
3	Vorera Nord:							
4	Pstge Almirall		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Pstge Togores		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

12	c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
15	Vorera Sud:							
16	c.Canonje Juncar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G14:G16)

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

3	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÁSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	ml				
2	Connexions nous embornals	T						
3	Vorera Nord:							
4	Pstge Almirall		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	Pstge Togores		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Josep Aparici		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					46,000	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
15	Vorera Sud:							
16	c.Canonje Juncar		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G14:G16)
20	Claveguerons particulars	T						
21	Vorera Nord		14,000	3,000			42,000	C#*D#*E#*F#
22			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
23	Vorera Sud		23,000	3,000			69,000	C#*D#*E#*F#
24			2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					133,000	SUMSUBTOTAL(G18:G24)

TOTAL AMIDAMENT **182,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TITOL 3 01 FERMS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Capes		Superfície	Gruix		
2	P6 - Calçada							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000	1,000	640,000	0,250	320,000	C#*D#*E#*F#
4	Cruïlla Felip Pedrell		2,000	1,000	140,000	0,250	70,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000	1,000	420,000	0,250	210,000	C#*D#*E#*F#
6	Cruïlla c.Piferrer		2,000	1,000	147,000	0,250	73,500	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		2,000	1,000	407,000	0,250	203,500	C#*D#*E#*F#
8	Cruïlla Castellar		2,000	1,000	140,000	0,250	70,000	C#*D#*E#*F#
9	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		2,000	1,000	1.022,000	0,250	511,000	C#*D#*E#*F#
10	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		2,000	1,000	90,000	0,250	45,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					1.503,000	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
13	Deduir Previsió Obra Subst. Claveguera		-1,000	1,000	1.430,000	0,250	-357,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.145,500**

2	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	tn/m3		m2	gruix		
2	Previsió a justificar		2,400	1,000	50,000	0,060	7,200	C#*D#*E#*F#
3	(m2 acabat calçada, previst a Projecte Subst.Clavaguera)							

TOTAL AMIDAMENT **7,200**

3	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	unitats	Longitud	Ample			
2	REPARACIONS	T						
3	Previsió - unió paviment nou amb vell							
4	Av.Josep Terradelles		1,000	25,000	3,000		75,000	C#*D#*E#*F#
6	Costat Nord:							
7	Pstge Almirall Marquet		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
8	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
9	Pstge Togores		1,000	5,500	2,000		11,000	C#*D#*E#*F#
10	C.Piferrer		1,000	5,500	2,000		11,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
12	Pl.Jonqueres		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
13	Ctra Prats		1,000	7,500	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
15	C.Josep Aparici		1,000	5,800	2,000		11,600	C#*D#*E#*F#
16	C.Canonge Juncar		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
18	Costat Sud:							
19	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
20	C.Piferrer		1,000	5,500	2,000		11,000	C#*D#*E#*F#
21	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#
22	Ctra Prats		1,000	7,000	2,000		14,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					245,200	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25		C	Unitats		Superf.			
26	Capa trànsit + Capa intermitja							
27	P6 - Calçada nova	T						
28	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000		640,000		1.280,000	C#*D#*E#*F#
29	Cruïlla Felip Pedrell		2,000		140,000		280,000	C#*D#*E#*F#
30	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000		420,000		840,000	C#*D#*E#*F#
31	Cruïlla c.Piferrer		2,000		147,000		294,000	C#*D#*E#*F#
32	c.Piferrer - c.Castellar V.		2,000		407,000		814,000	C#*D#*E#*F#
33	Cruïlla Castellar		2,000		140,000		280,000	C#*D#*E#*F#
34	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		2,000		1.022,000		2.044,000	C#*D#*E#*F#
35	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		2,000		90,000		180,000	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					6.012,000	SUMSUBTOTAL(G24:G35)
38	P6 - Carril Bici							
39	Vorera Nord - Av.Josep Terradelles		2,000		3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
40			2,000		18,000		36,000	C#*D#*E#*F#
41	Vorera Sud - Av.Josep Terradelles		2,000		24,000		48,000	C#*D#*E#*F#
42	Subtotal	S					90,000	SUMSUBTOTAL(G37:G41)
43	Subtotal "A origen"	O					6.347,200	SUMORIGEN(G1:G42)
47	Deduir Previsió Obra Subst. Claveguera							
48	Capa trànsit		-1,000		4.120,000		-4120,000	C#*D#*E#*F#
49	Capa intermitja		-1,000		1.430,000		-1430,000	C#*D#*E#*F#
50	Reparació flonjalls (previsió)		-1,000		192,500		-192,500	C#*D#*E#*F#
51	Subtotal	S					-5742,500	SUMSUBTOTAL(G44:G50)

TOTAL AMIDAMENT **604,700**

4	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	tn/m3	Longitud	Ample	gruix		
2	REPARACIONS	T						
3	Previsió - unió paviment nou amb vell							
4	Av.Josep Terradelles		2,400	25,000	3,000	0,070	12,600	C#*D#*E#*F#
6	Costat Nord:							
7	Pstge Almirall Marquet		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
8	C.Felip Pedrell		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
9	Pstge Togores		2,400	5,500	2,000	0,070	1,848	C#*D#*E#*F#
10	C.Piferrer		2,400	5,500	2,000	0,070	1,848	C#*D#*E#*F#
11	C.Castellar V.		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
12	Pl.Jonqueres		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
13	Ctra Prats		2,400	7,500	2,000	0,070	2,520	C#*D#*E#*F#
15	C.Josep Aparici		2,400	5,800	2,000	0,070	1,949	C#*D#*E#*F#
16	C.Canonge Juncar		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
18	Costat Sud:							
19	C.Felip Pedrell		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
20	C.Piferrer		2,400	5,500	2,000	0,070	1,848	C#*D#*E#*F#
21	C.Castellar V.		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#*D#*E#*F#
22	Ctra Prats		2,400	7,000	2,000	0,070	2,352	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					41,191	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25		C	Unitats	tn/m3	Superf.	Gruix		
27	NOU ASFALT CALÇADA	T						
28	P6 - Calçada							
29	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	2,400	640,000	0,090	138,240	C#*D#*E#*F#
30	Cruïlla Felip Pedrell		1,000	2,400	140,000	0,090	30,240	C#*D#*E#*F#
31	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	2,400	420,000	0,090	90,720	C#*D#*E#*F#
32	Cruïlla c.Piferrer		1,000	2,400	147,000	0,090	31,752	C#*D#*E#*F#
33	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	2,400	407,000	0,090	87,912	C#*D#*E#*F#
34	Cruïlla Castellar		1,000	2,400	140,000	0,090	30,240	C#*D#*E#*F#
35	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	2,400	1.022,000	0,090	220,752	C#*D#*E#*F#
36	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		1,000	2,400	90,000	0,090	19,440	C#*D#*E#*F#
37	Subtotal	S					649,296	SUMSUBTOTAL(G24:G36)
39	P6 - Carril Bici							
40	Vorera Nord - Av.Josep Terradelles		1,000	2,400	3,000	0,090	0,648	C#*D#*E#*F#
41			1,000	2,400	18,000	0,090	3,888	C#*D#*E#*F#
42	Vorera Sud - Av.Josep Terradelles		1,000	2,400	24,000	0,090	5,184	C#*D#*E#*F#
43	Subtotal	S					9,720	SUMSUBTOTAL(G38:G42)
45	Deduir Previsió Obra Subst. Claveguera							
46	Capa intermèdia		-1,000	2,400	1.430,000	0,070	-240,240	C#*D#*E#*F#
47	Reparació flonjalls (previsió)		-1,000	2,400	192,500	0,050	-23,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

48	Subtotal	S					-263,340	SUMSUBTOTAL(G44:G47)

TOTAL AMIDAMENT **436,867**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TITOL 3 02 PAVIMENTS I VORADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	490,000		490,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	280,000		280,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	33,000		33,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	1,000	420,000		420,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	1,000	150,000		150,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					1.373,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	260,000		260,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	193,000		193,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	200,000		200,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	1,000	557,000		557,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	1,000	160,000		160,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1.370,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)
21	Resta Panot 8cm		-1,000	1,000	64,440		-64,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.708,560**

2	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	Vorera nord:							
3	Passatge Almirall Marquet		1,000	9,900	3,600		35,640	C#*D#*E#*F#
4	Passatge Togores		1,000	8,000	3,600		28,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Subtotal	S					64,440	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 64,440

3 P9E1-X002 M

FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	18,300			18,300	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					80,800	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					74,500	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT 160,300

4 P9E1-X00Z M

FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					75,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					55,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT 136,000

5 P9E1-X00W M

FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					51,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT 58,000

6 P9B7-X103 M2

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2	Vorera nord:							

AMIDAMENTS

3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	9,600	1,200		11,520	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,600	1,200		4,320	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	7,950	1,200		9,540	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,600	1,200		8,640	C#*D#*E#*F#
8	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
9	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					38,820	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
13	Vorera Sud							
14	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,200	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#
15			1,000	4,800	1,200		5,760	C#*D#*E#*F#
16			2,000	4,000	1,200		9,600	C#*D#*E#*F#
17	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		3,000	3,600	1,200		12,960	C#*D#*E#*F#
18	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
19	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
20	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					34,560	SUMSUBTOTAL(G12:G20)

TOTAL AMIDAMENT **73,380**

7 P9F4-X001 M2

PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL.LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet		2,000	9,600	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
4	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell		3,000	9,600	1,000		28,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Felip Pedrell - P.Togores		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,500	1,000		0,500	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,900	1,000		2,900	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,700	1,000		2,700	C#*D#*E#*F#
10			1,000	6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
11	P.Togores - c.Piferrer		1,000	6,630	1,000		6,630	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,200	1,000		1,200	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,250	1,000		2,250	C#*D#*E#*F#
14			1,000	7,300	1,000		7,300	C#*D#*E#*F#
15	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	8,300	1,000		8,300	C#*D#*E#*F#
16			1,000	8,200	1,000		8,200	C#*D#*E#*F#
17			2,000	9,600	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

18			1,000	9,200	1,000		9,200	C#*D#*E#*F#
19			1,000	3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
20	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350		21,150	C#*D#*E#*F#
21	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000	9,600	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,900	1,000		2,900	C#*D#*E#*F#
23			1,000	4,350	1,000		4,350	C#*D#*E#*F#
24			1,000	3,250	1,000		3,250	C#*D#*E#*F#
25			1,000	3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
26			1,000	1,800	4,800		8,640	C#*D#*E#*F#
27	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000	9,600	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
28	Subtotal	S					215,570	SUMSUBTOTAL(G1:G27)
30	Vorera Sud							
31	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	4,200	1,000		4,200	C#*D#*E#*F#
32			1,000	6,200	1,000		6,200	C#*D#*E#*F#
33			1,000	0,800	1,000		0,800	C#*D#*E#*F#
34			1,000	4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
35			1,000	7,400	1,000		7,400	C#*D#*E#*F#
36			1,000	5,700	1,000		5,700	C#*D#*E#*F#
37			1,000	0,550	1,000		0,550	C#*D#*E#*F#
38			1,000	2,250	1,000		2,250	C#*D#*E#*F#
39			1,000	3,400	1,000		3,400	C#*D#*E#*F#
40			1,000	9,000	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#
41	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
42			1,000	1,550	1,000		1,550	C#*D#*E#*F#
43			1,000	4,450	1,000		4,450	C#*D#*E#*F#
44			1,000	9,600	1,000		9,600	C#*D#*E#*F#
45			1,000	4,300	1,000		4,300	C#*D#*E#*F#
46			1,000	1,700	1,000		1,700	C#*D#*E#*F#
47			1,000	9,600	1,000		9,600	C#*D#*E#*F#
48			1,000	3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
49			1,000	2,500	1,000		2,500	C#*D#*E#*F#
50			1,000	1,320	1,000		1,320	C#*D#*E#*F#
51	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	4,700	1,000		4,700	C#*D#*E#*F#
52			5,000	9,600	1,000		48,000	C#*D#*E#*F#
53	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000	9,600	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
54			1,000	3,000	2,400		7,200	C#*D#*E#*F#
55	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000	6,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
56			1,000	9,600	1,000		9,600	C#*D#*E#*F#
57	Subtotal	S					185,720	SUMSUBTOTAL(G29:G56)

TOTAL AMIDAMENT **401,290**

AMIDAMENTS

8 P976-1XX01 M

RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P8							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					460,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	112,000			112,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	52,000			52,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					454,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aqparici - Canonge Juncar		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT **929,000**

9 P9F3-X001 M2

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P9							
2	Vorera nord:							
3	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	8,200	3,000		24,600	C#*D#*E#*F#
4			2,000	9,600	3,000		57,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,200	3,000		27,600	C#*D#*E#*F#
6	Plaça - tapat de rases reg (Previsió)		10,000	10,000	1,500		150,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					259,800	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT **259,800**

10 P9B3-1X001 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P10							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,500	0,400		2,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4			1,000	0,600	1,400		0,840	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					3,040	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Vorera sud:							
8	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,500	0,400		2,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,600	1,400		0,840	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					3,040	SUMSUBTOTAL(G6:G9)

TOTAL AMIDAMENT **6,080**

11 P992-UC00 M

PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS	C	Unitats	Longitud				
2	V1							
3	Vorera Nord							
4	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet							
5	d.3.2 m (10ml)		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	2.4*1 (6.8ml)		3,000	6,800			20,400	C#*D#*E#*F#
7	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell							
8	2.4*1 (6.8ml)		5,000	6,800			34,000	C#*D#*E#*F#
9	c.Felip Pedrell - P.Togores							
10	2.4*1 (6.8ml)		2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
11	P.Togores - c.Piferrer							
12	2.4*1 (6.8ml)		2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.							
14	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#*D#*E#*F#
15	2.4*2.4 (9.6ml)		10,000	9,600			96,000	C#*D#*E#*F#
16	c.Castellar V. - Ctra Prats							
17	2.4*1 (6.8ml)		8,000	6,800			54,400	C#*D#*E#*F#
18	2*1.2 (6.4ml)		3,000	6,400			19,200	C#*D#*E#*F#
19	1.8*1.2 (6ml)		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
20	Ctra Prats - c.Josep Aparici							
21	2.4*1 (6.8ml)		3,000	6,800			20,400	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					344,400	SUMSUBTOTAL(G1:G21)
24	Vorera Sud							
25	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell							
26	2.4*1 (6.8ml)		5,000	6,800			34,000	C#*D#*E#*F#
27	c.Felip Pedrell - c.Piferrer							
28	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#*D#*E#*F#
29	c.Piferrer - c.Castellar V.							
30	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#*D#*E#*F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats							

AMIDAMENTS

32	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#*D#*E#*F#
33	2.4*2.4 (9.6ml)		3,000	9,600			28,800	C#*D#*E#*F#
34	Ctra Prats - c.Josep Aparici							
35	2.4*1 (6.8ml)		2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					198,800	SUMSUBTOTAL(G23:G35)
39	JUNTES PAVIMENT (ENTRE ESCOCELLS)	C	Unitats	Longitud				
40	Vorera nord:							
41	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet		2,000	9,600			19,200	C#*D#*E#*F#
42	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell		3,000	9,600			28,800	C#*D#*E#*F#
43			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
44	c.Felip Pedrell - P.Togores		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
45			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
46			1,000	2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
47			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
48			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
49	P.Togores - c.Piferrer		1,000	6,630			6,630	C#*D#*E#*F#
50			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
51			1,000	2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
52			1,000	7,300			7,300	C#*D#*E#*F#
53	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#
54			1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
55			2,000	9,600			19,200	C#*D#*E#*F#
56			1,000	9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
57			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
58	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000	9,600			19,200	C#*D#*E#*F#
59			1,000	2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
60			1,000	4,350			4,350	C#*D#*E#*F#
61			1,000	3,250			3,250	C#*D#*E#*F#
62			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
63			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
64	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000	9,600			19,200	C#*D#*E#*F#
65	Subtotal	S					187,580	SUMSUBTOTAL(G37:G64)
67	Vorera Sud							
68	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
69			1,000	6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
70			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
71			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
72			1,000	7,400			7,400	C#*D#*E#*F#
73			1,000	5,700			5,700	C#*D#*E#*F#
74			1,000	0,550			0,550	C#*D#*E#*F#
75			1,000	2,250			2,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

76			1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
77			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
78	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
79			1,000	1,550			1,550	C#*D#*E#*F#
80			1,000	4,450			4,450	C#*D#*E#*F#
81			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
82			1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
83			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
84			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
85			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
86			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
87			1,000	1,320			1,320	C#*D#*E#*F#
88	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
89			5,000	9,600			48,000	C#*D#*E#*F#
90	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000	9,600			19,200	C#*D#*E#*F#
91			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
92	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
93			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
94	Subtotal	S					181,520	SUMSUBTOTAL(G66:G93)

TOTAL AMIDAMENT **912,300**

12 P965-X002 M

VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V2 = ML RIGOLA (P8) - GUALS	T						
3	P8							
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#
9	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					460,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	Vorera Sud							
13	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	112,000			112,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
15	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
16	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#
17	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	52,000			52,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					454,000	SUMSUBTOTAL(G11:G17)
20	Cantonada Josep Aqparici - Canonge Juncar		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

21	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G19:G20)
24	P4							
25	Vorera nord:							
26	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	9,600		-1,000	-9,600	C#*D#*E#*F#
27	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,600		-1,000	-3,600	C#*D#*E#*F#
28			1,000	4,000		-1,000	-4,000	C#*D#*E#*F#
29			1,000	7,950		-1,000	-7,950	C#*D#*E#*F#
30			2,000	3,600		-1,000	-7,200	C#*D#*E#*F#
31	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000		-1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
32	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000		-1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
33	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000		-1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
34	Subtotal	S					-32,350	SUMSUBTOTAL(G22:G33)
36	Vorera Sud							
37	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,200		-1,000	-5,200	C#*D#*E#*F#
38			1,000	4,800		-1,000	-4,800	C#*D#*E#*F#
39			2,000	4,000		-1,000	-8,000	C#*D#*E#*F#
40	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		3,000	3,600		-1,000	-10,800	C#*D#*E#*F#
41	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000		-1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
42	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000		-1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
43	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000		-1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
44	Subtotal	S					-28,800	SUMSUBTOTAL(G35:G43)

TOTAL AMIDAMENT **867,850**

13 P980-X001 U

CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V3							
2	Vorera nord:							
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Vorera Sud							
7	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

14 P980-X002 U

CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	V4							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

15 P980-X003 U

CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX,AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V5							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Vorera Sud							
7	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

16 P9B3-1X002 M

ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V6							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
5	Passatge Almirall Marquet		1,000	6,900			6,900	C#*D#*E#*F#
6	Passatge Togores		1,000	5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					42,200	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera sud:							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					25,000	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT **67,200**

17 P931-11YWR M2

BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=P1 (pav.panot 4)		1,000	1,000	2.708,560		2.708,560	C#*D#*E#*F#
2	=P2 (pav.panot punts)		1,000	160,300	0,600		96,180	C#*D#*E#*F#
3	=P3 (pav.panot ratlles)		1,000	311,500	0,800		249,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4			1,000	58,000	0,400		23,200	C#*D#*E#*F#
5	=P4 (pav.granit)		1,000	1,000	73,380		73,380	C#*D#*E#*F#
6	=P9 (pav.peces formigó)		1,000	1,000	259,800		259,800	C#*D#*E#*F#
7	=P10 (pav.llamborda granit)		1,000	1,000	6,080		6,080	C#*D#*E#*F#
8	=V6 (encintat llamborda granit)		1,000	54,800	0,200		10,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.427,360**

18 P931-12B9D M2

BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=P8 (rigola)		1,000	929,000	0,300		278,700	C#*D#*E#*F#
2	=P6 (panot 8cm)		1,000	1,000	64,440		64,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **343,140**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 05 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FPV1XX01 U

COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar (existents)		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

2 FPV1U262 U

PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

4 FPV1USE2 U

TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIST I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

5 PBA3-DXJ7 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram Av.Terradelles - c.F.Pedrell		1,000	79,000			79,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram c.F.Pedrell - c.Piferrer		1,000	68,000			68,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram c.Piferrer - c.Castellar		1,000	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram c.Castellar - ctra.Prats		1,000	79,000			79,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram ctra.Prats - c.Josep Aparici		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **321,000**

6 PBA3-DXK8 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

7 PBA3-DXJV M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

8 PBA3-DXO1 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 PBA4-DXT1 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 PBA4-DXSC M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 PBA2-FIHW M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Figures i Altres - Previsió (a justificar)		1,000	1,000	200,000		200,000	C#*D#*E#*F#
3	PAS VIANANTS	T	ut	ml	ample	repetició		
4	Cruïlla Av.Terradelles		6,000	4,000	0,500	1,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5			6,000	0,500	0,500	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,800	0,500	1,000	1,400	C#*D#*E#*F#
7	Cruïlla c.F.Predell		6,000	4,000	0,500	2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	4,000	0,500	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,800	0,500	2,000	2,800	C#*D#*E#*F#
10	Cruïlla c.Piferrer		6,000	4,000	0,500	2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
11			3,000	4,000	0,500	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,800	0,500	2,000	2,800	C#*D#*E#*F#
13	Cruïlla c.Castellar		6,000	4,000	0,500	2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000	4,000	0,500	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,800	0,500	2,000	2,800	C#*D#*E#*F#
16	Cruïlla ctra.Prats		9,000	4,000	0,500	3,000	54,000	C#*D#*E#*F#
17			8,000	4,000	0,500	1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,800	0,500	3,000	4,200	C#*D#*E#*F#
19	Cruïlla c.J.Aparici - Canonge juncar		4,000	4,000	0,500	2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					421,500	SUMSUBTOTAL(G1:G19)

TOTAL AMIDAMENT 421,500

12 PBA2-X001 M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 06 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ12-UMZW U

BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Av.Josep Terradelles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça habitatges nous		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram entre c.Castellar V. i c.Prats Ll.		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 PQ12-UN00 U

BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cantonada Av.Josep Terradelles		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça habitatges nous		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FQ21U500 U

PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat muntanya		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Costat mar		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 PQ30-X001 U

FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça habitatges nous		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQC1UINO U

APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça habitatges nous		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Cantonada c.Prats Ll.		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada Av.Josep Terradelles		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

6 FQ42UCA0 U

PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR11UARE U

ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FR11XX01 U

ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

3 GG24005 U

ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

4 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

1	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	42,400	1,000	1,000	42,400	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	1,000	29,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	30,400	1,000	1,000	30,400	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	1,000	64,500	C#*D#*E#*F#
8	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	1,000	21,150	C#*D#*E#*F#
9	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	1,000	57,600	C#*D#*E#*F#
10	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#*D#*E#*F#
12			1,000	25,500	1,000	1,000	25,500	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,200	1,800	1,000	12,960	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					370,410	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	Vorera Sud:							
18	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	1,000	6,600	C#*D#*E#*F#
19			1,000	9,400	1,000	1,000	9,400	C#*D#*E#*F#
20			1,000	13,800	1,000	1,000	13,800	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,700	1,000	1,000	5,700	C#*D#*E#*F#
22			1,000	5,200	1,000	1,000	5,200	C#*D#*E#*F#
23			1,000	14,700	1,000	1,000	14,700	C#*D#*E#*F#
24	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	1,000	7,000	C#*D#*E#*F#
25			1,000	23,200	1,000	1,000	23,200	C#*D#*E#*F#
26			1,000	19,600	1,000	1,000	19,600	C#*D#*E#*F#
27			1,000	6,200	1,000	1,000	6,200	C#*D#*E#*F#
28	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	1,000	64,600	C#*D#*E#*F#
29	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
30			1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#*D#*E#*F#
31			1,000	7,800	2,400	1,000	18,720	C#*D#*E#*F#
32			1,000	2,400	2,400	1,000	5,760	C#*D#*E#*F#
33	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#*D#*E#*F#
34	Subtotal	S					260,480	SUMSUBTOTAL(G16:G33)

TOTAL AMIDAMENT **630,890**

5 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% reblert amb terra oiginal excav.							
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Vorera nord:							

AMIDAMENTS

5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#*D#*E#*F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#*D#*E#*F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#*D#*E#*F#
9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#*D#*E#*F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#*D#*E#*F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#*D#*E#*F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#*D#*E#*F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#*D#*E#*F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#*D#*E#*F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#*D#*E#*F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#*D#*E#*F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#*D#*E#*F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#*D#*E#*F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#*D#*E#*F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#*D#*E#*F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#*D#*E#*F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#*D#*E#*F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#*D#*E#*F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#*D#*E#*F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,400	1,000	1,000	473,168	-189,267	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **283,901**

6 F228XX01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#*D#*E#*F#
4			1,000	42,400	1,000	0,100	4,240	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,100	2,950	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

6			1,000	30,400	1,000	0,100	3,040	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,100	6,450	C#*D#*E#*F#
8	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,100	2,115	C#*D#*E#*F#
9	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,100	5,760	C#*D#*E#*F#
10	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,100	0,720	C#*D#*E#*F#
11			1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#*D#*E#*F#
12			1,000	25,500	1,000	0,100	2,550	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,200	1,800	0,100	1,296	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					37,041	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	Vorera Sud:							
18	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,100	0,660	C#*D#*E#*F#
19			1,000	9,400	1,000	0,100	0,940	C#*D#*E#*F#
20			1,000	13,800	1,000	0,100	1,380	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,700	1,000	0,100	0,570	C#*D#*E#*F#
22			1,000	5,200	1,000	0,100	0,520	C#*D#*E#*F#
23			1,000	14,700	1,000	0,100	1,470	C#*D#*E#*F#
24	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,100	0,700	C#*D#*E#*F#
25			1,000	23,200	1,000	0,100	2,320	C#*D#*E#*F#
26			1,000	19,600	1,000	0,100	1,960	C#*D#*E#*F#
27			1,000	6,200	1,000	0,100	0,620	C#*D#*E#*F#
28	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,100	6,460	C#*D#*E#*F#
29	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,100	0,720	C#*D#*E#*F#
30			1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#*D#*E#*F#
31			1,000	7,800	2,400	0,100	1,872	C#*D#*E#*F#
32			1,000	2,400	2,400	0,100	0,576	C#*D#*E#*F#
33	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#*D#*E#*F#
34	Subtotal	S					26,048	SUMSUBTOTAL(G16:G33)

TOTAL AMIDAMENT **63,089**

7 FR3PXX02 M3 SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% reblert amb terra oiginal excav.							
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#*D#*E#*F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#*D#*E#*F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#*D#*E#*F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#*D#*E#*F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#*D#*E#*F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#*D#*E#*F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#*D#*E#*F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#*D#*E#*F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#*D#*E#*F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#*D#*E#*F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#*D#*E#*F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#*D#*E#*F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#*D#*E#*F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#*D#*E#*F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#*D#*E#*F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#*D#*E#*F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#*D#*E#*F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#*D#*E#*F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,400	1,000	1,000	473,168	-189,267	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **283,901**

8 FR3PUEST M3 CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% reblert amb terra oiginal excav.							
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#*D#*E#*F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#*D#*E#*F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#*D#*E#*F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#*D#*E#*F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#*D#*E#*F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#*D#*E#*F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#*D#*E#*F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#*D#*E#*F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#*D#*E#*F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#*D#*E#*F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#*D#*E#*F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#*D#*E#*F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#*D#*E#*F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#*D#*E#*F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#*D#*E#*F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#*D#*E#*F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#*D#*E#*F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#*D#*E#*F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,400	1,000	1,000	473,168	-189,267	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **283,901**

9 P2R4-VSRM M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	40% reblert amb terra oiginal excav.							
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#*D#*E#*F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#*D#*E#*F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#*D#*E#*F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#*D#*E#*F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#*D#*E#*F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#*D#*E#*F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#*D#*E#*F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#*D#*E#*F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#*D#*E#*F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#*D#*E#*F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#*D#*E#*F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#*D#*E#*F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#*D#*E#*F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#*D#*E#*F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#*D#*E#*F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#*D#*E#*F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#*D#*E#*F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#*D#*E#*F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,600	1,000	1,000	473,168	-283,901	C#*D#*E#*F#
42	25% esponjament	P	25,000				47,317	PERORIGEN(G1:G41,C42)

TOTAL AMIDAMENT **236,584**

10 P7B1-6Q3S M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Solap.		
2	RASES ESCOCELL/PAV DRENANT	T						
3	Vorera nord:							
4	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#*D#*E#*F#
5			1,000	42,400	1,000	1,200	50,880	C#*D#*E#*F#
6	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	1,200	35,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	30,400	1,000	1,200	36,480	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

8	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	1,200	77,400	C#*D#*E#*F#
9	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	1,200	25,380	C#*D#*E#*F#
10	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	1,200	69,120	C#*D#*E#*F#
11	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	1,200	8,640	C#*D#*E#*F#
12			1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#*D#*E#*F#
13			1,000	25,500	1,000	1,200	30,600	C#*D#*E#*F#
14			1,000	7,200	1,800	1,200	15,552	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					444,492	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	Vorera Sud:							
19	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	1,200	7,920	C#*D#*E#*F#
20			1,000	9,400	1,000	1,200	11,280	C#*D#*E#*F#
21			1,000	13,800	1,000	1,200	16,560	C#*D#*E#*F#
22			1,000	5,700	1,000	1,200	6,840	C#*D#*E#*F#
23			1,000	5,200	1,000	1,200	6,240	C#*D#*E#*F#
24			1,000	14,700	1,000	1,200	17,640	C#*D#*E#*F#
25	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	1,200	8,400	C#*D#*E#*F#
26			1,000	23,200	1,000	1,200	27,840	C#*D#*E#*F#
27			1,000	19,600	1,000	1,200	23,520	C#*D#*E#*F#
28			1,000	6,200	1,000	1,200	7,440	C#*D#*E#*F#
29	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	1,200	77,520	C#*D#*E#*F#
30	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	1,200	8,640	C#*D#*E#*F#
31			1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#*D#*E#*F#
32			1,000	7,800	2,400	1,200	22,464	C#*D#*E#*F#
33			1,000	2,400	2,400	1,200	6,912	C#*D#*E#*F#
34	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#*D#*E#*F#
35	Subtotal	S					312,576	SUMSUBTOTAL(G17:G34)

TOTAL AMIDAMENT **757,068**

11 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ESCOCELLS	T						
3	V1							
4	Vorera Nord							
5	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet							
6	d.3.2 m		2,000	1,000	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
7	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
8	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell							
9	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	c.Felip Pedrell - P.Togores							
11	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	P.Togores - c.Piferrer							
13	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
14	c.Piferrer - c.Castellar V.							
15	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
16	2.4*2.4		10,000	2,400	2,400		57,600	C#*D#*E#*F#
17	c.Castellar V. - Ctra Prats							
18	2.4*1		8,000	2,400	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
19	2*1.2		3,000	2,000	1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
20	1.8*1.2		2,000	1,800	1,200		4,320	C#*D#*E#*F#
21	Ctra Prats - Final							
22	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					154,720	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25	Vorera Sud							
26	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell							
27	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28	c.Felip Pedrell - c.Piferrer							
29	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.							
31	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
32	c.Castellar V. - Ctra Prats							
33	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
34	2.4*2.4		3,000	2,400	2,400		17,280	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - Final							
36	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
37	Subtotal	S					77,280	SUMSUBTOTAL(G24:G36)

TOTAL AMIDAMENT **232,000**

12 PR421-XX01 U

SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

13 PR411-8TAA U

SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

14 PR421-8U4Q U

SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

15 PR411-XX01 U

SUPLEMENT PER A SUBMNISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

16 FR61U002 U

PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistachia Chinensis		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	Acer Buergerianum		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	Ceratonia Siliqua		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

17 FRZ2U003 U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistachia Chinensis		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	Acer Buergerianum		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	Ceratonia Siliqua		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

18 FRZUU010 U

PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres existents							
2	Vorera Nord:							
3	xamfrà Av. Josep Terradelles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	plaça		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar - Ctra Prats		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					17,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	Vorera Sud:							
9	c.Castellar - Ctra Prats		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats - Final		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G10)

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

19 FRZUUBX6 M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	ESCOCELLS NOUS	T						
3			55,000	2,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

20 FRZUUMDG M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ESCOCELLS	T						
3	V1							
4	Vorera Nord							
5	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet							
6	d.3.2 m		2,000	1,000	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
7	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
8	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell							
9	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
10	c.Felip Pedrell - P.Togores							
11	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	P.Togores - c.Piferrer							
13	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
14	c.Piferrer - c.Castellar V.							
15	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
16	2.4*2.4		10,000	2,400	2,400		57,600	C#*D#*E#*F#
17	c.Castellar V. - Ctra Prats							
18	2.4*1		8,000	2,400	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
19	2*1.2		3,000	2,000	1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
20	1.8*1.2		2,000	1,800	1,200		4,320	C#*D#*E#*F#
21	Ctra Prats - Final							
22	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					154,720	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25	Vorera Sud							
26	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell							

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

27	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28	c.Felip Pedrell - c.Piferrer							
29	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.							
31	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
32	c.Castellar V. - Ctra Prats							
33	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
34	2.4*2.4		3,000	2,400	2,400		17,280	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - Final							
36	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
37	Subtotal	S					77,280	SUMSUBTOTAL(G24:G3 6)

TOTAL AMIDAMENT **232,000**

21 FRZUXX01 U

SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	ESCOCELLS NOUS	T						
3			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 08 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FHG3UC2T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - Pstge Almirall		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pstge Almirall - c.Felip Pedrell		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - Pstge Togores		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
5	Pstge Togores - c.Piferrer		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	78,000			78,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
8	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					312,000	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
11	Vorera Sud							
12	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	78,000			78,000	C#*D#*E#*F#
15	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	75,000			75,000	C#*D#*E#*F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					350,000	SUMSUBTOTAL(G10:G16)

TOTAL AMIDAMENT **662,000**

3 FEZ1XX01 M

CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAVESSADES							
2	Vorera nord:							
3	Pstge Almirall		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	Pstge Togores		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					30,600	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Canonge Juncar		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
17	Cruïlla c.F.Layret - c.Castellar		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,600**

4 FH38U019 M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=TRAVESSADES							
2	Vorera nord:							
3	Pstge Almirall		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

5	Pstge Togores		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					30,600	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Canonge Juncar		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
17	c.F.Layret - c.Castellar		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)
20	COLUMNES							
21	Vorera Nord		11,000	9,000			99,000	C#*D#*E#*F#
22	Vorera Sud		12,000	9,000			108,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					207,000	SUMSUBTOTAL(G19:G22)

TOTAL AMIDAMENT **264,600**

5 FH31U145 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6 FH31U146 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZ.VORERA		1,000	662,000			662,000	C#*D#*E#*F#
2	CANALITZ.CALÇADA		1,000	57,600			57,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **719,600**

7 FET3U46C U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(Arquetes compartides amb Fibra O.)							
2	Vorera Nord		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera Sud		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

AMIDAMENTS

8 FHM1XX01 U

SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT.
OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT.
OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.

S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorera Sud		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

9 FHNLXX01 U

COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorera Sud		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

10 FHNLXX02 U

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorera Sud		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

11 FH1AXC01 U

ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MODUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIEQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 09 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

1 FJ10U052 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

2 FJ10U051 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D25		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
2	D32		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **530,000**

3 FJ11U46B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FJ11U68B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó de creuament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Capçalera reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 FJ11U12P U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇÀDA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula purga		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 FJ22U540 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a Justificar							
2	Plaça vorera Nord		10,000	12,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

AMIDAMENTS

7 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Vorera Nord		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera Sud		1,000	380,000			380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,000

8 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorera Sud		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 FJ24U050 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anells degoters		80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

10 FJ24U090 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	=D25		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
3	=D32		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					530,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 530,000

11 FJ42U500 U VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar							
2	Nous sectors							
3	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

12 FJ41U700 U VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous sectors							
2	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous sectors							
2	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FJ44U600 U ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous sectors							
2	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FJ46UA00 U VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula purga		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 FH3UUB15 M CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 FJ10UZ01 U ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FJ00U000 U DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió reg existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexions Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FJ10XX01 U TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 10 SEMAFORITZACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FPX1U100 U COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FPX2U210 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							

AMIDAMENTS

2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FPX2U220 U SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Sud							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FPX3U340 U SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 FPX3U350 U

SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 FPX3U360 U

SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

7 FPX3U210 U

SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 FPX7U68B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorera Sud		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9 FPX7XX02 M

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZ.VORERA	T						
2	Vorera Nord							
3	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#
4			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	34,000			34,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	43,000			43,000	C#*D#*E#*F#
7	Cruïlla 2		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
10	Cruïlla 3		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
12			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					163,300	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud							
17	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
19	Cruïlla 2		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
20			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
21			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
22	Cruïlla 3		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
23			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
24			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
25			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					84,000	SUMSUBTOTAL(G15:G25)
28	CANALITZ.CALÇADA	T						
29	Cruïlla 1		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
30	Cruïlla 2		2,000	7,500			15,000	C#*D#*E#*F#
31	Cruïlla 3		2,000	7,500			15,000	C#*D#*E#*F#
32			2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal	S					61,500	SUMSUBTOTAL(G27:G32)

TOTAL AMIDAMENT **308,800**

10 FPX7XX01 M

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar							
2	D'Escomesa a Regulador		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

11 FHG3XX05 M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#
3			1,000	34,000			34,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	43,000			43,000	C#*D#*E#*F#
5	Cruïlla 2		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
7			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	Cruïlla 3		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

AMIDAMENTS

10			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					148,300	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
16	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
17	Cruïlla 2		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
18			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
19			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
20	Cruïlla 3		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
21			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
22			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					68,000	SUMSUBTOTAL(G13:G23)

TOTAL AMIDAMENT **216,300**

12 FHG3UC2T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5	Vorera Sud							
6	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G4:G6)

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

13 FEZ1XX01 M

CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAVESSADES (no previstes a Enllumenat)	T						
2	Cruïlla 1		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla 2		2,000	7,500			15,000	C#*D#*E#*F#
4	Cruïlla 3		2,000	7,500			15,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					61,500	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT **61,500**

AMIDAMENTS

14 FPX6UZZ0 U

ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL.LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa cruïlla 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 FPX6XX01 U

RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa existent cruïlla 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 FPX6XX02 U

DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa existent cruïlla 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 FPX1XX01 U

DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 FPX6ULEG U

LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 11 FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FEZ1XX01 M

CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Vorera Sud							

AMIDAMENTS

2	c.Felip Predell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Castellar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	ctra. Prats Lluçanès		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Canonge Juncar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 FEG1XX01 M

RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Vorera Sud		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2	(rasa compartida amb Enllumenat)							

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

3 PG2N-EUGL M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Vorera Sud		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **410,000**

4 FET3U46C U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(Arquetes compartides amb Enllumenat)							
2	Vorera Sud		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 12 CASSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F210U007 U

CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar (escomeses)		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

AMIDAMENTS

2 FEG1XX03 M

RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS AIGUA A SUBSTITUIR	T						
2	FC100 I FC50							
4	Vorera Nord							
5	Av.Terradelles - c.Piferrer		1,000	165,000			165,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar - Ctra Prats		1,000	85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	42,000			42,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
9	cruïlla Ctra Prats		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					431,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
14	Vorera Sud							
15	Av.Terradelles - c.Predell		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
16			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
17	c.Predell - c.Piferrer		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
18	cruïlla c.Piferrer		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
19	c.Piferrer - c.Castellar		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
20			1,000	72,000			72,000	C#*D#*E#*F#
21	cruïlla Castellar		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
22	c.Castellar - ctra.Prats		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
24	cruïlla Ctra Prats		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
25	Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
26			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					299,000	SUMSUBTOTAL(G13:G26)

TOTAL AMIDAMENT **730,000**

3 FEG1XX04 M

RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS AIGUA A RETIRAR	T						
2	FC200		1,000	400,000			400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET

AMIDAMENTS

CAPÍTOL 13 ENDESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Pstge Togores		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 FPX7U0X1 M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	c.Felip Pedrell		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Pstge Togores		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TITOL 3 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 03 (plàstics)		17,460				17,460	C#*D#*E#*F#
2	CER 15 01 01 (paper)		16,590				16,590	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 02 01 (fusta)		39,285				39,285	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					73,335	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	CER 17 04 07 (ferro i acer)		4,546				4,546	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					4,546	SUMSUBTOTAL(G5:G6)

AMIDAMENTS

9	CER 17 03 02 (asfalt)		399,220				399,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **477,101**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TITOL 3 02 TRANSPORT DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P2R4-VSRM M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES JARDINERIA	T						
3	40% reblert amb terra oiginal excav.							
5	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
6	Vorera nord:							
7	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
8			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#*D#*E#*F#
9	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#*D#*E#*F#
10			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#*D#*E#*F#
11	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#*D#*E#*F#
12	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#*D#*E#*F#
13	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
16			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#*D#*E#*F#
17			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#*D#*E#*F#
18	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G18)
21	Vorera Sud:							
22	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#*D#*E#*F#
23			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#*D#*E#*F#
24			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#*D#*E#*F#
25			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#*D#*E#*F#
26			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#*D#*E#*F#
27			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#*D#*E#*F#
28	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#*D#*E#*F#
29			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#*D#*E#*F#
30			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#*D#*E#*F#
31			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#*D#*E#*F#
32	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#*D#*E#*F#
33	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

34			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
35			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#*D#*E#*F#
36			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#*D#*E#*F#
37	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#*D#*E#*F#
38	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G20:G37)
40	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G39)
42			-0,600	1,000	1,000	473,168	-283,901	C#*D#*E#*F#
44	25% esponjament	P	25,000				47,317	PERORIGEN(G1:G43,C44)

TOTAL AMIDAMENT **236,584**

2 P2R3-X001 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT	T						
2	Excavació rases sanejament (embornals)		1,000	1,000	1,000	227,500	227,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert rases sanejament (embornals)		-1,000	1,000	1,000	182,000	-182,000	C#*D#*E#*F#
4	Embornals		1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					54,500	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	PAVIMENTS	T						
8	Rebaix caixa paviment (P6)		1,000	1,000	1,000	1.503,000	1.503,000	C#*D#*E#*F#
9	Rases vorada+rigola		1,000	1,000	1,000	161,717	161,717	C#*D#*E#*F#
10	Reblert esplanada		-1,000	1,000	1,000	33,660	-33,660	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					1.631,057	SUMSUBTOTAL(G6:G10)
13	25% esponjament	P	25,000				421,389	PERORIGEN(G1:G12,C13)

TOTAL AMIDAMENT **2.106,946**

3 P2R5-X001 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC	T						
2	CER 17 09 04 (barreja)							
3	Base formigó		1,000	1,000	2.073,000	0,200	414,600	C#*D#*E#*F#
4	Paviment panot		1,000	1,000	2.860,148	0,200	572,030	C#*D#*E#*F#
5	Vorada i rigola		1,000	905,120	0,400	0,200	72,410	C#*D#*E#*F#
6	Paviment varis vorera		1,000	1,000	150,000	0,200	30,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					1.089,040	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	CER 17 09 04 (barreja)							
10	Bandes reductores cautxú		10,000	1,000	1,000	0,500	5,000	C#*D#*E#*F#
11	Embornals		16,000	0,500	0,500	0,500	2,000	C#*D#*E#*F#
12	Arquetes		20,000	0,600	0,600	0,600	4,320	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	Claveguera		1,000	50,000	0,200	0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					13,320	SUMSUBTOTAL(G8:G13)
16	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
17	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	2.073,000	0,150	310,950	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					310,950	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
20	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
21	Fresat		1,000	1,000	1.471,200	0,060	88,272	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					88,272	SUMSUBTOTAL(G19:G21)
24	CER 17 04 07 (metalls)							
25	fitons		11,000	0,900	0,300		2,970	C#*D#*E#*F#
26	barana		1,000	39,410	1,000	0,040	1,576	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					4,546	SUMSUBTOTAL(G23:G26)
29	CER 20 02 01 (troncs i soques)							
30	arbres		24,000	1,000	1,000	4,000	96,000	C#*D#*E#*F#
31	soques		24,000	1,000	1,000	1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					120,000	SUMSUBTOTAL(G28:G31)
35	30% esponjament	P	30,000				487,838	PERORIGEN(G1:G34,C35)

TOTAL AMIDAMENT **2.113,966**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TITOL 3 03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT	T						
2	Excavació rases sanejament (embornals)		1,000	1,000	1,000	227,500	227,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert rases sanejament (embornals)		-1,000	1,000	1,000	48,048	-48,048	C#*D#*E#*F#
4	Embornals		1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					188,452	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	JARDINERIA	T						
8	Rebaix caixa paviment (P6)		1,000	1,000	1,000	1.503,000	1.503,000	C#*D#*E#*F#
9	Excavació rases		1,000	1,000	1,000	630,890	630,890	C#*D#*E#*F#
10	Reblert rases		-1,000	1,000	1,000	283,901	-283,901	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					1.849,989	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2.038,441**

2	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 09 04 (barreja)							
2	Base formigó		1,000	1,000	2.073,000	0,200	414,600	C#*D#*E#*F#
3	Paviment panot		1,000	1,000	2.860,148	0,200	572,030	C#*D#*E#*F#
4	Vorada i rigola		1,000	905,120	0,400	0,200	72,410	C#*D#*E#*F#
5	Paviment varis vorera		1,000	1,000	150,000	0,200	30,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					1.089,040	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	CER 17 09 04 (barreja)							
9	Bandes reductores cautxú		10,000	1,000	1,000	0,500	5,000	C#*D#*E#*F#
10	Embornals		16,000	0,500	0,500	0,500	2,000	C#*D#*E#*F#
11	Arquetes		20,000	0,600	0,600	0,600	4,320	C#*D#*E#*F#
12	Claveguera		1,000	50,000	0,200	0,200	2,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					13,320	SUMSUBTOTAL(G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT **1.102,360**

3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
2	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	2.073,000	0,150	310,950	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					310,950	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
6	Fresat		1,000	1,000	1.471,200	0,060	88,272	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					88,272	SUMSUBTOTAL(G4:G6)

TOTAL AMIDAMENT **399,222**

4	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 20 02 01 (troncs i soques)							
2	arbres		24,000	1,000	1,000	4,000	96,000	C#*D#*E#*F#
3	soques		24,000	1,000	1,000	1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					120,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

AMIDAMENTS

5 P2RA-EU6W M3 — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (metalls)							
2	fitons		11,000	0,900	0,300		2,970	C#*D#*E#*F#
3	barana		1,000	39,410	1,000	0,040	1,576	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					4,546	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,546

6 P2RA-EU6M M3 — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 170203							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,002							
3	Superf.interv. 8.730 m2							
4	= 8.730 * 0,002		8.730,000	0,002			17,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,460

7 P2RA-EU6O M3 — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 15 01 01							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,00119							
3	Superf.interv. 8.730 m2							
4	= 8.730 * 0,00119		16,590				16,590	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,590

8 P2RA-EU6U M3 — DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 01 (0,0045 m3/m2)							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0045							
3	Superf.interv. 8.730 m2							
4	= 8.730 * 0,0045		39,285				39,285	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,285

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 15 PARTIDES ALÇADES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA00SER	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER A POSSIBLES AFECCIONS ALS SERVEIS EXISTENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	XPA00DES	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS INDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	XPA000DF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 16 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	VPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (P - 97)	0,52	1.471,200	765,02
2	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 98)	6,82	205,000	1.398,10
3	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 93)	3,92	2.073,000	8.126,16
4	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)	5,22	2.073,000	10.821,06
5	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES (P - 95)	14,84	2.860,148	42.444,60
6	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 96)	6,72	905,120	6.082,41
7	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 12)	16,27	150,000	2.440,50
8	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (P - 100)	24,48	10,000	244,80

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PRESSUPOST

9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)	23,23	39,410	915,49
10	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 5)	31,42	1,000	31,42
11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 6)	6,00	13,000	78,00
12	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 4)	36,86	2,000	73,72
13	P21Q2-X005	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (P - 101)	17,13	11,000	188,43
14	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	250,36	24,000	6.008,64
15	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	137,56	8,000	1.100,48
16	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 11)	31,98	20,000	639,60
17	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL (P - 99)	58,80	16,000	940,80
18	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 13)	18,97	30,000	569,10
19	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A	110,69	15,000	1.660,35

PRESSUPOST

			LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 62)			
20	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 7)	569,98	1,000	569,98
21	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ. (P - 9)	8,57	50,000	428,50
22	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	124,62	30,000	3.738,60
23	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	103,87	10,000	1.038,70
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			**90.304,46**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	6,61	1.503,000	9.934,83
2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 18)	0,81	1.503,000	1.217,43
3	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	4,64	33,660	156,18
4	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 102)	65,82	227,500	14.974,05
5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA	20,86	170,717	3.561,16

PRESSUPOST

			MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 15)			
6	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 103)	3,33	91,000	303,03
7	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 104)	12,74	187,850	2.393,21
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			**32.539,89**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA (P - 148)	150,97	22,500	3.396,83
2	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250. (P - 147)	129,68	15,000	1.945,20
3	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 149)	53,16	182,000	9.675,12
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			**15.017,15**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TITOL 3 01 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 117)	38,17	1.145,500	43.723,74
2	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (P - 136)	103,41	7,200	744,55
3	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 138)	0,62	604,700	374,91
4	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC	98,34	436,867	42.961,50

PRESSUPOST

			DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (P - 137)			
TOTAL	TITOL 3		01.04.01			**87.804,70**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TITOL 3 02 PAVIMENTS I VORADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 129)	29,61	2.708,560	80.200,46
2	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 130)	35,86	64,440	2.310,82
3	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 131)	34,32	160,300	5.501,50
4	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 133)	43,50	136,000	5.916,00
5	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 132)	31,51	58,000	1.827,58
6	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 128)	100,86	73,380	7.401,11
7	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL.LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 135)	37,30	401,290	14.968,12

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES. PARCS I JARDINS

PRESSUPOST

8	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (P - 121)	21,87	929,000	20.317,23
9	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER (P - 134)	56,58	259,800	14.699,48
10	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (P - 126)	71,62	6,080	435,45
11	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 125)	75,97	912,300	69.307,43
12	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 120)	87,19	867,850	75.667,84
13	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 122)	222,78	24,000	5.346,72
14	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 123)	334,02	4,000	1.336,08
15	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX,AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 124)	340,03	4,000	1.360,12
16	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (P - 127)	37,88	67,200	2.545,54
17	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (P - 118)	20,53	3.427,360	70.363,70
18	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (P - 119)	27,30	343,140	9.367,72

PRESSUPOST

TOTAL	TITOL 3	01.04.02	**388.872,90**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 05 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPV1XX01	U	COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 59)	24,27	50,000	1.213,50
2	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 57)	84,98	40,000	3.399,20
3	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 60)	163,10	40,000	6.524,00
4	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIST I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (P - 58)	72,19	30,000	2.165,70
5	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 141)	0,86	321,000	276,06
6	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 143)	0,59	50,000	29,50
7	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 142)	0,94	50,000	47,00
8	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 144)	1,99	50,000	99,50
9	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 146)	3,76	50,000	188,00
10	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 145)	5,10	50,000	255,00

PRESSUPOST

11	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 139)	12,03	421,500	5.070,65
12	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 140)	12,99	50,000	649,50
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			**19.917,61**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 06 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (P - 151)	966,81	16,000	15.468,96
2	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÁNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (P - 152)	599,04	10,000	5.990,40
3	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 78)	133,41	13,000	1.734,33
4	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ (P - 153)	2.037,82	1,000	2.037,82
5	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 80)	194,58	9,000	1.751,22
6	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL	112,03	5,000	560,15

PRESSUPOST

			PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 79)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.06			**27.542,88**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 81)	844,17	1,000	844,17
2	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 82)	99,08	24,000	2.377,92
3	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 92)	75,65	24,000	1.815,60
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 16)	19,10	630,890	12.050,00
5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	15,27	283,901	4.335,17
6	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (P - 20)	31,65	63,089	1.996,77
7	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 85)	41,87	283,901	11.886,93
8	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 83)	6,92	283,901	1.964,59
9	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 106)	13,47	236,584	3.186,79
10	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 116)	3,72	757,068	2.816,29

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PRESSUPOST

11	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 84)	5,57	232,000	1.292,24
12	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 157)	207,90	23,000	4.781,70
13	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 154)	95,85	22,000	2.108,70
14	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 156)	184,76	10,000	1.847,60
15	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMNISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR (P - 155)	121,51	22,000	2.673,22
16	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (P - 86)	44,78	55,000	2.462,90
17	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 87)	51,64	55,000	2.840,20
18	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 88)	45,97	25,000	1.149,25
19	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 89)	16,56	110,000	1.821,60
20	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 90)	3,04	232,000	705,28
21	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 91)	13,54	55,000	744,70
TOTAL	CAPÍTOL		01.07			**65.701,62**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 08 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (P - 27)	1.050,00	1,000	1.050,00
2	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 33)	34,82	662,000	23.050,84
3	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 26)	137,84	57,600	7.939,58
4	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 31)	4,83	264,600	1.278,02
5	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 29)	4,17	10,000	41,70
6	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 30)	5,76	719,600	4.144,90
7	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (P - 25)	191,92	19,000	3.646,48
8	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓN A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓN B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (P - 36)	2.080,29	23,000	47.846,67
9	FHNLXX01	U	COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 37)	53,49	23,000	1.230,27
10	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 38)	504,99	23,000	11.614,77

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PRESSUPOST

11	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MODUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIEQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT (P - 28)	16.739,30	1,000	16.739,30
TOTAL	CAPÍTOL		01.08			**118.582,53**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 09 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 41)	3,89	50,000	194,50
2	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 40)	6,30	530,000	3.339,00
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 45)	176,61	2,000	353,22
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 46)	273,69	3,000	821,07
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇÀDA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO (P - 44)	18,42	4,000	73,68
6	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 47)	4,60	120,000	552,00
7	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 48)	5,78	790,000	4.566,20
8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL	5,27	80,000	421,60

PRESSUPOST

			TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 51)			
9	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 49)	3,57	160,000	571,20
10	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 50)	4,57	530,000	2.422,10
11	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 53)	53,47	3,000	160,41
12	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 52)	72,16	3,000	216,48
13	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 54)	71,69	2,000	143,38
14	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 55)	124,23	2,000	248,46
15	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 56)	9,33	4,000	37,32
16	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 32)	6,77	20,000	135,40
17	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO (P - 42)	228,48	1,000	228,48
18	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 39)	281,13	2,000	562,26
19	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG. (P - 43)	142,80	1,000	142,80
TOTAL	CAPÍTOL		01.09			**15.189,56**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 10 SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 61)	351,50	22,000	7.733,00
2	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 64)	63,48	18,000	1.142,64
3	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE	137,35	4,000	549,40

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PRESSUPOST

			SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 65)			
4	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 67)	773,54	19,000	14.697,26
5	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 68)	389,50	24,000	9.348,00
6	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 69)	190,66	24,000	4.575,84
7	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 66)	875,32	24,000	21.007,68
8	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 75)	273,69	22,000	6.021,18
9	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 77)	16,19	308,800	4.999,47
10	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 76)	14,24	20,000	284,80
11	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 35)	34,82	216,300	7.531,57
12	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 33)	34,82	31,000	1.079,42
13	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 26)	137,84	61,500	8.477,16
14	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL.LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA. (P - 71)	2.532,36	1,000	2.532,36

PRESSUPOST

15	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS. (P - 72)	258,38	1,000	258,38
16	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS. (P - 73)	1.260,00	1,000	1.260,00
17	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL. (P - 63)	390,36	1,000	390,36
18	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA (P - 70)	553,35	1,000	553,35
TOTAL	CAPÍTOL		01.10			**92.441,87**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 11 FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 26)	137,84	30,000	4.135,20
2	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 22)	20,06	50,000	1.003,00
3	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 150)	2,97	410,000	1.217,70
4	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (P - 25)	191,92	8,000	1.535,36
TOTAL	CAPÍTOL		01.11			**7.891,26**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 12 CASSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	103,87	55,000	5.712,85
2	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I	24,03	730,000	17.541,90

PRESSUPOST

			MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 23)			
3	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 24)	37,98	400,000	15.192,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.12			**38.446,75**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 13 ENDESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 34)	34,82	12,000	417,84
2	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 74)	37,75	20,000	755,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.13			**1.172,84**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TITOL 3 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	5,80	477,101	2.767,19
TOTAL	TITOL 3		01.14.01			**2.767,19**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

TITOL 3 02 TRANSPORT DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 106)	13,47	236,584	3.186,79
2	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS. (P - 105)	6,12	2.106,946	12.894,51
3	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 107)	7,69	2.113,966	16.256,40
TOTAL	TITOL 3		01.14.02			**32.337,70**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TITOL 3 03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 114)	5,39	2.038,441	10.987,20
2	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 110)	20,33	1.102,360	22.410,98
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 115)	20,26	399,222	8.088,24
4	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 113)	61,39	120,000	7.366,80
5	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 112)	-43,05	4,546	-195,71
6	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 108)	0,00	17,460	0,00
7	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 109)	0,00	16,590	0,00

REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC LAYRET
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

PRESSUPOST

8	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 111)	15,91	39,285	625,02
TOTAL	TITOL 3		01.14.03			**49.282,53**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 15 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA00SER	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER A POSSIBLES AFECCIONS ALS SERVEIS EXISTENTS (P - 0)	8.000,00	1,000	8.000,00
2	XPA00DES	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS INDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA (P - 0)	8.500,00	1,000	8.500,00
3	XPA000DF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA (P - 0)	15.000,00	1,000	15.000,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.15			**31.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 16 SEGURETAT I SALUT


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	VPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 0)	33.578,67	1,000	33.578,67
TOTAL	CAPÍTOL		01.16			**33.578,67**

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Treballs previs i demolicions	90.304,46
Capítol	01.02	Moviments de Terres	32.539,89
Capítol	01.03	Sanejament	15.017,15
Capítol	01.04	Ferms i paviments	476.677,60
Capítol	01.05	Senyalització	19.917,61
Capítol	01.06	Mobiliari Urbà	27.542,88
Capítol	01.07	Jardineria	65.701,62
Capítol	01.08	Enllumenat	118.582,53
Capítol	01.09	Xarxa Reg	15.189,56
Capítol	01.10	Semaforització	92.441,87
Capítol	01.11	Fibra òptica	7.891,26
Capítol	01.12	CASSA	38.446,75
Capítol	01.13	ENDESA	1.172,84
Capítol	01.14	Gestió de residus	84.387,42
Capítol	01.15	Partides alçades	31.500,00
Capítol	01.16	Seguretat i Salut	33.578,67
Obra	**01**	**Pressupost URB.FRANCESC LAYRET**	**1.150.892,11**
			1.150.892,11

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost URB.FRANCESC LAYRET	1.150.892,11
			1.150.892,11

ÀREA DE D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

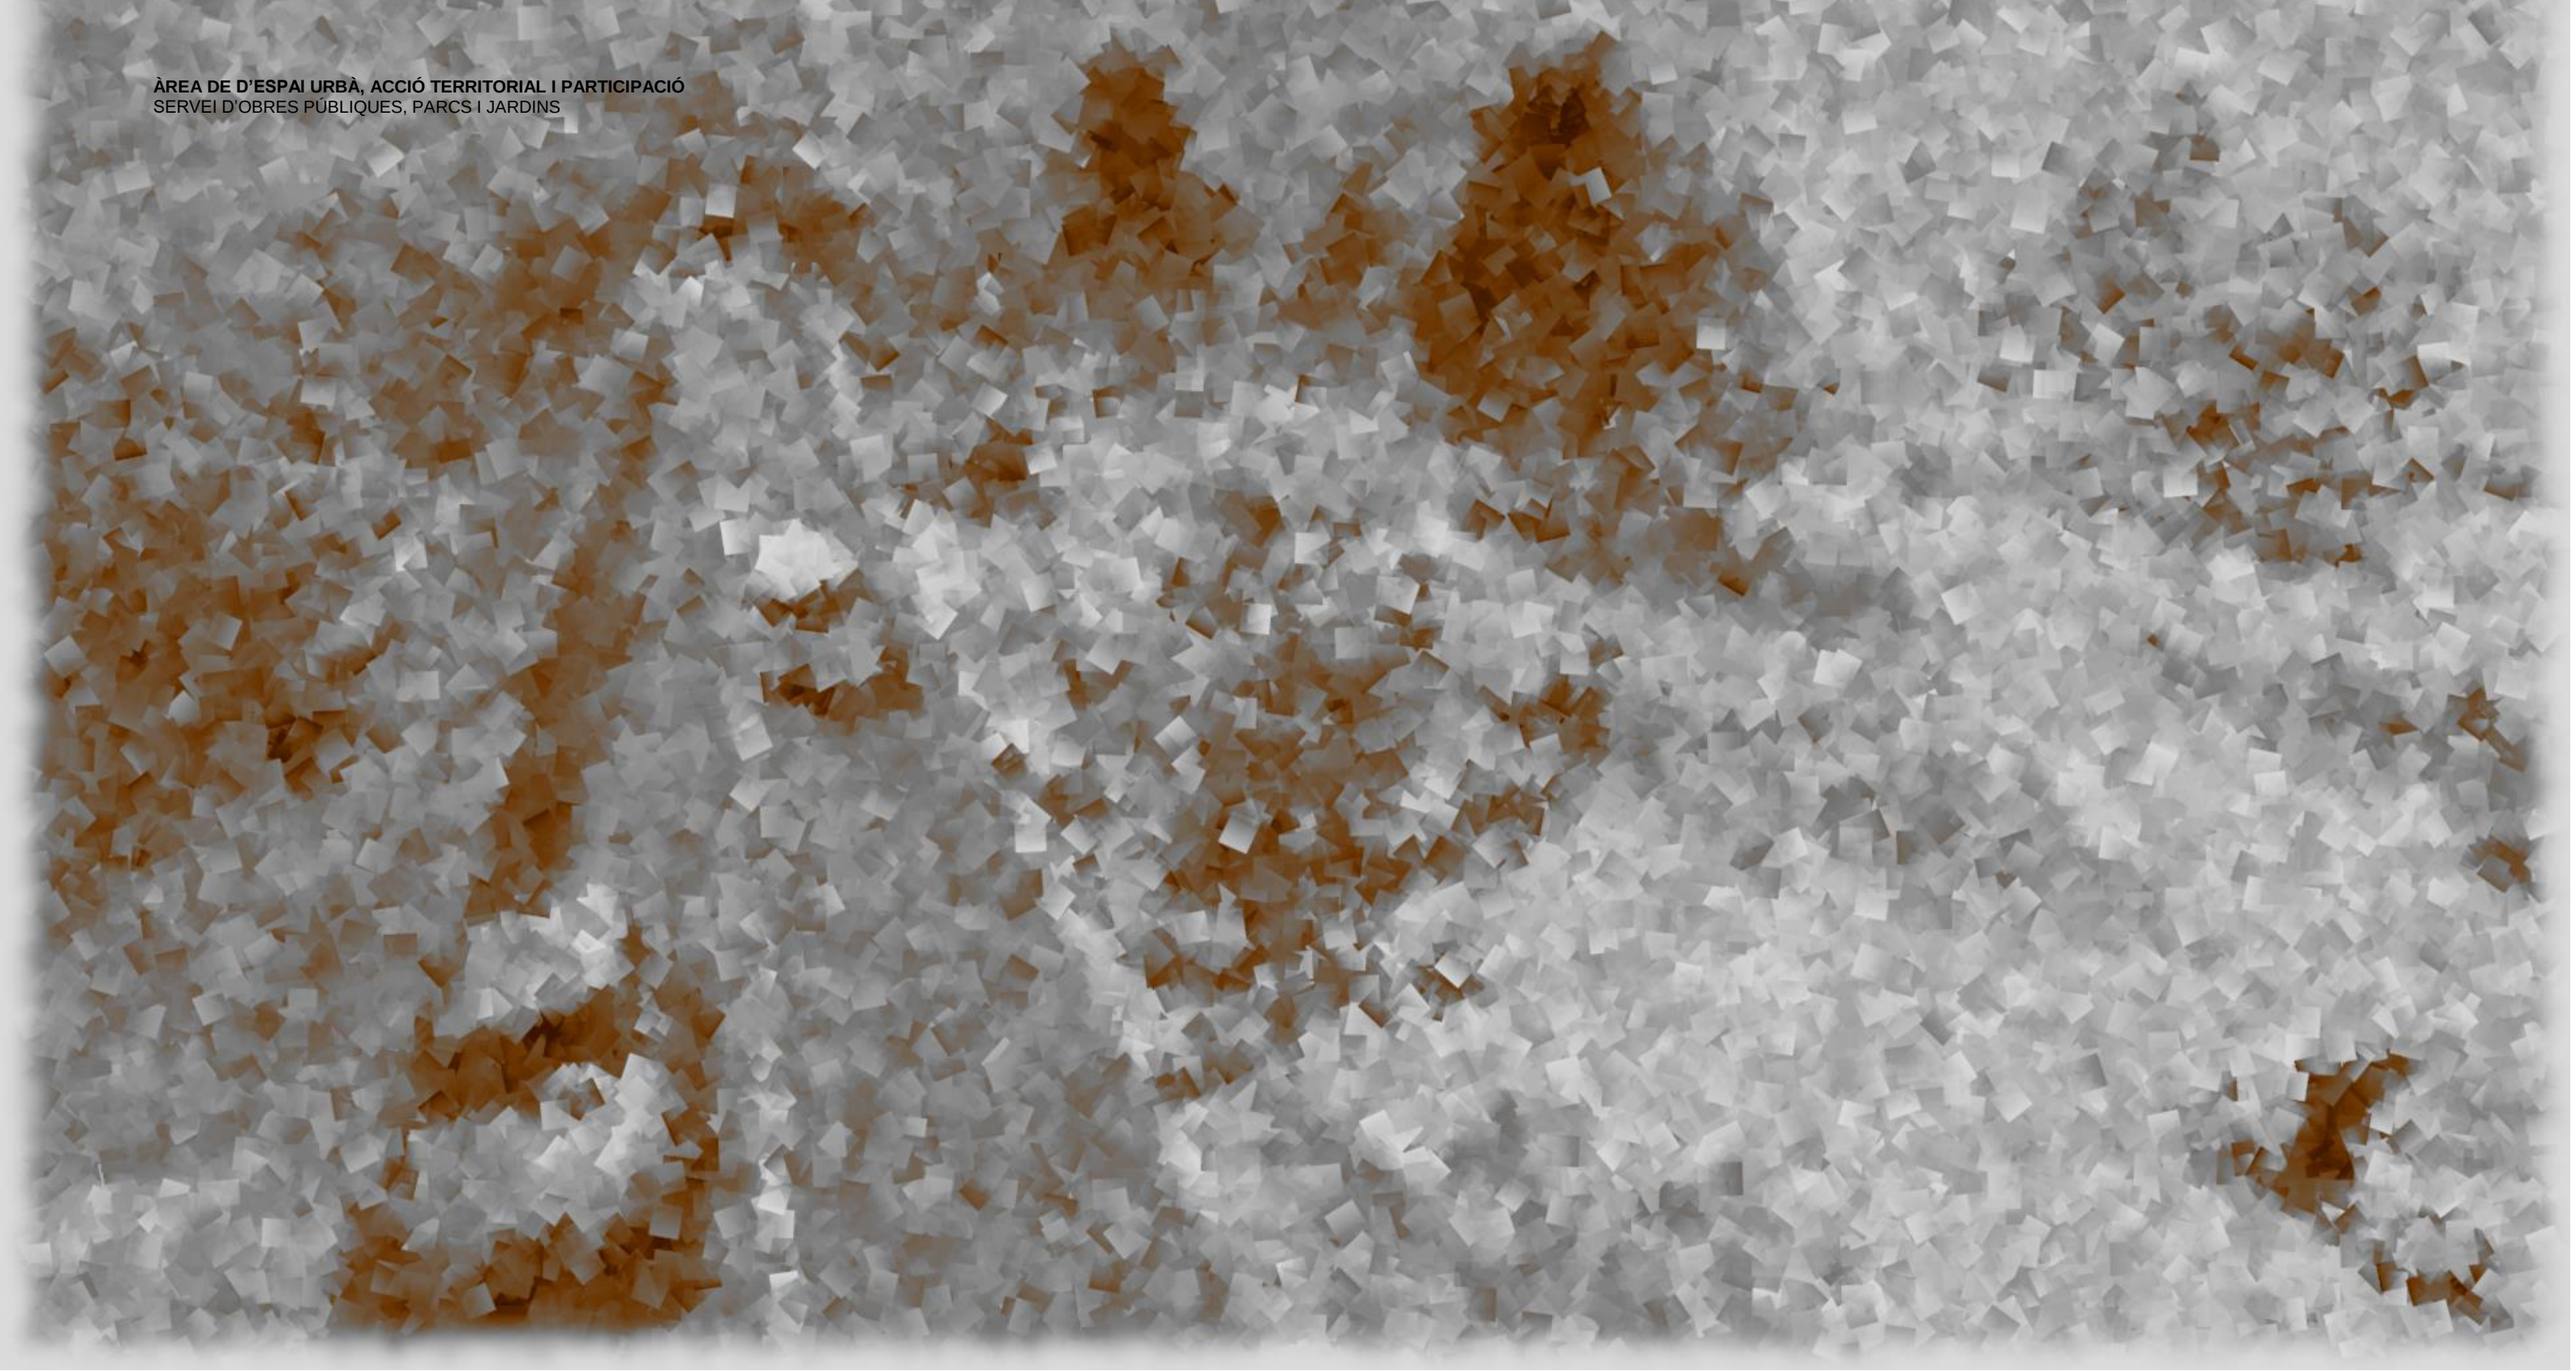

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		1.150.892,11
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.150.892,11		149.615,97
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.150.892,11		69.053,53
	Subtotal	1.369.561,61
21 % IVA SOBRE 1.369.561,61		287.607,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.657.169,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ SIS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)