UNIVERSITAT DE BARCELONA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REACONDICIONAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ESTAND DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AL SALÓ DE L'ENSENYAMENT (EDICIÓ 2027)

Expedient 2026/124

OBJECTE

El present plec de prescripcions tècniques té com objecte el recondicionament de l'estand que s'ha fet servir en les edicions de 2024, 2025 i 2026 al nou espai de la Fira de Barcelona i que inclou el transport, la instal·lació i el muntatge per al Saló de l'Ensenyament del 10 al 14 de març de 2027 i el posterior desmuntatge, transport i emmagatzematge fins l'edició del 2028.

El recondicionament inclou:

- Transport dels mòduls de l'estand de les edicions anteriors a la Fira de Barcelona des del magatzem de l'empresa 118Studio Producciones Activaciones SL
- Contractació de nous serveis de fira: punts d'ancoratge i la seva certificació, cànon de muntatge i serveis de neteja
- Instal·lació de nou entarimat i emmoquetat dels espais de la UB
- Realització de la instal·lació elèctrica i xarxa cablejada
- Instal·lació del truss perimetral de característiques similars a les edicions anteriors en el nou espai de la Fira de Barcelona
- Subministrament dels elements audiovisuals: videowalls centrals, pantalles tàctils i interactives
- Revisió de l'estat, recondicionament i repintat de cubs interactius i aeris si s'escau
- Realització de la nova retolació d'acord amb la marca UB i amb la nova oferta formativa per al curs 2027-2028
- Subministrament d'un nou cub i columna per les Enginyeries i un nou cub per l'espai
- d'informació.
- Reubicació de les illes i mòduls en el nou espai del Saló.
- Muntatge de l'estand
- Desmuntatge i transport de l'estand en finalitzar el Saló de l'Ensenyament
- Emmagatzematge de l'estand fins a l'edició 2028.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

La superfície constructiva del nou estand és de 200 m² (veure plànol annex 1).

El principal objectiu del Saló de l'Ensenyament és informar els futurs estudiants i respondre els dubtes que pugui tenir, tant de temes genèrics com de qüestions particulars. Atès que es volia aconseguir que l'estand de la UB fos un espai que transmetés el què suposa l'experiència universitària, en un entorn innovador i on la tecnologia tingués un paper rellevant, i que aquest objectiu s'ha vist complert amb l'estand que s'ha fet servir en les edicions anteriors, es decideix recondicionar l'estand existent durant una edició més al nou espai del Saló de la manera següent:

1. Espais

A continuació es detallen les característiques tècniques mínimes exigides, que de no ser recollides a la memòria tècnica presentada per l'empresa licitadora, serà exclosa de la licitació.

A. Consideracions generals

Distribució general de l'espai de l'estand (Annex 1)

- La ubicació dels cubs de cada illa o mòdul ha de permetre la circulació còmoda i fluida del públic per l'estand.
- El repintat dels cubs, si s'escau, amb el cromatisme que estableixi la UB ha de permetre que el públic localitzi fàcilment els diversos espais i es pugui orientar de manera ràpida. Els diversos espais han de poder-se diferenciar fàcilment entre ells, bé sigui de manera cromàtica o amb d'altres recursos gràfics que es considerin adients.
- El terra de tota la superfície de l'estand ha de transmetre sensació de continuïtat i fer visible tot l'espai de manera unitària, seguint també la normativa de la Fira de Barcelona i la normativa gràfica de la UB, que s'adjunta a la licitació.
- L'estand ha de ser accessible totalment per a les persones de mobilitat reduïda i romandre lliure de cablejat i objectes que puguin dificultar la circulació.

B. ESTRUCTURA DE L'ESTAND

L'estand de les edicions anteriors inclou els següents espais i elements:

a) Illes informatives de cada àmbit

- L'estructura de l'estand de les edicions anteriors conté 6 illes modulars, diferenciades per àmbit de coneixement on s'ofereix la informació dels ensenyaments de les facultats, centres adscrits i serveis de la UB (veure annex 1) i han d'estar ubicades de tal manera que les persones informadores puguin atendre de manera grupal i còmoda al públic visitant.
- El muntatge de l'estand ha d'aprofitar al màxim el disseny flexible que permet utilitzar les 4 cares dels cubs que conformen els mòduls jugant amb la horitzontalitat i amb la verticalitat, i els m3 segons la funció que tingui: pantalla, tauler, lloc d'emmagatzematge, seients... S'haurà de revisar l'estat dels matalassos dels seients.
- Subministrament de les pantalles interactives i sense interactivitat (distribuïdes en els cubs disposats a l'efecte en les illes): S'han de subministrar, configurar i instal·lar un total de 14 pantalles interactives i 5 pantalles sense interactivitat. Les pantalles (interactives i no interactives) han de tenir les següents característiques mínimes: 43" i miniordinador incorporat d'un mínim de 8Gb RAM, 128Gb disc sòlid SSD. La informació que s'hi mostra serà facilitada per la UB.

Cal preveure els punts de connexió elèctrica necessaris a cada illa per tal de poder connectar un màxim de 26 ordinadors o tauletes digitals que seran subministrades per la UB.

b) Illa d'informació general UB i xerrades grupals.

L'illa central incorporarà els següents elements:

– 2 pantalles de videowall (resolució de 1920x1080, 16:9, panoràmica i mínim de 85") per a mostrar vídeos d'alta definició en cada banda de l'illa central

– Els cubs de l'entorn de la illa que s'utilitzen com a seients per la qual cosa s'han de revisar l'estat

dels matalassos.

Cal preveure una adequada distribució dels elements i de les corresponents instal·lacions elèctriques i punts de connexió cablejada necessaris que permetin aquesta multifuncionalitat.

C. SENYALITZACIÓ GENERAL DE L'ESTAND I RETOLACIÓ

S'ha de preveure un trust perimetral per a la visualització òptima de la Marca UB i de la localització de l'estand UB a l'espai firal. La senyalització UB s'haurà d'aplicar d'acord amb la normativa sobre marca i identitat corporativa de la Universitat de Barcelona, que s'adjunta com a documentació de la licitació (annex 2).

S'haurà de realitzar la nova retolació d'acord amb la nova oferta formativa per al curs 2027-2028. La retolació ha d'assegurar una correcta visibilitat i llegibilitat de la informació que s'hi incorpori així com es podran presentar millores de retolació o d'altres elements gràfics que permetin identificar millor els àmbits i les facultats / ensenyaments.

D. IL·LUMINACIÓ I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, XARXA CABLEJADA D'INTERNET I WIFI

S'ha de realitzar la il·luminació general de l'estand amb reposició del material, si s'escau, així com la instal·lació dels quadres elèctrics i dels endolls necessaris així com la instal·lació dels punts de xarxa cablejada d'internet en els espais que sigui necessària.

El subministrament de xarxa Wifi dels dispositius i dels quadres elèctrics es contractaran per part de la UB a la Fira de Barcelona, per la qual cosa no formen part d'aquesta licitació.

OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

- Subministrar els nous mòduls de l'estand corresponents a les Enginyeries i a la reestructuració de la illa d'informació general.
- Revisar l'estat dels mòduls de l'estand que s'hagin malmès per l'ús i efectuar la seva reparació.
- Instal·lar i reubicar els cubs de les illes modulars si s'escau.
- Muntar l'estructura aèria, la retolació i la il·luminació.
- Realitzar la configuració, muntatge, instal·lació i desmuntatge dels elements audiovisuals.
- Realitzar el muntatge i desmuntatge de l'estand segons les dates que estipula Fira de Barcelona i complint la normativa del reglament de participació d'expositors.
- Dur a terme el transport del material que conformi l'estand, càrrega/descàrrega i muntatge/desmuntatge d'aquest material en el recinte firal fins al seu emmagatzematge.
- Manteniment tècnic de l'estand. L'empresa ha de resoldre les incidències que puguin sorgir durant el muntatge o ús de l 'estand els dies del Saló, amb la màxima celeritat possible. Les incidències en equipaments imprescindibles per complir amb la funció de l'estand s'han de resoldre en un màxim de 3 hores des de l'avís de la UB. Les incidències que no afectin el desenvolupament normal de les tasques d'informació, es poden solucionar fins a una hora abans de l'inici de la jornada següent.
- Contractar la neteja de l'estand prèvia a l'inici i durant els dies de la fira.
- Fer la coordinació tècnica amb Fira de Barcelona. L'adjudicatari serà responsable de:

– Sol·licitar a Fira la normativa constructiva del Saló i tenir en compte els elements constructius que en condicionin el disseny de l'estand .

– Gestionar i incloure en l'oferta econòmica la despesa de la contractació dels punts d'ancoratge des del sostre

– Abonar el cànon de disseny i muntatge a Fira de Barcelona (drets de muntatge, inspecció elèctrica, ús, manteniment de zones comuns)

– Complir el que es disposa en el reglament de participació d'expositors.

– Ecotaxa i, en general, taxes, impostos, cànons i altres que correspongui abonar per al desenvolupament dels serveis a prestar per l'adjudicatari de Barcelona.

Barcelona,

Sergi Martínez Rigol
Director de l'Àrea d'Internacionalització i Estudiants

Annex 1

Ensenyament

Ficha técnica de Stand

Empresa: UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ubicación: Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0
Stand: E500
Medidas: 10,00m x 20,00m
Superficie: 200m^2


Fira Barcelona

Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Recinto

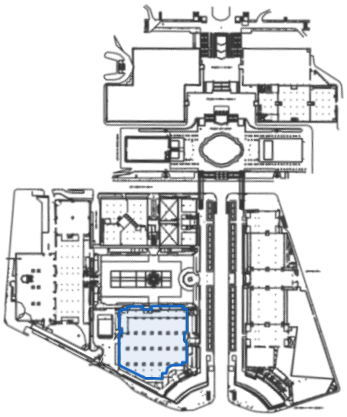


Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Ubicación

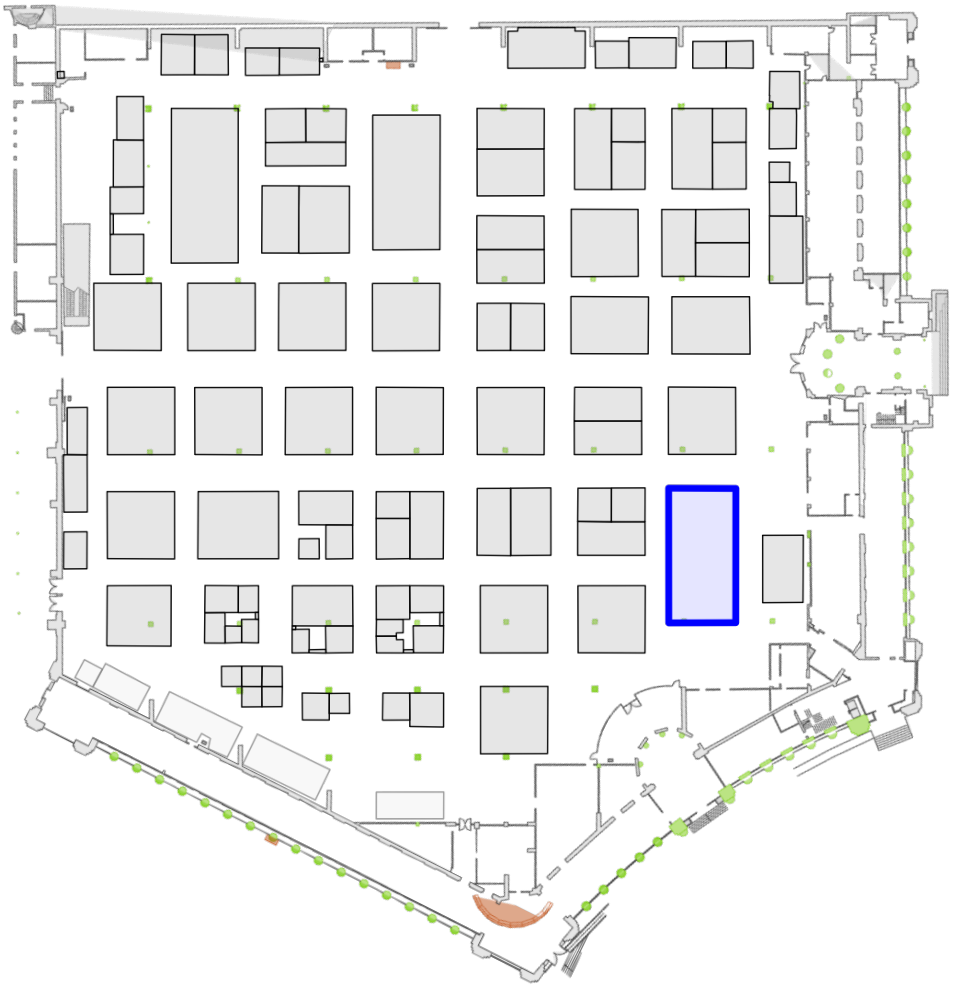


Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Entorno stand

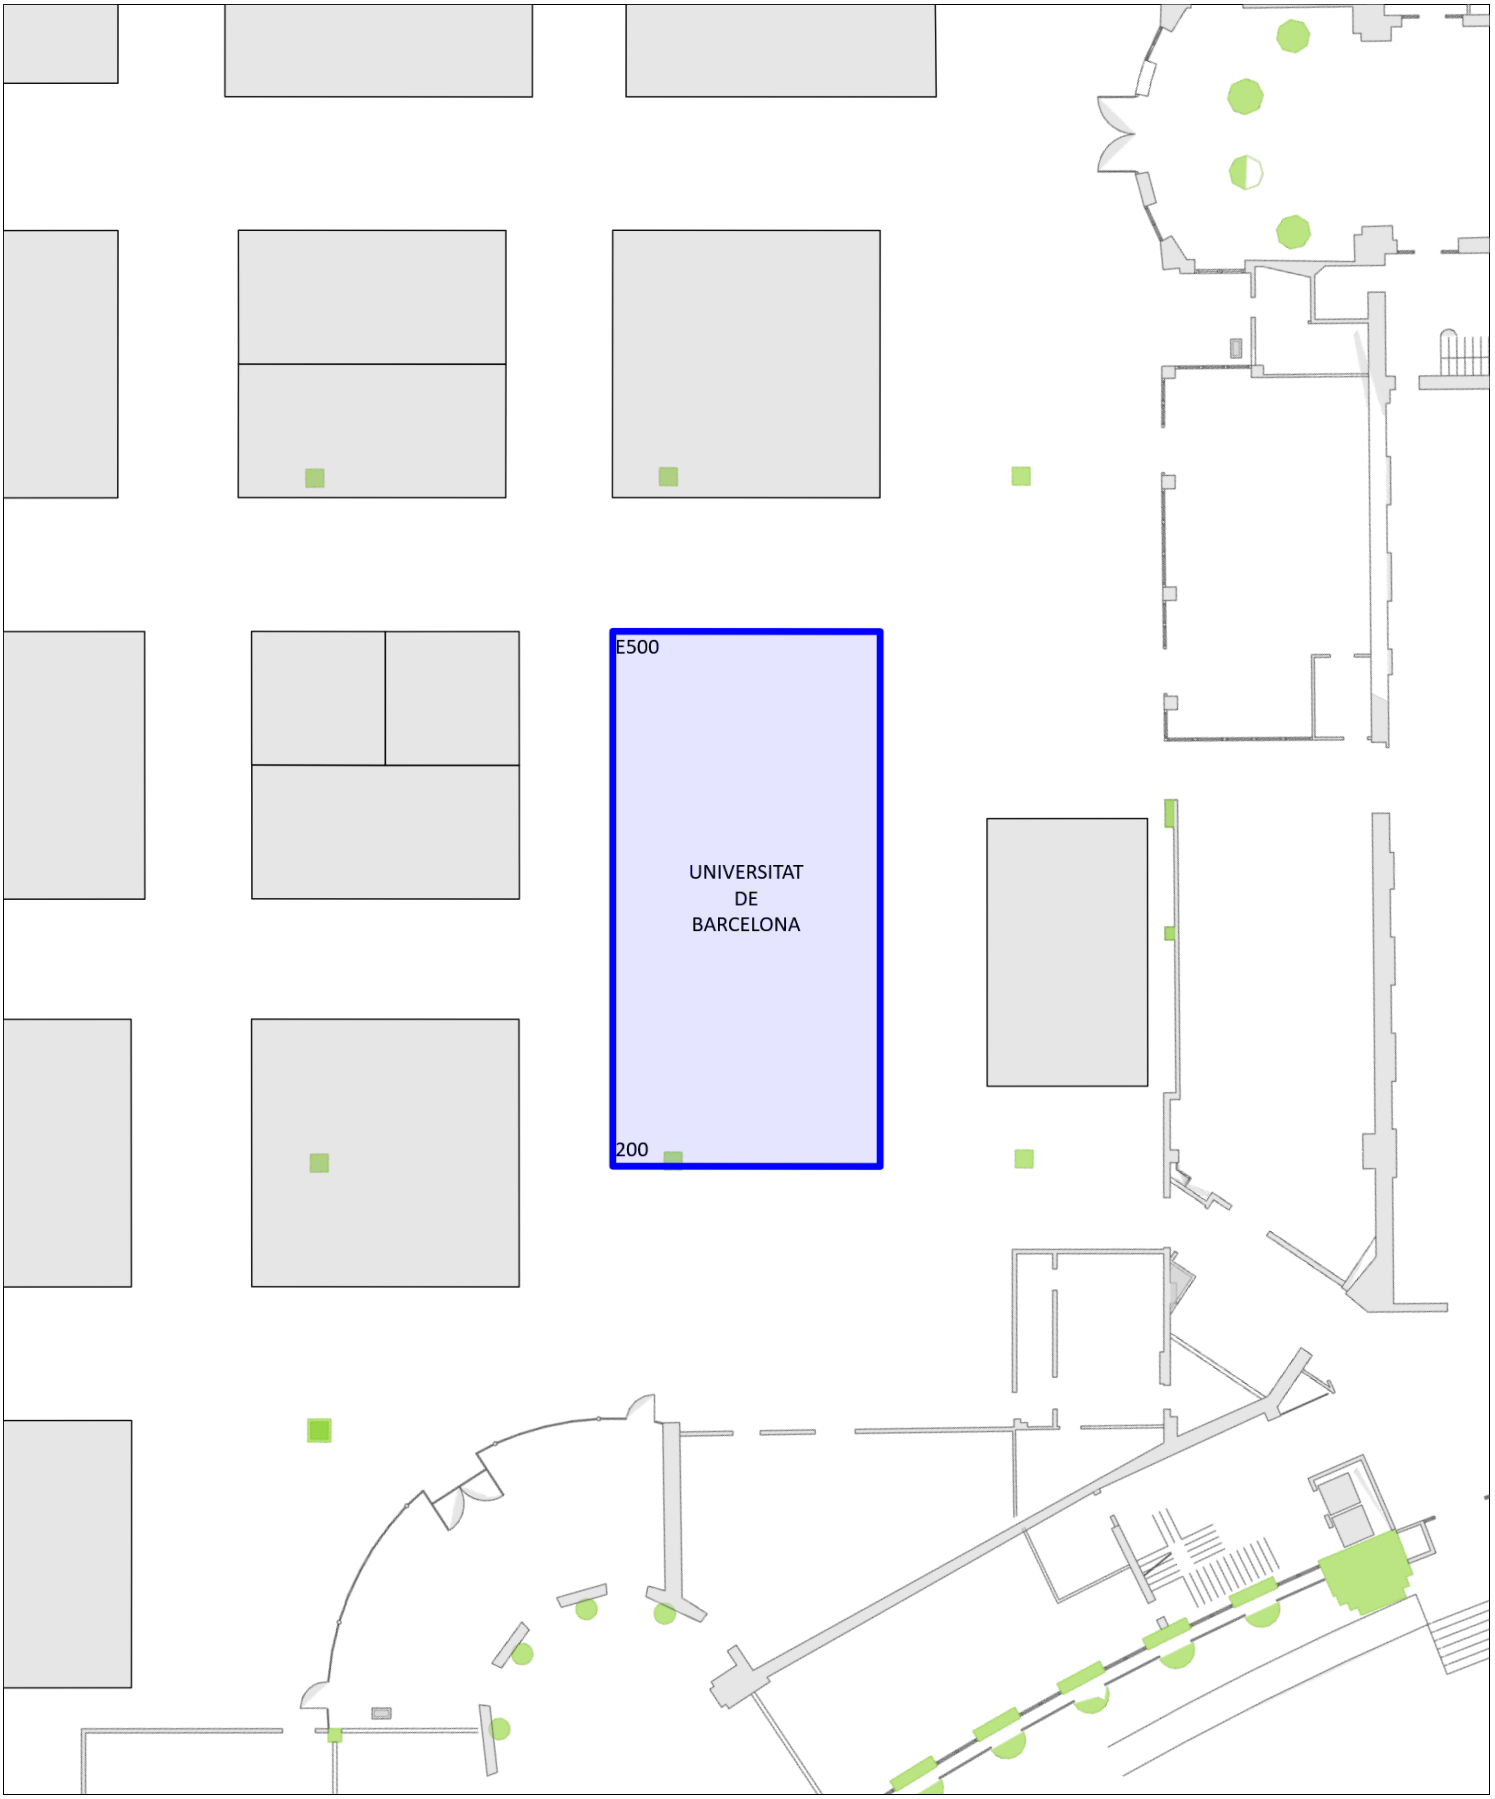


Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Detalle stand

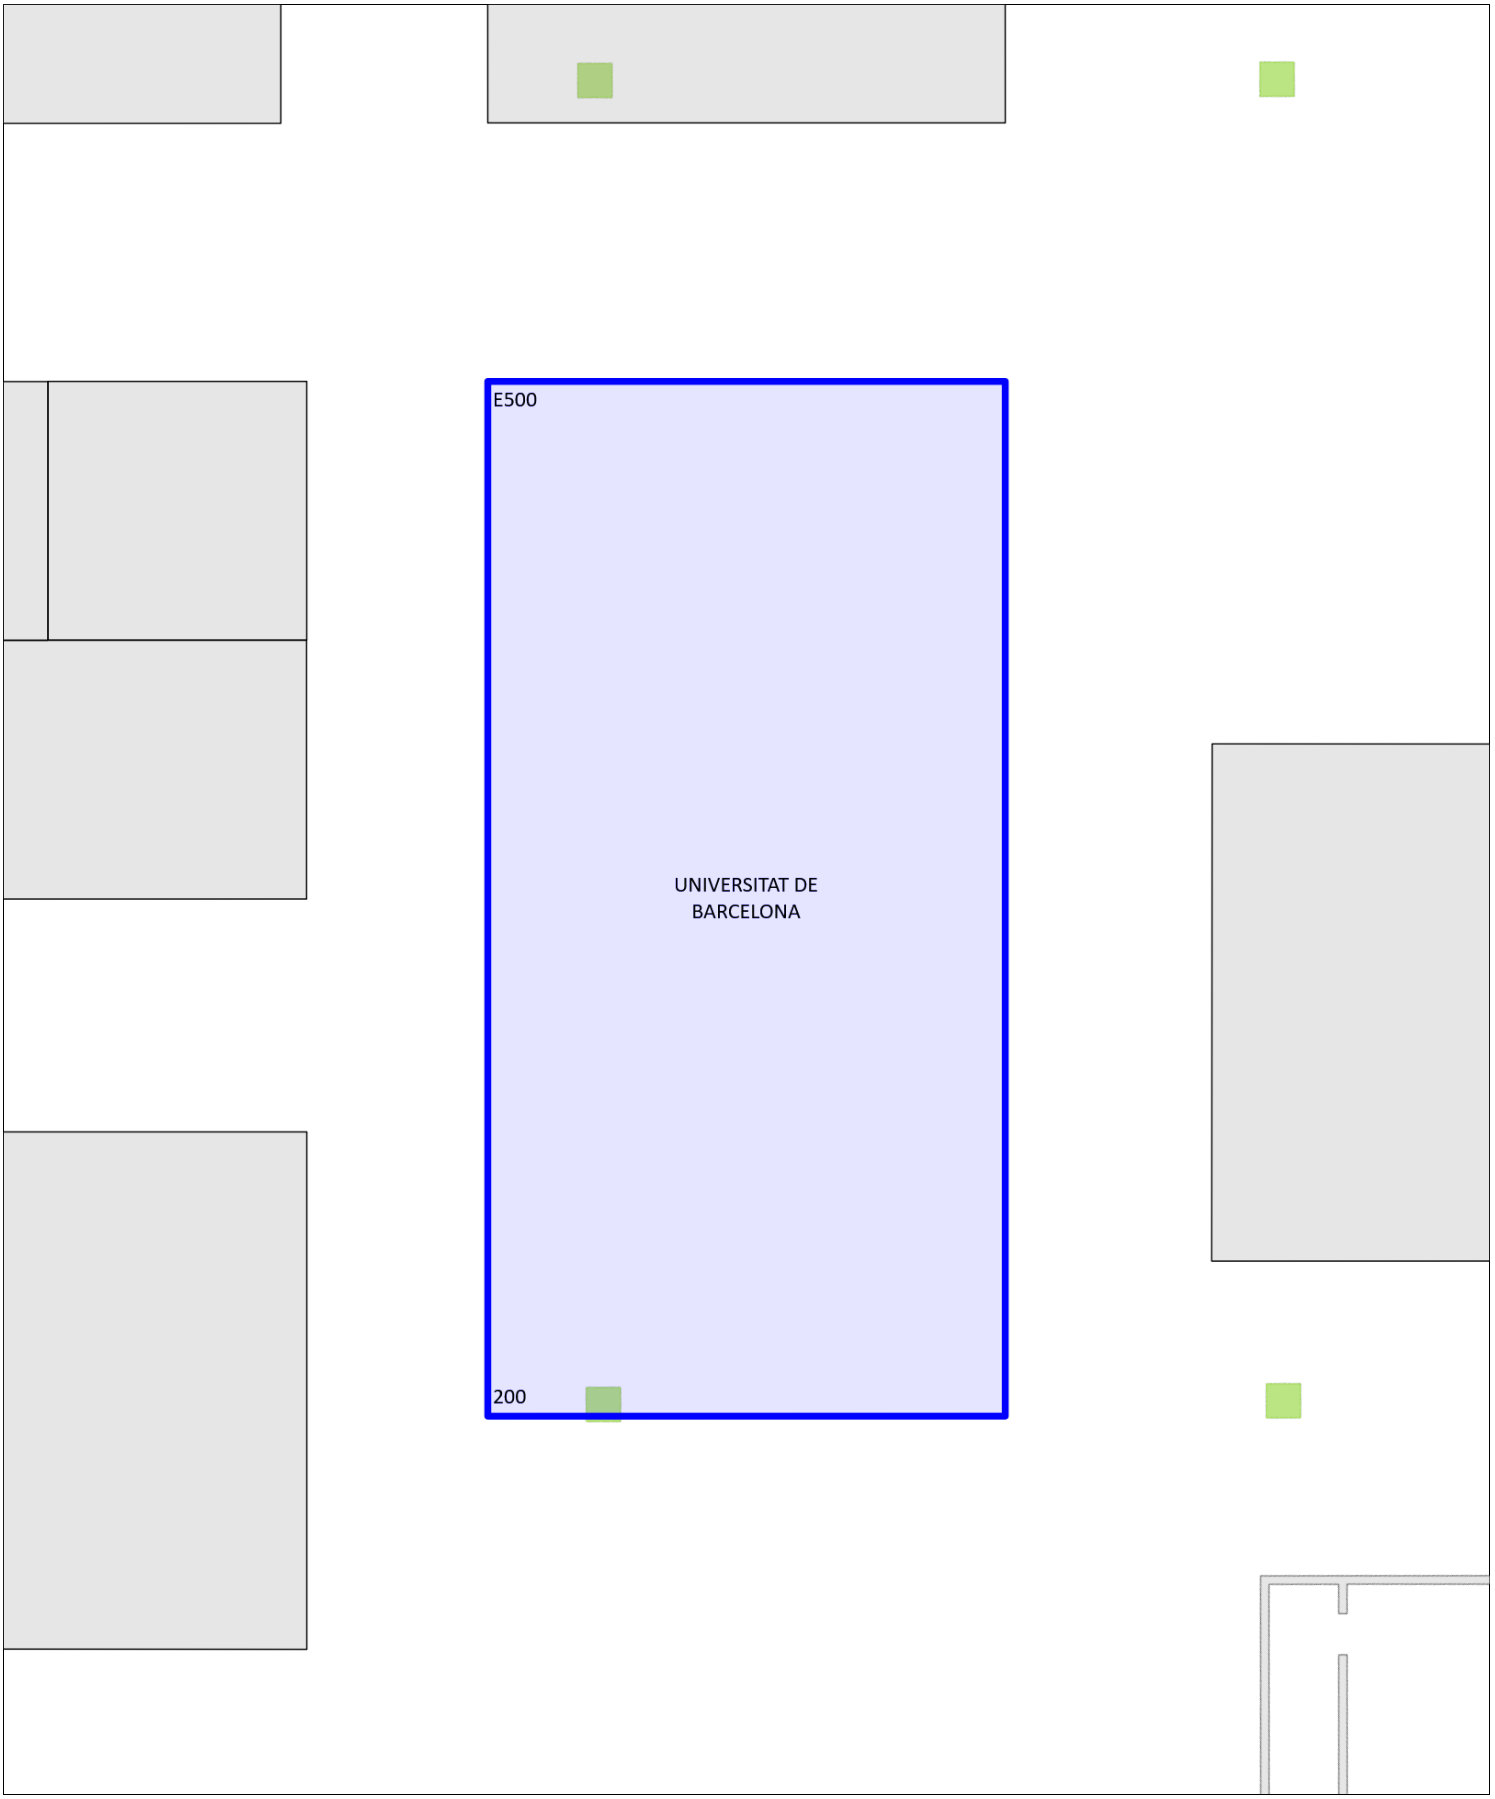


Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Acotación stand

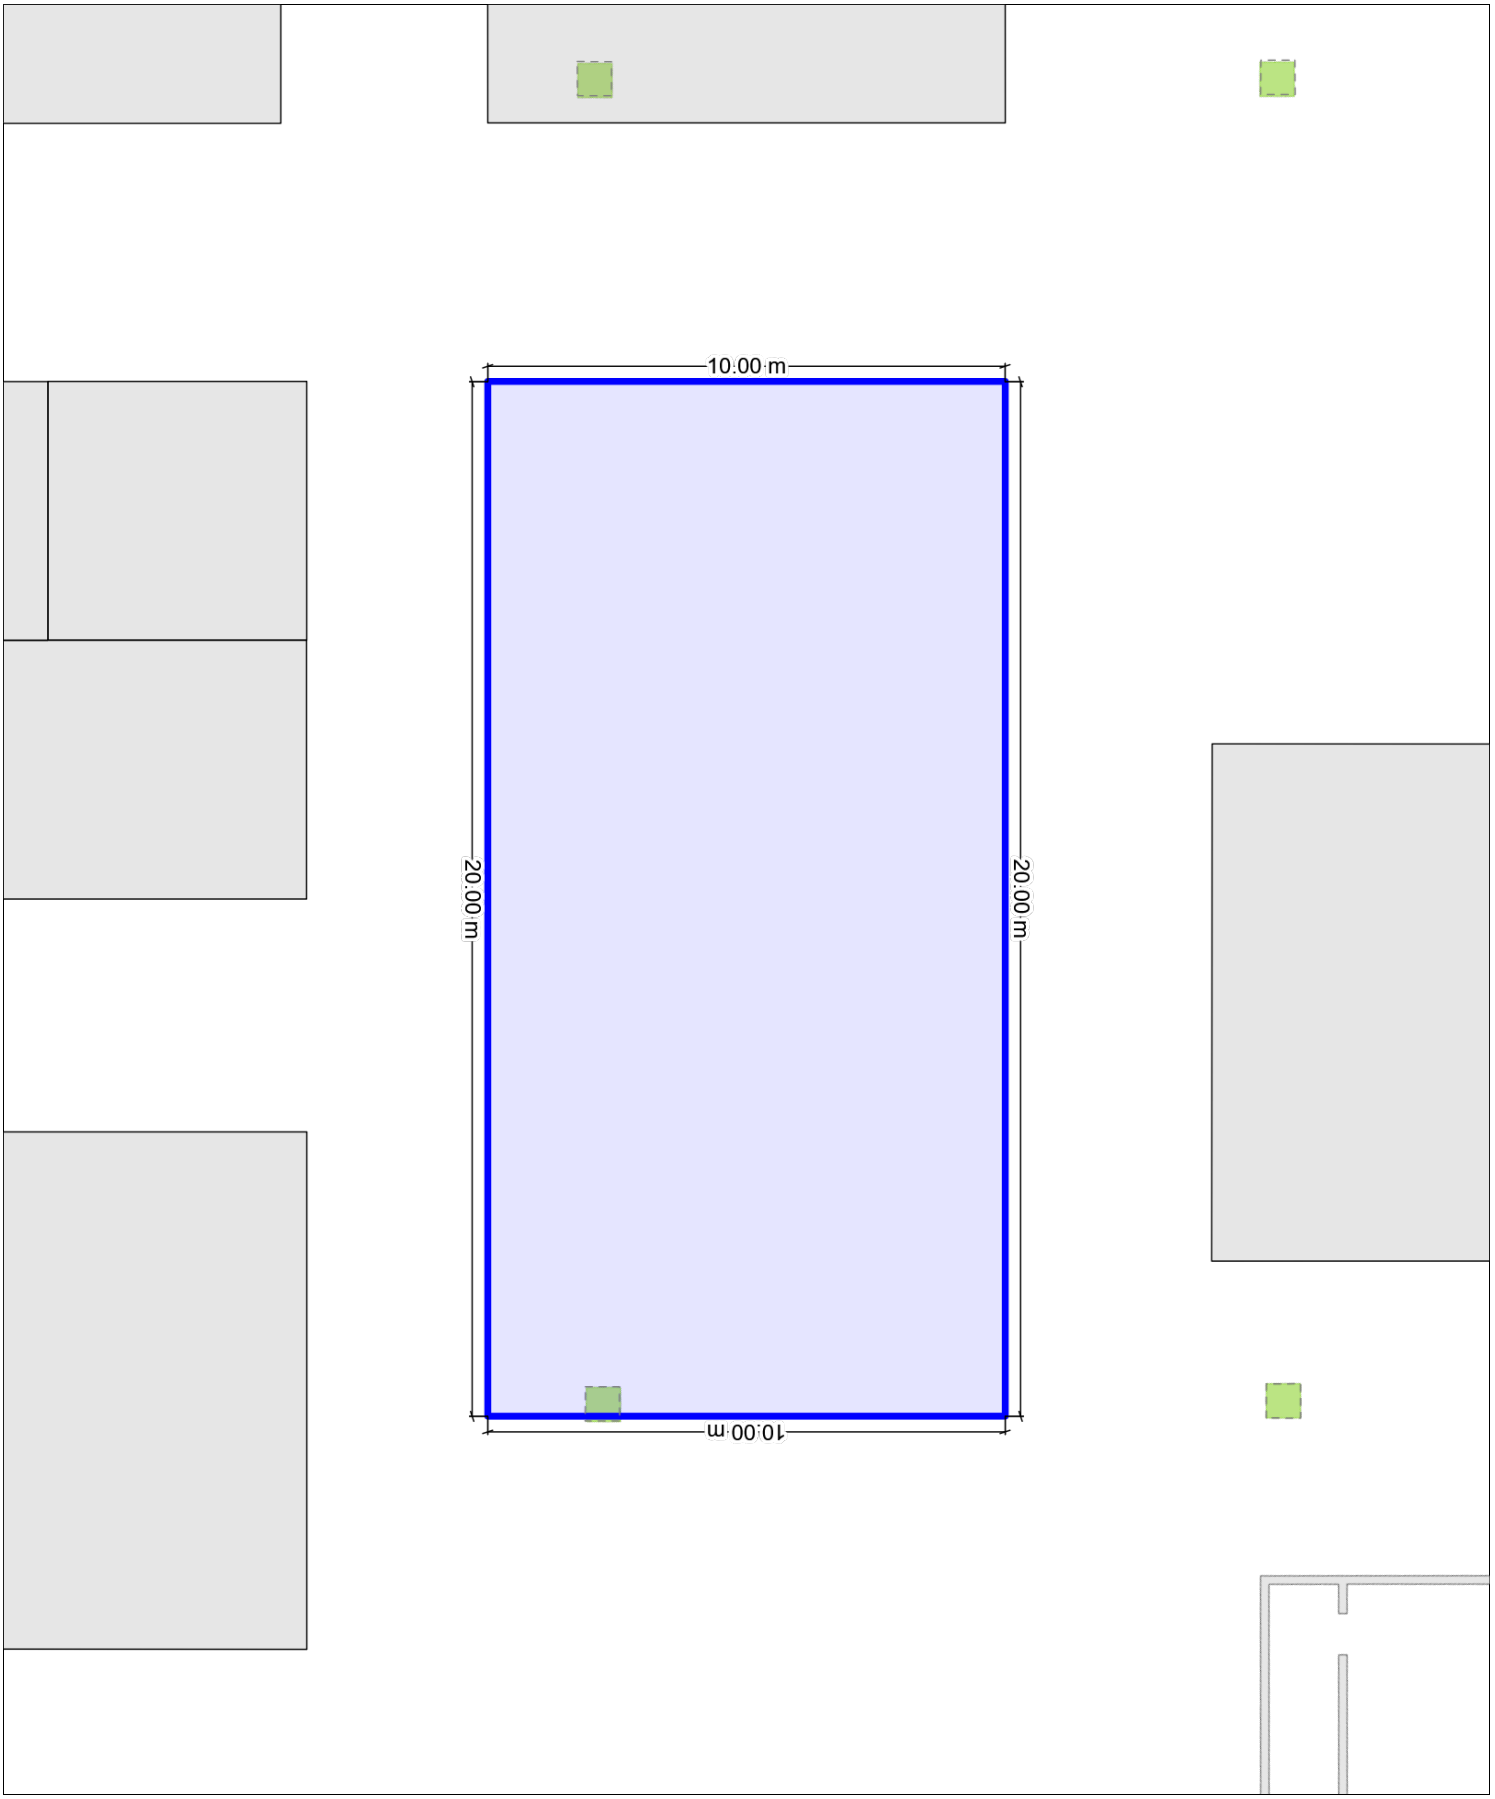


Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Acotación stand a elementos internos

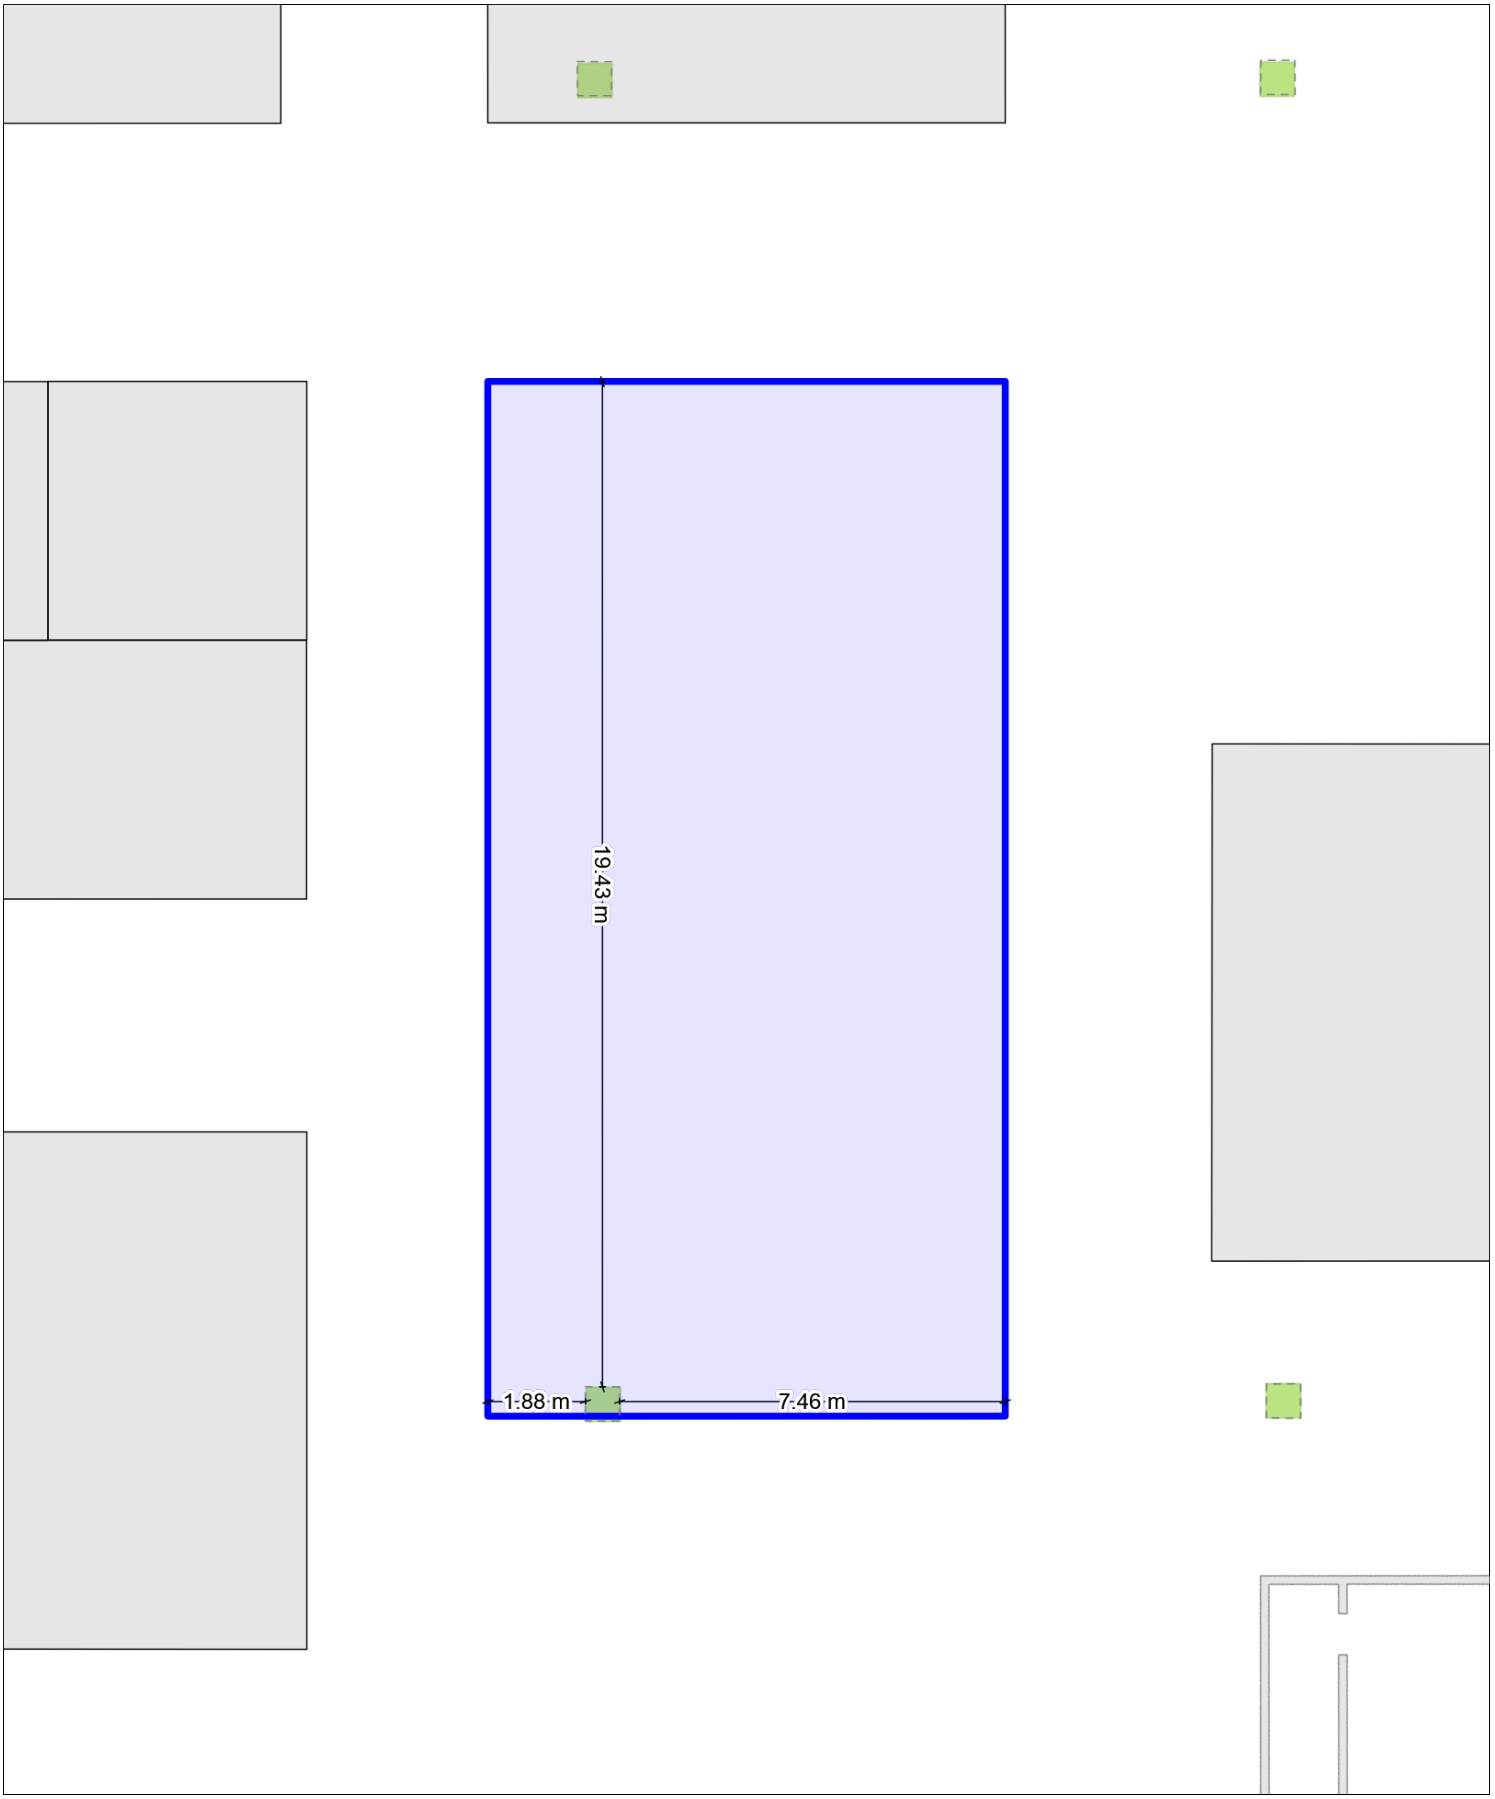


Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Acotación elementos internos

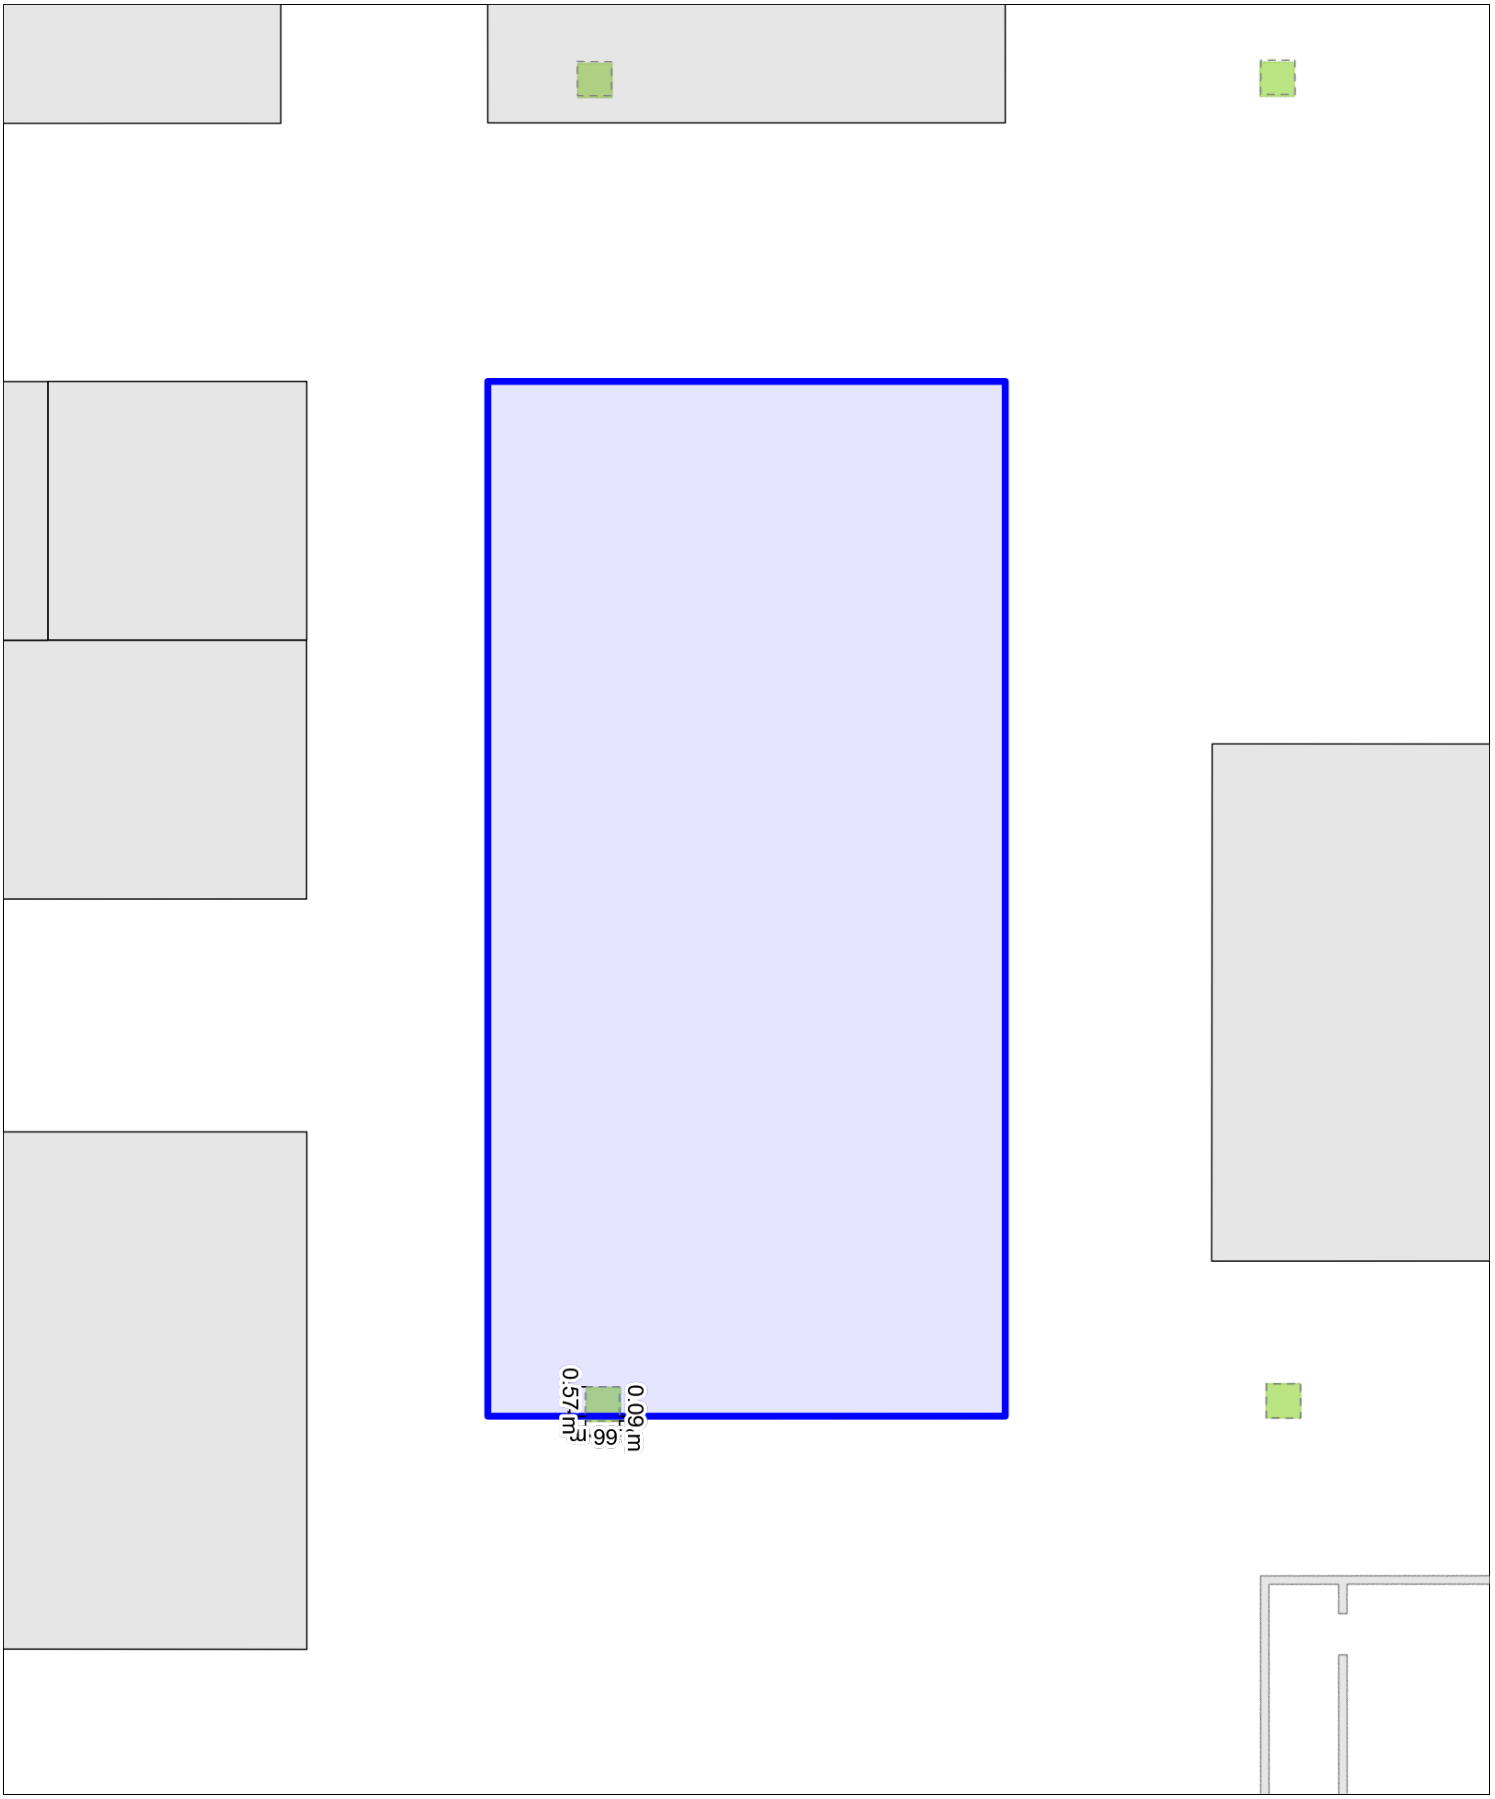

Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Acotación stands




Fira Barcelona

Recinto Montjuïc | Pabellón P1 | Nivel 0

Ensenyament

Detalle de SPI_031

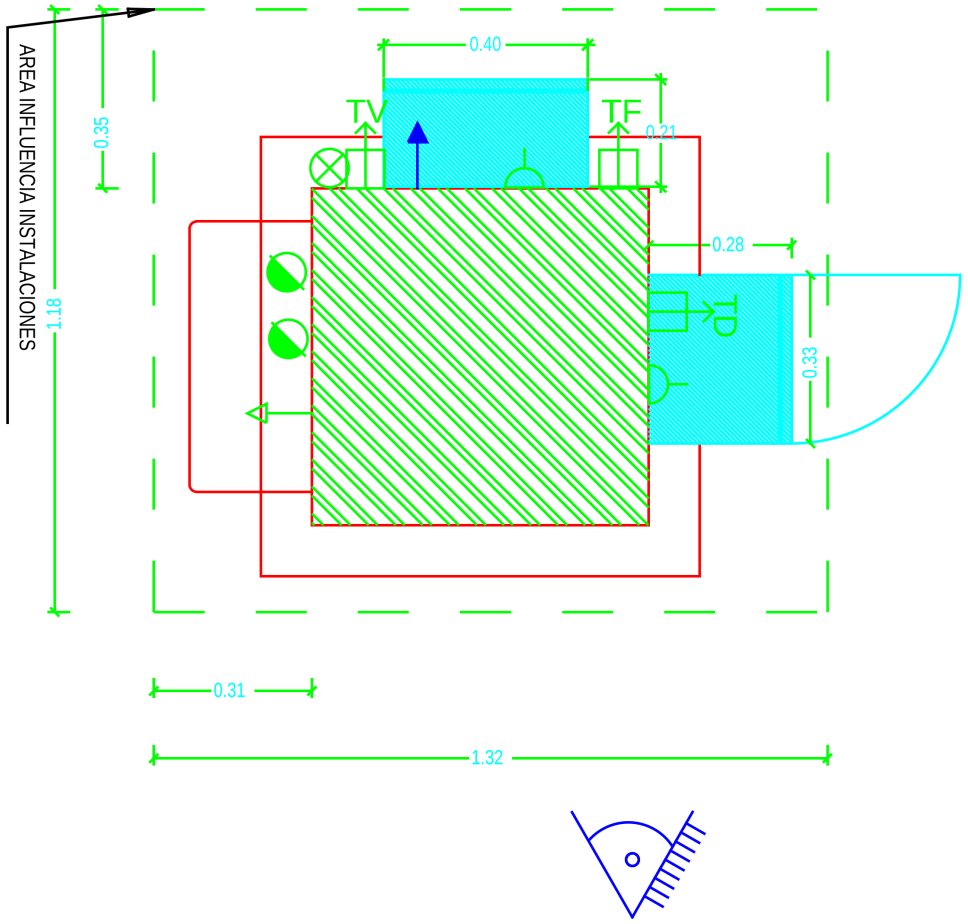


LEYENDA	
	Toma eléctrica
TF	Punto de conexión telefónica
TD	Punto de conexión de datos
TV	Punto de conexión antena / TV-FM
	Conexión red de agua
	Toma de aire comprimido
	Punto de desagüe
	Conexión manguera incendios
	Punto de vista del pilar
	Bajante

PABELLON 1 (NIVEL 0)

DETALLE PILAR: 31

Annex 2


DISSENY DE L'ESTAND

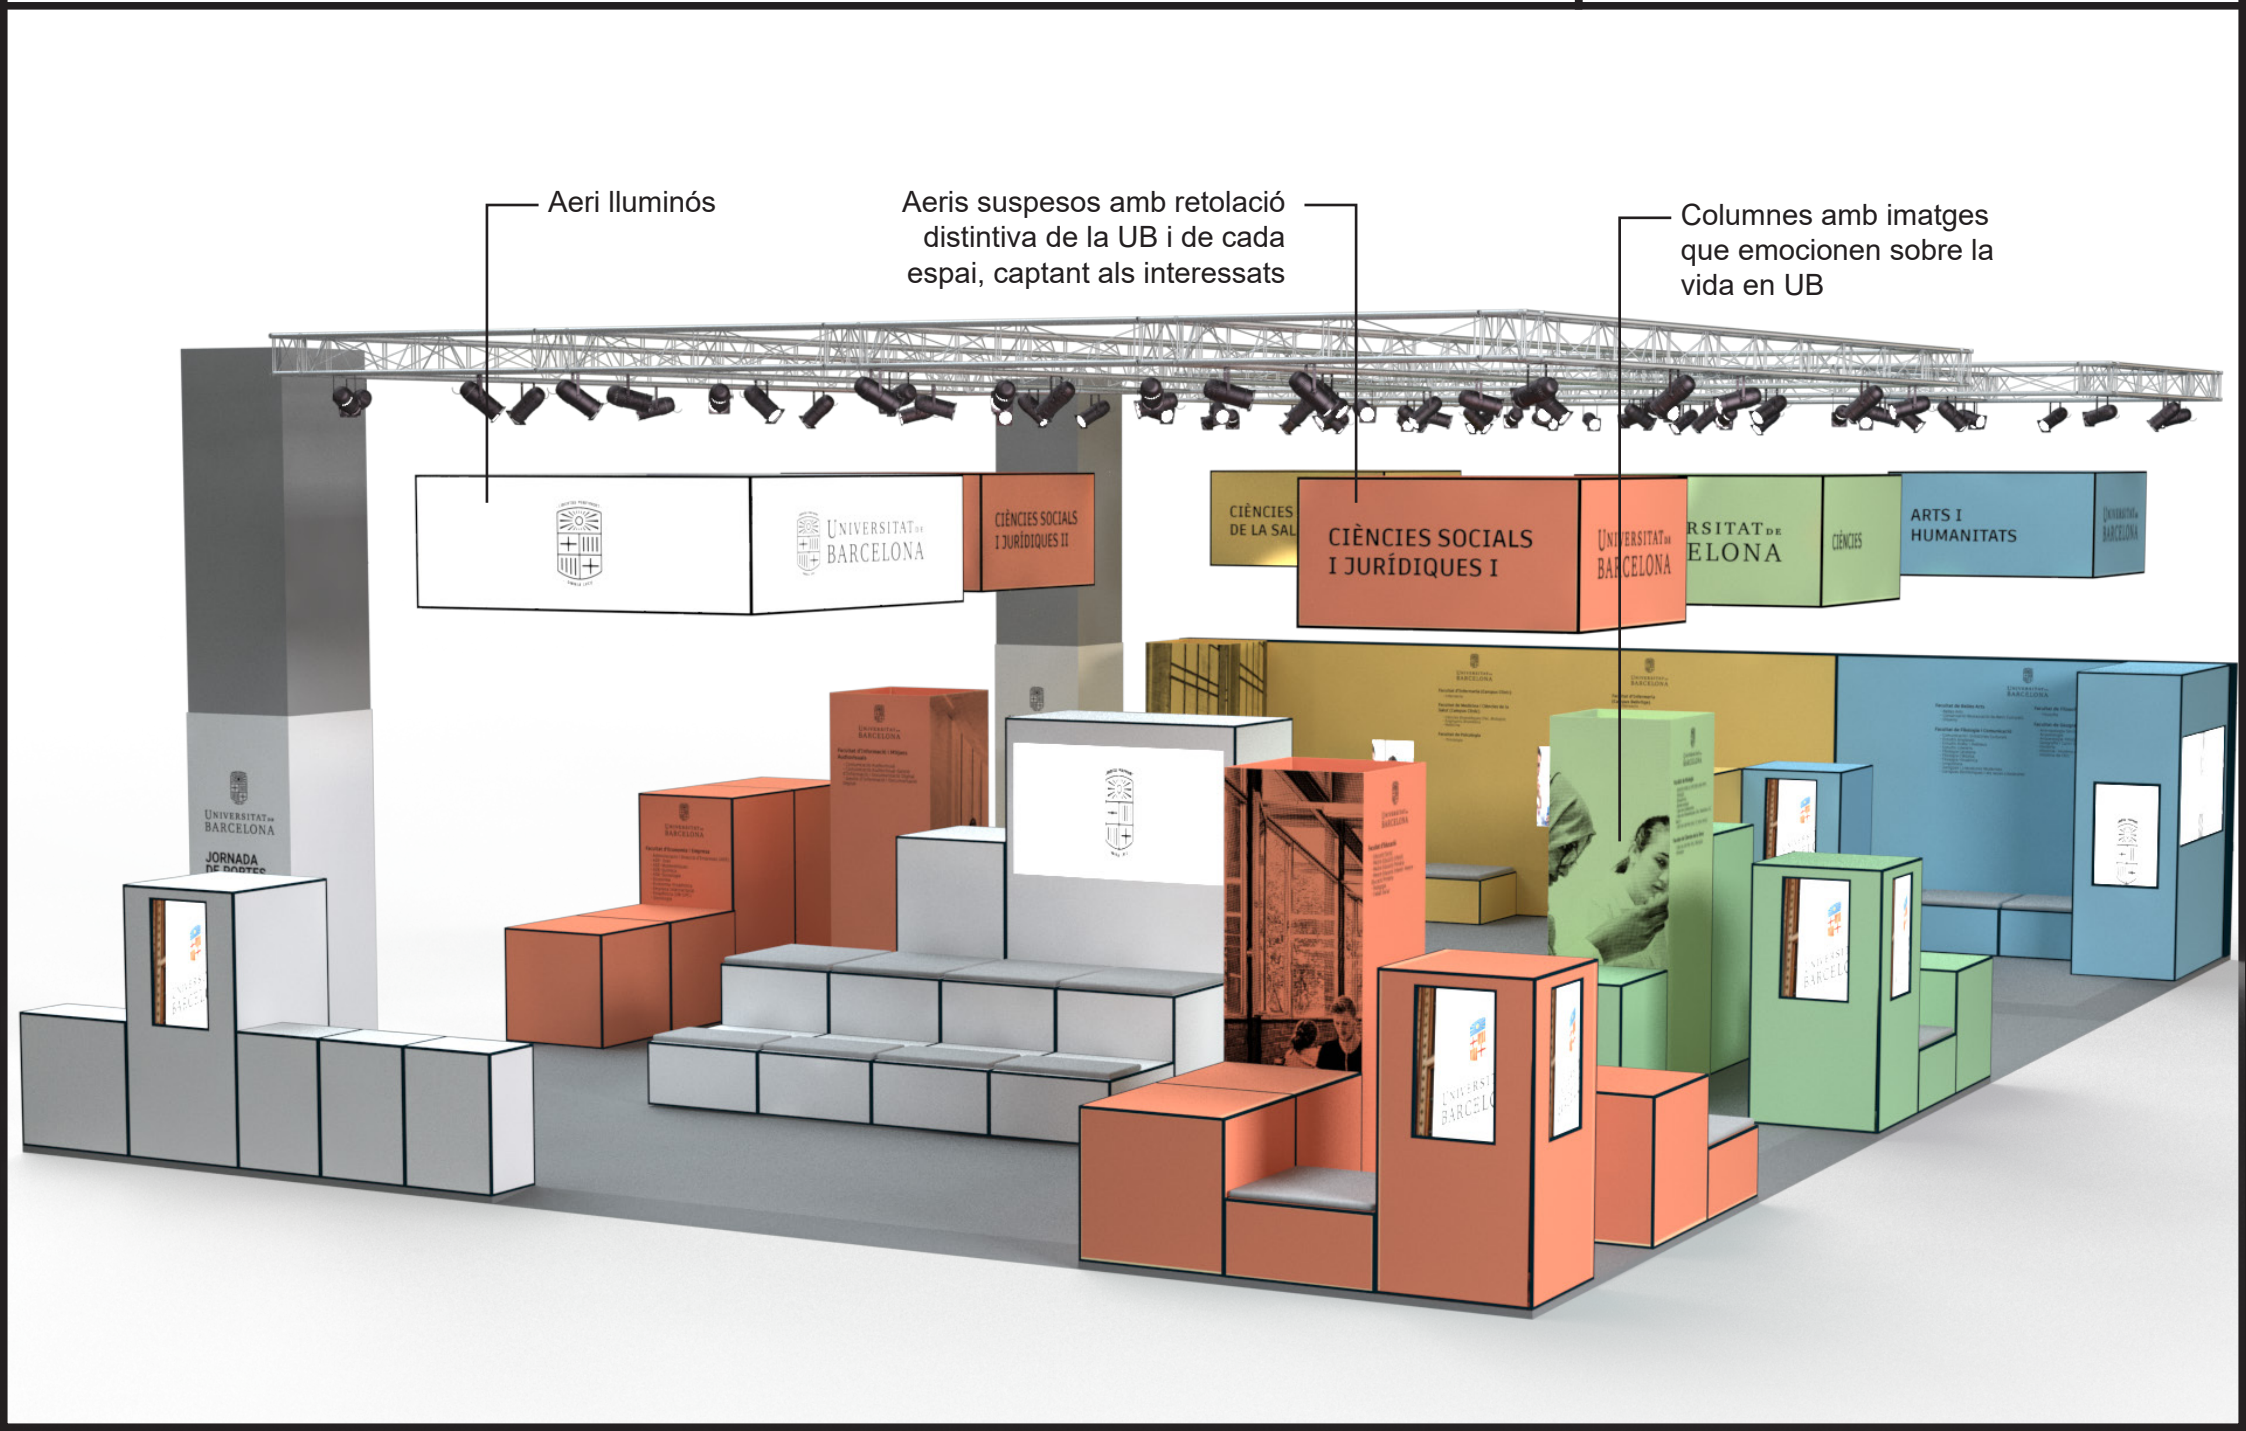

DISSENY DE L'ESTAND



DISSENY DE L'ESTAND

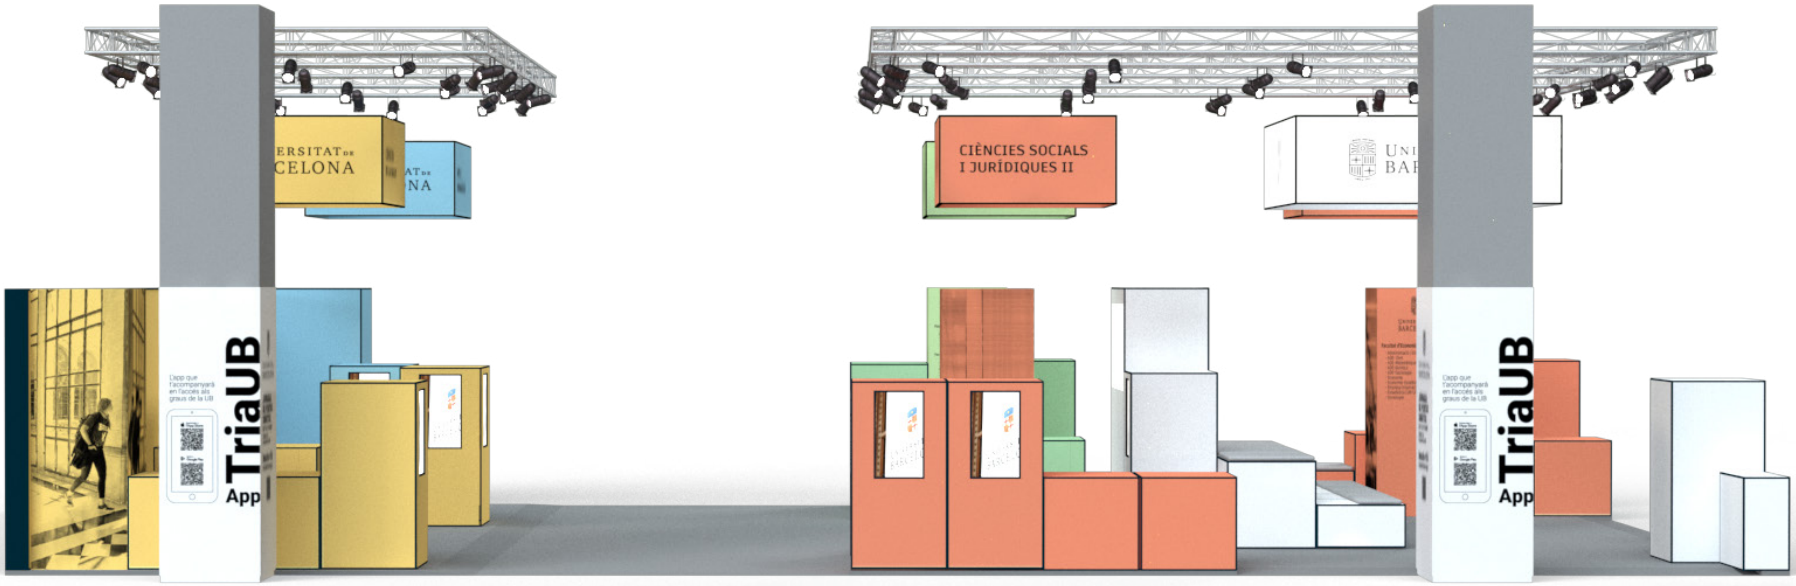

DISSENY DE L'ESTAND



DISSENY DE L'ESTAND

