Exp. 2026/4746

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE 5 TORRES DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE L'ESCALA

Novembre de 2026

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 3
2. PROMOTOR I AUTORIA DEL PLEC 3
3. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT 3
3.1. DIMENSIONS GEOMÈTRIQUES 4
3.2. REQUISITS FUNCIONALS ESPECÍFICS I SISTEMA DE TANCAMENT 5
3.3. MATERIALS I ACABATS 6
4. TRANSPORT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ 6
5. CONDICIONS DE LLIURAMENT 7
6. DURADA DEL CONTRACTE 7
7. TERMINI D'EXECUCIÓ 7
8. PRESSUPOST 7
9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 7
10. RELACIÓ PUNTUACIÓ-ADJUDICACIÓ 9
11. PRESENTACIÓ DE L'OFERTA 9
12. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA 10
ANNEX I 11

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present document té per objecte definir les característiques tècniques, funcionals i de qualitat relatives al subministrament de 5 torres de vigilància per a les platges del municipi de l'Escala, destinades al suport operatiu del servei de salvament i socorrisme durant la temporada de bany.

Aquest present Plec estableix les especificacions constructives, materials, dimensions i condicions de lliurement.

2. PROMOTOR I AUTORIA DEL PLEC

El promotor del present subministrament és l'ajuntament de l'Escala i aquest plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

3. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT

Els elements objecte del subministrament són cinc (5) torres de vigilància destinades al servei de salvament i socorrisme de les platges del municipi de l'Escala.

Les torres hauran de consistir en estructures modulars elevades i transportables, aptes per a la seva instal·lació i utilització en un entorn litoral i dissenyades per permetre al personal de salvament i socorrisme disposar d'un punt de vigilància elevat, segur i amb un camp visual adequat sobre la zona de bany.

Les característiques establertes en aquest Plec tenen la consideració de prescripcions tècniques mínimes. S'admetran solucions tècnicament equivalents sempre que permetin assolir, com a mínim, les mateixes prestacions funcionals, estructurals, de seguretat, durabilitat i resistència a l'ambient marí exigides en aquest Plec.

L'estructura principal de les torres serà de fusta laminada apta per a ús estructural exterior i per a les condicions ambientals pròpies de la seva ubicació en primera línia de mar.

La fusta utilitzada haurà de provenir de fonts gestionades de manera sostenible. Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant certificació FSC, PEFC o etiqueta equivalent, sense perjudici de l'admissió d'altres mitjans de prova adequats que permetin acreditar de manera equivalent el compliment dels requisits ambientals exigits.

El compliment d'aquesta prescripció tècnica tindrà caràcter obligatori. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, com a màxim en el moment del lliurament i abans de la recepció del subministrament, la documentació acreditativa de la procedència sostenible de la fusta efectivament utilitzada en la fabricació de les cinc torres.

Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant els certificats o mitjans de prova equivalents indicats anteriorment, acompanyats, quan sigui necessari, de la documentació comercial o de traçabilitat que permeti vincular la fusta certificada amb els elements subministrats.

Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient
Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

Les torres hauran d'incorporar les característiques dimensionals, constructives, funcionals i de seguretat establertes en els apartats següents.

3.1. DIMENSIONS GEOMÈTRIQUES

Les torres hauran de respondre a una configuració de mòdul de vigilància elevat i transportable.

Les torres es lliuraran completament muntades com a unitats úniques, i s'admetrà el transport en mòduls premuntats sempre que l'empresa adjudicatària n'efectuï el muntatge complet abans de la recepció del subministrament.

La configuració geomètrica general de la torre es representa al croquis incorporat com a Annex I del present Plec. El croquis tindrà caràcter complementari a les determinacions escrites establertes en aquest apartat.

Les dimensions principals de la torre seran les següents:

- Estructura: quadrada
- Amplada i fondària de l'estructura principal: com a mínim de 1,50 x 1,50 m.
- Amplada màxima de la coberta o element superior de protecció: com a màxim 10 cm superiors a l'amplada mínima
- Alçada del tram estructural: entre 3,50 i 3,60 m
- Alçada del tram soterrat: 0,8 m
- Alçada de la plataforma de vigilància respecte del nivell de suport: màxim 2,10
- Alçada total màxima de la torre: entre 4,30 i 4,40 m

Les dimensions indicades corresponen a la configuració final requerida per l'Ajuntament i no estan vinculades a cap marca, fabricant o model comercial determinat.

Les toleràncies que, si escau, s'estableixin permetran la presentació de diferents solucions constructives sempre que les variacions no afectin negativament la funcionalitat, l'estabilitat, la seguretat, la transportabilitat ni el camp visual requerit per al desenvolupament de les funcions de vigilància.

La plataforma de vigilància haurà de disposar d'un paviment antilliscant, apte per a ús exterior i resistent a la humitat, a l'exposició solar i a les condicions pròpies de l'ambient marí. Es podrà utilitzar tauler marí amb revestiment vinílic o qualsevol altra solució tècnicament equivalent que acrediti prestacions iguals o superiors.

Els pilars i travessers seran de fusta laminada de pi, tractades a l'autoclau nivell IV, rectangulars amb unes mides d'escaire de 200×75 mm.

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar mitjançant la documentació tècnica corresponent que la configuració estructural proposada és adequada per suportar les càrregues derivades del seu ús i les condicions ambientals previsibles del seu emplaçament.

Signatura 1 de 2			
Albert Albertí	12/11/2026	Tècnic Medi Ambient	

Signatura 2 de 2			
CARLES CASELLAS GUSO	12/11/2026	Cap Serveis Públics	

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

L'accés a la plataforma de vigilància es realitzarà mitjançant una escala integrada en l'estructura, amb unes dimensions i inclinació adequades per permetre un accés segur i ràpid del personal de salvament i socorrisme i d'acord amb la normativa tècnica i de seguretat que resulti aplicable.

L'obertura útil d'accés a l'interior tindrà una amplada mínima de 60 cm .

La torre haurà de disposar de les baranes i altres elements de protecció perimetral necessaris per garantir la seguretat dels seus usuaris. L'alçada mínima serà de 0,90 m mesurats des de la plataforma de la base interior, sens perjudici de les exigències de seguretat superiors que, si escau, resultin aplicables.

La configuració de la plataforma, la coberta, les baranes i la resta d'elements de la torre haurà de garantir un camp visual adequat per al desenvolupament de les funcions de vigilància i evitar la generació de punts cecs derivats de la seva configuració.

Per tal de garantir l'estabilitat una vegada hagin estat instal·lades a la sorra, els 4 pilars estructurals reposaran sobre una base formada per 4 bigues de 200×75 mm i 2,30 m de llarg, de manera que sobresurtin 40 cm per cada escaire. Aquestes aniran anclades i encaixades als quatre pilars que conformen l'estructura. En cas d'utilitzar ferramenta, cargoleria i elements metàl·lics, aquests seran d'acer inoxidable AISI 316.

L'escala d'accés serà de fusta de pi tractada a l'autoclau nivell IV, integrada a l'estructura, amb una longitud aproximada de 1 m i una amplada interior de 0,6 m. Incorpora esglaons distribuïts a intervals aproximats de 0,25 m.

S'admetran solucions constructives equivalents que compleixin íntegrament les dimensions, toleràncies, prestacions funcionals i requisits mínims establerts en aquest Plec.

En cas de discrepància entre el croquis incorporat a l'Annex I i les determinacions escrites del present Plec, prevaldran aquestes últimes.

Les torres hauran d'incorporar els requisits funcionals específics i el sistema de tancament previstos a l'apartat 3.2 del present Plec.

3.2. REQUISITS FUNCIONALS ESPECÍFICS I SISTEMA DE TANCAMENT

La cabina o plataforma de vigilància haurà de disposar d'un sistema de tancament perimetral que permeti tancar completament l'espai de vigilància quan aquest no es trobi en ús.

El sistema de tancament estarà format per portons abatibles per tal de poder oferir ombra o per una altra solució tècnicament equivalent, sempre que garanteixi les prestacions funcionals, de seguretat, resistència i durabilitat exigides en aquest Plec.

Els elements de tancament seran de fusta apta per a ús exterior o d'un altre material de prestacions equivalents o superiors quant a resistència mecànica, durabilitat i comportament davant les condicions pròpies de l'ambient marí.

Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient
Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

Quan els elements de tancament es trobin en posició oberta, la seva disposició no podrà obstaculitzar de manera significativa el camp visual necessari per al desenvolupament de les funcions de vigilància ni generar punts cecs que dificultin la supervisió de la zona de bany.

Els portons o elements equivalents hauran d'incorporar frontisses, passadors, panys o altres sistemes de fixació adequats per a l'ús previst i hauran de permetre el seu tancament.

La ferramenta, cargoleria i elements metàl·lics exposats a l'ambient exterior seran d'acer inoxidable AISI 316.

El sistema de tancament haurà de ser compatible amb la configuració estructural de la torre i no podrà comprometre'n l'estabilitat, la seguretat, la funcionalitat ni la visibilitat requerida per al servei de vigilància.

3.3. MATERIALS I ACABATS

Estructura i fusteria: tota l'estructura principal estarà realitzada en fusta laminada de pi silvestre d'alta qualitat.

Tractament: atesa la situació a primera línia de mar, la fusta haurà de tenir un tractament protector per a exterior en autoclau (Classe de risc IV, apta per al contacte directe amb la humitat i el medi marí).

Acabat protector: tot el conjunt s'entregarà envernissat amb protector decoratiu (lasur) a porus obert, que permeti la transpiració de la fusta sense escrostonar-se, amb filtre anti-UV.

Ferratges i cargoleria: tota la cargoleria, frontisses dels portons, escaires i sistemes de fixació seran obligatòriament d'acer inoxidable AISI 316 (qualitat marina). No s'admetrà acer galvanitzat per l'alt risc de corrosió ambiental.

Coberta: haurà de ser totalment impermeable i comptar amb la pendent necessària per a l'evacuació de l'aigua de pluja.

Interior: a l'interior de la cabina i aferrat al paviment s'inclourà un seient amb sistema cofre. Aquest serà fixat al paviment. Serà de fibra de vidre o ABS marí amb tractament contra els raigs UV, resistent a la salinitat del mar i capaç de suportar el pes d'una o més persones sense deformar-se. La tapa serà hermètica i farà de base del seient. Perquè l'aigua no mulli ni penetri al seu interior, el contorn de la vora inclourà una goma d'estanquitat i un petit canal de desguàs lateral.

La part superior que actua com a seient incorporarà un coixí encoixinat. Aquest ha de poder-se fixar i enretirar una vegada hagi acabat el servei diari. Aquest teixit serà de vinil marí (impermeable, antifongs i resistent al sol).

Aquest cofre també ha de permetre el seu tancament. Per tant caldrà incorporar un cadenat de seguretat que serà fabricat obligatòriament en acer inoxidable 316 per evitar la corrosió marina.

Signatura 1 de 2			
Albert Albertí	12/11/2026	Tècnic Medi Ambient	

Signatura 2 de 2			
CARLES CASELLAS GUSO	12/11/2026	Cap Serveis Públics	

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

Sostre: a la part superior i per a cada una de les quatre escaires s'hi instal·larà un ganxo per tal de poder facilitar la seva elevació i transport. Aquests serà d'acer inoxidable 316 i garantiran que es pot elevar i depositar tota l'estructura amb una grua sense generar cap desperfecte ni malmetre els materials.

4. TRANSPORT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

Les torres estan dissenyades com a estructures modulars transportables en una sola peça o en mòduls premuntats. En cas de ser subministrat en mòduls, una vegada hagin estat descarregades l'empresa adjudicatària realitzarà el seu muntatge.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà del transport, càrrega i descàrrega de les 5 torres des de fàbrica fins al magatzem de la Brigada municipal, ubicat al polígon industrial dels regs, així com dels muntatge de mòduls en cas que s'hagi transportat d'aquesta manera.

5. CONDICIONS DE LLIURAMENT

L'empresa adjudicatària haurà de donar una garantia mínima de 2 anys des de la data de recepció del subministrament, un cop completat, si escau, el muntatge de les torres. Aquesta garantia cobrirà obligatòriament:

- Desperfectes estructurals per vicis ocults o defectes de fabricació.
- Podridura de la fusta produïda per fongs, insectes xilòfags o pèrdua del tractament.
- Oxidació prematura dels elements metàl·lics (frontisses dels portons, cargols, etc.).
- Durant el període de garantia, l'adjudicatari es farà càrrec de la reparació o substitució de les parts defectuoses sense cap cost addicional per a l'Ajuntament de l'Escala.

6. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte finalitzarà una vegada s'hagi realitzat el subministrament i serà com a màxim de tres (3) mesos, comptats des de la seva formalització. No inclou cap prorroga.

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

S'estableix un termini màxim de subministrament de 3 mesos des de la signatura del contracte.

8. PRESSUPOST

D'acord amb els preus consultats en catàlegs el pressupost és:

Concepte	Preu/ut	Uts	Total
Subministrament de Torre de vigilància segons les característiques descrites en la descripció tècnica	8.000,00	5	40.000,00
Transport	540,00	5	2.700,00
Import base:			42.700,00

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

IVA 21%	8.967,00
TOTAL	51.667,00

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La valoració de les propostes presentades i admeses a la licitació es farà a partir de l'aplicació dels següents criteris, amb una puntuació màxima global de 100 punts:

L'adjudicació del present plec es realitzarà atenent exclusivament a criteris objectius. En aquest cas econòmics i tècnics.

a) Oferta econòmica (màxim 70 punts)

L'oferta econòmica vindrà determinada pel preu ofert pel subministrament de les cinc (5) torres de vigilància objecte del contracte, IVA exclòs.
La puntuació màxima de l'oferta econòmica és de 70 punts i es donarà la màxima puntuació a l'oferta econòmica que obtingui la millor puntuació en funció d'aplicar la fórmula matemàtica que es detalla a continuació (preu IVA exclòs):

Fórmula:

$$P_i = P\left(1 - \left(\frac{O_i - O_m}{IL}\right) \cdot \left(\frac{IL - \frac{1}{2}O_m}{IL - O_m}\right)\right)$$

$P_i =$ punts de l'oferta *i*
$P =$ punts del criteri preu
$O_i =$ preu de l'oferta *i*
$O_m =$ preu de la millor oferta
$IL =$ import de licitació
La puntuació econòmica s'arrodonirà al segon decimal.

La identificació de les ofertes que es trobin en presumpció d'anormalitat es realitzarà mitjançant els paràmetres objectius establerts al Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb l'article 149.2.b de la LCSP.

En el supòsit que totes les ofertes econòmiques admeses coincideixin amb l'import de licitació, s'atorgarà la puntuació màxima del criteri econòmic a totes elles, sense aplicar la fórmula anterior.

b) Millores voluntàries quantificables mitjançant criteris automàtics o subjectes a fórmula (màxim 30 punts)

Inclou les següents millores voluntàries quantificables. La implantació d'aquestes millores no comportarà cap cost addicional per a l'administració.

<u>B1. Reducció del temps de subministrament (màxim 10 punts)</u>

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació: https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

Es fixa un termini màxim pel subministrament de 3 mesos. La reducció d'aquest termini es valorarà de la següent manera:

Descripció	Puntuació
Reducció de 1 mes	5 punts
Reducció de 2 mesos	10 punts

L'incompliment del termini de subministrament ofert per l'empresa adjudicatària donarà lloc a l'aplicació de les penalitats que s'estableixin al Plec de clàusules administratives particulars.

2. Augment del termini de garantia (màxim 10 punts)

Es fixa una garantia de 2 anys. L'increment del temps de durada es valorarà de la següent manera:

Descripció	Puntuació
Augment del període de garantia en 1 any més	5 punts
Augment del període de garantia en 2 any més	10 punts

3. Certificacions (màxim 10 punts)

Es valorarà l'aplicació de sistemes certificats de gestió de la qualitat i de gestió ambiental vinculats als processos de fabricació i subministrament de les torres de vigilància objecte del contracte.

Per a cada una de les certificacions s'obtindrà la puntuació següent:

Descripció	Puntuació
ISO 9001:2015 o ISO 9001:2026	5 punts
ISO 14001	5 punts

Justificació del criteri de certificacions de qualitat i gestió ambiental.

De conformitat amb els articles 145.2, 145.5 i 145.6 de la LCSP, es considera adequat valorar l'aplicació de sistemes certificats de gestió de la qualitat i de gestió ambiental vinculats directament amb les prestacions objecte del contracte.

Atesa la naturalesa del subministrament, consistent en cinc torres de fusta destinades a un ús exterior continuat en un entorn litoral, es considera especialment rellevant garantir la qualitat dels processos de fabricació, el control dels materials utilitzats i la gestió ambiental dels processos productius vinculats al subministrament.

Certificació ISO 9001 (5 punts)

La valoració d'un sistema certificat de gestió de la qualitat es justifica per la seva incidència en el control dels processos de fabricació i subministrament de les torres, especialment pel que fa a la verificació dels materials, el control de les operacions de producció, la detecció i correcció de no-conformitats i la comprovació de les característiques del producte acabat.

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

L'aplicació d'aquest sistema als processos objecte del contracte constitueix un element de qualitat addicional, en aportar un sistema de control verificat externament que contribueix a reduir el risc de defectes de fabricació i a millorar la fiabilitat del subministrament.

Certificació ISO 14001 (5 punts)

La valoració d'un sistema certificat de gestió ambiental es justifica per la seva vinculació amb els processos de fabricació i transformació dels elements de fusta objecte del subministrament, especialment pel que fa a la gestió dels residus generats, l'ús de productes de tractament i acabat, el consum de recursos i el control dels impactes ambientals associats a aquestes activitats.

La seva aplicació a les prestacions contractades aporta un control ambiental addicional, verificat externament, que contribueix a millorar el comportament ambiental dels processos productius vinculats al subministrament.

Justificació de la ponderació dels criteris

S'atribueixen cinc (5) punts a cadascun dels dos sistemes de gestió, atès que es considera que contribueixen a la millora de la prestació des de dos àmbits diferenciats i complementaris: la qualitat dels processos de fabricació i subministrament, i el control ambiental dels processos productius vinculats al contracte.

La puntuació prevista respon a la importància d'aquests aspectes en la fabricació de les torres i representa, conjuntament, un 10 % de la puntuació total de la licitació.

La valoració d'aquestes certificacions es realitzarà sempre que el seu abast comprengui els processos efectivament vinculats a les prestacions objecte del contracte, amb admissió de certificacions equivalents i dels altres mitjans adequats de prova legalment procedents.

D'aquesta manera, els criteris proposats permeten valorar aspectes diferenciats de la qualitat del subministrament, de conformitat amb els principis de vinculació a l'objecte contractual, proporcionalitat, igualtat de tracte i no-discriminació establerts a la LCSP.

10. RELACIÓ PUNTUACIÓ-ADJUDICACIÓ

L'empresa licitadora que obtingui la millor puntuació se li l'adjudicarà el present contracte. Seran rebutjades les ofertes que superin el tipus màxim de licitació.

11. PRESENTACIÓ DE L'OFERTA

A l'hora de presentar l'oferta el licitador haurà de presentar la següent taula complementada amb els encapçalats que consideri:

Criteri	Puntuació	Proposta
A1. Oferta econòmica	70 punts	(1)
B1. Reducció del temps de subministrament (màxim 10	10 punts	(2)

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació: https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

punts)		
B2. Augment del termini de garantia	10 punts	(3)
B3. Certificacions	10 punts	(4)

(1). Caldrà anotar l'import que el licitador estableixi
(2). Caldrà anotar el nombre de mesos que el licitador proposi com a reducció del temps del subministrament
(3). Caldrà anotar el nombre d'anys que el licitador proposi com augment del temps de garantia
(4). Caldrà indicar les certificacions ISO 9001 i ISO 14001, o equivalents, que es proposen per a la seva valoració, i aportar la documentació acreditativa corresponent, d'acord amb els requisits establerts en el criteri B3.


12. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA

No procedeix la revisió de preus.

Signatura 2 de 2 | CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics
Signatura 1 de 2 | Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

ANNEX I

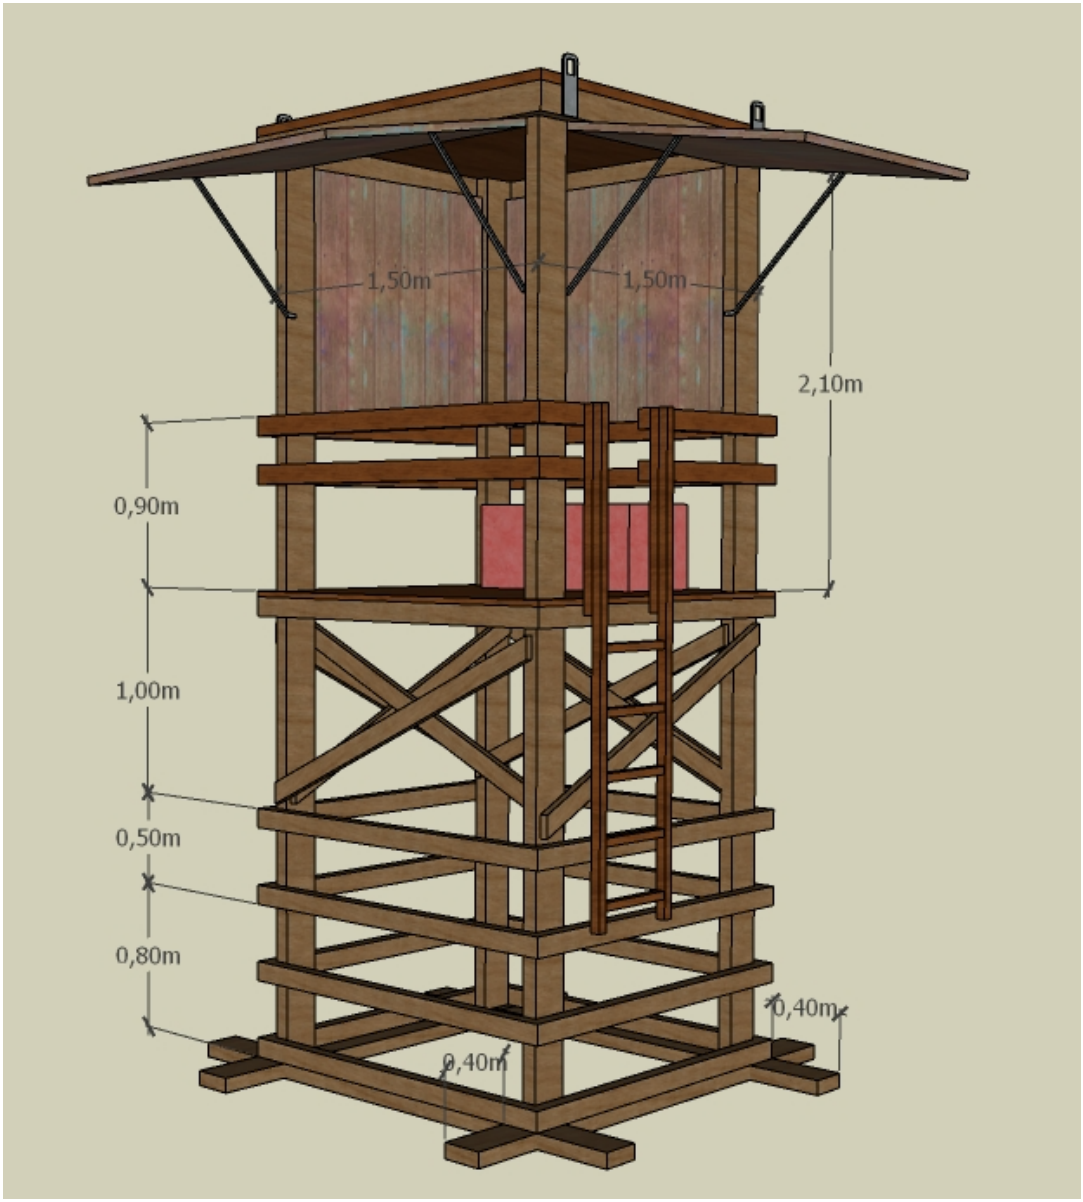

Signatura 2 de 2
CARLES CASELLAS GUSO | 12/11/2026 | Cap Serveis Públics

Signatura 1 de 2
Albert Albertí | 12/11/2026 | Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	dade9d344e4a4f7d878f23c24d2e149a001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original