Contracte de serveis
Memòria justificativa del contracte/Informe de necessitat i idoneïtat

Servei gestor: Servei de Projectes i Obres
Expedient: 2026/000044113
2026/ Servei de compres i Contractacions
Assumpte: Licitació dels serveis per a la redacció d'auditories tècniques de 8 escoles bressol i 20 escoles d'infantil i primària municipals

1. NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

L'execució dels serveis d'auditories tècniques de 8 escoles bressol i 20 escoles d'infantil i primària municipals són necessaris per garantir la prestació del servei educatiu de qualitat (acord la ODS 4 Educació de qualitat). Actualment els edificis escolars de les etapes d'escola bressol infantil i primària tenen un estat de conservació divers.
La present contractació respon a la necessitat de l'Ajuntament de Mataró de disposar d'un diagnòstic tècnic rigorós, actualitzat i homogeni sobre l'estat de conservació, la seguretat, l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels edificis municipals d'ús docent, que permeti prioritzar les actuacions de manteniment o reforma.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, a la d'un contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la LCSP.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1. Descripció:
L'objecte del contracte és la prestació dels serveis d'auditories tècniques de 8 escoles bressol i 20 escoles d'infantil i primària municipals definides en el plec de prescripcions tècniques aprovat.

Els objectius principals del servei són:

- Actualització de la **documentació gràfica** dels centres escolars.
- **Visió completa de l'estat dels edificis** a través de l'auditoria basada en la inspecció directa dels equipaments i en la recollida estructurada d'informació tècnica, funcional i de manteniment. Definició de les actuacions necessàries per a la correcció de les deficiències detectades.
- **Avaluació estructural:** Diagnosi de l'estat dels edificis de les escoles i escoles bressol municipals per detectar patologies o necessitats de rehabilitació.
- **Eficiència energètica**: Realització i tramitació de la certificació energètica dels edificis per obtenir informació sobre les emissions de CO2, demanda/consum d'energia i proposta de millores.

2.2. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV):
71000000 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
71630000-3 Serveis d'inspecció i assaig tècnic
71315000-9 Serveis d'enginyeria de l'edificació

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	1/177

2.3.Divisió en lots:
D'acord amb el que estableix l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), la divisió del contracte en lots constitueix la regla general sempre que la naturalesa de la prestació ho permeti, amb la finalitat d'afavorir la concurrència i facilitar l'accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública.

El present contracte es divideix en 3 lots, que agrupen centres escolars, amb la finalitat de garantir una execució eficient, equilibrada i homogènia dels treballs objecte del contracte.

LOT 1			
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	Ronda del Cros, 1. 08303 Mataró	1984802DF5918S0001HH
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	Ronda del Cros, 13, 08303 Mataró	1984801DF5918S0001UH
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	Camí del Mig, 1-3. 08302 Mataró	2887501DF5928N0001IS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	Carrer de Josep Monserrat i Cuadrada, 11. 08303 Mataró	2489302DF5928N0001TS
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	Carrer de Josep Monserrat i Cuadrada, 3. 08303 Mataró	2489303DF5928N0001FS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	Passeig de Ramon Berenguer III, 130. 08303 Mataró	2489306DF5928N0001KS
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	Carrer de Ciutat Freta, 31. 08302 Mataró	2983202DF5928S0001MB
ED057	ESCOLA ANGELETA FERRER	Plaça de Ventura Ametller, 1. 08301 Mataró	3785276DF5938N0001PH
ED194	ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA	Carrer del Pedraforca, 2. 08303 Mataró	2487601DF5928N0001ZS
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	Ronda Francesc Macià, 119. 08302 Mataró	2887504DF5928N0002DD

LOT 2			
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	Ronda de Sant Oleguer, 76. 08304 Mataró	3902601DG5030S0001AL
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	Carrer de Colòmbia, 15. 08304 Mataró	4100001DG5040S0001IM
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	Ronda Rafael Estrany, 2. 08304 Mataró	4303204DG5040S0001LM
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	Carrer Santiago Rusiñol, 1-23. 08304 Mataró	4300103DG5040S0001FM
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	Ronda de Sant Oleguer, 91. 08304 Mataró	3903201DG5030S0001ML
ED051	ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL	Riera de Figuera Major, 60, 08304 Mataró	3504568DG5030S0001UL
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	Carrer de Josep Maria de Segarra, 5. 08304 Mataró	3504568DG5030S0001UL
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	Plaça dels Alocs, 1. 08301 Mataró	4792834DF5949S0001RX
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	Carrer Santiago Rusiñol, 1-23. 08304 Mataró	4300103DG5040S0001FM
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	Carrer de Francisco Herrera, 71. 08301 Mataró	4495418DF5949N0001YF

LOT 3			
ED037	ESCOLA ANXANETA	Carrer d'Antonio de Solís, 2 bis. 08301 Mataró	4492701DF5949S0001GX
ED041	ESCOLA CIRERA	Avinguda del Corregiment de Mataró, 67. 08304 Mataró	3198211DF5939N0001UP
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	Carrer de Sant Josep de Calassanç, 2, 08303 Mataró	2397102DF5929N0001UY

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	2/177

ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	Plaça Antonio Machado, 1. 08304 Mataró	2996401DF5929N0001EY
ED199	ESCOLA BRESSOL ELNA	Carrer de Marià Ribas i Bertran, 79. 08304 Mataró	2996401DF5929N0001EY
ED053	ESCOLA MARTA MATA	Carrer Aristòtil, 23. 08304 Mataró	3002318DG5030S0001DL
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	Carrer Pascual Madoz, 22. 08301 Mataró	4291001DF5949S0001ZX
ED065	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 4)	Carrer Sant Pere, 4. 08301 Mataró	4189024DF5948N0001EB
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	Ronda de Frederic Mistral, 8. 08304 Mataró	3002312DG5030S0001TL
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	Carrer de Galícia,3. 08303 Mataró	2397101DF5929N0001ZY

Aquesta divisió s'ha realitzat tenint en compte diversos criteris tècnics i organitzatius:

- Procurar que cada lot inclogui centres amb diferents nivells d'estat de conservació, per tal d'aconseguir una distribució equilibrada de la complexitat i dedicació requerida en els treballs d'inspecció i diagnosi.
- Vetllat perquè els tres lots tinguin una superfície construïda global similar, amb l'objectiu d'equilibrar el volum de feina associat a cadascun d'ells.
- Considerar la proximitat geogràfica dels centres, sempre que ha estat compatible amb els criteris anteriors, per tal d'afavorir l'optimització dels desplaçaments dels equips tècnics i millorar l'eficiència en la planificació i execució dels treballs.

No es limita el número de lots dels quals pot resultar adjudicatari un mateix licitador, considerant la següent limitació:

- Els tècnics que formin part de l'equip mínim exigit com a adscripció de mitjans personals o, en el seu cas, com a criteri d'adjudicació, no podran ser els mateixos per a lots diferents als quals es presenti el licitador. Aquesta previsió es justifica en la necessitat d'execució simultània dels lots.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Malgrat que la Direcció d'Equipaments i Espais públics disposa de personal tècnic propi amb capacitació i qualificació adequades per desenvolupar les tasques, l'elevat número de centres i tasques derivades de l'execució del servei impossibilita que el personal intern de la corporació assumeixi el desenvolupament dels treballs objecte del contracte sense afectar a l'activitat i tasques regulars assignades i amb el termini de temps adequat.

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

4.1. Pressupost base de licitació:

Pressupost base de licitació IVA no inclòs:	206.534,84 €
Tipus d'IVA aplicable (21%):	43.372,32 €
Pressupost IVA inclòs:	249.907,16 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	3/177

4.2. Desglossament del pressupost:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ TOTAL (inclou els 3 lots)	IMPORT IVA NO INCLÒS
COSTOS DIRECTES	
Costos salarials	140.277,70
Material, maquinària i/o mitjans auxiliars	33.280,99
TOTAL COSTOS DIRECTES	**172.558,59**
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	22.562,63
Benefici industrial (6%)	10.413,52
TOTAL COSTOS INDIRECTES	**32.976,15**
TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost	**206.534,84**

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 1	IMPORT IVA NO INCLÒS
COSTOS DIRECTES	
Costos salarials	46.759,23 €
Material, maquinària i/o mitjans auxiliars	18.955,12 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	**65.714,35 €**
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	8.542,87 €
Benefici industrial (6%)	3.942,86 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	12.485,73 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost	**78.200,08 €**

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 2	IMPORT IVA NO INCLÒS
COSTOS DIRECTES	
Costos salarials	46.759,23 €
Material, maquinària i/o mitjans auxiliars	8.134,86 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	54.894,09 €
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	7.136,23 €
Benefici industrial (6%)	3.293,65 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	10.429,88 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost	**65.323,97 €**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	4/177

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 3	IMPORT IVA NO INCLÒS
COSTOS DIRECTES	
Costos salarials	46.759,23 €
Material, maquinària i/o mitjans auxiliars	6.191,02 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	52.950,25 €
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	6.883,53 €
Benefici industrial (6%)	3.177,01 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	10.060,54 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost	**63.010,79 €**

El **cost salaria**l s'ha calculat amb el Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics, publicat al COE en data 27 de febrer de 2023 (BOE-A-2023-6346) i havent actualitzat la taula de nivells salarials segons l'augment de l'IPC entre desembre de 2022 i desembre de 2025 (9,1 %), obtenim el següent preu hora:

CATEGORIA - NIVELL	Preu €/h
Categoria: Nivell 1. "LICENCIADOS Y TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO UNIVERSITARIO Y ANALISTA	26,13
Categoria: Nivell 2. "LICENCIADOS Y TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO UNIVERSITARIO Y ANALISTA	20,27

El preu obtingut no s'adequa al preu de mercat actual, que és més elevat per aquests perfils. Per donar compliment a l'obligació legal d'adequar el pressupost a preus de mercat i així garantir la concurrència de licitadors i la sostenibilitat econòmica del contracte, s'aplica el cost €/h dels perfils professionals adscrits al contracte segons la relació de llocs de treball i el conveni de l'Ajuntament de Mataró:

1 lot:

MITJANS PERSONALS ADSCRITS	LLOC DE TREBALL RLT 2026 (Ajuntament de Mataró)	GRUP	Preu €/h	dedicació	Hores	COSTOS SALARIALS €
AUDITOR	CAP DE PROJECTES TRANSVERSALS	A1	50,46	80%	328,4	16.571,06
TÈCNIC DE SUPORT	ARQUITECTE	A1	36,77	100%	410,5	15.094,09
TÈCNIC DE SUPORT	ENGINYER	A1	36,77	100%	410,5	15.094,09
						46.759,23 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	5/177

Costos salarials:

1 LOT	€ 46.759,23
3 LOTS	**€ 140.277,70**

Les hores que consten de dedicació són una **estimació** per obtenir el pressupost base de licitació i no suposen una obligació per part del contractista atès que la licitació està contemplada a tant alçat i subjecte al satisfactori resultat final de l'objecte del contracte.

El **cost directe de materia**l, maquinària i/o mitjans auxiliars inclou el conjunt de recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs del servei, com:

- Despeses derivades dels desplaçaments de l'equip tècnic.
- Adquisició, manteniment, amortització i utilització dels equips tècnics necessaris per a les tasques d'inspecció i presa de dades.
- Materials fungibles requerits per a l'execució dels treballs, com documentació de camp, impressions, material d'oficina i consumibles necessaris per les visites i la redacció del treball.
- Mitjans auxiliars per efectuar les inspeccions i el servei en condicions que compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals, com equips EPI i elements de suport de les tasques d'inspecció visual i les proves in situ.
- La part proporcional al termini d'execució del servei per llicències de programari, aplicacions informàtiques i eines digitals necessàries per la creació, redacció, recopilació, gestió, tractament i explotació de la informació obtinguda, proporcionada o a proporcionar
- Les despeses derivades dels treballs de l'abast ordinari dels treballs d'inspecció i als treballs addicionals.
- Qualsevol altre despesa vinculada directament als recursos materials indispensables per al desenvolupament dels treballs previstos al contracte.

4.3. Justificació del càlcul de costos:

A) PREU FIX

Es calcula a partir d'aplicar a la superfície de cada centre escolar el rati €/m2 obtingut per cada paquet de treball. La dedicació estimada per cada paquet de treball es considera transversal i vàlida per nodrir simultàniament la resta de treballs objecte de l'encàrrec.

Es realitzen correccions dels imports obtinguts del càlcul directe si s'estima que no cobreixen econòmicament la tasca.

Paquet de Treball 1:

Documentació gràfica, dels tres lots, es calcula el següent import mitjà d'acord amb les hores estimades previstes per a l'execució del contracte.

Hores estimades per realització de la prestació:

PLÀNOLS		
	Auditor (1)	**Tècnic suport (2)**
Tractament info	0	1
Visita	0	4
Elaboració fitxa	0	4
Entrega i coordinació	0,5	0,5

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	6/177

TOTAL HORES	**0,5**	**9,5**	*per 1.000 m2*
€/h perfil	50,46	36,77	
Total preu (€)	25,23	349,315	
Total per centre (€)		374,55	
Rati €/m2		**0,37**	

Paquet de Treball 2:
Fitxa auditoria, dels tres lots, es calcula el següent import mitjà d'acord amb les hores estimades previstes per a l'execució del contracte.

Hores estimades per realització de la prestació:

	Auditor (1)	**Tècnic suport (2)**	
Tractament informació	0,5	1	
Visita	1	4	
Elaboració fitxa	1	4	
Entrega i coordinació	0,5	0,5	
TOTAL HORES	**3**	**9,5**	*per 1.000 m2*
€/h perfil	50,46	36,77	
Total preu (€)	151,38	349,315	
Total per centre (€)		500,70	
Rati €/m2		**0,50**	

Paquet de Treball 3:
Informe de seguretat estructural i certificat de solidesa, dels tres lots, es calcula el següent import mitjà d'acord amb les hores estimades previstes per a l'execució del contracte.

Hores estimades per realització de la prestació:

	Auditor (1)	**Tècnic suport (2)**	
Tractament informació	0,5	1	
Visita	1	0	
Elaboració fitxa	2	6	
Entrega i coordinació	1	1	
TOTAL HORES	**4,5**	**9,5**	*per 1.000 m2*
€/h perfil	50,46	36,77	
Total preu (€)	227,07	294,16	
Total per centre (€)		521,23	
Rati €/m2		**0,52**	

Paquet de Treball 4:
Certificació energètica, dels tres lots, es calcula el següent import mitjà d'acord amb les hores estimades previstes per a l'execució del contracte:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	7/177

Hores estimades per realització de la prestació:

	Auditor (1)	Tècnic suport (2)	
Tractament informació	0,5	1	
Visita	0	0	
Certificació	1	6	
Elaboració pressupost	1	4	
Redacció memòria	2	4	
Entrega i coordinació	1	1	
TOTAL HORES	**5,5**	**16**	*per 1.000 m2*
€/h perfil	50,46	36,77	
Total preu (€)	277,53	588,32	
Total per centre (€)		865,85	
Rati €/m2		**0,87**	

El següent quadre resumeix els costos obtinguts:

LOT	CENTRES EDUCATIUS	SUP. EDIFICADA	1 DOC. GRÀFICA	2 FITXA	3 INF ESTR.	4 CEE	TOTAL
1	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	3.781,57	708,18 €	1.893,41 €	1.971,07 €	3.274,27 €	
1	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	3.515,16	658,29 €	1.760,02 €	1.832,21 €	3.043,60 €	
1	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	2.963,69	555,02 €	1.483,90 €	1.544,76 €	2.566,11 €	
1	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	3.035,10	1.136,78 €	1.519,66 €	1.581,99 €	2.627,94 €	
1	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	2.407,00	147,08 €	1.205,17 €	1.254,60 €	2.084,10 €	
1	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	3.115,00	147,08 €	1.559,66 €	1.623,63 €	2.697,12 €	
1	ESCOLA TORRE LLAUDER	3.497,46	654,98 €	1.751,16 €	1.822,98 €	3.028,28 €	
1	ESCOLA ANGELETA FERRER	3.532,55	147,08 €	1.768,73 €	1.841,27 €	3.058,66 €	
1	ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA	474,56	177,74 €	400,00 €	247,35 €	410,90 €	
1	ESCOLA BRESSOL TABALET	808,20	151,35 €	400,00 €	421,26 €	699,78 €	
	TOTAL LOT 1	27.130,29	4.483,59 €	13.741,73 €	14.141,12 €	23.490,76 €	**55.857,20 €**
2	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	3.583,00	671,00 €	1.793,99 €	1.867,57 €	3.102,34 €	
2	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	2.242,00	147,08 €	1.122,56 €	1.168,60 €	1.941,24 €	
2	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	583,00	109,18 €	500,00 €	303,88 €	504,79 €	
2	ESCOLA ROCAFONDA	3.580,00	670,44 €	1.792,49 €	1.866,00 €	3.099,74 €	
2	ESCOLA VISTA ALEGRE	1.320,00	147,08 €	500,00 €	688,02 €	1.142,92 €	
2	ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL	4.159,80	147,08 €	2.082,79 €	2.168,21 €	3.601,76 €	
2	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	885,50	165,83 €	500,00 €	461,55 €	766,71 €	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	8/177

2	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	4.717,98	883,55 €	2.362,27 €	2.459,15 €	4.085,06 €	
2	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	1.050,15	196,66 €	525,80 €	547,37 €	909,27 €	
2	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	800,90	147,08 €	400,00 €	417,45 €	693,46 €	
	TOTAL LOT 2	22.922,33	3.284,97 €	11.579,90 €	11.947,81 €	19.847,30 €	**46.659,98 €**
3	ESCOLA ANXANETA	3.761,46	704,42 €	1.883,34 €	1.960,59 €	3.256,86 €	
3	ESCOLA CIRERA	3.376,02	632,24 €	1.690,36 €	1.759,68 €	2.923,13 €	
3	ESCOLA LA LLANTIA	2.873,21	147,08 €	1.438,60 €	1.497,60 €	0,00 €	
3	ESCOLA ANTONIO MACHADO	4.911,00	147,08 €	2.458,91 €	2.559,76 €	4.252,19 €	
3	ESCOLA BRESSOL ELNA	833,23	156,04 €	400,00 €	434,30 €	721,45 €	
3	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	940,00	147,08 €	470,65 €	489,96 €	813,90 €	
3	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 4)	922,49	345,51 €	400,00 €	480,83 €	798,74 €	
3	ESCOLA MARTA MATA	5.164,50	147,08 €	2.585,84 €	2.691,89 €	4.471,68 €	
3	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	1.317,70	493,54 €	659,77 €	686,82 €	1.140,93 €	
3	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	440,00	164,80 €	400,00 €	229,34 €	380,97 €	
	TOTAL LOT 3	24.539,61	3.084,87 €	12.387,47 €	12.790,78 €	18.759,85 €	**47.022,97 €**

	TOTAL 3 LOTS	**74.592,23**	**10.853,43 €**	**37.709,10 €**	**38.879,71 €**	**62.097,91 €**	**149.540,16 €**

B) PREU TREBALLS UNITARIS

El cost d'aquests treballs es basa en la configuració del Banc de preus BEDEC:

- ❑ Data del banc: 2026-6
- ❑ Àmbit de preus: Barcelona
- ❑ Àmbit del Plec: Catalunya
- ❑ Rehabilitació. Coeficient corrector aplicat = 1,705

  Coeficient de rehabilitació = a * b = 1,1 * 1,55
  On:
  a: localització general de l'obra. Població de més de 100.000 habitants = 1,1
  b = 1 + b1 + b2 + b3 + b4 + b5 = 1,1 * (1 + 0,025 + 0,025 + 0,05 + 0,3 + 0,15) = 1,55
  b1: dificultat d'accés. Limitació d'estacionament o amb horari limitat= 0,025
  b2: emmagatzematge. Espai de magatzem inferior a 30m2 = 0,025
  b3: transport de material. Si la distància al magatzem o al lloc de descàrrega és superior a 25 m, si es compon de més d'un trajecte o si el sistema de transport o d'elevació és manual: b3 = 0,05
  b4: volum d'obra. Es considera que la superfície d'actuació és inferior a 100m2 (que és el cas més habitual per aquest tipus d'actuacions) =0,3
  b5: presència d'usuaris. Presència d'usuaris durant les obres de rehabilitació = 0,15

El coeficient corrector aplicat és fixe i invariable. S'aplica sobre tots els preus unitaris dels treballs addicionals relacionats de forma homogènia. Tot i que les condicions reals d'execució del treball difereixin de les especificades en el càlcul dels coeficients correctors, el coeficient de rehabilitació serà el calculat.

L'execució de la unitat de treball addicional inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball i implantació de mesures de protecció col·lectives i individuals.
- Determinació del lloc on s'ha de realitzar.
- Execució del treball amb els mitjans adients (inclosos mitjans i medis auxiliars necessaris per

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	9/177

la seva correcte execució).
- Trossejament i apilada de la runa, si es genera.
  - Càrrega de la runa sobre camió o contenidor.
  - Gestió dels residus en centre autoritzat.
- Confecció d'informe, amb dades obtingudes.

El contractista elaborarà el pressupost aplicant els preus unitaris establerts en l'annex 4 del present plec. Si el treball no està contemplat en l'annex 4, sempre que existeixi el concepte en el banc BEDEC, s'elaborarà el pressupost en base al preu del banc BEDEC configurat segons els coeficients de base. Aquelles partides o treballs que sigui necessari executar i no estiguin contemplades ni en l'annex 4 ni en el banc BEDEC, seran valorades pel contractista.
En tot cas, a l'import PEM se li aplicarà el percentatge de baixa proposada del contractista (resultant de l'adjudicació).

Els TREBALLS UNITARIS són tots aquells treballs que de manera justificada, prèvia acceptació del pressupost presentat per l'empresa adjudicatària al responsable del contracte, siguin imprescindibles de realitzar per poder portar a terme l'objecte del contracte.

L'objecte del contracte pot assolir-se amb el treball de l'equip assignat pel coneixement que li atorga la seva titulació, experiència professional i per la interpretació i anàlisis de les dades extretes del treball de camp i la documentació proporcionada o obtinguda.

Excepcionalment, la inspecció organolèptica pot no ser suficient per extreure fefaentment conclusions que permetin determinar i valorar l'estat de conservació si es detecten patologies, lesions o condicions d'estat de conservació deficients.
És en aquest cas quan l'equip adjudicatari proposarà al responsable del contracte el pla de treball amb valoració econòmica dels treballs unitaris addicionals que consideri essencials.
Sempre que sigui justificat s'admetrà més d'una petició de treballs addicionals per un mateix centre escolar. L'avanç en els treballs del servei contractant pot ocasionar la descoberta gradual de deficiències que requereixin de proves i treballs addicionals.

Per tant, la petició de realitzar treballs unitaris addicionals es fonamenta en el criteri tècnic i objectiu de l'equip tècnic assignat per l'adjudicatari.
El responsable del contracte pot debatre la necessitat de la petició de realitzar uns treballs d'aquest caire, sol·licitar la justificació de la petició i negar-la.
Els treballs unitaris addicionals no es podran executar si no es disposa del consentiment exprés del responsable del contracte.

Aquests treballs seran **proporcionals al seu fi i a l'objecte final del contracte**.
El criteri tècnic del responsable del contracte serà prioritzar la petició dels treballs unitaris que serveixin per determinar l'estat estructural de l'edifici.

Per tot l'exposat, **no existeix la obligació ni necessitat inicial en el contracte de serveis d'executar treballs unitaris addicionals**, però sí existeix la possibilitat de necessitar executar-los justificadament. L'import assignat per aquest tipus de treball és complementari al PREU FIX establert per cada lot.

La relació de treballs unitaris executats es conformarà un cop executats i a la fi del contracte.

En conseqüència, a la part del contracte relativa als treballs unitaris resultarà aplicable la Disposició Addicional 33a de la LCSP, en tractar-se de serveis per preus unitaris en què el nombre total de prestacions incloses en l'objecte del contracte no està definit amb exactitud en el moment de licitar, pel

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	10/177

fet d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració.
La previsió de l'import dels treballs unitaris (56.994,69 € sense IVA) es facilita a efectes que els licitadors puguin calcular les seves ofertes. Per tant, no es garanteix cap volum mínim de negoci relatiu als treballs addicionals, ja que la despesa efectiva serà la que correspongui segons els serveis efectivament realitzats per l'adjudicatari, aplicant els corresponents preus unitaris oferts per ell. Per la qual cosa, la quantia corresponent als treballs addicionals es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu.

5. RESUM DE COSTOS I PREU DEL CONTRACTE

A continuació es relaciona el preu total del contracte.

LOT	A) PREU FIX	B) TREBALLS UNITARIS	IMPORT €
1	55.857,20	22.342,88	78.200,08
2	46.659,98	18.663,99	65.323,97
3	47.022,97	15.987,81	63.010,79
SUBTOTAL	149.540,16	56.994,69	**206.534,84**
		IVA 21%	43.372,32
TOTAL			**249.907,16 €**

5.3. Consignació pressupostària:

510200/323120/22799 Estudis i projectes escoles bressol
Projecte 3231215007 50.000 €

510200/323200/22706 Estudis i projectes equipaments educatius
Projecte 3232015001 200.000 €

5.4. Estabilitat pressupostària

Es tracta d'una despesa d'inversió que no té caràcter plurianual i les despeses de manteniment o funcionament que poden generar per aquest exercici i pels futurs, no es preveuen superiors als 50.000 €.

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE	IMPORT IVA NO INCLÒS
Pressupost base de licitació	206.534,84
Import de les possibles modificacions (20%)	41.306,97
VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE (Pressupost + modificacions)	**247.841,81**

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - LOT 1	IMPORT IVA NO INCLÒS
Pressupost base de licitació	78.200,08

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	11/177

Import de les possibles modificacions (20%)	15.640,02
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - LOT 1 (Pressupost + modificacions)	**93.840,10**

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - LOT 2	**IMPORT IVA NO INCLÒS**
Pressupost base de licitació	65.323,97
Import de les possibles modificacions (20%)	13.064,79
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - LOT 2 (Pressupost + modificacions)	**78.388,76**

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - LOT 3	**IMPORT IVA NO INCLÒS**
Pressupost base de licitació	63.010,79
Import de les possibles modificacions (20%)	12.602,16
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - LOT 3 (Pressupost + modificacions)	**75.612,95**

7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

7.1. Termini d'execució

El termini d'execució del servei es fixa en TRES (3) MESOS a comptar des de la data que es faci constar al contracte.

7.2. Ampliació del termini d'execució

L'òrgan de contractació concedirà una ampliació d'aquest termini d'execució si concorren causes no imputables a l'empresa contractista degudament acreditades, sempre que el contractista ofereixi complir els seus compromisos, i amb el previ informe favorable de la persona responsable del contracte.

8. MODIFICACIONS PREVISTES

8.1. Supòsits de modificació

1) Treballs unitaris: En tractar-se els treballs addicionals de serveis per preus unitaris subordinats a les necessitats de l'Ajuntament, amb aplicació de la disposició addicional 33a de la LCSP, en cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals de l'Ajuntament siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà modificar el contracte per ampliar el pressupost màxim limitatiu. La modificació s'haurà de tramitar abans que s'esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.

8.2. Percentatge de modificació

20 %

9. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	12/177

9.1. Condicions especials d'aptitud
No apliquen.

9.2. Classificació
No aplica.

9.3. Solvència econòmica i financera
Els licitadors hauran d'acreditar un **volum anual de negocis** que, referit a l'any de més volum de negoci dels últims tres anys acabat, ha de tenir un valor (IVA no inclòs) igual o superior a:

- Lot 1: **140.000 euros.**
- Lot 2: **117.000 euros**
- Lot 3: **113.000 euros**

En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.

Justificació: l'exigència d'un volum anual de negocis mínim es justifica per l'import del contracte i per la necessitat de garantir que l'empresa licitadora disposa de la capacitat econòmica i financera suficient per assumir l'execució íntegra de les obres, sense risc d'interrupcions, retards o incidències derivades d'una manca de solvència.
Aquesta exigència resulta proporcionada i directament vinculada a l'objecte del contracte, d'acord amb els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i permet assegurar la viabilitat econòmica de l'actuació durant tot el període d'execució.

9.4. Solvència tècnica
Els licitadors hauran d'acreditar que disposen de la solvència tècnica o professional mínima que a continuació s'exposa:

1) **EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL SIMILAR:**

   Els licitadors hauran d'acreditar haver executat en els últims tres anys un mínim de **TRES contractes de serveis** iguals o similars als que són objecte del present contracte per un **import mínim, cadascun d'ells, de:**

   - Lot 1: **26.000 euros** (IVA no inclòs).
   - Lot 2: **21.000 euros** (IVA no inclòs).
   - Lot 3: **20.000 euros** (IVA no inclòs).

   S'entén per treballs similars a l'objecte del contracte la realització de dictàmens, auditories tècniques integrals d'edificis, ITEs, informes d'estat de conservació o treballs anàlegs de diagnosi tècnica d'edificis de titularitat pública o privada.

   Justificació: les característiques específiques del servei objecte del contracte, que consisteix en auditar l'estat de conservació de centres escolars i poder extreure conclusions tècniques i valoracions econòmiques de les actuacions necessàries per la seva conservació, fan necessària l'exigència de garantir que l'adjudicatari disposa d'experiència específica amb treballs equivalents per garantir la seva capacitat per executar el contracte correctament i assumir la responsabilitat tècnica que es deriva de la documentació que elabora i aporta.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	13/177

→ L'acreditació documental s'efectuarà mitjançant **certificats de bona execució** emesos per l'òrgan competent (entitat del sector públic) en favor del qual s'hagin dut a terme els treballs que s'acrediten, o declaració responsable de l'empresa on s'ha prestat el servei en cas que sigui subjecte privat, i on consti expressament:
- Nom del projecte/treball
- Import
- Data de finalització
- Lloc d'execució dels serveis o referència

2) **ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS MÍNIMS:**

1 AUDITOR/A

Titulació requerida: UN (1) titulat universitari de grau (llicenciatura, grau o equivalent homologat conforme a la normativa d'aplicació) d'Enginyeria o Arquitectura, qui actuarà com Auditor/a, indicant el seu NIF i la seva titulació.

El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l'habilitació professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec per a l'execució de l'objecte del contracte i estar facultat/da per exercir la professió al territori espanyol.

Experiència requerida:

- Haver realitzat en els últims CINC (5) anys en qualitat d'autor auditor/director d'obra, un projecte executiu d'edificació amb PEM >200.000,00 €.

2 TÈCNICS DE SUPORT A L'AUDITOR/A

Titulació requerida: DOS (2) titulats (Enginyer/a, Arquitecte o Arquitecte Tècnic o titulació equivalent homologat conforme a la normativa d'aplicació), qui actuarà com suport a l'Auditor/a, indicant el seu NIF i la seva titulació.

El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l'habilitació professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec per a l'execució de l'objecte del contracte i estar facultat/da per exercir la professió al territori espanyol.

Experiència requerida:

- No inferior a CINC (5) anys com a professional.
- Haver realitzat en els últims CINC (5) anys en qualitat d'autor/auditor/director d'obra/cap d'obra, un projecte executiu d'edificació amb PEM >100.000,00 €.

Justificació: la complexitat tècnica exigeix que el personal adscrit al contracte disposi de titulacions universitàries en arquitectura o enginyeria, que aporten els coneixements necessaris en processos constructius i gestió de projectes.

→ L'acreditació de la titulació es farà mitjançant la presentació de la còpia del títol que la persona/es nomenada/es per a l'execució del contracte i la col·legiació dels tècnics que conformin l'equip de treball mínim exigit al Col·legi Oficial corresponent.
→ L'acreditació documental es farà mitjançant la presentació, per cada persona que es proposi, de certificats de bona execució emesos per l'òrgan competent (entitat de sector públic) en favor del qual s'hagin dut a terme els treballs que s'acrediten o declaració responsable de l'empresa on s'ha prestat el servei en cas que sigui subjecte privat, i on consti expressament:
- Nom del projecte/treball

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	14/177

- Import
- Data de finalització
- Nom de la/les persona/es participant/s
- Rol en el projecte/treball de la persona de l'equip proposada

Important:
Els licitadors que concorrin a més d'un lot hauran de disposar d'equips humans diferenciats per a cada lot, es a dir, un mateix tècnic no podrà formar part de l'equip mínim exigible de més d'un lot. Aquesta previsió es justifica en la necessitat d'execució simultània dels lots

10. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La màxima puntuació a obtenir serà de 100 punts. Els criteris en base als quals es proposarà l'adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació, amb la ponderació que s'indica:

A. Criteris automàtics o fórmules matemàtiques:	Fins a 64 punts
B. Criteris subjectes a un judici de valor:	Fins a 36 punts

10.1. Criteris avaluables de forma automàtica [0-64 punts]

10.1.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació [fins a 49 punts]

A) PREU FIX [fins a 25 punts]
La puntuació de les ofertes es determinarà aplicant la següent fórmula:

$$Pi = (OPmin / Opi) \times Pmax$$

essent:

Pi	Puntuació de l'oferta analitzada
OPi	Oferta de preu analitzada
OPmin	Oferta de preu més baixa del full d'obertura d'ofertes econòmiques
Pmax	Puntuació màxima (25)

B) PREU UNITARI [fins a 24 punts]
Descompte sobre el banc de preus BEDEC (preu variable del contracte).

En relació amb els treballs de la part amb preu variable del contracte (Disposició Addicional 33a de la LCSP), es puntuarà el major percentatge (%) de descompte ofert pel licitador pels preus del del banc de preus BEDEC configurat segons:

- Data del banc: 2026-6
- Àmbit de preus: Barcelona
- Àmbit del Plec: Catalunya
- Rehabilitació. Coeficient corrector aplicat = 1,705

S'atorgarà el màxim de puntuació a l'empresa que ofereixi el % més alt de descompte i la resta es calcularà de manera proporcional amb caràcter descendent, d'acord amb la fórmula següent:

Puntuació = (descompte que es valora / descompte més elevat ofert pels licitadors) x 24

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	15/177

Aquest percentatge s'aplicarà sobre l'import PEM del pressupost pels treballs addicionals que presenti el contractista (estiguin o no contemplats en el banc BEDEC).

Justificació: Per fomentar l'estalvi en els recursos públics i afavorir la competitivitat entre els licitadors, un cop definides exactament les condicions tècniques que es necessiten. La fórmula matemàtica prevista garanteix la proporcionalitat.

10.1.2. Millora d'ampliació del termini de garantia de revisió de treballs [fins a 15 punts]
El licitador pot ofertar ampliar el termini de garantia de revisió dels treballs inicials amb les condicions especificades.

Ampliació del termini de garantia inicial	**Puntuació**
9 mesos (total de termini de garantia de 15 mesos)	15
6 mesos (total de termini de garantia de 12 mesos)	10
3 mesos (total de termini de garantia de 9 mesos)	5
No s'amplia el termini de garantia establert en el plec	0

Justificació: la finalitat d'aquesta millora incentiva el compromís dels licitadors amb la qualitat del servei prestat més enllà de l'entrega inicial dels treballs, aportant una major seguretat a l'Administració respecte de la correcció i completesa dels resultats obtinguts. També assegura una major disponibilitat de l'adjudicatari per atendre possibles requeriments, aclariments o complementació dels treballs lliurats que puguin resultar necessaris en la revisió del treball conformat. Aquesta circumstància redunda en una millor satisfacció de l'interès públic perseguit pel contracte.

10.2. Criteris subjectes a judici de valor [0-36 punts]

Els licitadors hauran d'indicar expressament, en el moment de presentar la seva oferta, quines parts de la documentació tenen caràcter confidencial, de conformitat amb l'article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquesta declaració haurà d'estar degudament motivada i limitada exclusivament a aquella informació que afecti drets de propietat intel·lectual o industrial, secrets tècnics o comercials, solucions constructives pròpies, sistemes patentats, components protegits per patents o altres drets exclusius, així com qualsevol altra informació la divulgació de la qual pugui perjudicar els interessos legítims del licitador.

En cap cas tindran caràcter confidencial les dades que hagin de ser objecte de publicitat o comunicació d'acord amb la normativa de contractació pública, ni aquelles que resultin necessàries per a la valoració de les ofertes. La manca d'indicació expressa del caràcter confidencial d'una informació comportarà que aquesta pugui ser tractada com a no confidencial per part de l'òrgan de contractació.

L'extensió màxima de l'oferta serà com a **màxim de 10 fulls DIN A-4.** Tot el que no quedi recollit en aquests fulls, no serà objecte de valoració.

És requisit indispensable per continuar en el procés de licitació obtenir un **mínim de 16 sobre 36 punts en els criteris subjectes a judici de valor**. Les propostes que no obtingut la puntuació

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	16/177

mínima seran excloses de la licitació, en considerar-se tècnicament insuficients, i no es procedirà a l'obertura del sobre relatiu als criteris d'adjudicació de valoració automàtica.

Justificació: limitar la continuïtat d'empreses a una puntuació mínima pels criteris sotmesos a judici de valor pretén assegurar que les empreses disposin d'uns coneixements bàsics del servei, que garanteixin en major mesura que la relació entre eficàcia, qualitat i cost sigui proporcionada i viable.

10.2.1 Coneixement dels treballs i organització [fins a 36 punts]

1.- CONEIXEMENT I COMPRENSIÓ DE LES TASQUES RELLEVANTS (0-26 punts)
Es presentarà una memòria tècnica que resumeixi les tasques rellevants del contracte i la metodologia d'execució.
La memòria haurà de posar de manifest la comprensió de les particularitats pròpies de les auditories de l'estat de conservació dels edificis escolars objecte del contracte, així com la capacitat d'identificar els aspectes que poden condicionar la correcta execució dels treballs.
Es valorarà la identificació de tasques rellevants, singularitats, metodologia de treball i detecció de dificultats per executar el contracte.

Es tindran en compte els següents aspectes:

A. Comprensió de l'objecte del contracte (0-5 punts)
B. Metodologia operativa d'execució dels treballs (0-8 punts)
C. Identificació d'aspectes crítics (0-5 punts)
D. Claredat, coherència i qualitat de la memòria (0-8 punts)

A. Comprensió de l'objecte del contracte	**Puntuació**
Proposta correcte i detallada, denota una comprensió de l'objecte del contracte profund, identificant particularitats	5
Proposta correcte, denota una bona comprensió de l'objecte del contracte però es desenvolupa globalment	3
Proposta genèrica, denota una comprensió parcial o superficial de l'objecte del contracte	1
No presenta cap proposta o és clarament insuficient o incoherent o amb errors rellevants	0

B. Metodologia operativa d'execució dels treballs	**Puntuació**
Metodologia clara, detallada i operativa, amb definició de procediments d'inspecció, recollida de dades i tractament de la informació	8
Metodologia correcta però amb menor nivell de detall o concreció	5
Metodologia genèrica o poc desenvolupada	2
No presenta cap proposta o és clarament insuficient o incoherent o amb errors rellevants	0

C. Identificació d'aspectes crítics	**Puntuació**
Identificació clara dels aspectes crítics, riscos i dificultats per executar el servei, inclou mesures adequades per la seva gestió.	5
Identificació parcial dels aspectes crítics, riscos i dificultats, amb mesures poc desenvolupades.	2
No presenta cap identificació o és clarament insuficient o incoherent o amb errors rellevants	0

D. Claredat, coherència i qualitat de la memòria	**Puntuació**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	17/177

Memòria molt clara, ben estructurada, coherent i amb redacció de qualitat	8
Memòria correcta però amb mancances en estructura, claredat o qualitat expositiva	4
Memòria deficient, incoherent o insuficient	0

Justificació: avaluar la comprensió real i responsabilitats derivades de l'objecte del contracte per part de les empreses licitadores permet avaluar elements qualitatius de la prestació que no poden ser apreciats exclusivament mitjançant criteris automàtics, especialment pel que fa a l'organització dels treballs, la seva metodologia d'execució i les mesures destinades a garantir la qualitat dels resultats obtinguts.
La memòria constitueix un instrument adequat per determinar el grau de coneixement de l'objecte contractual, la coherència i viabilitat de la proposta presentada i la seva adequació a les necessitats que es pretenen satisfer, contribuint a identificar l'oferta amb una millor relació qualitat-preu i garantint una execució més eficient dels treballs, d'acord amb els principis d'eficàcia i bona administració.

2.- ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL (0-10 punts)
Es presentarà l'organització de l'equip de treball, amb assignació de rols i tasques a executar per cada rol.
Es tindran en compte els següents aspectes:

E. Organització de l'equip de treball (0-10 punts)

E. Organització de l'equip de treball	**Puntuació**
Proposta clara, ben definida i detallada de les assignacions per cada membre de l'equip de treball i de l'organització, coherent amb la memòria tècnica	10
Proposta correcta però amb certa indefinició dels rols o l'organització	5
Proposta bàsica, poc estructurada, amb mancances rellevants en la definició de les assignacions per cada membre de l'equip de treball i de l'organització	2
No presenta cap proposta o és clarament insuficient o incoherent o amb errors rellevants	0

Justificació: conèixer la distribució de tasques en l'equip de treball assignat al contracte previ a l'inici dels treballs pretén garantir que el licitador coneix l'abast dels treballs i les competències que ha de tenir l'equip proposat, a fi d'organitzar-se i poder dur a terme l'objecte del contracte en el termini establert i de forma correcte.

11. REVISIÓ DE PREUS

No aplica.

12. CONDICIONS ESPECIAL D'EXECUCIÓ

De conformitat amb l'article 202.1 de la LCSP són condicions especials d'execució d'aquest contracte:

a) Adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i adequar la seva activitat a l'efecte, assumint particularment les obligacions recollides a l'annex principis ètics i regles de conducta.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	18/177

b) El compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables.
c) El compliment de la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
d) El manteniment del personal que integra l'adscripció de mitjans personals durant tota la vigència del contracte, inclòs el període de garantia. En el cas que, per causes sobrevingudes, resulti necessari substituir el personal adscrit, el contractista ho haurà de comunicar immediatament a l'Ajuntament i obtenir la seva autorització prèvia. El personal substitut haurà de disposar d'igual o superior titulació i experiència professional que el personal substitut.
e) El compliment de les prestacions, propostes, protocols i compromisos constitutius de criteri d'adjudicació als quals s'hagi obligat el contractista en la seva oferta.

13. INFRACCIONS I PENALITATS
(art. 192-193 LCSP)

a) El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà comportar l'aplicació de penalitats, que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del preu.
b) El contractista incorrerà en mora automàticament, sense necessitat d'interpel·lació per l'incompliment de termini total o dels terminis parcials establerts als plecs o a la seva oferta, sempre que el retard li sigui imputable.

   L'incompliment del termini d'execució, sempre que ho fos per causa imputable a l'adjudicatari, facultarà l'Administració perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança o optar per l'aplicació de les penalitats previstes a l'article 192 de la LCSP.

   Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del contracte, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a resoldre'l o acordar la continuïtat de l'execució amb imposició de noves penalitats.

c) Per aquest contracte s'estableixen, a més, les penalitats següents:
   a. Incompliments de les condicions sobre els criteris d'adjudicació: penalització del 2% del preu d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, per aquells incompliments sobre els criteris d'adjudicació oferts per l'empresa que resulti adjudicatària, així com pels incompliments de les condicions especials d'execució i obligacions essencials del contracte.
   b. Substitució de personal que no compleixi els requisits mínims: quan el personal assignat no compleixi els requisits mínims establerts al plec, s'imposarà una penalitat d'entre 500 i 2.000€ per persona, en funció de la gravetat i l'impacte sobre la qualitat del serveis.

14. SUBCONTRACTACIÓ

- L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte sempre que la subcontractació no afecti la part de la prestació que constitueix la seva solvència tècnica, ni les funcions essencials del contracte, ni el personal clau proposat en l'oferta, amb compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP.
- Es podran subcontractar tasques auxiliars o de suport, que no tinguin caràcter estratègic ni intel·lectual, i que no afectin la qualitat ni la coherència metodològica del servei

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	19/177

15. CESSIÓ

L'adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte mitjançant l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament de Mataró i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'art. 214 LCSP.

16. FORMA DE PAGAMENT

Regim general de l'Ajuntament.
El pagament dels serveis efectivament realitzats es farà prèvia presentació de la factura amb els requisits reglamentaris establerts davant del Registre General de l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb els preus oferts per qui resulti adjudicatari.
La factura serà degudament conformada pels serveis competents d'aquest Ajuntament i abonada dintre dels terminis legalment establerts.

17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona responsable del contracte serà un tècnic/a del Servei de Projectes i Obres.

18. PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Sense perjudici de la qualificació definitiva per part dels òrgans competents, atesos el valor estimat del contracte i els criteris d'adjudicació proposats, es considera adient la tramitació de la present contractació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

19. PROPOSTA DE PERSONAL TÈCNIC PER SER VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Titular	Suplent
Nom i cognoms: Anna Rabassa Càrrec: Arquitecte	Nom i cognoms: Carla Blanch Càrrec: Arquitecte
Nom i cognoms: Marc Vilella Càrrec: Arquitecte	Nom i cognoms: Núria Cot Càrrec: Arquitecte tècnica
Servei de Projectes i Obres	Servei de Projectes i Obres

(signatura electrònica)

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	20/177

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	21/177

Annex 1


#	ESCOLES INFANTIL I PRIMÀRIA	ADREÇA	REFERÈNCIA CADASTRAL	ANY CONSTR.	SUP. PARCEL·LA	SUP. OCUPADA	SUP. EDIFICADA	SUP. PATI	Nº ALU	INCIDENCIES DESDE 2020
LOT 1										
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	Ronda del Cros, 1. 08303 Mataró	1984802DF5918S0001HH	1998	13.633,00	3.623,10	3.781,57	10.009,90	36	619
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	Ronda del Cros, 13, 08303 Mataró	1984801DF5918S0001UH	1998	12.262,00	3.139,00	3.515,16	9.123,00	381	781
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	Camí del Mig, 1-3. 08302 Mataró	2887501DF5928N0001IS	1981	9.981,00	1.648,95	2.963,69	8.332,05	384	808
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	Carrer de Josep Monserrat i Cuadrada, 11. 08303 Mataró	2489302DF5928N0001TS	1972	5.223,00	1.435,63	3.035,10	3.787,37	358	515
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	Carrer de Josep Monserrat i Cuadrada, 3. 08303 Mataró	2489303DF5928N0001FS	1964	5.005,00	772,81	2.407,00	4.232,19	176	294
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	Passeig de Ramon Berenguer III, 130. 08303 Mataró	2489306DF5928N0001KS	1975	8.945,00	1.393,00	3.115,00	7.552,00	389	866
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	Carrer de Ciutat Freta, 31. 08302 Mataró	2983202DF5928S0001MB	1980	9.539,00	1.384,82	3.497,46	8.154,19	183	391
ED057	ESCOLA ANGELETA FERRER	Plaça de Ventura Ametller, 1. 08301 Mataró	3785276DF5938N0001PH	2017	6.755,00	1.982,21	3.532,55	4.772,79	408	574
ED194	ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA	Carrer del Pedraforca, 2. 08303 Mataró	2487601DF5928N0001ZS	1977	3.289,00	474,56	474,56	2.814,44	91	129
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	Ronda Francesc Macià, 119. 08302 Mataró	2887504DF5928N0002DD	2003	1.248,00	831,61	808,20	416,39	106	94
LOT 2										
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	Ronda de Sant Oleguer, 76. 08304 Mataró	3902601DG5030S0001AL	1980	9.199,00	1.531,47	3.583,00	7.667,53	344	676
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	Carrer de Colòmbia, 15. 08304 Mataró	4100001DG5040S0001IM	1971	2.311,00	882,00	2.242,00	1.429,00	313	496
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	Ronda Rafael Estrany, 2. 08304 Mataró	4303204DG5040S0001LM	1990	2.143,00	583,00	583,00	1.560,00	99	172
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	Carrer Santiago Rusiñol, 1-23. 08304 Mataró	4300103DG5040S0001FM	1985	2.594,00	1.050,15	1.050,15	1.543,85	90	116
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	Ronda de Sant Oleguer, 91. 08304 Mataró	3903201DG5030S0001ML	1978	2.237,00	793,65	1.320,00	1.443,35	186	400
ED051	ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL	Riera de Figuera Major, 60, 08304 Mataró	3504568DG5030S0001UL	2009	8.769,00	2.485,16	4.159,80	6.283,84	392	651
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	Carrer de Josep Maria de Segarra, 5. 08304 Mataró	3504568DG5030S0001UL	2009	8.769,00	885,50	885,50	7.883,50	103	51
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	Plaça dels Alocs, 1. 08301 Mataró	4792834DF5949S0001RX	2009	3.947,00	2.328,00	4.717,98	1.619,00	400	842
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	Carrer Santiago Rusiñol, 1-23. 08304 Mataró	4300103DG5040S0001FM	1985	2.594,00	1.050,15	1.050,15	1.543,85	90	116
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	Carrer de Francisco Herrera, 71. 08301 Mataró	4495418DF5949N0001YF	2008	3.121,00	789,89	800,90	2.331,11	106	75
LOT 3										
ED037	ESCOLA ANXANETA	Carrer d'Antonio de Solís, 2 bis. 08301 Mataró	4492701DF5949S0001GX	2007	3.859,00	1.163,66	3.761,46	2.695,34	387	555
ED041	ESCOLA CIRERA	Avinguda del Corregiment de Mataró, 67. 08304 Mataró	3198211DF5939N0001UP	1968	6.660,00	1.140,51	3.376,02	5.519,49	166	405
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	Carrer de Sant Josep de Calassanç, 2, 08303 Mataró	2397102DF5929N0001UY	1975	4.343,00	1.294,92	2.873,21	3.048,08	343	680
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	Plaça Antonio Machado, 1. 08304 Mataró	2996401DF5929N0001EY	2008	8.073,00	1.899,95	4.911,50	6.173,05	371	554
ED199	ESCOLA BRESSOL ELNA	Carrer de Marià Ribas i Bertran, 79. 08304 Mataró	2996401DF5929N0001EY	2008	1.052,13	449,55	833,23	602,58	106	103
ED053	ESCOLA MARTA MATA	Carrer Aristòtil, 23. 08304 Mataró	3002318DG5030S0001DL	2014	7.859,00	1.516,91	5.164,00	6.342,09	395	304
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	Carrer Pascual Madoz, 22. 08301 Mataró	4291001DF5949S0001ZX	1975	783,00	470,00	940,00	313,00	106	216
ED065	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 4)	Carrer Sant Pere, 4. 08301 Mataró	4189024DF5948N0001EB	1975	2.183,23	666,56	922,49	1.516,67	282	518
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	Ronda de Frederic Mistral, 8. 08304 Mataró	3002312DG5030S0001TL	1996	2.706,00	1.317,70	1.317,70	1.388,30	105	109
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	Carrer de Galícia,3. 08303 Mataró	2397101DF5929N0001ZY	1975	2.839,00	448,00	440,00	2.391,00	23	45

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	22/177

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	23/177

DATA IMPRESSIÓ: 27/08/2026

Annex2_situacio.dwg

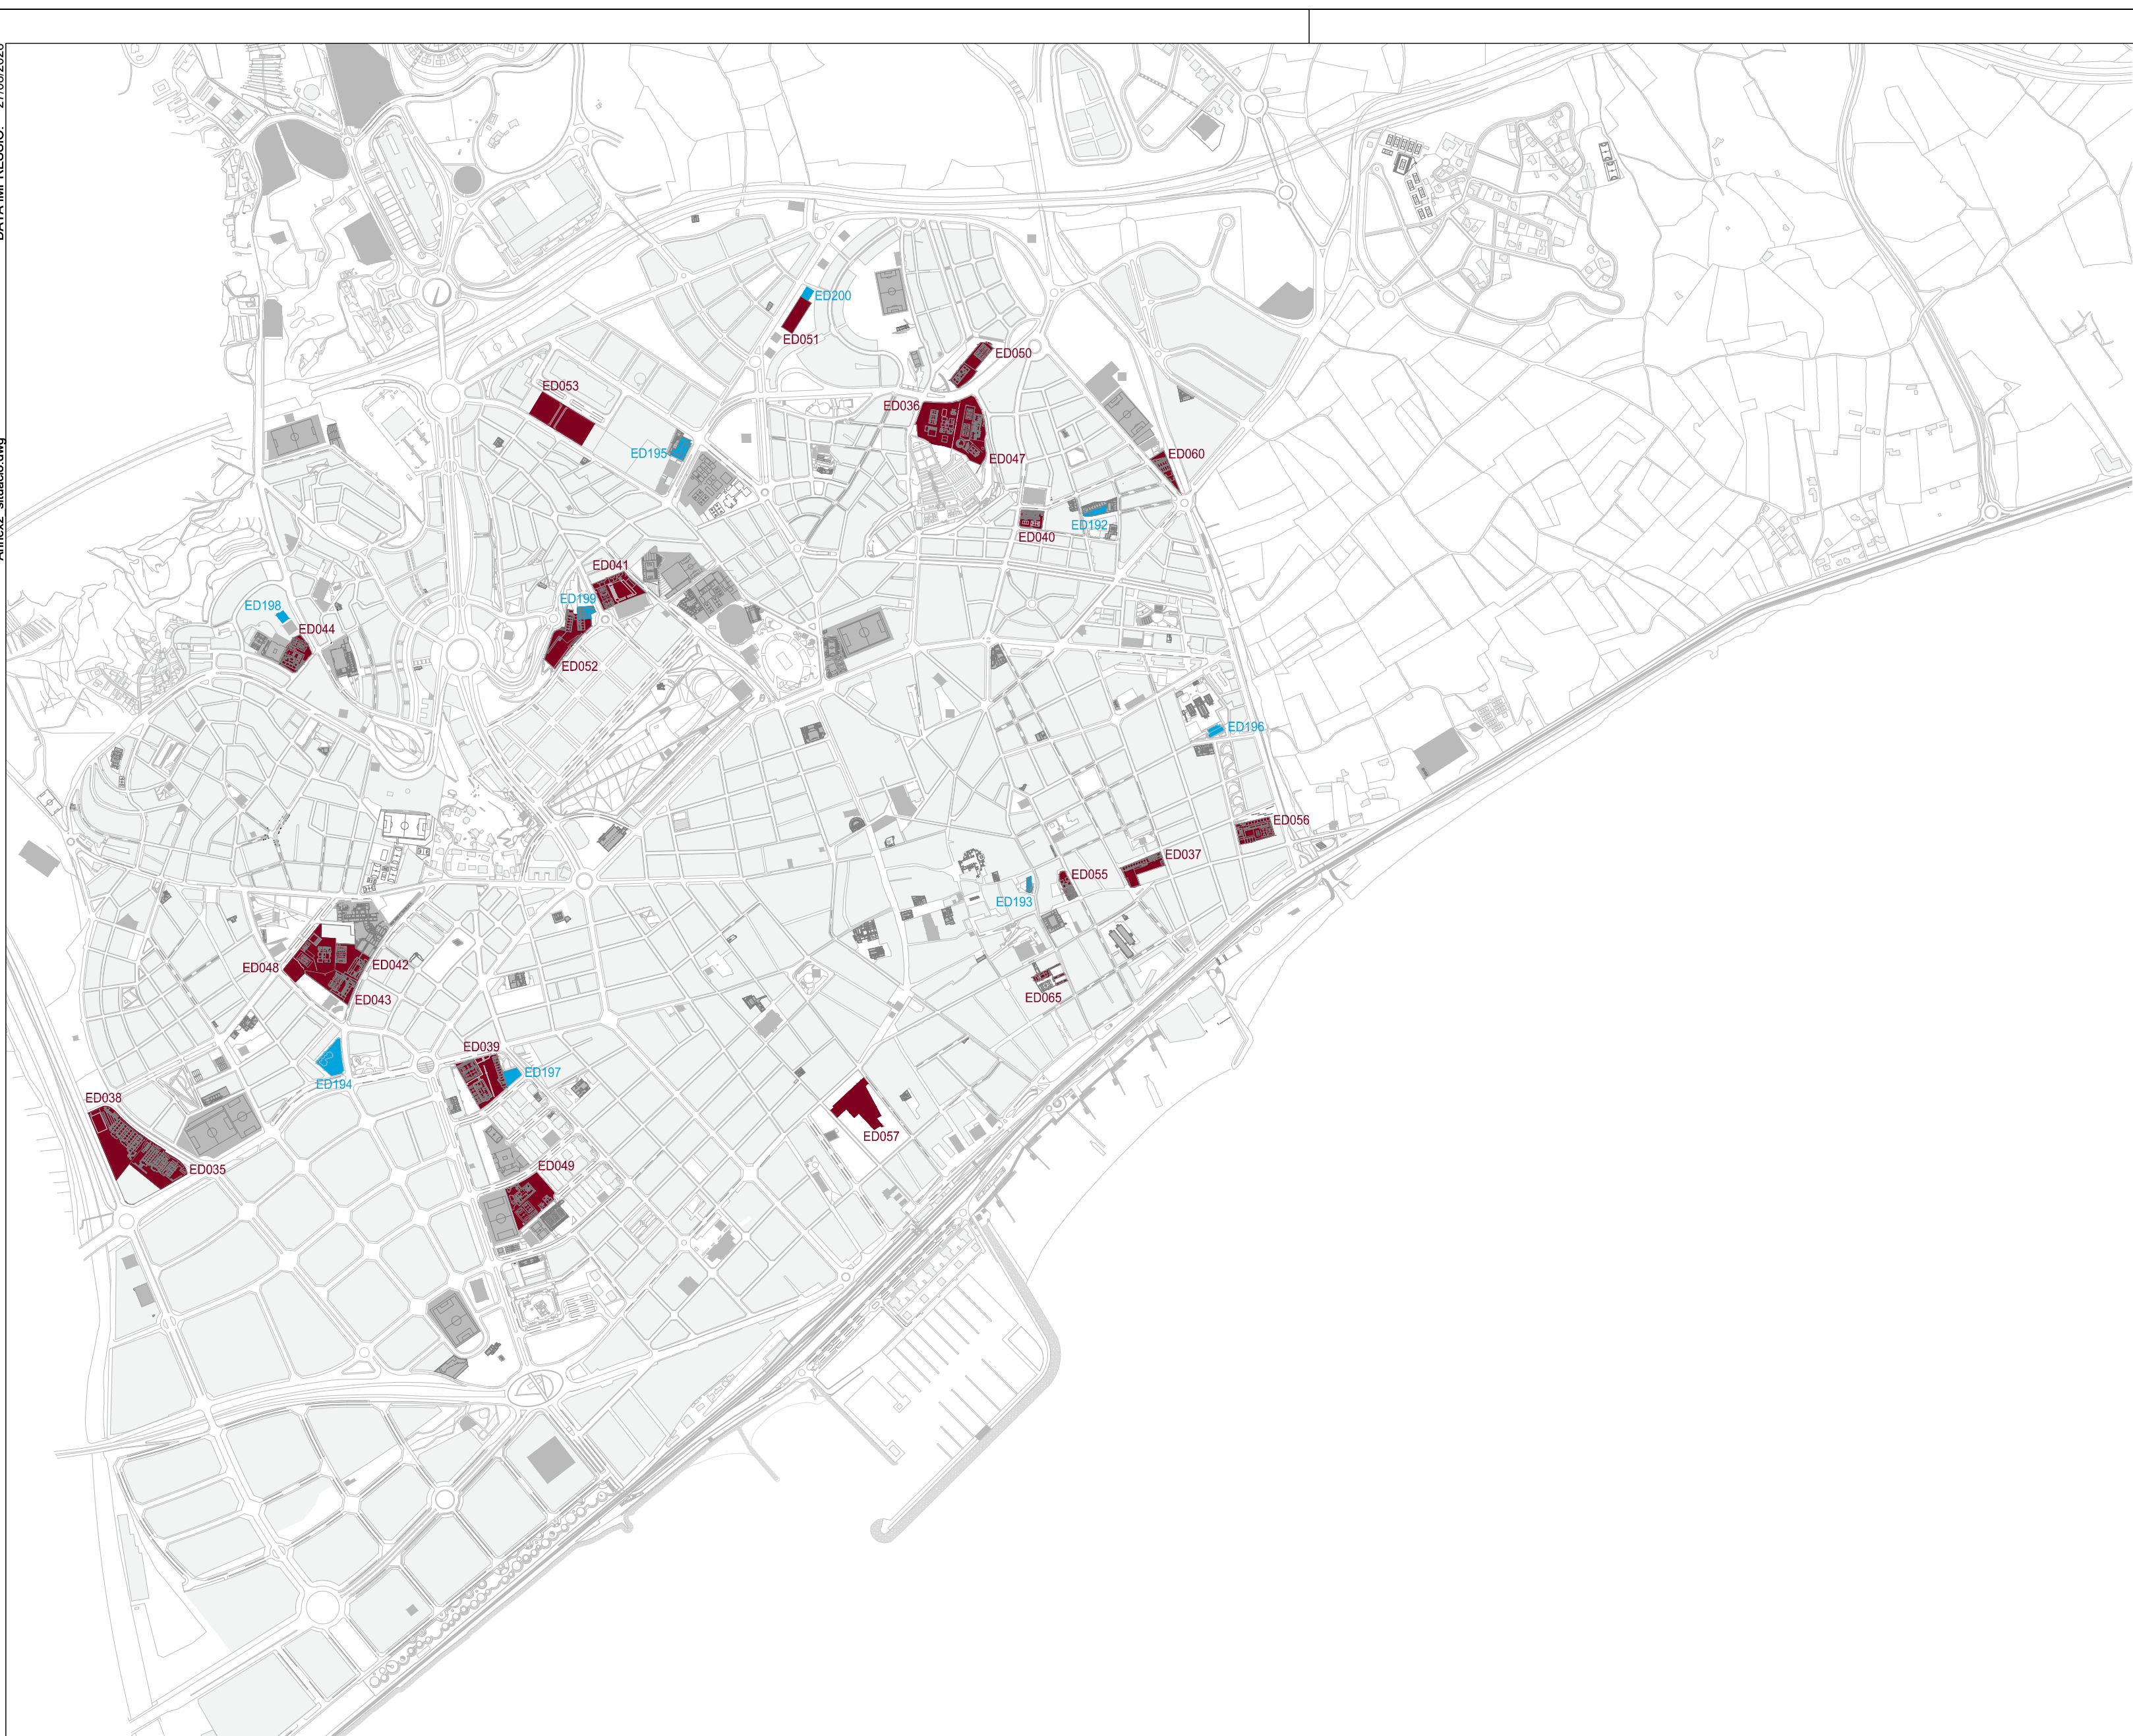

ESCOLES EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA

ESCOLES BRESSOL

LOT 1

- ED035_Escola Especial Les Aigües
- ED038_Escola Camí del Cros
- ED039_Escola Camí del Mig
- ED042_Escola Josep Manuel Peramàs
- ED043_Escola Josep Montserrat
- ED048_Institut-Escola Mar Mediterrània
- ED049_Escola Torre Llauder
- ED057_Escola Angeleta Ferrer
- ED194_Escola Bressol Cerdanyola
- ED197_Escola Bressol Tabalet

TOTAL SUP. EDIFICADA 27.130 m^2

LOT 2

- ED036_Institut-Escola Àngela Bransuela
- ED040_Escola Germanes Bertomeu
- ED060_Escola Germanes Bertomeu (infantil)
- ED047_Escola Rocafonda
- ED050_Escola Vista Alegre
- ED051_Escola Maria Merce Marçal
- ED200_Escola Bressol Els Garrofers
- ED056_Escola Montserrat Sola
- ED192_Escola Bressol Rocafonda
- ED196_Escola Bressol Els Menuts

TOTAL SUP. EDIFICADA 22.923 m^2

LOT 3

- ED037_Escola Anxaneta
- ED041_Escola Cirera
- ED044_Escola la Llàntia
- ED052_Escola Antonio Machado
- ED199_Escola Bressol Elna
- ED055_Escola Joan Coromines (Infantil)
- ED065_Escola Joan Coromines (Sant Pere 4)
- ED053_Escola Marta Mata
- ED195_Escola Bressol La Riereta
- ED198_Escola Bressol La Llàntia

TOTAL SUP. EDIFICADA 24.540 m^2

Ajuntament de Mataró
Servei de Projectes i Obres

SERVEIS DE REDACCIÓ D'INFORMES D'AUDITORIA TÈCNICA DE
8 ESCOLES BRESSOL I 20 ESCOLES D'INFANTIL I PRIMÀRIA (22 edificis)

ANNEX 2

SITUACIÓ CENTRES ESCOLARS

ESCALA A3 1/15.000

0 15 20

01

Annex 3

CodiEquip	NomEquip	Col SèrieArxiu	ExpArxiu	AnyArxiu	TitularArxiu	SignaturaArxiu	NomArxiu
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	ESCOLA PÚBLICA	16	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3453-04	TREBALLS D'ELECTRICITAT A ESCOLA
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	ESCOLA PÚBLICA	16	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3453-02	ESCOMESA ELECTRICA C.P. LES AIGUES
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	ESCOLA PÚBLICA	67	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3812-07	IMPERMEABILITZAR ZONA DE DUTXES
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	HONORARIS	3	1988	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3254-03	PAGAR HONORARIS A TECNICS
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	ESCOLA PÚBLICA	55	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4386-04	REFORMAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	ESCOLA PÚBLICA	139	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3663-02	RECEPCIO OBRES C.P. CERDANYOLA
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	MANTENIMENT EDIFICIS	0	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-2544-11	SOBRETENSIO CPEE LES AIGUES
ED035	ESCOLA ESPECIAL LES AIGÜES	ESCOLA PÚBLICA	16	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3453-03	ESCOMESA DE GAS A C.P. LES AIGUES
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	-	161	2016	AJUNTAMENT DE MATARO	-	OBRES.SUBSTITUCIO COBERTES DE FIBROCIMENT DE L'ESCOLA ANGELA BRANSUELA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	CONTRACTAR OBRES	158	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2369-04	TREBALLS DE PALETA I SERRALLERIA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	20	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6781-01	URBANITZAR EXTERIOR COL·LEGI
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	CONTRACTAR OBRES	97	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7083-03	URBANITZAR EXTERIOR ESCOLA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS MUNICIPALS	14	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5614-06	URBANITZAR PATI I TANCA EXTERIOR
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	ESCOLA PÚBLICA	22	1983	C.P. ANGELA BRANSUELA	AC-3812-03	POSAR TANCA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	44	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1200-21	CONSTRUIR MUR DE CONTENCIO
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	MANTENIMENT EDIFICIS	209	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-17	DIVERSES REPARACIONS A L'ESCOLA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	MANTENIMENT EDIFICIS	155	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0054-44	INSTAL·LACIO ELECTRICA A ESCOLA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	78	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-20	INSTAL·LAR QUADRE DISTRIBUCIO LLUM
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	80	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-19	INSTAL·LAR QUADRE DISTRIBUCIO FORÇA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	35	1977	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-18	IL·LUMINAR PISTA ESPORTIVA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	85	1977	MINISTERIO EDUCACION, Y CIENCIA	C-0050-08C	OFERIR PAVELLONS PER AULES ESCOLARS
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	273	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-06	FER CONTRAFORT A TALUS
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	353	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-10	FER CONTRAFORT A TALUS
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	524	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-12	CIMENTAR ESCALA
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	EDIFICIS. ESCOLES	525	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-11	GRAONS I BARRI DE FERRO
ED036	INSTITUT-ESCOLA ÀNGLELA BRANSUELA	ADQUISICIONS	-	1971	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-0915-08	ADQUIRIR TERRENY PER ESCOLA
ED037	ESCOLA ANXANETA	EDIFICIS. ESCOLES	57	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2829-03	MESURES CORRECTORES ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	EDIFICIS. ESCOLES	22	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2828-07	TREBALLS D'ACABAMENT CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	27	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7842-03	ACABAR OBRES CENTRE EDUC. ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR SERVEI	56	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10696-05	CONTROL DE QUALITAT CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	14	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5029-04	ASSISTENCIA TECNICA CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	36	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9559-03	REURBANITZAR ENTORNS CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	MANTENIMENT EDIFICIS	0	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-2544-12	DANYS MATERIAL AMPA ESCOLA ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	42	2008	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7859-03	FUSTERIA I FERRERIA CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	41	2008	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7860-01	CONDICIONAMENT ACUSTIC ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	SUBMINISTRAMENTS	45	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2403-03	CORTINES NOU CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	80	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2404-03	MODUL LAVABOS I FONT CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	EDIFICIS. ESCOLES	44	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2824-02	NOU MODUL LAVABOS I FONTS
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	40	2008	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8048-02	OBRES MILLORA CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	SUBMINISTRAMENTS	115	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2654-02	SUBM. CUINA CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	HONORARIS	36	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4265-01	ABONAR HONORARIS TREBALLS ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR SERVEI	109	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6962-02	MONTAPLATS PARVULARI ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	ENTITATS CULTURALS	225	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7118-07	SUBVENCIOR APA ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR OBRES	88	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7004-03	CONSTRUIR NOU ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONVENIS	42	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2643-02	CONVENI CONSTRUCCIO ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	EDIFICIS. ESCOLES	46	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2642-01	CONSTRUIR CEIP ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR SERVEI	71	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8768-06	CONTROL QUALITAT OBRES ANXANETA
ED037	ESCOLA ANXANETA	CONTRACTAR SERVEI	115	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10526-05	CONTROL Q.NOU CEIP ANXANETA
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	44	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3652-13	ARRANJAR GOTERES C.P. CAMI DEL CROS
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	4	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-30	TREBALLS DE FUSTERIA I CORTINES
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	CONTRACTAR OBRES	4	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2350-01	REFORMAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	CONTRACTAR OBRES	57	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8455-01	CONSTRUIR PISTA BASQUET
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	CONTRACTAR OBRES	132	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7103-04	CONSTRUIR PISTA BASQUET ESCOLA
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	CONTRACTAR SERVEI	93	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7866-16	COORDINAR SEGURETAT I SALUT OBRES
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	EDIFICIS. ESCOLES		1983	GENERALITAT DE CATALUNYA	AC-2210-02B	COL·LEGI PUBLIC - INSTAL·LACIONS
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	EDIFICIS. ESCOLES	196	1984	GENERALITAT DE CATALUNYA	FOM-1347-04	CONSTRUIR COL·LEGI PUBLIC
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	19	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1475-08	CONSTRUIR TRANSFORMADOR A L'ESCOLA
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	51	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1556-07	TREBALLS COMPLEMENTARIS A L'ESCOLA

ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	77	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1468-08	SUBMINISTRAR AIGUA A L'ESCOLA
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	4	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-30	TREBALLS DE FUSTERIA I CORTINES
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	ESCOLA PÚBLICA	59	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3652-14	OBRES AL C.P. CAMI DEL CROS
ED038	ESCOLA CAMÍ DEL CROS	MANTENIMENT EDIFICIS	44	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3652-13	ARRANJAR GOTERES C.P. CAMI DEL CROS
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	ESCOLA PÚBLICA	80	1987	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5585-08	FER OBRES A L'ESCOLA CAMI DEL MIG
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	ESCOLA PÚBLICA	37	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3576-01	ADAPTAR AULA ESCOLA CAMI DEL MIG
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	CONTRACTAR OBRES	261	2014	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-1582-04	REFORMA LAVABOS PRIMERA PLANTA ESCOLA CAMI DEL MIG
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1979	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-26	ARRANJAR DEFICIENCIES ESCOLA
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	MANTENIMENT EDIFICIS	135	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-30	OBRES CASA CONSERGE ESCOLA
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1100-06	INSTAL·LAR GAS A L'ESCOLA
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	-	1970	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0057-04	CONSTRUIR GUARDERIA INFANTIL
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	76	1973	VIADA VIDAL, DOMENEC	C-0057-11	CONSTRUIR PAVELLONS PROVISIONALS
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	-	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1025-05	INSTAL·LAR POTENCIA ELECTRICA
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	145	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1100-07	CONDICIONAR ENTRADA
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	73	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1200-10	OBRES A L'EXTERIOR
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	265	1974	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-01	CONDICIONAR PATIS I SERVEIS
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	EDIFICIS. ESCOLES	267	1974	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-02	REPASSAR PAVIMENT I ALTRES MILLORES
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	ESCOLA PÚBLICA	54	1983	C.P. CAMI DEL MIG	AC-3812-05	OBRES DE MANTENIMENT
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	ESCOLA PÚBLICA	37	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3576-01	ADAPTAR AULA ESCOLA CAMI DEL MIG
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	ESCOLA PÚBLICA	80	1987	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5585-08	FER OBRES A L'ESCOLA CAMI DEL MIG
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	OBRA MAJOR	718	1988	GENERALITAT DE CATALUNYA	AC-3229-10	CONSTRUIR PARVULARI
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	ESCOLA PÚBLICA	141	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0050-01	POSAR EN FUNCIONAMENT HORTET
ED039	ESCOLA CAMÍ DEL MIG	CONTRACTAR OBRES	3	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2407-01	REFORMA ELECTRICA CEIP CAMI MIG
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	94	1961	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-5628-12	CONSTRUIR ESCOLA I EDIFICI MESTRES
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	11	1965	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-5628-15	CONSTRUIR ESCOLA I EDIFICI MESTRES
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1970	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0057-05	CONSTRUIR TANCA PATI ESCOLA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	-	1971	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0057-07	PROPOSTA CONSTRUIR PARVULARI
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	73	1972	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0042-36	CONSTRUIR PISTA I TANCAR PATI
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	MANTENIMENT EDIFICIS	76	1974	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1064-01	CONSTRUIR PISTA POLISPORTIVA ESCOLA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	50	1978	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0049-19	HABILITAR LOCAL PER AULES PROVIS.
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	58	1978	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0050-32	HABILITAR NOVA AULA EN LOCALS PROV.
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	ESCOLA PÚBLICA	9	1979	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0058-26	DEMANA INCLOURE OBRES COBERTES RAM
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1980	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1200-02	REFORMAR POLISPORTIU ESCOLA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	139	1980	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1201-21	ARRANJAR HABITATGE DEL CONSERGE
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	79	1981	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1200-11	CONSTRUIR VESTIDORS I LAVABOS
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	MANTENIMENT EDIFICIS	120	1981	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0059-39	CONSTRUIR LAVABOS NOUS A L'ESCOLA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1981	AJUNTAMENT DE MATARÓ	C-0059-33	AMPLIAR TANCA PATI DE L'ESCOLA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	MANTENIMENT EDIFICIS	60	1983	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1471-08	MILLORAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	ESCOLA PÚBLICA	58	1983	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-3734-16	OBRES MILLORA C.P.GERMANES BERTOMEU
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	106	1985	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1292-05	ADEQUAR SALA PER AULA DE MUSICA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	ESCOLA PÚBLICA	66	1987	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-3315-07	AMPLIAR C.P. GERMANES BERTOMEU
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	ESCOLA PÚBLICA	18	1989	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-5587-03	APROVAR I ADJUDICAR OBRES
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	3	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-02	CERTIFICACIO 1A-2A OBRES LAMPISTA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	4	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-03	CERTIFICACIO 3A-4A TREBALLS PALETA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	5	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-04	CERTIFICACIO 5A TREBALLS FUSTERIA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	6	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-05	CERTIFICACIO 6A TREBALLS PINTURA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	7	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-06	CERTIFICACIO 7A OBRES PAVIMENTACIO
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	8	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-07	CERTIFICACIO 8A TREBALLS FERRERIA
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	9	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-08	CERTIFICACIO 9A INSTAL·LAR TOLDOS
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	10	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6158-09	CERTIFICACIO 10A OBRES CALEFACCIO
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	16	1990	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6159-01	CERTIFICACIO 11A OBRES VARIES
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	3	1991	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6159-03	CERTIFICACIO 12A TREBALLS VARIS
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	23	1996	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-5842-04	REFORMAR C.P. GERMANES BERTOMEU
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	CONTRACTAR OBRES	84	1996	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-5554-03	REFORMAR C.P. GERMANES BERTOMEU
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	EDIFICIS. ESCOLES	33	2001	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-6938-02	REFORMAR CEIP GERMANES BERTOMEU
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	CONTRACTAR OBRES	136	2001	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-8800-04	REFORMAR CEIP GERMANES BERTOMEU
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	OBRA MENOR	886	2001	GENERALITAT DE CATALUNYA	AC-5677-04	SUBSTITUIR FINESTRES
ED040	ESCOLA GERMANES BERTOMEU	CONTRACTAR OBRES	8	2007	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-8384-04	REFORMAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED041	ESCOLA CIRERA	ESCOLA PÚBLICA	-	1978	C.P. JAUME RECODER	AC-3652-08	ARRANJAR DIFERENTS DESPERFECTES
ED041	ESCOLA CIRERA	EDIFICIS. ESCOLES	162	1980	AJUNTAMENT DE MATARÓ	FOM-1201-28	CONSTRUIR LAVABOS
ED041	ESCOLA CIRERA	EDIFICIS. ESCOLES	8921	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-27	ADEQUAR NOVA AULA
ED041	ESCOLA CIRERA	EDIFICIS. ESCOLES	-	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1269-06	REFORMAR SALA PROFESSORS

ED041	ESCOLA CIRERA	MANTENIMENT EDIFICIS	60	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1471-12	MILLORAR LA SEGURETAT DE L'ESCOLA
ED041	ESCOLA CIRERA	ESCOLA PÚBLICA	25	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3653-04	RAMPA D'ACCES A C.P. JAUME RECODER
ED041	ESCOLA CIRERA	ESCOLA PÚBLICA	6	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3574-14	PAVIMENT I LLUMS PATI ESCOLA
ED041	ESCOLA CIRERA	ESCOLA PÚBLICA	32	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3679-08	ADAPTAR AULA D'ESCOLA
ED041	ESCOLA CIRERA	CONTRACTAR OBRES	62	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4851-05	OBRES PATI C.P. JAUME RECODER
ED041	ESCOLA CIRERA	EDIFICIS MUNICIPALS	35	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5618-01	ARRANJAR PATI COL·LEGI J.RECODER
ED041	ESCOLA CIRERA	EDIFICIS. ESCOLES	16	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6779-04	REFORMAR ESCOLA PUBLICA
ED041	ESCOLA CIRERA	CONTRACTAR OBRES	96	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5156-04	INSTAL·LACIO GAS ESCOLA JAUME RECOD
ED041	ESCOLA CIRERA	CONTRACTAR OBRES	72	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4851-07	REFORMAR MENJADOR C.P.JAUME RECODER
ED041	ESCOLA CIRERA	CONTRACTAR OBRES	96	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5156-05	REFORMA ESCOLA JAUME RECODER
ED041	ESCOLA CIRERA	EDIFICIS MUNICIPALS	96	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5892-01	REFORMAR INTERIOR C.P. J.RECODER
ED041	ESCOLA CIRERA	MANTENIMENT EDIFICIS	22	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8223-06	REFORMA ENTRADA I PAVIMENT GIMNAS
ED041	ESCOLA CIRERA	CONTRACTAR OBRES	127	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5037-03	CONSTRUIR MENJADOR CEIP CIRERA
ED041	ESCOLA CIRERA	CONTRACTAR OBRES	72	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4851-07	REFORMAR MENJADOR C.P.JAUME RECODER
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	57	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3652-16	TUTORIA/LABORATORI C.P. J.M.PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	135	1969	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3650-02	CERTIFICAR OBRES C.P. J.M. PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	5	1967	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3650-01	CONSTRUIR C.P. JOSEP MANUEL PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	0	1972	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3650-04	DONAR NOM J.M. PERAMAS A COL·LEGI
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS MUNICIPALS	63	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3680-04	ESCOMESA ELECTRICA C.P. J.M.PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	135	1969	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3729-06	CONSTRUIR C.P. JOSEP MANUEL PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	63	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4382-02	OBRES C.P. PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS. ESCOLES	11	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5625-06	EFECTUAR REPARACIONS C.P. PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	-	220	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7225-13	CEIP JOSEP MANUEL PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	PRESS. EXTRAORDINARI	-	1969	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6538-03	PRESSUPOST ESCOLA PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	70	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7843-06	RED. PROJECTE FUSTERIA CEIP PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESTUDIS DE DETALL	160	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2029-04	ESTUDI DETALL CEIP JM PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	-	91	2008	AJUNTAMENT DE MATARO	-	REMODELACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA CEIP PERAMAS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS. ESCOLES	18	1975	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-10	HONORARIS ARQUITECTE PROJ. REFORMA
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS. ESCOLES	2	1977	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-31	TRASLLADAR-HI PAVELLONS ESCOLARS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS. ESCOLES	85	1977	MINISTERIO EDUCACION, Y CIENCIA	C-0050-08B	OFERIR PAVELLONS PER AULES ESCOLARS
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS. ESCOLES	72	1979	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-15	CONSTRUIR DUTXES
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	MANTENIMENT EDIFICIS	165	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-19	DIVERSES REPARACIONS A L'ESCOLA
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	MANTENIMENT EDIFICIS	103	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-20	INSTAL·LAR REIXES A PORTES ESCOLA
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	MANTENIMENT EDIFICIS	36	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-22	TREBALLS DE FUSTERIA A L'ESCOLA
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	46	1988	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3313-08	CONSTRUIR SALA DE CALDERES
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	31	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4381-04	CONSTRUIR BIBLIOTECA I LABORATORI
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	ESCOLA PÚBLICA	19	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4385-06	FER SEGONA FASE OBRES ESCOLA
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	60	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8045-06	CONSTRUIR EDIFICI MENJADOR ESCOLA
ED042	ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS	EDIFICIS. ESCOLES	25	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6784-02	FER NOVA PISTA ESPORTIVA A ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	MANTENIMENT EDIFICIS	51	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-05	DIVERSES OBRES DE MANTENIMENT
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	MANTENIMENT EDIFICIS	60	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1471-09	MILLORAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	MANTENIMENT EDIFICIS	142	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-31	INSTAL·LAR PERSIANES A L'ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	MANTENIMENT EDIFICIS	84	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-30	DIVERSES REPARACIONS A L'ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	MANTENIMENT EDIFICIS	43	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-28	DIVERSES REPARACIONS A L'ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	EDIFICIS. ESCOLES	-	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1200-09	ADAPTAR LABORATORI
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	EDIFICIS. ESCOLES	-	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1272-02	ARRANJAR SALA D´USOS MULTIPLES
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	EDIFICIS. ESCOLES	23	1978	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	C-0052-26	AMPLIAR ESCOLA AMB SEGON PIS
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	CONTRACTAR OBRES	9	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2353-01	SUBSTITUIR FUSTERIA EXTERIOR
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	CONTRACTAR OBRES	162	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8778-03	REFORMAR CEIP JOSEP MONSERRAT
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	CONTRACTAR OBRES	288	2013	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-1577-03	OBRES REFORÇ MUR CONTEN.TERRES ESCOLA J MONTSERRAT QUADRADA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	CONTRACTAR OBRES	138	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8467-13	REFORMAR ESCOLA JOSEP MONSERRAT
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	EDIFICIS MUNICIPALS	66	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5614-16	ESTUDI ESTAT ESTRUCTURAL ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	EDIFICIS MUNICIPALS	25	1994	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5617-05	CONSTRUIR AULA I MAGATZEM A ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	EDIFICIS MUNICIPALS	43	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5618-03	DIVERSES REFORMES A L'ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	OBRA MAJOR	96	1961	CAIXA ESTALVIS DE MATARO	FOM-1548-14	CONSTRUIR ESCOLA
ED043	ESCOLA JOSEP MONTSERRAT	OBRA MAJOR	134	2008	GENERALITAT CATALUNYA, EDUCACIO	AC-2629-02	REFORMAR I AMPLIAR CEIP
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	ESCOLA PÚBLICA	64	1974	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3543-01	CONSTRUIR C.P. CERDANYOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	OBRA MAJOR	426	1975	TRENS BERENGUER, EDUARD	FOM-0851-11	CONSTRUIR EDIFICI-ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	EDIFICIS. ESCOLES	522	1975	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-03	TANCAR NOVES UNITATS ESCOLARS
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	EDIFICIS. ESCOLES	19	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0058-11A	HABILITAR SOTERRANIS PER GUARDERIES
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	ESCOLA PÚBLICA	-	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3731-05	CERTIFICAR OBRES C.P. LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	EDIFICIS. ESCOLES	-	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-23	CONNECTAR EL GAS

ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	72	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0053-25	REPARAR HABITATGE CONSERGE ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	38	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-10	ARRANJAR EL PATI
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	40	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0053-28	INSTAL·LAR CORTINES A L'ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	138	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-11	INSTAL·LAR REDUCTOR DE PRESSIO
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	12	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-13	DIVERSES REPARACIONS A L'ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-07	OBRES DESGUAS AIGUA DE PLUJA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	12	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1269-01	ACABAR AMPLIACIO P.B. ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	26	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-12	REALITZAR TREBALLS DIVERSOS
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1271-01	TANCAR PORXO PLANTA BAIXA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	98	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1200-08	DIVERSES REPARACIONS A L'ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	133	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1293-01	RECOBRIR PISTA POLISPORTIVA ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1269-05	CONSTRUIR QUATRE AULES. 2A FASE
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1269-04	CONSTRUIR QUATRE AULES
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	-	41	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	FO-1596-09C	PERSIANES A ESCOLA CERDANYOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	-	41	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	FO-1596-09B	PERSIANES A ESCOLA LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	ESCOLA PÚBLICA	25	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3735-13	CONSTRUIR TANCA C.P. LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	ESCOLA PÚBLICA	34	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3575-13	ADAPTAR AULES D'ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	ESCOLA PÚBLICA	57	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4382-01	CONSTRUIR PISTA POLIESPORTIVA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	3	1992	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5828-04	AGENÇAR ENTRADA C.P. LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	HONORARIS	9	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5615-12	HONORARIS RECALCUL ESTRUCT. ESCOLA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	ESCOLA PÚBLICA	20	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5090-03	REFORÇAR PILARS PLANTA BAIXA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	EDIFICIS. ESCOLES	39	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5834-03	OBRES DE REFORMA C.P. LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	CONTRACTAR OBRES	75	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4851-10	REFORMAR C.P. LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	OBRA MENOR	462	1998	GENERALITAT CATALUNYA	AC-6400-01	SUPRIMIR BARRERES ARQUITECTONIQUES
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	LEGALITZACIONS	102	2002	DESCONEGUT	AC-4774-10	LEGALITZAR TALLER TEXTIL
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	OBRA MENOR	1103	2002	GENERALITAT DE CATALUNYA	AC-7466-05	ARRANJAR FAÇANES
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	OBRA MAJOR	1407	2002	GENERALITAT DE CATALUNYA, ENSENYAMENT	AC-9974-01	CONSTRUIR GIMNAS, SALA POLIVALENT
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	OBRA MENOR	1314	2006	GENERALITAT CATALUNYA	AC-10553-04	ADAPTAR AULA TALLER
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	RASES	12939	2006	ENDESA DISTR. ELECTR, SL.	CT-2640-10	OBRIR RASA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	CONTRACTAR OBRES	15	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8385-04	REFORMAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	OBRA MENOR	539	2007	DEPARTAMENT D'EDUCACIO	AC-2456-02	ADEQUAR AULES
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	-	185	2016	AJUNTAMENT DE MATARO		OBRES.TREBALLS DE REFORMA LAVABOS DEL PATI DE L'ESCOLA LA LLANTIA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	INSPECCIÓ SANITÀRIA	363	2017	CEIP LA LLANTIA	AC-1280-07	INSPECCIO PER LA PREVENCIO DE LEGIONEL·LA
ED044	ESCOLA LA LLANTIA	0	INSPECCIÓ SANITÀRIA	179	2018	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-6706-28	SALUBRITAT - LOCAL MUNICIPAL
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	82	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0054-33	OBRES ADDICIONALS A L'ESCOLA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	ESCOLA PÚBLICA	115	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0054-34	DEMANA RAM URBANITZAR ESCOLA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	82	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1470-01	CONSTRUIR MUR CONTENCIO A L'ESCOLA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	CONTRACTAR OBRES	35	1990	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4838-11	OBRES AL PARVULARI C.P. ROCAFONDA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	ESCOLA PÚBLICA	27	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3575-12	OBRES EN AULES ESCOLA ROCAFONDA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	EDIFICIS MUNICIPALS	54	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5614-14	ADAPTAR CUINA ESCOLA ROCAFONDA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	CONTRACTAR SERVEI	58	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7092-06	CONTRACTAR MANTENIMENT ESCOLA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	DOCUMENTACIÓ GENERAL	156	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10993-01	PROJECTE DE L'IME DINS LA LLEI DE BARRIS DE ROCAFONDA
ED047	ESCOLA ROCAFONDA	0	-	130	2016	AJUNTAMENT DE MATARO	-	OBRES_ADEQUACIO DE LA COBERTA DE L'ESCOLA ROCAFONDA (EDIFICI INFANTIL)
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	ESCOLA PÚBLICA	131	1975	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-08C	DONAR NOM A ESCOLA
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	ESCOLA PÚBLICA	635	1975	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-0937-01	INSTAL·LAR ENLLUMENAT C.P. T. VIÑAS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	533	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-16	CONSTRUIR CAMBRA BOMBES D´AIGUA
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	546	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-13	TANCAR TRANSFORMADOR
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	547	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-15	COL·LOCAR PORTA
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	548	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-14	CIMENTAR EL TRANSFORMADOR
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	39	1977	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0052-01	PREPARAR TERRENYS PER PAVELLONS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	105	1977	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-09	REFORÇAR LA TANCA
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	27	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-14	CONSTRUIR AULARI
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	-	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1272-01	CONSTRUIR UNA ESCALA D´ACCES
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	ESCOLA PÚBLICA	28	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3734-15	OBRES C.P. TOMAS VIÑAS (RAM-82)
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	MANTENIMENT EDIFICIS	68	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0051-19	PINTURA PAVELLONS ESCOLA
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	ESCOLA PÚBLICA	61	1987	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3735-09	CREAR PARVULARI C.P. TOMAS VIÑAS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	ESCOLA PÚBLICA	62	1988	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5586-15	REMODELAR PATI C.P. TOMAS VIÑAS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS MUNICIPALS	24	1992	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5615-05	ESCOMESA GAS CALDERA CALEFACCIO
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	ESCOLA PÚBLICA	33	1992	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4384-07	ADAPTAR I FER OBRES A ESCOLES
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	CONTRACTAR OBRES	64	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5551-02	ARRANJAR PATI ESCOLA TOMAS VIÑAS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	CONTRACTAR OBRES	141	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8468-02	OBRES DE MILLORA A VARIS COL·LEGIS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	EDIFICIS. ESCOLES	43	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7295-02	ACONDICIONAR PISTA ESCOLA T. VIÑAS

ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	CONTRACTAR OBRES	113	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5037-01	CONTROL OBRES CEIP TOMAS VIÑAS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	MANTENIMENT EDIFICIS	0	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-2544-06	CANVI VIDRE COLOMAR CEIP T.VIÑAS
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	CONTRACTAR OBRES	6	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2349-02	REFORMAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED048	INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA	5	CONTRACTAR SERVEI	97	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7866-20	COORDINAR SEGURETAT I SALUT OBRES
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	ADQUISICIONS	232	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-11086-34	COMPRAVENDA PARCEL.LA. ESCOLA TORRE LLAUDER
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	ESCOLA PÚBLICA	40	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3662-06	DONAR NOM COL·LEGI TORRE LLAUDER
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	ELECTRIFICACIÓ	48	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1019-29	INSTAL·LACIO ELECTRICA A L'ESCOLA
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	ELECTRIFICACIÓ	-	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1019-30	CONNEXIO ELECTRICA A L'ESCOLA
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	-	1979	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1025-06	CONNECTAR ELECTRICITAT
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	MANTENIMENT EDIFICIS	47	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0054-19	REPARACIONS A ESCOLA TORRE LLAUDER
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	-	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1270-01	CONDICIONAR SEMI SOTERRANI
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	-	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1269-10	OBRES COMPLEMENTARIES
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	MANTENIMENT EDIFICIS	58	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1100-05	COL·LOCAR REIXA FERRO PORTA ESCOLA
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	62	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1025-18	INSTAL·LAR FONT AL PATI
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	226	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1201-24	COL·LOCAR REIXES
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	295	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-10	CONSTRUIR CLAVEGUERA
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	MANTENIMENT EDIFICIS	11	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0054-23	COL·LOCAR PANYS-REIXES A FINESTRES
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	17	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-08	COL·LOCAR CORTINES, PRESTATGES...
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	MANTENIMENT EDIFICIS	66	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1556-01	OBRIR PORTA ENTRE MENJADOR I PATI
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	156	1994	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6331-04	CONTRACTAR MANTENIMENT PINTURA
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	EDIFICIS. ESCOLES	36	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5846-02	REMODELAR PATI C.P. TORRE LLAUDER
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	CONTRACTAR OBRES	128	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5559-01	URBANITZAR PATI C.P. TORRE LLAUDER
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	OBRA MENOR	2287	2002	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7469-04	ADAPTAR SERVEIS EDUCATIUS
ED049	ESCOLA TORRE LLAUDER	5	INSPECCIÓ SANITÀRIA	346	2017	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-1279-12	INSPECCIO PER LA PREVENCIO DE LEGIONEL·LA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0058-22	OBRES REPARACIO GUARDERIA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	41	1979	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0053-21	OBRES COMPLEMENTARIES
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1979	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0042-29	SANEJAR PATIS
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1025-11	COL·LOCAR REIXES A FINESTRES
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1025-10	COL·LOCAR REIXES
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	MANTENIMENT EDIFICIS	17	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-02	TANCAR ACCES PART POSTERIOR ESCOLA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	ESCOLA PÚBLICA	74	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3734-14	OBRES C.P. VISTA ALEGRE (RAM-82)
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	121	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-03	COL·LOCAR REIXES
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1100-03	CONSTRUIR MUR CONTENCIO ESCOLA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	ESCOLA PÚBLICA	65	1983	-	C-0053-24	REPRESENTAR AJUNTAMENT AL CONSELL..
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1269-07	CONSOLIDAR I ARRANJAR TALUS
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	-	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1202-04	APLANAR EL PATI
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	MANTENIMENT EDIFICIS	79	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1556-02	NIVELLAR PATI I CONSTRUIR TANCA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	ESCOLA PÚBLICA	30	1991	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3679-07	ADAPTAR AULES I SERVEIS D'ESCOLA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	28	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5833-03	AMPLIAR PATI C.P. VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	CONTRACTAR OBRES	46	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4850-03	OBRES AL C.P. VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS. ESCOLES	11	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5840-01	CONSTRUIR PISTA ESPORTS PATI ESCOLA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	CONTRACTAR OBRES	62	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4858-06	CONSTRUIR PISTA ESPORT. A COL·LEGI
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EQUIPAMENT ESPORTIU	11	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6779-01	INSTAL·LAR ENLLUMENTAT PISTA ESPORT
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	EDIFICIS MUNICIPALS	72	1997	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5888-05	IL·LUMINAR PISTA C.P. VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	OBRA MAJOR	1089	2004	GENERALITAT CATALUNYA, ENSENYAMENT	AC-2702-03	MODUL CEIP VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	ESTUDIS DE DETALL	166	2008	MONTERO GRACIA ARQ, SCP	AC-2021-02	ESTUDI DETALL CEIP VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	OBRA MAJOR	1230	2008	GENERALITAT CATALUNYA, EDUCACIO	AC-2637-01	AMPLIAR, REFORMAR CEIP VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	-	288	2015	AJUNTAMENT DE MATARO	-	TREBALLS ADEQUACIO D'ESPAI OFFICE-MENJADOR A L'ESCOLA VISTA ALEGRE
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	INSPECCIÓ SANITÀRIA	338	2017	ESCOLA, VISTA ALEGRE	AC-1279-04	INSPECCIO PER LA PREVENCIO DE LEGIONEL·LA
ED050	ESCOLA VISTA ALEGRE	0	INSPECCIÓ SANITÀRIA	158	2018	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-6706-20	SALUBRITAT - LOCAL MUNICIPAL
ED051	ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL	#	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	126	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10547-05	ASSIS.TEC.ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL
ED051	ESCOLA MARIA MERCE MARÇAL	#	CONTRACT. ESPECIALS	49	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10696-02	TREBALL PREPARATORI CEIP MM MARÇAL
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	EDIFICIS. ESCOLES	23	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2828-08	JARDINERIA I REG CEIP A.MACHADO
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	CONTRACTAR OBRES	91	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7846-04	PROJ. COMPL. ESCOLA ANTONIO MACHADO
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	CONTRACTAR SERVEI	30	2011	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-1564-05	INSTAL.LAR PANY ELECTRIC I REFORÇ TANCA CEIP ANTONIO MACHADO
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	CONTRACTAR SERVEI	54	2011	CONSTRUCCIONS GARCIA CANO E HIJOS SA	AC-11153-51	OBRES IMPERMEABILITZACIO COBERTA CEIP ANTONIO MACHADO
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	-	54	2011	AJUNTAMENT DE MATARO	-	OBRES IMPERMEABILITZACIO DIVERSOS PUNTS COBERTA CEIP ANTONIO MACHADO
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	OBRA MENOR	573	2011	GENERALITAT CATALUNYA-DEP ENSENYAMENT-S. TERRITORR	AC-1675-04	ADEQUACIO ESPAIS PER AULES A L'ESCOLA ANTONIO MACHADO
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	CONTRACTAR OBRES	92	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9558-02	CONSTRUIR CEIP I EB VIA EUROPA
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	EDIFICIS. ESCOLES	41	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2821-05	COMPLEMENTARI CEIP VIA EUROPA
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	EDIFICIS. ESCOLES	41	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7298-01	CEIP I EB ENTORNS VIA EUROPA
ED052	ESCOLA ANTONIO MACHADO	#	CONTRACTAR OBRES	52	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7300-02	CONTROL QUALITAT CEIP I EB

ED053	ESCOLA MARTA MATA	CONTRACTAR OBRES	65	2010	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2372-01	PROJECTE EXECUTIU ESCOLA MARTA MATA
ED053	ESCOLA MARTA MATA	MESURES SANITÀRIES	18	2018	ESCOLA MARTA MATA	CT-6738-14	SALUBRITAT.- MOLESTIES COLOMS AL PATI
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	CONTRACTAR OBRES	42	2012	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-1932-09	OBRES REFORMA ESCOLA JOAN COROMINES
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	EDIFICIS. ESCOLES		1932	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0011-12	CONSTRUIR NOU GRUP ESCOLAR
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	EDIFICIS. ESCOLES	25	1957	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0006-45	CONSTRUIR GRUP ESCOLAR
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	EDIFICIS. ESCOLES	9	1975	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5630-02	CONSTRUIR EDIFICI PELS MESTRES
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	74	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3731-09	AMPLIAR TERRENYS C.P. EL RAVALET
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	2	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3734-03	CREAR MODUL SERVEIS C.P. EL RAVALET
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	69	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3734-13	OBRES C.P. RAVALET (RAM-82)
ED055	ESCOLA JOAN COROMINES (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	29	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3544-08	PERILLOSITAT DEL MUR
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRACTAR OBRES	71	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7843-07	CONT. QUALITAT CEIP MONTSERRAT SOLA
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRACT. ESPECIALS	48	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10696-01	TREBALLS PREPARATORIS CEIP M. SOLA
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRACTAR OBRES	71	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7843-07	CONT. QUALITAT CEIP MONTSERRAT SOLA
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	121	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7851-03	COORDINAR SEGURETAT I SALUT OBRES
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	11	2008	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7855-04	DIRECCIO FACULT. I LEGALITZAR CEIP
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRACTAR OBRES	41	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2362-01	URBANITZAR ESPAI ACCES ESCOLA
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRACTAR SERVEI	104	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7868-05D	COORDINAR SEGURETAT I SALUT OBRES
ED056	ESCOLA MONSTERRAT SOLA	CONTRACTAR SERVEI	106	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7868-06	QUALITAT REURBANITZAR ACCES ESCOLA
ED057	ESCOLA ANGELETA FERRER	-	-	-	-	-	-
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	MODIFIC. PLA GENERAL	250	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3668-04	UBICAR ESCOLA EN LLOC DE ZONA VERDA
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	54	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3813-09	APROVAR PROJECTES EDIFICIS ESCOLARS
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	31	1987	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-3253-12	TREBALLS FINALS CIMENTAR PARVULARI
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	31	1987	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-3253-10	PROJECTE PARVULARI C.P. G. BERTOMEU
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	31	1987	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-3253-11	PROJECTE PARVULARI C.P. G. BERTOMEU
ED060	ESCOLA GERMANES BERTOMEU (INFANTIL)	ESCOLA PÚBLICA	31	1987	AJUNTAMENT DE MATARÓ	AC-3253-09	CIMENTAR PARVULARI
ED065	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 4)	ESCOLA PRIVADA	20	1969	MARTI PEIRIS, JOSEP	AC-3425-22	OBRIR PARVULARI (ESCOLA ANXANETA)
ED065	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 4)	ESCOLA PRIVADA	-	1971	GOVERN CIVIL DE BCN	AC-3729-12	INFORME COL·LEGI "ANXANETA"
ED065	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 4)	EDIFICIS. ESCOLES	14	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8222-01	REFORMAR ESCOLA PUBLICA ANXANETA
ED072	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 14)	EDIFICIS. ESCOLES	11	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9198-01	CONSTRUIR CUINA ESCOLA ANXANETA
ED072	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 14)	EDIFICIS. ESCOLES	12	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9196-06	EQUIPAR CUINA ESCOLA ANXANETA
ED072	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 14)	CONTRACTAR OBRES	103	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8794-05	CONSTRUIR CUINA ESCOLA ANXANETA
ED084	ESCOLA JOAN COROMINES (ST PERE 20)	CONTRACTAR OBRES	71	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6959-06	REFORMA ESCOLA ANXANETA

CodiEquip	NomEquip	Col	SèrieArxiu	ExpArxiu	AnyArxiu	TitularArxiu	SignaturaArxiu	NomArxiu
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	E.B. ROCAFONDA	145	2002	INSTITUT MPAL. D'EDUCACIO	AC-9949-04	OBRES ADEQUACIO CUINA
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	E.B. ROCAFONDA	216	2004	INSTITUT MPAL. D'EDUCACIO	AC-4997-03	INTERVENCIO ANTITERMITS
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	-	226	2016	AJUNTAMENT DE MATARO	-	OBRES.SUBSTITUCIO CALDERES ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA I L'ESCOLA CAN NOE
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	EDIFICIS MUNICIPALS	15	1985	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3053-05	CONSTRUIR AULARI ADULTS I GUARDERIA
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	EDIFICIS MUNICIPALS	15	1985	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3252-14	CONSTRUIR AULES ADULTS I GUARDERIA
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	EDIFICIS MUNICIPALS	15	1985	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3253-01	TREBALLS COMPLEMENTARIS A L'EDIFICI
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	ESCOLA D'ADULTS	59	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3667-09	CONSTRUIR ESCOLA ADULTS ROCAFONDA
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	CONTRACTAR OBRES	21	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8783-04	CONSTRUIR C CIVIC CAN NOE ROCAFONDA
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	CONTRACTAR OBRES	57	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7092-05	REFORMAR CENTRE CIVIC ROCAFONDA
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	EDIFICIS MUNICIPALS	6	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7065-02	REMODELAR ANTIC EDIFICI CAN NOE
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	MANTENIMENT EDIFICIS	153	1999	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8475-15	REFORMAR NOU C. CIVIC CAN NOE
ED192	ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA	0	EDIFICIS MUNICIPALS	30	2000	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8224-03	CONSTRUIR CENTRE CIVIC ROCAFONDA
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	ESCOLES BRESSOL	154	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3724-06	SUBVENCIO REFORMA LES FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	CONTRACTAR SERVEI	43	2002	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6977-05	ASCENSOR MUNICIPAL FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	ESCOLES BRESSOL	338	2002	EB LES FIGUERETES	AC-9957-22	MODIFICAR PATI EB FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	SUBV. PER A L'AJUNT.	334	2003	GENERALITAT DE CATALUNYA	AC-10207-06	CREACIO-CONSOLID. PLACES FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	-	80	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	-	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES BANYS EB LES FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS. ESCOLES	25	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7293-01	NOU TANCAMENT EB LES FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	CONTRACTAR OBRES	46	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10530-02	MODIFICACIO TANCA PATI FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS. ESCOLES	59	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5835-07	TANCAR PORXO ESCOLA BRESSOL
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS MUNICIPALS	54	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5616-05	REFORMAR INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	ESCOLES BRESSOL	154	1982	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3724-06	SUBVENCIO REFORMA LES FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	FINQUES RUÏNOSES	2	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3036-07	DECLARAR ESTAR RUINOS
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	E.B. LES FIGUERETES	39	1988	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5586-06	SUBVENCIONAR OBRES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	ADQUISICIONS	114	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3734-09	ADQUIRIR IMMOBLE PER EQUIPAMENTS
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS MUNICIPALS	8	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1598-03	PROJECTE CONDICIONAMENT E. BRESSOL
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS MUNICIPALS	8	1981	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1598-01	PROJECTE CONDICIONAMENT E. BRESSOL
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS MUNICIPALS	42	1987	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3255-05	TREBALLS COMPLEM. ACABAT EDIFICI
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS. ESCOLES	25	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7293-01	NOU TANCAMENT EB LES FIGUERETES
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	MESURES SANITÀRIES	-	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6015-32	ESTUDI EPIDEMIOLOGIC ESCOLA BRESSOL
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	CONTRACTAR OBRES	68	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-4859-02	TANCAR PORXO ESCOLA BRESSOL
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	OBRES GENERALS	17	1985	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1600-06	AMPLIAR PROJECTE RENOVACIO PLAÇA
ED193	ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES	5	EDIFICIS MUNICIPALS	60	1986	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3047-01	DEPENDENCIES DEPARTAMENT EDUCACIO
ED194	ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA	#	ESCOLES BRESSOL	-	1972	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-3732-01	OBRIR ESCOLA BRESSOL
ED194	ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA	#	EDIFICIS. ESCOLES	73	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1270-02	AMPLIAR ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA
ED194	ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA	#	MANTENIMENT EDIFICIS	129	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1556-03	MANTENIMENT GUARDERIA BONS AMICS
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	MANTENIMENT EDIFICIS	0	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-2544-07	INUNDACIONS VESTIDORS EB LA RIERETA
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	EDIFICIS. ESCOLES	35	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6523-01	CONSTRUIR ESCOLA BRESSOL
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	OBRES GENERALS	35	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5829-03	RECEPCIO PROVISIONAL OBRES CASAL
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	35	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5542-06	CONSTRUIR ESCOLA BRESSOL I CASAL
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	35	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5542-05	CONSTRUIR ESCOLA BRESSOL I CASAL
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	CONTRACTAR OBRES	35	1993	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7080-04	CONSTRUIR ESCOLA BRESSOL ...
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	EDIFICIS. ESCOLES	24	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5843-01	TANCAR ESCOLA BRESSOL I CASAL AVIS
ED195	ESCOLA BRESSOL LA RIERETA	5	EDIFICIS. ESCOLES	26	1996	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5843-03	INSTAL·LAR MOBILIARI ESCOLA BRESSOL
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	INFORMACIO CIUTADANI	83	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-1541-17	PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL "ELS MENUTS" CAL COLLUT-EXCORXADOR
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	CONTRACTAR OBRES	96	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5035-02	PROJECTE ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	CONTRACTAR OBRES	124	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9558-03	CONTROL QUALITAT EB MENUTS
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	SUBMINISTRAMENTS	26	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10694-02	SUBMINISTRAMENT EQ. EB ELS MENUTS
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	EDIFICIS. ESCOLES	38	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2821-03	COMPLEMENTARI E.BRESSOL ELS MENUTS
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	CONTRACTAR OBRES	90	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7846-03	PROJ.COMPLEM. ESCOLA BRESSOL MENUTS
ED196	ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS	#	EDIFICIS. ESCOLES	14	2005	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2819-02	ESCOLA BRESSOL A CAL COLLUT
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	EDIFICIS. ESCOLES	30	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10122-01	CONSTRUIR EB EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	CONTRACTAR OBRES	218	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6970-01	CONSTRUIR ESCOLA EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	CONTRACTAR SERVEI	218	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6970-02	CONTROL OBRES ESCOLA EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	CONTRACTAR SERVEI	218	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6970-04	DIRECCIO OBRES ESCOLA EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	CONTRACTAR SERVEI	218	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6970-05	ASSISTENCIA OBRES ESCOLA EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	CONTRACTAR SERVEI	218	2001	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-6970-03	DIRECCIO OBRES ESCOLA EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	EDIFICIS. ESCOLES	6	2002	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9892-03	ESCOLA BRESSOL EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	#	PROJ. URBANITZACIÓ	50	2002	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9901-06	URBANITZAR ENTORNS E.B. EL TABALET

ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	E.B. TABALET	236	2002	INSTITUT MPAL. D'EDUCACIO	AC-10185-01	TRAMITS PER CONSTRUIR EB TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	SUBMINISTRAMENTS	101	2003	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7003-01	EQUIPAMENT ESCOLA EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	SUBV. PER A L'AJUNT.	263	2003	GENERALITAT DE CATALUNYA	AC-10205-01	CREACIO I CONSOLIDACIO EB TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	CONTRACTAR OBRES	8	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-10701-01	TREBALLS PENDENTS EB EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	CONTRACTAR SERVEI	43	2006	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2646-02	TREBALLS PENDENTS E.B. EL TABALET
ED197	ESCOLA BRESSOL TABALET	MANTENIMENT EDIFICIS	-	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	CT-2544-17	DANYS ESCOLA BRESSOL TABALET
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	MANTENIMENT EDIFICIS	54	1984	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0053-31	HABILITAR TERRENY PATI PARVULARI
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	CONTRACTAR OBRES	90	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5547-04	ADAPTAR COL·LEGI COM ESCOLA BRESSOL
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	CONTRACTAR OBRES	72	1998	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7094-07	REFORMAR ESCOLA BRESSOL
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	EDIFICIS MUNICIPALS	38	1995	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5618-02	ADAPTAR COM A ESCOLA-BRESSOL
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	ESCOLA PÚBLICA	48	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5094-01	CONSTRUIR 1A FASE E.B. LA LLANTIA
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	ESCOLA PÚBLICA	48	1976	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5095-01	CONSTRUIR 2A FASE E.B. LA LLANTIA
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	ESCOLA PÚBLICA	21	1980	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-5095-03	REMODELAR E.B. LA LLANTIA
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	EDIFICIS. ESCOLES	64	1977	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1476-03	CONSTRUIR AULARI 4 UNITATS
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	EDIFICIS. ESCOLES	62	1977	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1476-01	CONSTRUIR AULARI 8 UNITATS
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	EDIFICIS. ESCOLES	-	1983	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1229-11	CONDICIONAR PATIS
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	EDIFICIS. ESCOLES	-	1979	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1025-08	FER INSTAL·LACIO ELECTRICA
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	MANTENIMENT EDIFICIS	-	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	FOM-1125-04	MANTENIMENT E. BRESSOL LA LLANTIA
ED198	ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA	EDIFICIS. ESCOLES	19	1978	AJUNTAMENT DE MATARO	C-0058-11B	HABILITAR SOTERRANIS PER GUARDERIES
ED199	ESCOLA BRESSOL ELNA	EDIFICIS. ESCOLES	42	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-2821-06	COMPLEMENTARI E.BRESSOL VIA EUROPA
ED199	ESCOLA BRESSOL ELNA	CONTRACTAR OBRES	89	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7846-01	PROJ. COMPLEM. ESCOLA BRESSOL ELNA
ED199	ESCOLA BRESSOL ELNA	SUBMINISTRAMENTS	9	2004	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-9553-02	MOBILIARI ESCOLA BRESSOL ELNA
ED199	ESCOLA BRESSOL ELNA	SUBMINISTRAMENTS	36	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-8389-01	MOBILIARI ESPECIFIC ESCOLA BRESSOL
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	CONTRACTAR OBRES	42	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7842-04B	CONSTRUIR ESCOLA BRESSOL GARROFERS
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	SUBMINISTRAMENTS	141	2009	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7869-05	MOBILIARI OFICINA EB GARROFERS
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	92	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7846-05B	COORDINAR SEGURETAT I SALUT OBRES
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	CONTRAC. ASSISTÈNCIA	105	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7849-02B	ASSISTENCIATECNICA OBRES EB
ED200	ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS	CONTRACTAR OBRES	107	2007	AJUNTAMENT DE MATARO	AC-7849-04B	CONTROL QUALITAT OBRES CEIP I EB

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	**Data i hora**	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	**Pàgina**	31/177

Ajuntament de Mataró

Annex 4

Els preus unitaris indicats són sense IVA.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	32/177

Ajuntament de Mataró

					Import € (sense IVA)
	Capítol	01	TREBALLS DE CAMP, ASSAIGS I I INFORMES		
	Titol 3	01	CALA INSPECCIÓ		
01.01.01	1	P191-H8CF	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	15,90
01.01.01	2	P191-H8CE	u	Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals	5,30
01.01.01	3	P191-H8CG	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	18,55
01.01.01	4	P191-H8CH	u	Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals	13,25
01.01.01	5	P191-4RPE	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	3,97
01.01.01	6	P191-4RPD	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra	2,65
01.01.01	7	P191-H8CK	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	29,12
01.01.01	8	P191-H8CU	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	29,12
01.01.01	9	P191-H8CZ	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	40,77
01.01.01	10	P191-H8CP	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor	7,86
01.01.01	11	P191-H8D4	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor	14,56
01.01.01	12	P191-H8D9	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor	34,95
01.01.01	13	P191-XH8CF	u	Cala en paret de material indeterminat per a inspecció de diferents capes i material, amb mitjans manuals	15,90
01.01.01	14	PY08-HBT0	u	Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	78,66
01.01.01	15	PY08-HBT1	u	Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	104,13
01.01.01	16	PY08-HBTP	u	Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	42,91
01.01.01	17	PY08-HBTQ	u	Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	60,20
01.01.01	18	PY08-HBT3	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	30,31

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	33/177

01.01.01	19	PY08-HBT4	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	46,66
01.01.01	20	PY08-HBT5	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	61,56
01.01.01	21	PY08-HBT6	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	82,25
01.01.01	22	PY08-HBTI	u	Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	60,91
01.01.01	23	PY08-HBTJ	u	Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	84,86
01.01.01	24	PY08-HBTK	u	Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	109,08
01.01.01	25	PY08-HBTL	u	Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	148,65
01.01.01	26	PY08-XHBT0	u	Tapar obertura en parament vertical o horitzontal, inclosos medis auxiliars.	131,69
01.01.01	27	P846-9JO8	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Acabat pintat amb pintura plàstic amb acabat llis, amb una capa de segelladora i dos d'acabat.	43,30
01.01.01	28	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	5,87
01.01.01	29	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	8,49
01.01.01	30	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat	9,65

	Capítol	**02**	**PRESSA MOSTRES I ASSAIGS PER ESTUDI DE PATOLOGIES**
	Titol 3	**01**	**ASSAIGS I INSPECCIONS D'ELEMENTS ESTRUCTURALS**

01.02.01	1	P4V1-02UX	u	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre	479,40
01.02.01	2	P4V1-02UY	u	Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre	492,80
01.02.01	3	P4L1-015G	u	Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó	1.296,34

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	34/177

01.02.01	4	P449-02IK	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	925,21
01.02.01	5	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	748,57
01.02.01	6	P449-02IP	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1	1.358,65
01.02.01	7	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	421,08
		Titol 3	**02**	**CONTROL DE FISSURES**	
01.02.02	1	PZ21-022X	u	Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària	7,88
		Titol 3	**03**	**PROVES DE CÀRREGA**	
01.02.03	1	P4V0-015S	u	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes	722,76
01.02.03	2	P4V0-015Q	u	Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457	3.252,41
01.02.03	3	P4V0-015R	m2	Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457	232,32
		Titol 3	**04**	**PROVES DE GEOTÈCNIA**	
01.02.04	1	P2V1-02OZ	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	23,24
01.02.04	2	P2V1-02OW	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	52,99
		Titol 3	**05**	**PROVES D'ESTANQUITAT**	
01.02.05	1	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	704,95
01.02.05	2	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada	568,52

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	35/177

				amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	
01.02.05	3	P5V0-02AF	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	568,52
01.02.05	4	P6V0-02AM	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	603,13
01.02.05	5	P6V0-02AN	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051	308,71
01.02.05	6	P770-0172	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104	1.621,91
01.02.05	7	P7V1-024Q	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	412,42
				TOTAL	

	Titol 3	06	**PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS**	
01.02.06	1	PDV0-HC4C	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	895,31
01.02.06	2	PDV0-HC4F	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	1.512,74
01.02.06	3	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	592,26

	Titol 3	07	**AMIANT**	
01.02.07	1	P18A-YI5J	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), amb recollida de mostres	97,33
01.02.07	2	P18A-YI5L	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), sense recollida de mostres	97,33

	Titol 3	08	**ALTRES**	
01.02.08	1	P7VR-11O3X	u	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, amb 3 detectors passius segons ISO 11665-4, inclòs informe de resultats. Detecció de 6 mesos. Número de detectors 3.	999,68
01.02.08	2	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	592,26

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	36/177

01.02.08	3	P9X1-02J0	u	Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó	32,54
01.02.08	4	PB1J-02J7	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238	544,64
01.02.08	5	PB1J-02J8	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	544,64
01.02.08	6	PB1K-029K	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	609,17
01.02.08	7	PC13-01CZ	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600	1.505,87
01.02.08	8	PZ22-CW4N	u	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi	47,37

Capítol 03 ACTES I INFORMES DE PATOLOGIES

01.03	1	ACTAINF1	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic adicional d'estructures, exhaustiu i detallat signat per un tècnic redactor competent. L'informe ha d'estar motivat per requerir d'una inspecció més exhaustiva, detallada i fonamentada d'una patologia, lesió o estat de manteniment, sense el qual no es pot extreure conclusions de l'estat estructural de l'edifici. Inclou l'exposició dels fets que motiven l'informe, l'objectiu, l'exposició de dades en que es fonamenta, documentació gràfica si s'escau i conclusions (amb valoració econòmica de les actuacions proposades, si s'escau). Aquests apartats poden variar en funció la naturalesa i objectiu de l'informe.	1.016,74
01.03	2	P2VA-11NUH	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg)	887,31
01.03	3	ACTAINF2	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic addicional signat per un tècnic redactor competent complementari a proves, assaigs o trebvalls de camp addicionals.	254,18

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	37/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	27,23000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	27,23000	€
A0D-0007	h	Manobre	25,59000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	30,67000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	30,67000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	30,67000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	30,67000	€
A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	49,84000	€
A0K-002C	h	Tècnic inspector acreditat entitat de control	94,01000	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	38/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,52000	€
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,12000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13000	€
B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	5,34000	€
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	64,28000	€
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,41000	€
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	13,71000	€
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,72000	€
B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,22000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,05000	€
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,37000	€
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,25000	€
B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	8,50000	€
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,76000	€
B897-2J0A	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc	6,72000	€
B897-2J0B	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color	19,31000	€
B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	16,46000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	5,39000	€
BV254-02I4	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	412,82000	€
BV254-02I5	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	907,07000	€
BV254-02I6	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	733,89000	€
BV254-02IA	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1	1.332,01000	€
BV2B0-028G	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	597,23000	€
BV2C0-01JJ	u	Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó	1.270,92000	€
BV2F1-01M1	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	404,33000	€
BV2F1-01MG	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104	1.590,11000	€
BV2Q0-00X6	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600	1.476,34000	€
BVA0-02GX	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	580,65000	€
BVA0-H704	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	1.483,08000	€
BVA0-H705	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	877,75000	€
BVA3-02J4	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	533,96000	€
BVA3-02J5	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238	533,96000	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	39/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BVA5-02AC	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	557,37000	€
BVA5-02AD	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	557,37000	€
BVA5-02AE	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	691,13000	€
BVA9-00VR	m2	Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457	227,76000	€
BVA9-00VT	u	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes	708,59000	€
BVA9-00VU	u	Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457	3.188,64000	€
BVAC-02IX	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	580,65000	€
BVAC-02IY	u	Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó	31,90000	€
BVAF-02AJ	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	591,30000	€
BVAF-02AK	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051	302,66000	€
BVAG-02V0	u	Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre	483,14000	€
BVAG-02V1	u	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre	470,00000	€
BVAI-11NZF	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg)	869,91000	€
BVAK-02ND	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	51,95000	€
BVAK-02NG	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	22,78000	€
BVAN-11NWA	m2	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025	980,08000	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	40/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
WT01-FMDZ	m2	Cinta pintor	**Rend.: 1,000**	**0,00000**	€
			COST DIRECTE		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	**ACTAINF1**	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic adicional d'estructures, exhaustiu i detallat signat per un tècnic redactor competent. L'informe ha d'estar motivat per requerir d'una inspecció més exhaustiva, detallada i fonamentada d'una patologia, lesió o estat de manteniment, sense el qual no es pot extreure conclusions de l'estat estructural de l'edifici. Inclou l'exposició dels fets que motiven l'informe, l'objectiu, l'exposició de dades en que es fonamenta, documentació gràfica si s'escau i conclusions (amb valoració econòmica de les actuacions proposades, si s'escau). Aquests apartats poden variar en funció la naturalesa i objectiu de l'informe.	**Rend.: 1,000**	**1.016,74** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	20,000	/R x	49,84000	=	996,80000	
			Subtotal:					996,80000	996,80000
			COST DIRECTE						996,80000
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		19,93600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.016,73600**

P-2	**ACTAINF2**	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic addicional signat per un tècnic redactor competent complementari a proves, assaigs o trebvalls de camp addicionals.	**Rend.: 1,000**	**254,18** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	5,000	/R x	49,84000	=	249,20000	
			Subtotal:					249,20000	249,20000
			COST DIRECTE						249,20000
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		4,98400
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**254,18400**

P-3	**P18A-YI5J**	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), amb recollida de mostres	**Rend.: 1,000**	**97,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0K-002C	h	Tècnic inspector acreditat entitat de control	1,000	/R x	94,01000	=	94,01000	
			Subtotal:					94,01000	94,01000

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	42/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,41015
			COST DIRECTE			95,42015
			DESPESES INDIRECTES	2,00	%	1,90840
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**97,32855**

P-4 **P18A-YI5L** h Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), sense recollida de mostres **Rend.: 1,000** **97,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0K-002C	h	Tècnic inspector acreditat entitat de control	1,000	/R x	94,01000	=	94,01000	
			Subtotal:					94,01000	94,01000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			1,41015
			COST DIRECTE						95,42015
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			1,90840
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**97,32855**

P-5 **P191-4RPD** u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra **Rend.: 1,000** **2,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	25,59000	=	2,55900	
			Subtotal:					2,55900	2,55900
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,03839
			COST DIRECTE						2,59739
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			0,05195
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2,64933**

P-6 **P191-4RPE** u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **3,97** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	25,59000	=	3,83850	
			Subtotal:					3,83850	3,83850
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,05758
			COST DIRECTE						3,89608
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			0,07792
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,97400**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	43/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-7	P191-H8CE	u	Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	5,30 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
			Subtotal:					5,11800	5,11800
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,07677
			COST DIRECTE						5,19477
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			0,10390
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,29867**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-8	P191-H8CF	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	15,90 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	25,59000	=	15,35400	
			Subtotal:					15,35400	15,35400
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,23031
			COST DIRECTE						15,58431
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			0,31169
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,89600**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-9	P191-H8CG	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	18,55 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,700	/R x	25,59000	=	17,91300	
			Subtotal:					17,91300	17,91300
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,26870
			COST DIRECTE						18,18170
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			0,36363
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**18,54533**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-10	P191-H8CH	u	Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	13,25 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	25,59000	=	12,79500	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	44/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		12,79500	12,79500
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19193
			COST DIRECTE			12,98693
			DESPESES INDIRECTES	2,00 %		0,25974
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,24666**

P-11 **P191-H8CK** u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **29,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	25,59000	=	12,79500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x	30,67000	=	15,33500	
			Subtotal:					28,13000	28,13000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,42195
			COST DIRECTE						28,55195
			DESPESES INDIRECTES		2,00 %				0,57104
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**29,12299**

P-12 **P191-H8CP** u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **7,86** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,135	/R x	25,59000	=	3,45465	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,135	/R x	30,67000	=	4,14045	
			Subtotal:					7,59510	7,59510
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,11393
			COST DIRECTE						7,70903
			DESPESES INDIRECTES		2,00 %				0,15418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,86321**

P-13 **P191-H8CU** u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **29,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	25,59000	=	12,79500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	/R x	30,67000	=	15,33500	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	45/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:		28,13000	28,13000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,42195
			COST DIRECTE			28,55195
			DESPESES INDIRECTES	2,00 %		0,57104
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**29,12299**

P-14 **P191-H8CZ** u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **40,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,700	/R x	25,59000	=	17,91300	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700	/R x	30,67000	=	21,46900	
			Subtotal:					39,38200	39,38200
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,59073
			COST DIRECTE						39,97273
			DESPESES INDIRECTES		2,00 %				0,79945
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**40,77218**

P-15 **P191-H8D4** u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **14,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	25,59000	=	6,39750	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	30,67000	=	7,66750	
			Subtotal:					14,06500	14,06500
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,21098
			COST DIRECTE						14,27598
			DESPESES INDIRECTES		2,00 %				0,28552
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14,56149**

P-16 **P191-H8D9** u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **34,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	25,59000	=	15,35400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,600	/R x	30,67000	=	18,40200	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	46/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:	33,75600	33,75600	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,50634	
			COST DIRECTE		34,26234	
			DESPESES INDIRECTES	2,00 %	0,68525	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,94759**	

P191-HOOG u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor **Rend.: 1,000** **34,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	25,59000	=	15,35400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,600	/R x	30,67000	=	18,40200	
			Subtotal:					33,75600	33,75600
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,50634
			COST DIRECTE						34,26234
			DESPESES INDIRECTES		2,00 %				0,68525
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**34,94759**

P-17 **P191-XH8CF** u Cala en paret de material indeterminat per a inspecció de diferents capes i material, amb mitjans manuals **Rend.: 1,000** **15,90** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	25,59000	=	15,35400	
			Subtotal:					15,35400	15,35400
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,23031
			COST DIRECTE						15,58431
			DESPESES INDIRECTES		2,00 %				0,31169
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,89600**

P-18 **P2V1-02OW** u Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800 **Rend.: 1,000** **52,99** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAK-02ND	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	1,000	x	51,95000	=	51,95000	
			Subtotal:					51,95000	51,95000

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	47/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			51,95000
			DESPESES INDIRECTES	2,00	%	1,03900
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**52,98900**

P-19 **P2V1-02OZ** u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00 **Rend.: 1,000** **23,24** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAK-02NG	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	1,000	x	22,78000	=	22,78000	
					Subtotal:			22,78000	22,78000
			COST DIRECTE						22,78000
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			0,45560
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**23,23560**

P-20 **P2VA-11NUH** u Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg) **Rend.: 1,000** **887,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAI-11NZF	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg)	1,000	x	869,91000	=	869,91000	
					Subtotal:			869,91000	869,91000
			COST DIRECTE						869,91000
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			17,39820
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**887,30820**

P-21 **P449-02IJ** u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 **Rend.: 1,000** **421,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV254-02I4	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	1,000	x	412,82000	=	412,82000	
					Subtotal:			412,82000	412,82000
			COST DIRECTE						412,82000
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			8,25640
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**421,07640**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	48/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-22	**P449-02IK**	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	**Rend.:**	**1,000**	**925,21** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV254-02I5	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	1,000	x	907,07000	=	907,07000	
			Subtotal:					907,07000	907,07000
			COST DIRECTE						907,07000
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			18,14140
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**925,21140**

P-23	**P449-02IL**	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	**Rend.:**	**1,000**			**748,57**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV254-02I6	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	1,000	x	733,89000	=	733,89000	
			Subtotal:					733,89000	733,89000
			COST DIRECTE						733,89000
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			14,67780
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**748,56780**

P-24	**P449-02IP**	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1	**Rend.:**	**1,000**			**1.358,65**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV254-02IA	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1	1,000	x	1.332,01000	=	1.332,01000	
			Subtotal:					1.332,01000	1.332,01000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		1.332,01000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	26,64020
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.358,65020**

P-25 **P4L1-015G** u Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó **Rend.: 1,000** **1.296,34** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BV2C0-01JJ	u Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó	1,000	x	1.270,92000	=	1.270,92000	
				Subtotal:			1.270,92000	1.270,92000

COST DIRECTE		1.270,92000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	25,41840
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.296,33840**

P-26 **P4V0-015Q** u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457 **Rend.: 1,000** **3.252,41** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BVA9-00VU	u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457	1,000	x	3.188,64000	=	3.188,64000	
				Subtotal:			3.188,64000	3.188,64000

COST DIRECTE		3.188,64000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	63,77280
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.252,41280**

P-27 **P4V0-015R** m2 Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457 **Rend.: 1,000** **232,32** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	BVA9-00VR	m2 Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457	1,000	x	227,76000	=	227,76000	
				Subtotal:			227,76000	227,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		227,76000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	4,55520
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**232,31520**

P-28 **P4V0-015S** u Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes **Rend.: 1,000** **722,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVA9-00VT	u	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes	1,000	x	708,59000	=	708,59000	
					Subtotal:			708,59000	708,59000

COST DIRECTE		708,59000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	14,17180
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**722,76180**

P-29 **P4V1-02UX** u Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre **Rend.: 1,000** **479,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAG-02V1	u	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre	1,000	x	470,00000	=	470,00000	
					Subtotal:			470,00000	470,00000

COST DIRECTE		470,00000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	9,40000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**479,40000**

P-30 **P4V1-02UY** u Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre **Rend.: 1,000** **492,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAG-02V0	u	Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre	1,000	x	483,14000	=	483,14000	
					Subtotal:			483,14000	483,14000

COST DIRECTE		483,14000
DESPESES INDIRECTES	2,00 %	9,66280
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**492,80280**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	51/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-31	**P5V0-02AF**	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	**Rend.:**	**1,000**			**568,52**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Materials									
	BVA5-02AD	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	1,000	x	557,37000	= 557,37000		
					Subtotal:		557,37000		557,37000
				COST DIRECTE					557,37000
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			11,14740
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**568,51740**
P-32	**P5V0-02AG**	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	**Rend.:**	**1,000**			**568,52**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Materials									
	BVA5-02AC	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	1,000	x	557,37000	= 557,37000		
					Subtotal:		557,37000		557,37000
				COST DIRECTE					557,37000
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			11,14740
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**568,51740**
P-33	**P5V0-02AH**	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	**Rend.:**	**1,000**			**704,95**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Materials									
	BVA5-02AE	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	1,000	x	691,13000	= 691,13000		
					Subtotal:		691,13000		691,13000
				COST DIRECTE					691,13000
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			13,82260
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**704,95260**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	52/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-34	**P6V0-02AM**	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	**Rend.:**	**1,000**	**603,13**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAF-02AJ	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	1,000	x	591,30000	=	591,30000	
			Subtotal:					591,30000	591,30000
			COST DIRECTE						591,30000
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			11,82600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**603,12600**

P-35	**P6V0-02AN**	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051	**Rend.:**	**1,000**	**308,71**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAF-02AK	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051	1,000	x	302,66000	=	302,66000	
			Subtotal:					302,66000	302,66000
			COST DIRECTE						302,66000
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			6,05320
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**308,71320**

P-36	**P770-0172**	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104	**Rend.:**	**1,000**	**1.621,91**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV2F1-01M	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104	1,000	x	1.590,11000	=	1.590,11000	
			Subtotal:					1.590,11000	1.590,11000
			COST DIRECTE						1.590,11000
			DESPESES INDIRECTES			2,00 %			31,80220
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.621,91220**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	53/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-37	**P7V1-024Q**	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	**Rend.:**	**1,000**			**412,42**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Materials									
	BV2F1-01M	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	1,000	x	404,33000	= 404,33000		
					Subtotal:		404,33000		404,33000
				COST DIRECTE					404,33000
				DESPESES INDIRECTES		2,00	%		8,08660
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**412,41660**
P-38	**P7VR-11O3X**	u	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, amb 3 detectors passius segons ISO 11665-4, inclòs informe de resultats. Detecció de 6 mesos. Número de detectors 3.	**Rend.:**	**1,000**			**999,68**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Materials									
	BVAN-11NW	m2	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025	1,000	x	980,08000	= 980,08000		
					Subtotal:		980,08000		980,08000
				COST DIRECTE					980,08000
				DESPESES INDIRECTES		2,00	%		19,60160
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**999,68160**
P-39	**P846-9JO8**	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Acabat pintat amb pintura plàstic amb acabat llis, amb una capa de segelladora i dos d'acabat.	**Rend.:**	**1,000**			**43,30**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	27,23000	= 10,89200		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	30,67000	= 12,26800		
					Subtotal:		23,16000		23,16000
Materials									
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,05000	= 0,09450		
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	4,72000	= 4,86160		

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	54/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,37000	=	0,64733	
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	4,25000	=	4,25000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	13,71000	=	2,46780	
					Subtotal:			12,32123	12,32123
Partides d'obra									
	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	1,000	x	6,62623	=	6,62623	
					Subtotal:			6,62623	6,62623
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,34740
				COST DIRECTE					42,45486
				DESPESES INDIRECTES		2,00	%		0,84910
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**43,30396**

P-40 **P89I-4V8J** m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **9,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	30,67000	=	3,83375	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	27,23000	=	0,40845	
					Subtotal:			4,24220	4,24220
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	5,39000	=	0,82467	
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	0,510	x	8,50000	=	4,33500	
					Subtotal:			5,15967	5,15967
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,06363
				COST DIRECTE					9,46550
				DESPESES INDIRECTES		2,00	%		0,18931
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,65481**

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **6,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	27,23000	=	0,40845	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	30,67000	=	3,83375	
					Subtotal:			4,24220	4,24220
Materials									

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	55/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	5,39000	= 0,82467	
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	3,76000	= 1,49573	
					Subtotal:		2,32040	2,32040
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,06363
				COST DIRECTE				6,62623
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %		0,13252
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,75876**

P-41 **P89I-4V8W** m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat **Rend.: 1,000** **8,49** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	30,67000	= 3,06700	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,23000	= 0,27230	
					Subtotal:		3,33930	3,33930
Materials								
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,06018	x	16,46000	= 0,99056	
	B897-2J0B	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color	0,204	x	19,31000	= 3,93924	
					Subtotal:		4,92980	4,92980
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,05009
				COST DIRECTE				8,31919
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %		0,16638
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**8,48557**

P-42 **P89I-4V8X** m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat **Rend.: 1,000** **5,87** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,23000	= 0,27230	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	30,67000	= 3,06700	
					Subtotal:		3,33930	3,33930
Materials								
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,06018	x	16,46000	= 0,99056	
	B897-2J0A	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc	0,204	x	6,72000	= 1,37088	
					Subtotal:		2,36144	2,36144

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05009
			COST DIRECTE				5,75083
			DESPESES INDIRECTES	2,00	%		0,11502
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,86585**

P-43 **P9X1-02J0** u Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó **Rend.: 1,000** **32,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAC-02IY	u	Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó	1,000	x	31,90000	=	31,90000	
					Subtotal:			31,90000	31,90000
			COST DIRECTE						31,90000
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			0,63800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**32,53800**

P-44 **P9X1-02J1** u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 **Rend.: 1,000** **592,26** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVAC-02IX	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	1,000	x	580,65000	=	580,65000	
					Subtotal:			580,65000	580,65000
			COST DIRECTE						580,65000
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			11,61300
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**592,26300**

P-45 **PB1J-02J7** u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 **Rend.: 1,000** **544,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVA3-02J5	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238	1,000	x	533,96000	=	533,96000	
					Subtotal:			533,96000	533,96000
			COST DIRECTE						533,96000
			DESPESES INDIRECTES		2,00	%			10,67920
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**544,63920**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	57/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-46	**PB1J-02J8**	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	**Rend.:**	**1,000**			**544,64** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BVA3-02J4	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	1,000	x	533,96000 =	533,96000	
					Subtotal:		533,96000	533,96000
				COST DIRECTE				533,96000
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %		10,67920
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**544,63920**
P-47	**PB1K-029K**	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	**Rend.:**	**1,000**			**609,17** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BV2B0-028	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	1,000	x	597,23000 =	597,23000	
					Subtotal:		597,23000	597,23000
				COST DIRECTE				597,23000
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %		11,94460
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**609,17460**
P-48	**PC13-01CZ**	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600	**Rend.:**	**1,000**			**1.505,87** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BV2Q0-00X	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600	1,000	x	1.476,34000 =	1.476,34000	
					Subtotal:		1.476,34000	1.476,34000
				COST DIRECTE				1.476,34000
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %		29,52680
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.505,86680**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	58/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-49	**PDV0-02H4**	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	**Rend.: 1,000**	**592,26**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVA0-02GX	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	1,000	x	580,65000	=	580,65000	
					Subtotal:			580,65000	580,65000
							COST DIRECTE		580,65000
						2,00 %	DESPESES INDIRECTES		11,61300
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**592,26300**

P-50	**PDV0-HC4C**	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	**Rend.: 1,000**			**895,31**	€	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVA0-H705	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	1,000	x	877,75000	=	877,75000	
					Subtotal:			877,75000	877,75000
							COST DIRECTE		877,75000
						2,00 %	DESPESES INDIRECTES		17,55500
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**895,30500**

P-51	**PDV0-HC4F**	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	**Rend.: 1,000**			**1.512,74**	€	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVA0-H704	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	1,000	x	1.483,08000	=	1.483,08000	
					Subtotal:			1.483,08000	1.483,08000
							COST DIRECTE		1.483,08000
						2,00 %	DESPESES INDIRECTES		29,66160
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.512,74160**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	59/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-52 **PY08-HBT0** u Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar **Rend.: 1,000** **78,66** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,330	/R x	30,67000	=	71,46110	
			Subtotal:					71,46110	71,46110
Materials									
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	10,000	x	0,13000	=	1,30000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,010	x	64,28000	=	0,64280	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,000	x	0,22000	=	2,64000	
			Subtotal:					4,58280	4,58280
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		1,07192
			COST DIRECTE						77,11582
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		1,54232
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**78,65813**

P-53 **PY08-HBT1** u Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar **Rend.: 1,000** **104,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,985	/R x	30,67000	=	91,54995	
			Subtotal:					91,54995	91,54995
Materials									
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	20,000	x	0,13000	=	2,60000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,020	x	64,28000	=	1,28560	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	24,000	x	0,22000	=	5,28000	
			Subtotal:					9,16560	9,16560
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		1,37325
			COST DIRECTE						102,08880
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		2,04178
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**104,13058**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	60/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-54	**PY08-HBT3**	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**Rend.:**	**1,000**				**30,31** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,920	/R x	30,67000	=	28,21640	
					Subtotal:			28,21640	28,21640
Materials									
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0065	x	64,28000	=	0,41782	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,000	x	0,22000	=	0,66000	
					Subtotal:			1,07782	1,07782
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,42325
			COST DIRECTE						29,71747
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		0,59435
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**30,31182**
P-55	**PY08-HBT4**	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**Rend.:**	**1,000**				**46,66** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,400	/R x	30,67000	=	42,93800	
					Subtotal:			42,93800	42,93800
Materials									
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0131	x	64,28000	=	0,84207	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,000	x	0,22000	=	1,32000	
					Subtotal:			2,16207	2,16207
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,64407
			COST DIRECTE						45,74414
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		0,91488
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**46,65902**
P-56	**PY08-HBT5**	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**Rend.:**	**1,000**				**61,56** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,800	/R x	30,67000	=	55,20600	
					Subtotal:			55,20600	55,20600

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	61/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0261	x	64,28000	=	1,67771	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,000	x	0,22000	=	2,64000	
					Subtotal:			4,31771	4,31771
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,82809
			COST DIRECTE						60,35180
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		1,20704
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**61,55884**

P-57 **PY08-HBT6** u Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat **Rend.: 1,000** **82,25** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,320	/R x	30,67000	=	71,15440	
					Subtotal:			71,15440	71,15440
Materials									
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0522	x	64,28000	=	3,35542	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	23,000	x	0,22000	=	5,06000	
					Subtotal:			8,41542	8,41542
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		1,06732
			COST DIRECTE						80,63714
			DESPESES INDIRECTES			2,00	%		1,61274
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**82,24988**

P-58 **PY08-HBTI** u Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara **Rend.: 1,000** **60,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,870	/R x	30,67000	=	57,35290	
					Subtotal:			57,35290	57,35290
Materials									
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,000	x	0,13000	=	0,39000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,002	x	64,28000	=	0,12856	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,000	x	0,22000	=	0,66000	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	62/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,070	x	0,52000	=	0,03640	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,700	x	0,41000	=	0,28700	
					Subtotal:			1,50196	1,50196
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,86029
				COST DIRECTE					59,71515
				DESPESES INDIRECTES		2,00	%		1,19430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**60,90946**

P-59 **PY08-HBTJ** u Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara **Rend.: 1,000** **84,86** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,580	/R x	30,67000	=	79,12860	
					Subtotal:			79,12860	79,12860
Materials									
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,000	x	0,22000	=	1,32000	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,400	x	0,41000	=	0,57400	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0041	x	64,28000	=	0,26355	
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,140	x	0,52000	=	0,07280	
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	5,000	x	0,13000	=	0,65000	
					Subtotal:			2,88035	2,88035
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,18693
				COST DIRECTE					83,19588
				DESPESES INDIRECTES		2,00	%		1,66392
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**84,85980**

P-60 **PY08-HBTK** u Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara **Rend.: 1,000** **109,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,250	/R x	30,67000	=	99,67750	
					Subtotal:			99,67750	99,67750
Materials									
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	10,000	x	0,13000	=	1,30000	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	63/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0081	x 64,28000	= 0,52067		
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,000	x 0,22000	= 2,64000		
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,300	x 0,52000	= 0,15600		
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,800	x 0,41000	= 1,14800		
					Subtotal:	5,76467		5,76467
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			1,49516
				COST DIRECTE				106,93733
				DESPESES INDIRECTES	2,00 %			2,13875
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**109,07608**

P-61 **PY08-HBTL** u Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara — **Rend.: 1,000** — **148,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	4,320	/R x	30,67000	=	132,49440	
					Subtotal:			132,49440	132,49440
Materials									
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	5,500	x	0,41000	=	2,25500	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	23,000	x	0,22000	=	5,06000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0162	x	64,28000	=	1,04134	
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,580	x	0,52000	=	0,30160	
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	20,000	x	0,13000	=	2,60000	
					Subtotal:			11,25794	11,25794
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			1,98742
				COST DIRECTE					145,73976
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			2,91480
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**148,65455**

P-62 **PY08-HBTP** u Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica — **Rend.: 1,000** — **42,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,250	/R x	30,67000	=	38,33750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		38,33750	38,33750
Materials								
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0081	x 64,28000	=	0,52067	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,000	x 0,22000	=	2,64000	
					Subtotal:		3,16067	3,16067
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,57506
				COST DIRECTE				42,07323
				DESPESES INDIRECTES	2,00 %			0,84146
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**42,91470**

P-63 **PY08-HBTQ** u Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica **Rend.: 1,000** **60,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,700	/R x	30,67000	=	52,13900	
					Subtotal:			52,13900	52,13900
Materials									
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,0162	x	64,28000	=	1,04134	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	23,000	x	0,22000	=	5,06000	
					Subtotal:			6,10134	6,10134
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,78209
				COST DIRECTE					59,02243
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			1,18045
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**60,20287**

P-64 **PY08-XHBT0** u Tapar obertura en parament vertical o horitzontal, inclosos medis auxiliars. **Rend.: 1,000** **131,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	4,000	/R x	30,67000	=	122,68000	
					Subtotal:			122,68000	122,68000
Materials									
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	10,000	x	0,13000	=	1,30000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,010	x	64,28000	=	0,64280	
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,000	x	0,22000	=	2,64000	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	65/177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		4,58280	4,58280
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,84020
				COST DIRECTE			129,10300
				DESPESES INDIRECTES	2,00 %		2,58206
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**131,68506**

P-65 **PZ21-022X** u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària **Rend.: 1,000** **7,88** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	30,67000	=	7,66750	
			Subtotal:					7,66750	7,66750
Materials									
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,500	x	0,12000	=	0,06000	
			Subtotal:					0,06000	0,06000
				COST DIRECTE					7,72750
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			0,15455
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,88205**

P-66 **PZ22-CW4N** u Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi **Rend.: 1,000** **47,37** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x	30,67000	=	12,26800	
			Subtotal:					12,26800	12,26800
Materials									
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	6,400	x	5,34000	=	34,17600	
			Subtotal:					34,17600	34,17600
				COST DIRECTE					46,44400
				DESPESES INDIRECTES		2,00 %			0,92888
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**47,37288**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	66/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ACTAINF1	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic adicional d'estructures, exhaustiu i detallat signat per un tècnic redactor competent. L'informe ha d'estar motivat per requerir d'una inspecció més exhaustiva, detallada i fonamentada d'una patologia, lesió o estat de manteniment, sense el qual no es pot extreure conclusions de l'estat estructural de l'edifici. Inclou l'exposició dels fets que motiven l'informe, l'objectiu, l'exposició de dades en que es fonamenta, documentació gràfica si s'escau i conclusions (amb valoració econòmica de les actuacions proposades, si s'escau). Aquests apartats poden variar en funció la naturalesa i objectiu de l'informe. (MIL SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.016,74 €
P-2	ACTAINF2	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic addicional signat per un tècnic redactor competent complementari a proves, assaigs o trebvalls de camp addicionals. (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	254,18 €
P-3	P18A-YI5J	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), amb recollida de mostres (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	97,33 €
P-4	P18A-YI5L	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), sense recollida de mostres (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	97,33 €
P-5	P191-4RPD	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P-6	P191-4RPE	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97 €
P-7	P191-H8CE	u	Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
P-8	P191-H8CF	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals (QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	15,90 €
P-9	P191-H8CG	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	18,55 €
P-10	P191-H8CH	u	Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25 €
P-11	P191-H8CK	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	29,12 €
P-12	P191-H8CP	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86 €
P-13	P191-H8CU	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	29,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	P191-H8CZ	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	40,77 €
P-15	P191-H8D4	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56 €
P-16	P191-H8D9	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	34,95 €
P-17	P191-XH8CF	u	Cala en paret de material indeterminat per a inspecció de diferents capes i material, amb mitjans manuals (QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	15,90 €
P-18	P2V1-02OW	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	52,99 €
P-19	P2V1-02OZ	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00 (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	23,24 €
P-20	P2VA-11NUH	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg) (VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	887,31 €
P-21	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	421,08 €
P-22	P449-02IK	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666 (NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	925,21 €
P-23	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	748,57 €
P-24	P449-02IP	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1 (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.358,65 €
P-25	P4L1-015G	u	Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó (MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.296,34 €
P-26	P4V0-015Q	u	Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457 (TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	3.252,41 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	68/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	P4V0-015R	m2	Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457 (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	232,32 €
P-28	P4V0-015S	u	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes (SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	722,76 €
P-29	P4V1-02UX	u	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	479,40 €
P-30	P4V1-02UY	u	Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	492,80 €
P-31	P5V0-02AF	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416 (CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	568,52 €
P-32	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	568,52 €
P-33	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (SET-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	704,95 €
P-34	P6V0-02AM	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (SIS-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	603,13 €
P-35	P6V0-02AN	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	308,71 €
P-36	P770-0172	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104 (MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.621,91 €
P-37	P7V1-024Q	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	412,42 €
P-38	P7VR-11O3X	u	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, amb 3 detectors passius segons ISO 11665-4, inclòs informe de resultats. Detecció de 6 mesos. Número de detectors 3. (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	999,68 €
P-39	P846-9JO8	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Acabat pintat amb pintura plàstic amb acabat llis, amb una capa de segelladora i dos d'acabat. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	43,30 €
P-40	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	9,65 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	69/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-41	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	8,49 €
P-42	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87 €
P-43	P9X1-02J0	u	Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,54 €
P-44	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	592,26 €
P-45	PB1J-02J7	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	544,64 €
P-46	PB1J-02J8	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	544,64 €
P-47	PB1K-029K	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (SIS-CENTS NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	609,17 €
P-48	PC13-01CZ	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600 (MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.505,87 €
P-49	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	592,26 €
P-50	PDV0-HC4C	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm (VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	895,31 €
P-51	PDV0-HC4F	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm (MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.512,74 €
P-52	PY08-HBT0	u	Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	78,66 €
P-53	PY08-HBT1	u	Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (CENT QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	104,13 €
P-54	PY08-HBT3	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	70/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	PY08-HBT4	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	46,66 €
P-56	PY08-HBT5	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	61,56 €
P-57	PY08-HBT6	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	82,25 €
P-58	PY08-HBTI	u	Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	60,91 €
P-59	PY08-HBTJ	u	Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	84,86 €
P-60	PY08-HBTK	u	Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (CENT NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	109,08 €
P-61	PY08-HBTL	u	Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	148,65 €
P-62	PY08-HBTP	u	Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	42,91 €
P-63	PY08-HBTQ	u	Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	60,20 €
P-64	PY08-XHBT0	u	Tapar obertura en parament vertical o horitzontal, inclosos medis auxiliars. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	131,69 €
P-65	PZ21-022X	u	Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88 €
P-66	PZ22-CW4N	u	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	47,37 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	71/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	72/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ACTAINF1	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic adicional d'estructures, exhaustiu i detallat signat per un tècnic redactor competent. L'informe ha d'estar motivat per requerir d'una inspecció més exhaustiva, detallada i fonamentada d'una patologia, lesió o estat de manteniment, sense el qual no es pot extreure conclusions de l'estat estructural de l'edifici. Inclou l'exposició dels fets que motiven l'informe, l'objectiu, l'exposició de dades en que es fonamenta, documentació gràfica si s'escau i conclusions (amb valoració econòmica de les actuacions proposades, si s'escau). Aquests apartats poden variar en funció la naturalesa i objectiu de l'informe.	**1.016,74** €
			Altres conceptes	1.016,74000 €
P-2	ACTAINF2	u	Elaboració i redacció d'informe tècnic addicional signat per un tècnic redactor competent complementari a proves, assaigs o trebvalls de camp addicionals.	**254,18** €
			Altres conceptes	254,18000 €
P-3	P18A-YI5J	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), amb recollida de mostres	**97,33** €
			Altres conceptes	97,33000 €
P-4	P18A-YI5L	h	Tècnic per a inspecció visual d'amiant (IIVA), sense recollida de mostres	**97,33** €
			Altres conceptes	97,33000 €
P-5	P191-4RPD	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra	**2,65** €
			Altres conceptes	2,65000 €
P-6	P191-4RPE	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	**3,97** €
			Altres conceptes	3,97000 €
P-7	P191-H8CE	u	Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals	**5,30** €
			Altres conceptes	5,30000 €
P-8	P191-H8CF	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	**15,90** €
			Altres conceptes	15,90000 €
P-9	P191-H8CG	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	**18,55** €
			Altres conceptes	18,55000 €
P-10	P191-H8CH	u	Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals	**13,25** €
			Altres conceptes	13,25000 €
P-11	P191-H8CK	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	**29,12** €
			Altres conceptes	29,12000 €
P-12	P191-H8CP	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor	**7,86** €
			Altres conceptes	7,86000 €
P-13	P191-H8CU	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	**29,12** €
			Altres conceptes	29,12000 €
P-14	P191-H8CZ	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	**40,77** €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	73/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	40,77000 €
P-15	P191-H8D4	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor	**14,56** €
			Altres conceptes	14,56000 €
P-16	P191-H8D9	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor	**34,95** €
			Altres conceptes	34,95000 €
P-17	P191-XH8C	u	Cala en paret de material indeterminat per a inspecció de diferents capes i material, amb mitjans manuals	**15,90** €
			Altres conceptes	15,90000 €
P-18	P2V1-02OW	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	**52,99** €
	BVAK-02ND	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	51,95000 €
			Altres conceptes	1,04000 €
P-19	P2V1-02OZ	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	**23,24** €
	BVAK-02NG	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	22,78000 €
			Altres conceptes	0,46000 €
P-20	P2VA-11NU	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg)	**887,31** €
	BVAI-11NZF	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic geòleg)	869,91000 €
			Altres conceptes	17,40000 €
P-21	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	**421,08** €
	BV254-02I4	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	412,82000 €
			Altres conceptes	8,26000 €
P-22	P449-02IK	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	**925,21** €
	BV254-02I5	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 23279, UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666	907,07000 €
			Altres conceptes	18,14000 €
P-23	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	**748,57** €
	BV254-02I6	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	733,89000 €
			Altres conceptes	14,68000 €
P-24	P449-02IP	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1	**1.358,65** €
	BV254-02IA	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1	1.332,01000 €
			Altres conceptes	26,64000 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	74/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	P4L1-015G	u	Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó	**1.296,34**	€
	BV2C0-01JJ	u	Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó	1.270,92000	€
			Altres conceptes	25,42000	€
P-26	P4V0-015Q	u	Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457	**3.252,41**	€
	BVA9-00VU	u	Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457	3.188,64000	€
			Altres conceptes	63,77000	€
P-27	P4V0-015R	m2	Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457	**232,32**	€
	BVA9-00VR	m2	Assaig estàtic de posada en càrrega sobre estructures de pis, sense aportació de càrregues ni mesures de seguretat, segons la norma UNE 7457	227,76000	€
			Altres conceptes	4,56000	€
P-28	P4V0-015S	u	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes	**722,76**	€
	BVA9-00VT	u	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual d'una mostra de cinc biguetes	708,59000	€
			Altres conceptes	14,17000	€
P-29	P4V1-02UX	u	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre	**479,40**	€
	BVAG-02V1	u	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega amb extensòmetre	470,00000	€
			Altres conceptes	9,40000	€
P-30	P4V1-02UY	u	Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre	**492,80**	€
	BVAG-02V0	u	Instrumentació prova de càrrega amb flexímetre	483,14000	€
			Altres conceptes	9,66000	€
P-31	P5V0-02AF	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	**568,52**	€
	BVA5-02AD	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416	557,37000	€
			Altres conceptes	11,15000	€
P-32	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	**568,52**	€
	BVA5-02AC	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	557,37000	€
			Altres conceptes	11,15000	€
P-33	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	**704,95**	€
	BVA5-02AE	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	691,13000	€
			Altres conceptes	13,82000	€
P-34	P6V0-02AM	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	**603,13**	€
	BVAF-02AJ	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	591,30000	€
			Altres conceptes	11,83000	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	75/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-35	P6V0-02AN	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051	**308,71**	€
	BVAF-02AK	u	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051	302,66000	€
			Altres conceptes	6,05000	€
P-36	P770-0172	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104	**1.621,91**	€
	BV2F1-01MG	u	Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 53104	1.590,11000	€
			Altres conceptes	31,80000	€
P-37	P7V1-024Q	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	**412,42**	€
	BV2F1-01M1	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	404,33000	€
			Altres conceptes	8,09000	€
P-38	P7VR-11O3	u	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, amb 3 detectors passius segons ISO 11665-4, inclòs informe de resultats. Detecció de 6 mesos. Número de detectors 3.	**999,68**	€
	BVAN-11NWA	m2	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025	980,08000	€
			Altres conceptes	19,60000	€
P-39	P846-9JO8	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Acabat pintat amb pintura plàstic amb acabat llis, amb una capa de segelladora i dos d'acabat.	**43,30**	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,86160	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,46780	€
	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,62623	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,09450	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,25000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
			Altres conceptes	24,35254	€
P-40	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**9,65**	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,82467	€
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	4,33500	€
			Altres conceptes	4,49033	€
P-41	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	**8,49**	€
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,99056	€
	B897-2J0B	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color	3,93924	€
			Altres conceptes	3,56020	€
P-42	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	**5,87**	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,99056 €
	B897-2J0A	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc	1,37088 €
			Altres conceptes	3,50856 €
P-43	P9X1-02J0	u	Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó	**32,54 €**
	BVAC-02IY	u	Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó	31,90000 €
			Altres conceptes	0,64000 €
P-44	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	**592,26 €**
	BVAC-02IX	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	580,65000 €
			Altres conceptes	11,61000 €
P-45	PB1J-02J7	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238	**544,64 €**
	BVA3-02J5	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238	533,96000 €
			Altres conceptes	10,68000 €
P-46	PB1J-02J8	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	**544,64 €**
	BVA3-02J4	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	533,96000 €
			Altres conceptes	10,68000 €
P-47	PB1K-029K	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	**609,17 €**
	BV2B0-028G	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	597,23000 €
			Altres conceptes	11,94000 €
P-48	PC13-01CZ	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600	**1.505,87 €**
	BV2Q0-00X6	u	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE-EN 12600	1.476,34000 €
			Altres conceptes	29,53000 €
P-49	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	**592,26 €**
	BVA0-02GX	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	580,65000 €
			Altres conceptes	11,61000 €
P-50	PDV0-HC4C	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	**895,31 €**
	BVA0-H705	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	877,75000 €
			Altres conceptes	17,56000 €
P-51	PDV0-HC4F	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	**1.512,74 €**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	77/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BVA0-H704	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivell de ppb), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm	1.483,08000	€
			Altres conceptes	29,66000	€
P-52	PY08-HBT0	u	Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	**78,66**	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,30000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,64280	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,64000	€
			Altres conceptes	74,07720	€
P-53	PY08-HBT1	u	Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	**104,13**	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	2,60000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	1,28560	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,28000	€
			Altres conceptes	94,96440	€
P-54	PY08-HBT3	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**30,31**	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,41782	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,66000	€
			Altres conceptes	29,23218	€
P-55	PY08-HBT4	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**46,66**	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,84207	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,32000	€
			Altres conceptes	44,49793	€
P-56	PY08-HBT5	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**61,56**	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	1,67771	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,64000	€
			Altres conceptes	57,24229	€
P-57	PY08-HBT6	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	**82,25**	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	3,35542	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,06000	€
			Altres conceptes	73,83458	€
P-58	PY08-HBTI	u	Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	**60,91**	€
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,03640	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,66000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,12856	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	78/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,39000	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,28700	€
			Altres conceptes	59,40804	€
P-59	PY08-HBTJ	u	Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	**84,86**	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,65000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,26355	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,32000	€
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,07280	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,57400	€
			Altres conceptes	81,97965	€
P-60	PY08-HBTK	u	Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	**109,08**	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,14800	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,30000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,52067	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,64000	€
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,15600	€
			Altres conceptes	103,31533	€
P-61	PY08-HBTL	u	Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	**148,65**	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,25500	€
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,30160	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,06000	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	2,60000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	1,04134	€
			Altres conceptes	137,39206	€
P-62	PY08-HBTP	u	Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	**42,91**	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,52067	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,64000	€
			Altres conceptes	39,74933	€
P-63	PY08-HBTQ	u	Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	**60,20**	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	1,04134	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,06000	€
			Altres conceptes	54,09866	€
P-64	PY08-XHBT	u	Tapar obertura en parament vertical o horitzontal, inclosos medis auxiliars.	**131,69**	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,30000	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	79/177

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,64280	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,64000	€
			Altres conceptes	127,10720	€
P-65	PZ21-022X	u	Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària	**7,88**	**€**
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,06000	€
			Altres conceptes	7,82000	€
P-66	PZ22-CW4N	u	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi	**47,37**	**€**
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	34,17600	€
			Altres conceptes	13,19400	€

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	80/177

B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053- MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B053-1VFA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): - Després de 30 min: <= 5 g - Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): - Després de 30 min: <= 2 g - Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	81/177

- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us: - Proporcions de la mescla - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla - Mètode d'aplicació - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús - Àmbit d'aplicació

B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B059- GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B059-06FO,B059-06FN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	82/177

- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe - Reacció al foc - Aïllament directe al soroll aeri - Resistència tèrmica - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) - Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	83/177

manera: - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe - Resistència a l'esforç tallant - Reacció al foc - Permeabilitat al vapor d'aigua - Resistència a flexió - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable - Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07D- MORTER SINTÈTIC EPOXI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07D-CVVV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter sintètic de resines epoxi
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	84/177

Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PYB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos: - Temps d'us (EN 1015-9) - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits: - Resistència a compressió (EN 1015-11) - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) - Absorció d'aigua (EN 1015-18) - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) - Conductivitat tèrmica (EN 1745) - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers: - Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc: - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
  - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	85/177

i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0 MATERIALS BÀSICS

B09 ADHESIUS

B094- ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	86/177

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B094-06TJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	87/177

- Morter adhesiu: 1 any
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos per a la construcció: - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- Instruccions d'us: - Proporcions de la mescla - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla - Mètode d'aplicació - Temps obert - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació - Àmbit d'aplicació

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0AQ- VIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AQ-07GR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	88/177

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC PLAQUES I PLANXES DE GUIX

B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC0-21OV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat: - Plaques de guix laminat tipus A - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures) - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: - Transformats classe 1 - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: - Transformats laminars - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: - Gruix nominal 9,5 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N - Gruix nominal 12,5 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N - Gruix nominal 15,0 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N) - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: - Gruix nominal 12,5 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N - Gruix nominal 15,0 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N) - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P: - Gruix nominal 9,5 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N - Gruix nominal 15,0 mm: - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	89/177

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària: - Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària: - Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix: - Plaques tipus P: ± 0,6 mm - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: - Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm - Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes: < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) - Fondària de l'afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm - Amplària de l'afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: - Capacitat d'absorció d'aigua superficial: =< 180 g/m2 - Capacitat d'absorció d'aigua total: - Plaques tipus H1: =< 5% - Plaques tipus H2: =< 10% - Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X: - Grau de protecció (IEC 6133-1) - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	90/177

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant: - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent: - Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520 - Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	91/177

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: - Densitat - Pes per m2 - Conductivitat tèrmica - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques: - Gruix - Diferència de llargària entre les arestes - Angles - Rectitud d'arestes - Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 MAONS CERÀMICS

B0F13- MAÓ FORADAT SENZILL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F13-0LM8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	92/177

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: - Peces amb <= 1,0%: A1 - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. - D1: <= 10% - D2: <= 5% - Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Durabilitat

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	93/177

(resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant - Cara vista (UNE-EN 771-1) - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i lloc d'origen - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas - Referència a la norma EN 771-1 - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	94/177

de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació: - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1- CINTA PER A JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J1-0SL0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	95/177

- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Producte	Ús previst	Característiques	Sistema
Material per a juntes de plaques guix laminat	Per a tots els usos que estiguin sotmesos a reglamentació de foc	Reacció al foc	3/4
		Altres	4
	Per a situacions i usos no contemplats anteriorment	Tots	4

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions. - Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J6- MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J6-0GSL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	96/177

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:

Tipus massilla	Densitat a 20°C (g/cm3)	Temperatura d'aplicació	Deformació màx. a 5°C	Resistència a temperatura
Silicona neutra	1,07-1,15	-10 - +35°C	20-30%	-45 - +200°C
Silicona àcida ó bàsica	1,01-1,07	-10 - +35°C	20-30%	-
Polisulfur bicomponent	>= 1,35	-10 - +35°C	30%	-30 - +70°C
Poliuretà monocomponent	1,2	5 - 35°C	15-25%	-30 - +70°C
Poliuretà bicomponent	1,5-1,7	5 - 35°C	25%	-50 - +80°C
Acrílica	1,5-1,7	5 - 40°C	10-15%	-15 - +80°C
De butils	1,25-1,65	15 - 30°C	10%	-20 - +70°C
D'óleo-resines	1,45-1,55	-10 - +35°C	10%	-15 - +80°C

Característiques mecàniques:

Tipus massilla	Resistència a la tracció (N/mm2)	Mòdul d'elasticitat al 100% d'allargament (N/mm2)	Duresa Shore A
Silicona neutra	>= 0,7	0,2	12° - 20°
Silicona àcida ó bàsica	>= 1,6	0,5	25° - 30°
Polisulfur bicomponent	>= 2,5	-	60°
Poliuretà monocomponent	>= 1,5	0,3 0,3 - 0,37 N/mm2 (polimerització ràpida)	30° - 35°
Poliuretà bicomponent	-	1,5	-
Acrílica	-	0,1	-
De butils	-	-	15° - 20°

MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu

Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	97/177

Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:

DESCRIPCIÓ	Principal mecanisme d'adormiment: Pasta d'assecat (en pols o llesta per l'ús)	Principal mecanisme d'adormiment: Pasta d'adormiment (Només en pols)
Pasta de farcit	1A	1B
Pasta d'acabat	2A	2B
Compost mixt	3A	3B
Pasta sense cinta	4A	4B

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:

Tipus massilla	Densitat (g/cm3)	Penetració a 25°C,150g i 5s UNE 104-281(1-4) (mm)	Fluència a 60°C UNE 104-281(6-3) (mm)	Adherència 5 cicles a -18°C UNE 104-281(4-4)
Cautxú asfalt	1,35-1,5 (a 25°C)	<= 23,5	<= 5	Ha de complir
Asfàltica	1,35	<= 9	<= 5	Ha de complir

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	98/177

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

B8 REVESTIMENTS

B84 MATERIALS PER A CELS RASOS

B845- ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B845-2L8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	99/177

característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant): - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): - Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

B8 REVESTIMENTS

B89 MATERIALS PER A PINTURES

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	100/177

B896- PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYAR,B896-HYAQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 2 h - Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE-EN ISO 2409): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 - Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE-EN ISO 2409): <= 2

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	101/177

PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: - Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE-EN ISO 2409): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778): - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 4 h - Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h - Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE-EN ISO 2409): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	102/177

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h - Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE-EN ISO 2409): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

	A les 24 h	Al cap de 7 dies
Adherència al quadriculat:	100%	100%
Impacte directe o indirecte:		
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266)	Bé	Ha de complir

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química: - A l'àcid cítric al 10%: 15 dies - A l'acid làctic al 5%: 15 dies - A l'àcid acètic al 5%: 15 dies - A l'oli de cremar: Cap modificació - Al xilol: Cap modificació - Al clorur sòdic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h - Totalment sec: < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE-EN ISO 2409): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.

ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	103/177

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (després de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE-EN ISO 4624): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778): - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, INTUMESCENT, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	104/177

- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B8 REVESTIMENTS

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6- IMPRIMACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z6-0P2P.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	105/177

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat - Al tacte: < 30 min - Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 15 min - Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	106/177

- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: - Assaigs sobre pintura líquida: - Dotació de pigment - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Assaigs sobre pel·lícula seca: - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 - Adherència UNE EN ISO 2409 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	107/177

B8 REVESTIMENTS

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZM- SEGELLADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZM-0P35.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	108/177

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	109/177

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P19 REALITZACIÓ DE CALES

P191- CALA D'INSPECCIÓ (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P191-H8CF,P191-H8CE,P191-H8CG,P191-H8CH,P191-4RPE,P191-4RPD,P191-H8CK,P191-H8CU,P191-H8CZ,P191-H8CP, P191-H8D4,P191-H8D9,P191-XH8CF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	110/177

arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P19 REALITZACIÓ DE CALES

P191- CALA D'INSPECCIÓ (D)

P191-X CALA D'INSPECCIÓ (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P191-XH8CF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	111/177

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P8 REVESTIMENTS

P84 CELS RASOS

P846- CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P846-9JO8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	112/177

recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor: - 2 mm/m - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	113/177

resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

P8 REVESTIMENTS

P89 PINTATS

P89I- PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4V8R,P89I-4V8X,P89I-4V8W,P89I-4V8J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	114/177

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	115/177

Ajuntament de Mataró

Annex 5

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	116/177

Ajuntament de Mataró

2026				
ED000_NOM DEL CENTRE ESCOLAR				
Elaborat per	Empres adjudicatària			
Data de creació	dd/mm/aa			
Control de versions	**Data**	25/08/2026	**Versió núm.**	01

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	117/177

Ajuntament de Mataró

1. Informació general de l'equipament			
Nom:		**Codi intern:**	EDxxx
		Capacitat alumnes:	
Línies educatives:		**Núm. Línies:**	
1r a 2n			
Afegir tantes com calgui			

1.1.- Identificació de l'edifici

Tipus de via[1]:	**Nom de la via[2] :**	**Número:**

Codi postal / Barri:	**Municipi:**	**Província:**

Ref. Cadastre:	Altres ref. Cadastre i observacions:

1.2.- Propietat

Ajuntament de Mataró		Si	
		No	Nom:
			CIF:

[3]

[1] Indicar el tipus de via tal com apareix al cadastre
[2] Indicar el nom tal com apareix al cadastre
[3]

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	118/177

Ajuntament de Mataró

1.3.- Dades generals

Any de construcció:	Any de reforma integral:	Tipus:
nnnn	nnnn	Reforma interior Estructural Instal·lacions,...

Catalogat / Protegit? [4]:	Premi arquitectura? [5]:

Tipologia d'edifici:	Número de plantes:
Aïllat / entre mitgeres / ...	-1 / 0 / +1 / ...

Sup. construïda:	Sup. zones exteriors:	Sup. ombra exterior:
00,00	00,00	00%

Sup. façana:	Sup. obertures façana:	Percentatge obertures?:
00,00	00,00	00%

Sup. coberta:	Sup. lluernari coberta:	Percentatge lluernari?:
00,00	00,00	00%

1.4.- Ús i programa funcional

Descripció de l'ús del centre:

Identificació espais:	Sup. útil (m2):	Planta:
<Afegir tantes files com calgui>	00,00	-1 / 0 / +1 / +n

Mancances d'espais o altres necessitats:

[4] Indicar el nivell de catalogació segons la nomenclatura del Pla especial de Patrimoni.
[5] Indicar el nom del Premi d'Arquitectura

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	119/177

2. Històric i necessitats detectades

2.1.- Relació històrica dels treballs realitzats (des de 2010)

Any	Tasca	Mant. [6]	Inv. [5]	Import (IVA incl.)
nnnn	<Afegir tantes files com calgui>	PRE / COR	X	-
			TOTAL	0 €

2.2.- Relació d'altres peticions del Centre

Any	Tasca	Tipologia [7]	Mant. [5]	Inv. [5]	Import (IVA incl.)
nnnn	<Afegir tantes files com calgui>	(A)	PRE / COR	X	-
				TOTAL	0 €

[6] Indicar si es Manteniment (Mant.) o Inversió (Inv).
[7] Tipologia / millora:
Programa (P)
Espai (E)
Confort (C)
Deficiència en materials (D)
Deficiència en equipament (Deq)
Accessibilitat (A)
Instal·lacions (I)

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	120/177

Ajuntament de Mataró

3. Obligacions normatives

3.1.-Manteniment normatiu					
Instal·lació	**Aplica?**	**Data inspecció**	**Data propera inspecció**	**Favorable?**	**Periodicitat**
Baixa tensió:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Alta i mitja tensió:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Climatització:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Gas:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Gasoil:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Legionel·la:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Compressors:	**S / N**	**dd/mm/aa**	**dd/mm/aa**	**S / N**	
Observacions					
Elevadors:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Protecció contra incendis:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Alarma intrusió:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	121/177

Observacions					
Alarma incendis:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Alarma sistema d'evacuació:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Central receptora d'Alarmes	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Parallamps:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Desfibril·ladors (DEA):	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Seguretat vertical:	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Portes automàtiques	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					
Control de plagues	S / N	dd/mm/aa	dd/mm/aa	S / N	
Observacions					

Observacions ECA:

Existeixen defectes urgents o a mig termini a corregir?:		Sí		No
Breu descripció dels possibles defectes urgents o a mig termini a corregir:				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	122/177

Ajuntament de Mataró

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	123/177

Ajuntament de Mataró

3.2.- Accessibilitat

És accessible?:		Sí		No
Es pot fer accessible?:		Sí		No

Mancances:

Accessibilitat des de l'exterior:		Sí		No
Accessibilitat vertical:		Sí		No
Accessibilitat horitzontal:		Sí		No

Cambres higièniques adaptades:				Sí		No
Núm.	Planta	Identificació	Normativa compliment[8]			
00	+1/0/...	<Afegir tantes files com calgui>	CTE / Decret 2023			

Ascensor:		Sí		No
		Accessible		

Altres mecanismes d'accessibilitat:		Sí		No

L'edifici és accessible pels mantenidors?:		Sí		No

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No

Descripció ampliada:

[8] Indicar normativa de compliment

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	124/177

3.3.- Seguretat d'ús

SUA 1 Seguretat davant del risc de caiguda

Lliscament de paviments	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Discontinuïtats de paviments	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Desnivells	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Escales	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Rampes	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Vidres	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Es requereixen operacions de manteniment?:	☐	Si	☐	No

Descripció ampliada:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	125/177

Ajuntament de Mataró

SUA 2 Seguretat davant del risc d'impacte o atrapament

Impacte amb elements fixes		Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA	
		No	
		Paràmetre incomplert:	Localització
		<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Impacte amb elements practicables		Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA	
		No	
		Paràmetre incomplert:	Localització
		<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Impacte amb elements fràgils		Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA	
		No	
		Paràmetre incomplert:	Localització
		<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Atrapament		Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA	
		No	
		Paràmetre incomplert:	Localització
		<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Empresonament		Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA	
		No	
		Paràmetre incomplert:	Localització
		<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No

Descripció ampliada:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	126/177

Ajuntament de Mataró

SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada

Enllumenat en zones de circulació	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Enllumenat d'emergència	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Es requereixen operacions de manteniment?:	☐	Si	☐	No

Descripció ampliada:

SUA 6 Seguretat davant del risc d'ofegament

El Centre disposa de piscina d'ús col·lectiu no destinada exclusivament a competició o a ensenyament?	☐	S	☐	N
En cas que "S" omplir el quadre següent:				

Piscina	☐	Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA
	☐	No
	Paràmetre incomplert:	Localització
	<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment

El Centre disposa de zones d''us aparcament o vies de circulació de vehicles?[9]	☐	S	☐	N

[9] Incloses les zones exteriors adscrites a l'edifici, segons l'article 2, punt 3 de la LOE.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	127/177

	En cas que “S” omplir el quadre següent:

Risc per vehicles en moviment		Compleix els paràmetres del CTE DB-SUA	
		No	
		Paràmetre incomplert:	Localització
		<Afegir tantes files com calgui>	Planta + identificació espai + element

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No

Descripció ampliada:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	128/177

Ajuntament de Mataró

4. Avaluació tècnica per sistemes

4.1.-Sistemes constructius

1.- ESTRUCTURA	
Tipologia estructural:	Descripció

Tipologia ppal elem. verticals (1):	Tipologia secundària (2):	Localització:
Elements	Elements	Pilars pl +1/...

Tipologia ppal elem. horitzontals:	Tipologia secundària:	Localització:
Elements	Elements	Sostre +1/...

Estat:
- ☐ Bones condicions
- ☐ S'observen patologies/lesions que pressuposen deficiències estructurals
- ☐ Es requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Tipologia principal (1):

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No

Descripció ampliada:

Tipologia secundària (2):

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No

Descripció ampliada:

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	129/177

Ajuntament de Mataró

2.- FAÇANES		
Tipologia principal (1):		**Localització:**
Descripció		Indicar orientació Indicar carrer de ref. Indicar si és interior

Tipologia secundària (2):		**Localització:**
Descripció		Indicar orientació Indicar carrer de ref. Indicar si és interior

Estat:
- ☐ Bones condicions
- ☐ S'observen patologies/lesions o altres deficiències
- ☐ Es requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Tipologia principal (1):

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

Tipologia secundària (2):

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	130/177

3.- FUSTERIES EXTERIORS		
Fusteria exterior general:	Material:	
	Sistema obertura:	
	Color:	
	Envidrament:	
	Reixes contra intrusió?:	
	Estat[10]:	

Persianes:	Tipologia:	
	Color:	
	Estat[9]:	

Proteccions solars:	Tipologia:	
	Color:	
	Estat [9]:	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[10] Estat, indicar estat del forjat :
Bones condicions
Deficient
Molt deficient

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	131/177

Ajuntament de Mataró

4.- COBERTES				
Disposa de cobertes?		Si		No

C1 (afegir tants quadres com calgui)	Ref.:		
Ubicació:			
Tipologia:	☐ Plana ☐ Inclinada	☐ Transitable ☐ No transitable	
Material d'acabat:			
Sistemes de seguretat per l'accés?	☐ Si ☐ No		
Línies de vida	☐ Si ☐ No	Any d'instal·lació:	
És un pati?	☐ Si ☐ No	Què hi ha sota?:	
Estat	☐ Bones condicions ☐ Goteres/Filtracions d'aigua ☐ Lesions o patologies	☐ Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				
C1 <Descripció>				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	132/177

Ajuntament de Mataró

5.- ALTRES FORJATS EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR				
Disposa d'altres forjats en contacte en l'exterior?		Si		No

Ref.	Ubicació	Contacte amb:			Estat[11]	Goteres / Filtracions d'aigua[12]	Lesions o patologies[10]	Requereix una inspecció més exhaustiva i detallada
		C.S. [13]	Ext. [14]	Material d'acabat				
F1	<PL – espai>	S/N	X	<...>		X	X	S / N
F2...								

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				
F1 <Descripció>				

[11] Estat, indicar estat del forjat :
Bones condicions
Deficient
Molt deficien
[12] Indicar amb X si presenta alguna de les patologies.
[13] Cambra Sanitària (CS): Indicar S/N
[14] Exterior (Ext.); Indicar amb X si forjat té contacte amb l'exterior

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	133/177

Ajuntament de Mataró

4.2.- Elements interiors i acabats

4.2.1.- FUSTERIES INTERIORS		
Fusteria interior general:	Material:	
	Estat[15] :	

Vidres fusteria interior:	Material:	
	Estat[14] :	

Estat:
- ☐ Bones condicions
- ☐ S'observen patologies/lesions/deteriorament

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[15] Estat, indicar:
Bones condicions
Deficient
Molt deficient
Es pot afegir un breu comentari per exemplificar l'estat de conservació, si s'escau.
Per exemple: *Estat: Molt deficient. Requereix substitució.*

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	134/177

4.2.2.- ACABATS I REVESTIMENTS INTERIORS		
Sostres:	Material:	<guix, fals sostre cartró guix, pintat,...>
	Estat[16]:	

Paviments:	Tipologia:	<Flotant, continu, ...>
	Material:	
	Estat[15]:	

Paraments verticals:	Tipologia:	
	Estat [15]:	

Arrambadors:	Material:	
	Estat [15]:	

Última intervenció de pintura:		Parcial	nnnn	Any
		Total	nnnn	Any

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[16] incloses les zones exteriors adscrites a l'edifici, segons l'article 2, punt 3 de la LOE.

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	135/177

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	136/177

Ajuntament de Mataró

4.3.- Espais interiors i acabats

4.3.1.- CAMBRES HIGIÈNIQUES

Descripció general i observacions de:

Id. CH	Sanitaris i complements
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Id. CH	Revestiments i instal·lacions
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Estat:
- ☐ Bones condicions
- ☐ S'observen patologies/lesions/deteriorament

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

4.3.2.- CUINA / MENJADOR

Disposa de cuina?		Si	Centralitzada?	S/ N
		No		

Disposa de menjador (ús exclusiu)?		Si	Núm. comensals	
		No		

Descripció general i observacions de:

Id.	Equips de cuina
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Id.	Revestiments i instal·lacions
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Id.	Menjador
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	137/177

Estat: ☐ Bones condicions
☐ S'observen patologies/lesions/deteriorament

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

4.3.3.- VESTIDORS				
Disposa de vestidors?		Si	Quants?:	
		No		

Descripció general i observacions de:

Id.	Sanitaris i dutxes
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Id.	Revestiments i instal·lacions
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Estat: ☐ Bones condicions
☐ S'observen patologies/lesions/deteriorament

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

4.3.4.- ALTRES ESPAIS SINGULARS				
	Teatre o espai escènic d'ús exclusiu		Altres:	
	Gimnàs			

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	138/177

Id.	Descripció general i observacions
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Id.	Revestiments i instal·lacions
Pl / espai	<Afegir tantes files com calgui>

Estat:
- ☐ Bones condicions
- ☐ S'observen patologies/lesions/deteriorament

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	139/177

Ajuntament de Mataró

4.4.- Elements exteriors i patis

4.4.1.- PATIS

Disposa de patis?		Si		No

Sup. exterior (m2):	Núm. patis:	Ombra natural (m2):
00,00	Núm.	00,00

Ombra artificial (m2):	Tendals fixes	Motor tendal:
00,00	S / N	S / N

Observacions :

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	140/177

P00 (afegir tants quadres com calgui)	Ref.:	

Paviments:	Descripció:		
	Estat:	☐	Bones condicions
		☐ S'observen patologies o lesions	☐ Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Drenatge:	Descripció:		
	Estat:	☐	Bones condicions
		☐ S'observen patologies o lesions	☐ Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Font:	☐ No		
	☐ Si	Descripció:	
		Estat:	☐ Bones condicions
			☐ S'observen patologies o lesions ☐ Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Pista integrada:	☐ No		
	☐ Si	Descripció:	
		Estat:	☐ Bones condicions
			☐ S'observen patologies o lesions ☐ Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Elements esportius:	☐ No		
	☐ Si	Element:	<1-Indicar element>
		Estat:	☐ Bones condicions
			☐ Deteriorat o malmès ☐ Cal substituir
		Element:	<2-Indicar element> Afegir tants com calgui
		Estat:	☐ Bones condicions ☐
			☐ Deteriorat o malmès ☐ Cal substituir

Elements infantils:	☐ No		
	☐ Si	Element:	<1-Indicar element>
		Etiqueta:	
		Estat:	☐ Bones condicions
			☐ Deteriorat o malmès ☐ Cal substituir
		Element:	<2-Indicar element> Afegir tants colm calgui
		Etiqueta:	
		Estat:	☐ Bones condicions ☐
			☐ Deteriorat o malmès ☐ Cal substituir

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	141/177

Lluminària exterior:		No				
		Si	Descripció:	<1-Indicar tipus lluminària>		
			Potència:			Unitats
			Estat:	Bones condicions		
				Deteriorat o malmès		Cal substituir
			Element:	<2-Indicar tipus lluminària> Afegir tants colm calgui		
			Potència:			Unitats
			Estat:	Bones condicions		
				Deteriorat o malmès		Cal substituir

Mobiliari:		No				
		Si	Element:	<1-Indicar element>		Unitats
			Estat:	Bones condicions		
				Males condicions		

Jardineria:		No				
		Si	Espècie:	<1-Indicar espècie i tipus>		Unitats
			Estat:	Bones condicions		
				Males condicions		

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				
Element <Descripció>				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	142/177

Ajuntament de Mataró

4.4.2.- PISTA EXTERIOR				
Disposa de pista exterior?		Si		No

Sup. exterior (m2):	Observacions :
0,00	

Pext-1 (afegir tants quadres com calgui)
Ref.:

Paviments:	Descripció:				
	Estat:		Bones condicions		
			S'observen patologies o lesions		Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Drenatge:	Descripció:				
	Estat:		Bones condicions		
			S'observen patologies o lesions		Requereix d'una inspecció més exhaustiva i detallada

Enllumenat:		No				
		Si	Descripció:	<1-Indicar tipus lluminària>		
			Potència:			Unitats
			Estat:	Bones condicions		
				Deteriorat o malmès		Cal substituir

Equipament:		No				
		Si	Element:	<1-Indicar element>		
			Estat:	Bones condicions		
				Deteriorat o malmès		Cal substituir
			Element:	<2-Indicar element> Afegir tants com calgui		
			Estat:	Bones condicions		
				Deteriorat o malmès		Cal substituir

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No

Descripció ampliada:

Pext-x
<Descripció>

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	143/177

4.4.3.- TANCAMENTS EXTERIORS (tanques)		
Serralleria	Tipologia:	<T00>
	Material:	
	Ml:	
	Estat:	

Altres	Tipologia:	<T00>
	Material:	
	Ml:	
	Estat:	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				
T-núm <Descripció>				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	144/177

4.5.- Instal·lacions

4.5.1.- SANEJAMENT

Breu descripció de materials, ubicació i característiques:

Existeix:

Sortida ventilació sanejament:	S / N		Estat[17]:	
Separació pluvials:	S / N		Estat [16] :	
Separador greixos:	S / N		Estat [16]:	
Triturador fecals:	S / N		Estat [16]:	
Núm. Arquetes:	Núm.			

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[17] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	145/177

Ajuntament de Mataró

4.5.2.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Breu descripció i ubicació dels principals quadres elèctrics:

S'observa cablejat fora normativa?	S / N		Estat[18]:	

Grup electrògen o subministrament de socors				
En disposa?	S / N		Estat[17]:	
Breu descripció:				

Il·luminació general				
Breu descripció:				
Cobreix necessitats?:	S / N		Estat [17]:	

Il·luminació d'emergència				
En disposa?	S / N		Estat [17]:	
Cobreix tots els àmbits?	S / N			
Breu descripció:				

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[18] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	146/177

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	147/177

Ajuntament de Mataró

4.5.3.- INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

En disposa?	S / N		Estat[19]:	
Breu descripció:				

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[19] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	148/177

Ajuntament de Mataró

4.5..4.- INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

Breu descripció de la tipologia (encastada, superficial, etc.), materials i característiques:

Tipologia de conduccions:				
Té aïllament?	S / N		Tipus:	
			Estat[20]:	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[20] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	149/177

Ajuntament de Mataró

4.5.5.- INSTAL·LACIÓ DE GAS

Breu descripció de la tipologia (encastada, superficial, etc.), materials, equips de consum i característiques:

Tipologia de conduccions:				
Té aïllament?	S / N		Tipus:	
			Estat[21]:	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[21] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	150/177

Ajuntament de Mataró

4.5.6.- INSTAL·LACIÓ ACS[22]

Breu descripció de la tipologia (encastada, superficial, etc.), materials i característiques:

Tipologia de conduccions:			
Té aïllament?	S / N	Tipus:	
		Estat[23]:	

Existeix retorn ACS?:	S / N	Estat[21]:	

Quadre resum elements:

Planta – Espai	uts	Unif. / Indep.	Marca	Model	Litres	Estat[24]
+1 - espai	00	U / I			00	
<afegir tantes files com calgui>						

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[22] S'inclouen les dades per inventariar els elements existents. Les dades de control (temperatura calentador, temperatura en els punts terminals) consten en les dades del Servei de Salut Pública, que té la competència del control de legionel·la.

[23] Estat, indicar:
- Bones condicions
- Presenta deficiències
- Molt deficient
- Obsolet

[24] Estat, indicar:
- (B) Bones condicions
- (D) Presenta deficiències
- (O) Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	151/177

Ajuntament de Mataró

4.5.7.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ

En disposa?	S / N		Estat[25]:	
Breu descripció general dels equips generadors, ubicació i sistema de distribució de calefacció i tipus d'emissors:				

Tipologia de conduccions:				
Té aïllament?	S / N		Tipus:	
			Estat[24]:	

Té sistema de telegestió?	S / N
Tipus de regulació de la instal·lació?	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[25] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	152/177

Ajuntament de Mataró

4.5.8.- INSTAL·LACIÓ DE CLIMA

En disposa?	S / N		Estat[26]:	
Sistemes de recuperadors de calor?	S / N			
Breu descripció general dels equips productors i sistema de distribució:				

<afegir a continuació la taula d'elements de clima, annex 5.1.>

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[26] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	153/177

<Afegir tantes files com calgui>

Uts	Sistema clima	Tipologia uts	Ubicació uts	acces.[1]	Dòna servei a:	Estat conduccions [2]	Estat aïllament [2]	Prevent. neteja	Model / Marca	Pot.	Frigoríes	Data inst.	Gasos	Estat general[2]
Núm.			Pl - espai	S / N	espai			S / N				dd/mm-aa		

[1] Acces.: Accessible
[2] Indicar:
B: Bones condicions
D: Presenta deficiències
O: Obsolet

1
2

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	154/177

4.5.9.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

En disposa?	S / N		Estat[27]:	
Breu descripció:				

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[27] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	155/177

Ajuntament de Mataró

4.5.10.- SUBMINISTRAMENTS SOSTENIBLES

Element	En disposa?	Breu descripció
Geotèrmia	S / N	
Solar fotovoltaica	S / N	
Solar tèrmica	S / N	
Biomassa:	S / N	
Tub verd	S / N	
Altres	S (quina) / N	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	156/177

Ajuntament de Mataró

4.5.11.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

SISTEMA D'EXTINCIÓ			
Elements	**Es requereix?**	**Compleix els paràmetres[28]**	**Observacions**
Extintors	S / N	S / N	
BIE	S / N	S / N	
Columna seca	S / N	S / N	
Senyalització	S / N	S / N	
Ext. auto. cuina	S / N	S / N	

SISTEMA DE DETECCIÓ			
Elements	**Es requereix?**	**Compleix els paràmetres[27]**	**Observacions**
Alarma	S / N	S / N	
Det. Autom.	S / N	S / N	

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ			
Elements	**Disposa?**	**Compleix els paràmetres [27]**	**Observacions**
Estabilitat al foc	S / N	S / N	
Sectorització	S / N	S / N	
Vies evacuació	S / N	S / N	
Escala	S / N	S / N	
LRE[29]	S / N	S / N	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[28] Paràmetres determinats pel CTE DB SI per edificis d'ús docent.
[29] Local de Risc Especial

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	157/177

Ajuntament de Mataró

4.5.12.- INSTAL·LACIÓ INTRUSIÓ

En disposa?	S / N		Estat[30]:	
Breu descripció:				

Centraleta d'incendis connectada a centraleta?	S / N
Bidireccional?	S / N

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[30] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	158/177

Ajuntament de Mataró

4.5.13.- TIC

En disposa?	S / N		Estat[31]:	
Breu descripció general (CPDs, servidors, racks):				

Element	En disposa?	Breu descripció
Té climatització?	S / N	
Té SAI?:	S / N	
És vulnerable?:	S / N	
Altres:	S (quin)/ N	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[31] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	159/177

Ajuntament de Mataró

4.5.14.- INSTAL·LACIÓ DE INTÈRFON / VIDEOPORTER

En disposa?	S / N
Breu descripció general (ubicació elements):	

Intèrfon	S / N	Tipus:	
		Estat[32]:	
Videoporter	S / N	Tipus:	
		Estat[31]:	
Comunicador interior	S / N	Tipus:	
		Estat [31]:	
Altres	S / N	Tipus:	
		Estat [31]:	

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Descripció ampliada:				

[32] Estat, indicar:
Bones condicions
Presenta deficiències
Molt deficient
Obsolet

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	160/177

A.- CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA[33]		
Calificación de energía primaria no renovable (EPnR)		Calificación de emisiones de CO_2

Registre:		Data certificat:		Vàlid fins:

B.- REFUGI CLIMÀTIC				
Actualment té algun espai de refugi climàtic?		Si		No

Existeix?[34]	Espai [35]	Accessibilitat	Aigua Potable	Climatització	Àrea descans	Lavabos	Cost[36] (IVA incl.)
S / N	Centre / espai						

Es requereixen actuacions per adequar nous espais del Centre per refugi climàtics?:		Si		No
Descripció ampliada:				
RC-núm <Descripció>				

A la web del *Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico*, consten els criteris per que un espai es consideri refugi climàtic i pugui adherirse a la xarxa de refigis cllimátics estatal. Les actuacions proposades han de considerar les pautes incloses a la guia.

https://www.miteco.gob.es/es/pacto-emergencia-climatica/red-refugios-climaticos.html

[33] El certificat energètic s'inclou com un document complementari.

[34] Refugi climàtic existent
S: indicar quin (Centre, en cas que es consideri tot l'edifici o espai inclòs en el Centre) i marcar de quins elements disposa
N: indicar espai proposat i de quins elements podria disposar

[35] Espai: nomenar si es tracta de tot el Centre o l'espai específic

[36] Indicar cost actuació per adequar espai que s'indica com a refugi climàtic

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	161/177

5.- Identificació, descripció i valoració de les actuacions

ref. 4.n.n.	Element:	<Element afectat>		<Ubicació: PL - espai>
Prioritat 1 / 2 / 3	Proposta:	<Descripció proposta>	<insertar fotografies o documentació gràfica representativa>	
	Causa:	<Descripció causa lesió, deficiència>		
	Dificultat:	Alta / Moderada / 0	Cost €(IVA incl.)	0.000,00

<Cal afegir tantes taules com elements afectats>

Exemple taula:

ref. 4.3	*Element:*	*TANCAMENT EXTERIOR DE FERRO DEL PATI*		*PL 0 – Pati*
Prioritat 1 / 2 / 3	Proposta:	Substituir tancament complet d'aquesta tipologia	<insertar fotografies o documentació gràfica representativa>	
	Causa:	El tancament no s'ha mantingut de manera adequada i presenta oxidació de forma generalitzada. Per la seva geometria no compleix amb el CTE DB SUA (ample entre muntants verticals) i el sistema d'obertura en les portes no funciona correctament.		
	Dificultat:	0	Cost €(IVA incl.)	**0.000,00**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	162/177

6. Classificació i priorització de les actuacions

6.1.- URGENTS [37] per incompliment de la normativa (ordre de més a menys prioritari)					
Ref.	**Proposta d'intervenció**	**Causa/lesió**	**Cat. [38]**	**Import (sense IVA)**	**Import (amb IVA)**
	Afegir tantes files com calgui				
			TOTAL	**0 €**	**0 €**

6.2.- URGENTS [36] (ordre de més a menys pioritar37					
Ref.	**Proposta d'intervenció**	**Causa/lesió**	**Cat. [37]**	**Import (sense IVA)**	**Import (amb IVA)**
	Afegir tantes files com calgui				
			TOTAL	**0 €**	**0 €**

6.3.- CURT TERMINI [36] (ordre de més a menys prioritari)					
Ref.	**Proposta d'intervenció**	**Causa/lesió**	**Cat. [37]**	**Import (sense IVA)**	**Import (amb IVA)**
	Afegir tantes files com calgui				
			TOTAL	**0 €**	**0 €**

[37] Tipus d'actuacions d'actuacions:

- Urgents: actuacions a executar immediatament. Es distingiexen entre si són un incopliment de la normativa vigent o són deficiències o lesions d'un altre orígen. En ambdòs casos la deficiència o lesió a resoldre suposa un risc de seguretat.
- Curt termini: actuacions a executar entre l'any 0 a 1 següent de la seva detecció. La deficiència o lesió a resoldre suposa la degradació de l'edifici o element, i/o limita l'ús del Centre, i/o compromet l'habitabilitat.
- Mig termini: actuacions a executar entre els anys 1 a 3. La deficiència o lesió a resoldre suposa un deteriorament que no afecta la seguretat ni l'habitabilitat actuals, però es requereix programar l'actuació per evitar que es converteixin en patologies o lesions greus.
- Llarg termini: actuacions a executar a partir de l'any 3. Deficiències lleus, i/o renovacions per obsolescència de materials que no comprometen la seguretat del Centre ni l'habitabilitat actuals, i/o actuacions preventives i de control. Es requereix programar l'actuació per evitar que es converteixein en patologies de mig termini o que apareguin noves patologies.

[38] Categoria (Cat.):

Manteniment (Ma)
Adequació (A)
Rehabilitació (R)
Millora (Mi)

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	163/177

6.4.- MIG TERMINI [36] (ordre de més a menys prioritari)					
Ref.	**Proposta d'intervenció**	**Causa/lesió**	**Cat. [37]**	**Import (sense IVA)**	**Import (amb IVA)**
	Afegir tantes files com calgui				
			TOTAL	**0 €**	**0 €**

6.5.- LLARG TERMINI [36] actuacions preventives (ordre de més a menys prioritari)					
Ref.	**Proposta d'intervenció**	**Causa/lesió**	**Cat. [37]**	**Import (sense IVA)**	**Import (amb IVA)**
	Afegir tantes files com calgui				
			TOTAL	**0 €**	**0 €**

6.6.- MILLORES D'EFICIÈNCIA [36] (ordre de més a menys prioritari)					
Ref.	**Proposta d'intervenció**	**Causa/lesió**	**Cat. [37]**	**Import (sense IVA)**	**Import (amb IVA)**
	Afegir tantes files com calgui				
			TOTAL	**0 €**	**0 €**

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	164/177

Ajuntament de Mataró

7. Síntesi global de l'equipament

Identificació de l'edifici

Nom:	Codi intern:	EDxxx
Nom centre / edifici	Capacitat alumnes:	

Direcció postal:	Ref. Cadastre:
Tipus via + Nom via + Número	

Certificat energètic	Vàlid fins:	És refugi climàtic:
referència	dd-mm-aaaa	S / N

Sup. construïda (m2)	Sup. útil (m2)	Sup. exteriors (m2)
0,00	0,00	0,00

Estat de conservació

ESTAT GENERAL DEL CENTRE		ESTAT GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS	

Sistemes constructius	
Revestiments i acabats interiors	
Elements exteriors i patis	

Estats:

Bo o requereix d'actuacions a llarg termini	
Requereix d'actuacions a mig/curt termini	
Requereix d'actuacions urgents	

Incompleix normatives de seguretat d'ús	S/N

Estimació econòmica (IVA incl.)

Cost treballs urgents (any 0)	0 €	Cost millores d'eficiència	0 €
Cost treballs a curt termini (any 0-1)	0 €	Cost adequació a refugi climàtic	0 €
Cost treballs a mig termini (any 1-3)	0 €		
Cost treballs preventius (any +3)	0 €		

COST TOTAL ESTIMAT	0 €

Es requereixen operacions de manteniment?:		Si		No
Principals deficències detectades				

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	165/177

Ajuntament de Mataró

Pext-x
<Descripció>

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	166/177

Ajuntament de Mataró

Annex 6

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	167/177

Ajuntament de Mataró

ÍNDEX DOCUMENTS COMPLEMENTARIS A LA FITXA

Documents complementaris

<01> Certificació energètica — núm. pàg.

Breu descripció contingut del document
Autor

<02> Informe de solidesa i estabilitat estructural / Informe estructural — núm. pàg.

Breu descripció contingut del document
Autor

<03> ítol document — núm. pàg.

Breu descripció contingut del document
Autor

<Afegir tantes files com calgui>

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	168/177

Ajuntament de Mataró

Documentació gràfica

Núm. Plànol	Títol plànol	Escala A3
U01	Plànol situació	1/esc
A00	Plànols d'arquitectura	1/esc
E00	Plànols definició d'estructura	1/esc
I00	Plànols d'instal·lacions	1/esc

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	169/177

Annex 7

Codi	Descripció	Grup superior	Famila
EQ001	EDIFICI TIPUS	EQ000	0
IACC	ACCESSOS	EQ001	IACC
IACCCAC	CONTROL D'ACCES	IACC	IACCCAC
IACCCACLDI	LECTOR DIGITAL	IACCCAC	IACCCACLDI
IACCCACLTA	LECTOR DE TARGES	IACCCAC	IACCCACLTA
IACCPIC	PANYS I CLAUS	IACC	IACCPIC
IACCPIC.1	clau	IACCPIC	0
IAEL	APARELLS ELEVADORS	EQ001	IAEL
IAELASC	ASCENSORS	IAEL	IAELASC
IAELASCELE	ASCENSOR ELECTROMECÀNIC	IAELASC	IAELASCELE
IAELASCHID	ASCENSOR HIDRÀULIC	IAELASC	IAELASCHID
IAELESC	ESCALA MECÀNICA	IAEL	IAELESC
IAELMUN	MUNTACÀRREGUES	IAEL	IAELMUN
IAELMUNELE	MUNTACÀRREGUES ELECTROMECÀNIC	IAELMUN	IAELMUNELE
IAELMUNHID	MUNTACÀRREGUES HIDRÀULIC	IAELMUN	IAELMUNHID
IAELPLA	PLATAFORMA ELEVADORA	IAEL	IAELPLA
IAELPLAELE	PLATAFORMA ELEVADORA ELECTROMECÀNICA	IAELPLA	IAELPLAELE
IAELPLAHID	PLATAFORMA ELEVADORA HIDRÀULICA	IAELPLA	IAELPLAHID
IBIO	INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA	EQ001	IBIO
IBIODIP	DIPÒSITS DE BIOMASSA	IBIO	IBIODIP
ICUI	INSTAL·LACIONS DE CUINA	EQ001	ICUI
ICUICAM	CAMPANA	ICUI	ICUICAM
ICUICAMRIA	CAMPANA AMB SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA	ICUICAM	ICUICAMRIA
ICUICAMRIB	CAMPANA SENSE SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA	ICUICAM	ICUICAMRIB
ICUIELD	ELECTRODOMÈSTICS DE CUINA	ICUI	ICUIELD
ICUIELDANT	ANTIMOSQUITS	ICUIELD	0
ICUIELDARC	ARMARI CALENT	ICUIELD	0
ICUIELDASS	ASSECADORA	ICUIELD	0
ICUIELDCON	CONGELADOR	ICUIELD	0
ICUIELDCUI	CUINA	ICUIELD	ICUIELDCUI
ICUIELDFOR	FORN	ICUIELD	ICUIELDFOR
ICUIELDFRE	FREGIDORA	ICUIELD	0
ICUIELDMAR	MARMITA	ICUIELD	0
ICUIELDMIC	MICROONES	ICUIELD	0
ICUIELDNEV	ARMARI FRIGORIFIC	ICUIELD	ICUIELDNEV
ICUIELDPEL	PELADORA PATATES	ICUIELD	0
ICUIELDPLA	PLANXA	ICUIELD	0
ICUIELDREN	RENTAVAIXELLES	ICUIELD	ICUIELDREN
ICUIELDRRA	RENTADORA	ICUIELD	0
ICUIELDTAL	TALLADORA DE VERDURES	ICUIELD	0
ICUIELDTAU	TAULA CALENTA	ICUIELD	0
ICUIFRI	CAMBRA FRIGORIFICA	ICUI	0
IELE	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	EQ001	IELE
IELEBAT	BATERIA DE CONDENSADORS	IELE	IELEBAT
IELECEN	CENTRALETA DE CONTROL AUTOMÀTIC ENLLUMENAT	IELE	IELECEN
IELECGP	CGP	IELE	IELECGP
IELECOM	COMPTADOR ELECTRIC	IELE	IELECOM
IELECTR	CENTRE TRANSFORMADOR	IELE	IELECTR
IELEDET	DETECTORS DE PRESÈNCIA	IELE	IELEDET
IELEEME	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	IELE	IELEEME
IELEGRU	GRUP ELECTRÒGEN	IELE	IELEGRU
IELELLE	ENLLUMENAT EXTERIOR	IELE	IELELLE
IELELLEBAC	ENLLUMENAT EXTERIOR EN BÀCULS	IELELLE	IELELLEBAC
IELELLEFLU	ENLLUMENAT EXTERIOR FLUORESCENT	IELELLE	IELELLEFLU
IELELLEINC	ENLLUMENAT EXTERIOR INCANDESCENT	IELELLE	IELELLEINC
IELELLEPRO	ENLLUMENAT EXTERIOR DE PROJECCIÓ	IELELLE	IELELLEPRO
IELELLI	ENLLUMENAT INTERIOR	IELE	IELELLI
IELELLIDES	ENLLUMENAT INTERIOR DE DESCÀRREGA	IELELLI	IELELLIDES

IELELLIFLU	ENLLUMENAT INTERIOR FLUORESCENT	IELELLI	IELELLIFLU
IELELLIHAL	ENLLUMENAT INTERIOR HALÒGENES	IELELLI	IELELLIHAL
IELELLIHAP	ENLLUMENAT INTERIOR HALÒGENES PROJECTOR	IELELLI	IELELLIHAP
IELELLIINC	ENLLUMENAT INTERIOR INCANDESCENT	IELELLI	IELELLIINC
IELELLIPRO	ENLLUMENAT INTERIOR DE PROJECCIÓ	IELELLI	IELELLIPRO
IELEPFV	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	IELE	IELEPFV
IELEQED	QUADRE ELÈCTRIC DE DISTRIBUCIÓ	IELE	IELEQED
IELEQED.1	Quadre elèctric de distribució	IELEQED	0
IELEQEG	QUADRE ELÈCTRIC GENERAL	IELE	IELEQEG
IELESAI	SAI	IELE	IELESAI
IFON	INSTAL·LACIO DE FONTANERIA	EQ001	IFON
IFONALJ	ALJUB DE FONTANERIA	IFON	IFONALJ
IFONCOM	COMPTADOR AIGUA	IFON	IFONCOM
IFONGRU	GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA	IFON	IFONGRU
IFONREG	INSTAL·LACIO DE REG	IFON	IFONREG
IFONREGALJ	ALJUB/DIPÒSIT DE REG	IFONREG	IFONREGALJ
IFONREGASP	ASPERSORS	IFONREG	IFONREGASP
IFONREGCAN	CANONS DE REG	IFONREG	IFONREGCAN
IFONREGCCA	CENTRALETA CONTROL AUTOMÀTIC	IFONREG	IFONREGCCA
IFONREGCLO	SISTEMA DE CLORACIÓ DEL REG	IFONREG	IFONREGCLO
IFONREGGRU	GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA DE REG	IFONREG	IFONREGGRU
IFONSAN	SANITARIS	IFON	IFONSAN
IFONTRA	SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA	IFON	IFONTRA
IFONTRACLO	SISTEMA DE CLORACIÓ	IFONTRA	IFONTRACLO
IFONTRADES	DESCALCIFICADOR	IFONTRA	IFONTRADES
IFONTRAPCA	SISTEMA DE PROTECCIÓ CATÒDICA	IFONTRA	IFONTRAPCA
IFONXAR	XARXA D'AIGUA POTABLE	IFON	IFONXAR
IFRI	INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES	EQ001	IFRI
IGAS	INSTAL·LACIÓ DE GAS	EQ001	IGAS
IGASCOM	COMPTADOR DE GAS	IGAS	IGASCOM
IGASESC	ESCOMESA DE GAS	IGAS	IGASESC
IINT	INSTAL·LACIO ALARMES INTRUSIO	EQ001	IINT
IINTCEN	CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ	IINT	IINTCEN
IINTDET	DETECTORS DE MOVIMENT	IINT	IINTDET
IINTDET.1	detectors volumètrics	IINTDET	0
ILLA	PARALLAMPS	EQ001	ILLA
IMEG	MEGAFONIA	EQ001	IMEG
IMEGAMP	AMPLIFICADOR - MESCLADOR	IMEG	IMEGAMP
IMEGATE	ATENUADOR	IMEG	0
IMEGBAF	BAFLE	IMEG	IMEGBAF
IMEGCEN	CENTRALETA	IMEG	0
IMEGDIF	DIFUSOR	IMEG	IMEGDIF
IMEGPRO	PROJECTOR	IMEG	0
IMEGTRU	ESTACIÓ DE TRUCADES	IMEG	0
IMEL	MARCADORS ELECTRÒNICS	EQ001	IMEL
IMELCCO	CENTRALETA CONTROL	IMEL	0
IMELGMA	MARCADOR CENTRAL	IMEL	0
IMELPMA	PETITS MARCADORS	IMEL	0
IOIL	INSTAL·LACIÓ DE GASOIL	EQ001	IOIL
IOILDIE	DIPÒSITS DE GASOIL SOTERRATS	IOIL	IOILDIE
IOILDIS	DIPÒSITS DE GASOIL DE SUPERFÍCIE	IOIL	IOILDIS
IOILGRU	GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL	IOIL	IOILGRU
IPCI	INSTAL·LACIO DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	EQ001	IPCI
IPCIDET	INSTAL.LACIO DE DETECCIO	IPCI	IPCIDET
IPCIDETCCO	CENTRALETA DE CONTROL	IPCIDET	IPCIDETCCO
IPCIDETDET	DETECTORS	IPCIDET	IPCIDETDET
IPCIDETDET.1	detector de foc	IPCIDETDET	0
IPCIDETPOL	POLSADORS	IPCIDET	IPCIDETPOL
IPCIDETRET	RETENIDORS - ELECTROIMANS	IPCIDET	IPCIDETRET
IPCIDETSIR	SIRENES	IPCIDET	IPCIDETSIR
IPCIEXT	INSTAL.LACIO D'EXTINCIO	IPCI	IPCIEXT
IPCIEXTBIE	BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA)	IPCIEXT	IPCIEXTBIE
IPCIEXTBIE.1	bie	IPCIEXTBIE	0

IPCIEXTCOL	COLUMNES SEQUES	IPCIEXT	IPCIEXTCOL
IPCIEXTEXT	EXTINTORS	IPCIEXT	IPCIEXTEXT
IPCIEXTEXT.1	EXTINTOR	IPCIEXTEXT	0
IPCIEXTGAS	EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS	IPCIEXT	IPCIEXTGAS
IPCIEXTHID	HIDRANTS	IPCIEXT	IPCIEXTHID
IPCIEXTNEB	EXTINCIÓ PER AIGUA NEBULITZADA	IPCIEXT	0
IPCIEXTRUI	RUIXADORS AUTOMÀTICS	IPCIEXT	IPCIEXTRUI
IPCISSE	SENYALITZACIÓ, SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ	IPCI	IPCISSE
IPCISSECOM	COMPORTES TALLAFOC	IPCISSE	IPCISSECOM
IPCISSEPOR	PORTES RF O D'EVACUACIÓ	IPCISSE	IPCISSEPOR
IPCISUB	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	IPCI	IPCISUB
IPCISUBALJ	ALJUB DE PCI	IPCISUB	IPCISUBALJ
IPCISUBGRU	GRUP DE PRESSIÓ DE PCI	IPCISUB	IPCISUBGRU
IPSI	INSTAL·LACIONS DE PISCINES INTERIORS	EQ001	IPSI
IPSIREC	RECINTE DEL VAS	IPSI	IPSIREC
IPSIRECESC	ESCALES DE PISCINA	IPSI	IPSIRECESC
IPSIRECMAQ	MATERIAL AQUÀTIC INTERIOR D'ANIMACIÓ I APRENENTATGE	IPSI	IPSIRECMAQ
IPSIRECMCO	MESURADOR DE CO2	IPSI	IPSIRECMCO
IPSIRECPLA	PLATGES	IPSI	IPSIRECPLA
IPSIRECRDE	REIXA DESBORDANT	IPSI	IPSIRECRDE
IPSIRECVIN	VAS INTERIOR GRAN	IPSI	IPSIRECVIN
IPSISMA	SALA DE MÀQUINES	IPSI	IPSISMA
IPSISMAFIL	FILTRES DE PISCINA	IPSI	IPSISMAFIL
IPSISMAFOT	FOTÒMETRE	IPSI	IPSISMAFOT
IPSISMAGMB	GRUP MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓ DE L'AIGUA	IPSI	IPSISMAGMB
IPSISMALRU	LÀMPADA DE RAIG ULTRAVIOLATS	IPSI	IPSISMALRU
IPSISMAPQD	PRODUCTES QUÍMICS I DOSIFICADORS	IPSI	IPSISMAPQD
IPSISMATUR	TURBIDÍMETRE	IPSI	IPSISMATUR
IPSISMAVCO	VAS DE COMPENSACIÓ GRAN	IPSI	IPSISMAVCO
ISAN	SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS	EQ001	ISAN
ISANARQ	ARQUETES	ISAN	ISANARQ
ISANPLU	RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS	ISAN	ISANPLU
ISANXDE	XARXA DE DESGUÀS	ISAN	ISANXDE
ISAT	INSTAL·LACIONS SANITÀRIES	EQ001	ISAT
ISATDEA	DESFIBRIL·LADOR	ISAT	ISATDEA
ITER	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES	EQ001	ITER
ITERA	ALTRES COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA	ITER	ITERA
ITERAACU	ACUMULADORS	ITERA	ITERAACU
ITERAACUACR	ACUMULADOR ACS O MIXTES AMB RECIRCULACIÓ	ITERAACU	ITERAACUACR
ITERAACUACS	ACUMULADOR ACS O MIXTES SENSE RECIRCULACIÓ	ITERAACU	ITERAACUACS
ITERAACUCAL	ACUMULADOR CALEFACCIÓ	ITERAACU	ITERAACUCAL
ITERABES	BESCANVIADOR	ITERA	ITERABES
ITERABESPLA	BESCANVIADOR DE PLAQUES	ITERABES	ITERABESPLA
ITERABESSER	BESCANVIADOR DE SERPENTÍ	ITERABES	ITERABESSER
ITERABESTUB	BESCANVIADOR TUBULAR	ITERABES	ITERABESTUB
ITERABOM	BOMBA HIDRAULICA	ITERA	ITERABOM
ITERAEEL	EQUIPS PRODUCTORS CALORÍFICS (ACS) ELÈCTRICS	ITERA	ITERAEEL
ITERAEELEIN	ESCALFADOR INSTANTANI ELÈCTRIC D'ACS	ITERAEEL	ITERAEELEIN
ITERAEELTER	TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC AMB RECIRCULACIÓ	ITERAEEL	ITERAEELTER
ITERAEELTES	TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC SENSE RECIRCULACIÓ	ITERAEEL	ITERAEELTES
ITERAPCL	PREVENCIÓ LEGIONELOSIS	ITERA	ITERAPCL
ITERAPEL	PLACA ELÈCTRICA	ITERA	ITERAPEL
ITERAQRC	QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL	ITERA	ITERAQRC
ITERARAD	RADIADORS	ITERA	ITERARAD
ITERARL	XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA ALT RISC DE LEGIONEL·	ITER	ITERARL
ITERASAL	SALA DE CALDERES	ITERA	ITERASAL
ITERASOL	CAPTADORS SOLARS	ITERA	ITERASOL
ITERASOLDIS	DISSIPADOR INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA	ITERASOL	ITERASOLDIS
ITERASOLGRA	CAPTADORS SOLARS >= 20m²	ITERASOL	ITERASOLGRA
ITERASOLPET	CAPTADORS SOLARS < 20m²	ITERASOL	ITERASOLPET
ITERATRM	TERMOSTAT DE CLIMA	ITERA	ITERATRM
ITERAVAS	VAS D'EXPANSIO	ITERA	ITERAVAS
ITERAVEN	RENOVACIÓ D'AIRE	ITERA	ITERAVEN

ITERBRL	XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA BAIX RISC LEGIONEL·LA	ITER	ITERBRL
ITERCLIINT.1	UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ 1	ITERGCLIPLM	ITERCLIINT
ITERCLIINT.2	UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ 2	ITERGCLIPLG	ITERCLIINT
ITERG	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL > 70KW	ITER	ITERG
ITERGCAL	INSTAL·LACIO DE CALEFACCIO I ACS EN INSTAL·LACIONS P>	ITERG	ITERGCAL
ITERGCALARG	GENERADOR ACS 70 KW < P < 1000 KW AMB ACUMULACIÓ A (	ITERGCAL	ITERGCALARG
ITERGCALARM	GENERADOR ACS 20 KW < P < 70 KW AMB ACUMULACIÓ I AM	ITERGCAL	ITERGCALARM
ITERGCALARO	GENERADOR ACS 70 KW < P < 1000 KW AMB ACUMULACIÓ A (	ITERGCAL	ITERGCALARO
ITERGCALARP	GENERADOR ACS P <= 20 KW AMB ACUMULACIÓ I AMB RECI	ITERGCAL	ITERGCALARP
ITERGCALASG	GENERADOR ACS 70 KW < P < 1000 KW AMB ACUMULACIÓ A	ITERGCAL	ITERGCALASG
ITERGCALASM	GENERADOR ACS 20 KW < P < 70 KW AMB ACUMULACIÓ SEN	ITERGCAL	ITERGCALASM
ITERGCALASO	GENERADOR ACS 70 KW < P < 1000 KW AMB ACUMULACIÓ A (	ITERGCAL	ITERGCALASO
ITERGCALASP	GENERADOR ACS P <= 20 KW AMB ACUMULACIÓ SENSE REC	ITERGCAL	ITERGCALASP
ITERGCALGEM	GENERADOR CALEFACCIÓ I/O ACS SENSE ACUMULACIÓ 20 K\	ITERGCAL	ITERGCALGEM
ITERGCALGEP	GENERADOR CALEFACCIO I/O ACS SENSE ACUMULACIÓ P <=	ITERGCAL	ITERGCALGEP
ITERGCALGGG	GENERADOR CALEFACCIÓ I/O ACS SENSE ACUMULACIÓ A GA	ITERGCAL	ITERGCALGGG
ITERGCALGOG	GENERADOR CALEFACCIÓ I/O ACS SENSE ACUMULACIÓ A GA	ITERGCAL	ITERGCALGOG
ITERGCLI	INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ EN INSTAL·LA	ITERG	ITERGCLI
ITERGCLIBOM	BOMBA DE CALOR P <= 70 KW	ITERGCLI	ITERGCLIBOM
ITERGCLIECG	EQUIP DE CLIMATITZACIÓ COMPACTE 70 KW < P <= 1.000 KW	ITERGCLI	ITERGCLIECG
ITERGCLIFRG	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL FIX DE REFRIGERANT 70 KW <	ITERGCLI	ITERGCLIFRG
ITERGCLIFRM	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 1:	ITERGCLI	ITERGCLIFRM
ITERGCLIFRP	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL FIX DE REFRIGERANT P <= 12 I	ITERGCLI	ITERGCLIFRP
ITERGCLIPLG	PLANTA REFREDADORA 70 KW < P <= 1.000 KW	ITERGCLI	ITERGCLIPLG
ITERGCLIPLM	PLANTA REFREDADORA 12 KW < P <= 70 KW	ITERGCLI	ITERGCLIPLM
ITERGCLIPLP	PLANTA REFREDADORA 70 KW < P <= 1.000 KW	ITERGCLI	ITERGCLIPLP
ITERGCLIUTA	CLIMATITZADOR O UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE EN INST. I	ITERGCLI	ITERGCLIUTA
ITERGCLIVRG	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL REFRIGERANT 70 KW < P <= 1.	ITERGCLI	ITERGCLIVRG
ITERGCLIVRM	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL REFRIGERANT P <= 70 KW	ITERGCLI	ITERGCLIVRM
ITERGCLIVRP	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT P	ITERGCLI	ITERGCLIVRP
ITERP	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE POTÈNCIA TOTAL <=70KW	ITER	ITERP
ITERPCAL	INSTAL·LACIO DE CALEFACCIO I ACS EN INSTAL·LACIONS P <:	ITERP	ITERPCAL
ITERPCALARM	GENERADOR ACS 20 KW < P <= 70 KW AMB ACUMULACIÓ I AM	ITERPCAL	ITERPCALARM
ITERPCALARP	GENERADOR ACS P <= 20 KW AMB ACUMULACIÓ I AMB RECIR	ITERPCAL	ITERPCALARP
ITERPCALASM	GENERADOR ACS 20 KW < P <= 70 KW AMB ACUMULACIÓ SEN	ITERPCAL	ITERPCALASM
ITERPCALASP	GENERADOR ACS P <= 20 KW AMB ACUMULACIÓ SENSE RECI	ITERPCAL	ITERPCALASP
ITERPCALGEM	GENERADOR CALEFACCIÓ I/O ACS SENSE ACUMULACIÓ A GA	ITERPCAL	ITERPCALGEM
ITERPCALGEP	GENERADOR CALEFACCIO I/O ACS SENSE ACUMULACIÓ A GA	ITERPCAL	ITERPCALGEP
ITERPCLI	INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ EN INSTAL·LA	ITERP	ITERPCLI
ITERPCLIECM	EQUIP DE CLIMATITZACIÓ COMPACTE 12 KW < P <= 70 KW	ITERPCLI	ITERPCLIECM
ITERPCLIECP	EQUIP DE CLIMATITZACIÓ COMPACTE P <= 12 KW	ITERPCLI	ITERPCLIECP
ITERPCLIFRM	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL FIX DE REFRIGERANT 12 KW <	ITERPCLI	ITERPCLIFRM
ITERPCLIFRP	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL FIX DE REFRIGERANT P <= 12 I	ITERPCLI	ITERPCLIFRP
ITERPCLIPLM	PLANTA REFREDADORA 12 KW < P <= 70 KW	ITERPCLI	ITERPCLIPLM
ITERPCLIPLP	PLANTA REFREDADORA P <= 12 KW	ITERPCLI	ITERPCLIPLP
ITERPCLIUTA	CLIMATITZADOR O UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE EN INST. I	ITERPCLI	ITERPCLIUTA
ITERPCLIVRM	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL REFRIGERANT 12 KW < P <= 7(	ITERPCLI	ITERPCLIVRM
ITERPCLIVRP	SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL REFRIGERANT P <= 12 KW	ITERPCLI	ITERPCLIVRP
ITLC	INSTAL·LACIO TELECOMUNICACIONS	EQ001	ITLC
ITLCRAC	RACK	ITLC	ITLCRAC
ITLG	INSTAL·LACIO TELEGESTIÓ	EQ001	ITLG
OACE	ACABATS EXTERIORS	EQ001	OACE
OACEPAV	PAVIMENTS EXTERIORS	OACE	OACEPAV
OACEPAVASF	PAVIMENT EXTERIOR ASFALT	OACEPAV	OACEPAVASF
OACEPAVFOR	PAVIMENT EXTERIOR FORMIGÓ	OACEPAV	OACEPAVFOR
OACEPAVGES	PAVIMENT EXTERIOR DE GESPA	OACEPAV	OACEPAVGES
OACEPAVGRA	PAVIMENT EXTERIOR DE GRAVA	OACEPAV	OACEPAVGRA
OACEPAVLLA	PAVIMENT EXTERIOR LLAMBORDA	OACEPAV	OACEPAVLLA
OACEPAVMET	PAVIMENT EXTERIOR METÀL.LIC (PLANXA, RELIGA...)	OACEPAV	OACEPAVMET
OACEPAVMOR	PAVIMENT EXTERIOR MORTER DE CIMENT - PANOT	OACEPAV	OACEPAVMOR
OACEPAVPED	PAVIMENT EXTERIOR PEDRA	OACEPAV	OACEPAVPED
OACEPAVSAU	PAVIMENT EXTERIOR DE SAULÓ	OACEPAV	OACEPAVSAU
OACI	ACABATS INTERIORS	EQ001	OACI

OACICEL	CEL RAS	OACI	OACICEL
OACICELALU	LAMEL·LES ALUMINI	OACICEL	OACICELALU
OACICELCON	PLACA DE GUIX CONTINUA	OACICEL	OACICELCON
OACICELFUS	LAMEL·LES FUSTA	OACICEL	OACICELFUS
OACICELPFV	PLAQUES DE FIBRES VEGETALS	OACICEL	OACICELPFV
OACICELPOC	DISCONTINU-PERFILERIA OCULTA	OACICEL	OACICELPOC
OACICELPVC	LAMEL·LES PVC	OACICEL	OACICELPVC
OACICELPVI	DISCONTINU-PERFILERIA VISTA	OACICEL	OACICELPVI
OACICELSPI	SOSTRE PINTAT	OACICEL	OACICELSPI
OACICELXON	XAPA METÀL·LICA ONDULADA	OACICEL	OACICELXON
OACIPAV	PAVIMENTS INTERIORS	OACI	OACIPAV
OACIPAVASF	PAVIMENT ASFALT	OACIPAV	OACIPAVASF
OACIPAVCER	PAVIMENT CERÀMIC	OACIPAV	OACIPAVCER
OACIPAVFOR	PAVIMENT DE FORMIGÓ	OACIPAV	OACIPAVFOR
OACIPAVFUS	PAVIMENT FUSTA	OACIPAV	OACIPAVFUS
OACIPAVGRA	PAVIMENT INTERIOR DE GRAVA	OACIPAV	OACIPAVGRA
OACIPAVLIN	PAVIMENT INTERIOR DE LINÒLEUM	OACIPAV	OACIPAVLIN
OACIPAVMET	PAVIMENT METÀL·LIC (PLANXA, RELIGA...)	OACIPAV	OACIPAVMET
OACIPAVMOR	PAVIMENT MORTER DE CIMENT - PANOT	OACIPAV	OACIPAVMOR
OACIPAVPAE	PAVIMENT DE PARQUET MOSAIC ESPORTIU	OACIPAV	OACIPAVPAE
OACIPAVPAR	PAVIMENT PARQUET ESPORTIU	OACIPAV	OACIPAVPAR
OACIPAVSIN	PAVIMENT RESINES SINTÈTIQUES	OACIPAV	OACIPAVSIN
OACIPAVTER	PAVIMENT TERRATZO	OACIPAV	OACIPAVTER
OACIPAVTEX	PAVIMENT TÈXTILS	OACIPAV	OACIPAVTEX
OACIPAVVID	PAVIMENT DE VIDRE	OACIPAV	OACIPAVVID
OAEE	ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS EXTERIORS	EQ001	OAEE
OAEEFAR	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS EXTERIORS FORMIGÓ ARMAT	OAEE	OAEEFAR
OAEEFARBAR	BARANES FORMIGÓ ARMAT	OAEEFAR	OAEEFARBAR
OAEEFARESC	ESCALES FORMIGÓ ARMAT	OAEEFAR	OAEEFARESC
OAEEFARTAN	TANQUES FORMIGÓ ARMAT	OAEEFAR	OAEEFARTAN
OAEEFUS	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS EXTERIORS FUSTA	OAEE	OAEEFUS
OAEEFUSTAN	TANQUES DE FUSTA	OAEEFUS	OAEEFUSTAN
OAEEMET	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS EXTERIORS METÀL·LICS	OAEE	OAEEMET
OAEEMETAPA	APARCAMENT DE BICICLETES	OAEEMET	OAEEMETAPA
OAEEMETBAR	BARANES METÀL·LIQUES	OAEEMET	OAEEMETBAR
OAEEMETESC	ESCALES METÀL·LIQUES	OAEEMET	OAEEMETESC
OAEEMETLAM	LAMES METÀL·LIQUES	OAEEMET	OAEEMETLAM
OAEEMETREI	REIXA METÀL·LICA	OAEEMET	OAEEMETREI
OAEEMETTAN	TANQUES METÀL·LIQUES	OAEEMET	OAEEMETTAN
OAEEOBR	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS EXTERIORS D'OBRA	OAEE	OAEEOBR
OAEEOBRBAR	BARANES D'OBRA	OAEEOBR	OAEEOBRBAR
OAEEOBRESC	ESCALES D'OBRA	OAEEOBR	OAEEOBRESC
OAEEOBRTAN	TANQUES D'OBRA	OAEEOBR	OAEEOBRTAN
OAEI	ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS INTERIORS	EQ001	OAEI
OAEIFAR	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS INTERIORS FORMIGÓ ARMAT	OAEI	OAEIFAR
OAEIFARBAR	BARANES FORMIGÓ ARMAT	OAEIFAR	OAEIFARBAR
OAEIFARESC	ESCALES FORMIGÓ ARMAT	OAEIFAR	OAEIFARESC
OAEIFARTAN	TANQUES FORMIGÓ ARMAT	OAEIFAR	OAEIFARTAN
OAEIMET	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS INTERIORS METÀL·LICS	OAEI	OAEIMET
OAEIMETBAR	BARANES METÀL·LIQUES	OAEIMET	OAEIMETBAR
OAEIMETESC	ESCALES METÀL·LIQUES	OAEIMET	OAEIMETESC
OAEIMETREI	REIXA METÀL·LIQUES	OAEIMET	OAEIMETREI
OAEIMETTAN	TANQUES METÀL·LIQUES	OAEIMET	OAEIMETTAN
OAEIOBR	ALTRES ELEM. CONSTRUCTIUS INTERIORS D'OBRA	OAEI	OAEIOBR
OAEIOBRBAR	BARANES D'OBRA	OAEIOBR	OAEIOBRBAR
OAEIOBRESC	ESCALES D'OBRA	OAEIOBR	OAEIOBRESC
OAEIOBRTAN	TANQUES D'OBRA	OAEIOBR	OAEIOBRTAN
OCOB	COBERTES	EQ001	OCOB
OCOBELE	ELEMENTS SINGULARS DE COBERTA	OCOB	OCOBELE
OCOBELEBON	BONERES	OCOBELE	OCOBELEBON
OCOBELECLA	CLARABOIES	OCOBELE	OCOBELECLA
OCOBELEXEM	XEMENEIES	OCOBELE	OCOBELEXEM
OCOBINC	COBERTA INCLINADA	OCOB	OCOBINC

OCOBINCFIB	COBERTA INCLINADA PLAQUES FIBROCIMENT	OCOBINC	OCOBINCFIB
OCOBINCPIS	COBERTA INCLINADA DE PISSARRA	OCOBINC	OCOBINCPIS
OCOBINCPLQ	COBERTA INCLINADA ALTRES PLAQUES (POLIESTER...)	OCOBINC	OCOBINCPLQ
OCOBINCPLX	COBERTA INCLINADA PLANXES (ACER, COURE, ZINC...)	OCOBINC	OCOBINCPLX
OCOBINCSAN	COBERTA INCLINADA PANELL SANDWITX	OCOBINC	OCOBINCSAN
OCOBINCTEU	COBERTA INCLINADA DE TEULES	OCOBINC	OCOBINCTEU
OCOBINCXGR	COBERTA INCLINADA XAPA GRECADA	OCOBINC	OCOBINCXGR
OCOBPLA	COBERTA PLANA	OCOB	OCOBPLA
OCOBPLAENJ	COBERTA PLANA ENJARDINADA	OCOBPLA	OCOBPLAENJ
OCOBPLANAU	COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE TELA AUTOPROTEGIDA	OCOBPLA	OCOBPLANAU
OCOBPLANFI	COBERTA PLANA NO TRANSITABLE PLAQUES FIBROCIMENT	OCOBPLA	OCOBPLANFI
OCOBPLANGR	COBERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA DE GRAVA	OCOBPLA	OCOBPLANGR
OCOBPLANPL	COBERTA PLANA NO TRANSITABLE PLANXES METÀL·LIQUES	OCOBPLA	OCOBPLANPL
OCOBPLANRA	COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE RAJOLA (CERÀMICA, P	OCOBPLA	OCOBPLANRA
OCOBPLATFL	COBERTA PLANA TRANSITABLE PAVIMENT FLOTANT	OCOBPLA	OCOBPLATFL
OCOBPLATRA	COBERTA PLANA TRANSITABLE DE RAJOLA (CERÀMICA, PEDF	OCOBPLA	OCOBPLATRA
OEEE	EQUIPAMENT ESPORTIU EXTERIOR	EQ001	OEEE
OEEECAM	CAMPS	OEEE	OEEECAM
OEEECAMGAF	CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL FIBRILADA	OEEECAM	OEEECAMGAF
OEEECAMGAM	CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL MONOFILAMENT	OEEECAM	OEEECAMGAM
OEEECAMGEN	CAMPS DE GESPA NATURAL	OEEECAM	OEEECAMGEN
OEEECAMTER	CAMPS DE TERRA	OEEECAM	OEEECAMTER
OEEEGFA	GRADES DE FORMIGÓ ARMAT EXTERIORS	OEEE	OEEEGFA
OEEEGRF	GRADES DE FUSTA EXTERIORS	OEEE	OEEEGRF
OEEEGRFFIX	GRADES DE FUSTA EXTERIORS FIXES	OEEEGRF	OEEEGRFFIX
OEEEGRFMOB	GRADES DE FUSTA INTERIORS MÒBILS	OEEEGRF	OEEEGRFMOB
OEEEGRM	GRADES METÁL·LIQUES EXTERIORS	OEEE	OEEEGRM
OEEEGRMFIX	GRADES METÁL·LIQUES EXTERIORS FIXES	OEEEGRM	OEEEGRMFIX
OEEEGRMMOB	GRADES METÁL·LIQUES EXTERIORS MÒBILS	OEEEGRM	OEEEGRMMOB
OEEEPIS	EQUIPS DE PISTA EXTERIOR	OEEE	OEEEPIS
OEEEPISBAN	BANQUETES	OEEEPIS	OEEEPISBAN
OEEEPISCIS	CISTELLES EXTERIORS	OEEEPIS	OEEEPISCIS
OEEEPISPOR	PORTERIES EXTERIORS	OEEEPIS	OEEEPISPOR
OEEEPISRUG	PORTERIES DE RUGBI	OEEEPIS	OEEEPISRUG
OEEEPISVOL	EQUIPS DE VÒLEI EXTERIORS	OEEEPIS	OEEEPISVOL
OEEEPISXAR	XARXA PARAPILOTES	OEEEPIS	OEEEPISXAR
OEEI	EQUIPAMENT ESPORTIU INTERIOR	EQ001	OEEI
OEEIFIT	MÀQUINES DE FITNESS	OEEI	OEEIFIT
OEEIFITBAN	BANQUETES D'ESTIRAMENTS I PESES	OEEIFIT	OEEIFITBAN
OEEIFITBIC	BICICLETES ESTÀTIQUES	OEEIFIT	OEEIFITBIC
OEEIFITCOR	CINTES DE CORRER	OEEIFIT	OEEIFITCOR
OEEIFITESP	ESPATLLERES	OEEIFIT	OEEIFITESP
OEEIFITPOL	MÀQUINES DE POLITGES	OEEIFIT	OEEIFITPOL
OEEIGIM	EQUIPS DE GIMNÀSTICA	OEEI	OEEIGIM
OEEIGIMMAT	MATALÀS	OEEIGIM	OEEIGIMMAT
OEEIGIMPLI	PLINT	OEEIGIM	OEEIGIMPLI
OEEIGIMPOL	POLTRE	OEEIGIM	OEEIGIMPOL
OEEIGRF	GRADES DE FUSTA INTERIORS	OEEI	OEEIGRF
OEEIGRFFIX	GRADES DE FUSTA INTERIORS FIXES	OEEIGRF	OEEIGRFFIX
OEEIGRFMOB	GRADES DE FUSTA INTERIORS MÒBILS	OEEIGRF	OEEIGRFMOB
OEEIGRM	GRADES METÀL·LIQUES INTERIORS	OEEI	OEEIGRM
OEEIGRMFIX	GRADES METÀL·LIQUES INTERIORS FIXES	OEEIGRM	OEEIGRMFIX
OEEIGRMMOB	GRADES METÀL·LIQUES INTERIORS MÒBILS	OEEIGRM	OEEIGRMMOB
OEEIPIS	EQUIPS DE PISTA	OEEI	OEEIPIS
OEEIPISBAD	EQUIPS DE BADMINTON	OEEIPIS	OEEIPISBAD
OEEIPISBAN	BANQUETES	OEEIPIS	OEEIPISBAN
OEEIPISCIS	CISTELLES INTERIORS	OEEIPIS	OEEIPISCIS
OEEIPISCOR	CORTINES	OEEIPIS	OEEIPISCOR
OEEIPISPOR	PORTERIES INTERIORS	OEEIPIS	OEEIPISPOR
OEEIPISVOL	EQUIPS DE VÒLEI INTERIORS	OEEIPIS	OEEIPISVOL
OEST	ESTRUCTURA	EQ001	OEST
OESTCER	ESTRUCTURA CERÀMICA	OEST	OESTCER
OESTCERJAS	JÀSSERES CERÀMIQUES	OESTCER	OESTCERJAS

OESTCERPAR	PARETS ESTRUCTURALS CERÀMIQUES	OESTCER	OESTCERPAR
OESTFOA	ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT	OEST	OESTFOA
OESTFOAENC	ENCAVALLADES DE FORMIGÓ ARMAT	OESTFOA	OESTFOAENC
OESTFOAFBI	FORJATS FORMIGÓ ARMAT BIDIRECCIONAL-LLOSA	OESTFOA	OESTFOAFBI
OESTFOAFUN	FORJATS FORMIGÓ ARMAT UNIDIRECCIONAL	OESTFOA	OESTFOAFUN
OESTFOAGRA	GRADES FORMIGÓ PREFABRICAT	OESTFOA	OESTFOAGRA
OESTFOAJAS	JÀSSERES DE FORMIGÓ ARMAT	OESTFOA	OESTFOAJAS
OESTFOAMAR	MARQUESINES DE FORMIGÓ ARMAT	OESTFOA	OESTFOAMAR
OESTFOAPAR	PARETS ESTRUCTURALS FORMIGÓ ARMAT	OESTFOA	OESTFOAPAR
OESTFOAPIL	PILARS FORMIGÓ ARMAT	OESTFOA	OESTFOAPIL
OESTFOARAM	RAMPES FORMIGÓ ARMAT	OESTFOA	OESTFOARAM
OESTFUS	ESTRUCTURA DE FUSTA	OEST	OESTFUS
OESTFUSENC	ENCAVALLADES I CORRETGES DE FUSTA	OESTFUS	OESTFUSENC
OESTFUSFOR	FORJATS DE FUSTA	OESTFUS	OESTFUSFOR
OESTFUSJAS	JÀSSERES DE FUSTA	OESTFUS	OESTFUSJAS
OESTFUSPIL	PILARS DE FUSTA	OESTFUS	OESTFUSPIL
OESTMET	ESTRUCTURA METÀL·LICA	OEST	OESTMET
OESTMETENC	ENCAVALLADES I CORRETGES D'ACER	OESTMET	OESTMETENC
OESTMETFOR	FORJATS METÀL·LICS	OESTMET	OESTMETFOR
OESTMETJAS	JÀSSERES METÀL·LIQUES	OESTMET	OESTMETJAS
OESTMETMAR	MARQUESINES METÀL·LIQUES	OESTMET	OESTMETMAR
OESTMETPIL	PILARS METÀL·LICS	OESTMET	OESTMETPIL
OESTMOD	ESTRUCTURA MÒDULS PREFABRICATS	OEST	OESTMOD
OFAÇ	FAÇANES	EQ001	OFAÇ
OFAÇAFO	FAÇANES APLACADES PANELLS DE FORMIGÓ	OFAÇ	OFAÇAFO
OFAÇAPE	FAÇANES APLACADA DE PEDRA	OFAÇ	OFAÇAPE
OFAÇAPF	FAÇANES APLACADA DE PLANELLS FENÒLICS	OFAÇ	OFAÇAPF
OFAÇFOA	FAÇANES DE FORMIGÓ ARMAT	OFAÇ	OFAÇFOA
OFAÇMCO	FAÇANES MUR CORTINA	OFAÇ	OFAÇMCO
OFAÇMON	FAÇANES ACABADA AMB MONOCAPA	OFAÇ	OFAÇMON
OFAÇOVI	FAÇANES OBRA VISTA	OFAÇ	OFAÇOVI
OFAÇSAN	FAÇANES PANELL SANDWITX	OFAÇ	OFAÇSAN
OFON	FONAMENTACIÓ	EQ001	OFON
OFONCOR	SABATES CORREGUDES	OFON	OFONCOR
OFONMUR	MURS - PANTALLES	OFON	OFONMUR
OFONSAB	SABATES AÏLLADES ARRIOSTRADES	OFON	OFONSAB
OFONSOS	SOSTRES SANITARIS	OFON	OFONSOS
OFUE	FUSTERIA EXTERIOR	EQ001	OFUE
OFUEFIN	FUSTERIA EXTERIOR - FINESTRES	OFUE	OFUEFIN
OFUEFINALU	F.E. FINESTRES D'ALUMINI ANODITZAT	OFUEFIN	OFUEFINALU
OFUEFINFUS	F.E. FINESTRES DE FUSTA	OFUEFIN	OFUEFINFUS
OFUEFINGAL	F.E. FINESTRES D'ACER GALVANITZAT	OFUEFIN	OFUEFINGAL
OFUEFINPVC	F.E. FINESTRES DE PVC	OFUEFIN	OFUEFINPVC
OFUEPOR	FUSTERIA EXTERIOR - PORTES	OFUE	OFUEPOR
OFUEPORALU	F.E. PORTES D'ALUMINI ANODITZAT	OFUEPOR	OFUEPORALU
OFUEPORAUT	F.E. PORTES AUTOMÀTIQUES	OFUEPOR	OFUEPORAUT
OFUEPORFER	F.E. PORTES DE FERRO	OFUEPOR	OFUEPORFER
OFUEPORFUS	F.E. PORTES DE FUSTA	OFUEPOR	OFUEPORFUS
OFUEPORGAL	F.E. PORTES D'ACER GALVANITZAT	OFUEPOR	OFUEPORGAL
OFUEPORPIN	F.E. PORTES PINTADES	OFUEPOR	OFUEPORPIN
OFUEPORPVC	F.E. PORTES DE PVC	OFUEPOR	OFUEPORPVC
OFUI	FUSTERIA INTERIOR	EQ001	OFUI
OFUIFIN	FUSTERIA INTERIOR - FINESTRES	OFUI	OFUIFIN
OFUIFINALU	F.I. FINESTRES D'ALUMINI ANODITZAT	OFUIFIN	OFUIFINALU
OFUIFINFUS	F.I. FINESTRES DE FUSTA	OFUIFIN	OFUIFINFUS
OFUIFININO	F.I. FINESTRES D'ACER INOXIDABLE	OFUIFIN	OFUIFININO
OFUIFINPVC	F.I. FINESTRES DE PVC	OFUIFIN	OFUIFINPVC
OFUIPOR	FUSTERIA INTERIOR - PORTES	OFUI	OFUIPOR
OFUIPORAGA	F.I. PORTES D'ACER GALVANITZAT	OFUIPOR	OFUIPORAGA
OFUIPORALU	F.I. PORTES D'ALUMINI ANODITZAT	OFUIPOR	OFUIPORALU
OFUIPORAUT	F.I. PORTES AUTOMÀTIQUES	OFUIPOR	OFUIPORAUT
OFUIPORFUF	F.I. PORTES DE FUSTA FENÒLICA	OFUIPOR	OFUIPORFUF
OFUIPORFUS	F.I. PORTES DE FUSTA	OFUIPOR	OFUIPORFUS

OFUIPORINO	F.I. PORTES D'ACER INOXIDABLE	OFUIPOR	OFUIPORINO
OFUIPORPIN	F.I. PORTES PINTADES	OFUIPOR	OFUIPORPIN
OFUIPORPVC	F.I. PORTES DE PVC	OFUIPOR	OFUIPORPVC
OJAR	ELEMENTS DE JARDINERIA	EQ001	OJAR
OJARARB	ARBRES	OJAR	OJARARB
OJARART	ARBUSTIBES	OJAR	OJARART
OJARPRA	PRATS	OJAR	OJARPRA
OMOE	MOBILIARI EXTERIOR	EQ001	OMOE
OMOEBAN	BANCS DE FUSTA	OMOE	OMOEBAN
OMOECAD	CADIRES	OMOE	OMOECAD
OMOEFON	FONT	OMOE	OMOEFON
OMOEJOC	JOCS INFANTILS (GRONXADOR, BALANCÍ, TOBOGAN...)	OMOE	OMOEJOC
OMOEPAP	PAPERERES DE FOSA	OMOE	OMOEPAP
OMOETAU	TAULES	OMOE	OMOETAU
OMOI	MOBILIARI INTERIOR	EQ001	OMOI
OMOIBAN	BANCS D'ESPERA	OMOI	OMOIBAN
OMOICAD	CADIRES	OMOI	OMOICAD
OMOICPG	CADIRES PLÀSTIQUES GRADES	OMOI	OMOICPG
OMOIFON	FONT	OMOI	OMOIFON
OMOIGUI	GUIXETES	OMOI	OMOIGUI
OMOIPAP	PAPERERES	OMOI	OMOIPAP
OMOITAU	TAULES	OMOI	OMOITAU
OSEG	ELEMENTS DE SEGURETAT	EQ001	OSEG
OSEGBAR	BARANES DE SEGURETAT	OSEG	OSEGBAR
OSEGESC	ESCALA VERTICAL	OSEG	OSEGESC
OSEGREI	REIXA	OSEG	OSEGREI
OSEGVER	ELEMENTS DE SEGURETAT VERTICAL	OSEG	OSEGVER
OSEGVERLVI	LINIES DE VIDA	OSEGVER	OSEGVERLVI
OTAI	TANCAMENTS I DIVISORIES INTERIORS	EQ001	OTAI
OTAIAPE	PARETS APLACADES DE PEDRA	OTAI	OTAIAPE
OTAIAPF	PARETS APLACADES DE PANELLS FENÒLICS	OTAI	OTAIAPF
OTAIAPG	PARETS APLACADES DE PLAQUES DE GUIX	OTAI	OTAIAPG
OTAIARR	PARETS ARREBOSSADES	OTAI	OTAIARR
OTAIEST	PARETS ESTUCADES	OTAI	OTAIEST
OTAIGUI	PARETS ENGUIXADES	OTAI	OTAIGUI
OTAIMAM	MAMPARES	OTAI	OTAIMAM
OTAIOBR	PARETS D'OBRA VISTA	OTAI	OTAIOBR
OTAIPFV	PARETS APLACADES DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS	OTAI	OTAIPFV
OTAIPGX	ENVANS LLEUGERS - PLAQUES DE GUIX	OTAI	OTAIPGX
OTAIPIN	PARETS PINTADES	OTAI	OTAIPIN
OTAIPOL	PANELLS DE POLICARBONAT	OTAI	OTAIPOL
OTAIRAJ	PARETS ENRAJOLADES	OTAI	OTAIRAJ
OTAISRV	PARETS SENSE REVESTIR	OTAI	OTAISRV

CSV (Codi de verificació Segura)	IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Data i hora	10/11/2026 13:27:29
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IVVH3XCJPYWLQSEJDQEWGLYSH4	Pàgina	177/177