Expedient número: 2812/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS CONTRA INCENDIS FORESTALS I PARCEL·LES MUNICIPALS ALS NUCLIS I URBANITZACIONS DEL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

1. OBJECTE

1.1. Antecedents:

L'objecte del contracte és donar compliment al Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que desenvolupa la Llei 5/2003 de 22 d'abril, que obliga a les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys forestals a disposar d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del perímetre exterior. També serà objecte del contracte la desbrossada de totes les parcel·les municipals incloses dins la urbanització de la Mallola.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que es detallen en el Projecte Executiu de franges de protecció contra incendis (d'ara en endavant PFPI) , i al Pla Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població, referits a la urbanització de de la Mallola (d'ara en endavant PPU) de les franges que en aquest procediment de contractació es liciten.

En relació a les franges de protecció objecte del present contracte, seguidament es detalla la cronologia de les actuacions ja realitzades per part de l'Ajuntament:

ANY	TREBALLS REALITZATS
2017	Obertura de la franja perimetral contra incendis de la urbanització La Mallola
2020	Obertura de la franja perimetral contra incendis del nucli antic
2022	Execució del primer manteniment de la franja perimetral de la mallola.
2024	Execució del segon manteniment de la franja perimetral de la mallola i de les parcel·les internes de la urbanització. Execució del primer manteniment de la franja perimetral del nucli antic.
2025	Execució del tercer manteniment de la franja perimetral de la mallola i millora de la franja amb eliminació d'arbrat que no complia normativa.
2026	Execució del segon manteniment de la franja perimetral del nucli antic: millora de la franja amb eliminació de 60 arbres que no complien normativa i desbrossat de la franja perimetral de 25 metres del tram principal de la urbanització.

1.2. Àmbit d'aplicació:

Les prescripcions d'aquest plec seran d'aplicació a les franges de protecció contra incendis i parcel·les municipals recollides a l'annex 1 del plec.

Codi Validació: 5WJ6SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 19

1.3. Descripció del servei:

El servei que es contracta és el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població del municipi de Santa Margarida de Montbui. El manteniment es realitzarà de la següent manera:

Any	Treballs a realitzar
2027	Manteniment FP La Mallola Manteniment FP Nucli Antic Desbrossada i manteniment de les parcel·les municipals de La Mallola
2028	Manteniment FP La Mallola Manteniment FP Nucli Antic Desbrossada i manteniment de les parcel·les municipals de La Mallola
2029	Manteniment FP La Mallola Manteniment FP Nucli Antic Desbrossada i manteniment de les parcel·les municipals de La Mallola

És a dir, es realitzarà anualment el manteniment de les dues franges i també la desbrossada i manteniment de les parcel·les municipals de la urbanització de la Mallola.

Les empreses podran oferir com a millora l'ampliació dels treballs a realitzar a la franja perimetral del nucli antic, l'equivalent a 0,25 hectàrees.

L'empresa responsable dels treballs realitzarà i entregarà per registre un informe amb les tasques realitzades, detallant les feines realitzades i adjuntant fotografies dels treballs realitzats.

Els treballs de manteniment a realitzar a cadascuna de les franges són els detallats en el present plec i que consten als plans de prevenció d'incendis forestals de les urbanitzacions de la Mallola i del Nucli Antic de Santa Margarida de Montbui.

En els referits documents tècnics es concreten els espais a mantenir i el tipus d'actuació que s'hi ha de portar a terme amb l'objectiu final general de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures i disminuir el risc de propagació dels incendis en aquests espais habitats del municipi.

Les tasques a realitzar es basen sempre en allò indicat a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció contra incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i el decret 123/2005, de 14 de juny de mesures de prevenció contra incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables:

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 19

modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció, prevaldrà el rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga:

- Decret 123/2005, de 14 de juny de mesures de prevenció contra incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció contra incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Normativa relacionada amb la prevenció de riscos laborals i de seguretat i higiene en el treball.

L'empresa adjudicatària dels treballs està obligada al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentades com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del responsable del contracte qualsevol discrepància quer pugui haver-hi respecte al que disposa aquest plec.

2. CRITERIS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'objectiu de les actuacions és permetre el manteniment anual de les franges perimetrals i parcel·les municipals segons el decret 123/2005. Les actuacions a realitzar són:

- Poda d'un terç de l'alçada dels arbres fins a un màxim de 5 metres per fragmentar verticalment el combustible.
- Estassada del sotabosc de manera que l'estrat arbustiu ocupi un 15% de superfície de coberta vegetal (en zones arbrades), deixant mates aïllades amb una separació mínima de 3 metres, admetent una cobertura màxima del 35% en zones on només hi hagi coberta arbustiva (zona sense arbres). També es contempla la tallada puntual de 3 a 5 peus/ha així com el tractament de les restes vegetals.

En tot cas, els criteris que consten a la legislació de prevenció de riscos en cas d'incendis es descriuen a la taula següent i provenen dels documents tècnics corresponents als PPIF de les urbanitzacions i nuclis de població:

Element	Subelement	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	-	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o del nucli de població.
Masses d'arbrat adult	Densitat d'arbrat adult (> 15 cm de diàmetre)	Densitat màxima de 150 arbres/ha
	Distància entre peus	Mínim 6 metres
	Distància entre capçades dels arbres	Mínim 5 metres

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 19

	Poda inferior dels arbres	Fins a 1/3 de la seva alçada fins a 5 metres.
	Distància entre capçades i el límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 metres. Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades.
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim d'un 15%
	Distància entre mates	Mínim 3 metres
	Apilat de troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos de fins a 1,20 metres.
	Trituració de restes de poda i estassada	Fins a obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Es desbrossa fins a obtenir el 35% de cobertura màxima de l'estrat arbustiu
	Distància entre mates	Mínim 3 metres.
	Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 metres.
	Trituració de restes d'estassada	Fins a obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny.

Nota: els arbres que siguin retirats com a conseqüència dels treballs de manteniment seran trossejats i deixats a disposició del propietari del terreny.

Addicionalment, s'executaran les següents mesures:

- Durant els treballs es prioritzarà la permanència de les espècies de baixa inflamabilitat, ja que són essencials per dificultar l'inici i la propagació de l'incendi. Aquesta permanència queda supeditada a les distàncies i densitats descrites anteriorment. Concretament, es prioritzaran les següents espècies:
    - *Olea europaea* (olivera).
    - *Prunus avium* (cirerer).
    - *Pistacia lentiscus* (llentiscle).
    - *Rhamnus alaternus* (aladern).
    - *Hedera helix* (heura).
    - *Daphne gnidium* (matapoll).
    - *Ruscus aculeatus* (galzeran).
    - *Rubia peregrina* (rogeta).
    - *Smilax aspera* (arítjol).
    - *Viburnum tinus* (marfull).
    - *Quercus spp*.
    - *Arbutus unedo* (arboç).

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 19

- *Oninis tridentata*.
- *Osyris alba* (ginestó).

- En el manteniment de les franges, es talaran del seu interior tots els arbres morts, moribunds, amb el fust trencat, escapçats, dominats o inclinats.
- Es tindrà especial cura de no deixar dempeus dins la franja de protecció o de les zones verdes aquells arbres que es trobin en situació d'inseguretat pel risc de caiguda sobre habitatges i vies públiques, amb l'objectiu de preveure actuacions en caràcter extraordinari o d'urgència.
- Els criteris tècnics d'execució seran com a mínim els que estableix el PFPI i el PPU del municipi i/o les instruccions que en la seva interpretació doni el responsable del contracte de l'Ajuntament al contractista.
- Els períodes d'execució dels serveis objecte del contracte **seran preferentment entre el 15 d'abril i el 15 de juny de cada any**. En tot cas, hauran de quedar realitzats abans del 15 de juny que és quan s'inicia el període de màxim risc d'incendi forestal. Aquest període per això podrà variar anualment segons les necessitats del servei, així com d'acord amb les condicions meteorològiques (períodes de pluja o de sequera) i de les restriccions que imposi la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció d'incendis.

3. TRAMITACIÓ DELS PERMISOS I AUTORITZACIONS PER REALITZAR ELS TREBALLS

Serà responsabilitat de l'empresa tramitar les sol·licituds d'autoritzacions a la Generalitat de Catalunya per a la realització dels treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendi. **En cas que els treballs es realitzin entre el 16 de març i el 14 d'octubre, serà obligatori presentar a l'Ajuntament les esmentades autoritzacions abans d'iniciar els treballs, quedant expressament prohibit realitzar qualsevol tipus d'actuació sense la corresponent autorització de la Generalitat de Catalunya.** A més, caldrà respectar i aplicar totes les restriccions, requeriments i condicionants que la Generalitat de Catalunya detalli en la resolució de l'autorització.

Serà responsabilitat de l'Ajuntament tramitar les següents autoritzacions:

- Permís de les propietats dels terrenys afectats. En aquests casos, l'Ajuntament informarà al propietari d'allò que comporta l'aplicació del servei de manteniment dins de la seva finca.
- Sol·licitud de permís a l'Agència Catalana de l'Aigua en els trams de la seva competència.
- Sol·licitud de permís a carreteres de la Generalitat de Catalunya en els trams de la seva competència.
- Qualsevol altre permís que correspongui a les administracions que puguin tenir competències.

Per poder-ho fer, l'empresa haurà d'informar a l'Ajuntament **amb una antelació mínima de 2 mesos de la data prevista d'inici** per poder gestionar les autoritzacions corresponents.

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 19

4. METODOLOGIA D'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS

El PFPI i el PPU contenen un plànol de delimitació de la franja i la indicació dels mètodes a utilitzar per al tractament de la vegetació per tal d'assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis. En aquest sentit, es posarà a disposició de tots els licitadors les cartografies dels treballs per tal que puguin utilitzar-les per valorar la seva oferta.

Hi ha descrits sis mètodes diferents de mètodes de tractament de la vegetació en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés. Donat que la majoria d'aquests mètodes corresponen a l'obertura de la franja, a continuació es descriuen els dos que fan referència als treballs de manteniment i que queden recollits en el plànol annex a la licitació:

Mètode	**M-1**
OP-01	Replanteig de l'obra
OP-03	Poda inferior
OP-07	Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode	**M-2**
OP-01	Replanteig de l'obra
OP-03	Poda inferior
OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08	Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Tot i que el plànol descrigui dos mètodes d'execució diferent, en base al que s'ha anat fent fins ara amb els manteniments de les franges i per les característiques de les mateixes (accés i superfície), **el mètode a aplicar a totes les franges és el M-1, és a dir, una estassada manual amb motodesbrossadora de tot el sotabosc, lligat amb una poda inferior del brancatge**. Concretament i tal i com s'ha exposat al punt 2, els treballs a realitzar de forma concreta són:

- Poda d'un terç de l'alçada dels arbres fins a un màxim de 5 metres per fragmentar verticalment el combustible.
- Estassada del manual del sotabosc amb motodesbrossadora de manera que l'estrat arbustiu ocupi un 15% de superfície de coberta vegetal (en zones arbrades), deixant mates aïllades amb una separació mínima de 3 metres, admetent una cobertura màxima del 35% en zones on només hi hagi coberta arbustiva (zona sense arbres). **També es contempla la tallada puntual de 3 a 5 peus/ha així com el tractament de les restes vegetals**.

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 19

Pel detall de les hectàrees corresponents a cada franja i parcel·la i els corresponents pendents consultar l'annex 1 del PCT.

5. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS

5.1. Representant de l'administració:

L'Ajuntament designarà un tècnic per al seguiment del servei, que serà responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de les actuacions contractades. En algun cas concret es podrà designar una persona externa a l'administració per a la realització d'aquetes tasques. Si fos aquest cas es posaria en coneixement del contractista.

5.2. Senyalització dels treballs i actuacions:

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent. Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat de caça, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l'empresa contractada s'encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb una setmana d'antelació per tal d'evitar l'estacionament durant els dies que durin els treballs en la zona afectada.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a l'ajuntament i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

En el cas de la urbanització de la Mallola, cal tenir en compte que limita amb la carretera C-241C i per tant, en el moment dels treballs caldrà vigilar i senyalitzar correctament els treballs. A més, també limita amb una explotació agrària i alguns trams de la franja es troben delimitats amb un pastor elèctric, que caldrà respectar i tenir especialment cura de no trencar ni afectar. En cas de trencament, cal avisar immediatament a l'Ajuntament per tal de poder donar avís a la propietat, sens perjudici de la responsabilitat que es podrà exigir posteriorment.

En el cas de les parcel·les interiors de la Mallola, es tindrà especialment en compte:

- Les plantes i arbres d'enjardinament plantats per l'associació de veïns.
- La zona del pessebre de la urbanització.
- La zona enjardinada del parc.

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

5.3. Precaució contra incendis:

En el cas que es treballi en període d'alt risc d'incendi forestal, a part d'obtenir les corresponents autoritzacions detallades a l'apartat 3 del PCT, caldrà respectar tots els requeriments imposats per la Generalitat de Catalunya en relació a la realització dels treballs forestals.

En el cas que, tal i com disposa l'article 18 del Decret 64/1995, es decretin per part de la Generalitat mesures extraordinàries relacionades amb el risc d'incendis, els treballs de manteniment quedaran en suspens i es reprendran quan es redueixi el risc.

En situacions de risc alt a la comarca de l'Anoia, d'acord amb el mapa de risc d'incendis forestals que es publica diàriament per part del cos d'Agents Rurals, els treballs es realitzaran entre les 6 del matí i les 12 del migdia.

5.4. Seguretat i Salut:

L'empresa adjudicatària donarà compliment al que disposa la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i a tota la resta de normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. A més, és obligatori disposar d'un pla de seguretat i salut propi i d'un servei de prevenció.

Conseqüentment, l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o de l'incompliment de les mesures de seguretat.

5.5. Mesures d'acabament:

Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d'acabament atès el gran impacte visual i paisatgístic que tenen les franges, zones verdes i parcel·les interiors, ubicats al costat d'habitatges, camins transitables... de manera que no es donarà per finalitzat el servei fins que s'assoleixin certs barems de qualitat:

- Si s'ha treballat sobre camins i s'ha retirat o triturat les restes vegetals, cal retirar el total d'estella que hagi quedat sobre el camí.
- Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l'abatiment dels arbres de tala.
- Reparació dels danys que s'hagin produït de forma accidental en tanques, fites, senyalitzacions, ferm de la via pública, voreres.
- Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres.
- Correcte trituració de les restes vegetals generades, de forma a produir un cobriment vegetal del terra que ajudi a evitar l'erosió del sòl per l'aigua de les pluges.
- Una vegada finalitzades les tasques de desbrossament de cada àrea, s'hauran de netejar les voreres i paviments propers, per tal d'evitar arrossegades de vegetació.
- Si han quedat afectats els vials públics per la pròpia dinàmica de les feines, caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la circulació normal de la via.

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 19

- En cap cas els treballs generaran afeccions greus en el terreny que augmentin el risc d'erosió del sòl i d'arrossegada de terres. L'Ajuntament podrà requerir, a l'empresa adjudicatària, actuacions d'urgència (per risc d'incendi) en les àrees assignades al servei.

Les empreses que presentin ofertes pel contracte hauran de tenir especial cura de donar compliment a les mesures d'acabament indicades, no permetent-se cap omissió de les mateixes per cap motiu.

5.6. Altres obligacions de l'empresa adjudicatària:

a) L'empresa adjudicatària haurà de designar un interlocutor tècnic amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l'execució del servei el qual serà l'interlocutor directe i permanent del prestador dels treballs i responsable directe davant de l'Ajuntament i podrà ser requerit per aquest en qualsevol moment i assistir a les reunions de seguiment i de coordinació que fixi l'Ajuntament.

b) L'empresa adjudicatària entregarà al tècnic per al seguiment del servei, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les actuacions. Qualsevol persona emprada l'empresa adjudicatària que, a judici del tècnic municipal, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada del servei, i s'haurà de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

c) L'empresa adjudicatària està obligada, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

   Els vehicles i material hauran de tenir un programa de manteniment i conservació de les seves parts mecàniques i elèctriques, així com de les seves característiques físiques. En qualsevol moment al llarg del contracte, els tècnics municipals responsables del servei podran inspeccionar els vehicles i material en general, per comprovar l'estat de conservació i manteniment.

   L'empresa adjudicatària no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

   Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus ofertats.

d) En el cas que tal i com disposa l'article 18 del Decret 64/1995, el servei de manteniment quedarà en suspens quan des de la Generalitat de Catalunya, s'adoptin mesures extraordinàries per causa de l'elevat risc d'incendi forestal

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 19

segons el mapa diari de risc. Les feines s'hauran de reprendre quan es redueixi el risc.

e) En situacions de risc alt a la comarca (Anoia) d'acord amb el mapa diari de risc d'incendis forestals els treballs es realitzaran entre les 6 del matí i les 12 del migdia.

f) Les feines de desbrossament i de trituració de les restes vegetals "*in situ*" també s'hauran de suspendre amb vents superiors a 15 km/h i en situacions de risc molt alt o extrem a la comarca (Anoia) d'acord amb el mapa de risc d'incendis forestals.

g) Els treballs seran executats en dies laborables i horaris establerts en el sector, a excepció que en cas d'urgència, es requereixin intervencions fora dels dies i horaris assenyalats.

h) L'empresa gestionarà de forma eficient amb criteris d'optimització dels serveis i de minimitzar els impactes sobre l'espai públic i la ciutadania. S'afectarà, sempre que sigui possible, terrenys de la pròpia urbanització i no terrenys de les finques veïnes.

i) L'empresa donarà compliment a la normativa vigent aplicable als serveis, en tot moment, en matèria de gestió de residus, laboral, seguretat i salut, contaminació i soroll, etc. (considerant també d'obligat compliment la nova legislació que pugui sorgir durant l'execució del contracte).

j) **Queda prohibit l'ús de qualsevol tipus de producte, màquina o aparell que no estigui homologat d'acord amb la normativa vigent**.

k) Durant l'execució de les obres el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements potencialment contaminants.

l) L'empresa adjudicatària està obligada a subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos propis i de terceres persones que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat, i les possibles indemnitzacions a tercers. A aquest efectes s'haurà de contractar i presentar el rebut de pagament d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, d'import no inferior 500.000€ (cinc-cent mil euros) per sinistre i un sublímit per víctima per la cobertura de RC patronal de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros) que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que, per acció o omissió, es puguin causar tant a persones com a equips que estiguin a càrrec del personal adscrit al servei.

m) Per a la prestació dels serveis l'adjudicatària s'haurà de dotar dels recursos personals i materials que siguin necessaris per a un òptim desenvolupament del servei i queda subjecte a les obligacions següents:

    1. Efectuarà el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors. El període de temps a què es refereix l'abonament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir d'un mes, d'acord amb allò establert en l'article 29.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 19

març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

2. L'execució dels treballs no conferirà al personal emprat la condició de funcionari ni crearà un vincle laboral ni de cap altra classe amb l'Ajuntament, depenent únicament del contractista, el qual estarà obligat al pagament de les retribucions i concessions dels drets que les lleis estableixin.
3. Quan sigui requerit per l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària remetrà a l'Ajuntament còpia dels TC1 i TC2 corresponents als treballadors destinats a l'execució dels treballs, certificat de l'Agència Tributària de retenció de l'IRPF a càrrec dels treballadors, certificat de la nòmina (amb el justificant de la transferència bancària) per a cada treballador i altres documents que l'Ajuntament consideri necessari per al compliment de les obligacions laborals i fiscals del contractista.
4. Tots els treballadors adscrits a la prestació del servei hauran d'anar correctament uniformats i portar una identificació de personal.
5. L'empresa es compromet a informar del canvi sobre les condicions del personal adscrit al contracte a l'Ajuntament.

5.7. Responsabilitat de l'empresa adjudicatària:

L'empresa adjudicatària serà responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directe i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats al seu càrrec i de manera immediata.

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament al seu càrrec.

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.

De la mateixa manera, l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució del servei, havent de compte de forma immediata de les troballes a la Policia Local i posar-les sota la seva custòdia.

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, torrents fluvials, dipòsits d'aigua o basses per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució del servei.

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 19

5.8. Comprovació dels serveis prestats i cobrament:

L'empresa adjudicatària comunicarà al tècnic designat per l'Administració la finalització de les tasques associades a cada franja .

A la finalització del treballs, com s'ha indicat al punt 1.3 del PCT, l'empresa adjudicatària presentarà per registre un informe amb les tasques realitzades, detallant les feines realitzades i adjuntant fotografies dels treballs realitzats, amb fotografies de l'abans i el després de cada zona.

Si es troben les tasques executades segons les prescripcions previstes, el tècnic designat per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per certificades, aixecant-se la corresponent acta. Si les actuacions no es trobessin en correcte estat, es farà constar a l'acta i s'assenyalaran els defectes observats i es detallaran les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los.

Si esgotat aquest termini l'empresa adjudicatària no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Després d'aquesta certificació, que es farà constar a l'expedient del contracte, l'empresa adjudicatària podrà presentar la factura corresponent als treballs efectuats.

Document signat electrònicament al marge,

EL TÈCNIC MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I BENESTAR ANIMAL

Joan Subiron i Folguera

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 19

ANNEX 1 – Franges i parcel·les incloses al contracte

1. FRANJA PERIMETRAL DE LA URBANITZACIÓ LA MALLOLA:

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
1	M-2	sense nom 1	Ctra. Generalitat		0,38455
2	M-1	Carretera C-241c	Ctra. Generalitat		0,11091
3	M-1	Carretera C-241c	Ctra. Generalitat		0,12862
4	M-1	Carretera C-241c	Ctra. Generalitat		0,32230
5	M-1	Carretera C-241c			0,10451
6	M-2	Tram7			0,20126
7	M-2	Cami 1			0,31921
9	M-2	sense nom 1			0,14611
10	M-1	sense nom 1			0,19510

Nota 1: el mètode a aplicar a tots els trams és el M-1 (independentment que a la figura aparegui el M2)

Superfície total = 1,912 ha.

Pendent	Percentatge de superfície de la franja
<10%	91%
20-30%	2%
>30%	7%

2. PARCEL·LES MUNICIPALS DE LA MALLOLA:

Codi Illa	Codi Parcel.la no edificada	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla especial	Superfície (ha)
03461	1001	M-2	sense nom 1			0,05806
03461	1003	M-1	sense nom 1			0,05294
	1004	M-1	sense nom 1			0,02410
	35	M-1	sense nom 1			0,17962
	36	M-2	sense nom 1			0,10543

Nota 1: la parcel·la amb codi 03479 que apareix al plànol annex i al projecte de les parcel·les que s'annexarà al PCT no és objecte del present contracte en tant que no és de propietat municipal.

Nota 2: el mètode a aplicar a tots els trams és el M-1 (independentment que a la figura aparegui el M2)

Superfície total = 0,420 ha.

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 19

3. FRANJA PERIMETRAL DEL NUCLI ANTIC:

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
5	M-1	Progrés	Companyia elèctrica		0,07367
6	M-1	Tram 5	Companyia elèctrica		0,04206
8	M-2	Tram 9			0,30025
9	M-1	Progrés			0,01439
10	M-1	Progrés			0,01493
11	M-1	Progrés			0,07576
12	M-1	Tram 11	Companyia elèctrica		0,03336
13	M-1	Progrés			0,08134
16	M-2	d'Anselm Clavé			0,08013
19	M-1	Sant Magí			0,37696
21	M-1	Sant Magí			0,06267
22	M-2	Tram 21	Companyia elèctrica		0,05264
23	M-2	Tram 21			0,09863
26	M-2	Tram 29			0,37683
27	M-2	la Placeta	Companyia elèctrica		0,04461
28	M-2	la Placeta			0,03689
29	M-2	la Placeta			0,02191
31	M-2	de Dalt	ACA / ENP		0,68321
33	M-1	de Dalt			0,09881
37	M-2	C-37			0,09024
38	M-1	Tram 37	Companyia elèctrica		0,03212
39	M-2	Tram 38	ACA		0,10491

Nota 1: el mètode a aplicar a tots els trams és el M-1 (independentment que a la figura aparegui el M2)

Superfície total = 1,796 ha.

Pendent	**Percentatge de superfície de la franja**
<10%	70%
10-20%	22%
20-30%	7%
>30%	2%

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 19


ANNEX 2: PLÀNOLS DE LES FRANGES I LES PARCEL·LES

Es publicaran conjuntament amb aquest PCT els PPIF de la urbanització la Mallola, del nucli antic i el PPU de les parcel·les de la Mallola. A més, es posaran a disposició de totes les empreses interessades els fitxers en format .shp.

Seguidament es recullen els plànols dels treballs a realitzar:


Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 19

1. FRANJA PERIMETRAL DE LA URBANITZACIÓ LA MALLOLA:

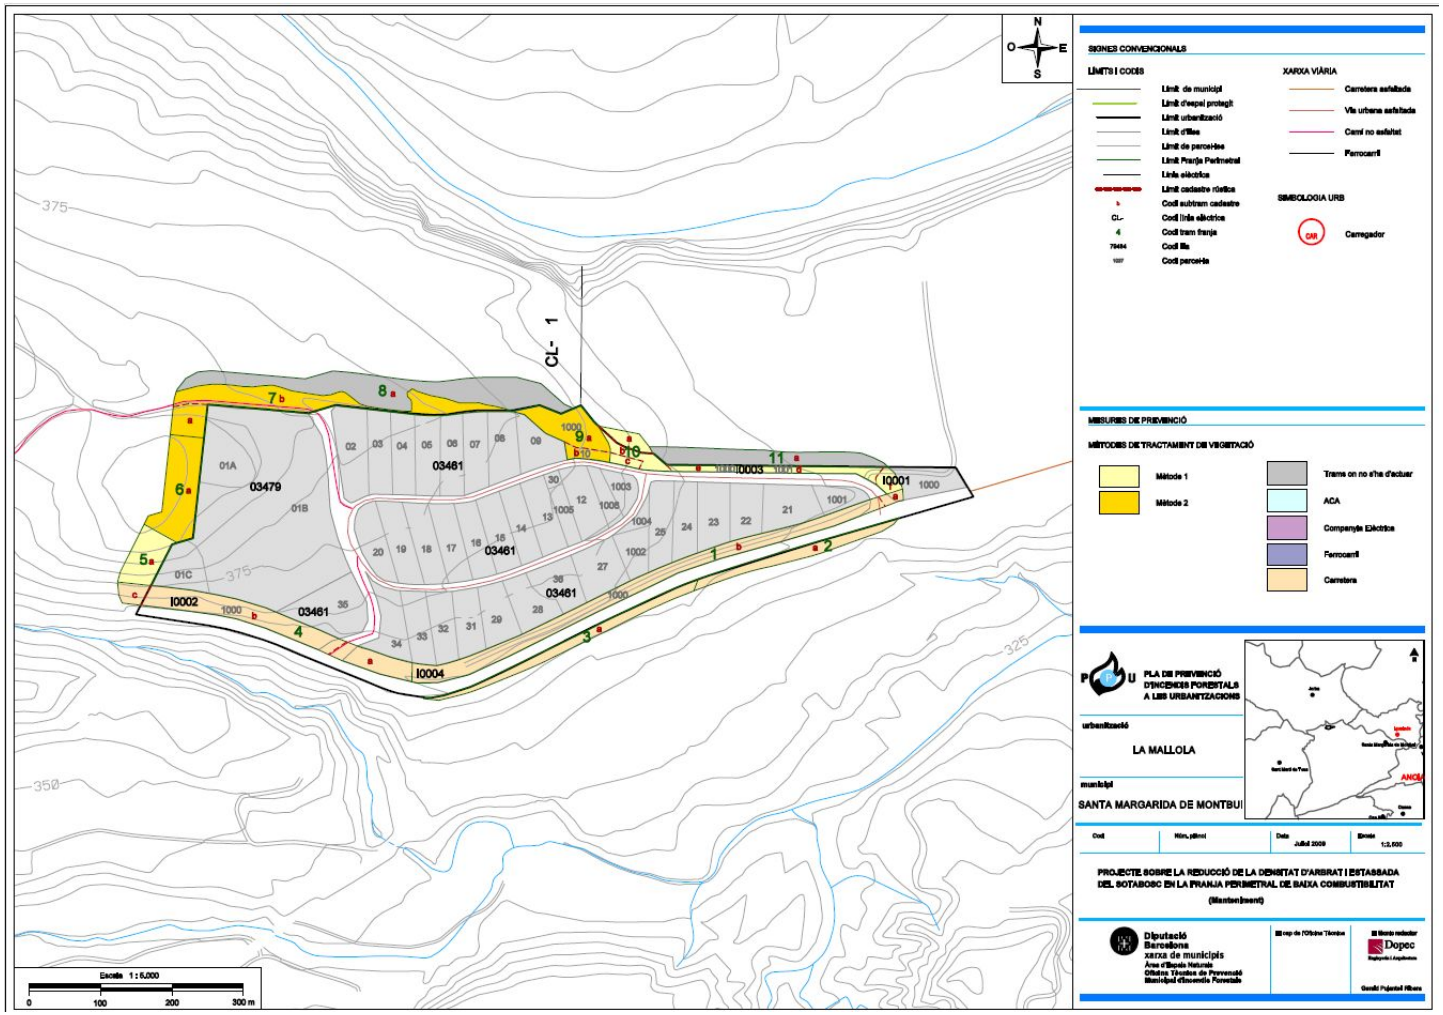

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 19


2. PARCEL·LES MUNICIPALS DE LA MALLOLA:

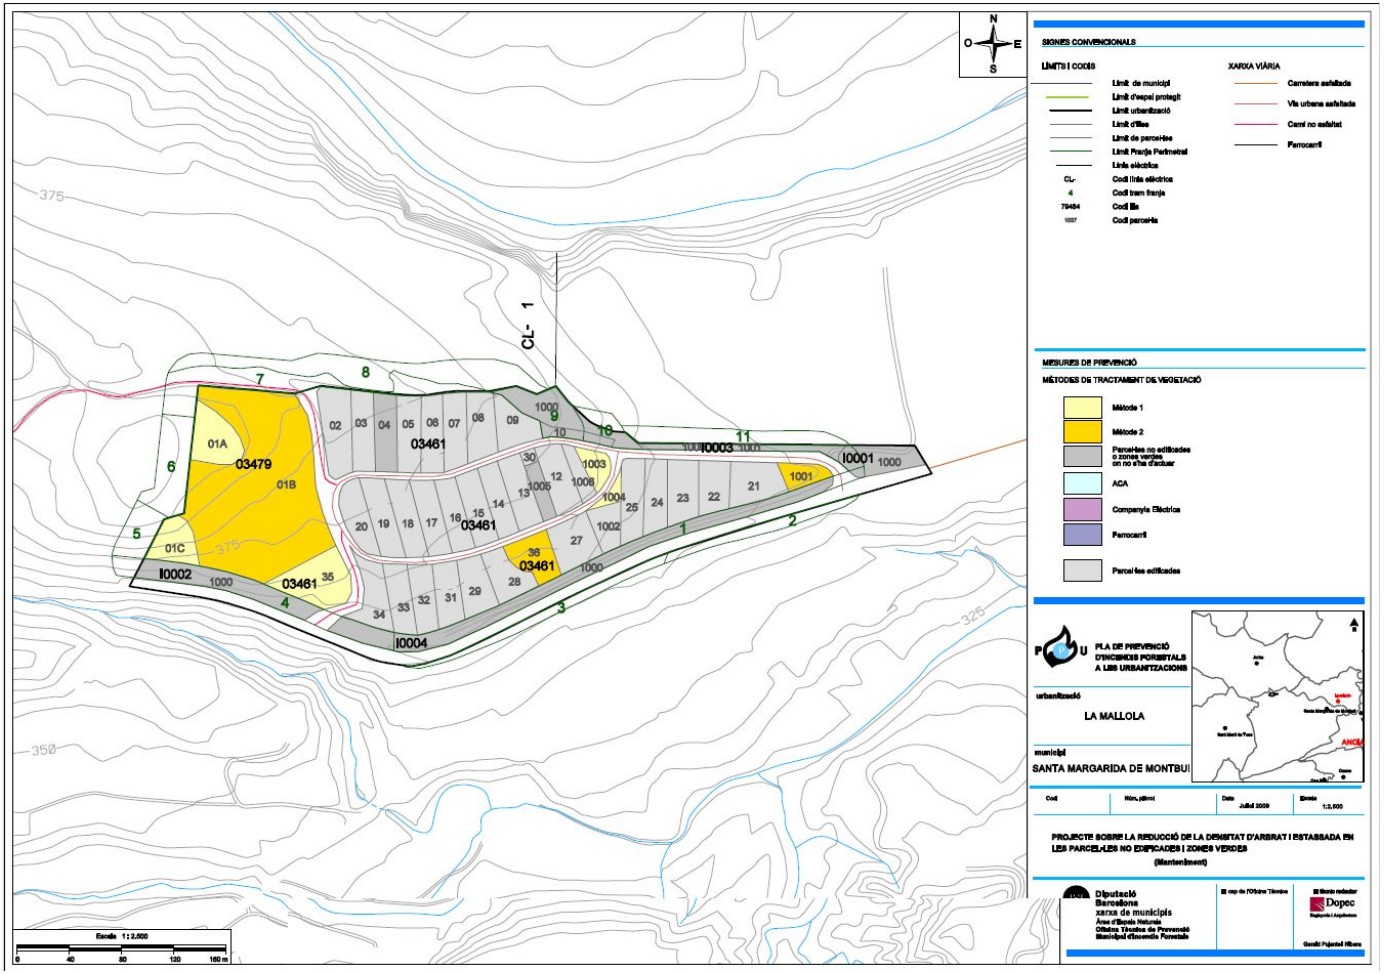

Nota 1: la parcel·la amb codi 03479 que apareix al plànol annex i al projecte de les parcel·les que s'annexarà al PCT no és objecte del present contracte en tant que no és de propietat municipal.


Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 19

3. FRANJA PERIMETRAL DEL NUCLI ANTIC:

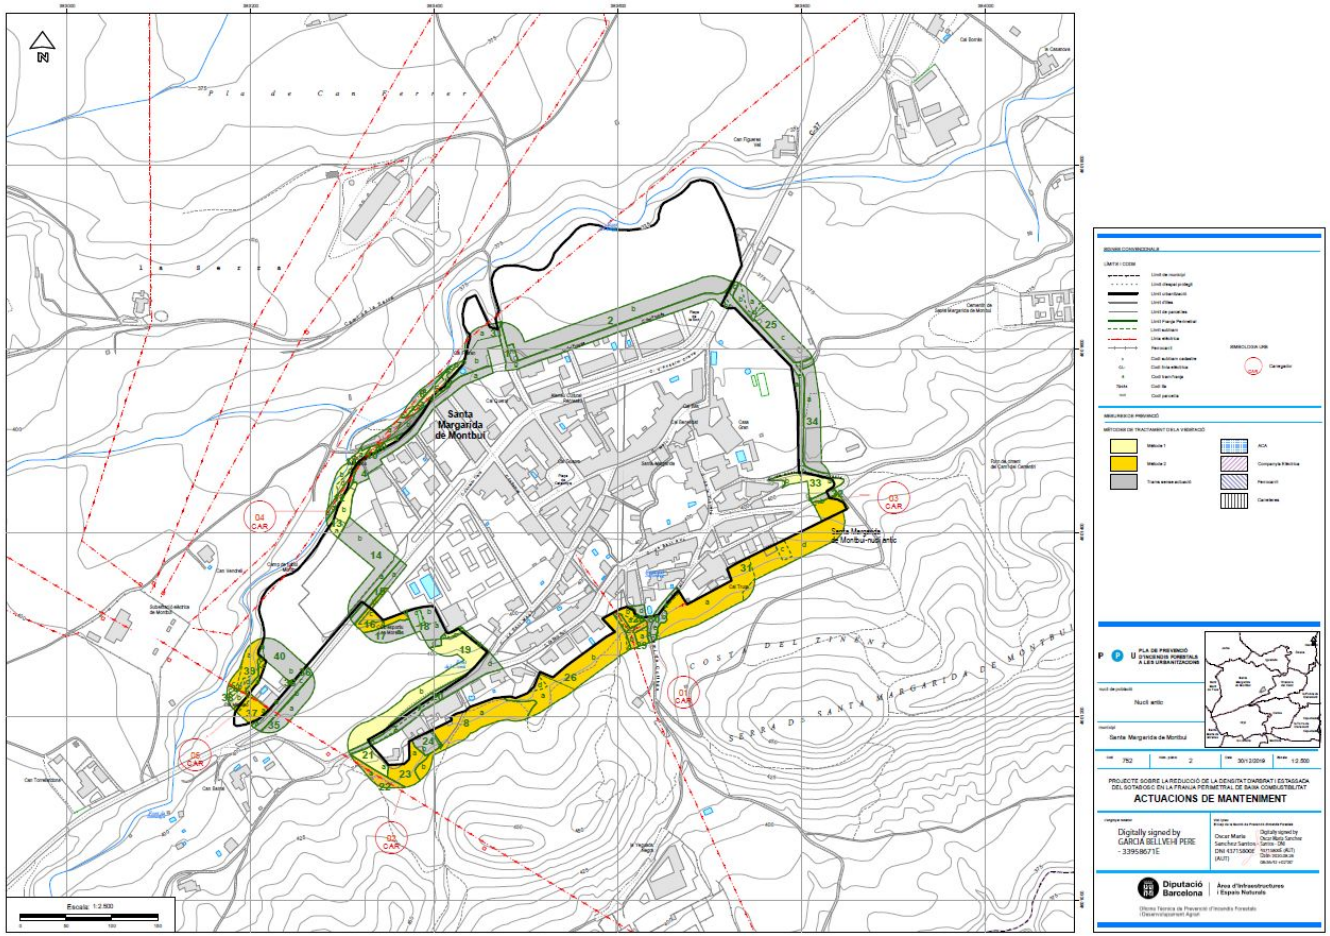

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 19

4. PARCEL·LES A REALITZAR EN CAS D'OFERIR LA MILLORA:

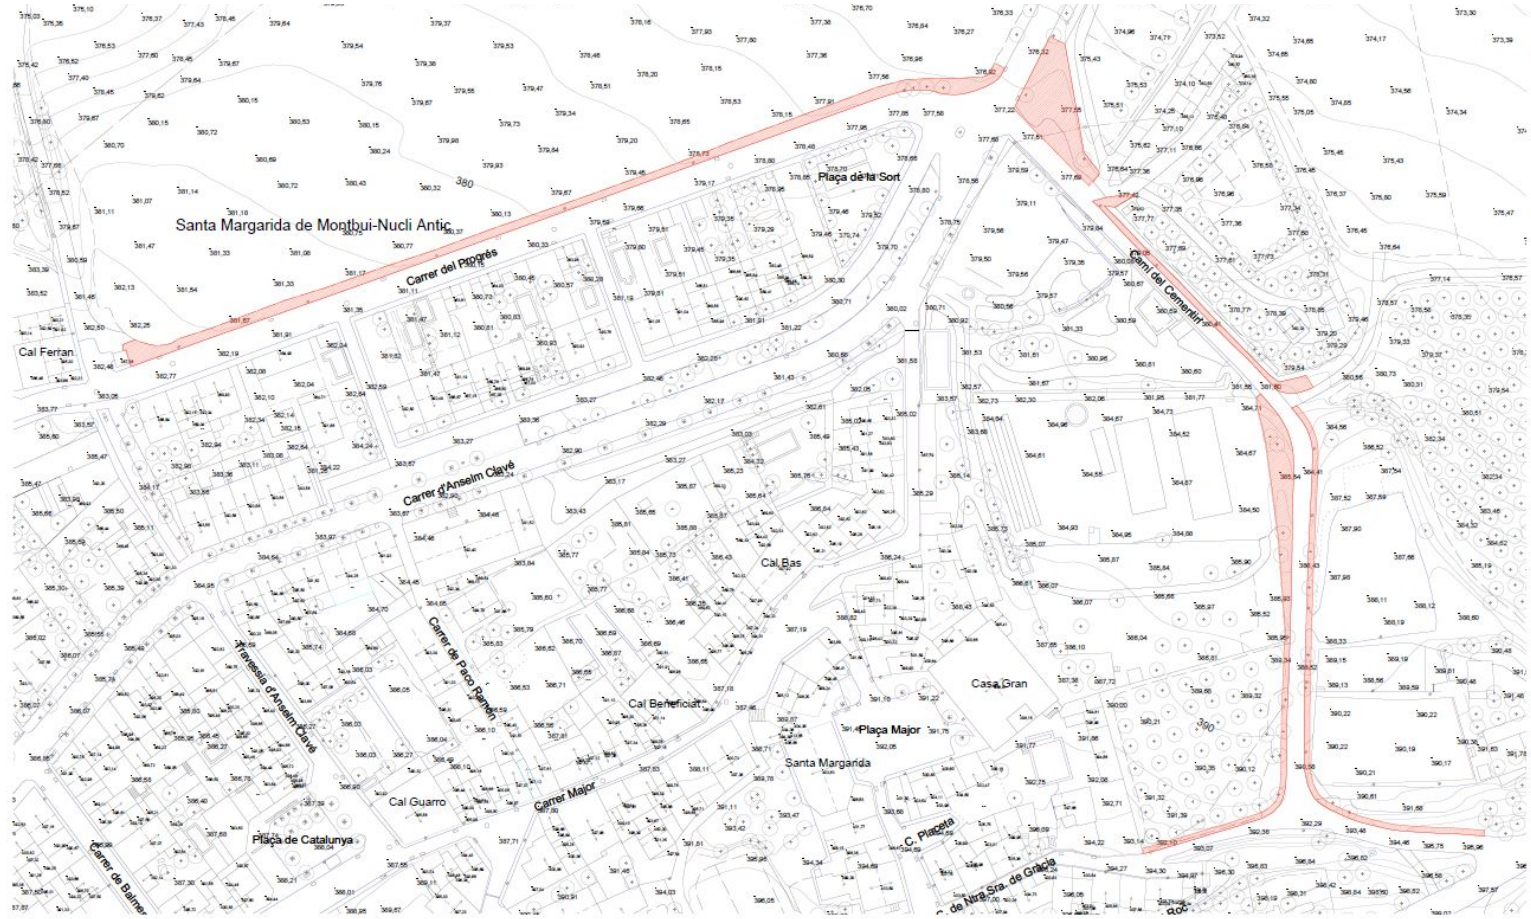

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE CLASSIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE ZONES	ESCALES: DINA3 = 1/1000	SITUACIÓ: 08710 Santa Margarida de Montbui	PLÀNOL: 00. Franges perimetrals d'incendis	AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI – EQUIP CONSULTOR – Arquitecte Municipal	FASE: E	DATA: EXPEDIENT:

Codi Validació: 5WJ5SY2627NCNK7WEJKAHRS4C
Verificació: https://montbui.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 19