MEMÒRIA VALORADA
REFORMA CEMENTIRI

Camí de Marganell a Montserrat

Marganell



Redacció

SANTAMARIA ARQ

Pere Santamaria i Garcia, arquitecte
Passeig de la República 18, 1r, 3a , 08241 Manresa
Tel / Fax 93 872 79 26
e-mail: info@santamariaarquitectes.cat
web: santamariaarquitectes.cat

Promotor

AJUNTAMENT DE MARGANELL

Data

Novembre . 2026

MEMORIA VALORADA REFORMA CEMENTIRI
Camí de Marganell a Montserrat
Promotor: AJUNTAMENT DE MARGANELL

EXP. 26-50

INDEX

Mg. Dades Generals	01
MV. Memòria valorada	03
MD. Memòria General	11
ME. Memòria d'execució	22
PR- Fase 1	23
PR. Fase 2	37
DG. Plànol actuacions	61

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

I.MEMÒRIA

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

MG DADES GENERALS

MG 1 Identificació i objecte del projecte

Projecte: **"REFORMA CEMENTIRI MUNICIPAL"**

Objecte de l'encàrrec: Memòria valorada

Emplaçament: Camí de Marganell a Montserrat

Municipi: 08298 Marganell, comarca del Bages

Referència cadastral: 001610400DG01A0001FK

MG 2 Agents del projecte

Propietat i Promotor

AJUNTAMENT DE MARGANELL
Plaça Major, 1
08241 Manresa
Tel. +34 93 878 23 00
ajt@ajmanresa.cat
CIF P0811200E

Arquitecte

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
B-65709917

Representant: Pere Santamaria Garcia, arquitecte
Nº col·legiat: 18.531-0
CIF: 39.329.637-M
Adreça: *Passeig de la República*, 18, 1er-3a.
08241 Manresa
Telèfon: 93 872 79 26
e-mail: pere.s@coac.net
web: www.santamariaarquitectes.cat

MV MEMÒRIA VALORADA

MV 1 Objecte de l'encàrrec i ús previst

Objecte del projecte

L'objectiu d'aquesta memòria és la reforma del cementiri de l'església de Sant Esteve de Marganell.

L'estat actual del cementiri presenta una sèrie de patologies que s'enumeren a continuació:

1- Coberta dels nínxols annexes a l'església presenten una coberta en mal estat de conservació.




FAMILIA GARCIA VENTURA
FAMILIA CASA-PEPA
FAMILIA VILA ESTELLARÉS
FAMILIA CUPAS ESTEBAN
FAMILIA FREIXA - REI
FAMILIA BORRELL AYGUADÉ



2- Humitats en paret tancament bloc de nínxols ala nord



3- Trencament del mur de contenció al costat del xiprer





SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

4- Trencament del paviment al costat del xiprer.





SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

5- Trencament mur de contenció zona dreta entrada cementiri.



6- Incompliment accessibilitat església St Esteve, hi ha dos esglaons que dificulten l'accés a l'interior del recinte.



7- Esquerdes en nínxols ubicats al sector oest.



Marc legal de la intervenció

Urbanísticament, el projecte s'ha resolt seguint les directrius del *Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Marganell (POUM). Text verificat pel Ple de la Corporació en sessió de data 8-03-07.*
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació. A continuació s'anomenen les més importants:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC d'11.10.1993)

- Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre la composició i el funcionament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català (DOGC d'11.05.1994)

- Decret 276/2005, de 27 de desembre, sobre les comissions territorials del patrimoni cultural del Departament de Cultura (modificat pels Decrets 60/2008, de 18 de març, i 35/2010, de 9 de març)

-Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE 29.06.1985). Únicament pel que fa als temes d'exportació i quan es tracti de béns integrants del patrimoni cultural adscrits als serveis públics gestionats per l'Administració de l'Estat o que formen part del patrimoni nacional.

-Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura. (DOGC 18.07.2019).

Llei 12/1985, 25 juny, patrimoni històric espanyol.

MD 3 Descripció general

MD 3.1 Dades bàsiques

Situació i emplaçament
El cementiri de Marganell es troba al costat de l'església de Sant Esteve de Marganell se situa a l'extrem oriental del terme municipal de Marganell, antic municipi de Santa Cecília de Montserrat, en el vessant septentrional del massís de Montserrat.

Es troba situada fora del nucli urbà de Marganell, s'ubica en el punt més alt del Pla de la Teula amb una altitud de 326 m, a 1,5 Km del poble amb vistes sobre la muntanya de Montserrat. Està envoltada de camps i està a prop de la masia de Can Font, actualment un restaurant, i d'una granja d'explotació ramadera.
La connexió entre el nucli i l'església es fa a través de la carretera BV1123 seguint la Riera de Marganell i el camí de Marganell a Montserrat.

El municipi. Límits
El municipi té una extensió de 13,24 km2, i limita al nord amb els Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, a l'est, amb Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat i al sud i a l'oest amb el Bruc (Anoia).

El relleu
Es tracta d'un territori força accidentat, amb desnivells que oscil·len entre els 250 m sobre el nivell del mar a la riera de Marganell i els 1236 m al pic de Sant Jeroni, al massís de Montserrat.
És travessat per l'anomenada riera Marganell, afluent per la dreta del Llobregat, que neix sota el coll de can Maçana (el Bruc) i desemboca al Llobregat pel terme de Castellbell i el Vilar, prop de la masia de la Fassina.

La població
La població, de prop de 300 habitants, es distribueix de forma dispersa formant petits nuclis de població, com ara el Raval de cal Janet, el Raval del Cisó, les cases disseminades del Pla de Roldors i les urbanitzacions desenvolupades a l'entorn de les masies del Casot i de la Calsina.

(Dades recollides del web de l'Ajuntament de Marganell i de la Gran Enciclopèdia Catalana)



Font: Institut Cartogràfic de Catalunya




Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

MD 3.2 Propietat

L'església és propietat de l'Ajuntament de Marganell.

MD 3.3 Informació urbanística

Planejament:	Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Marganell (POUM). Text verificat pel Ple de la Corporació en sessió de data 8-03-07.
Classificació del sòl:	Sòl No Urbanitzable (SNU) Zona de protecció paisatgística- Subzona agrícola– Clau 22 A
Qualificació urbanística:	Sistema d'equipaments – Clau E
Sistema d'ordenació:	Edificació aïllada

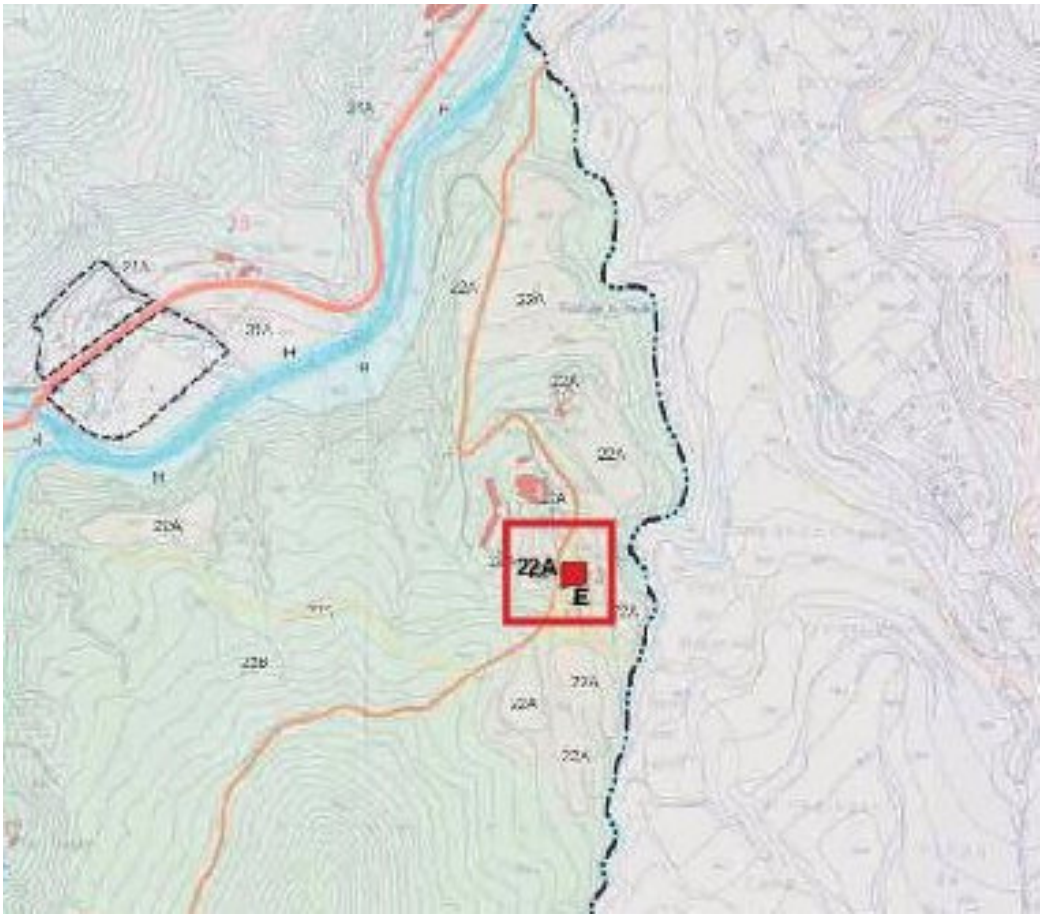

Informació urbanística. POUM Marganell

Dades cadastrals 001610500DG01A0000XJ
A continuació s'adjunta la fitxa cadastral

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 001610500DG01A0000XJ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
DS CAN FONT TEMPLE DE SANT ESTEVE
PLA DE LA TEULA. 08298 MARGANELL [BARCELONA]


Clase: URBANO
Uso principal: Religioso
Superficie construida: 279 m2
Año construcción: 1143

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
RELIGIOSO	1/00/01	98
RELIGIOSO	1/00/02	181

PARCELA

Superficie gráfica: 665 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal

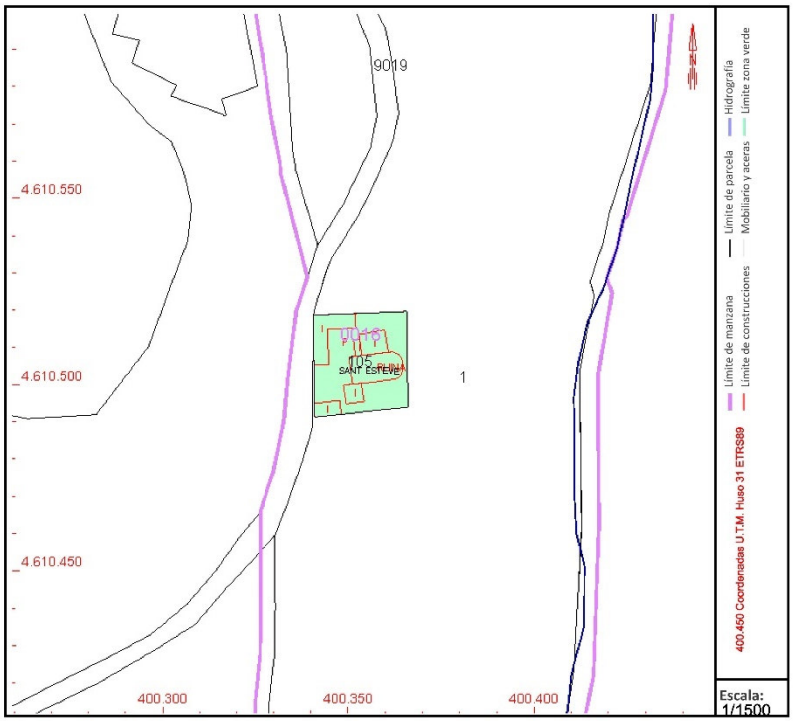

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Miércoles , 5 de Junio de 2024

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

MD 3.4 Catalogació existent (Grau de protecció)

Església Protecció BCIL. Núm. Registre 3553-I. Publicat al DOGC el 06/06/2007.

MD 3.5 Anàlisi històric

Evolució històrica

El lloc de Marganell és documentat des del 924 i l'església es considera existent des del segle XI.

Es té constància documentada el 1143 quan el bisbe de Vic Ramón Gaufred va donar l'església de Sant Esteve al monestir a l'abat Guillem de Santa Cecilia de Montserrat. El monestir de Santa Cecília va perdent importància i la seva decadència es evident el segle XIV. Al 1331 la comunitat era nomes de sis monjos i l'abat, i el convent s'havia convertit en lloc de parada i hostal dels peregrins de Montserrat. Santa Cecília de Montserrat va entrar aviat en l'orbita del cada dia mes important del monestir i santuari de Santa Maria de Montserrat, i el 1539 s'hi uní definitivament per la cessió oficial de l'abat Joan de Cordelles. A partir d'aleshores el bisbe deixa de visitar-la, ja que el monestir de Montserrat era exempt de la visita episcopal. En 1880 fou unida al bisbat de Barcelona.

L'any 1824 es van fer obres d'ampliació i millora a l'església de Sant Esteve, entre les quals destaca l'esvelt campanar de torre amb teulada de teula àrab de quatre vessants.

El temple parroquial va ser destruït durant la guerra civil de l'any 1936.
Posteriorment l'església va ser abandonada i se'n va construir una de nova al poble, que es va inaugurar el 1945.

L'església, que ha estat molt modificada, sembla presentar alguns elements que es podrien qualificar de romànics. De tota manera, la immensa majoria de l'obra que s'ha mantingut dreta i que ara veiem ha de ser renaixentista.

Actualment l'església no té teulada, amb l'excepció de la capella situada al mur nord i el campanar.
Les parets estan consolidades i restaurades, es troben en un estat estable però amb deficiències en quant als paraments i coronament dels murs.

L'ús original del temple era de culte i cementiri.
Actualment només està actiu el cementiri ubicat al costat de l'església, la nau està en desús a excepció d'una missa anual. L'antic hort del rector s'utilitza com a zona de pícnic i esbarjo.

Cronologia històrica rellevant:

- 1143. El bisbe de Vic Ramon Gaufred va donar l'església de Sant Esteve al monestir a l'abat Guillem de Santa Cecilia de Montserrat.
- 1539. Església de Santa Cecilia s'uneix al monestir i santuari de Santa Maria de Montserrat.
- 1880. Sant Esteve entra a formar part del bisbat de Barcelona.
- 1936. Destrucció de l'església durant la revolta del juliol de 1936.
- 1954. Construcció de nova església parroquial al nucli urbà del poble. Desús de l'església de Sant Esteve.

(Dades recollides de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya; i del llibre 'Marganell i els seus avantpassats' de David Blasco)

MD 3.6 Anàlisi material (estat actual)

El conjunt actualment consta de l'església de Sant Esteve i el cementiri de Marganell ubicat dins el recinte de l'església.



Imatge general. Font: Santamaria Arquitectes

MD 3.7.3 Descripció i justificació de les actuacions

Tot seguit es descriuen les diferents fases de projecte:

FASE 1- MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

1- NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ ACCÉS AL CEMENTIRI

Les obres a executar són:

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir

2- REPARACIÓ COBERTA NINXOLS

Les obres a executar són:

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Partida alçada a justificar per la reparació del encadellat ceràmic de la coberta

Placa Onduline Sota Teula DRS, asfàltica ondulada i impermeable, BT 235 (Per a T. Corba ample de boca major 18,5 a 22cm), armada amb fibres minerals, vegetales i resina amb doble resina thermo estable saturada en asfalt, per a col·locar en cobertes inclinada amb pendents > 10%. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels baixants

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

3- REPARACIÓ ESQUEREDES NINXOLS

Partida alçada a justificar PER LA REPARACIÓ DE NINXOLS
Inclou:
- Consolidació esqueredes i paviments interiors
- Retirada tancament exterior i reposició

FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I ZONA ENJARDINADA.

1- MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER

Les obres a executar són:

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

2- MUR FORMIGÓ ACCÉS DRETA

Les obres a executar són:

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

3- ESCOCELL XIPRER

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir

Escocell circular d'acer corten, de 240 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

4- RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2.

5- CANAL FAÇANA NORD

Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.

Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

6- CANAL FAÇANA OEST

Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.

Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

7- REPARACIÓ PORTES ACCÉS CEMENTIRI

Partida alçada a justificar per reparació de porta metàl.lica d'accés al recinte.
Inclou.
- Rascat , neteja i pintat de portes existents amb oxidon o similar
- Incorporació de pany i clau
- Allargament en alçada de les portes un cop s'agi reparat el paviment.

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

	RESUM MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIONS CEMENTIRI ST ESTEVE			
			FASE 1	**FASE 2**
1	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER	4.563,92	0,00	4.563,92
2	MUR FORMIGÓ ENTRADA DRETA	3.150,62	0,00	3.150,62
3	PAVIMENT ESCOCELL XIPRER	1.710,41	0,00	1.710,41
4	RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA	932,43	0,00	932,43
5	PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI	6.152,26	6.152,26	0,00
6	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS	6.718,33	6.718,33	0,00
7	REPARACIÓ ESQUERDES NINXOLS	9.100,00	9.100,00	0,00
8	CANAL FAÇANA NORD	1.376,38	0,00	1.376,38
9	CANAL FAÇANA OEST	2.288,96	0,00	2.288,96
10	REPARACIÓ PORTES ACCÉS CEMENTIRI I ESGLÉSIA	1.913,44	0,00	1.913,44
11	SEGURETAT I SALUT	989,70	494,85	494,85
	TOTAL PEM	**38.896,45**	**22.465,44**	**16.431,01**
	6% Benefici Industrial	2.333,79	1.347,93	985,86
	13% Despeses Generals	5.056,54	2.920,51	2.136,03
	TOTAL PEC sens e l'IVA	46.286,78	26.733,87	19.552,90
	21% IVA	9.720,22	5.614,11	4.106,11
	TOTAL PEC IVA inclós	**56.007,00**	**32.347,99**	**23.659,01**
	Honoraris memòria valorada	2.000,00		
	21% IVA	420,00		
	Total honoraris memòria valorada	**2.420,00**		
	Honoraris direcció de les obres	1.300,00		
	21% IVA	273,00		
	Total honoraris memòria valorada	**1.573,00**		
	RESUM OBRES			
	OBRES	56.007,00		
	Honoraris Memòria valorada	2.420,00		
	Honoraris direcció de les obres	1.573,00		
	TOTAL RESUM OBRES + HONORARIS IVA inclós	**60.000,00**		

FASE 1: MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

AM AMIDAMENTS
PR PRESSUPOST

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

AM AMIDAMENTS

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 01 PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4 01 ENDERROCS PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	sup,				
2	paviment entrada		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 01 PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-I38J	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	sup	gruix			
2			1,000	50,000	0,150		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 01 PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4 03 NOU PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9G4-173VW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI

AMIDAMENTS

Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 01 PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	sup,				
2	paviment entrada		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	sup,				
2	paviment entrada		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 01 PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	sup	gruix			
2			1,000	50,000	0,150		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	sup	gruix			
2			1,000	50,000	0,150		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 01 BASTIDES

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2			1,000	5,500	3,000		16,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 02 RETIRADA COBERTA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214Q-4RPI	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	5,500	3,500		19,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,250

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 03 REPARACIÓ ENCADELLAT CERÀMIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-X002	pa	Partida alçada a justificar per la reparació del encadellat ceràmic de la coberta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 04 PLACA ONDULINE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P535-4W79	m2	Placa Onduline Sota Teula DRS, asfàltica ondulada i impermeable, BT 235 (Per a T. Corba ample de boca major 18,5 a 22cm), armada amb fibres minerals, vegetales i resina amb doble resina thermo estable saturada en asfalt, per a col·locar en cobertes inclinada amb pendents > 10%. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	5,000	3,500		17,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 05 TEULES NOVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P52D-4V51	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	5,000	3,500		17,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P5ZD3-5276	m	Minvell encastat al parament, de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs col·locada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG				
2			1,000	5,000	3,500		17,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 06 CANAL INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-52DP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P5ZJR-HBNN	m	Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels baixants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

3	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 02 REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4 07 PINTAT PARETS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	N1		1,000	5,000	4,000		20,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	4,000		12,000	C#*D#*E#*F#
4	N2		1,000	7,500	4,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	N3		1,000	11,000	4,000		44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 03 REPARACIÓ ESQUERDES NINXOLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA0X001	Pa	Partida alçada a justificar PER LA REPARACIÓ DE NINXOLS Inclou: - Consolidació esqueredes i paviments interiors - Retirada tancament exterior i reposició

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol 00 FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 6

1 PPA000SS Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PR PRESSUPOST

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

PRESSUPOST

Data: 09/11/26 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	01	PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4	01	ENDERROCS PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	13,02	50,000	651,00

TOTAL Titol 4 01.00.01.01 651,00

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	01	PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-I38J	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 4)	10,81	7,500	81,08

TOTAL Titol 4 01.00.01.02 81,08

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	01	PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4	03	NOU PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9G4-173VW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir (P - 15)	72,87	50,000	3.643,50

TOTAL Titol 4 01.00.01.03 3.643,50

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	01	PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	01	RESIDUS D'ENDERROC

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	15,79	50,000	789,50
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)	15,95	50,000	797,50
TOTAL	**Titol 4 (1)**		**01.00.01.05.01**			**1.587,00**

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	01	PAVIMENT FORMIGÓ ACCÉS CEMENTIRI
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	02	RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)	15,79	7,500	118,43
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	9,50	7,500	71,25
TOTAL	**Titol 4 (1)**		**01.00.01.05.02**			**189,68**

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4	01	BASTIDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 1)	20,00	28,500	570,00
TOTAL	**Titol 4**		**01.00.02.01**			**570,00**

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4	02	RETIRADA COBERTA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214Q-4RPI	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 3)	32,20	19,250	619,85

PRESSUPOST

TOTAL	**Titol 4**	**01.00.02.02**	**619,85**
Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI	
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL	
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS	
Titol 4	03	REPARACIÓ ENCADELLAT CERÀMIC	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZJ1-X002	pa	Partida alçada a justificar per la reparació del encadellat ceràmic de la coberta (P - 12)	1.009,13	1,000	1.009,13

TOTAL	**Titol 4**	**01.00.02.03**	**1.009,13**
Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI	
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL	
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS	
Titol 4	04	PLACA ONDULINE	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P535-4W79	m2	Placa Onduline Sota Teula DRS, asfàltica ondulada i impermeable, BT 235 (Per a T. Corba ample de boca major 18,5 a 22cm), armada amb fibres minerals, vegetales i resina amb doble resina thermo estable saturada en asfalt, per a col·locar en cobertes inclinada amb pendents > 10%. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA (P - 9)	20,20	17,500	353,50

TOTAL	**Titol 4**	**01.00.02.04**	**353,50**
Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI	
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL	
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS	
Titol 4	05	TEULES NOVES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P52D-4V51	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 8)	55,82	17,500	976,85
2	P5ZD3-5276	m	Minvell encastat al parament, de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs col·locada amb morter de ciment 1:4 (P - 10)	31,26	17,500	547,05

TOTAL	**Titol 4**	**01.00.02.05**	**1.523,90**
Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI	
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL	
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS	
Titol 4	06	CANAL INTERIOR	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZJ1-52DP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 11)	92,76	5,000	463,80
2	P5ZJR-HBNN	m	Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures	95,01	5,000	475,05

PRESSUPOST

			dels baixants (P - 13)			
3	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 16)	80,48	4,000	321,92

TOTAL Titol 4 **01.00.02.06** **1.260,77**

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	02	REPARACIÓ COBERTA NINXOLS
Titol 4	07	PINTAT PARETS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 14)	13,03	106,000	1.381,18

TOTAL Titol 4 **01.00.02.07** **1.381,18**

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	03	REPARACIÓ ESQUERDES NINXOLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0X001	Pa	Partida alçada a justificar PER LA REPARACIÓ DE NINXOLS Inclou: - Consolidació esqueredes i paviments interiors - Retirada tancament exterior i reposició (P - 0)	910,00	10,000	9.100,00

TOTAL Titol 3 **01.00.03** **9.100,00**

Obra	01	Pressupost 26-50 FASE 1 MILLORA CEMENTIRI
Capítol	00	FASE 1- MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
Titol 3	04	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000SS	Pa	Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)	494,85	1,000	494,85

TOTAL Titol 3 **01.00.04** **494,85**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		22.465,44
6 % Benefici Industrial SOBRE 22.465,44.....		1.347,93
13 % Despeses Generals SOBRE 22.465,44.....		2.920,51
	Subtotal	26.733,88
21 % IVA SOBRE 26.733,88.....		5.614,11
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	32.347,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FASE 2: CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I ZONA ENJARDINADA

AM AMIDAMENTS
PR PRESSUPOST

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

AM AMIDAMENTS

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 01 ENDERROC MUR EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214P-E7JS	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,140**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 02 ENDERORC SOLERA DE FORMIGÓ PAVIMENT TOTAL ENTRADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	0,600		3,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600		3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,900**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,520**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 04 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-JS2L	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,140**

2	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	M3	KG/M3			
2			1,000	4,140	70,000		289,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **289,800**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 05 MUR DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P322-D772	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2			2,000	6,000	1,300		15,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	5,500	1,300		14,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,900**

2	P320-D6XX	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	M3	KG/M3			
2			1,000	4,485	80,000		358,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **358,800**

3	P324-17CLN	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
2			1,000	6,000	1,300	0,300	2,340	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	1,300	0,300	2,145	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**4,485**	

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 07 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**5,175**	

2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**5,175**	

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 01 MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4 07 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

	3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,520**

2 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,520**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 02 MUR FORMIGÓ 2 (ACCÉS DRETA)
Titol 4 01 ENDERROC MUR EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214P-E7JS	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	5,500	0,450	0,450	1,114	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,500	0,450	0,450	0,709	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,823**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 02 MUR FORMIGÓ 2 (ACCÉS DRETA)
Titol 4 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	5,500	0,450	0,450	1,114	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,500	0,450	0,450	0,709	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,823**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 02 MUR FORMIGÓ 2 (ACCÉS DRETA)
Titol 4 04 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-JS2L	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	5,500	0,450	0,450	1,114	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,500	0,450	0,450	0,709	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,823

2 P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	M3	KG/M3			
2			1,000	1,823	80,000		145,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,840

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 02 MUR FORMIGÓ 2 (ACCÉS DRETA)
Titol 4 05 MUR DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P322-D772	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT	CARES		
2			1,000	5,500	1,500	2,000	16,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,500	1,500	2,000	10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 P320-D6XX kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	M3	KG/M3			
2			1,000	4,050	80,000		324,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

3 P324-17CLN m3 Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	ALT	GRUIX		
2			1,000	5,500	1,500	0,300	2,475	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,500	1,500	0,300	1,575	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 02 MUR FORMIGÓ 2 (ACCÉS DRETA)

AMIDAMENTS

Titol 4 07 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,175

2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,175

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 02 MUR FORMIGÓ 2 (ACCÉS DRETA)
Titol 4 07 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT **5,520**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 03 ESCOCELL XIPRER
Titol 4 01 ENDERROC PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 03 ESCOCELL XIPRER
Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	3,000	3,000	0,300	2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,700**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 03 ESCOCELL XIPRER
Titol 4 03 PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9G4-173VW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	llarg	ampla			
2			1,000	3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 03 ESCOCELL XIPRER
Titol 4 04 ESCOCELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P992-IR5Z	u	Escocell circular d'acer corten, de 240 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 03 ESCOCELL XIPRER
Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,175

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,175

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 03 ESCOCELL XIPRER
Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 9

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 04 RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4 01 ENDERROC PAVIMENT EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 04 RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4 02 NOU PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9G4-173VW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			

AMIDAMENTS

2		1,000	3,000	1,500	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 04 RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,175

2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC MUR EXISTENT	T	UT	ML	ALT	AMPLE		
2			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC SOLERA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
5			1,000	6,000	0,600	0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,500	0,600	0,150	0,495	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,175

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 04 RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1) 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

AMIDAMENTS

Data: 09/11/26 Pàg.: 11

2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	6,000	0,600	0,800	2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,500	0,600	0,800	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,520**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 05 CANAL FAÇANA NORD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-52DP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,500**

2	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 06 CANAL FAÇANA OEST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-52DP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

2	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 07 REPARACIÓ PORTES ACCÉS CEMENTIRI ESGLÉSIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD13-X001	PA	Partida alçada a justificar per reparació de porta metàl.lica d'accés al recinte. Inclou. - Rascat , neteja i pintat de portes existents amb oxidon o similar - Incorporació de pany i clau - Allargament en alçada de les portes un cop s'agi reparat el paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol 01 FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	Pa	Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PR PRESSUPOST

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP
Passeig de la República, 18 1r 3a. 08241 Manresa I tel. fax 93 872 79 26 I mail: pere.s@coac.net I www. santamaria.arquitectes.cat I

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	01	ENDERROC MUR EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214P-E7JS	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 3)	137,47	4,140	569,13
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.01.01**			**569,13**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	02	ENDERORC SOLERA DE FORMIGÓ PAVIMENT TOTAL ENTRADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	13,02	6,900	89,84
2	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	12,11	14,000	169,54
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.01.02**			**259,38**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	03	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible (P - 5)	12,14	5,520	67,01
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.01.03**			**67,01**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	04	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-JS2L	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 10)	132,87	4,140	550,08
2	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 9)	1,81	289,800	524,54
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.01.04**			**1.074,62**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA

PRESSUPOST

Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	05	MUR DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P322-D772	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 12)	31,30	29,900	935,87
2	P320-D6XX	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	1,93	358,800	692,48
3	P324-17CLN	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 13)	147,51	4,485	661,58

TOTAL Titol 4 **01.01.01.05** **2.289,93**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	07	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	01	RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,175	81,71
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	15,95	5,175	82,54

TOTAL Titol 4 (1) **01.01.01.07.01** **164,25**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	01	MUR FORMIGÓ COSTAT XIPRER
Titol 4	07	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	02	RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,520	87,16
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	9,50	5,520	52,44

TOTAL Titol 4 (1) **01.01.01.07.02** **139,60**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	02	MUR FORMIGÓ 2 (accés dreta)

PRESSUPOST

Titol 4			01	ENDERROC MUR EXISTENT		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214P-E7JS	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 3)	137,47	1,823	250,61
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.02.01**			**250,61**
Obra			01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA		
Capítol			01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA		
Titol 3			02	MUR FORMIGÓ 2 (accés dreta)		
Titol 4			03	MOVIMENT DE TERRES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible (P - 5)	12,14	1,823	22,13
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.02.03**			**22,13**
Obra			01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA		
Capítol			01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA		
Titol 3			02	MUR FORMIGÓ 2 (accés dreta)		
Titol 4			04	FONAMENTS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-JS2L	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 10)	132,87	1,823	242,22
2	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 9)	1,81	145,840	263,97
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.02.04**			**506,19**
Obra			01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA		
Capítol			01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA		
Titol 3			02	MUR FORMIGÓ 2 (accés dreta)		
Titol 4			05	MUR DE FORMIGÓ		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P322-D772	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 12)	31,30	27,000	845,10
2	P320-D6XX	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	1,93	324,000	625,32
3	P324-17CLN	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 13)	147,51	4,050	597,42
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.02.05**			**2.067,84**
Obra			01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA		
Capítol			01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA		

PRESSUPOST

Titol 3	02	MUR FORMIGÓ 2 (accés dreta)
Titol 4	07	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	01	RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,175	81,71
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	15,95	5,175	82,54
TOTAL	**Titol 4 (1)**		**01.01.02.07.01**			**164,25**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	02	MUR FORMIGÓ 2 (accés dreta)
Titol 4	07	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	02	RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,520	87,16
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	9,50	5,520	52,44
TOTAL	**Titol 4 (1)**		**01.01.02.07.02**			**139,60**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	03	ESCOCELL XIPRER
Titol 4	01	ENDERROC PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	13,02	9,000	117,18
TOTAL	**Titol 4**		**01.01.03.01**			**117,18**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	03	ESCOCELL XIPRER
Titol 4	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible (P - 5)	12,14	2,700	32,78

PRESSUPOST

TOTAL	**Titol 4**	**01.01.03.02**	**32,78**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	03	ESCOCELL XIPRER
Titol 4	03	PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9G4-173VW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir (P - 16)	72,87	9,000	655,83

TOTAL	**Titol 4**	**01.01.03.03**	**655,83**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	03	ESCOCELL XIPRER
Titol 4	04	ESCOCELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P992-IR5Z	u	Escocell circular d'acer corten, de 240 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 15)	600,77	1,000	600,77

TOTAL	**Titol 4**	**01.01.03.04**	**600,77**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	03	ESCOCELL XIPRER
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	01	RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,175	81,71
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	15,95	5,175	82,54

TOTAL	**Titol 4 (1)**	**01.01.03.05.01**	**164,25**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA

PRESSUPOST

Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	03	ESCOCELL XIPRER
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	02	RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,520	87,16
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	9,50	5,520	52,44

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.03.05.02 139,60

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	04	RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4	01	ENDERROC PAVIMENT EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	100,22	3,000	300,66

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 300,66

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	04	RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4	02	NOU PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9G4-173VW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, sense adherir (P - 16)	72,87	4,500	327,92

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 327,92

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	04	RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	01	RESIDUS D'ENDERROC

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,175	81,71
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	15,95	5,175	82,54
TOTAL	**Titol 4 (1)**		**01.01.04.05.01**			**164,25**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	04	RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 (1)	02	RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)	15,79	5,520	87,16
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	9,50	5,520	52,44
TOTAL	**Titol 4 (1)**		**01.01.04.05.02**			**139,60**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	05	CANAL FAÇANA NORD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZJ1-52DP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 14)	92,76	10,500	973,98
2	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 17)	80,48	5,000	402,40
TOTAL	**Titol 3**		**01.01.05**			**1.376,38**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	06	CANAL FAÇANA OEST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZJ1-52DP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 14)	92,76	16,000	1.484,16
2	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 17)	80,48	10,000	804,80

TOTAL	**Titol 3**		**01.01.06**			**2.288,96**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	07	REPARACIÓ PORTES ACCÉS CEMENTIRI ESGLÉSIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD13-X001	PA	Partida alçada a justificar per reparació de porta metàl.lica d'accés al recinte. Inclou. - Rascat , neteja i pintat de portes existents amb oxidon o similar - Incorporació de pany i clau - Allargament en alçada de les portes un cop s'agi reparat el paviment. (P - 18)	956,72	2,000	1.913,44

TOTAL	**Titol 3**		**01.01.07**			**1.913,44**

Obra	01	Pressupost 26-50 MEMÒRIA VALORADA
Capítol	01	FASE 2- CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS I Z.ENJARDINADA
Titol 3	08	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000SS	Pa	Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)	494,85	1,000	494,85

TOTAL	**Titol 3**		**01.01.08**			**494,85**


(*) Branques incompletes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		16.431,01
6 % Benefici Industrial SOBRE 16.431,01.....		985,86
13 % Despeses Generals SOBRE 16.431,01.....		2.136,03
	Subtotal	19.552,90
21 % IVA SOBRE 19.552,90.....		4.106,11
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	23.659,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a


(VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)



LLEGENDA | ACTUACIONS DE MILLORA AL CEMENTIRI

① CANAL DE COURE
② REPARACIÓ DE LES ESQUERDES DELS NÍNXOLS
③ NOU MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES
④ NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ
⑤ RAMPA ACCÉS ESGLÉSIA
⑥ ESCOCELL ARBRE
⑦ REFORMA COBERTA
⑧ REPARACIÓ PORTES ACCÉS AL CEMENTIRI

DETALL MUR FORMIGO E: 1/25

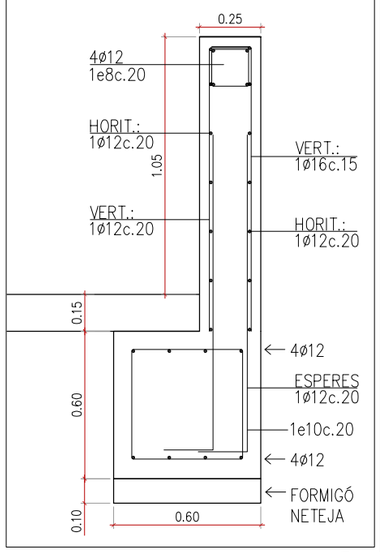

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MARGANELL	CONSULTOR: SANTAMARIA ARQ	TÍTOL DEL PROJECTE: MEMÒRIA VALORADA REFORMA CEMENTIRI MUNICIPAL	LOCALITZACIÓ: CAMÍ DE MARGANELL A MONTSERRAT MUNICIPI: MARGANELL	EXPEDIENT: 26 - 50	ESCALES: A3 E 1/100 GRÀFIQUES	NOM DEL PLÀNOL: DEFINICIÓ GENERAL DE L'EDIFICI PROPOSTA ACTUACIONS Planta baixa	DATA: NOVEMBRE 2026 NOM ARXIU	1 61