Ajuntament de Sant Celoni

GESTIÓ DE LA DENSITAT DE VEGETACIÓ EN LLERA PÚBLICA URBANA DEL MUNICIPI DE SANT CELONI TARDOR 2026: TORRENT VIRGILI, RIERA PERTEGÀS, TORRENT TELLEDA I RIERA SOT GRAN

MEMÒRIA VALORADA – BASES TÈCNIQUES

Procediment obert simplificat abreujat – Article 159.6 LCSP

1. Objecte

L'objecte del present document és l'establiment de les condicions tècniques relatives a la contractació, amb aportació de tots els mitjans necessaris, de les actuacions de reducció de vegetació a les lleres públiques en els trams del torrent del Virgili, riera de Pertegàs, torrent de Telleda i riera del Sot Gran grafiats als annexos I i II.

Els treballs es plantegen com a obra atès el seu caràcter modificador del terreny o del seu vol o de millora del medi físic o natural, segons l'art. 13 de la LCSP. Tanmateix, per la seva poca complexitat tècnica, no exigeix l'elaboració de cap projecte (art. 23.2 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals).

2. Contingut del treball i documents tècnics de referència

Les tasques a realitzar seran les de desbrossada selectiva arbustiva i herbàcia, aclarida forestal i desbrossada en zona de superfícies de canya i, puntualment, aclarida forestal per a la millora de la circulació de l'aigua en cas d'avinguda. Així mateix, caldrà retirar i gestionar correctament els residus que es detectin a la zona de treball.

Per determinar amb exactitud els criteris per a la realització de les tasques indicades, constitueix norma de referència la documentació elaborada per l'Agència Catalana de l'Aigua *Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques*:

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/00_Criterits_conservacio_lleres.pdf

Així mateix, caldrà tenir en consideració les indicacions dels tècnics municipals en relació a la conservació d'hàbitats, així com el document *Pla Director de manteniment, conservació i millora de lleres públiques en trama urbana a Sant Celoni*, concretament els apartats de directrius i amidaments (pàg. 115-118 i 122-126), document aprovat definitivament pel Ple municipal de 28 de juliol de 2022 i que es pot descarregar a:

https://drive.google.com/file/d/1eWjuFScyM4-XkPVWEU8RUYMbG5cGOyIQ/view?usp=sharing

3. Trams i actuacions a realitzar

Les actuacions es duran a terme en quatre trams de llera pública contígua a sòl urbà:

- Marge esquerre del torrent del Virgili, des del c/ Tarongina (Santa Maria de Palautordera) fins a l'Avda de la Pau.
- Riera de Pertegàs, des del pas de Maribaus (final c/ Lluís Montané) fins a la desembocadura. Ambdós marges.
- Torrent de Telleda, des del creuament de la carretera C-35 fins al final de la instal·lació industrial.
- Riera del Sot Gran, des del creuament de la Carretera Vella fins al final del carrer Major, principalment, marge dret.

Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina | 31/08/2026 | Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Majoritàriament, es tracta de lleres i riberes amb comunitats vegetals alterades, bé perquè han aparegut comunitats secundàries al·lòctones (canyars d'*Arundo donax*) o bé per la reduïda presència d'arbres de ribera autòctons. Aquest és el cas del torrent del Virgili, on els treballs seran majoritàriament de tala de canya comuna i trituració in situ o, si escau, retirada. Cal destacar, però, el bon estat de la vegetació autòctona de la part superior de la riera de Pertegàs, on els treballs de desbrossat hauran de tenir molt en compte la vegetació de la riba i dels marges de la làmina d'aigua. També caldrà una especial cura al torrent de Telleda, on el 2022 es va fer una actuació de restauració ambiental amb col·locació de manta orgànica i plantació arbustiva que caldrà preservar. Així mateix, en aquest tram del torrent de Telleda actualment hi ha una obra de creació de carril bici i millora de la C-35, per la qual cosa, si escau, serà necessària la coordinació empresarial de SS.

Amidaments i coordenades

Lloc	Tram Pla Director	Ubicació	superfície aprox (m^2)	Amplada mitjana (m)	Longitud aprox (m)	Coordenades inici/final
Torrent Virgili	2	Des del c/ Tarongina fins al c/ Esteve Brunell (annex II.1)	994	1,5 a 2	497	https://goo.gl/maps/PBLND5DHCeUFKHSZ7 https://maps.app.goo.gl/zaB1FVhF2THTBmsa9
Riera Pertegàs	3 i 4	Des del pas de Maribaus (final c/ Lluís Montané) fins a la desembocadura (annex II.2)	21.462	14	1.533	https://goo.gl/maps/u1qW9zgh1dDrDUir8 https://goo.gl/maps/RnKegcTmn1oBq3Gm8
Torrent Telleda	2 (parcial)	Des del creuament de la carretera C-35 fins al final de la instal·lació (annex II.3)	645	3	215	https://goo.gl/maps/SRAZ7oYH8nV86E6k6 https://goo.gl/maps/cw4pp39fCbXJbfod9
Riera Sot Gran	4	Des de la Carretera Vella fins al final del c/ Major (annex II.4)	570	3	190	https://goo.gl/maps/7QDnwzsxCE8Lurmv6 https://maps.app.goo.gl/iLmBFXJBPF7cTiz68

4. Objectius, criteris i descripció dels treballs

4. 1 Objectius de les actuacions

- Manteniment de la dinàmica fluvial
- Potenciació del bosc de ribera
- Millora del paisatge fluvial

4.2 Criteris generals

- Augmentar la capacitat de desguàs de la llera
- Conservar i facilitar la recuperació de la vegetació de ribera autòctona.
- Eliminar o reduir l'espai ocupat per espècies vegetals al·lòctones
- Assegurar la funció d'hàbitat i de connectivitat
- Integració paisatgística

4.3 Impactes que es volen corregir

- Risc d'inundació
- Aparició de residus al llarg de l'espai fluvial per la proximitat d'espais urbanitzats.
- Pèrdua i alteració d'hàbitats faunístics, agreujant la pèrdua de capacitat connectora.
- Ocupació d'espècies al·lòctones, sobretot canya (*Arundo donax*), que produeixen el desplaçament d'altres espècies autòctones d'hàbitats de ribera.
- Degradació paisatgística.

4.4 Descripció dels treballs

Les actuacions es plantegen en la riba i part de la ribera; segons les seves característiques, l'amplada de desbrossat serà més gran o més petita; per això, s'han donat unes amplades

Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina
31/08/2026
Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

mitjanes. Aquesta amplada fa referència, en el cas de la riera de Pertegàs i torrent de Telleda, a ambdós marges fluvials. En la resta de trams, es treballarà majoritàriament en un dels dos marges, tot i que caldrà actuar, sempre que sigui necessari, en l'altre marge.

Les actuacions són dels tipus següents:

- Desbrossada i trituració in situ de superfícies de canya (*Arundo donax*).
- Desbrossada manual de vegetació herbàcia i arbustiva de manera selectiva, incloent trituració de restes sobre el terreny.
- Aclarida i selecció de tanys, tala de branques baixes, arbrat de poc diàmetre, incloent trituració de restes sobre el terreny i aplec de llenya valorable, càrrega i transport.
- Retirada i gestió de residus localitzats en els terrenys objecte dels treballs.

De manera general, les condicions a tenir en compte són les següents:

- S'evitaran els decapatges de terres i herbassars.
- No es faran tales massives i indiscriminades d'espècies pròpies del bosc de ribera.
- En les aclarides selectives i tala de branques baixes, es prioritzarà la persistència d'espècies autòctones i la millora de l'estat qualitatiu del port de la massa arbòria o arbustiva.
- Es prendrà especial èmfasi en el desbrossat i/o tala d'espècies vegetals invasores de mal comportament en avingudes.
- Es tindrà en compte la conservació de clapes arbustives com a refugi de fauna.
- En cas de presència d'espècies herbàcies pròpies d'ambients de ribera (càrexs, consolda, etc.) s'evitarà el desbrossat generalitzat.
- En cas de localitzar acumulacions de materials i matèria orgànica (plàstics, branques, fullaraca, etc.) que puguin obstaculitzar el pas de l'aigua, es valorarà el seu desmuntatge o desmantellament.
- Els treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica.

5. Organització i accés als terrenys

Els treballs es faran de manera habitual de dilluns a divendres. El calendari i horari per a efectuar les intervencions es fixarà d'acord amb la direcció facultativa i els serveis tècnics municipals. Un cop acordat, no es podran fer canvis sense avís previ. De manera excepcional es podrà treballar en cap de setmana o festiu sempre que s'acordi prèviament entre l'empresa, la direcció facultativa i l'Ajuntament.

Als efectes de distribució de la jornada laboral, aquesta haurà de permetre la realització dels treballs segons les condicions d'aquesta memòria i el responsable haurà de tenir disponibilitat horària entre les 8 i les 15 h.

Els treballs s'hauran de realitzar de manera continuada, i només es podran aturar en cas de pluja, avingudes i/o condicions climàtiques molt desfavorables que no permetin l'execució correcta dels treballs o suposin un risc pels treballadors. En aquests casos, les feines s'hauran de reprendre tan bon punt hagin millorat les condicions climatològiques i es pugui treballar en correctes condicions i amb seguretat.

L'accés als terrenys haurà d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs, i s'haurà de fer pel punt menys perjudicial pel medi natural i per l'espai públic.

Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina | 31/08/2026 | Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Sant Celoni

6. Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut

L'Ajuntament de Sant Celoni nomenarà una direcció facultativa externa que assumirà la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut. Així mateix, designarà un responsable del contracte que supervisarà el correcte compliment de les obligacions contractuals.

L'empresa haurà de disposar del Document de Gestió Preventiva (DGP), que analitza, estudia i desenvolupa les diferents tipologies d'actuacions contingudes en l'obra a nivell de prevenció i seguretat i inclou la corresponent avaluació de riscos. Els costos de l'elaboració i l'aplicació del DGP estan inclosos en el pressupost.

Es podran realitzar reunions de seguiment periòdiques i requerir informes tècnics.

Un cop finalitzades les obres, l'empresa es reunirà amb la direcció facultativa i signaran un document de certificació i recepció de conformitat amb les obres realitzades.

De no haver realitzat les obres d'acord amb les prescripcions tècniques d'aquesta memòria, l'empresa disposarà d'un període màxim d'un mes per a dur a terme les correccions necessàries per poder presentar la factura.

5. Mitjans humans i materials

L'empresa adjudicatària haurà d'adscriure al contracte personal qualificat amb la titulació i experiència adequada a la naturalesa del servei.

El personal haurà de complir la normativa laboral vigent i estar degudament assegurat.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans materials, equips tècnics i eines necessàries per a l'execució del contracte en condicions òptimes de seguretat i qualitat.

6. Durada del contracte

La durada prevista dels treballs és d'un mes des de l'endemà de la data de recepció de la notificació d'adjudicació del contracte, però es podrà perllongar per causes meteorològiques, sempre que els tècnics municipals referents ho considerin oportú.

A l'inici del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar un pla de treball detallat en el termini de 10 dies des de la formalització del contracte, que inclogui calendari, fases i responsables.

7. **Permisos i autoritzacions**

La sol·licitud de permisos generals i especials, si escau, serà a càrrec del contractista, a excepció de les autoritzacions dels propietaris forestals, que les sol·licitarà l'Ajuntament de Sant Celoni.

L'execució de les obres en període d'alt risc d'incendi forestal ha de tenir en compte les consideracions recollides en el capítol 5 del Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, i requerirà de la sol·licitud de permisos especials amb els condicionants que estableixi l'administració.

8. Responsabilitat del contractista

El contractista serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran

Signatura 1 de 1		
Marta Miralles Cassina	31/08/2026	Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres. En cas que hi trobi materials residuals, els haurà de retirar i portar a abocador o serveis de reciclatge, al seu càrrec. Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

9. Obligacions específiques de l'adjudicatari

• Complir la normativa laboral, fiscal i de seguretat social.
• Complir la normativa de prevenció de riscos laborals.
• Garantir la confidencialitat de la informació.
• Complir la normativa de protecció de dades personals.

10. Seguretat i protecció de dades

En cas de tractament de dades personals, l'adjudicatari actuarà com a encarregat del tractament, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018.

11. Penalitzacions per incompliment

Els incompliments de les obligacions tècniques podran donar lloc a penalitats en els termes establerts al PCAP.

12. Documentació a lliurar

L'adjudicatari, si escau, haurà de lliurar tota la documentació tècnica generada durant l'execució, incloent informes, certificats, memòries i qualsevol altre document relacionat.

13. Normativa aplicable

Serà aplicable la normativa sectorial corresponent, la LCSP i la resta de disposicions vigents.

14. Valoració econòmica dels treballs

Les actuacions que es proposen en aquesta memòria es valoren segons el quadre que s'adjunta, i que ascendeix a la quantitat de 19.417,09 € IVA inclòs segons el desglossat següent:

14.1 Preus unitaris operacions

Els preus unitaris són els inclosos en la base de dades BEDEC-2025-10 de l'Institut de Tecnologia de la Construcció ITeC de Catalunya.

CODI BEDEC	TIPUS	DESCRIPCIÓ	PREU (€/h)
A03-I7VU	Personal	Cap de colla de forestal	26,88
A0F-IAVV	Personal	Oficial 1a forestal	25,52
A0I-I6DP	Personal	Peó especialitzat en forestal	24,83
CR10-005L	Maquinària	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,96
CRE0-00C0	Maquinària	Motoserra	3,51
C152-0039	Maquinària	Camió grua de 5t	65,38
C15P-IAVW	Maquinària	Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600 kp	3,45

Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina | 31/08/2026 | Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

CR11-I7X6	Maquinària	tractor de 85kW (115 CV) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2 m	50,17
C139-00LH	Maquinària	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20t	106,80

CODI	OPERACIÓ	PREU (€/m²)
PREL2-VLEF	Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserra	0,59
PREL3-I7ZJ	Aclarida en espai fluvial en actuacions al medi natural, de vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport	0,45
PREL2-I7X2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en primera intervenció	1,11
PREL2-I7X3	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb retroexcavadora desbrossadora, amb un mínim de dues passades de màquina, en primera intervenció	0,63

Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina | 31/08/2026 | Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Sant Celoni

14.2 Pressupost general

Localització	m.l.	amplada mitjana (sense làmina d'aigua)	Amidament total (m^2)	Amidament desbrossada i aclarida (m^2)	Desbrossada i aclarida (€)	Amidament canyar (m^2)	Desbrossada canyar (€)	Total (€)
Torrent Virgili	497	2	994,00			994,00	596,40	624,19
Riera Pertegàs	1.533	14	21.462,00	10.438,94	5.903,05	4.625,00	4.948,75	11.229,46
Torrent Telleda	215	3	645,00	322,62	183,89	79,00	84,53	283,46
Riera Sot Gran	190	3	570,00	450,00	256,50	120,00	128,40	397,91
P.A. retirada i gestió deixalles i residus i altres								950,00
Total								**13.485,03**

Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina
31/08/2026
Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Sant Celoni

14.3 Resum pressupost

Actuació	Import (€)
Pressupost parcial	**13.185,03**
Despeses Generals (13%)	1.753,05
Benefici industrial (6%)	809,10
pressupost execució contracte	16.047,18
IVA (21%)	3.364,91
PRESSUPOST TOTAL	**19.417,09**

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica

La tècnica de l'Àrea de Desenvolupament Territorial Sostenible

Marta Miralles Cassina

Signatura 1 de 1 | Marta Miralles Cassina | 31/08/2026 | Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
Sant Celoni

Annex I. Situació general de les actuacions (línies taronges)

(1) Torrent del Virgili
(2) Riera de Pertegàs
(3) Torrent Telleda
(4) Riera del Sot Gran (La Batllòria)

Ortofoto ICGC 1:25.000

Sant Celoni



La Batllòria



Signatura 1 de 1
Marta Miralles Cassina | 31/08/2026 | Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original


Ajuntament de
Sant Celoni


Annex II. Zones d'actuacions (els treballs es realitzen en els trams encerclats)

1. Torrent del Virgili



2. Riera de Pertegàs

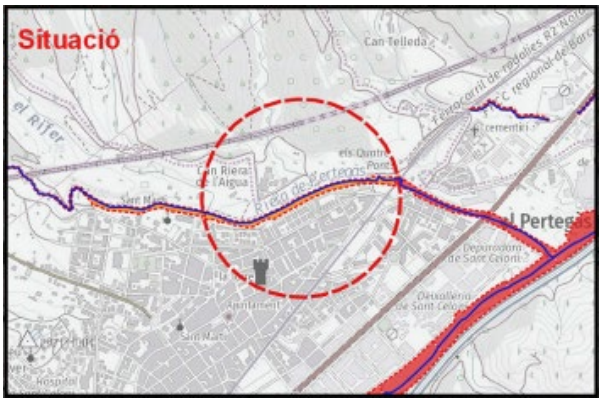

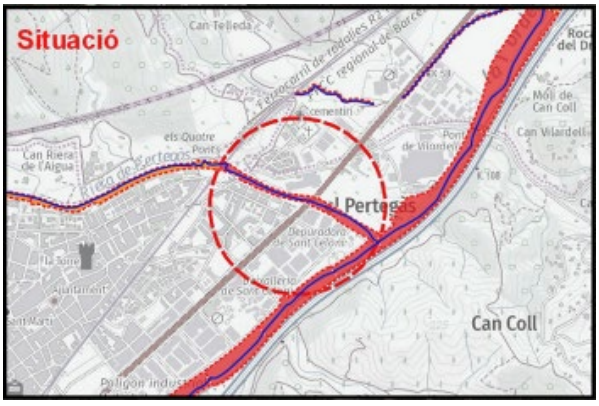

Signatura 1 de 1


Marta Miralles Cassina	Tècnic de Territori 6
31/08/2026	

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
Sant Celoni

3. Torrent Telleda (l'àmbit d'actuació és exclusivament els primers 200 metres des de la C-35)

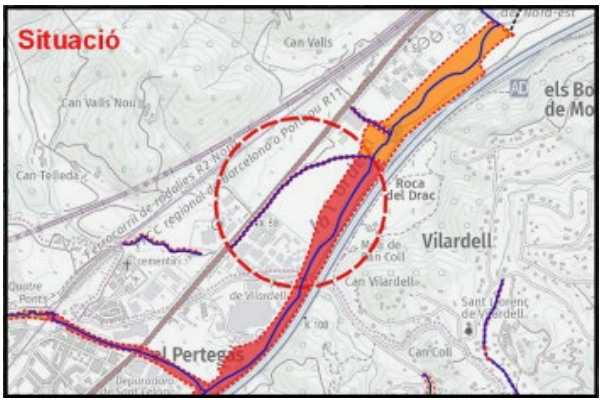

4. Riera Sot Gran



Signatura 1 de 1

Marta Miralles Cassina	31/08/2026	Tècnic de Territori 6

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	572411d97bad4f9bac5247521d9cd4a8001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	44ea9804f4514ceab773a8c6493b2384001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original