Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2026-05439863**
Procediment: **TE_Obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia**
Assumpte: **Resolució d'autorització d'obres en domini públic**
Document: **8813625**

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ

Peticionari: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Objecte de l'expedient: ESTABILITZACIÓ D'UN VESSANT, AL MARGE ESQUERRE DEL TORRENT DEL REGUISSOL, AL SEU PAS PEL CARRER NOU, 30-46, TM SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

ANTECEDENTS DE FET

En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions

1. El 3 d'agost de 2026, AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, va sol·licitar ESTABILITZACIÓ D'UN VESSANT, AL MARGE ESQUERRE DEL TORRENT DEL REGUISSOL, AL SEU PAS PEL CARRER NOU, 30-46, TM SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.

2. El 19 d'agost de 2026, la unitat territorial competent de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, l'Agència) sol·licita informe al Consorci Besòs Tordera respecte les actuacions en qüestió d'acord amb allò que estableix l'article 58.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.

3. El 7 de setembre de 2026, l'Agència tramet a l'interessat el comunicat de terminis de l'expedient i requereix que aportin les capes del model hidràulic. El 30 de setembre de 2026, el sol·licitant aporta les capes del model d'un altre tram estudiat.

4. El 8 d'octubre de 2026, l'Agència emet un informe favorable a l'autorització de les obres sol·licitades.

FONAMENTS DE DRET

Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

Pàgina 1 de 9

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agència Catalana de l'Aigua

les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Tercer. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Quart. L'article 112 del Text refós de la Llei d'aigües disposa que l'ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o autorització administrativa merita a favor de l'organisme de conca competent una taxa denominada cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització.

Resten exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d'aigua per la ocupació o utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la concessió i les entitats locals per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d'actuacions de recuperació de la qualitat ambiental, de les funcions ecològiques i l'adequació per a l'ús públic i social dels cursos fluvials. d'acord amb el que estableix l'article 80 del Text refós en matèria d'aigua de Catalunya.

Cinquè. D'acord amb l'informe tècnic emès el 8 d'octubre de 2026 és procedent autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb les consideracions tècniques següents:

" La tallada ha de respectar la vegetació espontània així com evitar danys excessius a la vegetació dels marges durant l'extracció de la fusta, ja que contribueix a mantenir les condicions d'humitat del paratge, que ja es veurà prou alterada en augmentar la insolació. En aquest sentit, caldrà fomentar la presència d'una cobertura vegetal suficient per realitzar la funció d'ombreig de la llera.

La tallada de peus d'espècies al·lòctones facilitarà el creixement dels plançons d'espècies autòctones existents o replantades, per tant, representa una millora de la qualitat ambiental de la zona.

L'actuació no ha de permetre que quedin trams desproveïts totalment de vegetació atesa la seva funció com a corredor biològic. S'haurà de mantenir una mínima cobertura arbòria en els 5 metres de la zona de servitud i en el domini públic hidràulic.

Els treballs autoritzats hauran de respectar i ser compatibles amb els criteris tècnics de l'Agència recollits en els Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques (disponible a la pàgina web de l'ACA).

Generalitat de Catalunya

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

Pàgina 2 de 9

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

DPH, Servituds i Zona de Policia de lleres

Les obres a realitzar s'ubiquen dins el Domini Públic Hidràulic i la Zona de Servitud del torrent del Reguissol.

Es recorda que la zona de servitud, de 5 m d'amplada a banda i banda del DPH, té les finalitats establertes a l'article 7.1 del RDPH. Aquesta zona ha de quedar lliure de qualsevol construcció i edificació (ex. tanca), i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l'especificat a l'article 7.2 del RDPH.

Anàlisi hidrològic i hidràulic

D'acord amb els als Mapes de perillositat i risc d'inundació (MAPRI), la zona objecte no es troba cartografiada. En canvi, sí que estan calculats els cabals d'avinguda i delimitades les zones potencialment inundables atenent a criteris geomorfològics.

L'àrea d'actuació es troba dins la zona potencialment inundable i els cabals normalitzats en el punt més pròxim tenen uns valors de Q100 = 62,76 m^3/s i Q500 = 115,67 m^3/s. Aquestes dades es troben disponibles al visor de l'ACA.

Degut que les obres es situen parcialment en Domini Públic Hidràulic del torrent del Reguissol, també s'afectarà a la Zona de Flux Preferent i Zona Inundable d'aquest. Serà necessari aportar la declaració responsable sobre el risc d'inundació. Aquesta s'ha adjuntat amb la sol·licitud.

Respecte els condicionants propis dels murs d'escullera, els forats entre les pedres s'hauran d'emplenar amb terra vegetal i es procedirà a plantar vegetació autòctona de ribera per tal de protegir el talús i frenar els fenòmens erosius.

La revegetació dels forats entre les pedres d'escullera caldrà que segueixi els criteris tècnics d'aquesta Agència recollits a les guies de recuperació de riberes: https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/restauracio-despais-de-ribera-i-connectivitat/recuperacio-de-riberes/.

Els extrems aigües amunt i aigües avall del mur s'han d'executar com a transicions entre el mur i el terreny per evitar l'aparició de fenòmens del tipus turbulències que podrien produir erosió en el trasdós del mur.

El promotor de l'actuació ha de garantir el correcte manteniment del mur d'escullera proposat.

El mur proposat té un pendent d'aproximadament 2H:3V (alçada 2,5+1,5 m i amplada 2,5 m). Ara bé, perquè el mur resulti més estable, aquesta relació ha de ser d'1H:1V com a màxim, essent la millor 3H:2V.

Quant a la plantació de vegetació, únicament es poden plantar espècies herbàcies o arbustives en zona de flux preferent per tal que no representin un obstacle davant les avingudes. D'aquesta manera els exemplars de les espècies arbòries Salix elaeagnos, Salix atrocinerea, Tamarix gallica, Sambucus nigra s'hauran de substituir.

Per últim, el promotor de les obres aporta un estudi d'inundabilitat.

Des del punt de vista tècnic, l'estudi es considera suficient per avaluar l'afecció hidràulica de

Generalitat de Catalunya

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

Pàgina 3 de 9

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

les actuacions previstes al torrent del Reguissol. L'anàlisi utilitza els cabals oficials de l'ACA, incorpora el pont existent aigües avall i compara la situació actual amb l'escenari previst per als diferents períodes de retorn.

Els resultats indiquen que les actuacions no comportaran un increment significatiu de la inundabilitat ni una reducció apreciable de la capacitat de desguàs del curs. Les variacions de la làmina d'aigua són reduïdes i localitzades, mentre que en bona part del tram es preveu una disminució dels nivells i de les velocitats de circulació. L'estudi també conclou que la làmina d'aigua associada als escenaris analitzats no arriba a la coronació superior dels talussos objecte de protecció.

Tanmateix, cal tenir en compte algunes limitacions de l'estudi, com ara la longitud reduïda del tram modelitzat (316 m), l'ús d'un model hidràulic unidimensional (HEC-RAS 1D), la definició simplificada de la Zona d'Inundació Greu i la justificació limitada dels coeficients de rugositat adoptats.

Malgrat aquestes limitacions, no s'identifiquen indicis que les actuacions previstes comportin un empitjorament apreciable del comportament hidràulic del torrent, atès que no es preveu una reducció significativa de la seva capacitat de desguàs.

Per tant, es considera que les actuacions plantejades són compatibles amb el que estableix l'article 9 bis. g) del RDPH, ja que no generen modificacions significatives respecte de la situació precedent.

Serveis afectats

Pel tram de les actuacions transcorre una canonada de sanejament en alta gestionada pel Consorci Besòs Tordera.

El promotor de les obres s'ha de coordinar amb el Consorci Besòs Tordera per localitzar en el terreny els col·lectors i seguir en tot moment les indicacions d'aquest.

Durant el transcurs de les obres s'han de prendre les precaucions necessàries per tal de no provocar cap mena d'afecció a les xarxes de servei existents en les immediacions.

En cas de malmetre o trencar els col·lectors de sanejament/ col·lector de salmorres/ de serveis d'abastament (i altres serveis) arrel de les actuacions que s'informen serà responsabilitat del promotor de les obres procedir a la seva reparació i restarà subjecte a les possibles indemnitzacions associades als efectes produïts al medi hídric o a tercers.

Possibles reposicions del medi

La restauració dels marges i els espais fluvials és de gran interès i necessari per a l'assoliment del bon estat de les masses d'aigua superficial. De totes maneres cal que:

- La recuperació de la vegetació de ribera garanteixi la seva estructura i funcionalitat com a ecosistema, defugint d'aspectes purament estètics i ornamentals.
- S'ha d'evitar l'artificialització del sistema, creant ambients o hàbitats no adequats per a la biogeografia i morfometria, tenint en compte el seu context ambiental.
- S'ha de potenciar la reforestació i revegetació amb planta autòctona i pròpia de cada ambient, garantint, al màxim, la seva puresa genètica.
- S'han d'evitar les modificacions i excessiva intervenció sobre la morfometria de la llera dels sistemes fluvials, ja que aquests són altament dinàmics i necessiten d'un cert grau de llibertat per a la seva evolució.

Generalitat de Catalunya

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Pàgina 4 de 9

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agència Catalana de l'Aigua

S'haurà de tenir en compte la Guia tècnica per a actuacions en riberes (La gestió i recuperació de la vegetació de ribera disponible a la web de l'ACA).

Qualificació ambiental

- Zona PEIN: FORA
- Xarxa Natura 2000: FORA
- Zones Humides de l'Inventari: FORA
- **Masses d'aigua subterrànies protegides: DINS**
- Zones vulnerables a la contaminació per nitrats: FORA "

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient

RESOLC,

Autoritzar les obres d'estabilització d'un vessant, al marge esquerre del torrent del Reguissol, al seu pas pel Carrer Nou, 30 - 46, d'acord amb la documentació aportada, les característiques i les condicions següents:

CARACTERÍSTIQUES:

Autoritzat: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Tipus d'obra: Protecció del marge amb escullera i altres mecanismes

Curs fluvial: torrent del Reguissol
Tram afectat: llera i ambdós marges
Distància a la llera (m): 0
Terme municipal: Santa Maria de Palautordera
Les coordenades UTM específiques de l'àrea d'intervenció són les següents:

- Coordenada X: 453.955
- Coordenada Y: 4.615.618

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:

El projecte té com a objectiu reduir el risc d'esllavissades i nous lliscaments al vessant del marge esquerre del torrent del Reguissol, especialment per protegir la fonamentació dels edificis situats al llarg del carrer Nou.

Les actuacions previstes es divideixen en dues fases:

Fase 1

- Esbrossada, tala d'arbres i retirada de material inestable als talussos
- Construcció d'un mur d'escullera de 120 m de longitud al peu del marge esquerre per estabilitzar el vessant
- Eixamplament de la secció hidràulica del torrent fins a 6 m al marge oposat per reduir l'erosió
- Construcció d'un mur Krainer i trams d'escullera al marge dret per protegir-lo de

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

Pàgina 5 de 9

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

l'erosió
- Plantació d'espècies de ribera per afavorir la bioenginyeria i la integració ambiental

Fase 2

- Finalització dels treballs de sanejament i retirada manual de material inestable
- Instal·lació d'un sistema de malla metàl·lica ancorada amb bulons sobre el talús per millorar-ne l'estabilitat
- Reforç puntual de la coronació del talús a l'altura dels números 34-36 del carrer Nou mitjançant formigó projectat i drenatges
- Execució de noves canalitzacions de drenatge superficial i aigües pluvials
- Reposició del paviment del camí d'accés a l'estació de bombament

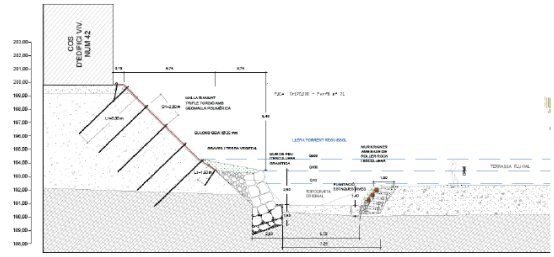

Figura 1. Secció tipus constructiva de l'actuació prevista aigües avall. Font: Projecte.

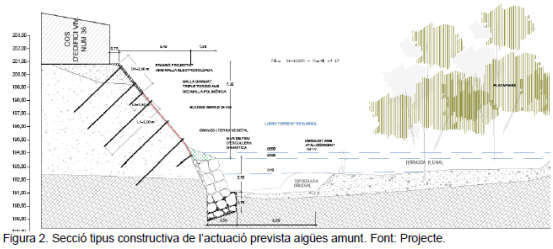

Figura 2. Secció tipus constructiva de l'actuació prevista aigües amunt. Font: Projecte.

CONDICIONS PARTICULARS:

1. El termini per a l'execució de les obres és de **DOTZE (12) MESOS** a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució d'autorització. L'autoritzat ha de comunicar l'inici i el final de les obres mitjançant l'adreça de contacte Inspeccio.bcn.aca@gencat.cat.

2. La revegetació dels forats entre les pedres d'escullera caldrà que segueixi els criteris tècnics d'aquesta Agència recollits a les guies de recuperació de riberes: https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/restauracio-despais-de-ribera-i-connectivitat/recuperacio-de-riberes/.

3. Els extrems aigües amunt i aigües avall del mur s'han d'executar com a transicions entre el mur i el terreny per evitar l'aparició de fenòmens del tipus turbulències que podrien produir erosió en el trasdós del mur.

Generalitat de Catalunya

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Pàgina 6 de 9

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

4. Els forats entre les pedres de l'escullera s'hauran d'emplenar amb terra vegetal i es procedirà a plantar vegetació autòctona de ribera per tal de protegir el talús i frenar els fenòmens erosius

5. Els exemplars de les espècies arbòries Salix elaeagnos, Salix atrocinerea, Tamarix gallica, Sambucus nigra s'hauran de substituir per uns arbustius.

6. El promotor de l'actuació ha de garantir el correcte manteniment del mur d'escullera proposat.

7. Respecte el pendent del mur, la relació haurà de ser d'1H:1V com a màxim, essent la millor 3H:2V.

8. Es recorda que la zona de servitud haurà de quedar lliure de qualsevol construcció i edificació (ex. tanca), i ser apta i practicable en tot moment.

9. El promotor de les obres s'ha de coordinar amb el Consorci Besòs Tordera per localitzar en el terreny els col·lectors i seguir en tot moment les indicacions d'aquest.

10. Durant el transcurs de les obres s'han de prendre les precaucions necessàries per tal de no provocar cap mena d'afecció a les xarxes de servei existents en les immediacions.

11. En cas de malmetre o trencar els col·lectors de sanejament/ col·lector de salmorres/ de serveis d'abastament (i altres serveis) arrel de les actuacions que s'informen serà responsabilitat del promotor de les obres procedir a la seva reparació i restarà subjecte a les possibles indemnitzacions associades als efectes produïts al medi hídric o a tercers.

12. Per tal de garantir la mínima afectació dels hàbitats s'hauran de tenir en compte les següents consideracions:

    a) Cal establir zones per l'estacionament de la maquinària fora sempre de la llera, evitant al màxim l'ocupació de la llera del torrent i la seva compactació, establint una zona habilitada per a tal fi i prendre les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals amb els materials aïllants que siguin necessaris a la zones d'abassegament.

    b) Totes les actuacions proposades a la llera (així com les accessos que siguin necessaris per a la seva execució) caldrà que restaurin les condicions morfològiques i físiques (grau de compactació) del terreny una vegada executades. (exceptuant el nou canal obert) i de vegetació (fent plantacions d'espècies típiques d'ambient de ribera si s'escau).

    c) Tant en la formació de possibles camins d'accés temporals per a l'execució de les actuacions com en les esbrossades, s'ha de prioritzar l'ús de maquinària manual i lleugera, conservant primer la vegetació a una alçada aproximada de 30 cm, de manera que es pugui prospectar l'àmbit i cercar exemplar de fauna autòctona abans d'eliminar la vegetació fins a ran de terra.

    d) Caldrà assegurar que a les zones de pas de maquinària es restableixi el relleu i l'anivellat del sòl un cop acabades les actuacions. Aquest punt és essencial per garantir una mínima alteració de l'hàbitat i imprescindible per restablir les

Generalitat de Catalunya

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

Pàgina 7 de 9

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

condicions òptimes per tal que les formacions vegetals recolonitzin adientment l'espai afectat. Si és necessari, des compactar la llera ocupada temporalment per la maquinària i escarificar o llaurar perquè es restableixin les condicions d'esponjament inicials.

e) S'han d'adoptar totes les mesures necessàries per tal d'evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües subterrànies. S'haurà de tenir especial cura de que cap efluent contaminant pugui arribar a la zona de domini públic hidràulic.

13. Durant els treballs d'execució de les obres s'hauran d'adoptar les mesures adients, per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible al medi hídric, així com al seu sistema ripari associat, considerant-se entre aquestes:

a) Els materials procedents de la neteja, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del domini públic hidràulic (zona inundable per l'avinguda de 500 anys de període de retorn) i conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat i amb l'oportuna autorització de l'Agència de Residus de Catalunya, restant en tot cas al que es disposi a la normativa sectorial vigent.

b) Els materials procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del Domini Públic Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats.

c) Buscar una ubicació adequada per les zones d'amuntegament i aplec del material i pàrquings de la maquinària allunyats de la zona d'afecció de la llera.

d) Al voltant de la zona de treball i d'aplec dels materials s'hauran d'adoptar les oportunes mesures per tal d'evitar les possibles afeccions sobre la llera per l'arrossegament de material i altres residus de construcció produït per l'aigua de pluja.

14. En cas de desitjar dur a terme les actuacions proposades dins del període de nidificació, caldrà obtenir l'informe favorable de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural al respecte de la compatibilitat de l'actuació dins el citat període, amb la reproducció de les aus de l'àmbit.

CONDICIONS GENERALS:

1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació aportada i les condicions de l'autorització i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.

2. De conformitat amb l 'article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada unilateralment per l'ACA en qualsevol moment per raons d'interès públic, i en particular quan per part de l'Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a activitats de més interès públic o menyscabi l'ús general.

Generalitat de Catalunya

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Pàgina 8 de 9

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agència Catalana de l'Aigua

3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text refós de la Llei d'Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.

4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de materials a la llera.

5. L'autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.

6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per causa d'interès general.

7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres Organismes de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals.

8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció administrativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, davant la Secció Contenciosa Administrativa dels Tribunals d'Instància de Barcelona, de conformitat amb el que disposen els articles 8, 14.1, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)

Generalitat de Catalunya

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Original

Doc.original signat per:
Marta Díez Díaz 13/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/10/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

09AMUHNWVWI1QJBSYARKZ4BDB44MYB7M

Data creació còpia:
14/10/2026 10:55:17

Pàgina 9 de 9