David Masot Florensa (1 de 1)
President
Data Signatura: 03/11/2026
HASH: 7[redacted]
Consell Comarcal del Segrià

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Aprovació del projecte tècnic "Millora del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Segrià (CAAC)"

Antecedents

Primer. Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià han redactat el Projecte de millora del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Segrià (CAAC), situat al terme municipal d'Alcanó.

Segon. El projecte té per objecte la millora de les instal·lacions existents del centre mitjançant la reorganització dels espais d'acollida d'animals, la construcció de noves divisions interiors dels patis, la pavimentació de determinades zones, la instal·lació de nous boxes prefabricats i la creació de noves zones d'ombreig, amb la finalitat d'incrementar la capacitat d'acollida i millorar les condicions de benestar animal.

Tercer. Els terrenys on s'ubica el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Segrià (CAAC), situats al polígon 503, parcel·la 52 del terme municipal d'Alcanó, són de titularitat de l'Ajuntament d'Alcanó i estan subjectes a una concessió administrativa d'ús privatiu a favor del Consell Comarcal del Segrià, formalitzada mitjançant document administratiu de data 19 d'octubre de 2026, per una superfície de 15.000 m² i un termini de vint anys, amb la finalitat exclusiva de garantir la prestació del servei públic del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Segrià (CAAC).

Quart. En virtut de l'esmentat títol concessional, el Consell Comarcal del Segrià disposa de títol jurídic suficient per executar les obres, instal·lacions i millores necessàries per al correcte funcionament del servei, prèvia obtenció de les autoritzacions que siguin exigibles

Cinquè. El pressupost del projecte és el següent:

- Pressupost d'execució material (PEM): 50.375,60 €

- Despeses generals (13%): 6.548,83 €

- Benefici industrial (6%): 3.022,54 €

Pressupost d'execució per contracta (PEC): 59.946,97 €

- IVA (21%): 12.588,86 €

PRESSUPOST TOTAL: 72.535,83 €

Cinquè. Consta a l'expedient informe tècnic de data 3 de novembre de 2026 que conclou que les actuacions projectades tenen la consideració d'obres de reforma i millora sobre una instal·lació existent, sense ampliació substancial ni alteració essencial de la seva configuració, i que, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, resulta suficient l'aprovació del document tècnic per l'òrgan competent, sense que sigui exigible la tramitació d'aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva prevista per als projectes d'obres ordinàries locals.

Fonaments de dret

I. L'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

II. Els articles 53 i concordants del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

III. L'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 178

IV. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

V. De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, correspon a la Presidència l'aprovació del present projecte, atès que el seu valor estimat és inferior al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació.

Per tot l'exposat,

RESOLC

Primer. Aprovar el Projecte de millora del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Segrià (CAAC), redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià, amb el següent pressupost:

- Pressupost d'execució material: 50.375,60 €

- Despeses generals: 6.548,83 €

- Benefici industrial: 3.022,54 €

- Pressupost d'execució per contracta: 59.946,97 €

- IVA: 12.588,86 €

Resultant un pressupost total de SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (72.535,83 €), IVA inclòs.

Segon. Deixar constància que, d'acord amb l'informe tècnic de data 3 de novembre de 2026 incorporat a l'expedient, les actuacions projectades tenen la consideració d'obres de reforma i millora sobre instal·lacions existents, sense que resulti exigible la tramitació d'aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva prevista per als projectes d'obres ordinàries locals.

Tercer. Disposar la continuació de la tramitació de l'expedient als efectes de procedir, si escau, a la licitació i contractació de les obres d'acord amb la normativa de contractació del sector públic.

Quart. Notificar aquesta resolució als serveis tècnics i econòmics del Consell Comarcal del Segrià als efectes oportuns.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Segrià en la primera sessió que celebri.

Lleida, en data de la signatura electrònica.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 178

SEGRIÀ
Terra de Ponent

Consell Comarcal del Segrià



DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

PROJECTE DE MILLORA DEL CAAC
CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA DEL SEGRIÀ

CAAC Alcanó
Consell Comarcal del Segrià

OCTUBRE 2026

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Ivette Sopena Coma
Arquitecta

Eduard Antorn Montseny
Arquitecte

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

ÍNDEX

MEMÒRIA DEL PROJECTE

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 7

1.1. AGENTS: 7

1.1.1. Promotor/s:.....7
1.1.2. Redactor/s: 7
1.1.3. Descripció del projecte: 7

1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA: 7

1.2.1. Antecedents i condicionants: 7
1.2.2. Condicionants i característiques de l'emplaçament i l'entorn físic: 7
1.2.3. Dades de l'immoble.....9

1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 11

1.3.1. Descripció general: 11
1.3.2. Compliment dels paràmetres urbanístics:.....14
1.3.3. Compliment del Codi Tècnic 14

2. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 14

ANNEXES A LA MEMÒRIA

Enderrocs i residus d'obres
(Dreal decreto 105/2008, Decret 201/1994, Decret 161/2001, Decret 21/2006)
Estudi Bàsic de seguretat i Salut
Normativa d'obligat Compliment
Plec de Condicions
Amidaments i pressupost
Amidaments
Quadres de preus
Pressupost

PLÀNOLS

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

MEMÒRIA DEL PROJECTE

1. **MEMÒRIA DESCRIPTIVA**
2. **PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL**

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 178

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTS:

1.1.1. Promotor/s:

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ NIF P7500008C

Amb domicili a:
Adreça: Carrer Canyeret núm. 12
Municipi: Lleida C.Postal 25007

1.1.2. Redactor/s:

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.
Adreça: c/ Del Canyeret, 12
Municipi: Lleida Codi Postal: 25007

1.1.3. Descripció del projecte:

Projecte d'Obres de millora al Centre d'acollida d'animals de companyia del Segria a l'emplaçament següent:

Adreça: 41.470345, 0.610432 núm. :
Població: Alcanó Codi Postal: 25162
Municipi: Alcanó Comarca: El Segrià

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA:

1.2.1. Antecedents i condicionants:

Atenent al Decret 1/2025, de 7 de gener, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029, es redacta la següent memòria del projecte a exectuar.

1.2.2. Condicionants i característiques de l'emplaçament i l'entorn físic:

El projecte consisteix en l'ampliació de les instal·lacions del centre d'acollida comarcal, especialment en el que respecta als espais d'acollida de gossos.

El Centre d'acollida actual es una construcció emplaçada en sòl rústec del terme d'Alcanó en un entorn natural que acompanya el benestar dels animals i no destorba els veïns del nucli urbà.

Esta format per un edifici principal amb façana al camí d'accés que acull tots els serveis de personal, atenció veterinària i instal·lacions. Aquest edifici està acompanyat d'un cobert per a l'aparcament de vehicles, també amb façana al camí.

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 178

A la part posterior s'hi configura un espai obert on s'ubiquen unes construccions lleugeres que conformen una seqüència de boxes individuals per als animals i uns recintes(patis) amb unes construccions per a l'agrupació de gossos.

Imatges dels patis exteriors per a gossos:







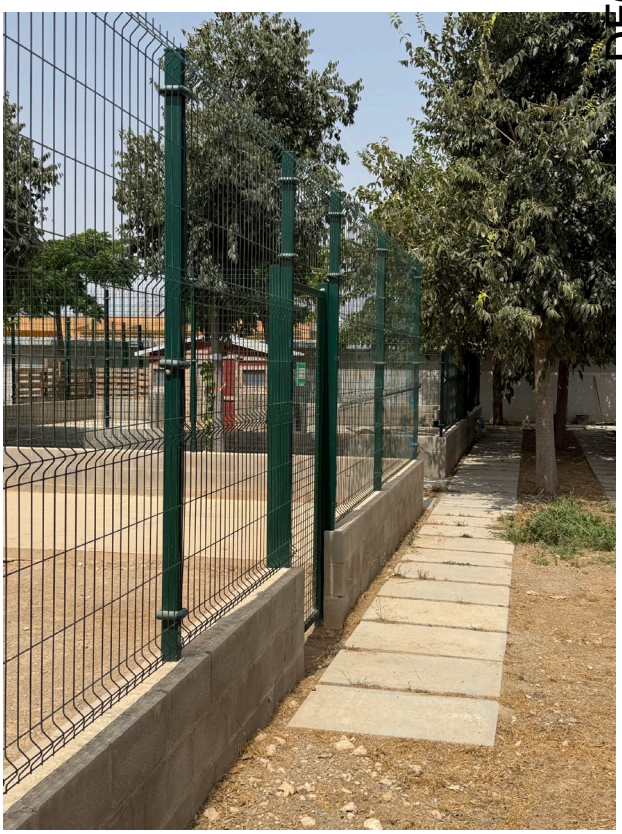

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 178

Planta estat actual:

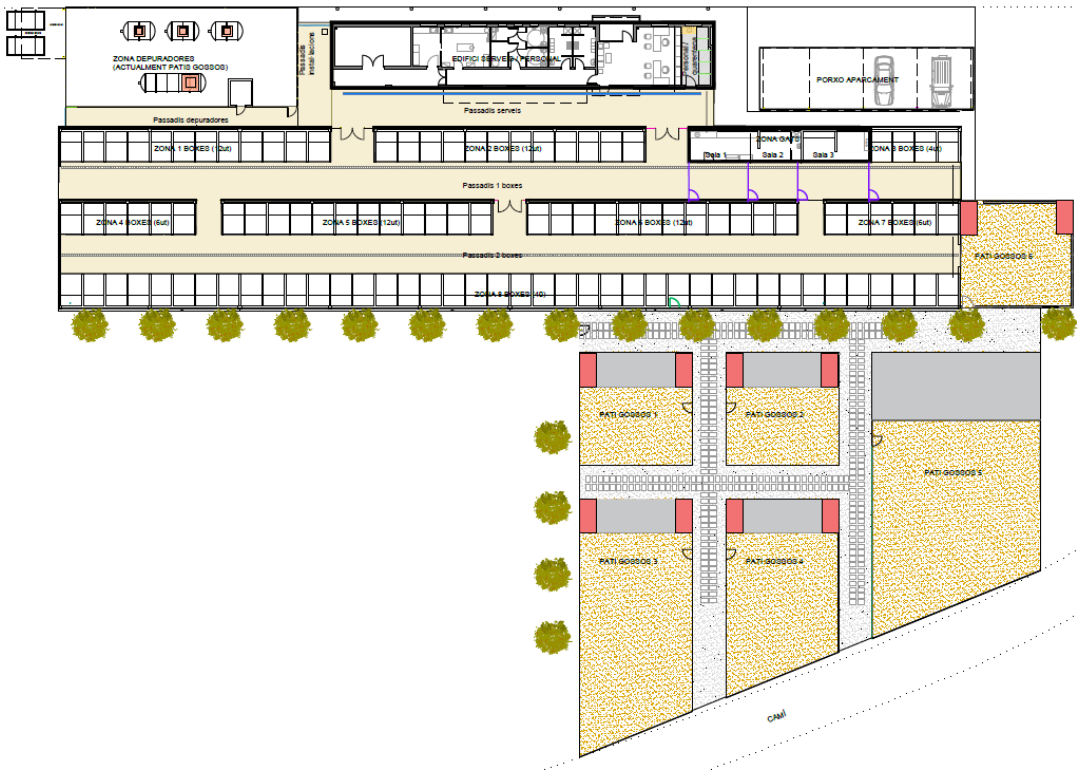

1.2.3. Dades de l'immoble.

Parcel.la rústica d'aproximadament 1HA situada al terme d'Alcanó a 1km aproximadament del nucli urbà.

Referencia catastral 25010A503000520001IA(urbà) i 25010A503000520000UP(rústec)
Localización Polígono 503 Parcela 52
TORREBESES. ALCANO (LLEIDA)

Amb tipologia de sòl rústec i urbà, ús principal industrial.

Superficie construïda d'aproximadament 902 m2 amb llicència d'obres de data 22 de juliol de 2008 i informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 14 de febrer de 2008, obres i activitat posades en marxa el 2010 amb uns 200m2 que corresponen amb l'edifici de serveis i la resta son boxes i tancats exteriors.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 178

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 25010A503000520000UP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 503 Parcela 52
TORREBESES. ALCANO [LLEIDA]

Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	E- ERIAL A PASTOS	01	92.175
b	AM ALMENDROS	07	4.718
b	O- OLIVAR	01	4.718
c	MT MATORRAL	08	1.200
d	AM ALMENDROS	07	2.415

PARCELA

Superficie gráfica: 106.144 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

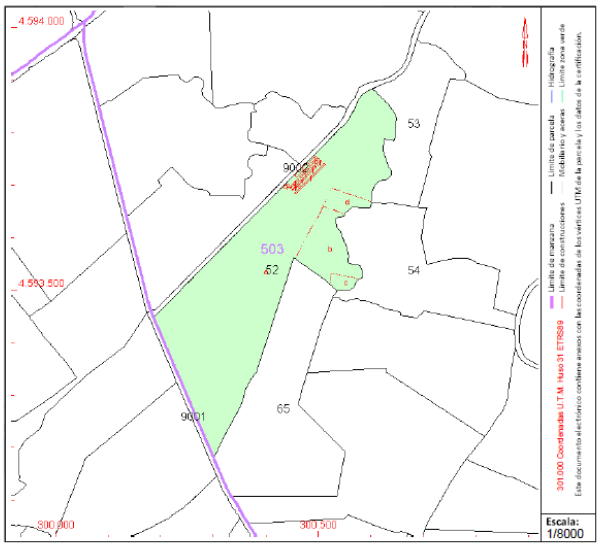

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Martes , 13 de Julio de 2021

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 25010A503000520001IA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 503 Parcela 52
TORREBESES. ALCANO [LLEIDA]

Clase: URBANO
Uso principal: Industrial
Superficie construida: 902 m2
Año construcción: 2010

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
ALMACEN	1/00/01	197
APARCAMIENTO	1/00/02	67
ALMACEN	1/00/03	94
ALMACEN	1/00/04	50
ALMACEN	1/00/05	57
ALMACEN	1/00/06	30
ALMACEN	1/00/07	73
ALMACEN	1/00/08	66
ALMACEN	1/00/09	20
ALMACEN	1/00/10	233
SOPORT. 50%	1/00/11	15

PARCELA

Superficie gráfica: 106.144 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

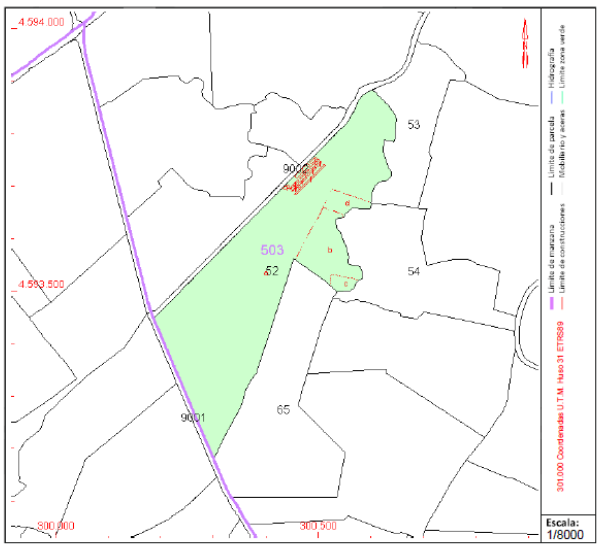

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Martes , 13 de Julio de 2021

Figura 2. Fitxa cadastral de l'immoble.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 178

1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

1.3.1. Descripció general:

El projecte proposa millorar i ampliar les instal·lacions existents del centre d'animals de companyia del Consell Comarcal del Segrià emplaçat a Alcanó, amb l'objectiu d'augmentar la capacitat d'acollida de nous animals al centre.

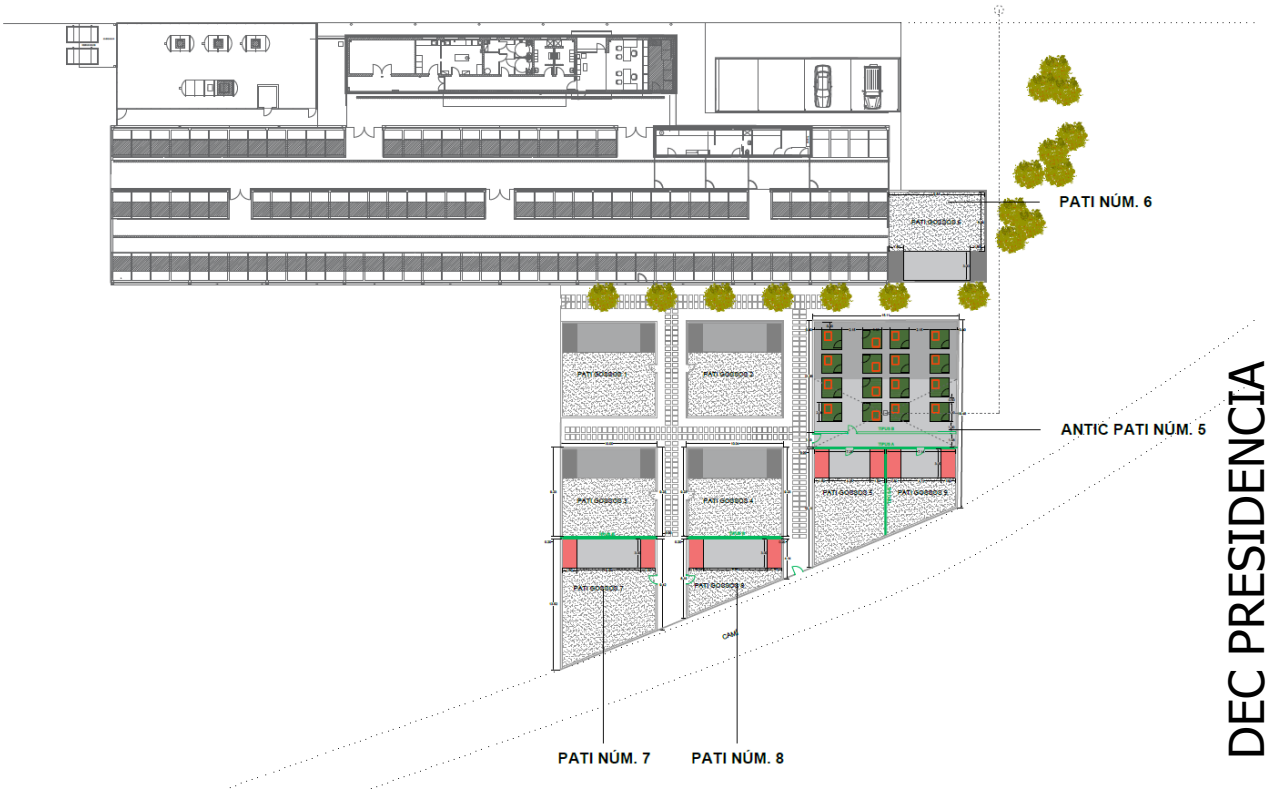

Pati número 7 i 8: És proposa dividir els patis 3 i 4 en dos patis, amb l'objectiu de configurar dos patis nous (núm7 i núm8), per a l'agrupació de gossos, formats per dues zones d'ombreig, plataforma de formigó i esplanada de terra.

Aquestes obres consistirán doncs en:

- Explanar la zona i formació de pendents per recollida d'aigües pluvials.
- Construcció de nova divisòria formada per muret a base de bloc de formigó amb una alçada de 1,5m
- Pavimentació amb solera de formigó d'uns 15cm de gruix.
- Col·locació d'estructura metàl·lica per a formació de coberta a base de panell Sandvitx (àmbit pintat en vermell) per espai d'ombreig.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 178

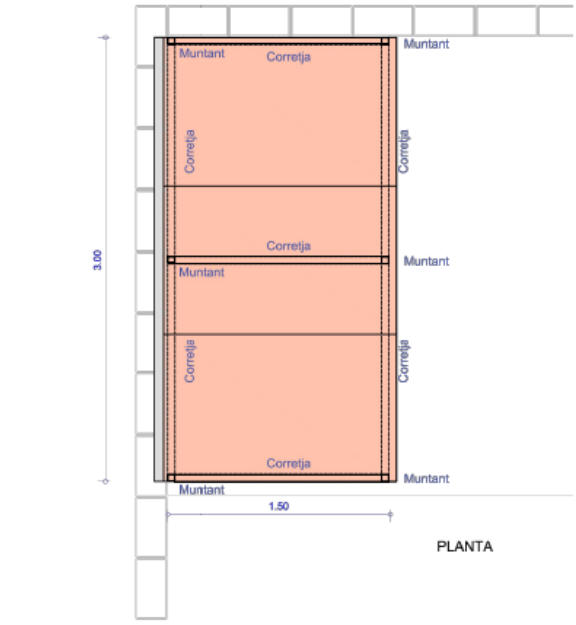

PLANTA

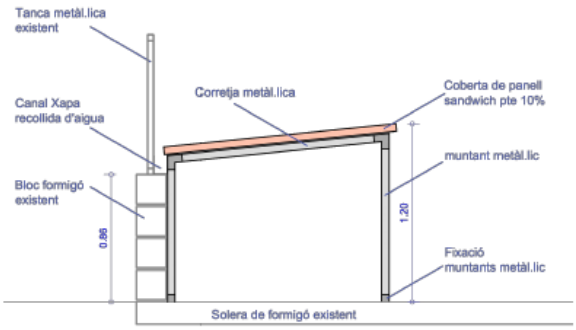

SECCIÓ

- Generació de nova porta d'accés

Pati número 6: Treballs de consolidació de l'espai existent. Les obres consistiran en desmuntar els 2 mòduls d'ombreig existents, generar la plataforma de formigó i tornar a instal·lar els mòduls damunt aquesta superfície.

Antic pati número 5: És proposa dividir el pati existent en quatre espais: un espai de circulació, dos nous patis (número 5 i número 9) per a l'agrupació de gossos i un espai amb la capacitat d'instal·lar-hi 16 boxes individuals per a gossos.

Les obres consistirán en:

- Explanar la zona i formació de pendents per recollida d'aigües pluvials, així com l'execucuió de la zarxa de sanejament mitjançant clavegueró de polipropilè de 125cm de diàmetre i pous de registre.

- Aquest àmbit ja compta amb una part de paviment de formigó, així doncs, les obres consistiran en la pavimentació de l'àrea restant.

- Construcció de noves divisòries formades per: muret a base de bloc de formigó amb una alçada de 1,5m i tancament a base de reixa metàl·lica

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 178

formada per malla electrosoldada amb plecs de reforç, pintada al forn de color verd i pals de suport sobre muret a base de bloc de formigó amb una alçada de 0,86cm.

- Instal·lació de 16 boxes prefabricats formats per panells de malla electrosoldada i coberta a base d'estructura metàl·lica i panell sandvitx de color verd.



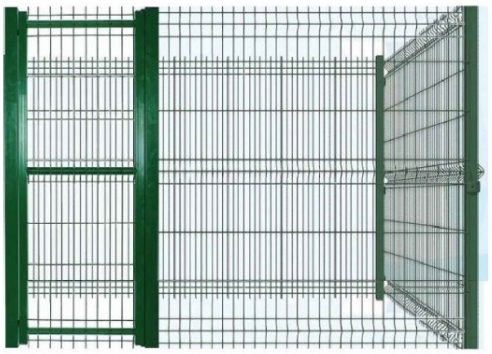

- Col·locació d'estructura metàl·lica per a formació de coberta a base de panell Sandvitx (àmbit pintat en vermell) per espai d'ombreig.

Per altra banda també és preveu el desmuntatge i gestió de residus de les casetes de gossos malmeses de dins els patis existents:



DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 178

1.3.2. Compliment dels paràmetres urbanístics:

Planejament: Normes de planejament urbanístic municipis de Ponent. Feber 2015
Zonificació: Rústic– clau 20

1.3.3. Compliment del Codi Tècnic

El tipus d'obres de reforma que s'executen en aquest projecte no alteren les solucions adoptades en el projecte original ni les seves prestacions actuals per la qual cosa no es considera que el projecte s'hagi d'ajustar al compliment del Codi tècnic ja que segons la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació no requereixen la redacció de projecte i no tenen ús residencial.

2. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

El pressupost d'execució material s'ha obtingut segons els amidaments i el pressupost confeccionat en aquest projecte i d'acord amb els materials i qualitats que s'especifiquen i s'enten amb despeses indirectes incloses.

El pressupost d'execució per contracte s'obté un cop s'han repercutit els percentatges correponents a les despeses generals i el benefici industrial del constructor i l'impost del valor afegit al pressupost d'execució material i puja el següent import:

PROJECTE D´AMPLIAICÓ DEL CENTRE ZOOLÒGIC DEL SEGRIÀ (CANERA).
Di tuació TERME MUNICIPAL D´ALCANÓ.
Propietàri: CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		47.592,34
13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 47.592,34		6.187,00
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 47.592,34		2.855,54
	Subtotal	56.634,88
21 % IVA SOBRE 56.634,88		11.893,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	68.528,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 178

2.1 Separació per lots

L'objecte del projecte es la millora de les condicions dels patis exteriors de la canera, amb disposició de zones d'ombreig i zones pavimentades no filtrants per evitar estancament d'aigua, l'obra NO es susceptible de dividir en lots, atès que les partides d'obra estan vinculades entre si i hi ha d'haver simultaneitat i coordinació de tots els treballs implicats en el projecte, la part de subministrament es tant baixa que no compensa fer-ho per separat, per facilitar les tasques del responsable de contracte.

2.2 Termini d'execució

El termini previst per a l'execució de les obres projectades serà de 2 mesos, comptats des de la data de l'Acta d'inci i de comprovació de replanteig de l'obra.

2.3 Valoració de les obres

Els preus de les unitats d'obra d'aquest projecte s'han realitzat considerant els salaris vigents segons l'últim conveni de la construcció, els costos dels materials i maquinària actual, i en base als rendiments normals per cada unitat d'obra.
En el procediment de certificació econòmica, serà preceptiva la presentació dels certificats de qualitat dels materials.

2.4 Classificació de l'obra i del contractista

D'acord a les classificacions que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les actuacions a dur a terme s'entenen com a OBRA.
Per les seves característiques es consideren una obra de reforma i atenent a l'import total de l'actuació seria suficient amb la redacció d'un projecte simplificat.
En compliment de l'art.77 de la L 9/2017, no és necessària la classificació per part del contractista donat que l'import de l'obra és inferior a 500.000€.
Tot i així, per tal de facilitar l'acreditació de la solvència en la licitació es proposa els seguents grups de classificació possibles:

Grup C, subgrup 2, categoria 1.

2.5 CPV

Els codis CPV correponents a les obres d'aquest projecte seran:
45000000-7 Treballs de construcció

2.6 Garantia

La garantia mínima exigida serà d'1 any, a comptar des de la data de l'acta de recepció de les obres.

2.7 Plec de prescripcions tècniques materials

Documentació incorporada en un apartat concret de la memòria.

Serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià
(Signat a la portada del document)

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

ANNEXES A LA MEMÒRIA

1. **Enderrocs i residus d'obres.**
2. **Estudi Bàsic de seguretat i Salut**
3. **Normativa d'obligat Compliment**
4. **Plec de Condicions**
5. **Pressupost**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Enderrocs i residus

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus
quantitats
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	OBRES DE MILLORA AL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA DEL SEGRIÀ		
Situació:	ALCANÓ (CAAC)		
Municipi :	ALCANÓ	**Comarca :**	SEGRIÀ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es consideren o no residus, mesurats sense esponjament)

	Codificació residus LER Ordre MAM/304/2002	Pes	Volum
grava i sorra compacta		240,00	120,00
grava i sorra solta		0,00	0,00
argiles		0,00	0,00
terra vegetal		0,00	0,00
pedraplè		0,00	0,00
terres contaminades	170503	0,00	0,00
altres		0,00	0,00
totals d'excavació		**240,00 t**	**120,00 m³**

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu: **reutilització**				és residu: **a l'abocador**	
	mateixa obra		altra obra			
	SI		**NO**		**SI**	

Residus d'enderroc

	Codificació residus LER Ordre MAM/304/2002	Pes/m² (tones/m²)	Pes (tones)	Volum aparent/m² (m³/m²)	Volum aparent (m³)
obra de fàbrica	170102	0,542	6,780	0,512	4,000
formigó	170101	0,084	2,500	0,062	1,000
petris	170107	0,052	6,550	0,082	4,434
metalls	170407	0,004	204,100	0,001	26,000
fustes	170201	0,023	0,000	0,066	0,000
vidre	170202	0,001	0,020	0,004	0,001
plàstics	170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos	170802	0,027	0,000	0,004	0,000
betums	170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment	170605	0,010	0,000	0,018	0,000
definir altres:		-	2,000	-	2,000
altre material 1		0,000	0,000	0,000	0,000
altre material 2		0,000	0,000	0,000	0,000
totals d'enderroc		0,7556	**221,95 t**	0,7544	**37,43 m³**

Residus de construcció

	Codificació res Ordre MAM/304/2	Pes/m² (tones/m²)	Pes (tones)	Volum aparent/m² (m³/m²)	Volum aparent (m³)
sobrants d'execució		0,0500	1,8895	0,0896	1,9705
obra de fàbrica	170102	0,0150	0,8059	0,0407	0,8954
formigó	170101	0,0320	0,8022	0,0261	0,5731
petris	170107	0,0020	0,1729	0,0118	0,2596
guixos	170802	0,0039	0,0864	0,0097	0,2138
altres		0,0010	0,0220	0,0013	0,0286
embalatges		0,0380	0,0939	0,0285	0,6277

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 178

fustes	170201	0,0285	0,0266	0,0045	0,0990
plàstics	170203	0,0061	0,0348	0,0104	0,2277
paper i cartró	170904	0,0030	0,0183	0,0119	0,2614
metalls	170407	0,0004	0,0143	0,0018	0,0396
totals de construcció			**1,98 t**		**2,60 m³**

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant	-	altres	especificar	-
Residus que contenen hidrocarburs	-		especificar	-
Residus que contenen PCB	-		especificar	-
Terres contaminades	-		especificar	-

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 178

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren	si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.	-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres	-
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus	si
5.-	-
6.-	-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes	si
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització	si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures	si
4.-	-
5.-	-
6.-	-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables	0,00 t		0,00 m^3
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables	0,00 t		0,00 m^3
acer en perfils reutilitzables	204,10 t		26,00 m^3
altres :	0,00 t		0,00 m^3
Total d'elements reutilitzables	204,10 t		**26,00 m^3**

GESTIÓ (obra)

Terres

Excavació / Mov. terres	Volum m^3 (+20%)	Reutilització (m^3) a la mateixa obra	Reutilització (m^3) a altra autoritzada	Terres per a l'abocador volum aparent (m^3)
grava i sorra compacta	144,0	120,00	0,00	24,00
grava i sorra solta	0,0	0,00	0,00	0,00
argiles	0,0	0,00	0,00	0,00
terra vegetal	0,0	0,00	0,00	0,00
pedrapie	0,0	0,00	0,00	0,00
altres	0,0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0,0			0,00
Total	**144,0**	**120,00**	**0,00**	**24,00**

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	**80**	**3,30**	**no**	**inert**
Maons, teules i ceràmics	**40**	**7,59**	**no**	**inert**
Metalls	**2**	**204,11**	**si**	**no especial**
Fusta	**1**	**0,03**	**no**	**no especial**
Vidres	**1**	**0,02**	**no**	**no especial**
Plàstics	**0,50**	**0,02**	**no**	**no especial**
Paper i cartró	**0,50**	**0,02**	**no**	**no especial**
Especials*	**inapreciable**	**inapreciable**	**si**	**especial**

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

		R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenidor per Formigó	**no**	si
	Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)	**no**	si
	Contenidor per Metalls	**si**	si

RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 (Font:"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC")

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 178

No especials	Contenidor per Fustes	**no**	**no**
	Contenidor per Plàstics	**no**	**no**
	Contenidor per Vidre	**no**	**no**
	Contenidor per Paper i cartró	**no**	**no**
	Contenidor per Guixos i altres no especials	**no**	**no**
Especials	Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	**si**	**si**

* A la cel·la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 178

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	si
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització	si
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció	si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu

tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor
DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES	UTE RECICLATGE SEGRIÀ	POL. 3, PARC. 10-16	E-1000.07
I RUNES I PLANTA DE RECICLATGE.		25172 MONTOLIU DE LLEIDA	
		Tel. 973100702	

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*	
Les previsions de separació de l'apartat de **gestió** i :	Classificació a obra: entre **12-16 €/m³**	12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 **€/m³** (mínim 100 €)	5,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre **4-10 €/m³**	4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barrejat): entre **15-25 €/m³**	15,00
Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu	Especials**: **num. transports** a 200 €/ transport	0
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre **5-15 €/m³**	5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre **70-90 €/m³**	70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (d'aquí el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU Excavació	Volum m³ (+20%)	Classificació 12,00 €/m³	Transport 5,00 €/m³	Valoritzador / Abocador 5,00 €/m³	 70,00 €/m³
Terres	24,00	1518,92	120,00	216,22	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00
Construcció	**m³ (+35%)**			**runa neta** **4,00 €/m³**	**runa bruta** **15,00 €/m³**
Formigó	2,12	25,48	10,62	8,49	-
Maons i ceràmics	6,61	79,31	33,04	26,44	-
Petris barrejats	6,34	-	31,68	-	95,05
Metalls	35,15	421,84	175,77	140,61	-
Fusta	0,13	-	0,67	-	2,00
Vidres	0,00	-	100,00	-	0,02
Plàstics	0,31	-	1,54	-	4,61
Paper i cartró	0,35	-	1,76	-	5,29
Guixos i no especials	0,33	-	1,64	-	4,91
Altres	0,00	0,00	-	-	-
Perillosos Especials	0,00	0,00			0,00
	51,34	526,63	476,72	391,76	111,88

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge	0,00
Compactadores	0,00
Matxucadora de petris	0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	0,00

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 178

	0,00
	0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 1.506,99 €

El volum dels residus és de : **78,04** m^3

El pressupost de la gestió de residus és de :	**0,00**	**euros**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 178

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

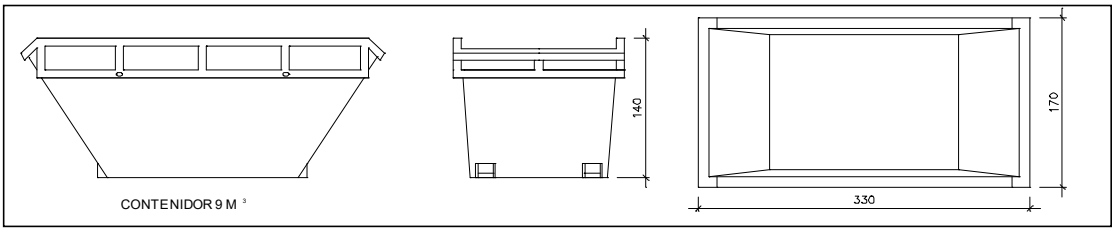

Contenidor 9 m^3. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta — unitats: -

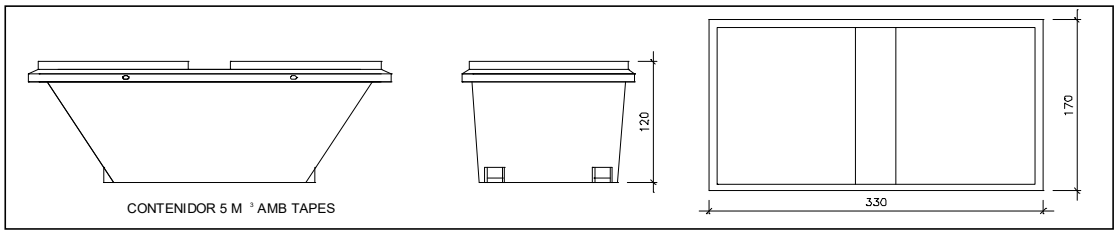

Contenidor 5 m^3. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta — unitats: -

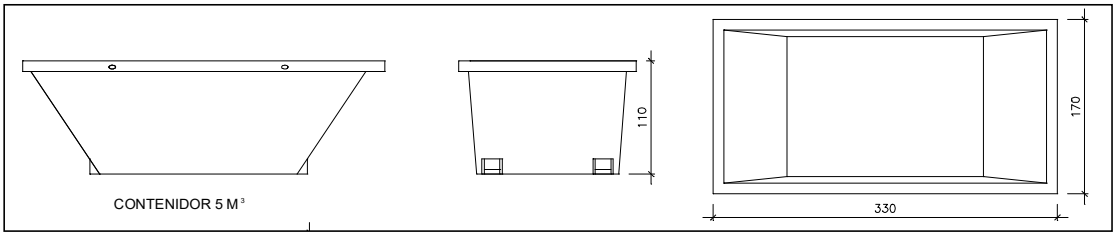

Contenidor 5 m^3. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls — unitats: -

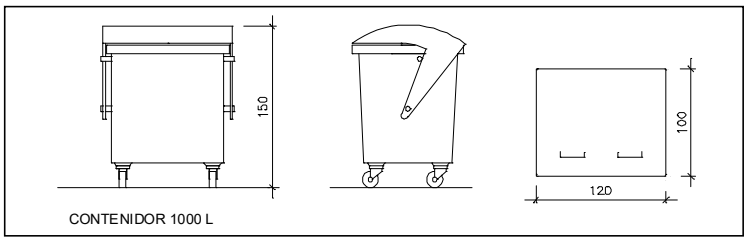

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartró, plàstics — unitats: -



Bidó 200 L .Apte per a residus especials — unitats: -

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)	-
	-

RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018 (Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC")

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 178

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 178

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

	Previsió inicial de l'Estudi	% de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	240,00 T		**48,00 T**
Total construcció i enderroc (tones)	19,83 T	0,00 %	**19,83 T**

Càlcul del dipòsit			
Residus d'excavació */ **	0 T	11 euros/T	0,00 euros
Residus de construcció i enderroc **	0 T	11 euros/T	0,00 euros
		PES TOTAL DELS RESIDUS	**0,0 Tones**
		Total dipòsit * **	**150,00 euros**

* Es recorda que les **terres i pedres d'excavació que es reutilitzin** en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada **no es consireren residu** i per tant **NO** s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 178

Estudi bàsic de seguretat i salut

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Dades de l'obra
Tipus d'obra **Obres de reforma** **Millores al Centre d'Acollida d'animals de companyia del Segrià**
Emplaçament **Polígon 503, parcel·la 52 d'Alcanó**
Superfície construïda **553 m²** **PEM: 50.375,60 euros**
Promotor **Consell Comarcal del Segrià**
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució **Serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià**
Tècnics redactors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut **Serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià**

Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia **Terreny pla**
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic **Terreny pla.**
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn **Sòl rústec / edifici aïllat.**
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades **Aigua, electricitat i clavegueram**
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres **Vial en façana principal de l'edifici de serveis, no aglomerat, camí rural amb circulació baixa.**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 178

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 178

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal□lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 178

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 178

- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 178

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Coberta

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 178

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 178

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades-

  Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treba amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 178

Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Relació de normes i reglaments aplicables

(en negreta les que afecten directament a la Construcció)

Data d'actualització: 12/05/1998

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevención

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 178

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Correció d'errades: BOE: 17/10/70

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 178

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Corrección d'errades: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Corrección d'errades: BOE: 06/04/71

Modificació: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 178

Modificació: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
  Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
  Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
  Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
  Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
  Modificació: BOE: 30/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
    Modificació: BOE: 31/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
    Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià
(Signat a la portada del document)

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 178

Normativa d'obligat compliment

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Normativa d'obligat compliment

En la redacció d'aquest projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció, i de manera especial allò que es determina al les normes de la *Presidencia del Gobierno* i les del *Ministerio de la Vivienda* i el El Decret 462/71 del *Ministerio de la Vivienda* (BOE: 24/3/71): *"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"* així com el que es determina al Còdi Tècnic de l'Edificació.

Degut a que les obres de reforma per millorar les instal·lacions no s'ajusten a la naturalesa d'intervenció afectada per cap document bàsic del CTE, es considera que aquest no li és d'aplicació.

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l'ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complimentar en el projecte.

Àmbit general

Ley de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02)
Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105

Codi Tècnic de l'Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Requisits bàsics de qualitat

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT

Accessibilitat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integración social de los minusválidos

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 178

Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Sistemes constructius

Materials i elements de construcció

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

Instal·lacions

Instal·lacions de fontaneria

Regulación de los contadores de agua fría

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Instal·lacions d'electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 178

Instal·lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Control de qualitat

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Residus d'obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Plec de Condicions

(veure document annex plec de condicions)

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Pressupost

AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS 1 I 2
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
RESUM DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL I PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 58 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	17,99 €
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	17,99 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	17,99 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	17,99 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	17,99 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,80 €
A0112000	h	Cap de colla	13,87 €
A0121000	h	Oficial 1a	13,5
A0122000	h	Oficial 1a paleta	13,8
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	13,8
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	14,1
A012H000	h	Oficial 1a electricista	15,1
A012M000	h	Oficial 1a muntador	13,33
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	13,8
A0134000	h	Ajudant ferrallista	11,9
A0137000	h	Ajudant col.locador	12,92 €
A013H000	h	Ajudant electricista	12,90 €
A013M000	h	Ajudant muntador	11,63 €
A0140000	h	Manobre	10,97 €
A0150000	h	Manobre especialista	11,35 €
A016P000	h	Peó jardiner	12,49 €
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	27,71 €
A0D-0007	h	Manobre	17,63 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	18,30 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	20,65 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	20,6
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	20,6
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	20,6
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,58

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3ZZSG4G2HHLFSX6LJ4J4J4XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	21,35 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	20,66 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	20,66 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	20,66 €
A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	26,31 €
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	25,29 €
MO046	h	Oficial 1ª muntador d'estructura prefabricada de formigó.	21,98 €
MO093	h	Ajudant muntador d'estructura prefabricada de formigó.	19,54 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/26

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C130-002P	h	Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora	101,50 €
C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	58,54 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,84 €
C1331200	h	Motoanivelladora, de mida mitjana	47,74 €
C13350A0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	43,19 €
C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	8,98 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	79,25 €
C136-00F5	h	Motoanivelladora mitjana	87,61 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98,69 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102,70 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54,34 €
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	29,24 €
C1503000	h	Camió grua	28,02 €
C1503U10	h	Camió grua de 5 t	24,47 €
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	26,74 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	56,52 €
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	54,81 €
C152-003B	h	Camió grua	57,86 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	56,94 €
C1700006	h	Vibrador intern de formigó	1,16 €
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	19,79 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,10 €
C1709G00	h	Estenedora de granulat	28,41 €
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	42,60 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,25 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,10 €
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,22 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGXQ2HHTLFSXGLJ4J9XKM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma PesPublico Gestiona i Pàgina 61 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	48,36 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,48 €
CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	10,59 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	0,68 €
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,04 €
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	9,47 €
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	10,67 €
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	12,00 €
B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	13,74 €
B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	11,74 €
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	87,81 €
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	9,74 €
B0332300	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	13,52 €
B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,99 €
B0371000	m3	Tot-u natural	17,36 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	16,44 €
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,36 €
B03HA000	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	16,50 €
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	18,15 €
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	18,83 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,01 €
B044-11APA	m3	Pedres per a pedraplens de granulometria 100 a 900 mm, de préstec exterior	3,84 €
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	60,91 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGXQ2HHLTLFSXGLJ4J84XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B051E101	t	Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs	117,01 €
B0532310	kg	Calç aèria CL 90 per a construcció	0,07 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,32 €
B0551320	kg	Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1	0,23 €
B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,20 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	150,38
B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	45,1
B0641070	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	39,56
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,97
B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	47,47 €
B067-2A9U	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	83,71 €
B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	90,05 €
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	81,84 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94AM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 64 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	107,92 €
B06F2-I6VZ	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	105,30 €
B06F2-IPGM	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	135,03 €
B071UC01	m3	Morter M-80	57,41 €
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,18 €
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,59 €
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,15 €
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,16 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,83 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,09 €
B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,83 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZ3S2Q2HHLTLFSXGJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 65 de 176

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,82 €
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,37 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,96 €
B0CH1-1E2A	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes	26,45 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,31 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	354,62 €
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	15,55 €
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,23 €
B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,38 €
B0DF7G0A	u	Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,63 €
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,63 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1144 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZS32Q2HHBLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0E244L1	u	Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir	0,80 €
B0E2-0EL0	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,65 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	0,15 €
B0G1-0H83	m	Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	53,34 €
B560-H6AB	m	Estructura de perfils d'alumini lacat, per a lluerna de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller	78,34 €
B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 2.35 m	17,09 €
B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i d'alçària 2.35 m	64,55 €
B6A1-0YVV	u	Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	244,18 €
B6A1-0YXB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	235,52 €
B6A2-0JT0	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2.6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	28,29 €

DEC PRESIDÈNCIA Número: 2026-1144 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94QM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 67 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6A2-0JTH	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	89,16 €
B711-2YG1	m2	Làmina bituminosa de betum aditivat LA-20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	2,58 €
B7B1-0KPB	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,66 €
B7B1-0KPY	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,33 €
B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,11 €
B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	9,66 €
B9671E60	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm	7,38 €
B9851600	m	Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm	6,65 €
B9912B20	m	Peces de morter de ciment, per a escossells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida	9,82 €
B99Z5790	u	Tapa d'escossell de 124,6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 20 kg cada peça	114,36 €
B9C21324	m2	Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	8,88 €
B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,72 €
BB33-H5I7	m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	71,58 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1144 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSX8LJ4JJ2XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma PSPublic Gestiona | Pàgina 68 de 78

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD13E870	m	Tub de polipropilè de D 125 mm i de llargària 3 m, amb junt elàstic, segons norma UNE-EN-1451	9,52 €
BD13E970	m	Tub de polipropilè de D 160 mm i de llargària 3 m, amb junt elàstic, segons norma UNE-EN-1451	16,89 €
BD4L2000	m	Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció	150,50 €
BD5H-0MCH	m	Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	42,70 €
BD757000	m	Tub de formigó de D 30 cm	5,46 €
BD75U040	m	Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm	6,06 €
BDD1U002	u	Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs	29,58 €
BDD1U022	u	Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària	20,38 €
BDDZU002	u	Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t	76,53 €
BDDZU010	u	Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre	4,03 €
BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	9,70 €
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC, D 160 mm	13,19 €
BDW3E800	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D 125 mm	11,46 €
BDW3E900	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D 160 mm	29,01 €
BDY3E800	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D 125 mm	0,28 €
BDY3E900	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D 160 mm	0,48 €
BH117B20	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb difusor de cubeta de plàstic i nombre de tubs fluorescents 4 de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF	77,28 €
BHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta	350,00 €
BHN31G20	u	Llumenera asimètrica per a vials, sense difusor, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, oberta, amb allotjament per a equip	258,00 €

DECRETO PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLDXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 18

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,40 €
BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	31,32 €
BR48JJJ0	u	Plàtan d'orient (platanus x hispanica) de circumferència de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	30,96 €
MT07PHA070A	m	Biga prefabricada de formigó pretesat, de 16x19 cm, amb barres d'acer per pretesar, UNE 36094 Y 1860 S7, de 5 mm de diàmetre, amb un moment flector màxim de 30 kN·m, acabat imitació fusta, amb una mà de lasur, segons UNE-EN 13225.	60,00 €
MT08AAA010A	m³	Aigua.	1,10 €
MT09MIF010DA	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	45,56 €

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 178

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**92,40 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	18,30000 =	20,13000	
					Subtotal...	20,13000	20,13000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,10000 =	1,26000	
					Subtotal...	1,26000	1,26000
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,180	x	2,04000 =	0,36720	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	18,15000 =	28,13250	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	18,83000 =	12,23950	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	150,33000 =	30,06600	
					Subtotal...	70,80520	70,80520
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,20130
					COST DIRECTE		92,39650
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**92,39650**
B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**96,15 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	18,30000 =	20,13000	
					Subtotal...	20,13000	20,13000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,10000 =	1,26000	
					Subtotal...	1,26000	1,26000
Materials:							

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGQ2HHLTLFSKLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,180	x	2,04000 =	0,36720	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	18,15000 =	28,13250	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	18,83000 =	12,23950	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,225	x	150,33000 =	33,82425	
					Subtotal...	74,56345	74,56345
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,74563
					COST DIRECTE		96,15471
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**96,15471**
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.			**Rend.: 1,000**		168,26
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	18,30000 =	19,21500	
					Subtotal...	19,21500	19,21500
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,10000 =	1,52250	
					Subtotal...	1,52250	1,52250
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,380	x	21,01000 =	28,99380	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	190,000	x	0,32000 =	60,80000	

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 72 de 172

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,380	x	150,33000 =	57,12540	
					Subtotal...	147,32720	147,32720
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,19215
			COST DIRECTE				168,25685
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**168,25685**
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	**Rend.: 1,000**				109,42[illegible]
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	18,30000 =	18,30000	
					Subtotal...	18,30000	18,30000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000 =	1,47000	
					Subtotal...	1,47000	1,47000
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,520	x	21,01000 =	31,93520	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,380	x	150,33000 =	57,12540	
					Subtotal...	89,46860	89,46860
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,1[illegible]
			COST DIRECTE				109,42[illegible]
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**109,42[illegible]**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3T2SG2Q2HHLTFSXGDJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.sedmunistra.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 73 de 178

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	**Rend.: 1,000**				**211,55 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	18,30000 =	19,21500	
					Subtotal...	19,21500	19,21500
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,10000 =	1,52250	
					Subtotal...	1,52250	1,52250
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,530	x	21,01000 =	32,14530	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	400,000	x	0,32000 =	128,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	150,33000 =	30,06600	
					Subtotal...	190,61930	190,61930
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,19215
			COST DIRECTE				211,54895
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**211,54895**
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	**Rend.: 1,000**				**1,22 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	17,99000 =	0,08995	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: BTZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 178

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R	x	20,66000 =	0,10330	
					Subtotal...	0,19325	0,19325
Materials:							
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0102	x	2,09000 =	0,02132	
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	0,96000 =	1,00800	
					Subtotal...	1,02932	1,02932
			DESPESES AUXILIARS 1,00%				0,00193
			COST DIRECTE				1,22450
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,22450**
D060P021	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**47,49**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,100 /R	x	11,35000 =	12,48500	
					Subtotal...	12,48500	12,48500
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R	x	1,10000 =	0,66000	
					Subtotal...	0,66000	0,66000
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,180	x	0,68000 =	0,12240	
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	10,67000 =	6,93550	
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	9,74000 =	15,09700	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,200	x	60,95000 =	12,19000	
					Subtotal...	34,34490	34,34490
			COST DIRECTE				47,48990
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**47,48990**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2H2HHLTGSXGLJ4J9XXM
Verificació: https://ccsegra.eadmin.stracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**49,01 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,100	/R x	11,35000 =	12,48500	
					Subtotal...	12,48500	12,48500
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	1,10000 =	0,66000	
					Subtotal...	0,66000	0,66000
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,180	x	0,68000 =	0,12240	
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	10,67000 =	6,93550	
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	9,74000 =	15,09700	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,225	x	60,95000 =	13,71375	
					Subtotal...	35,86865	35,86865
					COST DIRECTE		49,01365
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,01365**
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**47,05 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	11,35000 =	11,35000	
					Subtotal...	11,35000	11,35000
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,10000 =	0,77000	
					Subtotal...	0,77000	0,77000
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	0,68000 =	0,13600	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,630	x	12,00000 =	19,56000	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,250	x	60,95000 =	15,23750	
					Subtotal...	34,93350	34,93350
					COST DIRECTE		47,05350
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**47,05350**

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3T4G2Q2HHLSFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://segria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 178

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				53,66 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	11,35000 =	11,35000	
					Subtotal...	11,35000	11,35000
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,10000 =	0,77000	
					Subtotal...	0,77000	0,77000
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	0,68000 =	0,13600	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,520	x	12,00000 =	18,24000	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,380	x	60,95000 =	23,16100	
					Subtotal...	41,53700	41,53700
			COST DIRECTE				53,65700
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**53,65700**
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				71,40 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	11,35000 =	11,91750	
					Subtotal...	11,91750	11,91750
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	1,10000 =	0,79750	
					Subtotal...	0,79750	0,79750
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	0,68000 =	0,13600	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,530	x	12,00000 =	18,36000	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,200	x	60,95000 =	12,19000	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90 per a construcció	400,000	x	0,07000 =	28,00000	
					Subtotal...	58,68600	58,68600
			COST DIRECTE				71,40100
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**71,40100**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3ZSG2QHHLTLFSXBLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 77 de 178

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D070C6C1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland blanc compost BL II, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				196,10 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,300	/R x	11,35000 =	14,75500	
					Subtotal...	14,75500	14,75500
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,900	/R x	1,10000 =	0,99000	
					Subtotal...	0,99000	0,99000
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	0,68000 =	0,13600	
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	1,520	x	87,81000 =	133,47120	
B051E101	t	Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs	0,250	x	117,01000 =	29,25250	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90 per a construcció	250,000	x	0,07000 =	17,50000	
					Subtotal...	180,35970	180,35970
			COST DIRECTE				196,10470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**196,10470**
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.: 1,000**				0,52 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	13,10000 =	0,06550	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	11,63000 =	0,05815	
					Subtotal...	0,12365	0,12365
Materials:							
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,010	x	0,59000 =	0,00590	
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,37000 =	0,38850	
					Subtotal...	0,39440	0,39440
			COST DIRECTE				0,51805
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,51805**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFXGLJ4J4XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma es Publico Gestiona | Pàgina 78 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	14E239E5	m2	Paret estructural de 20 cm de gruix, el bloc serà hidrofugat, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm i una resistència a compressió de 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment executada sense incloent el cercol de coronament de la gossera.	**Rend.: 1,000**				23,16 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	E4E2561E	m2	Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm , R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,000	x	20,99117 =	20,99117	
	E4EZ3000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	1,050	x	0,65200 =	0,68460	
	E4EZQ024	m3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment	0,020	x	74,25633 =	1,48513	
						Subtotal...	23,16090	23,16090
				COST DIRECTE				23,16090
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,16090**
	1G22GAET	u	Partida a justificar per si s'ha de col·locar un equip de transformació prefabricat de formigó tipus ormazabal o similar. La partida inclou, la solera, les rases adients i els treballs adients per deixar la partida acabada.	**Rend.: 1,000**				18.000,00 €
	391350P2	m2	Voral flexible per a carretera de paviment de formigó vibrat i categoria de trànsit pesant T4, format per paviment de tot-u natural, sobre esplanada E2	**Rend.: 1,000**				3,92 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	G921101H	m3	Subbase natural,col.locada amb estenedora i piconatge del material al 97 % del PM	0,180	x	21,78657 =	3,92158	
						Subtotal...	3,92158	3,92158
				COST DIRECTE				3,92158
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,92158**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2H2HHLTLESXGLJ4J9XXM
Verificació: https://ccsegria.eadm.cat/administracio.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 79 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	3955F211	m2	Ferm flexible, per a categoria de trànsit pesant T4, format per paviment de tractament superficial amb base de tot-u artificial i subbase de tot-u natural, sobre esplanada E1	**Rend.: 1,000**				**14,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	G921102H	m3	Subbase natural,col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 97 % del PM	0,250	x	22,17200 =	5,54300	
	G931201L	m3	Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM	0,300	x	22,28221 =	6,68466	
	G9J12E00	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAL-1	0,001	x	279,91300 =	0,27991	
	G9K11B70	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	1,000	x	1,71470 =	1,71470	
						Subtotal...	14,22227	14,22227
				COST DIRECTE				14,22227
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,22227**
	E4E2561E	m2	Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm , R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**20,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,480 /R	x	13,10000 =	6,28800	
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R	x	10,97000 =	3,29100	
						Subtotal...	9,57900	9,57900
	Materials:							
	B0E244L1	u	Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir	13,125	x	0,80000 =	10,50000	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,017	x	53,65700 =	0,91217	
						Subtotal...	11,41217	11,41217
				COST DIRECTE				20,99117
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**20,99117**
	E4EZ3000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	**Rend.: 1,000**				**0,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R	x	13,10000 =	0,13100	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGQQ2HHLTLJSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma e Publico Gestiona | Pàgina 80 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	0,13100		0,13100
	Materials:							
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x 0,59000 =	0,00295		
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 0,51805 =	0,51805		
					Subtotal...	0,52100		0,52100
					COST DIRECTE			0,65200
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,65200**
	E4EZQ024	m3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment	**Rend.: 1,000**				**74,25633**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,400 /R	x 13,10000 =	5,24000		
	A0140000	h	Manobre	1,600 /R	x 10,97000 =	17,55200		
					Subtotal...	22,79200		22,79200
	Materials:							
	D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,050	x 49,01365 =	51,46433		
					Subtotal...	51,46433		51,46433
					COST DIRECTE			74,25633
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**74,25633**
	E9232B91	m2	Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**Rend.: 1,000**				**5,76**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,050 /R	x 10,97000 =	0,54850		
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R	x 11,35000 =	1,13500		
					Subtotal...	1,68350		1,68350
	Maquinària:							
	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,050 /R	x 8,98000 =	0,44900		
					Subtotal...	0,44900		0,44900
	Materials:							
	B0332300	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	0,268	x 13,52000 =	3,62336		

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 4TZSG2Q2HBTLFSXGLJ4J94XXX
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 81 de 1?8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		3,62336	3,62336
				COST DIRECTE			5,75586
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,75586**
	E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	**Rend.: 1,000**			**10,11 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,110 /R x	13,10000 =	1,44100	
	A0140000	h	Manobre	0,240 /R x	10,97000 =	2,63280	
				Subtotal...		4,07380	4,07380
	Materials:						
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,155 x	38,97000 =	6,04035	
				Subtotal...		6,04035	6,04035
				COST DIRECTE			10,11415
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,11415**
	E9C21324	m2	Paviment de terratzo amb relleu de gra petit tipus llosa romana, de 40x40 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior. La partida inclou el rejuntant de les juntes amb sorra, realitzar l'entrega amb el bordillo comptat en la urbanització i la formació dels guals (2 per entrar a l'interior de la canera i 1 per entrar a l'edifici).	**Rend.: 1,000**			**23,52 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,500 /R x	14,55000 =	7,27500	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,200 /R x	12,92000 =	2,58400	
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x	10,97000 =	0,43880	
				Subtotal...		10,29780	10,29780
	Materials:						
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,035 x	13,74000 =	0,48090	
	B9C21324	m2	Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	1,300 x	8,88000 =	11,54400	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,300 x	0,71000 =	0,21300	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,021 x	47,05350 =	0,98812	
				Subtotal...		13,22602	13,22602

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4894XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 82 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				23,52382
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,52382**
	EABGU250	u	Porta d'acer esmaltat, d'una fulla corredissa per a un llum de 350x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, barrots de tub d'acer de 30x20x1,5 mm cada 10 cm, registre inferior i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred. La partida inclou la guia, el mur de formnigó per la guia, la preinstal·lació per poder anar la reixa amb comandament. La porta portara clau. La partida també inclou totsels elements per deixar la partida acabada i muntada, també portara les dues mans de pintura d'imprimació i les dues mans d'acabat.	**Rend.: 1,000**				1.500,00 €
	ED757514	m	Subministre i col·locació de clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3. La resta de tup amb terres d'aportació per deixar la canonada tapada i acabada. La partida inclou l'excavació, la canonada i reblert de formigó.	**Rend.: 1,000**				23,63 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x	13,10000 =	5,24000	
	A0140000	h	Manobre	0,560	/R x	10,97000 =	6,14320	
						Subtotal...	11,38320	11,38320
	Materials:							
	BD757000	m	Tub de formigó de D 30 cm	1,050	x	5,46000 =	5,73300	
	D060P021	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,135	x	47,48990 =	6,41114	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,002	x	53,65700 =	0,10731	
						Subtotal...	12,25145	12,25145
				COST DIRECTE				23,63465
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,63465**
	ED7KE80S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de D 125 mm, segons norma UNE-EN-1451, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	**Rend.: 1,000**				28,26 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 • Data: 03/11/2026
Codi validació: ZSG2Q2HLTLFSGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 83 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R	x	13,10000 =	1,31000	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,150 /R	x	14,55000 =	2,18250	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,150 /R	x	12,92000 =	1,93800	
	A0140000	h	Manobre	0,200 /R	x	10,97000 =	2,19400	
						Subtotal...	7,62450	7,62450
	Materials:							
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120	x	38,97000 =	4,67640	
	BD13E870	m	Tub de polipropilè de D 125 mm i de llargària 3 m, amb junt elàstic, segons norma UNE-EN-1451	1,250	x	9,52000 =	11,90000	
	BDW3E800	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D 125 mm	0,330	x	11,46000 =	3,78180	
	BDY3E800	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D 125 mm	1,000	x	0,28000 =	0,28000	
						Subtotal...	20,63820	20,63820
						COST DIRECTE		28,26270
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28,26270**
	ED7KE90P	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de D 200 mm, segons norma UNE-EN-1451, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	**Rend.: 1,000**				**68,79**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,000 /R	x	13,10000 =	13,10000	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	1,000 /R	x	14,55000 =	14,55000	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,200 /R	x	12,92000 =	2,58400	
	A0140000	h	Manobre	0,200 /R	x	10,97000 =	2,19400	
						Subtotal...	32,42800	32,42800
	Materials:							
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,130	x	38,97000 =	5,06610	
	BD13E970	m	Tub de polipropilè de D 160 mm i de llargària 3 m, amb junt elàstic, segons norma UNE-EN-1451	1,000	x	16,89000 =	16,89000	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC, D 160 mm	0,330	x	13,19000 =	4,35270	
	BDW3E900	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D 160 mm	0,330	x	29,01000 =	9,57330	
	BDY3E900	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D 160 mm	1,000	x	0,48000 =	0,48000	
						Subtotal...	36,36210	36,36210
						COST DIRECTE		68,79480
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**68,79480**

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZ9Q2Q2HHLTSXGLJ4J94XM
Verificació: https://cgsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 84 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	ED7KE90S	m	Claveguerón amb tub de polipropilè de D 160 mm, segons norma UNE-EN-1451, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	**Rend.: 1,000**				**49,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	13,10000 =	1,31000	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,200	/R x	14,55000 =	2,91000	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,200	/R x	12,92000 =	2,58400	
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	10,97000 =	2,19400	
						Subtotal...	8,99800	8,99800
	Materials:							
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,130	x	38,97000 =	5,06610	
	BD13E970	m	Tub de polipropilè de D 160 mm i de llargària 3 m, amb junt elàstic, segons norma UNE-EN-1451	1,250	x	16,89000 =	21,11250	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC, D 160 mm	0,330	x	13,19000 =	4,35270	
	BDW3E900	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D 160 mm	0,330	x	29,01000 =	9,57330	
	BDY3E900	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D 160 mm	1,000	x	0,48000 =	0,48000	
						Subtotal...	40,58460	40,58460
						COST DIRECTE		49,58260
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,58260**
	EH117B2P	u	Llumenera decorativa amb difusor de cubeta de alumini injectat i difusor de policarbonato, tot el conjunt de colorr blanc i difusor de cristal opal (IP-65 (protegida al pols i als xorros d'aigua)-Clase I(Pressa de terra) /Model Sam 1206/Moderno/Iluminación Dopo exterior amb bombeta de 23 W. El aplic anirà muntada sobre parament vertical de bloc de formigó. La lluminaria serà de abix consum segons les mesures de la casa Osram	**Rend.: 1,000**				**73,72 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,550	/R x	15,03000 =	8,26650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,550	/R x	12,90000 =	7,09500	
						Subtotal...	15,36150	15,36150
	Materials:							
	BH117B20	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb difusor de cubeta de plàstic i nombre de tubs fluorescents 4 de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF	0,750	x	77,28000 =	57,96000	
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	1,000	x	0,40000 =	0,40000	
						Subtotal...	58,36000	58,36000

DECPRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGL3U94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 85 de 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				73,72150
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**73,72150**
	EPV020	m	Biga prefabricada de formigó pretesat, de 16x19 cm, amb barres d'acer per pretesar, UNE 36094 Y 1860 S7, de 5 mm de diàmetre, amb un moment flector màxim de 30 kN·m, acabat imitació fusta, amb una mà de lasur, recolzada sobre una capa de morter de ciment, industrial, M-7,5.	**Rend.: 1,000**				**65,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	MO046	h	Oficial 1ª muntador d'estructura prefabricada de formigó.	0,060	/R x	21,98000 =	1,31880	
	MO093	h	Ajudant muntador d'estructura prefabricada de formigó.	0,120	/R x	19,54000 =	2,34480	
						Subtotal...	3,66360	3,66360
	Materials:							
	MT07PHA070A	m	Biga prefabricada de formigó pretesat, de 16x19 cm, amb barres d'acer per pretesar, UNE 36094 Y 1860 S7, de 5 mm de diàmetre, amb un moment flector màxim de 30 kN·m, acabat imitació fusta, amb una mà de lasur, segons UNE-EN 13225.	1,000	x	60,00000 =	60,00000	
	MT08AAA010A	m³	Aigua.	0,006	x	1,20000 =	0,00720	
	MT09MIF010DA	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	0,002	x	45,58000 =	0,09116	
						Subtotal...	60,09836	60,09836
	Altres:							
	%Z0	%	Costos directes complementaris	2,00	% S/	63,76200 =	1,27524	
						Subtotal...	1,27524	1,27524
				COST DIRECTE				65,03720
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**65,03720**
	FHN11F10	u	Instal·lació elèctrica de la zona exterior, incloent els quadres i subquadres, reloges, etc. També inclou totes les rases adients i la col·locació de cablejat i possades a terra.	**Rend.: 1,000**				**14.000,00 €**
	FR48JJJ0	u	Subministrament plàtan d'orient (platanus x hispanica) de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	**Rend.: 1,000**				**30,96**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR48JJJ0	u	Plàtan d'orient (platanus x hispanica) de circumferència de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	1,000	x	30,96000 =	30,96000	
						Subtotal...	30,96000	30,96000

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2D2HHLFSXGLJ4J94KM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 86 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				30,96000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,96000**
	G921101F	m3	Subbase natural,col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95 % del PM	**Rend.: 1,000**				**21,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x	10,97000 =	0,43880	
						Subtotal...	0,43880	0,43880
	Maquinària:							
	C13350A0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	0,016	/R x	43,19000 =	0,69104	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,005	/R x	29,24000 =	0,14620	
	C1709G00	h	Estenedora de granulat	0,015	/R x	28,41000 =	0,42615	
						Subtotal...	1,26339	1,26339
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	0,68000 =	0,03400	
	B0371000	m3	Tot-u natural	1,150	x	17,36000 =	19,96400	
						Subtotal...	19,99800	19,99800
				COST DIRECTE				21,70019
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,70019**
	G921101H	m3	Subbase natural,col.locada amb estenedora i piconatge del material al 97 % del PM	**Rend.: 1,000**				**21,79 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x	10,97000 =	0,43880	
						Subtotal...	0,43880	0,43880
	Maquinària:							
	C13350A0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	0,018	/R x	43,19000 =	0,77742	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,005	/R x	29,24000 =	0,14620	
	C1709G00	h	Estenedora de granulat	0,015	/R x	28,41000 =	0,42615	
						Subtotal...	1,34977	1,34977
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	0,68000 =	0,03400	
	B0371000	m3	Tot-u natural	1,150	x	17,36000 =	19,96400	
						Subtotal...	19,99800	19,99800
				COST DIRECTE				21,78[illegible]
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSQ2Q2HHLTLFSXGJ4J94XM
Verificació: https://ccgsgria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 87 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,78657**
	G921102H	m3	Subbase natural,col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 97 % del PM	**Rend.: 1,000**				**22,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x	10,97000 =	0,43880	
						Subtotal...	0,43880	0,43880
	Maquinària:							
	C1331200	h	Motoanivelladora, de mida mitjana	0,017	/R x	47,74000 =	0,81158	
	C13350A0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	0,018	/R x	43,19000 =	0,77742	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,005	/R x	29,24000 =	0,14620	
						Subtotal...	1,73520	1,73520
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	0,68000 =	0,03400	
	B0371000	m3	Tot-u natural	1,150	x	17,36000 =	19,96400	
						Subtotal...	19,99800	19,99800
				COST DIRECTE				22,17200
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,17200**
	G931201L	m3	Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM	**Rend.: 1,000**				**22,28 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,044	/R x	10,97000 =	0,48268	
						Subtotal...	0,48268	0,48268
	Maquinària:							
	C1331200	h	Motoanivelladora, de mida mitjana	0,017	/R x	47,74000 =	0,81158	
	C13350A0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	0,025	/R x	43,19000 =	1,07975	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,005	/R x	29,24000 =	0,14620	
						Subtotal...	2,03753	2,03753
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	0,68000 =	0,03400	
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,200	x	16,44000 =	19,72800	
						Subtotal...	19,76200	19,76200
				COST DIRECTE				22,28221
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,28221**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-0141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: ZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma es Publico Gestiona | Pàgina 88 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	G9671E6B	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera165 l	**Rend.: 1,000**				**22,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,294	/R x	13,10000 =	3,85140	
	A0140000	h	Manobre	0,440	/R x	10,97000 =	4,82680	
						Subtotal...	8,67820	8,67820
	Materials:							
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,118	x	47,47000 =	5,60146	
	B9671E60	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm	1,050	x	7,38000 =	7,74900	
	D070C6C1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland blanc compost BL II, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,003	x	196,10470 =	0,58831	
						Subtotal...	13,93877	13,93877
						COST DIRECTE		22,61697
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,61697**
	G9851601	m	Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col.locat sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**15,09 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,230	/R x	13,10000 =	3,01300	
	A0140000	h	Manobre	0,451	/R x	10,97000 =	4,94747	
						Subtotal...	7,96047	7,96047
	Materials:							
	B9851600	m	Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm	1,050	x	6,65000 =	6,98250	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,002	x	71,40100 =	0,14280	
						Subtotal...	7,12530	7,12530
						COST DIRECTE		15,08
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,08530**

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGQ2HHLTLPXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 83 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	G9916415	u	Escossell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I	**Rend.: 1,000**				**55,29 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,470	/R x	13,10000 =	6,15700	
	A0140000	h	Manobre	0,470	/R x	10,97000 =	5,15590	
						Subtotal...	11,31290	11,31290
	Materials:							
	B0641070	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,116	x	39,56000 =	4,58896	
	B9912B20	m	Peces de morter de ciment, per a escossells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida	4,000	x	9,82000 =	39,28000	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,002	x	53,65700 =	0,10731	
						Subtotal...	43,97627	43,97627
						COST DIRECTE		55,28917
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,28917**
	G99Z5791	u	Tapa d'escossell de 124,6x124,6 cm, de quatre peces mecanitzades de ferro colat, de 20 kg cada peça, col·locada	**Rend.: 1,000**				**115,24 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,080	/R x	10,97000 =	0,87760	
						Subtotal...	0,87760	0,87760
	Materials:							
	B99Z5790	u	Tapa d'escossell de 124,6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 20 kg cada peça	1,000	x	114,36000 =	114,36000	
						Subtotal...	114,36000	114,36000
						COST DIRECTE		115,23760
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**115,23760**
	G9J12E00	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAL-1	**Rend.: 1,000**				**279,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	13,10000 =	2,62000	
	A0140000	h	Manobre	2,000	/R x	10,97000 =	21,94000	

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 7ZSGJQ2HHLTLSXGLJ4J4XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 90 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	24,56000	24,56000
	Maquinària:							
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,700 /R	x	19,79000 =	13,85300	
						Subtotal...	13,85300	13,85300
	Materials:							
	B0551320	kg	Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1	1.050,000	x	0,23000 =	241,50000	
						Subtotal...	241,50000	241,50000
						COST DIRECTE		279,91300
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**279,91300**
	G9K11B70	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	**Rend.: 1,000**				**1,71**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,010 /R	x	13,10000 =	0,13100	
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R	x	10,97000 =	0,43880	
						Subtotal...	0,56980	0,56980
	Maquinària:							
	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,005 /R	x	8,98000 =	0,04490	
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,005 /R	x	19,79000 =	0,09895	
	C1709G00	h	Estenedora de granulat	0,005 /R	x	28,41000 =	0,14205	
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,005 /R	x	42,60000 =	0,21300	
						Subtotal...	0,49890	0,49890
	Materials:							
	B03HA000	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,024	x	16,50000 =	0,39600	
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	1,250	x	0,20000 =	0,25000	
						Subtotal...	0,64600	0,64600
						COST DIRECTE		1,71470
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,71470**
	GD4L2000	m	Canal de formigó tipus canal dren, que serveix per el drenatge d'aigues superficials mitjançant una canal prefabricada de formigó d'alta qualitat. Els bastidos de la canal son protegits amb acer galvanitzat. La longitud de cada canal és de 1 m de longitud. El tipus de canal és la Mp-150/ Leripresa de amplària de reixa 21 cm. Aquesta canal portarà una reixa longitudinal galvanitzada normal de alçària 4 cm	**Rend.: 1,000**				**74,25**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi validació: 3TZSG2Q2HHLTFSXGLJ44XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 91 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120 /R x	13,53000 =	1,62360		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	11,63000 =	2,32600		
	A0140000	h	Manobre	0,400 /R x	10,97000 =	4,38800		
					Subtotal...	8,33760		8,33760
	Maquinària:							
	C1503000	h	Camió grua	0,200 /R x	28,02000 =	5,60400		
					Subtotal...	5,60400		5,60400
	Materials:							
	BD4L2000	m	Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció	0,400 x	150,50000 =	60,20000		
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,002 x	53,65700 =	0,10731		
					Subtotal...	60,30731		60,30731
					COST DIRECTE			74,24891
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**74,24891**
	GD75U010	m	Treballs necessàris per la instal·lació elèctrica, reforma del quadre elèctrica, tota la instal·lació que sera vista amb tub de PVC de color blanc i col·locat amb grapes metàl·liques i conductes sosterrast per diferents llumeres. En cada encreuament anira una caixa de registre realitzada amb una caixa estanca i superficial. Tots els endolls seran anti humitat i protegits. La partida inclou el quadre de comandament des de l'edifici principal i la sectorització per zones de la canera, etc. També inclou totes les canalaitzacions grapdes en els paraments verticals com les conduccions amb tub corrugat que aniràn per sota la solera de formigó. També s'inclou la pressa de terra de tot el circuit exterior.	**Rend.: 1,000**				19.000,00 €
	GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	**Rend.: 1,000**				33,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0112000	h	Cap de colla	0,025 /R x	13,87000 =	0,34675		
	A0121000	h	Oficial 1a	0,112 /R x	13,10000 =	1,46720		
	A0150000	h	Manobre especialista	0,223 /R x	11,35000 =	2,53105		
					Subtotal...	4,34500		4,34500
	Maquinària:							
	C1503U10	h	Camió grua de 5 t	0,083 /R x	24,47000 =	2,03101		
	C1700006	h	Vibrador intern de formigó	0,057 /R x	1,16000 =	0,06612		
	CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	0,028 /R x	10,59000 =	0,29652		

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://cdsegria.eadministracio.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	2,39365	2,39365
	Materials:							
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	0,440	x	45,97000 =	20,22680	
	B071UC01	m3	Morter M-80	0,003	x	57,41000 =	0,17223	
	BD75U040	m	Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm	1,050	x	6,06000 =	6,36300	
						Subtotal...	26,76203	26,76203

COST DIRECTE	33,50068
DESPESES INDIRECTES 0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**33,50068**

GD75U0PP	m	Subministre i col·locació de una depuradora. La partida inclou l'excavació, conductes, filtres, porpia depuradora, transport, col·locació i tots els extris per deixar la partida acabada i muntada.	**Rend.: 1,000**	19.000,00 €
GHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó. La partida inclou el dau de formigó i la seva col·locació per deixar la partida acabada i muntada.	**Rend.: 1,000**	564,22 €

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,000	/R x	15,03000 =	75,15000	
A013H000	h	Ajudant electricista	5,000	/R x	12,90000 =	64,50000	
A0140000	h	Manobre	0,250	/R x	10,97000 =	2,74250	
					Subtotal...	142,39250	142,39250
Maquinària:							
C1503000	h	Camió grua	0,530	/R x	28,02000 =	14,85060	
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,530	/R x	26,74000 =	14,17220	
					Subtotal...	29,02280	29,02280
Materials:							
B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,242	x	47,47000 =	11,48774	
BHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta	1,000	x	350,00000 =	350,00000	
BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x	31,32000 =	31,32000	
					Subtotal...	392,80774	392,80774

COST DIRECTE	564,22364
DESPESES INDIRECTES 0,00%	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2QZHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.sadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**564,22304**
	GHN31G21	u	Llumenera asimètrica per a vials, sense difusor, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, oberta, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. La partida inclou tots els treballs de muntatge auxiliars per deixar la partida muntada i acabada.		**Rend.: 1,000**			**271,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,483	/R x	15,03000 =	7,25949	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,483	/R x	12,90000 =	6,23070	
						Subtotal...	13,49019	13,49019
	Materials:							
	BHN31G20	u	Llumenera asimètrica per a vials, sense difusor, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, oberta, amb allotjament per a equip	1,000	x	258,00000 =	258,00000	
						Subtotal...	258,00000	258,00000
						COST DIRECTE		271,49019
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**271,49019**
	GNX246B2	u	Instal·lació i canonades per poder funcionar el grup de pressió. Col·locar esn cada canera un enchufe rapit per poder realitzar la neteja de la canera. La partida també inclou el dispesador d'aigua per cada canera.		**Rend.: 1,000**			**25.000,00 €**
	GRF1111A	u	Reg manual per a arbres, amb una mànega de 20 m de llargària, i una dotació de 50 l per escossell		**Rend.: 1,000**			**25,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A016P000	h	Peó jardiner	2,000	/R x	12,49000 =	24,98000	
						Subtotal...	24,98000	24,98000
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	0,68000 =	0,03400	
						Subtotal...	0,03400	0,03400
						COST DIRECTE		25,01400
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,01400**
	GRF11911	Ud	Subministre i col·locació de xarxa de reg per l'arbrat. La partida inclou el seu grup de pressió, conduccions, relotje i dipòsit per poder barrejar productes fitosanitaris. La partida inclou tots els treballs auxiliars.		**Rend.: 1,000**			**2.500,00**

DEC PRESIDÈNCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGQ2HHLTSXGL4U94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P21Q1-HBN1	u	Desmuntatge per a substitució de petit electrodomèstic, inclòs el desmuntatge dels suports, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT. m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				15,97 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400 /R x	17,99000 =		7,19600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	21,35000 =		8,54000	
					Subtotal...		15,73600	15,73600
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,23604
				COST DIRECTE				15,97204
				DESPESES INDIRECTES	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,97204**
	P21R0-92G6	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	**Rend.: 1,000**				98,45 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260 /R x	29,80000 =		7,74800	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260 /R x	33,58000 =		8,73080	
					Subtotal...		16,47880	16,47880
	Maquinària:							
	C152-003B	h	Camió grua	0,770 /R x	57,86000 =		44,55220	
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,750 /R x	48,36000 =		36,27000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260 /R x	3,48000 =		0,90480	
					Subtotal...		81,72700	81,72700
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,24718
				COST DIRECTE				98,45298
				DESPESES INDIRECTES	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**98,45298**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLLFSXGJ4J9XXM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P21R0-92IB	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	**Rend.: 1,000**				58,13 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260	/R x	29,80000 =	7,74800	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260	/R x	33,58000 =	8,73080	
						Subtotal...	16,47880	16,47880
	Maquinària:							
	C152-003B	h	Camió grua	0,700	/R x	57,86000 =	40,50200	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260	/R x	3,48000 =	0,90480	
						Subtotal...	41,40680	41,40680
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,24713
				COST DIRECTE				58,13278
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**58,13278**
	P225P-IZM1	m3	Pedraplè procedent de préstec exterior Criteri d'amidament: m³ de volum realment executats, mesurats sobre els plans de perfils transversals. Es considerarà inclòs en el preu del metre cúbic (m³) de pedraplè, el cost addicional de l'excavació en roca originat per les precaucions adoptades per a l'obtenció de productes petris adequats. La coronació del pedraplè es considerarà inclosa en la unitat de terraplè. No seran d'abonament els farciments que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa d'un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta.	**Rend.: 1,000**				13,06 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	17,63000 =	0,88150	
						Subtotal...	0,88150	0,88150
	Maquinària:							
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020	/R x	76,84000 =	1,53680	
	C136-00F5	h	Motoanivelladora mitjana	0,010	/R x	87,61000 =	0,87610	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0015	/R x	98,69000 =	0,14804	
						Subtotal...	2,56094	2,56094
	Materials:							
	B044-11APA	m3	Pedres per a pedraplens de granulometria 100 a 900 mm, de préstec exterior	2,500	x	3,84000 =	9,60000	
						Subtotal...	9,60000	9,60000

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 2ZSG2Q2HHLTLSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 96 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,01322
				COST DIRECTE				13,05566
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,05566**
	P22D0-52YM	m2	Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**0,98 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Maquinària:							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0181 /R x	54,34000 =	0,98355		
					Subtotal...	0,98355	0,98355	
				COST DIRECTE				0,98355
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,98355**
	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres.	**Rend.: 1,000**				**0,59 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Maquinària:							
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 /R x	98,69000 =	0,59214		
					Subtotal...	0,59214	0,59214	
				COST DIRECTE				0,59214
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,59214**
	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	**Rend.: 1,000**				**1,51 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma @Publico Gestiona | Pàgina 97 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008	/R x	17,99000 =	0,14392	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	20,66000 =	0,12396	
						Subtotal...	0,26788	0,26788
	Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0051	x	2,09000 =	0,01066	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,22450 =	1,22450	
						Subtotal...	1,23516	1,23516
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00402
						COST DIRECTE		1,50706
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,50706**
	P311-DQ6I	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	**Rend.: 1,000**				18,73 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,350	/R x	17,99000 =	6,29650	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,350	/R x	20,66000 =	7,23100	
						Subtotal...	13,52750	13,52750
	Materials:							

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGDJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 98 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1501	x	1,83000 =	0,27468	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,102	x	1,89000 =	0,19278	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,600	x	0,44000 =	2,90400	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00437	x	354,62000 =	1,54969	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,030	x	2,62000 =	0,07860	
						Subtotal...	4,99975	4,99975
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,20291
				COST DIRECTE				18,73016
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,73016**
	P312-JM50	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	**Rend.: 1,000**				172,96 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	17,63000 =	5,28900	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,075	/R x	20,66000 =	1,54950	
						Subtotal...	6,83850	6,83850
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	168,25000 =	16,82500	
						Subtotal...	16,82500	16,82500
	Materials:							

DEC PRESIDENCIA
Numero: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLQ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.cat/administracion/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 99 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B06F2-IPGM	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x 135,63000 =	149,19300		
					Subtotal...	149,19300		149,19300
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,10258
					COST DIRECTE			172,95908
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**172,95908**
	P45C1-I5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	**Rend.: 1,000**				**131,**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,904	/R x 17,63000 =	15,93752		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,226	/R x 20,66000 =	4,66916		
					Subtotal...	20,60668		20,60668
	Materials:							
	B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020	x 107,92000 =	110,07840		
					Subtotal...	110,07840		110,07840
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,51517
					COST DIRECTE			131,20025
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**131,20025**

DEC PRESIDÈNCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XN | Pàgina 100 de 178
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P45C7-10LGF	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	**Rend.: 1,000**				**114,28 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P45C1-I5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	0,200	x	131,20025 =	26,24005	
	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	20,000	x	1,68382 =	33,67640	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 101 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1,100	x	49,42001 =	54,36201	
						Subtotal...	114,27846	114,27846
					COST DIRECTE			114,27846
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**114,27846**
	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	**Rend.: 1,000**				**1,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	17,99000 =	0,17990	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x	20,66000 =	0,24792	
						Subtotal...	0,42782	0,42782
	Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,012	x	2,09000 =	0,02508	

DEC PRESIDENCIA Número: 2026/1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHTLFSXGLJ4J94XN
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 102 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,22450 =	1,22450	
						Subtotal...	1,24958	1,24958
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00642
						COST DIRECTE		1,68388
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,68388
	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	**Rend.: 1,000**				**49,12**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,700	/R x	17,99000 =	12,59300	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,800	/R x	20,66000 =	16,52800	
						Subtotal...	29,12100	29,12100
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,106	x	1,83000 =	0,19398	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,990	x	0,44000 =	0,43560	

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/12/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 103 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,002	x	354,62000 =	0,70924	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01511	x	15,55000 =	0,23496	
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	2,23000 =	2,45300	
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,150	x	13,38000 =	15,38700	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,060	x	2,62000 =	0,15720	
						Subtotal...	19,57098	19,57098
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,72803
				COST DIRECTE				49,42001
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**49,42001**
	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF	**Rend.: 1,000**				**1,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010	/R x	20,66000 =	0,20660	
						Subtotal...	0,20660	0,20660
	Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,005	x	2,09000 =	0,01045	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLDFSXGLJ4J94CM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 104 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x 1,22450 =	1,22450		
					Subtotal...	1,23495		1,23495
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00310
					COST DIRECTE			1,44465
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,44465**
	P4E2-MFTO	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**147,58**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	1,600	/R x 17,63000 =	28,20800		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x 20,66000 =	8,26400		
					Subtotal...	36,47200		36,47200
	Materials:							
	B06F2-I6VZ	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x 105,30000 =	110,56500		
					Subtotal...	110,56500		110,56500
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,54708
					COST DIRECTE			147,58408
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**147,58408**

DEC PRESIDÈNCIA Número: 2026-1141 Data: 03/15/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 105 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P4E5-DKMO	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	**Rend.: 1,000**				**31,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,220	/R x	17,63000 =	3,87860	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,440	/R x	20,66000 =	9,09040	
						Subtotal...	12,96900	12,96900
	Materials:							
	B0E2-0EL0	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,807	x	1,65000 =	16,18155	
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,01392	x	168,25685 =	2,34214	
						Subtotal...	18,52369	18,52369
						DESPESES AUXILIARS 3,00%		0,38
						COST DIRECTE		31,88
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,88**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSGQQ2HHLJFS9LJ4J34XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 106 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P531-9R13	m2	Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	**Rend.: 1,000**				**37,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	17,99000 =	3,59800	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	21,35000 =	4,27000	
						Subtotal...	7,86800	7,86800
	Materials:							
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,000	x	0,15000 =	1,20000	
	B0CH1-1E2A	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes	1,050	x	26,45000 =	27,77250	
						Subtotal...	28,97250	28,97250
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,19670
						COST DIRECTE		37,03720
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,03720**
	P56E-HCHS	m	Estructura de perfils d'alumini lacat, per a lluerna de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller i fixada amb fixacions mecàniques sobre empit d'obra o estructura metàl·lica	**Rend.: 1,000**				**79,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	17,99000 =	7,19600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	21,35000 =	8,54000	
						Subtotal...	15,73600	15,73600
	Materials:							
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,500	x	1,82000 =	0,91000	

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B560-H6AB	m	Estructura de perfils d'alumini lacat, per a lluerna de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller	0,800	x	78,54000 =	62,83200	
					Subtotal...	63,74200	63,74200
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,39340
				COST DIRECTE			79,87140
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**79,87140**
	P6A2-4IH1	u	Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada	**Rend.: 1,000**				**341,53501**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,750 /R	x 17,99000 =	31,48250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,750 /R	x 21,35000 =	37,36250	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,650 /R	x 20,66000 =	13,42900	
					Subtotal...	82,27400	82,27400
	Materials:						
	B6A1-0YVV	u	Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	1,000	x 244,18000 =	244,18000	
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,13545	x 96,15475 =	13,02416	
					Subtotal...	257,20416	257,20416
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		2,05685
				COST DIRECTE			341,53501
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**341,53501**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXG4J4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 108 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P6A3-FA4P	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**112,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450	/R x	17,99000 =	8,09550	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450	/R x	21,35000 =	9,60750	
						Subtotal...	17,70300	17,70300
	Maquinària:							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,450	/R x	8,22000 =	3,69900	
						Subtotal...	3,69900	3,69900
	Materials:							
	B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,830	x	1,18000 =	2,15940	
	B6A2-0JTH	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	89,16000 =	89,16000	
						Subtotal...	91,31940	91,31940
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,26550
						COST DIRECTE		112,98694
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**112,98694**
	P6A3-FA5A	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2.6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**49,33**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGJJ4J94XM | Pàgina 109 de 178
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400 /R	x	17,99000 =	7,19600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R	x	21,35000 =	8,54000	
						Subtotal...	15,73600	15,73600
	Maquinària:							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 /R	x	8,22000 =	3,28800	
						Subtotal...	3,28800	3,28800
	Materials:							
	B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,510	x	1,18000 =	1,78180	
	B6A2-0JT0	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2.6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	28,29000 =	28,29000	
						Subtotal...	30,07180	30,07180
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,23604
						COST DIRECTE		49,33184
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,33184**
	P713-DXGN	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum aditivat LA-20-FV 60 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	**Rend.: 1,000**				**9,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R	x	17,99000 =	1,79900	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200 /R	x	20,66000 =	4,13200	

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 110 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	5,93100		5,93100
	Materials:							
	B711-2YG1	m2	Làmina bituminosa de betum aditivat LA-20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	1,100	x 2,58000 =	2,83800		
	B7B1-0KPB	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x 0,89000 =	0,97900		
					Subtotal...	3,81700		3,81700
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,05726
					COST DIRECTE			9,83397
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,83397
	P89H-4V7L	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	**Rend.: 1,000**				9,83
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x 17,99000 =	0,17990		
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x 20,66000 =	2,06600		
					Subtotal...	2,24590		2,24590
	Materials:							
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100	x 9,47000 =	0,94700		
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,357	x 12,47000 =	4,45179		
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	0,200	x 9,66000 =	1,93200		
					Subtotal...	7,33079		7,33079
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04369
					COST DIRECTE			9,61
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZ9Q2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://cosegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 111 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,61038**
	P8J5-47EW	m	Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**62,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,125	/R x	17,63000 =	2,20375	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	20,66000 =	5,16500	
						Subtotal...	7,36875	7,36875
	Materials:							
	B0G1-0H83	m	Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020	x	53,34000 =	54,40680	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,00315	x	211,54895 =	0,66638	
						Subtotal...	55,07318	55,07318
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,11053
				COST DIRECTE				62,55246
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**62,55246**
	PB31-HAGS	m2	Treballs d'execució de la gavia de les gosseres executada amb perfils galvanitzats, peus dretes i perfileria horitzontal per posterior ancorament de malla de reixa galvanitzada , amb marc de passamà d'acer i platines portants ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**87,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	17,63000 =	5,28900	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	20,66000 =	10,33000	
						Subtotal...	15,61900	15,61900
	Materials:							

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2022HHLTLFSXGLJ4J4XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 112 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BB33-H5I7	m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	71,58000 =	71,58000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,005	x	109,42160 =	0,54711	
						Subtotal...	72,12711	72,12711
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,08192
						COST DIRECTE		87,98039
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**87,98039**
	PD59-50UU	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: m de llargària mesurat sobre el terreny.	**Rend.: 1,000**				**57,32**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	17,63000 =	3,52600	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100	/R x	20,66000 =	2,06600	
						Subtotal...	5,59200	5,59200
	Maquinària:							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	54,81000 =	0,54810	
						Subtotal...	0,54810	0,54810
	Materials:							
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0528	x	81,84000 =	4,32115	
	BD5H-0MCH	m	Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	42,70000 =	46,97000	
						Subtotal...	51,29115	51,29115

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3YSSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 113 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08388
						COST DIRECTE		57,51513
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,51513**
	SDFÑLKSDF	U	ONASDF			**Rend.: 1,000**		**200,00 €**
	VACAAC	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m i part proporcional de pals per a punts singulars			**Rend.: 1,000**		**48,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,400	/R x	27,71000 =	11,08400	
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,400	/R x	26,31000 =	10,52400	
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,400	/R x	25,29000 =	10,11600	
						Subtotal...	31,72400	31,72400
	Materials:							
	B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000	x	3,16000 =	6,32000	
	B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 2.35 m	0,340	x	17,09000 =	5,81060	
	B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i d'alçària 2.35 m	0,067	x	64,55000 =	4,32485	
						Subtotal...	16,45545	16,45545
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,47588
						COST DIRECTE		48,65531
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,65531**
	VALLACAAC	m	Reixat			**Rend.: 1,000**		**1,00 €**
P- 1	BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat			**Rend.: 1,000**		**7,88 €**
P- 2	CASCAAC	U	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 85x70x73			**Rend.: 1,000**		**123,16**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-0141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3T6G2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 114 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 3	CAS2CAAC	u	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 82x58x58	**Rend.: 1,000**				**57,84 €**
P- 4	CASETACAAC	U	Box modular per a gossos formada per panells de malla electrosoldada rígida (4m2) 2m/alt. Lacat Verd RAL- 6005. Inclou estructura metàl·lica i panell Sandvitx per a formació de sostre.	**Rend.: 1,000**				**650,76 €**
P- 5	CONQUAL	u	Partida alçada a justificar en concepte de previsió d'assajos necessàris segons marca el programa de control de qualitat establert per la direcció facultativa.	**Rend.: 1,000**				**250,00 €**
P- 6	ED75QASW	u	Treballs de connexió de tronetes, pous i reixes i connexió a la xarxa principal	**Rend.: 1,000**				**800,00 €**
P- 7	GDD1U010	u	Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols	**Rend.: 1,000**				**246,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0112000	h	Cap de colla	0,250	/R x	13,87000 =	3,46750	
	A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x	13,10000 =	26,20000	
	A0150000	h	Manobre especialista	2,000	/R x	11,35000 =	22,70000	
						Subtotal...	52,36750	52,36750
	Maquinària:							
	C1503U10	h	Camió grua de 5 t	0,350	/R x	24,47000 =	8,56450	
	C1700006	h	Vibrador intern de formigó	1,000	/R x	1,16000 =	1,16000	
	CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	0,500	/R x	10,59000 =	5,29500	
						Subtotal...	15,01950	15,01950
	Materials:							
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	0,750	x	45,97000 =	34,47750	
	B071UC01	m3	Morter M-80	0,035	x	57,41000 =	2,00935	
	BDD1U002	u	Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs	1,000	x	29,50000 =	29,50000	
	BDD1U022	u	Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària	1,000	x	20,33000 =	20,33000	
	BDDZU002	u	Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t	1,000	x	76,53000 =	76,53000	
	BDDZU010	u	Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre	4,000	x	4,03000 =	16,12000	
						Subtotal...	178,96685	178,96685

DEC-PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3ZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 115 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		246,35385
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**246,35385**
P- 8	GDDZU010	u	Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat	**Rend.: 1,000**				**93,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0112000	h	Cap de colla	0,075	/R x	13,87000 =	1,04025	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,500	/R x	13,10000 =	6,55000	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,500	/R x	11,35000 =	5,67500	
						Subtotal...	13,26525	13,26525
	Maquinària:							
	C1503U10	h	Camió grua de 5 t	0,100	/R x	24,47000 =	2,44700	
						Subtotal...	2,44700	2,44700
	Materials:							
	B071UC01	m3	Morter M-80	0,020	x	57,41000 =	1,14820	
	BDDZU002	u	Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t	1,000	x	76,53000 =	76,53000	
						Subtotal...	77,67820	77,67820
						COST DIRECTE		93,39045
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**93,39045**
P- 9	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra	**Rend.: 1,000**				**28,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,900	/R x	13,10000 =	11,79000	
	A0140000	h	Manobre	0,900	/R x	10,97000 =	9,87300	
						Subtotal...	21,66300	21,66300
	Materials:							
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,012	x	11,74000 =	0,14088	
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,132	x	38,97000 =	5,14404	
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,000	x	0,68000 =	0,68000	
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	8,001	x	0,15000 =	1,20015	

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGJJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 116 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	7,16507		7,16507
				COST DIRECTE			28,82807
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**28,82807**
P- 10	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida serveix per connectar els trossos de canal de formigó amb el posterior pou de registre.	**Rend.: 1,000**			**18,22 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,315 /R x	13,10000 =	4,12650	
	A0140000	h	Manobre	0,315 /R x	10,97000 =	3,45555	
				Subtotal...		7,58205	7,58205
	Materials:						
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000 x	9,70000 =	9,70000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,020 x	47,05350 =	0,94107	
				Subtotal...		10,64107	10,64107
				COST DIRECTE			18,22312
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,22312**
P- 11	P21Q0-H8EJ	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	**Rend.: 1,000**			**140,47 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x	17,63000 =	52,89000	
				Subtotal...		52,89000	52,89000
	Maquinària:						
	C152-003B	h	Camió grua	1,500 /R x	57,86000 =	86,79000	
				Subtotal...		86,79000	86,79000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,78
				COST DIRECTE			140,47
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: ZSGQ2HHLTLFSXQLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**140,47335**
P- 12	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		**Rend.: 1,000**			**3,90 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Maquinària:							
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,038	/R x 102,70000 =	3,90260		
					Subtotal...	3,90260		3,90260
					COST DIRECTE			3,90260
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,90260**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 178 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 13	P221B-EL6Y	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	**Rend.: 1,000**				**6,68 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Maquinària:							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,123 /R x	54,34000 =		6,68382	
					Subtotal...		6,68382	6,68382
				COST DIRECTE				6,68382
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,68382**
P- 14	P2250-FIVU	m2	Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				**2,57 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Maquinària:							
	C130-002P	h	Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora	0,008 /R x	101,50000 =		0,81200	
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,030 /R x	58,54000 =		1,75620	
					Subtotal...		2,56820	2,56820
				COST DIRECTE				2,56820
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,56820**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2H2HHLTLFSGGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 119 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 15	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	**Rend.: 1,000**				23,38 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	17,63000 =	0,17630	
						Subtotal...	0,17630	0,17630
	Maquinària:							
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006	/R x	98,69000 =	0,59214	
						Subtotal...	0,59214	0,59214
	Materials:							
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,616	x	13,99000 =	22,60784	
						Subtotal...	22,60784	22,60784
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00264
				COST DIRECTE				23,37892
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,37892**
P- 16	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				6,41 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050	/R x	76,84000 =	3,84200	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,026	/R x	98,69000 =	2,56594	
						Subtotal...	6,40794	6,40794
				COST DIRECTE				6,40794
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,40794**
P- 17	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**				1,22 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 7ZSG2Q2HHLFSXGDJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministrador.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 120 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,016 /R	x	17,63000 =	0,28208	
						Subtotal...	0,28208	0,28208
	Maquinària:							
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,016 /R	x	58,54000 =	0,93664	
						Subtotal...	0,93664	0,93664
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00423
						COST DIRECTE		1,22295
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,22295**
P- 18	P2A0-M95C	m3	Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	**Rend.: 1,000**				**20,36**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	20,36000 =	20,36000	
						Subtotal...	20,36000	20,36000
						COST DIRECTE		20,36000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,36000**
P- 19	P2R6-4I4Z	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**Rend.: 1,000**				**8,15 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007 /R	x	98,69000 =	0,69083	
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,131 /R	x	56,94000 =	7,45914	
						Subtotal...	8,14997	8,14997
						DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,00000
						COST DIRECTE		8,14997
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TQG2Q2HHLTLFSXLJ4J94XM
Verificació: https://diposegria.eadministracio.cat/
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 121 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,14997**
P- 20	P352-MVSM	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.	**Rend.: 1,000**				**244,44 €**
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	35,000	x	1,50706 =	52,74710	
	P311-DQ6I	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	1,000	x	18,73016 =	18,73016	
	P312-JM50	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	1,000	x	172,95908 =	172,95908	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 122 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	244,43634		244,43634
				COST DIRECTE			244,43634
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**244,43634**
P- 21	P3Z3-MBOV	m2	Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**			**7,80 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R	x 17,63000 =	2,11560	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,060 /R	x 20,66000 =	1,23960	
				Subtotal...		3,35520	3,35520
	Materials:						
	B067-2A9U	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0525	x 83,71000 =	4,39478	
				Subtotal...		4,39478	4,39478
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,05038
				COST DIRECTE			7,80031
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,80031**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 123 de 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 22	P4E4-5NS3	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	**Rend.: 1,000**				**36,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF	1,050	x	1,44465 =	1,51688	
	P4E2-MFTO	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	0,020	x	147,58408 =	2,95168	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 124 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P4E5-DKMO	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	1,000	x	31,88176 =	31,88176	
						Subtotal...	36,35032	36,35032
						COST DIRECTE		36,35032
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36,35032**
P- 23	P6A2-4IJK	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	**Rend.: 1,000**				**287,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	17,99000 =	17,99000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	21,35000 =	21,35000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	20,66000 =	6,19800	
						Subtotal...	45,53800	45,53800
	Materials:							
	B6A1-0YXB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	1,000	x	235,52000 =	235,52000	

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Pàgina 25 de 178
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0567	x	96,15475 =	5,45197	
						Subtotal...	240,97197	240,97197
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				1,13845
				COST DIRECTE				287,64842
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**287,64842**
P- 24	P6A5-W6B2	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	**Rend.: 1,000**				**50,08**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,400	/R x	27,71000 =	11,08400	
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,400	/R x	26,31000 =	10,52400	
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,400	/R x	25,29000 =	10,11600	
						Subtotal...	31,72400	31,72400
	Materials:							
	B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000	x	3,16000 =	6,32000	
	B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 2.35 m	0,340	x	17,09000 =	5,81060	
	B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i d'alçària 2.35 m	0,067	x	64,55000 =	4,32485	
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154	x	92,39650 =	1,42291	
						Subtotal...	17,87836	17,87836
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,47586
				COST DIRECTE				50,07822
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**50,07822**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTFSXGLJ94JM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 126 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 25	P7B1-6Q35	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	**Rend.: 1,000**				2,56 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	17,99000 =	0,35980	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	20,66000 =	0,82640	
						Subtotal...	1,18620	1,18620
	Materials:							
	B7B1-0KPY	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 100 a 110 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	1,23000 =	1,35300	
						Subtotal...	1,35300	1,35300
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,01779
				COST DIRECTE				2,55699
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,55699**
P- 26	P913-3D93	m3	Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície existent. No s'inclou dins d'aquest criteri el subministrament de les terres necessàries per a l'execució de la partida.	**Rend.: 1,000**				7,86 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	17,63000 =	0,88150	
						Subtotal...	0,88150	0,88150
	Maquinària:							
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040	/R x	76,84000 =	3,07360	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,030	/R x	79,25000 =	2,37750	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	56,52000 =	1,41300	
						Subtotal...	6,86410	6,86410
	Materials:							

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGPJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 127 de 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,050	x	2,04000 =	0,10200	
						Subtotal...	0,10200	0,10200
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,01322
				COST DIRECTE				7,86082
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,86082**
P- 27	P92A-DX8C	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	**Rend.: 1,000**				31,08
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,060	/R x	17,63000 =	1,05780	
						Subtotal...	1,05780	1,05780
	Maquinària:							
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030	/R x	76,84000 =	2,30520	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	79,25000 =	2,77375	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	56,52000 =	1,41300	
						Subtotal...	6,49195	6,49195
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,050	x	2,04000 =	0,10200	
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,150	x	20,36000 =	23,41400	
						Subtotal...	23,51600	23,51600
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,01587
				COST DIRECTE				31,08162
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**31,08162**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 5TZSG2G2HHHTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 128 de 178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 28	P93L-B3E4	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba	**Rend.: 1,000**				**32,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,160	/R x	17,63000 =	2,82080	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	20,66000 =	1,65280	
						Subtotal...	4,47360	4,47360
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,080	/R x	168,25000 =	13,46000	
						Subtotal...	13,46000	13,46000
	Materials:							
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,1575	x	90,05000 =	14,18288	
						Subtotal...	14,18288	14,18288
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06717
						COST DIRECTE		32,18358
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,18358**
P- 29	PROTCAAC	U	Protecció solar en els espais de patis per a gossos. Estructura a una aigua formada per tub de 5x5. Inclou muntatge i panell sandivtx de 30mm.	**Rend.: 1,000**				**893,52 €**
P- 30	SEGSALUT	u	Partida de seguretat i salut, on s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, i la dotació de servei de bany, proteccions individuals i col·lectives seguint les prescripcions de l'estudi de seguretat i salut i pla de seguretat i salut, per evitar els riscos presents a l'obra i garantir unes condicions segures i adequades en els llocs de treballs.	**Rend.: 1,000**				**500,00 €**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 129 de 178

QUADRE DE PREUS 1

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 132 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88 €
P-2	CASCAAC	U	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 85x70x73 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	123,15 €
P-3	CAS2CAAC	u	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 82x58x58 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,84 €
P-4	CASETACAAC	U	Box modular per a gossos formada per panells de malla electrosoldada rígida (4m2) 2m/alt. Lacat Verd RAL- 6005. Inclou estructura metàl·lica i panell Sandvitx per a formació de sostre. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	650,76 €
P-5	CONQUAL	u	Partida alçada a justificar en concepte de previsió d'assajos necessàris segons marca el programa de control de qualitat establert per la direcció facultativa. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
P-6	ED75QASW	u	Treballs de connexió de tronetes, pous i reixes i connexió a la xarxa principal (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-7	GDD1U010	u	Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	246,35 €
P-8	GDDZU010	u	Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	93,39 €
P-9	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	28,83 €
P-10	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida serveix per connectar els trossos de canal de formigó amb el posterior pou de registre. (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	18,22 €
P-11	P21Q0-H8EJ	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	140,47 €
P-12	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.	3,90 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 133 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)		
P-13	P221B-EL6Y	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,68	€
P-14	P2250-FIVU	m2	Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57	€
P-15	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	23,38	€
P-16	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41	€
P-17	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1,22	€
P-18	P2A0-M95C	m3	Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	20,36	€
P-19	P2R6-4I4Z	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15	€
P-20	P352-MVSM	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.	244,44	€

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 134 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			No inclou cap operació de moviment de terres. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-21	P3Z3-MBOV	m2	Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80 €
P-22	P4E4-5NS3	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	36,35 €
P-23	P6A2-4IJK	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	287,65 €
P-24	P6A5-W6B2	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	50,08 €
P-25	P7B1-6Q35	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P-26	P913-3D93	m3	Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície existent. No s'inclou dins d'aquest criteri el subministrament de les terres necessàries per a l'execució de la partida. (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 135 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	P92A-DX8C	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	31,08 €
P-28	P93L-B3E4	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba (TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	32,18 €
P-29	PROTCAAC	U	Protecció solar en els espais de patis per a gossos. Estructura a una aigua formada per tub de 5x5. Inclou muntatge i panell sandivtx de 30mm. (VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	893,52 €
P-30	SEGSALUT	u	Partida de seguretat i salut, on s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, i la dotació de servei de bany, proteccions individuals i col·lectives seguint les prescripcions de l'estudi de seguretat i salut i pla de seguretat i salut, per evitar els riscos presents a l'obra i garantir unes condicions segures i adequades en els llocs de treballs. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 136 de 178

QUADRE DE PREUS 2

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 137 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 138 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	**7,88 €**
			Sense descomposició	7,88 €
P- 2	CASCAAC	U	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 85x70x73	**123,15 €**
			Sense descomposició	123,15 €
P- 3	CAS2CAAC	u	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 82x58x58	**57,84 €**
			Sense descomposició	57,84 €
P- 4	CASETACAAC	U	Box modular per a gossos formada per panells de malla electrosoldada rígida (4m2) 2m/alt. Lacat Verd RAL- 6005. Inclou estructura metàl·lica i panell Sandvitx per a formació de sostre.	**650,76 €**
			Sense descomposició	650,76 €
P- 5	CONQUAL	u	Partida alçada a justificar en concepte de previsió d'assajos necessàris segons marca el programa de control de qualitat establert per la direcció facultativa.	**250,00 €**
			Sense descomposició	250,00 €
P- 6	ED75QASW	u	Treballs de connexió de tronetes, pous i reixes i connexió a la xarxa principal	**800,00 €**
			Sense descomposició	800,00 €
P- 7	GDD1U010	u	Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols	**246,35 €**
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	34,47750 €
	B071UC01		Morter M-80	2,00935 €
	BDD1U002		Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs	29,50000 €
	BDD1U022		Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària	20,33000 €
	BDDZU002		Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t	76,53000 €
	BDDZU010		Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre	16,12000 €
			Altres conceptes	67,38 €
P- 8	GDDZU010	u	Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat	**93,39 €**
	B071UC01		Morter M-80	1,14825 €
	BDDZU002		Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t	76,53000 €
			Altres conceptes	15,71 €
P- 9	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra	**28,85 €**
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,14080 €
	B0641080		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,14400 €
	B0DF7G0A		Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,[illegible]

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TESG2Q2HHLTLFSXCLJ4J94XM
Verificació: https://ecsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 139 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	1,20015 €
			Altres conceptes	21,66 €
P- 10	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida serveix per connectar els trossos de canal de formigó amb el posterior pou de registre.	**18,22 €**
	BDKZ3150		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	9,70000 €
			Altres conceptes	8,52 €
P- 11	P21Q0-H8EJ	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	**140,47 €**
			Altres conceptes	140,47 €
P- 12	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	**3,90 €**
			Altres conceptes	3,90 €
P- 13	P221B-EL6Y	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	**6,68 €**
			Altres conceptes	6,68 €
P- 14	P2250-FIVU	m2	Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**2,51 €**
			Altres conceptes	2,51 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG202HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 140 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	**23,38 €**
	B036-21CF		Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	22,60784 €
			Altres conceptes	0,77 €
P- 16	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	**6,41 €**
			Altres conceptes	6,41 €
P- 17	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**1,12 €**
			Altres conceptes	1,12 €
P- 18	P2A0-M95C	m3	Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	**20,36 €**
	B03F-05NW		Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,36000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 19	P2R6-4I4Z	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**8,15 €**
			Altres conceptes	8,15 €
P- 20	P352-MVSM	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.	**244,44 €**
			Altres conceptes	244,44 €
P- 21	P3Z3-MBOV	m2	Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**7,80 €**

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSC2Q2HHTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 141 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B067-2A9U		Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,39478 €
			Altres conceptes	3,41 €
P- 22	P4E4-5NS3	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	**36,35 €**
			Altres conceptes	36,35 €
P- 23	P6A2-4IJK	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	**287,65 €**
	B6A1-0YXB		Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	235,52000 €
			Altres conceptes	52,13 €
P- 24	P6A5-W6B2	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	**50,08 €**
	B0AI-07C8		Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	6,32000 €
	B6A0-0KNH		Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 2.35 m	5,81060 €
	B6A0-0KNO		Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 80 mm i d'alçària 2.35 m	4,32480 €
			Altres conceptes	33,62 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLPSXGL04J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 142 de 178

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	P7B1-6Q35	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	**2,56 €**
	B7B1-0KPY		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,35300 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 26	P913-3D93	m3	Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície existent. No s'inclou dins d'aquest criteri el subministrament de les terres necessàries per a l'execució de la partida.	**7,**
	B011-05ME		Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,10200
			Altres conceptes	7,76 €
P- 27	P92A-DX8C	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	**31,**
	B011-05ME		Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,10200 €
	B03F-05NW		Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	23,41400 €
			Altres conceptes	7,56 €
P- 28	P93L-B3E4	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba	**32,18 €**
	B069-2A9H		Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	14,18288
			Altres conceptes	18,00
P- 29	PROTCAAC	U	Protecció solar en els espais de patis per a gossos. Estructura a una aigua formada per tub de 5x5. Inclou muntatge i panell sandivtx de 30mm.	**893,52**
			Sense descomposició	893,52
P- 30	SEGSALUT	u	Partida de seguretat i salut, on s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, i la dotació de servei de bany, proteccions individuals i col·lectives seguint les prescripcions de l'estudi de seguretat i salut i pla de seguretat i salut, per evitar els riscos presents a l'obra i garantir unes condicions segures i adequades en els llocs de treballs.	**500,00**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Pàgina 143 de 178
Codi Validació: 3TZSG2Q2NHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Sense descomposició	500,00 €

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 144 de 178

AMIDAMENTS

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 145 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 146 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

AMIDAMENTS

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000	0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
3	zona solera patis nous		5,000	22,000		0,500	55,000	C#*D#*E#*F#
4	solera box individuals		1,000	110,000		0,500	55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	zona solera patis nous		5,000	22,000			110,000	C#*D#*E#*F#
4	solera box individuals		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **220,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P2A0-M95C	m3	Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000	0,250	0,000	C#*D#*E#*F#
2	ASPONJAMENT	P	15,000				0,000	PERORIGEN(G1:G1,C2)
4	zona solera patis nous		5,000	22,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
5	solera box individuals		1,000	110,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	15,000				8,250	PERORIGEN(G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT **63,250**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P913-3D93	m3	Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície existent. No s'inclou dins d'aquest criteri el subministrament de les terres necessàries per a l'execució de la partida.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 147 de 178
EU

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000	0,250	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Percentatge "A origen"	P	15,000				0,000	PERORIGEN(G1:G1, C2)
3							0,000	
4	zona solera patis nous		5,000	22,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
5	solera box individuals		1,000	110,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	15,000				8,250	PERORIGEN(G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT **63,250**

5 P2250-FIVU m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	zona solera patis nous		5,000	22,000			110,000	C#*D#*E#*F#
4	solera box individuals		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **220,000**

6 P2257-54B8 m3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000	0,250	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Percentatge "A origen"	P	15,000				0,000	PERORIGEN(G1:G1, C2)
3							0,000	
4	zona solera patis nous		5,000	22,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
5	solera box individuals		1,000	110,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	15,000				8,250	PERORIGEN(G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT **63,250**

7 P2251-5488 m3

Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ACTUACIÓ		1,000	1.834,000	0,000	0,250	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Percentatge "A origen"	P	15,000				0,000	PERORIGEN(G1:G1, C2)
3							0,000	
4	zona solera patis nous		5,000	22,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
5	solera box individuals		1,000	110,000		0,250	27,500	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	15,000				8,250	PERORIGEN(G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT **63,250**

8 P221B-EL6Y m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 148 de 178

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCA PERIMETRAL / EXTERIOR							
2	FORMA D'ELE		0,000	86,000	0,400	0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
3	RASES TANCA METÀL·LICA		5,000	10,000	0,400	0,500	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 02 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P352-MVSM	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCA PERIMETRAL / EXTERIOR							
2	TANQUES INTERIORS		3,000	10,000	0,400	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
3	TANQUES INTERIORS		2,000	15,000	0,400	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2	P3Z3-MBOV	m2	Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCA PERIMETRAL / EXTERIOR							
2	TANQUES		3,000	10,000		0,500	15,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	15,000		0,500	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 03 ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4E4-5NS3	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 149 de 178

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCA BAIXA. Nous patis		1,000	15,000		0,750	11,250	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,000		1,800	36,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,000		1,800	14,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	15,000		1,800	27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,650**

2 P61Z3-MQ8X m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCA BAIXA. Nous patis		1,000	15,000	0,200	0,750	2,250	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,000	0,200	1,800	7,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,000	0,200	1,800	2,880	C#*D#*E#*F#
4			1,000	15,000	0,200	1,800	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,730**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 04 SOLERES I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PATIS		85,000	0,400			34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

2 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona solera patis nous		5,000	22,000			110,000	C#*D#*E#*F#
2	solera box individuals		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **220,000**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 150 de 178
EU

3 P93L-B3E4 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona solera patis nous		5,000	22,000			110,000	C#*D#*E#*F#
2	solera box individuals		1,000	110,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **220,000**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 05 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P6A2-4IJK u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves portes		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

2 P6A5-W6B2 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCA TIPUS A		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
2	TANCA TIPUS B		2,000	10,000		0,800	16,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	15,000		0,800	12,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	9,000		0,800	7,200	C#*D#*E#*F#
5	REPARACIÓ REIXAT		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,200**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 06 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona boxes individuals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida serveix per connectar els trossos de canal de formigó amb el posterior pou de registre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona boxes individuals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 151 de 178
EU

AMIDAMENTS

3 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pou sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	pou connexió xarxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pou sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	pou connexió xarxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 ED75QASW u Treballs de connexió de tronetes, pous i reixes i connexió a la xarxa principal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS		0,350				0,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,350**

6 BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONEXIONS CANALS							
2			1,000	58,000			58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,000**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 07 INSTAL·LACIONS GOSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 CASETACAAC U Box modular per a gossos formada per panells de malla electrosoldada rígida (4m2) 2m/alt. Lacat Verd RAL-6005. Inclou estructura metàl·lica i panell Sandvitx per a formació de sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boxes prefabricats		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

2 PROTCAAC U Protecció solar en els espais de patis per a gossos.
Estructura a una aigua formada per tub de 5x5. Inclou muntatge i panell sandivtx de 30mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cobert zona patis		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

DEC PRESIDENCIA Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 152 de 178
EU

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	**8,000**
3	CASCAAC	U	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 85x70x73	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
4	CAS2CAAC	u	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 82x58x58	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
5	P21Q0-H8EJ	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ELEMENTS EXISTENTS PATIS		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	**5,000**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 08 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	SEGSALUT	u	Partida de seguretat i salut, on s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, i la dotació de servei de bany, proteccions individuals i col·lectives seguint les prescripcions de l'estudi de seguretat i salut i pla de seguretat i salut, per evitar els riscos presents a l'obra i garantir unes condicions segures i adequades en els llocs de treballs.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	CONQUAL	u	Partida alçada a justificar en concepte de previsió d'assajos necessàris segons marca el programa de control de qualitat establert per la direcció facultativa.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	P2R6-4I4Z	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONSTRUCCIONS ALS PATIS ACTUALS		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	DESMUNTATGE TANQUES ACTUALS		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	**80,000**

DECRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 153 de 178
EU

PRESSUPOST

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 155 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 156 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

PRESSUPOST

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 12)	3,90	110,000	429,00
2	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 17)	1,22	220,000	268,40
3	P2A0-M95C	m3	Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (P - 18)	20,36	63,250	1.287,77
4	P913-3D93	m3	Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície existent. No s'inclou dins d'aquest criteri el subministrament de les terres necessàries per a l'execució de la partida. (P - 27)	7,86	63,250	497,15
5	P2250-FIVU	m2	Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 14)	2,57	220,000	565,40
6	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 16)	6,41	63,250	405,43
7	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P - 15)	23,38	63,250	1.478,79
8	P221B-EL6Y	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics	6,68	10,000	66,80

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 157 de 178

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 13)

TOTAL Capítol 01.01 **4.998,74**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 02 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P352-MVSM	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres. (P - 20)	244,44	12,000	2.933,28
2	P3Z3-MBOV	m2	Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 21)	7,80	30,000	234,00

TOTAL Capítol 01.02 **3.167,28**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 03 ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4E4-5NS3	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren	36,35	88,650	3.222,43

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 158 de 178

			l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 22)			
2	P61Z3-MQ8X	m3	Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA-30/B/20/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P - 23)	156,98	17,730	2.783,26
TOTAL	**Capítol**		**01.03**			**6.005,69**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 04 SOLERES I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P92A-DX8C	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 28)	31,08	34,000	1.056,72
2	P7B1-6Q35	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 26)	2,56	220,000	563,20
3	P93L-B3E4	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba (P - 29)	32,18	220,000	7.079,60
TOTAL	**Capítol**		**01.04**			**8.699,52**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 05 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6A2-4IJK	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 24)	287,65	7,000	2.013,55
2	P6A5-W6B2	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 25)	50,08	58,200	2.914,66
TOTAL	**Capítol**		**01.05**			**4.928,21**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 06 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 159 de 178

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra (P - 9)	28,83	1,000	28,83
2	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida serveix per connectar els trossos de canal de formigó amb el posterior pou de registre. (P - 10)	18,22	1,000	18,22
3	GDD1U010	u	Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 7)	246,35	2,000	492,70
4	GDDZU010	u	Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 8)	93,39	2,000	186,78
5	ED75QASW	u	Treballs de connexió de tronetes, pous i reixes i connexió a la xarxa principal (P - 6)	800,00	0,350	280,00
6	BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat (P - 1)	7,88	58,000	457,04

TOTAL Capítol 01.06 **1.463,57**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 07 INSTAL·LACIONS GOSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	CASETACAAC	U	Box modular per a gossos formada per panells de malla electrosoldada rígida (4m2) 2m/alt. Lacat Verd RAL- 6005. Inclou estructura metàl·lica i panell Sandvitx per a formació de sostre. (P - 4)	650,76	16,000	10.412,16
2	PROTCAAC	U	Protecció solar en els espais de patis per a gossos. Estructura a una aigua formada per tub de 5x5. Inclou muntatge i panell sandivtx de 30mm. (P - 30)	893,52	8,000	7.148,16
3	CASCAAC	U	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 85x70x73 (P - 2)	123,15	8,000	985,20
4	CAS2CAAC	u	Casseta de fusta prefabricada amb coberta de tela asfàltica abatible de 82x58x58 (P - 3)	57,84	8,000	462,72
5	P21Q0-H8EJ	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (P - 11)	140,47	5,000	702,35

TOTAL Capítol 01.07 **19.710,59**

Obra 01 AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1
Capítol 08 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	SEGSALUT	u	Partida de seguretat i salut, on s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, i la dotació de servei de bany, proteccions individuals i col·lectives seguint les prescripcions de l'estudi de seguretat i salut i pla de seguretat i salut, per evitar els riscos presents a l'obra i garantir unes condicions segures i adequades en els llocs de	500,00	1,000	500,00

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 160 de 178

PRESSUPOST

			treballs. (P - 31)			
2	CONQUAL	u	Partida alçada a justificar en concepte de previsió d'assajos necessàris segons marca el programa de control de qualitat establert per la direcció facultativa. (P - 5)	250,00	1,000	250,00
3	P2R6-4I4Z	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)	8,15	80,000	652,00
TOTAL	**Capítol**		**01.08**			**1.402,00**

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 161 de 178

PROJECTE D´AMPLIAICÓ DEL CENTRE ZOOLÒGIC DEL SEGRIÀ (CANERA).
Di tuació TERME MUNICIPAL D´ALCANÓ.
Propietàri: CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/10/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	MOVIMENTS DE TERRES	4.998,74
Capítol	01.02	FONAMENTS	3.167,28
Capítol	01.03	ESTRUCTURES	6.005,69
Capítol	01.04	SOLERES I PAVIMENTS	8.699,52
Capítol	01.05	TANCAMENTS	4.928,21
Capítol	01.06	DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS	1.463,57
Capítol	01.07	INSTAL·LACIONS GOSSOS	19.710,59
Capítol	01.08	ALTRES	1.402,00
Obra	**01**	**AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1**	**50.375,60**
			50.375,60

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1	50.375,60
			50.375,60

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 162 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

RESUM DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 163 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 164 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

PROJECTE D´AMPLIAICÓ DEL CENTRE ZOOLÒGIC DEL SEGRIÀ (CANERA).
Di tuació TERME MUNICIPAL D´ALCANÓ.
Propietàri: CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/10/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	MOVIMENTS DE TERRES	4.998,74
Capítol	01.02	FONAMENTS	3.167,28
Capítol	01.03	ESTRUCTURES	6.005,69
Capítol	01.04	SOLERES I PAVIMENTS	8.699,52
Capítol	01.05	TANCAMENTS	4.928,21
Capítol	01.06	DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS	1.463,57
Capítol	01.07	INSTAL·LACIONS GOSSOS	19.710,59
Capítol	01.08	ALTRES	1.402,00
Obra	**01**	**AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1**	**50.375,60**
			50.375,60

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	AMPLIACIÓ-ANY-2026-SET_1	50.375,60
			50.375,60

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 165 de 178

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 167 de 178

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 168 de 178

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

PROJECTE D´AMPLIAICÓ DEL CENTRE ZOOLÒGIC DEL SEGRIÀ (CANERA).
Di tuació TERME MUNICIPAL D´ALCANÓ.
Propietàri: CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		50.375,60
13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 50.375,60.....		6.548,83
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 50.375,60.....		3.022,54
	Subtotal	59.946,97
21 % IVA SOBRE 59.946,97.....		12.588,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	72.535,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

LLEIDA, MARÇ DE 2025
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMAAARCAL DEL SEGRIÀ

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026
Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 169 de 178

PLÀNOLS

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 171 de 178

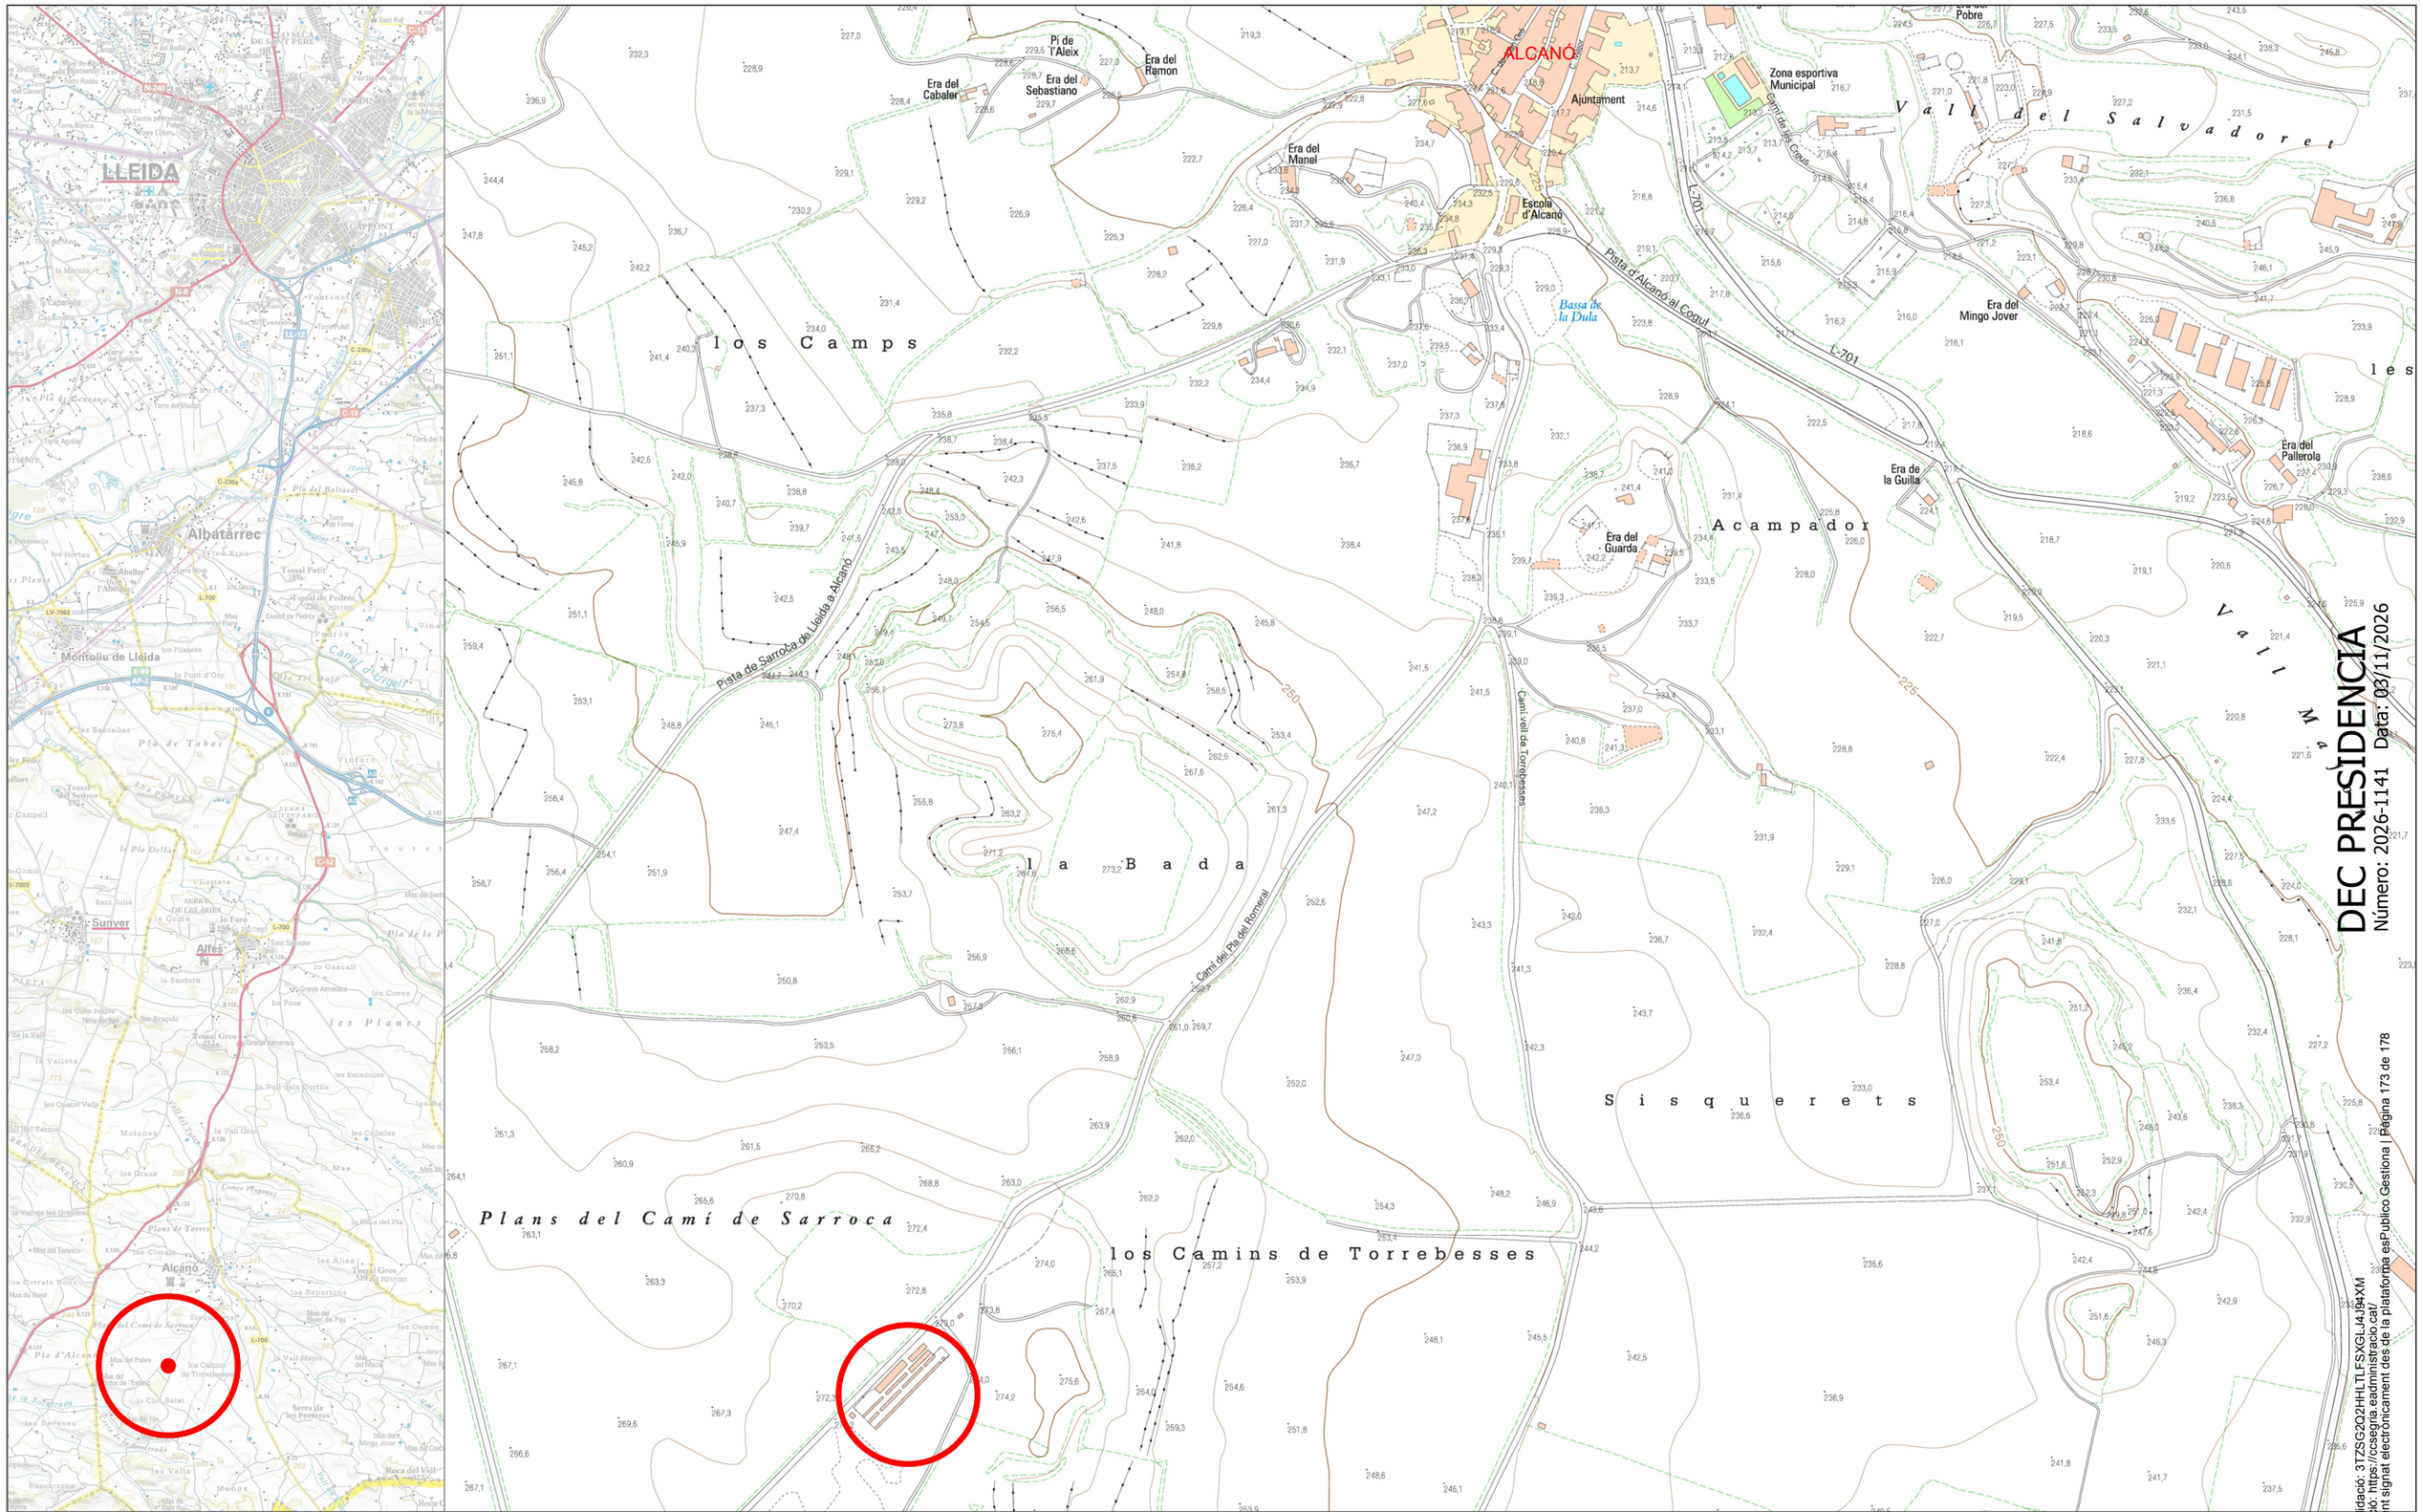

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 173 de 178

Consell Comarcal del Segrià

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL **CENTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA** DEL SEGRIÀ
AL MUNICIPI D'ACANÓ (Lleida) Octubre 2026

0 100m
E:1/5000

SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

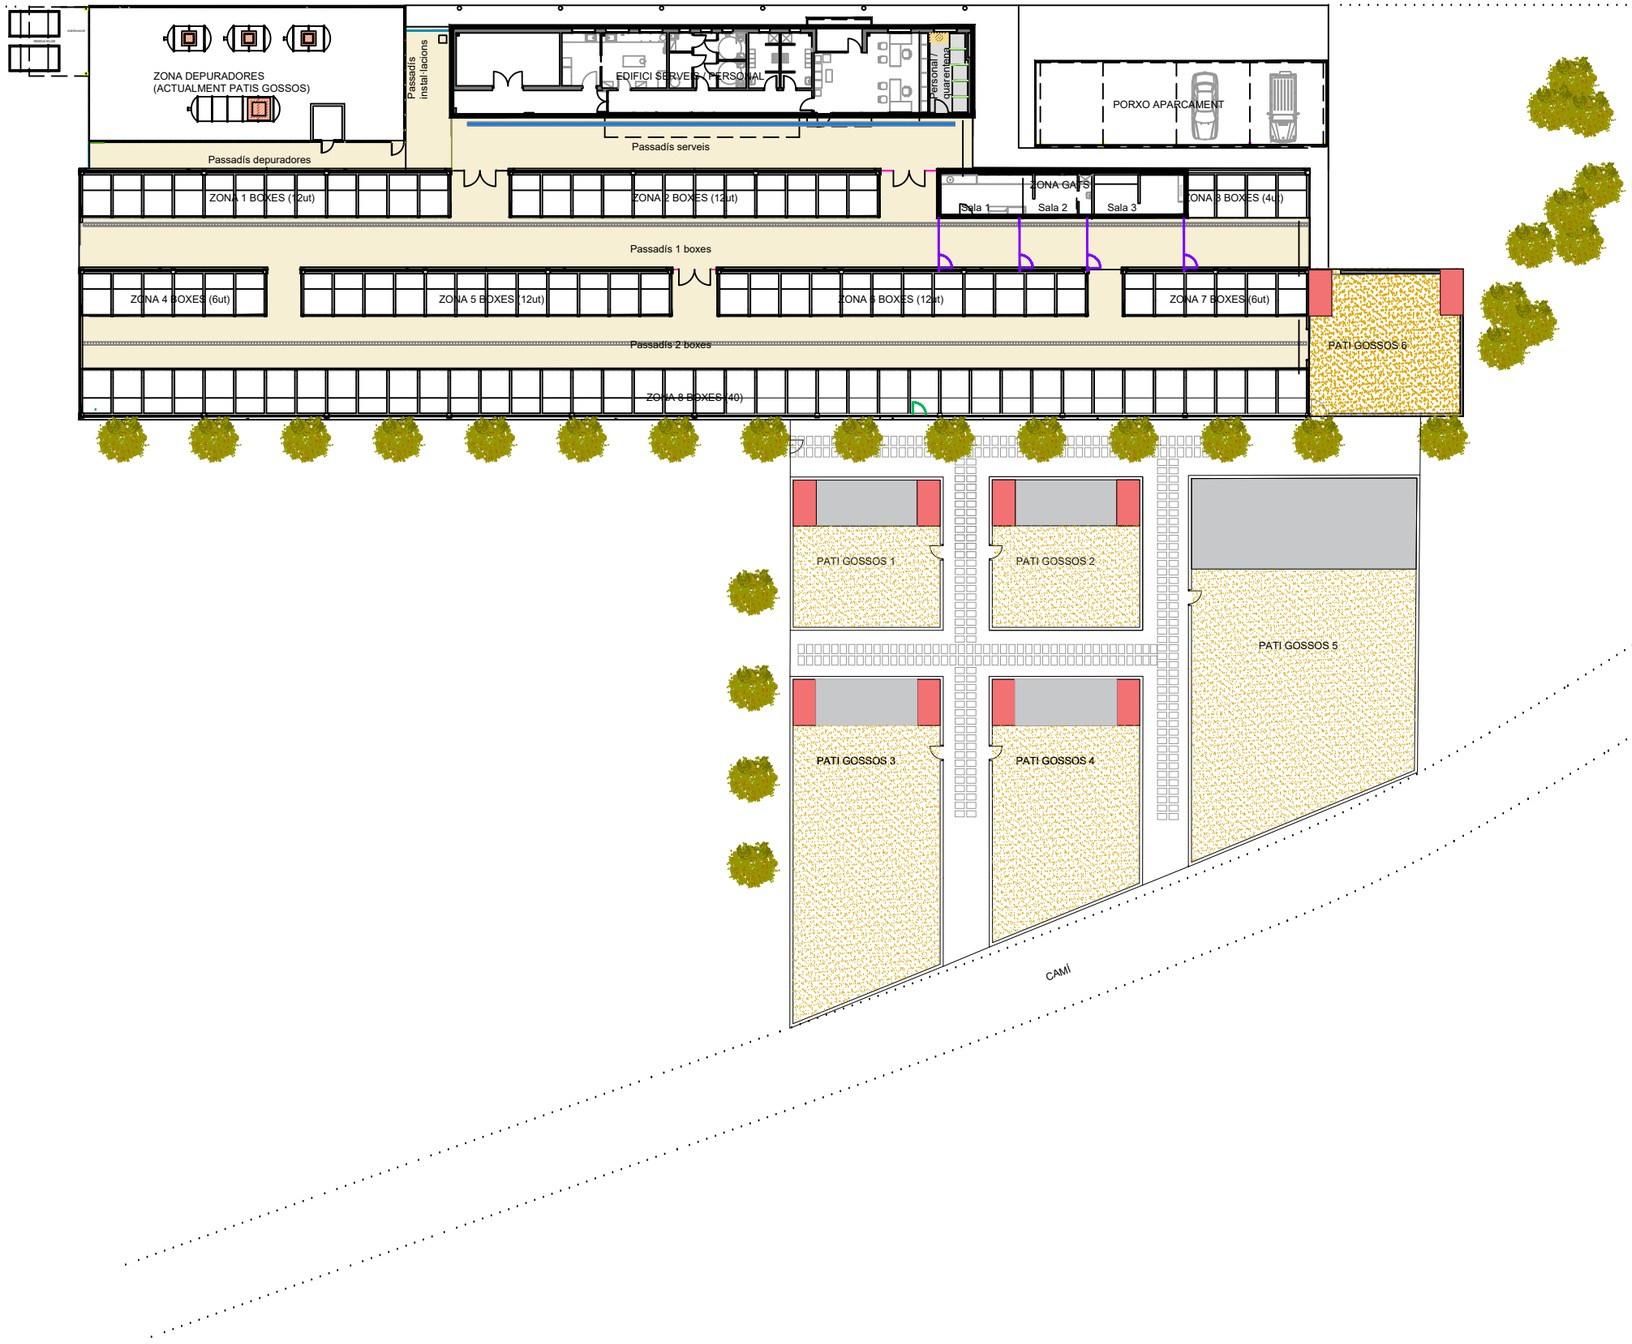

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 174 de 178

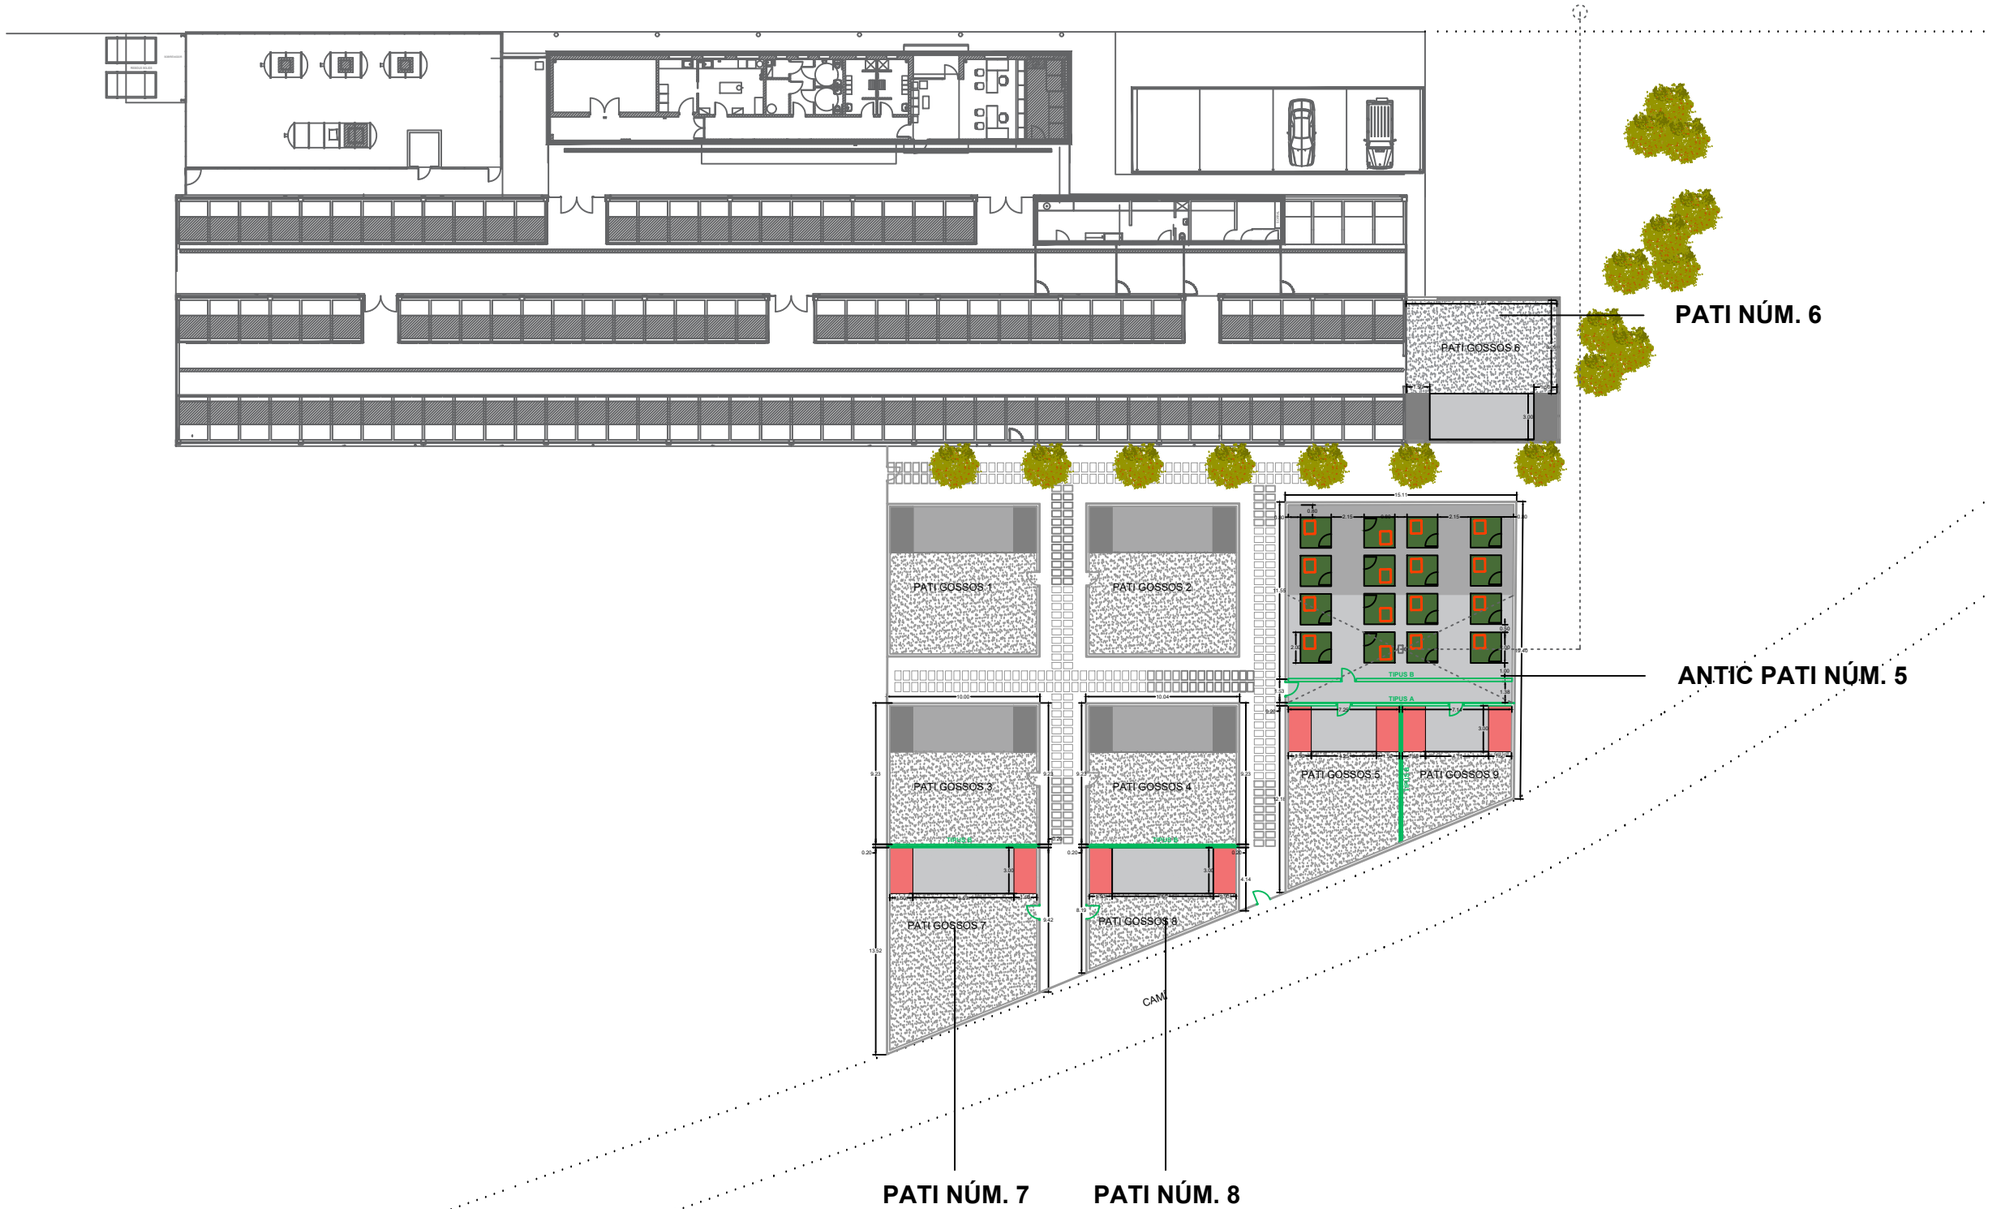

*Amb color s'indica les àrees d'intervenció del pr

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 175 de 178



Paviment de terra (existent)

Solera de formigó (240m2)

Zona d'ombreig formada per estructura metàl·lica i panell sandvitx (veure detall plànol 5)

Box prefabricat format per panells de malla electrosoldada, coberta a base d'estructura metàl·lica i panell sandvitx de color verd. Inclou caseta de fusta amb coberta abatible. (16 unitats)

Col·locació de noves portes (5 unitats)

Nova divisòria formada per:

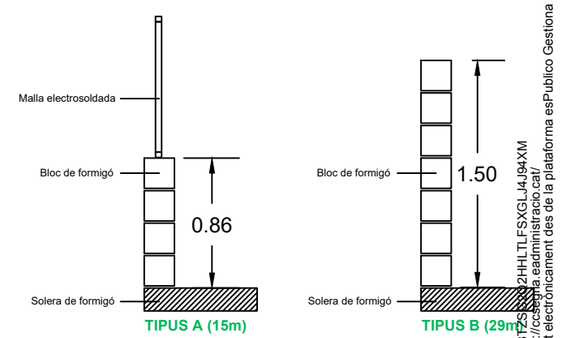

*Amb color s'indica les àrees d'intervenció del projecte

DEC PRESIDÈNCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSXQ2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 176 de 178

DETALL TIPUS ZONA D'OMBREIG

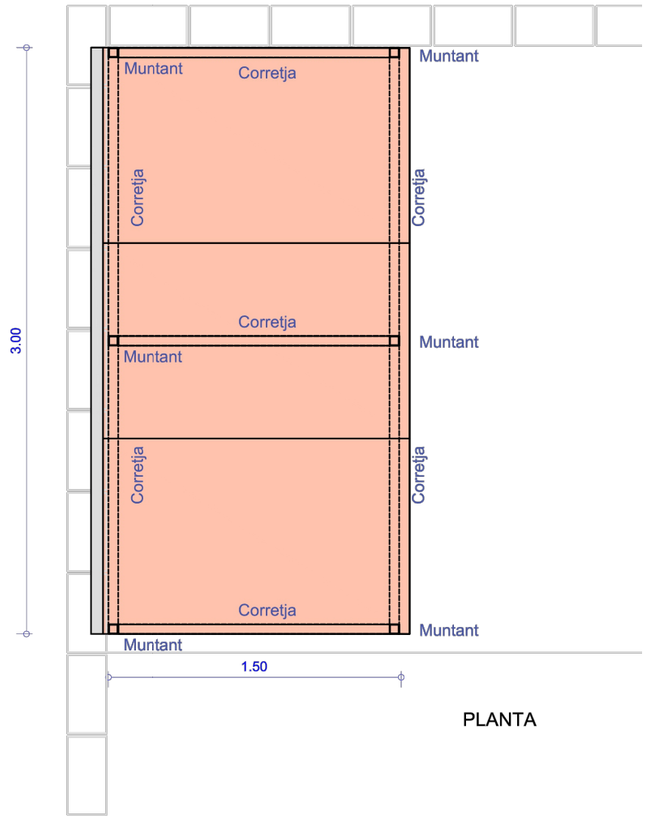

PLANTA

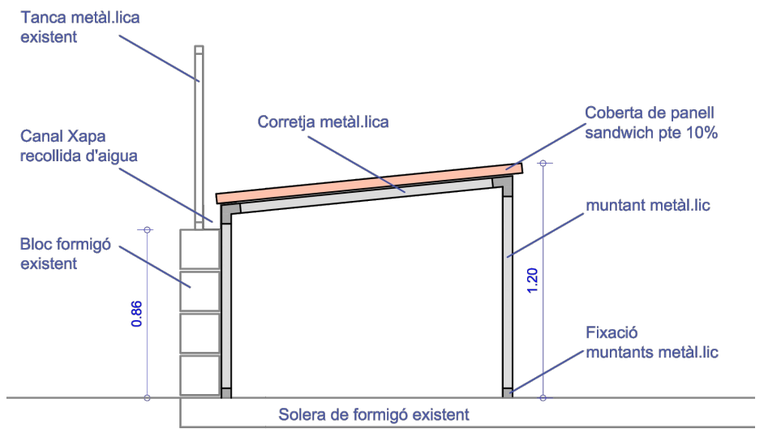

SECCIÓ

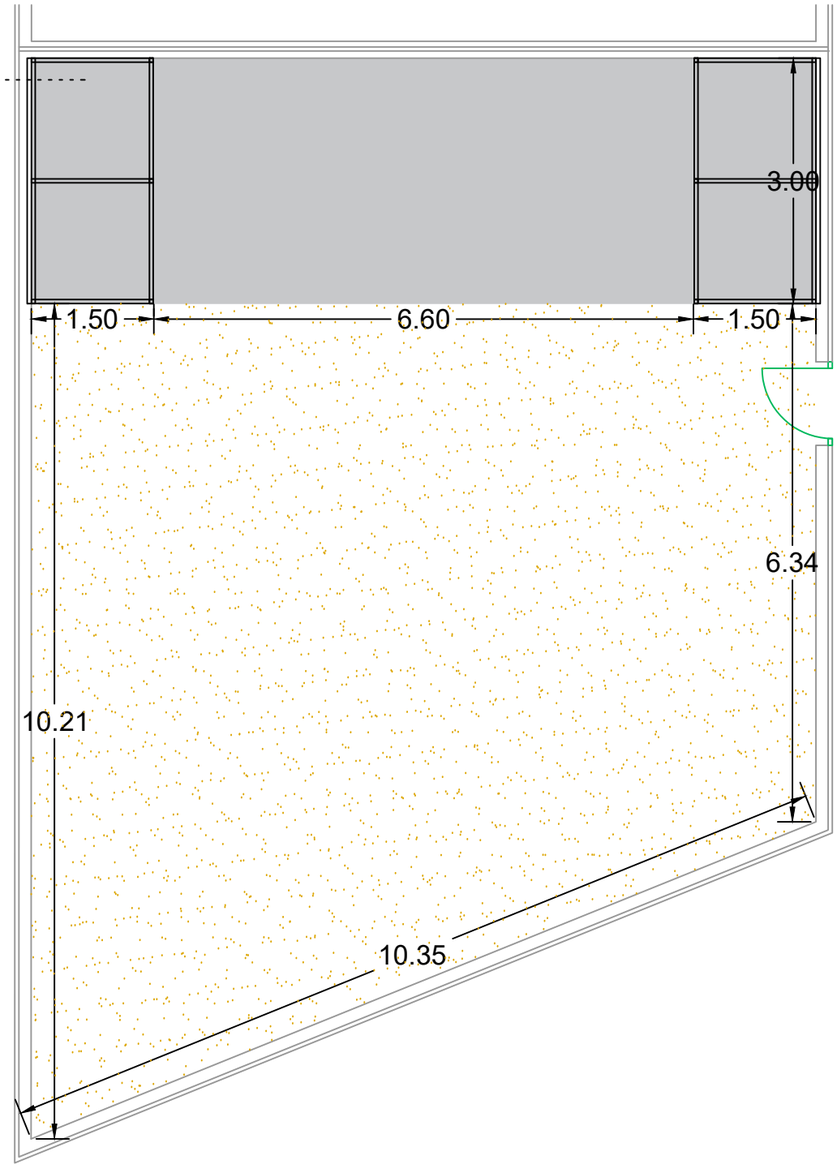

PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 177 de 178

PLANTA PATI TIPUS
(pati número 5)

Consell Comarcal del Segrià

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL **CENTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA** DEL SEGRIÀ
AL MUNICIPI D'ACANÓ (Lleida) Octubre 2026

0 1 2 2.5m
E: 1/75

PROPOSTA
DETALL PATI

BOX (INDIVIDUAL) PER A GOSSOS



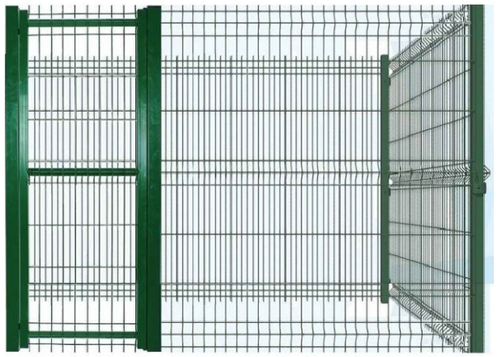

Box prefabricat format per panells de malla electrosoldada i coberta a base d'estructura metàl·lica i panell sandvitx de color verd.

+



Zona habitacional formada per caseta de fusta amb coberta de tela asfàltica abatible (85X70X73cm o 82x58x58cm)

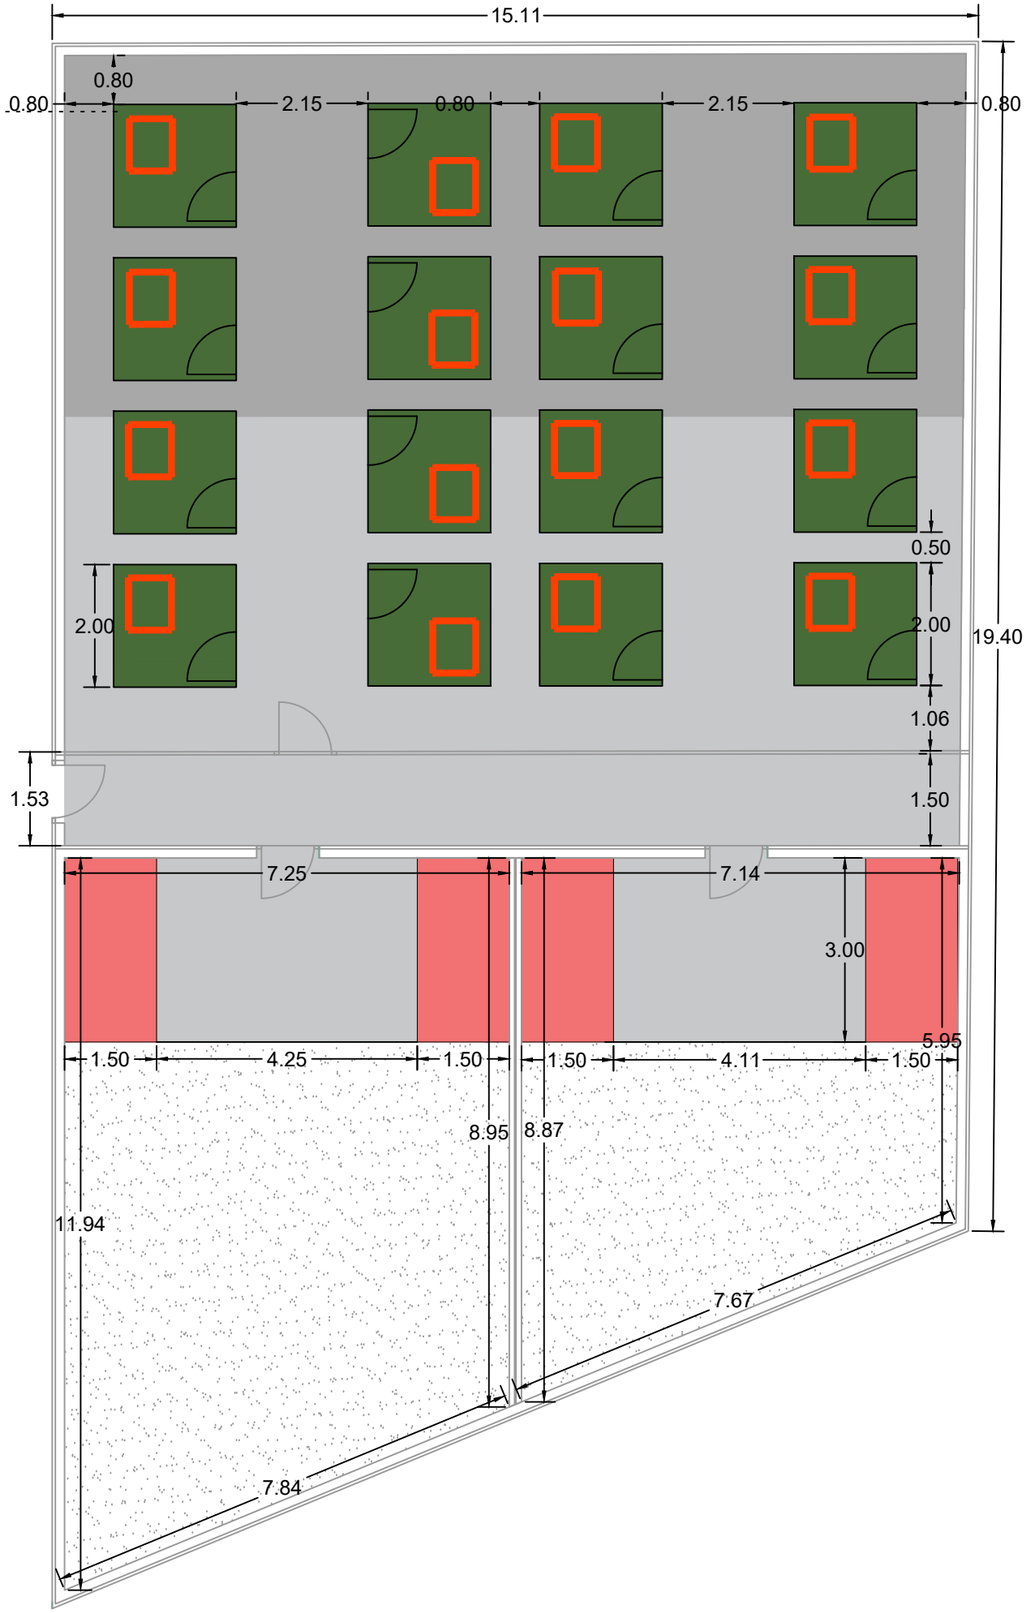

DEC PRESIDENCIA
Número: 2026-1141 Data: 03/11/2026

Codi Validació: 3TZSG2Q2HHLTLFSXGLJ4J94XM
Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 178 de 178