

Aclariments i informació addicional:

Plec de prescripcions tècniques

(PPT):

Fernando Mateos Lapena

Cap del Departament Tècnic, de Serveis
i de Qualitat de Funerària de Terrassa, SAU

Tel.: 93 786 94 00, ext. 2051

fernando.mateos@terrassa.cat

**Plec de clàusules
administratives
particulars (PCAP):**

José Antonio Carreño Jiménez

Cap Servei de Contractació
de Funerària de Terrassa, SAU

Tel.: 93 739 70 00, ext. 2047

joseantonio.carreno@terrassa.cat


Els licitadors que notifiquin el seu interès en l'anunci de licitació del contracte a l'adreça contractacio-funeraria@terrassa.cat rebran a les adreces de contacte que designin qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti aquesta licitació, sens perjudici de la seva notificació i publicitat pels mitjans que estableixin les disposicions vigents.

1

**PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ DELS BLOCS ANTICS DEL
CEMENTIRI DE TERRASSA (101, 102, 117, 118, 119, 120, 132, 152) I
COL.LOCACIÓ DE GANXOS A LES FAÇANES.**

INTRODUCCIÓ: PATOLOGIES OBSERVADES

A partir de l'estudi que es va encarregar en el 2016, per saber l'estat dels nínxols del Cementiri Municipal de Terrassa, es va determinar un nivell de prioritització en les actuacions a fer, depenent del grau de patologies observades. Així, a partir de 2016 s'han fet rehabilitacions de la gran part dels blocs de nínxols sense balconada, fent arrebossats de les façanes, pintura de les mateixes, reforç dels aplacats, correcció de fissures, rehabilitació de cobertes i reparació de la pedra artificial.



Anant en la mateixa línia, s'han previs les actuacions per l'any 2019 dels blocs següents: 101, 102, 117, 118, 119, 120, 132, 152.

Clàusula 1.- Objecte del contracte.


L'objecte del contracte és la rehabilitació de les patologies observades en les façanes, testeres i teulades dels blocs 101, 102, 117, 118, 119, 120, 132, 152 del Cementiri Municipal de Terrassa, així com també la col·locació dels ganxos a les façanes per millorar la seguretat de l'usuari quan utilitza les escales per apropar-se a una sepultura d'alçada, d'acord amb l'annex VIII.

Així, els lots afectats seran els següents:

Lot 101 del BLOC 101:

L'objecte d'aquest lot és la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 101, amb 444 nínxols (apacat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.

S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.



BLOC		101						
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA	
4A	SUD	36	6	222	201	APL	B	B
4	NORD		6	222	196	APL		
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOL INT	DEGRAD	
APL		APL/ESTUC	LLAMB	SI	NO		2	
APL		NO	LLAMB	SI	NO		2	



via 4A



via 4

OBSERVACIONS


Bloc revestit de peces de pedra artificial, algunes d'elles fissurades o trencades

Tester oest amb algun principi de despreniment

Lot 102 del BLOC 102:

L'objecte d'aquest lot es la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 102, amb 384 nínxols (aplatat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.

S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.




BLOC 102									
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA		
4A	SUD	31,5	6	192	177	APL	A	B	
4	NORD		6	192	165	APL			
		TESTERS	SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOLINT	DEGRAD	
		APL	APL/ESTUC	LLAMB	SI	NO		2	
		APL	NO	LLAMB	SI	NO		2	
 									
via 4A									via 4
OBSERVACIONS									
Bloc revestit de peces de pedra artificial, algunes d'elles fissurades o trencades									


Lot 117 del BLOC 117

L'objecte d'aquest lot es la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 117, amb 480 nínxols (aplatat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.


S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.



BLOC 117								
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA	
15	SUD	38,9	6	240	195	APL	B	A
15A	NORD		6	240	207	APL		
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOLINT	DEGRAD	
APL		APL	LLAMB	SI	NO		2	
APL		APL	LLAMB	SI	NO		2	

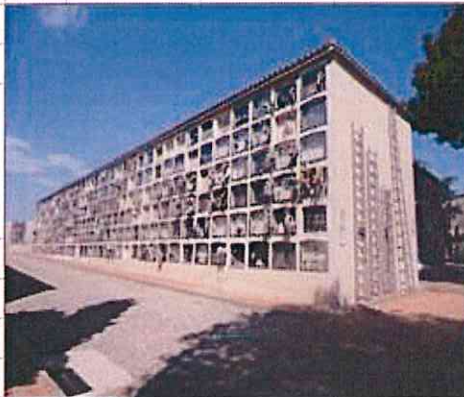

via 15

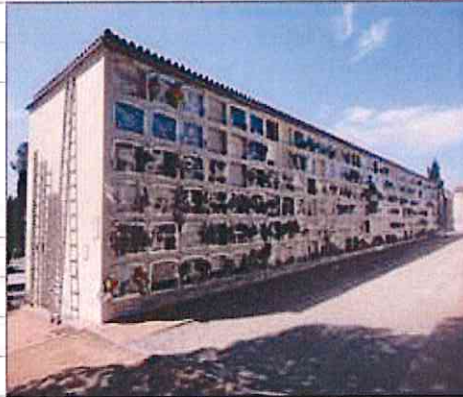

via 15A

OBSERVACIONS


Peces de pedra artificial bastant fissurades o trencades, especialment a la façana Nord.

Tester Oest amb peces que poden caure

Lot 118 del BLOC 118

L'objecte d'aquest lot es la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 118, amb 396 nínxols (aplatat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.

S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.



BLOC 118								
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA	
15A	SUD	32,3	6	198	162	APL	A	A
15B	NORD		6	198	165	APL		
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOL INT	DEGRAD	
APL		APL	LLAMB	SI	NO		2	
APL		APL	LLAMB	SI	NO		3	



via 15A




via 15B

OBSERVACIONS	
Peces de pedra artificial bastant fissurades o trencades, especialment a la façana Nord.	
Tester Oest amb peces que poden caure	

Lot 119 del BLOC 119

L'objecte d'aquest lot es la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 119, amb 264 nínxols (aplatat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.

S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.



BLOC 119								
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA	
15B	SUD	22	6	132	108	APL	A	A
15C	NORD		6	132	111	APL		
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOL INT	DEGRAD	
APL		APL	LLAMB	SI	NO		2	
APL		APL	LLAMB	NO	NO		1	

via 15B

OBSERVACIONS


Pedra artificial de la façana nord en bon estat

via 15C

Lot 120 del BLOC 120

L'objecte d'aquest lot es la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 120, amb 264 nínxols (aplatat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.

S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.



BLOC 120								
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA	
16A	NORD	22	6	132	111	APL	A	B
16	SUD		6	132	119	APL		
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOL INT	DEGRAD	
APL		APL	LLAMB	NO	NO		1	
APL		APL	LLAMB	NO	NO		1	



via 16A



via 16

OBSERVACIONS


Pedra artificial de la façana en bastant bon estat

Sobserba un color groguenc a l'arrebossat del tester est

Lot 132 del BLOC 132

L'objecte d'aquest lot es la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 132, amb 192 nínxols (aplatat amb pedra artificial), i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa.

S'haurà de fer especial atenció a les observacions que figuren a la fitxa de cadascun dels blocs.



BLOC 132									
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNIXOLS	VIDRE	MAT.FAÇ	TEULADA		
23B	N	15,5	6	96	83	APL	B	B	
23A	S		6	96	81	APL			
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOLINT	DEGRAD		
APL		APL	PANOT	NO	NO		1		
APL		APL	PANOT	NO	NO		1		

via 23B


via 23A

OBSERVACIONS


Edifici adossat al bloc 131 amb un retranqueig

Els treballs a realitzar en els blocs anteriors (101, 102, 117, 118, 119, 120 i 132) des de el començament fins a la finalització, entrega i certificació de les obres, seran els següents:

- Adjudicada l'empresa o empreses contractistes, a l'inici de l'obra, aquelles recolliran nínxol a nínxol qualsevol element decoratiu de la sepultura que no hagi estat retirat prèviament pel titular, i el guardarà en una bossa identificada amb el número de la sepultura i es conservarà de forma ordenada a la caseta d'obra de l'empresa adjudicatària, fins la finalització de les obres, per tornar-la a col·locar al mateix lloc i sepultura, una vegada estigui rehabilitada la façana.



- *Es protegiran els marcs i especialment els panys, làpides, ornaments i qualsevol altre element contingut en el nínxol, i es protegiran les voreres amb lona o cartró per evitar la brutícia.*
- *Es segellaran les fissures petites, es cosirà amb grapes, o aplicació de fibres en les fissures grans i es comprovarà la subjecció de les plaques de pedra artificial.*
- *En les zones segellades s'igualarà estèticament l'acabat de forma que no es noti el segellat després de l'aplicació de la pintura.*
- *S'aplicaran dues capes de pintura plàstica d'exterior amb resines de pliolite, sobre les parets de la façana dels nínxols*
- *En els nínxols que estan coberts amb marcs d'acer inoxidable, peces de marbre i altres, es comprovarà la subjecció de les peces i se segellaran amb massilla plàstica per impedir les filtracions interiors, però que no provoqui cap impediment per la posterior obertura del nínxols.*
- *En els testers, se segellaran les fissures petites i en les grans s'aplicaran grapes o fibres, es comprovarà la subjecció de les plaques de pedra artificial i s'acabarà amb dues capes de pintura plàstica d'exterior amb resines de pliolite, sobre les parets de la façana.*
- *Es protegirà i respectarà la numeració actuals dels nínxols i de les plaques d'identificació de cadascun dels blocs.*
- *A les teulades, si s'escau, es canviaran les teules trencades i es re-col·locaran teules desplaçades i també es netejarà la brossa de fulles seques dels arbres, pinassa, pinyes, herbes etc.*
- *Es col·locaria les plaques d'acer inoxidable amb ganxo incorporat sobre les parets dels blocs de nínxols, a una alçada aproximada de 170 cms., i pintades en exposi de color vermell segon la imatge que s'adjunta (annex VIII del PCAP); el ganxo no estarà pintat per evitar que no es ratlli amb l'ús.*



- **Abans de la retirada de la bastida es deixaran netes les làpides, els marcs i vidres de les sepultures i es comprovarà el funcionament correcte dels panys dels nínxols, posant de nou tota l'ornamentació i elements decoratius que s'havien guardat a les bosses, de cadascuna de les sepultures segons la numeració; també es comprovarà que la numeració dels nínxols estigui en perfectes condicions.**

Es lliurarà certificació de final d'obra a la finalització dels treballs signada per l'arquitecte, còpia de la qual s'haurà d'acompanyar amb la factura de la reforma del bloc.


Lot 152 del BLOC 152.

L'objecte d'aquest lot és la rehabilitació de les patologies observades en la façana del bloc núm. 152, amb 120 nínxols **amb acabat arrebossat**, i ubicat en el recinte del Cementiri Municipal de Terrassa. Presenten bufades i despreniments, alhora que s'observa un mal aspecte general com a conseqüència del seu envelliment. Els testers també presenten despreniment i humitat a la part inferior.

11


BLOC 152								
VIA	ORIENT	LONGITUD	NIVELLS	NÍNXOLS	VIDRE	MAT FAÇ	TEULADA	
50	SUD	14,6	4	60	46	AR	A	B
49	NORD		4	60	44	AR		
TESTERS		SÒCOL	VORERA	FIS O ESQ.	DESPR	SOL INT	DEGRAD	
AR		NO	PANOT	SI	NO		2	
AR		NO	PANOT	NO	NO		2	

	
via 50	via 49
OBSERVACIONS	
Petites fissures a la part superior del bloc.	
Tester Oest amb algun petit despreniment i el Est amb humitat a la part inferior.	



Aquest lot 152, amb acabat arrebossat es regirà per el mateix procés que els anteriors, amb algunes diferències a destacar. Els treballs a realitzar en el bloc 152 des de el començament fins a la finalització, entrega i certificació de l'obra, seran els següents:

- Adjudicada l'empresa, a l'inici de l'obra, recollirà nínxol a nínxol qualsevol element decoratiu de la sepultura que no hagi estat retirat prèviament pel titular, i el guardarà en una bossa identificada amb el número de la sepultura i es conservarà de forma ordenada a la caseta d'obra de l'empresa adjudicatària, fins la finalització de les obres, per tornar-la a col·locar al mateix lloc i sepultura, una vegada estigui rehabilitada la façana.*
- Es protegiran els marcs i especialment els panys, làpides, ornaments i qualsevol altre element contingut en el nínxol, i es protegiran les voreres amb lona o cartró per evitar la brutícia.*
- A continuació es picarà tota la façana del bloc inclòs els testers, eliminant tot l'arrebossat fins a deixar-ho en totxo vist.*
- Se segellaran les fissures petites, es cosirà amb grapes, o aplicació de fibres en les fissures grans.*
- S'aplicarà un fixador en les parets de totxo vist abans de l'aplicació del morter monocapa.*
- S'aplicarà morter monocapa de color blanc sobre les parets de la façana.*
- En els nínxols que estan coberts amb marcs d'acer inoxidable, peces de marbre i altres, es comprovarà la subjecció de les peces i se segellaran amb massilla plàstica per impedir les filtracions interiors, però que no ofereixi resistència per la posterior obertura del nínxols.*
- S'aplicaran dues capes de pintura plàstica d'exterior amb resines de pliolite, sobre les parets de la façana dels nínxols.*
- En les testeres d'aquest bloc, se sanejaran totes les zones deteriorades, se segellaran les fissures petites i les grans, s'aplicaran grapes o fibres i s'acabarà amb dues capes de pintura d'exterior amb resines de pliolite, sobre les parets.*
- Es farà la substitució, subministrament i col·locació de la numeració dels nínxols, i es protegirà i respectarà les plaques d'identificació del bloc del tester.*




- A les teulades, si s'escau, es canviaran les teules trencades i es re-col·locaran teules desplaçades i també es netejarà la brossa de fulles seques dels arbres, pinassa, pinyes, herbes etc.
- Es col·locaria les plaques d'acer inoxidable amb ganxo incorporat sobre les parets dels blocs de nínxols, a una alçada aproximada de 170 cms., i pintades en exposi de color vermell segon la imatge que s'adjunta (annex VIII del PCAP); el ganxo no estarà pintat per evitar per evitar que no es ratlli amb l'ús.
- **Abans de la retirada de la bastida es deixaran netes les làpides, els marcs i vidres de les sepultures i es comprovarà el funcionament correcte dels panys dels nínxols, posant de nou tota l'ornamentació i elements decoratius que s'havien guardat a les bosses, de cadascuna de les sepultures segons la numeració. També es comprovarà que la numeració dels nínxols estigui en perfectes condicions.**

Es lliurarà certificació de final d'obra a la finalització dels treballs signada per l'arquitecte, còpia de la qual s'haurà d'acompanyar amb la factura de la reforma del bloc.

Clàusula 2.- Requeriments que obligatòriament ha de complir l'adjudicatari per la realització dels treballs objecte del present contracte.


- a) Haurà de gestionar la retirada de runes, neteja i fer la gestió a l'abocador autoritzat.
- b) Haurà de assumir els costos del subministrament, del muntatge , desmuntatge i lloguer de les plataformes elevadores necessàries per la realització dels treballs.
- c) En qualsevol moment, durant la realització dels treballs, s'ha de prioritzar i realitzar les accions necessàries (*desmuntatge d'andamis, retirar-los, tornar-los a muntar, etc.*) en cas que fos necessari realitzar la inhumació d'un difunt en qualsevol nínxol del bloc objecte de la rehabilitació.



- d) Cada cap de setmana i festiu les bastides i/o plataformes elevadores s'han de retirar perquè no dificulten possibles inhumacions a qualsevol nínxol dels blocs en obres.
- e) S'han d'assenyalar el medis tècnics i de personal assignat a l'objecte del contracte per la realització dels treballs dins del temps assenyalat, presentació de planning indicant tots el processos dels treballs des de l'inici fins la finalització indicant dates i treballs realitzats i dins del temps assenyalat per la finalització i entrega. Aquesta planificació s'ha de presentar obligatòriament acompanyant l'oferta.
- f) S'haurà de complir amb l'assenyalat en el art 41 "normes de construcció" del capítulo III del Reglament del Cementiri.

Article 41. Normes de construcció. La realització de tota classe d'obres dins el recinte del cementiri requerirà l'observança per part dels contractistes executors de les normes següents:

- a) *Els treballs preparatoris de picapedrers o marbristes no es podran efectuar dins el recinte.*
- b) *La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs que es designi, amb la protecció que en cada cas es consideri necessària.*
- c) *Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua, se situaran en punts que no dificultin la circulació o el pas per la via pública.*
- d) *Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció es col·locaran de manera que no malmetin les plantes o sepultures adjacents.*
- e) *Les eines mòbils destinades a la construcció s'hauran de deixar diàriament en els coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte, i es prohibeix l'ús dels estris d'enterraments propietat de l'Ajuntament o del gestor del servei sense autorització expressa.*
- f) *Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del lloc de la construcció i a la retirada de runa, fragments o residus de materials (làpides, marcs, etc.).*



- g) Si hi ha empreses subcontractades, s'hauran d'acompanyar també els documents de coordinació d'activitats preventives de les persones assignades a l'objecte d'aquest contracte (Annex VI del PCAP).

Clàusula 3.- Drets i obligacions específiques de les parts del contracte

L'execució del contracte es regirà pel que disposa el Llibre III, Títol I, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre que regula els Contractes del Sector Públic (LCSP).

3.1. Nomenament de responsable. L'empresa adjudicatària nomenarà un responsable amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades i exercir d'interlocutor amb la Funerària de Terrassa, SAU, podent ésser rebutjat per Funerària de Terrassa si no es compleix aquest requisit de qualificació.

3.2. Adscripció suficients de medis personals per la realització del contracte El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l'objecte del contracte, d'acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de la Funerària de Terrassa.

A tal efecte, previ a l'inici de l'execució de les obres, el contractista vindrà obligat a especificar nominalment les persones concretes que executaran l'obra i a acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a la societat i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

3.3. L'empresa adjudicatària a cada visita manifestarà els dubtes i realitzarà les consultes necessàries respecte dels treballs a realitzar.

3.4. L'empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

3.5. L'empresa adjudicatària realitzarà, sense càrrec, mostres de determinades unitats d'obra més representatives que la Funerària de Terrassa estimi oportú realitzar.

3.6. La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca de protecció o de cura durant l'execució dels treballs, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

3.7. Document de coordinació d'activitats preventives. El contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut i presentar el document de coordinació d'activitats preventives per el desenvolupament de les feines descrites en aquest plec (s'acompanya el document en el annex V del PCAP).


3.8. El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la Funerària de Terrassa, per tal de que aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs d'obra no es podran iniciar fins que no estigui degudament aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

3.9. El contractista especificarà i justificarà a les proposicions que presentin per licitar els mitjans necessaris per l'execució dels treballs, establint, si és el cas, el pla de contractacions, així com el nombre de treballadors que intervindran a l'obra i els nous contractes que realitzaran. Les contractacions del personal, així com les relacions laborals que d'ella es derivin, es regularan en primer lloc, pel conveni col·lectiu del sector i, en segon lloc, per la resta de la normativa legal vigent en la matèria.

3.10. L'empresa adjudicatària ha de justificar tenir els medis personals mínims per poder realitzar els lots de la seva oferta.

3.11. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització, així com el compliment del Planning de treball presentat a la seva oferta, per l'execució successiva, si s'escau.

3.12. El contractista adjudicatari està obligat a presentar un pla de neteja, abans de l'inici de les obres i en aquest pla s'avaluarà la possible incidència sobre la via pública, les mesures a adoptar i, en qualsevol cas, es tindran en compte les prescripcions següents:



a. Protegir les obres mitjançant la col·locació d'elements adequats al seu voltant, de manera que s'impedeixi la disseminació de deixalles i materials fora de l'estricta zona afectada pels esmentats treballs.

b. Les superfícies immediates als treballs per l'obertura de rases, canalitzacions i connexions realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes.

c. Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l'interior de l'obra i protegit de forma que no molesti als visitants al Cementiri.


d. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible d'embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions procediran a la neteja dels elements d'aquesta que haguessin embrutar, així com la retirada dels materials caiguts o dipositats.

e. Totes les operacions pròpies del desenvolupament dels treballs com pastar, xerracar, etc., s'efectuaran a l'interior de l'obra o a l'interior de la zona delimitada degudament autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d'espais per portar a terme aquest treballs.

f. És obligació del contractista la neteja diària que resulti afectada per la realització dels treballs.

g. No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària a la via pública.

3.13. Les obres no afectaran a la normal activitat de la Funerària de Terrassa, ni han d'ocasionar molèsties ni sorolls a les persones usuàries del Cementiri. I podran ser suspeses per temps limitat i justificat per la necessitat de l'activitat pròpia d'aquella.



3.14. El contractista adjudicatari, pel que fa a l'abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s'obliga a donar estricte compliment al previst en l'Ordenança Municipal reguladora de la gestió de residus.

3.15. El contractista adjudicatari, en el transcurs de l'obra, està obligat a col·locar elements de delimitació i protecció de l'obra (tanques metàl·liques, new jersey's...), així com la senyalització vertical i horitzontal necessària per minimitzar l'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l'entorn de l'obra, dirigida a vianants i trànsit rodat, sense cap cost addicional.

Terrassa, 27 de maig de 2019

Fernando Mateos Lapena
Cap de Serveis i Tècnic de
Funerària de Terrassa, SAU

José Antonio Carreño Jiménez
Cap Contractació de
Funeraria de Terrassa, SAU