



MEMÒRIA VALORADA

EX23000023

Obres de millora al paviment de la zona d'aparcament dels vehicles de peix al Mercat del Ninot.

1- Objecte

L'encàrrec té com a objectiu millorar la circulació de les aigües que generen els vehicles de peix aparcats a la zona de logística al Mercat del Ninot.

Actualment es creen bassals d'aigua que generen males olors a tota la planta de logística. Per tal de resoldre aquest problema es proposa modificar la inclinació del paviment i crear una canal de recollida d'aquestes aigües amb tres nous desaigües connectats a la xarxa de sanejament existents.

Tanmateix s'aprofita l'actuació per repintar tota la senyalització de les places d'aparcament, així com la instal·lació de fitons.

2- Termini

El termini previst d'execució és de 30 dies.

3- Condicionants d'execució

S'haurà de tenir en compte per l'execució dels treballs els següents condicionants tècnics:

- L'horari de treball vindrà condicionat per les Ordenances Municipals de Medi Ambient Urbà i amb l'horari de funcionament del mercat per tal de no interferir en l'activitat comercial. Es preveu que el mercat continuï la seva activitat habitual. Per aquesta raó s'haurà de garantir que no existeix cap activitat, afecció o ocupació que impedeixi o dificulti la normal activitat del mercat dintre de l'horari comercial.
- El contractista es farà càrrec de qualsevol dany o desperfecte sobre el Mercat derivat del desenvolupament dels treballs, tant en l'edifici com en les seves instal·lacions.
- Tota la planificació del servei haurà de ser aprovada prèviament pel Servei Tècnic del IMMB.



Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Departament Tècnic

C/ Gran de Sant Andreu, 200

08030 Barcelona

www.bcn.cat/mercats

4- Pressupost

El pressupost de la present actuació és:

Base Imposable	39.222,55€
21 % IVA	8.236,73€
TOTAL	47.459,28€

El detall del pressupost s'incorpora annex a aquesta memòria.

5- Annex memòria

Els documents que s'incorporen a l'annex d'aquesta memòria són:

- a) Pressupost
- b) Plànols
- c) Fotografies

Barcelona, 3 de febrer del 2023.

Gemma Cisa Pàmies
Serveis Tècnics IMMB




A) Pressupost

Unitat	Concepte	Medició	Preu Unitari	Import
Pa	Realització de rasa per instal·lacions, previ tall amb disc de diamant, en solera de formigó massís, per a la posterior instal·lació de derivacions de PVC amb connexió a desguassos.	1	3.089,40 €	3.089,40 €
m2	Enderroc parcial de solera de formigó en una franja de 3metres al costat de la canal, amb fresat dels 3 cm superiors. Càrrega de runa en camió i retirada dels mateixos a abocador homologat. Cànon d'abocador inclòs.	128	50,95 €	6.521,86 €
m2	Formació de pendents al 2% de formigó HA-25/B/12/IIa, bombament amb bomba estàtica i acabat remolinat mecànic, prèviament armat amb malla electrosoldada 15x15x6. Col·locació de porex 10 mm inclòs en perímetres. Posterior impermeabilització superficial amb sistema de cristallització capilar.	128	92,40 €	11.827,20 €
ml	Reconstrucció de canal amb morters tècnics SIKA MONOTOP 3120 o similar, i impermeabilització de base de canal amb sistema de poliuretà formada per una primera capa de imprimació epoxi 100% sòlids aplicada a corró, i dues capes de membrana de poliuretà flexible tipus DESMOPOL o similar.	25	181,06 €	4.526,40 €
ml	Col·locació de marc d'acer galvanitzat de 130 mm d'ample, per a posterior col·locació de reixeta d'acer galvanitzat de classe A-15.	25	300,00 €	7.500,00 €
Pa	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua, amb línies de 5 cm d'amplària, contínues o discontinües per a marcat de places de garatge i la zona del camió de deixalles. S'inclou decapat previ de la senyalització existent i la neteja prèvia de tota la superfície.	1	4.707,69 €	4.707,69 €
Uts	Subministrament i instal·lació de piona metàl·lica d'acer inoxidable, estructura circular, resistent a imopacte amb base empotrable. Diametre 10cm, altura 100cm.	10	105,00 €	1.050,00 €
TOTAL BASE IMPOSABLE				39.222,55 €
21% IVA				8.236,73 €
TOTAL				47.459,28 €



B) Plànol d'ubicació de la zona d'actuació

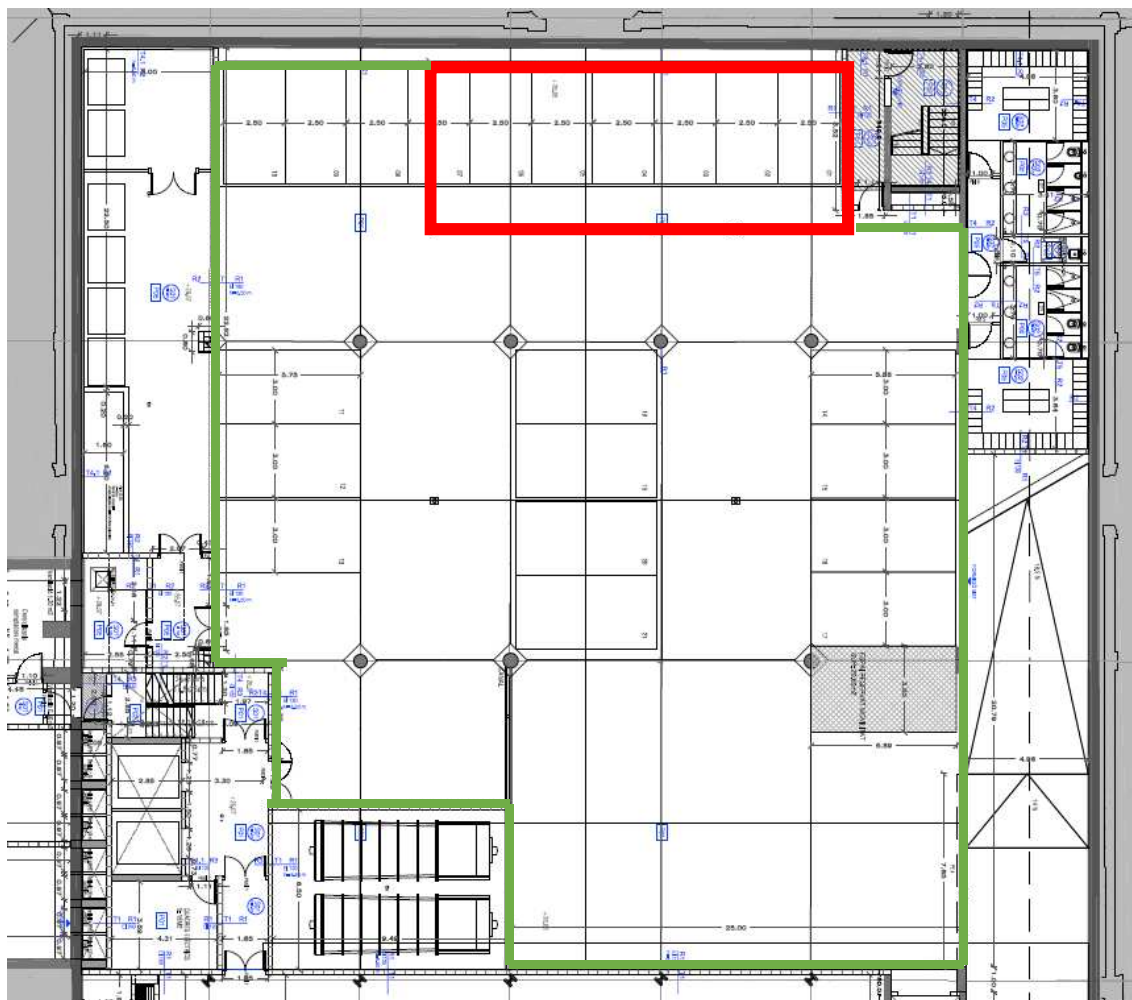


Zona del peix



Zona a repintar les places d'aparcament.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/ Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats

B) Plànol nova senyalització places aparcament

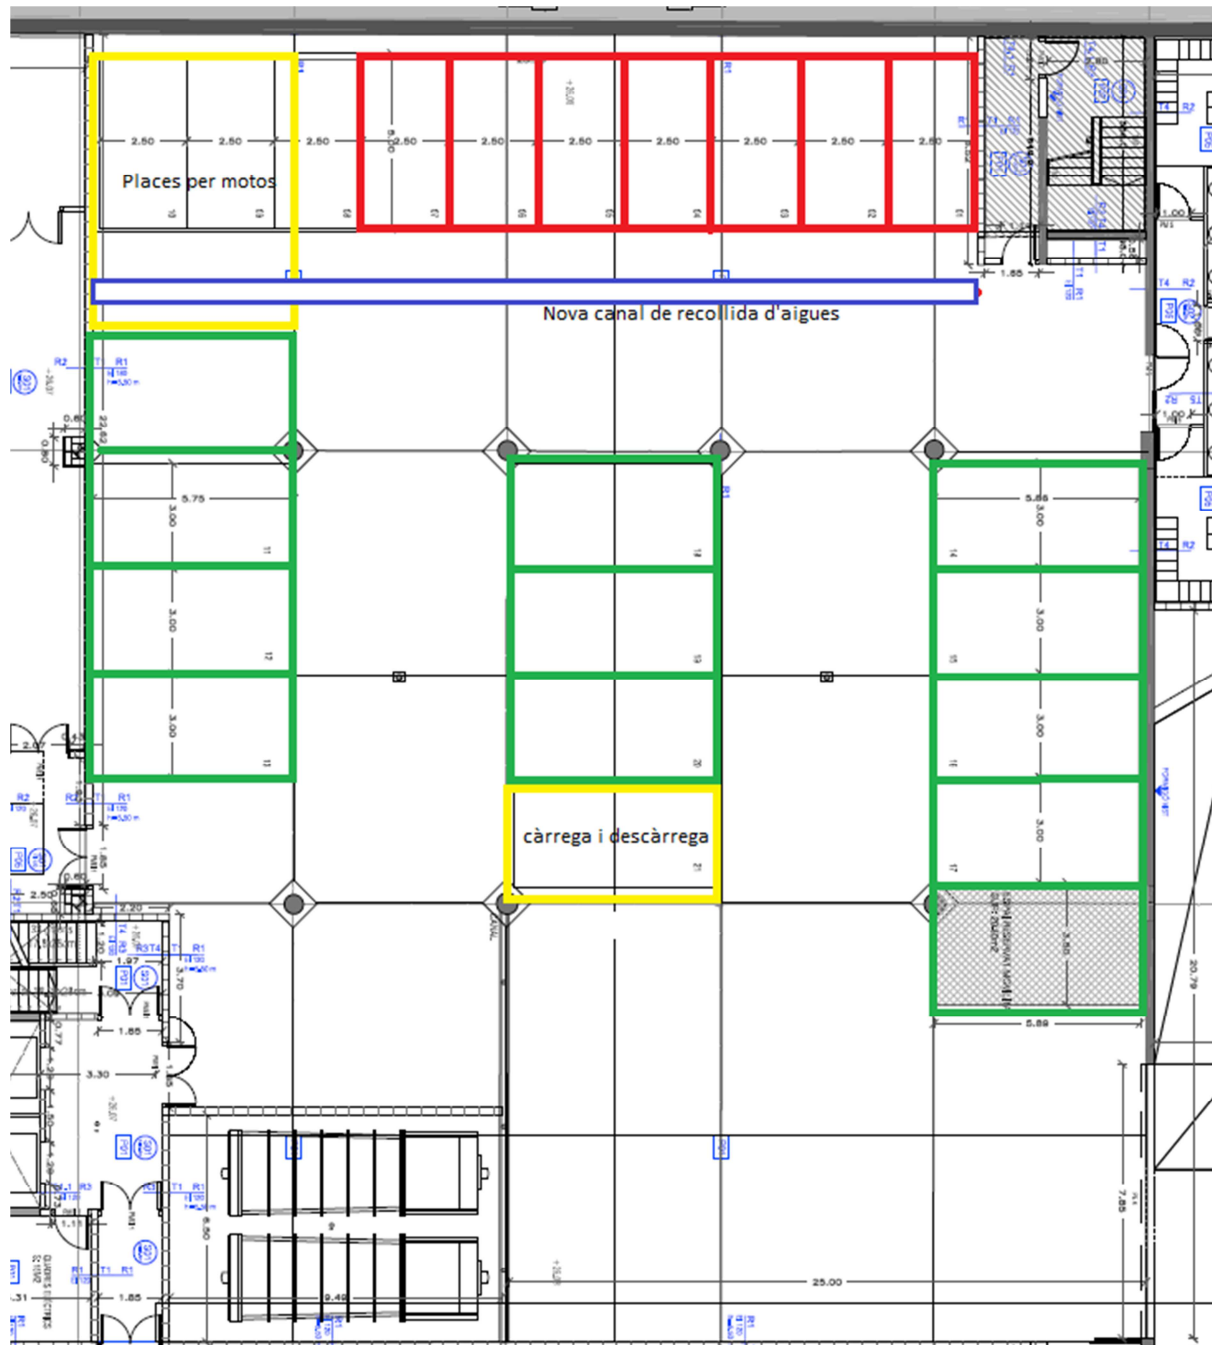



Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Departament Tècnic

C/ Gran de Sant Andreu, 200

08030 Barcelona

www.bcn.cat/mercats

C) Fotografies





Ajuntament de
Barcelona

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

Mercats
de Barcelona

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Departament Tècnic

C/ Gran de Sant Andreu, 200

08030 Barcelona

www.bcn.cat/mercats

