

## Àrea de Serveis Territorials i Seguretat

Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

### MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA AL CARRER TARRAGONA AL BARRI DE CAN TUSELL DE TERRASSA



**DOCUMENTS**

**MEMÒRIA I ANNEXES**

**Memòria**

**Annex Núm. 1.- Estudi bàsic de seguretat i salut**

**Annex Núm. 2.- Justificació de preus**

**Annex Núm. 3.- Estudi de gestió de residus**

**PLÀNOLS**

1 - Plànol situació i emplaçament

2 - Plànol reportatge fotogràfic

3 - Plànol d'enderrocs

4 - Plànol proposta

5 – Plànol

**PRESSUPOST**

**Estat d'amidaments**

**Quadre de preus núm. 1**

**Quadre de preus núm. 2**

**Pressupost**

**Últim full del pressupost**

## MEMÒRIA I ANNEXES

Memòria valorada de les obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa

MEMÒRIA

Memòria valorada de les obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa

MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA AL CARRER TARRAGONA AL BARRI DE CAN TUSELL DE TERRASSA

ÍNDEX MEMÒRIA

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. ANTECEDENTS.....                                                        | 1 |
| 2. OBJECTE.....                                                            | 1 |
| 3. EMPLAÇAMENT.....                                                        | 1 |
| 4. SITUACIÓ ACTUAL.....                                                    | 1 |
| 5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.....                                            | 2 |
| 6. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES.....                         | 3 |
| 7. CONTROL DE QUALITAT.....                                                | 3 |
| 8. SEGURETAT I SALUT.....                                                  | 3 |
| 9. GESTIÓ DE RESIDUS.....                                                  | 3 |
| 10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA.....                                     | 4 |
| 11. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES.....                                  | 4 |
| 12. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES..... | 4 |
| 13. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS.....                                 | 5 |
| 14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.....                                             | 5 |
| 15. REVISIÓ DE PREUS.....                                                  | 5 |
| 16. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.....                     | 5 |
| 17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.....                                | 5 |
| 18. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA.....                                        | 5 |

1. ANTECEDENTS

L'Associació de veïns del barri de Can Tusell ha sol·licitat millorar l'accessibilitat del serveis d'emergència al carrer de Tarragona, entre els carrers de Llevant i Gregal. Donada la distribució i la geometria de les jardineres i l'arbrat actual, d'aquest carrer interior impedeix i dificulta l'accés dels vehicles dels serveis d'emergència en cas necessari d'actuació.

2. OBJECTE

L'objecte d'aquesta memòria valorada és descriure i valorar les obres necessàries per facilitar l'accessibilitat dels bombers en cas d'emergències al carrer de Tarragona entre els carrers Llevant i Gregal al barri de Can Tusell de Terrassa.

El promotor de la Memòria valorada és l'Ajuntament de Terrassa.

3. EMPLAÇAMENT

L'actuació es troba al barri de Can Tusell, més concretament al carrer Tarragona entre els carrers de Gregal i Llevant de la ciutat de Terrassa.

4. SITUACIÓ ACTUAL

El tram del carrer Tarragona entre els carrers de Llevant i Gregal, es caracteritza per ser un tram de carrer sense trànsit rodat, amb llambordí de formigó. Al centre del carrer Tarragona existeixen unes jardineres elevades amb murs de formigó, aquestes jardineres elevades provoquen un barrera que impedeix accedir als vehicles d'emergència a l'interior.

El carrer Mestral és perpendicular al carrer Tarragona i també es caracteritza per ser de prioritat invertida amb paviment de llambordí de formigó. A diferència del carrer Tarragona al centre del carrer Mestral hi trobem bancs que també impedeixen l'entrada dels vehicles d'emergència.

A l'encreuament dels dos carrers Tarragona i Mestral hi trobem una font de formigó en forma de flor. Aquesta font no impedeix el pas dels vehicles d'emergència.

## 5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres consisteixen en enderrocar els escocells antics formats per murs de formigó que impedeixen l'accés als serveis d'emergència i es crearan nou escocells a nivell de terra. Aquest nous escocells s'ampliaran per tal que tingui més espai per créixer les arrels, minimitzant els danys que puguin fer en els paviments. Donada l'ampliació d'aquests escocells s'hi plantarà també arbustiva, i es dotaran les noves plantacions amb un sistema de reg automatitzat.

El trasllat dels escocells, cap a la façana oest ens permetrà un pas de 3,50 m. lliure d'obstacles per facilitar l'accés als vehicles d'emergència.

També es traslladaran els bancs del carrer Mestral cap al nord per poder deixar el pas necessària al camions de bombers.

### 5.1 Treballs previs

Inicialment es delimitarà l'espai de treball amb tanques d'obra i s'habilitarà l'itinerari alternatiu per a vianants d'acord amb les directrius de seguretat i el Servei de Mobilitat de l'Ajuntament. Es localitzaran tots els serveis existents en l'àmbit d'actuació (electricitat, gas, aigua, enllumenat, etc.), i es realitzaran totes les comprovacions i mesures de seguretat necessàries.

Tanmateix, es desplaçaran tots els elements urbans que puguin afectar a l'actuació com senyals, bústies, bancs, papereres, etc.

### 5.2 Enderroc i moviment de terres

Seguidament es procedirà a delimitar de la zona d'enderroc i s'enderrocaran els escocells afectats fets de murets de formigó, es retiraran els arbres existents i l'eliminació de la soques.

Es procedirà al replanteig i excavació dels nous embornals i escocells.

### 5.3 Paviments

Es pavimentarà amb llambordins de formigó prefabricats trams dels escocells existents que quedaran en la zona de pas del vehicles d'emergències. Es preveu la reutilització dels llambordins que s'extreu per fer els nous escocells i la rassa de la xarxa de reg

Desplaçament d'embornals existents i formació de nous amb les connexions al clavegueram existent.

### 5.5 Instal·lació de xarxa de reg

El projecte preveu una nova xarxa de reg per a la nova plantació d'arbrat i arbustiva. La nova xarxa anirà connectada al comptador existent situat a la vorera del carrer Llevant

El reg del nou arbrat de plantació serà amb anells amb degoters inserits. L'alimentació d'aquests anells es realitzarà amb canalització secundària de polietilè de 32 mm de diàmetre. El reg de la plantació arbustiva serà per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 l/h de cabal per a formació d'anells de reg per l'arbrat (7 degoters per ut) i reg en línies separades 50 cm per arbustiva.

Es preveu la col·locació del programador de reg amb alimentació 9V per a dos estacions de reg, muntat superficialment, connectat als elements de control, als elements governants, programat i comprovat, així com de tots els automatismes necessaris per al reg per degoteig (programador, electrovàlvula, regulador de pressió, filtre,) altres vàlvules i arquetes.

### 5.5 Jardineria

La proposta d'enjardinament contempla el subministrament i col·locació de barrera anti-arrels acanalada de 60 cm de profunditat.

Els escocells estaran reblerts sòl estructural que està compost per cada m3 de sòl estructural, 1 m3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-6 sense fins i 0,20 m3 de terra vegetal de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07 A. I els últims 40 cm són només de terra vegetal.

A tots els escocells es col·locarà la manta antigerminant de polipropilè termolligat, color marró, de 125 g/m2 de densitat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 6mm de diàmetre i de 22-11-22 cm, amb una densitat d'1 u/m².

Un cop es realitzi la plantació dels arbres es col·locarà 3 ut d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc) de 8 cm de diàmetre amb 2 abraçadores de goma per cada arbre

Les espècies arbustives que s'han escollit són espècies autòctones i per tant adaptades agroclimàticament a la zona. D'aquesta manera es té la següent varietat de plantacions:

- Escocell tipus 1:
  - Arbre: Subministrament i plantació de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra.
  - Arbustiva: Subministrament i plantació de Lantana montevidensis de mínim 20 a 30 cm d'alçada en C-3L. Subministrament i plantació de Perovskia atriplicifolia "Blue Spire" de mínim 20 a 30 cm d'alçada en C-3L.
- Escocell tipus 2:
  - Arbre: Subministrament i plantació de Pyrus calleriana "Chanticleer" de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra.
  - Arbustiva: subministrament i plantació de Boronia crenulata de mínim 20 a 30 cm d'alçada en C-3L.

Subministrament i plantació de Diosma hirsuta "Pink Fountain" de mínim 20 a 30 cm d'alçada en C-3L.

| PARTERRES TIPUS 1 |                                | 1.1 (2 x 6 m) | 1.2 (2 x 7 m) | 1.3 (2 x 14 m) |
|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ARBRE:            | PARROTIA PERSICA               | 1 ut          | 2 ut          | 3 ut           |
| ARBUSTIVA:        | LANTANA MONTEVIDENSIS          | 24 ut         | 12 ut         | 24 ut          |
|                   | DIOSMA HIRSUTA "PINK FOUNTAIN" | 16 ut         | 8 ut          | 16ut           |

| PARTERRES TIPUS 2 |                                | 2.1 (2 x 7 m) | 2.2 (2x14m) | 2.3 (2x16m) |
|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| ARBRE:            | PYRUS CALLERIANA "CHANTIELLER" | 3 ut          | 3 ut        | 3 ut        |
| ARBUSTIVA:        | BORONIA CREMULATA              | 16 ut         | 24 ut       | 28 ut       |
|                   | DIOSMA HISUTA "PINK FOUNTAIN"  | 16 ut         | 24 ut       | 28 ut       |

## 6. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES

El termini de l'obra serà de 2 mesos

El contractista adjudicatari haurà de definir i acordar amb l'Ajuntament, prèviament a l'inici de l'obra, el volum de mitjans dels que disposarà i el ritme o correlació d'actuacions que executarà.

## 7. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d'Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assajos, els anàlisis o les proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d'autocontrol fins a un màxim del 1,5% del pressupost del projecte. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d'aquest límit.

S'admetran certificats de les mostres dels materials a utilitzar, si ho considera convenient la Direcció d'Obra.

## 8. SEGURETAT I SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents:

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €.
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment més de 20 treballadors.
- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades.
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

En aquest cas no hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut pel que es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Aquest Estudi bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per què redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l'acta de comprovació de replantejament.

## 9. GESTIÓ DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret d'1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, a l'annex número 2 del present projecte s'incorpora l'estudi de gestió de residus de construcció i demolició. Aquest annex es considera documentació genèrica i serà responsabilitat del contractista l'elaboració del pla de gestió de residus d'obra.

El contractista, pel que fa a l'abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s'obliga a donar estricte compliment al previst en l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus.

## **10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA**

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a la subsecció 4a, article 77. Exigència i efectes de la classificació, s'estableix que: "la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:

Per als contractes d'obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l'empresari estigui classificat degudament com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l'objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.

Per als contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que s'ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació de la solvència s'efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l'apartat 3 de l'article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s'hagi omès o no s'hagi concretat en els plecs".

D'acord amb la legislació vigent, al tenir un valor estimat inferior a 500.000€, no cal exigir classificació i categoria a l'empresa que opti a l'execució d'aquestes obres.

## **11. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES**

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic designat per l'Ajuntament tindrà accés en qualsevol moment al lloc dels treballs, sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l'Ajuntament de Terrassa.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir les observacions que li facin l'equip tècnic de l'Ajuntament. En cas que els treballs realitzats no s'ajustin al nivell exigint pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d'execució, els tècnics designats per l'Ajuntament podran ordenar, a càrrec de l'Adjudicatari, la deconstrucció i conseqüent construcció dels trams de vorera que consideri defectuosos o mal executats.

L'empresa adjudicatària designarà un responsable amb suficient qualificació per a programar, coordinar i organitzar les tasques assignades i amb dedicació suficient per assegurar una bona i correcta execució dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, els tècnics designats per l'Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar les actuacions que s'especifiquen a l'apartat de Proposta d'actuació.

Qualsevol afectació a la via pública (tant de vianants com de vehicles) serà avisada al servei de Via Pública amb mínim d'una setmana d'antelació.

## **12. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES**

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes:

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d'informació i senyalització necessaris per als desviaments de trànsit de vehicles o vianants originats durant l'execució de l'obra (tanques metàl·liques, new-jerseys, ...), les vegades que siguin necessàries per minimitzar l'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l'entorn de l'obra, dirigida a vianants i trànsit rodat.
- El repartiment de fulletons i avisos als veïns de les diferents actuacions que es puguin derivar de les obres.
- Els costos d'un anunci a un mitjà de comunicació informant de l'inici de les obres i de les afeccions que se'n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l'obra i/o lones publicitàries objecte de la present licitació.
- S'inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d'obra entre les diferents actuacions.
- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

Hauran d'entregar els plànols as-buit de l'obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les instal·lacions, així com una topografia de detall de tot l'àmbit construït.

### 13. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realització, si s'escau, d'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la Memòria valorada es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de memòria valorada, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per l'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la adjudicació i amb l'aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el memòria valorada i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria la seva execució per a l'adjudicatari, mentre no superi el 10% de l'import d'adjudicació.

### 14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d'aquesta Memòria valorada es basa en el banc de preus dinàmic del BEDEC, realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus de la present memòria valorada són del 5%, tal com queda reflectit en la justificació de preus. Els preus es troben degudament justificats dins de l'apartat del Pressupost.

Els preus es troben degudament justificats a l'annex núm. 2 de la memòria valorada.

### 15. REVISIÓ DE PREUS

Donat el termini d'execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus. En tot es regirà pel que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres.

### 16. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Pressupost d'Execució Material          | 67.194,11 €     |
| Despeses Generals (13%) de 36.884,14 €  | 8.735,23 €      |
| Benefici Industrial (6%) de 36.884,14 € | 4.031,65 €      |
| <br>PEC (sense IVA)                     | <br>79.960,99 € |
| IVA (21%) de 43.892,13 €                | 16.791,81       |
| PEC (IVA inclòs)                        | 96.752,80 €     |

El pressupost d'execució per contracte és de noranta-sis mil set-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims IVA inclòs.

### 17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

#### MEMÒRIA I ANNEXOS

##### MEMORIA

##### ANNEXOS

- ANNEX 1 - Estudi bàsic de seguretat i salut
- ANNEX 2 - Justificació de preus
- ANNEX 3 - Gestió de residus

#### PLÀNOLS

1. Situació i emplaçament
2. Planta de l'estat actual
- 3.1. Planta dels enderrocs
- 3.2. Planta dels enderrocs-Guals
4. Imatges de l'estat actual
5. Planta accés camió bombers
6. Planta proposta
7. Planta proposta jardineria
8. Planta de reg
9. Detalls de la jardineria
10. Detalls de la xarxa de reg

#### PRESSUPOST

- Amidaments
- Quadre de preus 1
- Quadre de preus 2
- Pressupost parcial
- Resum de pressupost
- Pressupost per a Coneixement de l'Administració

### 18. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i de l'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l'Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre de 2.001, es manifesta que la memòria valorada comprèn una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l'obra a l'ús general.

En la redacció de la Memòria valorada s'han tingut en compte les normes, disposicions tècniques i en general, quantes disposicions siguin aplicables al cas.

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent

Terrassa, octubre de 2022

Montserrat Prat Calm  
Enginyera de camins, canals i ports  
Cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra  
Pública

Berta Gimeno Ferrer  
Enginyera de camins, canals i ports  
Tècnica municipal

**Annex Núm. 1.- Estudi bàsic de seguretat i salut**

Memòria valorada de les obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa

## ÍNDEX

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....                                                            | 2  |
| 2. PROMOTOR – PROPIETARI.....                                                                               | 2  |
| 3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....                                                            | 2  |
| 4. DADES DEL PROJECTE.....                                                                                  | 2  |
| 5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.....                                                                         | 3  |
| 6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.....                                                        | 5  |
| 7. ÀREES AUXILIARS<br>.....                                                                                 | 6  |
| 8. TRACTAMENT DE RESIDUS.....                                                                               | 6  |
| 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES.....                                                  | 6  |
| 10. CONDICIONS DE L'ENTORN.....                                                                             | 7  |
| 11. UNITATS CONSTRUCTIVES.....                                                                              | 8  |
| 12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.....                                                                | 8  |
| 13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS<br>CONSTRUCTIU..... | 8  |
| 14. MEDIAMBIENT LABORAL.....                                                                                | 8  |
| 15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS.....                                                                           | 13 |
| 16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP).....                                                     | 13 |
| 17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC).....                                                            | 14 |
| 18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).....                                               | 14 |
| 19. RECURSOS PREVENTIUS.....                                                                                | 14 |
| 20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.....                                                                        | 15 |
| 21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA.....                                                 | 15 |
| 22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ.....                                                   | 19 |
| 23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS.....                                                                   | 19 |
| 24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS.....                                                   | 19 |
| 25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES.....                                                  | 19 |

## MEMORIA

### 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

#### 1.1. Identificació de les obres

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de la Memòria valorada de les obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa.

#### 1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integren en la memòria, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborará el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

### 2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Terrassa  
NIF : P0827900B  
Adreça : Raval de Montserrat, 14  
Població : Terrassa

### 3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : Monserrat Prat Calm  
Titulació/ns : Enginyera de camins, canals i ports  
Població : Terrassa

Redactor E.S.S. : Berta Gimeno Ferrer  
Titulació/ns : Enginyera de camins, canals i ports  
Població : Terrassa

### 4. DADES DEL PROJECTE

#### 4.1. Autor/s del Projecte

Redactor E.S.S. : Monserrat Prat Calm  
Titulació/ns : Enginyera de camins, canals i ports  
Població : Terrassa

Redactor E.S.S. : Berta Gimeno Ferrer  
Titulació/ns : Enginyera de camins, canals i ports  
Població : Terrassa

#### 4.2. Tipologia de l'obra

Obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa.

#### 4.3. Situació

Emplaçament : C/ Tarragona (entre C/ Llevant i C/ Gregal)  
Població : Terrassa

#### 4.4. Subministrament i Serveis

Aigua : Per part del contractista  
Electricitat : Per part del contractista  
Sanejament : Xarxa municipal de Terrassa

#### 4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Emergències tel. 112  
Bombers tel. 085  
Policia Local tel. 937 805 555 via publica@terrassa.cat  
Mossos d'esquadra tel. 088  
Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebónica, s/n Terrassa  
Cap Rambla Rambla d'Égara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

#### 4.6. Pressupost d'execució per contracte del projecte

El Pressupost d'Execució Contracte (PEC) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de **79.960,99 € IVA exclòs**.

#### 4.7. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 2 mesos

#### 4.8. Mà d'obra prevista

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 4 persones.

#### 4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Oficial 1a  
Oficial 1a col·locador  
Oficial 1a d'obra pública  
Oficial 1a jardiner  
Ajutant col·locador  
Ajutant muntador  
Ajutant jardiner  
Manobre

#### 4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)  
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS  
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL  
GEOTÈXTILS  
GRAVES  
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE  
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES  
MORTERS AMB ADDITIUS  
NEUTRES  
PANOTS  
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES  
PILONES METÀL·LIQUES  
PLANXES D'ACER  
PLANXES I PERFILS D'ACER  
SAULONS  
SORRES  
TACS I VISOS  
TAULERS  
TAULONS  
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ  
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES  
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

#### 4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra

Compressor amb dos martells pneumàtics  
Retroexcavadora amb martell trencador  
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar  
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t  
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb corró de 200 kg  
Compactador duplex manual de 700 kg  
Camió per a transport de 7 t  
Camió per a transport de 12 t  
Camió cisterna de 8 m3  
Camió grua de 5 t  
Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic  
Camió amb bomba de formigonar  
Formigonera de 165 l  
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment  
Martell trencador manual  
Màquina taladradora  
Serra manual de tala d'arbrat

### 5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

#### 5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígids blindats o flexibles segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

- **Connexió de servei**

- Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de vehicles.

- **Quadre General**

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
- Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  $\Omega$ ). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

- **Conductors**

- Disposaran d'un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorcs i embetats.

- **Quadres secundaris**

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
 

|     |                             |   |                  |
|-----|-----------------------------|---|------------------|
| · 1 | Magnetotèrmic general de 4P | : | 30 A.            |
| · 1 | Diferencial de 30 A         | : | 30 mA.           |
| · 1 | Magnetotèrmic 3P            | : | 20 mA.           |
| · 4 | Magnetotèrmics 2P           | : | 16 A.            |
| · 1 | Connexió de corrent 3P + T  | : | 25 A.            |
| · 1 | Connexió de corrent 2P + T  | : | 16 A.            |
| · 2 | Connexió de corrent 2P      | : | 16 A.            |
| · 1 | Transformador de seguretat  | : | (220 v./ 24 v.). |
| · 1 | Connexió de corrent 2P      | : | 16 A.            |

• **Connexions de corrent**

- Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble aïllament.
- S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconexió.
- Es faran servir els següents colors:
 

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| · Connexió de 24 v  | : | Violeta. |
| · Connexió de 220 v | : | Blau.    |
| · Connexió de 380 v | : | Vermell  |
- No s'empraran connexions tipus „lladre“.

• **Maquinària elèctrica**

- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.
- L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

• **Enllumenat provisional**

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la violla.
- Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

• **Enllumenat portàtil**

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

**5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra**

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l'Edificació

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

**5.3. Instal·lació de sanejament**

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

**5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis**

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

- La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
- S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.
- L'emmagatzematge i ús de gasos líquids compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
- Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, engegats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obtenir-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames.
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli

una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplec, emmagatzemament o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

- **Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra**

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

## 6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

### 6.1. Serveis higiènics

- **Lavabos**

Com a mínim un per a cada 10 persones.

- **Cabines d'evacuació**

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- **Local de dutxes**

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

### 6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m<sup>2</sup> per treballador contractat.

### 6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m<sup>2</sup> per treballador que mengi a l'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

### 6.4. Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m<sup>2</sup> per usuari habitual.

### 6.5. Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d'un mes, s'establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d'estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Luminós, caldejat a l'estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d'adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d'assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l'oficina d'obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l'obra, haurà d'estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l'encarregat.

El Servei de Prevenció de l'empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d'efectuar la Vigilància de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d'una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats,
- gases estèrils,
- cotó hidròfil,
- benes,
- esparadrap,
- apòsits adhesius,
- estisores,
- pinces,

- guants d'un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.

## 7. ÀREES AUXILIARS

### 7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l'obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

L'accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d'1 m d'altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construcció de l'estacada destinada a la contenció i separació d'àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l'efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d'1 m d'altura. L'accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

### 7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m<sup>2</sup> de superfície i 10 m<sup>3</sup> de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d'1,20 m<sup>2</sup> per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l'òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d'extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d'il·luminació, en els llocs d'operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d'emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d'actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m<sup>3</sup>, llevat que s'efectuï una renovació total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

### 7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

## 8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderroc i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

## 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

### 9.1. Manipulació

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
- Sílice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Cement.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotrópics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos líquids del petroli.
- Baixos nivells d'oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependència habitual.

### 9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

- a. Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
- b. Nom comú, si és el cas.
- c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
- d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
- e. Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.
- f. Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.
- g. Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.
- h. El número CEE, si en té.
- i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

#### • **Explosius**

L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de fumar.

#### • **Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables**

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

#### • **Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

#### • **Corrosius, Irritants, sensibilitzants**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

## 10. CONDICIONS DE L'ENTORN

### Ocupació del tancament de l'obra

S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'**àmbit de l'obra** (el de projecte) i l'**àmbit dels treballs** en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guais.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

### Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant

tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

#### 10.1. Serveis afectats

Els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### 10.2. Servituds

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a l'existència de possibles servituds en matèria d'aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### 10.3. Característiques meteorològiques

Les pròpies del Vallès Occidental.

#### 10.4. Característiques del terreny

El projecte inclou les seccions dels paviment actuals i les definitives

#### 10.5. Característiques de l'entorn

Els treballs es realitzaran en un entorn eminentment urbà: carrers amb circulació de vianants i vehicles a l'entorn de la zona de treballs.

### 11. UNITATS CONSTRUCTIVES

#### ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

#### MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

#### PAVIMENTS

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ,

BITUMINOSOS I REGS )

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

#### INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

#### EQUIPAMENTS

MOBILIARI URBÀ

#### JARDINERIA

### MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

### 12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

#### 12.1. Procediments d'execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

#### 12.2. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

#### 12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

|                          |   |                                                                                                  |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLISTA D'ACTIVITATS      | : | Relació d'unitats d'obra.                                                                        |
| RELACIONS DE DEPENDÈNCIA | : | Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.                      |
| DURADA DE LES ACTIVITATS | : | Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra. |

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

### 13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) "Reglas generales de seguridad para máquinas" (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

## 14. MEDIAMBIENT LABORAL

### 14.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

### 14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-50 lux | : | En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional - habitual.                                                                                                                                                                                                   |
| 100 lux   | : | Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.                                                                   |
| 100 lux   | : | Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.                                                                                              |
| 200 lux   | : | Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.                                                                     |
| 300 lux   | : | Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general.                                                                                                                                          |
| 500 lux   | : | Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals.                                                                                          |
| 1000 lux  | : | En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. |

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

### 14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduïx un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

|                                              |       |           |
|----------------------------------------------|-------|-----------|
| Compressor                                   | ..... | 82-94 dB  |
| Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) | ..... | 82 dB     |
| Formigonera petita < 500 lts.                | ..... | 72 dB     |
| Formigonera mitjana > 500 lts.               | ..... | 60 dB     |
| Martell pneumàtic (en recinte angost)        | ..... | 103 dB    |
| Martell pneumàtic (a l'aire lliure)          | ..... | 94 dB     |
| Esmeriladora de peu                          | ..... | 60-75 dB  |
| Camions i dumpers                            | ..... | 80 dB     |
| Excavadora                                   | ..... | 95 dB     |
| Grua autoportant                             | ..... | 90 dB     |
| Martell perforador                           | ..... | 110 dB    |
| Mototrailla                                  | ..... | 105 dB    |
| Tractor d'orugues                            | ..... | 100 dB    |
| Pala carregadora d'orugues                   | ..... | 95-100 dB |
| Pala carregadora de pneumàtics               | ..... | 84-90 dB  |
| Pistoles fixaclus d'impacte                  | ..... | 150 dB    |
| Esmeriladora radial portàtil                 | ..... | 105 dB    |
| Tronçadora de taula per a fusta              | ..... | 105 dB    |

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

- 1er.- Supressió del risc en origen.
- 2on.- Aïllament de la part sonora.
- 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelles.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

### 14.4. Pols

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O<sub>2</sub>) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que

excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\% \text{ Si O}_2 + 2} \text{ mg / m}^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituitària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

| ACTIVITAT                                             | MESURA PREVENTIVA                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Neteja de locals                                      | Ús d'aspiradora i regat previ                                 |
| Manutenció de runes                                   | Regat previ                                                   |
| Demolicions                                           | Regat previ                                                   |
| Treballs de perforació                                | Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua |
| Manipulació de ciment                                 | Filtres en sitges o instal·lacions confinades                 |
| Raig de sorra o granalla                              | Equips semiautònoms de respiració                             |
| Tall o polit de materials ceràmics o lítics           | Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall            |
| Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica | Aspiració localitzada                                         |
| Circulació de vehicles                                | Regat de pistes                                               |
| Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques           | Aspiració localitzada                                         |

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

#### 14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

- 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
- 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.
- 3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.
- 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.
- 5è.- Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
- 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, flexos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
- 7è.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
- 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tols de carburants o greixos.
- 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
- 10è.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.
- 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

#### 14.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

##### Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupila de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

#### Radiacions visibles

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

#### Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'avertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescent i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

#### Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una àmplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

- a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I i II.
  - Classe I: els nivells d'exposició màxima permisible no poden ser excedits.
  - Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nm; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.
- b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
  - Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.
  - Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
  - Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

- a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
- b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
- c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundàries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dona un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers.

Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.

- d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
- e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
- f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

- a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupila de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
- b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
- c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.
- d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'avertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
- e) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

- a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
- b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'avertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.
- c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
- d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.
- e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

- a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.
- b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.
- c) L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
- d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
- e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.
- f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

- g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen,

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

#### 14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
- Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.
- Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
- Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manteniment de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s'empren habitualment com barreres d'apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davant de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

## 15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manipulació de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apilats estratificats, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- En el maneigament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

### **Els principis bàsics de la manutenció de materials**

- 1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.
- 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.
- 3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
- 4art.-Escriure tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
- 5è.- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant paloniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.
- 6è.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traguin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.
- 7è.- Mantenir esclerits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

### **Maneigament de càrregues sense mitjans mecànics**

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comproment-se a seguir els següents passos:

- 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
- 2on.- Assentar els peus fermament.
- 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
- 4art.- Mantenir l'esquena dreta.
- 5è.- Subjectar l'objecte fermament.
- 6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
- 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

- 8è.- Per al maneigament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:
- h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.
  - i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
  - j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
  - k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
- 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de mantenició. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
- 11è.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

## 16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                                                                                                                                         |
| HX11X021 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix |
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries                                                                   |

## 17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## 18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propri o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixen en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## 19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la Llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- l) *Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.*
- m) *Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.*
- n) *Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.*

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva

o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

#### **ENDERROCS**

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

#### **MOVIMENTS DE TERRES**

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

#### **INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS**

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

## **20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT**

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsible i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi

mesures urgents de protecció o evacuació.

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
11. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
13. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
14. Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

## **21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA**

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció

implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

## 21.1. Normes de Policia

### • Control d'accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

### • Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

## 21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

### • Ocupació del tancament de l'obra

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants.

### • Situació de casetes i contenidors.

S'indican en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:
  - Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
  - A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
  - Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

### • Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l'àmbit de l'obra.

### • Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

## 21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

### • Tanques

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situació         | Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipus de tanques | Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada.<br><br>Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.<br><br>Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.<br><br>En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. |
| Complements      | Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manteniment      | El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- **Accés a l'obra**

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portes | Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra. |
|        | No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.                         |

#### 21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

- **Entrades i sortides de vehicles i maquinària.**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilància        | Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.                                                                                                                                                                                                             |
| Aparcament        | Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.                                                                                                                                               |
| Camions en espera | Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.<br><br>El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra. |

- **Càrrega i descàrrega**

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

- S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
- La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

- **Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descàrrega | La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Apilament.

cintes d'elevació i transport de material es col·locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim.

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

#### Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

- **Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública**

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bastides    | Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.<br>Les bastides seran metàl·liques i modulares. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.<br><br>Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alçada de l'obra, des de l'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de pols. |
| Xarxes      | Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grues torre | En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.<br><br>El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

### • **Neteja**

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

### • **Sorolls. Horari de treball**

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

### • **Pols**

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

## 21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

## 21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

### • **Senyalització i protecció**

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

### • **Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants**

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

### • **Elements de protecció**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas vianants | Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15 m).

|                |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forats i rases | Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45° en el sentit de la marxa.

### • **Enllumenat i abalisament lluminós**

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

### • **Abalisament i defensa**

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa:

- o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
- p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
- q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
- r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle

de les obres.

- s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc.).

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD – 2.

#### • **Paviments provisionals**

El paviment serà dur, no lliscant i sense reguixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

#### • **Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda**

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre.
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat i una fletxa de senyalització.

#### • **Manteniment**

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

#### • **Retirada de senyalització i abalisament**

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

## 21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

### • **Arbres i jardins**

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalls.

### • **Parades d'autobús, quioscos, bústies**

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

## 22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

### 22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

### 22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

15. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
16. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
17. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
18. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d'Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

- 1.- Ordre i neteja general.
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
- 3.- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
- 5.- Punts de trobada.
- 6.- Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORIS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

|                                                                                                          |                                                                                                                            |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| G01                                                                                                      | ENDERROCS                                                                                                                  |   |   |   |
| G01.G01                                                                                                  | ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA                                                                             |   |   |   |
| ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA |                                                                                                                            |   |   |   |
| Avaluació de riscos                                                                                      |                                                                                                                            |   |   |   |
| Id                                                                                                       | Risc                                                                                                                       | P | G | A |
| 1                                                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS                 | 2 | 2 | 3 |
| 2                                                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT                                  | 2 | 1 | 2 |
| 4                                                                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES | 2 | 2 | 3 |
| 6                                                                                                        | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>Situació: MATERIALS MAL APLEGATS                                                             | 2 | 1 | 2 |
| 9                                                                                                        | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNiques                                              | 3 | 1 | 3 |
| 10                                                                                                       | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL            | 2 | 2 | 3 |
| 12                                                                                                       | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>Situació: TERRENY IRREGULAR                                     | 2 | 3 | 4 |
| 13                                                                                                       | SOBRESFORÇOS<br>Situació: MANIPULACIÓ MANUAL                                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 14                                                                                                       | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                              | 1 | 2 | 2 |
| 17                                                                                                       | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br>Situació: POLS                                                              | 2 | 1 | 2 |
| 20                                                                                                       | EXPLOSIONS<br>Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS                                                                      | 1 | 3 | 3 |
| 25                                                                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br>Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA                           | 2 | 2 | 3 |
| 26                                                                                                       | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br>Situació: MAQUINÀRIA                                                                                | 3 | 1 | 3 |
| 27                                                                                                       | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br>Situació: MAQUINÀRIA                                                                             | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                                     |
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 14 / 20 / 25 |
| H1423230 | u  | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169                                                                                                                                                                                                                          | 10                                         |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                         |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                                         |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                         |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 / 4 / 9 / 10 / 12 / 14 / 20              |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 14 / 20 / 25 |
| H146J364 | u  | Parella de plantilles anticiclus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568                                                                                                                                                                                                                               | 6                                          |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                         |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                          |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                         |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                         | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 14 / 20 / 25 |
| H1485140 | u  | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                         |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 / 12 / 25                                |
| H1486241 | u  | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                         |
| H1487350 | u  | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                         |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riscos |
| HX11X021 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 2 / 4  |
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries                                                                   | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                  |
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandesents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 10                      |
| H152T023 | m2 | Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                | 10                      |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                    | 1 / 2 / 4 / 6 / 12 / 26 |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                     | 4 / 12                  |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| HBBA005  | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /17 /20 /25 /26 /27 |
| HBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /17 /20 /25 /26 /27 |
| HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                | 20                                                |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /17 /20 /25 /26 /27 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                       | 20                                                |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                    | Riscos             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions             | 1                  |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                          | 1                  |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                  | 1                  |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                | 2 /6 /17           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                        | 2 /6               |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                             | 2 /6               |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                       | 4                  |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                              | 4                  |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                 | 4                  |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                       | 4                  |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                          | 4                  |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra          | 4                  |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                           | 9 /10              |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                      | 9                  |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                           | 9                  |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                           | 9                  |
| I0000045 | Formació                                                                                      | 10 /12             |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                   | 12                 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                    | 12                 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                 | 12                 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                | 14                 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                 | 14 /26 /27         |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                               | 14                 |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                   | 17                 |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                                          | 17                 |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                      | 20                 |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                 | 20                 |
| I0000096 | No fumar                                                                                      | 20                 |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial | 20                 |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                  | 26                 |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                 | 27                 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                      | 1 /2 /6 /9 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                            | 14                 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                        | 20                 |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                               | 26                 |
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg                                  | 4                  |

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                 | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ<br>CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA | 2 | 3 | 4 |

|    |                                                                                                                                                                 |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL<br>APLEC DE MATERIAL                                               | 2 | 2 | 3 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ<br>COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT                     | 2 | 3 | 4 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                                              | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES MANUALS I/O MECÀNQUES                                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA<br>RECOLZAMENTS HIDRÀULICS<br>ZONES DE PAS DELIMITADES | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES                                                                             | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                            | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES                                                          | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS TERRES                                                                                     | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA                                                                               | 1 | 3 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                              | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                           | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25 /26 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                                |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /6 /9 /14                 |
| H145F004 | u  | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 /9 /25                          |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                       | 16                                |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25         |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                 |
| H147L015 | u  | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 /3                              |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                |
| H1481242 | u  | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25     |
| H1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 /9 /14 /25                      |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                     | 1 /3                              |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 9 /12 /25                         |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                          | Riscos       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                   | 1            |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                | 1            |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                               | 1            |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                         | 1            |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                      | 2 /6 /17     |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                              | 2 /6         |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                   | 2 /6         |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                         | 3            |
| I0000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura                          | 3            |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                                      | 3            |
| I0000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                               | 3            |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                    | 12           |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                 | 9            |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                            | 9            |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                 | 9 /12 /13    |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                         | 12           |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                          | 12           |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                  | 13           |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                   | 13           |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                      | 14           |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                       | 27           |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                     | 26           |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                       | 16           |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                         | 17           |
| I0000083 | Dispositius d'alarma                                                                                | 16           |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                | 25           |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                      | 25           |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                         | 25           |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                       | 25           |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                             | 25           |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                        | 26           |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                       | 27           |
| I0000111 | Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada | 3            |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                            | 2 /6 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                  | 14           |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                              | 16           |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                                     | 26           |

|          |                                                         |   |
|----------|---------------------------------------------------------|---|
| I0000168 | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases | 2 |
|----------|---------------------------------------------------------|---|

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                                 | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT ACCÉS A ZONES DE TREBALL                                                | 1 | 2 | 2 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL ACCÉS A ZONES DE TREBALL APLEC DE TERRES                                | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT DE TALUSSOS                                                              | 1 | 2 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT | 1 | 3 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                                                   | 2 | 1 | 2 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS     | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS                                                                                                                   | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS                                                                                                 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES                                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                   | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                        |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25 /26 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                            |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                  | 26                            |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                            |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25     |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25     |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                            |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                            |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                             | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25     |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 /25                        |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                          | Riscos |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', | 1 /3   |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          |   | sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                         |                               |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 3 /4 /12 /25                  |
| H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 4 /12 /25                     |
| HBBA005  | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27 |
| HBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1               |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1 /4            |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17        |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6            |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2               |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3               |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                    | 3               |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4               |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4               |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4               |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses           | 4               |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 12 /13          |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 12              |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12              |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                     | 12              |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                | 13              |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14              |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                     | 27              |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                   | 26              |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                       | 17              |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                              | 25              |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                    | 25              |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                       | 25              |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                     | 25              |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                           | 25              |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                      | 26              |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                     | 27              |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball          | 1 /2 /6 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                | 14              |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                   | 26              |
| I0000168 | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases                           | 2               |

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                              | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL<br>ACCÉS AL TALL                                                           | 2 | 1 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS<br>CAMIONS SOBRECÀRREGATS<br>MAQUINÀRIA NO ADIENT | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA NO ADIENT                                                                                          | 2 | 3 | 4 |

|    |                                                                                                                                                                                  |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA<br>ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS | 2 | 3 | 4 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS                                                                                                                               | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                             | 2 | 1 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA                                                                                                | 2 | 3 | 4 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                               | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                            | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                   |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 /4 /11 /12 /14 /25 /26 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                       |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                    | 26                       |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                       |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 2 /4 /11 /12 /14 /25     |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 2 /4 /11 /12 /14 /25     |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                       |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                       |
| H1481242 | u  | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                           | 2 /4 /11 /12 /14 /25     |
| H1485800 | u  | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 /25                   |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                   |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                      | 2 /4 /11 /25             |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 12 /25                   |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2 /4 /11 /12 /25 /26 /27 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 2 /4 /11 /12 /25 /26 /27 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 2 /4 /11 /12 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 2      |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 2      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 2      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                              | 4      |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 12 /13 |

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials   | 11        |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )            | 11        |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses          | 11        |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                              | 12        |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                               | 12        |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                            | 12        |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                           | 14        |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                            | 27        |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides          | 26        |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                              | 17        |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                     | 25        |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària           | 25        |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              | 25        |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades            | 25        |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                  | 25        |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                             | 26        |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                            | 27        |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball       | 14        |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                          | 26        |
| I0000168 | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases                  | 14        |

G08

G08.G01

PAVIMENTS

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

| Avaluació de riscos |                                                                                                                                               |   |   |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                  | Risc                                                                                                                                          | P | G | A |
| 1                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> TREBALLS EN VORES DE TALÚS                                                          | 1 | 3 | 3 |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARI OBRA<br>APLECS DE MATERIAL                                                 | 2 | 2 | 3 |
| 4                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...                   | 1 | 2 | 2 |
| 6                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...                                        | 2 | 1 | 2 |
| 9                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS<br>COPS AMB MAQUINÀRIA                                               | 1 | 2 | 2 |
| 10                  | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...                               | 2 | 1 | 2 |
| 11                  | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA                                                               | 1 | 2 | 2 |
| 12                  | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS | 1 | 3 | 3 |
| 13                  | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                                           | 2 | 2 | 3 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                          | 1 | 2 | 2 |
| 15                  | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> COL·LOCACIÓ DE BETUMS                                                                                   | 2 | 2 | 3 |
| 16                  | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS                 | 1 | 2 | 2 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES<br>POLS DE SITGES DE CIMENT                 | 2 | 1 | 2 |
| 25                  | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA                                                   | 1 | 3 | 3 |
| 27                  | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                         | 1 | 2 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                       | Riscos        |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de | 1 /2 /4 /6 /9 |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   | 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /10 /11 /12 /14 /15 /16 /25               |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                              | 10 /14                                    |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                        |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                        |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                          | 15                                        |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /25         |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                        |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                  | 16                                        |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /25     |
| H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                        |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1                                         |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                         |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                        |
| H1481343 | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /25 |
| H1482320 | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                        |
| H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 /25                                    |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                        |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                        |
| H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                     | 14                                        |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                             | Riscos |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1511015 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                        | 1      |
| H1511017 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                      | 1      |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1      |
| H1512212 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçada 5 m, amb ancoratges                  | 1      |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |    | d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs                                                                          |                                                   |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1                                                 |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                 | 1 /2 /4 /6 /11 /15                                |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                  | 12 /25                                            |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                      | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1         |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1         |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1         |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10 /15 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /11 /12 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9         |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13    |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12 /15    |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 27        |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16        |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16        |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16        |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16        |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16        |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16        |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17        |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades                                      | 10        |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17        |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25        |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25        |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25        |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25        |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25        |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                             | 27        |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues            | 13        |

|          |                                                                                 |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball        | 2 /6 /9 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball              | 14          |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16          |

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

| Avaluació de riscos |                                                                                                                                                         |   |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Id                  | Risc                                                                                                                                                    | P | G A |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARI D'OBRA<br>IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                        | 2 | 1 2 |
| 4                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> TRANSPORT DE MATERIAL<br>MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA               | 2 | 1 2 |
| 6                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARI D'OBRA<br>APLECS DE MATERIAL                                                                   | 2 | 1 2 |
| 9                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                                | 2 | 1 2 |
| 10                  | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TALL EN SEC DE PECES, PEDRES<br>RETIRADA DE RUNA                                                | 1 | 2 2 |
| 12                  | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS                       | 1 | 2 2 |
| 13                  | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ DE MATERIALS<br>ÚS D'EINES MANUALS                                                                         | 2 | 1 2 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                    | 1 | 2 2 |
| 16                  | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES<br>DESCÀRREGA DE MATERIAL | 1 | 3 3 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE TERRES<br>CONFECCIÓ DE MORTER<br>TALL DE PEDRA, CERÀMICA                        | 2 | 1 2 |
| 18                  | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAÚSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)                | 2 | 1 2 |
| 25                  | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA<br>FEINES DE MANTENIMENT                                       | 2 | 2 3 |
| 26                  | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                      | 2 | 1 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riscos                                 |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                               | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /25 /26 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                            | 9 /10                                  |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                     | 26                                     |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                     |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                   | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /18 /25         |
| H145K397 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                 | 16                                     |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16                                     |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,                                                                                                                               | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /18 /25         |

|          |   |                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |   | amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |                                    |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslubar                                                                                                                                                                            | 13                                 |
| H1482320 | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                  | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /25 |
| H1483344 | u | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340       | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /25 |
| H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                               | 4 /25                              |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                        | 14                                 |
| H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340         | 14                                 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                         |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 2 /4 /6 /10 /16 /17 /25                        |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                              | 4 /12 /25                                      |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /16 /17 /18 /25 /26 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /16 /17 /18 /25 /26 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                        | 16                                             |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /16 /17 /18 /25 /26 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4         |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000033 | Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra                    | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10     |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /12 /13 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9         |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9         |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10        |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /18    |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10        |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12        |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13        |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                                           | 13        |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 17        |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14 /26    |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16        |

|          |                                                                                                |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16       |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16       |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16       |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16       |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16       |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16       |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                    | 17       |
| I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                      | 17       |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                 | 17       |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                                 | 17       |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades                           | 17       |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17 /18   |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25       |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25       |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25       |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25       |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                   | 26       |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4        |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14       |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                                | 26       |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16       |

G10 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORIZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

| Avaluació de riscos |                                                                                                                                                 |   |   |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                  | Risc                                                                                                                                            | P | G | A |
| 1                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDES EN RASES I POUS                                                              | 2 | 3 | 4 |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                                    | 2 | 1 | 2 |
| 3                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU INESTABILITAT DEL TALÚS | 2 | 3 | 4 |
| 4                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA                | 2 | 2 | 3 |
| 6                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> APLECS DE MATERIAL IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                           | 1 | 1 | 1 |
| 10                  | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS                                            | 1 | 2 | 2 |
| 11                  | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS                                                | 2 | 2 | 3 |
| 13                  | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS                                                                                | 2 | 2 | 3 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                            | 2 | 2 | 3 |
| 15                  | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES                                    | 1 | 2 | 2 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ                               | 1 | 2 | 2 |
| 18                  | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAÚSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTES AMB COLES, CIMENT          | 1 | 2 | 2 |
| 24                  | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS<br><b>Situació:</b> MÚRIDS                                                                                    | 1 | 2 | 2 |
| 25                  | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> VEHICLES PROPIS I ALIENS DE L'OBRA                                                       | 2 | 3 | 4 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                      | 10 /14 /18                                |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                        |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 /25                                    |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                                        |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                  | 15                                        |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /24 /25         |
| H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                                        |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                          | 1                                         |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                        |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                             | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 |
| H1482320 | u  | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                      | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 |
| H1483344 | u  | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                           | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25 |
| H1485800 | u  | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 /25                                    |
| H1486241 | u  | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                        |
| H1487460 | u  | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                            | 14                                        |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riscos |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1511212 | m2 | Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix                                                                                 | 3      |
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                           | 1      |
| H1529013 | m  | Pantalla de protecció contra desprendiments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs                         | 3      |
| H152R013 | m  | Estacada de protecció contra desprendiments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs | 3      |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 /25                                             |
| H152V017 | m3 | Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                       | 3                                                 |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBJ0002 | u  | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                        | 25                                                |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1              |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1              |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1 /3 /25       |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1              |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 1 /2 /6        |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6           |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 3              |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                                            | 3              |
| I0000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                                     | 3              |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 1 /3 /4 /25    |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 3 /4           |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4              |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4              |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4              |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4              |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4              |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 10             |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 11             |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10             |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /11 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10             |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11             |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                             | 11             |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                           | 11             |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13             |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                                           | 13             |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14             |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14             |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14             |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 15             |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 15             |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 15             |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 15             |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 15             |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 15             |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 15             |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17             |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec                                                           | 17             |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                                 | 17             |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                                        | 17             |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17 /18         |
| I0000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització                                                      | 24             |
| I0000102 | Procediment previ de treball                                                                              | 24             |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25             |

|          |                                                                                                |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25           |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25           |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25           |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25           |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 3 /4 /11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6      |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14           |

G19

EQUIPAMENTS

G19.G01

MOBILIARI URBÀ

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

| Avaluació de riscos                                                             |                                                                                                            |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                                                                              | Risc                                                                                                       | P | G | A |
| 1                                                                               | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA                 | 1 | 2 | 2 |
| 2                                                                               | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> EN ÀREA DE TREBALL                                | 1 | 1 | 1 |
| 4                                                                               | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANTENIMENT | 1 | 2 | 2 |
| 6                                                                               | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL MANCA ILLUMINACIÓ             | 1 | 1 | 1 |
| 9                                                                               | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> AMB EINES                                            | 2 | 1 | 2 |
| 10                                                                              | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> A L'AJUSTAR ELS ELEMENTS                           | 1 | 1 | 1 |
| 11                                                                              | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL·LAR                  | 1 | 2 | 2 |
| 13                                                                              | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> PER MANIPULACIÓ MANUAL                                                    | 1 | 2 | 2 |
| 16                                                                              | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                        | 1 | 2 | 2 |
| <b>P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)</b> |                                                                                                            |   |   |   |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11     |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                            | 16                        |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                          | 16                        |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /6 /9 /10 /11        |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                        |
| H1481442 | u  | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                               | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                         |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre | 1      |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          |    | 12 mm, amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                | 1                             |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1                             |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs         | 1                             |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                              | 1                             |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                        | 4                             |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                          | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                            |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1      |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                           | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6   |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6   |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6   |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4      |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9      |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9      |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9      |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10     |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10     |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11     |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                             | 11     |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13     |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13     |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13     |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                                           | 13     |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16     |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16     |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16     |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16     |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16     |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 16     |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16     |

|          |                                                                                                |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 6         |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                         | 16        |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16        |

G20

JARDINERIA

G20.G01

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

| Avaluació de riscos |                                                                                                                                                                           |   |   |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                  | Risc                                                                                                                                                                      | P | G | A |
| 1                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDES EN POUS I RASES                                                                                        | 1 | 2 | 2 |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                   | 1 | 1 | 1 |
| 4                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS                               | 1 | 3 | 3 |
| 6                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>ZONAS DE TREBALL                                                                                      | 1 | 1 | 1 |
| 9                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                                                  | 1 | 2 | 2 |
| 12                  | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL | 1 | 3 | 3 |
| 13                  | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES                                                                                                  | 1 | 2 | 2 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                      | 1 | 1 | 1 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITÀRIES<br>POLS DE TERRES                                             | 1 | 2 | 2 |
| 18                  | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br><b>Situació:</b> TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS               | 1 | 2 | 2 |
| 24                  | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS<br><b>Situació:</b> MÚRIDS                                                                                                              | 1 | 2 | 2 |
| 25                  | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA                                                                                 | 1 | 3 | 3 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos                                |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 /17 /18 /24 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                       | 18                                    |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                    |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 /24 /25         |
| H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 /18                                |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                      | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 /17 /18 /24 /25 |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN | 1                                     |

|          |   |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |   | 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2                                                                                                                                                        |                                       |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                     | 13                                    |
| H1482320 | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                            | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 /17 /18 /24 /25 |
| H1483344 | u | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 /17 /18 /24 /25 |
| H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                         | 14 /25                                |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                           | 14                                    |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                  | 14                                    |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340                               | 14                                    |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                     | 1                                         |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 /4 /12                                  |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                              | 12 /25                                    |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 /14 /17 /18 /24 /25 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 /14 /17 /18 /24 /25 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 /14 /17 /18 /24 /25 |
| HBBJ0002 | u  | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                        | 25                                        |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1        |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1        |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1        |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6     |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 /6     |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants           | 2        |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 4        |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4        |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4        |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4        |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses           | 4        |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                              | 4        |

|          |                                                                                                           |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4           |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4           |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9           |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9           |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /12 /13   |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 9 /18       |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12          |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12          |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                             | 12          |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13          |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13          |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13          |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14          |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 17          |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14          |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17          |
| I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                                 | 17          |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17          |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17 /18      |
| I0000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització                                                      | 24          |
| I0000102 | Procediment previ de treball                                                                              | 24          |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25          |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25          |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25          |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25          |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25          |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues            | 13          |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                                  | 1 /2 /6 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                        | 14          |

26. Signatures

Terrassa, Octubre de 2022

Montserrat Prat Calm  
Enginyera de camins, canals i ports  
Cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública

Berta Gimeno Ferrer  
Enginyera de camins, canals i ports  
Tècnica municipal

ÍNDEX

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.....                                                                            | 2  |
| 2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU.....                                            | 2  |
| 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL.....                                                       | 6  |
| 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.....                                                                           | 9  |
| 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES.....                                                                                | 13 |
| 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT.....                                                            | 14 |
| 7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES..... | 15 |

## PLEC

### 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

#### 1.1. Identificació de les obres

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte de les obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa.

#### 1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessorïes. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:

- Tots aquells continguts al:
  - Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació", confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la "Direcció General d'Arquitectura". (cas d'Edificació)
  - "Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat" i adaptat a les seves obres per la "Direcció de Política Territorial i Obres Públiques". (cas d'Obra Pública)
- a) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel "Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
- b) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

#### 1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre "DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN", l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

**Memòria:** Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

**Plec:** De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

**Plànols:** On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

**Amidaments:** De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

**Pressupost:** Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

#### 1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcial.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

### 2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.

- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

## 2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
- Gestionar l'“Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.
- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

## 2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els “Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
    - c) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
    - d) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
  2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
- Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
  - En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
  - En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
  - El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
  - L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
  - La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
  - El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
  - La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
  - La recollida dels materials perillosos utilitzats.
  - L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
  - L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de

- dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

### 2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

### 2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

- Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuais modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
- Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
- Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències
- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren preceptius.

### 2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

#### Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

#### Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1. El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitat tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3. Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.
4. Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels

6. límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
  - Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
  - Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
  - Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
  - Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
- Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions

- Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que puguin ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències. En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa.
- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en

posseïció del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

## 2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
  - La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
  - Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

## 2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
- El deure d'indicar els perills potencials.
- Té responsabilitat dels actes personals.
- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
- Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

## 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

### 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
- Bases del Concurs.
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
- Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

### 3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia "cultura preventiva interna d'empresa" el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que puguessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

### 3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al "PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 "LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l'entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
  - Electricitat.
  - Clavegueram.
  - Aigua potable.
  - Gas.
  - Oleoductes.
  - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
  - Accessos al recinte.
  - Garites de control d'accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra:
  - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador...).
  - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes...).
  - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplat, frigorífic...).
  - Farmaciola: Equipament.
  - Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
  - Àrids i materials ensitjats.
  - Armadures, barres, tubs i biguetes.
  - Materials paletitzats.
  - Fusta.
  - Materials ensacats.
  - Materials en caixes.
  - Materials en bidons.
  - Materials solts.
  - Runes i residus.
  - Ferralla.
  - Aigua.
  - Combustibles.
  - Substàncies tòxiques.
  - Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst.
  - Aparells de manteniment mecànic: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
  - Estació de formigonat.
  - Sitja de morter.
  - Planta de piconament i/o selecció d'àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.

Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(\*) Representació cronològica per fases d'execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
  - Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de tancaments i coberta.(\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
  - Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
  - Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
  - Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escaleres:
  - Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres (\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats.
  - Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovant en el cercol perimetral (\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
  - Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
  - Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicació i replanteig d'entramat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escales provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (\*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
  - Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
  - Bastides especials.
  - Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
  - Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
  - Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
  - Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
  - Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
  - Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.
  - Altres.
- (\*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (\*).

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
  - Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.
- (\*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

### 3.4. El "Llibre d'Incidències"

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial "LLIBRE D'INCIDÈNCIES", facilitat per la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte. Efectuada una anotació el Llibre, el Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra o, quan no sigui necessària la designació d'aquest, la Direcció Facultativa, hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.

En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de **remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores**. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per contra, es tracta d'una observació nova.

### 3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notariales i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció.

## 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

### 4.1. Textos generals

- Convenis col·lectius.
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)”, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)” i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)”.
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)”.
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.
- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.
- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.
- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.
- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.
- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.

- "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)".
- "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)".
- "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)".
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
- "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)".
- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
- "Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia".
- "Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".
- "Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".
- "Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".
- "Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."
- "Reglamento (UE) n.º 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánicos)."
- "Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."
- "Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."
- "Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

- "Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010)."
- "Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención."
- "Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública."
- "Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público."
- "Reglamento (UE) n.º 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."
- "Reglamento (UE) n.º 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) n.º 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico."
- "Reglamento (UE) n.º 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) n.º 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."
- "Reglamento (UE) n.º 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) n.º 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

#### 4.2. Condiciones ambientales

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)”. Desarrollada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.
- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

#### 4.3. Incendis

- Ordenances municipals.
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

#### 4.4. Instal·lacions elèctriques

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27 de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.
- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.
- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.
- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.
- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

#### 4.5. Equips i maquinària

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.
- “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977)”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.
- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.
- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.
- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 de septiembre de 1998)”.
- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.
- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.
- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
- “Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.”
- Instruccions Tècniques Complementaries:  
 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión "Extintores de incendio" Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de

junio de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

#### 4.6. Equipos de protecció individual

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.
- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.
- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.
- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.
- Normes Tècniques Reglamentàries.

#### 4.7. Senyalització

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.
- Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

#### 4.8. Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.
- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de

2005)" i "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada per la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)", "Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)" i "Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

- "Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".
- "Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la "Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".
- "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".
- "Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)".
- Convenis col·lectius.
- "Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009)."
- "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

## 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

### 5.1. Criteris d'aplicació

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost "afegit" a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de "despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes

especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

### 5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de "Seguretat Integrada" hauria d'estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

### 5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

### 5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per

unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o Direcció

Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

|     |           |   |                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- | MOLT LLEU | : | 3% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                     |
| 2.- | LLEU      | : | 20% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 3.- | GREU      | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 4.- | MOLT GREU | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 5.- | GRAVÍSSIM | : | Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l'obra contractada + Pèrdua d'homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. |

## 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

### 6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

– **Tècniques analítiques de seguretat**

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.

**Prèvies als accidents.-**

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

**Posteriors als accidents.-**

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

– **Tècniques operatives de seguretat.**

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

**El Factor Tècnic:**

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

**El Factor Humà:**

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

**6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció**

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva.
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

**6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut**

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 "Reglamento de los Servicios de Prevención". En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessorarà als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

**6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball**

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunitat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

#### 6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una "Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat", integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta "comissió" es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propri o concertat).

#### 6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

### 7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

#### 7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

##### – Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

##### – Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

#### 7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

##### – Elecció d'un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

##### – Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball":

##### – Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu".
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificació de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

#### 7.3. Normativa aplicable

##### – Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

##### Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sol text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l'1/1/93, amb període transitori fins l'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

#### Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 - D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

#### Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).  
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.  
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.  
A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.  
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).  
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.  
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l'1/1/95 amb període transitori fins l'1/1/97.
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).  
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).  
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).  
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).  
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de març (B.O.E. de 8/4/96).  
Entrada en vigor: l'1/3/96 amb període transitori fins l'1/7/03.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).  
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,

relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

#### Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).  
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).  
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

#### – Normativa d'aplicació restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E. 20/4/1981)
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmontables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Terrassa, octubre de 2022

Montserrat Prat Calm  
Enginyera de camins, canals i ports  
Cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública

Berta Gimeno Ferrer  
Enginyera de camins, canals i ports  
Tècnica municipal

**Annex Núm. 2.- Justificació de preus**

Memòria valorada de les obres per la millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ           | PREU     |   |
|--------------|----|----------------------|----------|---|
| A01-FEP3     | h  | Ajudant col·locador  | 27,50000 | € |
| A01-FEPD     | h  | Ajudant electricista | 27,45000 | € |
| A01-FEPH     | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01-FEPJ     | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A012M000     | h  | Oficial 1a muntador  | 25,86000 | € |
| A012P000     | h  | Oficial 1a jardiner  | 35,20000 | € |
| A013M000     | h  | Ajudant muntador     | 30,97000 | € |
| A013P000     | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01-FEP31    | h  | Ajudant col·locador  | 27,50000 | € |
| A01-FEPD1    | h  | Ajudant electricista | 27,45000 | € |
| A01-FEPH1    | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01-FEPJ1    | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01-FEPH11   | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01-FEPJ11   | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01-FEPH111  | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01-FEPJ111  | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01-FEPH1111 | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01-FEPJ1111 | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01LA744     | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01LA7441    | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01LA74411   | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01LA744111  | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01YKC44     | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01YKE44     | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01YKC441    | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01YKE441    | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A01YKC4411   | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01YKC44111  | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01YKC441111 | h  | Ajudant jardiner     | 31,23000 | € |
| A01YKE4411   | h  | Ajudant muntador     | 27,50000 | € |
| A0D-0007     | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D-00071    | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D-000711   | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D-0007111  | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D-00071111 | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D33744     | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D337441    | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D3374411   | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D33744111  | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D337441111 | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D63744     | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D637441    | h  | Manobre              | 25,86000 | € |
| A0D6374411   | h  | Manobre              | 25,86000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                        | PREU     |   |
|--------------|----|---------------------------------------------------|----------|---|
| A0D63744111  | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0D637441111 | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DE3744     | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DE37441    | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DE374411   | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DE3744111  | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DE37441111 | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DO4744     | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DO47441    | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DO474411   | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DO4744111  | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DO47441111 | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DS2644     | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DS26441    | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DS264411   | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DS2644111  | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0DS26441111 | h  | Manobre                                           | 25,86000 | € |
| A0E-000A     | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0E-000A1    | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0E-000A11   | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0E-000A111  | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0E-000A1111 | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0EA3744     | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0EOD744     | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0EOD7441    | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0EOD74411   | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0EOD744111  | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0EOD7441111 | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0ES2844     | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0ES28441    | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0ES284411   | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0ES2844111  | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0ES28441111 | h  | Manobre especialista                              | 26,73000 | € |
| A0F-000B     | h  | Oficial 1a                                        | 30,97000 | € |
| A0F-000D     | h  | Oficial 1a col·locador                            | 30,97000 | € |
| A0F-000E     | h  | Oficial 1a electricista                           | 32,01000 | € |
| A0F-000M     | h  | Oficial 1a jardiner                               | 35,20000 | € |
| A0F-000R     | h  | Oficial 1a muntador                               | 32,01000 | € |
| A0F-000S     | h  | Oficial 1a d'obra pública                         | 30,97000 | € |
| A0F-000T     | h  | Oficial 1a paleta                                 | 30,97000 | € |
| A0F-0011     | h  | Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura | 43,10000 | € |
| A0F-000B1    | h  | Oficial 1a                                        | 30,97000 | € |
| A0F-000D1    | h  | Oficial 1a col·locador                            | 30,97000 | € |
| A0F-000E1    | h  | Oficial 1a electricista                           | 32,01000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                             | PREU       |
|--------------|----|--------------------------------------------------------|------------|
| A0F-000M1    | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0F-000R1    | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0F-000S1    | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0F-000T1    | h  | Oficial 1a paleta                                      | 30,97000 € |
| A0F-00111    | h  | Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura      | 43,10000 € |
| A0F-000B11   | h  | Oficial 1a                                             | 30,97000 € |
| A0F-000M11   | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0F-000R11   | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0F-000S11   | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0F-000B111  | h  | Oficial 1a                                             | 30,97000 € |
| A0F-000M111  | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0F-000R111  | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0F-000S111  | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0F-000M1111 | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0F-000R1111 | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0F-000S1111 | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FOT744     | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FOT7441    | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FS2J44     | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0FS2O44     | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0FS2P44     | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FS2J441    | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0FS2O441    | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0FS2P441    | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FS2J4411   | h  | Oficial 1a jardiner                                    | 35,20000 € |
| A0FS2O4411   | h  | Oficial 1a muntador                                    | 32,01000 € |
| A0FS2P4411   | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FS2P44111  | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0FS2P441111 | h  | Oficial 1a d'obra pública                              | 30,97000 € |
| A0G-0022     | h  | Oficial 2a jardiner                                    | 32,96000 € |
| A0G-00221    | h  | Oficial 2a jardiner                                    | 32,96000 € |
| A0G-002211   | h  | Oficial 2a jardiner                                    | 32,96000 € |
| A0G-0022111  | h  | Oficial 2a jardiner                                    | 32,96000 € |
| A0J-0029     | h  | Conservador-restaurador                                | 34,17000 € |
| A0J-002A     | h  | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 38,16000 € |
| A0J-00291    | h  | Conservador-restaurador                                | 34,17000 € |
| A0J-002A1    | h  | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 38,16000 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                          | PREU        |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| C111-0056    | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 18,06000 €  |
| C111-00561   | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 18,06000 €  |
| C111-005611  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 18,06000 €  |
| C111-0056111 | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 18,06000 €  |
| C11V2344     | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 18,06000 €  |
| C11V23441    | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 18,06000 €  |
| C1313330     | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 51,15000 €  |
| C1322T44     | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C132P744     | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C1322T441    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C1322T4411   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C1322T44111  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C1322T441111 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C132P7441    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C132P74411   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C132P744111  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C132P7441111 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13350C0     | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                         | 76,76000 €  |
| C138-00KQ    | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                      | 108,08000 € |
| C138-00KQ1   | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                      | 108,08000 € |
| C13A-00FP    | h  | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm                                  | 6,34000 €   |
| C13A-00FQ    | h  | Safata vibrant amb placa de 60 cm                                   | 6,25000 €   |
| C13A-00FP1   | h  | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm                                  | 6,34000 €   |
| C13A-00FQ1   | h  | Safata vibrant amb placa de 60 cm                                   | 6,25000 €   |
| C13C-00LP    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13C-00LQ    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 82,58000 €  |
| C13C-00LP1   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13C-00LQ1   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 82,58000 €  |
| C13C-00LP11  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13C-00LP111 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13R3744     | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13R37441    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13R374411   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13R3744111  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13R37441111 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C13U3744     | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51000 €  |
| C151-002Z    | h  | Camió cisterna de 8 m3                                              | 50,78000 €  |
| C151-0032    | h  | Camió cisterna de 10 m3                                             | 55,89000 €  |
| C151-002Z1   | h  | Camió cisterna de 8 m3                                              | 50,78000 €  |
| C151-00321   | h  | Camió cisterna de 10 m3                                             | 55,89000 €  |
| C152-003A    | h  | Camió grua de 3 t                                                   | 50,24000 €  |
| C152-003B    | h  | Camió grua                                                          | 53,03000 €  |
| C152-003A1   | h  | Camió grua de 3 t                                                   | 50,24000 €  |
| C152-003B1   | h  | Camió grua                                                          | 53,03000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                 | PREU       |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C152-003B11  | h  | Camió grua                                                                                                 | 53,03000 € |
| C152-003B111 | h  | Camió grua                                                                                                 | 53,03000 € |
| C154-003M    | h  | Camió per a transport de 12 t                                                                              | 45,89000 € |
| C154-003N    | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                               | 38,50000 € |
| C154-003M1   | h  | Camió per a transport de 12 t                                                                              | 45,89000 € |
| C154-003N1   | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                               | 38,50000 € |
| C154-003N11  | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                               | 38,50000 € |
| C154-003N111 | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                               | 38,50000 € |
| C15E-0062    | h  | Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                    | 29,14000 € |
| C15E-00621   | h  | Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                    | 29,14000 € |
| C176-00FX    | h  | Formigonera de 165 l                                                                                       | 2,03000 €  |
| C176-00FX1   | h  | Formigonera de 165 l                                                                                       | 2,03000 €  |
| C178-00GF    | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                      | 9,64000 €  |
| C178-00GF1   | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                      | 9,64000 €  |
| C1R1-00CY    | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 26,40000 € |
| C1R1-00CY1   | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 26,40000 € |
| C20H-00DN    | h  | Martell trencador manual                                                                                   | 3,96000 €  |
| C20H-00DN1   | h  | Martell trencador manual                                                                                   | 3,96000 €  |
| C20K-00DP    | h  | Regle vibratori                                                                                            | 5,14000 €  |
| C20K-00DP1   | h  | Regle vibratori                                                                                            | 5,14000 €  |
| CR11-00JS    | h  | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador                                             | 54,08000 € |
| CR11-00JS1   | h  | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador                                             | 54,08000 € |
| CR12-00KC    | h  | Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca                           | 71,21000 € |
| CR12-00KC1   | h  | Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca                           | 71,21000 € |
| CRE0-00C0    | h  | Motoserra                                                                                                  | 3,70000 €  |
| CRE0-00C01   | h  | Motoserra                                                                                                  | 3,70000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU        |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 70051522     | m2 | Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 150 g/m2, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats com a capa separadora, filtrant, drenant i protectora en edificació., ref. 70051522 de la sèrie ROOFTEX de TEXSA                                                                 | 0,96000 €   |
| B011-05ME    | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B011-05ME1   | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B011-05ME11  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B011-05ME111 | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B01V7B44     | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B01V7B441    | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B01V7B4411   | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B01V7B44111  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B01V7B441111 | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,78000 €   |
| B0331A00     | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,91000 €  |
| B03J-0K8V    | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,36000 €  |
| B03J-0K8V1   | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,36000 €  |
| B03J-0K8V11  | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,36000 €  |
| B03J-0K8V111 | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,36000 €  |
| B03L-05MX    | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49,42000 €  |
| B03L-05MY    | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79,75000 €  |
| B03L-05N5    | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,44000 €  |
| B03L-05N7    | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,90000 €  |
| B03L-05MX1   | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49,42000 €  |
| B03L-05MY1   | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79,75000 €  |
| B03L-05N51   | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,44000 €  |
| B03L-05N71   | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,90000 €  |
| B054-06DH    | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,34000 €   |
| B055-067M    | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                           | 138,95000 € |
| B055-067M1   | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                           | 138,95000 € |
| B055-067M11  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                           | 138,95000 € |
| B069-2A9P    | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                                                                                                  | 81,14000 €  |
| B069-2A9P1   | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                                                                                                  | 81,14000 €  |
| B069-2A9P11  | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                                                                                                  | 81,14000 €  |
| B069-2A9P111 | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                                                                                                  | 81,14000 €  |
| B06A-HP2W    | m3 | Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat guixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades | 83,15000 €  |
| B06A-HP2W1   | m3 | Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat guixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades | 83,15000 €  |
| B06F1-I0IL   | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                               | 73,24000 €  |
| B06F1-I0IL1  | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                               | 73,24000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU       |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B07L-1PYA    | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                            | 45,13000 € |
| B07L-1PYA1   | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                            | 45,13000 € |
| B07L-1PYA11  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                            | 45,13000 € |
| B07L-1PYA111 | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                            | 45,13000 € |
| B07QOR44     | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                            | 45,13000 € |
| B07QOR441    | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                            | 45,13000 € |
| B0DF8-OFFB   | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                                                                                 | 1,49000 €  |
| B0DF8-OFFB1  | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                                                                                 | 1,49000 €  |
| B0DZ1-0ZLZ   | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,84000 €  |
| B0DZ1-0ZLZ1  | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,84000 €  |
| B2RA-28TX    | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                              | 88,84000 € |
| B2RA-28U0    | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                   | 54,67000 € |
| B2RA-28US    | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26,20000 € |
| B2RA-28V5    | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus               | 10,59000 € |
| B2RA-28TX1   | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                              | 88,84000 € |
| B2RA-28U01   | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                   | 54,67000 € |
| B2RA-28US1   | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26,20000 € |
| B2RA-28V51   | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus               | 10,59000 € |
| B962-0GQT    | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                                    | 5,38000 €  |
| B962-0GR3    | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                    | 9,58000 €  |
| B962-0GQT1   | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                                    | 5,38000 €  |
| B962-0GR31   | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                    | 9,58000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU        |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B9E2-0HOR    | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                                                                                                                                                                       | 8,98000 €   |
| B9E2-0HOR1   | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                                                                                                                                                                       | 8,98000 €   |
| B9F0-0HQN    | m2 | Llambordi de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt                                                                                                                                                                                | 13,13000 €  |
| B9F0-0HQN1   | m2 | Llambordi de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt                                                                                                                                                                                | 13,13000 €  |
| BD50-1KLP    | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció                                                                                                      | 88,50000 €  |
| BD50-1KLP1   | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció                                                                                                      | 88,50000 €  |
| BD50-0LK7    | m  | Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                    | 1,03000 €   |
| BD50-0LK71   | m  | Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                    | 1,03000 €   |
| BD7B-1ZRC    | m  | Tub de polipropilè de paret tricapà per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica                                                                                                | 27,15000 €  |
| BD7B-1ZRC1   | m  | Tub de polipropilè de paret tricapà per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica                                                                                                | 27,15000 €  |
| BD7JE180     | m  | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3                                            | 5,23000 €   |
| BDG0-1C2A    | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                                                                 | 0,31000 €   |
| BDG0-1C2A1   | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                                                                 | 0,31000 €   |
| BDW2-1KC0    | u  | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                | 50,40000 €  |
| BDW2-1KC01   | u  | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                | 50,40000 €  |
| BDY2-1KCF    | u  | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm                                                                                                                                                                                                              | 1,10000 €   |
| BDY2-1KCF1   | u  | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm                                                                                                                                                                                                              | 1,10000 €   |
| BFB6-09BG    | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió                                                                                                | 1,08000 €   |
| BFB6-09BG1   | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió                                                                                                | 1,08000 €   |
| BFYH-0A3A    | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                | 0,02000 €   |
| BFYH-0A3A1   | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                | 0,02000 €   |
| BFYH-0A3A11  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                | 0,02000 €   |
| BFYH-0A3A111 | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                | 0,02000 €   |
| BG2Q-1KTD    | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2,53000 €   |
| BG2Q-1KTD1   | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2,53000 €   |
| BJSM-H6R7    | u  | Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                                                         | 241,66000 € |
| BJSM-H6RB    | u  | Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                                     | 11,55000 €  |
| BJSM-H6R71   | u  | Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                                                         | 241,66000 € |
| BJSM-H6RB1   | u  | Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                                     | 11,55000 €  |
| BJSO-26IR    | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions                                                                                                                               | 370,05000 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BJSO-26IR1   | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions                                                                                                                                             | 370,05000 € |
| BJSR-2V6Y    | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm                                                                                                                                              | 3,52000 €   |
| BJSR-2V6Y1   | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm                                                                                                                                              | 3,52000 €   |
| BJSS-28MT    | m  | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable                                                                                                                                  | 1,34000 €   |
| BJSS-28MT1   | m  | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable                                                                                                                                  | 1,34000 €   |
| BR32-21DG    | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                             | 63,65000 €  |
| BR32-21DJ    | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                                                                                                                      | 46,38000 €  |
| BR32-21DG1   | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                             | 63,65000 €  |
| BR32-21DJ1   | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                                                                                                                      | 46,38000 €  |
| BR32-21DG111 | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                             | 55,88000 €  |
| BR3D-21GI    | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel                                                                                                                                          | 41,99000 €  |
| BR3D-21GI1   | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel                                                                                                                                          | 41,99000 €  |
| BR448-2374   | u  | Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                             | 222,32000 € |
| BR448-23741  | u  | Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                             | 222,32000 € |
| BR44H-23K2   | u  | Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                 | 188,17000 € |
| BR44H-23K21  | u  | Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                 | 188,17000 € |
| BR48U144     | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                        | 4,08000 €   |
| BR4AA-25HP   | u  | Boronia serrulata en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                            | 7,89000 €   |
| BR4AA-25HP1  | u  | Boronia serrulata en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                            | 7,89000 €   |
| BR4CH-25KO   | u  | Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                               | 6,13000 €   |
| BR4CH-25KO1  | u  | Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                               | 6,13000 €   |
| BR4EA-25X1   | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                        | 4,08000 €   |
| BR4EA-25X11  | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                        | 4,08000 €   |
| BR4EA-25X111 | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                        | 4,08000 €   |
| BR4G2-264H   | u  | Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                      | 4,68000 €   |
| BR4G2-264H1  | u  | Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                      | 4,68000 €   |
| BR9AANAR     | MI | Barrera antiarrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap a baix model Reroot de Greenleaf o equivalent                                                                                                                                                 | 12,66000 €  |
| BRZ0-255V    | u  | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges                                                                                                                                                                                                                             | 0,47000 €   |
| BRZ0-255V1   | u  | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges                                                                                                                                                                                                                             | 0,47000 €   |
| BRZ2ARKG     | u  | Sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector , totalment instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de cepelló. | 45,00000 €  |
| BRZ3-255O    | u  | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària                                                                                                                                                                            | 5,11000 €   |
| BRZ3-255O1   | u  | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària                                                                                                                                                                            | 5,11000 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        |              |               |         |           | PREU      |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| B07F-0LSZ  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |               |         | 177,80000 | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial | Import    |           |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050        | /R x 26,73000 | =       | 28,06650  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 28,06650  | 28,06650  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725        | /R x 2,03000  | =       | 1,47175   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 1,47175   | 1,47175   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,380        | x 21,90000    | =       | 30,22200  |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200        | x 1,78000     | =       | 0,35600   |           |
| B054-06DH  | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 190,000      | x 0,34000     | =       | 64,60000  |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380        | x 138,95000   | =       | 52,80100  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 147,97900 | 147,97900 |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                |              | 1,00 %        |         |           | 0,28067   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |               |         |           | 177,79792 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |               |         |           | 177,79792 |

|            |    |                                                                                                                                                                                    |              |               |         |           |           |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| B07F-0LT5  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |               |         | 114,86000 | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats      | Preu          | Parcial | Import    |           |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                    |              |               |         |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                               | 1,000        | /R x 26,73000 | =       | 26,73000  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |               |         | 26,73000  | 26,73000  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                    |              |               |         |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                               | 0,700        | /R x 2,03000  | =       | 1,42100   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |               |         | 1,42100   | 1,42100   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                    |              |               |         |           |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                     | 1,520        | x 21,90000    | =       | 33,28800  |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                  | 0,380        | x 138,95000   | =       | 52,80100  |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                              | 0,200        | x 1,78000     | =       | 0,35600   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |               |         | 86,44500  | 86,44500  |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                 |              | 1,00 %        |         |           | 0,26730   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                       |              |               |         |           | 114,86330 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                             |              |               |         |           | 114,86330 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU         |               |         |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-----------|
| B07F-0LSZ1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 | 177,80000     | €       |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050        | /R x 26,73000 | =       | 28,06650  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 28,06650  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725        | /R x 2,03000  | =       | 1,47175   |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 1,47175   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |
| B054-06DH  | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 190,000      | x 0,34000     | =       | 64,60000  |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380        | x 138,95000   | =       | 52,80100  |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200        | x 1,78000     | =       | 0,35600   |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,380        | x 21,90000    | =       | 30,22200  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 147,97900 |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                | 1,00         | %             |         | 0,28067   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |               |         | 177,79792 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |               |         | 177,79792 |
| B07F-0LT51 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                | Rend.: 1,000 | 114,86000     | €       |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,000        | /R x 26,73000 | =       | 26,73000  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 26,73000  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,700        | /R x 2,03000  | =       | 1,42100   |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 1,42100   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380        | x 138,95000   | =       | 52,80100  |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200        | x 1,78000     | =       | 0,35600   |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,520        | x 21,90000    | =       | 33,28800  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               |         | 86,44500  |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                | 1,00         | %             |         | 0,26730   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |               |         | 114,86330 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |               |         | 114,86330 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA                     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU         |               |          |          |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|
| P-1       | FD7JX186  | u                      | Connexió de nou embornal a claveguera existent, incloent-hi tots els materials i treballs auxiliars necessaris.                                                                                                                                                                             | Rend.: 1,062 | 91,15         | €        |          |
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          |          |
|           | A012M000  | h                      | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,500        | /R x 25,86000 | =        | 36,52542 |
|           | A013M000  | h                      | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500        | /R x 30,97000 | =        | 43,74294 |
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:    |               | 80,26836 | 80,26836 |
| Materials |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          |          |
|           | BD7JE180  | m                      | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3                                                                    | 1,020        | x 5,23000     | =        | 5,33460  |
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:    |               | 5,33460  | 5,33460  |
|           |           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %            |               |          | 1,20403  |
|           |           | COST DIRECTE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          | 86,80699 |
|           |           | DESPESES INDIRECTES    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %            |               |          | 4,34035  |
|           |           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          | 91,14733 |
| P-2       | FJAR1CNT1 | m2                     | Subministrament i col·locació de manta antigerminant de polipropilè termolligat, color marró, de 125 g/m2 de densitat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 6 mm de diàmetre i de 22-11-22 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. | Rend.: 1,087 | 3,00          | €        |          |
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          |          |
|           | A013P000  | h                      | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,066        | /R x 31,23000 | =        | 1,89621  |
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:    |               | 1,89621  | 1,89621  |
| Materials |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          |          |
|           | 70051522  | m2                     | Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 150 g/m2, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandrat, utilitzats com a capa separadora, filtrant, drenant i protectora en edificació., ref. 70051522 de la sèrie ROOFTEX de TEXSA                 | 1,000        | x 0,96000     | =        | 0,96000  |
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:    |               | 0,96000  | 0,96000  |
|           |           | COST DIRECTE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          | 2,85621  |
|           |           | DESPESES INDIRECTES    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %            |               |          | 0,14281  |
|           |           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |          | 2,99902  |
| P-3       | FJS5CTS9  | PA                     | Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels automatismes de reg, incloent registres per capçal de reg i encreuaments, dues electrovàlvules de 1’’ amb regulador de pressió i filtre, vàlvules manuals i elements necessaris per al funcionament del capçal de reg.               | Rend.: 1,000 | 780,00        | €        |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |                 |          |          |
|------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
| P-4        | FJS5SA01 | u  | Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 15 mm incloent portella i tarifa de connexió per al sistema de reg per l'arbrat.                                                                                                                     | Rend.: 1,000           | 1.500,00        | €        |          |
|            | FR3PT1A3 | M3 | SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS                                                               | Rend.: 1,000           | 53,56           | €        |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | A013P000 | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                            | 0,200                  | /R x 31,23000 = | 6,24600  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 6,24600  | 6,24600  |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | C13350C0 | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                                                                                                                 | 0,060                  | /R x 76,76000 = | 4,60560  |          |
|            | C1313330 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                | 0,0845                 | /R x 51,15000 = | 4,32218  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 8,92778  | 8,92778  |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | B0331A00 | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5 A 12 MM                                                                                                                                                                                                            | 1,890                  | x 18,91000 =    | 35,73990 |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 35,73990 | 35,73990 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,09369  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 |          | 51,00737 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 2,55037  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 53,55774 |
| P-5        | KRZ2RA01 | M  | Subministrament i col·locació de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat amb costelles, per protegir i desviar les arrels cap a baix de les instal·lacions existents. | Rend.: 1,352           | 15,91           | €        |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | A013P000 | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                            | 0,050                  | /R x 31,23000 = | 1,15496  |          |
|            | A012P000 | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                         | 0,050                  | /R x 35,20000 = | 1,30178  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 2,45674  | 2,45674  |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | BR9AANAR | MI | Barrera antiarrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap a baix model Reroot de Greenleaf o equivalent                                                                                                                           | 1,000                  | x 12,66000 =    | 12,66000 |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 12,66000 | 12,66000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,03685  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 |          | 15,15359 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 0,75768  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 15,91127 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                   |                 |          |          |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|            | KRZ2RA02   | Ut | Subministre i col·locació de sistema d'airejament d'arbres model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, totalment instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre sobre de la meitat de cepelló.                                                                                                                          | Rend.: 1,000           | 52,35           | €        |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |          |          |
|            | A013P000   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,072                  | /R x 31,23000 = | 2,24856  |          |
|            | A012P000   | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,072                  | /R x 35,20000 = | 2,53440  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |                 | 4,78296  | 4,78296  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |          |          |
|            | BRZ2ARKG   | u  | Sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector , totalment instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de cepelló.                                                                                                                                                   | 1,000                  | x 45,00000 =    | 45,00000 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |                 | 45,00000 | 45,00000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,07174  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |                 |          | 49,85470 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 2,49274  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 52,34744 |
| P-6        | P2146-IIU1 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | Rend.: 1,058           | 45,28           | €        |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |          |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,7469                 | /R x 26,73000 = | 18,87017 |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,7469                 | /R x 25,86000 = | 18,25599 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |                 | 37,12616 | 37,12616 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |          |          |
|            | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3188                 | /R x 18,06000 = | 5,44190  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |                 | 5,44190  | 5,44190  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,55689  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |                 |          | 43,12495 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 2,15625  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 45,28120 |
| P-7        | P2146-SM01 | m2 | Demolició de paviment de llambordins, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,056           | 3,55            | €        |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU         |               |         |          |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------|
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,060        | /R x 59,51000 | =       | 3,38125  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal:     |         | 3,38125  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         | 3,38125  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |         | 3,38125  |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00         | %             |         | 0,16906  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 3,55031  |
| P-8        | P2146-SM02 | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Rend.: 1,058 |               |         | 14,18    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,200        | /R x 26,73000 | =       | 5,05293  |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,200        | /R x 25,86000 | =       | 4,88847  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal:     |         | 9,94140  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         | 9,94140  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         |          |
|            | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,200        | /R x 18,06000 | =       | 3,41399  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal:     |         | 3,41399  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         | 3,41399  |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1,50          | %       | 0,14912  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |         | 13,50451 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 5,00          | %       | 0,67523  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 14,17974 |
| P-9        | P2148-49L5 | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,058 |               |         | 5,01     |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,100        | /R x 26,73000 | =       | 2,52647  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal:     |         | 2,52647  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         | 2,52647  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         |          |
|            | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,050        | /R x 18,06000 | =       | 0,85350  |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,024        | /R x 59,51000 | =       | 1,34994  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal:     |         | 2,20344  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |         | 2,20344  |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1,50          | %       | 0,03790  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |         | 4,76781  |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 5,00          | %       | 0,23839  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |         | 5,00620  |
| P-10       | P214G-SM01 | m2 | Desmuntatge de paviment de llambordins, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix                                                                                                                          | Rend.: 1,058 |               |         | 31,63    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                         | PREU                   |               |          |          |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |               |          |          |
|            | A0J-0029   | h  | Conservador-restaurador                                                                                                                                            | 0,350                  | /R x 34,17000 | =        | 11,30388 |
|            | A0J-002A   | h  | Conservador- restaurador responsable de la intervenció                                                                                                             | 0,035                  | /R x 38,16000 | =        | 1,26238  |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                            | 0,700                  | /R x 25,86000 | =        | 17,10964 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               | 29,67590 | 29,67590 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,44514  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |          | 30,12104 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 1,50605  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 31,62709 |
| P-11       | P214R-SM01 | m2 | Enderroc complert de paret de jardineria, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs coronament i fonamentació. | Rend.: 1,058           |               |          | 17,07 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |               |          |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                               | 0,300                  | /R x 26,73000 | =        | 7,57940  |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                            | 0,300                  | /R x 25,86000 | =        | 7,33270  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               | 14,91210 | 14,91210 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |               |          |          |
|            | C20H-00DN  | h  | Martell trencador manual                                                                                                                                           | 0,300                  | /R x 3,96000  | =        | 1,12287  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               | 1,12287  | 1,12287  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,22368  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |          | 16,25865 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 0,81293  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 17,07158 |
|            | P214W-SM01 | m  | Tall en paviment de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                     | Rend.: 1,000           |               |          | 7,72 €   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |               |          |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                               | 0,200                  | /R x 26,73000 | =        | 5,34600  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               | 5,34600  | 5,34600  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |               |          |          |
|            | C178-00GF  | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                                                                              | 0,200                  | /R x 9,64000  | =        | 1,92800  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               | 1,92800  | 1,92800  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,08019  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |          | 7,35419  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 0,36771  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 7,72190  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |                 |          |           |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|
| P-12       | P21Q1-SM01 | Ut | Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, inclou embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots el treballs necessaris per la seva instal.lacions. | Rend.: 1,058           | 26,05           | €        |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000                  | /R x 25,86000 = | 24,44234 |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 24,44234 | 24,44234  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,36664   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |                 |          | 24,80898  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 1,24045   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 26,04942  |
| P-13       | P21R0-92G6 | u  | Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)                         | Rend.: 1,079           | 132,79          | €        |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |           |
|            | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                        | 0,260                  | /R x 31,23000 = | 7,52530  |           |
|            | A0F-000M   | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                     | 0,260                  | /R x 35,20000 = | 8,48193  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 16,00723 | 16,00723  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |           |
|            | C152-003B  | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                              | 0,770                  | /R x 53,03000 = | 37,84347 |           |
|            | CRE0-00C0  | h  | Motoserra                                                                                                                                                                                                                               | 0,260                  | /R x 3,70000 =  | 0,89157  |           |
|            | CR11-00JS  | h  | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador                                                                                                                                                                          | 0,750                  | /R x 54,08000 = | 37,59036 |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 76,32540 | 76,32540  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |           |
|            | B2RA-28U0  | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                        | 0,100                  | x 54,67000 =    | 5,46700  |           |
|            | B2RA-28TX  | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                   | 0,320                  | x 88,84000 =    | 28,42880 |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 33,89580 | 33,89580  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,24011   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |                 |          | 126,46854 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 6,32343   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 132,79197 |
| P-14       | P21R1-92JT | u  | Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar                                                                                                                                      | Rend.: 1,058           | 76,60           | €        |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                     | PREU                   |                 |          |          |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|            | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                               | 0,750                  | /R x 31,23000 = | 22,13847 |          |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 22,13847 | 22,13847 |
|            | CR12-00KC  | h  | Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca                                                                                                               | 0,750                  | /R x 71,21000 = | 50,47968 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 50,47968 | 50,47968 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,33208  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |                 |          | 72,95023 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 3,64751  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 76,59774 |
| P-15       | P221B-EL77 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió                                              | Rend.: 1,058           | 10,22           | €        |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                |                        |                 |          |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                   | 0,173                  | /R x 59,51000 = | 9,73084  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 9,73084  | 9,73084  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |                 |          | 9,73084  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 0,48654  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 10,21738 |
|            | P221B-EL8U | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | Rend.: 1,000           | 81,86           | €        |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                |                        |                 |          |          |
|            | C13C-00LQ  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador                                                                                                                            | 0,800                  | /R x 82,58000 = | 66,06400 |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                   | 0,200                  | /R x 59,51000 = | 11,90200 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 77,96600 | 77,96600 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |                 |          | 77,96600 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 3,89830  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 81,86430 |
| P-16       | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                       | Rend.: 1,058           | 11,63           | €        |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                |                        |                 |          |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                   | 0,197                  | /R x 59,51000 = | 11,08078 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 11,08078 | 11,08078 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                    | PREU                   |                  |          |          |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |                  | 11,08078 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %           | 0,55404  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  | 11,63482 |          |
| P-17       | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | Rend.: 1,058           |                  | 23,71    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu             | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |                  |          |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                          | 0,500                  | /R x 26,73000 =  | 12,63233 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                  | 12,63233 | 12,63233 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |                  |          |          |
|            | C13A-00FQ  | h  | Safata vibrant amb placa de 60 cm                                                                                                                                                             | 0,500                  | /R x 6,25000 =   | 2,95369  |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                  | 0,121                  | /R x 59,51000 =  | 6,80596  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                  | 9,75965  | 9,75965  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %           | 0,18948  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |                  | 22,58146 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %           | 1,12907  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  | 23,71054 |          |
| P-18       | P2R4-HR4B  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km                   | Rend.: 1,058           |                  | 8,21     | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu             | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |                  |          |          |
|            | C154-003N  | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                                                                  | 0,153                  | /R x 38,50000 =  | 5,56758  |          |
|            | C138-00KQ  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                                                | 0,022                  | /R x 108,08000 = | 2,24741  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                  | 7,81499  | 7,81499  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |                  | 7,81499  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %           | 0,39075  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  | 8,20574  |          |
| P-19       | P2R6-SM01  | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                 | Rend.: 1,058           |                  | 33,98    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu             | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |                  |          |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                       | 0,300                  | /R x 25,86000 =  | 7,33270  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                  | 7,33270  | 7,33270  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |                  |          |          |
|            | C1R1-00CY  | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                    | 1,000                  | /R x 26,40000 =  | 24,95274 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                  | 24,95274 | 24,95274 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |              |          |          |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 %       | 0,07333  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |              | 32,35877 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %       | 1,61794  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |              | 33,97671 |          |
| P-20      | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000           |              | 27,51    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu         | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |          |          |
|           | B2RA-28US | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000                  | x 26,20000 = | 26,20000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |              | 26,20000 | 26,20000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |              | 26,20000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %       | 1,31000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |              | 27,51000 |          |
| P-21      | P2RA-EU7K | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rend.: 1,000           |              | 11,12    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu         | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |          |          |
|           | B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000                  | x 10,59000 = | 10,59000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |              | 10,59000 | 10,59000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |              | 10,59000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %       | 0,52950  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |              | 11,11950 |          |
| P-22      | P930-SM01 | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m | Rend.: 1,232           |              | 122,12   | €        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |               |          |           |   |
|------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---|
|            |           |    | d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               |          |           |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import    |   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |           |   |
|            | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,300                  | /R x 30,97000 | =        | 7,54140   |   |
|            | A0E-000A  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,300                  | /R x 26,73000 | =        | 6,50893   |   |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300                  | /R x 25,86000 | =        | 6,29708   |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               | 20,34741 | 20,34741  |   |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |           |   |
|            | C20K-00DP | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,300                  | /R x 5,14000  | =        | 1,25162   |   |
|            | C15E-0062 | h  | Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300                  | /R x 29,14000 | =        | 7,09578   |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               | 8,34740  | 8,34740   |   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |           |   |
|            | B06A-HP2W | m3 | Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat graixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades                                                      | 1,050                  | x 83,15000    | =        | 87,30750  |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               | 87,30750 | 87,30750  |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50          | %        | 0,30521   |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |               |          | 116,30752 |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %        | 5,81538   |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 122,12290 |   |
| P-23       | P967-E9ZE | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter | Rend.: 1,115           |               |          | 38,18     | € |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import    |   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |           |   |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,470                  | /R x 25,86000 | =        | 10,90063  |   |
|            | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,260                  | /R x 30,97000 | =        | 7,22170   |   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               | 18,12233 | 18,12233  |   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |           |   |
|            | B962-0GR3 | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                                                                                                                   | 1,050                  | x 9,58000     | =        | 10,05900  |   |
|            | B069-2A9P | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0957                 | x 81,14000    | =        | 7,76510   |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |               |          |          |          |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|----------|
|           |           |    | B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0032                 | x 45,13000    | =        | 0,14442  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               |          | 17,96852 | 17,96852 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50          | %        | 0,27183  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |               |          | 36,36268 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %        | 1,81813  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 38,18082 |          |
| P-24      | P967-SM01 | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter | Rend.: 1,093           |               |          | 25,91    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |          |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |          |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400                  | /R x 25,86000 | =        | 9,46386  |          |
|           | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,200                  | /R x 30,97000 | =        | 5,66697  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               | 15,13083 | 15,13083 |          |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |          |          |
|           | B069-2A9P | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                                                                                                                                        | 0,044                  | x 81,14000    | =        | 3,57016  |          |
|           | B962-0GQT | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                                                                                                                   | 1,050                  | x 5,38000     | =        | 5,64900  |          |
|           | B07L-1PYA | t  | Mortер per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0021                 | x 45,13000    | =        | 0,09477  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               |          | 9,31393  | 9,31393  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50          | %        | 0,22696  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |               |          | 24,67172 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %        | 1,23359  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 25,90531 |          |
| P-25      | P9E1-SM01 | m2 | Paviment de panot de nou pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,090           |               |          | 44,57    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |          |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |          |          |
|           | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5786                 | /R x 30,97000 | =        | 16,43967 |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,4389                 | /R x 25,86000 | =        | 10,41280 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |               | 26,85247 | 26,85247 |          |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |          |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                  |      |           |            |
|------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------------|
|                        | B9E2-0HOR | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                                                                                                     | 1,020                 | x    | 8,98000   | = 9,15960  |
|                        | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,001                 | x    | 1,78000   | = 0,00178  |
|                        | B055-067M | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,0031                | x    | 138,95000 | = 0,43075  |
|                        | B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0315                | x    | 177,79792 | = 5,60063  |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      | 15,19276  | 15,19276   |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       | 1,50 | %         | 0,40279    |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           | 42,44802   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       | 5,00 | %         | 2,12240    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           | 44,57042   |
| P-26                   | P9F1-SM01 | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4.                                                                       | Rend.: 1,074 43,88 €  |      |           |            |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats               | Preu | Parcial   | Import     |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           |            |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,285                 | /R x | 25,86000  | = 6,86229  |
|                        | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                         | 0,880                 | /R x | 30,97000  | = 25,37579 |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      | 32,23808  | 32,23808   |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           |            |
|                        | B9F0-0HQN | m2 | Llambordi de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt                                                                                                              | 0,250                 | x    | 13,13000  | = 3,28250  |
|                        | B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                | 0,0504                | x    | 114,86330 | = 5,78911  |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      | 9,07161   | 9,07161    |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       | 1,50 | %         | 0,48357    |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           | 41,79326   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       | 5,00 | %         | 2,08966    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           | 43,88292   |
| P-27                   | PD50-4819 | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter             | Rend.: 1,348 113,69 € |      |           |            |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats               | Preu | Parcial   | Import     |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           |            |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,420                 | /R x | 25,86000  | = 8,05727  |
|                        | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                         | 0,420                 | /R x | 30,97000  | = 9,64941  |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      | 17,70668  | 17,70668   |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |      |           |            |
|                        | B07L-1PYA | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                           | 0,040                 | x    | 45,13000  | = 1,80520  |
|                        | BD50-1KLP | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250                                                                                             | 1,000                 | x    | 88,50000  | = 88,50000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                       | PREU                 |      |          |            |
|------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|------------|
|                        |            |    | segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció                                                                                                                                                                         |                      |      |          |            |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      | 90,30520 | 90,30520   |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1,50 | %        | 0,26560    |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          | 108,27748  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 5,00 | %        | 5,41387    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          | 113,69135  |
| P-28                   | PD55-E3NQ  | u  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                         | Rend.: 1,000 53,41 € |      |          |            |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats              | Preu | Parcial  | Import     |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          |            |
|                        | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                     | 0,560                | x    | 2,84000  | = 1,59040  |
|                        | B06F1-10IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                    | 0,6523               | x    | 73,24000 | = 47,77445 |
|                        | B0DF8-0FF  | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos                                                                                                                                               | 1,007                | x    | 1,49000  | = 1,50043  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      | 50,86528 | 50,86528   |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          | 50,86528   |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 5,00 | %        | 2,54326    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          | 53,40854   |
|                        | PD77-79GV  | m  | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Rend.: 1,000 94,68 € |      |          |            |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats              | Preu | Parcial  | Import     |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          |            |
|                        | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                           | 0,200                | /R x | 30,97000 | = 6,19400  |
|                        | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                | 0,100                | /R x | 30,97000 | = 3,09700  |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                          | 0,200                | /R x | 25,86000 | = 5,17200  |
|                        | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                              | 0,200                | /R x | 27,50000 | = 5,50000  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      | 19,96300 | 19,96300   |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          |            |
|                        | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                     | 0,0507               | /R x | 59,51000 | = 3,01716  |
|                        | C13A-00FP  | h  | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm                                                                                                                                                                                               | 0,130                | /R x | 6,34000  | = 0,82420  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      | 3,84136  | 3,84136    |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |          |            |
|                        | BD7B-1ZRC  | m  | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica                                                             | 1,200                | x    | 27,15000 | = 32,58000 |
|                        | B03L-05N5  | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                   | 0,735                | x    | 21,44000 | = 15,75840 |
|                        | BDY2-1KCF  | u  | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm                                                                                                                                                                           | 1,000                | x    | 1,10000  | = 1,10000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |               |         |          |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|
|           | BDW2-1KC0 | u  | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                    | 0,330                  | x 50,40000    | =       | 16,63200 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               |         | 66,07040 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |               | 1,50 %  | 0,29945  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |               |         | 90,17421 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |               | 5,00 %  | 4,50871  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 94,68292 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
| P-29      | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                    | Rend.: 1,094           |               |         | 0,60 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,010                  | /R x 27,50000 | =       | 0,25137  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               |         | 0,25137  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
|           | BDG0-1C2A | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                                                                     | 1,020                  | x 0,31000     | =       | 0,31620  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               |         | 0,31620  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |               | 1,50 %  | 0,00377  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |               |         | 0,57134  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |               | 5,00 %  | 0,02857  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 0,59991  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
| P-30      | PFB4-DW3L | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa                                                                                     | Rend.: 1,075           |               |         | 5,29 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,070                  | /R x 32,01000 | =       | 2,08437  |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,070                  | /R x 27,50000 | =       | 1,79070  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               |         | 3,87507  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
|           | BFB6-09BG | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió                                                                                                    | 1,020                  | x 1,08000     | =       | 1,10160  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               |         | 1,10160  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |               | 1,50 %  | 0,05813  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |               |         | 5,03480  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |               | 5,00 %  | 0,25174  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 5,28654  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |         |          |
| P-31      | PG2N-EUJD | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Rend.: 1,188           |               |         | 3,92 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |               |         |          |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,020                  | /R x 27,45000 | =       | 0,46212  |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,025                  | /R x 32,01000 | =       | 0,67361  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 1,13573  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |
|           | BG2Q-1KTD | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades                                                                              | 1,020                  | x 2,53000     | =       | 2,58060  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 2,58060  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |               | 1,50 %  | 0,01704  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |               |         | 3,73337  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |               | 5,00 %  | 0,18667  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 3,92003  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |
| P-32      | PJS0-9EFV | u  | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | Rend.: 1,114           |               |         | 14,96 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,130                  | /R x 27,50000 | =       | 3,20916  |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,130                  | /R x 32,01000 | =       | 3,73546  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 6,94462  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |
|           | BFYH-0A3A | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                                                                                             | 1,200                  | x 0,02000     | =       | 0,02400  |
|           | BD5O-0LK7 | m  | Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000                  | x 1,03000     | =       | 3,09000  |
|           | BJSS-28MT | m  | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable                                                                                                                                                                                                 | 3,000                  | x 1,34000     | =       | 4,02000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 7,13400  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |               | 2,50 %  | 0,17362  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |               |         | 14,25224 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |               | 5,00 %  | 0,71261  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 14,96485 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |
| P-33      | PJSM-HBBE | u  | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral                                                                                                                                                     | Rend.: 1,112           |               |         | 26,31 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                      | PREU         |               |   |           |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                         | 0,250        | /R x 25,86000 | = | 5,81385   |
|           | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                      | 0,250        | /R x 30,97000 | = | 6,96268   |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |   | 12,77653  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |           |
|           | BJSM-H6RB | u  | Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                | 1,000        | x 11,55000    | = | 11,55000  |
|           | B03J-0K8V | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                   | 0,024        | x 22,36000    | = | 0,53664   |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |   | 12,08664  |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                              | 1,50         | %             |   | 0,19165   |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |   | 25,05482  |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                             | 5,00         | %             |   | 1,25274   |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                          |              |               |   | 26,30756  |
| P-34      | PJSM-SM01 | u  | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral                                                                         | Rend.: 5,563 |               |   | 258,18 €  |
|           |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                         | Preu         | Parcial       |   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |           |
|           | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                      | 0,300        | /R x 30,97000 | = | 1,67014   |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                         | 0,300        | /R x 25,86000 | = | 1,39457   |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |   | 3,06471   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |           |
|           | BJSM-H6R7 | u  | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                                    | 1,000        | x 241,66000   | = | 241,66000 |
|           | B03J-0K8V | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                   | 0,050        | x 22,36000    | = | 1,11800   |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |   | 242,77800 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                              | 1,50         | %             |   | 0,04597   |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |   | 245,88868 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                             | 5,00         | %             |   | 12,29443  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                          |              |               |   | 258,18311 |
| P-35      | PJSO-92MJ | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | Rend.: 5,696 |               |   | 393,39 €  |
|           |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                         | Preu         | Parcial       |   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |           |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                             | 0,800        | /R x 32,01000 | = | 4,49579   |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |   | 4,49579   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |           |
|           | BJSO-26IR | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions                                                                                                           | 1,000        | x 370,05000   | = | 370,05000 |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |   | 370,05000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                    | PREU         |               |   |           |
|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                            | 2,50         | %             |   | 0,11239   |
|            |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                  |              |               |   | 374,65818 |
|            |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                           | 5,00         | %             |   | 18,73291  |
|            |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                        |              |               |   | 393,39109 |
| P-36       | PJSR-BT7R | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm                                       | Rend.: 1,181 |               |   | 5,66 €    |
|            |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                       | Preu         | Parcial       |   | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                               |              |               |   |           |
|            | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                              | 0,034        | /R x 27,50000 | = | 0,79170   |
|            | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                           | 0,034        | /R x 32,01000 | = | 0,92154   |
|            |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                     |              |               |   | 1,71324   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                               |              |               |   |           |
|            | BFYH-0A3A | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                          | 2,000        | x 0,02000     | = | 0,04000   |
|            | BJSR-2V6Y | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm                                                          | 1,020        | x 3,52000     | = | 3,59040   |
|            |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                     |              |               |   | 3,63040   |
|            |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                            | 2,50         | %             |   | 0,04283   |
|            |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                  |              |               |   | 5,38647   |
|            |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                           | 5,00         | %             |   | 0,26932   |
|            |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                        |              |               |   | 5,65579   |
| P-37       | PR35-SM01 | m3 | SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS | Rend.: 2,094 |               |   | 58,56 €   |
|            |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                       | Preu         | Parcial       |   | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                               |              |               |   |           |
|            | A01-FEPJ  | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                              | 0,100        | /R x 31,23000 | = | 1,49140   |
|            |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                     |              |               |   | 1,49140   |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                               |              |               |   |           |
|            | C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                  | 0,050        | /R x 59,51000 | = | 1,42096   |
|            |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                     |              |               |   | 1,42096   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                               |              |               |   |           |
|            | BR32-21DG | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3                                                                                                         | 0,300        | x 55,88000    | = | 16,76400  |
|            | B03L-05MX | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                          | 0,730        | x 49,42000    | = | 36,07660  |
|            |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                     |              |               |   | 52,84060  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       | PREU                   |               |         |           |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |         | 0,02237   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |               |         | 55,77533  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |         | 2,78877   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 58,56410  |
| P-38       | PR36-8RV8  | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana | Rend.: 1,727           |               |         | 55,33 €   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |           |
|            | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                 | 0,070                  | /R x 31,23000 | =       | 1,26584   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 1,26584   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |           |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                     | 0,0845                 | /R x 59,51000 | =       | 2,91175   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 2,91175   |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |           |
|            | BR3D-21GI  | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel                                         | 1,155                  | x 41,99000    | =       | 48,49845  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 48,49845  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |         | 0,01899   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |               |         | 52,69503  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |         | 2,63475   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 55,32978  |
| P-39       | PR448-8VUR | u  | Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ                         | Rend.: 1,000           |               |         | 233,44 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial | Import    |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |           |
|            | BR448-2374 | u  | Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ                                            | 1,000                  | x 222,32000   | =       | 222,32000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               |         | 222,32000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |               |         | 222,32000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |         | 11,11600  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 233,43600 |
| P-40       | PR44H-8WJ5 | u  | Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ             | Rend.: 1,000           |               |         | 197,58 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial | Import    |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                  |                        |               |         |           |
|            | BR44H-23K  | u  | Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                | 1,000                  | x 188,17000   | =       | 188,17000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                             | PREU                   |           |           |           |
|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |             |    |                                                                        | Subtotal:              |           | 188,17000 | 188,17000 |
|           |             |    |                                                                        | COST DIRECTE           |           |           | 188,17000 |
|           |             |    |                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |           | 9,40850   |
|           |             |    |                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |           | 197,57850 |
| P-41      | PR4AA-92ZI  | u  | Subministrament de Boronia serrulata en contenidor de 3 l              | Rend.: 1,000           |           |           | 8,28 €    |
|           |             |    |                                                                        | Unitats                | Preu      | Parcial   | Import    |
| Materials |             |    |                                                                        |                        |           |           |           |
|           | BR4AA-25H   | u  | Boronia serrulata en contenidor de 3 l                                 | 1,000                  | x 7,89000 | =         | 7,89000   |
|           |             |    |                                                                        | Subtotal:              |           |           | 7,89000   |
|           |             |    |                                                                        | COST DIRECTE           |           |           | 7,89000   |
|           |             |    |                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |           | 0,39450   |
|           |             |    |                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |           | 8,28450   |
| P-42      | PR4CH-937L  | u  | Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l | Rend.: 1,000           |           |           | 6,44 €    |
|           |             |    |                                                                        | Unitats                | Preu      | Parcial   | Import    |
| Materials |             |    |                                                                        |                        |           |           |           |
|           | BR4CH-25K   | u  | Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l                    | 1,000                  | x 6,13000 | =         | 6,13000   |
|           |             |    |                                                                        | Subtotal:              |           |           | 6,13000   |
|           |             |    |                                                                        | COST DIRECTE           |           |           | 6,13000   |
|           |             |    |                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |           | 0,30650   |
|           |             |    |                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |           | 6,43650   |
| P-43      | PR4EA-94LH  | u  | Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l          | Rend.: 1,000           |           |           | 4,28 €    |
|           |             |    |                                                                        | Unitats                | Preu      | Parcial   | Import    |
| Materials |             |    |                                                                        |                        |           |           |           |
|           | BR4EA-25X   | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                             | 1,000                  | x 4,08000 | =         | 4,08000   |
|           |             |    |                                                                        | Subtotal:              |           |           | 4,08000   |
|           |             |    |                                                                        | COST DIRECTE           |           |           | 4,08000   |
|           |             |    |                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |           | 0,20400   |
|           |             |    |                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |           | 4,28400   |
|           | PR4EA-94LH1 | u  | Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l          | Rend.: 1,000           |           |           | 4,28 €    |
|           |             |    |                                                                        | Unitats                | Preu      | Parcial   | Import    |
| Materials |             |    |                                                                        |                        |           |           |           |
|           | BR4EA-25X   | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                             | 1,000                  | x 4,08000 | =         | 4,08000   |
|           |             |    |                                                                        | Subtotal:              |           |           | 4,08000   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |          |          | PREU      |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |               |          |          | 4,08000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |               |          |          | 5,00 %    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          |          | 4,28400   |
| P-44       | PR4G2-93T1 | u  | Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rend.: 1,000           |               |          |          | 4,91 €    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |           |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |          |          |           |
|            | BR4G2-264  | u  | Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000                  | x 4,68000     | =        | 4,68000  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 4,68000  | 4,68000  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |               |          |          | 4,68000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |               |          |          | 5,00 %    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          |          | 4,91400   |
| P-45       | PR60-8YAL  | u  | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | Rend.: 1,128           |               |          |          | 145,80 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |           |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |          |          |           |
|            | A0G-0022   | h  | Oficial 2a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200                  | /R x 32,96000 | =        | 5,84397  |           |
|            | A0F-000M   | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100                  | /R x 35,20000 | =        | 3,12057  |           |
|            | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,350                  | /R x 31,23000 | =        | 9,69016  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 18,65470 | 18,65470 |           |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |          |          |           |
|            | C154-003N  | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,290                  | /R x 38,50000 | =        | 9,89805  |           |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,3502                 | /R x 59,51000 | =        | 18,47553 |           |
|            | C152-003A  | h  | Camió grua de 3 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,132                  | /R x 50,24000 | =        | 5,87915  |           |
|            | C151-002Z  | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,210                  | /R x 50,78000 | =        | 9,45372  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 43,70645 | 43,70645 |           |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |          |          |           |
|            | B03L-05MX  | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,2096                 | x 49,42000    | =        | 59,77843 |           |
|            | BR32-21DJ  | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,3456                 | x 46,38000    | =        | 16,02893 |           |
|            | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2304                 | x 1,78000     | =        | 0,41011  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 76,21747 | 76,21747 |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     |               |          |          | 1,50 %    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |               |          |          | 138,85844 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |               |          |          | 5,00 %    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          |          | 145,80136 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |               |            |           |
|------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------|
| P-46       | PR61-8ZIC | u  | Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,059           |               | 8,58 €     |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial    | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |            |           |
|            | A0F-000M  | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,010                  | /R x 35,20000 | =          | 0,33239   |
|            | A0G-0022  | h  | Oficial 2a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,020                  | /R x 32,96000 | =          | 0,62247   |
|            | A01-FEPJ  | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,240                  | /R x 31,23000 | =          | 7,07762   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               | 8,03248    | 8,03248   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |            |           |
|            | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,010                  | x 1,78000     | =          | 0,01780   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               | 0,01780    | 0,01780   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |               | 1,50 %     |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |               | 8,17077    |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |               | 5,00 %     |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               | 8,57931    |           |
|            | PR65-8ZS2 | u  | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | Rend.: 1,000           |               | 1.480,29 € |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu          | Parcial    | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |            |           |
|            | A0F-0011  | h  | Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,600                  | /R x 43,10000 | =          | 155,16000 |
|            | A01-FEPJ  | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000                  | /R x 31,23000 | =          | 249,84000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               | 405,00000  | 405,00000 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |            |           |
|            | C151-0032 | h  | Camió cisterna de 10 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,900                  | /R x 55,89000 | =          | 106,19100 |
|            | C152-003B | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,300                  | /R x 53,03000 | =          | 121,96900 |
|            | C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,5889                 | /R x 59,51000 | =          | 273,08544 |
|            | C154-003M | h  | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,540                  | /R x 45,89000 | =          | 116,56060 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               | 617,80604  | 617,80604 |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |            |           |
|            | B03L-05MY | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,150                  | x 79,75000    | =          | 330,96250 |
|            | BR32-21DG | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,6625                 | x 63,65000    | =          | 42,16813  |
|            | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,100                  | x 1,78000     | =          | 3,73800   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |               | 376,86863  | 376,86863 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |                 |          |             |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-------------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %          |          | 10,12500    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |                 |          | 1.409,79967 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 70,48998    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 1.480,28965 |
| P-47      | PRZ0-906N | u  | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | Rend.: 1,104           |                 |          | 39,51 €     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |             |
|           | A01-FEPJ  | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                        | 0,342                  | /R x 31,23000 = | 9,67451  |             |
|           | A0F-000M  | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                     | 0,342                  | /R x 35,20000 = | 10,90435 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 20,57886 | 20,57886    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |          |             |
|           | BRZ3-255O | u  | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària                                                                                                                                  | 3,000                  | x 5,11000 =     | 15,33000 |             |
|           | BRZ0-255V | u  | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges                                                                                                                                                                                   | 3,000                  | x 0,47000 =     | 1,41000  |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 16,74000 | 16,74000    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,30868     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |                 |          | 37,62754    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 1,88138     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 39,50892    |

**Annex Núm. 3.- Estudi de gestió de residus**

## ANNEX 3: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

|   |                                                             |   |
|---|-------------------------------------------------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓ.....                                            | 1 |
| 2 | ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ..... | 2 |
|   | 2.1.- QUANTITATS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS..... | 2 |
|   | 2.2.- MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA.....        | 2 |
|   | 2.3.- GESTIÓ DE RESIDUS.....                                | 3 |
|   | 2.4.- PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES.....           | 4 |
|   | 2.5.- PRESCRIPCIONS DEL PLEC.....                           | 5 |
|   | 2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus..... | 6 |

### 1 INTRODUCCIÓ

El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. L'entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009.

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació:

Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligatorietat de desprendre.

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició d'edificis, carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc...

Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística, etc... (promotor)

Posseïdor de residus: persona que executa l'obra de construcció (constructor, subcontractista o treballador autònom).

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

L'àmbit d'aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos.

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions:

- Incloure en el projecte d'execució de l'obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que contingui com a mínim l'article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti d'un projecte bàsic, segons l'article 4.2.
- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats durant l'execució de l'obra.

El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les següents obligacions:

- Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d'Obra i acceptat per la propietat.
- Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació de los residus conforme l'article 5.

El present annex recull el corresponent **Estudi de gestió de residus de construcció i demolició**.

## **2 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ**

### **2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats**

L'execució de les diferents unitats d'obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a executar cada una de les partides d'obra. S'entén dintre d'aquest concepte els materials d'emmagatzematge i transport dels materials de l'obra (palets, plàstics...), els excedents i retalls d'obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d'obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de l'obra, etc.

L'article 4 del *Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición*, indica que s'ha d'estimar el volum de residus de construcció i demolició que es generarà a obra en l'Estudi de Gestió de Residus.

En el present estudi s'elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es generen a obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER).

L'estimació del volum de residus de construcció en l'obra s'ha fet a partir dels imports econòmics globals de l'obra considerats en el pressupost d'execució, tenint en compte la tipologia concreta d'obra d'urbanització. A partir d'aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum ( $m^3$ ) de residus s'ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de l'obra. Per a l'estimació de la generació dels residus, no s'ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l'obra. D'aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són:

Plàstic: Fc = 0,00006

Fusta: Fc = 0,00001

Runa: Fc = 0,0001

Ferralla: Fc = 0,000001

Paper i cartró: Fc = 0,000004

Restes vegetals: Fc = 0,00005

Residus especials: Fc = 0,000005

On **Factor conversió (Fc)** és el factor de conversió de volum ( $m^3$ ) per unitat d'euro.

A partir d'aquests factors, s'obté un volum estimat de residu. Aquests volums, tot i ser una estimació, s'entenen com a volums acceptables per a la tipologia d'obra. Les despeses associades a aquests volums de residus, ja que són mínims, queden repercutits directament en les diferents unitats d'obra a executar com a part proporcional del preu unitari.

Per contra, l'estimació del volum de residus derivats dels enderrocs i moviment de terres es poden extreure de forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en el capítol de gestió de residus del pressupost de l'obra.

### **2.2.- Mesures de separació dels residus en obra**

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l'enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:

- Asfalt.
- Formigó.
- Terres, roca.
- Material vegetal.
- Cablejat.
- Metalls.
- Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:

- Codi d'identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.

- Naturalesa dels riscos.

Es realitzarà un control dels volums al final de l'obra i de la correcta gestió de tots ells.

### 2.3.- Gestió de residus

Els objectius generals de l'aplicació d'un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:

- Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels residus.
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
- Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en la present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:

T 11 - Deposició de residus inerts.

Formigó

Metalls

Vidres, plàstics

T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.

Formigó, maons

Materials ceràmics

Vidre

Terres

Paviments

Derivats asfàltics i mesclades de terra i asfalt

V 11 - Reciclatge de paper i cartó

V 12 - Reciclatge de plàstics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes

V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

V 83 - Compostatge

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. A nivell documental es comprovarà mitjançant:

- Fitxa d'acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.
- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d'un residu i el destinatari d'aquest i que te com objecte el reconeixement de l'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l'ecologia.

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.

### Gestió de residus tòxics i/o perillousos

Els residus perillousos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d'aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen.
- Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillousos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. Després del corresponent concurs públic, l'empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S'hauran d'emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulació.

En cas de que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase d'execució, l'empresa licitadora notificarà d'immediat del que s'ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:

- El codi d'identificació els residus
- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
- La data d'envasament
- La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació d'aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats.

#### **Gestors de residus**

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja que la zona d'obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d'aquest.

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d'aquesta feina. La llista de gestors existents es pot consultar a la web [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat)

A continuació es llisten els ubicats a Terrassa, sense perjudici de poder utilitzar qualsevol altre dels autoritzats.


Instal·lacions per a la gestió de residus industrials properes a l'àmbit de les obres:

| Nom                                                                                                                  | Població | Comarca              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <a href="#">ECO-EQUIP, SAM</a>                                                                                       | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">DERIVADOS DEL POLIURETANO, SA</a>                                                                        | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">LUIS ALONSO AGUIRRE</a>                                                                                  | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">SAICA NATUR, SL</a>                                                                                      | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL (EXPLOTADOR CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA)</a> | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">TMA GRUP F. SÀNCHEZ, SL</a>                                                                              | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">PAPELES SALMERÓN, SL</a>                                                                                 | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">CHESA ENAJENACIONES FÉRRICAS, SL</a>                                                                     | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÀNCHEZ, SL</a>                                                       | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">GESTIÓ DE RESIDUS PALOMAR, SL</a>                                                                        | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">MONÓMEROS DEL VALLÈS, SL</a>                                                                             | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">MAFER TERRASENSE, SL</a>                                                                                 | TERRASSA | El Vallès Occidental |

|                                                        |          |                      |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <a href="#">RECUPERACIÓN DE METALES ALAGÓN, SL</a>     | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">ELYMET SALAS, SL</a>                       | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">FONT GRAU, SL</a>                          | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">AUTODESGUACES DEL VALLÈS, SCP</a>          | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">PEDRO VILATELLA SERRET</a>                 | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">DESGUACE DEL AUTOMÓVIL LÓPEZ, SL</a>       | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">ANTONIO CUADRA DÍAZ</a>                    | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">JORDI PUIG SUCARRATS</a>                   | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">TERRASSA NETA, SA</a>                      | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">MERCA OCASION LES FONTS, SL</a>            | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">TRIDEFUS, SL</a>                           | TERRASSA | El Vallès Occidental |
| <a href="#">MANIPULADOS DE ACCESORIOS Y PALETS, SL</a> | TERRASSA | El Vallès Occidental |

#### **2.4.- Plànol de les instal·lacions previstes**

A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es preveuen a implantar a obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l'obra.

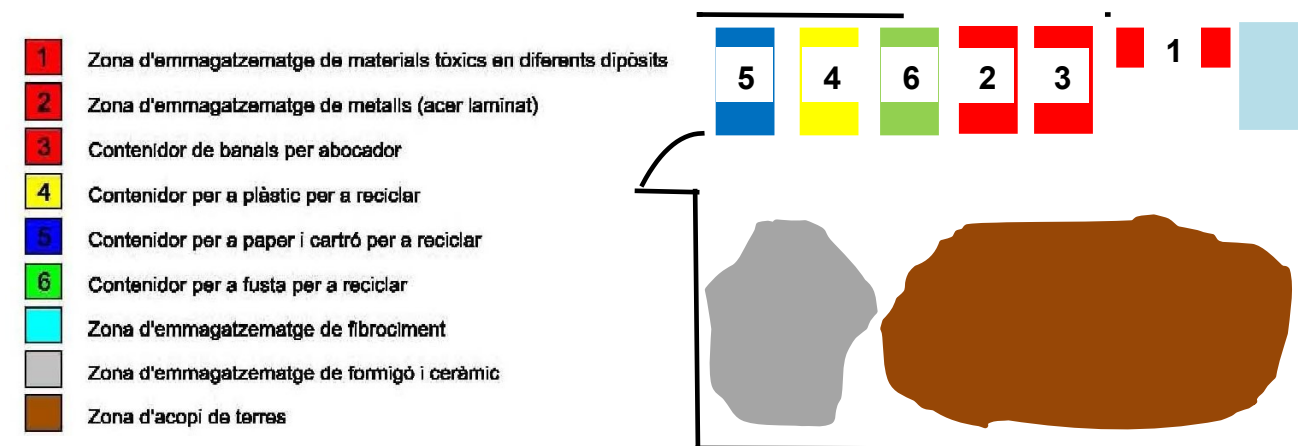

#### **2.5.- Prescripcions del plec**

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

- **ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988**, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats
- **LLEI 6/1993**, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
- **DECRET 115/1994**, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
- **DECRET 201/1994**, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- **DECRET 34/1996**, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- **DECRET 1/1997**, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

- **DECRET 92/1999**, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- **DECRET 93/1999**, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
- **DECRET 161/2001**, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderroc i altres residus de la construcció.
- **DECRET 219/2001**, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **LLEI 15/2003**, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
- **LLEI 16/2003**, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.
- **REAL DECRETO 833/1988**, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
- **ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989** (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de aceites usados.
- **REAL DECRETO 108/1991**, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- **REAL DECRETO 952/1997**, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
- **LEY 10/1998**, de 21 de abril, de Residuos.
- **REAL DECRETO 1481/2001**, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- **ORDEN 304/MAM/2002**, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- **REAL DECRETO 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- **REAL DECRETO 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

#### Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:

- Terres
- Roca
- Formigó (paviments, murs, ...)
- Mescles bituminoses
- Cablejat elèctric
- Restes vegetals
- Metalls
- Maons
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

#### RESIDUS NO ESPECIALS.

##### (17) Residus de construcció i d'enderroc

##### RUNA:

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 17 01 01 | Formigó                                                           |
| 17 01 02 | Maons                                                             |
| 17 01 03 | Teules i materials ceràmics                                       |
| 17 02 02 | Vidre                                                             |
| 17 05 04 | Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 |

##### FUSTA:

|          |       |
|----------|-------|
| 17 02 01 | Fusta |
|----------|-------|

##### PLÀSTIC:

|          |         |
|----------|---------|
| 17 02 03 | Plàstic |
|----------|---------|

##### AGLOMERAT:

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 17 03 02 | Aglomerat asfàltic no especial |
|----------|--------------------------------|

##### FERRALLA:

##### 17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 17 04 01 | Coure, bronze, llautó                                  |
| 17 04 02 | Alumini                                                |
| 17 04 04 | Zinc                                                   |
| 17 04 05 | Ferro i acer                                           |
| 17 04 11 | Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 |

**RESIDUS ESPECIALS:**

(17) Residus de construcció i d'enderrocs

|          |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 09 01 | Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.                                                                                                                                                                    |
| 17 09 02 | Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, enviraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). |
| 17 09 03 | Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses.                                                                                                              |
| 17 02 04 | Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.                                                                                                                                |
| 17 04 10 | Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.                                                                                                                                           |
| 17 08 01 | Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.                                                                                                                                             |
| 17 06 01 | Materials d'aïllament que contenen amiant                                                                                                                                                                                   |
| 17 06 03 | Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.                                                                                                                                       |
| 17 06 05 | Materials de construcció que contenen amiant.                                                                                                                                                                               |
| 17 05 03 | Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.                                                                                                                                                                         |
| 17 05 05 | Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.                                                                                                                                                                      |
| 17 05 07 | Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.                                                                                                                                                                    |
| 17 04 09 | Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.                                                                                                                                                                  |
| 17 04 10 | Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.                                                                                                                                           |
| 17 03 01 | Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.                                                                                                                                                                            |
| 17 03 03 | Quitrà d'hulla i productes enquitranats.                                                                                                                                                                                    |

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

**RESTES VEGETALS:**

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s'inclouen els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 02 01 07 | Residus de silvicultura. |
|----------|--------------------------|

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:

- Paper i cartró
- Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

(02) Residus de l'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d'aliments.

02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça i pesca.

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.

**2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus**

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderroc i moviments de terres queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents.

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament en les diferents unitats d'obra a executar com a part proporcional del preu unitari.

Així mateix, dintre de les despeses generals de l'obra, s'inclou la implantació, gestió i retirada del punt de gestió de residus en obra.

Terrassa, octubre de 2022

Montserrat Prat Calm  
Enginyera de camins, canals i ports  
Cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra  
Pública



Berta Gimeno Ferrer  
Enginyera de camins, canals i ports  
Tècnica municipal




This is a detailed urban planning map of a city grid. A central cross-shaped area is highlighted in yellow and labeled 'CARRER DEL MESTRAL' and 'CARRER DE TARRAGONA'. The map shows various streets including 'CARRER DEL GREGAL', 'CARRER DE LA TRAMUNTANA', 'CARRER DE LLEVANT', 'CARRER DE MATADEPERA', and 'CARRER DE CAN TUSELL'. It also includes labels for 'PA 20035' and 'PA 20036'. The map is oriented with North at the top.




22021

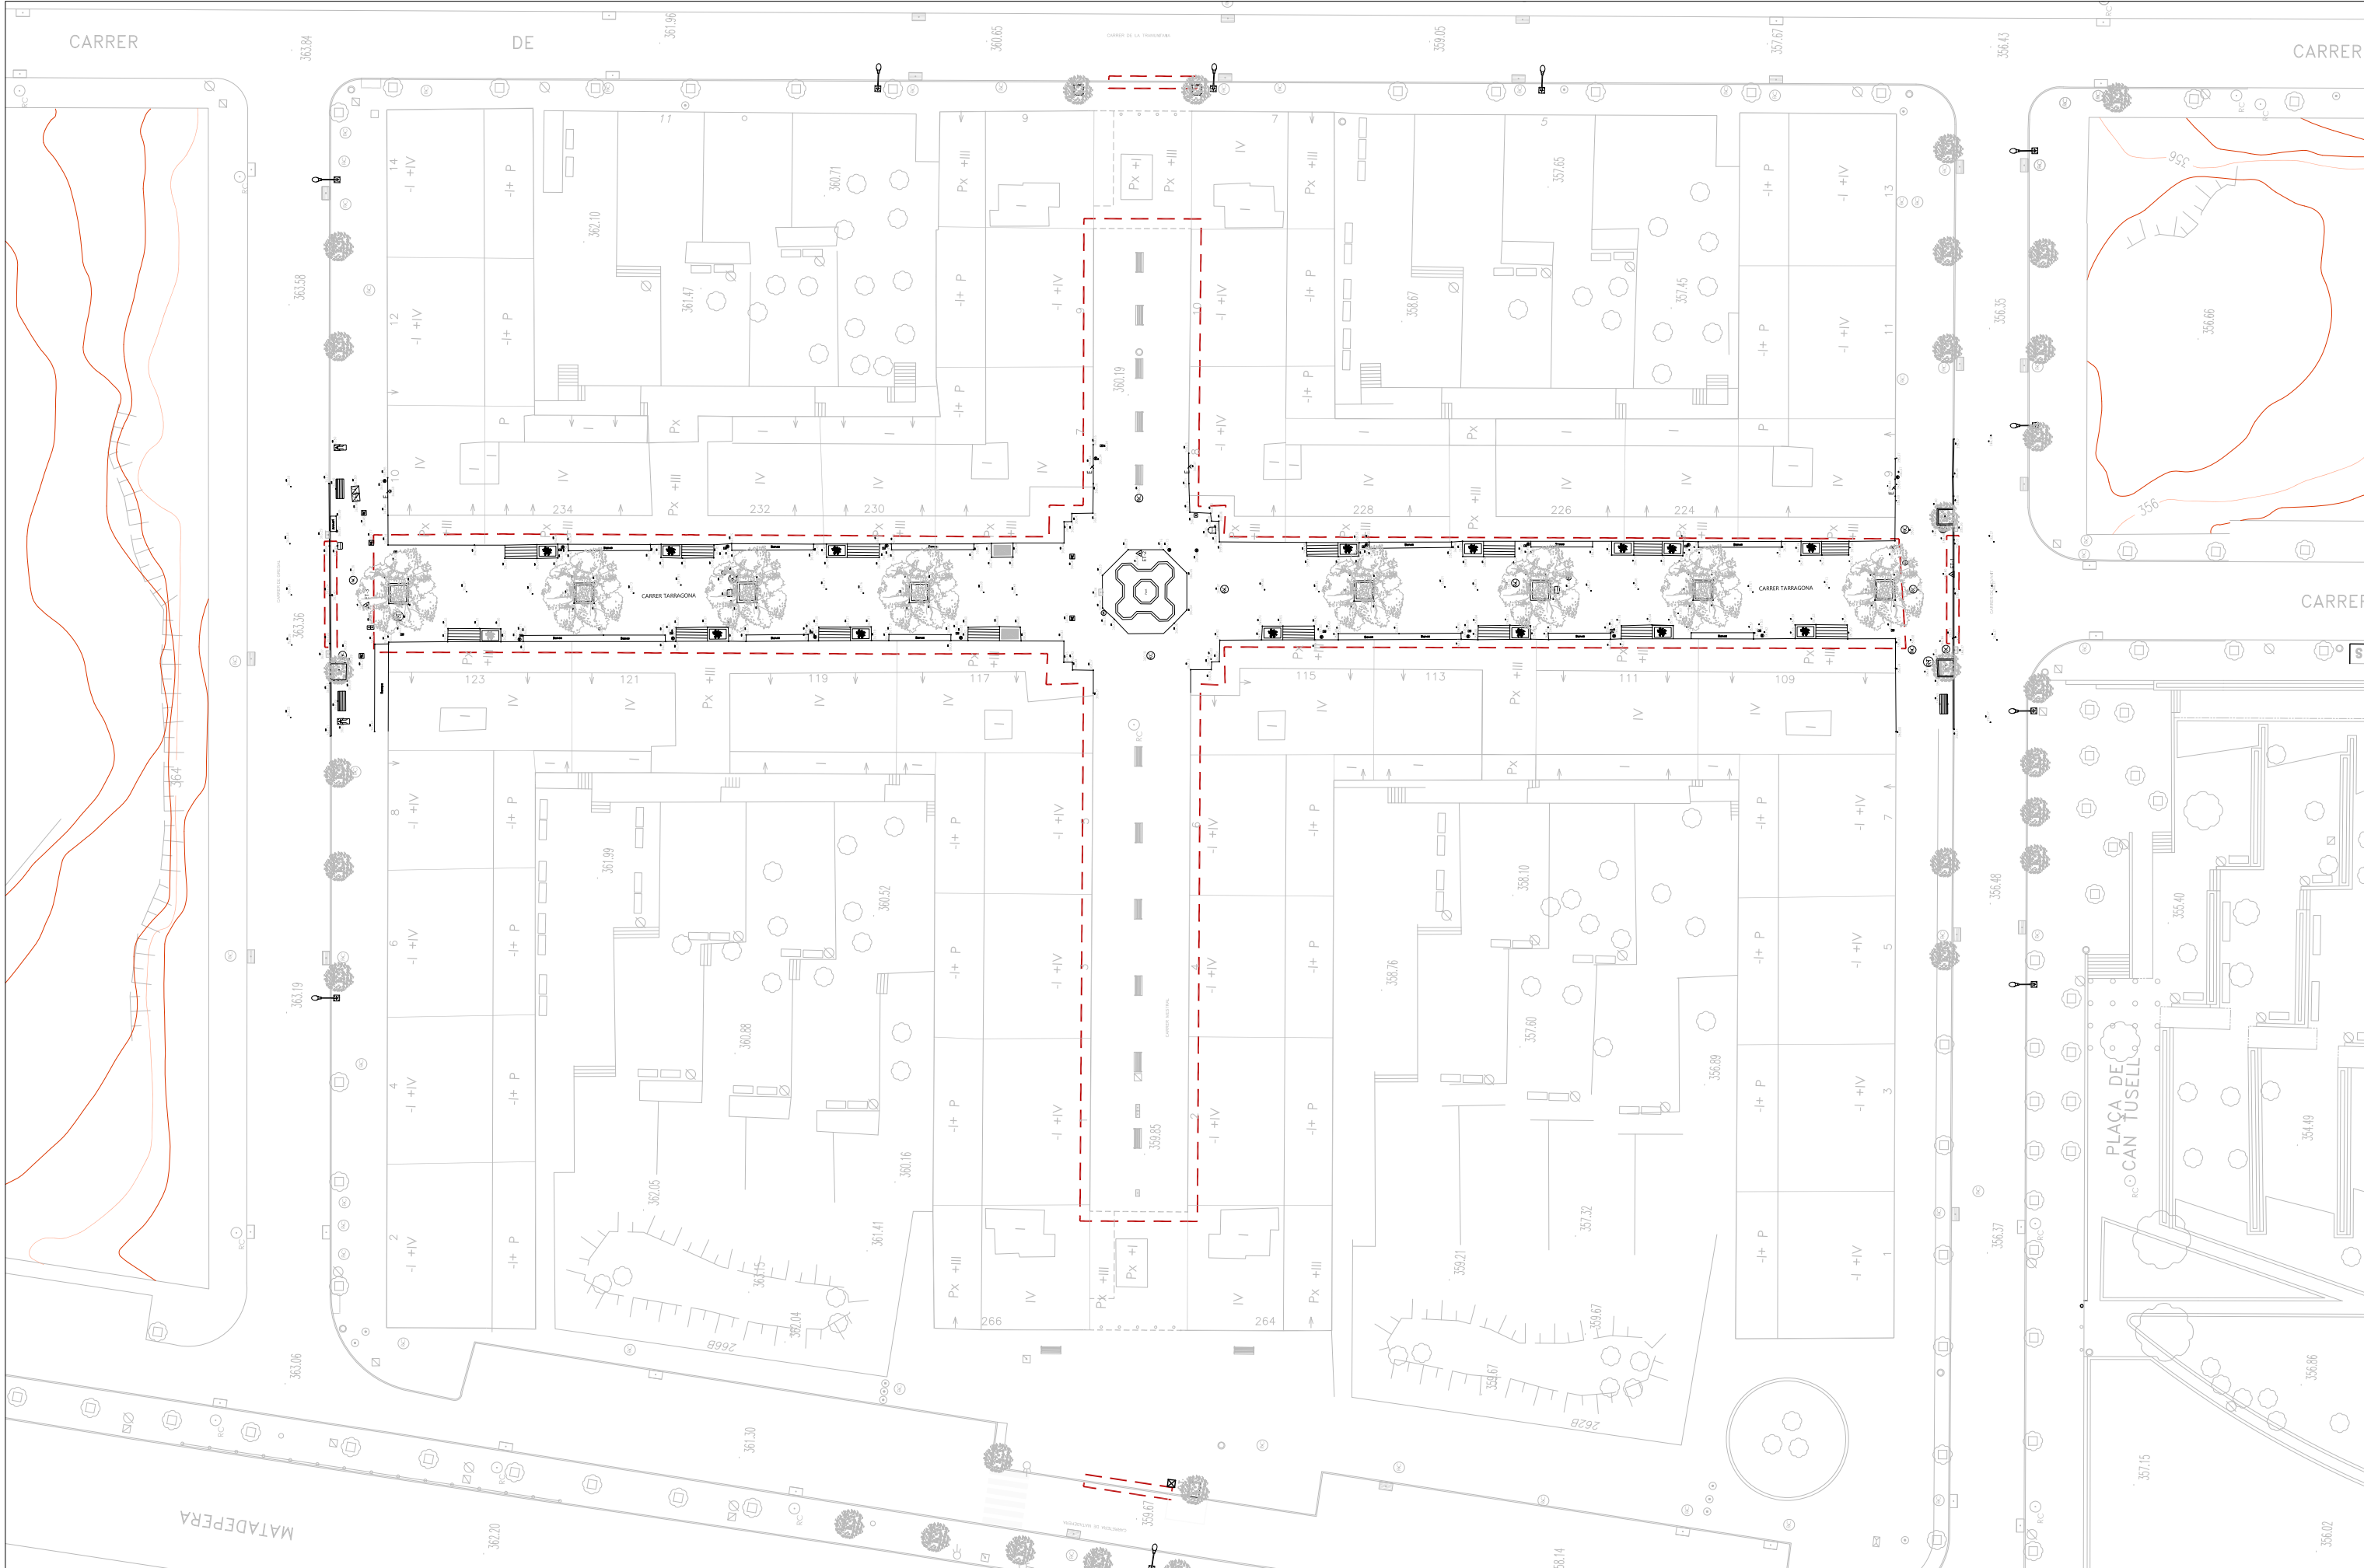

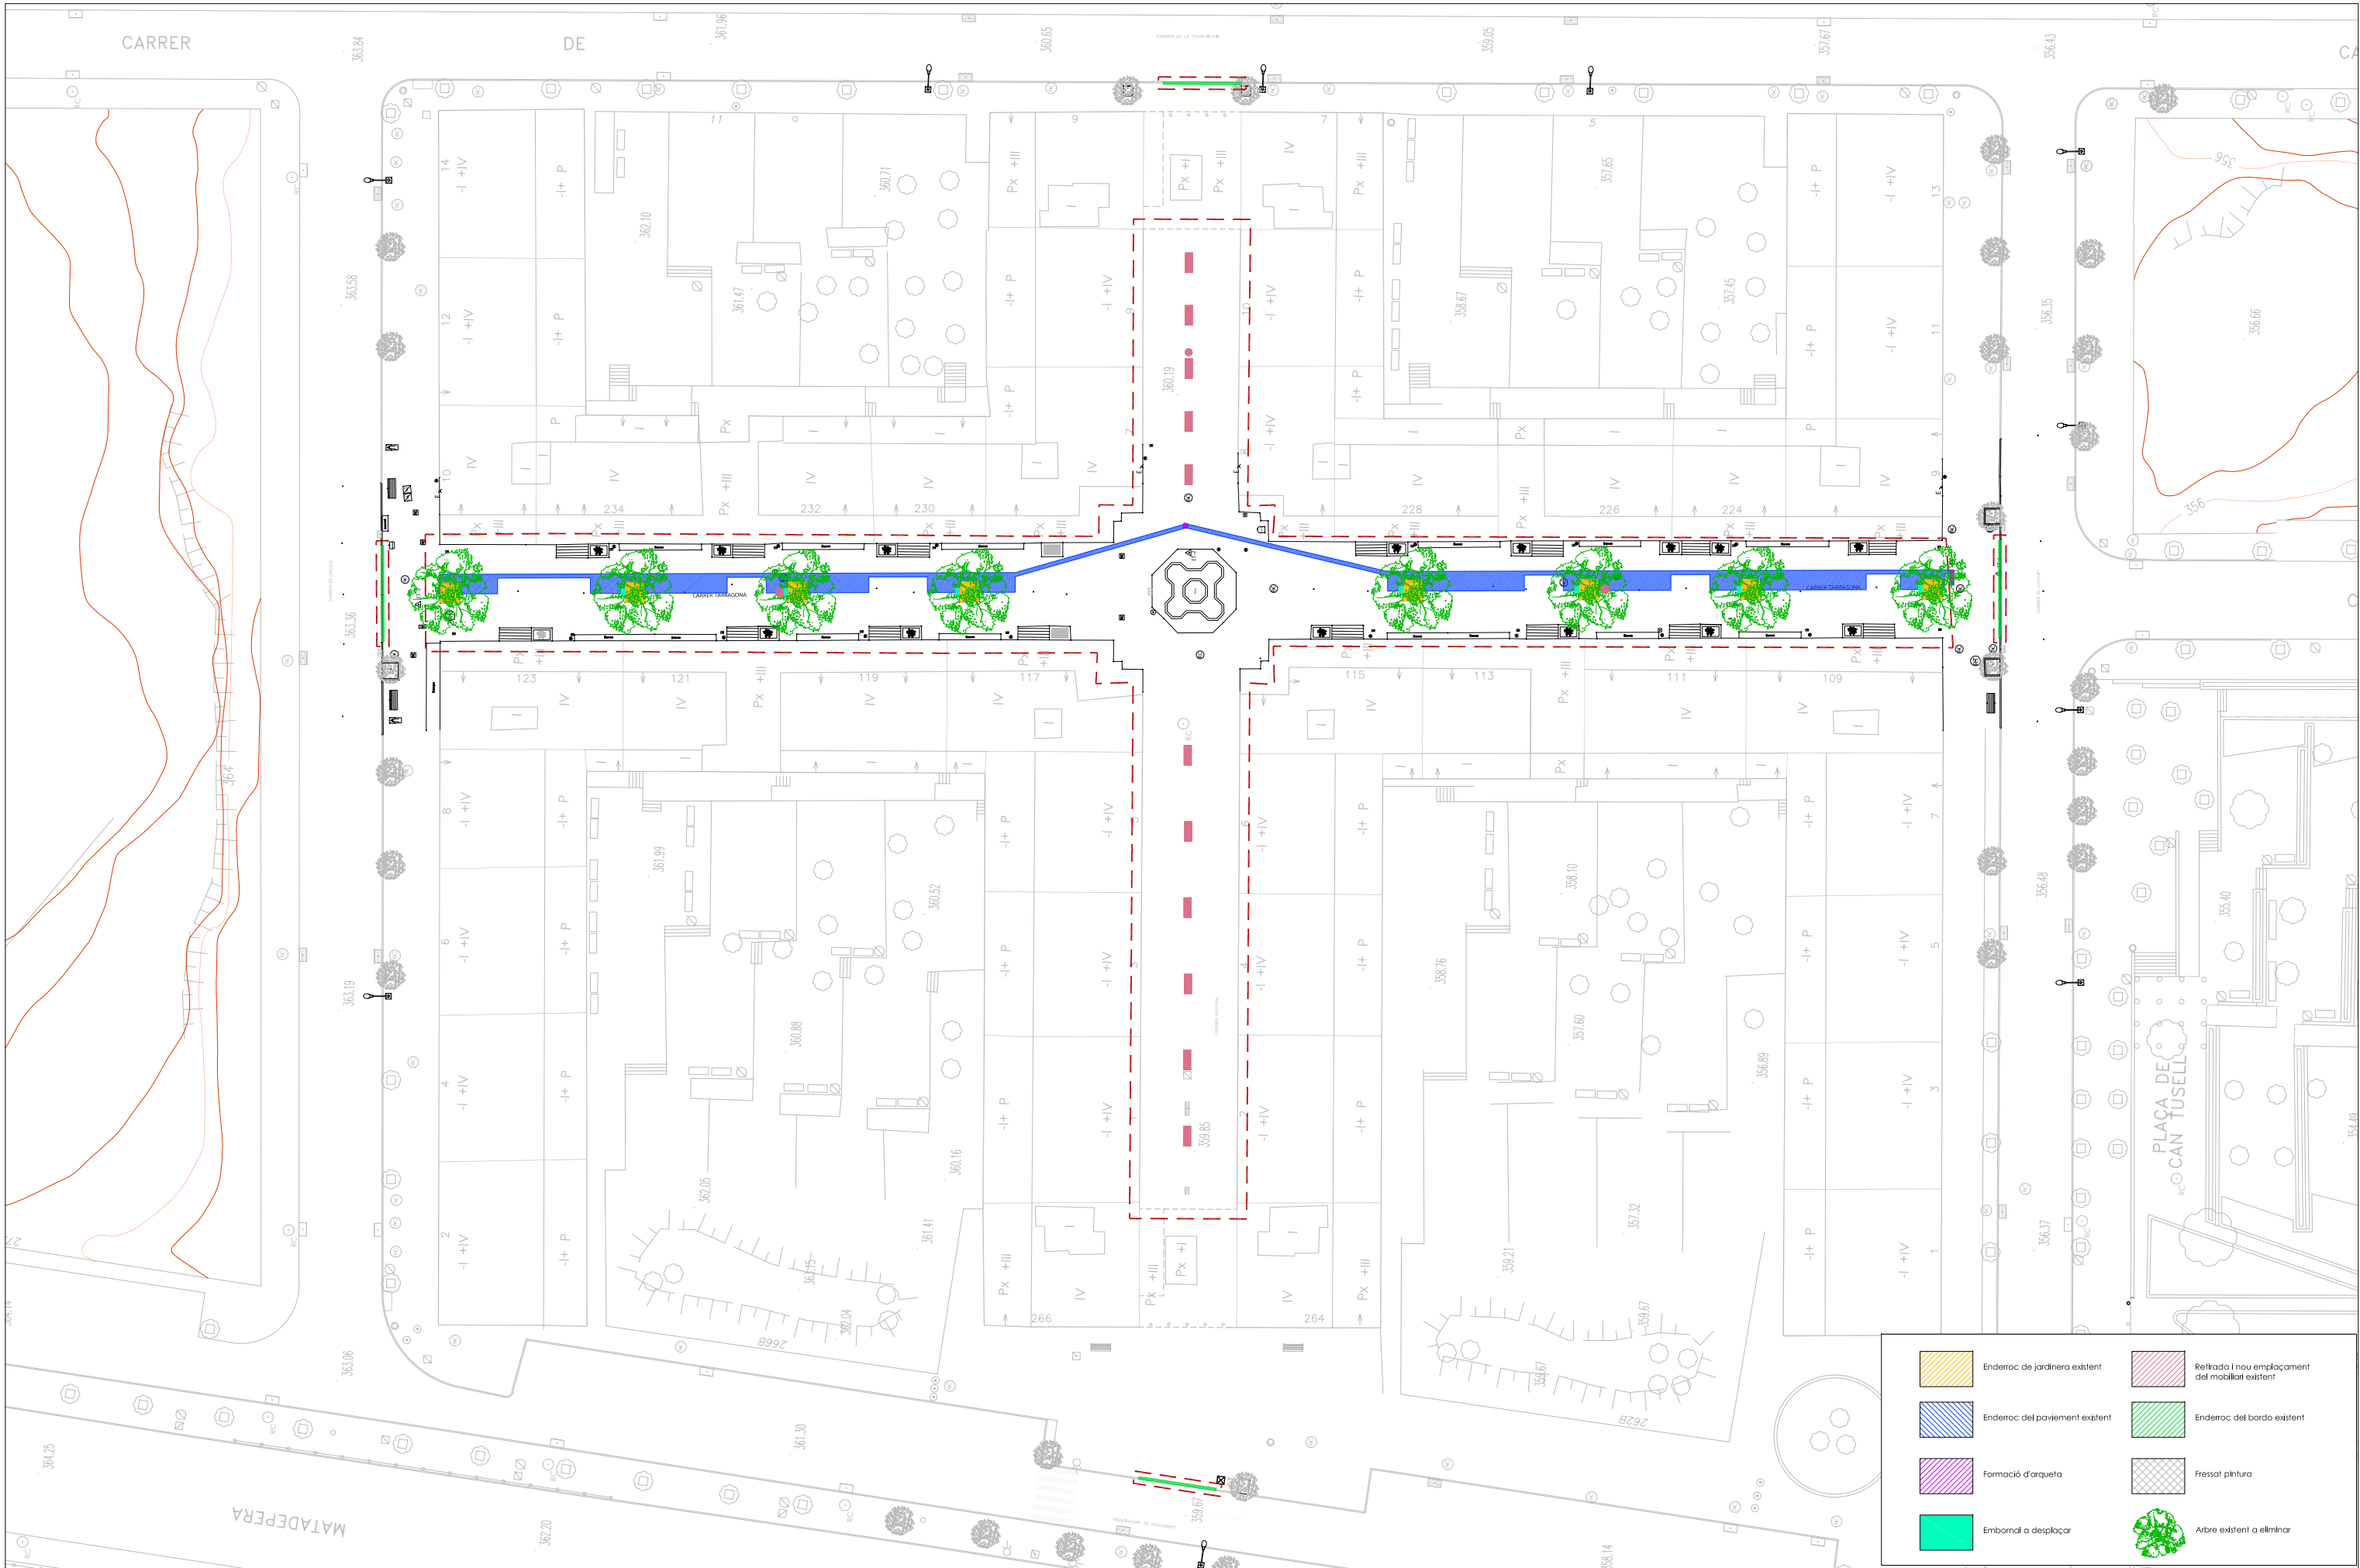




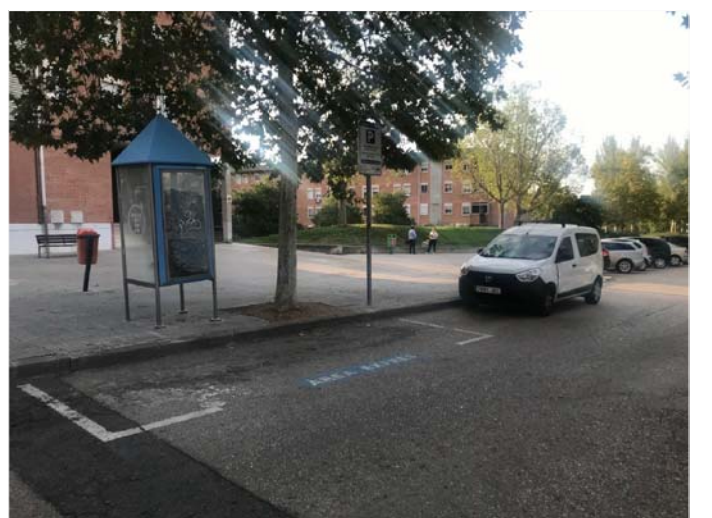






N:\Projec\02 PROJECTES\URB\TARRAGONA\EMERGENCES-2021\02-PROJECTE-2021\VR\_g\plans-2021\06-PROPOSTA-2021.dwg, 06\_02-PROPOSTA\_GUALS-2021, 17/10/2022 12:06:55  
06-PROPOSTA-2021

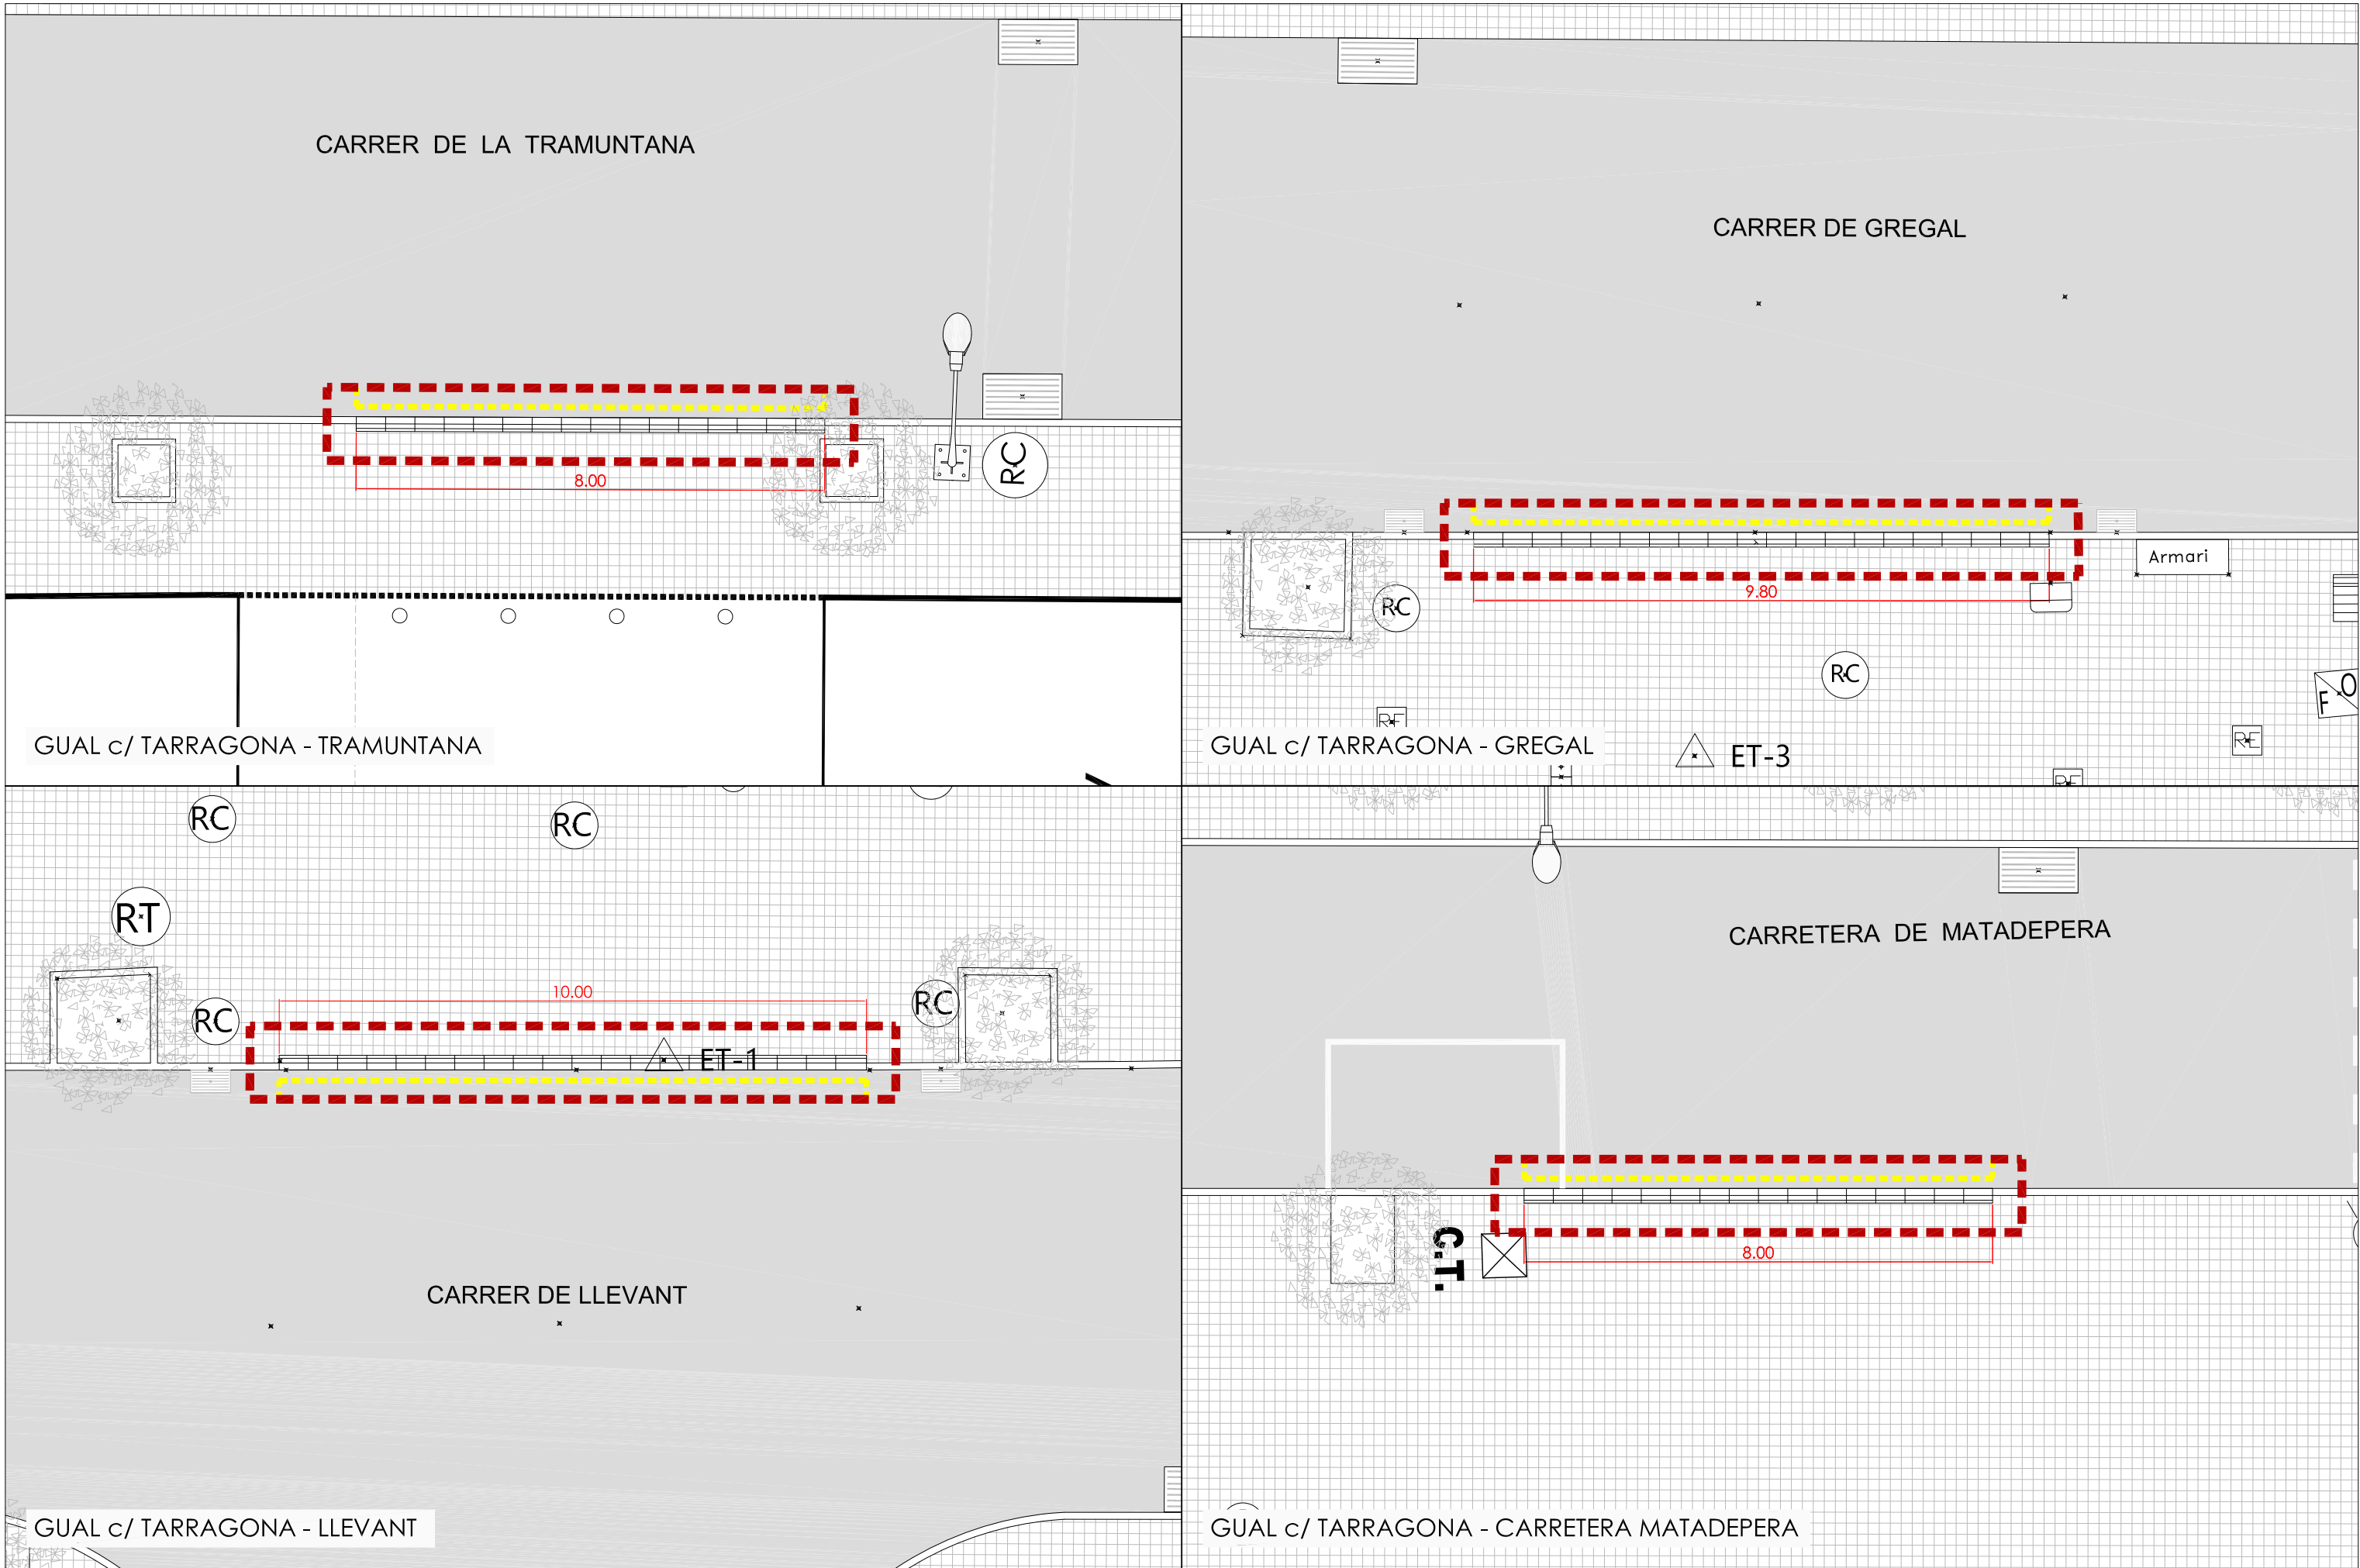



| PARTERRE TIPUS 1 |                                 | 1.1 (2 x 6m) | 1.2 (2 x 7m) | 1.3 (2 x 14m) |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ARBRE            | PARROTIA PERSICA                | 1 ut         | 2 uts        | 3 uts         |
| ARBUSTIVA        | LANTANA MONTEVIDENSIS           | 24           | 12           | 24            |
|                  | DIOSMA HIRSUTA « PINK FOUNTAIN» | 16           | 8            | 16            |

| PARTERRE TIPUS 2 |                                | 2.1 (2 x 9m) | 2.2 (2 x 14m) | 2.3 (2 x 16m) |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ARBRE            | PYRUS CALLERIANA «CHANTIELEER» | 3 ut         | 3 uts         | 3 uts         |
| ARBUSTIVA        | BORONIA CRENULATA              | 16           | 24            | 28            |
|                  | PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA       | 16           | 24            | 28            |

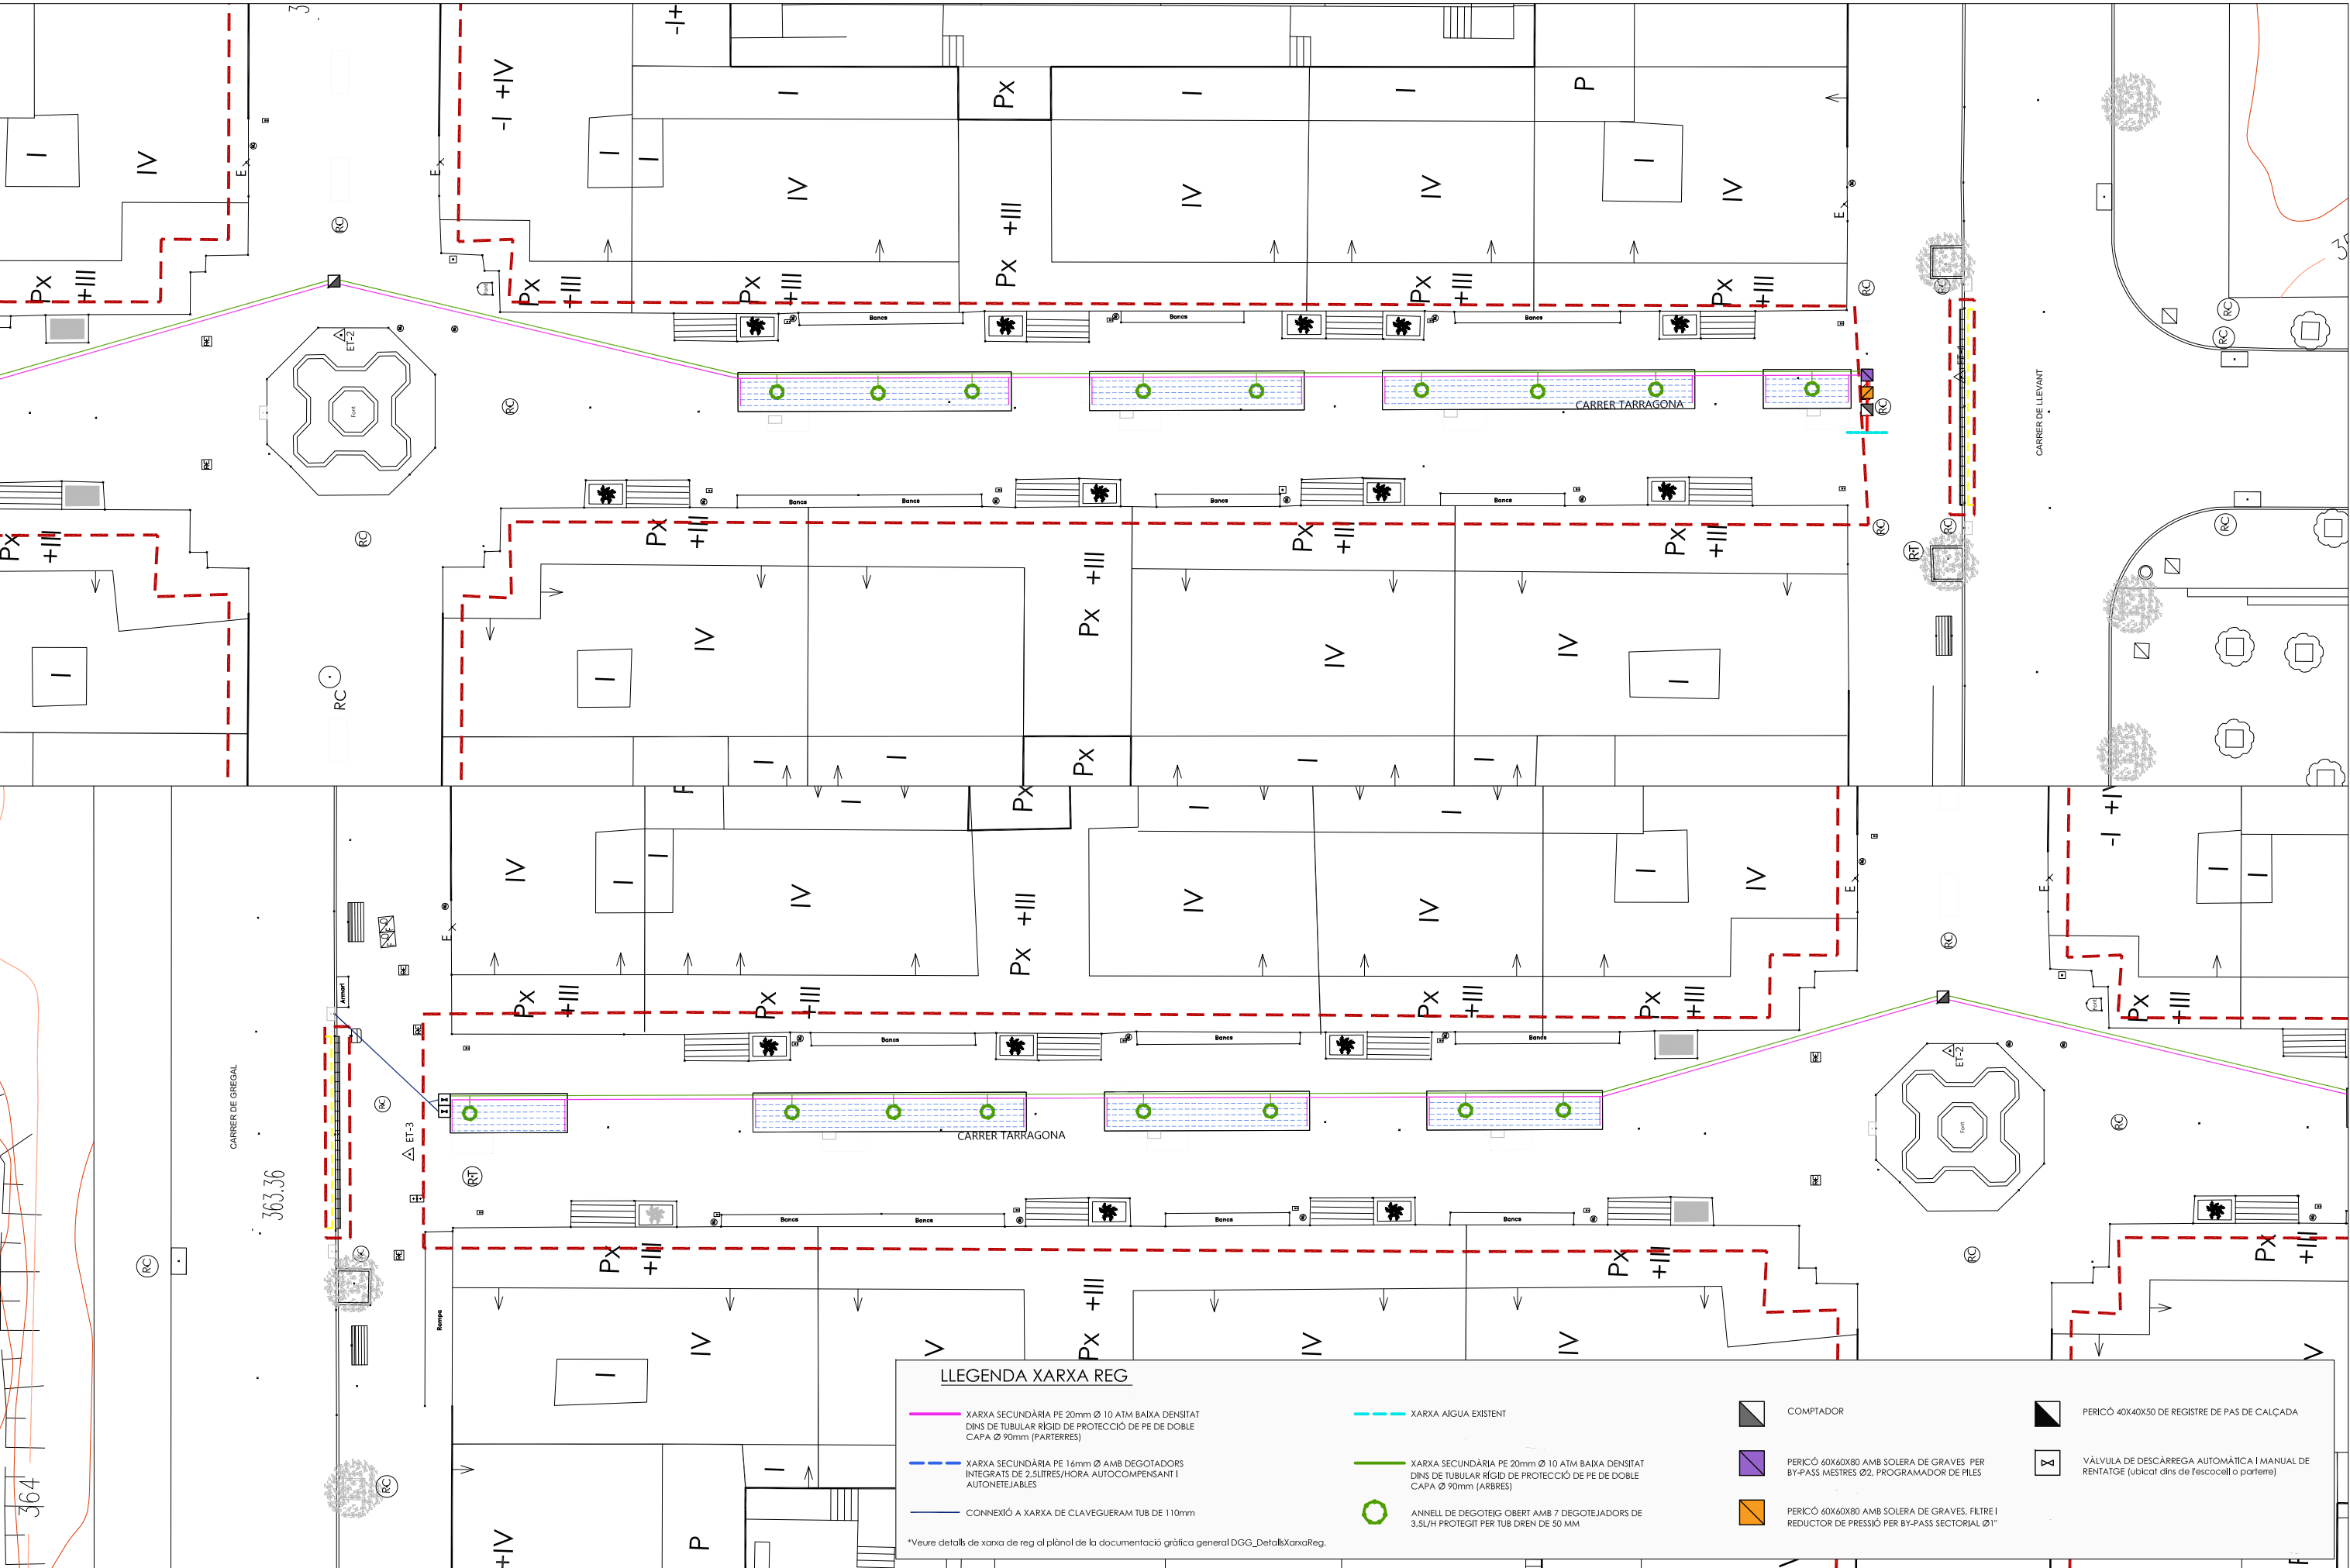

**LLEGENDA XARXA REG**

XARXA SECUNDÀRIA PE 20mm Ø 10 ATM BAIXA DENSITAT DINS DE TUBULAR RÍGID DE PROTECCIÓ DE PE DE DOBLE CAPA Ø 90mm (PARTERRES)

XARXA SECUNDÀRIA PE 16mm Ø AMB DEGOTADORS INTEGRATS DE 2,5LITRES/HORA AUTOCOMPENSANT I AUTONETEJABLES

CONNEXIÓ A XARXA DE CLAVEGUERAM TUB DE 110mm

\*Veure detalls de xarxa de reg al plànol de la documentació gràfica general DGG\_DetallsXarxaReg.

XARXA AIGUA EXISTENT

XARXA SECUNDÀRIA PE 20mm Ø 10 ATM BAIXA DENSITAT DINS DE TUBULAR RÍGID DE PROTECCIÓ DE PE DE DOBLE CAPA Ø 90mm (ARBRES)

ANNELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTEJADORS DE 3,5L/H PROTEGIT PER TUB DREN DE 50 MM

COMPTADOR


PERICÓ 60X60X80 AMB SOLERA DE GRAVES PER BY-PASS MESTRES Ø2, PROGRAMADOR DE FILES

PERICÓ 60X60X80 AMB SOLERA DE GRAVES, FILTRE I REDUCTOR DE PRESSIÓ PER BY-PASS SECTORIAL Ø1"


PERICÓ 40X40X50 DE REGISTRE DE PAS DE CALÇADA

VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA I MANUAL DE RENTATGE (ubicat dins de l'escocell o portame)


N:\Projec\02 PROJECTES\URB\TARRAGONA EMERGENCES-2021\02-PROJECTE-2021\VR\_djordi-2021\09-DET\_JARDINERIA-2021.dwg 09-DET\_JARDINERIA-2021, 17/10/2022 12:12:48  
09-DET\_JARDINERIA-2021

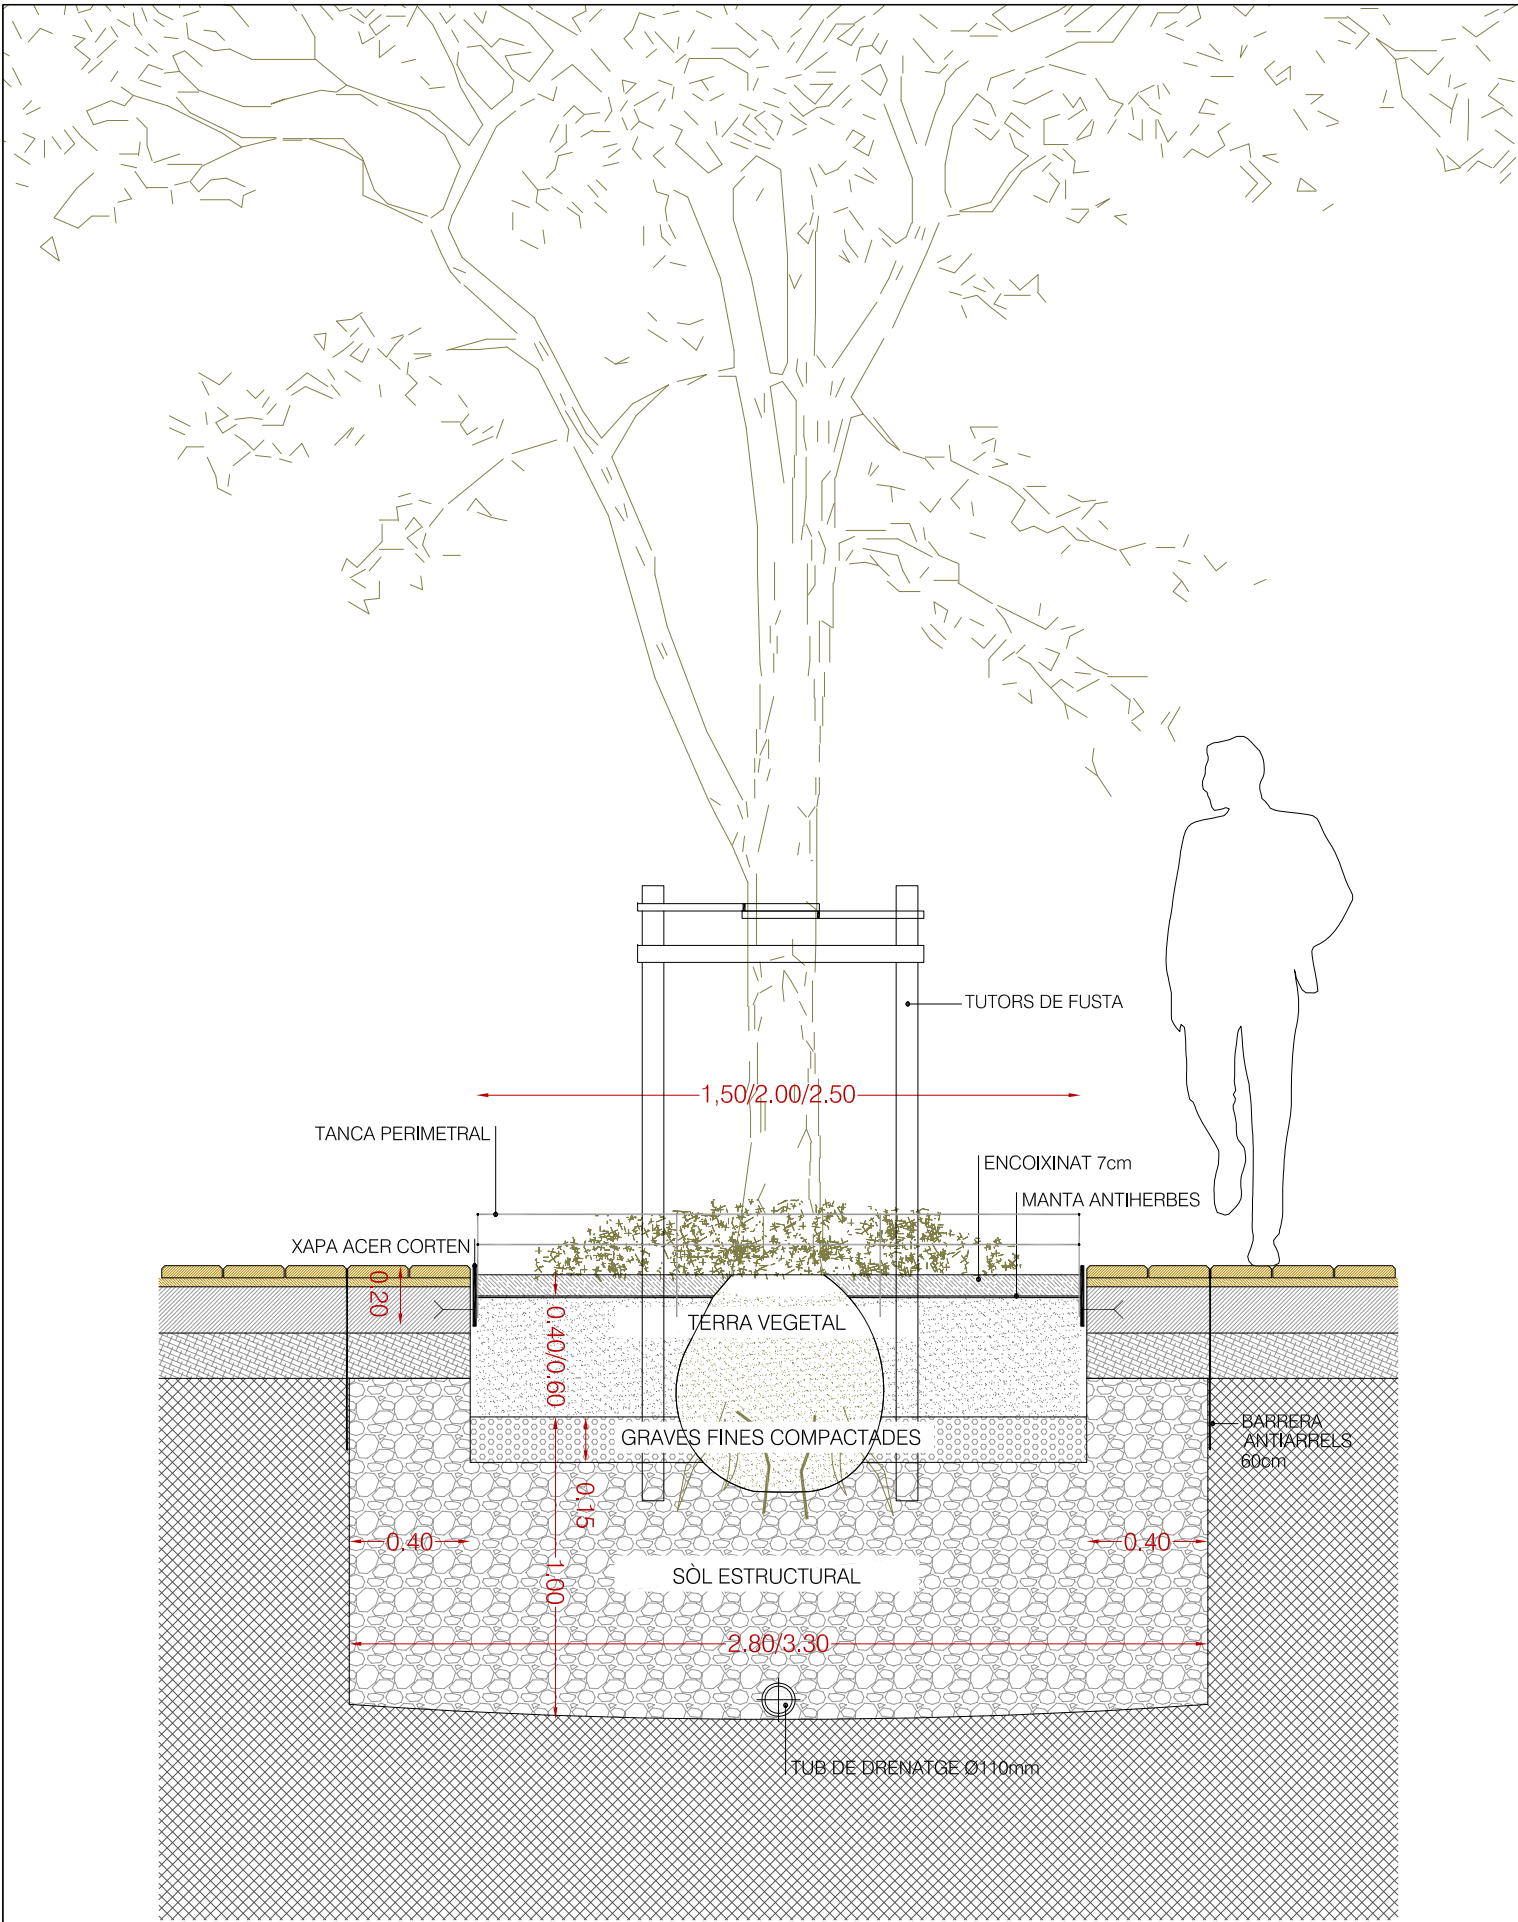




DETALL ESCOCELL  
Sòl estructural (composició per m3): 1 M3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-6 cm sense fins i 0.2 m3 de terra vegetal

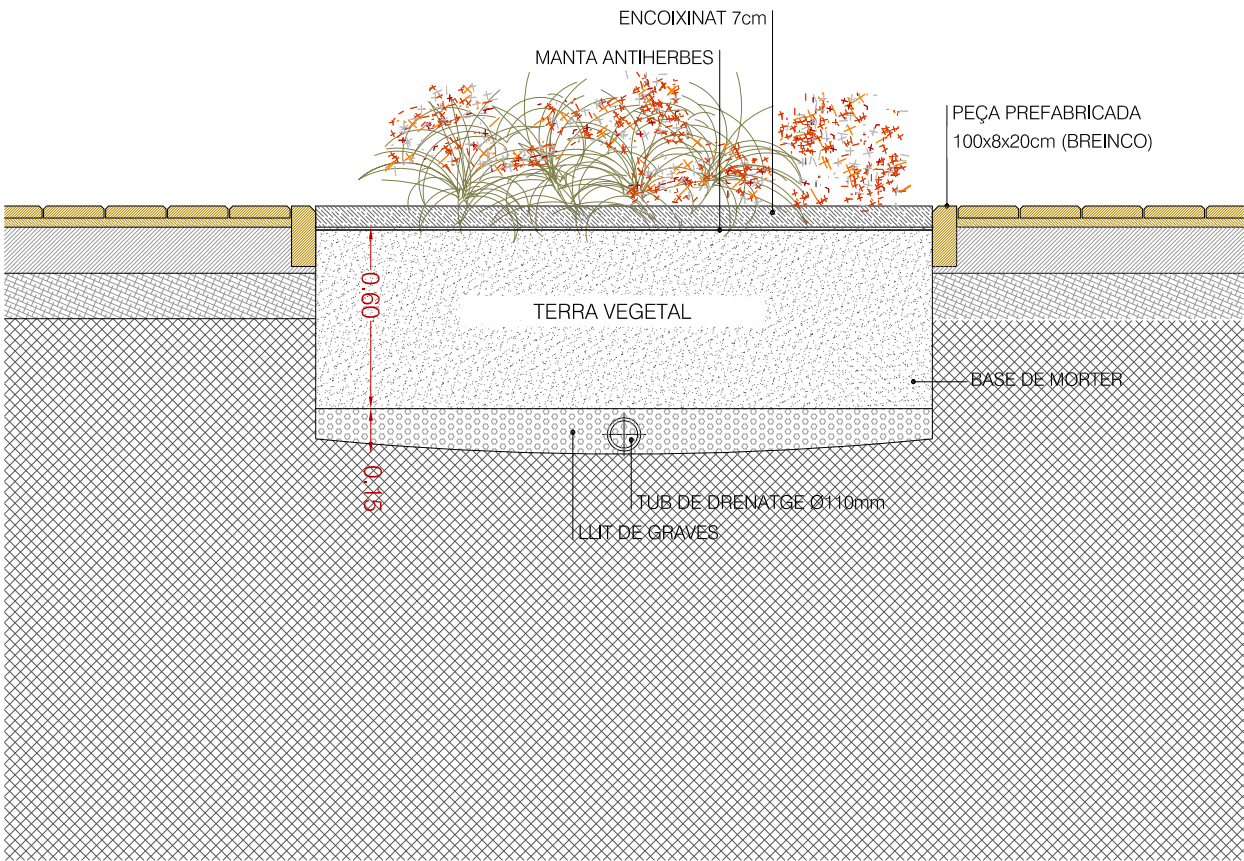

DETALL PARTERRE AMB ARBUSTIVA

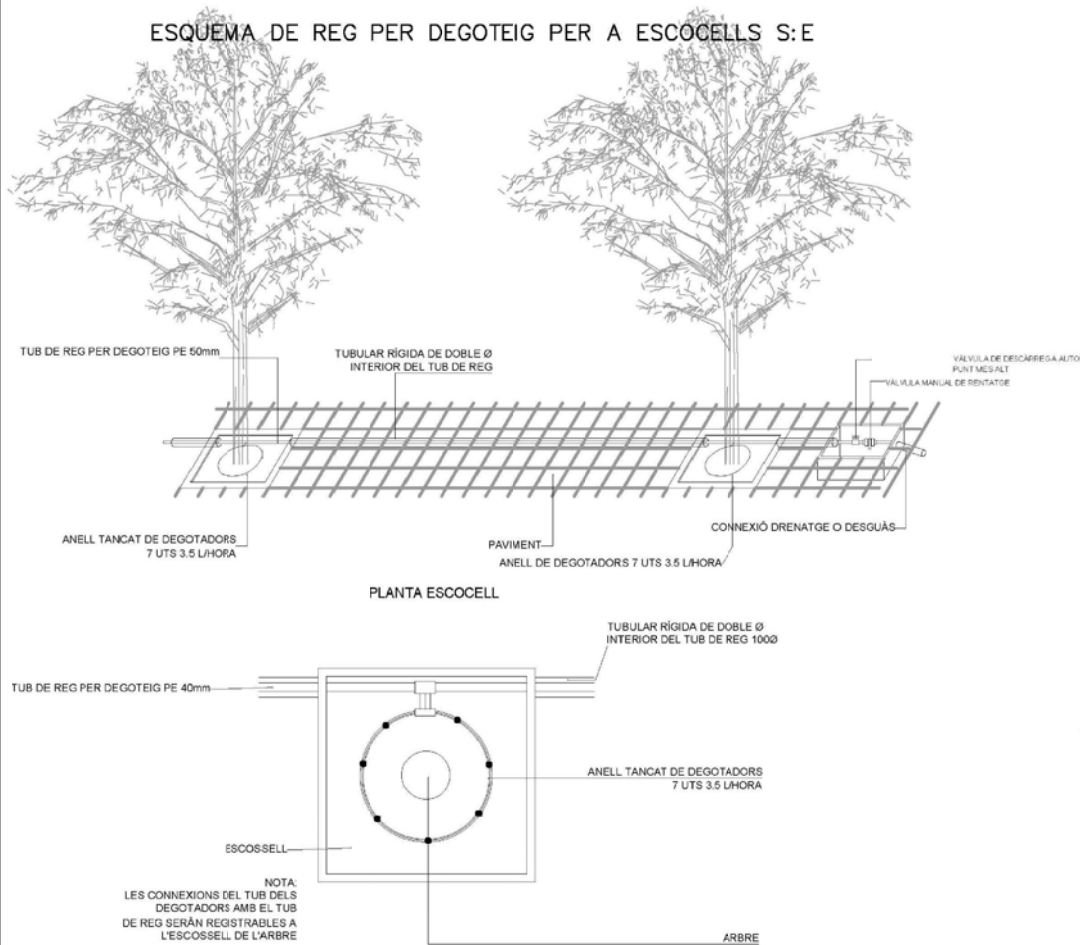

DETALL DEL REG PER DEGOTEIG ALS ARBRES

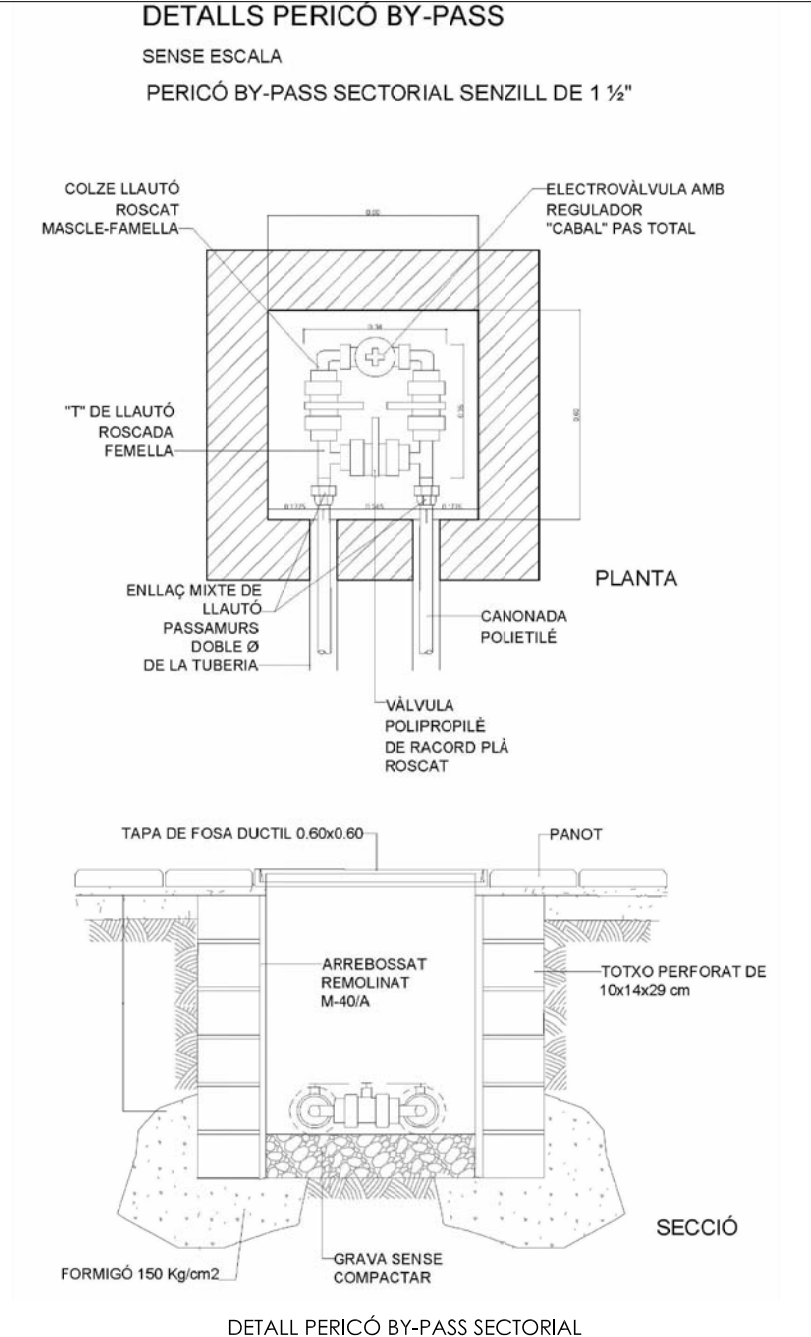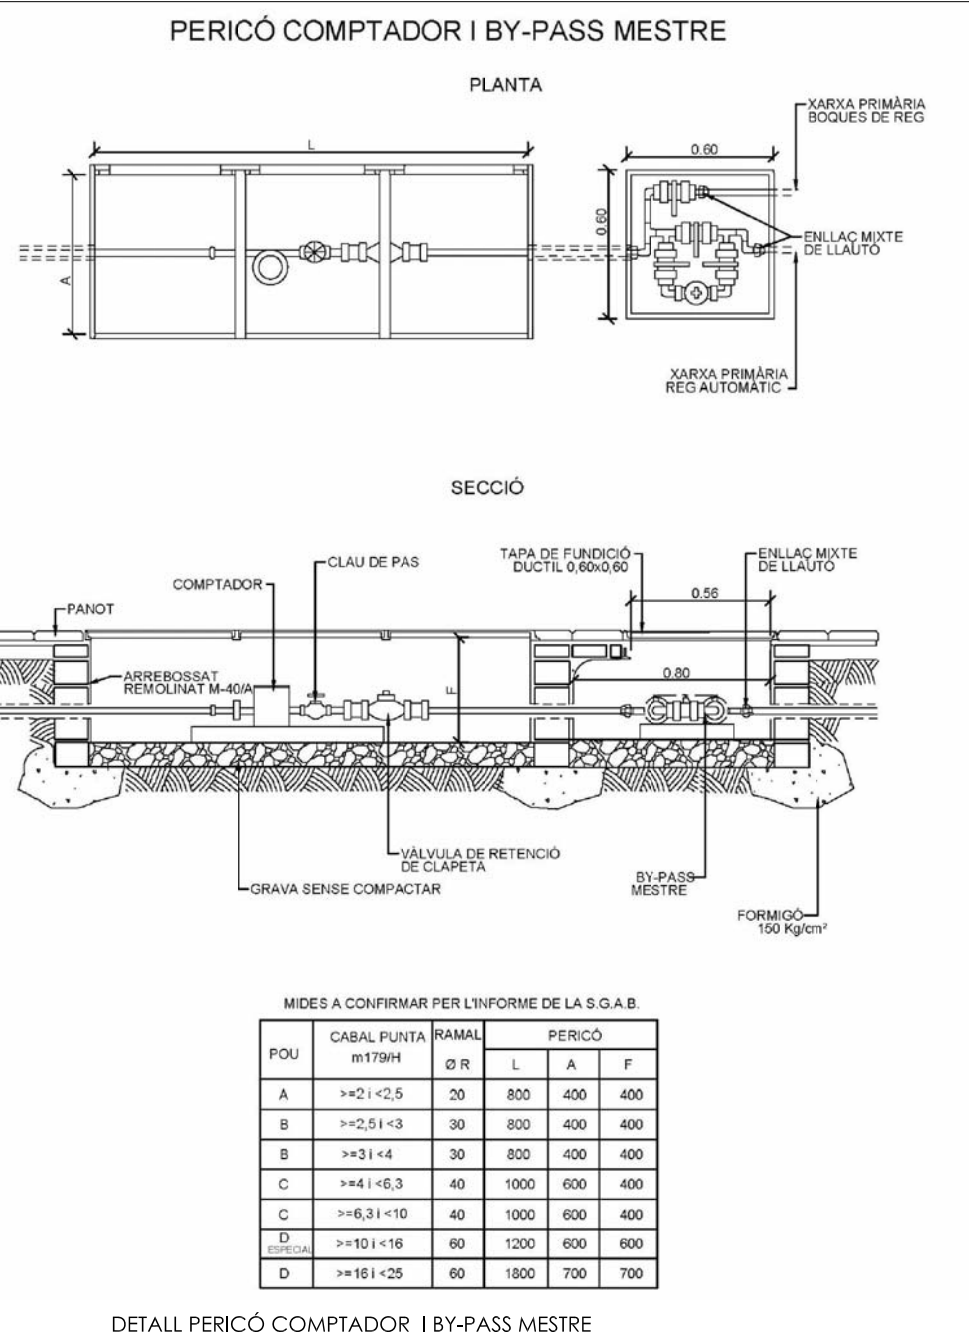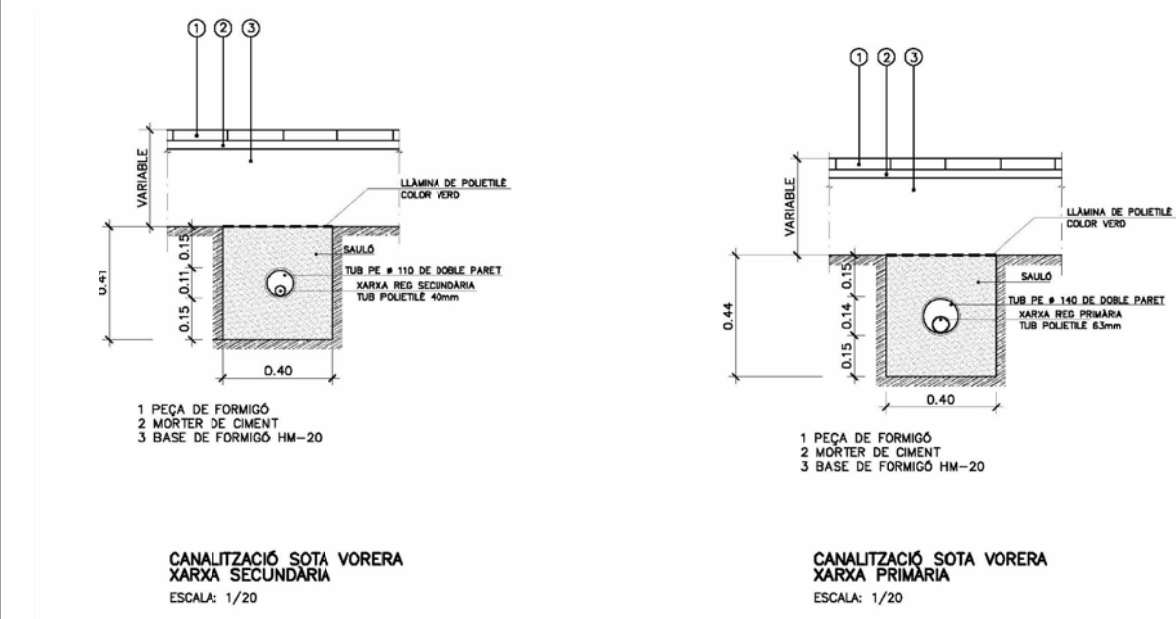

### ESQUEMA MULTIFILAR TIPUS REG

### ESQUEMA REPRESENTATIU DE REG PER DEGOTEIG ALS PARTERRES





AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 221005  
Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 P21Q1-SM01 Ut Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, inclou embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots el treballs necessaris per la seva instal·lacions.

| Num. | Text      | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Bancs     |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C##D##E##F# |
| 2    | Papereres |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P214R-SM01 m2 Enderroc complet de paret de jardineria, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs coronament i fonamentació.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 8,000 | 8,500 | 0,900 |     | 61,200 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 61,200

3 P2146-SM01 m2 Demolició de paviment de llambordins, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 85,000  |     |     |     | 85,000  | C##D##E##F# |
| 2    |      |       | 95,000  |     |     |     | 95,000  | C##D##E##F# |
| 4    |      |       | -28,080 |     |     |     | -28,080 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 151,920

4 P2146-SM02 m2 Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 180,000 |     |     |     | 180,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 P221D-DZ2Q m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,800 |     |     | 0,700 | 2,660 | C##D##E##F# |
| 2    |      |       | 1,600 |     |     | 0,700 | 1,120 | C##D##E##F# |
| 3    |      |       | 2,400 |     |     | 0,700 | 1,680 | C##D##E##F# |
| 4    |      |       | 7,260 |     |     | 0,700 | 5,082 | C##D##E##F# |
| 5    |      |       | 8,420 |     |     | 0,700 | 5,894 | C##D##E##F# |
| 6    |      |       | 1,600 |     |     | 0,700 | 1,120 | C##D##E##F# |
| 7    |      |       | 1,600 |     |     | 0,700 | 1,120 | C##D##E##F# |
| 8    |      |       | 1,400 |     |     | 0,700 | 0,980 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,656

AMIDAMENTS

6 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 12,000 |     |     | 1,200 | 14,400 | C##D##E##F# |
| 2    |      |       | 28,000 |     |     | 1,200 | 33,600 | C##D##E##F# |
| 3    |      |       | 21,000 |     |     | 1,200 | 25,200 | C##D##E##F# |
| 4    |      |       | 18,000 |     |     | 1,200 | 21,600 | C##D##E##F# |
| 5    |      |       | 28,000 |     |     | 1,200 | 33,600 | C##D##E##F# |
| 6    |      |       | 22,000 |     |     | 1,200 | 26,400 | C##D##E##F# |
| 7    |      |       | 32,000 |     |     | 1,200 | 38,400 | C##D##E##F# |
| 8    |      |       | 9,000  |     |     | 1,200 | 10,800 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 204,000

7 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,800 |     |     | 0,700 | 2,660 | C##D##E##F# |
| 2    |      |       | 1,600 |     |     | 0,700 | 1,120 | C##D##E##F# |
| 3    |      |       | 2,400 |     |     | 0,700 | 1,680 | C##D##E##F# |
| 4    |      |       | 7,260 |     |     | 0,700 | 5,082 | C##D##E##F# |
| 5    |      |       | 8,420 |     |     | 0,700 | 5,894 | C##D##E##F# |
| 6    |      |       | 1,600 |     |     | 0,700 | 1,120 | C##D##E##F# |
| 7    |      |       | 1,600 |     |     | 0,700 | 1,120 | C##D##E##F# |
| 8    |      |       | 1,400 |     |     | 0,700 | 0,980 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,656

8 P214G-SM01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordins, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,800 |     |     |     | 3,800 | C##D##E##F# |
| 2    |      |       | 1,600 |     |     |     | 1,600 | C##D##E##F# |
| 3    |      |       | 2,400 |     |     |     | 2,400 | C##D##E##F# |
| 4    |      |       | 7,260 |     |     |     | 7,260 | C##D##E##F# |
| 5    |      |       | 8,420 |     |     |     | 8,420 | C##D##E##F# |
| 6    |      |       | 1,600 |     |     |     | 1,600 | C##D##E##F# |
| 7    |      |       | 1,600 |     |     |     | 1,600 | C##D##E##F# |
| 8    |      |       | 1,400 |     |     |     | 1,400 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 28,080

9 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C##D##E##F# |
| 2    |      |       | 8,000  |     |     |     | 8,000  | C##D##E##F# |
| 3    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C##D##E##F# |
| 4    |      |       | 8,000  |     |     |     | 8,000  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 P2146-IIU1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m

AMIDAMENTS

| d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |      |       |        |     |     |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|--------|--------------------|
| Num.                                                                                          | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1                                                                                             |      |       | 20,000 |     |     |        | 20,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                               |      |       |        |     |     | 20,000 |                    |

Obra 01 PRESSUPOST 221005  
Capitol 02 CLAVEGUERAM

| NUM.            | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                               |     |     |       |                   |
|-----------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------------------|
| 1               | PD55-E3NQ | u     | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |     |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                      | [D] | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | 7,000                                                                                                                                                                                                    |     |     |       | 7,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                          |     |     | 7,000 |                   |
| 2               | PD50-4819 | u     | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter                    |     |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                      | [D] | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | 7,000                                                                                                                                                                                                    |     |     |       | 7,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                          |     |     | 7,000 |                   |
| 3               | FD7JX186  | u     | Connexió de nou embornal a claveguera existent, incloent-hi tots els materials i treballs auxiliars necessaris.                                                                                          |     |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                      | [D] | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | 7,000                                                                                                                                                                                                    |     |     |       | 7,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                          |     |     | 7,000 |                   |

Obra 01 PRESSUPOST 221005  
Capitol 03 PAVIMENTACIÓ

| NUM. | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |       |                   |
|------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------------------|
| 1    | P930-SM01 | m3    | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 |     |     |       |                   |
| Num. | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1    |           |       | 3,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,150 | 0,570 C#*D#*E#*F# |
| 2    |           |       | 1,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,150 | 0,240 C#*D#*E#*F# |
| 3    |           |       | 2,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,150 | 0,360 C#*D#*E#*F# |
| 4    |           |       | 7,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,150 | 1,089 C#*D#*E#*F# |
| 5    |           |       | 8,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,150 | 1,263 C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |        |       |                   |
|-----------------|--------|-------|-------------------|
| 6               | 1,600  | 0,150 | 0,240 C#*D#*E#*F# |
| 7               | 1,600  | 0,150 | 0,240 C#*D#*E#*F# |
| 8               | 1,400  | 0,150 | 0,210 C#*D#*E#*F# |
| 9               | 20,000 | 0,150 | 3,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       | 7,212             |

2 P967-SM01 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]     | TOTAL Fórmula      |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|---------|--------------------|
| 1               |      |       | 16,000 |     |     |         | 16,000 C#*D#*E#*F# |
| 2               |      |       | 32,000 |     |     |         | 32,000 C#*D#*E#*F# |
| 3               |      |       | 25,000 |     |     |         | 25,000 C#*D#*E#*F# |
| 4               |      |       | 22,000 |     |     |         | 22,000 C#*D#*E#*F# |
| 5               |      |       | 32,000 |     |     |         | 32,000 C#*D#*E#*F# |
| 6               |      |       | 26,000 |     |     |         | 26,000 C#*D#*E#*F# |
| 7               |      |       | 36,000 |     |     |         | 36,000 C#*D#*E#*F# |
| 8               |      |       | 13,000 |     |     |         | 13,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     | 202,000 |                    |

3 P9E1-SM01 m2 Paviment de panot de nou pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]    | TOTAL Fórmula      |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|--------|--------------------|
| 1               |      |       | 20,000 |     |     |        | 20,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     | 20,000 |                    |

4 P967-E9ZE m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]    | TOTAL Fórmula      |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|--------|--------------------|
| 1               |      |       | 10,000 |     |     |        | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| 2               |      |       | 8,000  |     |     |        | 8,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               |      |       | 10,000 |     |     |        | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| 4               |      |       | 8,000  |     |     |        | 8,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     | 36,000 |                    |

5 P9F1-SM01 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------|
| 1    |      |       | 3,800 |     |     |     | 3,800 C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 1,600 |     |     |     | 1,600 C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 2,400 |     |     |     | 2,400 C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 7,260 |     |     |     | 7,260 C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 8,420 |     |     |     | 8,420 C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 1,600 |     |     |     | 1,600 C#*D#*E#*F# |
| 7    |      |       | 1,600 |     |     |     | 1,600 C#*D#*E#*F# |
| 8    |      |       | 1,400 |     |     |     | 1,400 C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |  |  |        |
|-----------------|--|--|--------|
| TOTAL AMIDAMENT |  |  | 28,080 |
|-----------------|--|--|--------|

Obra 01 PRESSUPOST 221005  
Capítol 04 XARXA DE REG

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 FJS5SA01 u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 15 mm incloent portella i tarifa de connexió per al sistema de reg per l'arbrat.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|-----------------|-------|

2 PFB4-DW3L m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 160,000 |     |     |     | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 160,000 |     |     |     | 160,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| TOTAL AMIDAMENT | 320,000 |
|-----------------|---------|

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 160,000 |     |     |     | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 160,000 |     |     |     | 160,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| TOTAL AMIDAMENT | 320,000 |
|-----------------|---------|

4 PG2N-EUJD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 320,000 |     |     |     | 320,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 150,000 |     |     |     | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| TOTAL AMIDAMENT | 470,000 |
|-----------------|---------|

5 PJSR-BT7R m Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 5,000 |     |     | 6,000  | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 5,000 |     |     | 14,000 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 5,000 |     |     | 11,000 | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 5,000 |     |     | 9,000  | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 5,000 |     |     | 14,000 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 5,000 |     |     | 11,000 | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |      |       | 5,000 |     |     | 16,000 | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |       |       |         |             |
|-----------------|-------|-------|---------|-------------|
| 8               | 5,000 | 5,000 | 25,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       | 430,000 |             |

6 PJS0-9EFV u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 17,000 |     |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 17,000 |
|-----------------|--------|

7 PJS0-92MJ u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|-----------------|-------|

8 FJS5CTS9 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels automatismes de reg, incloent registres per capçal de reg i encreuaments, dues electrovàlvules de 1’’ amb regulador de pressió i filtre, vàlvules manuals i elements necessaris per al funcionament del capçal de reg.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|-----------------|-------|

9 PJSM-SM01 u Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|-----------------|-------|

10 PJSM-HBBE u Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|-----------------|-------|

Obra 01 PRESSUPOST 221005  
Capítol 05 PLANTACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 P21R0-92G6 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENTS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

18,0008,0008,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

2P21R1-92JT u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

18,0008,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

3PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

112,0000,3003,600C#\*D##\*E##\*F#  
228,0000,3008,400C#\*D##\*E##\*F#  
321,0000,3006,300C#\*D##\*E##\*F#  
418,0000,3005,400C#\*D##\*E##\*F#  
528,0000,3008,400C#\*D##\*E##\*F#  
622,0000,3006,600C#\*D##\*E##\*F#  
732,0000,3009,600C#\*D##\*E##\*F#  
89,0000,3002,700C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT51,000

4FJAR1CNT1 m2 Subministrament i col·locació de manta antigerminant de polipropilè termolligat, color marró, de 125 g/m2 de densitat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 6 mm de diàmetre i de 22-11-22 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

112,00012,000C#\*D##\*E##\*F#  
228,00028,000C#\*D##\*E##\*F#  
321,00021,000C#\*D##\*E##\*F#  
418,00018,000C#\*D##\*E##\*F#  
528,00028,000C#\*D##\*E##\*F#  
622,00022,000C#\*D##\*E##\*F#  
732,00032,000C#\*D##\*E##\*F#  
89,0009,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT170,000

5PR448-8VUR u Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

11.11,0001,000C#\*D##\*E##\*F#  
21.22,0002,000C#\*D##\*E##\*F#  
31.33,0003,000C#\*D##\*E##\*F#  
61,0001,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

6PR4AA-92ZI u Subministrament de Boronia serrulata en contenidor de 3 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

12.116,00016,000C#\*D##\*E##\*F#  
22.224,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
32.328,00028,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT68,000

7PR4EA-94LH u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

11.124,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
21.212,00012,000C#\*D##\*E##\*F#  
31.324,00024,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT60,000

8PR4G2-93T1 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

12.116,00016,000C#\*D##\*E##\*F#  
22.224,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
32.328,00028,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT68,000

9PR60-8YAL u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

11,0001,000C#\*D##\*E##\*F#  
22,0002,000C#\*D##\*E##\*F#  
33,0003,000C#\*D##\*E##\*F#  
43,0003,000C#\*D##\*E##\*F#  
53,0003,000C#\*D##\*E##\*F#  
63,0003,000C#\*D##\*E##\*F#

TOTAL AMIDAMENT15,000

10PR61-8ZIC u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

124,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
212,00012,000C#\*D##\*E##\*F#  
324,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
416,00016,000C#\*D##\*E##\*F#  
58,0008,000C#\*D##\*E##\*F#  
616,00016,000C#\*D##\*E##\*F#  
716,00016,000C#\*D##\*E##\*F#  
824,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
928,00028,000C#\*D##\*E##\*F#  
1016,00016,000C#\*D##\*E##\*F#  
1124,00024,000C#\*D##\*E##\*F#  
1228,00028,000C#\*D##\*E##\*F#

AMIDAMENTS

|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |                    |
|-----------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 236,000            |
| 11              | PRZO-906N  | u     | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú                      |     |     |     |                    |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |            |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F#  |
| 2               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               |            |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 4               |            |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 5               |            |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 6               |            |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 8               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 17,000             |
| 12              | KRZ2RA01   | M     | Subministrament i col·locació de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat amb costelles, per protegir i desviar les arrels cap a baix de les instal·lacions existents. |     |     |     |                    |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |            |       | 16,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 16,000 C#*D#*E#*F# |
| 2               |            |       | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 32,000 C#*D#*E#*F# |
| 3               |            |       | 25,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 25,000 C#*D#*E#*F# |
| 4               |            |       | 22,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 22,000 C#*D#*E#*F# |
| 5               |            |       | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 32,000 C#*D#*E#*F# |
| 6               |            |       | 26,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 26,000 C#*D#*E#*F# |
| 7               |            |       | 36,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 36,000 C#*D#*E#*F# |
| 8               |            |       | 13,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 13,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 202,000            |
| 13              | PR44H-8WJ5 | u     | Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                        |     |     |     |                    |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               | 2.1        |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 2               | 2.2        |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               | 2.3        |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 6               |            |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 10,000             |
| 14              | PR4CH-937L | u     | Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                    |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               | 1.1        |       | 16,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 16,000 C#*D#*E#*F# |
| 2               | 1.2        |       | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 8,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               | 1.3        |       | 16,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 16,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 40,000             |
| 15              | PR35-SM01  | m3    | SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS                                                               |     |     |     |                    |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1               |      |       | 12,000 |     |     | 0,900 | 10,800  | C#*D#*E#*F# |
| 2               |      |       | 28,000 |     |     | 0,900 | 25,200  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |      |       | 21,000 |     |     | 0,900 | 18,900  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |      |       | 18,000 |     |     | 0,900 | 16,200  | C#*D#*E#*F# |
| 5               |      |       | 28,000 |     |     | 0,900 | 25,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6               |      |       | 22,000 |     |     | 0,900 | 19,800  | C#*D#*E#*F# |
| 7               |      |       | 32,000 |     |     | 0,900 | 28,800  | C#*D#*E#*F# |
| 8               |      |       | 9,000  |     |     | 0,900 | 8,100   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |       | 153,000 |             |

Obra

01

PRESSUPOST 221005

Capítol

06

GESTIO DE RESIDUS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P2R4-HR4B | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |

| Num.            | Text                   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1               |                        |       | 12,000 |     |     | 1,200 | 14,400  | C#*D#*E#*F# |
| 2               |                        |       | 28,000 |     |     | 1,200 | 33,600  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                        |       | 21,000 |     |     | 1,200 | 25,200  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                        |       | 18,000 |     |     | 1,200 | 21,600  | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                        |       | 28,000 |     |     | 1,200 | 33,600  | C#*D#*E#*F# |
| 6               |                        |       | 22,000 |     |     | 1,200 | 26,400  | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                        |       | 32,000 |     |     | 1,200 | 38,400  | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                        |       | 9,000  |     |     | 1,200 | 10,800  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Percentatge "A origen" | P     | 20,000 |     |     |       | 40,800  | PERORIGEN(  |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |        |     |     |       | 244,800 |             |

2

P2R6-SM01

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

| Num.            | Text                   | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1               | Paviment llambordi     |       |         |       |       |       |        |             |
| 2               |                        |       | 85,000  |       |       | 0,100 | 8,500  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                        |       | 95,000  |       |       | 0,100 | 9,500  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Paviment panot         |       |         |       |       |       |        |             |
| 5               |                        |       | 20,000  |       |       | 0,100 | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Base                   |       |         |       |       |       |        |             |
| 7               |                        |       | 180,000 |       |       | 0,150 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                        |       | 20,000  |       |       | 0,150 | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Jadineres              |       |         |       |       |       |        | C#*D#*E#*F# |
| 10              |                        |       | 8,000   | 8,500 | 0,900 | 0,300 | 18,360 | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Percentatge "A origen" | P     | 20,000  |       |       |       | 13,672 |             |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |         |       |       |       | 82,032 |             |

3

P2RA-EU7F

m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENTS

| Num.            | Text                   | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula       |
|-----------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 1               | Paviment llambordi     |       |         |       |       |       |        |               |
| 2               |                        |       | 85,000  |       |       | 0,100 | 8,500  | C#*D##*E##*F# |
| 3               |                        |       | 95,000  |       |       | 0,100 | 9,500  | C#*D##*E##*F# |
| 4               | Paviment panot         |       |         |       |       |       |        | C#*D##*E##*F# |
| 5               |                        |       | 20,000  |       |       | 0,100 | 2,000  | C#*D##*E##*F# |
| 6               | Base                   |       |         |       |       |       |        |               |
| 7               |                        |       | 180,000 |       |       | 0,150 | 27,000 | C#*D##*E##*F# |
| 8               |                        |       | 20,000  |       |       | 0,150 | 3,000  | C#*D##*E##*F# |
| 9               | Jadineres              |       |         |       |       |       |        | C#*D##*E##*F# |
| 10              |                        |       | 8,000   | 8,500 | 0,900 | 0,300 | 18,360 | C#*D##*E##*F# |
| 11              |                        |       |         |       |       |       |        | C#*D##*E##*F# |
| 12              | Percentatge "A origen" | P     | 20,000  |       |       |       | 13,672 |               |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |         |       |       |       | 82,032 |               |

4 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

| Num.            | Text                   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula       |
|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|---------------|
| 1               |                        |       | 12,000 |     |     | 1,200 | 14,400  | C#*D##*E##*F# |
| 2               |                        |       | 28,000 |     |     | 1,200 | 33,600  | C#*D##*E##*F# |
| 3               |                        |       | 21,000 |     |     | 1,200 | 25,200  | C#*D##*E##*F# |
| 4               |                        |       | 18,000 |     |     | 1,200 | 21,600  | C#*D##*E##*F# |
| 5               |                        |       | 28,000 |     |     | 1,200 | 33,600  | C#*D##*E##*F# |
| 6               |                        |       | 22,000 |     |     | 1,200 | 26,400  | C#*D##*E##*F# |
| 7               |                        |       | 32,000 |     |     | 1,200 | 38,400  | C#*D##*E##*F# |
| 8               |                        |       | 9,000  |     |     | 1,200 | 10,800  | C#*D##*E##*F# |
| 9               | Percentatge "A origen" | P     | 20,000 |     |     |       | 40,800  | PERORIGEN(    |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |        |     |     |       | 244,800 |               |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-1    | FD7JX186   | u  | Connexió de nou embornal a claveguera existent, incloent-hi tots els materials i treballs auxiliars necessaris.<br>(NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91,15    | € |
| P-2    | FJAR1CNT1  | m2 | Subministrament i col·locació de manta antigerminant de polipropilè termolligat, color marró, de 125 g/m2 de densitat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 6 mm de diàmetre i de 22-11-22 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.<br>(TRES EUROS)                                                                                                                                                                          | 3,00     | € |
| P-3    | FJS5CTS9   | PA | Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels automatismes de reg, incloent registres per capçal de reg i encreuaments, dues electrovàlvules de 1’’ amb regulador de pressió i filtre, vàlvules manuals i elements necessaris per al funcionament del capçal de reg.<br>(SET-CENTS VUITANTA EUROS)                                                                                                                                                                          | 780,00   | € |
| P-4    | FJS5SA01   | u  | Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 15 mm incloent portella i tarifa de connexió per al sistema de reg per l'arbrat.<br>(MIL CINC-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00 | € |
| P-5    | KRZ2RA01   | M  | Subministrament i col·locació de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat amb costelles, per protegir i desviar les arrels cap a baix de les instal·lacions existents.<br>(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                 | 15,91    | € |
| P-6    | P2146-IIU1 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2<br>(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 45,28    | € |
| P-7    | P2146-SM01 | m2 | Demolició de paviment de llambordins, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics<br>(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,55     | € |
| P-8    | P2146-SM02 | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2<br>(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                   | 14,18    | € |
| P-9    | P2148-49L5 | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,01     | € |
| P-10   | P214G-SM01 | m2 | Desmuntatge de paviment de llambordins, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix<br>(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                   | 31,63    | € |
| P-11   | P214R-SM01 | m2 | Enderroc complet de paret de jardinera, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs coronament i fonamentació.<br>(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,07    | € |
| P-12   | P21Q1-SM01 | Ut | Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, inclou embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots el treballs necessaris per la seva instal·lacions.<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                       | 26,05    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU   |   |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-13   | P21R0-92G6 | u  | Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)<br>(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132,79 | € |
| P-14   | P21R1-92JT | u  | Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar<br>(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,60  | € |
| P-15   | P221B-EL77 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió<br>(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,22  | € |
| P-16   | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora<br>(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,63  | € |
| P-17   | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,71  | € |
| P-18   | P2R4-HR4B  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,21   | € |
| P-19   | P2R6-SM01  | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,98  | € |
| P-20   | P2RA-EU7F  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus<br>(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,51  | € |
| P-21   | P2RA-EU7K  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus<br>(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,12  | € |
| P-22   | P930-SM01  | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3<br>(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 122,12 | € |
| P-23   | P967-E9ZE  | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter<br>(TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38,18  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU   |   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-24   | P967-SM01 | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 25,91  | € |
| P-25   | P9E1-SM01 | m2 | Paviment de panot de nou pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                   | 44,57  | € |
| P-26   | P9F1-SM01 | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4.<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                  | 43,88  | € |
| P-27   | PD50-4819 | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter<br>(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                           | 113,69 | € |
| P-28   | PD55-E3NQ | u  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                      | 53,41  | € |
| P-29   | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,60   | € |
| P-30   | PFB4-DW3L | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa<br>(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                      | 5,29   | € |
| P-31   | PG2N-EUJD | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada<br>(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                 | 3,92   | € |
| P-32   | PJS0-9EFV | u  | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos<br>(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                     | 14,96  | € |
| P-33   | PJSM-HBBE | u  | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                        | 26,31  | € |
| P-34   | PJSM-SM01 | u  | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral<br>(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                  | 258,18 | € |
| P-35   | PJSO-92MJ | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat<br>(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                       | 393,39 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU   |   |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-36   | PJSR-BT7R  | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm<br>(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,66   | € |
| P-37   | PR35-SM01  | m3 | SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS<br>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                | 58,56  | € |
| P-38   | PR36-8RV8  | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana<br>(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                               | 55,33  | € |
| P-39   | PR448-8VUR | u  | Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ<br>(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                            | 233,44 | € |
| P-40   | PR44H-8WJ5 | u  | Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ<br>(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                      | 197,58 | € |
| P-41   | PR4AA-92ZI | u  | Subministrament de Boronia serrulata en contenidor de 3 l<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,28   | € |
| P-42   | PR4CH-937L | u  | Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,44   | € |
| P-43   | PR4EA-94LH | u  | Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l<br>(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,28   | € |
| P-44   | PR4G2-93T1 | u  | Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l<br>(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,91   | € |
| P-45   | PR60-8YAL  | u  | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió<br>(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 145,80 | € |
| P-46   | PR61-8ZIC  | u  | Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg<br>(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                           | 8,58   | € |
| P-47   | PRZ0-906N  | u  | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                            | 39,51  | € |

Projecte de millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona entre els carrers Llevant i Gregal.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU        |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-1    | FD7JX186   | u  | Connexió de nou embornal a claveguera existent, incloent-hi tots els materials i treballs auxiliars necessaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91,15       | € |
|        | BD7JE180   | m  | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,33460     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85,81540    | € |
| P-2    | FJAR1CNT1  | m2 | Subministrament i col·locació de manta antigerminant de polipropilè termolligat, color marró, de 125 g/m2 de densitat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 6 mm de diàmetre i de 22-11-22 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.                                                                                                                                         | 3,00        | € |
|        | 70051522   | m2 | Geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster de 150 g/m2, punxonat mecànicament mitja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,96000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,04000     | € |
| P-3    | FJS5CTS9   | PA | Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels automatismes de reg, incloent registres per capçal de reg i encreuaments, dues electrovàlvules de 1'' amb regulador de pressió i filtre, vàlvules manuals i elements necessaris per al funcionament del capçal de reg.                                                                                                                                                       | 780,00      | € |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 780,00000   | € |
| P-4    | FJS5SA01   | u  | Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 15 mm incloent portella i tarifa de connexió per al sistema de reg per l'arbrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00    | € |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00000 | € |
| P-5    | KRZ2RA01   | M  | Subministrament i col·locació de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat amb costelles, per protegir i desviar les arrels cap a baix de les instal·lacions existents.                                                                                                                                                                         | 15,91       | € |
|        | BR9AANAR   | MI | Barrera antiarrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap a ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,66000    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,25000     | € |
| P-6    | P2146-IIU1 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 45,28       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45,28000    | € |
| P-7    | P2146-SM01 | m2 | Demolició de paviment de llambordins, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,55        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,55000     | € |
| P-8    | P2146-SM02 | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2                                                                                                        | 14,18       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,18000    | € |
| P-9    | P2148-49L5 | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,01        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,01000     | € |
| P-10   | P214G-SM0  | m2 | Desmuntatge de paviment de llambordins, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix                                                                                                                                                                                                                                 | 31,63       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31,63000    | € |
| P-11   | P214R-SM0  | m2 | Enderroc complet de paret de jardineria, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs coronament i fonamentació.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,07       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,07000    | € |
| P-12   | P21Q1-SM0  | Ut | Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, inclou embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots el treballs necessaris per la seva instal·lacions.                                                                                                                                                                                             | 26,05       | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU     |   |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,05000 | € |
| P-13   | P21R0-92G6 | u  | Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132,79   | € |
|        | B2RA-28U0  | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,46700  | € |
|        | B2RA-28TX  | t  | Disposició controlada en planta de compostage de residus de tronc i soques no perillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,42880 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,89420 | € |
| P-14   | P21R1-92JT | u  | Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,60    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76,60000 | € |
| P-15   | P221B-EL77 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,22    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,22000 | € |
| P-16   | P221D-DZ2  | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,63    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,63000 | € |
| P-17   | P2255-DPG  | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,71    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,71000 | € |
| P-18   | P2R4-HR4B  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,21     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,21000  | € |
| P-19   | P2R6-SM01  | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,98    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,98000 | € |
| P-20   | P2RA-EU7F  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,51    | € |
|        | B2RA-28US  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,20000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,31000  | € |
| P-21   | P2RA-EU7K  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,12    | € |
|        | B2RA-28V5  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,59000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,53000  | € |
| P-22   | P930-SM01  | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 | 122,12   | € |
|        | B06A-HP2W  | m3 | Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87,30750 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,81250 | € |
| P-23   | P967-E9ZE  | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38,18    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |            |    | l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter                                                                                                                                                          |          |   |
|        | B069-2A9P  | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76510  | € |
|        | B07L-1PYA  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,14442  | € |
|        | B962-0GR3  | m  | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,05900 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,21148 | € |
| P-24   | P967-SM01  | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter | 25,91    | € |
|        | B962-0GQT  | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,64900  | € |
|        | B07L-1PYA  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,09477  | € |
|        | B069-2A9P  | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,57016  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,59607 | € |
| P-25   | P9E1-SM01  | m2 | Paviment de panot de nou pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland                                                                                                                                                                                                          | 44,57    | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00178  | € |
|        | B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,43075  | € |
|        | B9E2-0HOR  | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,15960  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,97787 | € |
| P-26   | P9F1-SM01  | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4.                                                                                                                                                                                                                                                       | 43,88    | € |
|        | B9F0-0HQN  | m2 | Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,28250  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,59750 | € |
| P-27   | PD50-4819  | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                             | 113,69   | € |
|        | B07L-1PYA  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,80520  | € |
|        | BD50-1KLP  | u  | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88,50000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,38480 | € |
| P-28   | PD55-E3NQ  | u  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                          | 53,41    | € |
|        | B0DF8-0FFB | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,50043  | € |
|        | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,77445 | € |
|        | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,59040  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,54472  | € |
| P-29   | PDG5-HA2I  | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                              | 0,60     | € |
|        | BDG0-1C2A  | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,31620  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,28380  | € |
| P-30   | PFB4-DW3L  | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                               | 5,29     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU      |   |
|--------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | BFB6-09BG   | m  | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,10160   | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,18840   | € |
| P-31   | PG2N-EUJD   | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                          | 3,92      | € |
|        | BG2Q-1KTD   | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,58060   | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,33940   | € |
| P-32   | PJS0-9EFV   | u  | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 14,96     | € |
|        | BJSS-28MT   | m  | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,02000   | € |
|        | BFYH-0A3A   | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,02400   | € |
|        | BD50-0LK7   | m  | Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,09000   | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,82600   | € |
| P-33   | PJSM-HBBE   | u  | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral                                                                                                                                                     | 26,31     | € |
|        | B03J-0K8V   | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,53664   | € |
|        | BJSM-H6RB   | u  | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'a                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,55000  | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,22336  | € |
| P-34   | PJSM-SM01   | u  | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral                                                                                                                                                                          | 258,18    | € |
|        | BJSM-H6R7   | u  | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa                                                                                                                                                                                                                                                           | 241,66000 | € |
|        | B03J-0K8V   | t  | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,11800   | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,40200  | € |
| P-35   | PJSO-92MJ   | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat                                                                                                  | 393,39    | € |
|        | BJSO-26IR   | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radi                                                                                                                                                                                                                                                             | 370,05000 | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,34000  | € |
| P-36   | PJSR-BT7R   | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm                                                                                                                                                                                          | 5,66      | € |
|        | BJSR-2V6Y   | m  | Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, a                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,59040   | € |
|        | BFYH-0A3A   | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,04000   | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,02960   | € |
| P-37   | PR35-SM01   | m3 | SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS                                                                                                                                                    | 58,56     | € |
|        | BR32-21DG11 | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,76400  | € |
|        | B03L-05MX   | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,07660  | € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,71940   | € |
| P-38   | PR36-8RV8   | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                                 | 55,33     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU             |          |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|        | BR3D-21GI  | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48,49845         | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,83155          | €        |
| P-39   | PR448-8VU  | u  | Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                                      | 233,44           | €        |
|        | BR448-2374 | u  | Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222,32000        | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 11,12000 |
| P-40   | PR44H-8WJ  | u  | Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                          | 197,58           | €        |
|        | BR44H-23K2 | u  | Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188,17000        | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 9,41000  |
| P-41   | PR4AA-92ZI | u  | Subministrament de Boronia serrulata en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,28             | €        |
|        | BR4AA-25HP | u  | Boronia serrulata en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,89000          | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 0,39000  |
| P-42   | PR4CH-937  | u  | Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,44             | €        |
|        | BR4CH-25KO | u  | Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,13000          | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 0,31000  |
| P-43   | PR4EA-94L  | u  | Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,28             | €        |
|        | BR4EA-25X1 | u  | Lantana montevidensis en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,08000          | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 0,20000  |
| P-44   | PR4G2-93T  | u  | Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,91             | €        |
|        | BR4G2-264H | u  | Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,68000          | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 0,23000  |
| P-45   | PR60-8YAL  | u  | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 145,80           | €        |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,41011          | €        |
|        | BR32-21DJ  | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,02893         | €        |
|        | B03L-05MX  | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,77843         | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 69,58253 |
| P-46   | PR61-8ZIC  | u  | Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg                                                                                                                                                                   | 8,58             | €        |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,01780          | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 8,56220  |
| P-47   | PRZ0-906N  | u  | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú                                                                                                                                                                       | 39,51            | €        |
|        | BRZ3-255O  | u  | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,33000         | €        |
|        | BRZ0-255V  | u  | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,41000          | €        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres conceptes | 22,77000 |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |
|--------|------|----|------------|------|--|
|--------|------|----|------------|------|--|



PRESSUPOST

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 221005                |
| Capítol | 01 | Demolicions i moviment de terres |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P21Q1-SM01 | Ut         | Desmuntatge i posterior muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, inclou embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots el treballs necessaris per la seva instal.lacions. (P - 12)                                                                                                                                                                                            | 26,05     | 14,000  | 364,70   |
| 2         | P214R-SM01 | m2         | Enderroc complert de paret de jardineria, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs coronament i fonamentació. (P - 11)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,07     | 61,200  | 1.044,68 |
| 3         | P2146-SM01 | m2         | Demolició de paviment de llambordins, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,55      | 151,920 | 539,32   |
| 4         | P2146-SM02 | m2         | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 8)                                                                                                        | 14,18     | 180,000 | 2.552,40 |
| 5         | P221D-DZ2Q | m3         | Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 16)                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,63     | 19,656  | 228,60   |
| 6         | P221B-EL77 | m3         | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,22     | 204,000 | 2.084,88 |
| 7         | P2255-DPGO | m3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                      | 23,71     | 19,656  | 466,04   |
| 8         | P214G-SM01 | m2         | Desmuntatge de paviment de llambordins, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (P - 10)                                                                                                                                                                                                                                | 31,63     | 28,080  | 888,17   |
| 9         | P2148-49L5 | m          | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,01      | 36,000  | 180,36   |
| 10        | P2146-IIU1 | m2         | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 6) | 45,28     | 20,000  | 905,60   |

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.01 | 9.254,75 |
|-------|---------|-------|----------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 221005 |
| Capítol | 02 | Clavegueram       |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | PD55-E3NQ | u          | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 28) | 53,41     | 7,000  | 373,87 |
| 2         | PD50-4819 | u          | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 27)                    | 113,69    | 7,000  | 795,83 |
| 3         | FD7JX186  | u          | Connexió de nou embornal a claveguera existent, incloent-hi tots els materials i treballs auxiliars necessaris. (P - 1)                                                                                           | 91,15     | 7,000  | 638,05 |

PRESSUPOST

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.02 | 1.807,75 |
|-------|---------|-------|----------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 221005 |
| Capítol | 03 | Pavimentació      |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P930-SM01 | m3         | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 22) | 122,12    | 7,212   | 880,73   |
| 2         | P967-SM01 | m          | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,91     | 202,000 | 5.233,82 |
| 3         | P9E1-SM01 | m2         | Paviment de panot de nou pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44,57     | 20,000  | 891,40   |
| 4         | P967-E9ZE | m          | Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,18     | 36,000  | 1.374,48 |
| 5         | P9F1-SM01 | m2         | Paviment de llambordins de formigó de forma amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4. (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43,88     | 28,080  | 1.232,15 |

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.03 | 9.612,58 |
|-------|---------|-------|----------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 221005 |
| Capítol | 04 | Xarxa de reg      |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | FJS5SA01  | u          | Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 15 mm incloent portella i tarifa de connexió per al sistema de reg per l'arbrat. (P - 4)                                                                                                                                  | 1.500,00  | 1,000   | 1.500,00 |
| 2         | PFB4-DW3L | m          | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (P - 30)                                                                                      | 5,29      | 320,000 | 1.692,80 |
| 3         | PDG5-HA2I | m          | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 29)                                                                                                                    | 0,60      | 320,000 | 192,00   |
| 4         | PG2N-EUJD | m          | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 31) | 3,92      | 470,000 | 1.842,40 |
| 5         | PJSR-BT7R | m          | Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (P - 36)                                                                                                                 | 5,66      | 430,000 | 2.433,80 |
| 6         | PJS0-9EFV | u          | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,                                                                               | 14,96     | 17,000  | 254,32   |

PRESSUPOST

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|    |           |    | amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 32)                                                                                                                                |        |       |        |
| 7  | PJSO-92MJ | u  | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 35)                              | 393,39 | 1,000 | 393,39 |
| 8  | FJS5CTS9  | PA | Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels automatismes de reg, incloent registres per capçal de reg i encreuaments, dues electrovàlvules de 1'' amb regulador de pressió i filtre, vàlvules manuals i elements necessaris per al funcionament del capçal de reg. (P - 3) | 780,00 | 1,000 | 780,00 |
| 9  | PJSM-SM01 | u  | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 34)                                                                                                      | 258,18 | 2,000 | 516,36 |
| 10 | PJSM-HBBE | u  | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 33)                                                                                 | 26,31  | 2,000 | 52,62  |

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.04 | 9.657,69 |
|-------|---------|-------|----------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 221005 |
| Capítol | 05 | Plantació         |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P21R0-92G6 | u          | Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)                                                                                                                                                                                               | 132,79    | 8,000   | 1.062,32 |
| 2         | P21R1-92JT | u          | Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,60     | 8,000   | 612,80   |
| 3         | PR36-8RV8  | m3         | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 38)                                                                                                                                                                                                                              | 55,33     | 51,000  | 2.821,83 |
| 4         | FJAR1CNT1  | m2         | Subministrament i col·locació de manta antigerminant de polipropilè termolligat, color marró, de 125 g/m2 de densitat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 6 mm de diàmetre i de 22-11-22 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. (P - 2)                                                                                                                    | 3,00      | 170,000 | 510,00   |
| 5         | PR448-8VUR | u          | Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                      | 233,44    | 7,000   | 1.634,08 |
| 6         | PR4AA-92ZI | u          | Subministrament de Boronia serrulata en contenidor de 3 l (P - 41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,28      | 68,000  | 563,04   |
| 7         | PR4EA-94LH | u          | Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l (P - 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,28      | 60,000  | 256,80   |
| 8         | PR4G2-93T1 | u          | Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (P - 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,91      | 68,000  | 333,88   |
| 9         | PR60-8YAL  | u          | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 45) | 145,80    | 15,000  | 2.187,00 |
| 10        | PR61-8ZIC  | u          | Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 46)                                                                                                                                                                   | 8,58      | 236,000 | 2.024,88 |
| 11        | PRZ0-906N  | u          | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores                                                                                                                                                                                                             | 39,51     | 17,000  | 671,67   |

PRESSUPOST

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |
|----|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|    |            |    | regulables de goma o cautxú (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |
| 12 | KRZ2RA01   | M  | Subministrament i col·locació de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat amb costelles, per protegir i desviar les arrels cap a baix de les instal·lacions existents. (P - 5) | 15,91  | 202,000 | 3.213,82 |
| 13 | PR44H-8WJ5 | u  | Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 40)                                                                                       | 197,58 | 10,000  | 1.975,80 |
| 14 | PR4CH-937L | u  | Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l (P - 42)                                                                                                                                                                                     | 6,44   | 40,000  | 257,60   |
| 15 | PR35-SM01  | m3 | SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 37)                                                              | 58,56  | 153,000 | 8.959,68 |

|       |         |       |           |
|-------|---------|-------|-----------|
| TOTAL | Capítol | 01.05 | 27.085,20 |
|-------|---------|-------|-----------|

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 221005 |
| Capítol | 06 | Gestio de residus |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P2R4-HR4B | m3         | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 18)                                                                                                                        | 8,21      | 244,800 | 2.009,81 |
| 2         | P2R6-SM01 | m3         | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 19)                                                                                                                                      | 33,98     | 82,032  | 2.787,45 |
| 3         | P2RA-EU7F | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 20) | 27,51     | 82,032  | 2.256,70 |
| 4         | P2RA-EU7K | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 21)               | 11,12     | 244,800 | 2.722,18 |

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.06 | 9.776,14 |
|-------|---------|-------|----------|

Projecte de millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergencia al carrer Tarragona entre els carrers Llevant i Gregal.

RESUM DE PRESSUPOST

| NIVELL 2: Capítol |       |                                  | Import    |
|-------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| Capítol           | 01.01 | Demolicions i moviment de terres | 9.254,75  |
| Capítol           | 01.02 | Clavegueram                      | 1.807,75  |
| Capítol           | 01.03 | Pavimentació                     | 9.612,58  |
| Capítol           | 01.04 | Xarxa de reg                     | 9.657,69  |
| Capítol           | 01.05 | Plantació                        | 27.085,20 |
| Capítol           | 01.06 | Gestio de residus                | 9.776,14  |
| Obra              | 01    | Pressupost 221005                | 67.194,11 |
|                   |       |                                  | 67.194,11 |
| NIVELL 1: Obra    |       |                                  | Import    |
| Obra              | 01    | Pressupost 221005                | 67.194,11 |
|                   |       |                                  | 67.194,11 |



Projecte de millora de l'accessibilitat dels serveis d'emergencia al carrer Tarragona entre els carrers Llevant i Gregal.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....          | 67.194,11 |
| 6 % Benefici industrial SOBRE 67.194,11..... | 4.031,65  |
| 13 % Despeses generals SOBRE 67.194,11.....  | 8.735,23  |

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

79.960,99

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 21 % IVA SOBRE 79.960,99..... | 16.791,81 |
|-------------------------------|-----------|

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

96.752,80

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
noranta-sis mil set-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims