Versió 22.11.23

DILIGÈNCIA: Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 29 de març de 2023

Núm. d'expedient: N801/2023/000079

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS

Envelats Festes de Maig
Procediment simplificat abreujat i tramitació ordinària

Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 15245134374050057002
Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

ÍNDEX

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE **Pàg.**

1. Objecte del contracte 3
2. Àmbit de la prestació 3

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES **Pàg.**

3. Característiques del producte..... 3
4. Presentació. Etiquetatge..... 8

III. CONDICIONS D'EXECUCIÓ. LLIURAMENT **Pàg.**

5. Terminis de lliurament, forma i lloc..... 8
6. Transport i instal·lació 9
7. Manteniment 10
8. Obligacions del contractista 10
9. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic..... 10
10. Control del subministrament i la seva avaluació..... 11

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte.

L'objecte del present plec és la licitació de l'Envelat Festa Major amb l'objectiu de satisfer la necessitat de la instal·lació d'un envelat i altres elements addicionals com il·luminació, parquet flotant i instal·lació elèctrica per al seu correcte funcionament. Per al desenvolupament de l'activitat i les competències municipals i té com a finalitat/objectiu el lloguer de l'envelat desmuntable i altres elements addicionals a Sant Boi de Llobregat.

El subministrament i manteniment s'ha d'adaptar a les necessitats de l'Ajuntament prenent les mesures que consideri oportunes pel correcte compliment de les obligacions a què s'haurà sotmès la contractista a conseqüència del present plec de prescripcions, així com del contracte que se'n deriva.

2. Àmbit de la prestació.

La prestació de l'esmentat subministrament es realitzarà a la plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat. A l'inici del muntatge, la producció facilitarà plànols acotats de distribució dels espais i es farà el replanteig sota aprovació de la direcció. A continuació es detalla la planificació del muntatge dels diferents elements objecte de contracte:

Persona de contacte: Marta Guijarro Broncano, tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3. Característiques del producte/s

Els productes objecte del contracte ha de reunir les següents característiques

Concepte	Unitats	M2	Total M2
CARPA CENTRAL Carpa Poligonal 20x50m	1	1000	1000
Parquet flotant	1	1000	1000
Il·luminació ambiental i quadre elèctric	1		

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

CARPES LATERALS **Carpa Dues Aigües** **10x35m**	2	350	700
Parquet flotant	2	350	700
Il·luminació ambiental i quadre elèctric	2		
Parquet flotant zona *backstage*	1	135	135
Certificat d'estabilitat	1	-	-
Anellatges per garnalda	30	-	-

Complirà els requisits que es detallen a continuació.

Carpa central:

- La carpa central ha de comptar amb 8 lones amb finestres (4 a l'entrada principal i dues a cadascun dels laterals de la carpa).
- La carpa central ha de constar amb una superfície de 20x10m amb lona negra (sostre i laterals), què correspon amb la caixa escènica.
- Col·locació de llums d'emergència i la senyalèctica corresponent segons la normativa vigent (8 llums d'emergència aproximadament).
- Col·locació de focus halògens de 250 W en cada pòrtic intermedi (16 unitats aproximadament).
- Col·locació de focus halogen de 250 W a l'entrada de la carpa, en la zona exterior.
- Cal proporcionar 5 extintors PQS i 1 extintor per incendi elèctric (extintor de pols químic o de CO_2).
- Col·locació de rampes a tot el perímetre de la carpa (24 aproximadament segons s'indica al plànol), excepte trams amb tensors.
- Col·locació de barres substitutòries de tensor en les zones indicades segons plànols de forma que l'estructura ho permeti.

Carpes laterals:

- Ambdues carpes laterals han de comptar amb 5 lones amb finestres i la resta opaques.
- Col·locació de focus halògens de 250 W en cada pòrtic intermedi (6 unitats a cada carpa aproximadament).
- Instal·lació quadre de llum on es connecta la il·luminació interior i que permet encesa i apagada per sectors

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

- Cal proporcionar 4 extintors PQS i 2 extintor per incendi elèctric (extintor de pols químic o de CO_2).
- Col·locació de barres substitutòries de tensor en ambdues carpes laterals, en les dues cantonades del frontal de cada carpa.
- Separació interna amb arcs de cortines de lona a cadascun dels extrems de la carpa per generar dues superfícies de 10x5m destinada a les cuines. Veure detall al plànol.
- Col·locació de rampes en el frontal de les carpes (10 a cada carpa lateral), segons plànol.
- Col·locació de 2 llums d'emergència i la senyalèctica corresponent segons normativa vigent.

Els productes hauran de tenir les característiques que es detallen a continuació:

Descripció de tots els envelats:

- Estructura lleugera d'alumini a les estructures (que es clava a terra mitjançant piques d'acer corrugat en superfícies de terra o tacs metàl·lics d'expansió en superfícies de formigó), i tancaments de lones de PVC ignífugues de classificació contra el foc M2, color blanc opac al sostre i translúcid als laterals.
- Les estructures dels envelats hauran de ser homologades, que s'ajustin a la normativa vigent, i atenent als m2, s'instal·laran sortides d'emergències, extintors, senyalització refractària i els accessoris.
- Els muntatges s'efectuaran complint la norma UNE-EN 13782:2016 de seguretat en estructures temporals i carpes.
- Obligatorietat de presentar certificat d'estabilitat.

Descripció il·luminació interior:

- Col·locació de focus halògens de 250 W en cada pòrtic intermedi.
- Instal·lació quadre de llums on es connecta la il·luminació interior i que permet l'encesa i apagada per sectors.

Descripció de tarimes:

- Cal que la tarima de fusta autoflotant estigui envernissada amb vernís ignífug, que compleixi la normativa de seguretat, i en perfecte estat de conservació.
- Fusta d'avet amb tractament de vernís ignífug, unit mitjançant bigues transversals amb perfils d'alumini, per tal d'assegurar una planura total i que permeti treballar sobre qualsevol superfície.


Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

- Parquet flotant de la zona del *backstage*, cal que tingui un reforç estructural per suportar el pes dels 3 mòduls que faran de camerinos. El pes dels mòduls, de mides 6x2,4m és de 2500 kg cadascun.

Model de lones d'envelats:


- Lones ignífugues en compliment de la normativa, en transparent, translúcid i opac.
- No seran admeses peces defectuoses i els tirants no presentaran malformacions.
- Les lones de la coberta estaran en perfecte estat de conservació i neteja. En cas que presentin bosses o goteres hauran de ser reemplaçades per nou material abans de l'inici de la Festa Major. En cas que es detecti la incidència en el decurs de la Festa Major es valorarà la millor proposta tècnica per la resolució immediata.

Plànol 1. Plànol distribució general de la carpa central i les dues carpes laterals així com els elements accessoris necessaris.

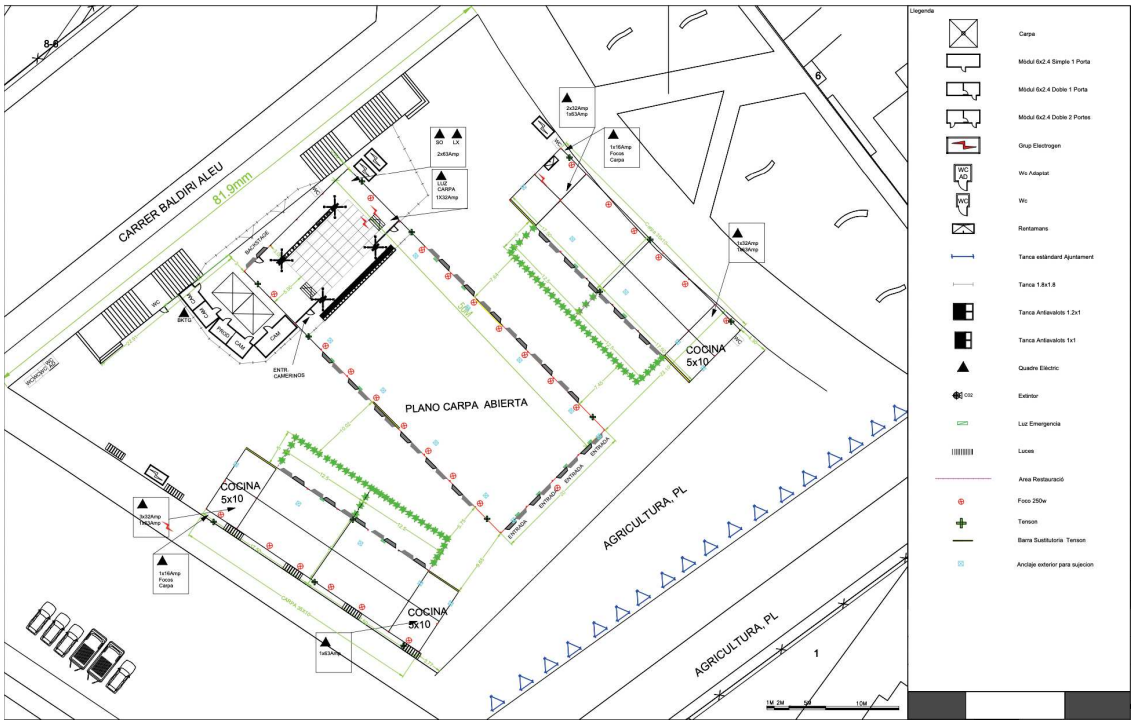


Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

Plànol 2. Detall carpa lateral.

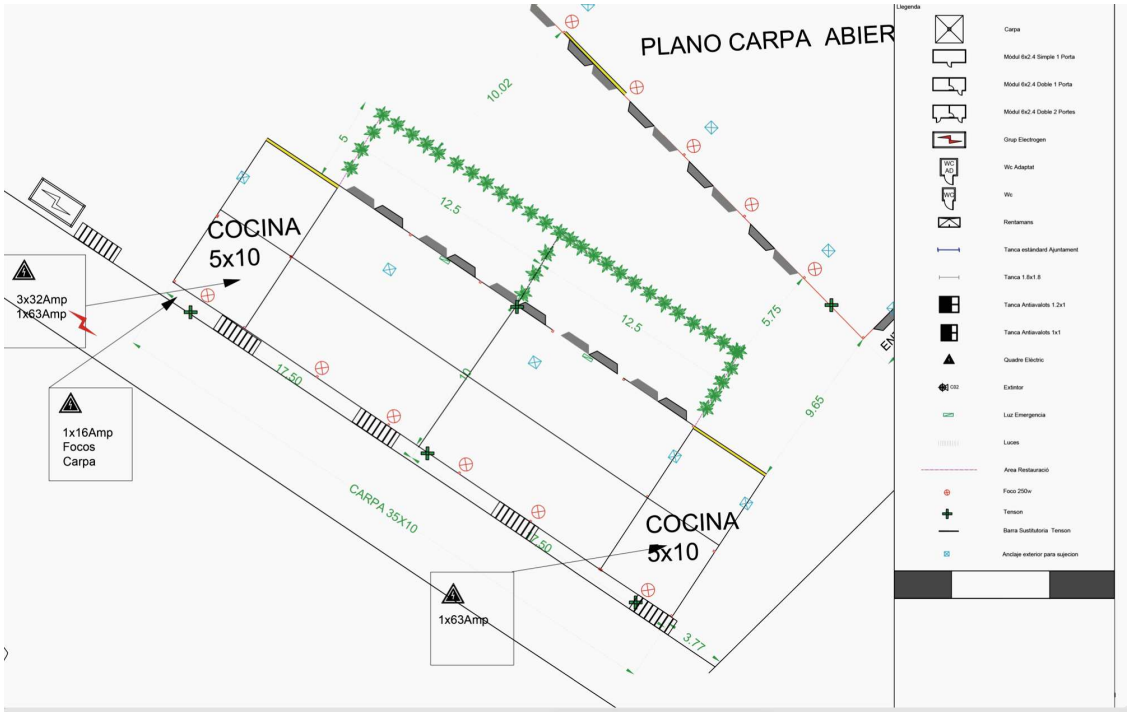

Plànol 3. Detall carpa lateral.

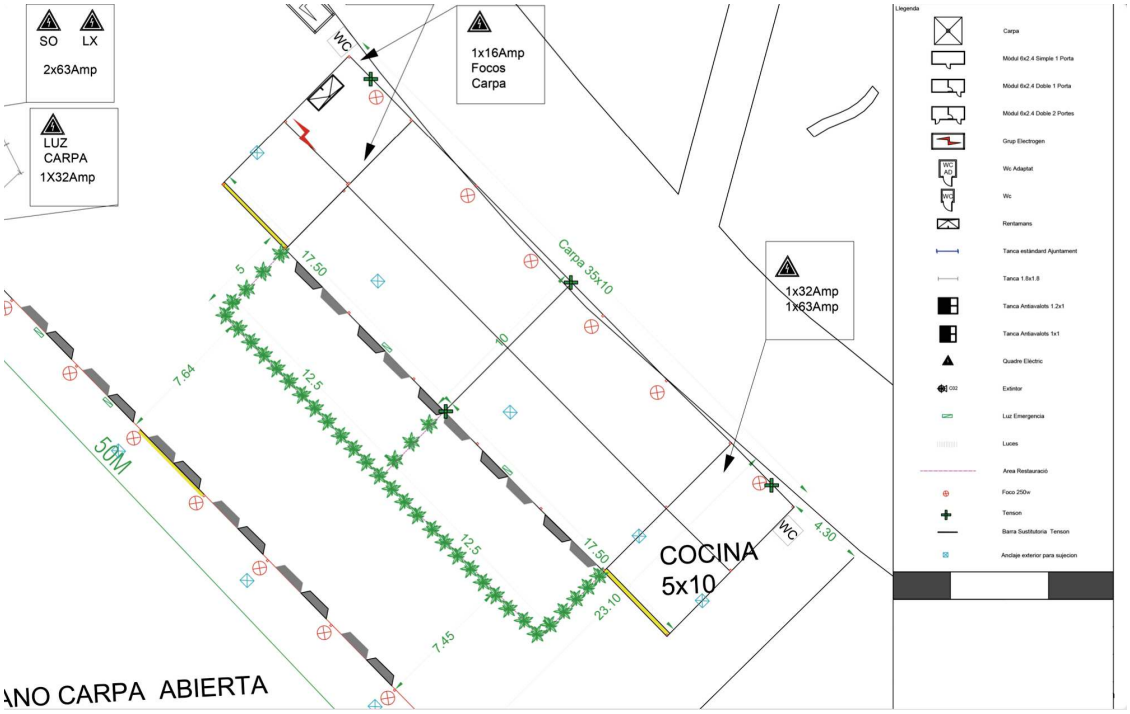

Amb l'objectiu d'acreditar les característiques específiques de tipus mediambiental, social o d'innovació dels productes, es poden presentar com a mitjà de prova etiquetes, certificacions que compleixin els requisits.

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

4. Presentació. Etiquetatge.

Amb la finalitat de respectar la política de qualitat i en compliment de la normativa nacional i europea aplicable, cal comptar amb les següents certificacions:

Envelats

- Certificat de qualitat d'alumini
- Projecte tècnic de solidesa estructural: Model Dues aigües i poligonal.
- Informe i verificació de tots els models de carpes

Il·luminació

- Informe i verificació d'instal·lació elèctrica de baixa tensió
- Certificat de cablejat i mànegues lliures d'halògens.

Lones

- Certificat de lones ignífugues M2

Parquet flotant

- Projecte tècnic i verificació de resistència i solidesa estructural
- Certificat de vernís ignífug M1

L'empresa contractista haurà d'aplicar la normativa municipal vigent, pel que fa als models que li faciliti el departament corresponent de l'Ajuntament en el moment de fer la producció.

III. CONDICIONS EXECUCIÓ / LLIURAMENT

5. Termini de lliurament, forma i lloc.


L'empresa contractista està obligada al lliurament dels productes i béns, i a executar les intervencions que escaiguin, en els següents terminis:

El muntatge de la carpa central i els seus elements addicionals s'ha d'iniciar el dilluns 8 de maig de 2023 i ha de finalitzar el dimecres 10 de maig de 2023.

El muntatge de les dues carpes laterals s'ha d'iniciar el dilluns 15 de maig de 2023 i s'ha de finalitzar el dimecres 17 de maig.

El desmuntatge de la carpa central i ambdues carpes lateral així com tots els elements addicionals ha de finalitzar el divendres 26 de maig a les 14 h.

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

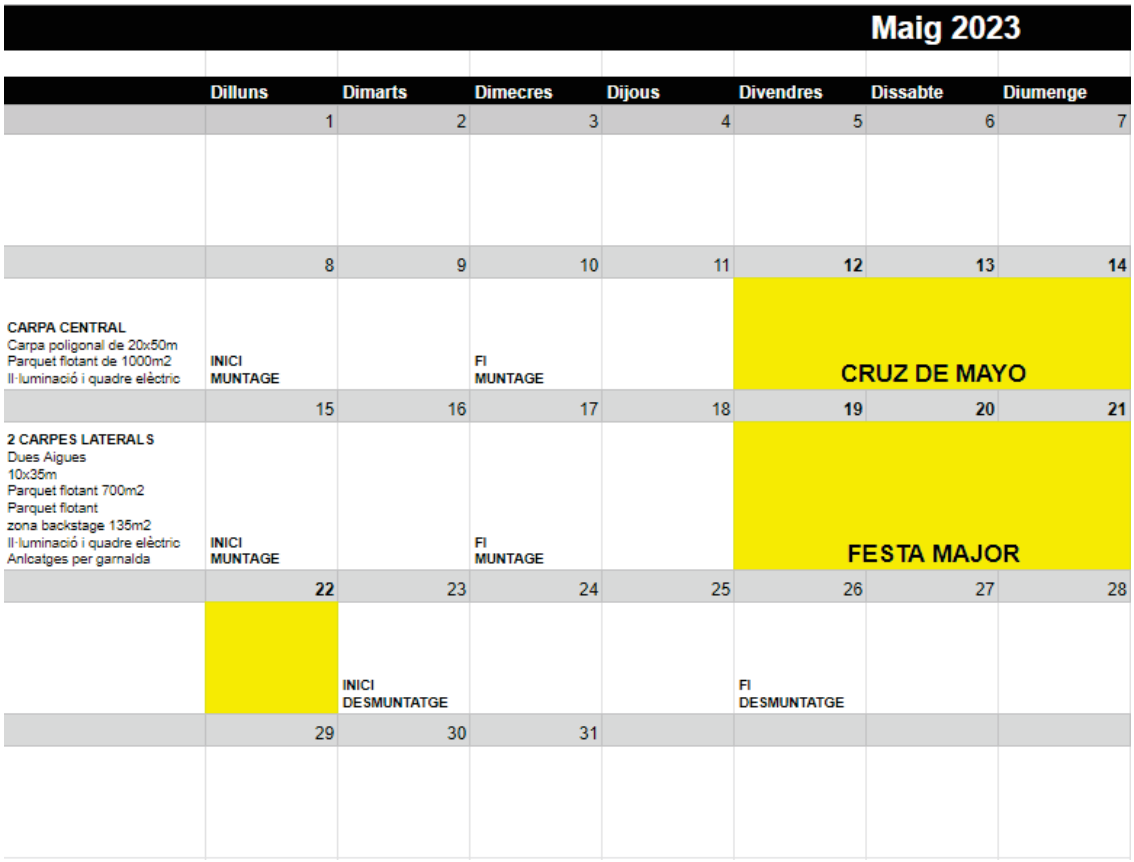

Maig 2023

	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
CARPA CENTRAL Carpa poligonal de 20x50m Parquet flotant de 1000m2 Il·luminació i quadre elèctric	INICI MUNTAGE		FI MUNTAGE		CRUZ DE MAYO		
	15	16	17	18	19	20	21
2 CARPES LATERALS Dues Aigues 10x35m Parquet flotant 700m2 Parquet flotant zona backstage 135m2 Il·luminació i quadre elèctric Anlcatges per garnalda	INICI MUNTAGE		FI MUNTAGE		FESTA MAJOR		
	22	23	24	25	26	27	28
		INICI DESMUNTATGE			FI DESMUNTATGE		
	29	30	31				

El responsable de producció passarà abans d'aquesta data el *planning* de muntatge i desmuntatge, segons planificació d'activitats, tenint en compte que l'espai on se situa l'envelat es troba en una trama urbana amb equipaments que tenen altres activitats en funcionament, L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat d'adaptar els muntatges i desmuntatges en els terminis establerts pel departament corresponent.

El lliurament s'entendrà fet quan els productes hagin estat efectivament rebuts per l'Ajuntament, d'acord amb les condicions prèviament fixades. S'entendrà per efectivament rebuts quan els productes o béns lliurats siguin acceptats per la persona o persones que prèviament aquella designi, mitjançant la signatura de l'acta de recepció corresponent.

6. Transport i instal·lació.

El mitjà de transport haurà de comptar amb tots els elements auxiliars necessaris per realitzar la seva descàrrega als dipòsits municipals. S'hauran de complir tots els requisits legals establerts en la reglamentació vigent per cada tipus de transport a realitzar.

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

Cada transport del producte comporta, juntament amb l'albarà de lliurament, especificacions d'identificació marcades de forma llegible oferint la informació següent:

- Producte
- Pes net
- Nom del fabricant
- Marca comercial
- Fitxa de seguretat

7. Manteniment.

Durant cada dia de celebració de la Cruz de Mayo i Festa Major, l'empresa contractista atendrà qualsevol incidència que pogués sorgir amb l'envelat o accessoris. La reposició o substitució dels elements malmesos així com la resolució de qualsevol incidència es realitzarà en un termini d'una hora des de la seva comunicació.

El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat de les carpes i complements. En cas de pluja faran una revisió general de totes les carpes.

8. Obligacions del contractista.

L'empresa contractista haurà de complir amb les obligacions següents:

- Comunicar al departament promotor qualsevol variació en les mides, característiques, etc., que es produeixin en els productes subministrats.
- Si les variacions fossin en els números de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament assumint el contractista qualsevol cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats de l'Ajuntament no hi haurà compromís per part del mateix per a l'adquisició d'aquest producte.

9. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic.

L'empresa contractista haurà de ser part activa en l'assoliment de criteris ambientals, en implantació de sistemes de gestió ambiental que poden ser acreditats amb qualsevol certificació homòloga en aquest àmbit.

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

10. Control del subministrament i la seva avaluació.

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vetllarà per l'assegurament de la qualitat i el present contracte de subministrament estarà sotmès a un control d'aquesta. Per tal de garantir-la, el contractista haurà de subministrar els materials en els terminis establerts en el plec i d'acord amb les condicions mínimes següents:

- Subministrar la totalitat del material sol·licitat en les condicions establertes i en el termini establert de manera que no es dificulti ni impossibiliti la realització de l'acte.
- Desmuntar i retirar el material en el termini establert.
- Retirar del lloc de realització de l'acte, els elements, material i maquinària utilitzat pel subministrament, muntatge i desmuntatge.
- Subministrar el material en condicions adequades de neteja i conservació.

L'empresa contractista haurà de designar un delegat o representant amb capacitat professional per a:

- Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'execució.
- Organitzar els treballs així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'Ajuntament.
- Proposar a l'Ajuntament o col·laborar amb ell en la resolució de problemes que es puguin plantejar durant l'execució.

L'Ajuntament podrà establir, d'acord amb la naturalesa del subministrament contractat, les proves, anàlisi o comprovacions que consideri pertinents, a efectes d'avaluació.

Sant Boi de Llobregat, a 8 de març de 2023

Carles Villar Villar
Cap de Departament de Cultura

Marta Guijarro Broncano
Tècnica de Promoció Cultural

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002

Signat electrònicament:
Carles Villar Villar
Cap del Departament de Cultura
Data: 08/03/2023

Signat electrònicament:
Marta Guijarro Broncano
Tècnica de Promoció Cultural
Data: 08/03/2023

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 15245134374050057002