






REFORMA INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL. AGUILAR DE SEGARRA FASE 3
ACTUALITZACIÓ 2022


Larix
S.A. d'ENGINYERIA

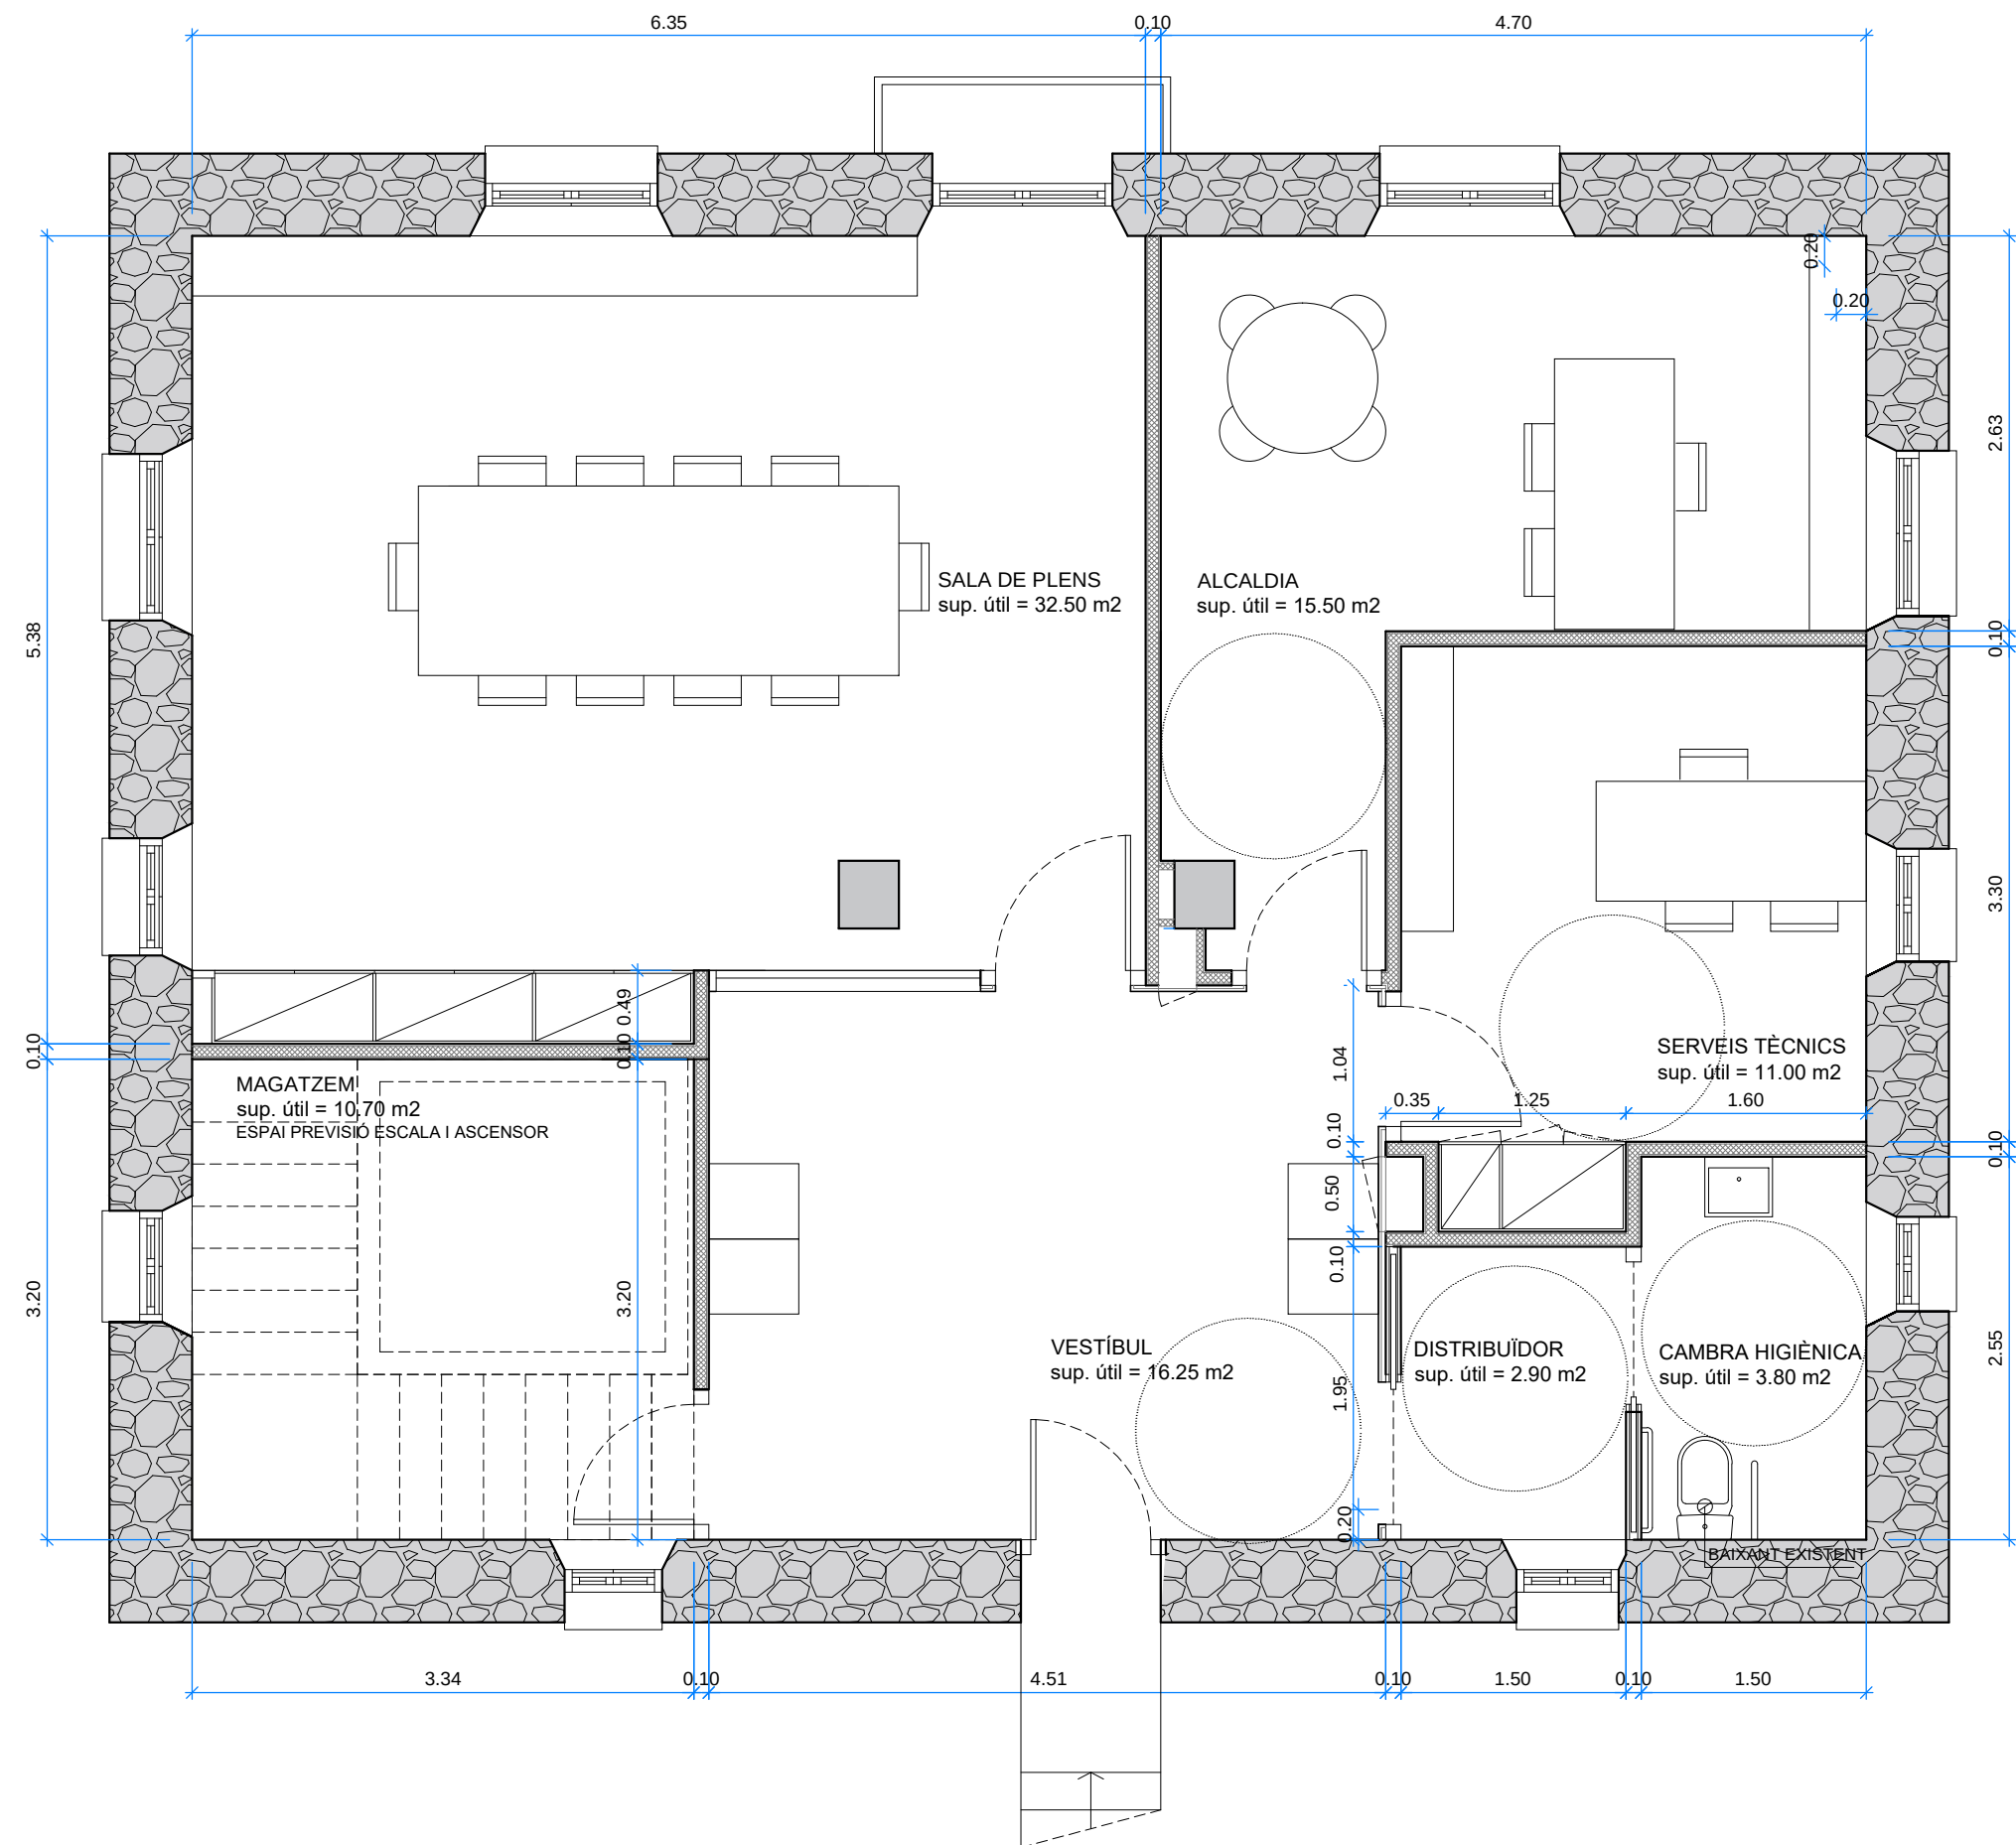



DETALL 1: Reforç del 2n sostre

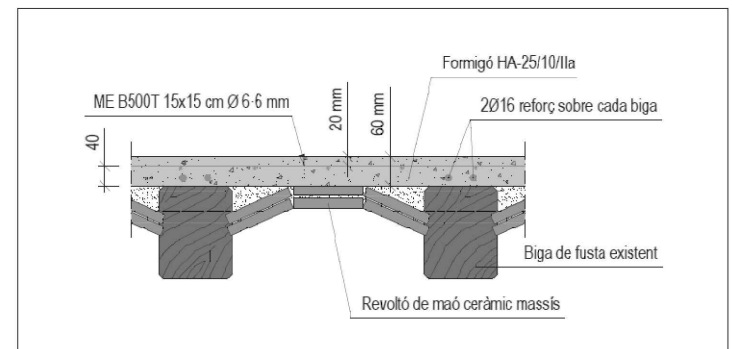

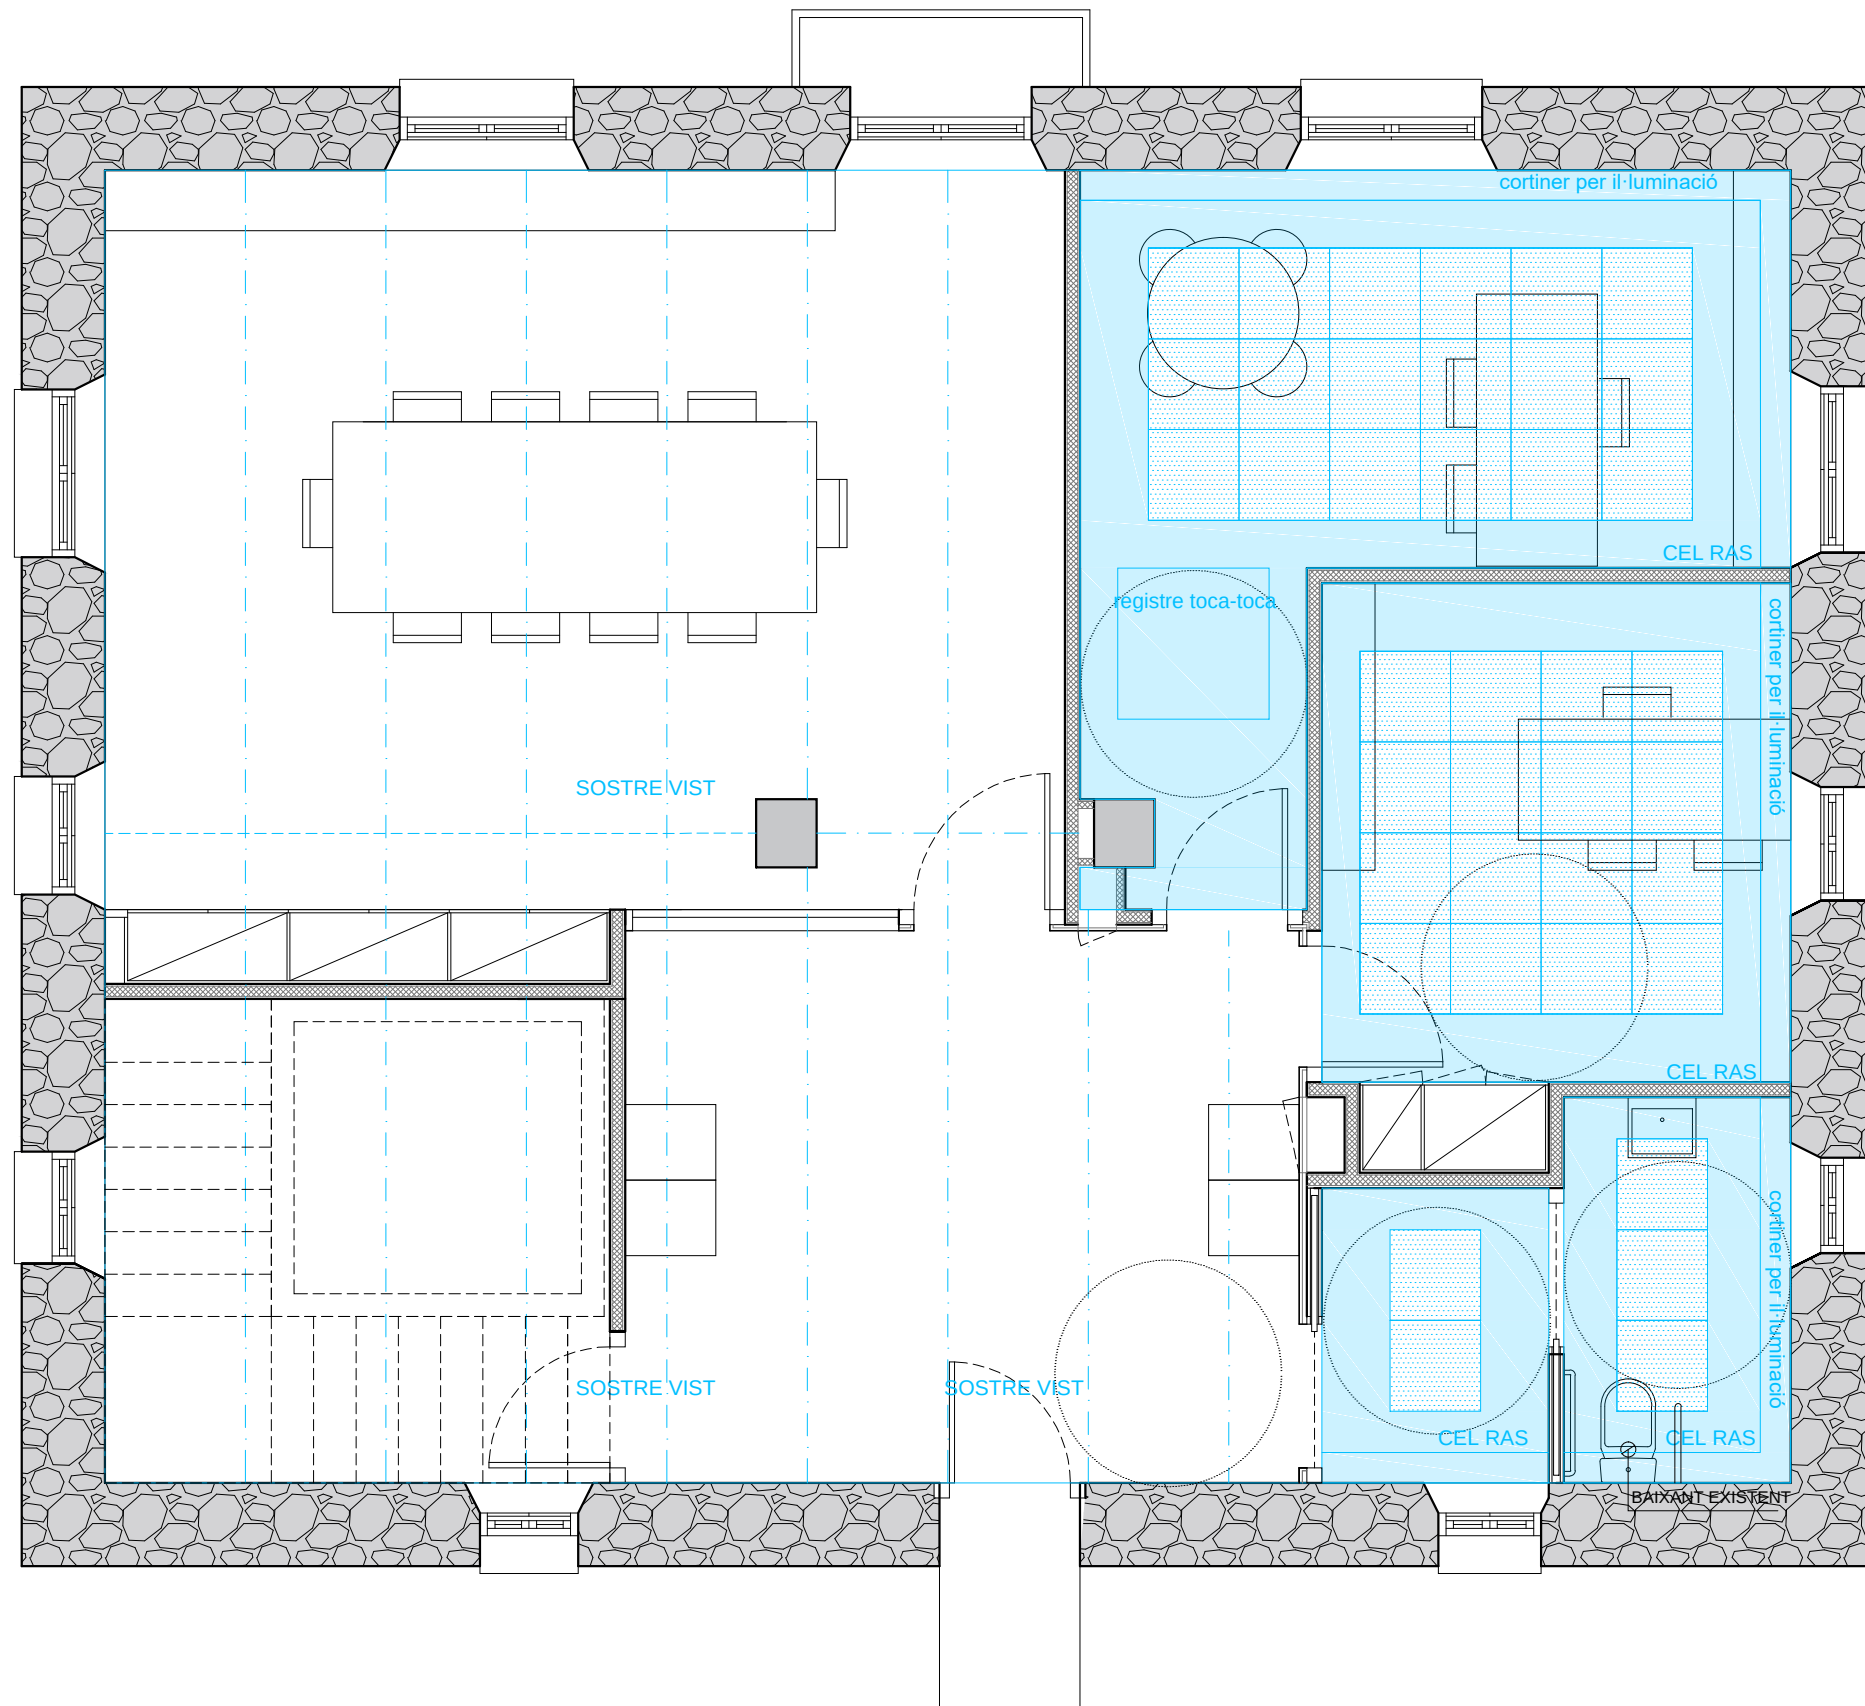

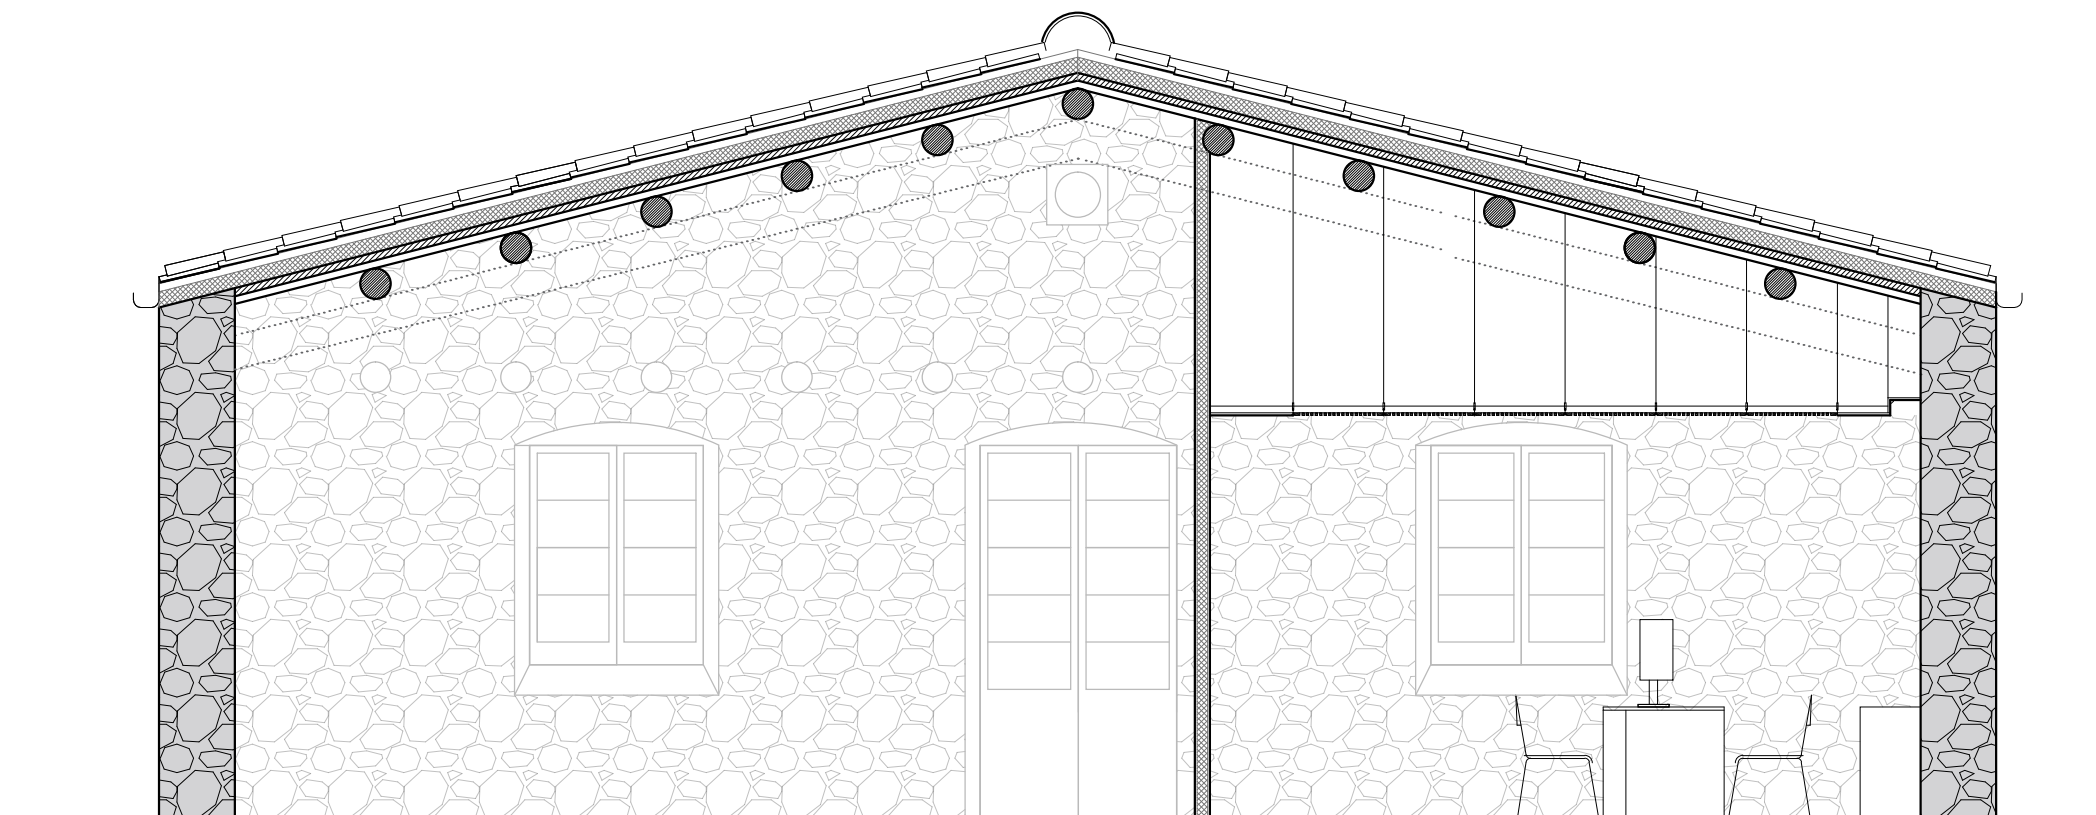


SECCIÓ A-A'

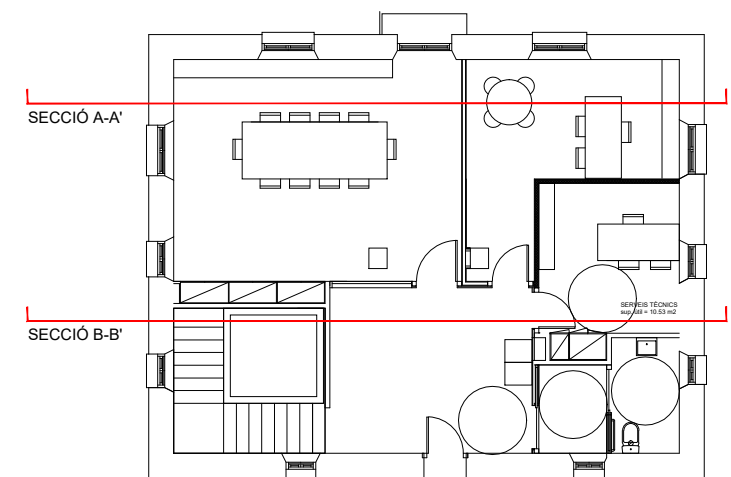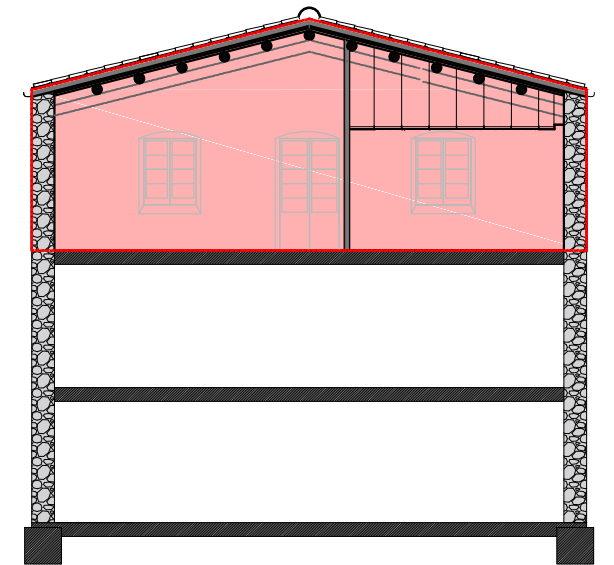


SECCIÓ A-A'


SECCIÓ B-B'

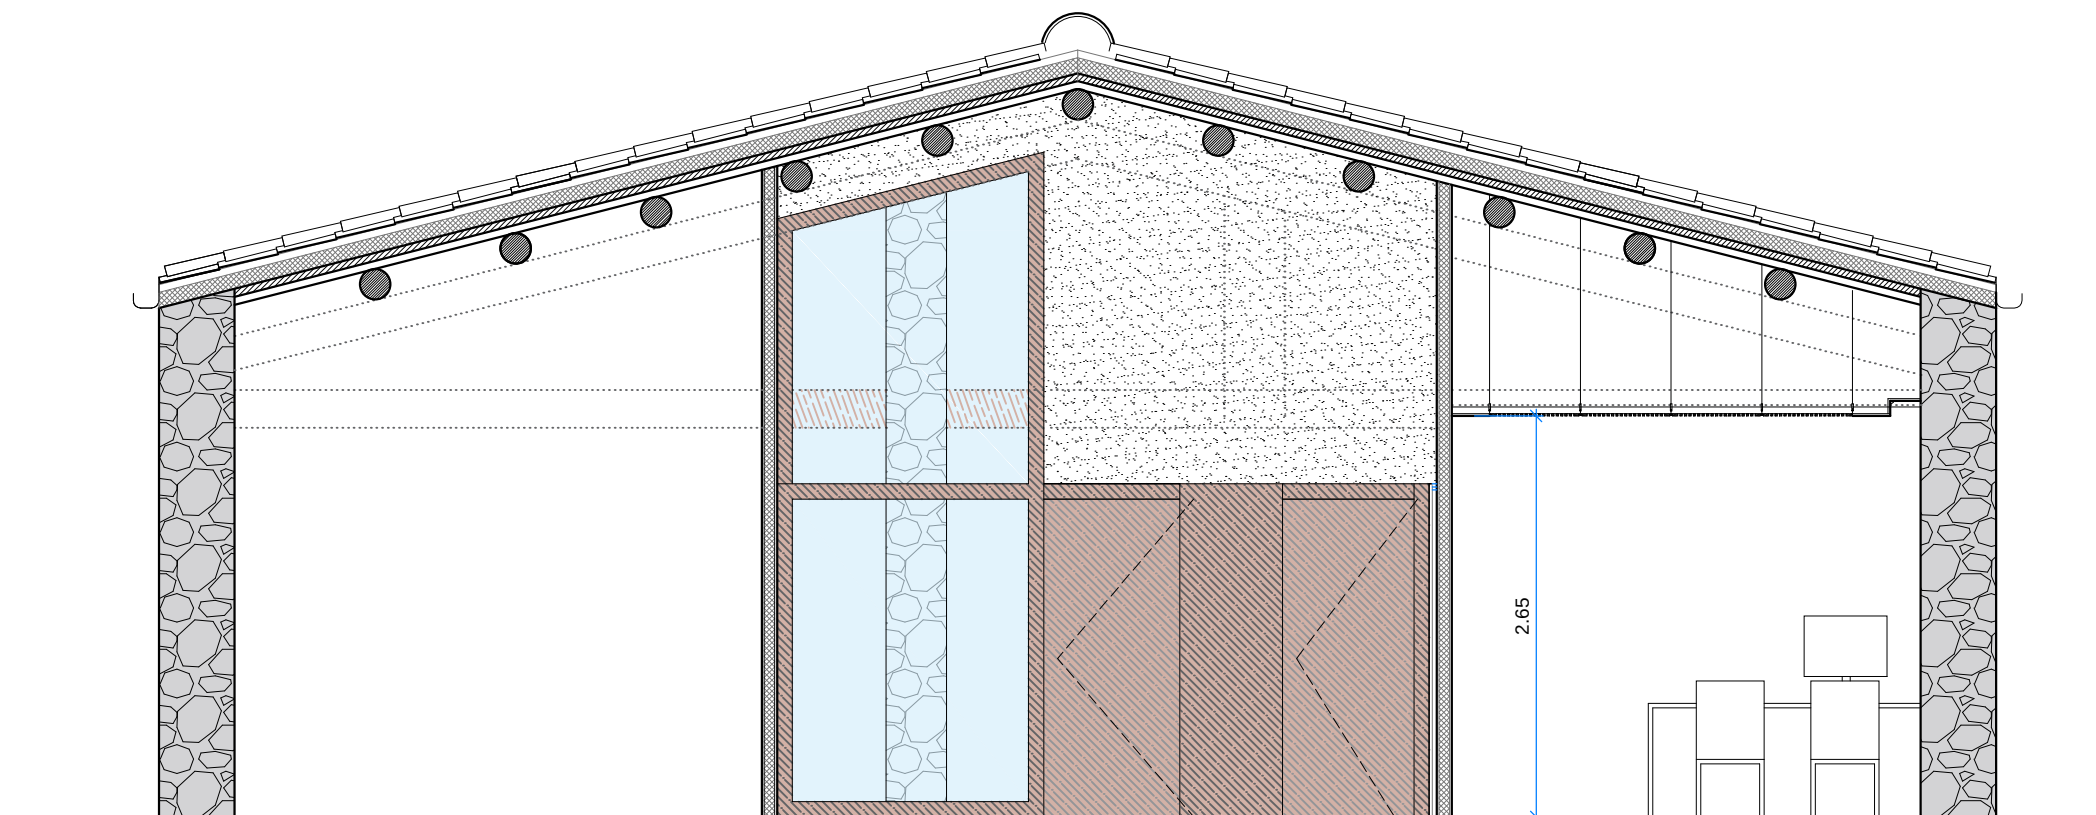

SECCIÓ B-B'

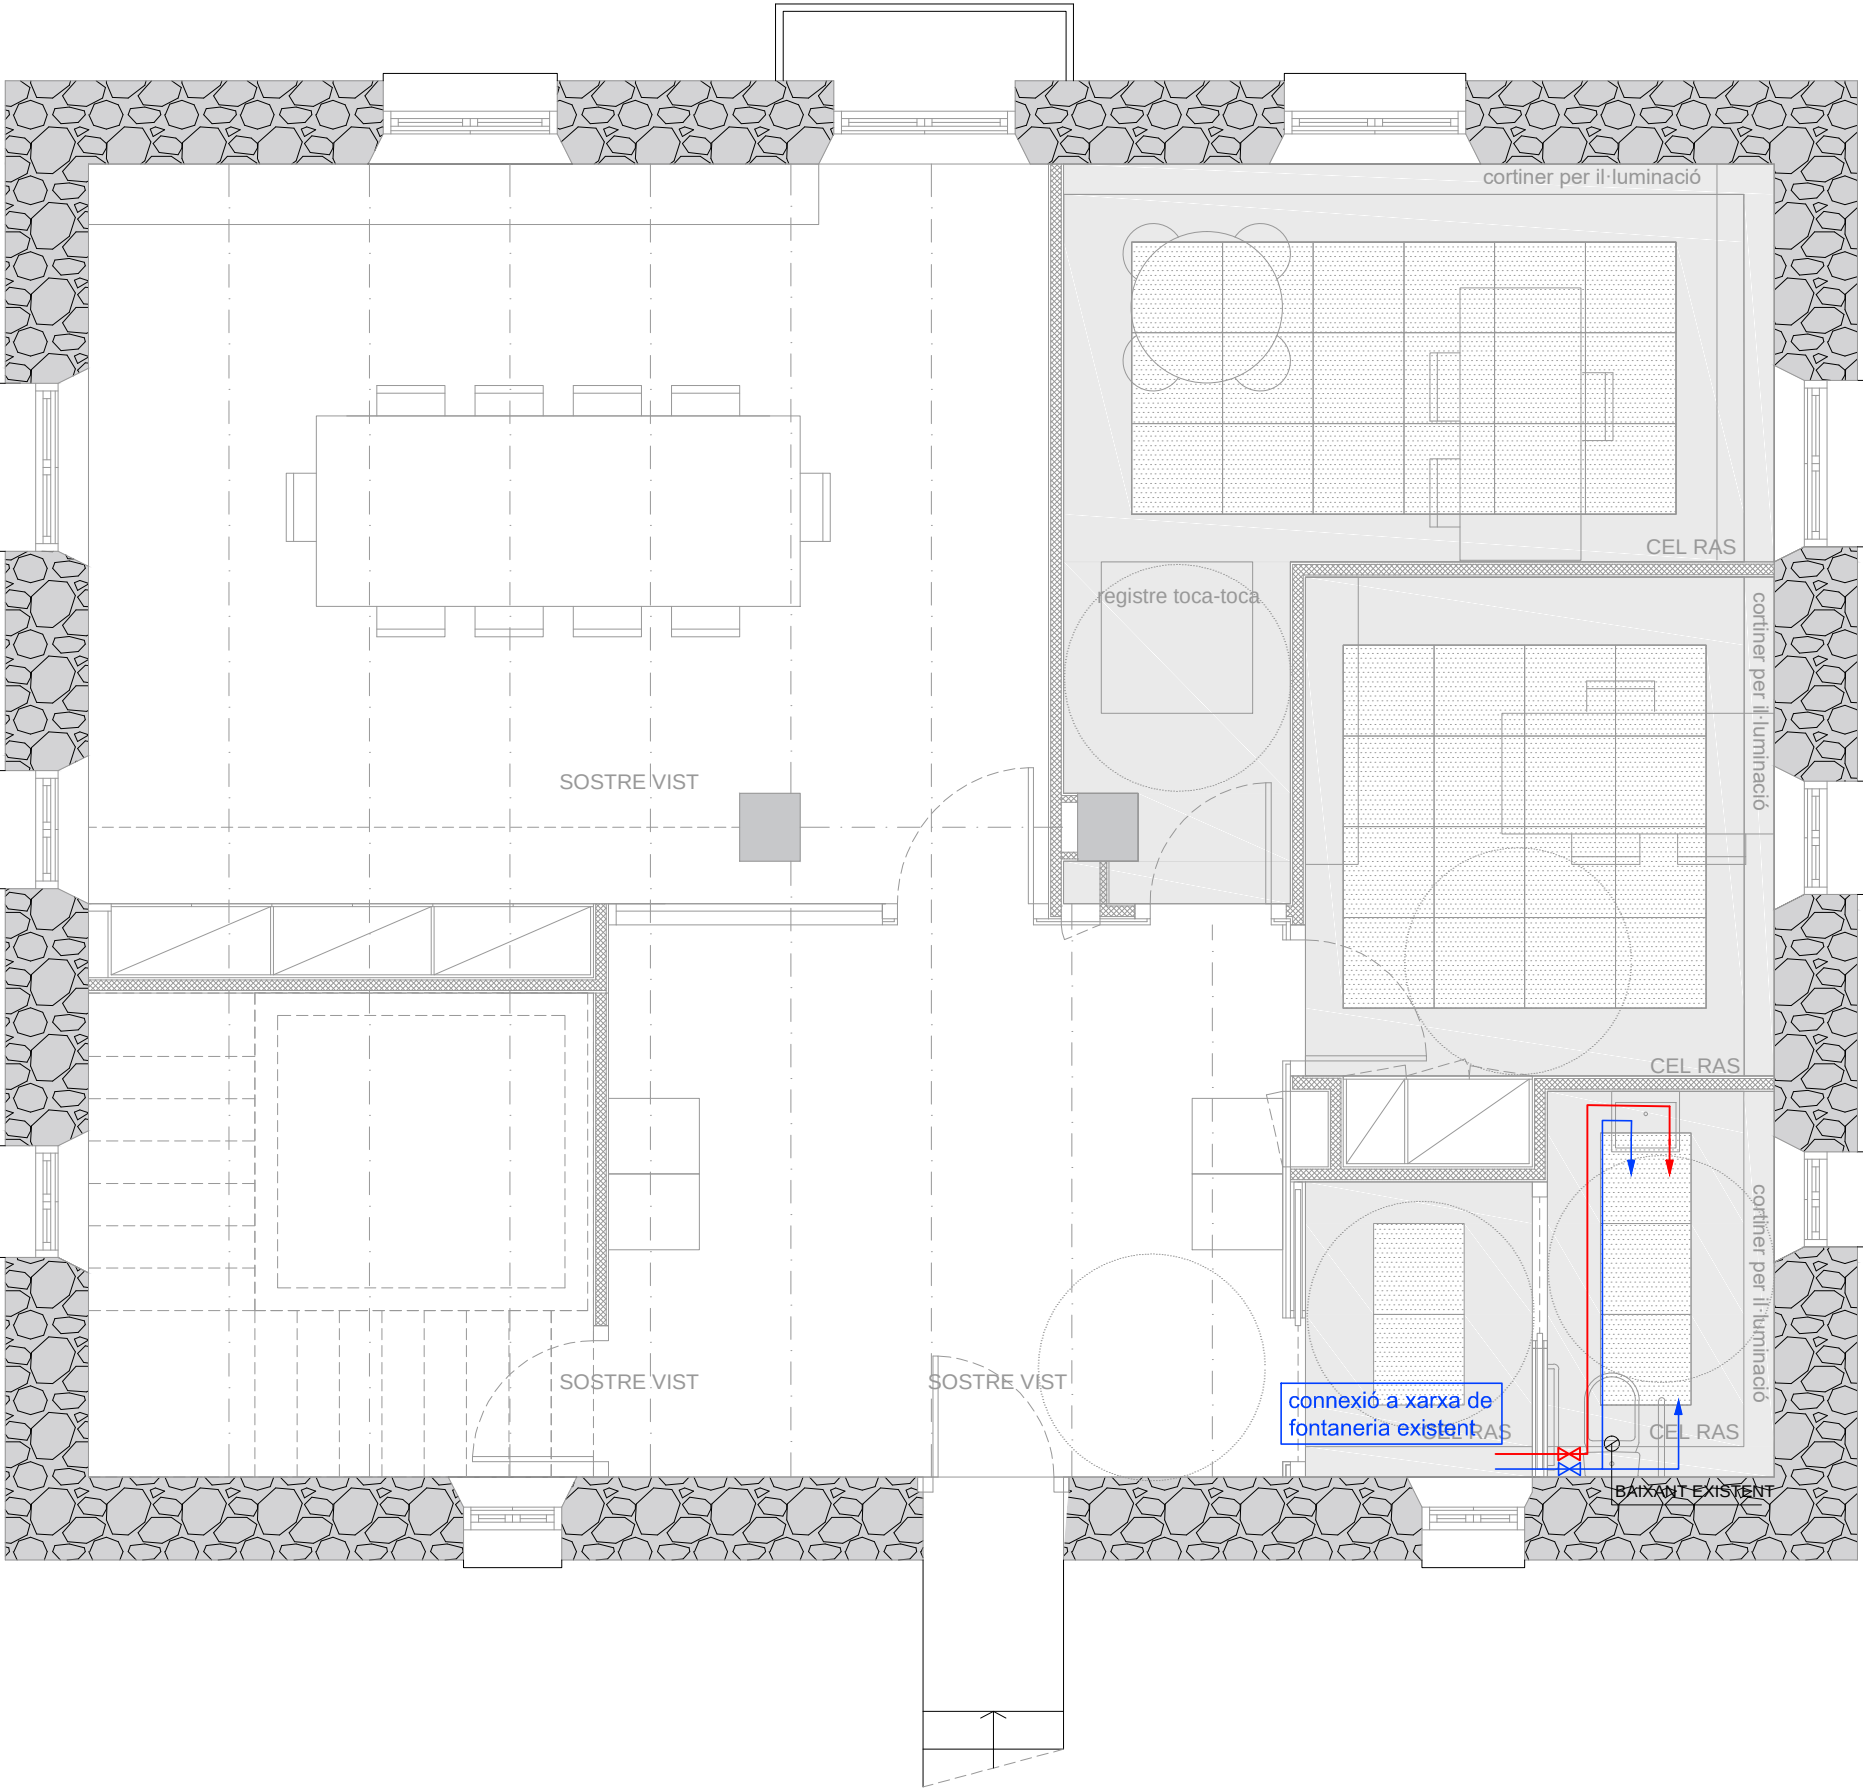

- LLEGENDA FONTANERIA
-  PRESA AIGUA FREDA SANITÀRIA.
 -  PRESA AIGUA CALENTA SANITÀRIA.
 -  CANONADA AIGUA FREDA SANITÀRIA. AÏLLADA.
 -  CANONADA AIGUA CALENTA SANITÀRIA. AÏLLADA.
 -  VÀLVULA DE TALL D'ESFERA.

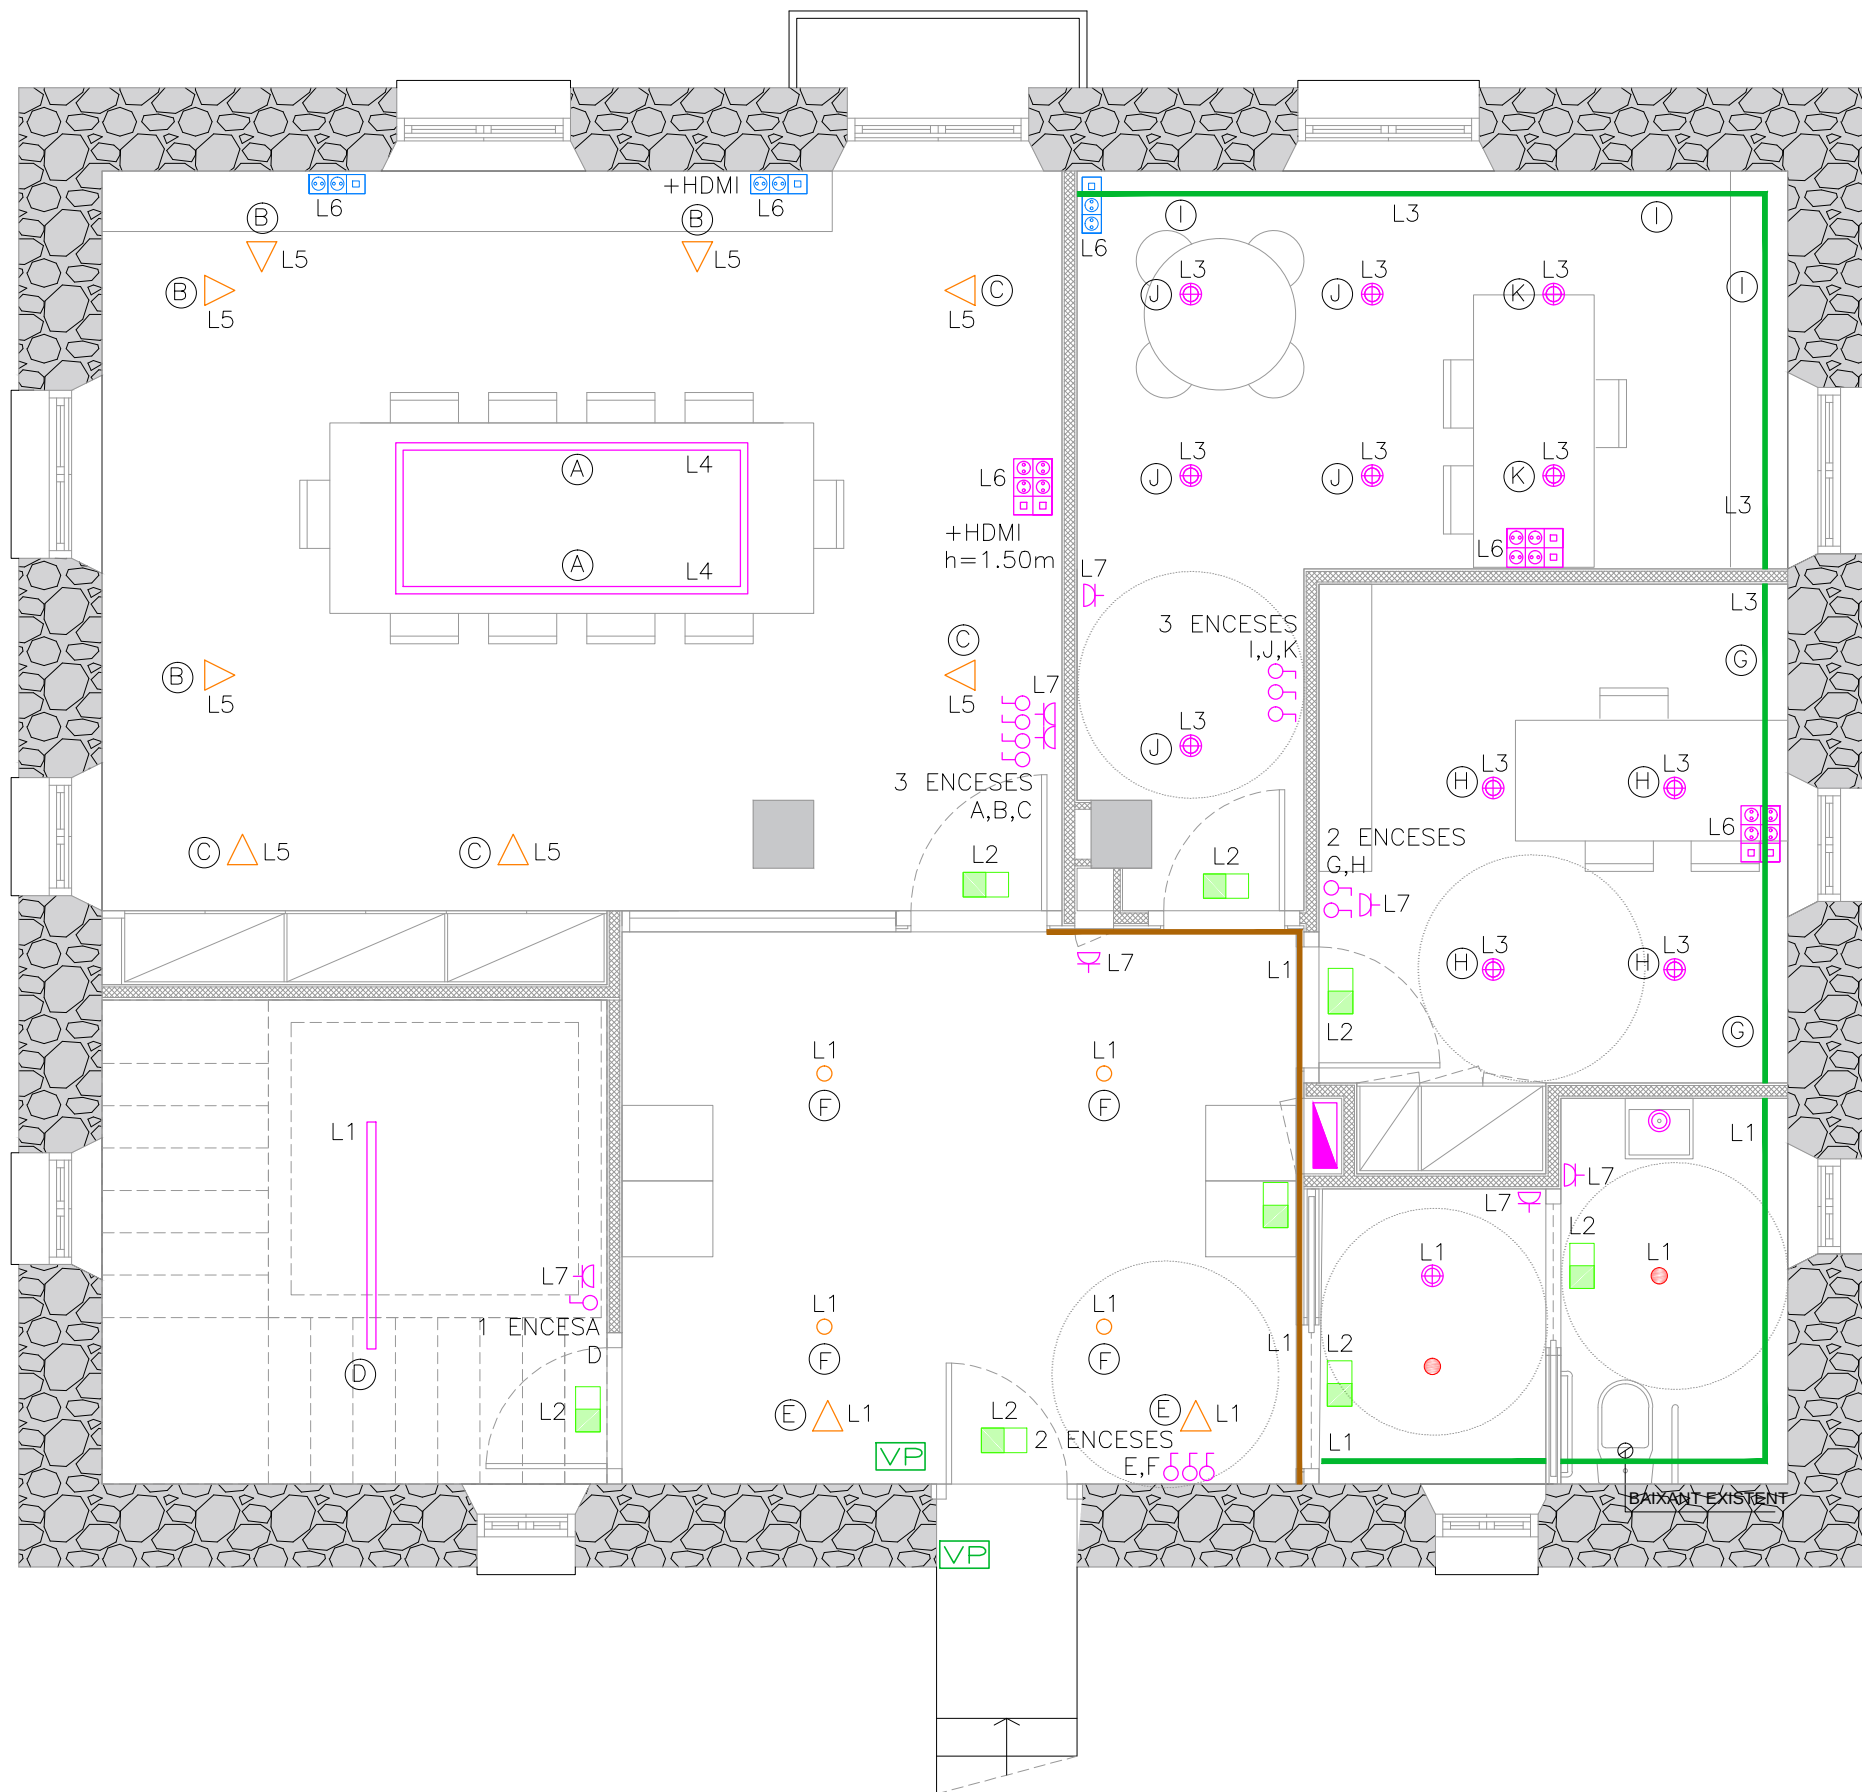


LLEGENDA ENLLUMENAT

- TIRA LED en encaix cortiner amb perfil per il·luminació a 45 °
- TIRA LED en encaix revestiment. Il·luminació superior
- LLUMINÀRIA SUSPESA UP & DOWN CONTROL DALI INFINITI PRO LEDS C4 O SIMILAR
- DOWNLIGHT ENCASTAT REGULABLE PLAY HIGHT VISUAL CONFORT LEDS C4 O SIMILAR
- FOCO NEGRE ORIENTABLE 180° ATOM SURFACE NEGRE LEDS C4 O SIMILAR
- LLUMINÀRIA SUSPESA IRIS SURFACE GLASS LEDS C4 O SIMILAR
- PANTALLA ESTANCA LED 150 46 W
- INTERRUPTOR PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
- ENCESES
- Lx LÍNIES ELÈCTRIQUES


NOTA:
- TOTES LES LLUMINÀRIES SERAN 3000K.

LLEGENDA FORÇA ELECTROMOTRIU

- PUNT DE TREBALL DOBLE DE SUPERFÍCIE (2 SCHUKO + 2 SAI + 2 RJ45)
- PUNT DE TREBALL SIMPLE ENCASTAT (1 SCHUKO + 1 SAI + 2 RJ45)
- ENDOLL SCHUKO 230V - 16A
- QUADRE ELÈCTRIC
- VIDEOPORTER

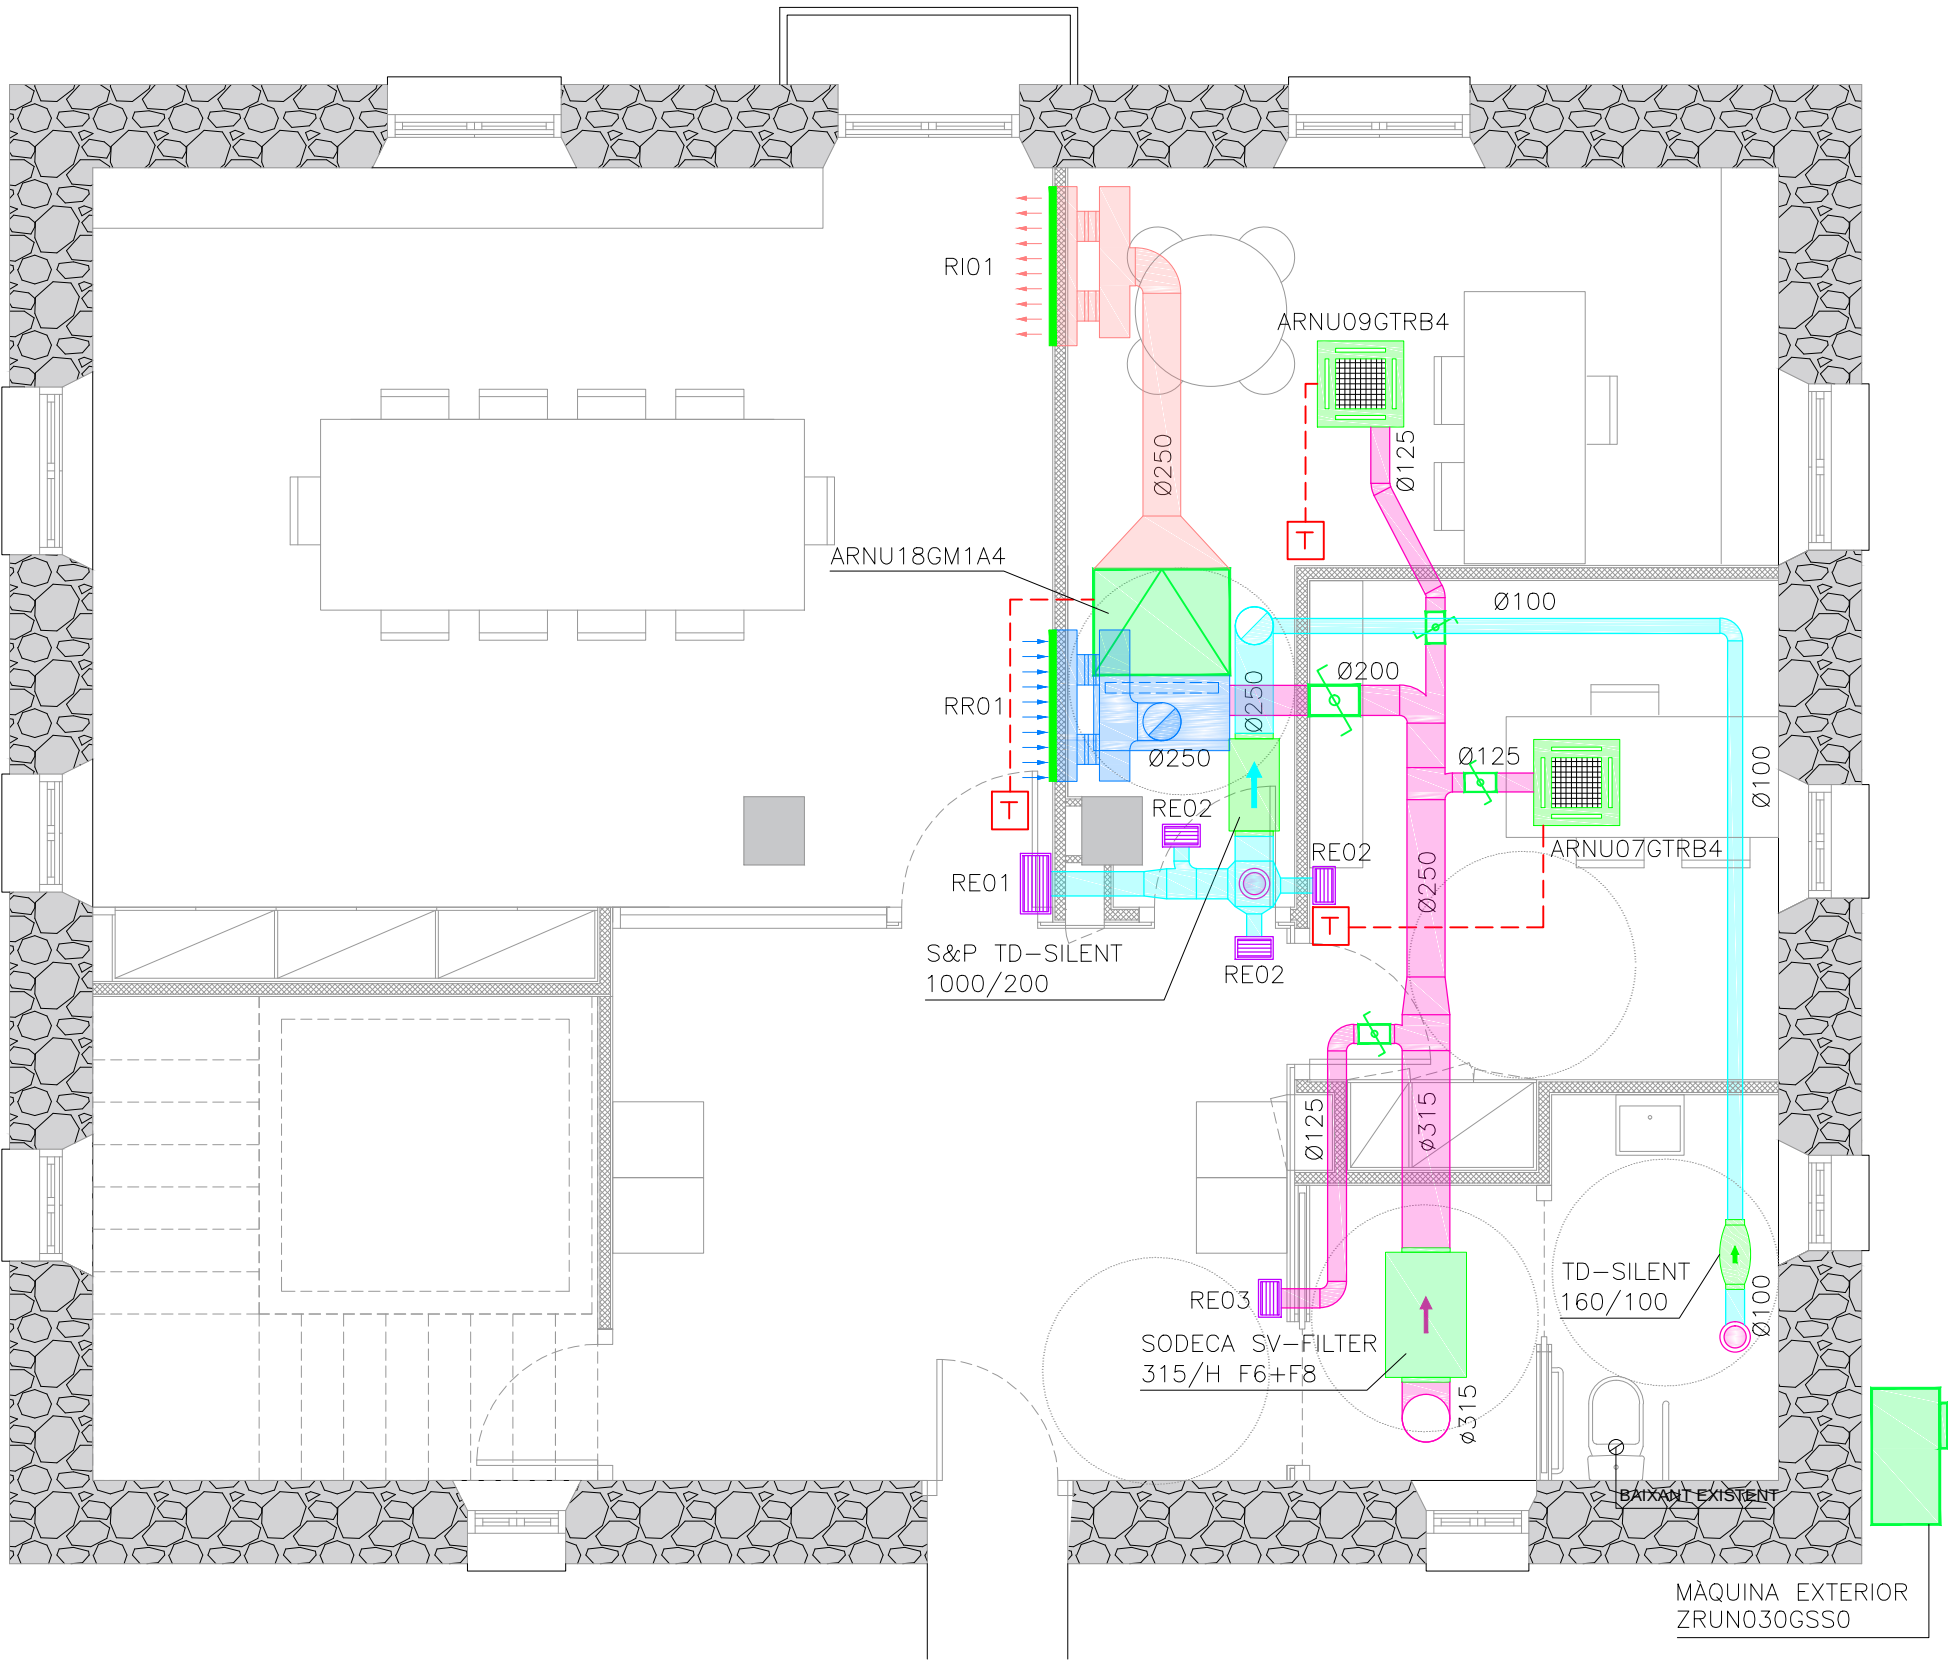

CASSETTE



FANCOIL



TERMÒSTAT MURAL




S&P TD-SILENT




SODECA SV-FILTER



REIXA MADEL LMT



REIXA MADEL LMT-MINI



LLEGGENDA CLIMATITZACIÓ

- CONDUCTES AIRE IMPULSIÓ FIBRA TIPUS CLIMAVERT NETO
- CONDUCTES AIRE RETORN FIBRA TIPUS CLIMAVERT NETO
- CONDUCTES AIRE RENOVACIÓ APORTACIÓ XAPA D'ACER GALVANITZADA AÏLLADA TÈRMICAMENT
- CONDUCTES AIRE RENOVACIÓ EXTRACCIÓ XAPA D'ACER GALVANITZADA AÏLLADA TÈRMICAMENT
- REIXA EXTRACCIÓ / APORTACIÓ
- VENTILADOR HELIOCENTRIFUC
- EXTRACTOR DE LINEA PER A CONDUCTES
- CASSETTE LG (Model segons plànol)
- BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL BWC-N Ø100 CIRCULAR DE CON CENTRAL AJUSTALE
- COMPORTA CIRCULAR REGULACIÓ MANUAL
- TERMÒSTAT MURAL
- FANCOIL LG ARNU18GM1A4

TAULA POTÈNCIES MÀQUINES CLIMA

MODEL		POTÈNCIA CALOR (kW)	POTÈNCIA FRED (kW)
EXTERIOR			
LG ZRUN030GSS0	9,00	9,00	-
INTERIOR			
LG ARNU07GTRB4	2,50	2,20	vel. mitja 420
LG ARNU09GTRB4	3,20	2,80	vel. mitja 450
LG ARNU18GM1A4	6,30	5,60	vel. mitja 870


TAULA CARACTERÍSTIQUES VENTILADORS

TIPUS	MODEL	CABAL (m3/h)
VENTILADOR EXTRACCIÓ	S&P TD-SILENT 1000/200	790 - 1040
VENTILADOR EXTRACCIÓ	S&P TD-SILENT 160/100 N	150 - 180
VENTILADOR APORTACIÓ	SODECA SV-FILTER 315/H F6+F8	790 - 1035

TAULA CARACTERÍSTIQUES REIXES

ID	MARCA	MODEL	CABAL (m3/h)
RI01	MADEL	Impulsió LMT-DD+PLRO/AIS+R 1000x200 mm	vel. mitja. 870
RR01	MADEL	Retorn LMT-DD+PLRO/AIS+R 1000x200 mm	vel. mitja. 870
RE01	MADEL	Extracció LMT-MINI+SP 400x200 mm	360
RE02	MADEL	Extracció LMT-MINI+SP 250x150 mm	135
RA03	MADEL	Aportació LMT-MINI+SP 250x150 mm	135

NOTES:
-. Ventilació IDA 2 (Oficines): 12,5 l/s x persona (17 persones) = 765 m3/h.

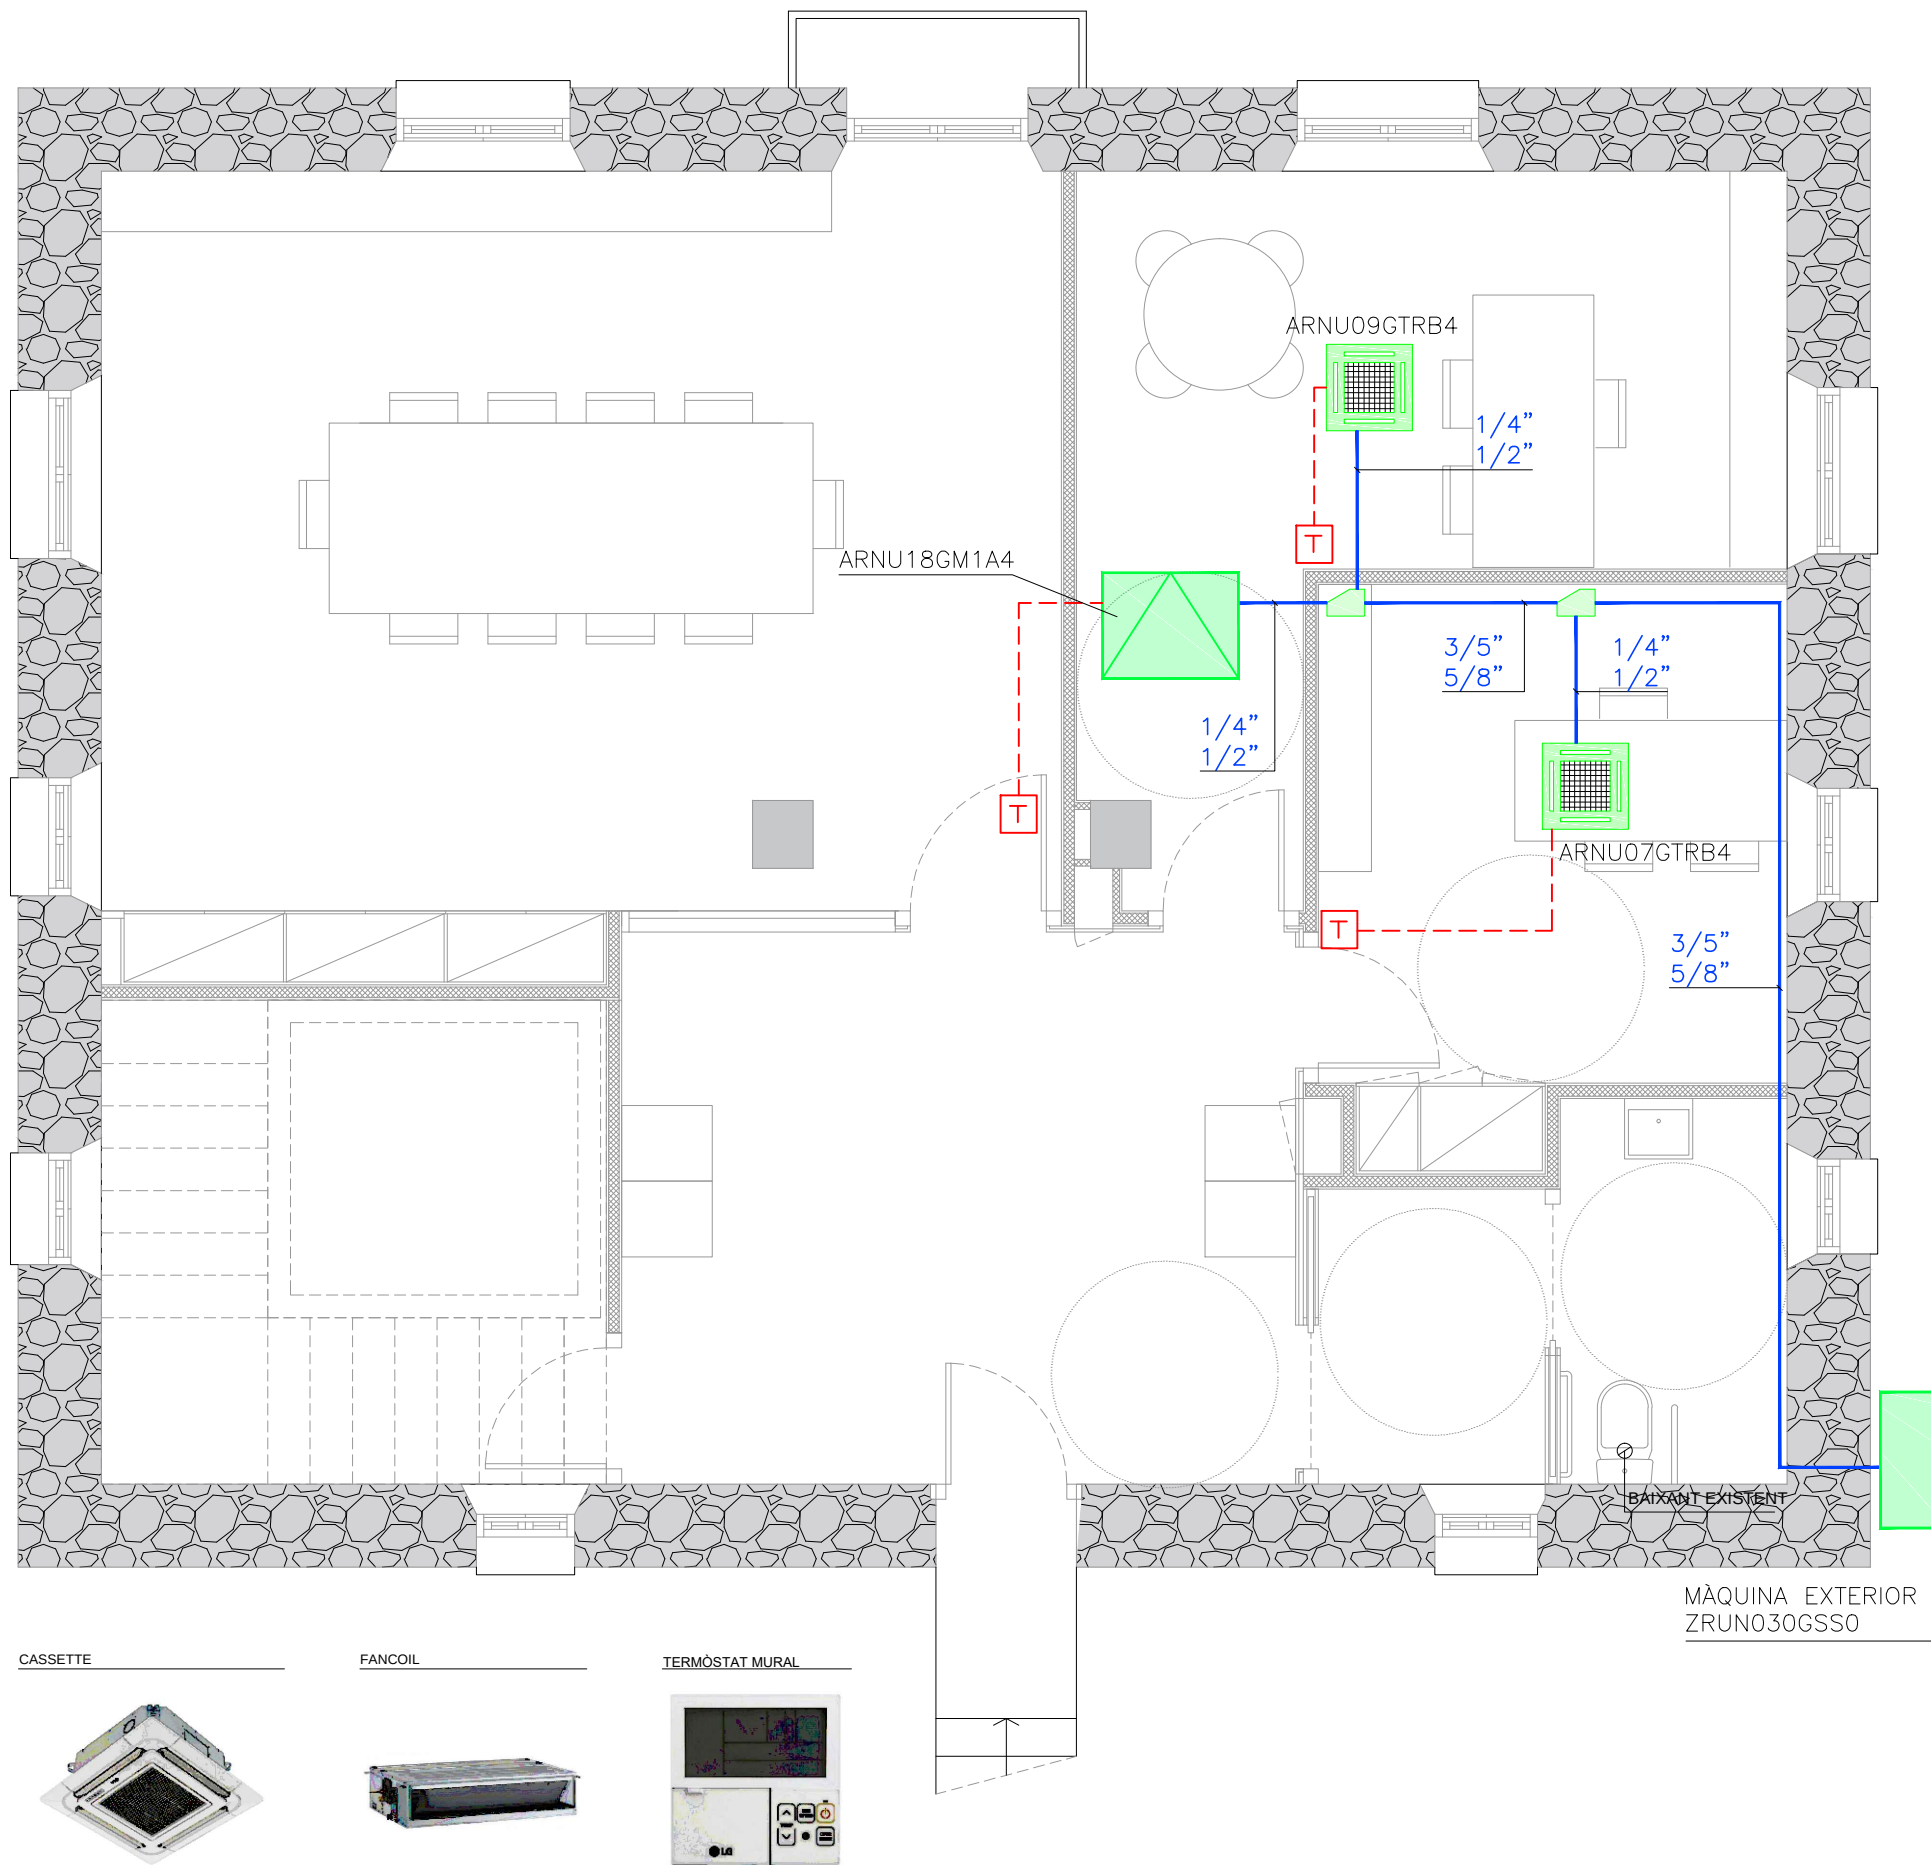

LLEGGENDA CANONADES CLIMATITZACIÓ

- UNITAT EXTERIOR LG ZRUN030GSS0
- CASSETTE LG (Model segons plànol)
- FANCOIL LG ARNU18GM1A4
- CANONADA REFRIGERANT
- DERIVACIÓ ARBLN01621
- TERMÒSTAT PREMTB001

TAULA POTÈNCIES MÀQUINES CLIMA

MODEL		POTÈNCIA CALOR (kW)	POTÈNCIA FRED (kW)
EXTERIOR			
LG ZRUN030GSS0	9,00	9,00	-
INTERIOR			
LG ARNU07GTRB4	2,50	2,20	vel. mitja 420
LG ARNU09GTRB4	3,20	2,80	vel. mitja 450
LG ARNU18GM1A4	6,30	5,60	vel. mitja 870


CASSETTE




FANCOIL



TERMÒSTAT MURAL



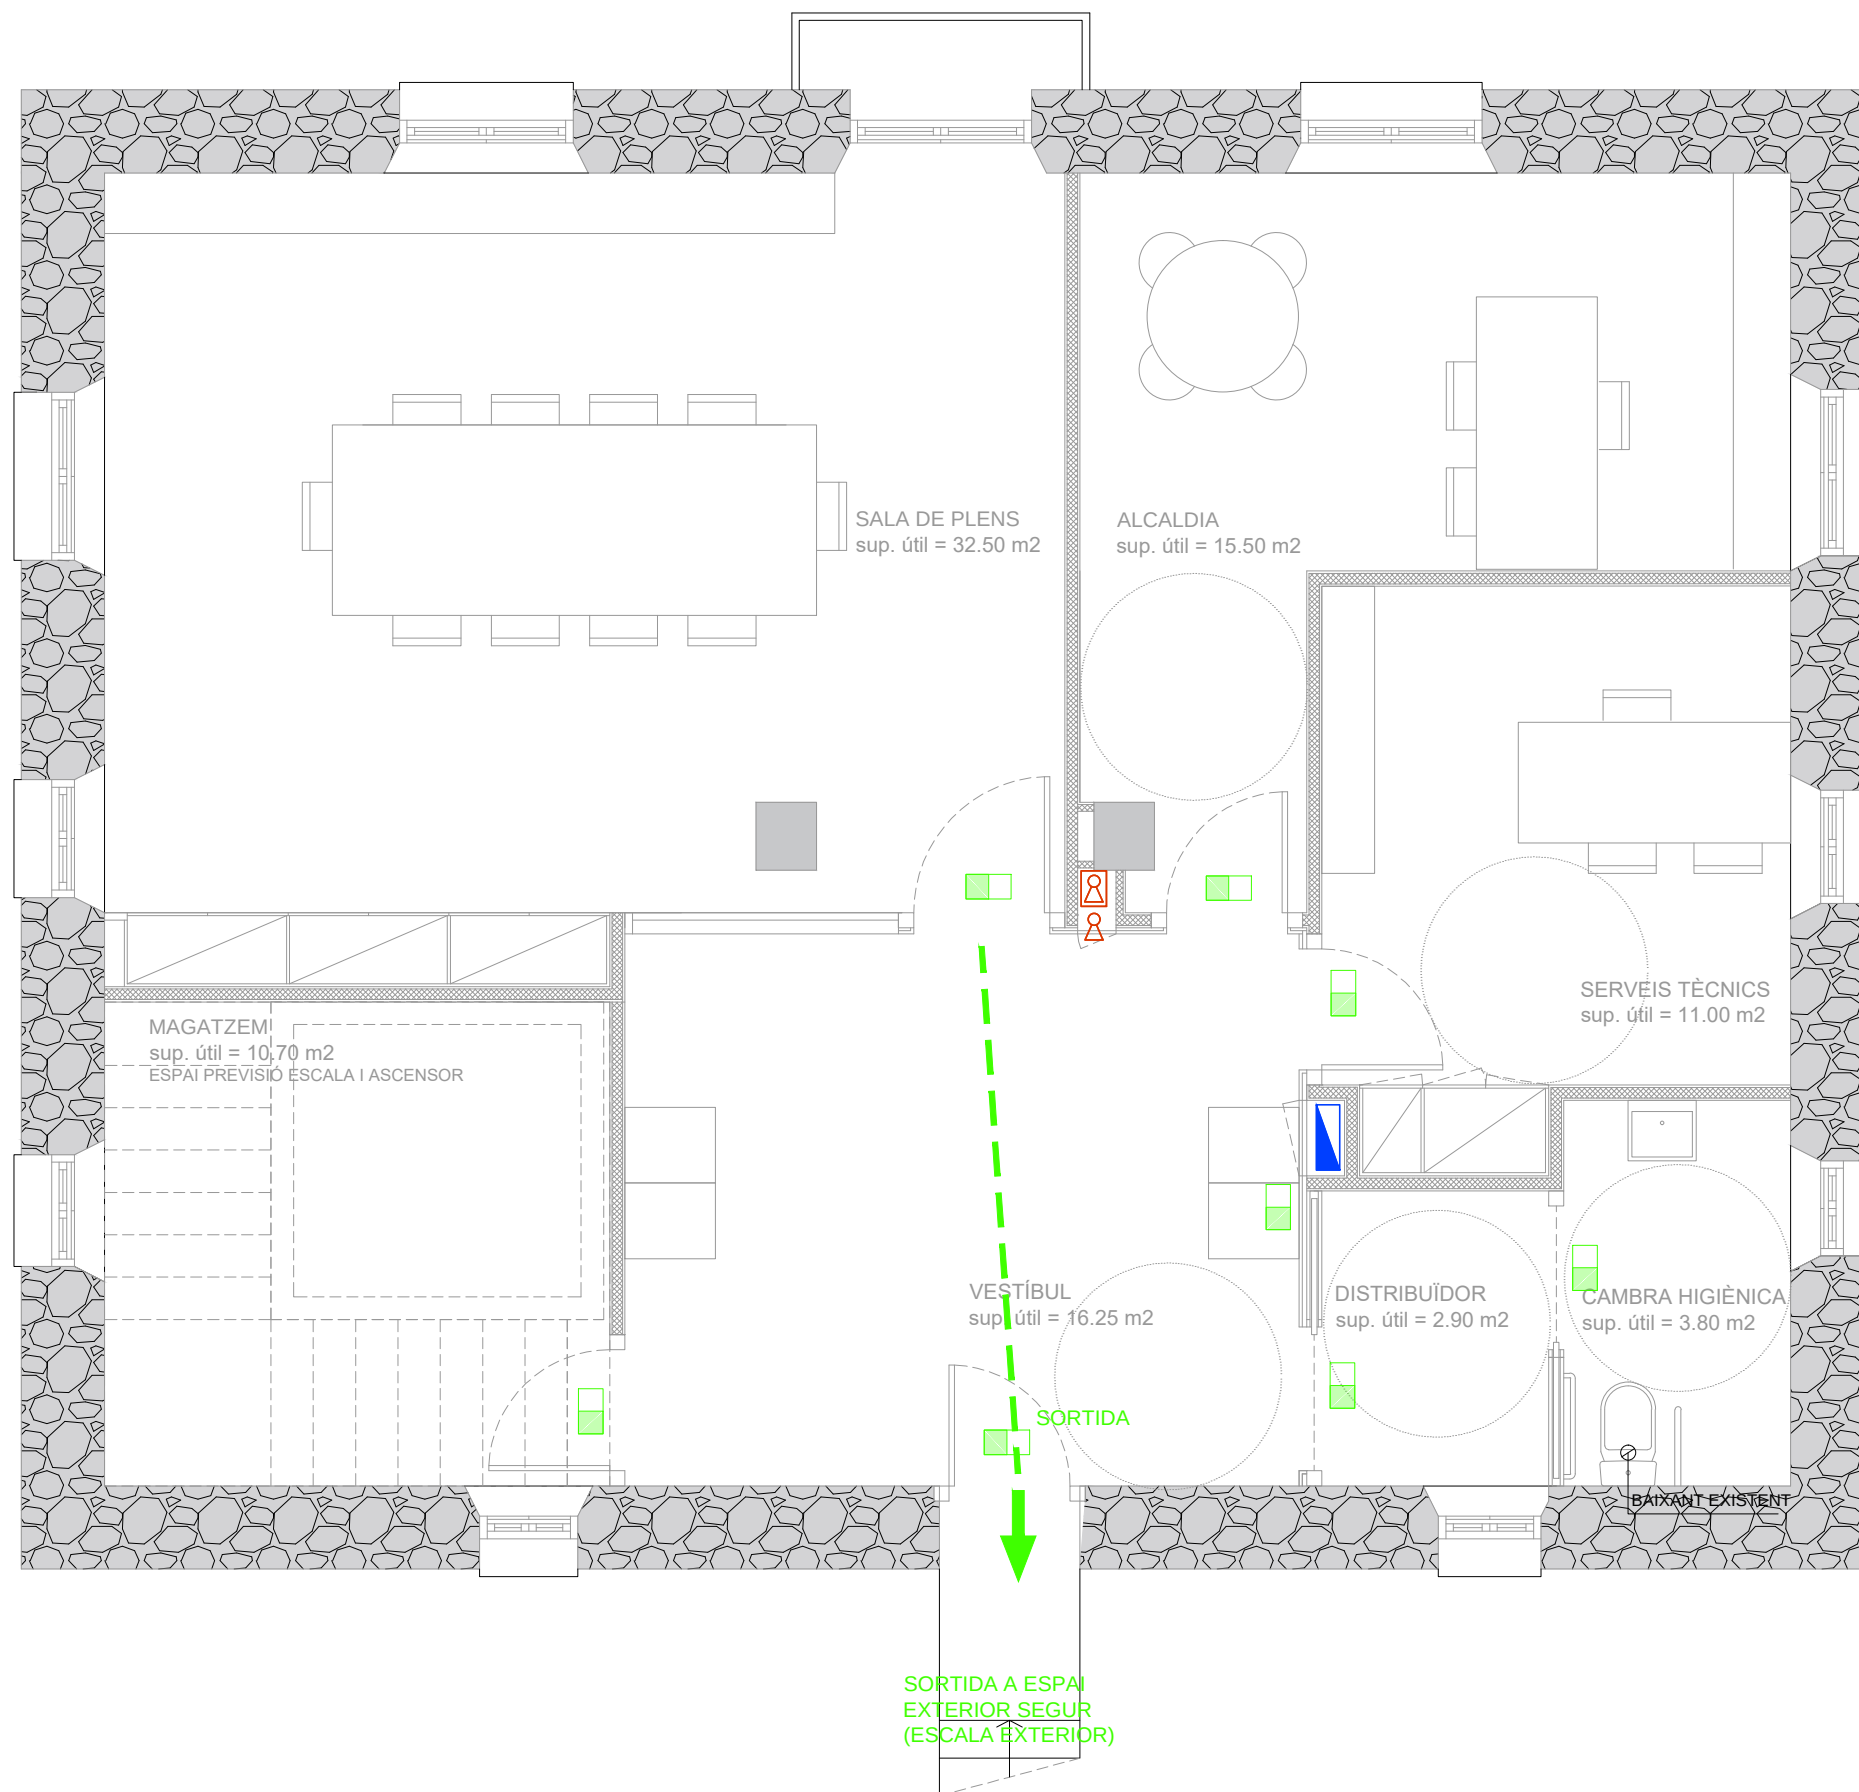

LLEGENDA CONTRAINCENDIS



EXTINTOR POLS SEC (6 Kg.)



EXTINTOR CO2 (2 Kg.)



EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ



RECORREGUT D'EVACUACIÓ




QUADRE ELÈCTRIC



SORTIDA

OCUPACIÓ INFERIOR A 25 PERSONES

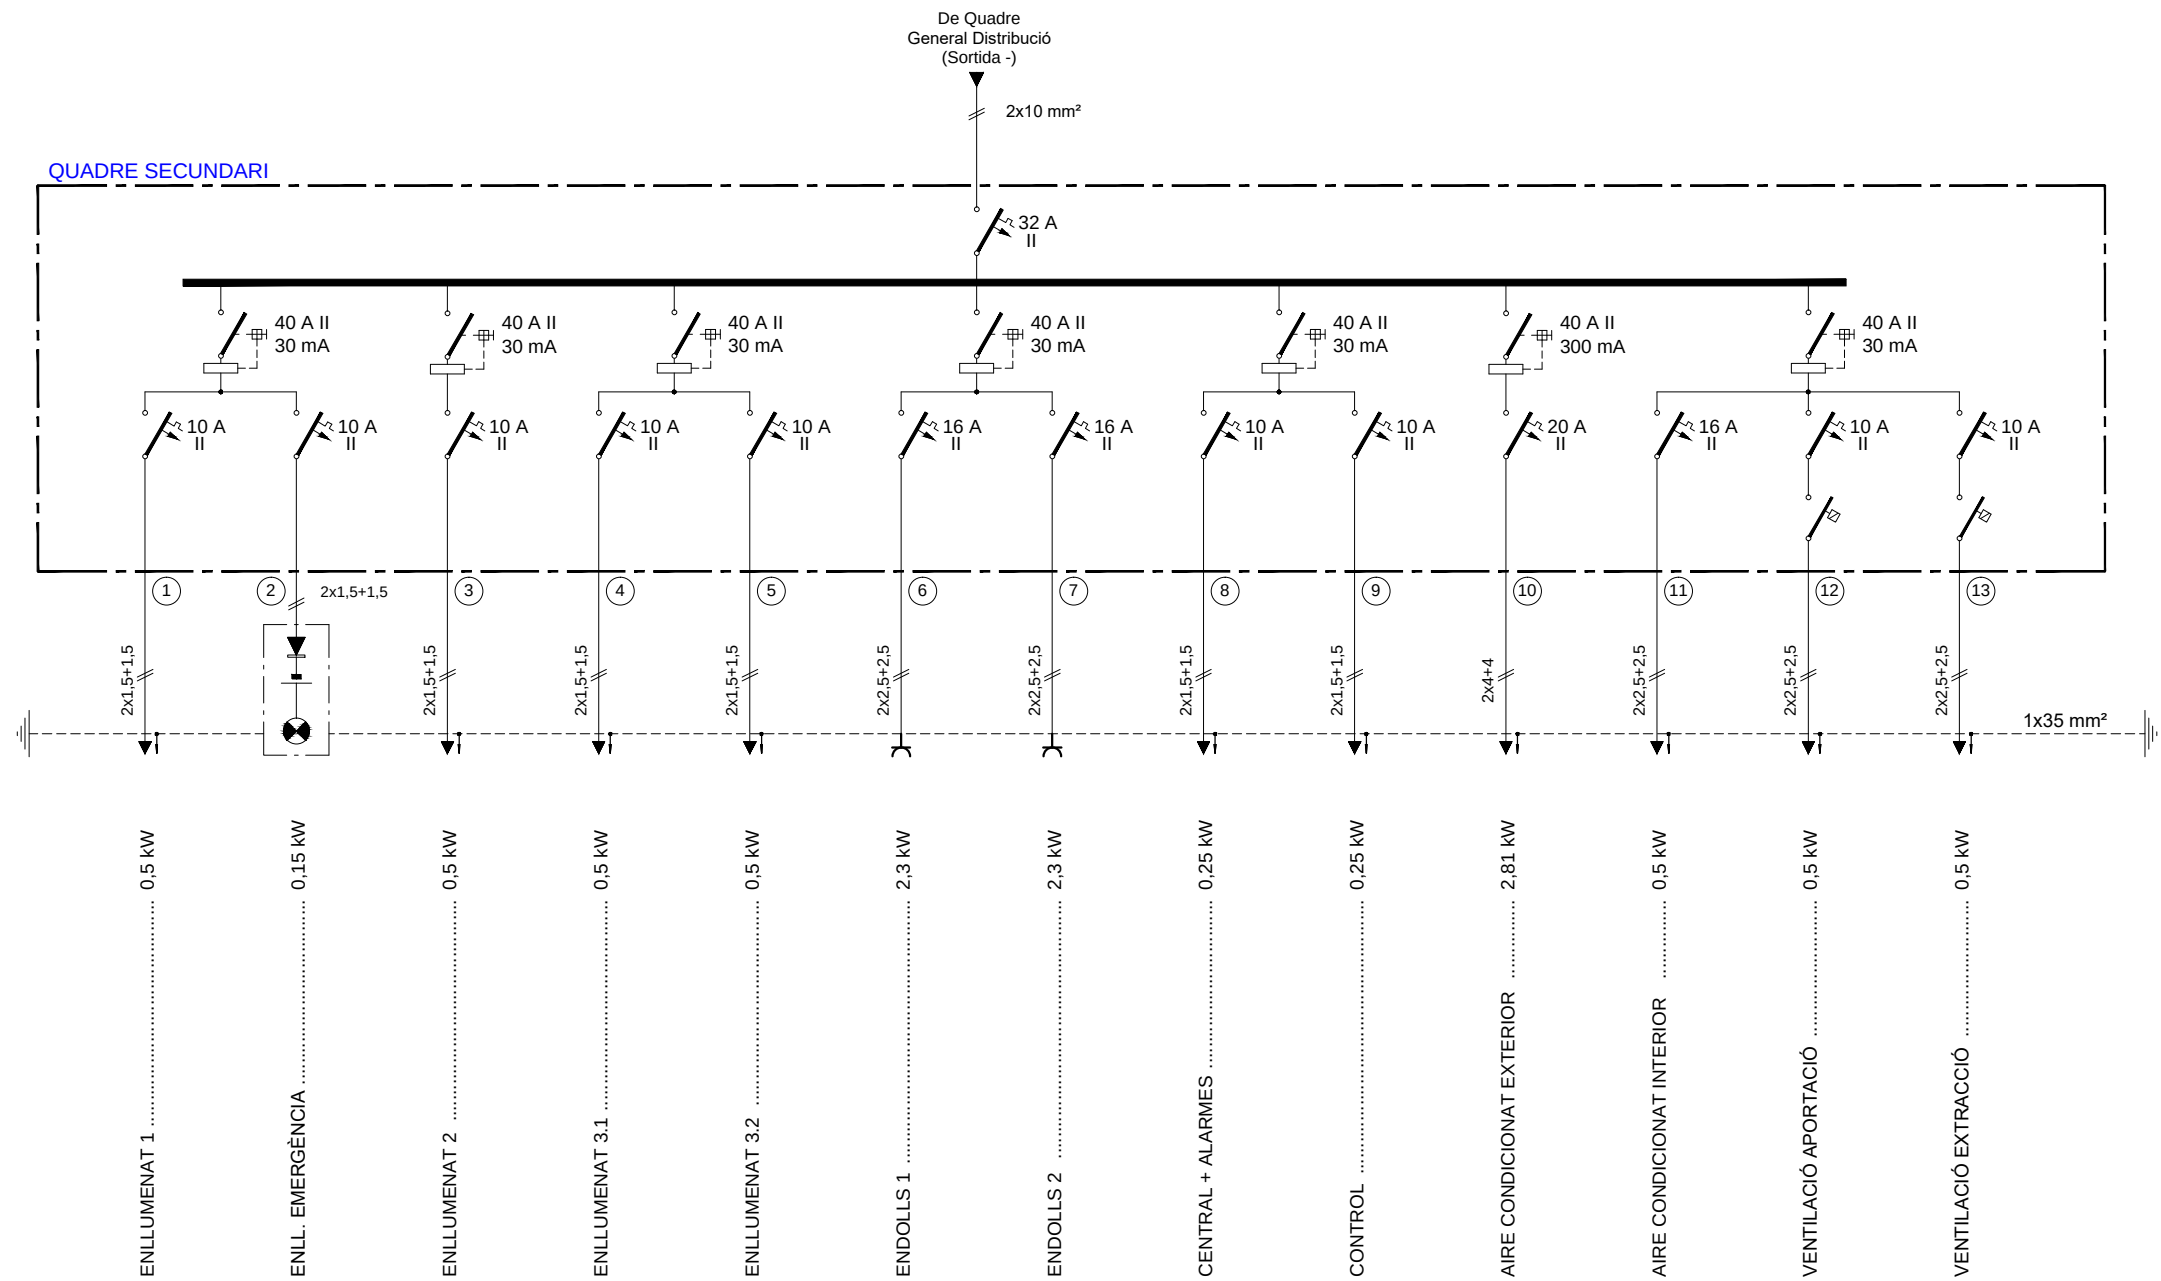

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.03.03	m2 Sorrejat en sec de sostre, bigues i llates coberta Sorrejat de superfície de sostre amb bigues , llates de fusta i entrebigat ceràmic, mitjançant projecció controlada en sec de doll de material abrasiu a baixa presió format per partícules de silicat d'alumini, eliminant contaminants, capes de morter de ciment i partícules soltes dels paraments i elements. Inclou elements auxiliars, bastida i retirada i neteja posterior. Inclou transport de residus i cànons pertinents per a la gestió de residus en abocador o gestor autoritzat.	sostre altres	1 1	100,00 50,00		100,00 50,00			
							150,00	16,80	2.520,00
01.03.04	m2 Sorrejat en sec de pedra Sorrejat de superfície de pedra ,(parets, pilars i laterals d'obertures (brancals, llinda i dintell) mitjançant projecció controlada en sec de doll de material abrasiu a baixa presió format per partícules de silicat d'alumini, eliminant contaminants, capes de morter de ciment i partícules soltes dels paraments i elements. Inclou elements auxiliars, retirada i neteja posterior. Inclou transport de residus i cànons pertinents per a la gestió de residus en abocador o gestor autoritzat.								
	paret-pilar	1	40,00		3,85	154,00			
							154,00	12,05	1.855,70
									9.552,70

SUBCAPITOL 01.04 ESTRUCTURA

01.04.01	m2 Tractament anticorc sostre. Bigues i llates de fusta Tractament curatiu i preventiu contra el corc en biga i llates de fusta, mitjançant la realització de 3 forats per metre i línia, amb 2 línies per cara de l'element, practicats al portell sobre una de les cares, injecció de líquid protector en cadascun dels forats efectuats i posterior aplicació, amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,3 l/m² cadascuna, del mateix producte, i segons especificacions de fabricant.	sup mod	1	125,00		125,00			
							125,00	24,65	3.081,25
01.04.02	m2 Tractament anticorc fusta forjat Tractament curatiu i preventiu contra el corc en bigues, mitjançant la realització de 3 forats per metre i línia, amb 2 línies per cara de l'element, practicats al portell sobre una de les cares, injecció de líquid protector en cadascun dels forats efectuats i posterior aplicació, amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,3 l/m² cadascuna, del mateix producte, i segons especificacions de fabricant.	sup mod	0,3	100,00		30,00			
							30,00	22,73	681,90

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.04.03	m2 Reforç forjat connectors i capa de compressió Reforç de forjat de biguetes de fusta, mitjançant la disposició en trepants de 5 connectors per ml de biga de forjat, formats per cargols d'acer galvanitzat (qualitat 6.8 segons UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diàmetre i 100 mm de longitud , amb cap hexagonal, rosca de llima fixats a les bigues; reforç de 2 Ø 16 barra corrugada d'acer sobre cada biga, soldades a connectors; col·locació de malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i abocament de capa de compressió de 6 cm de gruix de formigó lleuger HL-25/B/10/XC2, densitat entre 1500 i 1800 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central, i abocada amb bomba; apuntament i desapuntament de les biguetes en cas necessari; inclou sanejat previ, segons documentació gràfica. Tot inclòs.	sup mod	1	100,00		100,00			
							100,00	100,12	10.012,00
									13.775,15

SUBCAPITOL 01.05 COBERTA

01.05.01	m Protecció perimetral coberta inclinada Protecció perimetral en coberta inclinada mitjançant baranes de tubs d'acer fixat en parets, amb marxapeus i malla de protecció anticaiguda d'objectes.	coberta	1	45,00		45,00			
							45,00	14,82	666,90
01.05.02	m2 Desmuntatge i acopi de teula INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I/O ACCESSOS A COBERTA. Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, r a menys de 20 m d'alçada, a coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals , amb recuperació i acopi del material per a la seva posterior recol·locació. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, remats, canalons i baixants, i dels mitjans d'elevació i/o accessos a coberta.	teulada	1	125,00		125,00			
							125,00	13,84	1.730,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 01.07 TANCAMENTS PRACTICABLES I FUSTERIA									
01.07.01	u Caixa corred. enc. 1 fulla 80 x 210 cm acabat guix lam. Subministrant i col·locació de caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80 de pas lliure x 210 a 220 cm d'alt de llum de pas, per acabat de guix laminat, muntada.								
	serveis	2					2,00		
							2,00	291,56	583,12
01.07.02	u Porta 1 fulla corred. pas lliure 80 cm. Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb roure recompost, envernissada al taller; premarc de pi país de 100x35 mm; galços de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 100x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 70x10 mm a les dues cares. Fins i tot, ferramentes de penjar, de tancament i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie de disseny.								
	serveis	2					2,00		
							2,00	395,33	790,66
01.07.03	u Porta 1 fulla batent. (80 x 210 cm). Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb roure recompost, envernissada al taller; premarc de pi país de 100x35 mm; galços de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 100x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 70x10 mm a les dues cares. Fins i tot, frontisses, ferratges de penjar, de tancament i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie de disseny. Inclou topalls de terra.								
	magatzem	1					1,00		
	serveis tec	1					1,00		
	alcaldia	1					1,00		
							3,00	444,75	1.334,25
01.07.04	u Porta 1 fulla batent. (90 x 210 cm). Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x92,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb roure recompost, envernissada al taller; premarc de pi país de 100x35 mm; galços de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 100x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 70x10 mm a les dues cares. Fins i tot, frontisses, ferratges de penjar, de tancament i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie de disseny. Inclou topalls de terra.								
	sala plens	1					1,00		
							1,00	543,58	543,58
01.07.05	m2 Tancament fusta fix amb vidre laminat Finestra fixa de forma i dimensions segons projecte amb acabat de xapat amb roure recompost, envernissada al taller; bastiment de pi país de 100x35 mm; galços de MDF, amb rexapat de fusta, de roure recompost de 100x20 mm, amb vidre laminat 5+5 mm, amb una làmina de butiral silent sound reduction (RW total de 41). Subministrant i col·locació. Tot inclòs.								
	sala de plens	1	1,80		2,20		3,96		
	sala de plens	1	1,80		2,20		3,96		
							7,92	247,08	1.956,87

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.07.06	u Finestra fusta , camara aire, vidre 4+12+4 mm Finestra fixa de fusta de roure , envernissada al taller, sobre bastiment de base inclòs, per un buit d'obra aproximat de 50 x 50 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre tipus climalit 4+12+4 . Subministrant i col·locació. Tot inclòs.								
	sala de plens	1					1,00		
							1,00	197,66	197,66
01.07.07	u Trapa practicable de registre d'acer de 70 x 70 cm cel ras. Subministrant i col·locació d'una trapa practicable per registre d'accés al cel ras, amb unes dimensions útils de 700 x 700mm, constituït a base de pladur i mateix acabat de color al de la zona on el que s'instal·larà o color a escollir per la D.F., amb accionament tipus toca-toca. Inclou forat, així com la part proporcional dels elements de fixació i subjecció del mateix al sostre / fals sostre de la zona on es preten instal·lar. Tot inclòs.								
	cel ras	1					1,00		
							1,00	113,66	113,66
01.07.08	u reparació porta de fusta Desmuntatge, sorrejat fi, repàs de l'ajustament de la porta i col·locació de juntes. Acabat amb vernís a l'aigua i posterior muntatge. Accessoris i pany nou.								
	accés	1					1,00		
							1,00	300,00	300,00
01.07.09	m2 reparació finestres Actuació a les finestres i porticons de fusta:								
	Desmuntatge, sorrejat fi (finestres i porticons), rebaix del galze del quarterons per adaptació de vidre amb càmera, subministre i col·locació de vidre 4+12+4 mm, tapajunts per la suportació del vidre, repas de l'ajustament de les finestres i col·locació de juntes. Acabat amb vernís a l'aigua (finestres i porticons) i posterior muntatge.								
	distribuidor	1	0,70		1,50		1,05		
	cambra higiènica	1	0,65		1,50		0,98		
	serveis tècnics	1	0,75		1,50		1,13		
	alcaldia	1	1,10		1,50		1,65		
	alcaldia	1	1,20		1,50		1,80		
	sala de plens	1	1,20		2,45		2,94		
	sala de plens	2	1,15		1,50		3,45		
	sala de plens	1	0,80		0,50		0,40		
	magatzem	1	0,75		1,50		1,13		
	magatzem	1	0,65		1,50		0,98		
							15,51	185,00	2.869,35
									8.689,15

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

SUBCAPITOL 01.08 REVESTIMENTS I REMATS

01.08.01	m2 Reblert juntes pedra Reblert de junts de mur de pedra incloses part d'obertures amb morter mixt de calç i ciment i colorant inorgànic, elaborat a l'obra amb formigonera, remolinat, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts.								
	paret-pilar	1	40,00		3,85	154,00			
							154,00	17,79	2.739,66
01.08.02	m2 Consolidació parament pedra, etil Consolidació de parament de pedra, amb aplicació de consolidant de silicat d'etil tipus ESTEL 1000 de CTS España o similar, amplicat amb mitjans adequats, amb una dotació de 2,0 kg/m2.								
	paret-pilar	0,35	40,00		3,85	53,90			
							53,90	14,82	798,80
01.08.03	m2 Hidrofugat parament, verti, pintura Hidrofugat de parament vertical amb pintura de polisiloxans , transparent, sense lluentor.								
	paret-pilar	1	40,00		3,85	154,00			
							154,00	7,41	1.141,14
01.08.04	m2 T. C. suspès T-60/600 1xN-15 LM Sostre format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzada a base de Perfils continus en forma de "U", de 60 mm. d'amplada (T-60) i separats entre ells 600 mm, degudament suspesos del forjat/biguetes per mitjà de "forquilles" especials i vareta roscada Ø 6 mm i recolzats en els perfils d'ANGULAR "L" A-30-TC fixats mecànicament a tot el perímetre. A aquesta estructura de perfils, s'hi cargola una placa PLADUR®(o similar segons direcció facultativa) tipus N de 15 mm de gruix, part proporcional d'ancoratges, suspensions, penges, cargols, juntes estanques/acústiques del seu perímetre, cintes i pasta de juntes, etc. totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 3 (Q3) per a terminacions de qualitat alta d'acabats llisos i de poc gruix. Fins i tot manta de llana de roca de 80 mm de gruix ocn paper kraft sobre el dors de plaques i perfils. Muntatge segons Normativa Intersectorial d'ATEDY: "Sistemes de sostres continus amb estructura metàl·lica. ATEDY 3" i requisits del CTE-DB HR. Inclou també formació de cortiners, i frontals verticals per a salts de nivell al sostre, registres a sostres i franges perimetrals fins a parets a zones amb sostre registrable.								
	alcaldia	1	10,00			10,00			
	serveis tècnics	1	5,00			5,00			
	distribuïdor	1	2,50			2,50			
	cambrà higiènica	1	3,00			3,00			
	cortiner	1	17,00		0,20	3,40			
							23,90	34,59	826,70

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

01.08.05	m2 T. registrable "S.C. 24mm" 600x600 PLACO GYPTONE QUATRO T22 E Sostre registrable format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzada revestida per una làmina prelacada en diferents colors (segons catàleg) a la cara vista. Aquesta estructura forma una quadrícula de 600x600 mm. composta per perfilsPLACO o PLADUR®(o similar segons direcció facultativa) primaris, secundaris de 24 mm. d'amplada vista i angulars fixats mecànicament en tot el seu perímetre. L'estructura queda degudament suspesa del forjat mitjançant ancoratges, vareta roscada i peces de penjar TR, sobre ella, es recolzaran les plaques PLACO model Gyptone Quatro tipus 22, vora tipus E (o similar segons direcció facultativa) de 15 mm. de gruix i dimensions 595x595 mm, la qual té enganxat a tot el seu dors un vel negre de fibra de vidre que tapa les perforacions de la placa, instal·lant al plenum i recolzat sobre aquest vel, una Llana Mineral amb paper Kraft de 80 mm de gruix i baixa densitat (la seva col·lació dependrà de criteri de DO). Fins i tot part proporcional de cargols, ancoratges per a forjat i perímetre, totalment acabat i pintat en color blanc. Muntatge segons Normativa Intersectorial d'ATEDY: "Manual d'instal·lació de sostres desmuntables d'escaiola" i requisits del CTE-DB HR.								
	alcaldia	1	7,00			7,00			
	serveis tècnics	1	6,50			6,50			
	distribuïdor	1	1,00			1,00			
	cambrà higiènica	1	2,00			2,00			
							16,50	47,44	782,76
01.08.06	m2 Revestiment vertical fusta x. roure amb rastrells.C-s2,d0 Revestiment de parets amb tauler de melamína imitació fusta roure com tancaments, sobre una base de tauler amb rastrells . Tot amb reacció al foc C-s2,d0, subministrat i col·locat, tot inclòs.								
	vestíbul	1	5,50		2,20	12,10			
	portes	-2	0,80		2,10	-3,36			
							8,74	143,31	1.252,53
01.08.07	m2 Pintat pintura ecològica H,1 segellat +2acabat Pintat de paraments horitzontals a menys de 3m, amb pintura ecològica, amb regulació humitat, amb protecció antibacteriana, amb gran resistència al frotament humit , molt rentable, (Clase 1 segons UNE-EN ISO 11998-2007), estable i resistent a agents desinfectants, segura i reacció al foc C-s2,d0, tipus xylazel aire sano o similar segons DO, aplicació d'una capa segelladora i dos d'acabat. Inclou tota la preparació prèvia i proteccions de superfícies i els elements de l'entorn i la resolució de punts singulars.								
	alcaldia	1	10,00			10,00			
	serveis tècnics	1	5,00			5,00			
	distribuïdor	1	2,50			2,50			
	cambrà higiènica	1	3,00			3,00			
	cortiner	1	17,00		0,20	3,40			
							23,90	9,25	221,08

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.08.08	m2 Pintat pintura ecològica V,1 segellat +2acabat Pintat de paraments verticals, amb pintura ecològica , amb regulació humitat, amb protecció antibacteriana, amb gran resistència al frotament humit , molt rentable, (Clase 1 segons UNE-EN ISO 11998-2007), estable i resistent a agents desinfectants, segura i reacció al foc C-s2,d0, tipus xylazel aire sano o similar segons DO, aplicació d'una capa segelladora i dos d'acabat. Inclou tota la preparació prèvia i proteccions de superfícies i els elements de l'entorn i la resolució de punts singulars.								
	sala de plens	1	5,00		4,60	23,00			
	sala de plens-sobre moble	1	3,45		1,80	6,21			
	alcaldia	1	12,00		4,20	50,40			
	serveis tècnics	1	11,00		2,65	29,15			
	cambra higiènica	1	4,00		2,65	10,60			
	distribuidor	1	5,40		2,56	13,82			
	vestíbul	1	5,30		2,30	12,19			
	vestíbul	1	3,70		4,30	15,91			
	magatzem	1	6,50		3,85	25,03			
							186,31	8,25	1.537,06

01.08.09	m2 Enrajolat parament vertical Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)								
	cambra higiènica	1	4,00		2,65	10,60			
							10,60	54,50	577,70
									9.877,43

SUBCAPITOL 01.09 PAVIMENTS

01.09.01	m2 Paviment int.raj.gres porcel·lanic Paviment interior de rajola de gres porcellànic, acabat mat o natural, de 60x120 cm, 40 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup B1a, resistència al lliscament 15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment de forjat normal, C1 sense cap característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de juntes de ciment tipus L, color gris, per a juntes de fins a 3 mm.								
	sup mod	1	100,00			100,00			
							100,00	73,52	7.352,00

01.09.02	m Sòcol MDF lacat blanc Suministrament i col·locació de sòcol de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (MDF) hidròfug de 70x10 mm, acabat lacat blanc en taller, fixat al parament mitjançant adhesiu.								
	sala de plens	1	9,00			9,00			
	alcaldia	1	12,00			12,00			
	serveis tècnics	1	10,00			10,00			
	cambra higiènica	1	3,50			3,50			
	distribuidor	1	3,50			3,50			
	vestíbul	1	7,00			7,00			
	magatzem	1	6,00			6,00			
							51,00	12,05	614,55

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.09.03	m Rejuntat perímetre pedra morter ciment Rejuntat perímetre de paviment amb contacte amb la pedra de façana amb morter de ciment i colorant inorgànic, elaborat a l'obra amb formigonera.								
	paret-pilar	1	40,00			40,00			
							40,00	5,00	200,00
									8.166,55

SUBCAPITOL 01.10 MOBILIARI-EQUIPAMENT

APARTAT 01.10.01 Mobiliari

01.10.01.01	u armari a mida sala de plens Subministrament i col·locació d'armari encastat de 6 portes abatibles, de dimensions totals de 325 x 220x 50cm (ample,alt, fons) , segons documentació gràfica de: -portes i tapetes de tauler aglomerat, xapat amb roure recompost -carcassa i quatre baldes interiors, amb amb recobrint xapat amb roure recompost, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 30 mm de gruix i cantells termoplàstics d'ABS.								
	Inclou sistema d'obertura toca-toca , ferratges , tancament amb clau i possibilitat de clau mestre. La reacció al foc dels elements serà segons taula 4.1 del DBSI del CTE C-s2,d0. Subministrament i col·locació tot inclòs .								
	consulta 1	1				1,00			
							1,00	1.550,00	1.550,00

01.10.01.02	u armari a mida serveis tècnics Subministrament i col·locació d'armari encastat de 3 portes abatibles, de dimensions totals de 130 x 220x 60cm (ample,alt, fons) , segons documentació gràfica de: -portes i tapetes de tauler aglomerat, xapat amb roure recompost -carcassa i quatre baldes interiors, amb amb recobrint xapat amb roure recompost, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 30 mm de gruix i cantells termoplàstics d'ABS.								
	Inclou sistema d'obertura toca-toca , ferratges , tancament amb clau i possibilitat de clau mestre. La reacció al foc dels elements serà segons taula 4.1 del DBSI del CTE C-s2,d0. Subministrament i col·locació tot inclòs .								
	consulta 1	1				1,00			
							1,00	725,00	725,00
									2.275,00

APARTAT 01.10.02 Equipament cambra higiènica

01.10.02.01	u Mirall de lluna incolora, g=4mm. Subministrament i col·locació d'un mirall de lluna incolora de 4 mm de gruix de1 A 1,5 m2, fixat sobre gres porcellanic.								
	cambrà higiènica	1				1,00			
							1,00	98,83	98,83

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.10.02.02	u Accesoris bany public-SERVEI 1 Subministrament i col·locació d'accessoris per accessibilitat en bany . Inclou elements descrits al DBSUA del CTE , entre ells: - 1 unitats de barra de subjecció doble per inodor abatible de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre i barra , amb tub d'acer inoxidable. Muntada superficialment amb fixacions mecàniques sobre el parament vertical, amb grau de dificultat mig. - 1 unitat de barra de subjecció en paret, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre i barra , amb tub d'acer inoxidable. Muntada superficialment amb fixacions mecàniques sobre el parament vertical, amb grau de dificultat mig. - accesoris com portarotlles de paper, escobilla higiènica, dispensadors de sabó i paper .								
	SERVEI 1	1				1,00			
							1,00	515,25	515,25
01.10.02.03	u Lavabo Subministrament i col·locació d'un lavabo mural de porcellana vitrificada, amb unes dimensions de 600 x 500 mm, col·locat superficialment al parament vertical per mitjà de suports murals. Disposa d'acabat de color blanc. Inclou cargols de fixació, sobreixidor integrat, sifó d'acer inoxidable i insinuació de forat per aixetes (instal·lades segons NTE-IFF-30, IFC-38 i ISS-22). També inclou la part proporcional dels accessoris de fixació del mateix.								
	cambrà higiènica	1				1,00			
							1,00	345,91	345,91
01.10.02.04	u Inodor Subministrament i col·locació d'un inodor de porcellana vitrificada, de color blanc, muntat superficialment sobre el paviment acabat amb grau de dificultat baix i degudament connectat a la xarxa d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. Inclou seient, tapa i cisterna (tanc baix), així com els mecanismes de càrrega i descàrrega, alimentació amb tub flexible amb clau de tall cromada i estalvi d'aigua segons Decret 202/98. També inclou la part proporcional dels accessoris d'unió i fixació de tots els elements.								
	cambrà higiènica	1				1,00			
							1,00	410,15	410,15
01.10.02.05	u Aixeta monocomandament aigüera Lex-Tres, ref.181436 (o sim.) Subministrament i col·locació d'una aixeta monocomandament per a aigüera, Lex-Tres ref. 181436 , muntada superficialment sobre taulell . Disposa d'acabat cromat. Inclou tuberia de sortida giratòria i extraïble amb dutxa rentabaixelles, desguàs automàtic, així com els enllaços d'alimentació flexibles des de la vàlvula escaire i la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa.								
	cambrà higiènica	1				1,0000			
							1,00	153,19	153,19
								1.523,33	
								3.798,33	

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 01.11 CONTROL QUALITAT PART OBRA									
01.11.01	u Control qualitat Control de qualitat de la part d'obra, segons DO i pla generic								
		1				1,00			
							1,00	300,00	300,00
								300,00	
								81.502,07	

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS

SUBCAPITOL 02.01 CONSIDERACIONS D'INDOLE GENERAL

02.01.01	u	Consideracions d'indole general
		1. Els preus unitaris, de totes i cadascuna de les partides, inclouen: - Classificació, transport de residus i cànons pertinents per a la gestió de residus en abocador o gestor autoritzat, encara que no es detalli de forma explícita en la partida. - Repercussió de minves (mermes). - Control de qualitat de material. - El subministrament, transport, mitjans d'elevació, col·locació i / o muntatge de tots els materials especificats així com els accessoris necessaris per realitzar la partida. - Tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució així com la neteja periòdica de l'obra per mantenir-la en tot moment neta de runes. - La presentació i muntatge de les mostres necessàries per a la seva aprovació prèvia. - El preu dels materials o equips de les marques indicades, sent la Direcció d'Obra o, si s'escau la Propietat qui jutjarà l'equivalència amb altres marques que pugui presentar el contractista. - Costos Directes i Indirectes, no especificats prèviament.
		2. El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d'amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l'obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l'estat d'amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte aquesta l'assumirà l'adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la real executada.
		3. Totes les unitats pressupostades s'entén que es lliuraran perfectament rematades, netes i a punt de ser utilitzades. Abans de l'inici de les demolicions, si és el cas, es desmuntaran els elements que s'hagin de apilar per impedir el seu deteriorament, dipositant-los al lloc que indiqui la Propietat.
		4. Els treballs corresponents a la preparació de documentació "As Built" es consideren inclosos en l'oferta encara que no figuri un cost per a aquesta partida. L'empresa adjudicatària facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat, veu i dades, especials, seguretat, climatització i renovació aire, aigua sanitària, gasos tècnics, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
		5. Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per cadascuna d'elles, tot verificant-ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
		6. A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

7-Totes les actuacions que comportin el tall/interrupció del subministrament d'algun servei que afecti a altres zones de l'edifici, s'hauran de realitzar en dies no laborales o fora d'hores (festius/cap de setmana/nit) amb la prèvia informació de l'actuació a realitzar i aprovació per part dels serveis tècnics de l'edifici i usuaris de les mateixes.
9.- L'empresa instal·ladora, elaborarà un inventari final obra, segons model normalitzat facilitat per Althaia (segons annex 5 Instal·lacions), indicant tots els equips instal·lats i detallant-ne les característiques bàsiques (marca, model, núm. registre, potència, etc ...).
10. Acceptació consideracions d'indole general: El Contractista adjudicatari de l'obra, accepta totes i cadascuna d'aquestes consideracions excepte acord escrit en contra.

SUBCAPITOL 02.02 SANEJAMENT INSTAL·LACIONS EXISTENTS

APARTAT 02.02.01 Sanejament i adequació instal. elèctriques, veu i dades

02.02.01.01	pa	Sanejament
		Desconnexió, desmuntatge, retirada i transport fins a un gestor de residuus degudament acreditat de les diferents instal·lacions elèctriques, de veu i dades existents a la zona d'actuació compreses dins la zona d'afectació pròpiament o muntants edifici que calgui desviar-ne el seu recorregut (cablejat, tubulars, safates, caixes empalme, receptors fora ús, subquadres, etc ...). Inclou qualsevol petit element o accessori que compongui la instal·lació elèctrica, de veu i dades existent, així com el total sanejament i reposició dels elements malmesos i elements de l'edifici a mantenir.
		<u>Nota:</u> Les escameses que no es pugin anul·lar ja que donen servei a altres plantes i zones en ús, caldrà mantenir-les i desviar-les dels muntants o pasos previstos a tal efecte. S'inclou material adicional necessari, així com la correcte comprovació del seu funcionament una vegada realitzada l'actuació (continuitat, seguretat proteccions, velocitat transmissió, etc ...). Els treballs de connexió/desconnexió i posta en marxa de la instal·lació es realitzaran en jornada/horari no laborable, preacordat prèviament amb la propietat.
	genèric	1
		1,00
		1,00
		150,00
		150,00
		150,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

APARTAT 02.02.02 Sanejament i adequació instal. tèrmiques

02.02.02.01	pa Sanejament Desmuntatge, retirada i transport fins a un gestor de residuus degudament acreditat de les diferents instal·lacions tèrmiques existents a la zona d'actuació de la reforma, compreses dins la zona d'afectació pròpiament o dels muntants edifici que calgui desviar-ne el seu recorregut (fancoils, conductes aire, canonades, aïllament, valvuleria, termostats, cortina aire i sistema regulació, etc ...). Inclou qualsevol petit element o accessori que compongui la instal·lació de clima existent, així com el total sanejament i reposició dels elements malmesos i elements de l'edifici a mantenir. <u>Nota:</u> Les escomeses que no es pugin anul·lar ja que donen servei a altres plantes i zones en ús, caldrà mantenir-les i desviar-les pels muntants o pasos previstos a tal efecte.). Els treballs de connexió/desconnexió i posta en marxa de la instal·lació es realitzaran en jornada/horari no laborable, preacordat prèviament amb la propietat.								
genèric	1						1,00		
								1,00	150,00
									150,00
									150,00

APARTAT 02.02.03 Sanejament i adequació instal. aigua sanitària

02.02.03.01	pa Sanejament Desmuntatge, retirada i transport fins a un gestor de residuus degudament acreditat de les diferents instal·lacions d'aigua sanitària existents a la zona d'actuació, compreses dins la zona d'afectació pròpiament o muntants edificis que calgui desviar-ne el seu recorregut (canonades, sanitaris, mobles, valvuleria, etc ...). Inclou qualsevol petit element o accessori que compongui la instal·lació d'aigua sanitària existent, així com el total sanejament i reposició dels elements malmesos i elements de l'edifici a mantenir. <u>Nota:</u> Les escomeses que no es pugin anul·lar ja que donen servei a altres plantes i zones en ús, caldrà mantenir-les i desviar-les mels muntants o pasos previstos a tal efecte. S'inclou material addicional necessari, així com la correcte comprovació del seu funcionament una vegada realitzada l'actuació (estankeïtat, circul·lació, pèrdues calor, etc ...).								
genèric	1						1,00		
								1,00	150,00
									150,00
									150,00
									450,00

SUBCAPITOL 02.03 XARXA DE SANEJAMENT

02.03.01	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U.paret massissa.àrea aplicació, DN=40 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials i connexió a col·lectors i baixants.								
bany	1	4,00					4,00		
								4,00	16,25
									65,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

02.03.02	pa Afectació planta segona Partida alçada a justificar per connexió de sanejament i afectació de planta segona per la connexió del sistema de sanejament .								
			1				1,00		
								1,00	200,00
									200,00
									265,00

SUBCAPITOL 02.04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, VEU, DADES I COMUNICACIONS

APARTAT 02.04.01 Conductors

02.04.01.01	m Cond. coure,UNE RV-K 0,6/1 kV, 2x2,5+2,5 mm2 (Cca-s1b,d1,a1) Subministrament i col·locació d'un conductor de coure de designació UNE RV-K (AS) 0,6/1 kV, amb una secció de 2 x 2,5 x 2,5 mm2, lliure d'halògens i amb marcatge/homologació CE sobre el nivell de reacció al foc CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Muntat col·locat de forma aèria superficialment a l'interior de safata o fixat de forma aèria o encastada al forjat, terra o parament vertical a l'interior del tub corrugat corresponent amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió, fixació i pas del mateix, així com terminals, connexions, caixes empalmes, tubulars i els conductors additius i de protecció, segons disposicions dels plànols adjunts. Aquesta partida està inclosa en cadascun dels elements terminals a connectar des del quadre corresponent (endolls, fancoils, etc ...).								
			1	169,00			169,00		
								169,00	3,24
									547,56
02.04.01.02	m Cond. coure,UNE RV-K 0,6/1 kV, 2x1,5+1,5 mm2 (Cca-s1b,d1,a1) Subministrament i col·locació d'un conductor de coure de designació UNE RV-K (AS) 0,6/1 kV, amb una secció de 2 x 1,5 x 1,5 mm2, lliure d'halògens i amb marcatge/homologació CE sobre el nivell de reacció al foc CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Muntat col·locat de forma aèria superficialment a l'interior de safata o fixat de forma aèria o encastada al forjat, terra o parament vertical a l'interior del tub corrugat corresponent amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió, fixació i pas del mateix, així com terminals, connexions, caixes empalmes, tubulars i els conductors additius i de protecció, segons disposicions dels plànols adjunts. Aquesta partida està inclosa en cadascun dels elements terminals a connectar des del quadre corresponent (endolls, fancoils, etc ...).								
			1	390,00			390,00		
								390,00	2,57
									1.002,30
02.04.01.03	m Cond. coure,UNE RV-K 0,6/1 kV, 2x4+4 mm2 (Cca-s1b,d1,a1) Subministrament i col·locació d'un conductor de coure de designació UNE RV-K (AS) 0,6/1 kV, amb una secció de 2 x 4 x 4 mm2, lliure d'halògens i amb marcatge/homologació CE sobre el nivell de reacció al foc CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Muntat col·locat de forma aèria superficialment a l'interior de safata o fixat de forma aèria o encastada al forjat, terra o parament vertical a l'interior del tub corrugat corresponent amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió, fixació i pas del mateix, així com terminals, connexions, caixes empalmes, tubulars i els conductors additius i de protecció, segons disposicions dels plànols adjunts. Aquesta partida està inclosa en cadascun dels elements terminals a connectar des del quadre corresponent (endolls, fancoils, etc ...).								
			1	21,00			21,00		
								21,00	4,55
									95,55

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.04.01.04	m Cond. coure,UNE RV-K 0,6/1 kV, 2x10+10 mm2 (Cca-s1b,d1,a1) Subministrament i col·locació d'un conductor de coure de designació UNE RV-K (AS) 0,6/1 kV, amb una secció de 2 x 10 x 10mm2, lliure d'halògens i amb marcatge/homologació CE sobre el nivell de reacció al foc CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Muntat col·locat de forma aèria superficialment a l'interior de safata o fixat de forma aèria o encastada al forjat, terra o parament vertical a l'interior del tub corrugat corresponent amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió, fixació i pas del mateix, així com terminals, connexions, caixes empalmes, tubulars i els conductors additius i de protecció, segons disposicions dels plànols adjunts. Aquesta partida està inclosa en cadascun dels elements terminals a connectar des del quadre corresponent (endolls, fancoils, etc ...).								
	desde quadre existent	1	16,00			16,00			
							16,00	10,62	169,92
02.04.01.05	m Conductor de coure nu,1x35 mm2,munt.superf. Safata Subministrament i col·locació d'un conductor de coure nu unipolar, amb una secció de 1 x 35 mm2. Muntat col·locat superficialment a l'interior de safata o fixat de forma aèria o encastada al forjat, terra o parament vertical a l'interior del tub corrugat corresponent, per a la posada a terres de la instal·lació. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió, fixació i pas del mateix, així com terminals, caixes, connexions, tubulars i els conductors additius i de protecció, segons disposicions dels plànols adjunts.								
		1	25,00			25,00			
		1	12,00			12,00			
							37,00	10,67	394,79
02.04.01.06	m Conductor per veu i dades, UTP categoria 6A sense apantallar Subministrament i col·locació d'un conductor per veu i dades per a xarxa estructural UTP de categoria 6A sense apantallar. Muntat col·locat superficialment sobre safata amb separació, o bé a l'interior de tub corrugat fixat de forma aèria o encastada al forjat, terra o parament vertical. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió, fixació i pas del mateix, així com terminals, caixes, connexions, tubulars i els conductors additius i de protecció, segons disposicions dels plànols adjunts.								
		1	256,00			256,00			
							256,00	1,97	504,32
									2.714,44

APARTAT 02.04.02 Canalitzacions

02.04.02.01	m Safata metàl·lica tipus Regiban de 150x60 mm Subministrament i col·locació d'una safata metàl·lica tipus "Regiban" amb unes dimensions de 150x60 mm, amb separació per línies de força i de veu i dades, muntada superficialment suspesa sota forjat, fals sotre o en muntant vertical amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels elements de connexió, fixació i ancoratge de la mateixa.								
		1	27,00			27,00			
							27,00	27,18	733,86

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.04.02.02	m Tub metàl·lic galvanitzat petit diàmetre Subministrament i col·locació de tub metàl·lic galvanitzat de petit diàmetre (16 i 20 mm), caixes de 80x80 mm a cada connexió de llum i les necessàries per a cada subministrament. Col·locat sobre paret de pedra. Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió i fixació per a una correcta instal·lació. Totalment instal·lat i en funcionament.								
	metres totals	1	65,00			65,00			
							65,00	22,73	1.477,45
02.04.02.03	m Canalitzacions tub coarrugat per pladur i falç sostre Subministrament i col·locació de tub coarrugat de diàmetres 16, 20 i 25 mm de doble capa, amb caixes de derivació incloses, les necessàries per a cada subministrament. Col·locat en paret de pladur i falç sostre Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de connexió i fixació per a una correcta instal·lació.								
		1	215,00			215,00			
							215,00	1,88	404,20
									2.615,51
APARTAT 02.04.03 L·luminàries									
02.04.03.01	u Equip autònom d'emergència i senyalització Suministrament i col·locació de lluminària d'emergència i senyalització amb 1 hora d'autonomia, 250 lumens o superior, amb làmpada LED, testimoni permanent LED. Muntada encastada o superficialment al sistre o paret amb grau de dificultat baix. Acabat color blanc.								
	Inclou el corresponent pictograma a la pantalla, així com la part proporcional dels elements de fixació i connexió de la mateixa i la canalització i el cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per a una correcta instal·lació.								
	Totalment instal·lada i en funcionament.								
	genèric	7				7,00			
							7,00	54,36	380,52
02.04.03.02	u L·luminària suspesa up&down control DALI Col·locació de lluminària suspesa del tipus up&down 3000K i control DALI. Acabat color negre. Model Infiniti Pro de LedsC4 o similar. Forma rectangular, de 1200 x 2328 mm.								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així com de la canalització i el cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per a una correcta instal·lació.								
	Totalment instal·lada i en funcionament.								
	sala de plens	1				1,00			
							1,00	2.375,00	2.375,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL									
CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.04.03.03	u Projector orientable Subministrament i col·locació d'una lluminària projector Atom Surface o similar 24W, 3000k, 38,5", regulació DALI amb acabat negre.								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així com de la canalització, tub i cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per al seu correcte funcionament.								
	sala de plens vestibul	8 2				8,00 2,00			
							10,00	93,89	938,90
02.04.03.04	u Downlight encastable regulable Subministrament i col·locació d'una lluminària downlight encastat regulable model PLAY HIGHT VISUAL CONFORT de LEDS C4 o similar, 19,9 w, 3000k, color blanc, 46°, amb difusor								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així com de la canalització, tub i cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per al seu correcte funcionament.								
	alcaldia serveis tècnics cambra higiènica distribuïdor	7 4 1 1				7,00 4,00 1,00 1,00			
							13,00	64,24	835,12
02.04.03.05	u L·luminària suspesa glass Col·locació de lluminària suspesa model Iris Surface Glass 50 ° 3000K , 12,5 W, acabat estructura negra de LedsC4 o similar.								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així com de la canalització i el cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per a una correcta instal·lació.								
	Totalment instal·lada i en funcionament.								
	vestibul	4				4,00			
							4,00	219,44	877,76
02.04.03.06	u Pantalla LED estanca Col·locació de lluminària tipus pantalla LED estanca IP65, 1,5 m, muntada superficialment al forjat o al parament vertical amb grau de dificultat mig. Disposa de reflector, base, làmpada i equip electrònic. Incorpora una làmpada LED color 3000K. Color d'acabat blanc.								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així vom de la canalització i cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per a una correcta instal·lació.								
	Totalment instal·lada i en funcionament.								
	magatzem	1				1,00			
							1,00	49,42	49,42
02.04.03.07	u Tira LED de superfície a 45° Col·locació de tira LED amb perfil d'alumini i difusor inclòs, muntada superficialment en cortiner de cel ras, 3000K. Acabat color blanc. Unitat de 1,8 m.								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així com de la canalització i el cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per a una correcta instal·lació.								
	Totalment instal·lada i en funcionament.								
	alcaldia serveis tècnics cambra higiènica distribuïdor	4 2 3 1				4,00 2,00 3,00 1,00			
							10,00	15,81	158,10

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL									
CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.04.03.08	u Tira LED de superfície								
	Col·locació de tira LED amb perfil d'alumini i difusor inclòs, muntada								
	en encaix revestiment , 3000K. Acabat color blanc. Unitat de 1,8 m.								
	Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació de la mateixa, així com de la canalització i el cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure necessari per a una correcta instal·lació.								
	Totalment instal·lada i en funcionament.								
	vestibul	4				4,00			
							4,00	15,81	63,24
									5.678,06

APARTAT 02.04.04 Quadres

02.04.04.01	u Ampliació quadre nova línia Modificació Subquadre existent per una nova sortida amb diferencial de 40A II 300 mA i magnetotèrmic de 32A II. Inclou subministrament, muntatge i connexió.								
		1				1,00			
							1,00	642,41	642,41
02.04.04.02	u Subquadre de Distribució Subministrament i col·locació d'un Subquadre de Distribució, de la marca Schneider Electric (o similar), d'acord amb les prescripcions dels plànols adjunts (esquema unificar), muntat superficialment al parament vertical o encastat en l'interior d'armari amb grau dificultat baix. Quadre de doble envoltent per a la ubicació dels circuits elèctrics normals per una banda, i els de SAI per l'altra en una caixa separada (doble embarrat). El quadre ha de ser metàl·lic, amb portes transparents, amb una intensitat de curtcircuit dels elements de protecció de 6 kA mínim, amb tot el seguit d'equips i elements de protecció, maniobra i mesura indicats en els esquemes unifilars adjunts, tals com interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, contactors, relés, etc ..., així com de les plaques indicadores de cada circuit i la codificació interna de cada component i cablejat. El quadre també ha de disposar de la barra de posada a terres i regletes de borns. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix, així com de les proves de recepció i en obra.								
	Caldrà preveure el quadre amb una previsió d'espai lliure disponible del 20 %, per permetre la ubicació dels elements de protecció per a les futures ampliacions, tant en la part circuits normals, com en la dels circuits SAI.								
	Quadre 44 ubicacions + 20% = 52 ubicacions un pol								
		1				1,00			
							1,00	2.221,75	2.221,75
									2.864,16

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

APARTAT 02.04.05 Unitats terminals

02.04.05.01	u Commutador - interruptor - creuament unipolar de 16 Ampers Subministrament i col·locació d'un commutador - interruptor - creuament unipolar de 16 ampers, 230 volts, de la marca LEGRAND model Mosaic (o similar), muntat encastat al parament vertical amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels elements de fixació i connexió del mateix, així com de la canalització i cablejat de coure de 2 x 1,5 + 1,5 mm2.								
	alcaldia	3						3,00	
	serveis tècnics	2						2,00	
	vestibul	3						3,00	
	magatzem	1						1,00	
	sala de plens	4						4,00	
							13,00	19,32	251,16
02.04.05.02	u Presa de corrent schuko de 16 Ampers Subministrament i col·locació d'una presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra de 16 ampers, 230 volts, de la marca LEGRAND model Mosaic (o similar), muntat encastat al fals sostre o al parament vertical amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels elements de fixació i connexió de la mateixa, caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, així com de la canalització i cablejat de coure de 2 x 2,5 + 2,5 mm2.								
	alcaldia	1						1,00	
	serveis tècnics	1						1,00	
	cambrà higiènica	1						1,00	
	distribuidor	1						1,00	
	vestibul	1						1,00	
	magatzem	1						1,00	
	sala de plens	2						2,00	
							8,00	31,63	253,04
02.04.05.03	u Punt de treball simple (1 endoll + 1 SAI + 1 RJ-45) Subministrament i col·locació d'un punt de treball simple, de la marca LEGRAND model Mosaic (o similar), muntada encastada al fals o vista amb grau de dificultat mig, compost per: * 1 presa de corrent normal tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra de 16 ampers, 230 volts. * 1 presa de corrent SAI tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra de 16 ampers, 230 volts. * 1 presa de veu i dades RJ-45 commutable per veu i dades. Inclou la part proporcional dels elements de fixació i connexió de la mateixa, caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, així com de la canalització encastada i vista i cablejat de coure de 2 x 2,5 + 2,5 mm2 + cablejat UTP de categoria 6A sense apantallar.								
	alcaldia	1						1,00	
	sala de plens	2						2,00	
							3,00	54,36	163,08

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

02.04.05.04	u Punt de treball doble (2 endoll + 2 SAI + 2 RJ-45) Subministrament i col·locació d'un punt de treball simple, de la marca LEGRAND model Mosaic (o similar), muntada encastada o vist amb grau de dificultat mig, compost per: * 2 preses de corrent normal tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra de 16 ampers, 230 volts. * 2 preses de corrent SAI tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra de 16 ampers, 230 volts. * 2 preses de veu i dades RJ-45 commutable per veu i dades. Inclou la part proporcional dels elements de fixació i connexió de la mateixa, caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, així com de la canalització encastada i vista i cablejat de coure de 2 x 2,5 + 2,5 mm2 + cablejat UTP de categoria 6A sense apantallar.								
	alcaldia	1						1,00	
	serveis tècnics	1						1,00	
	sala	1						1,00	
							3,00	103,77	311,31
02.04.05.05	u Sensor de presència i nivell lumínic regulable Subministrament i col·locació d'un detector de presència i nivell d'il·luminació regulable per l'encesa de la il·luminació de la zona en la que s'ubica, amb regulació crepuscular, de la marca Orbis Dicromat (o similar), muntat superficialment en el fals sostre o parament vertical amb grau de dificultat baix. Disposa de diferents temporitzacions de temps programables. Inclou la part proporcional dels elements de fixació i connexió del mateix, l'actuador, així com de la canalització i cablejat de 2 x 1,5 + 1,5 mm2 de coure.								
	distribuidor	1						1,00	
	bany	1						1,00	
							2,00	60,29	120,58
									1.099,17

APARTAT 02.04.06 Instal·lació de seguretat

02.04.06.01	u Contacte magnètic porta perimetral Bosch (o similar) Subministrament i col·locació d'un contacte magnètic portes, marca BOSCH (o similar), muntat superficialment a la pertinent porta amb grau de dificultat baix. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix, així com del cablejat bus necessari.								
	vestibul	1						1,00	
							1,00	26,68	26,68
02.04.06.02	u Detector volumètric Bosch (o similar) Subministrament i col·locació d'un detector volumètric de moviment de doble tecnologia, marca BOSCH (o similar), muntat superficialment al parament vertical o fals sostre amb grau de dificultat baix. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix, així com del cablejat bus necessari.								
	vestibul	1						1,00	
							1,00	34,59	34,59

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.04.06.03	m Cablejat sistema seguretat i antiintrusió Subministrament i col·locació del del cablejat alimentació elèctrica i dades del sistema de seguretat i control d'accés, necessari per a la connexió dels diferents elements instal·lats (contactes magnètics portes, i detectors volumètrics) amb la centraleta o equip existent a la casa consistorial. Inclou la part proporcional dels elements de pas i suportació del mateix, així com tubulars, registres, caixes empalme, ...								
	Elements	1,2	20,00			24,00			
	Connexió	1	20,00			20,00			
							44,00	2,37	104,28
02.04.06.04	pa Programació i posta a punt Programació i posada en servei de la instal·lació antiintrusió. Programació segons indicacions de la direcció facultativa i/o representants de la propietat, i verificació del correcte funcionament del sistema.								
	Partida inclosa en els elements a instal·lar	1				1,00			
							1,00	150,00	150,00
									315,55
									15.286,89

SUBCAPITOL 02.05 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

APARTAT 02.05.01 Xarxa distribució i renovació d'aire

02.05.01.01	u Unitat exterior LG Multi V S monofasica R32 ZRUN030G550 9kw Subministrament i col·locació d'una unitat exterior LG Multi V S monofasica R32 ZRUN030G550 9kw fred i calor. Col·locació a façana. Inclou el sistema de desguàs pel drenatge de la mateixa fins al baixant més proper per gravetat, així com el sistema de fixació del mateix. Inclou connexionat elèctric i posta apunt. Segons plànols.								
		1				1,00			
							1,00	3.429,98	3.429,98
02.05.01.02	u Unitat interior Multi V Cassette 4 vies de 60x60 ARNU07GTR84 Subministrament i col·locació d'una unitat interior LG Multi V Cassette 4 vies de 60x60 ARNU07GTR84, amb una potència calorífica de 2,5 kW, potència frigorífica de 2,2 kW i un cabal d'aire mig de 420 m3/h. Inclou el sistema de desguàs pel drenatge de la mateixa fins al baixant més proper amb el pertinent grup de bombeig, així com el sistema de fixació del mateix al forjat superior de l'estança. Inclou el panell frontal. Inclou connexionat elèctric i posta apunt. Subministrament i col·locació de termostat mural paret.Segons plànols.								
		1				1,00			
							1,00	915,19	915,19
02.05.01.03	u Unitat interior Multi V Cassette 4 vies de 60x60 ARNU09GTR84 Subministrament i col·locació d'una unitat interior LG Multi V Cassette 4 vies de 60x60 ARNU09GTR84, amb una potència calorífica de 3,2 kW, potència frigorífica de 2,8 kW i un cabal d'aire de 450 m3/h. Inclou el sistema de desguàs pel drenatge de la mateixa fins al baixant més proper amb el pertinent grup de bombeig, així com el sistema de fixació del mateix al forjat superior de l'estança. Inclou el panell frontal. Inclou connexionat elèctric i posta apunt. Subministrament i col·locació de termostat mural paret.Segons plànols.								
		1				1,00			
							1,00	944,84	944,84

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.05.01.04	u Unitat interior Multi V Conducto mitja pressió ARNU18GM1A4 Subministrament i col·locació d'una unitat interior LG Multi V Conductes media pressió, model ARNU18Gm1A4, amb una potència calorífica de 6,3 kW, potència frigorífica de 5,6 kW i un cabal d'aire de 870 m3/h. Inclou el sistema de desguàs pel drenatge de la mateixa fins al baixant més proper amb el pertinent grup de bombeig, així com el sistema de fixació del mateix al forjat superior de l'estança. Inclou connexionat elèctric i posta apunt. Subministrament i col·locació de termostat mural paret. Segons plànols.								
							1		1,00
								1,00	940,88
									940,88
02.05.01.05	u Partida de tub frigorífic i derivacions per les connexions Subministrament i col·locació de tub frigorífic refrigerant de diferents diàmetres (veure plànols projecte) i derivacions (2 ut) per les connexions. Connexió elements interiors amb unitat exterior. Inclou càrrega de gas.								
							1		1,00
								1,00	672,06
									672,06
02.05.01.06	u Ventilador extracció S&P TD-SILENT 1000/200 790-1040 m3/h Subministrament i col·locació de ventilador extracció S&P TD-SILENT 1000/200 790-1040 m3/h. Inclou suportació i connexionat.								
							1		1,00
								1,00	513,93
									513,93
02.05.01.07	u Ventilador extracció S&P TD-SILENT 160/100 150-180 m3/h Subministrament i col·locació de ventilador extracció S&P TD-SILENT 160/100 150-180 m3/h. Inclou boca d'extracció d'100 circular. Suportació i connexionat extractor.								
							1		1,00
								1,00	217,43
									217,43
02.05.01.08	u Ventilador aportació SODECA BV-FILTER 315H F6+F8 790-1035 m3/h Subministrament i col·locació de ventilador aportació SODECA BV-FILTER 315H F6+F8 790-1035 m3/h. Inclou suportació i connexionat.								
							1		1,00
								1,00	963,62
									963,62
02.05.01.09	u Reixa Impulsió 1000x200 mm 870 m3/h Subministrament i col·locació d'una reixa d'alumini rectangular per a la impulsió de l'aire climatitzat, amb unes dimensions de 1000x200 mm ref. MADEL LMT-DD+PLRO/AIS+R Muntada al sostre o parament vertical amb grau de dificultat baix. Regulació horitzontal i vertical manual. Acabat amb alumini anoditzat o color RAL a definir per la D.F. Inclou la part proporcional dels accessoris de connexió i fixació de la mateixa.								
							1		1,00
								1,00	182,84
									182,84

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.05.01.10	u Reixa retorn 1000x200 mm 870 m3/h Subministrament i col·locació d'una reixa d'alumini rectangular per el retorn de l'aire climatitzat, amb unes dimensions de 1000x200 mm ref. MADEL LMT-DD+PLRO/AIS+R Muntada al sostre o parament vertical amb grau de dificultat baix. Regulació horitzontal i vertical manual. Acabat amb alumini anoditzat o color RAL a definir per la D.F. Inclou la part proporcional dels accessoris de connexió i fixació de la mateixa.	1	1,00				1,00	182,84	182,84
02.05.01.11	u Reixa extracció 400x200 mm 360 m3/h Subministrament i col·locació d'una reixa d'alumini rectangular per extracció, amb unes dimensions de 400x200 mm ref. MADEL LMT-MINI+SP Muntada al sostre o parament vertical amb grau de dificultat baix. Acabat amb alumini anoditzat o color RAL a definir per la D.F. Inclou la part proporcional dels accessoris de connexió i fixació de la mateixa.	1	1,00				1,00	74,55	74,55
02.05.01.12	u Reixa extracció 250x150 mm 135 m3/h Subministrament i col·locació d'una reixa d'alumini rectangular per extracció, amb unes dimensions de 250X150 mm ref. MADEL LMT-MINI+SP Muntada al sostre o parament vertical amb grau de dificultat baix. Acabat amb alumini anoditzat o color RAL a definir per la D.F. Inclou la part proporcional dels accessoris de connexió i fixació de la mateixa.	3	3,00				3,00	65,23	195,69
02.05.01.13	u Reixa aportació 250x150 mm 135 m3/h Subministrament i col·locació d'una reixa d'alumini rectangular aportació, amb unes dimensions de 250X150 mm ref. MADEL LMT-MINI+SP Muntada al sostre o parament vertical amb grau de dificultat baix. Acabat amb alumini anoditzat o color RAL a definir per la D.F. Inclou la part proporcional dels accessoris de connexió i fixació de la mateixa.	1	1,00				1,00	65,23	65,23
02.05.01.14	u Comporta circular d125 de regulació manual Subministrament i col·locació de comporta circular d125 de regulació manual	3	3,00				3,00	64,24	192,72
02.05.01.15	u Comporta circular d200 de regulació manual Subministrament i col·locació de comporta circular d200 de regulació manual	1	1,00				1,00	82,03	82,03

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.05.01.16	m² Xarxa conductes rectangulars tipus climaver plus R (o similar) Subministrament i col·locació d'un panell rígid d'alta densitat d'aïllament tèrmic tipus climaver neto (o similar), per a la impulsíó/retorn de l'aire climatitzat, revestit per ambdues cares (la interior amb tractament acústic), amb gruix mínim segons RITE, per la formació de conductes autoportants de distribució d'aire en climatització. Inclou la part proporcional de cinta d'alumini de 50 micres de gruix i 65 mm d'ample en base a resines acríliques pel sellat i fixació de l'aïllament, així com el sistema de suspensió, fixació dels mateixos al fals sostre i connexionat als equips.								
	(250x200mm) connexió reixa		1,3 2	3,50 2,00		4,55 4,00			
						8,55		54,36	464,78
02.05.01.17	m Conducte circular aïllat DN 125 distribució aire clim. Subministrament i col·locació d'un tub circular d'acer galvanitzat aïllat tèrmicament, amb un diàmetre nominal de 125 mm, muntat superficialment al fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris d'unió i fixació del mateix.								
			1 1 1 1 1	3,00 1,00 1,00 2,00 5,00		3,00 1,00 1,00 2,00 5,00			
						12,00		34,59	415,08
02.05.01.18	m Conducte circular aïllat DN 200 distribució aire clim. Subministrament i col·locació d'un tub circular d'acer galvanitzat aïllat tèrmicament, amb un diàmetre nominal de 200 mm, muntat superficialment al fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris d'unió i fixació del mateix.								
			1	2,00		2,00			
						2,00		44,47	88,94
02.05.01.19	m Conducte circular aïllat DN 250 distribució aire clim. Subministrament i col·locació d'un tub circular d'acer galvanitzat aïllat tèrmicament, amb un diàmetre nominal de 250 mm, muntat superficialment al fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris d'unió i fixació del mateix.								
			1	5,00		5,00			
						5,00		51,39	256,95
02.05.01.20	m Conducte circular aïllat DN 315 distribució aire clim. Subministrament i col·locació d'un tub circular d'acer galvanitzat aïllat tèrmicament, amb un diàmetre nominal de 315 mm, muntat superficialment al fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional dels accessoris d'unió i fixació del mateix.								
			1	5,00		5,00			
						5,00		67,21	336,05
									11.135,63
									11.135,63

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

SUBCAPITOL 02.06 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA SANITÀRIA

APARTAT 02.06.01 Xarxa de distribució d'aigua sanitària

02.06.01.01	u Ampliació xarxa existent per subministrament nou servei Ampliació xarxa existent de l'edifici per el nou servei de 1 Wc i un lavabo (aigua freda i calenta) amb aixetes de tall. Tub de coure o multicapa aïllat de 18 mm.								
	ampliació	1					1,00		
							1,00	475,00	475,00
									475,00
									475,00

SUBCAPITOL 02.07 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS I EVACUACIÓ

APARTAT 02.07.01 Evacuació

02.07.01.01	u Placa PVC fotoluminescent senyalització recorregut evacuació Subministrament i col·locació d'una placa de PVC fotoluminescent, amb dimensions i característiques segons requisits CTE, per a la senyalització de les sortides / recorreguts d'evacuació. Inclou la part proporcional dels elements de fixació de la mateixa al parament vertical.								
	genèric	2					2,00		
							2,00	10,00	20,00
02.07.01.02	u LLuminària d'emergència i senyalització Subministrament i col·locació d'una lluminària d'emergència i senyalització. Partida inclosa en el capítol elèctric Partida inclosa amb la instal·lació enllumenat								
							0,00	0,00	0,00
									20,00
02.07.02.01	u Extintor de pols sec 6 kg amb caixa per encastar Subministrament i col·locació d'un extintor manual de pols seca amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A 114B, de 6 kg de càrrega, model PI-6. Inclou la part proporcional de tots els accessoris i elements de fixació necessaris per la seca correcta instal·lació. També s'inclou l'armari per la seva instal·lació empotrada.								
	vestibul	1					1,00		
							1,00	47,88	47,88
02.07.02.02	u Extintor de CO2 de 5 kg amb caixa per encastar Subministrament i col·locació d'un extintor manual d'anhídrid carbònic (CO2) amb pressió incorporada, d'eficàcia 70 B, de 5 kg de càrrega, model NC-5 ALP (o similar). Inclou la part proporcional dels accessoris i elements de fixació necessaris, per la seva correcta instal·lació dins de caixa empotrada al parament vertical amb grau de dificultat baix.								
	vestibul	1					1,00		
							1,00	81,29	81,29

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

02.07.02.03	u Caixa encastar extintor EACI TUNIN-PEI Subministrament i col·locació d'una caixa per encastar extintors amb cos de xapa d'acer, marca EACI model TUNIN-PEI (o similar), muntada empotrada al parament vertical amb grau de dificultat mig, amb unes dimensions de 710 x 250 x 245 mm. Disposa de porta "cega" de metacrilat translúcid amb tancament magnètic. Color RAL 9010 o a escollir per la D.F. Inclou la part proporcional dels elements de fixació de la mateixa.								
	vestibul	2					2,00		
							2,00	65,75	131,50
02.07.02.04	u Placa PVC fotoluminescent senyalització element contra incendis Subministrament i col·locació d'una placa de PVC fotoluminescent, amb dimensions i característiques segons requisits CTE, per a la senyalització d'equips de protecció contra incendis (extintors). Inclou la part proporcional dels elements de fixació de la mateixa al parament vertical.								
	vestibul	1					1,00		
							1,00	10,00	10,00
									270,67
									290,67

SUBCAPITOL 02.08 CONTROL QUALITAT INSTAL·LACIÓ

02.08.01	Control qualitat instal·lacions Control de qualitat de la part d'instal·lacions i l'activitat.. Inclou tot el compliment de la legislació vigent: documentació, certificacions de xarxes, butlletins, inspeccions i taxes, proves, actes de comprovació,...								
	instal	1					1,00		
							1,00	460,00	460,00
									460,00

SUBCAPITOL 02.09 ALTRES. AJUDES. AFECTACIÓ.PARALLAMP

02.09.01	u Ajudes de paleta Ajudes de paleta necessàries per a la total execució i realització de les instal·lacions. Inclou les ajudes pel sanejament de les instal·lacions existents, així com la nova execució de les instal·lacions projectades.								
	Ajudes de paleta	1					1,00		
							1,00	1.000,00	1.000,00
02.09.02	pa afectació obra existent Partida alçada a justificar per afectació de plantes inferiors .								
	afectacio plantes inferiors	1					1,00		
							1,00	1.000,00	1.000,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

02.09.03	u Sistema de protecció externa parallamps Subministrament i col·locació instal·lació de parallamps: - 1 Parallamps Normalitzat INGESCO PDC Model 3.1 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2" Ø20mm conductor rodó - 1 Pal 6m Ø1"1/2" amb unió interior AC.GALV - 1 Ancoratge placa 30cm Ø1"1/2" (2 peces) - 18 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561) - 16 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561) - 1 Tub de protecció inferior 3m, incloses fixacions - 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO* format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de registre amb pont de comprovació i maneguets per a connexió de les piques - 1 Contador de rayos CDR-11								
	parallamps		1				1,00		
								1,00	3.123,10
									3.123,10
									5.123,10
									33.486,29

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CASA CONSISTORIAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

CAPITOL 03 VARIS.SIS. NETEJA

03.01	u Neteja final obra. Neteja final d'obra								
	NETEJA FINAL OBRA		1				1,00		
								1,00	200,00
									200,00
03.02	u Seguretat i salut Implantació, aplicació i seguiment de mesures de seguretat i salut en l'execució de l'obra .								
			1				1,00		
								1,00	1.200,00
									1.200,00
									1.400,00
	TOTAL								116.388,36

RESUM DE PRESSUPOST

CASA CONSISITORIAL

CAPITOL	RESUM	IMPORTE
1	OBRA	81.502,07
-01.01	-INFORMACIÓ PRÈVIA	0,00
-01.02	-TREBALLS PREVIS	400,00
-01.03	-DEMOLICIONS,ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES	9.552,70
-01.04	-ESTRUCTURA	13.775,15
-01.05	-COBERTA	19.053,15
-01.06	-TANCAMENTS FIXES	7.889,61
-01.07	-TANCAMENTS PRACTICABLES I FUSTERIA	8.689,15
-01.08	-REVESTIMENTS I REMATS.....	9.877,43
-01.09	-PAVIMENTS.....	8.166,55
-01.10	-MOBILIARI-EQUIPAMENT	3.798,33
-01.11	-CONTROL QUALITAT PART OBRA	300,00
2	INSTAL·LACIONS	33.486,29
-02.01	-CONSIDERACIONS D'INDOLE GENERAL	0,00
-02.02	-SANEJAMENT INSTAL·LACIONS EXISTENTS	450,00
-02.03	-XARXA DE SANEJAMENT	265,00
-02.04	-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, VEU, DADES I COMUNICACIONS	15.286,89
-02.05	-INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	11.135,63
-02.06	-INSTAL·LACIÓ D'AIGUA SANITÀRIA	475,00
-02.07	-INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS I EVACUACIÓ	290,67
-02.08	-CONTROL QUALITAT INSTAL	460,00
-02.09	-ALTRES. AJUDES. AFECTACIÓ.PARALLAMP	5.123,10
3	VARIS.SIS. NETEJA	1.400,00
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		116.388,36
13,00 % Despeses Generals.....		15.130,49
6,00 % Benefici industrial		6.983,30
SUMA DE G.G. y B.I.....		22.113,79
BASE DE LICITACIÓ (SENSE IVA)		138.502,15
21% I.V.A.....		29.085,45
BASE DE LICITACIÓ		167.587,60

Puja el pressupost í esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET MIL CINQ-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Martí Just i Calderer

