

Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900
Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26
Pàgina 1 de 126

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



Diputació de Girona

Projecte Executiu PINU

Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

Data: 24 de de desembre de 2022

Àmbit del projecte:

Terme municipal d'Espolla

Tècnic redactor:

Ramon Noguer Feixas

Digitally signed by

RAMON NOGUER

FEIXAS - DNI

40439407W

Date: 2023.04.14


10:12:27 +02'00'

Empresa redactora:
RAMON NOGUER
FEIXAS

Finançat per:
Diputació de Girona
i Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

Beneficiari:
Ajuntament d'Espolla

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 2 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12






ÍNDEX

1.	MEMÒRIA	1
1.1.	Introducció	3
1.2.	Objectius	3
1.3.	Marc jurídic	4
1.4.	Conceptes previs	4
1.5.	Criteris d'execució	6
1.6.	Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés	8
1.7.	Metodologia de treball	8
1.8.	Estat actual	14
1.9.	Observacions	22
1.10.	Manteniment	23
2.	PRESSUPOST	25
2.1.	Amidaments	29
2.2.	Taula de preus	31
2.3.	Quadre de preus	37
2.4.	Pressupost general per sectors	43
2.5.	Pressupost	45
2.6.	Pressupost de manteniment de la franja perimetral	46
2.7.	Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral	47
3.	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES	49
3.1.	Àmbit d'aplicació	53
3.2.	Instruccions, normes i disposicions aplicables	53
3.3.	Descripció general de les obres	53
3.4.	Maquinària de les operacions	57
3.5.	Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres	58
3.6.	Desenvolupament de les obres	58
4.	ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	61
4.1.	Objecte de l'estudi	65
4.2.	Característiques de l'obra	65
4.3.	Maquinària de les operacions	65
4.4.	Identificació i relació de riscos professionals per operació	66
4.5.	Eliminació i prevenció de riscos professionals	67
4.6.	Plec de condicions	71




5.	ANNEXOS	75
	Annex I. Valoració econòmica de les servituds legals.	77
	Annex II. Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei amb les propietats cadastrals afectades.	79
	Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions)	85
	Annex IV. Inventari de les parcel·les afectades per la franja d'edificacions i instal·lacions aïllades.....	97
	Annex V. Resum actuacions subvencionables segons bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre (DOGC 7232, de 24.10.2016)	112
6.	CARTOGRAFIA	113

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 5 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



1.MEMÒRIA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 6 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





1. MEMÒRIA

1.1. Introducció

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d'altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant.

Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir les mateixes condicions que les franges.

1.1.1. Antecedents

En el 2018 es varen dur a terme els treballs d'obertura de les dues franges perimetrals de protecció d'incendis del municipi d'Espolla: la del nucli urbà d'Espolla i la del nucli urbà de Els Vilars, sota la direcció facultativa de l'obra i coordinador de seguretat i salut del projecte, del senyor Jordi Canals Camprubí, Enginyer tècnic forestal, col·legiat núm. 4844, de l'empresa Àpex Forestal i Ambiental, SC, designada i finançada dita direcció facultativa per la Diputació de Girona.

Els treballs es varen executar segons els “Projecte tècnic d'obertura i manteniment de franges de prevenció d'incendis forestals al terme municipal d'Espolla” redactat per l'enginyer forestal Sr. Jordi Vigué Ruaix (col·legiat 4736) de l'empresa Vigue-Subira, SCPP, i finançat per la Diputació de Girona.

En l'exercici 2019 es va licitar el “Contracte del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció dels incendis forestals d'Espolla” i des del 2019, s'han realitzat dos manteniments anuals de la vegetació del nucli urbà d'Espolla i de Els Vilars.

1.2. Objectius

1.2.1. Objectiu general

L'objectiu general d'aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi d'Espolla, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

La planificació recollida en aquest document contempla els treballs dels propers 4 anys.

Així mateix, s'hi defineixen els treballs que cal executar per reduir els riscos provocats per un incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes tot i no ser de titularitat municipal i no ser obligació de l'ajuntament d'executar.



1.2.2. Objectius particulars

- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal a l'interior de les zones habitades.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
- Facilitar l'accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.
- Disminuir la densitat de l'arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes per reduir el risc de propagació de l'incendi a l'interior de la zona edificada.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
- Facilitar l'accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades.

1.3. Marc jurídic

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener.
- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
- Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre.

1.4. Conceptes previs

A efectes d'aquest projecte, s'entén per:

Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 9 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització.

Parcel·la interior: parcel·la d'urbanització o nucli que no està edificada.

Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.

Massa d'arbrat adult: terrenys forestals on més d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Espècies vegetals de baixa inflamabilitat:



Nom científic	Nom comú
<i>Olea europaea</i>	Olivera, ullastre
<i>Prunus avium</i>	Cirerer
<i>Buxus sempervirens</i>	Boix
<i>Pistacea lentiscus</i>	Mata, llentiscle
<i>Pistacea terebintus</i>	Noguerola
<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladern
<i>Hedera helix</i>	Heura
<i>Daphne gnidium</i>	Matapoll
<i>Ruscus aculeatus</i>	Galzeran
<i>Rubia peregrina</i>	Rogeta
<i>Smilax aspera</i>	Aritjol
<i>Viburnum tinus</i>	Marfull
<i>Quercus sp.</i>	Garric, carrasca, roure, alzina, alzina surera, etc.
<i>Juniperus communis</i>	Ginebró
<i>Arbutus unedo</i>	Arboç
<i>Rhamnus lyciodes</i>	Arçot
<i>Ononis tridentata</i>	Ruac
<i>Osyris alba</i>	Ginestó
<i>Halimium sp.</i>	Esteperola
<i>Atriplex halimus</i>	Salat blanc
<i>Tamarix sp.</i>	Tamariu

Fracció de cabuda de coberta: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de les capçades de l'estrat arbori.

Recobrimet: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. Pot fer referència a l'estrat arbori, a l'arbustiu o a l'herbaci.

Densitat: nombre d'arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.

Diàmetre normal: diàmetre del tronc d'un arbre en peu mesurat a l'alçària de 1,30 metres sobre la superfície de terreny.

Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.

Poda: supressió parcial de les branques dels arbres.

Reducció de la densitat de l'arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria.

Arbre especial: s'entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè estan inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura, tenen una tala especialment costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibet, com un cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància augmenta els costos dels treballs d'extracció.

1.5. Criteris d'execució

La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a la zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat, a les parcel·les interiors i a les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis urbans.



Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el recull d'experiències anteriors d'altres administracions i entitats, i l'experiència de l'equip redactor.

Taula 1.1. Criteris principals per al tractament de la vegetació

Amplada	
Nuclis i urbanitzacions	25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o nucli de població
Masies aïllades i instal·lacions	25 metres des de la paret de l'edificació o instal·lació
Masses d'arbrat adult	
Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre)	Màxim 250 peus/ha*
Cobertura de l'estrat arbori	Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 %
Distància entre peus	Mínim 6 metres
Distància entre capçades dels arbres	Mínim 5 metres
Poda inferior dels arbres	Fins a 2,2 metres d'altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres)
Distància entre capçades i el límit de parcel·les edificades	Mínim 5 metres. Cal evitar la tangència de capçades
Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15 % de la superfície
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament han de ser inferiors als 500 metres.
Apilament del tronc	Els troncs s'han d'apilar als carregadors en trossos d'1,20 metres de longitud.
Trituració de restes de poda i estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	
Cobertura	Es desbrossa fins que s'obté el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu.
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 metres
Trituració de restes d'estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Accés a la franja	
Distància màxima entre dos punts d'accés continguts a la franja	500 metres

(*)El valor que determina el topall de densitat d'arbrat tant a la franja com a les parcel·les interiors és la fracció de cabuda de coberta (FCC), un valor incorporat en el Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de mantenir peus arbrats distanciat segons aquest decret.

En pendents superior al 40% i barrancs, i d'acord amb l'article 5.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, les actuacions que s'hagin de dur a terme requereixen d'un informe tècnic de caràcter forestal signat per un professional amb titulació universitària forestal per a minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. El present document eximeix de la obligació de redactar l'informe tècnic per tractar-se d'un projecte executiu que compleix amb les funcions de l'informe tècnic i alhora és més extens i detallat que un informe tècnic. El present projecte executiu és signat per un professional amb titulació universitària forestal.

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les especificades a la taula de dalt, i el replantejament i l'inici d'obra ha de ser especialment sensible en aquests àmbits, per sertractar-se punts dificultosos a considerar per l'adjudicatari durant l'execució de l'obra. Poden ser punts d'especial perill per als treballadors o per tercers.



1.6. Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització s'estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi els treballs sobre la vegetació necessaris. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per entrar i actuar en una parcel·la privada.

L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha de ser durant el temps estrictament necessari per dur a terme els treballs de neteja i s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.

Les indemnitzacions a favor dels propietaris que no varen renunciar al cobrament i que varen autoritzar l'ocupació i l'accés a les serves finques per dur a terme els treballs d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis del nucli urbà d'Espolla i d'Els Vilars ja es varen aprovar i es va procedir al seu pagament per Decret d'Alcaldia de data 13 de novembre de 2018.

1.7. Metodologia de treball

1.7.1. Determinació del traçat de la franja perimetral exterior

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:

- El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament
- La delimitació de la urbanització segons el planejament urbanístic vigent
- La delimitació de les parcel·les cadastrals.
- Els criteris tècnics descrits a continuació d'acord amb l'experiència de l'equip redactor i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 1.2. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral

Ús del sòl	Sector
Zones verdes situades en contacte amb el límit dels nuclis urbans i urbanitzacions	El traçat definitiu de la franja ha de passar per dins les zones verdes situades en el límit de les zones edificades i de manera que la major part d'aquestes zones verdes formi part de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Vies urbanes perimetrals	El traçat definitiu de la franja pot comptabilitzar l'amplada de les vies urbanes perimetrals com a part de l'amplada total de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Parcel·les edificades situades dins de la zona de la franja perimetral	El traçat definitiu de la franja no afecta els habitatges situats en el sòl rústic. Cal deixar una distància de 25 m d'amplada a partir de la façana de l'edificació. Es requereix al propietari d'aquesta edificació que tracti l'entorn a través del procediment administratiu corresponent.

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per les zones urbanes incloses en el document donat que presenten una major precisió en el seu disseny. De totes maneres, caldrà especificar-ho en el moment de l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament.



1.7.2. Determinació de les parcel·les interiors i zones verdes

Les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes interiors s'han de delimitar amb el suport del cadastre, el planejament urbanístic vigent i les ortofotografies actuals.

1.7.3. Inventari de la franja perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors.

S'elabora un inventari del conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada des del límit exterior de les parcel·les urbanes (edificades o no) i les zones verdes interiors, per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés tant per a la maquinària forestal com per als equips d'extinció.
- Dividir la franja en trams segons les característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar en cadascun d'aquests trams el tipus d'actuacions de tractament de vegetació i el cost d'execució dels treballs.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, comprovant-ne el codi de cadastre, per tal de poder determinar el propietari de la finca o de la parcel·la afectat per la franja.

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons:

Pendent de treball		
<20	20-40	>40

Per tal definir l'estat actual del terreny afectat per la franja de prevenció, s'han definit les tipologies forestals següents:

SOTABOSC

Tipus de matollar	Codi
Compleix els criteris de la normativa	NET
Herbaci	HE
Llenyós baix	LB
Llenyós alt	LA

ESTRAT ARBORI

Tipus d'arbrat	Diàmetre mitjà (cm)	Densitat (peus/ha)	Codi
Terreny desarbrat	-	-	TD000
		<250	RP250
		250-500	RP500
		500-750	RP750
Espècies de ribera	<25	>750	RP800
		<250	RG250
		250-500	RG500
	>25	500-750	RG750
		>750	RG800
		<250	CP250
Coníferes	<25	250-500	CP500
		500-750	CP750
		>750	CP800
	>25	<250	CG250
		250-500	CG500
		500-750	CG750
		>750	CG800



Fronzoses	<25	<250	FP250
		250-500	FP500
		500-750	FP750
		>750	FP800
	>25	<250	FG250
		250-500	FG500
		500-750	FG750
		>750	FG800

1.7.4. Tractaments de la vegetació

L'inventari de cada tram de franja, parcel·la interior o zona verda, classifica la vegetació segons les tipologies forestals del quadre anterior. A cada àmbit d'inventari, tant pel que fa a l'arbrat com per al sotabosc, aquest projecte hi aplica un procediment per al tractament de la vegetació amb l'objectiu d'assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollides l'apartat 1.5 d'aquest document (*Criteris d'execució*).

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit d'operacions de treball. Aquestes actuacions s'agrupen en 7 tractaments diferents per a la franja perimetral i les zones verdes i en 4 per a les parcel·les interiors, i aquesta mateixa classificació s'utilitza per simbolitzar els plànols temàtics.

En franja perimetral i les zones verdes, la poda o l'eliminació d'arbres amb tractament especial (lligament o altura) són operacions que poden afegir-se per a qualsevol dels 7 tractaments.

Pel que fa a les parcel·les interiors no edificades, els tractaments s'agrupen amb l'objectiu de facilitar l'aplicació d'una taxa, i en resulten 4 tractaments diferents.

1.7.4.1. Tractaments en la franja perimetral i zones verdes interiors

Taula 1.3. Descripció dels tractaments de la franja perimetral i zones verdes

Tractament	Actuació	Operacions
T-1	Estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserpa
Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserpa simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserpa abans de la desbrossadora.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-2	Estassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor
		ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora
Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.		

Tractament	Actuació	Operacions
------------	----------	------------



T-3	Aclarida sense extracció	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>
Aclarida sense extracció de l'arbrat sense sotabosc. En espais on l'accés mecanitzat no és possible per pendent elevat, obstacles d'accés o risc d'erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si és el cas. <i>In situ</i> es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-4	Aclarida	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01 - Arrossegament d'arbres
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta
Aclarida de l'arbrat sense sotabosc. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. Seguidament s'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé <i>in situ</i> , segons on s'han desbrancat.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>
Aclarida sense extracció de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. <i>In situ</i> es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-6	Aclarida i estassada mecanitzada	ESM01-Desbrossada amb tractor
		ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta
Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.		

Tractament	Actuació	Operacions
------------	----------	------------



T-7	Aclarida amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>
Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais amb dificultats d'accés per a la maquinària però que permeten l'extracció de l'arbrat estirant-lo des d'un accés proper. S'inicia desbrossant el sotabosc amb desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossegueu els arbres sencers cap al carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al carregador. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.		



1.7.4.2 Tractaments a les parcel·les interiors

Taula 1.4: Descripció dels tractaments a les parcel·les interiors

Tractament	Actuació	Operacions
P-1	Estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserpa

Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserpa simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserpa abans de la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
P-2	Estassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora

Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
P-3	Aclarida amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserpa DTR01 - Desbrancament i trossejament TAL01 - Tala d'arbres TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserpa simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserpa abans de la desbrossadora. Seguidament, amb la motoserpa es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai tallant i apilant correctament la fusta resultant.

Tractament	Actuació	Operacions
P-4	Aclarida i estassada mecanitzada	ESM01-Desbrossada amb tractor ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora TAL01-Tala d'arbres DTR01 – Desbrancament i trossejament ARR01-Arrossegament d'arbres TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserpa abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserpa es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.



1.8. Estat actual

A continuació s'exposa la relació de les urbanitzacions i nuclis de població afectats pel projecte.

Taula 1.5. Relació de polígons obligats inclosos en el projecte

Id.plànol delimitació		Nom polígon obligat	Element per protegir	Sup. (ha)
17064_02		Els Vilars	nucli	1,3136
17064_01		Espolla	nucli	7,6825
Superfície total franja perimetral				8,9961

(*) En cas de nuclis de població no definits en el plànol de delimitació aprovat a la columna «Núm. id. plànol delimitació» apareix el símbol «-».

La superfície de la franja que es mostra en aquesta taula correspon a la superfície total de la franja de terreny de 25 m d'amplada que envolta els elements que cal protegir, amb independència de si en aquest moment cal fer-hi algun tipus d'actuació o no.

1.8.1. Inventari de la franja perimetral

1.8.1.1.Caracterització de la franja per trams amb actuació

Els trams corresponen a parts de la franja on cal actuar tenen unes característiques homogènies pel que fa al tipus d'actuació i accessibilitat.

A la taula següent es relacionen el trams de franja subjectes a l'aplicació demesures de prevenció d'incendis forestals. La superfície total de franja que cal tractar al municipi és de **4.5297 ha**.

Espolla(17064_01)

Taula 1.6.1: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
1	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,3455
2	-	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,4201
3	20-40	F	250	G	Surera	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	1,4518
4	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,0605
5	<20	R	250	P	Fréixer de fulla petita	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0599
6	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,0207
7	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,0071
8	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2212
9	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2346
10	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,0422
11	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,0042
12	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,0187
13	<20	F	250	P	Trèmol	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0729
14	<20	F	250	P	Surera	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1750



Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
15	<20	C	250	P	Pi pinyer	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	Sí	No	0,0483
16	<20	F	250	P	?	0	No	No	HE	Herbaci	No	No	0,0163
27	<20	F	250	P	Trèmol	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0603
29	<20	F	250	G	Surera	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	Sí	Sí	0,2424
Superfície total													3,5017

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.1.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	5,10,11,13,27	0,2395

Els Vilars(17064_02)

Taula 1.6.2: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
17	20-40	F	250	P	-	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0841
18	20-40	F	500	P	-	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,1821
19	20-40	TD	250	G	Fréixer de fulla petita	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0498
20	20-40	TD	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0857
21	20-40	F	500	G	Surera	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0520
22	20-40	F	500	P	Surera	0	No	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0279
23	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,0063
24	>40	F	500	G	Surera	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0663
25	<20	F	250	G	Bosc de ribera	0	Sí	No	HE	Herbaci	No	No	0,1397
26	>40	F	500	P	Surera	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,0192
28	<20	F	250	G	Alzina	0	Sí	No	HE	Herbaci	No	No	0,2248
30	20-40	F	250	G	Trèmol	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0901
Superfície total													1,0280

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar

autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.2.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	19	0,0498

1.8.1.2.Caracterització de la franja per trams sense actuació

La taula següent relaciona els trams de franja perimetral on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.

Taula 1.7. Descripció dels trams de franja sense actuació.

Sector	Codi tram	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Els Vilars	0	Camps de conreu	0,0579
Els Vilars	0	Camps de conreu	0,1037
Els Vilars	0	Camps de conreu	0,0541
Total superfície Els Vilars (17064_02)			0,2157
Espolla	0	Parcs i jardins	0,0662
Espolla	0	Camps de conreu	0,3244
Espolla	0	Camps de conreu	0,1458
Espolla	0	Camps de conreu	0,0031
Espolla	0	Parcs i jardins	0,1130
Espolla	0	Camps de conreu	0,4939
Espolla	0	Camps de conreu	0,3977
Espolla	0	Camps de conreu	0,2670
Espolla	0	Camps de conreu	0,1663
Espolla	0	Camps de conreu	0,2200
Espolla	0	Camps de conreu	0,0311
Espolla	0	Camps de conreu	0,2945
Espolla	0	Camps de conreu	0,1444
Espolla	0	Camps de conreu	0,4561
Espolla	0	Horts	0,1724
Espolla	0	Horts	0,0732
Espolla	0	Horts	0,0322
Espolla	0	Horts	0,0365
Espolla	0	Camps de conreu	0,0074
Espolla	0	Edificació en sòl rústic	0,0359
Total superfície Espolla (17064_01)			3,4811
Superfície total			3,6968

No es consideren les superfícies ocupades per carrers, carreteres, giratòries, etc.(xarxa viària)



1.8.1.3.Caracterització de la franja per subtrams

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on ha de transcórrer l'obra. L'annexl relaciona els subtrams que hi ha a la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

1.8.2. Inventari de parcel·les interiors i zones verdes

Aquest projecte ha inventariat**73 parcel·les interiors i zones verdes** amb una superfície total de **5,3806 ha**

1.8.2.1.Caracterització de les parcel·les interiors amb actuació

A la taula següent es relacionen**les 39 parcel·les interiors** subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que s'ha de tractar és de **3,8188 ha**.

No son de titularitat municipal, no és obligació de l'ajuntament executar-hi els treballs, per tant no es contempla al pressupost general.

Espolla (17064_01)
Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Codi illa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
		Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
005	00201	x		x		No	Sí	0,1570
007	00080	x			x	No	Sí	0,2411
007	00080	x		x		No	Sí	0,0747
007	00104	x			x	No	Sí	0,6193
007	00108		x		x	Sí	Sí	0,0796
01394	03	x			x	No	Sí	0,3388
01415	07	x		x		No	Sí	0,1008
02292	01	x		x		No	Sí	0,1358
02292	02	x		x		No	Sí	0,0607
02292	03	x		x		No	Sí	0,0689
02292	04	x		x		No	Sí	0,0777
02292	05	x		x		No	Sí	0,0864
02292	06	x		x		No	Sí	0,0912
02292	07	x		x		No	Sí	0,0868
02292	08	x		x		No	Sí	0,0787
02292	09	x		x		No	Sí	0,0842
02292	10	x		x		No	Sí	0,0838
02292	11	x		x		No	Sí	0,0786
02292	12	x		x		No	Sí	0,0819
02292	13	x		x		No	Sí	0,0854
02292	14	x		x		No	Sí	0,0885
02292	15	x		x		No	Sí	0,0900



Codi illa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
		Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
02292	16	x		x		No	Si	0,0809
02292	17	x		x		No	Si	0,0666
02411	02	x			x	No	Si	0,0126
02411	03	x		x		No	Si	0,0117
02414	04	x		x		No	Si	0,0668
02414	05	x		x		No	Si	0,0683
02414	06	x		x		No	Si	0,0687
02414	07	x		x		No	Si	0,0690
02414	08	x		x		No	Si	0,0677
03381	03	x			x	No	Si	0,2124
03405	08	x		x		No	No	0,0354
04403	03	x			x	No	Si	0,0116
04403	04	x			x	No	Si	0,0116
05393	01	x			x	No	Si	0,0379
05393	32	x		x		No	Si	0,0816
05406	08	x		x		No	Si	0,0128
05406	09	x		x		No	Si	0,0133
Superfície total								3,8188

1.8.2.2.Caracterització de les zones verdes amb actuació

A la taula següent es relacionen les **1 zones verdes** subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que s'ha de tractar és de **0,0367 ha**. Esta prevista la urbanització d'aquesta zona verda en els primers anys de vigència del document, per tant no es contempla al pressupost general.

Espolla

Taula 1.9. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.

Codi illa	Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
			Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable		
02414	03	-	TD			-		HEM	Herbaci	-	No	0,0367
Superfície total												0,0367

Taula 1.9.1.a.: Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Parcel·la (illa-parel·la)	Superfície (ha)
-	-	-



1.8.2.3.Caracterització de parcel·les interiors i zones verdes sense actuació

La taula següent relaciona les parcel·les interiors o zones verdes on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè son espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.

Taula 1.10. Descripció de les parcel·les interiors i zones verdes sense actuació

Sector	Codi illa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Els Vilars	03385	01	pi	Camps de conreu	0,1350
Els Vilars	97551	01	pi	Parcs i jardins	0,0093
Els Vilars	97551	03	pi	Compleix normativa	0,0144
Els Vilars	98548	03	pi	Compleix normativa	0,0046
Els Vilars	98548	07	pi	Compleix normativa	0,0842
Els Vilars	98549	05	pi	Compleix normativa	0,0042
Total superfície Els Vilars (17064_02)					0,2517
Espolla	00396	02	pi	Parcs i jardins	0,0104
Espolla	004	00149	pi	Camps de conreu	0,1776
Espolla	00404	03	pi	Parcs i jardins	0,0100
Espolla	005	00202	pi	Horts	0,0581
Espolla	007	00112	pi	Camps de conreu	0,1391
Espolla	01291	01	pi	Instal·lacions	0,1007
Espolla	01291	02	pi	Instal·lacions	0,0604
Espolla	01394	05	pi	Horts	0,0129
Espolla	01396	05	pi	Parcs i jardins	0,0040
Espolla	01396	06	pi	Parcs i jardins	0,0050
Espolla	02411	01	pi	Compleix normativa	0,0113
Espolla	02418	02	pi	Parcs i jardins	0,0210
Espolla	03381	02	pi	Camps de conreu	0,2736
Espolla	03383	05	pi	Trama urbana	0,0110
Espolla	03383	06	pi	Compleix normativa	0,0058
Espolla	03383	07	pi	Compleix normativa	0,0038
Espolla	03383	08	pi	Compleix normativa	0,0093
Espolla	03383	09	pi	Trama urbana	0,0098
Espolla	03405	08	pi	Horts	0,0354
Espolla	03407	07	pi	Compleix normativa	0,0323
Espolla	04403	03	pi	Parcs i jardins	0,0116
Espolla	04403	04	pi	Parcs i jardins	0,0116
Espolla	05393	22	pi	Instal·lacions	0,0472
Espolla	05403	09	pi	Compleix normativa	0,0092
Espolla	05406	08	pi	Compleix normativa	0,0128
Espolla	004	09000	zv	Parcs i jardins	0,0627
Espolla	01394	18	zv	Parcs i jardins	0,0189
Espolla	02385	01	zv	Parcs i jardins	0,0507
Espolla	03403	02	zv	Parcs i jardins	0,0507



Espolla	04391	12	zv	Parcs i jardins	0,0260
Espolla	04391	14	zv	Parcs i jardins	0,0519
Total superfície Espolla (17064_01)					1,3448
Superfície total					1,5965

1.8.3. Domini públic hidràulic

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d'un riu formen la llera i estan definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera es denominen *zona de servitud*.

Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de l'organisme competent, per tant, s'han de definir com a tram diferenciat totes les lleres de rius, rieres o torrents que transcorrin per dins d'un nucli o urbanització, i cal considerar-les com a zones verdes.

La zona d'afectació al DPH s'ha definit a la taula d'inventari 1.4.1.a com a afectació ACA. La taula següent detalla les característiques d'aquests trams.

Taula 1.11. Descripció dels trams de franja amb afectació al domini públic hidràulic

Sector	Núm. tram	Característiques	Forma de la llera	Amplada de la llera	Altura del talús	Sup. (ha)
17064_01	5					0,0599
17064_01	10					0,0422
17064_01	11					0,0042
17064_01	13					0,7432
17064_01	26					0,7432
17064_02	18					0,0498
Total DPH						1,6425

1.8.4. Vies de servei i carregadors

Les vies de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció, si escau. Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar vies internes (carreteres d'accés o carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l'obertura o l'arranjament de vies de servei externes.

Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d'actuació acostumen a ser molt accessibles des dels carres o vies urbanes (vies internes). Per aquest motiu, sempre que sigui possible l'accés s'ha de fer des d'aquests accessos i només s'ha de projectar l'obertura o l'arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles.

A la cartografia adjunta estan representats els diferents sectors amb les respectives vies d'accés. Les carreteres que formen part de la xarxa viària bàsica i els carrers no estan enumerats a la cartografia, perquè ja estan correctament identificats.

A continuació hi ha una llista amb les vies d'accés previstes per utilitzar en l'execució de les obres. Es diferencien les aptes per ser utilitzades d'aquelles que requereixen d'una intervenció.

Taula 1.12: Vies de servei existents



Sector	Codi	Longitud (m)
Espolla (17064_01)	VS001	54,82
Espolla (17064_01)	VS002	27,07
Espolla (17064_01)	VS003	128,73
Espolla (17064_01)	VS004	8,74
Espolla (17064_01)	VS005	145,41
Espolla (17064_01)	VS006	42,12
Espolla (17064_01)	VS007	144,76
Espolla (17064_01)	VS008	31,89
Espolla (17064_01)	VS009	40,78
Espolla (17064_01)	VS010	27,23
Espolla (17064_01)	VS011	25,27
Espolla (17064_01)	VS012	244,20
Espolla (17064_01)	VS013	27,60
Espolla (17064_01)	VS014	188,22
Els Vilars (17064_02)	VS015	69,02
Els Vilars (17064_02)	VS016	59,82
Els Vilars (17064_02)	VS017	58,82

Taula 1.13: Vies de servei per arranjar o per obrir

Sector	Codi	Tipus d'actuació	Longitud (m)
Total			0,00

L'arranjament o l'obertura de vies s'ha de fer seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del projecte i procurant que l'obra tingui una afectació mínima. Cal tenir en consideració les indicacions dels propietaris en el cas de vies externes.

Sempre que sigui necessari s'han de construir carregadors per desbrancar els arbres i emmagatzemar els troncs. Els carregadors que es construeixin en pendents inferiors al 25 % només requereixen la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors s'han de fer els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25 %.



1.9. Observacions

A continuació es detallen una sèrie d'observacions i condicions especials que cal tenir en compte per a l'execució de la franja i/o de les zones verdes:

- Sector 17064_01, tram 3: cal podar olivres i separar-les de terra
- Sector 17064_01, tram 12: Canyissar
- Sector 17064_02, tram 28: pastura
- Sector 17064_01, tram 29: opunties, cal podar oliveres prop del compostatge



1.10. Manteniment

Aquest projecte preveu un manteniment en els àmbits afectats (taules de l'apartat 1.8) que es concreta amb l'estassada i la trituració del sotabosc, els tractaments 1 (T-1) i 2 (T-2) descrits en el punt 1.7.4(Tractaments de vegetació). No es preveu tampoc el manteniment en els trams, parcel·les o zones verdes interiors relacionats a les taules 1.5 a 1.9 (Trams o parcel·les sense actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. Les obres de manteniment s'han calculat per executar-se anual o bianualment. Superats els dos anys, el pressupost de manteniment (en la majoria de casos) no seria vàlid perquè el creixement de la vegetació obligaria a actuacions d'obertura que incrementen substancialment el cost.

El punt 2.7 del pressupost detalla la relació de trams de franja i el tractament previst.


El cost de manteniment de les parcel·les i zones verdes resulta de multiplicar-ne la superfície pel cost del tractament, T-1 si les operacions són manuals o T-2 en el cas que les actuacions siguin mecanitzades.

Espolla, 24 de novembre de 2022


El tècnic redactor

Ramon Noguer Feixas

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 28 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 29 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



2.PRESSUPOST

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 30 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 31 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



2.1. Amidaments

- 2.1.1. Amidaments de la franja perimetral
- 2.1.1. Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes
- 2.1.1. Amidaments de les vies de servei

2.2. Taula de preus

- 2.2.1. Preus unitaris de personal i maquinària
- 2.2.2. Preus compostos d'operacions
- 2.2.3. Preus compostos d'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc
 - 2.2.3.1. Actuacions per tipologia d'arbrat
 - 2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc
- 2.2.4. Preus compostos per al tractament

2.3. Quadre de preus

- 2.3.1. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral
- 2.3.2. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no edificades
- 2.3.3. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes
- 2.3.4. Pressupost de les obres d'obertura o arranament de vies de servei

2.4. Pressupost general per sectors


- 2.4.1. Resum del pressupost per a franja
- 2.4.2. Resum del pressupost per a parcel·les interiors
- 2.4.3. Resum del pressupost per a zones verdes
- 2.4.4. Resum del pressupost per a vies de serveis

2.5. Pressupost

2.6. Pressupost general de manteniment de la franja perimetral

2.7. Pressupost de manteniment de la franja perimetral

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 32 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





2.PRESSUPOST

2.1. Amidaments

2.1.1. Amidaments de la franja perimetral

SOTABOSC

Taula 2.1. Amidaments del tractament de sotabosc a la franja perimetral

Sector	Tipus de sotabosc (codi)	Superfície (ha)
17064_01	Herbaci (HE)	0,6525
17064_01	Llenyós alt (LA)	0,0258
17064_01	Llenyós baix (LB)	2,8234
17064_02	Herbaci (HE)	0,3645
17064_02	Llenyós baix (LB)	0,6635
Total		4,5297

ESTRAT ARBORI

Taula 2.2. Amidaments del tractament de l'arbrat a la franja perimetral

Sector	Tipus arbori (codi)	Superfície (ha)
17064_01	Coníferes (C)	0,0483
17064_01	Frondoses (F)	2,0187
17064_01	Espècies de ribera (R)	0,0599
17064_01	Terreny desarbrat (TD)	1,3748
17064_02	Frondoses (F)	0,8862
17064_02	Terreny desarbrat (TD)	0,1418
Total		4,5297

PEUS ESPECIALS

Taula 2.3. Amidaments del tractament de peus especials a la franja perimetral

Sector	Arbres especials (nre.)
17064_01	0
17064_02	0
Total	0

2.1.2. Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes

PARCEL·LES INTERIORS

Taula 2.4. Amidaments del tractament de la vegetació a les parcel·les interiors no edificades

Sector	Tractaments	Superfície (m)
17064_01	P2	1,4853
17064_01	P4	0,0796
Total		1,5649



ZONES VERDES INTERIORS

Taula 2.5.1 Amidaments del tractament de la vegetació a les zones verdes interiors

Sector	Tipus de sotabosc (codi)	Superfície (ha)
17064_01	Herbaci (HE)	0,0367
Total		0,0367

Estrat arbori

Taula 2.5.2 Amidaments del tractament de l'arbrat a les zones verdes interiors

Sector	Tipus arbori	Superfície (ha)
17064_01	Terreny desarbrat (TD)	0,0367
Total		0,0367

Peus especials

Taula 2.5.3 Amidaments del tractament de peus especials a les zones verdes interiors

Sector	Arbres especials (nre.)
	Total 0

2.1.3. Amidaments de vies de servei

Taula 2.6. Amidaments de l'obertura o l'arranjament de vies de servei

Sector	Actuació a la xarxa viària	Longitud (m)
Total		0



2.2. Taula de preus

2.2.1. Preus unitaris de personal i maquinària

Taula 2.7. Taula de preus unitaris

Personal		€ / hora
Peó forestal		18,50
Peó forestal amb desbrossadora		20,04
Peó forestal amb xerrac		21,77

Maquinària		€ / hora
Bulldozer (inclòs conductor)		105,29
Cistella o plataforma elevable		55,00
Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)		54,66
Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)		60,66

2.2.2. Preus d'operacions

Taula 2.8.1. Taula de preus compostos d'operacions

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)
ARR01	Arrossegament d'arbres	Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66
ARR01	Arrossegament d'arbres	Peó forestal	18,50
Arrossegament d'arbres			73,16
DTR01	Desbrancatge i trossejat	Peó forestal amb xerrac	21,77
Desbrancatge i trossejat			21,77
ESM01	Desbrossada amb tractor o tanqueta	Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66
Desbrossada amb tractor o tanqueta			60,66
ESN01	Desbrossada manual amb desbrossadora	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
Desbrossada manual amb desbrossadora			20,04
ESN02	Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
ESN02	Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	Peó forestal amb xerrac	21,77
Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac			41,81
TAL01	Tallada	Peó forestal amb xerrac	21,77
Tallada			21,77
TRM01	Trituració de restes amb tractor o tanqueta	Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66
Trituració de restes amb tractor o tanqueta			60,66
TRN01	Trituració de restes manual in situ	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
TRN01	Trituració de restes manual in situ	Peó forestal amb xerrac	21,77
Trituració de restes manual in situ			41,81



Taula 2.8.2. Taula de preus compostos d'operacions d'arranjament i d'obertura de vies de servei

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AVS01	Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	105,29	6,00	631,74
Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada					0
OVS01	Obertura via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	105,29	14,50	1.526,70
Obertura via de servei de 3 m. d'amplada					0

Taula 2.8.3. Taula de preus compostos d'operacions especials

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Preu operació	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	Cistella o plataforma elevable	55,00	76,77	1,95	149,70
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	Peó forestal amb xerrac	21,77	76,77	1,95	149,70
Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable						149,7
AEL01	Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	Peó forestal amb xerrac	21,77	76,43	0,50	38,21
AEL01	Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66	76,43	0,50	38,21
Tallada d'arbres especials mitjançant lligament						38,21
POD01	Poda d'arbres en peu	Peó forestal amb xerrac	21,77	21,77	6,15	133,88
Poda d'arbres en peu						133,88

2.2.3. Preus compostos d'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc

2.2.3.1 Actuacions per tipologia d'arbrat

Taula 2.9: Taula de preus segons tipologia d'arbrat

Aclarida per densitats i classe diamètrica

Codi tipologia arbrat	Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	3,00	65,31
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida	21,77	37,50	816,38
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	ARR01 - Aclarida	73,16	4,75	347,87
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TRM01 - Aclarida	60,66	4,50	272,97
Cost						1.502,53



Aclarida sense extracció segons les densitats i la classe diamètrica.

Codi tipologia arbrat	Clase diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	21,61	903,46
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	2,00	43,54
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	12,50	272,12
Cost						1.219,12

2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc

Taula 2.10. Taula de preus segons tipologia de sotabosc


Estassada manual

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESN01 - Estassada manual	20,04	26,40	529,06
Cost HE				529,06
LA	ESN02 - Estassada manual	41,81	39,60	1.655,68
Cost LA				1.655,68
LB	ESN01 - Estassada manual	20,04	45,90	919,82
Cost LB				919,82

Estassada mecanitzada

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	2,00	121,32
HE	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	1,20	24,05
Cost HE				145,37
LA	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	6,00	363,96
LA	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	4,30	86,25
Cost LA				450,21
LB	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	4,00	242,64
LB	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	2,10	42,10
Cost LB				284,74

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d'això es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent:



Pendent de treball		
<20 (cost x1)	20-40 (cost x 1.25)	>40 (cost x 1.50)



2.2.4. Preus compostos per al tractament de la franja perimetral i les zones verdes

El tractament de vegetació son un seguit d'actuacions que combinen operacions per a la reducció de l'arbrat (actuacions d'aclarida) i per a reduir el sotabosc (actuacions d'estassada). De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la següent taula:

Taula 2.11. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral.

		TIPOLOGIES SOTABOSC							
		NET		HE	LB	LA	HE	LB	LA
				Manual			Mecanitzat		
TIPOLOGIES D' ARBRAT	<250 (densitat que no implica tallada)	Extracció mecànica	-	529,06			145,37		
	P500		T-1			T-2			
	P750		919,82	655,68	284,74	50,21			
	P800								
	G500								
	G750								
	G800								
	P500	Sense extracció	745,33	1.274,39	1.665,15	2.401,01	890,70	1.030,07	1.195,54
	P750		T-4	T-7	T-6				
	P800		1.870,26	2.358,39	2.790,00	3.225,94	2.015,60	2.155,00	2.320,47
	G500		3.054,60	3.583,60	3.974,42	4.710,28	3.199,97	3.339,34	3.195,54
	G750		1.585,50	2.031,50	2.405,35	3.158,21	1.647,90	1.725,17	1.852,74
	G800		3.585,15	4.114,22	4.504,97	5.240,83	3.730,52	3.869,89	4.035,36
	G800		5.998,67	6.527,73	6.918,49	7.654,35	6.144,04	6.283,41	6.448,88
P500	1.219,12		1.748,18	2.138,94	2.874,80				
P750	2.116,48	2.945,54	3.336,30	4.072,16					
P800	4.542,34	5.071,40	5.462,16	6.198,02					
G500	1.875,00	2.404,56	2.795,32	3.511,18					
G750	3.779,28	4.308,34	4.699,10	5.434,96					
G800	6.750,89	7.279,95	7.670,71	8.406,57					
€/ha									

T-1

Estassada manual

T-3

Aclarida sense extracció

T-5

Aclarida sense extracció amb estassada manual

T-2

Estassada mecanitzada

T-4

Aclarida

T-6

Aclarida amb estassada mecanitzada

T-7

Aclarida amb estassada manual



2.2.5. Preus compostos per al tractament de parcel·les interiors

Els tractaments per a les parcel·les interiors no edificades s'agrupen en quatre tipologies prenent com a referència quatre parcel·les tipus amb condicions concretes. (vegeu memòria apartat 1.7.4.2Tractaments en parcel·les interiors).

Aquest projecte preveu un tractament per a cada parcel·la tipus, que inclou unes operacions en funció de les condicions definides a l'inventari. Els preus de referència són els expressats a l'apartat anterior 2.2. (Taula de preus).A continuació es defineixen operacions i preus per a cada parcel·la tipus:

Parcel·la tipus P1				
Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
LB	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora	20,04	45,90	919,82
Cost parcel·la tipus P1				919,82

Parcel·la tipus P2				
Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
LB	ESM01 - Desbrossada amb tractor	60,66	4,00	242,64
	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora	20,04	2,10	42,10
Cost parcel·la tipus P2				284,74

Parcel·la tipus P3					
Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
<25	500-750	DTR01 - Desbrancament i trossejament	21,77	25,00	544,25
		TAL01 - Tala d'arbres	21,77	3,00	65,31
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>	20,04	90,17	1.806,92
				Cost	2.416,48
LB	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora		20,04	45,90	919,82
				Cost	919,82
Cost parcel·la tipus P3					3.336,30

Parcel·la tipus P4					
Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
<25	500-750	ARR01 - Arrossegament d'arbres	54,66	9,75	532,78
		DTR01 - Desbrancament i trossejament	21,77	25,00	544,25
		TAL01 - Tala d'arbres	21,77	3,00	65,31
		TRM01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta	60,66	12,00	727,92
Cost					1.870,26
LB	ESM01 - Desbrossada amb tractor		60,66	4,00	242,64
	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora		20,04	2,10	42,10
Cost					284,74



Cost parcel·la tipus P4 2.155,00

Taula 2.12. Taula de preus per al tractament de parcel·les interiors

		SOTABOSC					
		<35	>35	<35	>35		
ARBRAT	<250	-	919,82 €	-	284,74€		
	>250	3.336,30 €		2.155,00 €			
		MANUAL		MECANITZACIÓ			
P-1		Estassada manual		P-2		Estassada mecanitzada	
P-3		Aclarida amb estassada manual		P-4		Aclarida amb estassada mecanitzada	

2.3. Quadre de preus

2.3.1. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral

Taula 2.13. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc per trams de franja

Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
1	<20%	0,3455	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	50,23	1	50,23
Cost tram 1										50,23
2	<20%	0,42	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	119,62	1	119,62
Cost tram 2										119,62
3	20%-40%	1,4518	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	194,37	1,25	242,96
3	20%-40%	1,4518	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	413,39	1,25	516,73
Cost tram 3										759,69
4	<20%	0,0605	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	17,23	1	17,23
Cost tram 4										17,23
5	<20%	0,0599	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,02	1	8,02
5	<20%	0,0599	T1	Estassada manual	LB RP250		919,82	55,10	1	55,10
Cost tram 5										63,12
6	<20%	0,0207	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	5,89	1	5,89
Cost tram 6										5,89



7	<20%	0,0071	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	3,20	1	3,20
Cost tram 7										3,20
8	<20%	0,2212	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	62,98	1	62,98
Cost tram 8										62,98
9	<20%	0,2346	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	66,80	1	66,80
Cost tram 9										66,80
10	20%-40%	0,0422	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	38,82	1,25	48,52
Cost tram 10										48,52
11	20%-40%	0,0042	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	3,86	1,25	4,83
Cost tram 11										4,83
12	<20%	0,0187	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	8,42	1	8,42
Cost tram 12										8,42
13	<20%	0,0729	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,76	1	9,76
13	<20%	0,0729	T1	Estassada manual	LB FP250		919,82	67,05	1	67,05
Cost tram 13										76,81
14	<20%	0,175	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	23,43	1	23,43
14	<20%	0,175	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		284,74	49,83	1	49,83
Cost tram 14										73,26
15	<20%	0,0483	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,47	1	6,47
15	<20%	0,0483	T2	Estassada mecanitzada	HE CP250		145,37	7,02	1	7,02
Cost tram 15										13,49
16	<20%	0,0163	T1	Estassada manual	HE FP250		529,06	8,62	1	8,62
Cost tram 16										8,62
17	20%-40%	0,0841	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	11,26	1,25	14,07
17	20%-40%	0,0841	T1	Estassada manual	LB FP250		919,82	77,36	1,25	96,70
Cost tram 17										110,77
18	20%-40%	0,1821	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,38	1,25	30,47
18	20%-40%	0,1821	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB FP500		2.138,94	389,50	1,25	486,88
Cost tram 18										517,35
19	20%-40%	0,0498	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,67	1,25	8,33
19	20%-40%	0,0498	T1	Estassada manual	LB TDG250		919,82	45,81	1,25	57,26
Cost tram 19										65,59



20	20%-40%	0,0857	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	11,47	1,25	14,34
20	20%-40%	0,0857	T1	Estassada manual	LB TDG250		919,82	78,83	1,25	98,54
Cost tram 20										112,88
21	20%-40%	0,052	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,96	1,25	8,70
21	20%-40%	0,052	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	125,96	1,25	157,45
Cost tram 21										166,15
22	20%-40%	0,0279	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB FP500		2.138,94	59,68	1,25	74,60
Cost tram 22										74,60
23	<20%	0,0063	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	5,79	1	5,79
Cost tram 23										5,79
24	>40%	0,0663	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,88	1,5	13,31
24	>40%	0,0663	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	160,60	1,5	240,90
Cost tram 24										254,22
25	<20%	0,1397	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	18,70	1	18,70
25	<20%	0,1397	T1	Estassada manual	HE FG250		529,06	73,91	1	73,91
Cost tram 25										92,61
26	>40%	0,0192	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	2,57	1,5	3,86
26	>40%	0,0192	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB FP500		2.138,94	41,07	1,5	61,60
Cost tram 26										65,46
27	<20%	0,0603	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,07	1	8,07
27	<20%	0,0603	T1	Estassada manual	LB FP250		919,82	55,47	1	55,47
Cost tram 27										63,54
28	<20%	0,2248	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	30,10	1	30,10
28	<20%	0,2248	T1	Estassada manual	HE FG250		529,06	118,93	1	118,93
Cost tram 28										149,03
29	<20%	0,2424	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	32,45	1	32,45
29	<20%	0,2424	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	35,24	1	35,24



Cost tram 29										67,69
30	20%-40%	0,0901	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	82,88	1,25	103,59
Cost tram 30										103,59
Superfície total (ha)										4,5297
€/ha										713,51
Subtotal (€)										3.231,98

2.3.2. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no edificades

Taula 2.14. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc en parcel·les interiors no edificades

Codi illa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Densitat d'arbrat <250	Densitat d'arbrat >250	Tractament	Sotabosc <35% cobertura	Sotabosc >35% cobertura	Mecanitzable	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
007	00080	17070A00700080	0,2411	x		P2		x	Si	284,74	72,08
007	00104	17070A00700104	0,6193	x		P2		x	Si	284,74	185,16
007	00108	17070A00700108	0,0796		x	P4		x	Si	2.155,00	180,11
01394	03	0139403EG0903N	0,3388	x		P2		x	Si	284,74	101,29
02411	02	0241102EG0904S	0,0126	x		P2		x	Si	284,74	3,77
03381	03	0338103EG0903N	0,2124	x		P2		x	Si	284,74	63,50
04403	03	0440303EG0904S	0,0116	x		P2		x	Si	284,74	3,47
04403	04	0440304EG0904S	0,0116	x		P2		x	Si	284,74	3,47
05393	01	0539301EG0903N	0,0379	x		P2		x	Si	284,74	11,33
Cost sector (Espolla)										624,19	624,19
Subtotal (€)										624,19	624,19
Total parcel·les (nre.)										9	9
Superfície total (ha)										1,5649	1,5649

El pressupost d'execució material resultant per a cada parcel·la s'obté a partir de la consideració que es preveu executar-les (igual que els trams de franja) de forma conjunta. Quan l'execució de les tasques previstes en cada element parcel·la no es consideri de forma col·lectiva sinó individualment, cal aplicar un increment mínim de l'import del PEM del projecte de 150,00 € per unitat de parcel·la en concepte de desplaçament i despeses fixes.

2.3.3. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes

Taula 2.15. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc a les zones verdes



Codi illa	Codi parcel·la	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha)	Cost(€)	Factor corrector parcel·les	Factor pendent (€/ha)	Subtotal (€)
02414	03	<20%	0,0367	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	5,34	1	1,05	5,60
Cost (17064_01)												5,60
Superfície total (ha)												0,0367
Subtotal (€)												5,60
Total parcel·les (nre.)												1


* Increment sobre el preu en concepte de transport i desplaçaments de personal i maquinària entre parcel·les


2.3.4. Pressupost de les obres d’obertura o arranjament de vies de servei

Taula 2.16. Cost d’obertura o arranjament de vies de servei

Sector	Codi	Tipus d’actuació	Longitud (km)	Preu (€/km)	Preu (€)
Cost total actuació en vies de servei					0,00

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 46 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





2.4. Pressupost general per sectors

2.4.1. Resum del pressupost per a la franja

2.17. Resum per a franja perimetral

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Els Vilars	T1	Estassada manual	0,6805	554,72	798,75
Els Vilars	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	0,2292	623,07	897,16
Els Vilars	T7	Aclarida amb estassada manual	0,1183	398,36	573,59
Els Vilars	--	Poda i/o peus especials	--	141,90	204,32
Total sector Els Vilars (17064_02)			1,0280	1.718,05	2.473,82
Espolla	T1	Estassada manual	0,2558	239,59	344,99
Espolla	T2	Estassada mecanitzada	3,2459	943,19	1.358,09
Espolla	--	Poda i/o peus especials	--	331,16	476,84
Total sector Espolla (17064_01)			3,5017	1.513,94	2.179,92
Total franja			4,5297	3.231,98	4.653,73

2.4.2. Resum del pressupost per a parcel·les interiors


2.18. Resum per a parcel·les interiors no edificades

Sector	Codi tractament	Actuació	Parcel·les (nº)	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Espolla	P2	Estassada mecanitzada	6	1,4853	444,07	639,42
Espolla	P4	Aclarida mecanitzada	1	0,0796	180,11	259,35
Total sector (17064_01)			7	1,5649	624,19	898,76
Total parcel·les			7	1,5649	624,19	898,76

2.4.3. Resum del pressupost per a zones verdes

2.19. Resum per a zones verdes interiors

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Espolla	T2	Estassada mecanitzada	0,0367	5,34	7,68
Espolla	--	Poda i/o peus especials	--	0,27	0,38
Total sector (17064_01)			0,0367	5,60	8,07
Total sector			0,0367	5,60	8,07



2.4.4. Resum del pressupost per a vies de servei

2.20: Resum per a vies de servei

Sector	Codi via	Actuació	Longitud (km)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Total vies servei			0,00	0,00	0,00



2.5. Pressupost

2.21. Pressupost per sectors

Sector	Àmbit	Subtotal (€)	Subtotal actualitzat * (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Els Vilars	Execució de franja perimetral	1.718,05 €	2.061,66 €	268,02 €	123,70 €	515,21 €	2.968,58 €
Els Vilars	Tractament parcel·les interiors	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Els Vilars	Tractament zones verdes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Els Vilars	Vies de servei	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total sector		1.718,05 €	2.061,66 €	268,02 €	123,70 €	515,21 €	2.968,58 €
Espolla	Execució de franja perimetral	1.513,94 €	1.816,73 €	236,17 €	109,00 €	454,00 €	2.615,91 €
Espolla	Tractament parcel·les interiors	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Espolla	Tractament zones verdes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Espolla	Vies de servei	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total sector		1.513,94 €	1.816,73 €	236,17 €	109,00 €	454,00 €	2.615,91 €

2.22. Pressupost general

Concepte	Import (€)
Subtotal	3.878,39 €
Pressupost execució material (PEM)	3.878,39 €
Despeses generals (13%)	504,19 €
Benefici industrial (6%)	232,70 €
IVA (21%)	969,21 €
Pressupost execució per contracte (PEC)*	5.584,49 €

*Els preus base d'aquest projecte daten de l'any 2016 i durant la redacció d'aquest projecte la Diputació de Girona esta preparant una actualització del model PINU amb un increment dels preus unitaris, s'aplicarà una correcció del 20% al pressupost. Per tant, aplicant dita correcció:

Els treballs per millorar l'obertura de les franges perimetrals de prevenció d'incendi forestal del municipi d'**Espolla per l'any 2023**, puja a **sis mil sis-cents setanta-dos euros amb seixanta-vuit cèntims (5.584,49 €)**.

Espolla, 12 d'Abril de 2023

El/la tècnic/a redactor/a

Ramon Noguer Feixas



2.6. Pressupost de manteniment de la franja perimetral

Taula 2.23.Amidaments de trams amb manteniment i cost per trams de franja

Codi tram	Pendent (%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi actuació	Cost unitari (€/ha)	Factor pendent	Cost (€)
1	<20%	0,3455	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	50,23
2	0,4201	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	119,62	
3	20%-40%	1,4518	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	516,73
4	<20%	0,0605	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	17,23
5	<20%	0,0599	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	55,10
6	<20%	0,0207	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	5,89
7	<20%	0,0071	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	2,02
8	<20%	0,2212	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	62,98
9	<20%	0,2346	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	66,80
10	20%-40%	0,0422	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	48,52
11	20%-40%	0,0042	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	4,83
12	<20%	0,0187	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	5,32
13	<20%	0,0729	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	67,05
14	<20%	0,1750	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	49,83
15	<20%	0,0483	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	7,02
16	<20%	0,0163	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	8,62
17	20%-40%	0,0841	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	96,70
18	20%-40%	0,1821	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	209,37
19	20%-40%	0,0498	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	57,26
20	20%-40%	0,0857	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	98,54
21	20%-40%	0,0520	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	59,79
22	20%-40%	0,0279	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	32,08
23	<20%	0,0063	T1	Estassada	LB	919,82	1	5,79



				manual				
24	>40%	0,0663	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	91,48
25	<20%	0,1397	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	73,91
26	>40%	0,0192	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	26,49
27	<20%	0,0603	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	55,47
28	<20%	0,2248	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	118,93
29	<20%	0,2424	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	35,24
30	20%-40%	0,0901	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	103,59
Subtotal (€)								2.152,44
Superfície total (ha)								4,5297

2.7. Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral

2.24. Pressupost de manteniment per sectors

Sector	Àmbit	Subtotal (€)	Subtotal actualitzat * (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Els Vilars - (17064_02)	Manteniment de franja	973,93 €	1.168,72 €	151,93 €	70,12 €	292,06 €	1.682,83 €
Espolla - (17064_01)	Manteniment de franja	1.178,51 €	1.414,21 €	183,85 €	84,85 €	353,41 €	2.036,32 €

2.25. Pressupost general de manteniment

Concepte	Import (€)
Subtotal	2.582,93 €
Pressupost execució material (PEM)	2.582,93 €
Despeses generals (13%)	335,78 €
Benefici industrial (6%)	154,98 €
IVA (21 %)	645,47 €
Pressupost execució per contracte (PEC)	3.719,16 €

*Els preus base d'aquest projecte daten de l'any 2016 i durant la redacció d'aquest projecte la Diputació de Girona esta preparant una actualització del model PINU amb un increment dels preus unitaris, s'aplicarà una correcció del 20% al pressupost. Per tant, aplicant dita correcció:


Els treballs de manteniment a la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals del municipi d'Espolla per els anys 2024 i següents, puja a **tres mil set-cents dinou euros amb setze cèntims (3.719,16 €)**.

Espolla, 24 de novembre de 2022

El tècnic redactor

Ramon Noguer Feixas


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 52 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





3.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 54 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 55 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



- 3.1.Àmbit d’aplicació
- 3.2.Instruccions, normes i disposicions aplicables
- 3.3.Descripció general de les obres
 - 3.3.1.Replanteig
 - 3.3.2.Obertura de vials de servei
 - 3.3.3.Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*
 - 3.3.4.Apilament i extracció de la fusta
 - 3.3.5.Quantificació de la fusta
 - 3.3.6.Poda dels arbres romanents
 - 3.3.7.Estassada i eliminació de restes
 - 3.3.8.Selecció de rebrots
- 3.4. Maquinària de les operacions
- 3.5. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres
- 3.6.Desenvolupament de les obres

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 56 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





3.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha de complir el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors.

3.1. Àmbit d'aplicació

Aquest plec s'ha d'aplicar a totes les accions necessàries per a l'execució dels treballs descrits en el projecte que teniu a les mans.

3.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables

Són d'aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en les d'aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic superior i la més moderna sobre la més antiga.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que tinguin aplicació en les feines que s'han de fer, tant si s'esmenten com si no a la relació anterior, i el director d'obra és qui decidirà resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec.

3.3. Descripció general de les obres

La descripció de les operacions de què consta l'obra s'han agrupat segons les diferents fases del procés d'execució.



3.3.1. Replanteig

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els arbres que s'han de respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'ha d'apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han d'originar confusions.

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els carregadors i les vies de servei.

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar:

a) La distribució dels peus després de la tallada d'arbres ha de complir els criteris de prevenció següents, tal com s'ha definit anteriorment:

- Fracció de cabuda de coberta de l'estrat arbori inferior al 35 %
- Distribució homogènia dels peus restants
- Espai mínim entre troncs de 6 metres
- Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades

b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada de l'arbre més proper sigui superior a 5 metres.

c) L'elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja de 5 metres d'amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d'aquesta franja de 5 metres i que no es puguin esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat en el punt anterior.

En parcel·les interiors, amb l'objecte d'evitar un incendi de capçades que es propagui per l'interior de la urbanització, els arbres adults (>a 15 cm de diàmetre), la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats.

d) Criteris de selecció:

- Prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
 - *Olea europaea*
 - *Prunus avium*
 - *Buxus sempervirens*
 - *Pistacea lentiscus*
 - *Pistacea terebintus*
 - *Rhamnus alaternus*
 - *Hedera helix*
 - *Daphne gnidium*
 - *Ruscus aculeatus*
 - *Rubia peregrina*
 - *Smilax aspera*
 - *Viburnum tinus*
 - *Quercus sp.*
 - *Juniperus communis*
 - *Arbutus unedo*



- *Rhamnus lyciodes*
- *Ononis tridentata*
- *Osyris alba*
- *Halimium sp.*
- *Atriplex halimus*
- *Tamarix sp.*

- Les espècies exòtiques no s'han de tallar i, a més a més, se n'ha de notificar la ubicació a la Diputació de Girona. A continuació s'enumeren les espècies afectades:
 - *Acacia dealbata*
 - *Ailanthus altissima*
 - *Cortaderia selloana*
 - *Robinia pseudoacacia*
 - *Euonymus japonicus*
 - *Cotoneaster sp.*
- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
- En el cas d'haver de triar entre arbres d'una mateixa espècie, afavorir aquells que presentin un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari.

3.3.2. Obertura de vials de servei

El disseny de l'obra ha de seguir els criteris següents:

- L'amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres.
- Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - o Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45°
 - o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80°
- El pendent d'accés màxim de la via ha de ser del 13 %.
- Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal ha de ser entre l'1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la plataforma.
- S'han de construir trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. S'han de construir amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques han de complir els criteris següents:
 - o Tant l'elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm.
 - o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no ha de ser inferior a 4 metres.
 - o La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge.
 - o En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5 %
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10 %

- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10 %

3.3.3. Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 64/95):

- Arranar la soca tant com es pugui
- Desbrancament complet
- Trossejament en trosses d'1 metre fins a 6 cm en punta prima
- En el cas que els arbres puguin ser objecte d'aprofitament forestal, es trossejaran de la manera més adient per a cada producte i espècie.
- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

3.3.4. Apilament i extracció de la fusta

La fusta que pugui ser objecte d'un aprofitament forestal s'ha d'extreure per arrossegament amb cabrestant (ja sigui amb *skidder* o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s'ha d'acumular en carregadors a peu dels vials.

La fusta que no sigui objecte d'aprofitament s'ha d'apilar als punts marcats en el límit interior dels espais. Si no s'hi ha marcat cap zona, les piles s'han de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels recs, la fusta s'ha d'extreure de l'interior de la llera.

3.3.5. Quantificació de la fusta

La fusta objecte d'aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. Se n'ha de portar un registre on s'indiqui l'espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja d'on s'ha extret.

3.3.6. Poda dels arbres romanents

Es poden tots els arbres que s'han respectat fins a un terç de la seva altura i un mínim d'1,5 metres. Els talls s'han d'efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s'han de fer arran perquè els poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No s'han de podar les branques que generin una ferida de més d'un terç de la circumferència a l'altura del punt on s'uneixen amb el tronc.

3.3.7. Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos)

S'ha d'eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria sigui inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de l'estrat herbaci i arbustiu, fins a un 35 % de cobertura.

Les restes s'han d'eliminar preferentment per extracció, tot i que una part també se'n pot eliminar una part per trituració *in situ*. En el cas de trituració *in situ*, l'estat final admissible és de 15 cm de gruix de capa d'estella i l'estella ha de fer un màxim de 10 cm. També se'n pot fer una crema, però només els

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 61 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no s'ha de cremar amb condicions d'humitat ambiental molt baixa i vents forts.

3.3.8. Selecció de rebrots

S'han de seleccionar les soques d'olivera, alzina surera o alzina que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanyes de millors condicions.

3.3.9. Actuació en zones ACA

En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d'actuació pot variar del marcat a la metodologia d'aquest document. Es tindran en compte les especificacions d'actuació marcades al manual "criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques" editat per l'ACA i les consideracions que aquesta administració imposi en la resposta a la obligada sol·licitud d'actuació que farà l'Ajuntament previa a l'inici de les obres. A més, es tindran en compte les consideracions del tècnic municipal així com les del director de l'obra.

3.4. Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta la obra.

- Replanteig
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.
- Obertura de vials de servei
Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.
- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*
Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.
- Apilament de la fusta i extracció de la fusta
L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis.
L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.
- Podar dels arbres romanents
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.
L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.
- Estassada selectiva
S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.
- Selecció de rebrots
Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.
- Apilament de restes
De manera manual i a mesura que avancen les operacions.



- Eliminació de restes
Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.
Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament.

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veu obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin per al compliment d'aquest article es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s'abonen separatament, malgrat s'indiqui expressament el contrari en algun document contractual.

3.5. Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista és responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, o d'una organització deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos s'han d'arreglar, a càrrec seu i a l'instant. Les persones que en resultin perjudicades han de ser compensades adequadament al seu càrrec.

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant l'execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les troballes a l'enginyer que se n'encarregui i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre component que pugui ser perjudicial.

3.6. Desenvolupament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el període de 3 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigint en el contracte.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteix el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte que es disposi d'una autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural.

Els horaris de feina s'han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar d'habitatges.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 63 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12




En el cas d'eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s'han d'extreure en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d'alt risc d'incendi, en què aquest termini es redueix a 15 dies.

Espolla, 24 de novembre de 2022

El/la tècnic/a redactor/a

Ramon Noguer Feixas

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 64 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 65 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 66 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 67 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



4.1. Objecte

4.2. Maquinària de les operacions

4.3. Identificació i relació de riscos professionals per operació

- 4.3.1. Moviments de terres
- 4.3.2. Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*
- 4.3.3. Apilament de la fusta
- 4.3.4. Extracció de la fusta
- 4.3.5. Estassada del sotabosc i selecció de rebrots
- 4.3.6. Apilament de restes
- 4.3.7. Crema de restes
- 4.3.8. Risc de danys a tercers


4.4. Eliminació i prevenció de riscos professionals

- 4.4.1. Proteccions personals
- 4.4.2. Proteccions col·lectives
- 4.4.3. Formació
- 4.4.4. Instal·lacions i serveis mèdics
- 4.4.5. Prevenció de danys a tercers

4.5. Plec de condicions

- 4.5.1. Condicions dels mitjans de protecció
- 4.5.2. Serveis de prevenció
- 4.5.3. Pla de seguretat i salut en el treball
- 4.5.4. Coordinador en matèria de seguretat i salut
- 4.5.5. Instal·lacions mèdiques
- 4.5.6. Disposicions legals d'aplicació

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 68 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





4. Estudi bàsic de seguretat i salut laboral

4.1. Objecte de l'estudi

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals; de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora a l'hora de portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n'ha de facilitar el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4.2. Característiques de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en de manera genèrica en les següents fases:

- Replanteig
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es tallen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals


Termini d'execució

Es preveu un termini aproximat de 3 setmanes. Aquest càlcul es fa sobre una previsió d'un nombre aproximats de 3 persones per a l'execució de l'obra. Amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i per assegurar el compliment dels principis de riscos estables en la legislació vigent.

4.3. Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta l'obra.

- Replanteig
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.
- Obertura de vials de servei
Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.
- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*



Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.

- Apilament de la fusta i extracció de la fusta

L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.

- Poda dels arbres romanents

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau. L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.

- Estassada selectiva

S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.

- Selecció de rebrots

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.

- Apilament de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions.

- Eliminació de restes

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

4.4. Identificació i relació de riscos professionals per operació

A continuació s'indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte de franja exterior de protecció.

4.4.1. Moviments de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll

4.4.2. Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*

- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projectió de partícules als ulls
- Soroll

4.4.3. Apilament de la fusta

- Picades
- Cops i ensopegades



- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.4. Extracció de la fusta

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades i talls
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projectió de partícules
- Soroll

4.4.5. Estassada del sotabosc i selecció de rebrots

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Projectió de partícules
- Soroll
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.6. Apilament de restes

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.7. Crema de restes

- Cremades
- Picades
- Cops i ensopegades

4.4.8. Risc de danys a tercers

- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projectió de partícules
- Incendi

4.5. Eliminació i prevenció de riscos professionals

A continuació s'indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària utilitzada.

4.5.1. Proteccions personals

Maquinària d'excavacions

- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 72 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



- Cinturons antivibradors
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Tractor, *skidder* o autocarregador

- Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l'autocarregador
- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
- Els ganxos que s'utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Motoserra i podadora telescòpica

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

Motodesbrossadora

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

Mesures especials per a l'ús de tràctel

Equipament

- Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d'elements accessoris són adequats per fer el treball.
- Abans de començar el treball s'ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema de cable i dels elements auxiliars.
- Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats.
- Cal examinar detalladament l'equip i no utilitzar-lo si està danyat.
- Tots els equips s'han d'utilitzar d'acord amb la normativa del fabricant.

Elecció dels ancoratges

- Trieu punts d'ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat suficient entre l'operari i l'arbre que s'ha de tallar.
- La tria curosa dels punts d'ancoratge i de la posició final del cable asseguruen el màxim rendiment del sistema.
- La soca o punt d'ancoratge s'ha de reforçar quan es consideri necessari.
- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d'estrops per prevenir esquinços i ruptures.
- Els dispositiu d'ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat.



El sistema de cablejat

- El cable ha d'estar lliure d'obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn.
- Cal revisar l'estructura de l'arbre i triar la posició més adequada per situar l'estrop.
- En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la direcció de tracció.
- Quan el cable actuï directament des del torn fins a l'arbre que s'ha de tallar, la distància mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l'altura de l'arbre.
- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat.

4.5.2. Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit a les vies afectades.
- Senyals de seguretat.
- Cinta d'abalisament.
- Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'han d'equipar amb dues motxilles de 18 litres d'aigua convenientment subjectades.
- Els talussos s'han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran d'1,50 metres, s'han d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació.
- Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida.
- Si la línia té més de 50 kV, l'aproximació màxima és de quatre metres.
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies.
- S'han d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si escau.
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s'han de senyalitzar segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s'ha d'autoritzar per la direcció de l'obra.
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armilles reflectants sempre que sigui necessari.
- De manera general, s'han de senyalitzar els talls i s'ha de recordar la necessitat d'ordre i neteja.

4.5.3. Formació

En la contractació de cada treballador i periòdicament, se'ls ha d'informar de les mesures de seguretat i salut que han d'adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les.

Abans de començar el treball s'ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si mateix i per a les persones de l'entorn.

4.5.4. Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 74 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



- Cal disposar d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.
- Assistència a accidentats
- A l'obra, s'ha d'informar de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals han de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.
- És molt convenient que es disposi d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l'obra i en un lloc ben visible, per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

4.5.5. Prevenció de danys a tercers

S'han de senyalitzar els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. S'han de col·locar cartells que hi prohibeixen l'entrada de persones i vehicles aliens.



4.6. Plec de condicions

4.6.1. Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Senyals de seguretat

Han d'estar d'acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

S'han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització han d'estar autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes



Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a causa del risc d'electrocució.

4.6.2. Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora ha de disposar de l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar.

Servei mèdic

L'empresa constructora ha de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.6.3. Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d'aquest estudi.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'ha d'assumir les funcions.

El pla de seguretat i salut ha de ser a l'obra, a disposició permanent de la direcció.

4.6.4. Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra ha de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, si s'escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Ha d'aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa ha d'assumir aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que ha de ser, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat ha de:

- Promoure l'interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en el treball.
- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 77 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc. i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, amb l'objectiu que es posin en pràctica les mesures de prevenció oportunes.

- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin l'assistència sanitària immediata que el seu estat o situació requereixi.

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment desenvolupi a l'empresa.

4.6.5. Instal·lacions mèdiques

La farmaciola s'ha de revisar mensualment i s'hi ha de reposar immediatament el material consumit.

4.6.6. Disposicions legals d'aplicació


Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i àmplies, en l'execució de les obres s'han d'establir els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més antiga.

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) (BOE 21-07-1986)
- Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)
- Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)
- Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (OM 31-10-1973)
- Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d'11 de març) (BOE 16-03-1971)
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-1971)
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 de novembre)
- Reglament dels serveis mèdics d'empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15-06-1952)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball que puguin afectar els treballadors que facin l'obra, tercers o el medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció d'aquest estudi.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 78 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12




Espolla, 24 de novembre de 2022

El/la tècnic/a redactor/a

Ramon Noguer Feixas

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 79 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



5.ANNEXOS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 80 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





Annex I. Valoració econòmica de les servituds legals.

L'article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals diu:

1. *En els terrenys inclosos en la franja de protecció que regula l'article 3.1.a que no pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.*
2. *L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.*
3. *La servitud d'accés dona dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què fa referència l'article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar.*

La Diputació de Girona ha elaborat una metodologia per calcular aquesta indemnització seguint la normativa vigent. Per a determinar el valor del sòl s'han tingut en compte diversos paràmetres a nivell de comarca i municipi que permeten recollir les diferències del territori i al mateix temps donar valors mitjans potencials vàlids per totes les finques afectades de la província de Girona. Aquests valors no responen a un peritatge específic de cada finca forestal sinó que s'estimen d'una manera massiva a partir d'uns criteris tècnics vàlids per a tota la província.

Els propietaris forestals afectats per la franja de protecció podran justificar que disposen d'un instrument de gestió forestal aprovat i vigent per l'administració competent i que l'estan executant d'acord al mateix; per calcular l'import de la indemnització es tindrà en compte el lucre cessant de la producció en base a les dades de l'instrument d'ordenació forestal. En aquest cas, el propietari forestal haurà de presentar una valoració de la finca realitzada per un facultatiu forestal.


La normativa que s'ha tingut en compte per calcular el valor del sòl és el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, i el Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

La metodologia consisteix en capitalitzar la renda anual o potencial de l'explotació i multiplicar el valor per un factor de correcció de localització.

Per a més informació, es pot consultar l'informe complert al web de la Diputació de Girona.

Valor del sòl estimat al municipi d'Espolla = 0,26 €/m²
Percentatge d'afectació = 15% (segons sentència nº 132 del TSJ de Catalunya de 14 de febrer de 2011 (secció 2^a, recurs 351/2008))

L'import final de la indemnització es calcularà seguint la següent fórmula:



Superfície afectada (m2) x preu/m2 x percentatge
d'afectació sobre el valor sòl afectat

=

Import de la indemnització.

Taula A1.1: Valoració econòmica per propietats cadastrals

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
Total						0,0000	0,00



Annex II.Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei amb les propietats cadastrals afectades.

Espolla(17064_01)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
00396	02	0039602EG0903N	pi	Espolla	0,0104
004	00149	17070A00400149	pi	Espolla	0,1776
00404	03	0040403EG0904S	pi	Espolla	0,0100
005	00201	17070A00500201	pi	Espolla	0,1570
005	00202	17070A00500202	pi	Espolla	0,0581
007	00080	17070A00700080	pi	Espolla	0,2411
007	00080	17070A00700080	pi	Espolla	0,0747
007	00104	17070A00700104	pi	Espolla	0,6193
007	00108	17070A00700108	pi	Espolla	0,0796
007	00112	17070A00700112	pi	Espolla	0,1391
01291	01	0129101EG0902N	pi	Espolla	0,1007
01291	02	0129102EG0902N	pi	Espolla	0,0604
01394	03	0139403EG0903N	pi	Espolla	0,3388
01394	05	0040403EG0904S	pi	Espolla	0,0129
01396	05	0139656EG0903N	pi	Espolla	0,0040
01396	06	0139606EG0903N	pi	Espolla	0,0050
01415	07	0141507EG0904S	pi	Espolla	0,1008
02292	01	0229201EG0902N	pi	Espolla	0,1358
02292	02	0229202EG0902N	pi	Espolla	0,0607
02292	03	0229203EG0902N	pi	Espolla	0,0689
02292	04	0229204EG0902N	pi	Espolla	0,0777
02292	05	0229205EG0902N	pi	Espolla	0,0864
02292	06	0229206EG0902N	pi	Espolla	0,0912
02292	07	0229207EG0902N	pi	Espolla	0,0868
02292	08	0229208EG0902N	pi	Espolla	0,0787
02292	09	0229209EG0902N	pi	Espolla	0,0842
02292	10	0229210EG0902N	pi	Espolla	0,0838
02292	11	0229211EG0902N	pi	Espolla	0,0786
02292	12	0229212EG0902N	pi	Espolla	0,0819
02292	13	0229213EG0902N	pi	Espolla	0,0854
02292	14	0229214EG0902N	pi	Espolla	0,0885
02292	15	0229215EG0902N	pi	Espolla	0,0900
02292	16	0229216EG0902N	pi	Espolla	0,0809
02292	17	0229217EG0902N	pi	Espolla	0,0666
02411	01	0241101EG0904S	pi	Espolla	0,0113
02411	02	0241102EG0904S	pi	Espolla	0,0126



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

02411	03	0241103EG0904S	pi	Espolla	0,0117
02414	04	0241404EG0904S	pi	Espolla	0,0668
02414	05	0241405EG0904S	pi	Espolla	0,0683
02414	06	0241406EG0904S	pi	Espolla	0,0687
02414	07	0241407EG0904S	pi	Espolla	0,0690
02414	08	0241408EG0904S	pi	Espolla	0,0677
02418	02	0241802EG0904S	pi	Espolla	0,0210
03381	02	0338102EG0903N	pi	Espolla	0,2736
03381	03	0338103EG0903N	pi	Espolla	0,2124
03383	05	0338305EG0903N	pi	Espolla	0,0110
03383	06	0338306EG0903N	pi	Espolla	0,0058
03383	07	0338307EG0903N	pi	Espolla	0,0038
03383	08	0338308EG0903N	pi	Espolla	0,0093
03383	09	0338309EG0903N	pi	Espolla	0,0098
03405	08	0340508EG0904S	pi	Espolla	0,0354
03407	07	0340707EG0904S	pi	Espolla	0,0323
04403	03	0440303EG0904S	pi	Espolla	0,0116
04403	04	0440304EG0904S	pi	Espolla	0,0116
05393	01	0539301EG0903N	pi	Espolla	0,0379
05393	22	0539322EG0903N	pi	Espolla	0,0472
05393	32	0539332EG0903N	pi	Espolla	0,0816
05403	09	0540309EG0904S	pi	Espolla	0,0092
05406	08	0540608EG0904S	pi	Espolla	0,0128
05406	09	0540609EG0904S	pi	Espolla	0,0133
004	09000	17070A00409000	zv	Espolla	0,0627
01394	18	0139418EG0903N	zv	Espolla	0,0189
02385	01	0238501EG0903N	zv	Espolla	0,0507
02414	03	0241403EG0904S	zv	Espolla	0,0367
03403	02	0340302EG0904S	zv	Espolla	0,0507
04391	12	0439112EG0903N	zv	Espolla	0,0260
04391	14	0439114EG0903N	zv	Espolla	0,0519
Total					5,1289

Taula A2.2.1: Correspondència de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjar amb les referències cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
VS001	E	17070A00509010	Espolla	54,82
VS002	E	17070A00409013	Espolla	27,07
VS003	E	17070A00409002	Espolla	62,70
VS003	E	17070A00409000	Espolla	66,04
VS004	E	17070A00409002	Espolla	1,87
VS004	E	17070A00409021	Espolla	6,88
VS005	E	17070A00700080	Espolla	145,41
VS006	E	17070A00709000	Espolla	24,97
VS006	E	17070A00409000	Espolla	17,15



VS007	E	17070A00409000	Espolla	3,86
VS007	E	17070A00409000	Espolla	20,16
VS007	E	17070A00709000	Espolla	3,86
VS007	E	17070A00709000	Espolla	67,93
VS007	E	17070A00700105	Espolla	23,40
VS007	E	17070A00700104	Espolla	1,67
VS007	E	17070A00709006	Espolla	27,75
VS008	E	17070A00709000	Espolla	1,77
VS008	E	17070A00700083	Espolla	30,13
VS009	E	17070A00700180	Espolla	40,78
VS010	E	17070A00709010	Espolla	27,23
VS011	E	17070A00609001	Espolla	2,41
VS011	E	17070A00709000	Espolla	22,85
VS012	E	17070A00609001	Espolla	16,76
VS012	E	17070A00409504	Espolla	227,44
VS013	E	17070A00509003	Espolla	4,83
VS013	E	17070A00409000	Espolla	22,35
VS013	E	17070A00409000	Espolla	0,41
VS014	E	17070A00509004	Espolla	188,22
Total				1.140,72

Els Vilars(17064_02)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
03385	01	0338501EG0903N	pi	Espolla	0,1350
97551	01	9755101DG9995N	pi	Espolla	0,0093
97551	03	9755103DG9995N	pi	Espolla	0,0144
98548	03	9854803DG9995S	pi	Espolla	0,0046
98548	07	9854807DG9995S	pi	Espolla	0,0842
98549	05	9854905DG9995S	pi	Espolla	0,0042
Total					0,2517

Taula A2.2.1: Correspondència de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjar amb les referències cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
VS015	E	17070A00409001	Espolla	13,34
VS015	E	17070A00409000	Espolla	55,68
VS016	E	17070A00409002	Espolla	26,98
VS016	E	17070A00409000	Espolla	32,84
VS017	E	17070A00900124	Espolla	16,96
VS017	E	17070A00409000	Espolla	35,06



VS017	E	17070A00909017	Espolla	6,80
Total				187,66

Espolla(17064_01)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
00396	02	0039602EG0903N	pi	Espolla	0,0104
004	00149	17070A00400149	pi	Espolla	0,1776
00404	03	0040403EG0904S	pi	Espolla	0,0100
005	00201	17070A00500201	pi	Espolla	0,1570
005	00202	17070A00500202	pi	Espolla	0,0581
007	00080	17070A00700080	pi	Espolla	0,2411
007	00080	17070A00700080	pi	Espolla	0,0747
007	00104	17070A00700104	pi	Espolla	0,6193
007	00108	17070A00700108	pi	Espolla	0,0796
007	00112	17070A00700112	pi	Espolla	0,1391
01291	01	0129101EG0902N	pi	Espolla	0,1007
01291	02	0129102EG0902N	pi	Espolla	0,0604
01394	03	0139403EG0903N	pi	Espolla	0,3388
01394	05	0040403EG0904S	pi	Espolla	0,0129
01396	05	0139656EG0903N	pi	Espolla	0,0040
01396	06	0139606EG0903N	pi	Espolla	0,0050
01415	07	0141507EG0904S	pi	Espolla	0,1008
02292	01	0229201EG0902N	pi	Espolla	0,1358
02292	02	0229202EG0902N	pi	Espolla	0,0607
02292	03	0229203EG0902N	pi	Espolla	0,0689
02292	04	0229204EG0902N	pi	Espolla	0,0777
02292	05	0229205EG0902N	pi	Espolla	0,0864
02292	06	0229206EG0902N	pi	Espolla	0,0912
02292	07	0229207EG0902N	pi	Espolla	0,0868
02292	08	0229208EG0902N	pi	Espolla	0,0787
02292	09	0229209EG0902N	pi	Espolla	0,0842
02292	10	0229210EG0902N	pi	Espolla	0,0838
02292	11	0229211EG0902N	pi	Espolla	0,0786
02292	12	0229212EG0902N	pi	Espolla	0,0819
02292	13	0229213EG0902N	pi	Espolla	0,0854
02292	14	0229214EG0902N	pi	Espolla	0,0885
02292	15	0229215EG0902N	pi	Espolla	0,0900
02292	16	0229216EG0902N	pi	Espolla	0,0809
02292	17	0229217EG0902N	pi	Espolla	0,0666
02411	01	0241101EG0904S	pi	Espolla	0,0113
02411	02	0241102EG0904S	pi	Espolla	0,0126
02411	03	0241103EG0904S	pi	Espolla	0,0117



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

02414	04	0241404EG0904S	pi	Espolla	0,0668
02414	05	0241405EG0904S	pi	Espolla	0,0683
02414	06	0241406EG0904S	pi	Espolla	0,0687
02414	07	0241407EG0904S	pi	Espolla	0,0690
02414	08	0241408EG0904S	pi	Espolla	0,0677
02418	02	0241802EG0904S	pi	Espolla	0,0210
03381	02	0338102EG0903N	pi	Espolla	0,2736
03381	03	0338103EG0903N	pi	Espolla	0,2124
03383	05	0338305EG0903N	pi	Espolla	0,0110
03383	06	0338306EG0903N	pi	Espolla	0,0058
03383	07	0338307EG0903N	pi	Espolla	0,0038
03383	08	0338308EG0903N	pi	Espolla	0,0093
03383	09	0338309EG0903N	pi	Espolla	0,0098
03405	08	0340508EG0904S	pi	Espolla	0,0354
03407	07	0340707EG0904S	pi	Espolla	0,0323
04403	03	0440303EG0904S	pi	Espolla	0,0116
04403	04	0440304EG0904S	pi	Espolla	0,0116
05393	01	0539301EG0903N	pi	Espolla	0,0379
05393	22	0539322EG0903N	pi	Espolla	0,0472
05393	32	0539332EG0903N	pi	Espolla	0,0816
05403	09	0540309EG0904S	pi	Espolla	0,0092
05406	08	0540608EG0904S	pi	Espolla	0,0128
05406	09	0540609EG0904S	pi	Espolla	0,0133
004	09000	17070A00409000	zv	Espolla	0,0627
01394	18	0139418EG0903N	zv	Espolla	0,0189
02385	01	0238501EG0903N	zv	Espolla	0,0507
02414	03	0241403EG0904S	zv	Espolla	0,0367
03403	02	0340302EG0904S	zv	Espolla	0,0507
04391	12	0439112EG0903N	zv	Espolla	0,0260
04391	14	0439114EG0903N	zv	Espolla	0,0519
Total					5,1289

Taula A2.2.1: Correspondència de les vies de servei que s'han d'obrir o arranjar amb les referències cadastrals

Codi via	Actuació	Referència cadastral	Municipi	Longitud (m)
VS001	E	17070A00509010	Espolla	54,82
VS002	E	17070A00409013	Espolla	27,07
VS003	E	17070A00409002	Espolla	62,70
VS003	E	17070A00409000	Espolla	66,04
VS004	E	17070A00409002	Espolla	1,87
VS004	E	17070A00409021	Espolla	6,88
VS005	E	17070A00700080	Espolla	145,41
VS006	E	17070A00709000	Espolla	24,97
VS006	E	17070A00409000	Espolla	17,15
VS007	E	17070A00409000	Espolla	3,86



VS007	E	17070A00409000	Espolla	20,16
VS007	E	17070A00709000	Espolla	3,86
VS007	E	17070A00709000	Espolla	67,93
VS007	E	17070A00700105	Espolla	23,40
VS007	E	17070A00700104	Espolla	1,67
VS007	E	17070A00709006	Espolla	27,75
VS008	E	17070A00709000	Espolla	1,77
VS008	E	17070A00700083	Espolla	30,13
VS009	E	17070A00700180	Espolla	40,78
VS010	E	17070A00709010	Espolla	27,23
VS011	E	17070A00609001	Espolla	2,41
VS011	E	17070A00709000	Espolla	22,85
VS012	E	17070A00609001	Espolla	16,76
VS012	E	17070A00409504	Espolla	227,44
VS013	E	17070A00509003	Espolla	4,83
VS013	E	17070A00409000	Espolla	22,35
VS013	E	17070A00409000	Espolla	0,41
VS014	E	17070A00509004	Espolla	188,22
Total				1.140,72



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions)

Taula A3. Relació de propietats protegides per les franges

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0033
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0113
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0128
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0450
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0133
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0543
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0061
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0260
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0142
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0519
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0140
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0296
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0290
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0156
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0460
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0166
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0209
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0170
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0202
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0120
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0344
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0203
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0059
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0113
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0332
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0347
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0126
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0094
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0061
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0133
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0109
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0026
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0132
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0074
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0328
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0100



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0466
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0098
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0809
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0068
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0220
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0095
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0088
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0174
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0203
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0252
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0142
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1449
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0253
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0816
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0346
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0565
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0082
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0186
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0604
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0091
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0477
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0314
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0604
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0093
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1007
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0056
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0900
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0040
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0885
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0854
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0061
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0607
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0176
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0666
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0085
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0838
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0101
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1358
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0106
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0689
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0099
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0776
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0092
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0864
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0048
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0912



17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0104
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0868
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0052
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0787
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0052
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0842
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0102
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0819
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0330
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0786
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0115
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0136
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0066
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0668
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0211
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0657
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0087
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0367
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0146
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0664
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0138
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0660
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0507
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0657
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0026
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0644
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0243
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0029
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0346
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0406
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0072
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0362
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0138
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,9165
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0190
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0116
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0180
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0145
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0201
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1618
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0135
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0354
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,2124
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0770
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0073
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0153
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0111



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,2253
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0063
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0046
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0116
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0320
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0234
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0185
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0033
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0199
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0048
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0060
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0093
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0074
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0159
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0378
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0025
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0390
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0079
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0118
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,3429
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0145
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0203
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0066
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0068
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0080
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0076
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0155
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0095
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0169
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0074
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0130
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0288
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0097
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0136
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0124
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0048
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0029
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0178
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0077
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0147
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0139
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0044
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0044
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0112
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0100



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0116
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0116
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0119
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0127
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0062
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0210
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0095
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0112
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0152
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0100
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0079
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0082
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0212
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0308
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0368
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0121
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0139
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0035
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0252
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0309
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0096
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0105
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0070
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0058
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0498
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0099
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0213
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0095
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0097
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0098
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0212
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0127
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0177
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0145
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0250
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0142
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1333
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0144
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0158
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0133
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0129
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0130
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0119
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0136
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0191
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0119



17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0135
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0213
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0131
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0210
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0117
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0103
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0178
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0106
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0158
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0134
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0142
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0147
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0181
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0509
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0100
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0134
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0179
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0177
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0153
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0169
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0070
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0157
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0122
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0472
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,3158
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0196
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0465
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0136
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1101
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0130
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0581
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0221
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1776
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0288
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,6193
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0100
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,8291
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0057
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,5279
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0126
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1445
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0088
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0056
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0085
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0275
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0073



17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1570
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0223
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1116
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0108
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0042
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0098
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0005
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0055
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0187
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0133
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0170
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0167
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0005
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0118
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,4446
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0188
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0203
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0196
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0364
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0145
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0028
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0404
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0540
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0156
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0796
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0136
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0084
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0068
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0109
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0069
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0133
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0105
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0139
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0441
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0055
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0262
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0060
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0217
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0052
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0148
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0113
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0061
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,2942
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0576
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0132
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0043
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0088



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.


17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0145
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0110
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0050
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0038
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0092
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0093
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0179
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0181
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0383
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0141
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0507
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0104
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1706
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0219
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0323
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,6031
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0264
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0352
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0066
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0006
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0124
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0041
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0482
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0849
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0129
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0117
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0304
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0159
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0119
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0129
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0064
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0106
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0129
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0337
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0058
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0096
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0566
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0106
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0387
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0010
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0111
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0497
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0229
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0210
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0622
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0401
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0063



17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0117
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0160
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0139
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0284
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0142
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,1350
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0146
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0111
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0146
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0165
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0290
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0309
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0142
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0193
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0092
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0117
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0101
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0839
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0019
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0321
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0032
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0061
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0909
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0113
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0139
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0116
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0255
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0260
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0268
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0297
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0135
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,3388
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0063
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0189
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0039
17064_01	ESPOLLA	nucli	0039601EG0903N_U	0,0179
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0341
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0152
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0752
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0018
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0842
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0042
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0093
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0368
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0132
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0144
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0172




17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0189
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0146
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0249
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0129
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0101
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0174
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0174
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0122
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0122
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0193
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0193
17064_02	ELS VILARS	urbanitzacio	17070A00900057_R	0,0446
17064_03	GRANJA	edificacio	17070A00600106_R	0,9717
17064_04	GRANJA	edificacio	17070A00600068_R	0,0545
17064_05	BARRACA D'EN JAC	edificacio	17070A00600055_R	0,0272
17064_06	GRANJA	edificacio	17070A00500138_R	0,0456
17064_07	GRANJA	edificacio	17070A00700170_R	0,0033
17064_07	GRANJA	edificacio	17070A00700171_R	0,0176
17064_08	HABITATGE	edificacio	17070A00700101_R	0,0303
17064_09	HABITATGE	edificacio	17070A00700088_R	0,0473
17064_10	HABITATGE	edificacio	17070A00700101_R	0,0021
17064_10	HABITATGE	edificacio	17070A00700101_R	0,0808
17064_11	HABITATGE	edificacio	17070A00400155_R	0,0316
17064_12	GRANJA	edificacio	17070A00400144_R	0,0421
17064_12	GRANJA	edificacio	17070A00400144_R	0,0072
17064_12	GRANJA	edificacio	17070A00400144_R	0,0026
17064_13	GRANJA	edificacio	17070A00800046_R	0,0115
17064_13	GRANJA	edificacio	17070A00800046_R	0,3725
17064_13	GRANJA	edificacio	17070A00800046_R	0,1385
17064_14	CASA LES D	edificacio	17070A00400152_R	0,0255
17064_15	GRANJA	edificacio	17070A00500015_R	0,1062
17064_16	MAGATZEM	edificacio	17070A00500012_R	0,0162
17064_18	GRANJA	edificacio	17070A00400133_R	0,0372
17064_19	HABITATGE	edificacio	17070A00400256_R	0,0080
17064_20	HABITATGE	edificacio	17070A00900068_R	0,0298
17064_21	CORRAL D'EN CLARG	edificacio	17070A00800069_R	0,0361
17064_22	COBERT DEL PRAT	edificacio	17070A00900040_R	0,0124
17064_23	HABITATGE	edificacio	17070A00800006_R	0,0372
17064_23	HABITATGE	edificacio	17070A00800007_R	0,0012
17064_24	MAS GIRASOLS	edificacio	17070A00300006_R	0,0703
17064_25	EL MOL2	edificacio	17070A00400033_R	0,0116
17064_26	LA RIBERA	edificacio	17070A00400100_R	0,0120
17064_27	MAS CORBERA	edificacio	17070A00209007_X	0,3756
17064_27	MAS CORBERA	edificacio	17070A00209007_X	0,0009
17064_27	MAS CORBERA	edificacio	17070A00209007_X	0,0527
17064_28	CORRAL DE LES EUGUES	edificacio	17070A00300002_R	0,0177
17064_29	ERMITA DE SANT GENTS	edificacio	17070A01000001_R	0,0942



	D'ESPRAC			
17064_30	ERMITA DE SANT MARTI DE BAUSSITGES	edificacio	17070A01000001_R	0,0084
17064_31	CAN ROIG	edificacio	17070A00100001_R	0,1184
17064_32	MAS FREIXA	edificacio	17070A00100001_R	0,1321
17064_33	MAS DE LA LLOSA	edificacio	17070A00100001_R	0,0879
17064_34	ELS CASTANYERS	edificacio	17070A00100001_R	0,0291
17064_35	MAS GAMARcS	edificacio	17070A00100001_R	0,0249
17064_36	SANT MARTA DE BAUSSITGES	edificacio	17070A00100001_R	0,0470
17064_37	HABITATGE	edificacio	17070A00700082_R	0,0379
17064_37	HABITATGE	edificacio	17070A00700082_R	3,2136
17064_38	CAN FELIP	edificacio	17070A00900119_R	0,0309
17064_39	Can Cullèll	edificacio	17070A00900123_R	0,0238
17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·laci	17070A00400279_R	0,0027
17064_41	Cobert	cobert agric	17070A00700059_R	0,0364
Total				22,6334

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2023000100
Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900 Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26 Pàgina 100 de 126		SIGNATURES 1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12





AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Annex IV. Inventari de les parcel·les afectades per la franja d'edificacions i instal·lacions aïllades

Taula A4: Parcel·les afectades per la franja d'edificacions i instal·lacions aïllades

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
17064_01	Espolla	nucli	0241404EG0904S_U	0,0011
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0005
17064_01	Espolla	nucli	0241405EG0904S_U	0,0019
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700084_R	0,0551
17064_01	Espolla	nucli	0241406EG0904S_U	0,0026
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700085_R	0,0233
17064_01	Espolla	nucli	0241407EG0904S_U	0,0033
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700083_R	0,3100
17064_01	Espolla	nucli	0241408EG0904S_U	0,0030
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0135
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700185_R	0,0462
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0055
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700108_R	0,2208
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0120
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700107_R	0,1459
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700081_R	0,0322
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700101_R	0,0483
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700081_R	0,0095
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709006_X	0,0074
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700080_R	0,8856
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700105_R	0,0124
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700079_R	0,1108
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0375
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409002_X	0,0171
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0126
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400151_R	0,0023
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400149_R	0,0163
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409021_X	0,0018
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400150_R	0,1618
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0363
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400149_R	0,2360
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409013_X	0,0140
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700080_R	0,3382
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400149_R	0,0605
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700079_R	0,1077
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500180_R	0,0560
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509020_X	0,0040
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500174_R	0,0207
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500173_R	0,0319
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500171_R	0,0183



17064_01	Espolla	nucli	17070A00500172_R	0,0230
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500175_R	0,0209
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500176_R	0,0426
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500177_R	0,0364
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500178_R	0,0323
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700102_R	0,0047
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500179_R	0,0401
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509010_X	0,0263
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700103_R	0,0108
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500186_R	0,2061
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500187_R	0,2499
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500188_R	0,1444
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509005_X	0,0071
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700082_R	0,0294
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509004_X	0,0916
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500202_R	0,1333
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0016
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500201_R	0,0879
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500215_R	0,2945
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700082_R	0,0070
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500233_R	0,0679
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500216_R	0,1668
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0541
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509003_X	0,0070
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0227
17064_01	Espolla	nucli	0540601EG0904S_U	0,0006
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0662
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609010_X	0,0129
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700082_R	0,0045
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609025_X	0,0081
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600001_R	0,0341
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0065
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609009_X	0,0032
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600018_R	0,0011
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700083_R	0,0193
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600020_R	0,0187
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600019_R	0,2200
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0006
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609001_X	0,0123
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409504_X	0,1927
17064_01	Espolla	nucli	0540601EG0904S_U	0,0008
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0222
17064_01	Espolla	nucli	0040409EG0904S_U	0,0051
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0009
17064_01	Espolla	nucli	0040407EG0904S_U	0,0517
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709010_X	0,0115
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0034



17064_01	Espolla	nucli	17070A00609001_X	0,0063
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0174
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0245
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700113_R	0,0316
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0029
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700112_R	0,4523
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700109_R	0,0203
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700111_R	0,0364
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0028
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700110_R	0,0540
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,1329
17064_01	Espolla	nucli	0141507EG0904S_U	0,0099
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700114_R	0,1644
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0005
17064_01	Espolla	nucli	0241409EG0904S_U	0,0014
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700114_R	0,1630
17064_01	Espolla	nucli	0241404EG0904S_U	0,0011
17064_01	Espolla	nucli	0241405EG0904S_U	0,0019
17064_01	Espolla	nucli	0241406EG0904S_U	0,0026
17064_01	Espolla	nucli	0241407EG0904S_U	0,0033
17064_01	Espolla	nucli	0241408EG0904S_U	0,0030
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700185_R	0,0462
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700108_R	0,2208
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700107_R	0,1459
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700101_R	0,0483
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709006_X	0,0074
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700105_R	0,0124
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0375
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0126
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400149_R	0,0163
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400150_R	0,1618
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400149_R	0,2360
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700080_R	0,3382
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700079_R	0,1077
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700102_R	0,0047
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700103_R	0,0108
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700082_R	0,0294
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0016
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700082_R	0,0070
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0541
17064_01	Espolla	nucli	0540601EG0904S_U	0,0006
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700082_R	0,0045
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0065
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700083_R	0,0193
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0006
17064_01	Espolla	nucli	0540601EG0904S_U	0,0008
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0009



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0034
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0245
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700119_R	0,2929
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700102_R	0,0051
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700103_R	0,2218
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700107_R	0,3689
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0080
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0363
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0005
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700084_R	0,0551
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700085_R	0,0233
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700083_R	0,3100
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0135
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0055
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0120
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700081_R	0,0322
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700081_R	0,0095
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700080_R	0,8856
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700079_R	0,1108
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409002_X	0,0171
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400151_R	0,0023
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409021_X	0,0018
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0363
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409013_X	0,0140
17064_01	Espolla	nucli	17070A00400149_R	0,0605
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500180_R	0,0560
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509020_X	0,0040
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500174_R	0,0207
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500173_R	0,0319
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500171_R	0,0183
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500172_R	0,0230
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700119_R	0,2929
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500175_R	0,0209
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700102_R	0,0051
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500176_R	0,0426
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700103_R	0,2218
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500177_R	0,0364
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700107_R	0,3689
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500178_R	0,0323
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0080
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500179_R	0,0401
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509010_X	0,0263
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500186_R	0,2061
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500187_R	0,2499
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500188_R	0,1444
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509005_X	0,0071
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509004_X	0,0916



AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://espolla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

17064_01	Espolla	nucli	17070A00500202_R	0,1333
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500201_R	0,0879
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500215_R	0,2945
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500233_R	0,0679
17064_01	Espolla	nucli	17070A00500216_R	0,1668
17064_01	Espolla	nucli	17070A00509003_X	0,0070
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0227
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0662
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609010_X	0,0129
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609025_X	0,0081
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600001_R	0,0341
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609009_X	0,0032
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600018_R	0,0011
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600020_R	0,0187
17064_01	Espolla	nucli	17070A00600019_R	0,2200
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609001_X	0,0123
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409504_X	0,1927
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0222
17064_01	Espolla	nucli	0040409EG0904S_U	0,0051
17064_01	Espolla	nucli	0040407EG0904S_U	0,0517
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709010_X	0,0115
17064_01	Espolla	nucli	17070A00609001_X	0,0063
17064_01	Espolla	nucli	17070A00709000_X	0,0174
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700113_R	0,0316
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0029
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700112_R	0,4523
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700109_R	0,0203
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700111_R	0,0364
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0028
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700110_R	0,0540
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,1329
17064_01	Espolla	nucli	0141507EG0904S_U	0,0099
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700114_R	0,1644
17064_01	Espolla	nucli	17070A00409000_X	0,0005
17064_01	Espolla	nucli	0241409EG0904S_U	0,0014
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700114_R	0,1630
17064_01	Espolla	nucli	17070A00700180_R	0,0363
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900124_R	0,0175
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900125_R	0,0051
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409000_X	0,0157
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A009000059_R	0,0526
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A009000060_R	0,0590
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A009000057_R	0,0524
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00909013_X	0,0176
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A009000058_R	0,0385
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00909017_X	0,0076
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409012_X	0,0498



17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400070_R	0,0857
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409001_X	0,0041
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409000_X	0,0285
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400070_R	0,0023
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409002_X	0,0169
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409000_X	0,0203
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400067_R	0,0878
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900060_R	0,0520
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900057_R	0,0579
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900058_R	0,1037
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900059_R	0,0279
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400068_R	0,1191
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400067_R	0,0206
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400064_R	0,0063
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400064_R	0,0541
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400064_R	0,0452
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400067_R	0,2459
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900060_R	0,0130
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00909013_X	0,0061
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900124_R	0,0175
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900125_R	0,0051
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409000_X	0,0157
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900059_R	0,0526
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900060_R	0,0590
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900057_R	0,0524
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00909013_X	0,0176
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900058_R	0,0385
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00909017_X	0,0076
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409012_X	0,0498
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400070_R	0,0857
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409001_X	0,0041
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409000_X	0,0285
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400070_R	0,0023
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409002_X	0,0169
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00409000_X	0,0203
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400067_R	0,0878
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900060_R	0,0520
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900057_R	0,0579
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900058_R	0,1037
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900059_R	0,0279
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400068_R	0,1191
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400067_R	0,0206
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400064_R	0,0063
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400064_R	0,0541
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400064_R	0,0452
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00400067_R	0,2459
17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00900060_R	0,0130



17064_02	Els Vilars	nucli	17070A00909013_X	0,0061
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600105_R	0,2597
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600106_R	0,1600
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600107_R	0,0501
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600108_R	0,0195
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600113_R	0,3375
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600114_R	0,4824
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00609004_X	0,0283
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600261_R	0,0049
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600105_R	0,2597
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600106_R	0,1600
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600107_R	0,0501
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600108_R	0,0195
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600113_R	0,3375
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600114_R	0,4824
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00609004_X	0,0283
17064_03	Granja Les Grilleres	edificació	17070A00600261_R	0,0049
17064_04	Granja	edificació	17070A00600069_R	0,1103
17064_04	Granja	edificació	17070A00600264_R	0,4103
17064_04	Granja	edificació	17070A00600069_R	0,1103
17064_04	Granja	edificació	17070A00600264_R	0,4103
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600098_R	0,1188
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600099_R	0,0050
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600055_R	0,1571
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600056_R	0,0723
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600047_R	0,0083
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600098_R	0,1188
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600099_R	0,0050
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600055_R	0,1571
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600056_R	0,0723
17064_05	Camp de Les Bardes	edificació	17070A00600047_R	0,0083
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500139_R	0,0331
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500136_R	0,0351
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500138_R	0,2762
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500135_R	0,0418
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500142_R	0,0255
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500143_R	0,0930
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00509006_X	0,0065
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500139_R	0,0331
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500136_R	0,0351
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500138_R	0,2762
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500135_R	0,0418
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500142_R	0,0255
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00500143_R	0,0930
17064_06	Granja can Geli-Costa Bona	edificació	17070A00509006_X	0,0065
17064_07	Granja	edificació	17070A00709014_X	0,0143
17064_07	Granja	edificació	17070A00700170_R	0,1441



17064_07	Granja	edificació	17070A00700171_R	0,1013
17064_07	Granja	edificació	17070A00700125_R	0,1127
17064_07	Granja	edificació	17070A00709014_X	0,0143
17064_07	Granja	edificació	17070A00700170_R	0,1441
17064_07	Granja	edificació	17070A00700171_R	0,1013
17064_07	Granja	edificació	17070A00700125_R	0,1127
17064_08	Habitatge	edificació	17070A00700101_R	0,3796
17064_08	Habitatge	edificació	17070A00700101_R	0,3796
17064_09	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,0175
17064_09	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,4215
17064_09	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,0175
17064_09	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,4215
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,0175
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700102_R	0,0047
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700103_R	0,0108
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700084_R	0,0672
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00709006_X	0,0221
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,0552
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700101_R	0,2147
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700102_R	0,1650
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700103_R	0,0117
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,0175
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700102_R	0,0047
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700103_R	0,0108
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700084_R	0,0672
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00709006_X	0,0221
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700088_R	0,0552
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700101_R	0,2147
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700102_R	0,1650
17064_10	Habitatge	edificació	17070A00700103_R	0,0117
17064_11	Les Domines	edificació	17070A00400155_R	0,0048
17064_11	Les Domines	edificació	17070A00400151_R	0,0372
17064_11	Les Domines	edificació	17070A00400155_R	0,3594
17064_11	Les Domines	edificació	17070A00400155_R	0,0048
17064_11	Les Domines	edificació	17070A00400151_R	0,0372
17064_11	Les Domines	edificació	17070A00400155_R	0,3594
17064_12	Granja	edificació	17070A00400162_R	0,0557
17064_12	Granja	edificació	17070A00400160_R	0,0126
17064_12	Granja	edificació	17070A00400161_R	0,1782
17064_12	Granja	edificació	17070A00400153_R	0,0103
17064_12	Granja	edificació	17070A00400154_R	0,0313
17064_12	Granja	edificació	17070A00400145_R	0,0094
17064_12	Granja	edificació	17070A00409023_X	0,0349
17064_12	Granja	edificació	17070A00409024_X	0,0099
17064_12	Granja	edificació	17070A00409025_X	0,0043
17064_12	Granja	edificació	17070A00400144_R	0,1761
17064_12	Granja	edificació	17070A00400143_R	0,0305



17064_12	Granja	edificació	17070A00409021_X	0,0252
17064_12	Granja	edificació	17070A00400155_R	0,0041
17064_12	Granja	edificació	17070A00400162_R	0,0557
17064_12	Granja	edificació	17070A00400160_R	0,0126
17064_12	Granja	edificació	17070A00400161_R	0,1782
17064_12	Granja	edificació	17070A00400153_R	0,0103
17064_12	Granja	edificació	17070A00400154_R	0,0313
17064_12	Granja	edificació	17070A00400145_R	0,0094
17064_12	Granja	edificació	17070A00409023_X	0,0349
17064_12	Granja	edificació	17070A00409024_X	0,0099
17064_12	Granja	edificació	17070A00409025_X	0,0043
17064_12	Granja	edificació	17070A00400144_R	0,1761
17064_12	Granja	edificació	17070A00400143_R	0,0305
17064_12	Granja	edificació	17070A00409021_X	0,0252
17064_12	Granja	edificació	17070A00400155_R	0,0041
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00809001_X	0,0797
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00809003_X	0,0491
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800046_R	0,7651
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800048_R	0,4170
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700070_R	0,0511
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700071_R	0,0186
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700073_R	0,0060
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700074_R	0,0055
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00709001_X	0,0690
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800037_R	0,0777
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800039_R	0,0455
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800040_R	0,0728
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800041_R	0,0010
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00809001_X	0,0797
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00809003_X	0,0491
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800046_R	0,7651
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800048_R	0,4170
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700070_R	0,0511
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700071_R	0,0186
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700073_R	0,0060
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00700074_R	0,0055
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00709001_X	0,0690
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800037_R	0,0777
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800039_R	0,0455
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800040_R	0,0728
17064_13	Granja les Creus dels Horts	edificació	17070A00800041_R	0,0010
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400152_R	0,1374
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400153_R	0,0439
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00409021_X	0,0146
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400148_R	0,0242
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400149_R	0,0743
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400155_R	0,0593



17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400155_R	0,0048
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400152_R	0,1374
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400153_R	0,0439
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00409021_X	0,0146
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400148_R	0,0242
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400149_R	0,0743
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400155_R	0,0593
17064_14	Les Domines 2	edificació	17070A00400155_R	0,0048
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00409013_X	0,0448
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00400140_R	0,0246
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00500016_R	0,0505
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00500017_R	0,0645
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00500235_R	0,7500
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00409013_X	0,0448
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00400140_R	0,0246
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00500016_R	0,0505
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00500017_R	0,0645
17064_15	Granja La Cardonera	edificació	17070A00500235_R	0,7500
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00500012_R	0,3130
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00500013_R	0,0572
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00509021_X	0,0225
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00500235_R	0,0046
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00500012_R	0,3130
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00500013_R	0,0572
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00509021_X	0,0225
17064_16	Pradells d'en Navarra	edificació	17070A00500235_R	0,0046
17064_17	Dipòsit d'aigua i antenes	instal.lació	17070A00400139_R	0,4010
17064_17	Dipòsit d'aigua i antenes	instal.lació	17070A00400140_R	0,0285
17064_17	Dipòsit d'aigua i antenes	instal.lació	17070A00400135_R	0,0199
17064_17	Dipòsit d'aigua i antenes	instal.lació	17070A00400139_R	0,4010
17064_17	Dipòsit d'aigua i antenes	instal.lació	17070A00400140_R	0,0285
17064_17	Dipòsit d'aigua i antenes	instal.lació	17070A00400135_R	0,0199
17064_18	Granja	edificació	17070A00409021_X	0,0267
17064_18	Granja	edificació	17070A00409020_X	0,0165
17064_18	Granja	edificació	17070A00400133_R	0,3999
17064_18	Granja	edificació	17070A00400135_R	0,0209
17064_18	Granja	edificació	17070A00400136_R	0,0139
17064_18	Granja	edificació	17070A00400167_R	0,0038
17064_18	Granja	edificació	17070A00400168_R	0,0504
17064_18	Granja	edificació	17070A00409021_X	0,0267
17064_18	Granja	edificació	17070A00409020_X	0,0165
17064_18	Granja	edificació	17070A00400133_R	0,3999
17064_18	Granja	edificació	17070A00400135_R	0,0209
17064_18	Granja	edificació	17070A00400136_R	0,0139
17064_18	Granja	edificació	17070A00400167_R	0,0038
17064_18	Granja	edificació	17070A00400168_R	0,0504
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400258_R	0,0493



17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400268_R	0,0519
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400256_R	0,1596
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400257_R	0,0269
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400258_R	0,0493
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400268_R	0,0519
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400256_R	0,1596
17064_19	Les Muntades	edificació	17070A00400257_R	0,0269
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00800005_R	0,0498
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00809002_X	0,0199
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00900067_R	0,0284
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00900068_R	0,2701
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00800005_R	0,0498
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00809002_X	0,0199
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00900067_R	0,0284
17064_20	Els Masos 2	edificació	17070A00900068_R	0,2701
17064_21	Corral d'en Clarà	edificació	17070A00800069_R	0,3920
17064_21	Corral d'en Clarà	edificació	17070A00800069_R	0,3920
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00909015_X	0,0101
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900040_R	0,1833
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900035_R	0,0043
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900054_R	0,0122
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900034_R	0,0981
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00909015_X	0,0101
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900040_R	0,1833
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900035_R	0,0043
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900054_R	0,0122
17064_22	Cobert del Prat	edificació	17070A00900034_R	0,0981
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00800007_R	0,1405
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00800008_R	0,0325
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00800006_R	0,2274
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00809002_X	0,0070
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00900065_R	0,0130
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00800007_R	0,1405
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00800008_R	0,0325
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00800006_R	0,2274
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00809002_X	0,0070
17064_23	Els Massos 1	edificació	17070A00900065_R	0,0130
17064_24	Mas Girasols	edificació	17070A00300006_R	0,5380
17064_24	Mas Girasols	edificació	17070A00400101_R	0,0214
17064_24	Mas Girasols	edificació	17070A00309003_X	0,0272
17064_24	Mas Girasols	edificació	17070A00300006_R	0,5380
17064_24	Mas Girasols	edificació	17070A00400101_R	0,0214
17064_24	Mas Girasols	edificació	17070A00309003_X	0,0272
17064_25	El Molí	edificació	17070A00400099_R	0,0269
17064_25	El Molí	edificació	17070A00409009_X	0,0029
17064_25	El Molí	edificació	17070A00409003_X	0,0177
17064_25	El Molí	edificació	17070A00400033_R	0,2015




17064_25	El Molí	edificació	17070A00400039_R	0,0099
17064_25	El Molí	edificació	17070A00309001_X	0,0311
17064_25	El Molí	edificació	17070A00309002_X	0,0071
17064_25	El Molí	edificació	17070A00300055_R	0,0064
17064_25	El Molí	edificació	17070A00400099_R	0,0269
17064_25	El Molí	edificació	17070A00409009_X	0,0029
17064_25	El Molí	edificació	17070A00409003_X	0,0177
17064_25	El Molí	edificació	17070A00400033_R	0,2015
17064_25	El Molí	edificació	17070A00400039_R	0,0099
17064_25	El Molí	edificació	17070A00309001_X	0,0311
17064_25	El Molí	edificació	17070A00309002_X	0,0071
17064_25	El Molí	edificació	17070A00300055_R	0,0064
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400100_R	0,1257
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400100_R	0,0422
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400101_R	0,0755
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00409009_X	0,0075
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400101_R	0,0240
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00409013_X	0,0290
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400100_R	0,1257
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400100_R	0,0422
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400101_R	0,0755
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00409009_X	0,0075
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00400101_R	0,0240
17064_26	La Ribera	edificació	17070A00409013_X	0,0290
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00209000_X	0,0009
17064_27	Mas Corbera	edificació	001100200EG09G_D	0,0009
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00300002_R	0,7774
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00209007_X	0,0658
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00200001_R	0,5529
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00209000_X	0,0009
17064_27	Mas Corbera	edificació	001100200EG09G_D	0,0009
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00300002_R	0,7774
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00209007_X	0,0658
17064_27	Mas Corbera	edificació	17070A00200001_R	0,5529
17064_28	Corral de les Eugues	edificació	17070A00300002_R	0,3047
17064_28	Corral de les Eugues	edificació	17070A00209007_X	0,0157
17064_28	Corral de les Eugues	edificació	17070A00200001_R	0,0128
17064_28	Corral de les Eugues	edificació	17070A00300002_R	0,3047
17064_28	Corral de les Eugues	edificació	17070A00209007_X	0,0157
17064_28	Corral de les Eugues	edificació	17070A00200001_R	0,0128
17064_29	Ermita de Sant Genís d'Esparc	edificació	17070A00300001_R	0,0073
17064_29	Ermita de Sant Genís d'Esparc	edificació	17070A01000001_R	0,5892
17064_29	Ermita de Sant Genís d'Esparc	edificació	17070A00309001_X	0,0345
17064_29	Ermita de Sant Genís d'Esparc	edificació	17070A00300001_R	0,0073
17064_29	Ermita de Sant Genís d'Esparc	edificació	17070A01000001_R	0,5892



17064_29	Ermita de Sant Genís d'Esparc	edificació	17070A00309001_X	0,0345
17064_30	Ermita de Sant Martí de Baussitges	edificació	17070A01000001_R	0,2915
17064_30	Ermita de Sant Martí de Baussitges	edificació	17070A01000001_R	0,2915
17064_31	Can Joan Roig	edificació	17070A00100001_R	0,6251
17064_31	Can Joan Roig	edificació	17070A00100001_R	0,6251
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00209003_X	0,0012
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00200003_R	0,0196
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00200005_R	0,0504
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00100001_R	0,4931
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00209003_X	0,0012
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00200003_R	0,0196
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00200005_R	0,0504
17064_32	Mas Freixa	edificació	17070A00100001_R	0,4931
17064_33	Mas de la Llosa	edificació	17070A00100001_R	0,6905
17064_33	Mas de la Llosa	edificació	17070A00100001_R	0,6905
17064_34	Els Castanyers	edificació	17070A00100001_R	0,4434
17064_34	Els Castanyers	edificació	17070A00100001_R	0,4434
17064_35	Mas Gamarús	edificació	17070A00100001_R	0,3876
17064_35	Mas Gamarús	edificació	17070A00100001_R	0,3876
17064_36	Sant Martí de Baussitges	edificació	17070A00200001_R	0,1615
17064_36	Sant Martí de Baussitges	edificació	17070A00100001_R	0,2934
17064_36	Sant Martí de Baussitges	edificació	17070A00200001_R	0,1615
17064_36	Sant Martí de Baussitges	edificació	17070A00100001_R	0,2934
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,0295
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0016
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,0070
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0544
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540601EG0904S_U	0,0006
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,0045
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0066
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700083_R	0,0193
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00409000_X	0,0006
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540601EG0904S_U	0,0008
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00709000_X	0,0009
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00409000_X	0,0034
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0245
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,0295
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0016
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,0070
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0544
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540601EG0904S_U	0,0006
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,0045
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0066
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700083_R	0,0193
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00409000_X	0,0006



17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540601EG0904S_U	0,0008
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00709000_X	0,0009
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00409000_X	0,0034
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0245
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,1455
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0069
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00409000_X	0,0038
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0640207EG0904S_U	0,0164
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540601EG0904S_U	0,0202
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540603EG0904S_U	0,0011
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700082_R	0,1455
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00700180_R	0,0069
17064_37	Can Cassoletes	edificació	17070A00409000_X	0,0038
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0640207EG0904S_U	0,0164
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540601EG0904S_U	0,0202
17064_37	Can Cassoletes	edificació	0540603EG0904S_U	0,0011
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00909015_X	0,0010
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900060_R	0,0505
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900085_R	0,0060
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00909013_X	0,0418
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900058_R	0,1174
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900119_R	0,0409
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00909017_X	0,0300
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00909015_X	0,0010
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900060_R	0,0505
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900085_R	0,0060
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00909013_X	0,0418
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900058_R	0,1174
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00900119_R	0,0409
17064_38	Can Felip	edificació	17070A00909017_X	0,0300
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900123_R	0,0257
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900124_R	0,0014
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900059_R	0,0118
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900060_R	0,0476
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00909013_X	0,0307
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900058_R	0,0973
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00909017_X	0,0132
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900123_R	0,0257
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900124_R	0,0014
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900059_R	0,0118
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900060_R	0,0476
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00909013_X	0,0307
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00900058_R	0,0973
17064_39	Can Cullell	edificació	17070A00909017_X	0,0132
17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·lació	17070A00400279_R	0,0180
17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·lació	17070A00400229_R	0,0534
17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·lació	17070A00400230_R	0,2284



17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·lació	17070A00400279_R	0,0180
17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·lació	17070A00400229_R	0,0534
17064_40	Dipòsit Aigua Vilars	instal·lació	17070A00400230_R	0,2284
17064_41	Cobert	cobert agric	17070A00700059_R	0,3165
17064_41	Cobert	cobert agric	17070A00700059_R	0,3165
Total				58,1474



Annex V. Resum actuacions subvencionables segons bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre (DOGC 7232, de 24.10.2016)


Any 2023:

Actuacions	Pendent	Superf. Ha.	Import PEC*
Els Vilars		1,028	2.473,79 €
Aclarida + Estassada		0,3475	1.551,88 €
	<40%	0,262	1.091,59 €
	>40%	0,0855	460,29 €
Estassada		0,6805	921,91 €
	<40%	0,6805	921,91 €
Espolla		3,5017	2.968,58 €
Estassada		3,5017	2.968,58 €
	<40%	3,5017	2.968,58 €
Total general		4,5297	4.653,73 €

Any 2024 i següents:

Actuacions	Pendent	Superf. Ha.	Impoort PEC*
Els Vilars		1,028	1.402,38 €
Estassada		1,028	1.402,38 €
	<40%	0,9425	1.232,52 €
	>40%	0,0855	169,87 €
Espolla		3,5017	1.696,92 €
Estassada		3,5017	1.696,92 €
	<40%	3,5017	1.696,92 €
Total general		4,5297	3.099,30 €

- Preus sense actualització de preu, caldrà actualitzar segons s'actualitzin les bases.




6.CARTOGRAFIA

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12




SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12

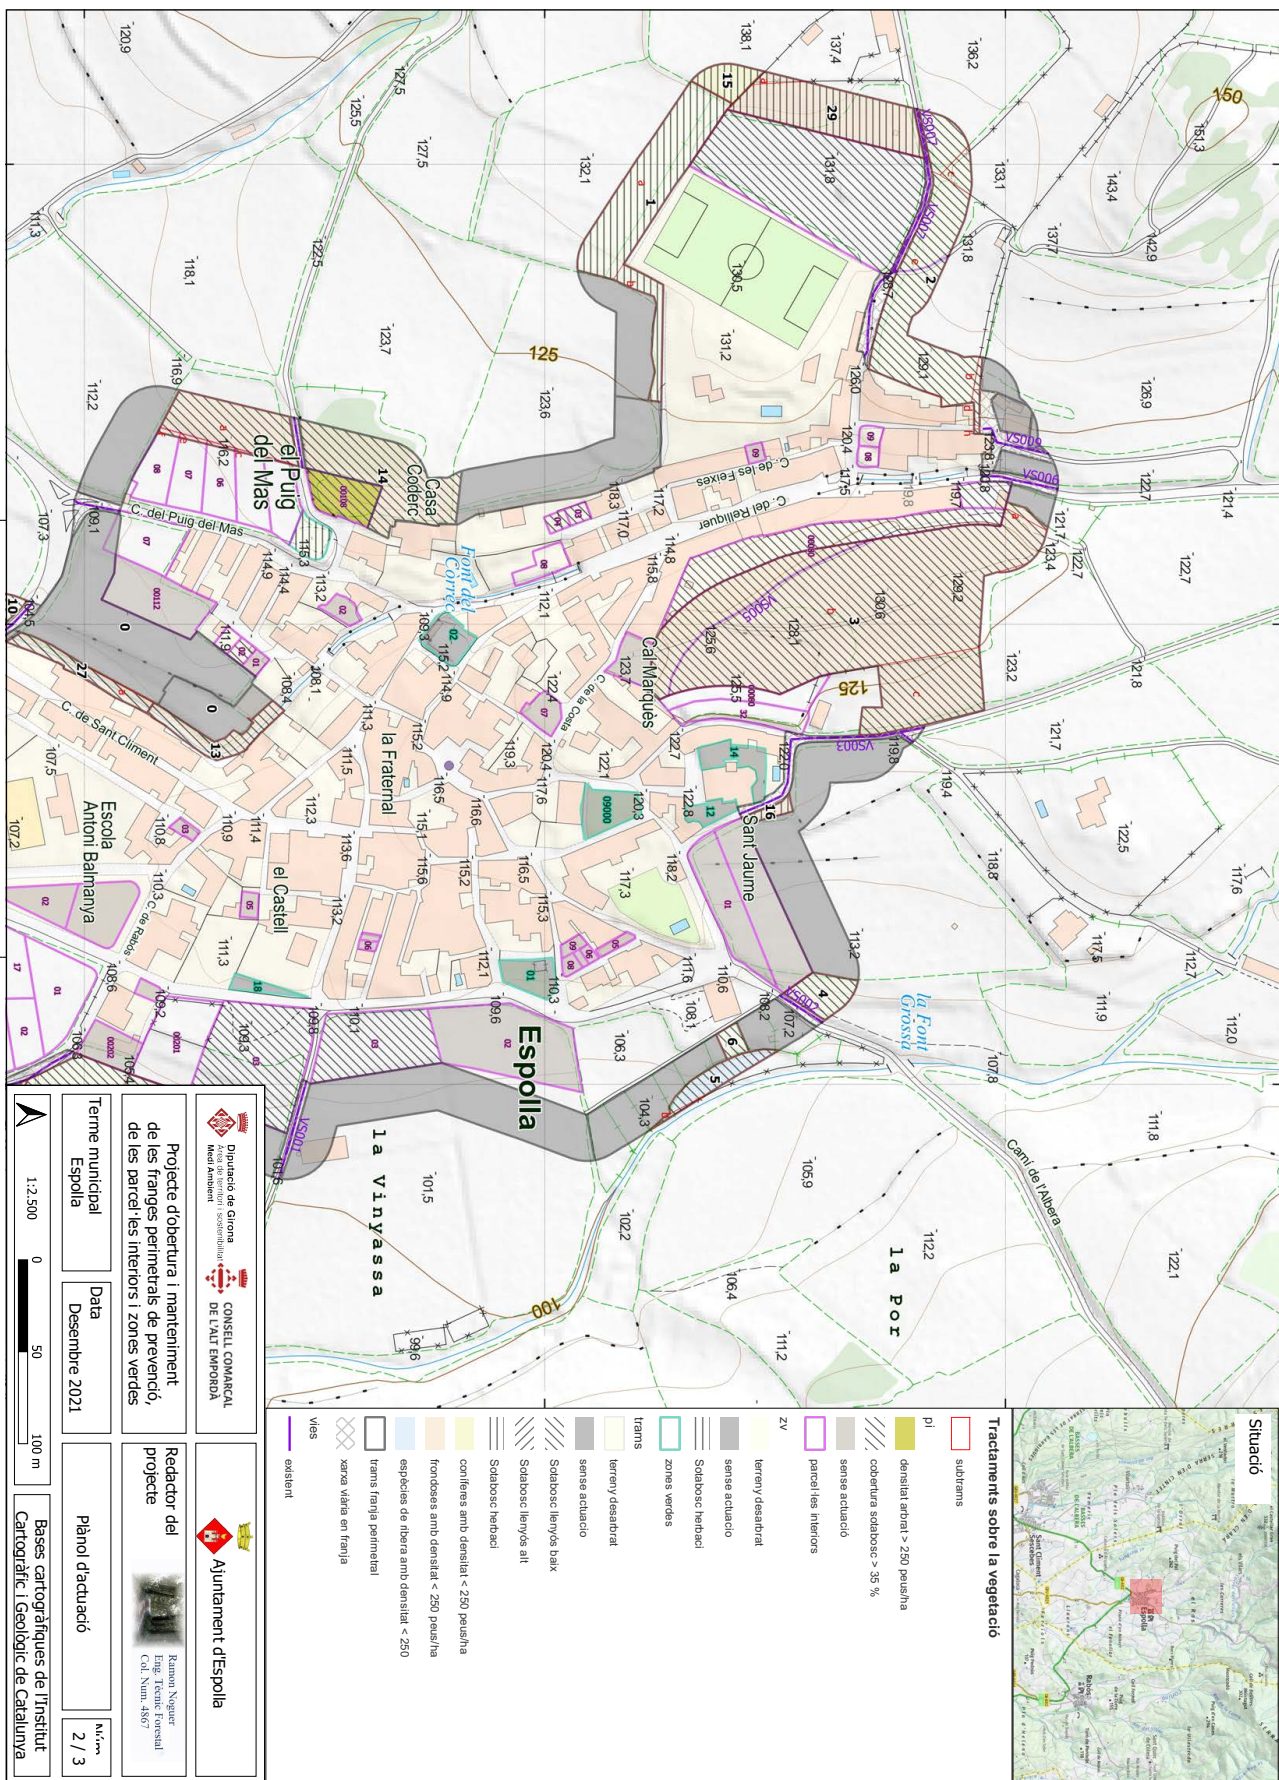

Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900
Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26
Pàgina 120 de 126

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12

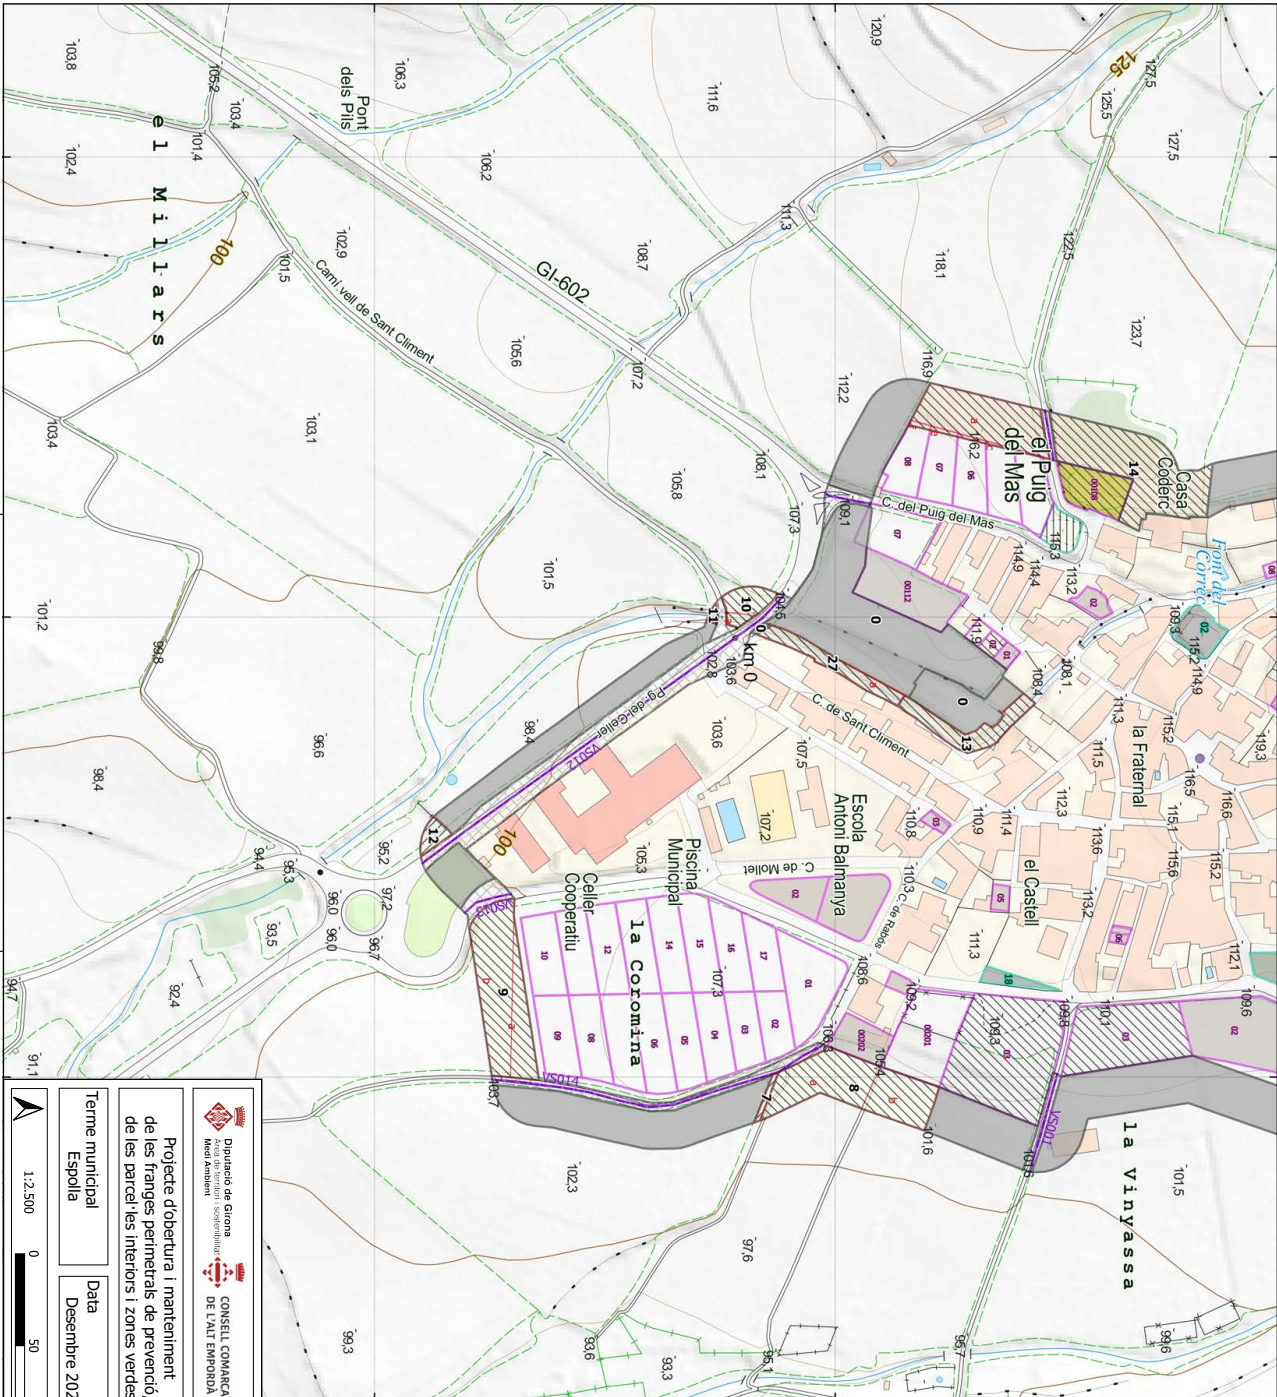

Tractaments sobre la vegetació

- PI subtrams
- densitat arbres > 250 peus/ha
- cobertura solbosc > 35 %
- sense actuació
- parcels·les interiors
- ZV terreny desbrossat
- sense actuació
- Solbosc herbaci
- zones verdes
- trans
- terreny desbrossat
- sense actuació
- Solbosc llereny's alt
- Solbosc llereny's baix
- fronteres amb densitat < 250 peus/ha
- trans franja perimetral
- xarxa vial en franja
- Vies existents

Diputació de Girona
Regidors de l'Àrea de Sostenibilitat

CONSELL COMARCAL DE L'AUT EMPORDA

Projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetral de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

Redactor del projecte
Ramon Noguier
Eng. Tècnic Forestal
Col. Núm. 4867

Ajuntament d'Espolla

Plànol d'actuació

Terme municipal
Espolla



Data
Desembre 2021

Bases cartogràfiques de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

3 / 3

Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900
Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26
Pàgina 121 de 126

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12

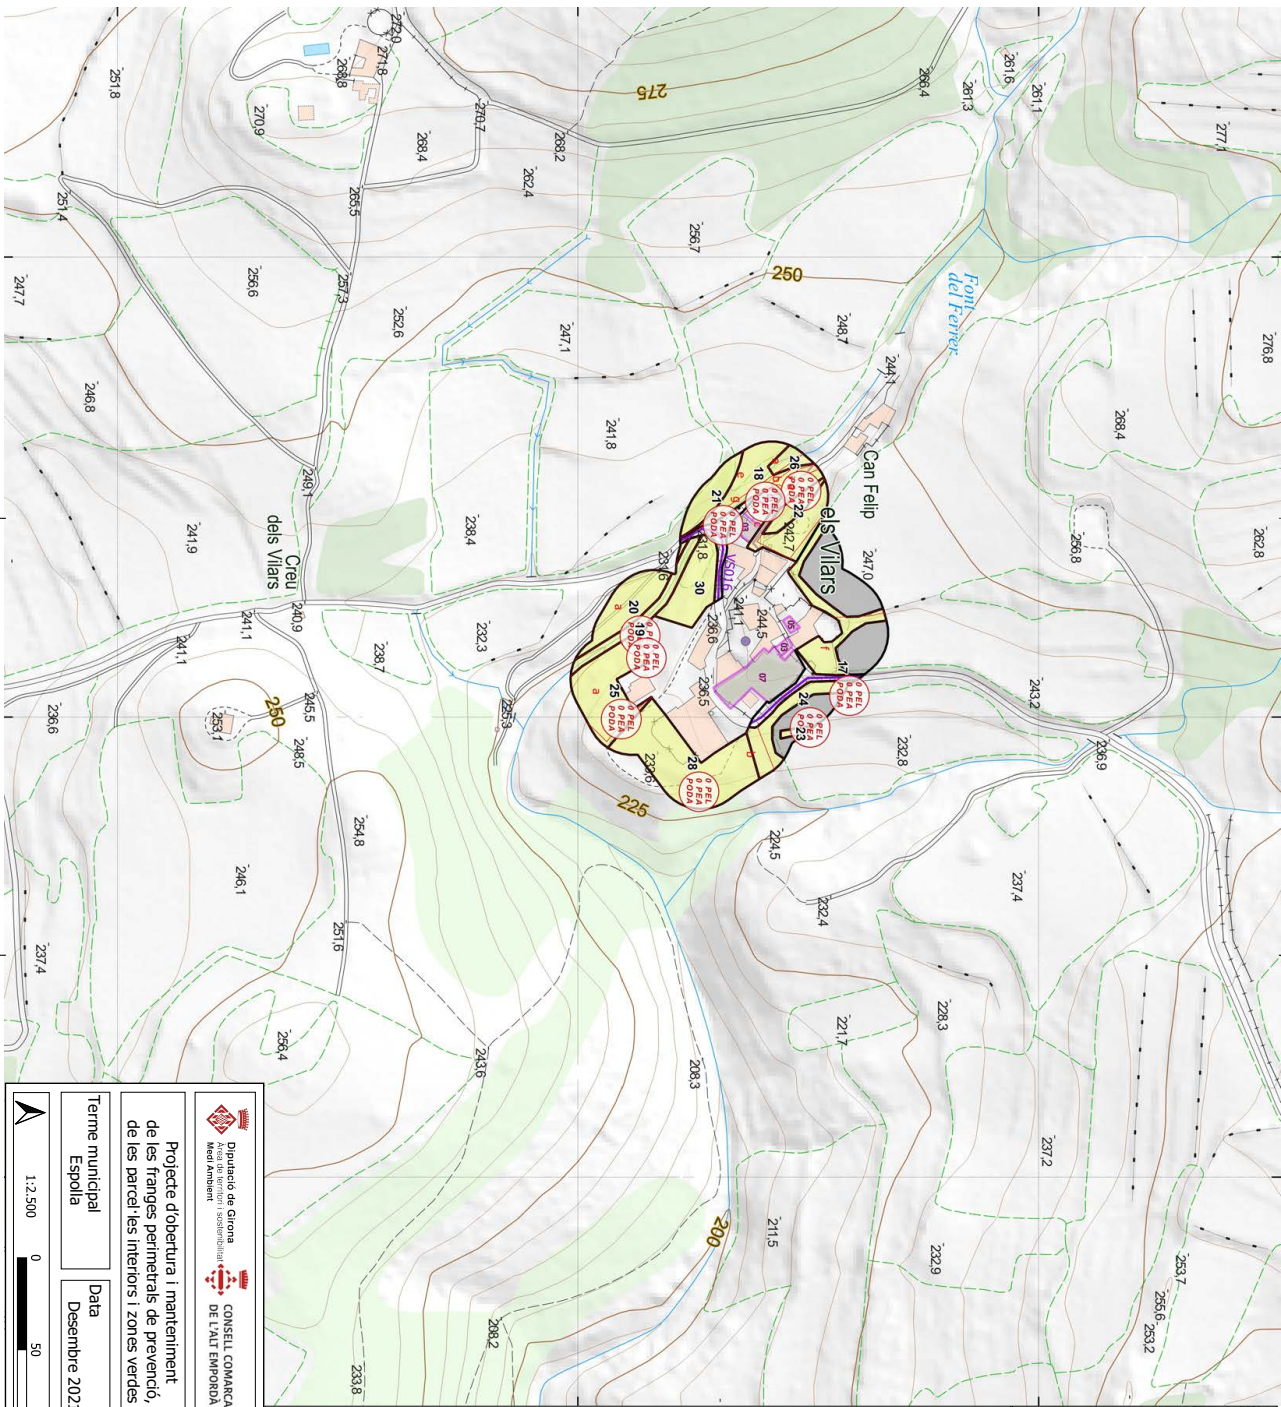


Tractaments sobre la vegetació

- subtrams
- senze actuació
- parcels interiors
- trams de la franja perifèrica
- T1 - estassada manual
- senze actuació
- xarxa viària en franja
- vies existents

 Diputació de Girona Regidors de l'entorn Sostenibilitat	 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ	 Ajuntament d'Espolla
Projecte d'obertura i manteniment de les franges perifèriques de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes		
Terme municipal Espolla	Data Desembre 2021	Plànol d'actuació 1 / 3
Redactor del projecte Ramon Noguera Eng. Tècnic Forestal Col. Núm. 4867		Base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya



Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900
Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26
Pàgina 122 de 126

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12

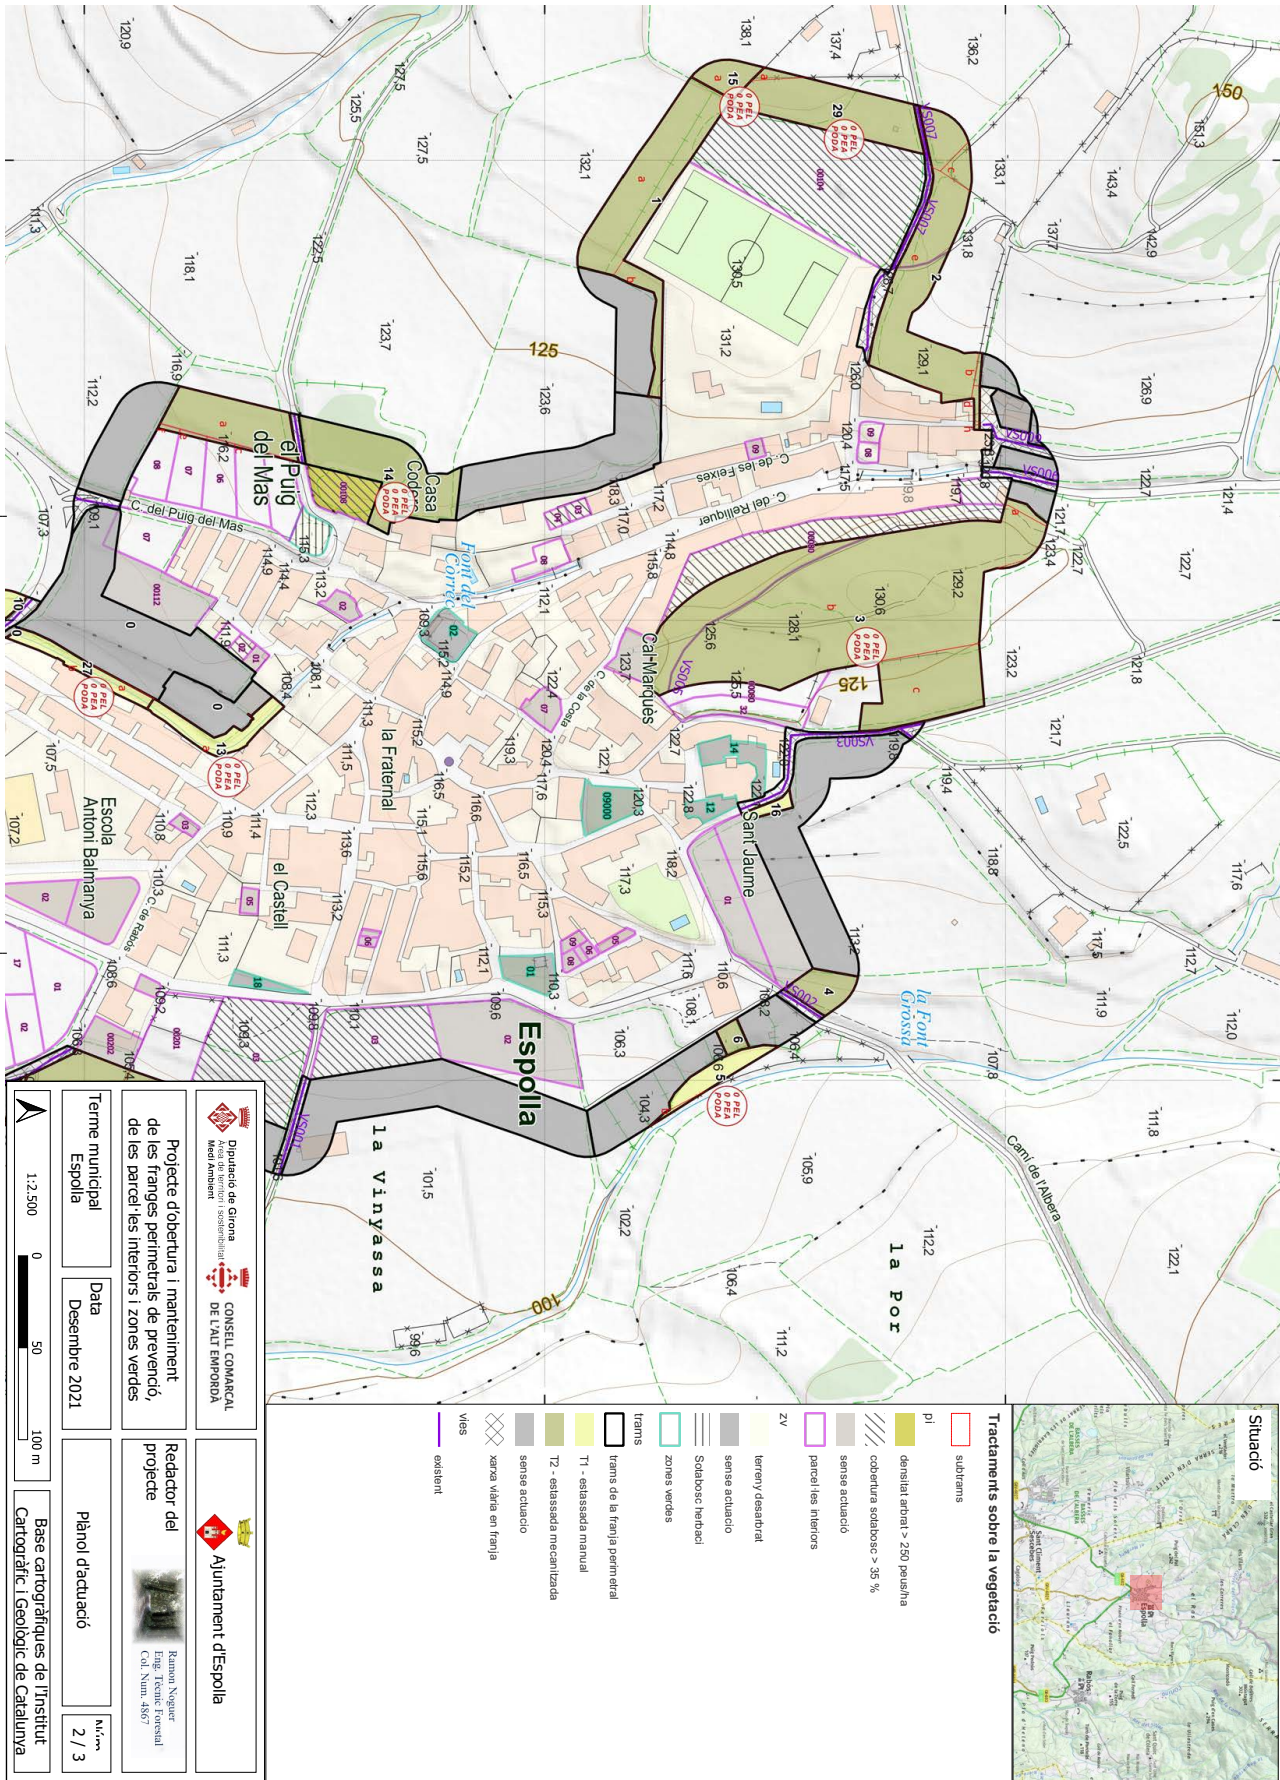

Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900
Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26
Pàgina 123 de 126

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12

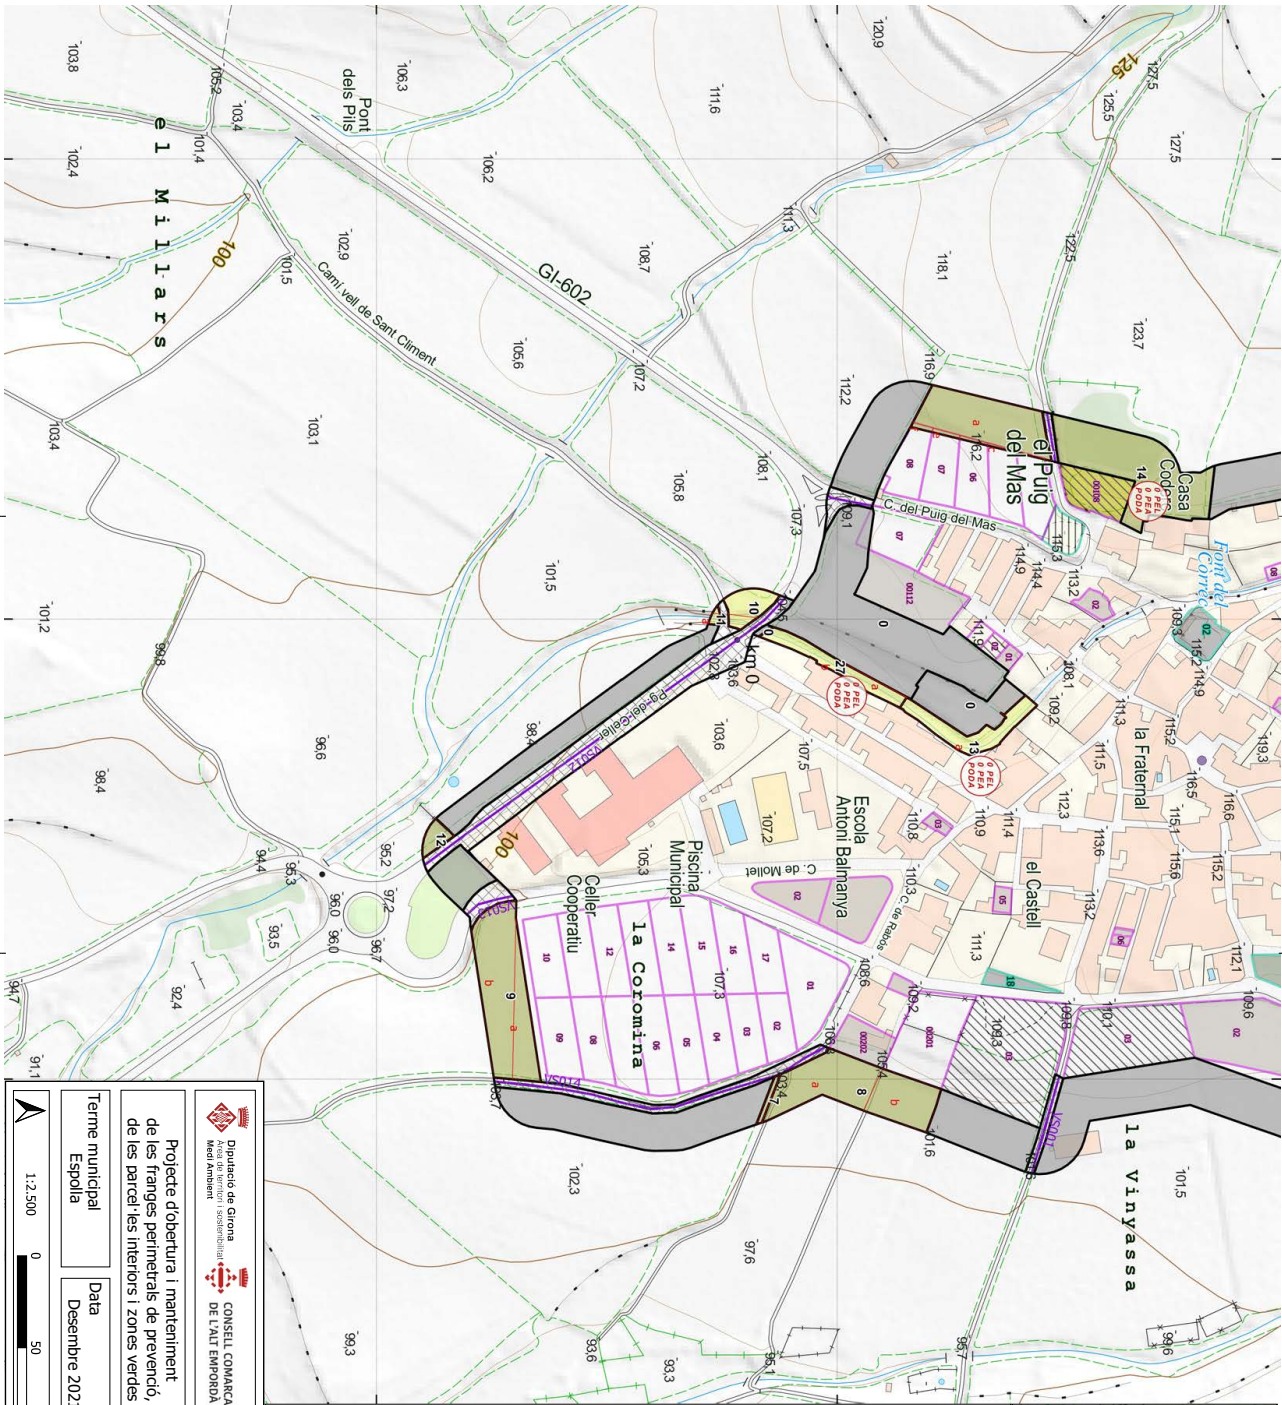

Tractaments sobre la vegetació

- PI subtrams
- densitat arbres > 250 peus/ha
- cobertura sotabosc > 35 %
- sense actuació
- parcels·les interiors
- ZV terreny desbrossat
- sense actuació
- Sotabosc herbaci
- zones verdes
- trans de la franja perimetral
- T1 - estassada manual
- T2 - estassada mecanitzada
- sense actuació
- zona vial en franja
- vies existent

Diputació de Girona
Regidors de l'entorn i sostenibilitat
Regidors de l'entorn i sostenibilitat

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetral de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

Redactor del projecte
Ramon Noguér
Eng. Tècnic Forestal
Col. Núm. 4867

Ajuntament d'Espolla

Terme municipal
Espolla


Data
Desembre 2021

Plànol d'actuació
3 / 3

Base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Codi Segur de Verificació: 32278963-20ef-414d-92d0-984aa3644e6a
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21660900
Data d'impressió: 18/04/2023 19:30:26
Pàgina 124 de 126

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12

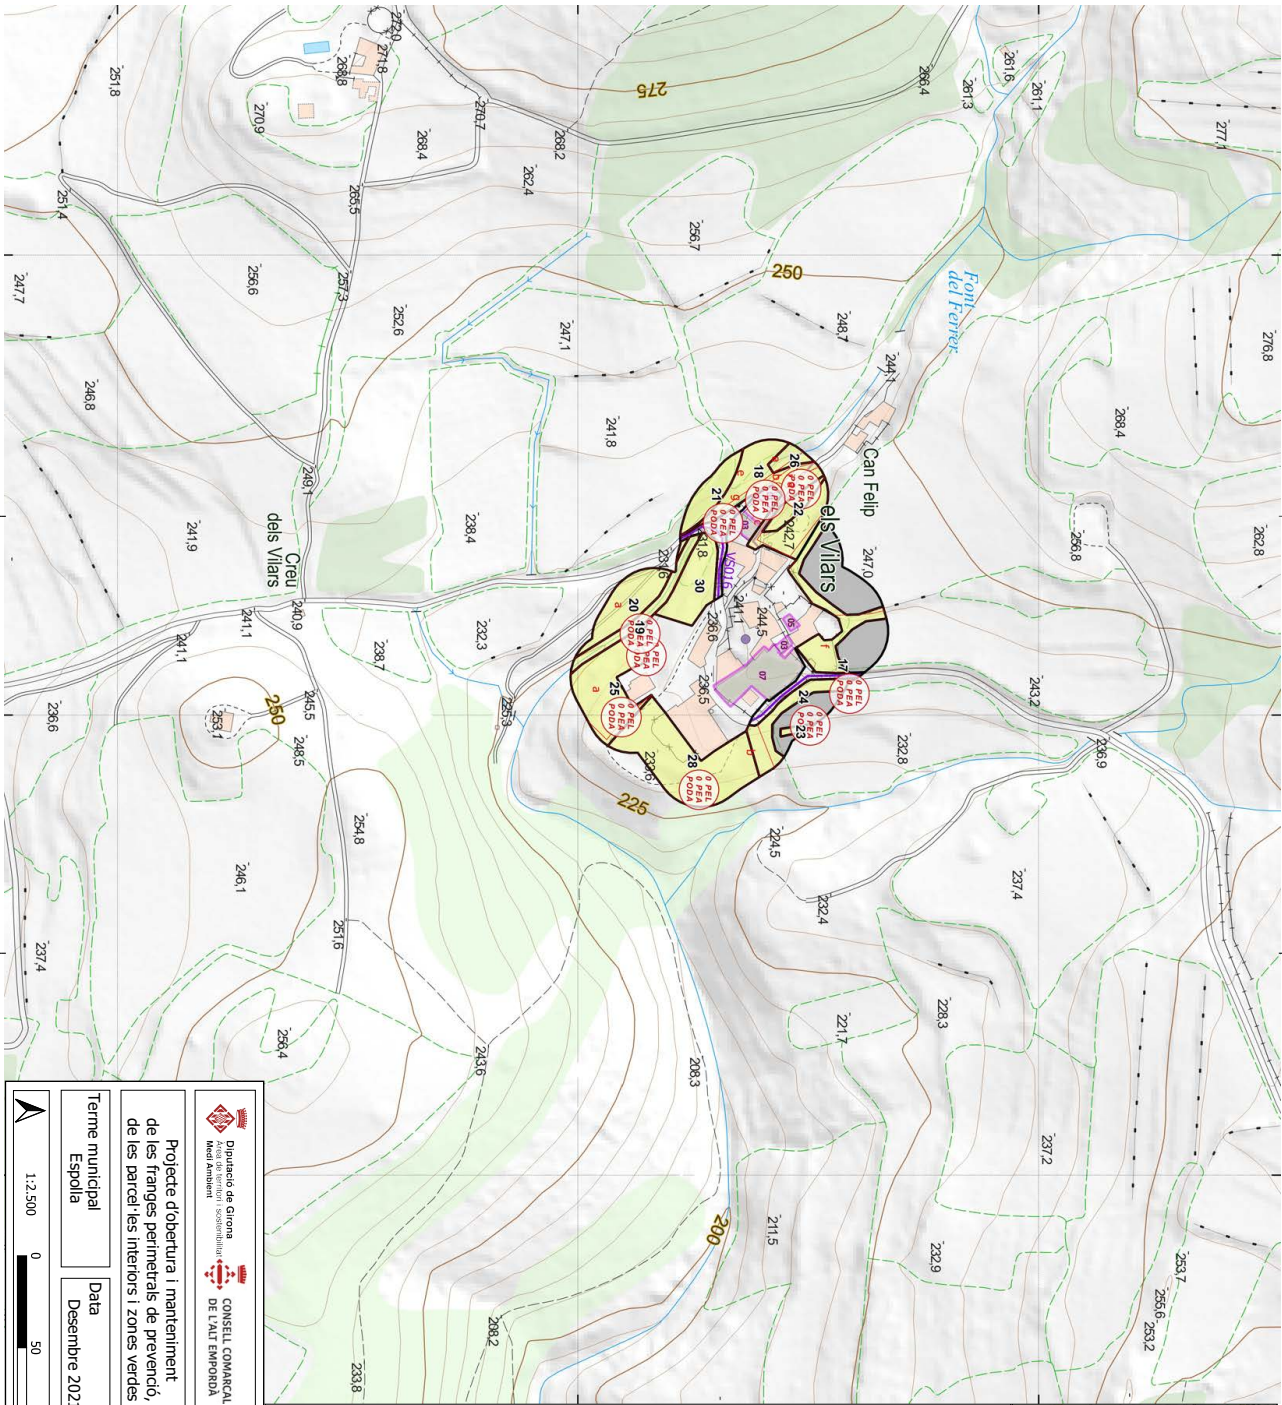

Tractaments sobre la vegetació

- subtrams
- sense actuació
- parcels interiors
- trams de la franja perifèrica
- T1 - estassada manual
- sense actuació
- xarxa viària en franja
- Vies existents

Diputació de Girona
Regidoria de Sostenibilitat
Medi Ambient

CONSELL COMARCAL
DE L'ALT EMPORDÀ

Ajuntament d'Espolla

Ramon Noguér
Eng. Tècnic Forestal
Col. Núm. 4867

Projecte d'obertura i manteniment
de les franges perifèriques de prevenció,
de les parcel·les interiors i zones verdes

Redactor del
projecte

Terme municipal
Espolla

Data
Desembre 2021

Plànol de manteniments


Mil·lons
1 / 3



1:2.500

0 50 100 m

Base cartogràfica de l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya

SIGNATURES
1.- RAMON NOGUER FEIXAS, 14/04/2023 10:12



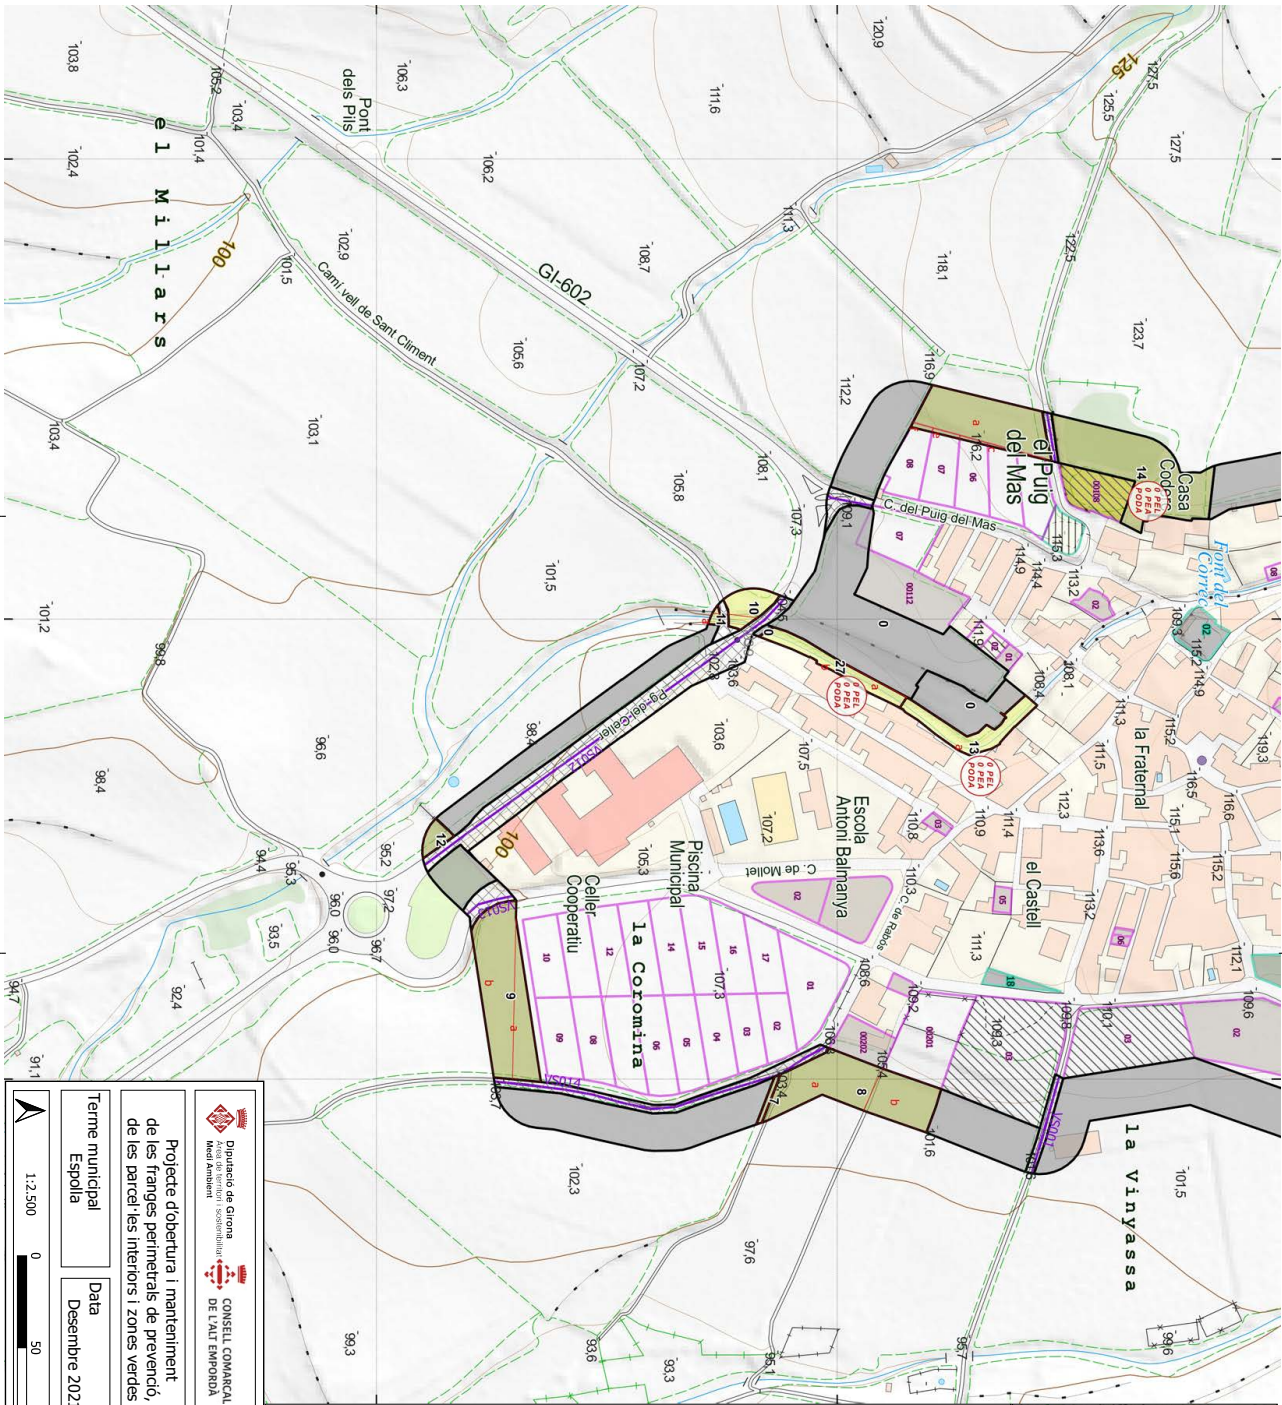

Tractaments sobre la vegetació

- PI subtrams
- densitat arbres > 250 peus/ha
- cobertura sotabosc > 35 %
- sense actuació
- parcels·les interiors
- ZV terreny desbrossat
- sense actuació
- Sotabosc herbaci
- zones verdes
- trans de la franja perimetral
- T1 - estassada manual
- T2 - estassada mecanitzada
- sense actuació
- zona vial en franja
- vies existent

Diputació de Girona
Regidors de l'Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Ajuntament d'Espolla

Projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetral de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

Redactor del projecte
Ramon Noguera
Eng. Tècnic Forestal
Col. Núm. 4867

Terme municipal
Espolla

Data
Desembre 2021

Plànol de manteniments

Base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

3 / 3